



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



04
13

DADOS DO PROCESSO

Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: 07.012/2026

Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 009/2026

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA

INTERESSADOS

ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES

ÓRGÃO(S) PARTICIPANTES(S)

OBJETO

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO – MA

MOVIMENTAÇÃO

DATA

ÓRGÃO

RÚBRICA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



02
03

FORMALIZAÇÃO DA NECESSIDADE

Pelo presente instrumento, em atendimento ao inciso I, artigo 18, da Lei 14.133/2021, solicita-se **AUTORIZAÇÃO** para que se proceda com a realização de Estudo Técnico Preliminar, que é documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e dá base ao Termo de Referência a ser elaborado caso se conclua pela viabilidade da contratação.

DADOS DA UNIDADE SOLICITANTE

NOME Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes

CNPJ 01.614.537/0001-04

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE

A infraestrutura das praças e espaços públicos em Itinga do Maranhão encontra-se em estado de deterioração, comprometendo a segurança e a qualidade de vida dos cidadãos. As condições precárias incluem calçadas danificadas, iluminação inadequada, bancos quebrados e áreas de lazer em mau estado. Esses problemas afetam diretamente a utilização desses espaços, limitando o acesso e a convivência comunitária, além de aumentar o risco de acidentes e incidentes de segurança.

Os principais afetados por essa situação são os moradores da cidade, que utilizam esses espaços para lazer, prática de atividades físicas e eventos comunitários. A percepção geral é de insatisfação e preocupação, pois a degradação dos espaços públicos impacta negativamente a imagem da cidade e a qualidade de vida dos cidadãos. Além disso, a falta de manutenção adequada pode desestimular o turismo e o comércio local, afetando a economia da região.

Resolver esse problema é de interesse público, pois a revitalização das praças e espaços públicos pode trazer diversos benefícios. Espera-se melhorar a segurança, promover a inclusão social e incentivar a prática de atividades físicas e culturais. A melhoria da infraestrutura pode resultar em um ambiente mais acolhedor e seguro, aumentando a frequência de uso por parte da população e, consequentemente, promovendo o bem-estar social. Além disso, a valorização dos espaços públicos pode atrair investimentos e fomentar o desenvolvimento econômico local, justificando o custo da intervenção.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES




030

INDICAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Kalmax de Oliveira Reis, Edivaldo Francischetto

Itinga do Maranhão - MA, 13 de Julho de 2026

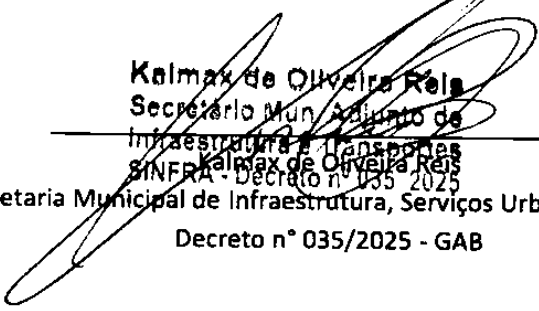
Kalmax de Oliveira Reis
Secretário Mun. Adjunto de
Infraestrutura e Transportes
SINFRA - Decreto nº 035/2025

Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes - SINFRA

Decreto nº 035/2025 - GAB



04
13

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Pelo presente instrumento, em atendimento à Lei 14.133/2021, encaminhe-se à consideração da Autoridade Competente da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes, Documento de Formalização da Demanda – DFD para análise e adoção das providências necessárias à abertura do processo de contratação.



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes, CNPJ:
01.614.537/0001-04
Edivaldo Francischetto,



Objeto

Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Reforma, Revitalização e Ampliação de Praças Públicas e Espaços Públicos com Urbanização no Município de Itinga do Maranhão – MA

Justificativa da Necessidade

A cidade de Itinga do Maranhão enfrenta desafios significativos em relação à infraestrutura de seus espaços públicos, em especial praças e áreas de convivência. Estes locais são fundamentais para a promoção da integração social e do bem-estar da população, servindo como pontos de encontro e lazer para os cidadãos. Contudo, muitas dessas praças estão em estado de deterioração, com equipamentos e mobiliário urbano inadequados, o que prejudica a qualidade de vida dos moradores e visitantes.

A presente contratação visa a reforma, revitalização e ampliação de praças e espaços públicos, bem como a urbanização das áreas afetadas. O objetivo central é transformar esses locais em ambientes mais acessíveis, seguros e atrativos, promovendo uma melhoria significativa na qualidade do espaço urbano e no convívio social.



A necessidade da contratação é premente, pois a revitalização de praças públicas é uma demanda recorrente da população local. Além de promover segurança e acesso à população, a reforma dos espaços públicos propõe a recuperação de áreas que atualmente se encontram subutilizadas ou degradadas. Isso proporcionará um espaço adequado para atividades sociais, culturais e esportivas, além de potencializar a valorização da cidade, atraindo cidadãos e visitantes.

A não realização desta contratação resultará em consequências negativas diretas para a população, como a manutenção do estado atual das praças e espaços públicos, que implicará na continuidade da degradação urbana e na redução de espaços de lazer e convívio. Além disso, a inação pode gerar um sentimento de abandono e desvalorização da comunidade, comprometendo o bem-estar da população e a imagem do município.

A reforma e revitalização das praças públicas configuram-se como uma questão de interesse público, na medida em que proporcionam benefícios diretos à qualidade de vida dos cidadãos de Itinga do Maranhão. Além de fomentar a inclusão social e o bem-estar, esses espaços revitalizados



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



25/5

contribuirão para a sustentabilidade do ambiente urbano, promovendo a segurança e a diversidade cultural. Ao investir na melhoria das praças, buscamos não apenas atender às demandas da população, mas também fortalecer a identidade local e a construção de um espaço urbano mais humano e acolhedor.

Diante do exposto, a contratação da empresa especializada é não apenas justificável, mas essencial para atender às necessidades emergentes de Itinga do Maranhão e promover um ambiente urbano que ressoe com os interesses e expectativas de sua população.



Data Prevista da Demanda

A execução do objeto da presente Demanda deverá ser iniciada na data prevista de 31 de Agosto de 2026.



Alinhamento com o Plano de Contratação Anual

A demanda postulada não se encontra prevista no Plano de Contratações Anual de 2026. A referida demanda não foi planejada anteriormente porque envolve fatores que não tinham como ser previstos pela Unidade Requisitante.



Indicação da Equipe de Planejamento

Kalmax de Oliveira Reis, Edivaldo Francischetto



Estudo Técnico Preliminar

O presente documento formaliza necessidade fundamentada em Estudo Técnico Preliminar acostado aos autos do presente procedimento nos termos do inciso I, artigo 18 da Lei 14.133/2021.

ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO

Lote 01 - SERVIÇOS INICIAIS			
Item	Descrição	Unidade	Quant.
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6,00
2	Administração Local da Obra	mês	12,00
3	Aluguel de container - Almojarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m	mês	6,00
4	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO/MAO DE OBRA E EQUIP.EMPREIT.	UN	1,00
5	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m²	2.000,00
6	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos	un	2,00
7	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	5,00
8	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	5,00
9	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	5,00
Lote 02 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES			
Item	Descrição	Unidade	Quant.
1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	500,00
2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	90,00
3	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m²	900,00
4	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	200,00
5	REMOÇÃO E RETIRADA INCLUSIVE BOTA-FORA DE ATERRO	m³	302,50

[Handwritten signature]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



06

6	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	190,00
7	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	33,28
8	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	36,98
9	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	92,45
10	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	88,16
11	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	10,00
12	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	415,60
13	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	30,00
14	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	404,90
15	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m²	605,44

Lote 03 - TERRAPLANAGEM

Item	Descrição	Unidade	Quant.
1	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	1.388,00
2	Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte - Rev 04_10/2022	dia	15,00
3	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M³) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	m³	400,00
4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	1.600,00
5	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³	m³	240,00
6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.400,00
7	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	m³	240,00
8	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	240,00
9	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	56,70
10	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	56,70
11	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	m³	130,28

Lote 04 - VEDAÇÃO E ALAMBRADO

Item	Descrição	Unidade	Quant.
1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	175,00
2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	350,00
3	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	350,00
4	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	m²	380,00
5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	180,00
6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	360,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



09
D

7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	360,00
8	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	40,00
9	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	40,00
10	PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO UV, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA À BASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	220,00
Lote 05 - PAVIMENTAÇÃO			
Item	Descrição	Unidade	Quant.
1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	3.000,00
2	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	m²	500,00
3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	1.000,00
Lote 06 - REVESTIMENTO			
Item	Descrição	Unidade	Quant.
1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	162,00
2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	162,00
3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	162,00
4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	m²	388,44
Lote 07 - URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO			
Item	Descrição	Unidade	Quant.
1	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	m²	6.000,00
2	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	6.000,00
3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	700,00
4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	700,00
5	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1.400,00
6	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	UN	10,00
7	BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 1,50x0,50x0,05M	UN	40,00
8	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem	un	15,00
9	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	m²	70,00
10	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	20,00
11	Planta - Palmeira Vêitita, fornecimento e plantio	un	30,00
12	ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA	UN	12,00
13	Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis), fornecimento e plantio	un	22,00
14	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	UN	30,00
15	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	UN	30,00
16	Planta - Zínia - Zinnia elegans, fornecimento e plantio	un	200,00
17	Planta -Dracena Vermelha Aproximadamente 0,70cm, fornecimento e plantio	un	200,00
18	Planta - Buxinho h=0,35m, fornecimento e plantio	un	12,00
19	Espeto para Jardim LED 7W RGB (Multicores) Bivolt	un	80,00
20	Argila Expandida - 18kg	UN	55,00
21	Pedra Branca N° 2 Para Jardim 10kg	UN	102,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



08
D

22	Casca De Pinus Polida Tamanho Grande 40 Litros (grande)	UN	80,00
Lote 08 - PLAYGROUND			
Item	Descrição	Unidade	Quant.
1	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	m²	200,00
2	Balanco 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	un	4,00
3	Torre Multiatividades com Escorregador	UN	4,00
4	Túnel de Passagem Horizontal	UN	4,00
5	Gangorra Individual (1 prancha / 2 lugares)	UN	4,00
Lote 09 - APARELHOS DE ACADEMIA			
Item	Descrição	Unidade	Quant.
1	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ROTACAO VERTICAL INDIVIDUAL GALVANIZADO	un	6,00
2	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - PARALELA DUPLA GALVANIZADO	un	6,00
3	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ABDOMINAL DUPLO GALVANIZADO	un	6,00
4	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ROTACAO DUPLA DIAGONAL DUPLO GALVANIZADO	un	6,00
5	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ELIPTICO MECANICO INDIVIDUAL GALVANIZADO	un	6,00
6	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL GALVANIZADO	un	6,00
Lote 010 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
Item	Descrição	Unidade	Quant.
1	LUMINARIA REFLETOR LED 9W MONOCROMATICO BRANCO - SODRAMAR	UN	25,00
2	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	60,00
3	Refletor modular LED200w DC com DPS 1x200w 45x110" 5000k 180lm/W Dimerizavel Alumínio Autovolt Branca, da G-light ou similar	un	25,00
4	CABO PP 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm²	M	2.000,00
5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6.000,00
6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6.000,00
7	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	9,00
8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3.000,00
9	Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 35mm²	un	36,00
10	LUMINARIA PUBLICA LED SMD 30W BRANCO FRIO	UN	86,00
11	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	75,00
12	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	108,00
13	Plafon E-27	un	81,00
14	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	18,00
15	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	18,00
16	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	18,00
17	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.250,00
18	ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO ELETRICA APARENTE	UN	1.350,00
19	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	13,00
20	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril	un	9,00
21	ATERRAMENTO DE QUADROS E RACK	UN	22,00
22	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE TERRA EMBUTIR COM 9 TERMINAIS	UN	9,00
23	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	UN	5,00
24	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	45,00
25	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	76,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



09

26	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	22,00
27	Conector de bronze d=22mm x 3/4"	un	9,00
28	Conector de bronze d=22mm x 3/4"	un	9,00
29	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 240MM2	UN	9,00
30	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 4,0mm² (fio 10), inclusive placa em pvc aterramento	pt	58,00
31	INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO INTERRUPTOR E CABO	un	58,00
32	LAUDO DE MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO	UN	1,00
33	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	60,00
34	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	120,00

Lote 011 - SINALIZAÇÕES DIVERSAS

Item	Descrição	Unidade	Quant.
1	PLACA DE ESTACIONAMENTO EM AÇO 50X70CM COM ADESIVO REFLETIVO	UN	9,00
2	PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO ESTACIONAMENTO	m²	90,00
3	PLACA DE SINALIZAÇÃO ADESIVA DE SOLO P/ CADEIRANTE 1,00x1,20	UN	9,00
4	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	9,00

Lote 012 - PINTURA

Item	Descrição	Unidade	Quant.
1	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	0,00
2	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	8.000,00
3	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	800,00
4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	2.500,00
5	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	2.500,00
6	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m²	300,00
7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	m²	600,00

Declaro que a formalização da demanda acima identificada se faz necessária pelos motivos expostos na justificativa da necessidade do presente documento.

Kalmax de Oliveira Reis
Secretário Municipal Adjunto de
Infraestrutura e Transportes
SINFRA - Decreto nº 035/2025
Itinga do Maranhão - MA, 13 de Julho de 2026

Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes - SINFRA
Decreto nº 035/2025 - GAB



[Handwritten signature]

AUTORIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO

Fica **AUTORIZADO** a equipe de planejamento a dar início aos trabalhos de estudo e planejamento com vistas evidenciar o problema a ser resolvido e identificar a melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, respeitando-se os critérios mínimos estabelecidos no § 1º do artigo 18 da Lei 14.133/2021, conforme quadro resumo abaixo:

UNIDADE AUTORIZADA

NOME Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes

CNPJ 01.614.537/0001-04

NECESSIDADE OBJETO DO ESTUDO

A infraestrutura das praças e espaços públicos em Itinga do Maranhão encontra-se em estado de deterioração, comprometendo a segurança e a qualidade de vida dos cidadãos. As condições precárias incluem calçadas danificadas, iluminação inadequada, bancos quebrados e áreas de lazer em mau estado. Esses problemas afetam diretamente a utilização desses espaços, limitando o acesso e a convivência comunitária, além de aumentar o risco de acidentes e incidentes de segurança.

Os principais afetados por essa situação são os moradores da cidade, que utilizam esses espaços para lazer, prática de atividades físicas e eventos comunitários. A percepção geral é de insatisfação e preocupação, pois a degradação dos espaços públicos impacta negativamente a imagem da cidade e a qualidade de vida dos cidadãos. Além disso, a falta de manutenção adequada pode desestimular o turismo e o comércio local, afetando a economia da região.

Resolver esse problema é de interesse público, pois a revitalização das praças e espaços públicos pode trazer diversos benefícios. Espera-se melhorar a segurança, promover a inclusão social e incentivar a prática de atividades físicas e culturais. A melhoria da infraestrutura pode resultar em um ambiente mais acolhedor e seguro, aumentando a frequência de uso por parte da população e, consequentemente, promovendo o bem-estar social. Além disso, a valorização dos espaços públicos pode atrair investimentos e fomentar o desenvolvimento econômico local, justificando o custo da intervenção.

[Two handwritten signatures]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



10

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Kalmax de Oliveira Reis, Edivaldo Francischetto

Itinga do Maranhão - MA, 14 de Julho de 2026

Edivaldo Francischetto
Secretário Mun de
Infraestrutura e
Transportes - SINFRA
Decreto nº 272/2025

Edivaldo Francischetto

Secretário Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes - SINFRA

Decreto nº 272/2025 - GAB



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



12/5

ESTUDO



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes,
01.614.537/0001-04



Alinhamento com o Planejamento Anual

A necessidade objeto do presente estudo não possui previsão no plano de contratações anual da Organização.



Equipe de Planejamento

Kalmax de Oliveira Reis, Edivaldo Francischetto



Problema Resumido

A infraestrutura das praças e espaços públicos está deteriorada, prejudicando o uso e a segurança dos cidadãos.

Em atendimento ao inciso I do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento caracteriza a primeira etapa do planejamento do processo de contratação e busca atender o interesse público envolvido e buscar a melhor solução para atendimento da necessidade aqui descrita.



DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A infraestrutura das praças e espaços públicos em Itinga do Maranhão encontra-se em estado de deterioração, comprometendo a segurança e a qualidade de vida dos cidadãos. As condições precárias incluem calçadas danificadas, iluminação inadequada, bancos quebrados e áreas de lazer em mau estado. Esses problemas afetam diretamente a utilização desses espaços, limitando o acesso e a convivência comunitária, além de aumentar o risco de acidentes e incidentes de segurança.

Os principais afetados por essa situação são os moradores da cidade, que utilizam esses espaços para lazer, prática de atividades físicas e eventos comunitários. A percepção geral é de insatisfação e preocupação, pois a degradação dos espaços públicos impacta negativamente a imagem da cidade e a qualidade de vida dos cidadãos. Além disso, a falta de manutenção adequada pode desestimular o turismo e o comércio local, afetando a economia da região.

Resolver esse problema é de interesse público, pois a revitalização das praças e espaços públicos pode trazer diversos benefícios. Espera-se melhorar a segurança, promover a inclusão social e incentivar a prática de atividades físicas e culturais. A melhoria da infraestrutura pode resultar em um ambiente



mais acolhedor e seguro, aumentando a frequência de uso por parte da população e, consequentemente, promovendo o bem-estar social. Além disso, a valorização dos espaços públicos pode atrair investimentos e fomentar o desenvolvimento econômico local, justificando o custo da intervenção.



REQUISITOS DA FUTURA CONTRATAÇÃO

A definição de requisitos claros e objetivos é essencial para garantir que a solução contratada atenda plenamente às necessidades de revitalização das praças e espaços públicos, assegurando segurança e funcionalidade para os cidadãos.

Durabilidade dos Materiais: Os materiais utilizados devem ter alta resistência a intempéries e desgaste, garantindo uma vida útil mínima de 10 anos.

Acessibilidade Universal: As intervenções devem assegurar acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, conforme normas técnicas vigentes.

Segurança Estrutural: Todas as estruturas devem ser projetadas para suportar cargas e impactos previstos, garantindo a segurança dos usuários.

Sustentabilidade Ambiental: A solução deve incluir práticas sustentáveis, como o uso de materiais recicláveis e a gestão adequada de resíduos.

Iluminação Adequada: As áreas devem ser equipadas com sistemas de iluminação que garantam visibilidade e segurança durante a noite.

Espaços de Convivência: Devem ser criadas ou revitalizadas áreas de convivência que incentivem o uso comunitário e atividades culturais.

Manutenção Facilitada: As soluções devem prever facilidade de manutenção, com sistemas e materiais que permitam reparos rápidos e econômicos.

Integração Paisagística: O projeto deve harmonizar com o entorno, respeitando a vegetação existente e promovendo a biodiversidade local.

Equipamentos de Lazer e Esporte: Devem ser instalados equipamentos que atendam a diferentes faixas etárias e interesses, promovendo a prática de atividades físicas.

Sistemas de Drenagem Eficientes: Deve haver sistemas de drenagem adequados para evitar alagamentos e erosões, garantindo a integridade das estruturas.



24
6



SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MUNICÍPIO

Reforma e Revitalização Completa

Descrição: Realização de uma reforma completa das praças e espaços públicos, incluindo pavimentação, iluminação, paisagismo e instalação de mobiliário urbano novo.

Vantagens:

Melhoria significativa na segurança e estética.

Aumento da durabilidade dos espaços.

Possibilidade de personalização conforme necessidades locais.

Impacto positivo na qualidade de vida e no uso dos espaços pela comunidade.

Desvantagens:

Alto custo inicial.

Prazo de implementação mais longo.

Necessidade de gestão contínua para evitar nova deterioração.

Parcerias Público-Privadas (PPP)

Descrição: Estabelecimento de parcerias com empresas privadas para a revitalização e manutenção dos espaços públicos, em troca de concessões ou publicidade.

Vantagens:

Redução do custo para o município.

Acesso a expertise e eficiência do setor privado.

Possibilidade de manutenção contínua e de alta qualidade.

Desvantagens:

Dependência de interesses privados.

Possíveis restrições no uso dos espaços.

Complexidade na gestão e fiscalização dos contratos.

Uso de Materiais Sustentáveis

Descrição: Requalificação das praças utilizando materiais sustentáveis e de baixo impacto ambiental, como pisos drenantes e iluminação solar.

Vantagens:

Redução do impacto ambiental.

Possibilidade de acesso a incentivos fiscais.



Melhoria da imagem institucional e engajamento comunitário.

Desvantagens:

Custo inicial potencialmente mais alto.
Necessidade de fornecedores especializados.
Possíveis limitações na durabilidade de alguns materiais.

Implementação de Soluções Modulares

Descrição: Uso de estruturas modulares e móveis que podem ser facilmente instaladas, removidas ou adaptadas conforme a necessidade.

Vantagens:

Flexibilidade e adaptabilidade.
Redução do tempo de implementação.
Possibilidade de reconfiguração para diferentes eventos ou necessidades.

Desvantagens:

Menor durabilidade em comparação com estruturas fixas.
Limitações estéticas e de personalização.
Necessidade de manutenção frequente para garantir a segurança.

Contratação de Serviços de Manutenção Regular

Descrição: Contratação de empresas especializadas para realizar manutenção regular e preventiva das praças e espaços públicos.

Vantagens:

Preservação contínua da infraestrutura.
Prevenção de deterioração severa.
Custos diluídos ao longo do tempo.

Desvantagens:

Dependência de fornecedores externos.
Necessidade de fiscalização constante.
Possíveis custos adicionais em caso de reparos emergenciais.



DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA

A escolha pela reforma e revitalização completa das praças e espaços públicos de Itinga do Maranhão é justificada por diversos aspectos técnicos e operacionais que visam melhorar o desempenho e a segurança desses locais. A solução proposta garante que a infraestrutura existente seja modernizada,





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



16
5

aumentando sua durabilidade e funcionalidade. A compatibilidade com a infraestrutura atual é assegurada, permitindo que as reformas integrem-se harmoniosamente aos elementos já existentes, respeitando o planejamento urbano e os objetivos da prefeitura. A implementação é facilitada pela utilização de técnicas e materiais modernos, que permitem uma execução eficiente e rápida, minimizando o impacto nas atividades cotidianas da população. Além disso, a solução é escalável, possibilitando futuras expansões ou adaptações conforme novas demandas surgirem.

Do ponto de vista operacional, a reforma completa oferece um plano de manutenção e suporte que garante a longevidade das melhorias realizadas. A confiabilidade é um ponto central, com a escolha de materiais de alta qualidade que asseguram a continuidade do funcionamento dos espaços revitalizados. A adaptabilidade da solução ao contexto local é garantida, considerando as condições climáticas e culturais de Itinga do Maranhão, o que promove um uso mais eficiente e seguro dos espaços públicos. A revitalização também contempla aspectos de acessibilidade, tornando os locais mais inclusivos para toda a população.

Economicamente, a solução apresenta um excelente custo-benefício quando comparada a alternativas como a construção de novas praças ou a manutenção paliativa das existentes. O investimento em reforma e revitalização completa oferece um retorno significativo, não apenas em termos de valorização dos espaços públicos, mas também na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. A eficiência administrativa é aprimorada, com a redução de custos indiretos relacionados a reparos frequentes e emergenciais, que seriam necessários caso a infraestrutura continuasse a se deteriorar.

Em termos de interesse público e viabilidade, a reforma e revitalização completa atende de forma eficaz às necessidades da população, proporcionando espaços seguros, acessíveis e agradáveis para o convívio social. Essa solução é mais adequada em relação às demais opções, pois equilibra a necessidade de modernização com a preservação dos elementos culturais e históricos locais. A revitalização das praças e espaços públicos contribui para o desenvolvimento social e econômico da região, incentivando o turismo e o comércio local, além de promover o bem-estar e a segurança dos cidadãos.

23

QUANTITATIVOS E VALORES

ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO

Lote 01

Item	Descrição	Unidade	Quant.	R\$ Unid.	R\$ Total
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6,00	R\$ 620,33	R\$ 3.721,98
2	Administração Local da Obra	mês	12,00	R\$ 23.693,76	R\$ 284.325,12
3	Aluguel de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m	mês	6,00	R\$ 993,84	R\$ 5.963,04
4	MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO/MAO DE OBRA E EQUIP.EMPREIT.	UN	1,00	R\$ 18.634,50	R\$ 18.634,50
5	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m²	2.000,00	R\$ 9,57	R\$ 19.140,00
6	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos	un	2,00	R\$ 19.849,97	R\$ 39.699,94
7	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	UN	5,00	R\$ 2.082,95	R\$ 10.414,75
8	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	5,00	R\$ 1.716,31	R\$ 8.581,55



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



17/5

9	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	5,00	R\$ 326,48	R\$ 1.632,40
Lote 02					
Item	Descrição	Unidade	Quant.	R\$ Unid.	R\$ Total
1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	500,00	R\$ 14,68	R\$ 7.340,00
2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	90,00	R\$ 72,96	R\$ 6.566,40
3	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m²	900,00	R\$ 0,84	R\$ 756,00
4	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	200,00	R\$ 256,74	R\$ 51.348,00
5	REMOÇÃO E RETIRADA INCLUSIVE BOTA-FORA DE ATERRO	m³	302,50	R\$ 49,70	R\$ 15.034,25
6	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	190,00	R\$ 18,15	R\$ 3.448,50
7	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	33,28	R\$ 9,81	R\$ 326,48
8	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	36,98	R\$ 2,41	R\$ 89,12
9	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	92,45	R\$ 4,54	R\$ 419,72
10	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	88,16	R\$ 29,33	R\$ 2.585,73
11	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	10,00	R\$ 2,31	R\$ 23,10
12	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	415,60	R\$ 0,49	R\$ 203,64
13	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	30,00	R\$ 0,84	R\$ 25,20
14	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	404,90	R\$ 0,64	R\$ 259,14
15	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m²	605,44	R\$ 10,06	R\$ 6.090,73
Lote 03					
Item	Descrição	Unidade	Quant.	R\$ Unid.	R\$ Total
1	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	1.388,00	R\$ 1,01	R\$ 1.401,88
2	Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte - Rev 04_10/2022	dia	15,00	R\$ 1.173,67	R\$ 17.605,05
3	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	m³	400,00	R\$ 19,61	R\$ 7.844,00
4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	1.600,00	R\$ 3,47	R\$ 5.552,00
5	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³	m³	240,00	R\$ 9,55	R\$ 2.292,00
6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.400,00	R\$ 3,49	R\$ 22.336,00
7	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	m³	240,00	R\$ 11,13	R\$ 2.671,20
8	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	240,00	R\$ 7,30	R\$ 1.752,00
9	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	56,70	R\$ 109,28	R\$ 6.196,18

[Handwritten signature]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



88
10

10	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	56,70	R\$ 33,23	R\$ 1.884,14
11	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	m³	130,28	R\$ 132,35	R\$ 17.242,56

Lote 04

Item	Descrição	Unidade	Quant.	R\$ Unid.	R\$ Total
1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	175,00	R\$ 121,29	R\$ 21.225,75
2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	350,00	R\$ 6,83	R\$ 2.390,50
3	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	350,00	R\$ 49,82	R\$ 17.437,00
4	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ½"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	m²	380,00	R\$ 195,94	R\$ 74.457,20
5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	180,00	R\$ 114,60	R\$ 20.628,00
6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	360,00	R\$ 50,00	R\$ 18.000,00
7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	360,00	R\$ 11,34	R\$ 4.082,40
8	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	40,00	R\$ 38,06	R\$ 1.522,40
9	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	40,00	R\$ 86,97	R\$ 3.478,80
10	PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO UV, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA À BASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	220,00	R\$ 267,54	R\$ 58.858,80

Lote 05

Item	Descrição	Unidade	Quant.	R\$ Unid.	R\$ Total
1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	3.000,00	R\$ 128,59	R\$ 385.770,00
2	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	m²	500,00	R\$ 171,57	R\$ 85.785,00
3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	1.000,00	R\$ 117,01	R\$ 117.010,00

Lote 06

Item	Descrição	Unidade	Quant.	R\$ Unid.	R\$ Total
1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE	m²	162,00	R\$ 66,00	R\$ 10.692,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



69

	LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021				
2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	162,00	R\$ 27,45	R\$ 4.446,90
3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	m²	162,00	R\$ 107,08	R\$ 17.346,96
4		m²	388,44	R\$ 87,37	R\$ 33.938,00
Lote 07					
Item	Descrição	Unidade	Quant.	R\$ Unid.	R\$ Total
1	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	m²	6.000,00	R\$ 11,03	R\$ 66.180,00
2	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	6.000,00	R\$ 44,49	R\$ 266.940,00
3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	700,00	R\$ 74,56	R\$ 52.192,00
4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	700,00	R\$ 71,03	R\$ 49.721,00
5	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1.400,00	R\$ 2,13	R\$ 2.982,00
6	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	UN	10,00	R\$ 1.467,80	R\$ 14.678,00
7	BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 1,50x0,50x0,05M	UN	40,00	R\$ 776,43	R\$ 31.057,20
8	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem	un	15,00	R\$ 847,72	R\$ 12.715,80
9	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	m²	70,00	R\$ 359,70	R\$ 25.179,00
10	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	20,00	R\$ 722,18	R\$ 14.443,60
11	Planta - Palmeira Vêitia, fornecimento e plantio	un	30,00	R\$ 575,85	R\$ 17.275,50
12	ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA	UN	12,00	R\$ 187,93	R\$ 2.255,16
13	Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis), fornecimento e plantio	un	22,00	R\$ 49,34	R\$ 1.085,48
14	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	UN	30,00	R\$ 875,70	R\$ 26.271,00
15	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	UN	30,00	R\$ 419,77	R\$ 12.593,10
16	Planta - Zínia - Zinnia elegans, fornecimento e plantio	un	200,00	R\$ 55,36	R\$ 11.072,00
17	Planta - Dracena Vermelha Aproximadamente 0,70cm, fornecimento e plantio	un	200,00	R\$ 124,09	R\$ 24.818,00
18	Planta - Buxinho h=0,35m, fornecimento e plantio	un	12,00	R\$ 683,56	R\$ 8.202,72
19	Espeto para Jardim LED 7W RGB (Multicores) Bivolt	un	80,00	R\$ 181,50	R\$ 14.520,00
20	Argila Expandida - 18kg	UN	55,00	R\$ 68,32	R\$ 3.757,60
21	Pedra Branca N° 2 Para Jardim 10kg	UN	102,00	R\$ 44,33	R\$ 4.521,66
22	Casca De Pinus Polida Tamanho Grande 40 Litros (grande)	UN	80,00	R\$ 69,51	R\$ 5.560,80

Lote 08					
Item	Descrição	Unidade	Quant.	R\$ Unid.	R\$ Total



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



20

1	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA Prensada, pigmentada e atóxica, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	m²	200,00	R\$ 352,96	R\$ 70.592,00
2	Balanco 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	un	4,00	R\$ 3.515,70	R\$ 14.062,80
3	Torre Multiatividades com Escorregador	UN	4,00	R\$ 56.587,01	R\$ 226.348,04
4	Túnel de Passagem Horizontal	UN	4,00	R\$ 6.956,88	R\$ 27.827,52
5	Gangorra Individual (1 prancha / 2 lugares)	UN	4,00	R\$ 4.037,47	R\$ 16.149,88

Lote 09

Item	Descrição	Unidade	Quant.	R\$ Unid.	R\$ Total
1	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ROTACAO VERTICAL INDIVIDUAL GALVANIZADO	un	6,00	R\$ 2.149,91	R\$ 12.899,46
2	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - PARALELA DUPLA GALVANIZADO	un	6,00	R\$ 6.589,44	R\$ 39.536,64
3	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ABDOMINAL DUPLO GALVANIZADO	un	6,00	R\$ 5.248,20	R\$ 31.489,20
4	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ROTACAO DUPLA DIAGONAL DUPLO GALVANIZADO	un	6,00	R\$ 3.040,88	R\$ 18.245,28
5	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ELIPTICO MECANICO INDIVIDUAL GALVANIZADO	un	6,00	R\$ 4.132,62	R\$ 24.795,72
6	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL GALVANIZADO	un	6,00	R\$ 3.128,84	R\$ 18.773,04

Lote 010

Item	Descrição	Unidade	Quant.	R\$ Unid.	R\$ Total
1	LUMINARIA REFLETOR LED 9W MONOCROMATICO BRANCO - SODRAMAR	UN	25,00	R\$ 620,47	R\$ 15.511,75
2	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	60,00	R\$ 156,40	R\$ 9.384,00
3	Refletor modular LED200w DC com DPS 1x200w 45x110" 5000k 180lm/W Dimerizavel Alumínio Autovolt Branca, da G-light ou similar	un	25,00	R\$ 1.581,47	R\$ 39.536,75
4	CABO PP 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2	M	2.000,00	R\$ 16,43	R\$ 32.860,00
5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6.000,00	R\$ 6,23	R\$ 37.380,00
6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6.000,00	R\$ 9,73	R\$ 58.380,00
7	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	9,00	R\$ 169,12	R\$ 1.522,08
8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3.000,00	R\$ 12,37	R\$ 37.110,00
9	Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 35mm2	un	36,00	R\$ 589,65	R\$ 21.227,40
10	LUMINARIA PUBLICA LED SMD 30W BRANCO FRIO	UN	86,00	R\$ 294,43	R\$ 25.320,98
11	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	75,00	R\$ 346,93	R\$ 26.019,75
12	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	108,00	R\$ 52,99	R\$ 5.722,92
13	Plafon E-27	un	81,00	R\$ 12,14	R\$ 983,34
14	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	18,00	R\$ 14,44	R\$ 259,92
15	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	18,00	R\$ 13,28	R\$ 239,04



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



23

16	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	18,00	R\$ 24,80	R\$ 446,40
17	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.250,00	R\$ 23,21	R\$ 52.222,50
18	ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO ELETRICA APARENTE	UN	1.350,00	R\$ 0,36	R\$ 486,00
19	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	13,00	R\$ 402,14	R\$ 5.227,82
20	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril	un	9,00	R\$ 345,40	R\$ 3.108,60
21	ATERRAMENTO DE QUADROS E RACK	UN	22,00	R\$ 686,14	R\$ 15.095,08
22	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE TERRA EMBUTIR COM 9 TERMINAIS	UN	9,00	R\$ 323,18	R\$ 2.908,62
23	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	UN	5,00	R\$ 479,30	R\$ 2.396,50
24	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	45,00	R\$ 98,72	R\$ 4.442,40
25	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	76,00	R\$ 128,90	R\$ 9.796,40
26	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	22,00	R\$ 74,42	R\$ 1.637,24
27	Conector de bronze d=22mm x 3/4"	un	9,00	R\$ 36,61	R\$ 329,49
28	Conector de bronze d=22mm x 3/4"	un	9,00	R\$ 36,61	R\$ 329,49
29	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 240MM²	UN	9,00	R\$ 48,85	R\$ 439,65
30	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 4,0mm² (fio 10), inclusive placa em pvc aterramento	pt	58,00	R\$ 326,43	R\$ 18.932,94
31	INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO INTERRUPTOR E CABO	un	58,00	R\$ 125,41	R\$ 7.273,78
32	LAUDO DE MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO	UN	1,00	R\$ 2.428,07	R\$ 2.428,07
33	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	60,00	R\$ 2.609,58	R\$ 156.574,80
34	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	120,00	R\$ 434,35	R\$ 52.122,00

Lote 011

Item	Descrição	Unidade	Quant.	R\$ Unid.	R\$ Total
1	PLACA DE ESTACIONAMENTO EM AÇO 50X70CM COM ADESIVO REFLETIVO	UN	9,00	R\$ 259,13	R\$ 2.332,17
2	PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO ESTACIONAMENTO	m²	90,00	R\$ 34,25	R\$ 3.082,50
3	PLACA DE SINALIZAÇÃO ADESIVA DE SOLO P/ CADEIRANTE 1,00x1,20	UN	9,00	R\$ 310,04	R\$ 2.790,36
4	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	9,00	R\$ 363,23	R\$ 3.269,07

Lote 012

Item	Descrição	Unidade	Quant.	R\$ Unid.	R\$ Total
1	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	0,00	R\$ 22,37	R\$ 0,00
2	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	8.000,00	R\$ 37,39	R\$ 299.120,00
3	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	800,00	R\$ 71,65	R\$ 57.320,00
4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	2.500,00	R\$ 18,90	R\$ 47.250,00
5	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	2.500,00	R\$ 4,70	R\$ 11.750,00
6	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m²	300,00	R\$ 29,41	R\$ 8.823,00
7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES	m²	600,00	R\$ 61,29	R\$ 36.774,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



22

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).
AF_01/2020_PE

Valor Total

R\$ 3.739.384,02

050

PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

A contratação não será parcelada.

A decisão de não parcelar a contratação para a reforma e revitalização das praças e espaços públicos de Itinga do Maranhão é a mais adequada, pois garante a execução integral e coordenada do projeto. Ao tratar a revitalização como um único contrato, asseguramos que todas as etapas do processo sejam harmonizadas, evitando descontinuidades que poderiam surgir caso diferentes fornecedores fossem responsáveis por partes distintas. Isso é crucial para manter a uniformidade estética e funcional dos espaços, além de facilitar a logística e o cronograma das obras.

Optar por uma contratação única também traz benefícios em termos de economia de escala. Com um único fornecedor responsável por todo o projeto, é possível negociar melhores condições de preço e prazo, reduzindo custos administrativos e operacionais. Além disso, a gestão do contrato se torna mais simples e eficiente, com um único ponto de contato para acompanhamento e resolução de eventuais problemas, o que diminui o risco de atrasos e conflitos entre diferentes prestadores de serviço.

Por fim, a responsabilidade técnica é centralizada, o que garante maior controle sobre a qualidade e segurança das obras. Isso é fundamental para assegurar que as melhorias atendam plenamente ao interesse público, proporcionando espaços seguros e agradáveis para a população. A execução integral do projeto, sem parcelamento, assegura que a revitalização atenda aos padrões desejados, promovendo um impacto positivo e duradouro na comunidade.

050

RESULTADOS PRETENDIDOS

A solução de reforma e revitalização completa das praças e espaços públicos da Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão visa alcançar os seguintes resultados:

Economicidade:

- Redução de custos de manutenção a longo prazo devido à utilização de materiais duráveis e de qualidade.
- Aumento do valor agregado dos espaços públicos, promovendo maior utilização pela comunidade e potencial incremento no comércio local.

Otimização de recursos:

- Alocação eficiente de recursos humanos por meio de cronogramas de trabalho bem definidos, evitando horas extras desnecessárias.



[Handwritten signature]

- Uso racional de materiais, com planejamento detalhado para minimizar desperdícios e reaproveitamento de materiais sempre que possível.
- Gestão financeira eficaz, priorizando investimentos que tragam maior retorno social e econômico.

Eficiência e eficácia:

- Melhoria na segurança e acessibilidade dos espaços, aumentando a satisfação e a confiança dos cidadãos.
- Redução do tempo de execução das obras por meio de processos otimizados e tecnologia adequada.
- Aumento da frequência de uso dos espaços revitalizados, promovendo maior interação social e qualidade de vida.

Indicadores ou metas mensuráveis:

- Redução de 30% nos custos de manutenção nos primeiros três anos após a revitalização.
- Aumento de 50% no número de eventos comunitários realizados nas praças revitalizadas.
- Satisfação dos usuários medida por pesquisas, com meta de 80% de aprovação nos primeiros seis meses após a conclusão das obras.
- Diminuição de 40% nos incidentes de segurança relatados nos espaços públicos revitalizados.



PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

Para viabilizar a reforma e revitalização completa das praças e espaços públicos em Itinga do Maranhão, é essencial realizar uma avaliação detalhada da infraestrutura elétrica existente, garantindo que a rede suporte novas instalações de iluminação e equipamentos. Isso pode incluir a substituição de fiação antiga e a instalação de sistemas de iluminação LED, que são mais eficientes e econômicos. Além disso, deve-se considerar a adequação dos espaços para acessibilidade, com a construção de rampas e pisos táteis, assegurando que todos os cidadãos possam usufruir dos locais com segurança e conforto.

Outro ponto crucial é a análise e reforço das estruturas físicas, como bancos, quiosques e áreas de convivência, para garantir a durabilidade e segurança das instalações. Isso pode envolver a substituição de materiais deteriorados por alternativas mais resistentes e de baixa manutenção. A logística para transporte e instalação de materiais e equipamentos pesados deve ser planejada, garantindo acesso adequado aos locais de obra sem comprometer a segurança dos trabalhadores e do público.

Por fim, é necessário obter as licenças e autorizações ambientais pertinentes, especialmente se houver intervenções que possam impactar áreas verdes ou ecossistemas locais. Isso inclui a avaliação do impacto ambiental e a implementação de medidas de mitigação, se necessário. A capacitação de servidores para a fiscalização das obras e manutenção das novas instalações também é fundamental, assegurando que a revitalização atenda aos padrões de qualidade e segurança desejados.



CONTRATAÇÕES CORRELATAS

[Handwritten signature]



24
D

A solução escolhida para a reforma e revitalização completa das praças e espaços públicos da Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão é autossuficiente e não depende de contratações adicionais.

A proposta abrange todas as etapas necessárias para a execução do projeto, incluindo a avaliação das condições atuais, planejamento das intervenções, execução das obras e entrega final. Todos os materiais e serviços necessários para a conclusão da reforma estão contemplados no escopo inicial, garantindo que a infraestrutura seja restaurada e modernizada sem a necessidade de contratações correlatas.

A autossuficiência da solução se deve ao fato de que o projeto foi cuidadosamente planejado para incluir todos os aspectos técnicos e logísticos, assegurando que a revitalização seja realizada de forma integrada e eficaz. Assim, não há necessidade de aquisições ou serviços adicionais que não estejam já previstos no plano de execução.



IMPACTOS AMBIENTAIS

Impactos Ambientais Identificados

Consumo de Recursos Naturais

A reforma pode demandar grande quantidade de materiais de construção, impactando recursos naturais.

Geração de Resíduos Sólidos

A demolição e reforma podem gerar resíduos significativos, exigindo manejo adequado.

Consumo Energético

A revitalização pode aumentar o consumo de energia elétrica durante a construção e uso.

Alteração da Paisagem Urbana

Mudanças na estrutura podem impactar a flora local e a estética da área.

Medidas Mitigadoras Propostas

Priorizar o uso de materiais sustentáveis e reciclados, como madeira certificada e concreto reciclado. Implementar um plano de gestão de resíduos para separar, reutilizar e reciclar materiais, com logística reversa para resíduos perigosos.

Utilizar equipamentos e iluminação com alta eficiência energética, priorizando fontes renováveis quando possível.

Preservar áreas verdes existentes e integrar novas áreas de vegetação nativa no projeto de revitalização.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



256

Verificar a necessidade de licenciamento ambiental, destacando que a responsabilidade pelo cumprimento das exigências é da Administração, mas a execução pode ser delegada ao contratado.



CONCLUSÃO

As análises iniciais demonstraram que a contratação da solução aqui referida é viável e tecnicamente indispensável. Portanto, com base no que foi apresentado, podemos DECLARAR que a contratação em questão é **PLENAMENTE VIÁVEL**.

Itinga do Maranhão - MA, 15 de Julho de 2026

Kalmax de Oliveira Reis
Secretário Mun. Adjunto de
Infraestrutura e Transportes
SINFRA - Decreto nº 035/2025
Kalmax de Oliveira Reis

Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes - SINFRA
Decreto nº 035/2025 - GAB

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
SETOR DE ENGENHARIA



26
V

PROJETO BÁSICO
REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE
PRAÇAS PÚBLICAS, QUADRAS ESPORTIVAS E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO
MARANHÃO - MA.

**ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
SETOR DE ENGENHARIA**

TERMO DE REFERÊNCIA

REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE
PRAÇAS PÚBLICAS, QUADRAS ESPORTIVAS E ESPAÇOS PÚBLICOS COM
URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA.

- Qualquer dúvida, não só quanto à interpretação destas especificações, mas de qualquer outro documento, imediatamente deverá ser consultada a fiscalização.
- Independente do que aqui é preceituado, a execução de todo e qualquer serviço deverá obedecer rigorosamente às Normas Técnicas oficiais em vigor para cada caso.

APRESENTAÇÃO DO OBJETO:

Contratação de pessoa jurídica para reforma e manutenção de praças públicas no município de itinga – ma, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI-MA e afins, no município de Itinga do Maranhão – MA.

Tal prestação de serviços se justifica pela necessidade de preservar e melhorar os espaços públicos destinados ao lazer, à convivência social e às atividades culturais da população.

As praças públicas cumprem função social relevante. Elas oferecem locais seguros para recreação, prática de atividades físicas e encontros comunitários. Esses espaços contribuem para a qualidade de vida da população. Também favorecem a integração social entre moradores de diferentes faixas etárias.

Com o uso contínuo e a ação do tempo, ocorre desgaste natural dos elementos que compõem esses espaços. Entre esses elementos estão: pavimentação, bancos, iluminação pública, equipamentos de lazer, jardins e áreas verdes. Esse desgaste reduz a funcionalidade e a segurança das praças. Em alguns casos, pode limitar o uso pela população.

A melhoria das praças públicas contribui para a valorização urbana. Espaços bem cuidados estimulam a permanência das pessoas e fortalecem o sentimento de pertencimento da comunidade.

Dessa forma, a contratação de serviços de reforma e manutenção de praças públicas atende ao interesse público. A medida assegura ambientes adequados, seguros e acessíveis para o uso coletivo da população.

X

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
SETOR DE ENGENHARIA

MEMORIAL DESCRITIVO

1 – SERVIÇOS PRELIMINARES

Os serviços preliminares compreendem todas as atividades iniciais necessárias para implantação e organização do canteiro de obras e para o início dos trabalhos de reforma e manutenção das praças públicas.

1.1 Placa de obra

Será executado o fornecimento e a instalação de placa indicativa da obra, confeccionada em chapa galvanizada fixada em estrutura de madeira. A placa deverá apresentar informações da obra, órgão responsável, valores e demais dados exigidos pela legislação.

1.2 Administração local da obra

A obra contará com equipe técnica responsável pela gestão e acompanhamento dos serviços. A administração local inclui engenheiro responsável, encarregado de obra e equipe de apoio, responsáveis pelo planejamento, fiscalização e controle da execução.

1.3 Container para almoxarifado

Será instalado container metálico com dimensões aproximadas de 6,00 m x 2,40 m destinado ao armazenamento de materiais, ferramentas e equipamentos utilizados na obra.

1.4 Mobilização e desmobilização

Inclui o transporte de equipamentos, ferramentas e mão de obra para o local da obra. Também inclui a retirada desses recursos ao final da execução.

1.5 Locação da obra

A locação será realizada com base no projeto executivo. Será executado gabarito de madeira para marcação de eixos, níveis e limites da obra.

1.6 Barracão para escritório

Será construído barracão provisório com área aproximada de 25,41 m² para funcionamento do escritório da obra, armazenamento de documentos e apoio administrativo.

1.7 Instalações provisórias de energia

Serão implantadas instalações provisórias de energia elétrica para atender às necessidades da obra. Inclui iluminação, tomadas e alimentação de equipamentos.

1.8 Instalação provisória de água

Será realizada ligação provisória de água para atender às atividades de construção e limpeza do canteiro.

1.9 Instalação provisória de esgoto

Será implantado sistema provisório de esgotamento sanitário para atendimento das instalações temporárias da obra.

2 – SERVIÇOS DE LIMPEZA, DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

Esta etapa compreende a preparação da área para execução da reforma e manutenção das praças públicas. O objetivo é remover elementos deteriorados, estruturas comprometidas e materiais que possam interferir na implantação das novas estruturas.

Todos os serviços deverão observar as normas de segurança do trabalho e a correta destinação dos resíduos de construção civil.

2.1 Demolição de argamassas

Será realizada a retirada manual de revestimentos deteriorados de argamassa presentes em paredes, pisos ou elementos estruturais. O serviço inclui a raspagem completa das superfícies até atingir a base estrutural.

2.2 Demolição de alvenaria de blocos

X

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
SETOR DE ENGENHARIA

Alvenarias existentes que apresentem danos estruturais, fissuras ou necessidade de substituição serão demolidas manualmente. O material resultante será removido e encaminhado para local apropriado.

2.3 Limpeza mecanizada da vegetação

Será executada limpeza da camada vegetal existente, incluindo vegetação rasteira e pequenas árvores com diâmetro inferior a 20 cm. O serviço será executado com trator de esteiras ou equipamento equivalente.

2.4 Demolição de piso de concreto

Pisos existentes em concreto simples que apresentem deterioração serão demolidos manualmente. O serviço inclui fragmentação, retirada e transporte do material.

2.5 Remoção de aterro

Serão retirados materiais de aterro que estejam em excesso ou que necessitem substituição. O material será transportado para área de bota-fora autorizada.

2.6 Remoção de alambrados

Alambrados existentes em quadras esportivas ou áreas delimitadas serão desmontados manualmente. Inclui retirada de telas, tubos metálicos e demais componentes.

2.7 Remoção de estruturas de madeira de cobertura

Estruturas de madeira deterioradas, como caibros, ripas e terças, serão removidas manualmente.

2.8 Remoção de forros

Forros existentes de PVC, drywall ou material fibromineral serão desmontados quando apresentarem deterioração.

2.9 Remoção de telhas

Telhas metálicas, cerâmicas ou de fibrocimento existentes serão retiradas manualmente para substituição ou reaproveitamento quando possível.

2.10 Remoção de revestimento cerâmico

Revestimentos cerâmicos de paredes ou pisos serão removidos quando apresentarem desgaste ou desprendimento.

2.11 Remoção de luminárias

Luminárias existentes que não atendam às condições de funcionamento serão retiradas.

2.12 Remoção de cabos elétricos

Cabos elétricos inutilizados ou comprometidos serão removidos para posterior instalação de nova rede elétrica.

2.13 Remoção de interruptores e tomadas

Dispositivos elétricos serão desmontados para substituição ou adequação das instalações.

2.14 Remoção de tubulações de água

Tubulações antigas serão retiradas para implantação de nova rede hidráulica.

2.15 Remoção de pintura

Superfícies pintadas serão raspadas, lixadas ou escovadas para receber nova preparação e pintura.

3 – TERRAPLENAGEM

Os serviços de terraplenagem têm como objetivo preparar o terreno para implantação de pavimentação, equipamentos urbanos e edificações da praça.

As atividades deverão garantir nivelamento adequado, estabilidade do solo e capacidade de suporte do terreno.

Principais serviços

Limpeza da camada vegetal

29
6

X

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
SETOR DE ENGENHARIA

Consiste na retirada da camada superficial do solo composta por vegetação, raízes e material orgânico.

Serviços de topografia

Será utilizada equipe de topografia para definição de níveis, cotas e alinhamentos necessários para execução dos serviços.

Escavações

Serão realizadas escavações em solo de primeira categoria para implantação de fundações, pavimentos e redes de infraestrutura.

Transporte de material

O material escavado será transportado em caminhões basculantes até local de destinação.

Regularização do subleito

Após as escavações, o terreno será regularizado e compactado para receber as camadas de pavimentação.

Execução de base e sub-base

Será executada base e sub-base em solo com comportamento laterítico, com espessura aproximada de 15 cm.

Compactação de aterros

A compactação será realizada mecanicamente até atingir grau mínimo equivalente a 100% do Proctor normal.

Escavação e reaterro de valas

Valas serão abertas para execução de redes hidráulicas, sanitárias ou elétricas e posteriormente reaterradas com compactação.

4 – VEDAÇÃO E ALAMBRADO

Os serviços de vedação têm como finalidade delimitar ambientes, garantir segurança e estruturar espaços da praça.

Alvenaria de vedação

Serão executadas paredes em blocos cerâmicos furados com dimensões aproximadas de 9 x 19 x 19 cm. A argamassa de assentamento será preparada em betoneira.

Chapisco

Será aplicado chapisco nas superfícies de alvenaria e concreto. O chapisco melhora a aderência do revestimento.

Massa única

Após o chapisco, será aplicada camada de argamassa de acabamento com espessura aproximada de 17,5 mm.

Alambrado para quadra

Será instalado alambrado metálico estruturado com tubos de aço galvanizado e tela de arame galvanizado com malha de 5 x 5 cm.

Vergas e contravergas

Serão executadas vergas e contravergas pré-moldadas em concreto nos vãos de portas e janelas para evitar fissuras.

5 – ESTRUTURA

A estrutura da obra será executada em concreto armado, seguindo normas técnicas vigentes.

Escavação para fundações

Serão abertas valas para implantação de blocos de fundação, vigas baldrame e sapatas.

30
6

X

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
SETOR DE ENGENHARIA

Embasamento

O embasamento será executado em blocos estruturais cerâmicos ou blocos de concreto.

Impermeabilização

Superfícies enterradas receberão impermeabilização com emulsão asfáltica ou tinta asfáltica.

Formas

Serão utilizadas formas de madeira serrada ou madeira compensada resinada para moldagem do concreto.

Armaduras

As armaduras serão executadas com aço CA-50 e CA-60 conforme especificação estrutural.

Concretagem

A concretagem será realizada com concreto estrutural com resistência característica mínima de 25 MPa ou 30 MPa.

Lançamento e adensamento

O concreto será lançado com bomba ou equipamentos adequados e adensado com vibradores.

6 – PAVIMENTAÇÃO

A pavimentação garantirá circulação adequada e acessibilidade aos usuários da praça.

Passeio em concreto

Serão executadas calçadas em concreto moldado no local com espessura média de 8 cm.

Piso industrial

Áreas de maior solicitação receberão piso industrial em concreto armado com espessura aproximada de 12 cm.

Piso intertravado

Serão utilizados blocos intertravados de concreto com dimensões de 20 x 10 cm e espessura de 8 cm.

7 – ESQUADRIAS

As esquadrias compreendem os elementos responsáveis pelo fechamento, proteção e acabamento dos vãos das edificações existentes ou implantadas nas áreas da praça, como sanitários, áreas de apoio e quiosques.

Todos os materiais deverão possuir boa durabilidade, resistência mecânica e resistência às intempéries.

7.1 Soleiras em mármore

Serão executadas soleiras em mármore com largura aproximada de 15 cm e espessura de 2 cm.

Finalidades principais:

- proteger o encontro entre pisos de ambientes distintos;
- evitar infiltração de água;
- proporcionar acabamento estético.

A instalação deverá seguir os seguintes procedimentos:

1. preparação da base com nivelamento adequado;
2. aplicação de argamassa colante ou argamassa de assentamento;
3. posicionamento da peça com alinhamento e nivelamento;
4. rejuntamento e limpeza final.

7.2 Portas metálicas de enrolar

Serão instaladas portas metálicas de enrolar do tipo grade, fabricadas em chapa de aço nº

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
SETOR DE ENGENHARIA

16.

Características:

- sistema de abertura vertical;
- maior segurança contra vandalismo;
- boa ventilação do ambiente.

As portas deverão receber tratamento anticorrosivo e pintura protetora.

7.3 Bancadas em granito

Serão instaladas bancadas em granito cinza com espessura mínima de 2 cm.

Aplicação:

- sanitários;
- áreas de apoio.

As bancadas deverão possuir acabamento polido e bordas arredondadas para maior segurança dos usuários.

7.4 Portas metálicas em ferro

Serão instaladas portas de ferro com dimensões aproximadas de 90 x 245 cm.

Componentes da porta:

- folha metálica;
- guarnições;
- fechadura;
- dobradiças.

Após a instalação, as portas receberão pintura com esmalte sintético para proteção contra corrosão.

8 – REVESTIMENTOS

Os revestimentos têm função de proteção das superfícies, melhoria do acabamento e aumento da durabilidade das edificações.

8.1 Contrapiso em argamassa

Será executado contrapiso em argamassa com traço aproximado de 1:4 (cimento e areia).

Funções do contrapiso:

- regularizar a superfície;
- permitir o assentamento de revestimentos;
- garantir nivelamento adequado do piso.

A espessura média prevista é de aproximadamente 2 cm.

8.2 Lastro de concreto magro

Será executado lastro de concreto magro com espessura aproximada de 3 cm.

Funções principais:

- regularização da base;
- distribuição de cargas;
- proteção do solo contra umidade.

8.3 Revestimento cerâmico de piso

Será executado revestimento cerâmico com placas esmaltadas de aproximadamente 60 x 60 cm.

Procedimentos:

- aplicação de argamassa colante;
- assentamento das placas;
- nivelamento com espaçadores;
- rejuntamento após cura da argamassa.

8.4 Revestimento cerâmico em paredes

As paredes de ambientes úmidos receberão revestimento cerâmico.

632

X

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
SETOR DE ENGENHARIA

Finalidades:

- facilitar limpeza;
- proteger contra umidade;
- aumentar a durabilidade das superfícies.

9 – COBERTURA

A cobertura tem como objetivo proteger as edificações contra chuva, insolação e demais agentes climáticos.

Os sistemas de cobertura poderão ser compostos por estruturas de madeira ou estruturas metálicas.

9.1 Estrutura de madeira para cobertura

Será executada estrutura em madeira composta por:

- ripas;
- caibros;
- terças.

A madeira deverá receber tratamento contra insetos e fungos.

9.2 Rufos metálicos

Serão instalados rufos em chapa de aço galvanizado com largura aproximada de 25 cm.

Função:

- impedir infiltração de água em encontros de cobertura com paredes.

9.3 Calhas metálicas

Serão instaladas calhas metálicas para condução das águas pluviais.

As calhas deverão ser dimensionadas para garantir escoamento adequado da água da chuva.

9.4 Forro de PVC

Será instalado forro em régua de PVC com estrutura de fixação metálica ou de madeira.

Vantagens do forro de PVC:

- baixa manutenção;
- resistência à umidade;
- fácil limpeza.

9.5 Rodaforro

Serão instalados perfis de acabamento entre o forro e as paredes.

9.6 Telhamento com telha cerâmica

Será executado telhamento com telhas cerâmicas do tipo capa-canal.

A inclinação do telhado deverá seguir as recomendações do fabricante.

9.7 Cumeeiras e espigões

Serão executados elementos de cumeeira e espigão para vedação do encontro entre planos de telhado.

9.8 Estruturas metálicas de cobertura

Em algumas áreas poderão ser utilizadas estruturas metálicas treliçadas.

Essas estruturas serão fabricadas com perfis metálicos soldados e receberão pintura anticorrosiva.

10 – URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO

Os serviços de urbanização visam melhorar a qualidade ambiental, estética e funcional da praça.

10.1 Preparação do solo

O solo será preparado com aplicação de adubo orgânico ou mineral para favorecer o desenvolvimento da vegetação.

10.2 Plantio de grama

633

7

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
SETOR DE ENGENHARIA

Será implantado gramado com grama esmeralda em placas.

Procedimentos:

1. preparação do solo;
2. nivelamento da superfície;
3. assentamento das placas;
4. irrigação inicial.

10.3 Meio-fio

Serão instaladas guias de concreto pré-fabricadas.

Funções:

- delimitar áreas pavimentadas;
- organizar fluxos de circulação;
- evitar erosão do solo.

10.4 Pintura de meio-fio

Os meios-fios receberão pintura com tinta à base de cal.

10.5 Bancos para usuários

Serão instalados:

- bancos de madeira com estrutura metálica;
- bancos pré-moldados em concreto.

10.6 Lixeiras

Serão instaladas lixeiras para coleta seletiva ou descarte de resíduos.

10.7 Pergolados

Serão instalados pergolados em madeira de espécies resistentes, como maçaranduba ou angelim.

Função:

- criar áreas de sombra;
- melhorar o paisagismo da praça.

10.8 Guarda-corpo metálico

Serão instalados guarda-corpos em aço galvanizado em áreas com desnível ou risco de queda.

10.9 Arborização

Será realizado plantio de árvores e palmeiras ornamentais.

Espécies previstas:

- palmeira vértia;
- primavera (bougainvillea).

Também serão executados serviços de poda para manutenção das árvores existentes.

11. PLAYGROUND

11.1 Piso cimentado

Executar piso cimentado com argamassa no traço 1:5 (cimento e areia), acabamento liso, espessura de 2,0 cm, com preparo mecânico. A base deverá estar limpa, nivelada e compactada. O acabamento final deverá apresentar superfície regular e sem fissuras.

11.2 Lastro de concreto magro

Executar lastro de concreto magro sob pisos e áreas previstas em projeto, com espessura conforme necessidade técnica. O serviço inclui lançamento, espalhamento, nivelamento e cura.

11.3 Piso emborrachado

Fornecer e instalar piso emborrachado drenante e anti-impacto, composto por partículas de borracha reciclada prensada, pigmentada e atóxica, placas de 50 x 50 x 2,5 cm. O

34
V



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
SETOR DE ENGENHARIA

assentamento deverá seguir orientação do fabricante.

11.4 Cerca divisória em alambrado metálico

Executar cerca divisória em alambrado metálico com altura de 2,00 m, incluindo postes, fixações, esticadores e pintura anticorrosiva quando necessária.

11.5 Balanço 3 lugares

Fornecer e instalar balanço de 3 lugares em aço industrial ou madeira tratada, com estrutura resistente, assentos seguros e fixação adequada ao solo.

11.6 Torre multiatividades com escorregador

Fornecer e instalar torre recreativa multiatividades com escorregador, observando estabilidade estrutural, segurança dos usuários e acabamento adequado.

11.7 Túnel de passagem horizontal

Fornecer e instalar túnel recreativo horizontal, fabricado em material resistente às intempéries e com bordas seguras.

11.8 Gangorra individual

Fornecer e instalar gangorra individual com uma prancha e dois lugares, contendo apoios, pegadores e sistema de amortecimento.

12. APARELHOS DE ACADEMIA

12.1 a 12.6 Equipamentos de ginástica

Fornecer e instalar equipamentos de academia ao ar livre em aço galvanizado, compreendendo rotação vertical individual, paralela dupla, abdominal duplo, rotação dupla diagonal, elíptico mecânico individual e simulador de caminhada individual. Todos os equipamentos deverão ser fixados em bases de concreto e entregues em perfeito funcionamento.

13. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

13.1 Ponto de água fria

Executar pontos de água fria em tubos de PVC soldável, incluindo conexões, registros, suportes e testes de estanqueidade.

13.2 a 13.9 Tubulações e conexões

Fornecer e instalar tubulações em PVC soldável, joelhos, tees, registros e demais conexões para distribuição de água fria, conforme diâmetros previstos em planilha e projeto.

13.10 Chuveiro elétrico

Fornecer e instalar chuveiro elétrico tipo ducha, corpo plástico, incluindo fixação e ligação hidráulica e elétrica compatíveis.

13.11 Ligação predial de água

Executar ligação predial de água em passeio, com fornecimento de materiais, hidrômetro e tampa de concreto.

13.12 Torneira cromada

Fornecer e instalar torneira cromada para tanque, padrão médio, com perfeito funcionamento e vedação.

13.13 Pia de cozinha inox

Fornecer e instalar pia em aço inox com cuba simples, dimensões indicadas em planilha, incluindo válvula, sifão e acessórios.

13.14 a 13.16 Esgoto sanitário

Executar pontos de esgoto, tubulações em PVC série normal e caixa de gordura em PVC, incluindo escavação, assentamento, testes e reaterro.

13.17 Fossa séptica

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
SETOR DE ENGENHARIA

Construir fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço, revestida internamente, com tampa em concreto armado e capacidade prevista em planilha.

13.18 Sumidouro

Executar sumidouro retangular em alvenaria com blocos de concreto, nas dimensões indicadas, garantindo adequada infiltração e funcionamento do sistema sanitário.

14. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

14.1 a 14.3 Luminárias e refletores

Fornecer e instalar luminárias e refletores em LED nas potências especificadas, com alto rendimento, proteção adequada e fixação segura.

14.4 a 14.8 Cabos e eletrodutos

Executar infraestrutura elétrica com cabos condutores, cabos PP e eletrodutos corrugados em PVC, embutidos ou aparentes, conforme projeto.

14.9 Sistema de aterramento

Executar sistema de aterramento com hastes copperweld, cabos de cobre e interligações, garantindo segurança das instalações.

14.10 a 14.14 Postes e pontos de iluminação

Fornecer e instalar postes metálicos, luminárias públicas, pontos de iluminação, lâmpadas e plafons, conforme layout do projeto.

14.15 a 14.17 Disjuntores

Instalar disjuntores monopolares tipo DIN nas correntes nominais previstas, para proteção dos circuitos.

14.18 a 14.32 Quadros, tomadas e acessórios

Executar instalação de quadros de distribuição, quadro de medição, tomadas, interruptores, caixas de equalização, cordoalhas, conectores, terminais e demais acessórios elétricos necessários ao funcionamento do sistema.

14.33 Laudo de medição de aterramento

Ao final da obra, deverá ser apresentado laudo técnico de medição do aterramento, emitido por profissional habilitado.

15. SINALIZAÇÕES DIVERSAS

15.1 Placas de estacionamento

Fornecer e implantar placas de estacionamento em aço com adesivo refletivo.

15.2 Pintura de demarcação

Executar pintura de faixas de demarcação de estacionamento, com tinta apropriada para piso e alta durabilidade.

15.3 Sinalização para cadeirante

Fornecer e aplicar placa adesiva de solo para vaga acessível, nas dimensões previstas.

15.4 Placa de advertência

Fornecer e implantar placa de advertência em aço com película retrorrefletiva.

16. PINTURA

16.1 a 16.8 Serviços de pintura

Executar serviços de preparação de superfícies, aplicação de massa acrílica, emassamento, selador, tintas látex acrílica, esmalte acetinado, pintura acrílica de piso e pintura epóxi, em número de demãos previsto em planilha. As superfícies deverão estar limpas, secas e sem imperfeições.

636



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
SETOR DE ENGENHARIA

17. PEÇAS E ACESSÓRIOS

17.1 Poste de vôlei ou peteca

Fornecer e instalar par de postes oficiais para vôlei ou peteca, telescópicos, em tubo de aço, com rede, tratamento anticorrosivo e pintura.

17.2 Traves e redes de futsal

Fornecer e instalar par de traves de futsal com redes, conforme padrão esportivo.

17.3 Tabela e cesta de basquete

Fornecer e instalar estrutura metálica móvel para tabela e cesta de basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado.

18. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa licitante como prova de **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**, deverá comprovar junto à Comissão de Licitação os seguintes documentos:

18.1 Certidão de Registro expedida pelo Conselho de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da região sede da empresa, contendo obrigatoriamente o registro do(s) responsável(is) Técnico (s) da Empresa e a atividade relacionada com o objeto.

18.2 A Qualificação Técnica da Licitante será avaliada por meio Certidão de Acervo Operacional (CAO) e da Capacidade Técnico Profissional, na forma a seguir definida:

Para fins de aferição da capacidade técnico-operacional, serão analisados exclusivamente os Certidão de Acervo Técnico (CAT) e Certidão de Acervo Operacional (CAO) compatíveis com o objeto da licitação, registrados no CREA cujo objeto comprove a execução de serviços compatíveis, em características, quantidades (caso aja no quadro de e complexidade ou planilha de curva ABC, com os itens de **maior relevância técnica ou valor significativo** da planilha de curva ABC integrante do Projeto Básico, assim consideradas as parcelas cujo valor individual seja igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação, nos termos do art. 67, § 1º, da Lei nº 14.133/2021 e em conformidade com a Súmula TCU nº 263, sendo desconsiderados, para todos os efeitos habilitatórios, os CAOs e CATs que não guardem pertinência técnica direta com os serviços predominantes do objeto licitado.

a) **Capacidade Técnico – Profissional:** Para comprovação da qualificação técnico-profissional, o licitante deverá apresentar Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da região onde os serviços foram executados, em nome de profissional de nível superior detentor de registro ativo no referido Conselho, que comprove a execução de serviços de características semelhantes ao objeto licitado, para órgão ou entidade da Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal.

b) Em razão da natureza mista do objeto, que contempla serviços de distintas especialidades técnicas, as CATs apresentadas deverão corresponder, cada qual, à parcela do certame compatível com a atribuição legal originária do profissional que a detém, nos termos da Resolução CONFEA nº 1.010/2005 e da Lei nº 5.194/1966. A validade do acervo técnico para fins de habilitação estará condicionada à estrita

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
SETOR DE ENGENHARIA

compatibilidade entre as atividades descritas na CAT e o campo de atribuição profissional conferido pela formação e registro do seu detentor no respectivo Conselho. Não será admitida CAT cujas atividades descritas extrapolem o campo de atribuição originária da modalidade profissional do seu detentor, tampouco será admitida a utilização de acervo técnico como substituto de habilitação profissional legalmente não conferida, independentemente dos quantitativos ou da natureza dos serviços registrados.

c) A comprovação do vínculo profissional do Responsável Técnico será feita mediante cópia da Carteira Profissional ou da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demonstre a identificação do profissional, com o visto do Ministério do Trabalho ou mediante Certidão do Conselho de Classe devidamente atualizada ou Contrato de Trabalho ou Contrato de Prestação de Serviços registrado no respectivo Conselho de Classe da região competente, em que conste o profissional como responsável técnico, ou ainda Declaração (com firma reconhecida) de Contratação Futura do profissional detentor do Atestado apresentado, desde que acompanhada de declaração de anuência expressa do profissional.

19. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

19.1 O Agente de Contratação convocará a licitante via sistema/portal de compras o envio da proposta readequada do valor final, declaração consolidada e documentos de habilitação, no prazo mínimo de **2 (duas) horas**, sob pena de desclassificação pelo não envio.

19.2 A Proposta de Preços deverá ser enviada devidamente preenchida, em um único arquivo, para leitura, preferencialmente, em programas de informática comuns, tais como, “Word”, “Excel”, “Adobe Reader” ou “BROffice”, podendo ainda ser compactado a critério do licitante.

19.3 A proposta deverá vim acompanhada dos **IMPRETERIVELMENTE** dos seguintes documentos:

a) **Planilha orçamentária ajustada ao preço final,**

Planilha orçamentária ajustada ao valor final ofertado, obrigatoriamente agrupada por etapas de serviços, contendo os seguintes campos: número sequencial do item, descrição detalhada do serviço, quantidade — que deverá coincidir exatamente com os quantitativos constantes da planilha elaborada pela Administração —, preço unitário e preço total por item e etapa.

A elaboração deverá observar estritamente os termos do Anexo deste Edital e as diretrizes estabelecidas no Decreto n.º 7.983, de 8 de abril de 2013, que fixa regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia contratados e executados com recursos dos orçamentos da União.

Nota técnica: A alteração de quantitativos sem expressa autorização da Administração constitui irregularidade formal sujeita à desclassificação da proposta;

b) **Planilha de composição de quantitativos e preços unitários,**



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
SETOR DE ENGENHARIA

32

Planilha analítica de composição de quantitativos e preços unitários, expressos em moeda corrente nacional (Real — R\$), contendo valores consolidados e as respectivas composições de custos unitários que demonstrem, de forma detalhada, o consumo de insumos e os índices de produtividade adotados para cada atividade prevista no escopo do objeto.

A planilha deverá refletir a aplicação da Convenção Coletiva de Trabalho vigente da categoria, especialmente no que se refere à correta incidência dos encargos trabalhistas sobre cada atividade, com discriminação clara de cada componente.

O documento deverá ser apresentado obrigatoriamente em formato digital PDF nato-digital, acompanhado de assinatura eletrônica válida, nos termos da Medida Provisória n.º 2.200-2/2001 e da Lei n.º 14.063/2020. Os preços unitários e totais apresentados deverão respeitar os limites máximos estabelecidos nos sistemas referenciais oficiais (SINAPI, SICRO ou outro aplicável), bem como atender ao nível de detalhamento exigido pela Súmula n.º 258 do Tribunal de Contas da União — TCU.

Nota técnica: A ausência de composições analíticas ou a apreensão de preços sem respaldo nos sistemas referenciais oficiais poderá ensejar a inabilitação técnica ou a desclassificação da proposta, conforme reiterada jurisprudência do TCU.

c) Cronograma físico financeiro,

Cronograma físico-financeiro elaborado com base no prazo máximo de execução estipulado pela Administração, demonstrando o planejamento de execução das etapas de serviços e os correspondentes desembolsos financeiros previstos ao longo de todo o período contratual.

O documento deverá ser apresentado em formato digitalizado ou PDF, assinado eletronicamente pelo representante legal da licitante, contendo a identificação clara de cada fase, os percentuais físicos acumulados e os valores financeiros mensais e acumulados.

Nota técnica: O cronograma físico-financeiro integra o contrato e será utilizado como instrumento de controle de execução e medição, nos termos do art. 116 da Lei n.º 14.133/2021.

d) Planilha de composição do detalhamento do BDI, encargos sociais e curva ABC,

Planilha com a composição detalhada do BDI (Bonificações e Despesas Indiretas), dos Encargos Sociais incidentes sobre a mão de obra e da Curva ABC dos serviços, discriminando todos os componentes e respectivos percentuais, acompanhada de memorial de cálculo justificativo que demonstre, com clareza, a metodologia e os parâmetros adotados.

Na elaboração da composição do BDI, deverá ser considerado o regime tributário da empresa licitante — em especial o enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), conforme disciplinado pela Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 —, com indicação expressa dos tributos e contribuições incidentes.

A composição deverá atender às disposições da Súmula n.º 258 do TCU, que veda a inclusão de tributos de forma genérica e exige o detalhamento individualizado de cada

4

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
SETOR DE ENGENHARIA

componente do BDI e dos encargos sociais.

Em cumprimento à jurisprudência consolidada do TCU, a licitante deverá apresentar a Curva ABC de Serviços, identificando os itens de maior representatividade no valor global da obra, com análise da compatibilidade dos preços adotados em relação aos valores praticados no mercado.

Para fins de verificação da exequibilidade e do equilíbrio interno da proposta, a Administração adotará, como parâmetro de análise da distribuição de descontos entre as classes da Curva ABC, as seguintes faixas de referência, fundamentadas na Súmula n.º 259 do TCU e nos Acórdãos n.º 2.637/2019-Plenário e 1.977/2013-Plenário

A distribuição dos descontos por classe deverá ser coerente com o desconto global ofertado e compatível com a realidade do mercado. Propostas que apresentem concentração de descontos excessivos nos itens de Classe C como mecanismo de compensação de preços elevados nos itens de Classe A, caracterizando jogo de planilha, serão desclassificadas nos termos do art. 59, II, da Lei n.º 14.133/2021, independentemente da conformidade do valor global.

A verificação da exequibilidade da proposta, nos termos do art. 59, §§ 1.º a 4.º, da Lei n.º 14.133/2021, poderá abranger a análise individualizada dos preços unitários dos itens de Classe A, caso a Comissão de Licitação identifique desproporção entre os descontos aplicados às diferentes classes da Curva ABC.

O documento deverá ser apresentado em formato digital com assinatura eletrônica.

Nota técnica: Recomenda-se observar os Acórdãos n.º 325/2007-Plenário, 2.369/2011-Plenário e 2.622/2013-Plenário do TCU, que consolidam os parâmetros aplicáveis para composição do BDI em obras públicas.

Nota técnica: Fundamento: Acórdão TCU n.º 325/2007-Plenário, 2.369/2011-Plenário, 2.622/2013-Plenário e 2.637/2019-Plenário. As faixas acima constituem parâmetros orientativos de análise pela Administração, não impedindo a apresentação de proposta com distribuição diversa, desde que devidamente justificada pelo licitante mediante demonstração técnica e documental

e) Proposta ajustada ao preço final.

Proposta comercial ajustada ao valor final ofertado, contendo as seguintes informações obrigatórias: razão social, CNPJ e endereço completo da empresa; descrição precisa do objeto da licitação conforme definido no Edital; valor total da proposta expresso em algarismos e por extenso; prazo de validade da proposta, que não deverá ser inferior ao fixado no Edital; local e data de emissão do documento.

A proposta deverá conter, ainda, declaração expressa de que o prazo de garantia dos serviços executados — cobrindo quaisquer defeitos de material e/ou de execução, pela solidez e segurança do trabalho realizado — não será inferior a 5 (cinco) anos, contados da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, em conformidade com o art. 618 do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002) e com o art. 12 da Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

O documento deverá ser assinado pelo representante legal da empresa, devidamente habilitado nos termos do ato constitutivo da pessoa jurídica ou por procurador com poderes específicos para o ato, conforme disposições do Edital.

7

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
SETOR DE ENGENHARIA

Nota técnica: A ausência de qualquer das informações elencadas ou a não observância dos prazos de validade e garantia estabelecidos em lei acarretará a desclassificação da proposta, nos termos do art. 59, II, da Lei n.º 14.133/2021

Aviso Legal: O não atendimento de qualquer dos requisitos acima elencados acarretará a desclassificação da proposta, nos termos do art. 59 da Lei n.º 14.133/2021. A Administração se reserva o direito de solicitar esclarecimentos ou diligências complementares, sem que isso implique alteração dos documentos originalmente apresentados.

20. REQUISITOS PARA COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE

A Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu critérios objetivos que geram uma presunção de inexecuibilidade. Ao atingir esses patamares, a Administração é obrigada a questionar o licitante.

- **Para Obras e Serviços de Engenharia:** Serão consideradas inexecuíveis propostas com valores inferiores a 75% do valor orçado pela Administração.
- **Para Bens e Serviços em Geral:** A lei não fixou um percentual, mas atos normativos infralegais e a jurisprudência do TCU indicam que há um indicio de inexecuibilidade para propostas com valores inferiores a 50% do valor orçado.


Mesmo com esses percentuais, a presunção de inexecuibilidade é **relativa**. Isso significa que a proposta não é automaticamente desclassificada. O licitante tem o direito e o ônus de provar que, apesar do preço baixo, sua proposta é viável. A Súmula 262 do TCU, embora editada sob a lei anterior, continua a influenciar esse entendimento, reforçando a necessidade de dar ao licitante a chance de se defender.

Nos termos da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada do Tribunal de Contas da União (TCU), a comprovação da exequibilidade exige, minimamente:

1. Memória de cálculo detalhada dos custos unitários, com indicação de insumos, coeficientes e produtividades;
2. Composição de encargos sociais compatível com o regime tributário da empresa;
3. Cotações de insumos estratégicos ou contratos firmes com fornecedores;
4. Comprovação da disponibilidade de equipamentos e pessoal, por documentos externos idôneos;
5. Histórico de execução contratual similar, mediante atestados de capacidade técnica;

Demonstração de capacidade financeira mediante balanços e índices contábeis.

Itinga do maranhão - MA, 12 de maio de 2026


Patrícia Swazzer T. Dantas
Engenheiro Civil
CRM nº 14816/MA
Engenheiro fiscal

**ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
SETOR DE ENGENHARIA**

EXIGÊNCIA PARA ARQUITETO URBANISTA

Em virtude da execução de serviços de urbanização e paisagismo, com organização, qualificação e valorização dos espaços externos, faz-se necessária a presença de Arquiteto e Urbanista no quadro técnico da empresa vencedora do certame.

Tal exigência decorre da necessidade de profissional legalmente habilitado para o planejamento, compatibilização, detalhamento técnico, especificação de materiais, composição estética e acompanhamento da execução dos serviços, especialmente nos itens abaixo destacados:

7.1	98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	m²	6000
7.2	10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	6000
7.3	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	700
7.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	700
7.5	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1400
7.6	C0360	SEINFRA	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	UN	10
7.7	200056	SBC	BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 1,50x0,50x0,05M	UN	40
7.8	9368	ORSE	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem	un	15
7.9	103315	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	m²	70
7.10	99837	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	20
7.11	7769	ORSE	Planta - Palmeira Vértia, fornecimento e plantio	un	30
7.12	C3062	SEINFRA	ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA	UN	12
7.13	7673	ORSE	Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis), fornecimento e plantio	un	22

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
SETOR DE ENGENHARIA

7.14	98535	SINAPI	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	UN	30
7.15	98534	SINAPI	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	UN	30
7.16	COMP. 001 TQ	Próprio	Planta - Zínia - Zinnia elegans, fornecimento e plantio	un	200
7.17	004/2064	Próprio	Planta - Dracena Vermelha Aproximadamente 0,70cm, fornecimento e plantio	un	200
7.18	USER-0005	Próprio	Planta - Buxinho h=0,35m, fornecimento e plantio	un	12
7.19	0625	Próprio	Espeto para Jardim LED 7W RGB (Multicores) Bivolt	un	80
7.20	PLAN_004	Próprio	Argila Expandida - 18kg	UN	55
7.21	PLAN_005	Próprio	Pedra Branca N° 2 Para Jardim 10kg	UN	102
7.22	PLAN_006	Próprio	Casca De Pinus Polida Tamanho Grande 40 Litros (grande)	UN	80

Como disposto na **Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010**, que regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo, bem como na **Resolução nº 21/2012 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)**, competem ao Arquiteto e Urbanista as atividades relacionadas a:

- planejamento urbano e paisagístico; projeto de espaços públicos e privados;
- desenho urbano;
- acessibilidade;
- conforto ambiental;
- especificação de materiais e acabamentos;
- compatibilização de projetos;
- acompanhamento e fiscalização de obras e serviços técnicos de arquitetura e urbanismo.

Dessa forma, considerando que os serviços previstos abrangem intervenções diretamente vinculadas à arquitetura paisagística, qualificação urbana, estética dos ambientes, funcionalidade dos espaços e atendimento às normas técnicas de acessibilidade e uso coletivo, resta tecnicamente justificada a exigência de **Arquiteto e Urbanista** como responsável técnico habilitado.

X

Obras
REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE
PRAÇAS PÚBLICAS, QUADRAS ESPORTIVAS E ESPAÇOS PÚBLICOS
COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA.

Bancos
SINAPI - 03/2026 -
Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 -
Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 01/2026 - Minas
Gerais

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Mortela: 114,08%
Mensalista: 71,35%

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.1	103668 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6	486,34	620,33	3.721,88	0,10 %	
1.2	Próprio	Administração Local da Obra	mes	12	18.072,50	23.863,76	284.325,12	7,80 %	
1.3	Composição 4298 ORSE	Aluguel de container - Almozanado sem banheiro - 6,00 x 2,40m	mês	6	800,00	993,84	5.963,04	0,16 %	
1.4	005509 SBC	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO/MAO DE OBRA E EQUIP. EMPREIT.	UN	1	15.000,00	19.634,50	18.834,50	0,50 %	
1.5	C1630 SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m²	2000	7,71	9,57	19.140,00	0,51 %	
1.6	55 ORSE	Barracão para escritório de obra porta pequeno s=25,41m2 com materiais novos	un	2	15.875,41	19.849,97	39.699,94	1,06 %	
1.7	C2630 SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	5	1.676,86	2.082,96	10.414,75	0,28 %	
1.8	C2651 SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	5	1.381,56	1.716,31	8.581,56	0,23 %	
1.9	C2649 SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	5	262,81	326,48	1.632,40	0,04 %	
2.1	97631 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	600	11,82	14,68	7.340,00	0,20 %	
2.2	97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	90	58,73	72,98	6.566,40	0,18 %	
2.3	98525 SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m²	800	0,68	0,84	756,00	0,02 %	
2.4	104789 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	200	208,87	266,74	51.346,00	1,37 %	
2.5	020640 SBC	REMOÇÃO E RETIRADA INCLUSIVE BOTA-FORA DE ATERRO	m³	302,5	40,01	48,70	15.034,25	0,40 %	
2.6	104801 SINAPI	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	190	14,61	18,15	3.448,90	0,09 %	
2.7	97650 SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	33,28	7,90	9,81	326,47	0,01 %	
2.8	97640 SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	36,96	1,94	2,41	89,12	0,00 %	
2.9	97647 SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	92,46	3,66	4,54	419,72	0,01 %	
2.1	97633 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	68,18	23,61	29,33	2.066,73	0,07 %	
2.1	97665 SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	10	1,88	2,31	23,10	0,00 %	
2.1	104782 SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	415,6	0,40	0,49	203,64	0,01 %	
2.1	97660 SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	30	0,68	0,84	25,20	0,00 %	
2.1	97662 SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	404,8	0,82	0,84	289,13	0,01 %	
2.1	C4913 SEINFRA	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m²	605,44	8,10	10,06	6.080,72	0,16 %	
3.1	5502985 SICRO3	Limpeza mecanizada de camada vegetal	m²	1388	0,82	1,01	1.401,88	0,04 %	
3.2	3099 ORSE	Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diário incluindo transporte - Rev 04_10/2022	dia	15	944,76	1.173,87	17.605,05	0,47 %	
3.3	101144 SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	m³	400	15,79	19,61	7.844,00	0,21 %	
3.4	100576 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	1600	2,80	3,47	5.552,00	0,15 %	
3.5	4016007 SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³	m³	240	7,69	9,55	2.282,00	0,06 %	
3.6	95876 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6400	2,81	3,49	22.338,00	0,60 %	

95
3

3.7	96388	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATÉRITICO (ARENOSO), COM ESPESURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_08/2024	m²	240	8,98	11,13	2.671,20	0,07 %
3.8	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	240	5,88	7,30	1.762,00	0,08 %
3.9	83358	SINAPI	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_08/2024	m³	56,7	57,97	109,28	6.198,17	0,17 %
3.1	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	56,7	28,75	33,23	1.884,14	0,06 %
3.1	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	m³	130,28	108,54	132,36	17.242,55	0,48 %
4.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	178	97,84	121,29	21.226,78	0,57 %
4.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	360	5,80	6,83	2.390,50	0,06 %
4.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 8M² E 10M², E = 17,8MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	360	40,11	49,82	17.437,00	0,47 %
4.4	102353	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 6X6CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	m²	380	167,73	195,94	74.457,20	1,99 %
4.5	87519	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2014	m²	180	92,25	114,80	20.628,00	0,55 %
4.6	89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇOMASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	360	40,26	50,00	18.000,00	0,48 %
4.7	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	380	8,13	11,34	4.082,40	0,11 %
4.8	93194	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESURA DE 20" CM. AF_03/2024	M	40	30,64	38,06	1.522,40	0,04 %
4.9	93183	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,8 M DE VÃO. AF_03/2018	M	40	70,01	86,97	3.478,80	0,09 %
4.1	COT-0018	Próprio	PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO UV, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA À BASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	220	215,36	267,54	58.868,80	1,57 %
5.1	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	3008	103,51	128,59	386.770,00	10,32 %
5.2	103813	SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPa, ESPESURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	m²	500	138,11	171,57	86.785,00	2,29 %
5.3	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF_10/2022	m²	1000	94,19	117,01	117.010,00	3,13 %
6.1	87737	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021	m²	182	63,13	66,00	10.682,00	0,29 %
6.2	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	182	22,16	27,48	4.448,90	0,12 %
6.3	87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_P2	m²	182	86,20	107,08	17.346,96	0,46 %
6.4	89170	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	m²	368,44	70,33	87,37	33.938,00	0,91 %
7.1	88520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	m³	8000	8,88	11,03	88.160,00	1,77 %
7.2	10234	ORSE	Grma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	8000	35,82	44,48	266.940,00	7,14 %
7.3	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X18X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	700	60,02	74,58	62.192,00	1,40 %
7.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X18X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	700	67,18	71,03	49.721,00	1,33 %
7.5	102488	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1400	1,72	2,13	2.982,00	0,08 %
7.6	C0360	SEINFRA	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	UN	10	1.181,52	1.467,80	14.678,00	0,39 %

46
6

7.7	200056	SBC	BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 1,50x0,50x0,08M	UN	40	628,00	778,43	31.057,20	0,83 %
7.8	9388	ORSE	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vel e vem	un	16	662,38	847,72	12.716,80	0,34 %
7.9	103315	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF. 11/2021	m²	70	288,55	359,70	25.179,00	0,87 %
7.1	99837	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,14" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,12", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF. 04/2018_P8	M	20	581,33	722,18	14.443,86	0,39 %
7.1	7789	ORSE	Planta - Palmeira Vênia, fornecimento e plantio	un	30	463,54	575,85	17.275,50	0,46 %
7.1	C3082	SEINFRA	ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA	UN	12	151,28	187,93	2.255,16	0,08 %
7.1	7673	ORSE	Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis), fornecimento e plantio	un	22	36,72	46,34	1.065,48	0,03 %
7.1	98535	SINAPI	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,80 M. AF. 03/2024	UN	30	704,91	875,70	26.271,00	0,70 %
7.1	98534	SINAPI	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,80 M. AF. 03/2024	UN	30	337,80	419,77	12.593,10	0,34 %
7.1	COMP. 001	Próprio	Planta - Zínia - Zínia elegans, fornecimento e plantio	un	200	44,57	55,36	11.072,00	0,30 %
7.1	004/2064	Próprio	Planta - Orelana Vermelha Aproximadamente 0,70m, fornecimento e plantio	un	200	99,88	124,06	24.818,00	0,66 %
7.1	USER-0005	Próprio	Planta - Buxinho h=0,35m, fornecimento e plantio	un	12	588,24	683,56	8.202,72	0,22 %
7.1	0825	Próprio	Espejo para Jardim LED 7W RGB (Multicores) 5volt	un	80	146,10	181,50	14.520,00	0,39 %
7.2	PLAN_004	Próprio	Argila Expandida - 18kg	UN	55	55,00	88,32	3.757,60	0,10 %
7.2	PLAN_005	Próprio	Pedra Branca N° 2 Para Jardim 10kg	UN	102	35,69	44,33	4.521,86	0,12 %
7.2	PLAN_006	Próprio	Casca De Pinus Polida Tamanho Grande 40 Litros (grande)	UN	80	55,98	89,51	5.560,80	0,15 %
8.1	CPU-2047	Próprio	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 60X60X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	m²	200	284,12	362,86	70.582,00	1,88 %
8.2	2408	ORSE	Balanco 3 lugares em aço industrial ou madeira, Serpente ou similar	un	4	2.830,00	3.515,70	14.062,80	0,36 %
8.3		Próprio	Torre Multitatividades com Escaneador	UN	4	48.580,20	58.587,01	228.348,04	6,05 %
8.4	CPU001/20	Próprio	Túnel de Passagem Horizontal	UN	4	8.800,00	8.956,88	27.627,52	0,74 %
8.5	CPU003/20	Próprio	Gangorra Individual (1 prancha / 2 lugares)	UN	4	3.280,00	4.037,47	16.148,88	0,43 %
9.1	004/2049	Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ROTACAO VERTICAL INDIVIDUAL GALVANIZADO	un	8	1.730,68	2.148,81	12.899,48	0,34 %
9.2	004/2050	Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - PARALELA DUPLA GALVANIZADO	un	8	5.304,23	6.588,44	39.536,84	1,06 %
9.3	004/2052	Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ABDOMINAL DUPLA GALVANIZADO	un	8	4.224,89	5.246,20	31.489,20	0,84 %
9.4	004/2053	Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ROTACAO DUPLA DIAGONAL DUPLA GALVANIZADO	un	8	2.447,79	3.040,88	18.245,28	0,49 %
9.5	004/2054	Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ELIPTICO MECANICO INDIVIDUAL GALVANIZADO	un	8	3.326,59	4.132,62	24.795,72	0,66 %
9.6	004/2055	Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL GALVANIZADO	un	8	2.518,59	3.129,84	18.773,04	0,50 %
10	080211	SBC	LUMINARIA REFLETOR LED 8W MONOCROMATICO BRANCO - 300RAMAR	UN	25	488,48	620,47	15.511,75	0,41 %
10	12808	ORSE	Refletor 30m LED 200W de potência, branco Frio, 8800k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	60	125,80	158,40	9.384,00	0,25 %
10	14087	ORSE	Refletor modular LED200w DC com DPS 1x200w 48x110" 5000k 180lm/W Dimensável Alumínio Autovolt Branco, da G-light ou similar	un	25	1.273,02	1.581,47	39.536,75	1,06 %
10	063061	SBC	CABO PP 3 CONDUTORES 450/750V 2,80mm2	M	2000	13,23	16,43	32.860,00	0,88 %
10	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	8000	5,02	6,23	37.380,00	1,00 %
10	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	8000	7,84	9,73	58.380,00	1,58 %
10	C4933	SEINFRA	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2,40M	UN	9	138,14	169,12	1.522,08	0,04 %
10	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	3000	9,98	12,37	37.110,00	0,99 %
10	11568	ORSE	Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 8/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 35mm²	un	30	474,85	588,85	21.227,40	0,57 %
10	060051	SBC	LUMINARIA PUBLICA LED 8MD 30W BRANCO FRIO	UN	88	297,01	294,43	25.320,88	0,68 %
10	93146	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF. 01/2018	UN	75	279,27	348,93	26.019,75	0,70 %
10	93045	SINAPI	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	108	42,86	52,89	5.722,92	0,15 %
10	8324	ORSE	Plafon E-27	un	81	9,78	12,14	863,34	0,03 %


 479
 10

10	4	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	18	11,63	14,44	259,92	0,01 %
10	5	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	18	10,69	13,28	239,04	0,01 %
10	6	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	18	19,97	24,80	448,40	0,01 %
10	7	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PORO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2290	18,89	23,21	82.222,50	1,40 %
10	8	00020256	SINAPI	ROLDANA PLÁSTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA APARENTE	UN	1360	0,29	0,36	486,00	0,01 %
10	9	C2067	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	13	323,71	402,14	5.227,82	0,14 %
10	9	337	ORSE	Quadro de medição monofásica (até 5 kva) com caixa em nort	un	9	278,04	345,40	3.108,90	0,08 %
10	1	069706	SBC	ATERRAMENTO DE QUADROS E RACK	UN	22	562,32	686,14	15.066,08	0,40 %
10	2	18526	SEINFRA	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE TERRA EMBUTIR COM 9 TERMINAIS	UN	9	260,15	323,16	2.906,62	0,08 %
10	3	C0326	SEINFRA	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,0M	UN	5	386,82	479,30	2.396,50	0,06 %
10	4	96973	SINAPI	CORDALHA DE COBRE NU 36 MPM, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	45	79,47	96,72	4.442,40	0,12 %
10	5	96974	SINAPI	CORDALHA DE COBRE NU 80 MPM, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	78	103,76	126,90	9.796,40	0,26 %
10	6	96984	SINAPI	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPOA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	22	59,91	74,42	1.637,24	0,04 %
10	7	10522	ORSE	Conector de bronze d=22mm x 3/4"	un	9	29,47	36,81	329,49	0,01 %
10	8	10522	ORSE	Conector de bronze d=22mm x 3/4"	un	9	29,47	36,81	329,49	0,01 %
10	9	C2466	SEINFRA	TERMINAL DE PRESSÃO PI CABOS ATÉ 240MM2	UN	9	39,33	48,86	439,65	0,01 %
10	9	8244	ORSE	Ponto de tomada 2p+1, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 4,0mm² (Ita 10), inclusive placa em pvc aterramento	pt	86	262,77	326,43	18.932,94	0,51 %
10	1	PEL003/25	Próprio	INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE INTERRUPTOR E CABO	un	68	100,96	126,41	7.273,78	0,19 %
10	2	CPU-04	Próprio	LAUDO DE MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO	UN	1	1.964,80	2.426,07	2.426,07	0,06 %
10	3	105958	SINAPI	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	60	2.100,61	2.609,58	158.574,80	4,19 %
10	4	101857	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	120	349,84	434,36	52.122,00	1,39 %
11		202331	SBC	PLACA DE ESTACIONAMENTO EM AÇO 60X70CM COM ADESIVO REFLETIVO	UN	9	208,99	259,13	2.332,17	0,06 %
11		180030	SBC	PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO ESTACIONAMENTO	m²	90	27,57	34,26	3.082,60	0,08 %
11		172858	SBC	PLACA DE SINALIZAÇÃO ADESIVA DE SOLO PI CADEIRANTE 1,00x1,20	UN	8	249,57	310,04	2.790,36	0,07 %
11		5213484	SICRO3	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	9	292,36	363,23	3.269,07	0,09 %
12		95826	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃO. AF_03/2024	m²	0	18,01	22,37	0,00	0,00 %
12		102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃO, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_06/2021	m²	8000	30,10	37,39	298.120,00	8,00 %
12		102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSIVE PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	800	67,68	71,66	57.320,00	1,53 %
12		88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_04/2023	m²	2500	15,22	18,90	47.250,00	1,26 %
12		88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	2500	3,79	4,70	11.750,00	0,31 %
12		73739/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃO	m²	300	23,88	29,41	8.823,00	0,24 %
12		100759	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	800	49,34	61,29	36.774,00	0,98 %

 Total sem BDI
 Total do BDI
 Total Geral

 3.010.387,66
 729.616,31
 3.739.383,97

Baldo Swazier e Santos
 Engenheiro Civil
 CREA nº 148540/MG
 ENGENHEIRO FISCAL



OBRAS
 ATA DE REGISTRO DE PREÇO, RESERVA
 E REUTILIZAÇÃO DE PRACAS PÚBLICAS,
 QUADRAIS ESPORTIVAS E ESPAÇOS
 PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO
 MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO -
 M.A.

Bancos
 BRB - 03/2016 -
 Marabá
 SBC - 05/2016 -
 Marabá
 INCRB3 - 01/2016 -
 Marabá
 CRSE - 02/2016 -
 Sargipe
 SEMPRA - 028 - Ceará
 SETOP - 01/2016 -
 Minas Gerais

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Mortas: 114,88%
 Mensal: 71,35%

B.D.I.
 24,23%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
Porcentagem		18,41%	10,6%	7,41%	6,85%	6,85%	6,85%	6,85%	6,85%	6,85%	6,85%	6,85%	6,85%	6,85%
Custo		688.242,79	573.536,36	377.882,35	255.388,92	255.388,92	255.388,92	255.388,92	255.388,92	255.388,92	255.388,92	255.388,92	255.388,92	255.388,92
Porcentagem Acumulada		18,41%	24,41%	31,82%	42,67%	49,52%	56,37%	63,22%	70,07%	76,92%	83,77%	90,62%	97,47%	104,32%
Custo Acumulado		688.242,79	1.062.181,08	1.338.288,44	1.594.996,36	1.850.385,28	2.105.774,20	2.361.163,12	2.616.552,04	2.871.940,96	3.127.329,88	3.382.718,80	3.638.107,72	3.893.496,64

Antônio Swazzer T. Damás
 SECRETÁRIO DE ENGENHARIA
 GREMIO 188500000 FISCAL

48



Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRACAS PÚBLICAS,
QUADRAS ESPORTIVAS E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE
ITINGA DO MARANHÃO - MA.

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 06/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEMFRA - 028 - Ceará
SETOP - 01/2026 - Minas Gerais

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Descontado
Horista: 114,08%
Mensalista: 71,38%

Composições Analíticas Próprias com Preço Unitário

		Composições Principais							
1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	Composição Própria	Administração Local da Obra	ASTU - ASSENTAMENTO DE	mea	1,0000000	18,072,30	18,072,30		
Aux. ar	Auxiliar 2		TUBOS E PECAS						
Composição	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MO sem LS =>	H	56,0000000	140,57	7,928,50		
Aux. ar			Valor do BDI =>						
Composição	91877 SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MO sem LS =>	H	50,0000000	119,06	5,942,50		
Aux. ar			Valor do BDI =>						
Composição	90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MO sem LS =>	H	50,0000000	36,29	1,814,50		
Aux. ar			Valor do BDI =>						
Composição	100304 SINAPI	ARQUITETO PAISAGISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MO sem LS =>	H	60,0000000	86,74	4,287,00		
Aux. ar			Valor do BDI =>						
		MO sem LS =>	6.568,75	LS =>	9.775,25	MO com LS =>	16.344,00		
		Valor do BDI =>	4.621,26			Valor com BDI =>	23.965,78		
4.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COT-0018 Próprio	PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO UV, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA A BASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PISO - PISOS	m²	1,0000000	215,36	215,36		
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MO sem LS =>	H	0,1638000	27,06	4,39		
Aux. ar			Valor do BDI =>						
Composição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MO sem LS =>	H	0,0819000	22,24	1,34		
Aux. ar			Valor do BDI =>						
Inst. id	7876 Próprio	PISO DE POLIPROPILENO OUTDOOR PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DIMENSÕES 250 MM X 250 MM X 12 MM	Material	m²	19,6000000	13,12	209,92		
		MO sem LS =>	1,94	LS =>	2,22	MO com LS =>	4,16		
		Valor do BDI =>	52,18			Valor com BDI =>	267,54		
7.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COMP. B01 Próprio	Planta - Zínia - Zínia elegans, fornecimento e plantio	162	un	1,0000000	44,57	44,57		
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisões	H	1,0000000	3,06	3,06		
Aux. ar			Provisões	H	1,0000000	3,06	3,06		
Composição	10581 ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	Provisões	H	1,0000000	3,06	3,06		
Aux. ar			Provisões	H	1,0000000	3,06	3,06		
Inst. id	140 ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,1000000	57,00	5,70		
Inst. id	00006111/SIN	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,58	14,58		
Inst. id	0615 Próprio	Zínia - Zínia elegans	Material	UND	1,0000000	0,00	0,00		
Inst. id	00044503/SIN	Jardineiro (horista)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,57	16,57		
		MO sem LS =>	14,55	LS =>	16,60	MO com LS =>	31,15		
		Valor do BDI =>	10,78			Valor com BDI =>	55,38		
7.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	084/2064 Próprio	Planta -Dracena Vermelha Aproximadamente 0,70cm, fornecimento e plantio	162	un	1,0000000	99,99	99,99		
Composição	10581 ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	Provisões	H	1,0000000	3,06	3,06		
Aux. ar			Provisões	H	1,0000000	3,06	3,06		
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisões	H	1,0000000	3,06	3,06		
Aux. ar			Provisões	H	1,0000000	3,06	3,06		
Inst. id	140 ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,1000000	57,00	5,70		
Inst. id	ORSE	Jardineiro (horista)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,57	16,57		
Inst. id	00044503/SIN	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,58	14,58		
Inst. id	00006111/SIN	Planta -Dracena Vermelha Aproximadamente 0,70cm, fornecimento e plantio	Material	UN	1,0000000	55,32	55,32		
		MO sem LS =>	14,55	LS =>	16,60	MO com LS =>	31,15		
		Valor do BDI =>	24,20			Valor com BDI =>	124,09		
7.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	USER-0005 Próprio	Planta -Buzinho h=0,35m, fornecimento e plantio	162	un	1,0000000	550,24	550,24		
Composição	10581 ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	Provisões	H	1,0000000	3,06	3,06		
Aux. ar			Provisões	H	1,0000000	3,06	3,06		
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisões	H	1,0000000	3,06	3,06		
Aux. ar			Provisões	H	1,0000000	3,06	3,06		
Inst. id	10295 ORSE	Planta - Palmeira d'á (cycas revoluta) h=1,00m	Material	un	1,0000000	506,67	506,67		
Inst. id	ORSE	Jardineiro (horista)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,57	16,57		
Inst. id	00044503/SIN	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,1000000	57,00	5,70		
Inst. id	140 ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,58	14,58		
		MO sem LS =>	14,55	LS =>	16,60	MO com LS =>	31,15		
		Valor do BDI =>	133,32			Valor com BDI =>	683,56		
7.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	0625 Próprio	Espeto para Jardim LED 7W RGB (Multicore) Sivot		un	1,0000000	146,10	146,10		
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MO sem LS =>	H	1,0000000	26,51	26,51		
Aux. ar			Valor do BDI =>						
Composição	88318 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MO sem LS =>	H	1,0000000	22,24	22,24		
Aux. ar			Valor do BDI =>						
Inst. id	06181 Próprio	Espeto para Jardim LED 7W RGB	Material	UN	1,0000000	95,35	95,35		
		MO sem LS =>	17,82	LS =>	20,35	MO com LS =>	38,17		
		Valor do BDI =>	35,40			Valor com BDI =>	181,50		
8.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CPU-2047 Próprio	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTICULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 60X30X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m²	1,0000000	284,12	284,12		

Inst. 10	19143 SEINFRA	PISO EMBORRACHADO E ANTIIMPACTO, COMPOSTO POR PARTICULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATOXICA (COLOCADO)	Material	m²	1,0000000	284,12	284,12	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	68,84			Valor com BDI =>	352,96
8.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Con. posição	CPU001/2026 Próprio	Torre Multitatividades com Escorregador	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	1,0000000	45.580,20	45.580,20	
Con. posição	86309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Provisões	h	1,0000000	27,88	27,88	
Con. posição	86316 SINAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Provisões	h	1,0000000	22,24	22,24	
Aux. ar			Material	UN	1,0000000	45.500,00	45.500,00	
Inst. 10	CPU002/2040 Próprio	Torre Multitatividades						
			MO sem LS =>	17,67	LS =>	20,16	MO com LS =>	37,83
			Valor do BDI =>	11.038,81			Valor com BDI =>	56.587,01
8.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Con. posição	CPU001/2027 Próprio	Túnel de Passagem Horizontal	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	1,0000000	5.600,00	5.600,00	
Con. posição	86309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Provisões	h	0,0000000	27,98	0,00	
Aux. ar			Provisões	h	0,0000000	22,24	0,00	
Con. posição	86316 SINAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Provisões	h	0,0000000	22,24	0,00	
Aux. ar			Material	UN	1,0000000	5.600,00	5.600,00	
Inst. 10	CPU002/2041 Próprio	Túnel de Passagem						
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1.356,88			Valor com BDI =>	6.956,88
8.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Con. posição	CPU003/2028 Próprio	Gangorra Individual (1 prancha / 2 lugares)	Material	UN	1,0000000	3.280,00	3.280,00	
Con. posição	86316 SINAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Provisões	h	0,0000000	22,24	0,00	
Aux. ar			Provisões	h	0,0000000	27,88	0,00	
Con. posição	86309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Provisões	h	0,0000000	27,88	0,00	
Aux. ar			Material	UN	1,0000000	3.280,00	3.280,00	
Inst. 10	CPU002/2042 Próprio	Gangorra Individual (1 prancha / 2 lugares)						
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	787,47			Valor com BDI =>	4.037,47
9.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Con. posição	004/2048 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ROTACAO VERTICAL INDIVIDUAL GALVANIZADO	163	un	1,0000000	1.730,58	1.730,58	
Con. posição	10649 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisões	h	1,0000000	3,86	3,86	
Aux. ar			Provisões	h	1,0000000	3,73	3,73	
Con. posição	10680 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisões	h	1,0000000	3,73	3,73	
Aux. ar			Material	UN	1,0000000	1.723,00	1.723,00	
Inst. 10	COTAÇÃO 22 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ROTACAO VERTICAL INDIVIDUAL GALVANIZADO						
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	419,32			Valor com BDI =>	2.149,91
9.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Con. posição	004/2050 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - PARALELA DUPLA GALVANIZADO	163	un	1,0000000	5.304,23	5.304,23	
Con. posição	10680 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisões	h	1,0000000	3,73	3,73	
Aux. ar			Provisões	h	1,0000000	3,86	3,86	
Con. posição	10649 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisões	h	1,0000000	3,86	3,86	
Aux. ar			Material	UN	1,0000000	1.723,00	1.723,00	
Inst. 10	COTAÇÃO 22 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ROTACAO VERTICAL INDIVIDUAL GALVANIZADO						
Inst. 10	COTAÇÃO 23 Próprio	PARALELA DUPLA GALVANIZADO	Material	UN	1,0000000	3.673,84	3.673,84	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1.265,21			Valor com BDI =>	6.589,44
9.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Con. posição	004/2052 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ABDOMINAL DUPLO GALVANIZADO	163	un	1,0000000	4.224,59	4.224,59	
Con. posição	10649 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisões	h	1,0000000	3,86	3,86	
Aux. ar			Provisões	h	1,0000000	3,73	3,73	
Con. posição	10680 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisões	h	1,0000000	3,73	3,73	
Aux. ar			Material	UN	1,0000000	4.217,00	4.217,00	
Inst. 10	COTAÇÃO 24 Próprio	ABDOMINAL DUPLO GALVANIZADO						
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1.023,61			Valor com BDI =>	5.248,20
9.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Con. posição	004/2053 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ROTACAO DUPLA DIAGONAL DUPLO GALVANIZADO	163	un	1,0000000	2.447,79	2.447,79	
Con. posição	10649 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisões	h	1,0000000	3,86	3,86	
Aux. ar			Provisões	h	1,0000000	3,73	3,73	
Con. posição	10680 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisões	h	1,0000000	3,73	3,73	
Aux. ar			Material	UN	1,0000000	2.440,20	2.440,20	
Inst. 10	COTAÇÃO 25 Próprio	ROTACAO DUPLA DIAGONAL DUPLO GALVANIZADO						
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	593,09			Valor com BDI =>	3.040,88
9.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Con. posição	004/2054 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ELIPTICO MECANICO INDIVIDUAL GALVANIZADO	163	un	1,0000000	3.326,59	3.326,59	
Con. posição	10649 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisões	h	1,0000000	3,86	3,86	
Aux. ar			Provisões	h	1,0000000	3,73	3,73	
Con. posição	10680 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisões	h	1,0000000	3,73	3,73	
Aux. ar			Material	UN	1,0000000	3.319,00	3.319,00	
Inst. 10	COTAÇÃO 26 Próprio	ELIPTICO MECANICO INDIVIDUAL GALVANIZADO						
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	806,03			Valor com BDI =>	4.132,62
9.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Con. posição	004/2055 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL GALVANIZADO	163	un	1,0000000	2.518,59	2.518,59	
Con. posição	10680 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisões	h	1,0000000	3,73	3,73	
Aux. ar			Provisões	h	1,0000000	3,86	3,86	
Con. posição	10649 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisões	h	1,0000000	3,86	3,86	
Aux. ar			Material	UN	1,0000000	2.511,00	2.511,00	
Inst. 10	COTAÇÃO 27 Próprio	SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL GALVANIZADO						
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00



		Valor do BDI =>		610,25	Valor com BDI =>		3.128,84
10.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PEL003/25 Próprio	INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RAÍSGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE INTERRUPTOR E CABO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E ILUMINACÃO EXTERNA	un	1,0000000	100,85	100,85
Composição Aux. 1r	91826 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², 100% CUMPRIMENTO V	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E ILUMINACÃO EXTERNA	m	14,8000000	5,02	71,76
Composição Aux. 2r	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10/200V, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 000025	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E ILUMINACÃO EXTERNA	un	1,0000000	28,17	28,17
		MO sem LS =>	14,22	LS =>	16,23	MO com LS =>	30,45
		Valor do BDI =>	24,46	Valor com BDI =>		125,41	
10.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-04 Próprio	LAUDO DE MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	1,0000000	1.054,50	1.054,50
Composição Aux. 1r	078861 SSC	LEITURA, EXAME E LAUDO SOBRE MALHA DE ATERRAMENTO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	1,0000000	1.016,74	1.016,74
Composição Aux. 2r	CPU-08 Próprio	ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Engenheiro Eletricista	m	1,0000000	137,75	137,75
		MO sem LS =>	911,28	LS =>	1.039,57	MO com LS =>	1.950,83
		Valor do BDI =>	473,57	Valor com BDI =>		2.428,07	

		Composições Auxiliares		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-08 Próprio	ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Engenheiro Eletricista	m	1,0000000	137,75	137,75
Int. 10	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	m	1,0000000	1,36	1,36
Int. 10	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	m	1,0000000	0,11	0,11
Int. 10	CPU002/2034 Próprio	ENGENHEIRO ELETRICISTA	Mão de Obra	m	1,0000000	134,09	134,09
Int. 10	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	m	1,0000000	2,20	2,20
		MO sem LS =>	62,63	LS =>	71,46	MO com LS =>	134,09
		Valor do BDI =>	33,37	Valor com BDI =>		171,13	

Total sem BDI 3.010.367,86
Total do BDI 728.010,31
Total Geral 3.738.383,97

Patric Swazzer T. Daniel
Engenheiro Civil
CREA nº 146546/MA
ENGENHEIRO FISCAL

Obras
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, QUADRA ESPORTIVA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA.

Bancos
SNAPI - 03/2024 - Maranhão
SBC - 05/2024 - Maranhão
SICRO3 - 01/2024 - Maranhão
ORSE - 02/2024 - Sergipe
SEMTRA - 028 - Ceará
SETOP - 01/2024 - Minas Gerais

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,06%
Mensalista: 71,30%

Código Banco	Descrição	Curva ABC de Serviços Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
94894 SNAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 3 CM, ARMADO. AF_09/2022	Preparação de Canteiro	m²	3.000,0	128,88	386.770,00	10,32	10,32
102482 SNAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃO, INCLUI DO FUNDO PREPARADOR. AF_09/2021	Pintura com Tinta Acrílica, Aplicação Manual, 3 Demão, Inclui do Fundo Preparador	m²	5.000,0	37,50	187.500,00	5,08	15,40
Próprio	Administração Local da Obra	Ativ. - Assessoramento de Obras e Projetos	mes	12,0	22.800,76	273.609,12	7,60	23,00
Cor: 006180 10234 ORSE	Grande semelante em placas, forçamento e plantio	Forçamento	m²	6.000,0	44,70	268.200,00	7,14	30,14
Próprio	Torre Multidevidas com Escanador	Ativ. - Assessoramento de Obras e Projetos	mes	12,0	22.800,76	273.609,12	6,00	36,14
CPI: 101202 109658 SNAPI	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTENDO CUNHA SIMPLES, PLANALDO, 117M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	Poste de Aço Cônico Contendo Cunha Simples, Planado, 117m, Forneimento e Instalação	m	20,0	2.000,00	40.000,00	4,14	40,28
92300 SNAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COM NATURAL, DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF_10/2022	Pavimento Intertravado	m²	1.000,0	117,00	117.000,00	2,13	42,41
103813 SNAPI	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, RCK - 30 MPa, ESPESURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	Pavimento Industrial de Concreto	m²	700,0	174,57	122.200,00	2,29	44,70
102363 SNAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWS E MALHA QUADRA 8X8M (EXCETO MURETA). AF_12/2022	Cerca, Fubragem e Alameiro	m²	500,0	185,34	92.670,00	1,88	46,58
C: 10047 Próprio	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, FIBROSIDADE E ATÓXICA, 80X80X2CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	Piso - Pisco	m²	200,0	70,00	14.000,00	1,88	48,46
98520 SNAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	Fertilizante - Fósforo	m³	6.000,0	11,50	69.000,00	1,77	50,23
C: 10018 Próprio	PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO IV, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA E BASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Piso - Pisco	m²	220,0	287,54	63.059,00	1,57	51,80
91826 SNAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalação de Cabos - Instalação de Cabos, Cabos, Terminais e Conexões	m	3.000,0	97,78	293.340,00	1,08	52,88
102404 SNAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUI DO FUNDO PREPARADOR. AF_04/2021	Pintura com Tinta Epóxi, Aplicação Manual, 2 Demão, Inclui do Fundo Preparador	m²	300,0	71,66	21.498,00	1,53	54,41
91854 SNAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalação de Eletrodutos - Instalação de Eletrodutos, Eletrodutos, Cabos, Terminais e Conexões	m	2.000,0	55,21	110.420,00	1,46	55,87
94274 SNAPI	ASSENTAMENTO DE GUA (MIO-PID) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X1300 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	Instalação de GUA - Instalação de GUA, GUA, Terminais e Conexões	m	700,0	71,88	50.316,00	1,40	57,27
101857 SNAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 24 W ATÉ 100 W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023_73	Luminária Estanca	un	100,0	494,36	49.436,00	1,39	58,66
104789 SNAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolição e Forçamento	m²	200,0	226,75	45.350,00	1,37	60,03
94273 SNAPI	ASSENTAMENTO DE GUA (MIO-PID) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X1300 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	GUA - GUA	m	700,0	71,88	50.316,00	1,33	61,36
85480 SNAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_04/2023	Pintura com Tinta	m²	2.000,0	18,90	37.800,00	1,28	62,64
50 ORSE	Barrido para asfalto de obra para piquete m=25,4m com material novo	Barrido e Limpeza de Pavimento	m	2,0	19.000,00	38.000,00	1,08	63,72
14087 ORSE	Refletores modulares LED 220V DC com DPS 500W 40x110° 5000K 180mm Diâmetro Alumínio Anodizado Branco, de 0-180° ou 0-360°	Luminária Estanca	un	200,0	1.901,37	380.274,00	1,08	64,80
102050 Próprio	EQUIPAMENTO DE GNÁTICA - ATÍ GALV - PARALELA DUPLA GALVANIZADO	GN - GN	m	8,0	6.890,44	55.123,52	1,08	65,88
91826 SNAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalação de Cabos - Instalação de Cabos, Cabos, Terminais e Conexões	m	6.000,0	97,78	586.680,00	1,80	67,68
91854 SNAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PARDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalação de Eletrodutos - Instalação de Eletrodutos, Eletrodutos, Cabos, Terminais e Conexões	m	3.000,0	55,21	165.630,00	0,98	68,66
100789 SNAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (SEM TINTA SINTÉTICA BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (SÓGETO PERF.) EXECUTADO EM OBRA (2 DEMÃO). AF_04/2023_75	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	500,0	61,20	30.600,00	0,98	69,64
88170 SNAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MIDA OU PAREDE INTERNA, PLACAS TIPO EMALTADA EXTRA DE 2000 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	Revestimento de Superfícies	m²	300,0	57,37	17.211,00	0,91	70,55
363061 SBC	CABO PP 3 CONDUTORES 450/750V, 2,50mm²	Instalação de Cabos - Instalação de Cabos, Cabos, Terminais e Conexões	m	2.000,0	16,45	32.900,00	0,88	71,43
102052 Próprio	EQUIPAMENTO DE GNÁTICA - ATÍ GALV - ABDOMINAL DUPLA GALVANIZADO	GN - GN	m	8,0	5.540,25	44.322,00	0,84	72,27
200098 SBC	BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM ENCOSTO 1,20x0,60x0,60m	Elementos Pré-fabricados	un	100,0	170,00	17.000,00	0,85	73,12
Próprio	Túnel de Passagem Horizontal	Ativ. - Assessoramento de Obras e Projetos	mes	12,0	6.000,00	72.000,00	0,78	73,90
CPI: 101202 98835 SNAPI	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,30 M. AF_02/2024	Ativ. - Assessoramento de Obras e Projetos	mes	12,0	6.000,00	72.000,00	0,78	74,68
93146 SNAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TONADA, RESIDENCIAL, INCLUI DO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 150V/20V, CABA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RABO, QUADRA E CHAMAMENTO (EXCETO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2021	Instalação de Pontos de Iluminação e Tomada	un	70,0	345,36	24.175,20	0,70	75,38
080081 SBC	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 50W 30W BRANCO FRIO	Instalação de Pontos de Iluminação e Tomada	un	100,0	250,00	25.000,00	0,68	76,06
103315 SNAPI	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MANGARUBA, ANGELIM E/OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	Instalação de Pontos de Iluminação e Tomada	m²	70,0	345,36	24.175,20	0,67	76,73
102054 Próprio	Planta - Discos Vermelhos Aproximadamente 0,75cm, forçamento e plantio	GN - GN	un	200,0	124,08	24.816,00	0,65	77,38

14/2054 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ELÍPTICO MECÂNICO INDIVIDUAL GALVANIZADO	163	un	8,0	4.132,62	24.795,72	0,86	81,82
55875 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	M3XKM	6.400,0	3,48	22.338,00	0,80	82,22
11568 ORSE	Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 8/8" x 2,40m, interligadas com cabo de cobre 35mm²	Conversão InfoWorks	un	36,0	588,86	21.227,40	0,57	82,78
103328 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X18X18 CM (ESPESSURA 8 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	175,0	121,20	21.225,75	0,57	83,36
87519 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X18X18CM (ESPESSURA 8CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 9M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2014	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	180,0	114,80	20.628,00	0,55	83,91
C1830 SINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	0	m³	2.000,0	9,57	19.140,00	0,51	84,42
8244 ORSE	Ponto de tomada 2p+1 ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanitizado embutido Ø 3/4", fio rígido 4,0mm² (fio 10), inclusive placa em piso estarmento	Conversão InfoWorks	pt	58,0	326,43	18.932,94	0,51	84,82
14/2055 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL GALVANIZADO	163	un	6,0	3.128,94	18.773,04	0,50	85,43
005609 SBC	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO/MADEIRA DE OBRA E EQUIP.EMPREGIT.	Materiais	UN	1,0	18.834,50	18.834,50	0,50	85,92
14/2063 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ROTACAO DUPLA DIAGONAL DUPLO GALVANIZADO	163	un	6,0	3.040,68	18.246,28	0,48	86,41
88173 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇOMASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L. PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	380,0	50,00	18.000,00	0,48	86,88
3090 ORSE	Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diário incluindo transporte - Rev 04_10/2022	Locação de Serviços de Topografia e Acompanhamento Topográfico da Obra	dia	15,0	1.173,87	17.605,05	0,47	87,36
87529 SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	380,0	46,82	17.637,00	0,47	87,83
87256 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 8 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	182,0	107,08	17.348,96	0,46	88,29
7769 ORSE	Planta - Palmeira Vébea, fornecimento e plantio	Paisagismo	un	30,6	575,85	17.275,50	0,46	88,76
C0328 SINFRA	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	0	m³	130,28	132,35	17.242,55	0,46	89,22
Próprio	Gançaria Individual (1 prancha / 2 lugares)		UN	4,0	4.037,47	16.149,88	0,43	89,65
CP1 003.202 080211 SBC	LUMINARIA REFLETOR LED 9W MONOCROMÁTICO BRANCO - SODRAMAR	INSTALACOES ELÉTRICAS - LUMINARIAS	UN	25,0	620,47	15.511,75	0,41	90,08
058706 SBC	ATERRAMENTO DE QUADROS E RACK	INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV	UN	22,0	686,14	15.095,08	0,40	90,47
020640 SBC	REMOÇÃO E RETIRADA INCLUSIVE BOTA-FORA DE ATERRO	PREPARAÇÃO DO TERRENO	m²	302,5	49,70	15.034,25	0,40	90,87
C0360 SINFRA	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	0	UN	10,0	1.467,80	14.678,00	0,39	91,26
0625 Próprio	Espeto para Jardim LED 7W RGB (Multicor) Savit		un	80,0	181,50	14.520,00	0,39	91,65
88637 SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PB	Guarda-Corpo, Continência e Grade para Esquadrias	M	20,0	722,18	14.443,60	0,39	92,04
2408 ORSE	Balanco 3 lugares em aço industrial ou madeira, Serpente ou similar	Urbanização de Parques e Praças	un	4,0	3.515,70	14.062,80	0,38	92,41
14/2048 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ROTACAO VERTICAL INDIVIDUAL GALVANIZADO	163	un	8,0	2.148,91	12.869,48	0,34	92,76
9368 ORSE	Conjunto com 06 hastes em fibra de vidro, com capacidade 200 cada, com tempo val e vem	Olivares	un	15,0	847,72	12.715,80	0,34	93,10
98534 SINAPI	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,48 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	Supressão Vegetal	UN	30,0	418,77	12.593,10	0,34	93,43
88485 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	2.500,0	4,70	11.750,00	0,31	93,75
CC 1P 001 Próprio TQ	Planta - Zinnia elegans, fornecimento e plantio		un	200,0	55,36	11.072,00	0,30	94,05
87737 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	Contrapiso	m²	182,0	66,00	10.882,00	0,29	94,33
C2850 SINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	0	UN	5,0	2.982,95	10.414,75	0,28	94,81
96874 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	M	75,0	128,90	9.796,40	0,26	94,87
12608 ORSE	Refletor Sên LED 200W de potência, Branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar	Luminárias Externas	un	80,0	155,40	9.384,00	0,25	95,12
7 139/001 SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	PINT - PINTURAS	m²	300,0	29,41	8.823,00	0,24	95,36
C2851 SINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	0	UN	5,0	1.716,31	8.581,55	0,23	95,59
US R-0005 Próprio	Planta - Bucarbo h=0,35m, fornecimento e plantio		un	12,0	683,96	8.207,72	0,22	95,81
101144 SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	Escavação Horizontal	m³	400,0	19,81	7.344,00	0,21	96,02
97831 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	500,0	14,88	7.340,00	0,20	96,21
P1 003/25 Próprio	INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASOS NAS PAREDES, INCLUSIVE INTERRUPTOR E CABO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETROFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	un	58,0	125,41	7.273,78	0,19	96,41
97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m³	90,5	72,96	6.586,40	0,18	96,58
93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	Escavação de Valas	m³	58,7	109,28	6.186,17	0,17	96,75
C4813 SINFRA	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	0	m²	885,44	10,08	8.980,72	0,16	96,81
4289 ORSE	Aluguel de contêiner - Armazenado sem banheiro - 6,00 x 2,40m	Serviços	mês	6,0	883,84	5.383,04	0,16	97,07
93045 SINAPI	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETROFICAÇÃO E	UN	108,0	52,98	5.722,82	0,15	97,22
P1 UN 008 Próprio	Casca De Pinus Podbe Tamanho Grande 40 Litros (grande)	Materiais	UN	80,0	66,52	5.561,52	0,15	97,37

100576 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	Atumos, Bases, Sub bases e Imprimações	m²	1.800,0	3,47	5.582,00	0,15	97,52
C2067 SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	0	UN	13,0	402,14	5.227,82	0,14	97,66
Pt - N_006 Próprio	Pedra Branca Nº 2 Para Jardim 10kg	Materiais	UN	102,0	44,34	4.522,44	0,12	97,78
95240 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. ESPESURA DE 3 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	182,0	27,46	4.448,80	0,12	97,90
95873 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE, Nº 35 MMF, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA Chapisco	M	46,0	98,72	4.442,40	0,12	98,02
87904 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	Chapisco	m²	360,0	11,34	4.082,40	0,11	98,13
Pt - N_004 Próprio	Argila Expandida - 18kg	Materiais	UN	96,0	68,33	3.757,96	0,10	98,23
103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_P8	Sinalização Vertical Variável	m²	6,0	620,33	3.721,98	0,10	98,33
93183 SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,6 M DE VÃO. AF_03/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	40,0	86,87	3.478,80	0,09	98,42
104801 SINAPI	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADROS POLESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	190,0	18,15	3.448,50	0,09	98,51
213464 SICRO3	Placa de advertência em aço, lado de 0,50 m - película retrorefletiva tipo I + B1 - fornecimento e implantação		un	9,0	363,23	3.289,07	0,09	98,60
337 ORSE	Quadro de medição monotático (até 5 lvs) com caixa em nylon	Entrada em Baixa Tensão	un	9,0	346,40	3.108,60	0,08	98,69
180050 SBC	PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO ESTACIONAMENTO	PINTURAS	m²	90,0	34,25	3.082,50	0,08	98,77
102498 SINAPI	PINTURA DE MÃO-FRIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	M	1.400,0	2,13	2.982,00	0,08	98,86
18256 SEINFRA	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE TERRA EMBUTIR COM 9 TERMINAIS	Materiais	UN	9,0	323,18	2.908,65	0,08	98,93
172858 SBC	PLACA DE SINALIZAÇÃO ADESIVA DE SOLO P/ CADEIRANTE 1,00x1,20	URBANIZAÇÃO	UN	9,0	310,04	2.790,36	0,07	99,00
96386 SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	Atumos, Bases, Sub bases e Imprimações	m²	240,0	11,13	2.671,20	0,07	99,07
97633 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	88,16	29,33	2.580,73	0,07	99,14
PU-04 Próprio	LAUDO DE MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEGAS 0	UN	1,0	2.428,07	2.428,07	0,06	99,21
C0325 SEINFRA	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,0M	0	UN	8,0	478,30	2.386,50	0,06	99,27
87878 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	Chapisco	m²	350,0	6,63	2.300,50	0,06	99,33
202331 SBC	PLACA DE ESTACIONAMENTO EM AÇO 50X70CM COM ADESIVO REFLETIVO	ACESSIBILIDADE	UN	9,0	259,13	2.332,17	0,06	99,40
016007 SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³		m³	240,0	9,55	2.292,00	0,06	99,46
C3062 SEINFRA	ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA	0	UN	12,0	187,83	2.253,96	0,06	99,52
93382 SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	Atorno e Rastorno de Vêtas	m²	86,7	33,23	1.864,14	0,05	99,57
502578 SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m²	240,0	7,30	1.752,00	0,05	99,61
96984 SINAPI	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	22,0	74,42	1.637,24	0,04	99,66
C2649 SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	0	UN	8,0	328,48	1.632,40	0,04	99,70
93194 SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESURA DE "20" CM. AF_03/2024	Vergas, contravergas e fixação de alvenaria	M	40,0	38,08	1.523,20	0,04	99,74
C4933 SEINFRA	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" X 2,40M	0	UN	9,0	169,12	1.522,08	0,04	99,78
502985 SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal		m²	1.388,0	1,01	1.401,88	0,04	99,82
7873 ORSE	Planta - Primavera (bouganvillea spectabilis), fornecimento e plantio	Plantelismo	un	22,0	49,34	1.085,48	0,03	99,86
8324 ORSE	Plafon E-27	Luminárias Internas	un	81,0	12,14	983,34	0,03	99,88
98525 SINAPI	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. AF_03/2024	Supressão Vegetal	m²	900,0	0,84	756,00	0,02	99,90
10522 ORSE	Conector de bronze Ø=22mm x 3/4"	Tubos e Conexões de Cobre Soldáveis e Removíveis	un	18,0	38,61	695,98	0,02	99,91
C 102056 SINAPI	ROLDANA PLÁSTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA APARENTE	Materiais	UN	1.390,0	0,39	466,36	0,01	99,93
93658 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	16,0	24,80	446,40	0,01	99,94
C2458 SEINFRA	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 240MM²	0	UN	9,0	48,85	439,65	0,01	99,95
97647 SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	92,45	4,54	418,72	0,01	99,96
97650 SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	33,28	8,81	326,47	0,01	99,97
93655 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	18,0	14,44	259,92	0,01	99,98
97662 SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	M	404,9	0,84	259,13	0,01	99,98
93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	18,0	13,28	239,04	0,01	99,99
104792 SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	M	418,6	0,49	205,94	0,01	100,00
97640 SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	36,96	2,41	89,12	0,00	100,00
97660 SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	UN	30,0	0,84	25,20	0,00	100,00
97665 SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	UN	10,0	2,31	23,10	0,00	100,00
95626 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	Pintura Externa	m²	0,0	22,37	0,00	0,00	100,00



729.018,31
3.736.383,97

Patry Swartz 1.000.000
Engenheiro Civil
CREMA 100.000

ENGENHEIRO FISCAL

Total do BDI
Total Geral

OBRA:

REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA
LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Quadro de Composição do BDI		
Administração Central	AC	
Seguro e Garantia	SG	
Risco	R	
Despesas Financeiras	DF	
Lucro	L	
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI COM desoneração	BDI DES	30,66%


Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS)}$$

Observações:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.


Paulo Swannir T. Dantas
Engenheiro Civil
CREA nº 148546MA





**REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA
LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA**

A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,75%	Não incide
B2	Ferados	3,93%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,88%	0,67%
B4	13º Salário	10,93%	8,31%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,67%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03%	0,02%
B9	Férias Gozadas	11,02%	8,38%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,74%	4,36%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15%	0,11%
C3	Férias Indenizadas	3,63%	2,76%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,44%	1,86%
C5	Indenização Adicional	0,48%	0,37%
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,31%	6,63%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,51%	0,39%

[Assinatura]
Patryk Swazzer T. Dantas
Engenheiro Civil
CREA nº 148546MA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES

68
6



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes,
01.614.537/0001-04



Equipe de Planejamento

Kalmax de Oliveira Reis, Edivaldo Francischetto



Objeto Detalhado

Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Reforma, Revitalização e Ampliação de Praças Públicas e Espaços Públicos com Urbanização no Município de Itinga do Maranhão – MA

O presente gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução a ser contratada.

Para cada risco identificado, definiu-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial Básico de Gestão de Riscos do TCU.

ESCALA DE PROBABILIDADES

PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixa	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias	5



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES

59

	indicam moderadamente essa possibilidade.	
Alta	Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade	8
Muito Alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias indicam claramente essa possibilidade	10

IMPACTO	DESCRIÇÃO DA REPERCUSSÃO E NÍVEL DE CONTROLES	PESO
Muito Baixo	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	1
Baixo	Pequeno impacto nos objetivos (idem)	2
Médio	Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.	5
Alto	Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão	8
Muito Alto	Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.	10

IMPACTO

MUITO ALTO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO
ALTO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO
MÉDIO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
MUITO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO
	MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ALTA	MUITO ALTA

PROBABILIDADE

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

Risco Alto - Execução dos serviços em desacordo com o projeto urbanístico aprovado

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES

Alteração não autorizada no padrão urbanístico, estética e funcionalidade das praças e espaços públicos, podendo gerar retrabalho e custos adicionais ao município.

Ações Preventivas

Realização de reuniões técnicas prévias com a empresa contratada para alinhar expectativas e esclarecer dúvidas sobre os projetos.

Responsável

Secretaria Municipal

Acompanhamento técnico permanente da execução por equipe de fiscalização qualificada do município.

Secretaria Municipal

Ações de Contingência

Paralisação imediata dos serviços inadequados, com aplicação de penalidades previstas em contrato.
Reexecução das etapas comprometidas, cobrando custos à empresa contratada.

Responsável

Secretaria Municipal

Secretaria Municipal

Risco Alto - Descarte inadequado de resíduos de obra em áreas urbanas

Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média

Dano

Acúmulo de entulho e resíduos em vias públicas, causando transtornos à população, degradação ambiental e possíveis multas ambientais.

Ações Preventivas

Exigência de Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) na fase de habilitação.

Responsável

Secretaria Municipal

Fiscalização periódica das rotas e locais de descarte utilizados pelas empresas contratadas.

Secretaria Municipal

Ações de Contingência

Notificação e aplicação imediata das penalidades contratuais em caso de descarte irregular.

Responsável

Fiscal do Contrato

Contratação emergencial de serviço de limpeza para remoção dos resíduos em locais inadequados.

Secretaria Municipal

Risco Médio - Dificuldade de acesso ou resistência da comunidade local durante as intervenções

Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média

Dano

Paralisação temporária da obra, atrasos no cronograma e possíveis conflitos sociais, dificultando a conclusão dos serviços.

Ações Preventivas

Elaboração de plano de comunicação e envolvimento comunitário antes do início das intervenções.

Responsável

Secretaria Municipal

Identificação prévia de lideranças locais e realização de audiências públicas para esclarecer o projeto.

Secretaria Municipal

Ações de Contingência

Reprogramação de etapas da obra para minimizar impactos ao uso local.

Responsável

Secretaria Municipal

Atendimento e mediação de eventuais reivindicações emergenciais da comunidade.

Secretaria Municipal

ETP nº 4053/2026 - Reforma e Revitalização Completa

Kalmax de Oliveira Reis
Secretário Mun. Adjunto de
Infraestrutura e Transportes
SINFRA - Decreto nº 035/2025
Kalmax de Oliveira Reis

Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes - SINFRA
Decreto nº 035/2025 - GAB



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



67

AUTUAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

No uso de minhas atribuições, autuo o presente **Processo Administrativo sob o nº 07.012/2026**, no dia **17 de Julho de 2026** que tem por finalidade Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Reforma, Revitalização e Ampliação de Praças Públicas e Espaços Públicos com Urbanização no Município de Itinga do Maranhão – MA.

Edivaldo Francischetto
Secretário Mun. de
Infraestrutura e
Transportes - SINFRA
Decreto nº 272/2025

Edivaldo Francischetto

Secretário Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes - SINFRA
Decreto nº 272/2025 - GAB



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



62
D

SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Ao

Secretário Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes - SINFRA

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE
DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E RUBRICA PARA REGISTRO
DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E
AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS COM
URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO –
MA.

Senhor Secretário,

Venho por meio desta solicitar a Vossa Senhoria que informe sobre a disponibilidade orçamentária, bem como a classificação orçamentária/financeira dos recursos para custeio da despesa referente ao **PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 07.012/2026**, cujo objeto é Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Reforma, Revitalização e Ampliação de Praças Públicas e Espaços Públicos com Urbanização no Município de Itinga do Maranhão – MA.

O valor total estimado da presente demanda é de R\$ 3.739.384,02 (três milhões, setecentos e trinta e nove mil, trezentos e oitenta e quatro reais e um centavo).

Para tanto, encaminhamos os autos do processo administrativo acima identificado.

Na certeza do pronto atendimento a esta solicitação, aproveitamos o ensejo para reiterar nossos votos de elevado apreço.

Itinga do Maranhão - MA, 17 de Julho de 2026

Kalmax de Oliveira Reis
Secretário Mun. Adjunto de
Infraestrutura e Transportes
17/07/2025

Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes - SINFRA
Decreto nº 035/2025 - GAB



63

INFORMAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Ao Excelentíssimo Senhor

Kalmax de Oliveira Reis

Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes - SINFRA


ASSUNTO: INFORMAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E RUBRICA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO – MA.

Em resposta a vossa solicitação, conforme encaminhamento a este departamento, que revendo a Lei Orçamentária vigente no corrente exercício financeiro, verificou-se que há programa, classificação e disponibilidade orçamentária necessária e suficiente para Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Reforma, Revitalização e Ampliação de Praças Públicas e Espaços Públicos com Urbanização no Município de Itinga do Maranhão – MA, objeto do Processo Administrativo nº 07.012/2026, podendo ainda, se for o caso, ser o saldo orçamentário suplementado, sob a seguinte rubrica:

Nos termos da legislação vigente, a indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento da formalização do contrato ou instrumento equivalente.

Remetam-se os autos ao Setor Requisitante.

Itinga do Maranhão - MA, 20 de Julho de 2026

 **Edivaldo Francischetto**
Secretário Mun. de
Infraestrutura e
Transportes - SINFRA
Decreto nº 272/2025

Edivaldo Francischetto

Secretário Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes - SINFRA
Decreto nº 272/2025 - GAB



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



64
5

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Considerando a legislação vigente, nos processos sob sistema de registro de preços fica facultado a indicação de dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil.

Itinga do Maranhão - MA, 20 de Julho de 2026

Edivaldo Francischetto
Secretário Mun. de
Infraestrutura e
Transportes - SINFRA
Decreto nº 272/2025

Edivaldo Francischetto

Secretário Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes - SINFRA
Decreto nº 272/2025 - GAB



65

DESPACHO PARA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

Ao Excelentíssimo Senhor

Kalmax de Oliveira Reis

Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes - SINFRA

Em resposta a vossa solicitação para Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Reforma, Revitalização e Ampliação de Praças Públicas e Espaços Públicos com Urbanização no Município de Itinga do Maranhão – MA, objeto do Processo Administrativo nº 07.012/2026, informo que foram realizadas Estudo Técnico Preliminar e Levantamento de Preços de Mercado, conforme documentos em anexo.

Fica autorizado a elaboração do Termo de Referência, em conformidade com o que determina o inciso XXIII, artigo 6º da Lei 14.133/2021, conforme quantitativos solicitados e preços estimados, nos termos da tabela abaixo:

ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO					
Lote 01					
Item	Descrição	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6,00	R\$ 620,33	R\$ 3.721,98
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 6,00 Valor Total R\$ 3.721,98				
	Administração Local da Obra	mês	12,00	R\$ 23.693,76	R\$ 284.325,12
2	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 12,00 Valor Total R\$ 284.325,12				
	Aluguel de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m	mês	6,00	R\$ 993,84	R\$ 5.963,04
3	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 6,00 Valor Total R\$ 5.963,04				
	MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO/MAO DE OBRA E EQUIP.EMPRESA	UN	1,00	R\$ 18.634,50	R\$ 18.634,50
4	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total R\$ 18.634,50				
	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m²	2.000,00	R\$ 9,57	R\$ 19.140,00
5	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 2.000,00 Valor Total R\$ 19.140,00				
	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos	un	2,00	R\$ 19.849,97	R\$ 39.699,94
6	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total R\$ 39.699,94				



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	UN	5,00	R\$ 2.082,95	R\$ 10.414,75
7	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 5,00 Valor Total R\$ 10.414,75				
	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	5,00	R\$ 1.716,31	R\$ 8.581,55
8	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 5,00 Valor Total R\$ 8.581,55				
	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	5,00	R\$ 326,48	R\$ 1.632,40
9	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 5,00 Valor Total R\$ 1.632,40				
Valor Total do Lote				R\$ 392.113,28	

Lote 02					
Item	Descrição	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	500,00	R\$ 14,68	R\$ 7.340,00
1	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 500,00 Valor Total R\$ 7.340,00				
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	90,00	R\$ 72,96	R\$ 6.566,40
2	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 90,00 Valor Total R\$ 6.566,40				
	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m²	900,00	R\$ 0,84	R\$ 756,00
3	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 900,00 Valor Total R\$ 756,00				
	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	200,00	R\$ 256,74	R\$ 51.348,00
4	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 200,00 Valor Total R\$ 51.348,00				
	REMOÇÃO E RETIRADA INCLUSIVE BOTA-FORA DE ATERRO	m³	302,50	R\$ 49,70	R\$ 15.034,25
5	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 302,50 Valor Total R\$ 15.034,25				
	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	190,00	R\$ 18,15	R\$ 3.448,50
6	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 190,00 Valor Total R\$ 3.448,50				
	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	33,28	R\$ 9,81	R\$ 326,48
7	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 33,28 Valor Total R\$ 326,48				
	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	36,98	R\$ 2,41	R\$ 89,12
8	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 36,98 Valor Total R\$ 89,12				



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



9	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	92,45	R\$ 4,54	R\$ 419,72
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 92,45 Valor Total R\$ 419,72				
10	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	88,16	R\$ 29,33	R\$ 2.585,73
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 88,16 Valor Total R\$ 2.585,73				
11	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	10,00	R\$ 2,31	R\$ 23,10
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 10,00 Valor Total R\$ 23,10				
12	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	415,60	R\$ 0,49	R\$ 203,64
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 415,60 Valor Total R\$ 203,64				
13	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	30,00	R\$ 0,84	R\$ 25,20
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 30,00 Valor Total R\$ 25,20				
14	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	404,90	R\$ 0,64	R\$ 259,14
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 404,90 Valor Total R\$ 259,14				
15	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGE E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m²	605,44	R\$ 10,06	R\$ 6.090,73
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 605,44 Valor Total R\$ 6.090,73				

Valor Total do Lote R\$ 94.516,01

Lote 03					
Item	Descrição	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
1	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	1.388,00	R\$ 1,01	R\$ 1.401,88
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 1.388,00 Valor Total R\$ 1.401,88				
2	Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte - Rev 04_10/2022	dia	15,00	R\$ 1.173,67	R\$ 17.605,05
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 15,00 Valor Total R\$ 17.605,05				
3	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	m³	400,00	R\$ 19,61	R\$ 7.844,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 400,00 Valor Total R\$ 7.844,00				
4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	1.600,00	R\$ 3,47	R\$ 5.552,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



68
9

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 1.600,00 Valor Total R\$ 5.552,00					
Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³		m³	240,00	R\$ 9,55	R\$ 2.292,00
5	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 240,00 Valor Total R\$ 2.292,00				
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020		M3XKM	6.400,00	R\$ 3,49	R\$ 22.336,00
6	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 6.400,00 Valor Total R\$ 22.336,00				
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024		m³	240,00	R\$ 11,13	R\$ 2.671,20
7	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 240,00 Valor Total R\$ 2.671,20				
Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	240,00	R\$ 7,30	R\$ 1.752,00
8	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 240,00 Valor Total R\$ 1.752,00				
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024		m³	56,70	R\$ 109,28	R\$ 6.196,18
9	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 56,70 Valor Total R\$ 6.196,18				
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023		m³	56,70	R\$ 33,23	R\$ 1.884,14
10	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 56,70 Valor Total R\$ 1.884,14				
ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO		m³	130,28	R\$ 132,35	R\$ 17.242,56
11	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 130,28 Valor Total R\$ 17.242,56				
Valor Total do Lote				R\$ 86.777,01	

Lote 04					
Item	Descrição	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	175,00	R\$ 121,29	R\$ 21.225,75
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 175,00 Valor Total R\$ 21.225,75					
2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	350,00	R\$ 6,83	R\$ 2.390,50
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 350,00 Valor Total R\$ 2.390,50					
3	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES	m²	350,00	R\$ 49,82	R\$ 17.447,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes | Quantidade: 350,00 | Valor Total R\$ 17.437,00

4	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	m ²	380,00	R\$ 195,94	R\$ 74.457,20
---	---	----------------	--------	------------	---------------

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes | Quantidade: 380,00 | Valor Total R\$ 74.457,20

5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m ²	180,00	R\$ 114,60	R\$ 20.628,00
---	--	----------------	--------	------------	---------------

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes | Quantidade: 180,00 | Valor Total R\$ 20.628,00

6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m ²	360,00	R\$ 50,00	R\$ 18.000,00
---	--	----------------	--------	-----------	---------------

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes | Quantidade: 360,00 | Valor Total R\$ 18.000,00

7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m ²	360,00	R\$ 11,34	R\$ 4.082,40
---	---	----------------	--------	-----------	--------------

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes | Quantidade: 360,00 | Valor Total R\$ 4.082,40

8	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	40,00	R\$ 38,06	R\$ 1.522,40
---	---	---	-------	-----------	--------------

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes | Quantidade: 40,00 | Valor Total R\$ 1.522,40

9	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	40,00	R\$ 86,97	R\$ 3.478,80
---	---	---	-------	-----------	--------------

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes | Quantidade: 40,00 | Valor Total R\$ 3.478,80

10	PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO UV, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA À BASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m ²	220,00	R\$ 267,54	R\$ 58.858,80
----	---	----------------	--------	------------	---------------

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes | Quantidade: 220,00 | Valor Total R\$ 58.858,80

Valor Total do Lote

R\$ 222.080,85

Item	Descrição	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
------	-----------	---------	--------	-----------	-----------



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	3.000,00	R\$ 128,59	R\$ 385.770,00
---	--	----	----------	------------	----------------

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes | Quantidade: 3.000,00 | Valor Total R\$ 385.770,00

2	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	m²	500,00	R\$ 171,57	R\$ 85.785,00
---	--	----	--------	------------	---------------

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes | Quantidade: 500,00 | Valor Total R\$ 85.785,00

3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	1.000,00	R\$ 117,01	R\$ 117.010,00
---	--	----	----------	------------	----------------

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes | Quantidade: 1.000,00 | Valor Total R\$ 117.010,00

Valor Total do Lote

R\$ 588.565,00

Lote 06					
Item	Descrição	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	162,00	R\$ 66,00	R\$ 10.692,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 162,00 Valor Total R\$ 10.692,00				
2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	162,00	R\$ 27,45	R\$ 4.446,90
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 162,00 Valor Total R\$ 4.446,90				
3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	162,00	R\$ 107,08	R\$ 17.346,96
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 162,00 Valor Total R\$ 17.346,96				
4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	m²	388,44	R\$ 87,37	R\$ 33.938,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 388,44 Valor Total R\$ 33.938,00				
Valor Total do Lote				R\$ 66.423,86	

Lote 07					
Item	Descrição	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
1	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	m³	6.000,00	R\$ 11,03	R\$ 66.180,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 6.000,00 Valor Total R\$ 66.180,00				
2	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	6.000,00	R\$ 44,49	R\$ 266.940,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 6.000,00 Valor Total R\$ 266.940,00				
3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	700,00	R\$ 74,56 R\$ 52.192,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 700,00 Valor Total R\$ 52.192,00				
4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	700,00	R\$ 71,03 R\$ 49.721,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 700,00 Valor Total R\$ 49.721,00				
5	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1.400,00	R\$ 2,13 R\$ 2.982,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 1.400,00 Valor Total R\$ 2.982,00				
6	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	UN	10,00	R\$ 1.467,80 R\$ 14.678,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 10,00 Valor Total R\$ 14.678,00				
7	BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 1,50x0,50x0,05M	UN	40,00	R\$ 776,43 R\$ 31.057,20
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 40,00 Valor Total R\$ 31.057,20				
8	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem	un	15,00	R\$ 847,72 R\$ 12.715,80
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 15,00 Valor Total R\$ 12.715,80				
9	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	m²	70,00	R\$ 359,70 R\$ 25.179,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 70,00 Valor Total R\$ 25.179,00				
10	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	20,00	R\$ 722,18 R\$ 14.443,60
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 20,00 Valor Total R\$ 14.443,60				
11	Planta - Palmeira Vêitia, fornecimento e plantio	un	30,00	R\$ 575,85 R\$ 17.275,50
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 30,00 Valor Total R\$ 17.275,50				
12	ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA	UN	12,00	R\$ 187,93 R\$ 2.255,16
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 12,00 Valor Total R\$ 2.255,16				
13	Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis), fornecimento e plantio	un	22,00	R\$ 49,34 R\$ 1.085,48



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes | Quantidade: 22,00 | Valor Total R\$ 1.085,48

PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	UN	30,00	R\$ 875,70	R\$ 26.271,00
---	----	-------	------------	---------------

14 **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes | Quantidade: 30,00 | Valor Total R\$ 26.271,00

PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	UN	30,00	R\$ 419,77	R\$ 12.593,10
--	----	-------	------------	---------------

15 **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes | Quantidade: 30,00 | Valor Total R\$ 12.593,10

Planta - Zínia - Zinnia elegans, fornecimento e plantio	un	200,00	R\$ 55,36	R\$ 11.072,00
---	----	--------	-----------	---------------

16 **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes | Quantidade: 200,00 | Valor Total R\$ 11.072,00

Planta - Dracena Vermelha Aproximadamente 0,70cm, fornecimento e plantio	un	200,00	R\$ 124,09	R\$ 24.818,00
--	----	--------	------------	---------------

17 **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes | Quantidade: 200,00 | Valor Total R\$ 24.818,00

Planta - Buxinho h=0,35m, fornecimento e plantio	un	12,00	R\$ 683,56	R\$ 8.202,72
--	----	-------	------------	--------------

18 **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes | Quantidade: 12,00 | Valor Total R\$ 8.202,72

Espeto para Jardim LED 7W RGB (Multicores) Bivolt	un	80,00	R\$ 181,50	R\$ 14.520,00
---	----	-------	------------	---------------

19 **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes | Quantidade: 80,00 | Valor Total R\$ 14.520,00

Argila Expandida - 18kg	UN	55,00	R\$ 68,32	R\$ 3.757,60
-------------------------	----	-------	-----------	--------------

20 **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes | Quantidade: 55,00 | Valor Total R\$ 3.757,60

Pedra Branca N° 2 Para Jardim 10kg	UN	102,00	R\$ 44,33	R\$ 4.521,66
------------------------------------	----	--------	-----------	--------------

21 **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes | Quantidade: 102,00 | Valor Total R\$ 4.521,66

Casca De Pinus Polida Tamanho Grande 40 Litros (grande)	UN	80,00	R\$ 69,51	R\$ 5.560,80
---	----	-------	-----------	--------------

22 **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes | Quantidade: 80,00 | Valor Total R\$ 5.560,80

Valor Total do Lote	R\$ 668.021,62
----------------------------	-----------------------

Lote 08					
Item	Descrição	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
1	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	m²	200,00	R\$ 352,96	R\$ 70.592,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 200,00 Valor Total R\$ 70.592,00					
2	Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	un	4,00	R\$ 3.515,70	R\$ 14.062,80
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total R\$ 14.062,80					



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



	Torre Multiatividades com Escorregador	UN	4,00	R\$ 56.587,01	R\$ 226.348,04
3	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total R\$ 226.348,04				
	Túnel de Passagem Horizontal	UN	4,00	R\$ 6.956,88	R\$ 27.827,52
4	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total R\$ 27.827,52				
	Gangorra Individual (1 prancha / 2 lugares)	UN	4,00	R\$ 4.037,47	R\$ 16.149,88
5	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total R\$ 16.149,88				
Valor Total do Lote				R\$ 354.980,24	

Lote 09					
Item	Descrição	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ROTACAO VERTICAL INDIVIDUAL GALVANIZADO	un	6,00	R\$ 2.149,91	R\$ 12.899,46
1	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 6,00 Valor Total R\$ 12.899,46				
	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - PARALELA DUPLA GALVANIZADO	un	6,00	R\$ 6.589,44	R\$ 39.536,64
2	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 6,00 Valor Total R\$ 39.536,64				
	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ABDOMINAL DUPLO GALVANIZADO	un	6,00	R\$ 5.248,20	R\$ 31.489,20
3	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 6,00 Valor Total R\$ 31.489,20				
	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ROTACAO DUPLA DIAGONAL DUPLO GALVANIZADO	un	6,00	R\$ 3.040,88	R\$ 18.245,28
4	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 6,00 Valor Total R\$ 18.245,28				
	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ELIPTICO MECANICO INDIVIDUAL GALVANIZADO	un	6,00	R\$ 4.132,62	R\$ 24.795,72
5	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 6,00 Valor Total R\$ 24.795,72				
	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL GALVANIZADO	un	6,00	R\$ 3.128,84	R\$ 18.773,04
6	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 6,00 Valor Total R\$ 18.773,04				
Valor Total do Lote				R\$ 145.739,34	

Lote 010					
Item	Descrição	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
	LUMINARIA REFLETOR LED 9W MONOCROMATICO BRANCO - SODRAMAR	UN	25,00	R\$ 620,47	R\$ 15.511,75
1	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 25,00 Valor Total R\$ 15.511,75				
2	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	60,00	R\$ 156,40	R\$ 9.384,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes | Quantidade: 60,00 | Valor Total R\$ 9.384,00

Refletor modular LED200w DC com DPS 1x200w 45x110° 5000k 180lm/W Dimerizavel Alumínio Autovolt Branca, da G-light ou similar

un

25,00

R\$ 1.581,47

R\$ 39.536,75

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes | Quantidade: 25,00 | Valor Total R\$ 39.536,75

CABO PP 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2

M

2.000,00

R\$ 16,43

R\$ 32.860,00

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes | Quantidade: 2.000,00 | Valor Total R\$ 32.860,00

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M

6.000,00

R\$ 6,23

R\$ 37.380,00

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes | Quantidade: 6.000,00 | Valor Total R\$ 37.380,00

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M

6.000,00

R\$ 9,73

R\$ 58.380,00

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes | Quantidade: 6.000,00 | Valor Total R\$ 58.380,00

HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M

UN

9,00

R\$ 169,12

R\$ 1.522,08

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes | Quantidade: 9,00 | Valor Total R\$ 1.522,08

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M

3.000,00

R\$ 12,37

R\$ 37.110,00

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes | Quantidade: 3.000,00 | Valor Total R\$ 37.110,00

Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 35mm2

un

36,00

R\$ 589,65

R\$ 21.227,40

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes | Quantidade: 36,00 | Valor Total R\$ 21.227,40

LUMINARIA PUBLICA LED SMD 30W BRANCO FRIO

UN

86,00

R\$ 294,43

R\$ 25.320,98

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes | Quantidade: 86,00 | Valor Total R\$ 25.320,98

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN

75,00

R\$ 346,93

R\$ 26.019,75

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes | Quantidade: 75,00 | Valor Total R\$ 26.019,75

LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN

108,00

R\$ 52,99

R\$ 5.722,92



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes | Quantidade: 108,00 | Valor Total R\$ 5.722,92

Plafon E-27	un	81,00	R\$ 12,14	R\$ 983,34
-------------	----	-------	-----------	------------

13 **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes | Quantidade: 81,00 | Valor Total R\$ 983,34

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	18,00	R\$ 14,44	R\$ 259,92
---	----	-------	-----------	------------

14 **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes | Quantidade: 18,00 | Valor Total R\$ 259,92

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	18,00	R\$ 13,28	R\$ 239,04
---	----	-------	-----------	------------

15 **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes | Quantidade: 18,00 | Valor Total R\$ 239,04

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	18,00	R\$ 24,80	R\$ 446,40
---	----	-------	-----------	------------

16 **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes | Quantidade: 18,00 | Valor Total R\$ 446,40

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.250,00	R\$ 23,21	R\$ 52.222,50
---	---	----------	-----------	---------------

17 **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes | Quantidade: 2.250,00 | Valor Total R\$ 52.222,50

ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO ELETRICA APARENTE	UN	1.350,00	R\$ 0,36	R\$ 486,00
---	----	----------	----------	------------

18 **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes | Quantidade: 1.350,00 | Valor Total R\$ 486,00

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	13,00	R\$ 402,14	R\$ 5.227,82
--	----	-------	------------	--------------

19 **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes | Quantidade: 13,00 | Valor Total R\$ 5.227,82

Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril	un	9,00	R\$ 345,40	R\$ 3.108,60
---	----	------	------------	--------------

20 **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes | Quantidade: 9,00 | Valor Total R\$ 3.108,60

ATERRAMENTO DE QUADROS E RACK	UN	22,00	R\$ 686,14	R\$ 15.095,08
-------------------------------	----	-------	------------	---------------

21 **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes | Quantidade: 22,00 | Valor Total R\$ 15.095,08

CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE TERRA EMBUTIR COM 9 TERMINAIS	UN	9,00	R\$ 323,18	R\$ 2.908,62
---	----	------	------------	--------------

22 **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 9,00 Valor Total R\$ 2.908,62					
	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	UN	5,00	R\$ 479,30	R\$ 2.396,50
23	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 5,00 Valor Total R\$ 2.396,50				
	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	45,00	R\$ 98,72	R\$ 4.442,40
24	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 45,00 Valor Total R\$ 4.442,40				
	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	76,00	R\$ 128,90	R\$ 9.796,40
25	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 76,00 Valor Total R\$ 9.796,40				
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	22,00	R\$ 74,42	R\$ 1.637,24
26	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 22,00 Valor Total R\$ 1.637,24				
	Conector de bronze d=22mm x 3/4"	un	9,00	R\$ 36,61	R\$ 329,49
27	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 9,00 Valor Total R\$ 329,49				
	Conector de bronze d=22mm x 3/4"	un	9,00	R\$ 36,61	R\$ 329,49
28	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 9,00 Valor Total R\$ 329,49				
	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 240MM²	UN	9,00	R\$ 48,85	R\$ 439,65
29	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 9,00 Valor Total R\$ 439,65				
	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 4,0mm² (fio 10), inclusive placa em pvc aterramento	pt	58,00	R\$ 326,43	R\$ 18.932,94
30	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 58,00 Valor Total R\$ 18.932,94				
	INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO INTERRUPTOR E CABO	un	58,00	R\$ 125,41	R\$ 7.273,78
31	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 58,00 Valor Total R\$ 7.273,78				
32	LAUDO DE MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO	UN	1,00	R\$ 2.428,07	R\$ 2.428,07
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes | Quantidade: 1,00 | Valor Total R\$ 2.428,07

POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 60,00 R\$ 2.609,58 R\$ 156.574,80
AF_04/2025

33

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes | Quantidade: 60,00 | Valor Total R\$ 156.574,80

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 120,00 R\$ 434,35 R\$ 52.122,00
AF_02/2025_PS

34

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes | Quantidade: 120,00 | Valor Total R\$ 52.122,00

Valor Total do Lote

R\$ 647.655,71

Lote 011

Item	Descrição	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
	PLACA DE ESTACIONAMENTO EM AÇO 50X70CM COM ADESIVO REFLETIVO	UN	9,00	R\$ 259,13	R\$ 2.332,17
1	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 9,00 Valor Total R\$ 2.332,17				
	PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO ESTACIONAMENTO	m²	90,00	R\$ 34,25	R\$ 3.082,50
2	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 90,00 Valor Total R\$ 3.082,50				
	PLACA DE SINALIZAÇÃO ADESIVA DE SOLO P/ CADEIRANTE 1,00x1,20	UN	9,00	R\$ 310,04	R\$ 2.790,36
3	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 9,00 Valor Total R\$ 2.790,36				
	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	9,00	R\$ 363,23	R\$ 3.269,07
4	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 9,00 Valor Total R\$ 3.269,07				
Valor Total do Lote					R\$ 11.474,10

Lote 012

Item	Descrição	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	0,00	R\$ 22,37	R\$ 0,00
1	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 0,00 Valor Total R\$ 0,00				
	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	8.000,00	R\$ 37,39	R\$ 299.120,00
2	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 8.000,00 Valor Total R\$ 299.120,00				
	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	800,00	R\$ 71,65	R\$ 57.320,00
3	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 800,00 Valor Total R\$ 57.320,00				



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	2.500,00	R\$ 18,90	R\$ 47.250,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 2.500,00 Valor Total R\$ 47.250,00				
5	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	2.500,00	R\$ 4,70	R\$ 11.750,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 2.500,00 Valor Total R\$ 11.750,00				
6	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m²	300,00	R\$ 29,41	R\$ 8.823,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 300,00 Valor Total R\$ 8.823,00				
7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	m²	600,00	R\$ 61,29	R\$ 36.774,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Quantidade: 600,00 Valor Total R\$ 36.774,00				
Valor Total do Lote				R\$ 461.037,00	
Valor Total				R\$ 3.739.384,02	

Uma vez elaborado o Termo de Referência, que subsidiará a realização do processo de contratação, devolva-se os autos do presente processo para análise, e se for o caso, aprovação e autorização para processamento.

Itinga do Maranhão - MA, 20 de Julho de 2026

Edivaldo Francischetto
Secretário Mun. de
Infraestrutura e
Transportes - SINFRA
20-07-2026 nº 272/2025

Edivaldo Francischetto
Secretário Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes - SINFRA
Decreto nº 272/2025 - GAB

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
SETOR DE ENGENHARIA

PROJETO BÁSICO
REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE
PRAÇAS PÚBLICAS, QUADRAS ESPORTIVAS E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO
MARANHÃO - MA.

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
SETOR DE ENGENHARIA

TERMO DE REFERÊNCIA

REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE
PRAÇAS PÚBLICAS, QUADRAS ESPORTIVAS E ESPAÇOS PÚBLICOS COM
URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA.

- Qualquer dúvida, não só quanto à interpretação destas especificações, mas de qualquer outro documento, imediatamente deverá ser consultada a fiscalização.
- Independente do que aqui é preceituado, a execução de todo e qualquer serviço deverá obedecer rigorosamente às Normas Técnicas oficiais em vigor para cada caso.

APRESENTAÇÃO DO OBJETO:

Contratação de pessoa jurídica para reforma e manutenção de praças públicas no município de itinga – ma, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI-MA e afins, no município de Itinga do Maranhão – MA.

Tal prestação de serviços se justifica pela necessidade de preservar e melhorar os espaços públicos destinados ao lazer, à convivência social e às atividades culturais da população.

As praças públicas cumprem função social relevante. Elas oferecem locais seguros para recreação, prática de atividades físicas e encontros comunitários. Esses espaços contribuem para a qualidade de vida da população. Também favorecem a integração social entre moradores de diferentes faixas etárias.

Com o uso contínuo e a ação do tempo, ocorre desgaste natural dos elementos que compõem esses espaços. Entre esses elementos estão: pavimentação, bancos, iluminação pública, equipamentos de lazer, jardins e áreas verdes. Esse desgaste reduz a funcionalidade e a segurança das praças. Em alguns casos, pode limitar o uso pela população.

A melhoria das praças públicas contribui para a valorização urbana. Espaços bem cuidados estimulam a permanência das pessoas e fortalecem o sentimento de pertencimento da comunidade.

Dessa forma, a contratação de serviços de reforma e manutenção de praças públicas atende ao interesse público. A medida assegura ambientes adequados, seguros e acessíveis para o uso coletivo da população.

7

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
SETOR DE ENGENHARIA

MEMORIAL DESCRITIVO

1 – SERVIÇOS PRELIMINARES

Os serviços preliminares compreendem todas as atividades iniciais necessárias para implantação e organização do canteiro de obras e para o início dos trabalhos de reforma e manutenção das praças públicas.

1.1 Placa de obra

Será executado o fornecimento e a instalação de placa indicativa da obra, confeccionada em chapa galvanizada fixada em estrutura de madeira. A placa deverá apresentar informações da obra, órgão responsável, valores e demais dados exigidos pela legislação.

1.2 Administração local da obra

A obra contará com equipe técnica responsável pela gestão e acompanhamento dos serviços. A administração local inclui engenheiro responsável, encarregado de obra e equipe de apoio, responsáveis pelo planejamento, fiscalização e controle da execução.

1.3 Container para almoxarifado

Será instalado container metálico com dimensões aproximadas de 6,00 m x 2,40 m destinado ao armazenamento de materiais, ferramentas e equipamentos utilizados na obra.

1.4 Mobilização e desmobilização

Inclui o transporte de equipamentos, ferramentas e mão de obra para o local da obra. Também inclui a retirada desses recursos ao final da execução.

1.5 Locação da obra

A locação será realizada com base no projeto executivo. Será executado gabarito de madeira para marcação de eixos, níveis e limites da obra.

1.6 Barracão para escritório

Será construído barracão provisório com área aproximada de 25,41 m² para funcionamento do escritório da obra, armazenamento de documentos e apoio administrativo.

1.7 Instalações provisórias de energia

Serão implantadas instalações provisórias de energia elétrica para atender às necessidades da obra. Inclui iluminação, tomadas e alimentação de equipamentos.

1.8 Instalação provisória de água

Será realizada ligação provisória de água para atender às atividades de construção e limpeza do canteiro.

1.9 Instalação provisória de esgoto

Será implantado sistema provisório de esgotamento sanitário para atendimento das instalações temporárias da obra.

2 – SERVIÇOS DE LIMPEZA, DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

Esta etapa compreende a preparação da área para execução da reforma e manutenção das praças públicas. O objetivo é remover elementos deteriorados, estruturas comprometidas e materiais que possam interferir na implantação das novas estruturas.

Todos os serviços deverão observar as normas de segurança do trabalho e a correta destinação dos resíduos de construção civil.

2.1 Demolição de argamassas

Será realizada a retirada manual de revestimentos deteriorados de argamassa presentes em paredes, pisos ou elementos estruturais. O serviço inclui a raspagem completa das superfícies até atingir a base estrutural.

2.2 Demolição de alvenaria de blocos

181

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
SETOR DE ENGENHARIA

Alvenarias existentes que apresentem danos estruturais, fissuras ou necessidade de substituição serão demolidas manualmente. O material resultante será removido e encaminhado para local apropriado.

2.3 Limpeza mecanizada da vegetação

Será executada limpeza da camada vegetal existente, incluindo vegetação rasteira e pequenas árvores com diâmetro inferior a 20 cm. O serviço será executado com trator de esteiras ou equipamento equivalente.

2.4 Demolição de piso de concreto

Pisos existentes em concreto simples que apresentem deterioração serão demolidos manualmente. O serviço inclui fragmentação, retirada e transporte do material.

2.5 Remoção de aterro

Serão retirados materiais de aterro que estejam em excesso ou que necessitem substituição. O material será transportado para área de bota-fora autorizada.

2.6 Remoção de alambrados

Alambrados existentes em quadras esportivas ou áreas delimitadas serão desmontados manualmente. Inclui retirada de telas, tubos metálicos e demais componentes.

2.7 Remoção de estruturas de madeira de cobertura

Estruturas de madeira deterioradas, como caibros, ripas e terças, serão removidas manualmente.

2.8 Remoção de forros

Forros existentes de PVC, drywall ou material fibromineral serão desmontados quando apresentarem deterioração.

2.9 Remoção de telhas

Telhas metálicas, cerâmicas ou de fibrocimento existentes serão retiradas manualmente para substituição ou reaproveitamento quando possível.

2.10 Remoção de revestimento cerâmico

Revestimentos cerâmicos de paredes ou pisos serão removidos quando apresentarem desgaste ou desprendimento.

2.11 Remoção de luminárias

Luminárias existentes que não atendam às condições de funcionamento serão retiradas.

2.12 Remoção de cabos elétricos

Cabos elétricos inutilizados ou comprometidos serão removidos para posterior instalação de nova rede elétrica.

2.13 Remoção de interruptores e tomadas

Dispositivos elétricos serão desmontados para substituição ou adequação das instalações.

2.14 Remoção de tubulações de água

Tubulações antigas serão retiradas para implantação de nova rede hidráulica.

2.15 Remoção de pintura

Superfícies pintadas serão raspadas, lixadas ou escovadas para receber nova preparação e pintura.

3 – TERRAPLENAGEM

Os serviços de terraplenagem têm como objetivo preparar o terreno para implantação de pavimentação, equipamentos urbanos e edificações da praça.

As atividades deverão garantir nivelamento adequado, estabilidade do solo e capacidade de suporte do terreno.

Principais serviços

Limpeza da camada vegetal

[Handwritten signature]

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
SETOR DE ENGENHARIA

Consiste na retirada da camada superficial do solo composta por vegetação, raízes e material orgânico.

Serviços de topografia

Será utilizada equipe de topografia para definição de níveis, cotas e alinhamentos necessários para execução dos serviços.

Escavações

Serão realizadas escavações em solo de primeira categoria para implantação de fundações, pavimentos e redes de infraestrutura.

Transporte de material

O material escavado será transportado em caminhões basculantes até local de destinação.

Regularização do subleito

Após as escavações, o terreno será regularizado e compactado para receber as camadas de pavimentação.

Execução de base e sub-base

Será executada base e sub-base em solo com comportamento laterítico, com espessura aproximada de 15 cm.

Compactação de aterros

A compactação será realizada mecanicamente até atingir grau mínimo equivalente a 100% do Proctor normal.

Escavação e reaterro de valas

Valas serão abertas para execução de redes hidráulicas, sanitárias ou elétricas e posteriormente reaterradas com compactação.

4 – VEDAÇÃO E ALAMBRADO

Os serviços de vedação têm como finalidade delimitar ambientes, garantir segurança e estruturar espaços da praça.

Alvenaria de vedação

Serão executadas paredes em blocos cerâmicos furados com dimensões aproximadas de 9 x 19 x 19 cm. A argamassa de assentamento será preparada em betoneira.

Chapisco

Será aplicado chapisco nas superfícies de alvenaria e concreto. O chapisco melhora a aderência do revestimento.

Massa única

Após o chapisco, será aplicada camada de argamassa de acabamento com espessura aproximada de 17,5 mm.

Alambrado para quadra

Será instalado alambrado metálico estruturado com tubos de aço galvanizado e tela de arame galvanizado com malha de 5 x 5 cm.

Vergas e contravergas

Serão executadas vergas e contravergas pré-moldadas em concreto nos vãos de portas e janelas para evitar fissuras.

5 – ESTRUTURA

A estrutura da obra será executada em concreto armado, seguindo normas técnicas vigentes.

Escavação para fundações

Serão abertas valas para implantação de blocos de fundação, vigas baldrame e sapatas.

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
SETOR DE ENGENHARIA

Embasamento

O embasamento será executado em blocos estruturais cerâmicos ou blocos de concreto.

Impermeabilização

Superfícies enterradas receberão impermeabilização com emulsão asfáltica ou tinta asfáltica.

Formas

Serão utilizadas formas de madeira serrada ou madeira compensada resinada para moldagem do concreto.

Armaduras

As armaduras serão executadas com aço CA-50 e CA-60 conforme especificação estrutural.

Concretagem

A concretagem será realizada com concreto estrutural com resistência característica mínima de 25 MPa ou 30 MPa.

Lançamento e adensamento

O concreto será lançado com bomba ou equipamentos adequados e adensado com vibradores.

6 – PAVIMENTAÇÃO

A pavimentação garantirá circulação adequada e acessibilidade aos usuários da praça.

Passeio em concreto

Serão executadas calçadas em concreto moldado no local com espessura média de 8 cm.

Piso industrial

Áreas de maior solicitação receberão piso industrial em concreto armado com espessura aproximada de 12 cm.

Piso intertravado

Serão utilizados blocos intertravados de concreto com dimensões de 20 x 10 cm e espessura de 8 cm.

7 – ESQUADRIAS

As esquadrias compreendem os elementos responsáveis pelo fechamento, proteção e acabamento dos vãos das edificações existentes ou implantadas nas áreas da praça, como sanitários, áreas de apoio e quiosques.

Todos os materiais deverão possuir boa durabilidade, resistência mecânica e resistência às intempéries.

7.1 Soleiras em mármore

Serão executadas soleiras em mármore com largura aproximada de 15 cm e espessura de 2 cm.

Finalidades principais:

- proteger o encontro entre pisos de ambientes distintos;
- evitar infiltração de água;
- proporcionar acabamento estético.

A instalação deverá seguir os seguintes procedimentos:

1. preparação da base com nivelamento adequado;
2. aplicação de argamassa colante ou argamassa de assentamento;
3. posicionamento da peça com alinhamento e nivelamento;
4. rejuntamento e limpeza final.

7.2 Portas metálicas de enrolar

Serão instaladas portas metálicas de enrolar do tipo grade, fabricadas em chapa de aço nº

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
SETOR DE ENGENHARIA

16.

Características:

- sistema de abertura vertical;
- maior segurança contra vandalismo;
- boa ventilação do ambiente.

As portas deverão receber tratamento anticorrosivo e pintura protetora.

7.3 Bancadas em granito

Serão instaladas bancadas em granito cinza com espessura mínima de 2 cm.

Aplicação:

- sanitários;
- áreas de apoio.

As bancadas deverão possuir acabamento polido e bordas arredondadas para maior segurança dos usuários.

7.4 Portas metálicas em ferro

Serão instaladas portas de ferro com dimensões aproximadas de 90 x 245 cm.

Componentes da porta:

- folha metálica;
- guarnições;
- fechadura;
- dobradiças.

Após a instalação, as portas receberão pintura com esmalte sintético para proteção contra corrosão.

8 – REVESTIMENTOS

Os revestimentos têm função de proteção das superfícies, melhoria do acabamento e aumento da durabilidade das edificações.

8.1 Contrapiso em argamassa

Será executado contrapiso em argamassa com traço aproximado de 1:4 (cimento e areia).

Funções do contrapiso:

- regularizar a superfície;
- permitir o assentamento de revestimentos;
- garantir nivelamento adequado do piso.

A espessura média prevista é de aproximadamente 2 cm.

8.2 Lastro de concreto magro

Será executado lastro de concreto magro com espessura aproximada de 3 cm.

Funções principais:

- regularização da base;
- distribuição de cargas;
- proteção do solo contra umidade.

8.3 Revestimento cerâmico de piso

Será executado revestimento cerâmico com placas esmaltadas de aproximadamente 60 x 60 cm.

Procedimentos:

- aplicação de argamassa colante;
- assentamento das placas;
- nivelamento com espaçadores;
- rejuntamento após cura da argamassa.

8.4 Revestimento cerâmico em paredes

As paredes de ambientes úmidos receberão revestimento cerâmico.

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
SETOR DE ENGENHARIA

Finalidades:

- facilitar limpeza;
- proteger contra umidade;
- aumentar a durabilidade das superfícies.

9 – COBERTURA

A cobertura tem como objetivo proteger as edificações contra chuva, insolação e demais agentes climáticos.

Os sistemas de cobertura poderão ser compostos por estruturas de madeira ou estruturas metálicas.

9.1 Estrutura de madeira para cobertura

Será executada estrutura em madeira composta por:

- ripas;
- caibros;
- terças.

A madeira deverá receber tratamento contra insetos e fungos.

9.2 Rufos metálicos

Serão instalados rufos em chapa de aço galvanizado com largura aproximada de 25 cm.

Função:

- impedir infiltração de água em encontros de cobertura com paredes.

9.3 Calhas metálicas

Serão instaladas calhas metálicas para condução das águas pluviais.

As calhas deverão ser dimensionadas para garantir escoamento adequado da água da chuva.

9.4 Forro de PVC

Será instalado forro em régua de PVC com estrutura de fixação metálica ou de madeira.

Vantagens do forro de PVC:

- baixa manutenção;
- resistência à umidade;
- fácil limpeza.

9.5 Rodaforro

Serão instalados perfis de acabamento entre o forro e as paredes.

9.6 Telhamento com telha cerâmica

Será executado telhamento com telhas cerâmicas do tipo capa-canal.

A inclinação do telhado deverá seguir as recomendações do fabricante.

9.7 Cumeeiras e espigões

Serão executados elementos de cumeeira e espigão para vedação do encontro entre planos de telhado.

9.8 Estruturas metálicas de cobertura

Em algumas áreas poderão ser utilizadas estruturas metálicas treliçadas.

Essas estruturas serão fabricadas com perfis metálicos soldados e receberão pintura anticorrosiva.

10 – URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO

Os serviços de urbanização visam melhorar a qualidade ambiental, estética e funcional da praça.

10.1 Preparação do solo

O solo será preparado com aplicação de adubo orgânico ou mineral para favorecer o desenvolvimento da vegetação.

10.2 Plantio de grama

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
SETOR DE ENGENHARIA

Será implantado gramado com grama esmeralda em placas.

Procedimentos:

1. preparação do solo;
2. nivelamento da superfície;
3. assentamento das placas;
4. irrigação inicial.

10.3 Meio-fio

Serão instaladas guias de concreto pré-fabricadas.

Funções:

- delimitar áreas pavimentadas;
- organizar fluxos de circulação;
- evitar erosão do solo.

10.4 Pintura de meio-fio

Os meios-fios receberão pintura com tinta à base de cal.

10.5 Bancos para usuários

Serão instalados:

- bancos de madeira com estrutura metálica;
- bancos pré-moldados em concreto.

10.6 Lixeiras

Serão instaladas lixeiras para coleta seletiva ou descarte de resíduos.

10.7 Pergolados

Serão instalados pergolados em madeira de espécies resistentes, como maçaranduba ou angelim.

Função:

- criar áreas de sombra;
- melhorar o paisagismo da praça.

10.8 Guarda-corpo metálico

Serão instalados guarda-corpos em aço galvanizado em áreas com desnível ou risco de queda.

10.9 Arborização

Será realizado plantio de árvores e palmeiras ornamentais.

Espécies previstas:

- palmeira véitia;
- primavera (bougainvillea).

Também serão executados serviços de poda para manutenção das árvores existentes.

11. PLAYGROUND

11.1 Piso cimentado

Executar piso cimentado com argamassa no traço 1:5 (cimento e areia), acabamento liso, espessura de 2,0 cm, com preparo mecânico. A base deverá estar limpa, nivelada e compactada. O acabamento final deverá apresentar superfície regular e sem fissuras.

11.2 Lastro de concreto magro

Executar lastro de concreto magro sob pisos e áreas previstas em projeto, com espessura conforme necessidade técnica. O serviço inclui lançamento, espalhamento, nivelamento e cura.

11.3 Piso emborrachado

Fornecer e instalar piso emborrachado drenante e anti-impacto, composto por partículas de borracha reciclada prensada, pigmentada e atóxica, placas de 50 x 50 x 2,5 cm. O

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
SETOR DE ENGENHARIA

assentamento deverá seguir orientação do fabricante.

11.4 Cerca divisória em alambrado metálico

Executar cerca divisória em alambrado metálico com altura de 2,00 m, incluindo postes, fixações, esticadores e pintura anticorrosiva quando necessária.

11.5 Balanço 3 lugares

Fornecer e instalar balanço de 3 lugares em aço industrial ou madeira tratada, com estrutura resistente, assentos seguros e fixação adequada ao solo.

11.6 Torre multiatividades com escorregador

Fornecer e instalar torre recreativa multiatividades com escorregador, observando estabilidade estrutural, segurança dos usuários e acabamento adequado.

11.7 Túnel de passagem horizontal

Fornecer e instalar túnel recreativo horizontal, fabricado em material resistente às intempéries e com bordas seguras.

11.8 Gangorra individual

Fornecer e instalar gangorra individual com uma prancha e dois lugares, contendo apoios, pegadores e sistema de amortecimento.

12. APARELHOS DE ACADEMIA

12.1 a 12.6 Equipamentos de ginástica

Fornecer e instalar equipamentos de academia ao ar livre em aço galvanizado, compreendendo rotação vertical individual, paralela dupla, abdominal duplo, rotação dupla diagonal, elíptico mecânico individual e simulador de caminhada individual. Todos os equipamentos deverão ser fixados em bases de concreto e entregues em perfeito funcionamento.

13. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

13.1 Ponto de água fria

Executar pontos de água fria em tubos de PVC soldável, incluindo conexões, registros, suportes e testes de estanqueidade.

13.2 a 13.9 Tubulações e conexões

Fornecer e instalar tubulações em PVC soldável, joelhos, tees, registros e demais conexões para distribuição de água fria, conforme diâmetros previstos em planilha e projeto.

13.10 Chuveiro elétrico

Fornecer e instalar chuveiro elétrico tipo ducha, corpo plástico, incluindo fixação e ligação hidráulica e elétrica compatíveis.

13.11 Ligação predial de água

Executar ligação predial de água em passeio, com fornecimento de materiais, hidrômetro e tampa de concreto.

13.12 Torneira cromada

Fornecer e instalar torneira cromada para tanque, padrão médio, com perfeito funcionamento e vedação.

13.13 Pia de cozinha inox

Fornecer e instalar pia em aço inox com cuba simples, dimensões indicadas em planilha, incluindo válvula, sifão e acessórios.

13.14 a 13.16 Esgoto sanitário

Executar pontos de esgoto, tubulações em PVC série normal e caixa de gordura em PVC, incluindo escavação, assentamento, testes e reaterro.

13.17 Fossa séptica

7

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
SETOR DE ENGENHARIA

Construir fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço, revestida internamente, com tampa em concreto armado e capacidade prevista em planilha.

13.18 Sumidouro

Executar sumidouro retangular em alvenaria com blocos de concreto, nas dimensões indicadas, garantindo adequada infiltração e funcionamento do sistema sanitário.

14. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

14.1 a 14.3 Luminárias e refletores

Fornecer e instalar luminárias e refletores em LED nas potências especificadas, com alto rendimento, proteção adequada e fixação segura.

14.4 a 14.8 Cabos e eletrodutos

Executar infraestrutura elétrica com cabos condutores, cabos PP e eletrodutos corrugados em PVC, embutidos ou aparentes, conforme projeto.

14.9 Sistema de aterramento

Executar sistema de aterramento com hastes copperweld, cabos de cobre e interligações, garantindo segurança das instalações.

14.10 a 14.14 Postes e pontos de iluminação

Fornecer e instalar postes metálicos, luminárias públicas, pontos de iluminação, lâmpadas e plafons, conforme layout do projeto.

14.15 a 14.17 Disjuntores

Instalar disjuntores monoplares tipo DIN nas correntes nominais previstas, para proteção dos circuitos.

14.18 a 14.32 Quadros, tomadas e acessórios

Executar instalação de quadros de distribuição, quadro de medição, tomadas, interruptores, caixas de equalização, cordoalhas, conectores, terminais e demais acessórios elétricos necessários ao funcionamento do sistema.

14.33 Laudo de medição de aterramento

Ao final da obra, deverá ser apresentado laudo técnico de medição do aterramento, emitido por profissional habilitado.

15. SINALIZAÇÕES DIVERSAS

15.1 Placas de estacionamento

Fornecer e implantar placas de estacionamento em aço com adesivo refletivo.

15.2 Pintura de demarcação

Executar pintura de faixas de demarcação de estacionamento, com tinta apropriada para piso e alta durabilidade.

15.3 Sinalização para cadeirante

Fornecer e aplicar placa adesiva de solo para vaga acessível, nas dimensões previstas.

15.4 Placa de advertência

Fornecer e implantar placa de advertência em aço com película retrorrefletiva.

16. PINTURA

16.1 a 16.8 Serviços de pintura

Executar serviços de preparação de superfícies, aplicação de massa acrílica, emassamento, selador, tintas látex acrílica, esmalte acetinado, pintura acrílica de piso e pintura epóxi, em número de demãos previsto em planilha. As superfícies deverão estar limpas, secas e sem imperfeições.

8

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
SETOR DE ENGENHARIA

17. PEÇAS E ACESSÓRIOS

17.1 Poste de vôlei ou peteca

Fornecer e instalar par de postes oficiais para vôlei ou peteca, telescópicos, em tubo de aço, com rede, tratamento anticorrosivo e pintura.

17.2 Traves e redes de futsal

Fornecer e instalar par de traves de futsal com redes, conforme padrão esportivo.

17.3 Tabela e cesta de basquete

Fornecer e instalar estrutura metálica móvel para tabela e cesta de basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado.

18. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa licitante como prova de **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**, deverá comprovar junto à Comissão de Licitação os seguintes documentos:

18.1 Certidão de Registro expedida pelo Conselho de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da região sede da empresa, contendo obrigatoriamente o registro do(s) responsável(is) Técnico (s) da Empresa e a atividade relacionada com o objeto.

18.2 A Qualificação Técnica da Licitante será avaliada por meio Certidão de Acervo Operacional (CAO) e da Capacidade Técnico Profissional, na forma a seguir definida:

Para fins de aferição da capacidade técnico-operacional, serão analisados exclusivamente os Certidão de Acervo Técnico (CAT) e Certidão de Acervo Operacional (CAO) compatíveis com o objeto da licitação, registrados no CREA cujo objeto comprove a execução de serviços compatíveis, em características, quantidades (caso aja no quadro de e complexidade ou planilha de curva ABC, com os itens de **maior relevância técnica ou valor significativo** da planilha de curva ABC integrante do Projeto Básico, assim consideradas as parcelas cujo valor individual seja igual ou superior a 4% (**quatro por cento**) do valor total estimado da contratação, nos termos do **art. 67, § 1º, da Lei nº 14.133/2021** e em conformidade com a **Súmula TCU nº 263**, sendo desconsiderados, para todos os efeitos habilitatórios, os CAOs e CATs que não guardem pertinência técnica direta com os serviços predominantes do objeto licitado.

a) **Capacidade Técnico – Profissional:** Para comprovação da qualificação técnico-profissional, o licitante deverá apresentar Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da região onde os serviços foram executados, em nome de profissional de nível superior detentor de registro ativo no referido Conselho, que comprove a execução de serviços de características semelhantes ao objeto licitado, para órgão ou entidade da Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal.

b) Em razão da natureza mista do objeto, que contempla serviços de distintas especialidades técnicas, as CATs apresentadas deverão corresponder, cada qual, à parcela do certame compatível com a atribuição legal originária do profissional que a detém, nos termos da Resolução CONFEA nº 1.010/2005 e da Lei nº 5.194/1966. A validade do acervo técnico para fins de habilitação estará condicionada à estrita



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
SETOR DE ENGENHARIA

compatibilidade entre as atividades descritas na CAT e o campo de atribuição profissional conferido pela formação e registro do seu detentor no respectivo Conselho. Não será admitida CAT cujas atividades descritas extrapolem o campo de atribuição originária da modalidade profissional do seu detentor, tampouco será admitida a utilização de acervo técnico como substituto de habilitação profissional legalmente não conferida, independentemente dos quantitativos ou da natureza dos serviços registrados.

c) A comprovação do vínculo profissional do Responsável Técnico será feita mediante cópia da Carteira Profissional ou da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demonstre a identificação do profissional, com o visto do Ministério do Trabalho ou mediante Certidão do Conselho de Classe devidamente atualizada ou Contrato de Trabalho ou Contrato de Prestação de Serviços registrado no respectivo Conselho de Classe da região competente, em que conste o profissional como responsável técnico, ou ainda Declaração (com firma reconhecida) de Contratação Futura do profissional detentor do Atestado apresentado, desde que acompanhada de declaração de anuência expressa do profissional.

19. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

19.1 O Agente de Contratação convocará a licitante via sistema/portal de compras o envio da proposta readequada do valor final, declaração consolidada e documentos de habilitação, no prazo mínimo de **2 (duas) horas**, sob pena de desclassificação pelo não envio.

19.2 A Proposta de Preços deverá ser enviada devidamente preenchida, em um único arquivo, para leitura, preferencialmente, em programas de informática comuns, tais como, "Word", "Excel", "Adobe Reader" ou "BROffice", podendo ainda ser compactado a critério do licitante.

19.3 A proposta deverá vim acompanhada dos **IMPRETERIVELMENTE** dos seguintes documentos:

a) **Planilha orçamentária ajustada ao preço final.**

Planilha orçamentária ajustada ao valor final ofertado, obrigatoriamente agrupada por etapas de serviços, contendo os seguintes campos: número sequencial do item, descrição detalhada do serviço, quantidade — que deverá coincidir exatamente com os quantitativos constantes da planilha elaborada pela Administração —, preço unitário e preço total por item e etapa.

A elaboração deverá observar estritamente os termos do Anexo deste Edital e as diretrizes estabelecidas no Decreto n.º 7.983, de 8 de abril de 2013, que fixa regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia contratados e executados com recursos dos orçamentos da União.

Nota técnica: A alteração de quantitativos sem expressa autorização da Administração constitui irregularidade formal sujeita à desclassificação da proposta;

b) **Planilha de composição de quantitativos e preços unitários.**

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
SETOR DE ENGENHARIA

Planilha analítica de composição de quantitativos e preços unitários, expressos em moeda corrente nacional (Real — R\$), contendo valores consolidados e as respectivas composições de custos unitários que demonstrem, de forma detalhada, o consumo de insumos e os índices de produtividade adotados para cada atividade prevista no escopo do objeto.

A planilha deverá refletir a aplicação da Convenção Coletiva de Trabalho vigente da categoria, especialmente no que se refere à correta incidência dos encargos trabalhistas sobre cada atividade, com discriminação clara de cada componente.

O documento deverá ser apresentado obrigatoriamente em formato digital PDF nato-digital, acompanhado de assinatura eletrônica válida, nos termos da Medida Provisória n.º 2.200-2/2001 e da Lei n.º 14.063/2020. Os preços unitários e totais apresentados deverão respeitar os limites máximos estabelecidos nos sistemas referenciais oficiais (SINAPI, SICRO ou outro aplicável), bem como atender ao nível de detalhamento exigido pela Súmula n.º 258 do Tribunal de Contas da União — TCU.

Nota técnica: A ausência de composições analíticas ou a apresentação de preços sem respaldo nos sistemas referenciais oficiais poderá ensejar a inabilitação técnica ou a desclassificação da proposta, conforme reiterada jurisprudência do TCU.

c) Cronograma físico financeiro,

Cronograma físico-financeiro elaborado com base no prazo máximo de execução estipulado pela Administração, demonstrando o planejamento de execução das etapas de serviços e os correspondentes desembolsos financeiros previstos ao longo de todo o período contratual.

O documento deverá ser apresentado em formato digitalizado ou PDF, assinado eletronicamente pelo representante legal da licitante, contendo a identificação clara de cada fase, os percentuais físicos acumulados e os valores financeiros mensais e acumulados.

Nota técnica: O cronograma físico-financeiro integra o contrato e será utilizado como instrumento de controle de execução e medição, nos termos do art. 116 da Lei n.º 14.133/2021.

d) Planilha de composição do detalhamento do BDI, encargos sociais e curva ABC,

Planilha com a composição detalhada do BDI (Bonificações e Despesas Indiretas), dos Encargos Sociais incidentes sobre a mão de obra e da Curva ABC dos serviços, discriminando todos os componentes e respectivos percentuais, acompanhada de memorial de cálculo justificativo que demonstre, com clareza, a metodologia e os parâmetros adotados.

Na elaboração da composição do BDI, deverá ser considerado o regime tributário da empresa licitante — em especial o enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), conforme disciplinado pela Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 —, com indicação expressa dos tributos e contribuições incidentes.

A composição deverá atender às disposições da Súmula n.º 258 do TCU, que veda a inclusão de tributos de forma genérica e exige o detalhamento individualizado de cada

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
SETOR DE ENGENHARIA

componente do BDI e dos encargos sociais.

Em cumprimento à jurisprudência consolidada do TCU, a licitante deverá apresentar a Curva ABC de Serviços, identificando os itens de maior representatividade no valor global da obra, com análise da compatibilidade dos preços adotados em relação aos valores praticados no mercado.

Para fins de verificação da exequibilidade e do equilíbrio interno da proposta, a Administração adotará, como parâmetro de análise da distribuição de descontos entre as classes da Curva ABC, as seguintes faixas de referência, fundamentadas na Súmula n.º 259 do TCU e nos Acórdãos n.º 2.637/2019-Plenário e 1.977/2013-Plenário

A distribuição dos descontos por classe deverá ser coerente com o desconto global ofertado e compatível com a realidade do mercado. Propostas que apresentem concentração de descontos excessivos nos itens de Classe C como mecanismo de compensação de preços elevados nos itens de Classe A, caracterizando jogo de planilha, serão desclassificadas nos termos do art. 59, II, da Lei n.º 14.133/2021, independentemente da conformidade do valor global.

A verificação da exequibilidade da proposta, nos termos do art. 59, §§ 1.º a 4.º, da Lei n.º 14.133/2021, poderá abranger a análise individualizada dos preços unitários dos itens de Classe A, caso a Comissão de Licitação identifique desproporção entre os descontos aplicados às diferentes classes da Curva ABC.

O documento deverá ser apresentado em formato digital com assinatura eletrônica.

Nota técnica: Recomenda-se observar os Acórdãos n.º 325/2007-Plenário, 2.369/2011-Plenário e 2.622/2013-Plenário do TCU, que consolidam os parâmetros aceitáveis para composição do BDI em obras públicas.

Nota técnica: Fundamento: Acórdão TCU n.º 325/2007-Plenário, 2.369/2011-Plenário, 2.622/2013-Plenário e 2.637/2019-Plenário. As faixas acima constituem parâmetros orientativos de análise pela Administração, não impedindo a apresentação de proposta com distribuição diversa, desde que devidamente justificada pelo licitante mediante demonstração técnica e documental

e) Proposta ajustada ao preço final.

Proposta comercial ajustada ao valor final ofertado, contendo as seguintes informações obrigatórias: razão social, CNPJ e endereço completo da empresa; descrição precisa do objeto da licitação conforme definido no Edital; valor total da proposta expresso em algarismos e por extenso; prazo de validade da proposta, que não deverá ser inferior ao fixado no Edital; local e data de emissão do documento.

A proposta deverá conter, ainda, declaração expressa de que o prazo de garantia dos serviços executados — cobrindo quaisquer defeitos de material e/ou de execução, pela solidez e segurança do trabalho realizado — não será inferior a 5 (cinco) anos, contados da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, em conformidade com o art. 618 do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002) e com o art. 12 da Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

O documento deverá ser assinado pelo representante legal da empresa, devidamente habilitado nos termos do ato constitutivo da pessoa jurídica ou por procurador com poderes específicos para o ato, conforme disposições do Edital.

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
SETOR DE ENGENHARIA

Nota técnica: A ausência de qualquer das informações elencadas ou a não observância dos prazos de validade e garantia estabelecidos em lei acarretará a desclassificação da proposta, nos termos do art. 59, II, da Lei n.º 14.133/2021

Aviso Legal: O não atendimento de qualquer dos requisitos acima elencados acarretará a desclassificação da proposta, nos termos do art. 59 da Lei n.º 14.133/2021. A Administração se reserva o direito de solicitar esclarecimentos ou diligências complementares, sem que isso implique alteração dos documentos originalmente apresentados.

20. REQUISITOS PARA COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE

A Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu critérios objetivos que geram uma presunção de inexecuibilidade. Ao atingir esses patamares, a Administração é obrigada a questionar o licitante.


- **Para Obras e Serviços de Engenharia:** Serão consideradas inexecuíveis propostas com valores inferiores a 75% do valor orçado pela Administração.
- **Para Bens e Serviços em Geral:** A lei não fixou um percentual, mas atos normativos infralegais e a jurisprudência do TCU indicam que há um indício de inexecuibilidade para propostas com valores inferiores a 50% do valor orçado.

Mesmo com esses percentuais, a presunção de inexecuibilidade é **relativa**. Isso significa que a proposta não é automaticamente desclassificada. O licitante tem o direito e o ônus de provar que, apesar do preço baixo, sua proposta é viável. A Súmula 262 do TCU, embora editada sob a lei anterior, continua a influenciar esse entendimento, reforçando a necessidade de dar ao licitante a chance de se defender.

Nos termos da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada do Tribunal de Contas da União (TCU), a comprovação da exequibilidade exige, minimamente:

1. Memória de cálculo detalhada dos custos unitários, com indicação de insumos, coeficientes e produtividades;
 2. Composição de encargos sociais compatível com o regime tributário da empresa;
 3. Cotações de insumos estratégicos ou contratos firmes com fornecedores;
 4. Comprovação da disponibilidade de equipamentos e pessoal, por documentos externos idôneos;
 5. Histórico de execução contratual similar, mediante atestados de capacidade técnica;
- Demonstração de capacidade financeira mediante balanços e índices contábeis.

Itinga do maranhão - MA, 20 de julho de 2026


Engenheiro Civil

Engenheiro fiscal

**ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
SETOR DE ENGENHARIA**

EXIGÊNCIA PARA ARQUITETO URBANISTA

Em virtude da execução de serviços de urbanização e paisagismo, com organização, qualificação e valorização dos espaços externos, faz-se necessária a presença de Arquiteto e Urbanista no quadro técnico da empresa vencedora do certame.

Tal exigência decorre da necessidade de profissional legalmente habilitado para o planejamento, compatibilização, detalhamento técnico, especificação de materiais, composição estética e acompanhamento da execução dos serviços, especialmente nos itens abaixo destacados:

7.1	98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	m²	6000
7.2	10234	ORSE	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	6000
7.3	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	700
7.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	700
7.5	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1400
7.6	C0360	SEINFRA	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	UN	10
7.7	200056	SBC	BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 1,50x0,50x0,05M	UN	40
7.8	9368	ORSE	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem	un	15
7.9	103315	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	m²	70
7.10	99837	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	20
7.11	7769	ORSE	Planta - Palmeira Vêltia, fornecimento e plantio	un	30
7.12	C3062	SEINFRA	ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA	UN	12
7.13	7673	ORSE	Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis), fornecimento e plantio	un	22

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
SETOR DE ENGENHARIA

7.14	98535	SINAPI	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	UN	30
7.15	98534	SINAPI	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	UN	30
7.16	COMP. 001 TQ	Próprio	Planta - Zínia - Zinnia elegans, fornecimento e plantio	un	200
7.17	004/2064	Próprio	Planta - Dracena Vermelha Aproximadamente 0,70cm, fornecimento e plantio	un	200
7.18	USER-0005	Próprio	Planta - Buxinho h=0,35m, fornecimento e plantio	un	12
7.19	0625	Próprio	Espeto para Jardim LED 7W RGB (Multicores) Bivolt	un	80
7.20	PLAN_004	Próprio	Argila Expandida - 18kg	UN	55
7.21	PLAN_005	Próprio	Pedra Branca N° 2 Para Jardim 10kg	UN	102
7.22	PLAN_006	Próprio	Casca De Pinus Polida Tamanho Grande 40 Litros (grande)	UN	80

Como disposto na **Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010**, que regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo, bem como na **Resolução nº 21/2012 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)**, competem ao Arquiteto e Urbanista as atividades relacionadas a:

- planejamento urbano e paisagístico; projeto de espaços públicos e privados;
- desenho urbano;
- acessibilidade;
- conforto ambiental;
- especificação de materiais e acabamentos;
- compatibilização de projetos;
- acompanhamento e fiscalização de obras e serviços técnicos de arquitetura e urbanismo.

Dessa forma, considerando que os serviços previstos abrangem intervenções diretamente vinculadas à arquitetura paisagística, qualificação urbana, estética dos ambientes, funcionalidade dos espaços e atendimento às normas técnicas de acessibilidade e uso coletivo, resta tecnicamente justificada a exigência de **Arquiteto e Urbanista** como responsável técnico habilitado.

★

Obra
REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE
PRAÇAS PÚBLICAS, QUADRAS ESPORTIVAS E ESPAÇOS PÚBLICOS
COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA.

Banco
SINAPI - 03/2026 -
Maranhão
SSC - 09/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 -
Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 01/2026 - Minas
Gerais

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Mortista: 114,08%
Mensalista: 71,35%

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.1	103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	8	489,34	620,33	3.721,98	0,10 %	
1.2	Próprio	Administração Local da Obra	mes	12	19.072,50	23.893,76	284.326,12	7,80 %	
1.3	Composição 4296 ORSE	Aluguel de container - Almoçafado sem banheiro - 6,00 x 2,40m	mês	6	800,00	963,84	5.963,04	0,16 %	
1.4	005509 SBC	MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO/MAO DE OBRA E EQUIP.EMPREIT.	UN	1	15.000,00	18.634,50	18.634,50	0,50 %	
1.5	C1630 SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m²	2000	7,71	9,57	19.140,00	0,51 %	
1.6	56 ORSE	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=26,41m2 com materiais novos	un	2	16.878,41	19.848,07	39.696,94	1,06 %	
1.7	C2850 SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	UN	5	1.876,89	2.082,96	10.414,75	0,28 %	
1.8	C2851 SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	5	1.361,56	1.716,31	8.581,55	0,23 %	
1.9	C2849 SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	5	282,81	326,48	1.632,40	0,04 %	
2.1	97631 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	500	11,82	14,88	7.340,00	0,20 %	
2.2	97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	80	86,73	72,96	6.606,40	0,18 %	
2.3	98525 SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m²	900	0,68	0,84	768,00	0,02 %	
2.4	104788 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	200	206,67	296,74	61.348,00	1,37 %	
2.5	020840 SBC	REMOCAO E RETIRADA INCLUSIVE BOTA-FORA DE ATERRO	m³	302,6	40,01	49,70	15.034,26	0,40 %	
2.6	104801 SINAPI	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	190	14,81	16,16	3.446,50	0,09 %	
2.7	97650 SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	33,28	7,90	9,81	326,47	0,01 %	
2.8	97640 SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	36,98	1,94	2,41	89,12	0,00 %	
2.9	97647 SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	92,45	3,86	4,54	419,72	0,01 %	
2.1	97633 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	86,16	23,61	29,33	2.585,73	0,07 %	
2.1	97665 SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	10	1,86	2,31	23,10	0,00 %	
2.1	104792 SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	416,8	0,40	0,49	203,84	0,01 %	
2.1	97660 SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	30	0,88	0,84	26,20	0,00 %	
2.1	97662 SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	404,9	0,82	0,64	299,13	0,01 %	
2.1	C4913 SEINFRA	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGE E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m²	605,44	8,10	10,08	6.090,72	0,16 %	
3.1	5302985 SICRO3	Limpeza mecanizada de camada vegetal	m²	1388	0,82	1,01	1.401,68	0,04 %	
3.2	3099 ORSE	Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diário incluindo transporte - Rev 04_10/2022	dia	15	944,76	1.173,97	17.605,06	0,47 %	
3.3	101144 SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	m³	400	15,79	19,61	7.844,00	0,21 %	
3.4	100576 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	1800	2,80	3,47	5.852,00	0,16 %	
3.5	4018007 SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 87 kW e corredeira de 1,72 m³	m³	240	7,69	9,98	2.292,00	0,06 %	
3.6	95875 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8400	2,61	3,49	22.336,00	0,60 %	

at

3.7	98388	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_08/2024	m²	240	9,06	11,13	2.671,20	0,07 %
3.8	5502978	SICRO3	Correção de aterros a 100% do Proctor normal	m³	240	5,88	7,30	1.732,00	0,05 %
3.8	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_08/2024	m³	56,7	87,67	109,28	6.196,17	0,17 %
3.1	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	56,7	26,75	33,23	1.884,14	0,05 %
3.1	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	m³	190,28	106,84	132,35	17.242,95	0,48 %
4.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	175	87,84	121,29	21.229,75	0,57 %
4.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	360	5,80	8,83	2.390,50	0,06 %
4.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	360	40,11	49,82	17.437,00	0,47 %
4.4	102363	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 8X8CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	m²	380	187,73	195,94	74.457,20	1,99 %
4.5	87519	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 5M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2014	m²	180	92,25	114,80	20.626,00	0,53 %
4.6	89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇOMASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	380	40,26	50,00	18.000,00	0,48 %
4.7	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	360	9,13	11,34	4.082,40	0,11 %
4.8	93194	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESURA DE "20" CM, AF_03/2024	M	40	30,64	36,06	1.522,40	0,04 %
4.9	93183	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	40	70,01	86,97	3.478,80	0,09 %
4.1	COT-0018	Próprio	PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO UV, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA À BASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	220	215,38	297,54	58.858,80	1,57 %
5.1	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO, AF_08/2022	m²	3000	109,51	128,89	385.770,00	10,32 %
5.2	103813	SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPa, ESPESURA DE 12,0 CM, AF_04/2022	m²	900	138,11	171,57	85.786,00	2,29 %
5.3	92398	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM, AF_10/2022	m²	1000	94,19	117,01	117.010,00	3,13 %
6.1	87737	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM, AF_07/2021	m²	162	63,13	86,00	10.882,00	0,29 %
6.2	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 3 CM, AF_01/2024	m²	162	22,10	27,46	4.446,90	0,12 %
6.3	87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2, AF_02/2023_PE	m²	162	86,20	107,06	17.348,98	0,46 %
6.4	89170	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	m²	368,44	70,33	87,37	33.938,00	0,91 %
7.1	98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	m³	8000	6,88	11,03	86.180,00	1,77 %
7.2	10234	ORSE	Grma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	8000	35,82	44,48	286.940,00	7,14 %
7.3	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	700	60,02	74,56	52.182,00	1,40 %
7.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	700	57,18	71,03	49.721,00	1,33 %
7.5	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1400	1,72	2,13	2.982,00	0,08 %
7.6	C0360	SEINFRA	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	UN	10	1.181,82	1.467,80	14.678,00	0,39 %

99
 1

7.7	200058	SBC	BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 1,50x0,50x0,08M	UN	40	825,00	776,43	31.057,20	0,83 %
7.8	9386	ORSE	Conjunto com 06 Isaltras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vel e vem	un	16	962,38	847,72	12.716,80	0,34 %
7.9	103315	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	m²	70	289,55	359,70	25.179,00	0,87 %
7.1	98837	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,14" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4". FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	20	581,33	722,18	14.443,80	0,39 %
7.1	7768	ORSE	Planta - Palmeira Vênia, fornecimento e plantio	un	30	483,54	575,86	17.275,50	0,46 %
7.1	C3062	SEINFRA	ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA	UN	12	151,28	187,93	2.255,16	0,08 %
7.1	7873	ORSE	Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis), fornecimento e plantio	un	22	39,72	49,34	1.069,48	0,03 %
7.1	98535	SINAPI	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,80 M. AF_03/2024	UN	39	704,91	875,70	26.271,00	0,70 %
7.1	98534	SINAPI	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,80 M. AF_03/2024	UN	90	337,99	419,77	12.993,10	0,34 %
7.1	COMP. 001	Próprio	Planta - Zínie - Zinnia elegans, fornecimento e plantio	un	200	44,57	55,36	11.072,00	0,30 %
7.1	004/2064	Próprio	Planta -Dracena Vermelha Aproximadamente 0,70m, fornecimento e plantio	un	200	98,89	124,09	24.816,00	0,66 %
7.1	USER-0005	Próprio	Planta - Buxinho h=0,35m, fornecimento e plantio	un	12	960,24	883,58	8.202,72	0,22 %
7.1	0825	Próprio	Espelho para Jardim LED 7W RGB (Multicore) Bivolt	un	80	146,10	161,50	14.920,00	0,39 %
7.2	PLAN_004	Próprio	Argila Expandida - 1kg	UN	55	55,00	66,32	3.737,60	0,10 %
7.2	PLAN_005	Próprio	Pedra Branca N° 2 Para Jardim 10kg	UN	102	35,86	44,33	4.521,86	0,12 %
7.2	PLAN_006	Próprio	Casca De Pinus Polica Tamanho Grande 40 Litros (grande)	UN	80	65,86	69,51	5.560,80	0,15 %
8.1	CPU-2047	Próprio	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTICULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATOXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	m²	200	284,12	352,96	70.592,00	1,89 %
8.2	2408	ORSE	Balanco 3 lugares em aço Industrial ou madeira, Bergipark ou similar	un	4	2.630,00	3.515,70	14.082,80	0,38 %
8.3	CPU001/20	Próprio	Torre Multatividades com Escorregador	UN	4	45.060,20	56.587,01	226.348,04	6,06 %
8.4	CPU001/20	Próprio	Túnel de Passagem Horizontal	UN	4	5.800,00	6.956,58	27.827,52	0,74 %
8.5	CPU003/20	Próprio	Gengorra Individual (1 prancha / 2 lugares)	UN	4	3.280,00	4.037,47	16.149,88	0,43 %
9.1	004/2049	Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ROTACAO VERTICAL INDIVIDUAL GALVANIZADO	un	6	1.730,99	2.149,81	12.899,46	0,34 %
9.2	004/2050	Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - PARALELA DUPLA GALVANIZADO	un	6	5.304,23	6.589,44	39.536,64	1,08 %
9.3	004/2052	Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ABDOMINAL DUPLO GALVANIZADO	un	6	4.224,89	5.248,20	31.489,20	0,84 %
9.4	004/2053	Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ROTACAO DUPLA DIAGONAL DUPLO GALVANIZADO	un	6	2.447,79	3.040,88	18.245,28	0,49 %
9.5	004/2054	Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ELIPTICO MECANICO INDIVIDUAL GALVANIZADO	un	6	3.329,89	4.132,62	24.795,72	0,68 %
9.6	004/2055	Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL GALVANIZADO	un	6	2.518,59	3.126,84	18.773,04	0,50 %
10	080211	SBC	LUMINARIA REFLETOR LED BW MONOCROMATICO BRANCO - SODRAMAR	UN	25	499,46	620,47	15.511,75	0,41 %
10	12806	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6000k, Autovolt, marcas G-light ou similar	un	80	125,90	156,40	9.384,00	0,25 %
10	14087	ORSE	Refletor modular LED200w DC com DPS 1x200w e8x110° 5000k 180lm/W Dimensivel Alumínio Autovolt Branco, da G-light ou similar	un	25	1.273,02	1.581,47	39.536,75	1,06 %
10	063061	SBC	CABO PP 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2	M	2000	13,23	16,43	32.860,00	0,88 %
10	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	8000	5,02	6,23	37.380,00	1,00 %
10	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	8000	7,84	9,73	58.380,00	1,56 %
10	C4933	SEINFRA	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" X 2,40M	UN	9	136,14	169,12	1.522,08	0,04 %
10	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	3000	9,96	12,37	37.110,00	0,99 %
10	11568	ORSE	Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 35mm2	un	38	474,66	589,85	21.227,40	0,57 %
10 0	060051	SBC	LUMINARIA PUBLICA LED SMD 30W BRANCO FRIO	UN	86	237,01	294,43	25.320,98	0,68 %
10 1	93148	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	75	279,27	346,93	26.019,75	0,70 %
10 2	93045	SINAPI	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	108	42,66	52,99	5.722,92	0,15 %
10 3	8324	ORSE	Plafon E-27	un	81	9,78	12,14	983,34	0,03 %



300
5

10	4	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	18	11,83	14,44	258,92	0,01 %
10	5	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	18	10,88	13,28	239,04	0,01 %
10	6	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	18	19,97	24,80	448,40	0,01 %
10	7	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2280	16,89	23,21	62.222,60	1,40 %
10	3	00020256	SINAPI	ROLDANA PLÁSTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA APARENTE	UN	1360	0,29	0,36	488,00	0,01 %
10	9	C2067	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/SARRAMENTO	UN	13	323,71	402,14	5.227,82	0,14 %
10	0	337	ORSE	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em porcel	un	9	278,04	345,40	3.106,80	0,08 %
10	1	069706	SBC	ATERRAMENTO DE QUADROS E RACK	UN	22	682,32	856,14	18.086,08	0,48 %
10	2	18526	SEINFRA	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE TERRA EMBUTIR COM 9 TERMINAIS	UN	9	260,15	323,18	2.908,62	0,06 %
10	3	C0325	SEINFRA	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,0M	UN	5	385,82	479,30	2.386,50	0,06 %
10	4	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	46	79,47	88,72	4.442,40	0,12 %
10	5	96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	76	103,76	128,90	9.796,40	0,26 %
10	6	96964	SINAPI	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	22	69,81	74,42	1.637,24	0,04 %
10	7	10522	ORSE	Conector de bronze d=22mm x 3/4"	un	9	29,47	36,81	329,49	0,01 %
10	8	10522	ORSE	Conector de bronze d=22mm x 3/4"	un	9	29,47	36,81	329,49	0,01 %
10	9	C2456	SEINFRA	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 240MM²	UN	8	39,33	48,86	430,88	0,01 %
10	0	8244	ORSE	Ponto de tomada 2p+1, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível enterrado embutido 3/4", fio rígido 4,0mm² (fio 10), inclusive placa em porcel	pt	56	282,77	326,43	18.332,94	0,51 %
10	1	PEL003/25	Próprio	INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE INTERRUPTOR E CABO	un	58	100,96	126,41	7.273,78	0,19 %
10	2	CPU-04	Próprio	LAUDO DE MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO	UN	1	1.964,90	2.428,07	2.428,07	0,06 %
10	3	105968	SINAPI	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	80	2.100,81	2.808,68	166.574,80	4,19 %
10	4	101857	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_P8	UN	120	349,64	434,35	52.122,00	1,39 %

11	202331	SBC	PLACA DE ESTACIONAMENTO EM AÇO 90X70CM COM ADESIVO REFLETIVO	UN	9	206,98	258,13	2.332,17	0,06 %
11	180050	SBC	PINTURA FADA DEMARCAÇÃO ESTACIONAMENTO	m²	90	27,57	34,25	3.082,50	0,08 %
11	172858	SBC	PLACA DE SINALIZAÇÃO ADESIVA DE SOLO P/ CADEIRANTE 1,00x1,20	UN	9	249,87	310,04	2.790,36	0,07 %
11	5213484	SICRO3	Placa de advertência em aço, lada de 0,80 m - película retronefletiva tipo I + S1 - fornecimento e implantação	un	8	292,38	363,23	3.269,07	0,09 %

12	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	0	18,01	22,37	0,00	0,00 %
12	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	8000	30,10	37,39	299.120,00	8,00 %
12	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PRIMER EPOXI. AF_05/2021	m²	800	87,88	71,89	57.320,00	1,53 %
12	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	2600	16,22	18,80	47.260,00	1,28 %
12	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	2600	3,79	4,70	11.760,00	0,31 %
12	73739/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m²	360	23,88	29,41	8.823,00	0,24 %
12	100759	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	m²	800	48,34	61,29	36.774,00	0,98 %

Total sem BDI 3.010.367,68
Total do BDI 728.016,31
Total Geral 3.738.383,87

Patryk Sulewski T. Dantas
Engenheiro Fiscal
CPF: 148546304



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
SETOR DE ENGENHARIA



Obrs
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA
E REALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS,
QUADRAS ESPORTIVAS E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO -
MA.

Serviços
SINAPI - 03/2020 -
Maranhão
SBC - 05/2020 -
Maranhão
SICRO3 - 01/2020 -
Maranhão
ONSE - 02/2020 -
Sergipe
SENPIRA - 629 - Ceará
SETOP - 01/2020 -
Minas Gerais

Encargos Sociais
Não Desonerado:
PIS/Pasef 1,14 00%
Inssalvitas 71,35%

R.O.I.
24,23%

Item	Descrição	Cronograma Físico e Financeiro											
		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
Total Por Etapa													
Percentagem		18,41%	18,09%	7,41%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,84%
Custo		888.342,78	373.820,30	277.686,38	256.398,92	256.398,92	256.398,92	256.398,92	256.398,92	256.398,92	256.398,92	256.398,92	356.816,11
Percentagem Acumulada		18,41%	36,50%	43,91%	50,74%	57,57%	64,40%	71,23%	78,06%	84,89%	91,72%	98,55%	100,00%
Custo Acumulado		888.342,78	1.062.191,08	1.339.877,46	1.596.276,38	1.852.675,30	2.109.074,22	2.365.473,14	2.621.872,06	2.878.270,98	3.134.669,90	3.391.068,82	3.747.884,93

<

Paulo Roberto I. Diniz
Engenheiro Civil
C.R.E. 01/2010

ENGENHEIRO FISCAL

201

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS,
QUADRAS ESPORTIVAS E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE
ITINGA DO MARANHÃO - MA.

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 025 - Ceará
SETOP - 01/2026 - Minas Gerais

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,88%
Mensalista: 71,35%

Composições Analíticas Próprias com Preço Unitário

		Composições Principais							
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
1.2	Composição Própria	Administração Local da Obra	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	maa	1,0000000	18,072,50	18,072,50		
Composição	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unidade de Serviço	H	80,0000000	140,57	7,028,50		
Aux. ar	91577 SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unidade de Serviço	H	80,0000000	118,86	9,542,50		
Composição	90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unidade de Serviço	H	80,0000000	35,29	1,214,50		
Aux. ar	100304 SINAPI	ARQUITETO PAISAGISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unidade de Serviço	H	80,0000000	55,74	4,287,00		
Aux. ar			MO sem LS =>		8.568,75			MO com LS =>	18.344,00
			Valor do BDI =>		4.621,28			Valor com BDI =>	23.683,78
4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COT-0016 Próprio	PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO UV, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA À BASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PISO - PISOS	m²	1,0000000	218,36	218,36		
Composição	88308 SINAPI	PIEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unidade de Serviço	H	0,1000000	27,86	4,30		
Aux. ar	88316 SINAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unidade de Serviço	H	0,0510000	22,24	1,14		
Aux. ar	7876 Próprio	PISO DE POLIPROPILENO OUTDOOR PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DIMENSÕES 250 MM X 250 MM X 12 MM	Material	m²	16,0000000	13,12	209,92		
			MO sem LS =>		1,94			MO com LS =>	4,16
			Valor do BDI =>		52,18			Valor com BDI =>	267,54
7.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COMP. 001 Próprio	Planta - Zínia - Zínia elegante, fornecimento e plantio	162	un	1,0000000	44,57	44,57		
Composição	10648 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisões	H	1,0000000	3,86	3,86		
Aux. ar	10681 ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	Provisões	H	1,0000000	3,86	3,86		
Composição	140 ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,1000000	57,00	5,70		
Aux. ar	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,56	14,56		
Inst. no	00006111/SIN	Zínia - Zínia elegante	Material	UNO	1,0000000	0,00	0,00		
Inst. no	0618 Próprio	Jardineiro (horista)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,57	16,57		
Inst. no	00044503/SIN		MO sem LS =>		14,55			MO com LS =>	31,15
			Valor do BDI =>		10,78			Valor com BDI =>	55,38
7.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	0042064 Próprio	Planta -Oreocena Vermelha Aproximadamente 0,70cm, fornecimento e plantio	162	un	1,0000000	99,89	99,89		
Composição	10681 ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	Provisões	H	1,0000000	3,86	3,86		
Aux. ar	10648 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisões	H	1,0000000	3,86	3,86		
Composição	140 ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,1000000	57,00	5,70		
Aux. ar	ORSE	Jardineiro (horista)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,57	16,57		
Inst. no	00044503/SIN	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,56	14,56		
Inst. no	00006111/SIN	Planta -Oreocena Vermelha Aproximadamente 0,70cm, fornecimento e plantio	Material	UN	1,0000000	55,32	55,32		
Inst. no	CPU J 006 Próprio		MO sem LS =>		14,55			MO com LS =>	31,15
			Valor do BDI =>		24,20			Valor com BDI =>	124,09
7.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	USER-0005 Próprio	Planta -Bastardo h=0,35m, fornecimento e plantio	162	un	1,0000000	550,24	550,24		
Composição	10681 ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	Provisões	H	1,0000000	3,86	3,86		
Aux. ar	10648 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisões	H	1,0000000	3,86	3,86		
Composição	10288 ORSE	Planta - Palmeira d'á (cycas revoluta) h=1,00m	Material	un	1,0000000	505,67	505,67		
Aux. ar	ORSE	Jardineiro (horista)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,57	16,57		
Inst. no	00044503/SIN	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,1000000	57,00	5,70		
Inst. no	140 ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,56	14,56		
Inst. no	00006111/SIN		MO sem LS =>		14,55			MO com LS =>	31,15
			Valor do BDI =>		133,32			Valor com BDI =>	543,56
7.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	0625 Próprio	Espele para Jardim LED 7W RGB (Multicores) Sholt		un	1,0000000	146,10	146,10		
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unidade de Serviço	H	1,0000000	28,61	28,61		
Aux. ar	88316 SINAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unidade de Serviço	H	1,0000000	22,24	22,24		
Composição	06181 Próprio	Espele para Jardim LED 7W RGB	Material	UN	1,0000000	95,35	95,35		
			MO sem LS =>		17,82			MO com LS =>	38,17
			Valor do BDI =>		35,40			Valor com BDI =>	181,50
8.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CPU-2047 Próprio	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTICULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X2,8CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	m²	1,0000000	284,12	284,12		

103
L

Ins. 10	8143 SENFRA	PISO EMBORRACHADO E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTICULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA (COLOCADO)	Material	m²	1,0000000	284,12	284,12	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	88,84			Valor com BDI =>	352,96
8.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Con. posição	CPU001/2026 Próprio	Torre Multatividades com Escorregador	ASTU - ASSENTAMENTO DE	UN	1,0000000	45.560,20	45.560,20	
Con. posição	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	TIPO 183	m	1,0000000	27,86	27,86	
Con. posição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	TIPO 183	m	1,0000000	22,34	22,34	
Aux. ar			Material	UN	1,0000000	45.500,00	45.500,00	
Ins. 10	CPU002/2040 Próprio	Torre Multatividades	MO sem LS =>	17,87	LS =>	20,16	MO com LS =>	37,83
			Valor do BDI =>	11.036,81			Valor com BDI =>	56.587,01
8.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Con. posição	CPU001/2027 Próprio	Túnel de Passagem Horizontal	ASTU - ASSENTAMENTO DE	UN	1,0000000	5.600,00	5.600,00	
Con. posição	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	TIPO 183	m	0,0000000	27,86	0,00	
Con. posição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	TIPO 183	m	0,0000000	22,34	0,00	
Aux. ar			Material	UN	1,0000000	5.600,00	5.600,00	
Ins. 10	CPU002/2041 Próprio	Túnel de Passagem	MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1.356,88			Valor com BDI =>	8.956,88
8.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Con. posição	CPU003/2026 Próprio	Gongorra Individual (1 prancha / 2 lugares)	ASTU - ASSENTAMENTO DE	UN	1,0000000	3.250,00	3.250,00	
Con. posição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	TIPO 183	m	0,0000000	22,34	0,00	
Con. posição	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	TIPO 183	m	0,0000000	27,86	0,00	
Aux. ar			Material	UN	1,0000000	3.250,00	3.250,00	
Ins. 10	CPU002/2042 Próprio	Gongorra Individual (1 prancha / 2 lugares)	MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	787,47			Valor com BDI =>	4.037,47
9.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Con. posição	004/2048 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ROTACAO VERTICAL INDIVIDUAL GALVANIZADO	TIPO 183	un	1,0000000	1.730,59	1.730,59	
Con. posição	10548 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Previdência	m	1,0000000	3,86	3,86	
Con. posição	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Previdência	m	1,0000000	3,73	3,73	
Aux. ar			Material	UN	1,0000000	1.723,00	1.723,00	
Ins. 10	COTAÇÃO 22 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ROTACAO VERTICAL INDIVIDUAL GALVANIZADO	MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	419,32			Valor com BDI =>	2.149,91
9.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Con. posição	004/2050 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - PARALELA DUPLA GALVANIZADO	TIPO 183	un	1,0000000	5.304,23	5.304,23	
Con. posição	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Previdência	m	1,0000000	3,73	3,73	
Con. posição	10548 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Previdência	m	1,0000000	3,86	3,86	
Aux. ar			Material	UN	1,0000000	1.723,00	1.723,00	
Ins. 10	COTAÇÃO 23 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ROTACAO VERTICAL INDIVIDUAL GALVANIZADO	MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1.285,21			Valor com BDI =>	6.589,44
9.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Con. posição	004/2052 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ABDOMINAL DUPLO GALVANIZADO	TIPO 183	un	1,0000000	4.224,56	4.224,56	
Con. posição	10548 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Previdência	m	1,0000000	3,86	3,86	
Con. posição	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Previdência	m	1,0000000	3,73	3,73	
Aux. ar			Material	UN	1,0000000	4.217,00	4.217,00	
Ins. 10	COTAÇÃO 24 Próprio	ABDOMINAL DUPLO GALVANIZADO	MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1.023,61			Valor com BDI =>	5.248,20
9.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Con. posição	004/2053 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ROTACAO DUPLA DIAGONAL DUPLO GALVANIZADO	TIPO 183	un	1,0000000	2.447,79	2.447,79	
Con. posição	10548 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Previdência	m	1,0000000	3,86	3,86	
Con. posição	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Previdência	m	1,0000000	3,73	3,73	
Aux. ar			Material	UN	1,0000000	2.440,20	2.440,20	
Ins. 10	COTAÇÃO 25 Próprio	ROTACAO DUPLA DIAGONAL DUPLO GALVANIZADO	MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	593,08			Valor com BDI =>	3.040,88
9.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Con. posição	004/2054 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ELIPTICO MECANICO INDIVIDUAL GALVANIZADO	TIPO 183	un	1,0000000	3.326,59	3.326,59	
Con. posição	10548 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Previdência	m	1,0000000	3,86	3,86	
Con. posição	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Previdência	m	1,0000000	3,73	3,73	
Aux. ar			Material	UN	1,0000000	3.319,00	3.319,00	
Ins. 10	COTAÇÃO 26 Próprio	ELIPTICO MECANICO INDIVIDUAL GALVANIZADO	MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	806,03			Valor com BDI =>	4.132,82
9.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Con. posição	004/2055 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL GALVANIZADO	TIPO 183	un	1,0000000	2.518,59	2.518,59	
Con. posição	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Previdência	m	1,0000000	3,73	3,73	
Con. posição	10548 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Previdência	m	1,0000000	3,86	3,86	
Aux. ar			Material	UN	1,0000000	2.511,00	2.511,00	
Ins. 10	COTAÇÃO 27 Próprio	SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL GALVANIZADO	MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

			Valor do BDI =>	610,25		Valor com BDI =>	3.128,84
10.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PEL003/25 Próprio	INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE INTERRUPTOR E CABO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	un	1,0000000	100,85	100,85
Composição	91826 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANO CANALIZADO PARA CIRCUTOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2622		M	14,3500000	5,02	71,78
Composição	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO, 16 AMP, 250V) SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2622		un	1,0000000	28,17	28,17
			MO sem LS =>	14,22	LS =>	18,23	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	24,46			125,41
10.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-04 Próprio	LAUDO DE MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS ATERRAMENTO	UN	1,0000000	1.864,80	1.864,80
Composição	078861 SBC	LEITURA, EXAME E LAUDO SOBRE MALHA DE ATERRAMENTO		un	1,0000000	1.818,74	1.818,74
Composição	CPU-06 Próprio	ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Engenheiro Eletricista	H	1,0000000	137,76	137,76
			MO sem LS =>	911,26	LS =>	1.039,57	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	473,57			2.428,07

		Composições Auxiliares		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo				
	CPU-06 Próprio	ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libre SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	137,76	137,76
Inst. no	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,36	1,36
Inst. no	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,11	0,11
Inst. no	CPU002/2034 Próprio	ENGENHEIRO ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	134,08	134,08
Inst. no	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,20	2,20
				MO sem LS =>	52,83	LS =>	71,46
				Valor do BDI =>	33,37	Valor com BDI =>	171,13

Total sem BDI 3.010.367,86
Total do BDI 729.816,31
Total Geral 3.739.383,97

Priscilla Swartz T. Santos
Engenheira Civil
CREA 141835/MA

ENGENHEIRO FISCAL



Encargos Sociais: 114,68%
Mortuário: 71,95%

23.

MA E REALIZAÇÃO DE
ESPAÇOS PÚBLICOS COM
A DO MANTENHO - MA

25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545

[illegible]

142054	Proprio	142054	EQUIPAMENTO DE GINASTICA - ELIPTICO MECANICO INDIVIDUAL GALVANIZADO	163	UN	6,0	4.132,62	24.795,72	0,08	81,62
95875	SINAPI	95875	TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE TRANSPORTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: MCMXN). AF.07/2020	Transporte, carga e descarga de	MCMXN	6.400,0	3,48	22.336,00	0,50	82,22
11568	ORSE	11568	Alimentacao composta de 3 metros de cobre Ø 5,0" x 2,40m, tingida com cabo de cobre 35mm2	Conversao bit/cabo	UN	30,0	588,85	17.774,40	0,57	82,79
103328	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS RUJADOS NA HORIZONTAL DE 6X18X18 CM (ESPESURA 3 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF.12/2021	Alvenaria de vedacao	m²	176,0	121,28	21.225,75	0,57	83,36
87519	SINAPI	87519	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS RUJADOS NA HORIZONTAL DE 6X18X18 CM (ESPESURA 3 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF.08/2014	PAIRE - PAREDES/PAISERS	m²	180,0	114,50	20.610,00	0,55	83,91
01520	SENAPI	01520	LOCALACAO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO	0	m²	2.000,0	9,57	19.140,00	0,51	84,42
0244	ORSE	0244	Ponto de tomada 2p+1 ABNT, de 10 A, com abastecido de pvc flexivel atrelado com comprimento Ø 3/4", no tipo 4, dimm? (no 10), inclusive placa em pvc	Conversao bit/cabo	m²	68,0	326,45	18.932,84	0,51	84,92
42055	Proprio	42055	EQUIPAMENTO DE GINASTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL GALVANIZADO	163	UN	6,0	3.128,84	18.773,04	0,50	85,43
06509	SBC	06509	MODULACAO DESMONTAVEL PARA OBRA E BOUTE EMPREIT	Medida	LN	1,0	18.834,50	18.834,50	0,50	85,92
42053	Proprio	42053	EQUIPAMENTO DE GINASTICA - ROTACAO DUPLA DIAGONAL DUPLA GALVANIZADO	163	UN	6,0	3.040,88	18.245,28	0,49	86,41
88173	SINAPI	88173	(CONCESSAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOCOMASSA GALVANIZADO	REVE - REVESTIMENTO E	m²	380,0	50,00	19.000,00	0,48	86,89
3098	ORSE	3098	Equip de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Onite fixador AF.12/2014	Localizao de Campos de Topografia e Acomodamento Topografico da Obra	da	15,0	1.173,87	17.608,05	0,47	87,30
87529	SINAPI	87529	MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:1, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERIAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 9M² E 10M², COM TALISCAS AF.03/2024	Massa Unica	m²	360,0	49,82	17.937,00	0,47	87,63
87529	SINAPI	87529	MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:1, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERIAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 9M² E 10M², COM TALISCAS AF.03/2024	Revestimentos Ceramicos Interios	m²	182,0	107,08	17.349,96	0,46	88,29
7789	ORSE	7789	Planta - Plancha Velha, fornecimento e ponto M2 E 10 M2 AF.02/2023 PE	Relevo	UN	30,0	575,65	17.275,50	0,46	88,76
03028	SENAPI	03028	ATERRO/COMPACTACAO MECANICA CONTROLE, MAT DE AQUISICAO	0	m²	130,28	132,35	17.242,55	0,46	89,22
03202	Proprio	03202	Cargueiro Individual (1 prancha / 2 bigamas)	UN	4,0	4.037,47	16.149,88	0,43	89,66	
88173	SBC	88173	LUMINARIA REFLETOR LED 1W MONOCROMATICO BRANCO - BODIMARI INSTALACOES ELETRICAS -	UN	25,0	920,67	15.511,70	0,41	90,08	
059708	SBC	059708	ATERRAMENTO DE QUADROS E RACK	UN	22,0	688,14	15.095,06	0,40	90,47	
02040	SBC	02040	REMOCAO E RETIRADA INCLUSIVE BOTA-FORMA DE ATERRO LOGICA-CRATV	UN	302,8	48,70	15.034,25	0,40	90,87	
03060	SENAPI	03060	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00M	0	LN	10,0	1.467,80	14.678,00	0,39	91,26
0625	Proprio	0625	Expo para Jardim LED 7W RGB (Mikolovev) Bvst	UN	80,0	181,50	14.520,00	0,39	91,65	
98037	SINAPI	98037	GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,0M, MONTANTES TUBULARES DE 1,14" ESPALHADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,14" ESPALHADOS DE 1,20M, TRAVESSA DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FUND. COM CHAMBAO MECANICO AF.04/2019 PS	Grandes-Corpo, Contorno e Grade para Escadarias	M	20,0	722,18	14.443,60	0,38	92,04
2408	ORSE	2408	Balanco 3 bigamas em aço industrial ou madeira, Sargento ou similar	Urbanizacao de Parques e Praças	UN	4,0	3.516,70	14.062,80	0,38	92,41
142048	Proprio	142048	EQUIPAMENTO DE GINASTICA - ATU GALV - ROTACAO VERTICAL INDIVIDUAL GALVANIZADO	163	UN	6,0	2.149,81	12.898,46	0,34	92,78
9368	ORSE	9368	Contorno com 08 bigamas em fibra de vidro, com capacidade 20i cada, com bigamas vel e vsm	Diversas	UN	15,0	847,72	12.715,80	0,34	93,10
98534	SINAPI	98534	PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR OU E 0,50 M AF.03/2024	Supressao Vegetal	LN	30,0	418,77	12.593,10	0,34	93,43
88485	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO AF.04/2023	Plancha Velha	m²	2.500,0	4,70	11.750,00	0,31	93,76
03 AP.001	Proprio	03 AP.001	Planta - Zim - Zimre sagras, fornecimento e ponto	162	UN	200,0	56,36	11.672,00	0,30	94,05
87737	SINAPI	87737	CONTAPISCO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADEMO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESURA 2CM AF.07/2021	Contrachap	m²	182,8	68,00	10.882,00	0,29	94,33
02850	SENAPI	02850	INSTALACOES PROVISORIAS DE LUZ - FORCA TELEFONE E LBOCA	0	LN	5,0	2.082,95	10.414,75	0,28	94,61
98874	SINAPI	98874	CONDICAO DE COBRE 1W 50 MM, NAO ENTREPIVA, COM ISOLADOR - Sistemas de Protecao contra Descargas Atmosfericas - SPDA	M	78,0	136,90	9.798,40	0,26	94,87	
12808	ORSE	12808	Relevo Sim LED 200W de potncia, Banco Fm: ES00, Aluvavel, marca C-light	UN	60,0	158,40	9.504,00	0,25	95,12	
73901	SINAPI	73901	PINTURA ESMALE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMOAS	PAINT - PINTURAS	m²	300,0	29,41	8.823,00	0,24	95,36
02851	SENAPI	02851	INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA	0	LN	5,0	1.716,31	8.581,56	0,23	95,59
88005	Proprio	88005	Plancha Sim LED 200W de potncia, Banco Fm: ES00, Aluvavel, marca C-light	162	UN	12,0	680,96	8.202,72	0,22	95,81
101144	SINAPI	101144	ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERAS	Excavacao Horizontal	m²	400,0	19,81	7.944,00	0,21	96,02
97622	SINAPI	97622	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPORTEAMENTO AF.08/2023	Demolicoes e Remocoes	m²	90,0	72,98	6.568,40	0,18	96,58
53358	SINAPI	53358	ESCAVACAO MANUAL DE VALA AF.08/2024	Excavacao de Valas	m²	88,7	109,28	6.106,17	0,17	96,76
04913	SENAPI	04913	REMOCAO DE PINTURA LATEX (PASPAGEM E/OU LACAMENTO E/OU ESCOVACAO)	0	m²	808,44	10,06	6.090,72	0,16	96,91
4299	ORSE	4299	Aluguel de container - Alotranslado sem motorista - 8,00 x 2,40m	Servicos	mha	8,0	883,84	5.983,04	0,16	97,07
93045	SINAPI	93045	LAVACAO, PLUORASCENCIO ESPECIAL, BRANCA 45 W, BASE EST - FORNECIMENTO E INSTALACAO	NET - INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO	UN	106,0	52,99	5.722,92	0,15	97,22
01 AP.008	Proprio	01 AP.008	Casca De Placa Placa Tamarit Grande 40 Litros (Grande)	Medida	UN	80,0	69,52	5.561,52	0,15	97,37



809

100576	SNAP1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLENTO DE SOLO PREEXISTENTE ARGILOSO PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	0	UN	13,0	402,14	5.227,82	0,14	97,80
95240	SNAP1	SOLTO OU RADIERES, ESPESURA DE 3 CM. AF_01/2024	0	UN	102,0	44,34	4.522,44	0,12	97,78
96973	SNAP1	CONDUÍTA DE COBRE Nº 35 MM, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FIO. AF_09/2023	0	M	45,0	98,72	4.442,40	0,12	96,02
87904	SNAP1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VÃO) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	0	M	300,0	11,34	4.082,40	0,11	98,13
100505	SNAP1	ANGLE Escavadeira - 18kg	0	UN	98,0	68,33	3.787,96	0,10	98,23
103069	SNAP1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_P8	0	M	8,0	820,33	3.721,96	0,10	98,33
93193	SNAP1	VERGA PREMOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2018	0	M	40,0	96,97	3.478,80	0,09	98,42
104801	SNAP1	REMOÇÃO DE ALABASTROS PARA QUADROS POLIESPORTIVOS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	0	M	190,0	18,18	3.449,50	0,09	98,51
213464	SNAP1	Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - placa reconhecível tipo 1 - 51 - fornecimento e implantação	0	UN	8,0	383,23	3.065,84	0,09	98,60
337	ORSE	Quantidade de medição mono/duas (até 5 kg) com classe em norte	0	UN	8,0	345,40	3.108,50	0,08	98,69
180950	SBC	PINTURA FADA DEMARCAÇÃO ESTACIONAMENTO	0	UN	8,0	345,40	3.108,50	0,08	98,69
102498	SNAP1	PERFURAÇÃO DE MÓDULO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALÇÃO). AF_09/2021	0	M	1.400,0	2,13	2.982,00	0,08	98,65
9633	SNAP1	CADA DE EQUALIZAÇÃO DE TERRA EM BUTR COM 9 TERNAS	0	UN	9,0	323,16	2.908,50	0,08	98,63
172888	SBC	PLACA DE SINALIZAÇÃO ADERSIVA DE SOLO P/ CADELANTE 1.80x1,20	0	UN	9,0	310,04	2.790,36	0,07	99,00
96346	SNAP1	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUBBASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPACTAÇÃO LATERÍTICA (ARENOSO), COM ESPESURA DE 15 CM - INDEPENDENTES	0	M	260,0	11,13	2.871,20	0,07	99,07
87633	SNAP1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	0	M	68,16	28,33	2.565,73	0,07	99,14
1040	Próprio	LAUDO DE MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO	0	UN	1,0	2.428,87	2.428,87	0,06	99,21
10325	SNAP1	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,0M	0	UN	8,0	479,30	2.386,50	0,06	99,27
87878	SNAP1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERMEDIAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	0	M	330,0	6,83	2.289,50	0,06	99,33
202331	SBC	REFLETIVO	0	UN	9,0	258,13	2.322,17	0,06	99,40
918007	SNAP1	Escavadeira e carga de material de jazida com motor de 87 kW e carregadeira de 172 m³	0	M	240,0	8,55	2.092,00	0,06	99,46
10065	SNAP1	RAVAMENTO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_09/2023	0	UN	12,0	187,93	2.255,16	0,06	99,52
93382	SNAP1	RAVAMENTO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_09/2023	0	M	33,23	1.884,14	2.355,16	0,06	99,57
502378	SNAP1	COMPACTAÇÃO DE solos e 100% de fricção normal	0	M	1.782,00	7,30	2.355,16	0,06	99,61
96384	SNAP1	ELETRODUTO PVC RIGIDO, DIÂMETRO 40MM COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	0	UN	22,0	74,42	1.637,24	0,04	99,66
102649	SNAP1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	0	UN	6,0	328,40	1.970,40	0,04	99,70
93194	SNAP1	CONTRAVERGA PREMOLDADA, ESPESURA DE 20" CM. AF_03/2024	0	M	40,0	36,06	1.442,40	0,04	99,74
102649	SNAP1	MASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" X 2,40M	0	UN	9,0	188,12	1.692,96	0,04	99,78
502385	SNAP1	Limpieza mecânica da camada vegetal	0	M	1.388,0	1,01	1.401,88	0,03	99,82
7873	ORSE	Planta - Primavera (bought-in/available separately), fornecimento e plantio	0	UN	22,0	48,34	1.063,48	0,03	99,85
8324	ORSE	Planta E-27	0	UN	12,14	86,33	1.048,34	0,03	99,85
94525	SNAP1	LIMPEZA MECÂNICA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ESTRECHAS. AF_03/2024	0	M	81,0	12,14	983,34	0,03	99,85
94525	SNAP1	LIMPEZA MECÂNICA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ESTRECHAS. AF_03/2024	0	M	81,0	12,14	983,34	0,03	99,85
10222	ORSE	Conector de brinca d=22mm x 3/4"	0	UN	18,0	24,80	446,40	0,01	99,94
93658	SNAP1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2024	0	UN	18,0	14,44	259,92	0,01	99,96
97652	SNAP1	FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	0	M	404,8	0,64	259,13	0,01	99,98
93653	SNAP1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2024	0	UN	18,0	13,28	239,04	0,01	99,98
104792	SNAP1	FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	0	M	418,5	0,48	203,64	0,01	100,00
97643	SNAP1	REMOÇÃO DE FORMAS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	0	M	36,86	2,41	88,12	0,00	100,00
97660	SNAP1	MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_08/2023	0	UN	30,0	0,84	25,20	0,00	100,00
97665	SNAP1	REAPROVEITAMENTO DE LUMINARIAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_08/2023	0	UN	10,0	2,31	23,10	0,00	100,00
95628	SNAP1	DE CASAS, DUAS DEMOLIS. AF_03/2024	0	M	22,37	0,00	0,00	0,00	100,00

Total sem IPI: 3.010.287,86

Av. Paulo Roberto De Carvalho Santos, 300, Coqueiral, Itinga Do Maranhão, Cep: 65.938-000

CNPJ: 01.914.537/0001-04. E-mail: itingadomaranhao@itingam.ma.gov.br



Av. Paula Regina De Carvalho Santos, 300, Coqueiral, Itinga Do Maranhão/MA, Cap. 65.839-000
CNPJ: 01.614.537/0001-04, Email: fisco@cinga.ma.gov.br

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
SETOR DE ENGENHARIA



Total do BDI
Total Geral

Engenheiro Civil
CREA nº 148546/MG
Pirlyk Swazet T. Dantas
ENGENHEIRO FISCAL



808

OBRA:

REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRACA, QUADRA E ESPAÇOS
 PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA
 LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Quadro de Composição do BDI		
Administração Central		
AC	Seguro e Garantia	
R	Risco	
DF	Despesas Financeiras	
L	Lucro	
CP	Tributos (Impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	
ISS	Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	5,00%
CPRB	Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	4,50%
BDI COM Desoneração		BDI DES 30,66%


Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(I+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-CP-ISS)}$$

Observações:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SLM (Desoneração), e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.


 Engenheiro Civil
 CREA nº 148545/MA



2009



REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA
LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,75%	17,75%
B2	Férias	3,93%	3,93%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,67%	0,67%
B4	13º Salário	10,93%	10,93%
B5	Licença Parentalidade	0,07%	0,07%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,73%
B7	Dias de Chuvas	1,67%	1,67%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03%	0,03%
B9	Férias Gozadas	11,02%	11,02%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,04%
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,74%	4,36%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15%	0,11%
C3	Férias Indenizadas	3,63%	2,76%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,44%	1,86%
C5	Indenização Adicional	0,48%	0,37%
D1	Rescisão de Grupo A sobre Grupo B	17,31%	6,63%
D2	Rescisão de Grupo A sobre Aviso Prévio Indenizado e Rescisão do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,51%	0,39%

Engenheiro Civil
MAYK SWETZER T. DANTAS
CREA nº 148546MA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



DESPACHO PARA APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO

Ao Excelentíssimo Senhor

Edivaldo Francischetto

Secretário Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes - SINFRA

Prezado,

Venho pelo presente, encaminhar à Vossa Excelência Termo de Referência, elaborado pela equipe de planejamento para que avalie e **APROVE**, bem como **AUTORIZE** ao setor competente à abertura de Processo de Contratação tendo por objeto Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Reforma, Revitalização e Ampliação de Praças Públicas e Espaços Públicos com Urbanização no Município de Itinga do Maranhão – MA, no valor de R\$ 3.739.384,02 (três milhões, setecentos e trinta e nove mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e um centavo), para a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes.

Informo que o presente procedimento já se encontra autuado, restando apenas análise do Termo de Referência e a sua devida aprovação.

Itinga do Maranhão - MA, 20 de Julho de 2026

Kalmax de Oliveira Reis

Secretário Mun. Adjunto de

Infraestrutura e Transportes

SINFRA - Decreto nº 035/2025

Kalmax de Oliveira Reis

Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes - SINFRA

Decreto nº 035/2025 - GAB



TERMO DE AUTUAÇÃO
PROCESSO DE CONTRATAÇÃO - CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA

No uso de minhas atribuições, em **21 de Julho de 2026**, autuo o presente Processo de Contratação na modalidade Concorrência - Eletrônica, sob o número 009/2026, originário do Processo Administrativo nº 07.012/2026, que tem por finalidade Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Reforma, Revitalização e Ampliação de Praças Públicas e Espaços Públicos com Urbanização no Município de Itinga do Maranhão – MA, com valor total estimado em R\$ 3.739.384,02 (três milhões, setecentos e trinta e nove mil, trezentos e oitenta e quatro reais e um centavo), e para constar, lavro e assino o presente Termo de Autuação.

RESUMO DOS DADOS DO PROCESSO

Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	07.012/2026
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	009/2026
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA
ÓRGÃO RESPONSÁVEL:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES
OBJETO:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO – MA
VALOR ESTIMADO:	R\$ 3.739.384,02 (três milhões, setecentos e trinta e nove mil, trezentos e oitenta e quatro reais e um centavo)
FUNDAMENTAÇÃO:	Lei 14.133/2021, Art. 28, II - Concorrência Eletrônica

Itinga do Maranhão - MA, 21 de Julho de 2026

Caio Vitor Delgado Cardoso

Agente de Contratação

Decreto nº 025/2025



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
GABINETE DA PREFEITA

DECRETO Nº 025/2025, 10 de janeiro de 2025.

Nomeia Agente de Contratação, Pregoeiro e equipe de apoio para conduzir os atos das licitações e contratações municipais derivados da Lei Federal nº 14.133/2021.

A Prefeita Municipal de Itinga do Maranhão, LENY PAULA FIRMIANO AGUIAR, no uso de suas atribuições legais e amparada no artigo 84 da Lei Orgânica Municipal e no Decreto Municipal nº 111/2023;

DECRETA:

Art. 1º Nomear o servidor efetivo **CAIO VITOR DELGADO CARDOSO**, portador do RG nº 0236243720027 SSP/MA e do CPF nº 022.913.622-24, para exercer a função de **AGENTE DE CONTRATAÇÃO** do Município de Itinga do Maranhão, a fim de conduzir os atos das licitações e contratações municipais derivadas da Lei Federal nº 14.133/2021.

§ 1º. O mesmo servidor acima nomeado será o responsável por também exercer as funções de **PREGOEIRO** do Município de Itinga do Maranhão, a fim de conduzir os atos das licitações modalidade pregão presencial e eletrônico derivadas da Lei Federal nº 14.133/2021.

§ 2º. Somente em licitações na modalidade pregão, o agente responsável pela condução do certame é designado pregoeiro.

Av. Paula Rejane de Carvalho Santos, nº 300 Coqueiral, CEP: 65939-000
faleconosco@itinga.ma.gov.br / www.itinga.ma.gov.br
CNPJ: 01.614.537/0001-04



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
GABINETE DA PREFEITA

Art. 2º Nomeia-se as servidoras efetivas **LAIS DA SILVA NETA OLIVEIRA**, portadora do RG nº 0443728620125 SSP/MA e do CPF nº 610.403.603-19, e **SIDNEIA SOARES NASCIMENTO**, portadora do CPF nº 018.434.633-93, para exercerem a função de equipe de apoio das licitações e contratações municipais derivadas da Lei Federal nº 14.133/2021.

Parágrafo único. Os servidores mencionados no caput deste artigo auxiliarão o Agente de Contratação e o Pregoeiro do desempenho de suas atribuições.

Art. 3º Integram o rol de atribuições do Agente de Contratação e do Pregoeiro a tomada de decisões, o acompanhamento do trâmite da licitação, o impulsionamento do procedimento licitatório e a execução de quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação e da fase externa das contratações diretas, incluindo a solicitação de emissão de parecer técnicos e jurídicos, para subsidiar as suas decisões.

Parágrafo único. O Agente de Contratação ou o Pregoeiro convocará os membros da equipe de apoio quando necessário e delegará as atribuições para o regular desenvolvimento das licitações e contratações municipais.

Art. 4º. Nas contratações diretas, abrangendo as dispensas e inexigibilidade de licitação, também será o agente de contratação responsável por conduzir e executar os respectivos processos em sua fase externa, com o auxílio da equipe de apoio.


Art. 5º. Os órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno deverão prestar assistência ao agente de contratação, pregoeiro e respectiva equipe de apoio, ao funcionamento das comissões de contratação e à autuação de fiscais de contrato.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
GABINETE DA PREFEITA

Art. 6º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Itinga do Maranhão, 10 de janeiro de 2025.


LENY PAULA FIRMIANO AGUIAR
Prefeita de Itinga do Maranhão

o servidor, que, se apurar inconformidades ou dúvidas na documentação apresentada, o servidor terá prazo nunca inferior a 10 dias úteis para cumprir ou apresentar justificativas.

§ 8º - O servidor, antes da de prorrogação do prazo anteriormente estabelecido, apresentará pedido formal, por escrito, dirigido à Comissão de Recadastramento, que analisará o pedido e, havendo justa causa, prorrogará o prazo nunca superior ao concedido anteriormente.

§ 9º - Os dados do recadastramento deverão ser acompanhados das seguintes informações:

- a) Nome Completo; Honorário
- b) Atividade desenvolvida;
- c) Endereços de mudança de atividades e local de trabalho;
- d) Contribuição previdenciária por outra fonte;
- e) Filiação;

Art. 8º - Os servidores serão convocados mediante Edital de Recadastramento.

Parágrafo Único. O Edital de que trata o caput deste artigo deverá ser disponibilizado, publicado por meio de sua fixação nos muros da sede da Prefeitura, Secretarias e demais órgãos, além de outras formas de divulgação cabíveis, tais como: jornais de circulação social oficiais do Município e Portal do Município.

Art. 9º - O servidor público municipal que deixar de se recadastrar no prazo estabelecido no presente Decreto, ou não apresentar os documentos requeridos pela Comissão de Recadastramento, terá o cancelamento dos seus vencimentos ou das vantagens que lhe forem devidas, comprovado por meio de documentos solicitados, inclusive de outras medidas cabíveis.

§ 1º - O cancelamento a que se refere o parágrafo deste artigo será realizado quando da regularização do recadastramento pelo servidor.

§ 2º - O servidor público municipal que, em razão de moléstia grave, estiver impossibilitado de efetuar o recadastramento de que trata este Decreto, poderá apresentar a Comissão Municipal de Recadastramento, prevista no art. 14, a respectiva justificativa e documentação.

§ 3º - A hipótese prevista no § 2º deste artigo, o servidor público municipal deverá comparecer à Secretaria Municipal de Administração para apresentar as justificativas, a contar do término do período de regularização, a fim de regularizar sua situação cadastral.

Art. 10º - O servidor público municipal responderá civil, penal e funcionalmente pelas informações falsas ou incorretas, que forem prestadas no Recadastramento.

§ 1º - A decisão que prejudique o servidor municipal será tomada após ampla defesa e o contraditório.

Art. 11º - A Comissão Municipal de Recadastramento apresentará o Relatório de Recadastramento no prazo máximo de 60 dias a contar da data 31 de março de 2025.

Art. 12º - A publicação da Comissão de Recadastramento editará o Regulamento deste Decreto para assegurar a efetividade do presente.

Art. 13º - Os membros da Comissão de Recadastramento serão nomeados ou nomeadas, na forma pelo Prefeito Municipal.

Art. 14º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de Itinga do Maranhão, 10 de janeiro de 2025.

LENY PAULA FIRMIANO AGUIAR
Prefeita de Itinga do Maranhão

Publicado por: CAIO VITOR DELGADO CARDOSO
Código identificador: 008b741d1ab349f06cc95badea-2025

DECRETO Nº 025/2025, 10 de janeiro de 2025.

Nomeia Agente de Contratação, Pregoeiro e equipe de apoio para conduzir os atos das licitações e contratações municipais derivadas da Lei Federal nº 14.133/2021.

A Prefeita Municipal de Itinga do Maranhão, LENY PAULA FIRMIANO AGUIAR, no uso de suas atribuições legais e amparada no artigo 64 da Lei Orgânica do Município e no Decreto Municipal nº 111/2023,

DECRETA:

Art. 1º Nomear o servidor efetivo **CAIO VITOR DELGADO CARDOSO** portador do RG nº 0236243720027 SSP/MA e do CPF nº 022.913.622-24, para exercer a função de **AGENTE DE CONTRATAÇÃO** do Município de Itinga do Maranhão, a fim de conduzir os atos das licitações e contratações municipais derivadas da Lei Federal nº 14.133/2021.

§ 1º. O mesmo servidor acima nomeado será o responsável por também exercer as funções de **PREGOEIRO** do Município de Itinga do Maranhão, a fim de conduzir os atos das licitações modalidade presencial e eletrônico derivadas da Lei Federal nº 14.133/2021.

§ 2º. Somente em licitações na modalidade pregão, o agente responsável pela condução do certame é designado pregoeiro.

Art. 2º Nomeia-se as servidoras efetivas **LAIS DA SILVA NETA OLIVEIRA**, portadora do RG nº 0443728620125 SSP/MA e do CPF nº 610.403.603-19, e **SIDNEIA SOARES NASCIMENTO**, portadora do CPF nº 018.434.633-93, para exercerem a função de equipe de apoio das licitações e contratações municipais derivadas da Lei Federal nº 14.133/2021.

Parágrafo único. Os servidores mencionados no caput deste artigo auxiliarão o Agente de Contratação e o Pregoeiro no desempenho de suas atribuições.

Art. 3º Integram o rol de atribuições do Agente de Contratação e do Pregoeiro a tomada de decisões, o acompanhamento do trâmite de licitação, o impulsionamento do procedimento licitatório e a execução de quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação e da fase externa das contratações, inclusive a solicitação de emissão de parecer técnicos e jurídicos para subsidiar as suas decisões.

Parágrafo único. O Agente de Contratação ou o Pregoeiro designará os membros da equipe de apoio quando necessário e delegará as atribuições para o regular desenvolvimento das licitações e contratações municipais.

Art. 4º. Nas contratações diretas, abrangendo as dispensas e inexigibilidade de licitação, também será o agente de contratação responsável por conduzir e executar os respectivos processos em sua fase externa, com o auxílio da equipe de apoio.



Art. 5º. Os órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno prestarão assistência ao agente de contratação, pregoeiro e comissão de seleção de apoio, no funcionamento das comissões de seleção e avaliação de propostas de contrato.

Art. 6º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Luís, 10 de janeiro de 2025.

A FIRMIANO AGUIAR
Prefeito Municipal de Itinga do Maranhão

Publicado por: CAIO VITOR DELGADO CARDOSO
Código Identificador: 4bb5b6e54f0c7bc42eaa0d984b39e9b

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

PORTARIA Nº 29/2025-GAB.PMJ

10 DE JANEIRO DE 2025

O **PREFEITO MUNICIPAL DE JATOBÁ**, Leonardo Cesar Ribeiro Sousa, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o que consta no Artigo 52 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE

Art. 1º. Tornar sem efeito a Portaria Nº 22 de 03 de janeiro de 2025 publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Maranhão nº 3513, fs. 91 em 06 de janeiro de 2025.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JATOBÁ, ESTADO DO MARANHÃO, AOS DEZ (10) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.

Leonardo César Ribeiro Sousa
Prefeito Municipal de Jatobá

Publicado por: ALENISE DA SILVA SOUSA
Código Identificador: 4bb5e8e6e00f5720d3e64fd5819b4ecf

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO

DECRETO Nº 02, DE 10 DE JANEIRO DE 2025.

Regula o processo seletivo simplificado de gestores escolares e Regulamenta a gestão democrática do ensino público municipal de Loreto.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE LORETO**, Estado do Maranhão, Germano Martins Coelho, no uso de suas atribuições que lhe conferem o inciso VI do art. 167 da Constituição Municipal no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no Edital do Processo Seletivo Simplificado disposto no Edital nº 001/2025, de 03 de janeiro de 2025.

CONSIDERANDO a conclusão das etapas do Processo Seletivo Simplificado de gestores escolares 001/2025.

CONSIDERANDO o disposto no Edital de 03 de janeiro de 2025 e outras publicações decorrentes das fases do Processo;

CONSIDERANDO o resultado final do processo em todo pela Comissão do Processo Seletivo Simplificado referendando a legitimidade do objeto do processo seletivo;

CONSIDERANDO que o inciso VI do art. 206 da Constituição Federal de 1988 regulamenta que o ensino será ministrado com base no princípio da gestão democrática do ensino público;

RESOLVE:

FICA HOMOLOGADO para que produza os devidos efeitos jurídicos, o Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado de gestores escolares e a contratação temporária em seus respectivos cargos dispostos no edital.

O presente processo seletivo tem validade de dois anos quando acontecer a avaliação do mandato e novo processo seletivo.

O presente Edital encontra-se em planilha em anexo.

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Revogam-se as demais disposições em contrário.

São Luís, 10 de janeiro de 2025.

GERMANO MARTINS COELHO
Prefeito Municipal

ANEXO 02

ESCOLA	CARGO	NOMES
Escola Integrada Dr. Fernando de Almeida Neves	Diretor geral	Arquimar de Oliveira da Silva
	Diretor adjunto	Claudia Brito de Holanda
	Coordenador 01	Maria da Conceição Arrais de Oliveira
	Coordenador 02	Luciléia da Costa Neres
Escola São Santo Antonio	Diretor geral	Pollyana da Silva Moura Barbosa
	Coordenador	Francisléia Batista Moura
Escola Espírito Santo	Diretor geral	Cleyde Pereira da Silva Carvalho
	Coordenador	Fabiana Ferreira do Nascimento

MINUTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

Processo Administrativo nº 07.012/2022

A Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão – MA, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/2021, da Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei Complementar n.º 147/2014, e, de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, fará realizar licitação na modalidade CONCORRÊNCIA na forma ELETRÔNICA mediante as condições estabelecidas neste Edital.

ÓRGÃO GERENCIADOR

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes



ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)

OBJETO

Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Reforma, Revitalização e Ampliação de Praças Públicas e Espaços Públicos com Urbanização no Município de Itinga do Maranhão – MA



VALOR TOTAL ESTIMADO

R\$ 3.739.384,02 (três milhões, setecentos e trinta e nove mil, trezentos e oitenta e quatro reais e um centavo)



PORTAL UTILIZADO: Licita Itinga do Maranhão

ENDEREÇO DO PORTAL: www.licitaitingadomaranhao.com.br

DATA: ____ de ____ de ____

HORÁRIO: ____:____ (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF)

E-MAIL: cpl@itinga.ma.gov.br



AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Caio Vitor Delgado Cardoso



AUTORIDADE COMPETENTE

Edivaldo Francischetto

MINUTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DA CONTRATAÇÃO

CRITÉRIO DE JULGAMENTO	MENOR PREÇO
FORMA DE ADJUDICAÇÃO	GLOBAL
MODO DE DISPUTA	ABERTO
INTERVALO ENTRE OS LANCES	R\$ 100,00 (cem reais)
REGIME DE EXECUÇÃO	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
EXIGÊNCIA DE VISITA TÉCNICA	NÃO
APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS	NÃO
EXIGÊNCIA DE GARANTIA DE PROPOSTA	SIM (1%)
EXIGÊNCIA DE GARANTIA DE CONTRATO	SIM (5%)
PERMITE PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO	NÃO
HAVERÁ INVERSÃO A FASE DE HABILITAÇÃO?	SIM
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA	90 (noventa) DIAS

DOS BENEFÍCIOS ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Itens/Lotes destinados a participação exclusivamente para MEI/ME/EPP, cujo valor seja de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais)? (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	NÃO
Itens/Lotes com reserva de cotas destinados a participação exclusivamente para MEI/ME/EPP? (Art. 48, III, Lei Complementar nº 123/06)	NÃO
Prioridade de contratação para MEI/ME/EPP sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido? (Art. 48, §3º, Lei Complementar nº 123/06)	NÃO

MINUTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



1280

1. OBJETO DA LICITAÇÃO

1.1. A presente licitação tem por objeto Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Reforma, Revitalização e Ampliação de Praças Públicas e Espaços Públicos com Urbanização no Município de Itinga do Maranhão – MA, conforme as quantidades, especificações e condições descritas no Termo de Referência/Projeto Básico, anexo a este Edital.

1.1.1. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas na Plataforma do Processo de Contratação e as especificações constantes deste Edital, serão consideradas como válidas as do Edital, sendo estas a que os licitantes deverão se ater no momento da elaboração da proposta.

2. RECURSO ORÇAMENTÁRIO

2.1. Nos termos da legislação vigente, a indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento da formalização do contrato ou instrumento equivalente.

3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste procedimento de contratação as interessadas estabelecidas no País, que satisfaçam as condições e disposições contidas neste Edital e nos seus Anexos, inclusive quanto à documentação, que desempenhem atividade pertinente e compatível com o objeto deste procedimento de contratação, previamente credenciadas no sistema “LICITA ITINGA DO MARANHÃO” através do site www.licitaitingadomaranhao.com.br.

3.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste certame deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.

3.1.2. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a Prefeitura Municipal responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.1.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este procedimento.

3.1.4. Informações complementares sobre o credenciamento junto ao provedor do sistema deverão ser obtidas diretamente com o suporte técnico da plataforma indicada neste edital.

3.2. Conforme definido nos Critérios Gerais da Contratação, no preâmbulo deste edital, os itens ou lotes, conforme o critério de adjudicação, com valores até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), são de participação exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

3.2.1. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização do processo de contratação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos

MINUTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



12/19

valores somados extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.3. Ficam impedidos de participar desta licitação:

- 3.3.1. Aquele que não atenderem às condições deste edital;
- 3.3.2. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando o processo de contratação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;
- 3.3.3. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando o processo de contratação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;
- 3.3.4. Aquele que estejam em processo de dissolução, liquidação, falência ou concurso de credores;
 - 3.3.4.1. Nos casos em que o empresário esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, poderá participar desde que apresente o plano de recuperação homologado em juízo.
- 3.3.5. Pessoa Física ou Jurídica que se encontre, ao tempo do processo de contratação, impossibilitada de contratar com a administração pública em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
 - 3.3.5.1. O impedimento de que trata o este item será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.
- 3.3.6. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
- 3.3.7. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
- 3.3.8. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
- 3.3.9. Agente público do órgão ou entidade licitante;
 - 3.3.9.1. A vedação de que trata este estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional

MINUTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

- 3.3.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa condição;
- 3.3.11. Não poderá participar, direta ou indiretamente, do processo de contratação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.
- 3.3.12. Empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa e judicialmente;
- 3.4. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.
- 3.5. A simples apresentação da proposta implica, por parte do licitante, de que inexistem fatos que impeçam a sua participação na presente licitação, eximindo assim o agente de contratação de qualquer responsabilidade civil ou penal.

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

- 4.1. No preâmbulo deste edital está definido se a fase de habilitação poderá ou não anteceder as fases de apresentação de propostas e lances nos termos do art. 17, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021.
 - 4.1.1. Caso a fase de habilitação NÃO anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, dos documentos de habilitação somente serão exigidos, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
 - 4.1.2. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto neste Edital.
- 4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
- 4.3. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor de sua proposta, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.
- 4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:
 - 4.4.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
 - 4.4.2. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

MINUTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



- 4.4.3. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- 4.5. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021.
- 4.7. A falsidade da declaração de que trata os itens anteriores sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.
- 4.8. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
- 4.9. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.
- 4.10. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência/Projeto Básico, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
- 4.11. A entrega da proposta e dos documentos de habilitação, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital, implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

- 5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, com todos os dados exigidos no Termo de Referência/Projeto Básico.
- 5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
- 5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.
- 5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
- 5.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.
- 5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

MINUTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



- 5.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico/Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
- 5.8. O prazo de validade da proposta é aquele estabelecido no preâmbulo deste edital de licitação, contados da data de abertura da sessão pública.
- 5.8.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

- 6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
- 6.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Agente de Contratação e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
- 6.3. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do presente procedimento de contratação, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
- 6.4. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança de sua proposta e seus documentos de habilitação.
- 6.5. Aberta a sessão pública do certame, as propostas de preços serão irrevogáveis, não se admitindo retificações ou alterações nos preços ou nas condições estabelecidas, salvo quanto aos lances ofertados, na fase própria do certame.

7. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

- 7.1. O Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência/Projeto Básico.
- 7.1.1. Também será desclassificada a proposta preenchida e que identifique o licitante.
- 7.1.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
- 7.1.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
- 7.2. O Agente de Contratação poderá suspender a sessão pública da licitação quando constatar que a avaliação da conformidade das propostas, irá perdurar por mais de um dia.
- 7.2.1. Após a suspensão da sessão pública, o Agente de Contratação enviará, via chat, mensagens aos licitantes informando a data prevista para o início da oferta de lances.
- 7.3. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.

MINUTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



8. DA FORMULAÇÃO DE LANCES

- 8.1. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do horário e valor consignados no registro de cada lance.
- 8.2. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ou percentual de desconto superior ao último por ela ofertada e registrado no sistema
- 8.3. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta, está estabelecido no preâmbulo deste edital.
- 8.4. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante.
- 8.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- 8.6. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.
- 8.7. O licitante poderá solicitar a exclusão de seu último lance ofertado, na hipótese de lance inconsistente ou inexecuível, que será avaliado pelo Agente de Contratação.
- 8.8. Durante a fase de lances, o Agente de Contratação poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja entendido como manifestamente inexecuível.
- 8.9. No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva do Processo de Contratação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
- 8.10. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
- 8.11. **No preâmbulo deste edital está definida o modo de disputa deste certame, que poderá ser:**
 - 8.11.1. **Modo de Disputa Aberto:**
 - 8.11.1.1. No modo de disputa "aberto", a apresentação de lances públicos é de forma sucessiva, com prorrogações.
 - 8.11.1.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.
 - 8.11.1.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados neste período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
 - 8.11.1.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.
 - 8.11.1.5. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o Agente de Contratação, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
 - 8.11.2. **Modo de Disputa Aberto-Fechado:**

MINUTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



120
19

- 8.11.2.1. No modo de disputa "aberto e fechado", é quando os licitantes apresentam lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
- 8.11.2.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após isso, transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
- 8.11.2.3. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
 - 8.11.2.3.1. O licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por oferecer melhor lance.
 - 8.11.2.3.2. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
- 8.11.2.4. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.
 - 8.11.2.4.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
- 8.11.2.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.
- 8.11.3. **Modo de Disputa Fechado-Aberto:**
 - 8.11.3.1. Poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/menor percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações.
 - 8.11.3.2. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item anterior, poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.
 - 8.11.3.3. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
 - 8.11.3.4. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances

MINUTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



enviados neste período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

- 8.11.3.5. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.
- 8.12. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
- 8.12.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:
- 8.12.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;
 - 8.12.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;
 - 8.12.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
 - 8.12.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.
- 8.12.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:
- 8.12.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;
 - 8.12.2.2. empresas brasileiras;
 - 8.12.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
 - 8.12.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

9. DOS CRITÉRIOS PARA APLICAÇÃO DE BENEFÍCIOS ÀS ME/EPPs

- 9.1. O licitante que deixar de assinalar o campo da "Declaração de ME/EPP" não terá direito a usufruir do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte e equiparadas.
- 9.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual – MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006, e nos termos estabelecidos no preâmbulo do presente instrumento.
- 9.3. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa e empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de

MINUTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:

- 9.3.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática pelo sistema, apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias e observado o valor estimado para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste procedimento.
- 9.3.2. Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma da subcondição anterior, o sistema, de forma automática, convocará as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
- 9.3.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o sistema fará um sorteio eletrônico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate.
- 9.3.4. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos, controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006.
- 9.3.5. Na hipótese de não contratação nos termos previstos neste item, o procedimento licitatório prossegue com as demais licitantes.
- 9.4. **No preâmbulo do presente instrumento constam todos os benefícios específicos que serão aplicados às microempresas e empresas de pequeno porte, e conforme cada benefício seguirão regras específicas, conforme estabelecido nos itens subsequentes.**
- 9.5. Quando aplicado o benefício de Itens/lotos destinados à participação exclusiva para MEI/ME/EPP, com valores totais até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), proceder-se-á da seguinte forma:
 - 9.5.1. Em atendimento ao disposto no artigo 48, I, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, todos os itens/lotos cujo valor total seja de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), serão destinados exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte.
- 9.6. Quando aplicado o benefício de Itens/Lotes com reserva de cotas destinados a participação exclusivamente para MEI/ME/EPP?, proceder-se-á da seguinte forma:
 - 9.6.1. Em atendimento ao disposto no artigo 48, III, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, todos os itens/lotos cujo valor total seja superior a R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), serão divididos em cotas para participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte, conforme percentual estabelecido no preâmbulo deste instrumento.
 - 9.6.2. Para a cota reservada para microempresas e empresas de pequeno porte, a proposta comercial deverá ser apresentada separadamente, para cada item/lote, conforme itens relacionados no Termo de Referência.

MINUTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



- 9.6.3. Não havendo vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal, ou diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem preço do primeiro colocado.
- 9.6.4. Se a mesma licitante vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação se dará pelo menor preço ofertado.
- 9.7. Quando aplicado o benefício de prioridade de contratação para MEI/ME/EPP sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido, proceder-se-á da seguinte forma:
- 9.7.1. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte sediada no âmbito local ou regional, e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte sediada localmente ou regionalmente, que seja igual ou até 10% (dez por cento) superior à proposta mais bem classificada, será dada PRIORIDADE de contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte sediada localmente ou regionalmente, com a declaração de vencedor do item.
- 9.7.2. No preâmbulo deste instrumento convocatório está definido se o presente benefício será aplicado somente em âmbito local ou regional.
- 9.8. A participação nos itens/lotes expressamente reservados às microempresas e empresas de pequeno porte, por licitante que não se enquadra na definição legal reservada a essas categorias, configura fraude ao certame, sujeitando a mesma à aplicação de penalidade de impedimento de licitar e contratar com esta Prefeitura Municipal, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.
- 10. DA NEGOCIAÇÃO**
- 10.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
- 10.2. O Agente de Contratação poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação.
- 10.3. Na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o Agente de Contratação poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.
- 10.3.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.
- 10.4. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.
- 10.5. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta de preço adequada ao último lance no prazo mínimo de 2h (duas horas), acompanhada, se for o caso, dos

MINUTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



2304

documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital, contado da convocação efetuada pelo Agente de Contratação.

- 10.5.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Agente de Contratação por solicitação justificada do licitante, formulada antes do fim do prazo, e formalmente aceita.
- 10.5.2. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta seção, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
- 10.6. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

11. DA FASE DE JULGAMENTO

- 11.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e as Condições de Participação deste edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
 - 11.1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União;
 - 11.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União; e
 - 11.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União;
- 11.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992
- 11.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratação diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
 - 11.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
 - 11.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.
- 11.4. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.
- 11.5. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.
- 11.6. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o Agente de Contratação verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com este Edital.
- 11.7. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente de Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

MINUTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



131

- 11.7.1. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.
- 11.7.1.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
- 11.8. O Agente de Contratação poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, em prazo indicado no Chat, sob pena de não aceitação da proposta.
 - 11.8.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Agente de Contratação, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Agente de Contratação, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta
 - 11.8.2. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.
 - 11.8.3. Considerar-se-á inexequível a proposta que não possa ter demonstrado sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste procedimento de contratação.
 - 11.8.4. Antes de desclassificar a proposta de preços e/ou lance ofertado, será oportunizado, em caráter de diligência, à empresa licitante de melhor oferta que apresente documento(s) que comprove(m) que o(s) preço(s) ofertado(s) não é(são) inexequível(eis).
- 11.9. Será desclassificada a proposta que:
 - 11.9.1. não corrigir ou não justificar eventuais falhas apontadas pelo Agente de Contratação;
 - 11.9.2. contiver vícios insanáveis;
 - 11.9.3. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência/Projeto Básico;
 - 11.9.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
 - 11.9.5. com valor unitário ou global com preços manifestamente inexequíveis
 - 11.9.5.1. Considerar-se-á inexequível a proposta que não possa ter demonstrado sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste procedimento de contratação.
 - 11.9.5.2. Antes de desclassificar a proposta de preços e/ou lance ofertado, será oportunizado, em caráter de diligência, à empresa licitante de melhor oferta

MINUTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



que apresente documento(s) que comprove(m) que o(s) preço(s) ofertado(s) não é(são) inexequível(eis)

- 11.9.6. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.
- 11.10. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores ao percentual indicado no preâmbulo deste Edital do valor orçado pela Administração.
- 11.10.1. inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do Agente de Contratação, que comprove:
- 11.10.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
- 11.10.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
- 11.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.
- 11.12. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;
- 11.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;
- 11.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.
- 11.13. Caso o Termo de Referência/Projeto Básico exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência/Projeto Básico, sob pena de não aceitação da proposta.
- 11.13.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.
- 11.13.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.
- 11.13.3. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Agente de Contratação, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.
- 11.13.4. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Agente de Contratação analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência/Projeto Básico.

MINUTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



133
15

12. DA FASE DE HABILITAÇÃO

- 12.1. Os documentos previstos no Termo de Referência/Projeto Básico, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 12.2. A regra para o momento de envio dos documentos de habilitação é aquela definida no preâmbulo deste edital, podendo ou não anteceder as fases de apresentação de propostas e lances nos termos do art. 17, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021.
- 12.3. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência/Projeto Básico somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
 - 12.3.1. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.
- 12.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, em 2 (duas) horas.
- 12.5. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais ou cópias autenticadas quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
 - 12.5.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados para a Comissão Permanente de Licitação, situada no endereço indicado no rodapé deste edital.
- 12.6. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64)
 - 12.6.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e
 - 12.6.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;
- 12.7. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
- 12.8. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
- 12.9. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

MINUTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



- 12.10. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de Contratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.
- 12.11. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.
- 12.11.1. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.
- 12.12. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.
- 12.12.1. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o termo de referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de 10% para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.
- 12.13. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
- 12.13.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.
- 12.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização.
- 12.14.1. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
- 12.15. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação.
- 12.15.1. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
- 12.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de Contratação suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma

MINUTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



- 12.17. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
- 12.18. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
- 12.19. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, especialmente quanto ao capital social ou patrimônio líquido mínimo, quando assim o edital exigir, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.
- 12.20. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

13. DA AMOSTRA

- 13.1. As regras relacionadas a apresentação de amostras são as estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico, anexo a este Edital.

14. DA VISITA TÉCNICA

- 14.1. As regras relacionadas a visita técnica são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

15. DOS RECURSOS

- 15.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 15.2. Declarada a vencedora, o Agente de Contratação abrirá prazo não inferior a 10 (dez) minutos, durante o qual qualquer licitante poderá em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso.
- 15.2.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;
- 15.2.2. A falta de manifestação do licitante quanto à intenção de recorrer importará a preclusão desse direito e autoriza o Agente de Contratação a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.
- 15.3. A licitante que manifestar a intenção de recurso deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr na data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso.
- 15.3.1. O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação

MINUTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



136

- 15.3.2. Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.
- 15.4. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
- 15.5. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
- 15.6. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente
- 15.7. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 15.8. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico com endereço no preâmbulo deste instrumento.

16. DO REGISTRO DE PREÇOS

- 16.1. O órgão gerenciador pela presente contratação é aquele informado no preâmbulo do presente edital e é responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente.
- 16.2. São órgãos participantes os órgãos ou entidades da administração pública que participam dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e integram a Ata de Registro de Preços.
- 16.3. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão consultar o Órgão Gerenciador para manifestação sobre a possibilidade de adesão, respeitando-se os limites estabelecidos na legislação vigente.
- 16.4. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias.
- 16.4.1. O órgão gerenciador poderá autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação deste prazo, respeitado o prazo de vigência da Ata, quando solicitada pelo órgão não participante.
- 16.5. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da contratação decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
- 16.6. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
- 16.6.1. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito

MINUTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



- 16.6.2. A assinatura deverá ser feita, preferencialmente, pessoalmente pelo representante legal da licitante na sede da Prefeitura Municipal.
- 16.6.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer à Prefeitura Municipal para a assinatura, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura via endereço eletrônico de e-mail, que deverá ser devolvida em original, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) para o endereço constante do rodapé do presente.
- 16.6.2.2. Considerar-se-á, para fins de contagem do prazo da assinatura, a data da postagem da Ata de Registro de preço.
- 16.6.2.3. Poderá ainda ser assinada eletronicamente através de certificado digital, por processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários.
- 16.6.3. É facultada ao órgão gerenciador, quando a convocada não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo.
- 16.7. A recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços dentro do prazo assinalado no item anterior, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.
- 16.8. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência/Projeto Básico, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.
- 16.9. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.
- 16.10. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.
- 16.11. A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de sua vigência.
- 16.12. A Ata de Registro de Preços será divulgada no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e disponibilizada durante sua vigência.

17. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

- 17.1. Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:
- 17.1.1. dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e
- 17.1.2. dos licitantes que mantiverem sua proposta original
- 17.2. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.

MINUTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



- 17.2.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.
- 17.2.2. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.
- 17.3. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:
 - 17.3.1. quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou
 - 17.3.2. quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto nº 11.462/23.
- 17.4. Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá:
 - 17.4.1. convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou
 - 17.4.2. adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

18. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

- 18.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
 - 18.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratação durante o certame;
 - 18.1.2. salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não manter a proposta em especial quando:
 - 18.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
 - 18.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
 - 18.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
 - 18.1.2.4. deixar de apresentar amostra;
 - 18.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;
 - 18.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
 - 18.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;
 - 18.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação
 - 18.1.5. fraudar a licitação

MINUTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



- 18.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
 - 18.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
 - 18.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
 - 18.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
- 18.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação
- 18.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.
- 18.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
 - 18.2.1. advertência;
 - 18.2.2. multa;
 - 18.2.3. impedimento de licitar e contratar e
 - 18.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
- 18.3. Na aplicação das sanções serão considerados:
 - 18.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.
 - 18.3.2. as peculiaridades do caso concreto
 - 18.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes
 - 18.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública
 - 18.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 18.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação oficial.
 - 18.4.1. Para as infrações previstas nos itens 18.1.1, 18.1.2 e 18.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.
 - 18.4.2. Para as infrações previstas nos itens 18.1.4, 18.1.5, 18.1.6, 18.1.7 e 18.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.
- 18.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.
- 18.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
- 18.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 18.1.1, 18.1.2 e 18.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito desta Administração Pública direta e indireta, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
- 18.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 18.1.4, 18.1.5, 18.1.6, 18.1.7 e 18.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 18.1.1, 18.1.2 e 18.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de

MINUTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

- 18.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 18.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor desta Administração.
- 18.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
- 18.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
- 18.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.
- 18.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
- 18.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados a essa Administração.

19. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

- 19.1. Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste procedimento de contratação mediante petição a ser enviada para o endereço eletrônico descrito no preâmbulo do presente edital ou através de campo próprio do sistema.
- 19.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.
- 19.3. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
- 19.4. Para a resposta dos esclarecimentos e o julgamento das impugnações o Agente de Contratação será auxiliado pelo setor técnico competente.
- 19.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

MINUTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



- 19.5.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Agente de Contratação, nos autos do processo de licitação.
- 19.6. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas no mural da plataforma utilizada para realização do certame através do endereço www.licitaitingadomaranhao.com.br e vincularão os participantes e a Administração.

20. DISPOSIÇÕES GERAIS

- 20.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.
- 20.2. A Autoridade Competente do Órgão Requisitante compete anular este procedimento de contratação por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado.
- 20.2.1. A anulação do procedimento de contratação induz à extinção do contrato.
- 20.2.2. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.
- 20.3. O Agente de Contratação poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ela, para orientar sua decisão.
- 20.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente desta Prefeitura.
- 20.5. O Agente de Contratação ou a Autoridade Superior, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais, desde que não comprometam a proposta, a legislação vigente e a lisura desta Licitação, reservando-se o direito de promover diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da Sessão Pública.
- 20.6. As normas que disciplinam este procedimento de contratação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
- 20.7. Em caso de discrepância entre os anexos e o Edital prevalecerá a redação deste.
- 20.8. Em se tratando de certame que seja para aquisição de bens de natureza divisível, que possua cota de até vinte e cinco por cento do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte:
- 20.8.1. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.
- 20.8.2. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.
- 20.8.3. Nas licitações por Sistema de Registro de Preço ou por entregas parceladas, será priorizado de aquisição dos produtos das cotas reservadas, ressalvados os casos em que

MINUTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES




a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, justificadamente.

- 20.9. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários.
- 20.10. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a Sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Agente de Contratação em contrário.
- 20.11. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, todas as disposições relativas às MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.
- 20.12. Os casos omissos serão decididos pelo Agente de Contratação em conformidade com as disposições constantes das Leis no preâmbulo deste Edital e demais normas pertinentes.
- 20.13. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca de Itinga do Maranhão - MA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
- 20.14. Este Edital será fornecido a qualquer interessado, através dos sítios www.licitaitingadomaranhao.com.br e www.itinga.ma.gov.br.
- 20.15. Os licitantes ficam informados sobre os termos da Lei n.º 12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos lesivos contra a Administração Pública, em especial, ao constante no art. 5.º, inciso IV, correspondente aos procedimentos licitatórios, indicando que qualquer indício de conluio, ou de outra forma de fraude ao certame, implicará aos envolvidos as penalidades previstas no mencionado diploma legal.

21. ANEXOS

- | | |
|-----------|-------------------------------------|
| Anexo I | Termo de Referência |
| Anexo II | Modelo de Proposta de Preços |
| Anexo III | Minuta da Ata de Registro de Preços |
| Anexo IV | Minuta do Termo de Contrato |

Itinga do Maranhão – MA, ____ de ____ de ____

 Edivaldo Francischetto
Secretário Mun. de
Infraestrutura e
Transportes - SINFRA
Decreto nº 272/2025

Edivaldo Francischetto

Secretário Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes - SINFRA
Decreto nº 272/2025 - GAB

MINUTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



143
14

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
SETOR DE ENGENHARIA



1494
19

PROJETO BÁSICO
REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE
PRAÇAS PÚBLICAS, QUADRAS ESPORTIVAS E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO
MARANHÃO - MA.

**ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
SETOR DE ENGENHARIA**

TERMO DE REFERÊNCIA

**REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE
PRAÇAS PÚBLICAS, QUADRAS ESPORTIVAS E ESPAÇOS PÚBLICOS COM
URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA.**

- Qualquer dúvida, não só quanto à interpretação destas especificações, mas de qualquer outro documento, imediatamente deverá ser consultada a fiscalização.
- Independente do que aqui é preceituado, a execução de todo e qualquer serviço deverá obedecer rigorosamente às Normas Técnicas oficiais em vigor para cada caso.

APRESENTAÇÃO DO OBJETO:

Contratação de pessoa jurídica para reforma e manutenção de praças públicas no município de itinga – ma, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI-MA e afins, no município de Itinga do Maranhão – MA.

Tal prestação de serviços se justifica pela necessidade de preservar e melhorar os espaços públicos destinados ao lazer, à convivência social e às atividades culturais da população.

As praças públicas cumprem função social relevante. Elas oferecem locais seguros para recreação, prática de atividades físicas e encontros comunitários. Esses espaços contribuem para a qualidade de vida da população. Também favorecem a integração social entre moradores de diferentes faixas etárias.

Com o uso contínuo e a ação do tempo, ocorre desgaste natural dos elementos que compõem esses espaços. Entre esses elementos estão: pavimentação, bancos, iluminação pública, equipamentos de lazer, jardins e áreas verdes. Esse desgaste reduz a funcionalidade e a segurança das praças. Em alguns casos, pode limitar o uso pela população.

A melhoria das praças públicas contribui para a valorização urbana. Espaços bem cuidados estimulam a permanência das pessoas e fortalecem o sentimento de pertencimento da comunidade.

Dessa forma, a contratação de serviços de reforma e manutenção de praças públicas atende ao interesse público. A medida assegura ambientes adequados, seguros e acessíveis para o uso coletivo da população.

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
SETOR DE ENGENHARIA

MEMORIAL DESCRITIVO

1 – SERVIÇOS PRELIMINARES

Os serviços preliminares compreendem todas as atividades iniciais necessárias para implantação e organização do canteiro de obras e para o início dos trabalhos de reforma e manutenção das praças públicas.

1.1 Placa de obra

Será executado o fornecimento e a instalação de placa indicativa da obra, confeccionada em chapa galvanizada fixada em estrutura de madeira. A placa deverá apresentar informações da obra, órgão responsável, valores e demais dados exigidos pela legislação.

1.2 Administração local da obra

A obra contará com equipe técnica responsável pela gestão e acompanhamento dos serviços. A administração local inclui engenheiro responsável, encarregado de obra e equipe de apoio, responsáveis pelo planejamento, fiscalização e controle da execução.

1.3 Container para almoxarifado

Será instalado container metálico com dimensões aproximadas de 6,00 m x 2,40 m destinado ao armazenamento de materiais, ferramentas e equipamentos utilizados na obra.

1.4 Mobilização e desmobilização

Inclui o transporte de equipamentos, ferramentas e mão de obra para o local da obra. Também inclui a retirada desses recursos ao final da execução.

1.5 Locação da obra

A locação será realizada com base no projeto executivo. Será executado gabarito de madeira para marcação de eixos, níveis e limites da obra.

1.6 Barracão para escritório

Será construído barracão provisório com área aproximada de 25,41 m² para funcionamento do escritório da obra, armazenamento de documentos e apoio administrativo.

1.7 Instalações provisórias de energia

Serão implantadas instalações provisórias de energia elétrica para atender às necessidades da obra. Inclui iluminação, tomadas e alimentação de equipamentos.

1.8 Instalação provisória de água

Será realizada ligação provisória de água para atender às atividades de construção e limpeza do canteiro.

1.9 Instalação provisória de esgoto

Será implantado sistema provisório de esgotamento sanitário para atendimento das instalações temporárias da obra.

2 – SERVIÇOS DE LIMPEZA, DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

Esta etapa compreende a preparação da área para execução da reforma e manutenção das praças públicas. O objetivo é remover elementos deteriorados, estruturas comprometidas e materiais que possam interferir na implantação das novas estruturas.

Todos os serviços deverão observar as normas de segurança do trabalho e a correta destinação dos resíduos de construção civil.

2.1 Demolição de argamassas

Será realizada a retirada manual de revestimentos deteriorados de argamassa presentes em paredes, pisos ou elementos estruturais. O serviço inclui a raspagem completa das superfícies até atingir a base estrutural.

2.2 Demolição de alvenaria de blocos

146
17

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
SETOR DE ENGENHARIA

Alvenarias existentes que apresentem danos estruturais, fissuras ou necessidade de substituição serão demolidas manualmente. O material resultante será removido e encaminhado para local apropriado.

2.3 Limpeza mecanizada da vegetação

Será executada limpeza da camada vegetal existente, incluindo vegetação rasteira e pequenas árvores com diâmetro inferior a 20 cm. O serviço será executado com trator de esteiras ou equipamento equivalente.

2.4 Demolição de piso de concreto

Pisos existentes em concreto simples que apresentem deterioração serão demolidos manualmente. O serviço inclui fragmentação, retirada e transporte do material.

2.5 Remoção de aterro

Serão retirados materiais de aterro que estejam em excesso ou que necessitem substituição. O material será transportado para área de bota-fora autorizada.

2.6 Remoção de alambrados

Alambrados existentes em quadras esportivas ou áreas delimitadas serão desmontados manualmente. Inclui retirada de telas, tubos metálicos e demais componentes.

2.7 Remoção de estruturas de madeira de cobertura

Estruturas de madeira deterioradas, como caibros, ripas e terças, serão removidas manualmente.

2.8 Remoção de forros

Forros existentes de PVC, drywall ou material fibromineral serão desmontados quando apresentarem deterioração.

2.9 Remoção de telhas

Telhas metálicas, cerâmicas ou de fibrocimento existentes serão retiradas manualmente para substituição ou reaproveitamento quando possível.

2.10 Remoção de revestimento cerâmico

Revestimentos cerâmicos de paredes ou pisos serão removidos quando apresentarem desgaste ou desprendimento.

2.11 Remoção de luminárias

Luminárias existentes que não atendam às condições de funcionamento serão retiradas.

2.12 Remoção de cabos elétricos

Cabos elétricos inutilizados ou comprometidos serão removidos para posterior instalação de nova rede elétrica.

2.13 Remoção de interruptores e tomadas

Dispositivos elétricos serão desmontados para substituição ou adequação das instalações.

2.14 Remoção de tubulações de água

Tubulações antigas serão retiradas para implantação de nova rede hidráulica.

2.15 Remoção de pintura

Superfícies pintadas serão raspadas, lixadas ou escovadas para receber nova preparação e pintura.

3 – TERRAPLENAGEM

Os serviços de terraplenagem têm como objetivo preparar o terreno para implantação de pavimentação, equipamentos urbanos e edificações da praça.

As atividades deverão garantir nivelamento adequado, estabilidade do solo e capacidade de suporte do terreno.

Principais serviços

Limpeza da camada vegetal

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
SETOR DE ENGENHARIA

Consiste na retirada da camada superficial do solo composta por vegetação, raízes e material orgânico.

Serviços de topografia

Será utilizada equipe de topografia para definição de níveis, cotas e alinhamentos necessários para execução dos serviços.

Escavações

Serão realizadas escavações em solo de primeira categoria para implantação de fundações, pavimentos e redes de infraestrutura.

Transporte de material

O material escavado será transportado em caminhões basculantes até local de destinação.

Regularização do subleito

Após as escavações, o terreno será regularizado e compactado para receber as camadas de pavimentação.

Execução de base e sub-base

Será executada base e sub-base em solo com comportamento laterítico, com espessura aproximada de 15 cm.

Compactação de aterros

A compactação será realizada mecanicamente até atingir grau mínimo equivalente a 100% do Proctor normal.

Escavação e reaterro de valas

Valas serão abertas para execução de redes hidráulicas, sanitárias ou elétricas e posteriormente reaterradas com compactação.

4 – VEDAÇÃO E ALAMBRADO

Os serviços de vedação têm como finalidade delimitar ambientes, garantir segurança e estruturar espaços da praça.

Alvenaria de vedação

Serão executadas paredes em blocos cerâmicos furados com dimensões aproximadas de 9 x 19 x 19 cm. A argamassa de assentamento será preparada em betoneira.

Chapisco

Será aplicado chapisco nas superfícies de alvenaria e concreto. O chapisco melhora a aderência do revestimento.

Massa única

Após o chapisco, será aplicada camada de argamassa de acabamento com espessura aproximada de 17,5 mm.

Alambrado para quadra

Será instalado alambrado metálico estruturado com tubos de aço galvanizado e tela de arame galvanizado com malha de 5 x 5 cm.

Vergas e contravergas

Serão executadas vergas e contravergas pré-moldadas em concreto nos vãos de portas e janelas para evitar fissuras.

5 – ESTRUTURA

A estrutura da obra será executada em concreto armado, seguindo normas técnicas vigentes.

Escavação para fundações

Serão abertas valas para implantação de blocos de fundação, vigas baldrame e sapatas.

X

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
SETOR DE ENGENHARIA

Embasamento

O embasamento será executado em blocos estruturais cerâmicos ou blocos de concreto.

Impermeabilização

Superfícies enterradas receberão impermeabilização com emulsão asfáltica ou tinta asfáltica.

Formas

Serão utilizadas formas de madeira serrada ou madeira compensada resinada para moldagem do concreto.

Armaduras

As armaduras serão executadas com aço CA-50 e CA-60 conforme especificação estrutural.

Concretagem

A concretagem será realizada com concreto estrutural com resistência característica mínima de 25 MPa ou 30 MPa.

Lançamento e adensamento

O concreto será lançado com bomba ou equipamentos adequados e adensado com vibradores.

6 – PAVIMENTAÇÃO

A pavimentação garantirá circulação adequada e acessibilidade aos usuários da praça.

Passeio em concreto

Serão executadas calçadas em concreto moldado no local com espessura média de 8 cm.

Piso industrial

Áreas de maior solicitação receberão piso industrial em concreto armado com espessura aproximada de 12 cm.

Piso intertravado

Serão utilizados blocos intertravados de concreto com dimensões de 20 x 10 cm e espessura de 8 cm.

7 – ESQUADRIAS

As esquadrias compreendem os elementos responsáveis pelo fechamento, proteção e acabamento dos vãos das edificações existentes ou implantadas nas áreas da praça, como sanitários, áreas de apoio e quiosques.

Todos os materiais deverão possuir boa durabilidade, resistência mecânica e resistência às intempéries.

7.1 Soleiras em mármore

Serão executadas soleiras em mármore com largura aproximada de 15 cm e espessura de 2 cm.

Finalidades principais:

- proteger o encontro entre pisos de ambientes distintos;
- evitar infiltração de água;
- proporcionar acabamento estético.

A instalação deverá seguir os seguintes procedimentos:

1. preparação da base com nivelamento adequado;
2. aplicação de argamassa colante ou argamassa de assentamento;
3. posicionamento da peça com alinhamento e nivelamento;
4. rejuntamento e limpeza final.

7.2 Portas metálicas de enrolar

Serão instaladas portas metálicas de enrolar do tipo grade, fabricadas em chapa de aço nº

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
SETOR DE ENGENHARIA

16.

Características:

- sistema de abertura vertical;
- maior segurança contra vandalismo;
- boa ventilação do ambiente.

As portas deverão receber tratamento anticorrosivo e pintura protetora.

7.3 Bancadas em granito

Serão instaladas bancadas em granito cinza com espessura mínima de 2 cm.

Aplicação:

- sanitários;
- áreas de apoio.

As bancadas deverão possuir acabamento polido e bordas arredondadas para maior segurança dos usuários.

7.4 Portas metálicas em ferro

Serão instaladas portas de ferro com dimensões aproximadas de 90 x 245 cm.

Componentes da porta:

- folha metálica;
- guarnições;
- fechadura;
- dobradiças.

Após a instalação, as portas receberão pintura com esmalte sintético para proteção contra corrosão.

8 – REVESTIMENTOS

Os revestimentos têm função de proteção das superfícies, melhoria do acabamento e aumento da durabilidade das edificações.

8.1 Contrapiso em argamassa

Será executado contrapiso em argamassa com traço aproximado de 1:4 (cimento e areia).

Funções do contrapiso:

- regularizar a superfície;
- permitir o assentamento de revestimentos;
- garantir nivelamento adequado do piso.

A espessura média prevista é de aproximadamente 2 cm.

8.2 Lastro de concreto magro

Será executado lastro de concreto magro com espessura aproximada de 3 cm.

Funções principais:

- regularização da base;
- distribuição de cargas;
- proteção do solo contra umidade.

8.3 Revestimento cerâmico de piso

Será executado revestimento cerâmico com placas esmaltadas de aproximadamente 60 x 60 cm.

Procedimentos:

- aplicação de argamassa colante;
- assentamento das placas;
- nivelamento com espaçadores;
- rejuntamento após cura da argamassa.

8.4 Revestimento cerâmico em paredes

As paredes de ambientes úmidos receberão revestimento cerâmico.

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
SETOR DE ENGENHARIA

Finalidades:

- facilitar limpeza;
- proteger contra umidade;
- aumentar a durabilidade das superfícies.

9 – COBERTURA

A cobertura tem como objetivo proteger as edificações contra chuva, insolação e demais agentes climáticos.

Os sistemas de cobertura poderão ser compostos por estruturas de madeira ou estruturas metálicas.

9.1 Estrutura de madeira para cobertura

Será executada estrutura em madeira composta por:

- ripas;
- caibros;
- terças.

A madeira deverá receber tratamento contra insetos e fungos.

9.2 Rufos metálicos

Serão instalados rufos em chapa de aço galvanizado com largura aproximada de 25 cm.

Função:

- impedir infiltração de água em encontros de cobertura com paredes.

9.3 Calhas metálicas

Serão instaladas calhas metálicas para condução das águas pluviais.

As calhas deverão ser dimensionadas para garantir escoamento adequado da água da chuva.

9.4 Forro de PVC

Será instalado forro em régua de PVC com estrutura de fixação metálica ou de madeira.

Vantagens do forro de PVC:

- baixa manutenção;
- resistência à umidade;
- fácil limpeza.

9.5 Rodaforro

Serão instalados perfis de acabamento entre o forro e as paredes.

9.6 Telhamento com telha cerâmica

Será executado telhamento com telhas cerâmicas do tipo capa-canal.

A inclinação do telhado deverá seguir as recomendações do fabricante.

9.7 Cumeeiras e espigões

Serão executados elementos de cumeeira e espigão para vedação do encontro entre planos de telhado.

9.8 Estruturas metálicas de cobertura

Em algumas áreas poderão ser utilizadas estruturas metálicas treliçadas.

Essas estruturas serão fabricadas com perfis metálicos soldados e receberão pintura anticorrosiva.

10 – URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO

Os serviços de urbanização visam melhorar a qualidade ambiental, estética e funcional da praça.

10.1 Preparação do solo

O solo será preparado com aplicação de adubo orgânico ou mineral para favorecer o desenvolvimento da vegetação.

10.2 Plantio de grama

52

P

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
SETOR DE ENGENHARIA

Será implantado gramado com grama esmeralda em placas.

Procedimentos:

1. preparação do solo;
2. nivelamento da superfície;
3. assentamento das placas;
4. irrigação inicial.

10.3 Meio-fio

Serão instaladas guias de concreto pré-fabricadas.

Funções:

- delimitar áreas pavimentadas;
- organizar fluxos de circulação;
- evitar erosão do solo.

10.4 Pintura de meio-fio

Os meios-fios receberão pintura com tinta à base de cal.

10.5 Bancos para usuários

Serão instalados:

- bancos de madeira com estrutura metálica;
- bancos pré-moldados em concreto.

10.6 Lixeiras

Serão instaladas lixeiras para coleta seletiva ou descarte de resíduos.

10.7 Pergolados

Serão instalados pergolados em madeira de espécies resistentes, como maçaranduba ou angelim.

Função:

- criar áreas de sombra;
- melhorar o paisagismo da praça.

10.8 Guarda-corpo metálico

Serão instalados guarda-corpos em aço galvanizado em áreas com desnível ou risco de queda.

10.9 Arborização

Será realizado plantio de árvores e palmeiras ornamentais.

Espécies previstas:

- palmeira véitia;
- primavera (bougainvillea).

Também serão executados serviços de poda para manutenção das árvores existentes.

11. PLAYGROUND

11.1 Piso cimentado

Executar piso cimentado com argamassa no traço 1:5 (cimento e areia), acabamento liso, espessura de 2,0 cm, com preparo mecânico. A base deverá estar limpa, nivelada e compactada. O acabamento final deverá apresentar superfície regular e sem fissuras.

11.2 Lastro de concreto magro

Executar lastro de concreto magro sob pisos e áreas previstas em projeto, com espessura conforme necessidade técnica. O serviço inclui lançamento, espalhamento, nivelamento e cura.

11.3 Piso emborrachado

Fornecer e instalar piso emborrachado drenante e anti-impacto, composto por partículas de borracha reciclada prensada, pigmentada e atóxica, placas de 50 x 50 x 2,5 cm. O

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
SETOR DE ENGENHARIA

assentamento deverá seguir orientação do fabricante.

11.4 Cerca divisória em alambrado metálico

Executar cerca divisória em alambrado metálico com altura de 2,00 m, incluindo postes, fixações, esticadores e pintura anticorrosiva quando necessária.

11.5 Balanço 3 lugares

Fornecer e instalar balanço de 3 lugares em aço industrial ou madeira tratada, com estrutura resistente, assentos seguros e fixação adequada ao solo.

11.6 Torre multiatividades com escorregador

Fornecer e instalar torre recreativa multiatividades com escorregador, observando estabilidade estrutural, segurança dos usuários e acabamento adequado.

11.7 Túnel de passagem horizontal

Fornecer e instalar túnel recreativo horizontal, fabricado em material resistente às intempéries e com bordas seguras.

11.8 Gangorra individual

Fornecer e instalar gangorra individual com uma prancha e dois lugares, contendo apoios, pegadores e sistema de amortecimento.

12. APARELHOS DE ACADEMIA

12.1 a 12.6 Equipamentos de ginástica

Fornecer e instalar equipamentos de academia ao ar livre em aço galvanizado, compreendendo rotação vertical individual, paralela dupla, abdominal duplo, rotação dupla diagonal, elíptico mecânico individual e simulador de caminhada individual. Todos os equipamentos deverão ser fixados em bases de concreto e entregues em perfeito funcionamento.

13. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

13.1 Ponto de água fria

Executar pontos de água fria em tubos de PVC soldável, incluindo conexões, registros, suportes e testes de estanqueidade.

13.2 a 13.9 Tubulações e conexões

Fornecer e instalar tubulações em PVC soldável, joelhos, tees, registros e demais conexões para distribuição de água fria, conforme diâmetros previstos em planilha e projeto.

13.10 Chuveiro elétrico

Fornecer e instalar chuveiro elétrico tipo ducha, corpo plástico, incluindo fixação e ligação hidráulica e elétrica compatíveis.

13.11 Ligação predial de água

Executar ligação predial de água em passeio, com fornecimento de materiais, hidrômetro e tampa de concreto.

13.12 Torneira cromada

Fornecer e instalar torneira cromada para tanque, padrão médio, com perfeito funcionamento e vedação.

13.13 Pia de cozinha inox

Fornecer e instalar pia em aço inox com cuba simples, dimensões indicadas em planilha, incluindo válvula, sifão e acessórios.

13.14 a 13.16 Esgoto sanitário

Executar pontos de esgoto, tubulações em PVC série normal e caixa de gordura em PVC, incluindo escavação, assentamento, testes e reaterro.

13.17 Fossa séptica

153
6

A

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
SETOR DE ENGENHARIA

Construir fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço, revestida internamente, com tampa em concreto armado e capacidade prevista em planilha.

13.18 Sumidouro

Executar sumidouro retangular em alvenaria com blocos de concreto, nas dimensões indicadas, garantindo adequada infiltração e funcionamento do sistema sanitário.

14. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

14.1 a 14.3 Luminárias e refletores

Fornecer e instalar luminárias e refletores em LED nas potências especificadas, com alto rendimento, proteção adequada e fixação segura.

14.4 a 14.8 Cabos e eletrodutos

Executar infraestrutura elétrica com cabos condutores, cabos PP e eletrodutos corrugados em PVC, embutidos ou aparentes, conforme projeto.

14.9 Sistema de aterramento

Executar sistema de aterramento com hastes copperweld, cabos de cobre e interligações, garantindo segurança das instalações.

14.10 a 14.14 Postes e pontos de iluminação

Fornecer e instalar postes metálicos, luminárias públicas, pontos de iluminação, lâmpadas e plafons, conforme layout do projeto.

14.15 a 14.17 Disjuntores

Instalar disjuntores monopolares tipo DIN nas correntes nominais previstas, para proteção dos circuitos.

14.18 a 14.32 Quadros, tomadas e acessórios

Executar instalação de quadros de distribuição, quadro de medição, tomadas, interruptores, caixas de equalização, cordoalhas, conectores, terminais e demais acessórios elétricos necessários ao funcionamento do sistema.

14.33 Laudo de medição de aterramento

Ao final da obra, deverá ser apresentado laudo técnico de medição do aterramento, emitido por profissional habilitado.

15. SINALIZAÇÕES DIVERSAS

15.1 Placas de estacionamento

Fornecer e implantar placas de estacionamento em aço com adesivo refletivo.

15.2 Pintura de demarcação

Executar pintura de faixas de demarcação de estacionamento, com tinta apropriada para piso e alta durabilidade.

15.3 Sinalização para cadeirante

Fornecer e aplicar placa adesiva de solo para vaga acessível, nas dimensões previstas.

15.4 Placa de advertência

Fornecer e implantar placa de advertência em aço com película retrorrefletiva.

16. PINTURA

16.1 a 16.8 Serviços de pintura

Executar serviços de preparação de superfícies, aplicação de massa acrílica, emassamento, selador, tintas látex acrílica, esmalte acetinado, pintura acrílica de piso e pintura epóxi, em número de demãos previsto em planilha. As superfícies deverão estar limpas, secas e sem imperfeições.

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
SETOR DE ENGENHARIA

155

17. PEÇAS E ACESSÓRIOS

17.1 Poste de vôlei ou peteca

Fornecer e instalar par de postes oficiais para vôlei ou peteca, telescópicos, em tubo de aço, com rede, tratamento anticorrosivo e pintura.

17.2 Traves e redes de futsal

Fornecer e instalar par de traves de futsal com redes, conforme padrão esportivo.

17.3 Tabela e cesta de basquete

Fornecer e instalar estrutura metálica móvel para tabela e cesta de basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado.

18. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa licitante como prova de **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**, deverá comprovar junto à Comissão de Licitação os seguintes documentos:

18.1 Certidão de Registro expedida pelo Conselho de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da região sede da empresa, contendo obrigatoriamente o registro do(s) responsável(is) Técnico (s) da Empresa e a atividade relacionada com o objeto.

18.2 A Qualificação Técnica da Licitante será avaliada por meio Certidão de Acervo Operacional (CAO) e da Capacidade Técnico Profissional, na forma a seguir definida:

Para fins de aferição da capacidade técnico-operacional, serão analisados exclusivamente os Certidão de Acervo Técnico (CAT) e Certidão de Acervo Operacional (CAO) compatíveis com o objeto da licitação, registrados no CREA cujo objeto comprove a execução de serviços compatíveis, em características, quantidades (caso aja no quadro de e complexidade ou planilha de curva ABC, com os itens de **maior relevância técnica ou valor significativo** da planilha de curva ABC integrante do Projeto Básico, assim consideradas as parcelas cujo valor individual seja igual ou superior a 4% (**quatro por cento**) do valor total estimado da contratação, nos termos do art. 67, § 1º, da Lei nº 14.133/2021 e em conformidade com a **Súmula TCU nº 263**, sendo desconsiderados, para todos os efeitos habilitatórios, os CAOs e CATs que não guardem pertinência técnica direta com os serviços predominantes do objeto licitado.

a) **Capacidade Técnico – Profissional:** Para comprovação da qualificação técnico-profissional, o licitante deverá apresentar Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da região onde os serviços foram executados, em nome de profissional de nível superior detentor de registro ativo no referido Conselho, que comprove a execução de serviços de características semelhantes ao objeto licitado, para órgão ou entidade da Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal.

b) Em razão da natureza mista do objeto, que contempla serviços de distintas especialidades técnicas, as CATs apresentadas deverão corresponder, cada qual, à parcela do certame compatível com a atribuição legal originária do profissional que a detém, nos termos da Resolução CONFEA nº 1.010/2005 e da Lei nº 5.194/1966. A validade do acervo técnico para fins de habilitação estará condicionada à estrita

X

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
SETOR DE ENGENHARIA

compatibilidade entre as atividades descritas na CAT e o campo de atribuição profissional conferido pela formação e registro do seu detentor no respectivo Conselho. Não será admitida CAT cujas atividades descritas extrapolem o campo de atribuição originária da modalidade profissional do seu detentor, tampouco será admitida a utilização de acervo técnico como substituto de habilitação profissional legalmente não conferida, independentemente dos quantitativos ou da natureza dos serviços registrados.

c) A comprovação do vínculo profissional do Responsável Técnico será feita mediante cópia da Carteira Profissional ou da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demonstre a identificação do profissional, com o visto do Ministério do Trabalho ou mediante Certidão do Conselho de Classe devidamente atualizada ou Contrato de Trabalho ou Contrato de Prestação de Serviços registrado no respectivo Conselho de Classe da região competente, em que conste o profissional como responsável técnico, ou ainda Declaração (com firma reconhecida) de Contratação Futura do profissional detentor do Atestado apresentado, desde que acompanhada de declaração de anuência expressa do profissional.

19. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

19.1 O Agente de Contratação convocará a licitante via sistema/portal de compras o envio da proposta readequada do valor final, declaração consolidada e documentos de habilitação, no prazo mínimo de **2 (duas) horas**, sob pena de desclassificação pelo não envio.

19.2 A Proposta de Preços deverá ser enviada devidamente preenchida, em um único arquivo, para leitura, preferencialmente, em programas de informática comuns, tais como, "Word", "Excel", "Adobe Reader" ou "BROffice", podendo ainda ser compactado a critério do licitante.

19.3 A proposta deverá vir acompanhada dos **IMPRETERIVELMENTE** dos seguintes documentos:

a) **Planilha orçamentária ajustada ao preço final.**

Planilha orçamentária ajustada ao valor final ofertado, obrigatoriamente agrupada por etapas de serviços, contendo os seguintes campos: número sequencial do item, descrição detalhada do serviço, quantidade — que deverá coincidir exatamente com os quantitativos constantes da planilha elaborada pela Administração —, preço unitário e preço total por item e etapa.

A elaboração deverá observar estritamente os termos do Anexo deste Edital e as diretrizes estabelecidas no Decreto n.º 7.983, de 8 de abril de 2013, que fixa regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia contratados e executados com recursos dos orçamentos da União.

Nota técnica: A alteração de quantitativos sem expressa autorização da Administração constitui irregularidade formal sujeita à desclassificação da proposta;

b) **Planilha de composição de quantitativos e preços unitários.**

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
SETOR DE ENGENHARIA

Planilha analítica de composição de quantitativos e preços unitários, expressos em moeda corrente nacional (Real — R\$), contendo valores consolidados e as respectivas composições de custos unitários que demonstrem, de forma detalhada, o consumo de insumos e os índices de produtividade adotados para cada atividade prevista no escopo do objeto.

A planilha deverá refletir a aplicação da Convenção Coletiva de Trabalho vigente da categoria, especialmente no que se refere à correta incidência dos encargos trabalhistas sobre cada atividade, com discriminação clara de cada componente.

O documento deverá ser apresentado obrigatoriamente em formato digital PDF natodigital, acompanhado de assinatura eletrônica válida, nos termos da Medida Provisória n.º 2.200-2/2001 e da Lei n.º 14.063/2020. Os preços unitários e totais apresentados deverão respeitar os limites máximos estabelecidos nos sistemas referenciais oficiais (SINAPI, SICRO ou outro aplicável), bem como atender ao nível de detalhamento exigido pela Súmula n.º 258 do Tribunal de Contas da União — TCU.

Nota técnica: A ausência de composições analíticas ou a apresentação de preços sem respaldo nos sistemas referenciais oficiais poderá ensejar a inabilitação técnica ou a desclassificação da proposta, conforme reiterada jurisprudência do TCU.

c) Cronograma físico financeiro,

Cronograma físico-financeiro elaborado com base no prazo máximo de execução estipulado pela Administração, demonstrando o planejamento de execução das etapas de serviços e os correspondentes desembolsos financeiros previstos ao longo de todo o período contratual.

O documento deverá ser apresentado em formato digitalizado ou PDF, assinado eletronicamente pelo representante legal da licitante, contendo a identificação clara de cada fase, os percentuais físicos acumulados e os valores financeiros mensais e acumulados.

Nota técnica: O cronograma físico-financeiro integra o contrato e será utilizado como instrumento de controle de execução e medição, nos termos do art. 116 da Lei n.º 14.133/2021.

d) Planilha de composição do detalhamento do BDI, encargos sociais e curva ABC,

Planilha com a composição detalhada do BDI (Bonificações e Despesas Indiretas), dos Encargos Sociais incidentes sobre a mão de obra e da Curva ABC dos serviços, discriminando todos os componentes e respectivos percentuais, acompanhada de memorial de cálculo justificativo que demonstre, com clareza, a metodologia e os parâmetros adotados.

Na elaboração da composição do BDI, deverá ser considerado o regime tributário da empresa licitante — em especial o enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), conforme disciplinado pela Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 —, com indicação expressa dos tributos e contribuições incidentes.

A composição deverá atender às disposições da Súmula n.º 258 do TCU, que veda a inclusão de tributos de forma genérica e exige o detalhamento individualizado de cada

X

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
SETOR DE ENGENHARIA

componente do BDI e dos encargos sociais.

Em cumprimento à jurisprudência consolidada do TCU, a licitante deverá apresentar a Curva ABC de Serviços, identificando os itens de maior representatividade no valor global da obra, com análise da compatibilidade dos preços adotados em relação aos valores praticados no mercado.

Para fins de verificação da exequibilidade e do equilíbrio interno da proposta, a Administração adotará, como parâmetro de análise da distribuição de descontos entre as classes da Curva ABC, as seguintes faixas de referência, fundamentadas na Súmula n.º 259 do TCU e nos Acórdãos n.º 2.637/2019-Plenário e 1.977/2013-Plenário

A distribuição dos descontos por classe deverá ser coerente com o desconto global ofertado e compatível com a realidade do mercado. Propostas que apresentem concentração de descontos excessivos nos itens de Classe C como mecanismo de compensação de preços elevados nos itens de Classe A, caracterizando jogo de planilha, serão desclassificadas nos termos do art. 59, II, da Lei n.º 14.133/2021, independentemente da conformidade do valor global.

A verificação da exequibilidade da proposta, nos termos do art. 59, §§ 1.º a 4.º, da Lei n.º 14.133/2021, poderá abranger a análise individualizada dos preços unitários dos itens de Classe A, caso a Comissão de Licitação identifique desproporção entre os descontos aplicados às diferentes classes da Curva ABC.

O documento deverá ser apresentado em formato digital com assinatura eletrônica.

Nota técnica: Recomenda-se observar os Acórdãos n.º 325/2007-Plenário, 2.369/2011-Plenário e 2.622/2013-Plenário do TCU, que consolidam os parâmetros aceitáveis para composição do BDI em obras públicas.

Nota técnica: Fundamento: Acórdão TCU n.º 325/2007-Plenário, 2.369/2011-Plenário, 2.622/2013-Plenário e 2.637/2019-Plenário. As faixas acima constituem parâmetros orientativos de análise pela Administração, não impedindo a apresentação de proposta com distribuição diversa, desde que devidamente justificada pelo licitante mediante demonstração técnica e documental

e) Proposta ajustada ao preço final.

Proposta comercial ajustada ao valor final ofertado, contendo as seguintes informações obrigatórias: razão social, CNPJ e endereço completo da empresa; descrição precisa do objeto da licitação conforme definido no Edital; valor total da proposta expresso em algarismos e por extenso; prazo de validade da proposta, que não deverá ser inferior ao fixado no Edital; local e data de emissão do documento.

A proposta deverá conter, ainda, declaração expressa de que o prazo de garantia dos serviços executados — cobrindo quaisquer defeitos de material e/ou de execução, pela solidez e segurança do trabalho realizado — não será inferior a 5 (cinco) anos, contados da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, em conformidade com o art. 618 do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002) e com o art. 12 da Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

O documento deverá ser assinado pelo representante legal da empresa, devidamente habilitado nos termos do ato constitutivo da pessoa jurídica ou por procurador com poderes específicos para o ato, conforme disposições do Edital.

X

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
SETOR DE ENGENHARIA

Nota técnica: A ausência de qualquer das informações elencadas ou a não observância dos prazos de validade e garantia estabelecidos em lei acarretará a desclassificação da proposta, nos termos do art. 59, II, da Lei n.º 14.133/2021

Aviso Legal: O não atendimento de qualquer dos requisitos acima elencados acarretará a desclassificação da proposta, nos termos do art. 59 da Lei n.º 14.133/2021. A Administração se reserva o direito de solicitar esclarecimentos ou diligências complementares, sem que isso implique alteração dos documentos originalmente apresentados.

20. REQUISITOS PARA COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE


A Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu critérios objetivos que geram uma presunção de inexecutabilidade. Ao atingir esses patamares, a Administração é obrigada a questionar o licitante.

- **Para Obras e Serviços de Engenharia:** Serão consideradas inexecutáveis propostas com valores inferiores a 75% do valor orçado pela Administração.
- **Para Bens e Serviços em Geral:** A lei não fixou um percentual, mas atos normativos infralegais e a jurisprudência do TCU indicam que há um indício de inexecutabilidade para propostas com valores inferiores a 50% do valor orçado.

Mesmo com esses percentuais, a presunção de inexecutabilidade é **relativa**. Isso significa que a proposta não é automaticamente desclassificada. O licitante tem o direito e o ônus de provar que, apesar do preço baixo, sua proposta é viável. A Súmula 262 do TCU, embora editada sob a lei anterior, continua a influenciar esse entendimento, reforçando a necessidade de dar ao licitante a chance de se defender.

Nos termos da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada do Tribunal de Contas da União (TCU), a comprovação da executabilidade exige, minimamente:

1. Memória de cálculo detalhada dos custos unitários, com indicação de insumos, coeficientes e produtividades;
 2. Composição de encargos sociais compatível com o regime tributário da empresa;
 3. Cotações de insumos estratégicos ou contratos firmes com fornecedores;
 4. Comprovação da disponibilidade de equipamentos e pessoal, por documentos externos idôneos;
 5. Histórico de execução contratual similar, mediante atestados de capacidade técnica;
- Demonstração de capacidade financeira mediante balanços e índices contábeis.


Ednely Swazzer T. DANTAS
Engenheiro Civil
CREA nº 148346/MA
Engenheiro fiscal

**ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
SETOR DE ENGENHARIA**

EXIGÊNCIA PARA ARQUITETO URBANISTA

Em virtude da execução de serviços de urbanização e paisagismo, com organização, qualificação e valorização dos espaços externos, faz-se necessária a presença de Arquiteto e Urbanista no quadro técnico da empresa vencedora do certame.

Tal exigência decorre da necessidade de profissional legalmente habilitado para o planejamento, compatibilização, detalhamento técnico, especificação de materiais, composição estética e acompanhamento da execução dos serviços, especialmente nos itens abaixo destacados:

7.1	98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	m ²	6000
7.2	10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m ²	6000
7.3	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	700
7.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	700
7.5	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1400
7.6	C0360	SEINFRA	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	UN	10
7.7	200056	SBC	BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 1,50x0,50x0,05M	UN	40
7.8	9368	ORSE	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem	un	15
7.9	103315	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	m ²	70
7.10	99837	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	20
7.11	7769	ORSE	Planta - Palmeira Vértia, fornecimento e plantio	un	30
7.12	C3062	SEINFRA	ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA	UN	12
7.13	7673	ORSE	Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis), fornecimento e plantio	un	22

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
SETOR DE ENGENHARIA

7.14	98535	SINAPI	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	UN	30
7.15	98534	SINAPI	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	UN	30
7.16	COMP. 001 TQ	Próprio	Planta - Zínia - Zinnia elegans, fornecimento e plantio	un	200
7.17	004/2064	Próprio	Planta - Dracena Vermelha Aproximadamente 0,70cm, fornecimento e plantio	un	200
7.18	USER-0005	Próprio	Planta - Buxinho h=0,35m, fornecimento e plantio	un	12
7.19	0625	Próprio	Espeto para Jardim LED 7W RGB (Multicores) Bivolt	un	80
7.20	PLAN_004	Próprio	Argila Expandida - 18kg	UN	55
7.21	PLAN_005	Próprio	Pedra Branca N° 2 Para Jardim 10kg	UN	102
7.22	PLAN_006	Próprio	Casca De Pinus Polida Tamanho Grande 40 Litros (grande)	UN	80

Como disposto na **Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010**, que regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo, bem como na **Resolução nº 21/2012 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)**, competem ao Arquiteto e Urbanista as atividades relacionadas a:

- planejamento urbano e paisagístico; projeto de espaços públicos e privados;
- desenho urbano;
- acessibilidade;
- conforto ambiental;
- especificação de materiais e acabamentos;
- compatibilização de projetos;
- acompanhamento e fiscalização de obras e serviços técnicos de arquitetura e urbanismo.

Dessa forma, considerando que os serviços previstos abrangem intervenções diretamente vinculadas à arquitetura paisagística, qualificação urbana, estética dos ambientes, funcionalidade dos espaços e atendimento às normas técnicas de acessibilidade e uso coletivo, resta tecnicamente justificada a exigência de **Arquiteto e Urbanista** como responsável técnico habilitado.



162

 Obra
 REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE
 PRAÇAS PÚBLICAS, QUADRAS ESPORTIVAS E ESPAÇOS PÚBLICOS
 COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA.

 Bancos
 SINAPI - 03/2026 -
 Maranhão
 SBC - 05/2026 - Maranhão
 SICRO3 - 01/2026 -
 Maranhão
 ORSE - 02/2026 - Sergipe
 SEINFRA - 028 - Ceará
 SETOP - 01/2026 - Minas
 Gerais

 S.D.I.
 24,23%

 Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Horista: 114,98%
 Mensalista: 71,38%

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com SDI	Total	Peso (%)
1.1	103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_P8	m²	8	488,34	620,33	3.721,98	0,10 %	
1.2	Próprio	Administração Local da Obra	mes	12	18.072,50	23.883,78	284.325,12	7,80 %	
1.3	Composição 4269 ORSE	Aluguel de container - Almostrado sem banheiro - 6,00 x 2,40m	mês	6	800,00	993,84	5.963,04	0,16 %	
1.4	005509 SBC	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO/MAO DE OBRA E EQUIP.EMPREIT.	UN	1	15.000,00	18.634,50	18.634,50	0,50 %	
1.5	C1830 SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m²	2000	7,71	9,57	19.140,00	0,51 %	
1.6	56 ORSE	Sarraço para escritório da obra porta pequeno s=25,41m2 com materiais novos	un	2	15.878,41	19.849,87	39.699,84	1,06 %	
1.7	C2550 SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	UN	5	1.576,66	2.062,85	10.414,75	0,28 %	
1.8	C2861 SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	5	1.261,88	1.716,31	8.581,55	0,23 %	
1.9	C2849 SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	5	282,81	326,48	1.632,40	0,04 %	
2.1	97631 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	800	11,52	14,68	7.340,00	0,20 %	
2.2	97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	80	55,73	72,86	6.566,40	0,18 %	
2.3	98525 SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m²	900	0,68	0,84	756,00	0,02 %	
2.4	104789 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	200	268,87	286,74	51.348,00	1,37 %	
2.5	020640 SBC	REMOCAO E RETRADA INCLUSIVE BOTA-FORA DE ATERRO	m²	302,5	40,01	49,70	15.034,25	0,40 %	
2.6	104801 SINAPI	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	190	14,61	18,15	3.448,50	0,09 %	
2.7	97850 SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	33,28	7,90	9,81	328,47	0,01 %	
2.8	97840 SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	36,96	1,94	2,41	89,12	0,00 %	
2.9	97847 SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	92,45	3,86	4,84	419,72	0,01 %	
2.1	97633 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	88,16	23,61	29,33	2.585,73	0,07 %	
2.1	97665 SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	10	1,86	2,31	23,10	0,00 %	
2.1	104792 SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	416,8	0,40	0,49	203,64	0,01 %	
2.1	97860 SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	30	0,88	0,84	25,20	0,00 %	
2.1	97862 SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	404,9	0,82	0,84	299,13	0,01 %	
2.1	C4913 SEINFRA	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m²	605,44	8,10	10,08	6.080,72	0,16 %	
3.1	5502985 SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	1388	0,82	1,01	1.401,88	0,04 %	
3.2	3099 ORSE	Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diário incluindo transporte - Rev 04_10/2022	dia	15	944,76	1.173,67	17.806,05	0,47 %	
3.3	101144 SINAPI	ESCOVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMBDA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	m²	400	18,79	19,81	7.844,00	0,21 %	
3.4	100576 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	1800	2,80	3,47	5.552,00	0,15 %	
3.5	4015007 SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³	m³	240	7,69	9,55	2.292,00	0,06 %	
3.6	95875 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6400	2,81	3,49	22.336,00	0,60 %	

3.7	96388	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 18 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	m²	240	8,98	11,13	2.671,20	0,07 %
3.8	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	240	5,88	7,30	1.782,00	0,05 %
3.9	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	86,7	87,87	108,28	8.186,17	0,17 %
3.1	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	86,7	28,75	33,23	1.884,14	0,06 %
3.1	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	m³	130,28	108,54	132,38	17.242,55	0,48 %
4.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X18X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	178	97,84	121,29	21.225,75	0,57 %
4.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	380	8,80	8,83	2.360,80	0,06 %
4.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 8M² E 10M², E = 17,8MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	360	40,11	48,82	17.437,00	0,47 %
4.4	102363	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 8X8CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	m²	380	187,73	195,94	74.467,20	1,99 %
4.5	87519	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X18X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2014	m²	180	92,25	114,80	20.628,00	0,55 %
4.6	89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	380	40,25	60,00	18.000,00	0,48 %
4.7	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	380	8,13	11,34	4.082,40	0,11 %
4.8	93194	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESURA DE "20" CM. AF_03/2024	M	40	30,84	38,06	1.522,40	0,04 %
4.9	93183	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,8 M DE VÃO. AF_03/2016	M	40	70,01	86,97	3.478,80	0,09 %
4.1	COT-0018	Próprio	PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO UV, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA À BASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	220	218,38	287,64	68.858,80	1,57 %
5.1	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF_06/2022	m²	3000	103,81	128,58	385.770,00	10,32 %
5.2	103813	SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPa, ESPESURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	m²	800	136,11	171,87	85.786,00	2,29 %
5.3	92398	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF_10/2022	m²	1000	84,18	117,01	117.010,00	3,13 %
6.1	87737	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021	m²	182	83,13	88,00	10.882,00	0,29 %
6.2	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	182	22,10	27,45	4.446,90	0,12 %
6.3	87286	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	182	66,20	107,08	17.348,96	0,46 %
6.4	89170	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	m²	368,44	70,33	87,37	33.938,00	0,91 %
7.1	98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	m³	6000	8,88	11,03	88.180,00	1,77 %
7.2	10234	ORSE	Grama semeada em placas, fornecimento e plantio	m²	6000	35,62	44,48	286.940,00	7,14 %
7.3	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	700	80,02	74,56	52.192,00	1,40 %
7.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	700	57,16	71,03	48.721,00	1,33 %
7.5	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1400	1,72	2,13	2.982,00	0,08 %
7.6	C0380	SEINFRA	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	UN	10	1.181,82	1.487,80	14.878,00	0,39 %

164

7.7	200056	SBC	BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 1,60x0,60x0,08M	UN	40	825,00	776,43	31.057,20	0,83 %
7.8	9368	ORSE	Conjunto com 06 liras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem	un	15	982,36	847,72	12.715,80	0,34 %
7.9	103315	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	m²	70	289,86	359,70	25.179,00	0,87 %
7.1	99837	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2" GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P8	M	20	581,33	722,18	14.443,60	0,39 %
7.1	7789	ORSE	Planta - Palmeira Vêlle, fornecimento e plantio	un	30	463,54	575,86	17.275,50	0,46 %
7.1	C3082	SEINFRA	ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA	UN	12	151,28	187,93	2.255,16	0,06 %
7.1	7873	ORSE	Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis), fornecimento e plantio	un	22	39,72	49,34	1.085,48	0,03 %
7.1	98535	SINAPI	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,80 M. AF_03/2024	UN	30	704,91	875,70	28.271,00	0,70 %
7.1	98534	SINAPI	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,80 M. AF_03/2024	UN	30	337,60	419,77	12.593,10	0,34 %
7.1	COMP. 001	Próprio	Planta - Zínia - Zínia elegans, fornecimento e plantio	un	200	44,57	55,96	11.072,00	0,30 %
7.1	004/2084	Próprio	Planta - Dracena Vermelha Aproximadamente 0,70cm, fornecimento e plantio	un	200	99,88	124,08	24.818,00	0,66 %
7.1	USER-0006	Próprio	Planta - Bucinho h=0,35m, fornecimento e plantio	un	12	950,24	883,66	8.202,72	0,22 %
7.1	0625	Próprio	Espelho para Jardim LED 7W RGB (Multicores) Bivolt	un	80	146,10	181,80	14.520,00	0,39 %
7.2	PLAN_004	Próprio	Argila Expandida - 15kg	UN	55	55,00	68,32	3.757,60	0,10 %
7.2	PLAN_005	Próprio	Pedra Branca N° 2 Para Jardim 10kg	UN	102	35,69	44,33	4.521,66	0,12 %
7.2	PLAN_006	Próprio	Casca De Pinus Polida Tamanho Grande 40 Litros (grande)	UN	80	55,95	69,51	5.560,80	0,15 %
8.1	CPU-2047	Próprio	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	m²	200	284,12	362,98	70.592,00	1,89 %
8.2	2408	ORSE	Balanco 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sargipark ou similar	un	4	2.830,00	3.615,70	14.062,80	0,38 %
8.3	CPU001/20	Próprio	Torre Multatividades com Escorregador	UN	4	46.850,20	58.587,01	226.348,04	5,85 %
8.4	CPU001/20	Próprio	Túnel de Passagem Horizontal	UN	4	5.000,00	6.956,88	27.827,52	0,74 %
8.5	CPU003/20	Próprio	Gongorra Individual (1 prancha / 2 lugares)	UN	4	3.290,00	4.037,47	16.148,88	0,43 %
9.1	004/2049	Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ROTACAO VERTICAL INDIVIDUAL GALVANIZADO	un	8	1.730,88	2.149,81	12.896,48	0,34 %
9.2	004/2050	Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - PARALELA DUPLA GALVANIZADO	un	8	5.304,23	6.589,44	39.536,64	1,06 %
9.3	004/2052	Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ABDOMINAL DUPLA GALVANIZADO	un	8	4.224,59	5.248,20	31.489,20	0,84 %
9.4	004/2053	Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ROTACAO DUPLA DIAGONAL DUPLA GALVANIZADO	un	8	2.447,79	3.040,88	18.245,28	0,48 %
9.5	004/2054	Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ELIPTICO MECANICO INDIVIDUAL GALVANIZADO	un	6	3.326,99	4.132,62	24.795,72	0,66 %
9.6	004/2055	Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL GALVANIZADO	un	6	2.618,59	3.128,84	18.773,04	0,50 %
10.	060211	SBC	LUMINARIA REFLETOR LED 9W MONOCROMATICO BRANCO - SODRAMAR	UN	25	499,48	620,47	15.511,75	0,41 %
10.	12808	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 8500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	60	125,90	156,40	9.384,00	0,25 %
10.	14087	ORSE	Refletor modular LED200w DC com DPS 1x200w 45x110° 8000k 180lm/W Dimensavel Alumínio Autovolt Branco, da G-light ou similar	un	25	1.273,02	1.581,47	39.536,75	1,06 %
10.	063061	SBC	CABO PP 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2	M	2000	13,23	16,43	32.880,00	0,88 %
10.	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	8000	5,02	6,23	37.380,00	1,00 %
10.	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	8000	7,84	9,73	58.380,00	1,56 %
10.	C4833	SEINFRA	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"x 2,40M	UN	8	136,14	166,12	1.522,08	0,04 %
10.	91894	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3000	9,98	12,37	37.110,00	0,99 %
10.	11568	ORSE	Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, instaladas com cabo de cobre 35mm2	un	36	474,65	588,85	21.227,40	0,57 %
10. 0	060051	SBC	LUMINARIA PUBLICA LED SMD 30W BRANCO FRIO	UN	86	237,01	294,43	25.320,98	0,66 %
10. 1	93146	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2018	UN	75	279,27	346,93	26.019,75	0,70 %
10. 2	93045	SINAPI	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	108	42,86	52,99	5.722,82	0,15 %
10. 3	8324	ORSE	Plafon E-27	un	81	9,78	12,14	983,34	0,03 %

10 4	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	18	11,83	14,44	259,92	0,01 %
10 5	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	18	10,88	13,28	239,04	0,01 %
10 6	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	18	19,97	24,80	446,40	0,01 %
10 7	81834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2250	18,88	23,21	52.222,50	1,40 %
10 8	00020256	SINAPI	RODANA PLÁSTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA APARENTE	UN	1350	0,28	0,36	486,00	0,01 %
10 9	C2067	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X96mm, C/BARRAMENTO	UN	13	323,71	402,14	5.227,82	0,14 %
10 0	337	ORSE	Quadro de medição monofásica (até 5 lva) com cabos em noli	un	9	278,04	346,40	3.106,60	0,08 %
10 1	069706	SBC	ATERRAMENTO DE QUADROS E RACK	UN	22	682,32	896,14	15.086,08	0,40 %
10 2	18526	SEINFRA	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE TERRA EMBUTIR COM 9 TERMINAIS	UN	9	260,15	323,18	2.906,62	0,08 %
10 3	C0325	SEINFRA	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,0M	UN	5	366,82	479,30	2.396,50	0,06 %
10 4	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	M	46	79,47	98,72	4.442,40	0,12 %
10 5	96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 60 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	M	76	103,76	128,90	9.796,40	0,26 %
10 6	96984	SINAPI	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	UN	22	69,91	74,42	1.637,24	0,04 %
10 7	10522	ORSE	Conector de bronze d=22mm x 3/4"	un	9	29,47	36,61	329,49	0,01 %
10 8	10622	ORSE	Conector de bronze d=22mm x 3/4"	un	9	29,47	36,61	329,49	0,01 %
10 9	C2456	SEINFRA	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 240MM²	UN	9	30,33	48,86	439,86	0,01 %
10 0	8244	ORSE	Ponto de tomada 2p+1, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 4,0mm² (fo 10), inclusive placa em pvc aterramento	pl	66	282,77	326,43	16.932,94	0,51 %
10 1	PEL003/25	Próprio	INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE INTERRUPTOR E CABO	un	58	100,96	126,41	7.273,78	0,19 %
10 2	CPU-04	Próprio	LAUDO DE MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO	UN	1	1.964,60	2.426,07	2.426,07	0,06 %
10 3	105988	SINAPI	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	80	2.100,61	2.809,58	168.974,80	4,19 %
10 4	101857	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	120	348,64	434,36	52.122,00	1,39 %

11	202331	SBC	PLACA DE ESTACIONAMENTO EM AÇO 60X70CM COM ADESIVO REFLETIVO	UN	9	208,58	260,13	2.332,17	0,06 %
11	180050	SBC	PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO ESTACIONAMENTO	m²	80	27,57	34,26	3.062,60	0,08 %
11	172858	SBC	PLACA DE SINALIZAÇÃO ADESIVA DE SOLO P/ CADEIRANTE 1,00x1,20	UN	9	248,57	310,04	2.790,36	0,07 %
11	5213464	SICRO3	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + B1 - fornecimento e implantação	un	9	282,39	363,23	3.269,07	0,08 %

12	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃO. AF_03/2024	m²	0	18,01	22,37	0,00	0,00 %
12	102482	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃO, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	8000	30,10	37,39	299.120,00	8,00 %
12	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSIVE PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	800	57,68	71,86	57.320,00	1,53 %
12	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_04/2023	m²	2500	16,22	19,90	47.250,00	1,26 %
12	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	2500	3,79	4,70	11.760,00	0,31 %
12	73739/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃO	m²	300	23,88	29,41	8.823,00	0,24 %
12	100759	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	600	49,34	61,29	36.774,00	0,98 %

Total sem BDI 3.010.367,86
 Total de BDI 729.016,31
 Total Geral 3.739.383,97

Patric Swazzer T. Dantas
 Engenheiro Civil
 CREA nº 148546MA-2
 ENGENHEIRO FISCAL



Outra
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA
E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS,
QUADRAIS ESPORTIVAS E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO -
MA.

Bancos
SWAPS - 03/2028 -
Banco do Brasil
SAC - 02/2028 -
Banco do Brasil
SAC - 01/2028 -
Marcelo
CRES - 02/2028 -
Santitas
REMPERA - R28 - Caixa
SETOP - 01/2028 -
Miguel Garcia

Encargos Sociais
Mão de Obra: 114,08%
Mensalista: 71,35%

B.D.I.
24,35%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
Recebimento														
Custo			18,41%	18,41%	7,41%	4,03%	4,03%	4,03%	4,03%	4,03%	4,03%	4,03%	4,03%	4,03%
Porcentagem Acumulada		683.242,70	373.938,30	277.069,35	256.309,82	256.309,82	256.309,82	256.309,82	256.309,82	256.309,82	256.309,82	256.309,82	256.309,82	256.309,82
Custo Acumulado		683.242,70	1.062.101,00	1.339.390,44	1.594.699,38	1.594.699,38	1.594.699,38	1.594.699,38	1.594.699,38	1.594.699,38	1.594.699,38	1.594.699,38	1.594.699,38	1.594.699,38

Polityk Swazet Y Dany
ENGENHEIRO CIVIL
CREA n° 183.000/MA

266
9

167

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS,
QUADRAS ESPORTIVAS E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE
ITINGA DO MARANHÃO - MA.

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Maranhão
SBC - 08/2026 - Maranhão
SICROS - 01/2028 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SENFR - 028 - Ceará
SETOP - 01/2026 - Minas Gerais

B.O.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,68%
Mensalista: 71,35%

Composições Analíticas Próprias com Preço Unitário

		Composições Principais					
1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Con. posição	Composição Própria	Administração Local da Obra	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	mes	1,0000000	19,072,90	19,072,90
Con. posição	Aux. ar	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	85,0000000	148,57	7,228,80
Con. posição	Aux. ar	91877 SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	85,0000000	118,85	5,942,50
Con. posição	Aux. ar	90778 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	85,0000000	38,29	1,214,50
Con. posição	Aux. ar	100304 SINAPI	ARQUITETO PAISAGISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	85,0000000	66,74	4,287,00
				MO sem LS =>	8.568,75	LS =>	9.775,25
				Valor do BDI =>	4.621,28	MO com LS =>	18.344,00
						Valor com BDI =>	23.593,78
4.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Con. posição	COT-0018 Próprio	PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO UV, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA A BASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PISO - PISOS	m²	1,0000000	215,36	215,36
Con. posição	Aux. ar	86308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1800000	27,86	4,30
Con. posição	Aux. ar	86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0900000	22,84	1,14
Inst. no	7878 Próprio	PISO DE POLIPROPILENO OUTDOOR PARA QUADRAS POLESPORTIVAS, DIMENSÕES 250 MM X 250 MM X 12 MM	Material	m²	16,0000000	13,12	209,92
				MO sem LS =>	1,54	LS =>	2,22
				Valor do BDI =>	52,16	MO com LS =>	4,16
						Valor com BDI =>	267,54
7.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Con. posição	COMP. 001 Próprio	Planta - Zínia - Zínia elegans, fornecimento e plantio	182	un	1,0000000	44,57	44,57
Con. posição	Aux. ar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	H	1,0000000	3,86	3,86
Con. posição	Aux. ar	10581 ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	H	1,0000000	3,86	3,86
Inst. no	140 ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,1000000	57,00	5,70
Inst. no	00006111/SIN	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	14,58	14,58
Inst. no	0618 Próprio	Zínia - Zínia elegans	Material	UND	1,0000000	0,00	0,00
Inst. no	00044503/SIN	Jardineiro (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	16,57	16,57
				MO sem LS =>	14,55	LS =>	16,80
				Valor do BDI =>	10,79	MO com LS =>	31,15
						Valor com BDI =>	55,36
7.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Con. posição	004/2084 Próprio	Planta - Dracena Vermelha Aproximadamente 0,70cm, fornecimento e plantio	182	un	1,0000000	99,89	99,89
Con. posição	Aux. ar	10581 ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	H	1,0000000	3,86	3,86
Con. posição	Aux. ar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	H	1,0000000	3,86	3,86
Inst. no	140 ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,1000000	57,00	5,70
Inst. no	00044503/SIN	Jardineiro (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	16,57	16,57
Inst. no	00006111/SIN	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	14,58	14,58
Inst. no	CPU J 008 Próprio	Planta - Dracena Vermelha Aproximadamente 0,70cm, fornecimento e plantio	Material	UN	1,0000000	55,32	55,32
				MO sem LS =>	14,55	LS =>	16,80
				Valor do BDI =>	24,20	MO com LS =>	31,15
						Valor com BDI =>	124,09
7.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Con. posição	USER-0005 Próprio	Planta - Budrino h=0,35m, fornecimento e plantio	182	un	1,0000000	660,24	660,24
Con. posição	Aux. ar	10581 ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	H	1,0000000	3,86	3,86
Con. posição	Aux. ar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	H	1,0000000	3,86	3,86
Inst. no	10295 ORSE	Planta - Palmeira d'África (cycas revoluta) h=1,00m	Material	un	1,0000000	505,67	505,67
Inst. no	00044503/SIN	Jardineiro (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	16,57	16,57
Inst. no	140 ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,1000000	57,00	5,70
Inst. no	00006111/SIN	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	14,58	14,58
				MO sem LS =>	14,55	LS =>	16,80
				Valor do BDI =>	133,32	MO com LS =>	31,15
						Valor com BDI =>	683,56
7.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Con. posição	0628 Próprio	Espeito para Jardim LED 7W RGB (Multicores) Bivolt		un	1,0000000	146,10	146,10
Con. posição	Aux. ar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,81	26,81
Con. posição	Aux. ar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	22,24	22,24
Inst. no	06181 Próprio	Espeito para Jardim LED 7W RGB	Material	UN	1,0000000	95,35	95,35
				MO sem LS =>	17,62	LS =>	20,35
				Valor do BDI =>	35,40	MO com LS =>	36,17
						Valor com BDI =>	181,90
8.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Con. posição	CPU-2047 Próprio	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTICULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENADA, PROMETADA E ATÓXICA, 60X60X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	m²	1,0000000	284,12	284,12

Instrução		0143 SENFRA	PISO EMBORRACHADO E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTICULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA (COLOCADO)		Material	m²	1,0000000	284,12	284,12	
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	68,84			Valor com BDI =>	352,96
Con. posição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Con. posição	CPU001/2028 Próprio	Torre Multisserviços com Escorregador	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	1,0000000	45.550,20	45.550,20			
Con. posição	88306 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MO sem LS =>	17,87	LS =>	20,16	MO com LS =>	37,83		
Aux. ar			Valor do BDI =>	11,036,81			Valor com BDI =>	56.587,01		
Con. posição	88316 SINAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
Aux. ar			Valor do BDI =>	1,356,88			Valor com BDI =>	6.956,88		
Instrução	CPU002/2040 Próprio	Torre Multisserviços	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	1,0000000	45.500,00	45.500,00			
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	419,32			Valor com BDI =>	2.149,91
Con. posição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Con. posição	CPU001/2027 Próprio	Túnel de Passagem Horizontal	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	1,0000000	5.800,00	5.800,00			
Con. posição	88306 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
Aux. ar			Valor do BDI =>	1,356,88			Valor com BDI =>	6.956,88		
Con. posição	88316 SINAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
Aux. ar			Valor do BDI =>	1,356,88			Valor com BDI =>	6.956,88		
Instrução	CPU002/2041 Próprio	Túnel de Passagem	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	1,0000000	5.800,00	5.800,00			
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	1.356,88			Valor com BDI =>	6.956,88
Con. posição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Con. posição	CPU003/2028 Próprio	Gargorja Individual (1 prancha / 2 lugares)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	1,0000000	3.250,00	3.250,00			
Con. posição	88316 SINAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
Aux. ar			Valor do BDI =>	1,356,88			Valor com BDI =>	6.956,88		
Con. posição	88306 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
Aux. ar			Valor do BDI =>	1,356,88			Valor com BDI =>	6.956,88		
Instrução	CPU002/2042 Próprio	Gargorja Individual (1 prancha / 2 lugares)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	1,0000000	3.250,00	3.250,00			
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	787,47			Valor com BDI =>	4.037,47
Con. posição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Con. posição	004/2049 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ROTACAO VERTICAL INDIVIDUAL GALVANIZADO	163	un	1,0000000	1.730,59	1.730,59			
Con. posição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
Aux. ar			Valor do BDI =>	1,356,88			Valor com BDI =>	6.956,88		
Con. posição	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
Aux. ar			Valor do BDI =>	1,356,88			Valor com BDI =>	6.956,88		
Instrução	COTAÇÃO 22 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ROTACAO VERTICAL INDIVIDUAL GALVANIZADO	Material	UN	1,0000000	1.723,00	1.723,00			
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	419,32			Valor com BDI =>	2.149,91
Con. posição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Con. posição	004/2050 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - PARALELA DUPLA GALVANIZADO	163	un	1,0000000	5.304,23	5.304,23			
Con. posição	10550 ORSE	Encargos Complementares - Servente	MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
Aux. ar			Valor do BDI =>	1,356,88			Valor com BDI =>	6.956,88		
Con. posição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
Aux. ar			Valor do BDI =>	1,356,88			Valor com BDI =>	6.956,88		
Instrução	COTAÇÃO 22 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ROTACAO VERTICAL INDIVIDUAL GALVANIZADO	Material	UN	1,0000000	1.723,00	1.723,00			
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	419,32			Valor com BDI =>	2.149,91
Instrução	COTAÇÃO 23 Próprio	PARALELA DUPLA GALVANIZADO	Material	UN	1,0000000	3.673,64	3.673,64			
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	1.285,21			Valor com BDI =>	6.589,44
Con. posição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Con. posição	004/2052 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ABDOMINAL DUPLA GALVANIZADO	163	un	1,0000000	4.224,69	4.224,69			
Con. posição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
Aux. ar			Valor do BDI =>	1,356,88			Valor com BDI =>	6.956,88		
Con. posição	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
Aux. ar			Valor do BDI =>	1,356,88			Valor com BDI =>	6.956,88		
Instrução	COTAÇÃO 24 Próprio	ABDOMINAL DUPLA GALVANIZADO	Material	UN	1,0000000	4.217,00	4.217,00			
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	1.023,61			Valor com BDI =>	5.240,20
Con. posição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Con. posição	004/2053 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ROTACAO DUPLA DIAGONAL DUPLA GALVANIZADO	163	un	1,0000000	2.447,79	2.447,79			
Con. posição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
Aux. ar			Valor do BDI =>	1,356,88			Valor com BDI =>	6.956,88		
Con. posição	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
Aux. ar			Valor do BDI =>	1,356,88			Valor com BDI =>	6.956,88		
Instrução	COTAÇÃO 25 Próprio	ROTACAO DUPLA DIAGONAL DUPLA GALVANIZADO	Material	UN	1,0000000	2.440,20	2.440,20			
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	593,08			Valor com BDI =>	3.040,88
Con. posição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Con. posição	004/2054 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ELIPTICO MECANICO INDIVIDUAL GALVANIZADO	163	un	1,0000000	3.326,59	3.326,59			
Con. posição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
Aux. ar			Valor do BDI =>	1,356,88			Valor com BDI =>	6.956,88		
Con. posição	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
Aux. ar			Valor do BDI =>	1,356,88			Valor com BDI =>	6.956,88		
Instrução	COTAÇÃO 26 Próprio	ELIPTICO MECANICO INDIVIDUAL GALVANIZADO	Material	UN	1,0000000	3.319,00	3.319,00			
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	808,03			Valor com BDI =>	4.132,62
Con. posição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Con. posição	004/2055 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL GALVANIZADO	163	un	1,0000000	2.518,59	2.518,59			
Con. posição	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
Aux. ar			Valor do BDI =>	1,356,88			Valor com BDI =>	6.956,88		
Con. posição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
Aux. ar			Valor do BDI =>	1,356,88			Valor com BDI =>	6.956,88		
Instrução	COTAÇÃO 27 Próprio	SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL GALVANIZADO	Material	UN	1,0000000	2.511,00	2.511,00			
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00



69/9

			Valor do BDI =>	610,25		Valor com BDI =>	3.128,84
10.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PEL003/28 Próprio	INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE INTERRUPTOR E CABO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	un	1,0000000	100,96	100,96
Composição	91828 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 2x1MM ² , ANTECORROSIVO, 99,99% V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/05/23	Instalação de Cabos e Fios	M	14,5000000	5,02	71,78
Composição	91853 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 15/250V, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/05/23	Instalação de Interruptores e Disjuntores	un	1,0000000	28,17	28,17
			MO sem LS =>	14,22	LS =>	16,23	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	24,46			Valor com BDI =>
							125,41
10.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-04 Próprio	LAUDO DE MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	1.954,50	1.954,50
Composição	078861 SBC	LEITURA, EXAME E LAUDO SOBRE MALHA DE ATERRAMENTO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,0000000	1.818,74	1.818,74
Composição	CPU-06 Próprio	ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Engenheiro Eletricista de Obra Junior com Encargos Complementares	H	1,0000000	137,76	137,76
			MO sem LS =>	911,26	LS =>	1.039,57	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	473,57			Valor com BDI =>
							2.428,07

Composições Auxiliares									
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CPU-06 Próprio	ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	M	1,0000000	137,76	137,76		
Instituição	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	M	1,0000000	1,36	1,36		
Instituição	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	M	1,0000000	0,11	0,11		
Instituição	CPU002/2034 Próprio	ENGENHEIRO ELETRICISTA	Mão de Obra	M	1,0000000	134,09	134,09		
Instituição	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	M	1,0000000	2,20	2,20		
				MO sem LS =>	82,83	LS =>	71,48	MO com LS =>	134,09
				Valor do BDI =>	33,37			Valor com BDI =>	171,13

Total sem BDI 3.010.367,88
Total do BDI 728.016,31
Total Geral 3.738.384,19

Patryk Swazzer T. Dantas
Engenheiro Civil
CREA nº 148546/MA
ENGENHEIRO FISCAL

Obras
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS
PÚBLICAS, QUADRAS ESPORTIVAS E ESPAÇOS PÚBLICOS COM
URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA.

Bancos
SNAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
BENFRA - 026 - Ceará
SETOP - 01/2026 - Minas Gerais

S.O.J.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,08%
Mensalista: 71,35%

Código Banco	Descrição	Curva ABC de Serviços Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
94994 SNAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDAO EM LODO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENIONAL, ESPESURA 8 CM ARMADO. AF_09/2022	Pavimento de Concreto	m²	3.000,0	128,98	386.970,00	10,32	10,32
102482 SNAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMAS INCLUI FUNDO PREPARADOR. AF_03/2021	Pintura para Pisos e para Superfícies Decorativas e Vitrificadas	m²	8.000,0	97,28	778.240,00	8,89	19,22
Cor 000000	Próprio							
10234 ORSE	Grande exaustão em placas, fornecimento e instalação	Placa de Exaustão	m²	10,0	10.000,00	100.000,00	7,49	26,71
CP1 01/2022	Próprio							
106658 SNAPI	Torre Multielevadores com Escorregador	Torre Multielevadores	un	1,0	38.000,00	38.000,00	7,14	33,85
92398 SNAPI	POSTE DE AÇO CONDO CONTINUA CURVO SIMPLES, FLAMEADO, 11M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2020	Poste de Aço Contínuo Curvo	m	1,0	80,00	80,00	6,09	39,94
103913 SNAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COM NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF_10/2022	Pavimento Intertravado	m²	1.000,0	117,01	117.010,00	4,18	44,13
103913 SNAPI	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, COM 12 CM ESPESURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	Pavimento Industrial	m²	1,0	17.700,00	17.700,00	2,29	46,42
102363 SNAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTREITADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, 60X60X2MM, COM TUBOS DE AÇO TRAVESSAS E BARRAS COM DIÂMETRO 1 1/2", COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, FIG 12 8W E 10W QUADRA 30X40 METROS MURETA. AF_12/2020	Alambrado para Quadra Poliesportiva	m	1,0	180,00	180,00	1,88	48,30
C 0-2047 Próprio	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PREPARADA, FIBRADA E ATÓXICA, 800X1200CM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	Piso Emborrachado	m²	250,0	362,96	90.740,00	1,89	50,20
96820 SNAPI	APLICAÇÃO DE AZULÃO EM SOLO. AF_07/2024	Pintura - Paredes	m²	6.000,0	11,00	66.000,00	1,77	51,97
C 0-0018 Próprio	PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA PROTEÇÃO UV, INCLUSIVE DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA BASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Piso - Pisos	m²	325,0	267,34	86.885,50	1,87	53,84
91628 SNAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 4MM², ANTI-CHAMA, 1000V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2020	Cabo de Cobre Flexível	m	1,0	6.000,00	6.000,00	1,88	55,72
102494 SNAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMAS, INCLUI FUNDO PREPARADOR. AF_03/2021	Pintura para Pisos e para Superfícies Decorativas e Vitrificadas	m²	800,0	21,28	17.024,00	1,85	57,57
91834 SNAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL, CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Eletroduto Flexível	m	2.000,0	33,21	66.420,00	1,40	58,97
94274 SNAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MISO-PO) EM TRECHO CURVO CORRECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X1200 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	Guia e Perfil	m	1,0	14,00	14,00	1,40	60,37
101857 SNAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 66 W ATÉ 132 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2020_P8	Luminária Pública	un	1,0	494,30	494,30	1,28	61,65
104789 SNAPI	DEMOLUÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolição e Paredes	m²	200,0	298,74	59.748,00	1,87	63,52
94273 SNAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MISO-PO) EM TRECHO RETO, CORRECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X1200 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	Guia e Perfil	m	1,0	71,00	71,00	1,28	64,80
88480 SNAPI	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL, EM PAREDES, DUAS DEMAS. AF_04/2023	Pintura Paredes	m²	2.000,0	16,80	33.600,00	1,28	66,08
56 ORSE	Serviço para execução de obra para pintura de 200,41m² com material próprio	Serviço para Pintura e para Superfícies Decorativas e Vitrificadas	m²	22,0	20.000,00	440.000,00	1,08	67,16
14057 ORSE	Releitor modular LED220V DC com DPB, 9000V e 10" 5000K 1000lm Diretional Aluminado Autômat. Branco, de 40x40 ou 60x60	Releitor Modular	un	250,0	1.000,00	250.000,00	1,08	68,24
04/2020 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATÍ GALV - PARALELA DUPLA GALVANIZADO	Paralela Dupla	un	1,0	6,00	6,00	1,08	69,32
91828 SNAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA, 1000V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Cabo de Cobre Flexível	m	1,0	6.000,00	6.000,00	1,00	70,32
91864 SNAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL, CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Eletroduto Flexível	m	2.000,0	12,37	24.740,00	0,88	71,20
100759 SNAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (BRANCO) E SUPERFÍCIES BRILHANTE PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (SÓCITO PERF) EXECUTADO EM OBRA (22 DEMAS). AF_04/2023_P8	Pintura para Superfícies Metálicas	m²	800,0	61,38	49.104,00	0,88	72,08
89170 SNAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERIORES, MEIA OU PAREDE INTERNA, PLACAS TIPO EMALTADA EXTRA DE 30X30 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	Paredes - Revestimento Cerâmico de Superfícies	m²	300,0	27,30	8.190,00	0,87	72,95
03/2021 SBC	CABO PP 3 CONDUTORES 480/750V 2,50mm²	Instalação de Cabos e Fios	m	6.000,0	16,40	98.400,00	0,88	73,83
04/2022 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATÍ GALV - ABIGOMAL DUPLA GALVANIZADO	Paralela Dupla	un	1,0	6,00	6,00	0,84	74,67
200088 SBC	BANCO DE CONCRETO PREMOLHADO COM ENCOBRO 1.500,00x1.500,00	Banco de Concreto	m²	1,0	40,00	40,00	0,83	75,50
CP1 01/2022	Próprio							
98935 SNAPI	Tubo de PVC para Saneamento Básico	Tubo de PVC	m	4,0	2.000,00	8.000,00	0,74	76,24
93146 SNAPI	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MÍNIMO IGUAL A 0,30 M. AF_03/2024	Podas e Limpeza	un	1,0	300,00	300,00	0,76	77,00
98935 SNAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUI INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 110V/220V, CABA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RABO, QUEBRA E CHAMAMENTO (EXCLUSIVO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2019	Instalação de Pontos de Iluminação e Tomadas	un	1,0	75,00	75,00	0,70	77,70
08/2021 SBC	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 80W 30W BRANCO FRO	Luminária Pública	un	1,0	294,40	294,40	0,68	78,38
103316 SNAPI	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM SANGRAMERIA, ANEXO OU EQUIVALENTE DA RESIDÊNCIA, PRADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	Instalação de Pergolado	m²	70,0	300,70	21.049,00	0,67	79,05
04/2024 Próprio	Pinta - Discos Vermelhos Aproximadamente 4,70cm. fornecimento e planta	Pinta	un	200,0	134,00	26.800,00	0,66	79,71

142054	Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ELÍPTICO MECÂNICO INDIVIDUAL GALVANIZADO	163	un	6,0	4.132,52	24.795,72	0,86	81,62
95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3/KM). AF_07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Material	M3/KM	8.400,0	3,49	22.336,00	0,80	82,22
11588	ORSE	Assentamento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, Interligado com cabo de cobre 35mm²	Conversão InfoWOrce	un	36,0	569,65	21.227,40	0,57	82,79
103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X18X19 CM (ESPESSURA 8 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	175,8	121,29	21.226,76	0,57	83,35
87519	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X18X19CM (ESPESSURA 8CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 5M² COM VÁZIOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2014	PARE - PAREDES/PAINEL	m²	180,0	114,80	20.628,00	0,55	83,91
C1630	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	0	m²	2.000,0	9,57	19.140,00	0,51	84,42
8244	ORSE	Ponto de tomada 2p+1, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embudo Ø 3/4", fio rígido 4.0mm² (fio 10), inclusive placa em pvc acrílico	Conversão InfoWOrce	pl	58,0	326,43	18.932,94	0,51	84,92
142055	Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL GALVANIZADO	163	un	6,0	3.128,84	18.773,04	0,50	85,43
005509	SBC	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO/MAIO DE OBRA E EQUIP.EMPREG.	Material	UN	1,0	18.834,50	18.834,50	0,50	85,92
142053	Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ROTACAO DUPLA DIAGONAL DUPLA GALVANIZADO	163	un	8,0	3.060,88	18.248,28	0,49	86,41
88173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇOMASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	380,0	50,00	18.000,00	0,48	86,89
3095	ORSE	Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diário incluindo transporte - Rev 04_10/2022	Locação de Serviço de Topografia e Acomodamento Topográfico de Obra	dia	15,0	1.173,67	17.605,05	0,47	87,36
87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	390,0	49,82	17.437,80	0,47	87,83
87258	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	182,0	197,08	17.348,96	0,46	88,29
7769	ORSE	Planta - Palmeira Vênia, fornecimento e plantio	Plantio	un	30,0	575,66	17.275,50	0,46	88,78
C0326	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	0	m³	130,28	132,36	17.242,55	0,46	89,22
Próprio		Gargens Individual (1 prancha / 2 lugares)		UN	4,0	4.037,47	16.149,88	0,43	89,55
CPI: 103/202									
080211	SBC	LUMINÁRIA REFLETOR LED 9W MONOCROMÁTICO BRANCO - SODRAMAR	INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS	UN	25,0	620,47	15.511,75	0,41	90,06
059706	SBC	ATERRAMENTO DE QUADROS E RACK	INSTALACOES DE TELEFONE - LOGICA-CFTV-CATV	UN	22,0	686,14	15.086,08	0,40	90,47
020640	SBC	REMOÇÃO E RETIRADA INCLUSIVE BOTA-FORA DE ATERRO	PREPARACAO DO TERRENO	m²	302,5	49,70	15.034,25	0,40	90,87
C0360	SEINFRA	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	0	UN	10,0	1.467,80	14.678,00	0,39	91,26
0625	Próprio	Especto para Jardim LED 7W RGB (Multicores) Bivolt		un	80,0	181,50	14.520,00	0,39	91,65
99837	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,14" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,12", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P8	Guarda-Corpo, Corrimão e Grade para Escadarias	M	20,0	722,18	14.443,60	0,39	92,04
2408	ORSE	Balanco 2 lugares em aço industrial ou madeira, Serrapark ou similar	Urbanização de Parques e Praças	un	4,0	3.515,70	14.062,80	0,38	92,41
142049	Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATÍ GALV - ROTACAO VERTICAL INDIVIDUAL GALVANIZADO	163	un	6,0	2.149,81	12.898,86	0,34	92,78
8368	ORSE	Conjunto com 05 balões em fibra de vidro, com capacidade 200 cada, com tempo vai e vem	Diversos	un	18,0	847,72	12.718,80	0,34	93,10
98534	SINAPI	POCA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,80 M. AF_03/2024	Supressão Vegetal	UN	30,0	419,77	12.593,10	0,34	93,43
88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	2.800,0	4,70	11.780,00	0,31	93,75
CC AP: 001	Próprio	Planta - Zíria - Zíria elegante, fornecimento e plantio		un	200,0	55,38	11.072,00	0,30	94,05
07737	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021	Contrapiso	m²	182,0	66,00	10.882,00	0,29	94,33
C2880	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, PORÇA, TELEFONE E LÓGICA	0	UN	5,0	2.082,96	10.414,75	0,28	94,81
86974	SINAPI	CORDALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	M	75,0	128,90	9.798,40	0,26	94,87
12808	ORSE	Refletor 81m LED 200W de polímero, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	Luminárias Externas	un	80,0	156,40	9.384,00	0,25	95,12
7 139001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	PINT - PINTURAS	m²	300,0	29,41	8.823,00	0,24	95,36
C2651	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	0	UN	5,0	1.718,31	8.591,55	0,23	95,58
US R-0005	Próprio	Planta - Buxinho h=0,35m, fornecimento e plantio		un	12,0	683,56	8.202,72	0,22	95,81
101144	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERIAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	Escavação Horizontal	m³	400,0	19,61	7.844,00	0,21	96,02
97831	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	500,0	14,88	7.340,00	0,20	96,21
P: 003/25	Próprio	INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE INTERRUPTOR E CABO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETROFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	un	58,0	125,41	7.273,78	0,19	96,41
97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m³	90,0	72,98	6.568,40	0,18	96,56
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_06/2024	Escavação de Valas	m³	55,7	109,28	6.186,17	0,17	96,75
C4913	SEINFRA	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	0	m²	805,44	10,08	8.090,72	0,16	96,91
4299	ORSE	Aluguel de container - Almostrado sem banheiro - 8,00 x 2,40m	Serviços	mês	6,0	883,84	5.303,04	0,15	97,07
93045	SINAPI	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETROFICAÇÃO E	UN	106,0	52,08	5.520,48	0,15	97,22
P: UN_006	Próprio	Casca De Pinus Polida Tamanho Grande 40 Litros (grande)	Material	UN	80,0	68,52	5.481,52	0,15	97,37

100576 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_08/2024	Atarras, Bases, Sub bases e Imprimações	m²	1.800,0	3,47	5.562,00	0,15	97,92
C2067 SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X32X59mm, CABARRAMENTO	0	UN	13,0	402,14	5.227,82	0,14	97,96
PI UN_005 Próprio	Pedra Branca N° 2 Para Jardim 10kg	Material	UN	102,0	44,34	4.522,44	0,12	97,78
95240 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	162,5	27,46	4.446,90	0,12	97,90
96873 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	M	48,0	96,72	4.442,40	0,12	98,02
87904 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	Chapisco	m²	360,0	11,34	4.082,40	0,11	98,13
PI UN_004 Próprio	Argila Expandida - 18kg	Material	UN	96,0	88,33	3.767,96	0,10	98,23
103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_P5	Sinalização Vertical Vênia	m²	6,0	520,33	3.121,98	0,10	98,33
93183 SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	FUES - FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS	M	40,0	96,87	3.475,80	0,09	98,42
104801 SINAPI	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_08/2023	Demolições e Remoções	m²	190,8	16,15	3.448,90	0,08	98,51
213454 SICRO3	Placa de advertência em aço, lado de 0,90 m - película retrorrefletiva tipo I + S1 - fornecimento e implantação		un	9,0	363,23	3.269,07	0,08	98,60
337 ORSE	Quadro de medição monofásica (até 6 lva) com cabo em navi	Entrada em Bacia Teneão	un	8,0	345,40	3.108,80	0,08	98,69
160050 SBC	PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO ESTACIONAMENTO	PINTURAS	m²	90,0	34,25	3.082,50	0,08	98,77
102498 SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	M	1.400,0	2,13	2.982,00	0,08	98,85
16526 SEINFRA	CAXA DE EQUALIZAÇÃO DE TERRA EMBUTIR COM 9 TERMINAIS	Material	UN	9,0	323,16	2.908,05	0,08	98,93
172858 SBC	PLACA DE SINALIZAÇÃO ADESIVA DE SOLO P/ CADEIRANTE 1,00x1,20	URBANIZAÇÃO	UN	9,0	310,04	2.790,36	0,07	99,00
96388 SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_08/2024	Atarras, Bases, Sub bases e Imprimações	m²	240,0	11,13	2.671,20	0,07	99,07
97833 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	88,16	26,33	2.586,73	0,07	99,14
PU-04 Próprio	LAUDO DE MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0	2.428,07	2.428,07	0,06	99,21
C0325 SEINFRA	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,0M	0	UN	8,0	478,30	2.386,40	0,06	99,27
87876 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	Chapisco	m²	350,0	8,83	2.390,50	0,06	99,33
202331 SBC	PLACA DE ESTACIONAMENTO EM AÇO 50X70CM COM ADESIVO REFLETIVO	ACESSIBILIDADE	UN	9,0	258,13	2.323,17	0,06	99,40
016007 SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 87 kW e carregadeira de 1,72 m³		m²	240,0	9,56	2.292,00	0,06	99,46
C3082 SEINFRA	ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA	0	UN	12,0	187,93	2.255,16	0,06	99,52
93382 SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_06/2023	Aterro e Reaterro das Valas	m²	56,7	33,23	1.884,14	0,05	99,57
502978 SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m²	240,0	7,30	1.752,00	0,05	99,61
90984 SINAPI	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	22,0	74,42	1.637,24	0,04	99,68
C2849 SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	0	UN	5,0	328,48	1.642,40	0,04	99,70
93194 SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	Vergetes, contravergas e fixação de alvenaria	M	40,0	38,06	1.522,40	0,04	99,74
C4933 SEINFRA	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" X 2,40M	0	UN	9,0	188,12	1.522,08	0,04	99,78
502885 SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal		m²	1.388,0	1,01	1.401,88	0,04	99,82
7673 ORSE	Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis), fornecimento e plantio	Plantelândia	un	22,0	46,34	1.065,48	0,03	99,85
8324 ORSE	Plafon E-27	Luminárias Internas	un	81,8	12,14	993,34	0,03	99,86
98525 SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERIAS. AF_03/2024	Supressão Vegetal	m²	900,0	0,84	756,00	0,02	99,90
10522 ORSE	Conector de bronze d=22mm x 3/4"	Tubos e Conexões de Cobre Soldáveis e Roscáveis	un	18,0	36,61	658,98	0,02	99,91
C 020254 SINAPI	ROLDANA PLÁSTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA APARENTE	Material	UN	1.350,0	0,36	486,36	0,01	99,93
93658 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	16,0	24,80	446,40	0,01	99,94
C2458 SEINFRA	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 240MM²	0	UN	9,0	46,86	421,86	0,01	99,95
97647 SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	92,46	4,54	419,72	0,01	99,96
97850 SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	33,28	9,81	326,47	0,01	99,97
93655 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	18,0	14,44	259,92	0,01	99,98
97862 SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	M	404,9	0,84	269,13	0,01	99,98
93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	18,0	13,28	239,04	0,01	99,99
104732 SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	M	418,8	0,48	203,84	0,01	100,00
97840 SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	36,98	2,41	88,12	0,00	100,00
97860 SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/CANALAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	UN	30,0	0,84	25,20	0,00	100,00
97865 SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	UN	10,0	2,31	23,10	0,00	100,00
95626 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOIS. AF_03/2024	Pintura Externa	m²	0,0	22,37	0,00	0,00	100,00



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
SETOR DE ENGENHARIA



728.016,31
1.738.383,97

193

Petryk Swiercz T. Dantas
Engenheiro Civil
CREA nº 148546MA

Total do BDI
Total Geral

ENGENHEIRO FISCAL

OBRA:

REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA
LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Quadro de Composição do BDI		
Administração Central	AC	
Seguro e Garantia	SG	
Risco	R	
Despesas Financeiras	DF	
Lucro	L	
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI COM desoneração	BDI DES	30,66%


Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula.

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS)}$$

Observações:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.


Petryk Swszzet T. Dantas
Engenheiro Civil
CREA nº 148546/MA

REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA
LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,75%	Não incide
B2	Ferados	3,93%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,88%	0,67%
B4	13º Salário	10,93%	8,31%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,67%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03%	0,02%
B9	Férias Gozadas	11,02%	8,38%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,74%	4,36%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15%	0,11%
C3	Férias Indenizadas	3,63%	2,76%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,44%	1,86%
C5	Indenização Adicional	0,48%	0,37%
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,31%	6,63%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,51%	0,39%

Handwritten signature
Engenheiro Civil
CREA nº 148546MA

MINUTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 009/2026

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação.

1. PROPOSTA DE PREÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
VALOR GLOBAL R\$ ____ (POR EXTENSO)					

2. PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: ...

CNPJ: ...

ENDEREÇO: ...

TELEFONE: ...

FAX: ...

E-MAIL: ...

3. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU O CONTRATO

NOME: ...

CPF: ...

RG: ...

NACIONALIDADE: ...

ESTADO CIVIL: ...

PROFISSÃO: ...

ENDEREÇO COMPLETO: ...

4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: ...

5. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: ...

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da empresa
(Nº da identidade do declarante)

MINUTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



1977

ANEXO III – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

LEI 14.133/2021



PROCESSO DE ORIGEM

Concorrência - Eletrônica Nº 009/2026
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: 07.012/2026



OBJETO

Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Reforma, Revitalização e Ampliação de Praças Públicas e Espaços Públicos com Urbanização no Município de Itinga do Maranhão – MA



VALOR TOTAL REGISTRADO

R\$ 0,00 (valor por extenso)



VIGÊNCIAS

INICIAL: ____ de ____ de ____
FINAL: ____ de ____ de ____



ÓRGÃO GERENCIADOR

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes

ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)



DADOS DO BENEFICIÁRIO

RAZÃO SOCIAL CONTRATADO, CNPJ nº ____/____/____
Logradouro____, Número____, Bairro____, Cidade____, Estado____
Nome Responsavel Contratado____, CPF nº ____-____-____

PREÂMBULO

Aos ____ de ____ de ____, a Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão – MA, através da Unidade Gerenciadora ____, inscrita no CNPJ nº ____, lavra a presente Ata de Registro de Preços (ARP), referente ao Processo Administrativo em epígrafe que deu origem ao Concorrência - Eletrônica Nº 009/2026, que tem como objeto ____, **RESOLVE** registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, observados as especificações, os preços e os quantitativos do Termo de Referência/Projeto Básico do Processo de Contratação em referência referenciada, atendendo as condições previstas no edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na , sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como, as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, constituindo-se esta ATA em

MINUTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



documento vinculativo e obrigacional às partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1 – A presente Ata tem por objeto Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Reforma, Revitalização e Ampliação de Praças Públicas e Espaços Públicos com Urbanização no Município de Itinga do Maranhão – MA, especificado no Termo de Referência/Projeto Básico, Anexo I do edital do Concorrência - Eletrônica Nº 009/2026, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE, FORMALIZAÇÃO E CADASTRO RESERVA

2.1 – A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

2.1.1 – O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

2.1.2 – Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

2.2 – A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.2.1 – O instrumento contratual de que trata o item anterior deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

2.3 – Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.4 – Após do processo de contratação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

2.4.1 – Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário e se obrigar nos limites dela;

2.4.2 – Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

2.4.2.1 – Aceitarem cotar os itens com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação;

2.4.2.2 – Mantiverem sua proposta original.

2.4.3 – Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

2.5 – O registro a que se refere o item 2.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

2.6 – Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário terão prioridades sobre aqueles que mantiverem sua proposta original.

MINUTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



2.7 – A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 2.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

2.7.1 – Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação direta;

2.7.2 – Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços.

2.8 – O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

2.9 – Após a homologação do processo de contratação, o fornecedor mais bem classificado será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no instrumento convocatório, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

2.9.1 – O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

2.10 – A ata de registro de preços poderá ser assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no PNCP.

2.11 – Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 2.7, observando o item 2.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

2.12 – Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 2.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do instrumento convocatório, poderá:

2.12.1 – Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

2.12.2 – Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

2.13 – A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

CLÁUSULA TERCEIRA – REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS

3.1 – As quantidades previstas para os itens com preços registrados nesta ata de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou entidades participantes do registro de preços.

3.2 – O remanejamento somente poderá ser feito de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante.

3.3 – O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

3.4 – Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência

MINUTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



0825

do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

CLÁUSULA QUARTA – ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

4.1 – É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

4.2 – Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

4.2.1 – Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

4.1.2 – Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

4.1.3 – Na hipótese de previsão no instrumento convocatório de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

4.1.3.1 – No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

4.1.3.2 – No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

CLÁUSULA QUINTA – NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

5.1 – Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

5.1.1 – Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

5.1.2 – Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

5.1.3 – Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

5.1.4 – Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2 – Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

MINUTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



5.2.1 – Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

5.2.2 – Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 6.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

5.2.3 – Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados.

5.2.4 – Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 6.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

5.2.5 – Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 5.2 e no item 5.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

5.2.6 – O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 – O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

6.1.1 – Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

6.1.2 – Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

6.1.3 – Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

6.1.4 – Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.4.1 – Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

6.2 – O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 6.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

6.3 – Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

6.4 – O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

MINUTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



582

- 6.4.1 – Por razão de interesse público;
- 6.4.2 – A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
- 6.4.3 – Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES

7.1 – O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no instrumento convocatório;

7.1.2 – As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

7.2 – É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

7.3 – O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 6.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 – As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, Anexo I do instrumento convocatório.

8.2 – Integra a presente Ata de Registro de Preço, o Anexo I, com o cadastro de reserva das empresas signatárias que aceitam cotar os itens com os preços iguais ao do licitante vencedor do procedimento de contratação em referência.

8.3 – Fica eleito o Foro da cidade de Itinga do Maranhão - MA, para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente ATA de Registro de Preços (ARP), que não puderem ser administrativamente solucionados, renunciando, como renunciado têm, a qualquer outro por mais privilegiado que seja, até mesmo se houver mudança de domicílio de qualquer das partes.

CLÁUSULA NONA – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1 – Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública Estadual, Distrital e Municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

9.1.1 – Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

9.1.2 – Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

9.1.3 – Consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

MINUTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



9.2 – A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

9.2.1 – O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

9.3 – Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

9.4 – O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

9.5 – O órgão ou a entidade poderá aderir ao item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 9.1.

9.5 – As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

9.6 – O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ITENS REGISTRADOS

10.1 – O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades de cada item e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

Item	Descrição	Unidade	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
------	-----------	---------	-------	------------	----------------	-------------

Itinga do Maranhão – MA, ____ de ____ de ____

(ASSINATURAS)

184



ITINGA
— LUGAR DE PAZ E CULTURA —
Lugar de gente feliz

CADASTRO DE RESERVA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº /

[illegible]

Itinga do Maranhão – MA, _____ de _____ de _____

(ASSINATURAS)



MINUTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº _____

COMPRAS E SERVIÇOS COMUNS – ITINGA DO MARANHÃO



PROCESSO DE ORIGEM

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA nº _____

Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: _____



OBJETO CONTRATUAL

.....



VALOR CONTRATUAL

R\$ (.....)



VIGÊNCIAS CONTRATUAL

INICIAL: ____/____/____

FINAL: ____/____/____



DADOS DO CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL CONTRATANTE, CNPJ nº ____/____/____

Logradouro....., Número....., Bairro....., Cidade....., Estado.....

Nome Responsavel Contrante....., CPF nº ____-____-____



DADOS DO CONTRATADO

RAZÃO SOCIAL CONTRATADO, CNPJ nº ____/____/____

Logradouro....., Número....., Bairro....., Cidade....., Estado.....

Nome Responsavel Contratado....., CPF nº ____-____-____



FISCAL DO CONTRATO

Nome Fiscal Contrato.....

PREÂMBULO

Aos ____ de ____ de ____, a Razão Social Contratante.... – UF..., através da Unidade Administrativa Contratante, inscrita no CNPJ nº ____/____/____, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 na presença de testemunhas abaixo nomeadas acordam em assinar o presente **TERMO DE CONTRATO**, decorrente do Processo de Contratação em epígrafe, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

MINUTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



886

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA VINCULAÇÃO (art. 92, I e II)

1.1 – O presente instrumento tem por objeto de acordo com as especificações e condições definidas no Termo de Referência/Projeto Básico e em conformidade com a proposta de preço apresentada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO (art. 92, V)

2.1 – O valor do presente Contrato é de R\$ (.....), em conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA, conforme quadro abaixo:

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DO CONTRATO						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1						
2						
3						
Valor Total						R\$

2.2 – No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

2.3 – O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente executados.

2.3 – São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

2.3.1 – O Termo de Referência que embasou a contratação, em especial as cláusulas específicas quanto a forma de execução do objeto;

2.3.2 – Edital de Licitação e/ou Aviso de Contratação Direta, conforme o caso;

2.3.3 – A Proposta do Contratado;

2.3.4 – Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

3.1 – O prazo de vigência da contratação terá início na data de ____/____/____ e encerramento em ____/____/____ na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021, e, em caso de serviços e fornecimentos contínuos, poderão ser prorrogáveis por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.1.1 – O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

4.1.2 – A prorrogação de que trata esse item é condicionada à avaliação, por parte do Gestor do Contrato, da vantajosidade da prorrogação, a qual deverá ser realizada motivadamente, com base no Histórico de Gestão do Contrato, nos princípios da manutenção da necessidade, economicidade e oportunidade da contratação, e nos demais aspectos que forem julgados relevantes.

3.2 – O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

3.3 – Em caso de prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

3.4 – O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA QUARTA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

4.1 – O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência/Projeto Básico,

MINUTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



189
6

anexo

a

este

Contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

5.1 – O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE (art. 92, VI)

6.1 – Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado constante do processo administrativo que deu origem ao presente termo de contrato.

6.2 – Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo **CONTRATANTE**, do Índice Geral de Preços de Mercado – IGP-M, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.3 – Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

10.4 – No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice(s) de reajustamento, o **CONTRATANTE** pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

6.5 – Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

10.6 – Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

6.7 – Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8 – O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

7.1 – Quando o presente instrumento tratar de informações pessoais, as partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão deste contrato administrativo, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

7.2 – Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

7.3 – É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

7.4 – A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de sub-operação firmados ou que venham a ser celebrados pelo **CONTRATADO**.

7.5 – Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

7.6 – É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

7.7 – O **CONTRATADO** deverá exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

7.8 – O **CONTRATANTE** poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o **CONTRATADO** atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

7.9 – O **CONTRATADO** deverá prestar, no prazo fixado pelo **CONTRATANTE**, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

MINUTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



7.10 – Bancos de dados eventualmente formados a partir de deste instrumento contratual, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

7.10.1 – Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

7.11 – O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

7.12 – Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

8.1 – As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE:

CLASSIFICAÇÃO:

NATUREZA DA DESPESA:

FICHA:

8.2 – A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

9.1 – Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

9.2 – Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico.

9.3 – Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas.

9.4 – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado.

9.5 – Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

9.6 – Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.

9.7 – Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria desta administração para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado.

9.8 – Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

9.8.1 – A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

9.9 – Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

9.10 – Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, nos termos do §4º, do art. 137, da Lei nº 14.133, de 2021.

9.11 – A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

MINUTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



289

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

- 10.1 – O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e Termo de Referência/Projeto Básico, parte integrante a este Contrato, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas.
- 10.2 – Em casos de fornecimento de equipamentos, entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada.
- 10.3 – Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).
- 10.4 – Comunicar ao **CONTRATANTE**, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da execução, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
- 10.5 – Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados.
- 10.6 – Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.
- 10.7 – Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo **CONTRATANTE**, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.
- 10.8 – A empresa **CONTRATADA** deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos relacionados na Ordem de Fornecimento/Serviço.
- 10.9 – Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao **CONTRATANTE**;
- 10.10 – Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.
- 10.11 – Paralisar, por determinação do **CONTRATANTE**, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
- 10.12 – Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta;
- 10.13 – Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);
- 10.14 – Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);
- 10.15 – Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
- 10.16 – Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.
- 10.17 – Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do **CONTRATANTE**.
- 10.18 – Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios

MINUTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência.

10.19 – Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato.

10.20 – Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local da execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

10.21 – Submeter previamente, por escrito, ao **CONTRATANTE**, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

10.22 – Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

11.1 – Para os contratos por escopo, assim considerados os contratos nos quais se impõe ao **CONTRATADO** o dever de realizar a execução de objeto específico em um período predeterminado, a extinção contratual se dará nos seguintes termos:

11.1.1 – Quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

11.1.2 – Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato:

11.1.2.1 – Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do **CONTRATADO**;

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas;

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

11.2 – Em se tratando de objeto de natureza contínua a extinção se dará quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

11.2.1 – O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o **CONTRATANTE**, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

11.2.2 – A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo **CONTRATANTE** nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

11.2.3 – Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

11.3 – O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

11.3.1 – Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

11.3.2 – A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.3.2.1 – Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

MINUTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



19/08

11.4 – O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.4.1 – Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2 – Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3 – Indenizações e multas.

11.5 – A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

11.6 – O contrato poderá ser extinto caso se constate que o **CONTRATADO** mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1 – Comete infração administrativa, nos termos da Lei n.º 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.2 – Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

i) **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei n.º 14.133, de 2021);

ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021);

iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133, de 2021).

b) **Multa** de:

i) **Moratória** de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

ii) **Moratória** de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia, quando exigida no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n.º 14.133, de 2021.

iii) **Compensatória**, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 12.1, de 20% a 30% do valor do Contrato.

iv) **Compensatória**, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “a”, “b”, “c” e “d” do subitem 12.1, de 1% a 30% do valor do Contrato.

MINUTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



102

12.3 – A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao **CONTRATANTE** (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.4 – Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.4.1 – Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.5 – Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo **CONTRATANTE** ao **CONTRATADO**, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada, quando exigida, ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.6 – Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

12.5 – A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao **CONTRATADO**, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.5 – Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o **CONTRATANTE**;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.7 – Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8 – A personalidade jurídica do **CONTRATADO** poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o **CONTRATADO**, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.9 – O **CONTRATANTE** deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161).

12.10 – As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

12.11 – Os débitos do **CONTRATADO** para com a Administração **CONTRATANTE**, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

13.1 – As regras acerca da prestação de garantia na presente contratação são as estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico, parte integrante a este Contrato.

MINUTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



193

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1 – Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

14.2 – O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3 – As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica da **CONTRATANTE**, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

14.4 – Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

15.1 – Os casos omissos serão decididos pelo **CONTRATANTE**, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – SUBCONTRATAÇÃO

16.1 – As regras para subcontratação do objeto deste instrumento de contrato constam no Termo de Referência, parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1 – O presente contrato é regido pela Lei 14.133/21 e demais diplomas legais.

17.2 – Incumbirá ao **CONTRATANTE** divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto nº 7.724, de 2012.

17.3 – Fica eleito o Foro da Comarca de Itinga do Maranhão - MA, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Itinga do Maranhão – MA, ____ de ____ de ____.

ASSINATURAS

PELA CONTRATANTE

PELA CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME:

NOME:



194
B

DESPACHO PARA PARECER DE MINUTA

DADOS DO PROCESSO

Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	07.012/2026
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	009/2026
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA
ÓRGÃO GERENCIADOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES
ÓRGÃO(S) PARTICIPANTES(S)	
OBJETO:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO – MA
VALOR ESTIMADO:	R\$ 3.739.384,02 (três milhões, setecentos e trinta e nove mil, trezentos e oitenta e quatro reais e um centavo)

Encaminhando em anexo a essa egrégia Assessoria Jurídica os autos do processo administrativo em epígrafe, para exame e aprovação, da Minuta do Edital e Contrato nos termos do Art. 53, da Lei 14.133/2021 e suas alterações posteriores.

Sendo o que dispomos para o momento reiteramos nossos mais sinceros votos de estima e consideração.

Itinga do Maranhão - MA, 21 de Julho de 2026



Edivaldo Francischetto
Secretário Mun. de
Infraestrutura e
Transportes - SINFRA
Decreto nº 272/2025

Edivaldo Francischetto

Secretário Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes - SINFRA
Decreto nº 272/2025 - GAB



PARECER JURÍDICO Nº 94/2026

ASSUNTO: ANÁLISE JURÍDICA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – REFORMA, REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS

Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: 07.012/2026

Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 009/2026

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA

ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO – MA.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS. ANÁLISE DA FASE PREPARATÓRIA. OBSERVÂNCIA DA LEI Nº 14.133/2021. VIABILIDADE JURÍDICA DO PROSSEGUIMENTO DO CERTAME.

I. RELATÓRIO

Cuida-se de Parecer Jurídico solicitado pelo Setor de Licitações para Assessoria Jurídica a fim de se proceder à análise de legalidade, formalidade e adequação do processo licitatório de **CONCORRÊNCIA**, na forma **ELETRÔNICA**, tipo **MENOR PREÇO**, cujo objeto é **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO – MA.**

O presente procedimento licitatório tem por finalidade assegurar a seleção

Av. Paula Rejane de Carvalho Santos, nº 300 Coqueiral, CEP: 65939-000

faleconosco@itinga.ma.gov.br / www.itinga.ma.gov.br

CNPJ: 01.614.537/0001-04



29/06/2026

da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, visando à contratação de empresa especializada para a construção de espaço esportivo comunitário no Município de Itinga do Maranhão/MA.

O custo estimado da contratação é de **R\$ 3.739.384,02 (três milhões, setecentos e trinta e nove mil, trezentos e oitenta e quatro reais e um centavo).**

Os autos contêm até aqui, 194 (cento e noventa e quatro) laudas.

Para instruir o feito administrativo, constam, dentre outras, as seguintes peças administrativas:

- a) Abertura do processo devidamente numerado (fls. 01);
- b) Formalização da necessidade;
- c) Documento de Formalização de Demanda;
- d) Autorização para elaboração de estudo técnico;
- e) Estudo técnico preliminar – ETP;
- f) Projeto Básico;
- g) Mapa de Gerenciamento de Riscos;
- h) Autuação do processo administrativo – 07.012/2026;
- i) Solicitação de dotação orçamentária;
- j) Informação de disponibilidade orçamentária e rubrica;
- k) Declaração de adequação orçamentária e financeira;
- l) Despacho para elaboração do termo referência;
- m) Termo de Referência - Obras e Serviços de Engenharia, Lei 14.133/2021;
- n) Despacho para aprovação e autorização;
- o) Termo de autuação processo de contratação – Concorrência Eletrônica – 009/2026;
- p) Decreto nº 025/2025 nomeando CAIO VITOR DELGADO CARDOSO, como agente de contratação e as servidoras LAIS DA SILVA NETA OLIVEIRA e SIDNEIA SOARES NASCIMENTO, para exercerem a função de equipe de apoio das licitações e contratações municipais derivadas da Lei Federal nº 14.133/2021;



q) Minuta do Edital Concorrência Eletrônica nº 009/2026, Termo de Referência /Projeto Básico, Modelo de Proposta de Preços, Minuta da Ata de Registro de Preços e Minuta do Termo de Contrato;

r) Despacho para parecer de minuta.

Em seguida, e por força do disposto no art. 53 da lei nº 14.133/2021, vieram os autos a esta Assessoria Jurídica, para controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação.

É o retatório.

Passo, doravante, a opinar.

II. DO PROCEDIMENTO DE ANÁLISE JURÍDICA

A presente manifestação jurídica tem o escopo de assistir a autoridade assessorada no controle prévio de legalidade, conforme estabelece o artigo 53, §1º, I e II, da Lei nº 14.133, de 2021 (Lei de Licitações e Contratos – LLC):

Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação.

§ 1º Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da Administração deverá:

I - Apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade;

II - redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica.

Como se pode observar do dispositivo legal supra, o controle prévio de legalidade se dá em função do exercício da competência da análise jurídica da futura contratação, não abrangendo, portanto, os demais aspectos envolvidos, como os de natureza técnica, mercadológica ou de conveniência e oportunidade.

De outro lado, cabe esclarecer que não é papel do órgão de assessoramento
Av. Paula Rejane de Carvalho Santos, nº 300 Coqueiral, CEP: 65939-000
faleconosco@itinga.ma.gov.br / www.itinga.ma.gov.br
CNPJ: 01.614.537/0001-04



jurídico exercer a auditoria quanto à competência de cada agente público para a prática de atos administrativos, nem de atos já praticados. Incumbe, isto sim, a cada um destes observar se os seus atos estão dentro do seu espectro de competências.

Finalmente, deve-se salientar que determinadas observações são feitas sem caráter vinculativo, mas em prol da segurança da própria autoridade assessorada a quem incumbe, dentro da margem de discricionariedade que lhe é conferida pela lei, avaliar e acatar, ou não, tais ponderações. Não obstante, as questões relacionadas à legalidade serão apontadas para fins de sua correção. O seguimento do processo sem a observância destes apontamentos será de responsabilidade exclusiva da Administração.

III. DA ANÁLISE JURÍDICA

III.1 ADEQUAÇÃO DA MODALIDADE LICITATÓRIA ESCOLHIDA (CONCORRÊNCIA)

Sobre a modalidade licitatória escolhida, a Administração instrui o procedimento como concorrência (art. 28, II, da Lei n.º 14.133, de 2021), modalidade de licitação adequada para a contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, conforme dispõe o XXXVIII, art. 6º, da lei 14.133/2021:

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

[...]

XXXVIII - concorrência: modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser:

- a) menor preço;**
- b) melhor técnica ou conteúdo artístico;**
- c) técnica e preço;**
- d) maior retorno econômico;**



e) maior desconto.

Além disso, o art. 28 também menciona a concorrência como uma modalidade de licitação, enquanto o art. 29 esclarece o procedimento a ser utilizado:

Art. 28. São modalidades de licitação:

I - pregão;

II - concorrência;

III - concurso;

IV - leilão;

V - diálogo competitivo.

(...)

Art. 29. A concorrência e o pregão seguem o rito procedimental comum a que se refere o art. 17 desta Lei, adotando-se o pregão sempre que o objeto possuir padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.

Ao que se verifica, optou-se, no caso em tela, pela adoção da modalidade concorrência. Entende-se que tal opção está juridicamente correta, não exigindo ajustes.

Nesse sentido, ensina-nos Joel de Menezes Niebuhr o que se segue:

" [...] nos termos estritos da Lei nº 14.133/2021: (i) obra de engenharia não pode, qualquer que seja a obra, ainda que considerada comum, ser licitada por meio da modalidade pregão, deve ser por meio da modalidade concorrência; (ii) serviços de engenharia comuns podem ser licitados por meio da modalidade pregão ou da concorrência; (iii) serviços de engenharia não comuns, qualificados como especiais, devem ser licitados por meio da modalidade concorrência."

De fato, o objeto pretendido no registro de preços para futura e eventual



contratação de empresa especializada para reforma, revitalização e ampliação de praças públicas e espaços públicos com urbanização, caracterizando-se como obra de engenharia enquadra-se, nos termos da legislação, à modalidade escolhida para a licitação.

Além disso, o valor estimado da contratação, fixado em R\$ 3.739.384,02 (três milhões, setecentos e trinta e nove mil, trezentos e oitenta e quatro reais e um centavo), reforça a necessidade de utilização de modalidade que assegure ampla competitividade e maior rigor procedimental, características próprias da concorrência.

Quanto a forma (presencial ou eletrônica), o §2º, do art. 17, da Lei 14.133/2021, prevê que as licitações serão realizadas, preferencialmente, sob a **FORMA ELETRÔNICA**, admitida a utilização da forma presencial, desde que motivada, devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo, promovendo maior transparência, eficiência e ampliação da competitividade.

Dessa forma, conclui-se que a escolha da modalidade Concorrência Eletrônica encontra respaldo legal e atende aos princípios que regem as contratações públicas, especialmente os da legalidade, isonomia, competitividade e seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.

Analisando os documentos que compõe a instrução do processo de contratação, constata-se a presença da definição do objeto e das justificativas para a sua contratação para a instauração do processo de contratação, o estudo técnico preliminar, a pesquisa mercadológica, a previsão de dotação orçamentária, o termo de referência, e a minuta do Edital.

À luz de tais considerações, não resta dúvida, portanto, quanto ao acerto na escolha da concorrência na espécie.

IV. DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

No presente caso, a Administração pretende realizar Registro de Preços para

Av. Paula Rejane de Carvalho Santos, nº 300 Coqueiral, CEP: 65939-000
faleconosco@itinga.ma.gov.br / www.itinga.ma.gov.br
CNPJ: 01.614.537/0001-04



futura e eventual contratação de empresa especializada para reforma, revitalização e ampliação de praças públicas e espaços públicos com urbanização, visando atender às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos, Rurais e Transportes.

A adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP) revela-se adequada às características do objeto, tendo em vista que as intervenções ocorrerão de forma gradual, conforme as necessidades identificadas pela Administração, a disponibilidade orçamentária e a conveniência do interesse público, não havendo obrigatoriedade de contratação imediata da totalidade dos serviços estimados.

Além disso, a utilização do SRP proporciona maior eficiência na gestão administrativa, permitindo a realização de futuras contratações durante a vigência da Ata de Registro de Preços, sempre que houver necessidade de execução de obras de reforma, revitalização, ampliação e urbanização dos espaços públicos municipais, evitando a instauração de novos procedimentos licitatórios para cada demanda específica.

A sistemática adotada também atende aos princípios da economicidade, eficiência, planejamento e continuidade dos serviços públicos, assegurando maior agilidade na execução das intervenções necessárias e possibilitando à Administração contratar apenas os quantitativos efetivamente demandados, observados os limites e condições estabelecidos no edital, na Ata de Registro de Preços e na Lei nº 14.133/2021.

Dessa forma, considerando a natureza do objeto e a necessidade de atendimento contínuo e eventual das demandas de infraestrutura urbana do Município, conclui-se que a adoção do Sistema de Registro de Preços mostra-se juridicamente adequada, conveniente e compatível com o interesse público.

V. DOS REQUISITOS ESSENCIAIS DA FASE PREPARATÓRIA (ART. 18 DA LEI Nº 14.133/2021)

A fase preparatória do processo licitatório constitui etapa indispensável para

Av. Paula Rejane de Carvalho Santos, nº 300 Coqueiral, CEP: 65939-000
faleconosco@itinga.ma.gov.br / www.itinga.ma.gov.br
CNPJ: 01.614.537/0001-04



a validade da contratação pública, devendo observar os requisitos previstos no art. 18 da Lei nº 14.133/2021.

No caso em análise, verifica-se o atendimento dos elementos essenciais, destacando-se:

- a) **Estudo Técnico Preliminar (ETP):** documento que evidencia a necessidade da contratação, analisa as alternativas disponíveis e demonstra a solução mais adequada ao interesse público;
- b) **Termo de Referência/Projeto Básico:** contendo a descrição detalhada do objeto, especificações técnicas, metodologia de execução, prazos e condições da contratação;
- c) **Definição clara e precisa do objeto:** permitindo a compreensão adequada pelos licitantes e evitando restrições indevidas à competitividade;
- d) **Estimativa de despesas:** acompanhada de memória de cálculo e planilha orçamentária, elaborada com base em parâmetros de mercado, assegurando a compatibilidade dos preços;
- e) **Justificativa da contratação:** demonstrando o interesse público e a necessidade administrativa da obra;
- f) **Análise de riscos:** com identificação dos principais riscos do contrato e medidas de mitigação, quando aplicável;
- g) **Previsão de recursos orçamentários:** com a devida indicação da dotação orçamentária que suportará a despesa;
- h) **Minuta do edital e do contrato:** elaboradas em conformidade com a legislação vigente, contendo cláusulas essenciais;
- i) **Definição do critério de julgamento:** com parâmetros objetivos e adequados ao objeto licitado.

Da análise dos autos, verifica-se que a fase preparatória foi regularmente

Av. Paula Rejane de Carvalho Santos, nº 300 Coqueiral, CEP: 65939-000

faleconosco@itinga.ma.gov.br / www.itinga.ma.gov.br

CNPJ: 01.614.537/0001-04



instruída, em conformidade com o art. 18 da Lei nº 14.133/2021, contendo os documentos essenciais ao planejamento da contratação.

Embora a demanda não esteja prevista no Plano de Contratações Anual, a Unidade Requisitante apresentou justificativa técnica para sua inclusão, demonstrando a necessidade superveniente da contratação.

Dessa forma, constata-se que a fase preparatória observou os requisitos legais exigidos, garantindo a regularidade do procedimento e a adequada instrução do processo licitatório.

VI. CRITÉRIO DE JULGAMENTO ESCOLHIDO

A Lei nº 14.133/2021 traz 6 (seis) critérios para o julgamento das propostas visando determinar quem se sagrará vencedor do certame licitatório, são eles: **a) menor preço; b) maior desconto; c) melhor técnica ou conteúdo artístico; d) técnica e preço; e) maior lance, e f) maior retorno econômico.**

O critério **menor preço** é o mais adotado nos processos de contratações e, basicamente, se traduz na melhor proposta oferecida pelo licitante, que poderá reduzir seu preço durante a fase de competição, através de lances, tudo conforme previsto no edital.

A adoção desse critério está prevista no art. 34 da NLLCA, senão vejamos:

Art. 34. O julgamento por menor preço ou maior desconto e, quando couber, por técnica e preço considerará o menor dispêndio para a Administração, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade definidos no edital de licitação.

Conforme consta da minuta do Edital, foi adotado o critério de julgamento pelo menor preço global, sob o regime de execução por empreitada por preço global, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021.

A escolha mostra-se adequada à natureza do objeto, considerando tratar-se de contratação de obras e serviços de engenharia com escopo previamente definido,

Av. Paula Rejane de Carvalho Santos, nº 300 Coqueiral, CEP: 65939-000
faleconosco@itinga.ma.gov.br / www.itinga.ma.gov.br
CNPJ: 01.614.537/0001-04



permitindo a apresentação de proposta única para execução integral dos serviços, em observância aos princípios da economicidade, eficiência e seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

VII. MINUTA DE EDITAL

O instrumento que inaugura a fase externa da licitação é o edital e sua respectiva publicidade. Nele estão descritas as condições de participação, a data em que ocorrerá o certame, a forma de credenciamento, as condições de aceitabilidade da proposta, dentre outros requisitos.

Pela NLLCA, conforme prevê o art. 25, o instrumento convocatório conterá, ainda, a descrição do objeto da licitação, regras de convocação, habilitação etc, a saber:

Art. 25. O edital deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos e às penalidades da licitação, à fiscalização e à gestão do contrato, à entrega do objeto e às condições de pagamento.

Analisando os autos, foi constatado o atendimento dos requisitos exigidos pela norma pertinente, onde os **Projetos e as Planilhas Orçamentária** inclusos no processo tem indicação do objeto de forma precisa, há critério de aceitação do objeto e prazos, e a justificativa.

Ademais, o edital e seus anexos, assim como minuta do contrato, é parte do processo em análise, estando contemplada a habilitação, sanções, prazos e local de entrega.

Além disso, as condições e requisitos fixados no Edital encontram guarida nas prescrições legais previstas no art. 25, da lei de licitações.

Partindo do mandamento legal supra, vemos que a **MINUTA DO EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2026** apresenta os elementos essenciais delineados no dispositivo legal, respeitando, ainda, as especificidades da contratação, concluindo-se, então, pela regularidade do instrumento convocatório minutado.

Av. Paula Rejane de Carvalho Santos, nº 300 Coqueiral, CEP: 65939-000

faleconosco@itinga.ma.gov.br / www.itinga.ma.gov.br

CNPJ: 01.614.537/0001-04



Dessa forma, não se identificam vícios ou irregularidades na minuta do edital, encontrando-se apta à publicação e ao regular prosseguimento do certame.

Encontra-se, pois, atendido ao que dispõe a Lei nº 14.133/2021.

VI. MINUTA DE CONTRATO

Conforme dispõe a Lei nº 14.133/2021, no seu art. 95, o instrumento de contrato é obrigatório quando a Administração Pública firma pactos negociais com terceiros, senão vejamos:

Art. 95. O instrumento de contrato é obrigatório, salvo nas seguintes hipóteses, em que a Administração poderá substituí-lo por outro instrumento hábil, como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço.

Com efeito, a incidência do interesse público na relação faz com que os contratos administrativos possuam características e disposições especiais, obedecendo a forma prescrita em lei.

A par disso, o art. 92 da Lei nº 14.133/2021 traz um rol de elementos a serem constituídos em cláusulas necessárias, a saber:

Art. 92. São necessárias em todo contrato cláusulas que estabeleçam:

- I - o objeto e seus elementos característicos;
- II - a vinculação ao edital de licitação e à proposta do licitante vencedor ou ao ato que tiver autorizado a contratação direta e à respectiva proposta;
- III - a legislação aplicável à execução do contrato, inclusive quanto aos casos omissos;
- IV - o regime de execução ou a forma de fornecimento;
- V - o preço e as condições de pagamento, os critérios, a data-base e a periodicidade do reajustamento de preços e os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;
- VI - os critérios e a periodicidade da medição, quando for o caso, e o prazo para liquidação e para pagamento;

Av. Paula Rejane de Carvalho Santos, nº 300 Coqueiral, CEP: 65939-000

faleconosco@itinga.ma.gov.br / www.itinga.ma.gov.br

CNPJ: 01.614.537/0001-04



206

VII - os prazos de início das etapas de execução, conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo, quando for o caso;

VIII - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica;

IX - a matriz de risco, quando for o caso;

X - o prazo para resposta ao pedido de repactuação de preços, quando for o caso;

XI - o prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, quando for o caso;

XII - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas, inclusive as que forem oferecidas pelo contratado no caso de antecipação de valores a título de pagamento;

XIII - o prazo de garantia mínima do objeto, observados os prazos mínimos estabelecidos nesta Lei e nas normas técnicas aplicáveis, e as condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso;

XIV - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas e suas bases de cálculo;

XV - as condições de importação e a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso;

XVI - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação na licitação, ou para a qualificação, na contratação direta;

XVII - a obrigação de o contratado cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz;

XVIII - o modelo de gestão do contrato, observados os requisitos definidos em regulamento;

XIX - os casos de extinção.

Examinando a minuta do contrato que está anexa ao edital, verifica-se a definição clara do objeto e a presença todas as cláusulas necessárias e exigidas na norma, ressalvadas aquelas que, pela peculiaridade do objeto, não se aplicam ao caso.

A Minuta do Contrato previu também as cláusulas essenciais, consoante disposto na Lei nº 14.133/21, em especial, no que tange as condições e prazos para

Av. Paula Rejane de Carvalho Santos, nº 300 Coqueiral, CEP: 65939-000

faleconosco@itinga.ma.gov.br / www.itinga.ma.gov.br

CNPJ: 01.614.537/0001-04



201

fornecimento do objeto, expressas em cláusulas que definem os direitos, as obrigações e as responsabilidades das partes, em conformidade com os mandamentos legais previstos nos artigos 89 e seguintes, da Lei nº 14.133/21.

Dessa forma, a minuta do contrato encontra-se juridicamente adequada, não apresentando vícios que impeçam sua utilização, estando apta para formalização após a conclusão do procedimento licitatório.

VII. DA MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A minuta da Ata de Registro de Preços foi analisada sob o aspecto jurídico-formal, verificando-se que está em conformidade com as disposições da Lei nº 14.133/2021 e com a regulamentação aplicável ao Sistema de Registro de Preços.

O instrumento disciplina adequadamente as condições para o registro dos preços, a vigência da ata, os direitos e obrigações das partes, as hipóteses de adesão, alteração, cancelamento do registro, convocação para contratação, penalidades e demais cláusulas essenciais, assegurando segurança jurídica à Administração e aos futuros fornecedores registrados.

Dessa forma, não foram identificadas inconsistências jurídicas que impeçam sua aprovação, estando a minuta apta a integrar o procedimento licitatório.

VIII. DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL

Diante da análise dos autos, verifica-se que o processo administrativo se encontra devidamente instruído, contemplando todos os elementos exigidos pela Lei nº 14.133/2021 para a regular condução do procedimento licitatório. Observa-se a presença dos documentos essenciais à fase preparatória, bem como a adequada formalização dos atos administrativos, evidenciando o atendimento aos princípios da legalidade, planejamento, transparência e eficiência.

Assim, conclui-se que o processo atende a todos os requisitos legais



208

pertinentes, não se identificando, sob o aspecto jurídico, óbices ao seu regular prosseguimento.

IX. DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

As especificidades decorrentes da Lei Complementar no. 123/2006 alterada posteriormente pela Lei Complementar nº 147/2014, são observadas pela minuta do edital, contemplando as benesses às empresas de pequeno porte e microempresas, obrigação disposta pelos preceitos legais acima descritos.

X. DA PUBLICIDADE DO EDITAL E DO TERMO DE CONTRATO

Destaca-se também a obrigatoriedade da divulgação e manutenção do inteiro teor do edital de licitação e dos seus anexos e do termo de contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas e a publicação de extrato do edital no Diário Oficial dos Municípios, conforme determinam os art. 54, caput e §1º, e art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021, , in verbis:

Art. 54. A publicidade do edital de licitação será realizada mediante divulgação e manutenção do inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

§ 1º Sem prejuízo do disposto no caput, é obrigatória a publicação de extrato do edital no Diário Oficial da União, do Estado, do Distrito Federal ou do Município, ou, no caso de consórcio público, do ente de maior nível entre eles, bem como em jornal diário de grande circulação.

§ 2º É facultada a divulgação adicional e a manutenção do inteiro teor do edital e de seus anexos em sítio eletrônico oficial do ente federativo do órgão ou entidade responsável pela licitação ou, no caso de consórcio público, do ente de maior nível entre eles, admitida, ainda, a divulgação direta a interessados devidamente cadastrados para esse fim.

§ 3º Após a homologação do processo licitatório, serão disponibilizados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e, se o órgão ou entidade responsável



209

pela licitação entender cabível, também no sítio referido no § 2º deste artigo, os documentos elaborados na fase preparatória que porventura não tenham integrado o edital e seus anexos.

Art. 94. A divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é condição indispensável para a eficácia do contrato e de seus aditamentos e deverá ocorrer nos seguintes prazos, contados da data de sua assinatura:

I - 20 (vinte) dias úteis, no caso de licitação;

II - 10 (dez) dias úteis, no caso de contratação direta.

§ 1º Os contratos celebrados em caso de urgência terão eficácia a partir de sua assinatura e deverão ser publicados nos prazos previstos nos incisos I e II do caput deste artigo, sob pena de nulidade.

§ 2º A divulgação de que trata o caput deste artigo, quando referente à contratação de profissional do setor artístico por inexigibilidade, deverá identificar os custos do cachê do artista, dos músicos ou da banda, quando houver, do transporte, da hospedagem, da infraestrutura, da logística do evento e das demais despesas específicas.

§ 3º No caso de obras, a Administração divulgará em sítio eletrônico oficial, em até 25 (vinte e cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, os quantitativos e os preços unitários e totais que contratar e, em até 45 (quarenta e cinco) dias úteis após a conclusão do contrato, os quantitativos executados e os preços praticados.

Desse modo, é de interesse público que ocorra efetivamente a publicação dos instrumentos convocatórios e dos extratos dos contratos, cumprindo dessa forma o Princípio Constitucional da Publicidade.

Ainda, após a homologação do processo licitatório, é obrigatória a disponibilização no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) dos documentos elaborados na fase preparatória que porventura não tenham integrado o edital e seus anexos, conforme determina o art. 54, §3º, da Lei nº 14.133, de 2021.

Dessa forma, cumpridas as exigências legais de divulgação, estará atendido o princípio da publicidade, permitindo o regular prosseguimento do certame.

XI. CONCLUSÃO



210
LB

Diante da análise dos autos do Processo Administrativo nº 07.012/2026, verifica-se que o procedimento licitatório foi regularmente instruído, observando, em linhas gerais, as exigências estabelecidas pela Lei Federal nº 14.133/2021 para a fase preparatória da contratação.

Constata-se que a Administração demonstrou a necessidade da contratação por meio de justificativa técnica consistente, evidenciando o interesse público na execução de obras de reforma, revitalização e ampliação de praças públicas e espaços públicos com urbanização, objetivando proporcionar melhores condições de acessibilidade, segurança, lazer, convivência social e valorização do patrimônio público municipal.

Observa-se, ainda, que os autos contêm os documentos essenciais ao planejamento da contratação, dentre eles o Documento de Formalização da Demanda, Estudo Técnico Preliminar, Projeto Básico, Termo de Referência, Mapa de Gerenciamento de Riscos, estimativa de preços, disponibilidade orçamentária, declaração de adequação orçamentária e financeira, autorização da autoridade competente, bem como as minutas do Edital, da Ata de Registro de Preços e do Contrato Administrativo.

A adoção da modalidade Concorrência Eletrônica, do critério de julgamento pelo menor preço global, sob o regime de execução por empreitada por preço global, mostra-se compatível com a natureza do objeto e atende aos princípios da legalidade, isonomia, competitividade, eficiência, economicidade e seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

Da mesma forma, verifica-se que a utilização do Sistema de Registro de Preços encontra-se devidamente justificada, considerando que a contratação se destina ao atendimento de demandas futuras e eventuais da Administração Municipal, conferindo maior eficiência, flexibilidade e racionalização das futuras contratações, sem obrigatoriedade de execução integral dos quantitativos estimados.

Quanto às minutas do Edital, da Ata de Registro de Preços e do Contrato



21/6

Administrativo, não foram identificadas disposições que contrariem a legislação vigente, encontrando-se aptas, sob o aspecto jurídico-formal, para subsidiar a realização do certame.

Assim, esta Assessoria Jurídica manifesta-se favoravelmente à aprovação da fase preparatória e das minutas que instruem o procedimento, entendendo inexistir óbice jurídico ao prosseguimento da Concorrência Eletrônica para Registro de Preços, recomendando-se a publicação do edital e a continuidade dos demais atos do procedimento licitatório, observando-se, durante toda a execução do certame e das futuras contratações, o fiel cumprimento das disposições da Lei nº 14.133/2021, dos princípios que regem a Administração Pública e das normas regulamentares aplicáveis.

Cumpre realçar que, caso o gestor ou a área técnica competente discordem das orientações emanadas neste pronunciamento, deverá carrear aos autos as justificativas necessárias para embasar a celebração da pretendida avença.

Concluída a análise, encaminhem-se os autos ao setor de origem, para as providências cabíveis.

O presente parecer é composto por 17 (dezessete) laudas.

É o parecer. SMJ.

Itinga do Maranhão - MA, 21 de junho de 2026.

Rhayany Patricia Miranda Carvalho

Rhayany Patricia Miranda Carvalho
Assessora Jurídica – OAB/MA nº 25.602

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

Processo Administrativo nº 01.012/2026

A Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão – MA, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/2021, da Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei Complementar n.º 147/2014, e, de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, fará realizar licitação na modalidade CONCORRÊNCIA na forma ELETRÔNICA mediante as condições estabelecidas neste Edital.



ÓRGÃO GERENCIADOR

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes

ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)



OBJETO

Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Reforma, Revitalização e Ampliação de Praças Públicas e Espaços Públicos com Urbanização no Município de Itinga do Maranhão – MA



VALOR TOTAL ESTIMADO

R\$ 3.739.384,02 (três milhões, setecentos e trinta e nove mil, trezentos e oitenta e quatro reais e um centavo)



PORTAL UTILIZADO: Licita Itinga do Maranhão

ENDEREÇO DO PORTAL: www.licitaitingadomaranhao.com.br

DATA: 12 de Agosto de 2026

HORÁRIO: 10:00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF)

E-MAIL: cpl@itinga.ma.gov.br



AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Caio Vitor Delgado Cardoso

AUTORIDADE COMPETENTE

Edivaldo Francischetto

2013

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DA CONTRATAÇÃO

CRITÉRIO DE JULGAMENTO	MENOR PREÇO
FORMA DE ADJUDICAÇÃO	GLOBAL
MODO DE DISPUTA	ABERTO
INTERVALO ENTRE OS LANCES	R\$ 100,00 (cem reais)
REGIME DE EXECUÇÃO	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
EXIGÊNCIA DE VISITA TÉCNICA	NÃO
APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS	NÃO
EXIGÊNCIA DE GARANTIA DE PROPOSTA	SIM (1%)
EXIGÊNCIA DE GARANTIA DE CONTRATO	SIM (5%)
PERMITE PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO	NÃO
HAVERÁ INVERSÃO A FASE DE HABILITAÇÃO?	SIM
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA	90 (noventa) DIAS

DOS BENEFÍCIOS ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Itens/Lotes destinados a participação exclusivamente para MEI/ME/EPP, cujo valor seja de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais)? (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	NÃO
Itens/Lotes com reserva de cotas destinados a participação exclusivamente para MEI/ME/EPP? (Art. 48, III, Lei Complementar nº 123/06)	NÃO
Prioridade de contratação para MEI/ME/EPP sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido? (Art. 48, §3º, Lei Complementar nº 123/06)	NÃO



214

1. OBJETO DA LICITAÇÃO

- 1.1. A presente licitação tem por objeto Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Reforma, Revitalização e Ampliação de Praças Públicas e Espaços Públicos com Urbanização no Município de Itinga do Maranhão – MA, conforme as quantidades, especificações e condições descritas no Termo de Referência/Projeto Básico, anexo a este Edital.

- 1.1.1. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas na Plataforma do Processo de Contratação e as especificações constantes deste Edital, serão consideradas como válidas as do Edital, sendo estas a que os licitantes deverão se ater no momento da elaboração da proposta.

2. RECURSO ORÇAMENTÁRIO

- 2.1. Nos termos da legislação vigente, a indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento da formalização do contrato ou instrumento equivalente.

3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

- 3.1. Poderão participar deste procedimento de contratação as interessadas estabelecidas no País, que satisfaçam as condições e disposições contidas neste Edital e nos seus Anexos, inclusive quanto à documentação, que desempenhem atividade pertinente e compatível com o objeto deste procedimento de contratação, previamente credenciadas no sistema “LICITA ITINGA DO MARANHÃO” através do site www.licitaitingadomaranhao.com.br.

- 3.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste certame deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.


- 3.1.2. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a Prefeitura Municipal responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

- 3.1.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este procedimento.

- 3.1.4. Informações complementares sobre o credenciamento junto ao provedor do sistema deverão ser obtidas diretamente com o suporte técnico da plataforma indicada neste edital.

- 3.2. Conforme definido nos Critérios Gerais da Contratação, no preâmbulo deste edital, os itens ou lotes, conforme o critério de adjudicação, com valores até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), são de participação exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

- 3.2.1. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização do processo de contratação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos




62/15

valores somados extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.3. Ficam impedidos de participar desta licitação:

- 3.3.1. Aquele que não atenderem às condições deste edital;
- 3.3.2. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando o processo de contratação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;
- 3.3.3. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando o processo de contratação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;
- 3.3.4. Aquele que estejam em processo de dissolução, liquidação, falência ou concurso de credores;
 - 3.3.4.1. Nos casos em que o empresário esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, poderá participar desde que apresente o plano de recuperação homologado em juízo.
- 3.3.5. Pessoa Física ou Jurídica que se encontre, ao tempo do processo de contratação, impossibilitada de contratar com a administração pública em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
 - 3.3.5.1. O impedimento de que trata o este item será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.
- 3.3.6. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
- 3.3.7. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
- 3.3.8. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
- 3.3.9. Agente público do órgão ou entidade licitante;
 - 3.3.9.1. A vedação de que trata este estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.




29/6
15

- 3.3.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa condição;
- 3.3.11. Não poderá participar, direta ou indiretamente, do processo de contratação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.
- 3.3.12. Empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa e judicialmente;
- 3.4. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.
- 3.5. A simples apresentação da proposta implica, por parte do licitante, de que inexistem fatos que impeçam a sua participação na presente licitação, eximindo assim o agente de contratação de qualquer responsabilidade civil ou penal.

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

- 4.1. **No preâmbulo deste edital está definido se a fase de habilitação poderá ou não anteceder as fases de apresentação de propostas e lances nos termos do art. 17, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021.**
 - 4.1.1. Caso a fase de habilitação NÃO anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, dos documentos de habilitação somente serão exigidos, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
 - 4.1.2. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto neste Edital.
- 4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
- 4.3. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor de sua proposta, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.
- 4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:
 - 4.4.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
 - 4.4.2. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
 - 4.4.3. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- 4.5. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.




219
6

- 4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.
- 4.7. A falsidade da declaração de que trata os itens anteriores sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.
- 4.8. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
- 4.9. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.
- 4.10. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência/Projeto Básico, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
- 4.11. A entrega da proposta e dos documentos de habilitação, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital, implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

- 5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, com todos os dados exigidos no Termo de Referência/Projeto Básico.
- 5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
- 5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.
- 5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
- 5.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.
- 5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
- 5.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico/Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.



218
6

- 5.8. O prazo de validade da proposta é aquele estabelecido no preâmbulo deste edital de licitação, contados da data de abertura da sessão pública.

5.8.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

- 6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
- 6.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Agente de Contratação e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
- 6.3. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do presente procedimento de contratação, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
- 6.4. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança de sua proposta e seus documentos de habilitação.
- 6.5. Aberta a sessão pública do certame, as propostas de preços serão irretroatáveis, não se admitindo retificações ou alterações nos preços ou nas condições estabelecidas, salvo quanto aos lances ofertados, na fase própria do certame.

7. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

- 7.1. O Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência/Projeto Básico.
- 7.1.1. Também será desclassificada a proposta preenchida e que identifique o licitante.
- 7.1.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
- 7.1.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
- 7.2. O Agente de Contratação poderá suspender a sessão pública da licitação quando constatar que a avaliação da conformidade das propostas, irá perdurar por mais de um dia.
- 7.2.1. Após a suspensão da sessão pública, o Agente de Contratação enviará, via chat, mensagens aos licitantes informando a data prevista para o início da oferta de lances.
- 7.3. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.


8. DA FORMULAÇÃO DE LANCES

- 8.1. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do horário e valor consignados no registro de cada lance.
- 8.2. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ou percentual de desconto superior ao último por ela ofertada e registrado no sistema



219
B

- 8.3. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta, está estabelecido no preâmbulo deste edital.
- 8.4. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante.
- 8.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- 8.6. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.
- 8.7. O licitante poderá solicitar a exclusão de seu último lance ofertado, na hipótese de lance inconsistente ou inexecutável, que será avaliado pelo Agente de Contratação.
- 8.8. Durante a fase de lances, o Agente de Contratação poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja entendido como manifestamente inexecutável.
- 8.9. No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva do Processo de Contratação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
- 8.10. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
- 8.11. **No preâmbulo deste edital está definida o modo de disputa deste certame, que poderá ser:**
- 8.11.1. **Modo de Disputa Aberto:**
- 8.11.1.1. No modo de disputa "aberto", a apresentação de lances públicos é de forma sucessiva, com prorrogações.
- 8.11.1.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.
- 8.11.1.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados neste período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
- 8.11.1.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.
- 8.11.1.5. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o Agente de Contratação, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
- 8.11.2. **Modo de Disputa Aberto-Fechado:**
- 8.11.2.1. No modo de disputa "aberto e fechado", é quando os licitantes apresentam lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
- 8.11.2.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após isso, transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.



2220

- 8.11.2.3. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
- 8.11.2.3.1. O licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por oferecer melhor lance.
- 8.11.2.3.2. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
- 8.11.2.4. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.
- 8.11.2.4.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
- 8.11.2.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.
- 8.11.3. **Modo de Disputa Fechado-Aberto:**
- 8.11.3.1. Poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/menor percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações.
- 8.11.3.2. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item anterior, poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.
- 8.11.3.3. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
- 8.11.3.4. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados neste período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
- 8.11.3.5. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.
- 8.12. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.




221
G

- 8.12.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:
- 8.12.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;
 - 8.12.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;
 - 8.12.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
 - 8.12.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.
- 8.12.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:
- 8.12.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;
 - 8.12.2.2. empresas brasileiras;
 - 8.12.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
 - 8.12.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.


9. DOS CRITÉRIOS PARA APLICAÇÃO DE BENEFÍCIOS ÀS ME/EPPs

- 9.1. O licitante que deixar de assinalar o campo da "Declaração de ME/EPP" não terá direito a usufruir do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte e equiparadas.
- 9.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual – MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006, e nos termos estabelecidos no preâmbulo do presente instrumento.
- 9.3. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa e empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:
- 9.3.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática pelo sistema, apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias e observado o valor estimado para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste procedimento.



222
6

- 9.3.2. Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma da subcondição anterior, o sistema, de forma automática, convocará as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
- 9.3.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o sistema fará um sorteio eletrônico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate.
- 9.3.4. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos, controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006.
- 9.3.5. Na hipótese de não contratação nos termos previstos neste item, o procedimento licitatório prossegue com as demais licitantes.
- 9.4. **No preâmbulo do presente instrumento constam todos os benefícios específicos que serão aplicados às microempresas e empresas de pequeno porte, e conforme cada benefício seguirão regras específicas, conforme estabelecido nos itens subsequentes.**
- 9.5. Quando aplicado o benefício de itens/lotos destinados à participação exclusiva para MEI/ME/EPP, com valores totais até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), proceder-se-á da seguinte forma:
- 9.5.1. Em atendimento ao disposto no artigo 48, I, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, todos os itens/lotos cujo valor total seja de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), serão destinados exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte.
- 9.6. Quando aplicado o benefício de Itens/Lotes com reserva de cotas destinados a participação exclusivamente para MEI/ME/EPP?, proceder-se-á da seguinte forma:
- 9.6.1. Em atendimento ao disposto no artigo 48, III, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, todos os itens/lotos cujo valor total seja superior a R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), serão divididos em cotas para participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte, conforme percentual estabelecido no preâmbulo deste instrumento.
- 9.6.2. Para a cota reservada para microempresas e empresas de pequeno porte, a proposta comercial deverá ser apresentada separadamente, para cada item/lote, conforme itens relacionados no Termo de Referência.
- 9.6.3. Não havendo vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal, ou diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem preço do primeiro colocado.
- 9.6.4. Se a mesma licitante vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação se dará pelo menor preço ofertado.
- 9.7. Quando aplicado o benefício de prioridade de contratação para MEI/ME/EPP sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido, proceder-se-á da seguinte forma:
- 9.7.1. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno sediada no âmbito local ou regional, e



223
6

houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte sediada localmente ou regionalmente, que seja igual ou até 10% (dez por cento) superior à proposta mais bem classificada, será dada PRIORIDADE de contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte sediada localmente ou regionalmente, com a declaração de vencedor do item.

- 9.7.2. No preâmbulo deste instrumento convocatório está definido se o presente benefício será aplicado somente em âmbito local ou regional.
- 9.8. A participação nos itens/lotes expressamente reservados às microempresas e empresas de pequeno porte, por licitante que não se enquadra na definição legal reservada a essas categorias, configura fraude ao certame, sujeitando a mesma à aplicação de penalidade de impedimento de licitar e contratar com esta Prefeitura Municipal, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

10. DA NEGOCIAÇÃO

- 10.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
- 10.2. O Agente de Contratação poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação.
- 10.3. Na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o Agente de Contratação poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.
- 10.3.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.
- 10.4. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.
- 10.5. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta de preço adequada ao último lance no prazo mínimo de 2h (duas horas), acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital, contado da convocação efetuada pelo Agente de Contratação.
- 10.5.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Agente de Contratação por solicitação justificada do licitante, formulada antes do fim do prazo, e formalmente aceita.
- 10.5.2. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta seção, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
- 10.6. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

11. DA FASE DE JULGAMENTO


- 11.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto



- no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e as Condições de Participação deste edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
- 11.1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União;
 - 11.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União; e
 - 11.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União;
- 11.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992
- 11.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratação diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
- 11.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
 - 11.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.
- 11.4. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.
- 11.5. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.
- 11.6. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o Agente de Contratação verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com este Edital.
- 11.7. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente de Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.
- 11.7.1. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.
 - 11.7.1.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
- 11.8. O Agente de Contratação poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, em prazo indicado no Chat, sob pena de não aceitação da proposta.
- 11.8.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Agente de Contratação, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso,

225
G

- por outro meio e prazo indicados pelo Agente de Contratação, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta
- 11.8.2. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.
- 11.8.3. Considerar-se-á inexequível a proposta que não possa ter demonstrado sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste procedimento de contratação.
- 11.8.4. Antes de desclassificar a proposta de preços e/ou lance ofertado, será oportunizado, em caráter de diligência, à empresa licitante de melhor oferta que apresente documento(s) que comprove(m) que o(s) preço(s) ofertado(s) não é(são) inexequível(eis).
- 11.9. Será desclassificada a proposta que:
- 11.9.1. não corrigir ou não justificar eventuais falhas apontadas pelo Agente de Contratação;
- 11.9.2. contiver vícios insanáveis;
- 11.9.3. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência/Projeto Básico;
- 11.9.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
- 11.9.5. com valor unitário ou global com preços manifestamente inexequíveis
- 11.9.5.1. Considerar-se-á inexequível a proposta que não possa ter demonstrado sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste procedimento de contratação.
- 11.9.5.2. Antes de desclassificar a proposta de preços e/ou lance ofertado, será oportunizado, em caráter de diligência, à empresa licitante de melhor oferta que apresente documento(s) que comprove(m) que o(s) preço(s) ofertado(s) não é(são) inexequível(eis)
- 11.9.6. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.
- 11.10. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores ao percentual indicado no preâmbulo deste Edital do valor orçado pela Administração.
- 11.10.1. inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do Agente de Contratação, que comprove:
- 11.10.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
- 11.10.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
- 11.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.




22/6
65

- 11.12. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;
- 11.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;
- 11.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.
- 11.13. Caso o Termo de Referência/Projeto Básico exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência/Projeto Básico, sob pena de não aceitação da proposta.
- 11.13.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.
- 11.13.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.
- 11.13.3. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Agente de Contratação, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.
- 11.13.4. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Agente de Contratação analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência/Projeto Básico.

12. DA FASE DE HABILITAÇÃO

- 12.1. Os documentos previstos no Termo de Referência/Projeto Básico, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 12.2. A regra para o momento de envio dos documentos de habilitação é aquela definida no preâmbulo deste edital, podendo ou não anteceder as fases de apresentação de propostas e lances nos termos do art. 17, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021.
- 12.3. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência/Projeto Básico somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
- 12.3.1. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.
- 12.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, em 2 (duas) horas.



- 227
b

228
5

financeira, haverá um acréscimo de 10% para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.

- 12.13. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
- 12.13.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.
- 12.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização.
- 12.14.1. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
- 12.15. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação.
- 12.15.1. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
- 12.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de Contratação suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma
- 12.17. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
- 12.18. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
- 12.19. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, especialmente quanto ao capital social ou patrimônio líquido mínimo, quando assim o edital exigir, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.
- 12.20. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

13. DA AMOSTRA

- 13.1. As regras relacionadas a apresentação de amostras são as estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico, anexo a este Edital.

14. DA VISITA TÉCNICA

6229
4


- 14.1. As regras relacionadas a visita técnica são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

15. DOS RECURSOS

- 15.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 15.2. Declarada a vencedora, o Agente de Contratação abrirá prazo não inferior a 10 (dez) minutos, durante o qual qualquer licitante poderá em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso.
- 15.2.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;
- 15.2.2. A falta de manifestação do licitante quanto à intenção de recorrer importará a preclusão desse direito e autoriza o Agente de Contratação a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.
- 15.3. A licitante que manifestar a intenção de recurso deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr na data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso.
- 15.3.1. O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação
- 15.3.2. Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.
- 15.4. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
- 15.5. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
- 15.6. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente
- 15.7. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 15.8. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico com endereço no preâmbulo deste instrumento.


16. DO REGISTRO DE PREÇOS

- 16.1. O órgão gerenciador pela presente contratação é aquele informado no preâmbulo do presente edital e é responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente.
- 16.2. São órgãos participantes os órgãos ou entidades da administração pública que participam dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e integram a Ata de Registro de Preços.



230

- 16.3. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão consultar o Órgão Gerenciador para manifestação sobre a possibilidade de adesão, respeitando-se os limites estabelecidos na legislação vigente.
- 16.4. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias.
- 16.4.1. O órgão gerenciador poderá autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação deste prazo, respeitado o prazo de vigência da Ata, quando solicitada pelo órgão não participante.
- 16.5. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da contratação decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
- 16.6. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
- 16.6.1. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.
- 16.6.2. A assinatura deverá ser feita, preferencialmente, pessoalmente pelo representante legal da licitante na sede da Prefeitura Municipal.
- 16.6.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer à Prefeitura Municipal para a assinatura, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura via endereço eletrônico de e-mail, que deverá ser devolvida em original, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) para o endereço constante do rodapé do presente.
- 16.6.2.2. Considerar-se-á, para fins de contagem do prazo da assinatura, a data da postagem da Ata de Registro de preço.
- 16.6.2.3. Poderá ainda ser assinada eletronicamente através de certificado digital, por processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários.
- 16.6.3. É facultada ao órgão gerenciador, quando a convocada não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo.
- 16.7. A recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços dentro do prazo assinalado no item anterior, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.
- 16.8. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência/Projeto Básico, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.



231


- 16.9. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.
- 16.10. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.
- 16.11. A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de sua vigência.
- 16.12. A Ata de Registro de Preços será divulgada no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e disponibilizada durante sua vigência.

17. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA


- 17.1. Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:
 - 17.1.1. dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e
 - 17.1.2. dos licitantes que mantiverem sua proposta original
- 17.2. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.
 - 17.2.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.
 - 17.2.2. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.
- 17.3. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:
 - 17.3.1. quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou
 - 17.3.2. quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto nº 11.462/23.
- 17.4. Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá:
 - 17.4.1. convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou
 - 17.4.2. adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

18. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

- 18.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:



- 18.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratação durante o certame;
- 18.1.2. salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:
 - 18.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
 - 18.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
 - 18.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
 - 18.1.2.4. deixar de apresentar amostra;
 - 18.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;
- 18.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
 - 18.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;
- 18.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação
- 18.1.5. fraudar a licitação
- 18.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
 - 18.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
 - 18.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
 - 18.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
- 18.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação
- 18.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.
- 18.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
 - 18.2.1. advertência;
 - 18.2.2. multa;
 - 18.2.3. impedimento de licitar e contratar e
 - 18.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
- 18.3. Na aplicação das sanções serão considerados:
 - 18.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.
 - 18.3.2. as peculiaridades do caso concreto
 - 18.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes
 - 18.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública
 - 18.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 18.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação oficial.



233
D

- 18.4.1. Para as infrações previstas nos itens 18.1.1, 18.1.2 e 18.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.
- 18.4.2. Para as infrações previstas nos itens 18.1.4, 18.1.5, 18.1.6, 18.1.7 e 18.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.
- 18.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.
- 18.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
- 18.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 18.1.1, 18.1.2 e 18.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito desta Administração Pública direta e indireta, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
- 18.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 18.1.4, 18.1.5, 18.1.6, 18.1.7 e 18.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 18.1.1, 18.1.2 e 18.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.
- 18.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 18.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor desta Administração.
- 18.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
- 18.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
- 18.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.
- 18.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.



234
6


- 18.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados a essa Administração.

19. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

- 19.1. Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste procedimento de contratação mediante petição a ser enviada para o endereço eletrônico descrito no preâmbulo do presente edital ou através de campo próprio do sistema.
- 19.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.
- 19.3. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
- 19.4. Para a resposta dos esclarecimentos e o julgamento das impugnações o Agente de Contratação será auxiliado pelo setor técnico competente.
- 19.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
- 19.5.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Agente de Contratação, nos autos do processo de licitação.
- 19.6. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas no mural da plataforma utilizada para realização do certame através do endereço www.licitaitingadomaranhao.com.br e vincularão os participantes e a Administração.

20. DISPOSIÇÕES GERAIS

- 20.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.
- 20.2. A Autoridade Competente do Órgão Requisitante compete anular este procedimento de contratação por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado.
- 20.2.1. A anulação do procedimento de contratação induz à extinção do contrato.
- 20.2.2. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.
- 20.3. O Agente de Contratação poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ela, para orientar sua decisão.
- 20.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente desta Prefeitura.
- 20.5. O Agente de Contratação ou a Autoridade Superior, no interesse da Administração, poderá releva omissões puramente formais, desde que não comprometam a proposta, a legislação vigente e a lisura desta Licitação, reservando-se o direito de promover diligências destinadas a



235
6

- esclarecer ou a complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da Sessão Pública.
- 20.6. As normas que disciplinam este procedimento de contratação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
- 20.7. Em caso de discrepância entre os anexos e o Edital prevalecerá a redação deste.
- 20.8. Em se tratando de certame que seja para aquisição de bens de natureza divisível, que possua cota de até vinte e cinco por cento do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte:
- 20.8.1. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.
- 20.8.2. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.
- 20.8.3. Nas licitações por Sistema de Registro de Preço ou por entregas parceladas, será priorizado de aquisição dos produtos das cotas reservadas, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, justificadamente.
- 20.9. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários.
- 20.10. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a Sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Agente de Contratação em contrário.
- 20.11. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, todas as disposições relativas às MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.
- 20.12. Os casos omissos serão decididos pelo Agente de Contratação em conformidade com as disposições constantes das Leis no preâmbulo deste Edital e demais normas pertinentes.
- 20.13. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca de Itinga do Maranhão - MA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
- 20.14. Este Edital será fornecido a qualquer interessado, através dos sítios www.licitaitingadomaranhao.com.br e www.itinga.ma.gov.br.
- 20.15. Os licitantes ficam informados sobre os termos da Lei n.º 12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos lesivos contra a Administração Pública, em especial, ao constante no art. 5.º, inciso IV, correspondente aos procedimentos licitatórios, indicando que qualquer indício de conluio, ou de outra forma de fraude ao certame, implicará aos envolvidos as penalidades previstas no mencionado diploma legal.

21. ANEXOS

Anexo I Termo de Referência



236
6

Anexo II Modelo de Proposta de Preços
Anexo III Minuta da Ata de Registro de Preços
Anexo IV Minuta do Termo de Contrato

Itinga do Maranhão – MA, 21 de Julho de 2026.



Edivaldo Francischetto
Secretário Mun. de
Infraestrutura e
Transportes - SINFRA
Decreto nº 272/2025

Secretário Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes - SINFRA
Decreto nº 272/2025 - GAB

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
SETOR DE ENGENHARIA



PROJETO BÁSICO

REFORMA,
REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E
ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE
ITINGA DO MARANHÃO - MA.

**ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
SETOR DE ENGENHARIA**

TERMO DE REFERÊNCIA

REFORMA, REVITALIZAÇÃO E
AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS COM
URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA.

- Qualquer dúvida, não só quanto à interpretação destas especificações, mas de qualquer outro documento, imediatamente deverá ser consultada a fiscalização.
- Independente do que aqui é preceituado, a execução de todo e qualquer serviço deverá obedecer rigorosamente às Normas Técnicas oficiais em vigor para cada caso.

APRESENTAÇÃO DO OBJETO:

Contratação de pessoa jurídica para reforma e manutenção de praças públicas no município de itinga – ma, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI-MA e afins, no município de Itinga do Maranhão – MA.

Tal prestação de serviços se justifica pela necessidade de preservar e melhorar os espaços públicos destinados ao lazer, à convivência social e às atividades culturais da população.

As praças públicas cumprem função social relevante. Elas oferecem locais seguros para recreação, prática de atividades físicas e encontros comunitários. Esses espaços contribuem para a qualidade de vida da população. Também favorecem a integração social entre moradores de diferentes faixas etárias.

Com o uso contínuo e a ação do tempo, ocorre desgaste natural dos elementos que compõem esses espaços. Entre esses elementos estão: pavimentação, bancos, iluminação pública, equipamentos de lazer, jardins e áreas verdes. Esse desgaste reduz a funcionalidade e a segurança das praças. Em alguns casos, pode limitar o uso pela população.

A melhoria das praças públicas contribui para a valorização urbana. Espaços bem cuidados estimulam a permanência das pessoas e fortalecem o sentimento de pertencimento da comunidade.

Dessa forma, a contratação de serviços de reforma e manutenção de praças públicas atende ao interesse público. A medida assegura ambientes adequados, seguros e acessíveis para o uso coletivo da população.

✓

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
SETOR DE ENGENHARIA

MEMORIAL DESCRITIVO

1 – SERVIÇOS PRELIMINARES

Os serviços preliminares compreendem todas as atividades iniciais necessárias para implantação e organização do canteiro de obras e para o início dos trabalhos de reforma e manutenção das praças públicas.

1.1 Placa de obra

Será executado o fornecimento e a instalação de placa indicativa da obra, confeccionada em chapa galvanizada fixada em estrutura de madeira. A placa deverá apresentar informações da obra, órgão responsável, valores e demais dados exigidos pela legislação.

1.2 Administração local da obra

A obra contará com equipe técnica responsável pela gestão e acompanhamento dos serviços. A administração local inclui engenheiro responsável, encarregado de obra e equipe de apoio, responsáveis pelo planejamento, fiscalização e controle da execução.

1.3 Container para almoxarifado

Será instalado container metálico com dimensões aproximadas de 6,00 m x 2,40 m destinado ao armazenamento de materiais, ferramentas e equipamentos utilizados na obra.

1.4 Mobilização e desmobilização

Inclui o transporte de equipamentos, ferramentas e mão de obra para o local da obra. Também inclui a retirada desses recursos ao final da execução.

1.5 Locação da obra

A locação será realizada com base no projeto executivo. Será executado gabarito de madeira para marcação de eixos, níveis e limites da obra.

1.6 Barracão para escritório

Será construído barracão provisório com área aproximada de 25,41 m² para funcionamento do escritório da obra, armazenamento de documentos e apoio administrativo.

1.7 Instalações provisórias de energia

Serão implantadas instalações provisórias de energia elétrica para atender às necessidades da obra. Inclui iluminação, tomadas e alimentação de equipamentos.

1.8 Instalação provisória de água

Será realizada ligação provisória de água para atender às atividades de construção e limpeza do canteiro.

1.9 Instalação provisória de esgoto

Será implantado sistema provisório de esgotamento sanitário para atendimento das instalações temporárias da obra.

2 – SERVIÇOS DE LIMPEZA, DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

Esta etapa compreende a preparação da área para execução da reforma e manutenção das praças públicas. O objetivo é remover elementos deteriorados, estruturas comprometidas e materiais que possam interferir na implantação das novas estruturas.

Todos os serviços deverão observar as normas de segurança do trabalho e a correta destinação dos resíduos de construção civil.

2.1 Demolição de argamassas

Será realizada a retirada manual de revestimentos deteriorados de argamassa presentes em paredes, pisos ou elementos estruturais. O serviço inclui a raspagem completa das superfícies até atingir a base estrutural.

2.2 Demolição de alvenaria de blocos

✓

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
SETOR DE ENGENHARIA

Alvenarias existentes que apresentem danos estruturais, fissuras ou necessidade de substituição serão demolidas manualmente. O material resultante será removido e encaminhado para local apropriado.

2.3 Limpeza mecanizada da vegetação

Será executada limpeza da camada vegetal existente, incluindo vegetação rasteira e pequenas árvores com diâmetro inferior a 20 cm. O serviço será executado com trator de esteiras ou equipamento equivalente.

2.4 Demolição de piso de concreto

Pisos existentes em concreto simples que apresentem deterioração serão demolidos manualmente. O serviço inclui fragmentação, retirada e transporte do material.

2.5 Remoção de aterro

Serão retirados materiais de aterro que estejam em excesso ou que necessitem substituição. O material será transportado para área de bota-fora autorizada.

2.6 Remoção de alambrados

Alambrados existentes em quadras esportivas ou áreas delimitadas serão desmontados manualmente. Inclui retirada de telas, tubos metálicos e demais componentes.

2.7 Remoção de estruturas de madeira de cobertura

Estruturas de madeira deterioradas, como caibros, ripas e terças, serão removidas manualmente.

2.8 Remoção de forros

Forros existentes de PVC, drywall ou material fibromineral serão desmontados quando apresentarem deterioração.

2.9 Remoção de telhas

Telhas metálicas, cerâmicas ou de fibrocimento existentes serão retiradas manualmente para substituição ou reaproveitamento quando possível.

2.10 Remoção de revestimento cerâmico

Revestimentos cerâmicos de paredes ou pisos serão removidos quando apresentarem desgaste ou desprendimento.

2.11 Remoção de luminárias

Luminárias existentes que não atendam às condições de funcionamento serão retiradas.

2.12 Remoção de cabos elétricos

Cabos elétricos inutilizados ou comprometidos serão removidos para posterior instalação de nova rede elétrica.

2.13 Remoção de interruptores e tomadas

Dispositivos elétricos serão desmontados para substituição ou adequação das instalações.

2.14 Remoção de tubulações de água

Tubulações antigas serão retiradas para implantação de nova rede hidráulica.

2.15 Remoção de pintura

Superfícies pintadas serão raspadas, lixadas ou escovadas para receber nova preparação e pintura.

3 – TERRAPLENAGEM

Os serviços de terraplenagem têm como objetivo preparar o terreno para implantação de pavimentação, equipamentos urbanos e edificações da praça.

As atividades deverão garantir nivelamento adequado, estabilidade do solo e capacidade de suporte do terreno.

Principais serviços

Limpeza da camada vegetal

✓

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
SETOR DE ENGENHARIA

Consiste na retirada da camada superficial do solo composta por vegetação, raízes e material orgânico.

Serviços de topografia

Será utilizada equipe de topografia para definição de níveis, cotas e alinhamentos necessários para execução dos serviços.

Escavações

Serão realizadas escavações em solo de primeira categoria para implantação de fundações, pavimentos e redes de infraestrutura.

Transporte de material

O material escavado será transportado em caminhões basculantes até local de destinação.

Regularização do subleito

Após as escavações, o terreno será regularizado e compactado para receber as camadas de pavimentação.

Execução de base e sub-base

Será executada base e sub-base em solo com comportamento laterítico, com espessura aproximada de 15 cm.

Compactação de aterros

A compactação será realizada mecanicamente até atingir grau mínimo equivalente a 100% do Proctor normal.

Escavação e reaterro de valas

Valas serão abertas para execução de redes hidráulicas, sanitárias ou elétricas e posteriormente reaterradas com compactação.

4 – VEDAÇÃO E ALAMBRADO

Os serviços de vedação têm como finalidade delimitar ambientes, garantir segurança e estruturar espaços da praça.

Alvenaria de vedação

Serão executadas paredes em blocos cerâmicos furados com dimensões aproximadas de 9 x 19 x 19 cm. A argamassa de assentamento será preparada em betoneira.

Chapisco

Será aplicado chapisco nas superfícies de alvenaria e concreto. O chapisco melhora a aderência do revestimento.

Massa única

Após o chapisco, será aplicada camada de argamassa de acabamento com espessura aproximada de 17,5 mm.

Alambrado para quadra

Será instalado alambrado metálico estruturado com tubos de aço galvanizado e tela de arame galvanizado com malha de 5 x 5 cm.

Vergas e contravergas

Serão executadas vergas e contravergas pré-moldadas em concreto nos vãos de portas e janelas para evitar fissuras.

5 – ESTRUTURA

A estrutura da obra será executada em concreto armado, seguindo normas técnicas vigentes.

Escavação para fundações

Serão abertas valas para implantação de blocos de fundação, vigas baldrame e sapatas.

X

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
SETOR DE ENGENHARIA

Embasamento

O embasamento será executado em blocos estruturais cerâmicos ou blocos de concreto.

Impermeabilização

Superfícies enterradas receberão impermeabilização com emulsão asfáltica ou tinta asfáltica.

Formas

Serão utilizadas formas de madeira serrada ou madeira compensada resinada para moldagem do concreto.

Armaduras

As armaduras serão executadas com aço CA-50 e CA-60 conforme especificação estrutural.

Concretagem

A concretagem será realizada com concreto estrutural com resistência característica mínima de 25 MPa ou 30 MPa.

Lançamento e adensamento

O concreto será lançado com bomba ou equipamentos adequados e adensado com vibradores.

6 – PAVIMENTAÇÃO

A pavimentação garantirá circulação adequada e acessibilidade aos usuários da praça.

Passeio em concreto

Serão executadas calçadas em concreto moldado no local com espessura média de 8 cm.

Piso industrial

Áreas de maior solicitação receberão piso industrial em concreto armado com espessura aproximada de 12 cm.

Piso intertravado

Serão utilizados blocos intertravados de concreto com dimensões de 20 x 10 cm e espessura de 8 cm.

7 – ESQUADRIAS

As esquadrias compreendem os elementos responsáveis pelo fechamento, proteção e acabamento dos vãos das edificações existentes ou implantadas nas áreas da praça, como sanitários, áreas de apoio e quiosques.

Todos os materiais deverão possuir boa durabilidade, resistência mecânica e resistência às intempéries.

7.1 Soleiras em mármore

Serão executadas soleiras em mármore com largura aproximada de 15 cm e espessura de 2 cm.

Finalidades principais:

- proteger o encontro entre pisos de ambientes distintos;
- evitar infiltração de água;
- proporcionar acabamento estético.

A instalação deverá seguir os seguintes procedimentos:

1. preparação da base com nivelamento adequado;
2. aplicação de argamassa colante ou argamassa de assentamento;
3. posicionamento da peça com alinhamento e nivelamento;
4. rejuntamento e limpeza final.

7.2 Portas metálicas de enrolar

Serão instaladas portas metálicas de enrolar do tipo grade, fabricadas em chapa de aço nº

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
SETOR DE ENGENHARIA

16.

Características:

- sistema de abertura vertical;
- maior segurança contra vandalismo;
- boa ventilação do ambiente.

As portas deverão receber tratamento anticorrosivo e pintura protetora.

7.3 Bancadas em granito

Serão instaladas bancadas em granito cinza com espessura mínima de 2 cm.

Aplicação:

- sanitários;
- áreas de apoio.

As bancadas deverão possuir acabamento polido e bordas arredondadas para maior segurança dos usuários.

7.4 Portas metálicas em ferro

Serão instaladas portas de ferro com dimensões aproximadas de 90 x 245 cm.

Componentes da porta:

- folha metálica;
- guarnições;
- fechadura;
- dobradiças.

Após a instalação, as portas receberão pintura com esmalte sintético para proteção contra corrosão.

8 – REVESTIMENTOS

Os revestimentos têm função de proteção das superfícies, melhoria do acabamento e aumento da durabilidade das edificações.

8.1 Contrapiso em argamassa

Será executado contrapiso em argamassa com traço aproximado de 1:4 (cimento e areia).

Funções do contrapiso:

- regularizar a superfície;
- permitir o assentamento de revestimentos;
- garantir nivelamento adequado do piso.

A espessura média prevista é de aproximadamente 2 cm.

8.2 Lastro de concreto magro

Será executado lastro de concreto magro com espessura aproximada de 3 cm.

Funções principais:

- regularização da base;
- distribuição de cargas;
- proteção do solo contra umidade.

8.3 Revestimento cerâmico de piso

Será executado revestimento cerâmico com placas esmaltadas de aproximadamente 60 x 60 cm.

Procedimentos:

- aplicação de argamassa colante;
- assentamento das placas;
- nivelamento com espaçadores;
- rejuntamento após cura da argamassa.

8.4 Revestimento cerâmico em paredes

As paredes de ambientes úmidos receberão revestimento cerâmico.

7

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
SETOR DE ENGENHARIA

Finalidades:

- facilitar limpeza;
- proteger contra umidade;
- aumentar a durabilidade das superfícies.

9 – COBERTURA

A cobertura tem como objetivo proteger as edificações contra chuva, insolação e demais agentes climáticos.

Os sistemas de cobertura poderão ser compostos por estruturas de madeira ou estruturas metálicas.

9.1 Estrutura de madeira para cobertura

Será executada estrutura em madeira composta por:

- ripas;
- caibros;
- terças.

A madeira deverá receber tratamento contra insetos e fungos.

9.2 Rufos metálicos

Serão instalados rufos em chapa de aço galvanizado com largura aproximada de 25 cm.

Função:

- impedir infiltração de água em encontros de cobertura com paredes.

9.3 Calhas metálicas

Serão instaladas calhas metálicas para condução das águas pluviais.

As calhas deverão ser dimensionadas para garantir escoamento adequado da água da chuva.

9.4 Forro de PVC

Será instalado forro em réguas de PVC com estrutura de fixação metálica ou de madeira.

Vantagens do forro de PVC:

- baixa manutenção;
- resistência à umidade;
- fácil limpeza.

9.5 Rodaforro

Serão instalados perfis de acabamento entre o forro e as paredes.

9.6 Telhamento com telha cerâmica

Será executado telhamento com telhas cerâmicas do tipo capa-canal.

A inclinação do telhado deverá seguir as recomendações do fabricante.

9.7 Cumeeiras e espigões

Serão executados elementos de cumeeira e espigão para vedação do encontro entre planos de telhado.

9.8 Estruturas metálicas de cobertura

Em algumas áreas poderão ser utilizadas estruturas metálicas treliçadas.

Essas estruturas serão fabricadas com perfis metálicos soldados e receberão pintura anticorrosiva.

10 – URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO

Os serviços de urbanização visam melhorar a qualidade ambiental, estética e funcional da praça.

10.1 Preparação do solo

O solo será preparado com aplicação de adubo orgânico ou mineral para favorecer o desenvolvimento da vegetação.

10.2 Plantio de grama

7

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
SETOR DE ENGENHARIA

Será implantado gramado com grama esmeralda em placas.

Procedimentos:

1. preparação do solo;
2. nivelamento da superfície;
3. assentamento das placas;
4. irrigação inicial.

10.3 Meio-fio

Serão instaladas guias de concreto pré-fabricadas.

Funções:

- delimitar áreas pavimentadas;
- organizar fluxos de circulação;
- evitar erosão do solo.

10.4 Pintura de meio-fio

Os meios-fios receberão pintura com tinta à base de cal.

10.5 Bancos para usuários

Serão instalados:

- bancos de madeira com estrutura metálica;
- bancos pré-moldados em concreto.

10.6 Lixeiras

Serão instaladas lixeiras para coleta seletiva ou descarte de resíduos.

10.7 Pergolados

Serão instalados pergolados em madeira de espécies resistentes, como maçaranduba ou angelim.

Função:

- criar áreas de sombra;
- melhorar o paisagismo da praça.

10.8 Guarda-corpo metálico

Serão instalados guarda-corpos em aço galvanizado em áreas com desnível ou risco de queda.

10.9 Arborização

Será realizado plantio de árvores e palmeiras ornamentais.

Espécies previstas:

- palmeira véitia;
- primavera (bougainvillea).

Também serão executados serviços de poda para manutenção das árvores existentes.

11. PLAYGROUND

11.1 Piso cimentado

Executar piso cimentado com argamassa no traço 1:5 (cimento e areia), acabamento liso, espessura de 2,0 cm, com preparo mecânico. A base deverá estar limpa, nivelada e compactada. O acabamento final deverá apresentar superfície regular e sem fissuras.

11.2 Lastro de concreto magro

Executar lastro de concreto magro sob pisos e áreas previstas em projeto, com espessura conforme necessidade técnica. O serviço inclui lançamento, espalhamento, nivelamento e cura.

11.3 Piso emborrachado

Fornecer e instalar piso emborrachado drenante e anti-impacto, composto por partículas de borracha reciclada prensada, pigmentada e atóxica, placas de 50 x 50 x 2,5 cm. O

22/6
6

7

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
SETOR DE ENGENHARIA

assentamento deverá seguir orientação do fabricante.

11.4 Cerca divisória em alambrado metálico

Executar cerca divisória em alambrado metálico com altura de 2,00 m, incluindo postes, fixações, esticadores e pintura anticorrosiva quando necessária.

11.5 Balanço 3 lugares

Fornecer e instalar balanço de 3 lugares em aço industrial ou madeira tratada, com estrutura resistente, assentos seguros e fixação adequada ao solo.

11.6 Torre multiatividades com escorregador

Fornecer e instalar torre recreativa multiatividades com escorregador, observando estabilidade estrutural, segurança dos usuários e acabamento adequado.

11.7 Túnel de passagem horizontal

Fornecer e instalar túnel recreativo horizontal, fabricado em material resistente às intempéries e com bordas seguras.

11.8 Gangorra individual

Fornecer e instalar gangorra individual com uma prancha e dois lugares, contendo apoios, pegadores e sistema de amortecimento.

12. APARELHOS DE ACADEMIA

12.1 a 12.6 Equipamentos de ginástica

Fornecer e instalar equipamentos de academia ao ar livre em aço galvanizado, compreendendo rotação vertical individual, paralela dupla, abdominal duplo, rotação dupla diagonal, elíptico mecânico individual e simulador de caminhada individual. Todos os equipamentos deverão ser fixados em bases de concreto e entregues em perfeito funcionamento.

13. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

13.1 Ponto de água fria

Executar pontos de água fria em tubos de PVC soldável, incluindo conexões, registros, suportes e testes de estanqueidade.

13.2 a 13.9 Tubulações e conexões

Fornecer e instalar tubulações em PVC soldável, joelhos, tees, registros e demais conexões para distribuição de água fria, conforme diâmetros previstos em planilha e projeto.

13.10 Chuveiro elétrico

Fornecer e instalar chuveiro elétrico tipo ducha, corpo plástico, incluindo fixação e ligação hidráulica e elétrica compatíveis.

13.11 Ligação predial de água

Executar ligação predial de água em passeio, com fornecimento de materiais, hidrômetro e tampa de concreto.

13.12 Torneira cromada

Fornecer e instalar torneira cromada para tanque, padrão médio, com perfeito funcionamento e vedação.

13.13 Pia de cozinha inox

Fornecer e instalar pia em aço inox com cuba simples, dimensões indicadas em planilha, incluindo válvula, sifão e acessórios.

13.14 a 13.16 Esgoto sanitário

Executar pontos de esgoto, tubulações em PVC série normal e caixa de gordura em PVC, incluindo escavação, assentamento, testes e reaterro.

13.17 Fossa séptica

15249

7

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
SETOR DE ENGENHARIA

Construir fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço, revestida internamente, com tampa em concreto armado e capacidade prevista em planilha.

13.18 Sumidouro

Executar sumidouro retangular em alvenaria com blocos de concreto, nas dimensões indicadas, garantindo adequada infiltração e funcionamento do sistema sanitário.

14. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

14.1 a 14.3 Luminárias e refletores

Fornecer e instalar luminárias e refletores em LED nas potências especificadas, com alto rendimento, proteção adequada e fixação segura.

14.4 a 14.8 Cabos e eletrodutos

Executar infraestrutura elétrica com cabos condutores, cabos PP e eletrodutos corrugados em PVC, embutidos ou aparentes, conforme projeto.

14.9 Sistema de aterramento

Executar sistema de aterramento com hastes copperweld, cabos de cobre e interligações, garantindo segurança das instalações.

14.10 a 14.14 Postes e pontos de iluminação

Fornecer e instalar postes metálicos, luminárias públicas, pontos de iluminação, lâmpadas e plafons, conforme layout do projeto.

14.15 a 14.17 Disjuntores

Instalar disjuntores monopolares tipo DIN nas correntes nominais previstas, para proteção dos circuitos.

14.18 a 14.32 Quadros, tomadas e acessórios

Executar instalação de quadros de distribuição, quadro de medição, tomadas, interruptores, caixas de equalização, cordoalhas, conectores, terminais e demais acessórios elétricos necessários ao funcionamento do sistema.

14.33 Laudo de medição de aterramento

Ao final da obra, deverá ser apresentado laudo técnico de medição do aterramento, emitido por profissional habilitado.

15. SINALIZAÇÕES DIVERSAS

15.1 Placas de estacionamento

Fornecer e implantar placas de estacionamento em aço com adesivo refletivo.

15.2 Pintura de demarcação

Executar pintura de faixas de demarcação de estacionamento, com tinta apropriada para piso e alta durabilidade.

15.3 Sinalização para cadeirante

Fornecer e aplicar placa adesiva de solo para vaga acessível, nas dimensões previstas.

15.4 Placa de advertência

Fornecer e implantar placa de advertência em aço com película retrorrefletiva.

16. PINTURA

16.1 a 16.8 Serviços de pintura

Executar serviços de preparação de superfícies, aplicação de massa acrílica, emassamento, selador, tintas látex acrílica, esmalte acetinado, pintura acrílica de piso e pintura epóxi, em número de demãos previsto em planilha. As superfícies deverão estar limpas, secas e sem imperfeições.

7

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
SETOR DE ENGENHARIA

17. PEÇAS E ACESSÓRIOS

17.1 Poste de vôlei ou peteca

Fornecer e instalar par de postes oficiais para vôlei ou peteca, telescópicos, em tubo de aço, com rede, tratamento anticorrosivo e pintura.

17.2 Traves e redes de futsal

Fornecer e instalar par de traves de futsal com redes, conforme padrão esportivo.

17.3 Tabela e cesta de basquete

Fornecer e instalar estrutura metálica móvel para tabela e cesta de basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado.

18. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa licitante como prova de **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**, deverá comprovar junto à Comissão de Licitação os seguintes documentos:

18.1 Certidão de Registro expedida pelo Conselho de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da região sede da empresa, contendo obrigatoriamente o registro do(s) responsável(is) Técnico (s) da Empresa e a atividade relacionada com o objeto.

18.2 A Qualificação Técnica da Licitante será avaliada por meio Certidão de Acervo Operacional (CAO) e da Capacidade Técnico Profissional, na forma a seguir definida:

Para fins de aferição da capacidade técnico-operacional, serão analisados exclusivamente os Certidão de Acervo Técnico (CAT) e Certidão de Acervo Operacional (CAO) compatíveis com o objeto da licitação, registrados no CREA cujo objeto comprove a execução de serviços compatíveis, em características, quantidades (caso aja no quadro de e complexidade ou planilha de curva ABC, com os itens de **maior relevância técnica ou valor significativo** da planilha de curva ABC integrante do Projeto Básico, assim consideradas as parcelas cujo valor individual seja igual ou superior a **4% (quatro por cento)** do valor total estimado da contratação, nos termos do **art. 67, § 1º, da Lei nº 14.133/2021** e em conformidade com a **Súmula TCU nº 263**, sendo desconsiderados, para todos os efeitos habilitatórios, os CAOs e CATs que não guardem pertinência técnica direta com os serviços predominantes do objeto licitado.

a) **Capacidade Técnico – Profissional:** Para comprovação da qualificação técnico-profissional, o licitante deverá apresentar Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da região onde os serviços foram executados, em nome de profissional de nível superior detentor de registro ativo no referido Conselho, que comprove a execução de serviços de características semelhantes ao objeto licitado, para órgão ou entidade da Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal.

b) Em razão da natureza mista do objeto, que contempla serviços de distintas especialidades técnicas, as CATs apresentadas deverão corresponder, cada qual, à parcela do certame compatível com a atribuição legal originária do profissional que a detém, nos termos da Resolução CONFEA nº 1.010/2005 e da Lei nº 5.194/1966. A validade do acervo técnico para fins de habilitação estará condicionada à estrita

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
SETOR DE ENGENHARIA

compatibilidade entre as atividades descritas na CAT e o campo de atribuição profissional conferido pela formação e registro do seu detentor no respectivo Conselho. Não será admitida CAT cujas atividades descritas extrapolem o campo de atribuição originária da modalidade profissional do seu detentor, tampouco será admitida a utilização de acervo técnico como substituto de habilitação profissional legalmente não conferida, independentemente dos quantitativos ou da natureza dos serviços registrados.

c) A comprovação do vínculo profissional do Responsável Técnico será feita mediante cópia da Carteira Profissional ou da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demonstre a identificação do profissional, com o visto do Ministério do Trabalho ou mediante Certidão do Conselho de Classe devidamente atualizada ou Contrato de Trabalho ou Contrato de Prestação de Serviços registrado no respectivo Conselho de Classe da região competente, em que conste o profissional como responsável técnico, ou ainda Declaração (com firma reconhecida) de Contratação Futura do profissional detentor do Atestado apresentado, desde que acompanhada de declaração de anuência expressa do profissional.

19. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

19.1 O Agente de Contratação convocará a licitante via sistema/portal de compras o envio da proposta readequada do valor final, declaração consolidada e documentos de habilitação, no prazo mínimo de **2 (duas) horas**, sob pena de desclassificação pelo não envio.

19.2 A Proposta de Preços deverá ser enviada devidamente preenchida, em um único arquivo, para leitura, preferencialmente, em programas de informática comuns, tais como, “Word”, “Excel”, “Adobe Reader” ou “BROffice”, podendo ainda ser compactado a critério do licitante.

19.3 A proposta deverá vim acompanhada dos **IMPRETERIVELMENTE** dos seguintes documentos:

a) **Planilha orçamentária ajustada ao preço final.**

Planilha orçamentária ajustada ao valor final ofertado, obrigatoriamente agrupada por etapas de serviços, contendo os seguintes campos: número sequencial do item, descrição detalhada do serviço, quantidade — que deverá coincidir exatamente com os quantitativos constantes da planilha elaborada pela Administração —, preço unitário e preço total por item e etapa.

A elaboração deverá observar estritamente os termos do Anexo deste Edital e as diretrizes estabelecidas no Decreto n.º 7.983, de 8 de abril de 2013, que fixa regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia contratados e executados com recursos dos orçamentos da União.

Nota técnica: A alteração de quantitativos sem expressa autorização da Administração constitui irregularidade formal sujeita à desclassificação da proposta;

b) **Planilha de composição de quantitativos e preços unitários.**

A

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
SETOR DE ENGENHARIA

Planilha analítica de composição de quantitativos e preços unitários, expressos em moeda corrente nacional (Real — R\$), contendo valores consolidados e as respectivas composições de custos unitários que demonstrem, de forma detalhada, o consumo de insumos e os índices de produtividade adotados para cada atividade prevista no escopo do objeto.

A planilha deverá refletir a aplicação da Convenção Coletiva de Trabalho vigente da categoria, especialmente no que se refere à correta incidência dos encargos trabalhistas sobre cada atividade, com discriminação clara de cada componente.

O documento deverá ser apresentado obrigatoriamente em formato digital PDF natodigital, acompanhado de assinatura eletrônica válida, nos termos da Medida Provisória n.º 2.200-2/2001 e da Lei n.º 14.063/2020. Os preços unitários e totais apresentados deverão respeitar os limites máximos estabelecidos nos sistemas referenciais oficiais (SINAPI, SICRO ou outro aplicável), bem como atender ao nível de detalhamento exigido pela Súmula n.º 258 do Tribunal de Contas da União — TCU.

Nota técnica: A ausência de composições analíticas ou a apresentação de preços sem respaldo nos sistemas referenciais oficiais poderá ensejar a inabilitação técnica ou a desclassificação da proposta, conforme reiterada jurisprudência do TCU.

c) Cronograma físico financeiro,

Cronograma físico-financeiro elaborado com base no prazo máximo de execução estipulado pela Administração, demonstrando o planejamento de execução das etapas de serviços e os correspondentes desembolsos financeiros previstos ao longo de todo o período contratual.

O documento deverá ser apresentado em formato digitalizado ou PDF, assinado eletronicamente pelo representante legal da licitante, contendo a identificação clara de cada fase, os percentuais físicos acumulados e os valores financeiros mensais e acumulados.

Nota técnica: O cronograma físico-financeiro integra o contrato e será utilizado como instrumento de controle de execução e medição, nos termos do art. 116 da Lei n.º 14.133/2021.

d) Planilha de composição do detalhamento do BDI, encargos sociais e curva ABC,

Planilha com a composição detalhada do BDI (Bonificações e Despesas Indiretas), dos Encargos Sociais incidentes sobre a mão de obra e da Curva ABC dos serviços, discriminando todos os componentes e respectivos percentuais, acompanhada de memorial de cálculo justificativo que demonstre, com clareza, a metodologia e os parâmetros adotados.

Na elaboração da composição do BDI, deverá ser considerado o regime tributário da empresa licitante — em especial o enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), conforme disciplinado pela Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 —, com indicação expressa dos tributos e contribuições incidentes.

A composição deverá atender às disposições da Súmula n.º 258 do TCU, que veda a inclusão de tributos de forma genérica e exige o detalhamento individualizado de cada

✓

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
SETOR DE ENGENHARIA

componente do BDI e dos encargos sociais.

Em cumprimento à jurisprudência consolidada do TCU, a licitante deverá apresentar a Curva ABC de Serviços, identificando os itens de maior representatividade no valor global da obra, com análise da compatibilidade dos preços adotados em relação aos valores praticados no mercado.

Para fins de verificação da exequibilidade e do equilíbrio interno da proposta, a Administração adotará, como parâmetro de análise da distribuição de descontos entre as classes da Curva ABC, as seguintes faixas de referência, fundamentadas na Súmula n.º 259 do TCU e nos Acórdãos n.º 2.637/2019-Plenário e 1.977/2013-Plenário

A distribuição dos descontos por classe deverá ser coerente com o desconto global ofertado e compatível com a realidade do mercado. Propostas que apresentem concentração de descontos excessivos nos itens de Classe C como mecanismo de compensação de preços elevados nos itens de Classe A, caracterizando jogo de planilha, serão desclassificadas nos termos do art. 59, II, da Lei n.º 14.133/2021, independentemente da conformidade do valor global.

A verificação da exequibilidade da proposta, nos termos do art. 59, §§ 1.º a 4.º, da Lei n.º 14.133/2021, poderá abranger a análise individualizada dos preços unitários dos itens de Classe A, caso a Comissão de Licitação identifique desproporção entre os descontos aplicados às diferentes classes da Curva ABC.

O documento deverá ser apresentado em formato digital com assinatura eletrônica.

Nota técnica: Recomenda-se observar os Acórdãos n.º 325/2007-Plenário, 2.369/2011-Plenário e 2.622/2013-Plenário do TCU, que consolidam os parâmetros aceitáveis para composição do BDI em obras públicas.

Nota técnica: Fundamento: Acórdão TCU n.º 325/2007-Plenário, 2.369/2011-Plenário, 2.622/2013-Plenário e 2.637/2019-Plenário. As faixas acima constituem parâmetros orientativos de análise pela Administração, não impedindo a apresentação de proposta com distribuição diversa, desde que devidamente justificada pelo licitante mediante demonstração técnica e documental

e) Proposta ajustada ao preço final.

Proposta comercial ajustada ao valor final ofertado, contendo as seguintes informações obrigatórias: razão social, CNPJ e endereço completo da empresa; descrição precisa do objeto da licitação conforme definido no Edital; valor total da proposta expresso em algarismos e por extenso; prazo de validade da proposta, que não deverá ser inferior ao fixado no Edital; local e data de emissão do documento.

A proposta deverá conter, ainda, declaração expressa de que o prazo de garantia dos serviços executados — cobrindo quaisquer defeitos de material e/ou de execução, pela solidez e segurança do trabalho realizado — não será inferior a 5 (cinco) anos, contados da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, em conformidade com o art. 618 do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002) e com o art. 12 da Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

O documento deverá ser assinado pelo representante legal da empresa, devidamente habilitado nos termos do ato constitutivo da pessoa jurídica ou por procurador com poderes específicos para o ato, conforme disposições do Edital.

252
4

✓

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
SETOR DE ENGENHARIA

Nota técnica: A ausência de qualquer das informações elencadas ou a não observância dos prazos de validade e garantia estabelecidos em lei acarretará a desclassificação da proposta, nos termos do art. 59, II, da Lei n.º 14.133/2021

Aviso Legal: O não atendimento de qualquer dos requisitos acima elencados acarretará a desclassificação da proposta, nos termos do art. 59 da Lei n.º 14.133/2021. A Administração se reserva o direito de solicitar esclarecimentos ou diligências complementares, sem que isso implique alteração dos documentos originalmente apresentados.

20. REQUISITOS PARA COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE

A Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu critérios objetivos que geram uma presunção de inexecuibilidade. Ao atingir esses patamares, a Administração é obrigada a questionar o licitante.


- **Para Obras e Serviços de Engenharia:** Serão consideradas inexecuíveis propostas com valores inferiores a 75% do valor orçado pela Administração.
- **Para Bens e Serviços em Geral:** A lei não fixou um percentual, mas atos normativos infralegais e a jurisprudência do TCU indicam que há um indício de inexecuibilidade para propostas com valores inferiores a 50% do valor orçado.

Mesmo com esses percentuais, a presunção de inexecuibilidade é **relativa**. Isso significa que a proposta não é automaticamente desclassificada. O licitante tem o direito e o ônus de provar que, apesar do preço baixo, sua proposta é viável. A Súmula 262 do TCU, embora editada sob a lei anterior, continua a influenciar esse entendimento, reforçando a necessidade de dar ao licitante a chance de se defender.

Nos termos da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada do Tribunal de Contas da União (TCU), a comprovação da exequibilidade exige, minimamente:

1. Memória de cálculo detalhada dos custos unitários, com indicação de insumos, coeficientes e produtividades;
 2. Composição de encargos sociais compatível com o regime tributário da empresa;
 3. Cotações de insumos estratégicos ou contratos firmes com fornecedores;
 4. Comprovação da disponibilidade de equipamentos e pessoal, por documentos externos idôneos;
 5. Histórico de execução contratual similar, mediante atestados de capacidade técnica;
- Demonstração de capacidade financeira mediante balanços e índices contábeis.

Itinga do maranhão - MA, 12 de maio de 2026


Engenheiro Civil
CREA Nº 148346/MMA
Engenheiro fiscal

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
SETOR DE ENGENHARIA

EXIGÊNCIA PARA ARQUITETO URBANISTA

Em virtude da execução de serviços de urbanização e paisagismo, com organização, qualificação e valorização dos espaços externos, faz-se necessária a presença de Arquiteto e Urbanista no quadro técnico da empresa vencedora do certame.

Tal exigência decorre da necessidade de profissional legalmente habilitado para o planejamento, compatibilização, detalhamento técnico, especificação de materiais, composição estética e acompanhamento da execução dos serviços, especialmente nos itens abaixo destacados:

7.1	98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	m²	6000
7.2	10234	ORSE	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	6000
7.3	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	700
7.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	700
7.5	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1400
7.6	C0360	SEINFRA	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	UN	10
7.7	200056	SBC	BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 1,50x0,50x0,05M	UN	40
7.8	9368	ORSE	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem	un	15
7.9	103315	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	m²	70
7.10	99837	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	20
7.11	7769	ORSE	Planta - Palmeira Vêitã, fornecimento e plantio	un	30
7.12	C3062	SEINFRA	ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA	UN	12
7.13	7673	ORSE	Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis), fornecimento e plantio	un	22

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
SETOR DE ENGENHARIA

7.14	98535	SINAPI	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	UN	30
7.15	98534	SINAPI	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	UN	30
7.16	COMP. 001 TQ	Próprio	Planta - Zínia - Zinnia elegans, fornecimento e plantio	un	200
7.17	004/2064	Próprio	Planta -Dracena Vermelha Aproximadamente 0,70cm, fornecimento e plantio	un	200
7.18	USER-0005	Próprio	Planta - Buxinho h=0,35m, fornecimento e plantio	un	12
7.19	0625	Próprio	Espeto para Jardim LED 7W RGB (Multicores) Bivolt	un	80
7.20	PLAN_004	Próprio	Argila Expandida - 18kg	UN	55
7.21	PLAN_005	Próprio	Pedra Branca N° 2 Para Jardim 10kg	UN	102
7.22	PLAN_006	Próprio	Casca De Pinus Polida Tamanho Grande 40 Litros (grande)	UN	80

Como disposto na **Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010**, que regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo, bem como na **Resolução nº 21/2012 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)**, competem ao Arquiteto e Urbanista as atividades relacionadas a:

- planejamento urbano e paisagístico; projeto de espaços públicos e privados;
- desenho urbano;
- acessibilidade;
- conforto ambiental;
- especificação de materiais e acabamentos;
- compatibilização de projetos;
- acompanhamento e fiscalização de obras e serviços técnicos de arquitetura e urbanismo.

Dessa forma, considerando que os serviços previstos abrangem intervenções diretamente vinculadas à arquitetura paisagística, qualificação urbana, estética dos ambientes, funcionalidade dos espaços e atendimento às normas técnicas de acessibilidade e uso coletivo, resta tecnicamente justificada a exigência de **Arquiteto e Urbanista** como responsável técnico habilitado.

Obra
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E
AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS COM
URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 -
Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 -
Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 026 - Ceará
SETOP - 01/2026 - Minas
Gerais

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,08%
Mensalista: 11,35%

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.1	103888 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_P8	m²	8	498,34	620,33	3.721,88	0,10 %	
1.2	Próprio	Administração Local da Obra	mes	12	19.072,80	23.883,78	284.325,12	7,80 %	
1.3	Composição 4299 ORSE	Aluguel de container - Almoçafete sem banheiro - 6,00 x 2,40m	mês	8	800,00	983,84	5.963,04	0,18 %	
1.4	005509 SBC	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO/MAO DE OBRA E EQUIP.EMPREIT.	UN	1	15.000,00	18.634,50	18.634,50	0,50 %	
1.5	C1630 SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m²	2000	7,71	9,57	19.140,00	0,51 %	
1.6	56 ORSE	Saracote para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos	un	2	15.978,41	19.849,97	39.699,94	1,06 %	
1.7	C2850 SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	UN	5	1.878,88	2.082,96	10.414,75	0,28 %	
1.8	C2851 SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	5	1.381,88	1.716,31	8.581,55	0,23 %	
1.9	C2849 SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	5	282,81	326,48	1.632,40	0,04 %	
2.1	97831 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_08/2023	m²	800	11,82	14,68	7.340,00	0,20 %	
2.2	97822 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_08/2023	m²	80	88,73	72,86	8.886,40	0,18 %	
2.3	98826 SINAPI	LIQUEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERIAS. AF_03/2024	m²	800	0,88	0,84	768,00	0,02 %	
2.4	104789 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_08/2023	m²	200	208,67	268,74	51.348,00	1,37 %	
2.5	020640 SBC	REMOÇÃO E RETIRADA INCLUSIVE BOTA-FORA DE ATERRO	m²	302,5	48,01	49,70	15.034,25	0,40 %	
2.6	104801 SINAPI	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_08/2023	m²	180	14,81	18,18	3.448,50	0,09 %	
2.7	97850 SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_08/2023	m²	33,28	7,80	9,81	328,47	0,01 %	
2.8	97640 SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_08/2023	m²	35,88	1,94	2,41	88,12	0,00 %	
2.9	97847 SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_08/2023	m²	82,45	3,88	4,84	418,72	0,01 %	
2.1	97833 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_08/2023	m²	88,18	23,81	29,33	2.865,73	0,07 %	
2.1	97865 SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_08/2023	UN	10	1,88	2,31	23,10	0,00 %	
2.1	104792 SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_08/2023	M	415,8	0,48	0,49	203,84	0,01 %	
2.1	97880 SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_08/2023	UN	30	0,88	0,84	25,20	0,00 %	
2.1	97862 SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_08/2023	M	404,8	0,62	0,84	298,13	0,01 %	
2.1	C4813 SEINFRA	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m²	605,44	8,10	10,06	6.090,72	0,16 %	
3.1	5502988 SICRO3	Limpeza mecanizada de camada vegetal	m²	1388	0,82	1,01	1.401,88	0,04 %	
3.2	3099 ORSE	Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diário incluindo transporte - Rav 04_10/2022	dia	15	944,78	1.173,87	17.606,05	0,47 %	
3.3	101144 SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERIAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	m³	400	18,79	19,81	7.844,00	0,21 %	
3.4	100576 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_08/2024	m²	1800	2,80	3,47	5.552,00	0,15 %	
3.5	4016007 SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 87 kW e carregadeira de 1,72 m³	m³	240	7,88	9,56	2.292,00	0,06 %	
3.6	95875 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6400	2,81	3,49	22.338,00	0,60 %	

3.7	96388	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_08/2024	m²	240	8,96	11,13	2.871,20	0,07 %
3.8	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	240	5,88	7,30	1.782,00	0,05 %
3.9	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_08/2024	m³	58,7	87,87	108,28	8.198,17	0,17 %
3.1	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	58,7	28,76	33,23	1.884,14	0,05 %
3.1	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	m³	130,28	108,54	132,36	17.242,55	0,48 %
4.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	178	97,84	121,28	21.228,75	0,57 %
4.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	380	6,80	8,83	2.380,50	0,06 %
4.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 8M² E 10M², E = 17,8MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	380	40,11	49,82	17.437,00	0,47 %
4.4	102363	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 8X8CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	m²	380	157,73	195,94	74.457,20	1,99 %
4.5	87519	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2014	m²	180	92,25	114,80	20.628,00	0,35 %
4.6	89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇOMASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	380	48,25	50,80	18.000,00	0,48 %
4.7	87804	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	380	8,13	11,34	4.082,40	0,11 %
4.8	93194	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESURA DE 120 CM. AF_03/2024	M	40	30,84	38,06	1.522,40	0,04 %
4.9	93183	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	40	70,01	86,97	3.478,80	0,09 %
4.1	COT-0016	Próprio	PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO UV, INCLINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA À BASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	220	218,36	287,54	58.858,80	1,57 %
5.1	94984	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	3008	103,51	128,58	388.770,00	10,32 %
5.2	103813	SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPa, ESPESURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	m²	600	138,11	171,57	85.785,00	2,29 %
5.3	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF_10/2022	m²	1000	94,19	117,01	117.010,00	3,13 %
6.1	87737	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADEIRDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021	m²	182	63,13	68,00	10.892,00	0,29 %
6.2	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	182	22,10	27,48	4.446,90	0,12 %
6.3	87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 8 M2 E 10 M2. AF_02/2022_P2	m²	182	86,20	107,08	17.346,96	0,48 %
6.4	89170	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	m²	368,44	70,33	87,37	33.838,00	0,91 %
7.1	98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	m²	8000	8,88	11,03	88.180,00	1,77 %
7.2	10234	ORSE	Grama semeada em placas, fornecimento e plantio	m²	8000	36,82	44,49	286.940,00	7,14 %
7.3	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	700	80,02	74,86	52.182,00	1,40 %
7.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	700	57,18	71,03	48.721,00	1,33 %
7.5	102488	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALAÇÃO). AF_06/2021	M	1400	1,72	2,13	2.982,00	0,08 %
7.6	C0380	SEINFRA	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	UN	10	1.181,52	1.467,80	14.678,00	0,39 %

7.7	200056	SBC	BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 1,50x0,50x0,06M	UN	40	625,00	775,43	31.057,20	0,83 %
7.8	9368	ORSE	Conjunto com 06 lâminas em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem	un	15	882,38	847,72	12.715,80	0,34 %
7.9	103315	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	m²	70	289,55	359,70	25.179,00	0,87 %
7.1	99637	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,14" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	20	581,33	722,18	14.443,60	0,39 %
7.1	7789	ORSE	Planta - Palmeira Vênia, fornecimento e plantio	un	30	463,54	575,85	17.275,90	0,48 %
7.1	C3062	SEINFRA	ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA	UN	12	151,28	187,83	2.255,18	0,06 %
7.1	7673	ORSE	Planta - Primavera (douglasvillea spectabilis), fornecimento e plantio	un	22	36,72	48,34	1.065,48	0,03 %
7.1	98535	SINAPI	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,80 M. AF_03/2024	UN	30	704,91	875,70	28.271,00	0,70 %
7.1	98534	SINAPI	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,80 M. AF_03/2024	UN	30	337,90	419,77	12.693,10	0,34 %
7.1	COMP. 001	Próprio	Planta - Zinia - Zinnia elegans, fornecimento e plantio	un	200	44,57	55,36	11.072,00	0,30 %
7.1	004/2064	Próprio	Planta - Draena Vermelha Aproximadamente 0,70cm, fornecimento e plantio	un	200	89,89	124,08	24.818,00	0,66 %
7.1	USER-0005	Próprio	Planta - Buxinho h=0,35m, fornecimento e plantio	un	12	580,24	583,85	6.202,72	0,22 %
7.1	0625	Próprio	Espeto para Jardim LED 7W RGB (Multicores) Sivot	un	80	148,10	181,50	14.520,00	0,39 %
7.1	PLAN_004	Próprio	Argila Expandida - 16kg	UN	55	55,00	86,32	3.757,80	0,10 %
7.2	PLAN_005	Próprio	Pedra Branca N° 2 Para Jardim 10kg	UN	102	35,69	44,33	4.521,86	0,12 %
7.2	PLAN_006	Próprio	Casca De Pinus Polida Tamanho Grande 40 Litros (grande)	UN	80	55,96	69,51	5.560,80	0,15 %
8.1	CPU-2047	Próprio	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	m²	200	284,12	352,85	70.562,00	1,88 %
8.2	2408	ORSE	Belisco 3 lugares em aço industrial ou madeira, Serpente ou similar	un	4	2.830,00	3.515,70	14.062,80	0,38 %
8.3	CPU001/20	Próprio	Terra Multifunções com Escanador	UN	4	45.850,20	56.587,01	228.348,04	6,05 %
8.4	CPU001/20	Próprio	Túnel de Passagem Horizontal	UN	4	5.900,00	6.966,88	27.827,52	0,74 %
8.5	CPU003/20	Próprio	Gangorra Individual (1 prancha / 2 lugares)	UN	4	3.250,00	4.037,47	16.149,88	0,43 %
9.1	004/2049	Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ROTACAO VERTICAL INDIVIDUAL GALVANIZADO	un	8	1.730,68	2.149,91	12.999,46	0,34 %
9.2	004/2050	Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - PARALELA DUPLA GALVANIZADO	un	8	5.304,23	6.589,44	39.536,84	1,06 %
9.3	004/2052	Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ABDOMINAL DUPLA GALVANIZADO	un	6	4.224,89	5.248,20	31.489,20	0,84 %
9.4	004/2053	Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ROTACAO DUPLA DIAGONAL DUPLA GALVANIZADO	un	8	2.447,79	3.040,88	18.245,28	0,49 %
9.5	004/2054	Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ELIPTICO MECANICO INDIVIDUAL GALVANIZADO	un	6	3.326,88	4.132,82	24.795,72	0,68 %
9.6	004/2055	Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL GALVANIZADO	un	6	2.918,89	3.129,84	18.773,04	0,50 %
10	060211	SBC	LUMINARIA REFLETOR LED 8W MONOCROMATICO BRANCO - SODRIMAR	UN	25	498,48	620,47	15.511,75	0,41 %
10	12808	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 8500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	50	125,80	156,40	9.384,00	0,25 %
10	14087	ORSE	Refletor modular LED200w DC com DPS 1x200w 48x110° 8000k 180lm/W Dimensavel Alumínio Autovolt Branco, da G-light ou similar	un	25	1.273,02	1.581,47	39.536,75	1,06 %
10	063061	SBC	CABO PP 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm²	M	2000	13,23	16,43	32.660,00	0,88 %
10	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	8000	5,02	6,23	37.380,00	1,00 %
10	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	8000	7,84	9,73	58.380,00	1,56 %
10	C4933	SEINFRA	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" X 2,40M	UN	8	136,14	169,12	1.522,68	0,04 %
10	91654	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3000	9,98	12,37	37.110,00	0,99 %
10	11568	ORSE	Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 3/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 35mm²	un	36	474,65	589,55	21.227,40	0,57 %
10	060051	SBC	LUMINARIA PUBLICA LED SMD 30W BRANCO FRIO	UN	86	237,01	294,43	25.320,88	0,68 %
10	93148	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CABA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2018	UN	78	279,27	346,93	26.018,78	0,70 %
10	93045	SINAPI	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	106	42,98	52,99	5.722,92	0,15 %
10	8324	ORSE	Pisfon E-27	un	81	9,78	12,14	983,34	0,03 %

10 4	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2023	UN	18	11,63	14,44	259,92	0,01 %
10 5	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2023	UN	18	10,08	13,28	239,04	0,01 %
10 6	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2023	UN	18	19,97	24,80	446,40	0,01 %
10 7	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	2280	18,88	23,21	52.222,50	1,40 %
10 8	00020256	SINAPI	ROLDANA PLÁSTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA APARENTE	UN	1350	0,29	0,36	486,00	0,01 %
10 9	C2087	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X88mm, C/BARRAMENTO	UN	13	323,71	402,14	5.227,82	0,14 %
10 0	337	ORSE	Quadro de medição monofásica (até 5 kva) com caixa em nort	un	9	278,04	346,40	3.108,80	0,08 %
10 1	066706	SBC	ATERRAMENTO DE QUADROS E RACK	UN	22	662,32	880,14	18.096,08	0,40 %
10 2	18528	SEINFRA	CAIXA DE IGUALIZAÇÃO DE TERRA EMBUTIR COM 8 TERMINAIS	UN	9	280,15	323,18	2.808,82	0,08 %
10 3	C0326	SEINFRA	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,0M	UN	5	365,82	479,30	2.396,50	0,08 %
10 4	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2023	M	48	78,47	96,72	4.442,40	0,12 %
10 5	96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 60 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2023	M	78	183,76	128,90	9.796,40	0,26 %
10 6	96984	SINAPI	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2023	UN	22	69,91	74,42	1.637,24	0,04 %
10 7	10522	ORSE	Conector de bronze d=22mm x 3/4"	un	9	28,47	36,61	329,49	0,01 %
10 8	10522	ORSE	Conector de bronze d=22mm x 3/4"	un	9	28,47	36,61	329,49	0,01 %
10 9	C2468	SEINFRA	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 240MM²	UN	9	38,33	48,86	438,86	0,01 %
10 0	8244	ORSE	Ponto de tomada 2p+1, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 4,0mm² (fio 10), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	58	262,77	326,43	18.932,94	0,51 %
10 1	PEL003/26	Próprio	INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE INTERRUPTOR E CABO	un	58	100,95	125,41	7.273,78	0,19 %
10 2	CPI-04	Próprio	LAUDO DE MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO	UN	1	1.964,60	2.428,07	2.428,07	0,06 %
10 3	105866	SINAPI	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, PLANGEADO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2023	UN	80	2.100,61	2.609,68	156.574,88	4,19 %
10 4	101657	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 96 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2023_P8	UN	120	348,84	434,35	52.122,00	1,39 %

11	202331	SBC	PLACA DE ESTACIONAMENTO EM AÇO 60X70CM COM ADESIVO REFLETIVO	UN	9	208,59	269,13	2.332,17	0,06 %
11	180960	SBC	PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO ESTACIONAMENTO	m²	80	27,97	34,25	3.082,50	0,08 %
11	172868	SBC	PLACA DE SINALIZAÇÃO ADESIVA DE SOLO P/ CADEIRANTE 1,00x1,20	UN	9	248,57	310,04	2.790,36	0,07 %
11	5213484	SICRO3	Placa de advertência em aço, lada de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + S1 - fornecimento e implantação	un	9	292,39	363,23	3.269,07	0,09 %

12	99626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃO, AF_03/2024	m²	0	18,01	22,37	0,00	0,00 %
12	102482	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃO, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR, AF_08/2021	m²	8000	30,10	37,39	299.120,00	8,00 %
12	102484	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSIVE PRIMER EPÓXI, AF_06/2021	m²	800	57,68	71,68	57.320,00	1,53 %
12	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_04/2023	m²	2690	15,22	18,90	47.250,00	1,26 %
12	88485	SINAPI	FUNDO BELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023	m²	2600	3,79	4,70	11.750,00	0,31 %
12	73739/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃO	m²	300	23,68	29,41	8.823,00	0,24 %
12	100759	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃO), AF_01/2020_PE	m²	600	48,34	61,29	36.774,00	0,98 %

 Total sem BDI
 Total do BDI
 Total Geral

 3.610.387,85
 729.616,31
 3.739.383,97

Patryk Swazzer T. Dantas

Engenheiro Civil

CREA n.º 148540/MG

ENGENHEIRO FISCAL

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE
PRAÇAS PÚBLICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE
ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SNAPI - 83/2026 - Maranhão
SBC - 85/2026 - Maranhão
SICRO3 - 61/2026 - Maranhão
ORSE - 82/2026 - Sergipe
SEMFRA - 028 - Ceará
SETOP - 61/2026 - Minas Gerais

S.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,68%
Mensalista: 71,35%

Composições Analíticas Próprias com Preço Unitário

			Composições Principais				
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1.2	Composição	Composição Própria	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	mas	1,0000000	19,072,80	19,072,80
Aux. ar	80777 SNAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MO sem LS =>		8,568,75		
Aux. ar	91677 SNAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Valor do BDI =>		4,821,26		
Aux. ar	80778 SNAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MO sem LS =>		9,775,25		
Aux. ar	100204 SNAPI	ARQUITETO PAISAGISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Valor do BDI =>		4,821,26		
			MO com LS =>		18,344,00		
			Valor com BDI =>		23,693,76		
4.11	Composição	COT-0018 Próprio	PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO UV, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA À BASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	1,0000000	215,36	215,36
Aux. ar	88308 SNAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MO sem LS =>		0,1938000		
Aux. ar	88318 SNAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Valor do BDI =>		0,8619889		
Inst. io	7878 Próprio	PISO DE POLIPROPILENO OUTDOOR PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DIMENSÕES 250 MM X 250 MM X 12 MM	MO sem LS =>		1,94		
			Valor do BDI =>		52,18		
			MO com LS =>		2,22		
			Valor com BDI =>		4,18		
7.11	Composição	COMP-001 Próprio	Planta - Zínia - Zínia elegans, fornecimento e plantio	un	1,0000000	44,57	44,57
Aux. ar	10548 ORSE	Encargos Complementares - Servente	MO sem LS =>		1,0000000		
Aux. ar	10581 ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	Valor do BDI =>		1,0000000		
Aux. ar	140 ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	MO sem LS =>		0,1000000		
Inst. io	00006111/SIN	Servente de obras (horista)	Valor do BDI =>		1,0000000		
Inst. io	0618 Próprio	Zínia - Zínia elegans	MO sem LS =>		1,0000000		
Inst. io	00044503/SIN	Jardineiro (horista)	Valor do BDI =>		1,0000000		
			MO com LS =>		14,55		
			Valor com BDI =>		10,79		
			MO com LS =>		16,80		
			Valor com BDI =>		31,15		
7.11	Composição	004/2064 Próprio	Planta - Oracena Vermelha Aproximadamente 0,70cm, fornecimento e plantio	un	1,0000000	99,89	99,89
Aux. ar	10581 ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	MO sem LS =>		1,0000000		
Aux. ar	10548 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Valor do BDI =>		1,0000000		
Aux. ar	140 ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	MO sem LS =>		0,1000000		
Inst. io	00044503/SIN	Jardineiro (horista)	Valor do BDI =>		1,0000000		
Inst. io	00006111/SIN	Servente de obras (horista)	MO sem LS =>		1,0000000		
Inst. io	CPU 008 Próprio	Planta - Oracena Vermelha Aproximadamente 0,70cm, fornecimento e plantio	Valor do BDI =>		1,0000000		
			MO com LS =>		14,55		
			Valor com BDI =>		24,20		
			MO com LS =>		16,80		
			Valor com BDI =>		31,15		
7.11	Composição	USER-0005 Próprio	Planta - Buélio h=0,35m, fornecimento e plantio	un	1,0000000	550,24	550,24
Aux. ar	10581 ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	MO sem LS =>		1,0000000		
Aux. ar	10548 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Valor do BDI =>		1,0000000		
Aux. ar	10285 ORSE	Planta - Palmeira d'óca (cycas revoluta) h=1,00m	MO sem LS =>		1,0000000		
Inst. io	00044503/SIN	Jardineiro (horista)	Valor do BDI =>		1,0000000		
Inst. io	140 ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	MO sem LS =>		0,1000000		
Inst. io	00006111/SIN	Servente de obras (horista)	Valor do BDI =>		1,0000000		
			MO com LS =>		14,55		
			Valor com BDI =>		133,32		
			MO com LS =>		16,80		
			Valor com BDI =>		31,15		
7.11	Composição	0625 Próprio	Espeto para Jardim LED 7W RGB (Multicores) Spot	un	1,0000000	148,10	148,10
Aux. ar	88284 SNAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MO sem LS =>		1,0000000		
Aux. ar	88318 SNAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Valor do BDI =>		1,0000000		
Inst. io	06181 Próprio	Espeto para Jardim LED 7W RGB	MO sem LS =>		1,0000000		
			Valor do BDI =>		17,82		
			MO com LS =>		20,35		
			Valor com BDI =>		35,40		
			MO com LS =>		20,35		
			Valor com BDI =>		38,17		
8.1	Composição	CPU-2947 Próprio	PISO EMBOSSADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 60X60X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	m²	1,0000000	284,12	284,12

Inst. 10	B143 SENFRA	PISO EMBORRACHADO E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTICULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA (COLOCADO)	Material	m²	1,0000000	284,12	284,12	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	68,84			Valor com BDI =>	352,96
8.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Con. posição	CPU001/2026 Próprio	Torre Multiselvidades com Escorregador	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	45.500,20	45.500,20	
Con. posição	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Pedreiro	H	1,0000000	27,98	27,98	
Aux. ar								
Con. posição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Serveante	H	1,0000000	22,34	22,34	
Aux. ar								
Inst. 10	CPU002/2040 Próprio	Torre Multiselvidades	Material	UN	1,0000000	45.500,00	45.500,00	
			MO sem LS =>	17,87	LS =>	20,16	MO com LS =>	37,83
			Valor do BDI =>	11.036,81			Valor com BDI =>	56.587,01
8.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Con. posição	CPU001/2027 Próprio	Túnel de Passagem Horizontal	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	5.800,00	5.800,00	
Con. posição	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Pedreiro	H	0,9000000	27,98	0,00	
Aux. ar								
Con. posição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Serveante	H	0,9000000	22,34	0,00	
Aux. ar								
Inst. 10	CPU002/2041 Próprio	Túnel de Passagem	Material	UN	1,0000000	5.800,00	5.800,00	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1.356,88			Valor com BDI =>	8.956,88
8.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Con. posição	CPU003/2026 Próprio	Gangorra Individual (1 prancha / 2 lugares)		UN	1,0000000	3.250,00	3.250,00	
Con. posição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Serveante	H	0,9000000	22,34	0,00	
Aux. ar								
Con. posição	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Pedreiro	H	0,9000000	27,98	0,00	
Aux. ar								
Inst. 10	CPU002/2042 Próprio	Gangorra Individual (1 prancha / 2 lugares)	Material	UN	1,0000000	3.250,00	3.250,00	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	787,47			Valor com BDI =>	4.037,47
9.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Con. posição	004/2049 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ROTACAO VERTICAL INDIVIDUAL GALVANIZADO	183	un	1,0000000	1.730,59	1.730,59	
Con. posição	10548 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Servente	H	1,0000000	3,86	3,86	
Aux. ar								
Con. posição	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Pedreiro	H	1,0000000	3,73	3,73	
Aux. ar								
Inst. 10	COTAÇÃO 22 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ROTACAO VERTICAL INDIVIDUAL GALVANIZADO	Material	UN	1,0000000	1.723,00	1.723,00	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	419,32			Valor com BDI =>	2.142,32
9.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Con. posição	004/2050 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - PARALELA DUPLA GALVANIZADO	183	un	1,0000000	5.304,23	5.304,23	
Con. posição	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Pedreiro	H	1,0000000	3,73	3,73	
Aux. ar								
Con. posição	10548 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Servente	H	1,0000000	3,86	3,86	
Aux. ar								
Inst. 10	COTAÇÃO 22 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ROTACAO VERTICAL INDIVIDUAL GALVANIZADO	Material	UN	1,0000000	1.723,00	1.723,00	
Inst. 10	COTAÇÃO 23 Próprio	PARALELA DUPLA GALVANIZADO	Material	UN	1,0000000	3.573,64	3.573,64	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1.285,21			Valor com BDI =>	6.589,44
9.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Con. posição	004/2052 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ABDOMINAL DUPLO GALVANIZADO	183	un	1,0000000	4.224,89	4.224,89	
Con. posição	10548 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Servente	H	1,0000000	3,86	3,86	
Aux. ar								
Con. posição	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Pedreiro	H	1,0000000	3,73	3,73	
Aux. ar								
Inst. 10	COTAÇÃO 24 Próprio	ABDOMINAL DUPLO GALVANIZADO	Material	UN	1,0000000	4.217,00	4.217,00	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1.023,61			Valor com BDI =>	5.240,61
9.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Con. posição	004/2053 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ROTACAO DUPLA DIAGONAL DUPLO GALVANIZADO	183	un	1,0000000	2.447,79	2.447,79	
Con. posição	10548 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Servente	H	1,0000000	3,86	3,86	
Aux. ar								
Con. posição	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Pedreiro	H	1,0000000	3,73	3,73	
Aux. ar								
Inst. 10	COTAÇÃO 25 Próprio	ROTACAO DUPLA DIAGONAL DUPLO GALVANIZADO	Material	UN	1,0000000	2.440,20	2.440,20	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	593,08			Valor com BDI =>	3.040,88
9.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Con. posição	004/2054 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ELIPTICO MECANICO INDIVIDUAL GALVANIZADO	183	un	1,0000000	3.326,59	3.326,59	
Con. posição	10548 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Servente	H	1,0000000	3,86	3,86	
Aux. ar								
Con. posição	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Pedreiro	H	1,0000000	3,73	3,73	
Aux. ar								
Inst. 10	COTAÇÃO 26 Próprio	ELIPTICO MECANICO INDIVIDUAL GALVANIZADO	Material	UN	1,0000000	3.319,00	3.319,00	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	806,83			Valor com BDI =>	4.125,83
9.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Con. posição	004/2055 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL GALVANIZADO	183	un	1,0000000	2.518,59	2.518,59	
Con. posição	10550 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Servente	H	1,0000000	3,86	3,86	
Aux. ar								
Con. posição	10548 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Pedreiro	H	1,0000000	3,73	3,73	
Aux. ar								
Inst. 10	COTAÇÃO 27 Próprio	SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL GALVANIZADO	Material	UN	1,0000000	2.511,00	2.511,00	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

			Valor do BDI =>	610,25		Valor com BDI =>	3 128,84
10.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PEL003/25 Próprio	INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE INTERRUPTOR E CABO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	un	1,0000000	100,95	100,95
Composição Aux. ar	91826 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 22 MM², ANTICORROSIVOS, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 032023	Instalação de Cabos e Fios	M	14,3088008	5,02	71,78
Composição Aux. ar	91853 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10 AMP, 220V/230V SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 040003	Instalação de Interruptores e Disjuntores	un	1,0000000	28,17	28,17
			MO sem LS =>	14,22			
			Valor do BDI =>	24,46			
			LS =>		16,23	MO com LS =>	30,45
						Valor com BDI =>	125,41
10.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-04 Próprio	LAUDO DE MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	1,0000000	1.954,50	1.954,50
Composição Aux. ar	078861 SBC	LEITURA, EXAME E LAUDO SOBRE MALHA DE ATERRAMENTO	Atividade de Engenharia	un	1,0000000	1.816,74	1.816,74
Composição Aux. ar	CPU-08 Próprio	ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Engenheiro Eletricista de Obra Junior com Encargos Complementares	H	1,0000000	137,76	137,76
			MO sem LS =>	911,26			
			Valor do BDI =>	473,57			
			LS =>		1.039,57	MO com LS =>	1.950,83
						Valor com BDI =>	2.428,07

			Composições Auxiliares				
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Inst. ar	CPU-06 Próprio	ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Perímetros	H	1,0000000	137,76	137,76
Inst. ar	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,36	1,36
Inst. ar	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,11	0,11
Inst. ar	CPU002/2034 Próprio	ENGENHEIRO ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	134,09	134,09
Inst. ar	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,20	2,20
			MO sem LS =>	62,83			
			Valor do BDI =>	33,37			
			LS =>		71,46	MO com LS =>	134,09
						Valor com BDI =>	171,13

Total sem BDI 3.010.367,96
Total do BDI 728.616,31
Total Geral 3.738.983,97

Paula Swazzer T. Dantas
Engenheira Civil
CREA nº 148846/MA
ENGENHEIRO FISCAL

Obra
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E
AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS COM
URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E
AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS
E ESPAÇOS PÚBLICOS COM
URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE
ITINGA DO MARANHÃO - MA

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Hortale: 114,08%
Mensalista: 71,35%

Código Banco	Descrição	Curva ABC de Serviços	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
94994 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, PEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF_02022	Pavimento de Concreto	m²	3.008,9	126,89	381.770,00	10,32	10,32
182482 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_020221	Pintura em Pisos e Superfícies Horizontais	m²	6.300,0	37,20	234.180,00	6,80	18,22
Próprio	Administração Local da Obra	ARTV - ASSESSAMENTO DE RISCO E PREÇOS	mes	12,0	23.880,76	286.525,12	7,80	25,82
Co. 10234 ORSE	Grma executada em placas, fornecimento e planta	Formigão	m²	6.300,0	44,48	280.048,00	7,14	33,06
Próprio	Torre Multitubos com Escorregador	ASSU - ASSESSAMENTO DE RISCO E PREÇOS	mes	4,8	38.887,81	186.560,88	5,26	38,11
CPI 101202	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, 11x11, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_020208	Poste de Aço Cônico	un	60,0	2.800,00	168.000,00	4,18	43,30
92396 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF_102022	Pavimento Intertravado	m²	1.000,0	117,01	117.010,00	3,15	46,45
103813 SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 30 MPa, ESPESURA DE 12,0 CM. AF_020202	Pavimento Industrial de Concreto	m²	500,0	170,27	85.135,00	2,29	48,72
102363 SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (NORMANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, PISO 12 SWG E MALHA QUADRADA 80X80 (BOLSO MURETA). AF_102028	Cerca, Poste e Malha	m²	500,0	168,84	84.420,00	1,90	50,71
C 10347 Próprio	PISO EMBOFACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTICULAS DE BORRACHA RECICLADA PREMIADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 60X60X2,0CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	ARTV - ASSESSAMENTO DE RISCO E PREÇOS	m²	500,0	362,36	181.180,00	1,88	52,60
96520 SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_070204	Fertilizante - Fósforo	m³	3.000,0	11,80	35.400,00	1,77	54,37
C 10018 Próprio	PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO UV, INCLUSIVE DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA À BASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Piso - Plástico	m²	200,0	267,84	53.568,00	1,57	55,94
91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 600V V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_020203	Isolamento Elétrico - Cabo de Cobre	m	8.000,0	9,73	77.840,00	1,98	57,91
102484 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSIVE PRIMER EPOXI. AF_020201	Pintura em Pisos e Superfícies Horizontais	m²	100,0	71,88	7.188,00	1,93	59,84
91854 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (SNF), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PONTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_020203	Eletroduto Flexível - PVC	m	2.000,0	66,21	132.420,00	1,69	61,53
94274 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X130 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_012024	Guia e meio fio	m	700,0	74,00	51.800,00	1,40	62,93
101867 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 96 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_020202_P3	Luminária Suspensa	un	120,0	434,25	52.110,00	1,36	64,29
104789 SINAPI	DEMOLUÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_020203	Demolição e Escorregador	m²	500,0	398,74	199.370,00	1,37	65,66
94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X130 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_012024	Guia e meio fio	m	700,0	71,88	50.316,00	1,38	67,04
94486 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL, EM PAREDES DUAS DEMÃO. AF_020203	Pintura Parede	m²	3.000,0	16,00	48.000,00	1,25	68,29
96 ORSE	Barrilete para acionador de obra porta pequena 4x25,4x102 com material novo	Material de Construção - Barrilete	m	2,0	18.999,37	37.998,74	1,00	69,29
14067 ORSE	Refletor modular LED200w DC com DPS 1000v-40x110° 5000k 1800lm Omnidirecional Aluminado Autocoll Sensor, de 0-10V ou dimmer	Luminária Refletor	m	30,0	1.391,67	41.750,10	1,08	70,37
142050 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - PARALELA DUPLA GALVANIZADO	Paralela	un	6,0	6.626,54	39.759,24	1,05	71,42
91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 600V V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_020203	Isolamento Elétrico - Cabo de Cobre	m	8.000,0	8,39	67.120,00	1,06	72,48
91854 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (SNF), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_020203	Eletroduto Flexível - PVC	m	3.000,0	12,57	37.710,00	0,98	73,46
100758 SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO (ESMALTE BRANCO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (BOLSO PERFI) EXECUTADO EM OBRA (2 DEMÃO). AF_012024_P3	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	800,0	61,28	49.024,00	0,88	74,34
98170 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, LÁZUA OU PAREDE INTERNA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X30 CM PARA REVESTIMENTO HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_112014	Piso - Revestimento e Tratamento de Superfícies	m²	300,04	37,37	11.211,00	0,81	75,15
983061 SBC	CABO PP 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm²	Isolamento Elétrico - Cabo de Plástico	m	3.000,0	16,40	49.200,00	0,80	75,95
142052 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - PARALELA ÚNICA GALVANIZADO	Paralela	un	6,0	3.346,50	20.079,00	0,84	76,79
200058 SBC	BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 1.050X1.050X80	Elementos Decorativos	un	40,0	776,63	31.065,20	0,83	77,62
Próprio	Tineta de Passagem Horizontal	ARTV - ASSESSAMENTO DE RISCO E PREÇOS	un	4,0	6.086,86	24.347,44	0,74	78,36
CPI 101202	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR DO QUE 10 CM. AF_020204	Podar e Vigar	un	20,0	876,70	17.534,00	0,70	79,06
93148 SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TORÇÃO RESIDENCIAL, INCLUSIVE INTERRUPTOR PARALELO E TORÇA: 10A/250V, CHAVA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RABO, QUEBRA E CHAMAMENTO (EXCLUSIVE LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_012018	Instalação Elétrica - Ponto de Iluminação	un	10,0	346,35	3.463,50	0,70	79,76
960651 SBC	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 50W 5000K BRANCO FRO	Isolamento Elétrico - Luminária	m	30,0	396,43	11.892,90	0,68	80,44
103315 SINAPI	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACARANDUBA, ANDELOU OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_112021	Isolamento Elétrico - Luminária	m	30,0	368,78	11.063,40	0,67	81,11
142054 Próprio	Planta - Decore Varnish Aproximadamente 0,70cm, fornecimento e planta	Planta	un	7,0	202,0	1.414,00	0,66	81,77

142054	Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ELÍPTICO MECÂNICO INDIVIDUAL GALVANIZADO	163	un	6,0	4.132,62	24.786,72	0,88	81,82
55675	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3/KM). AF_07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	M3/KM	6.400,0	3,49	22.336,00	0,80	82,22
11586	ORSE	Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligado com cabo de cobre 35mm²	Conversão InfoWorks	un	38,0	589,85	21.227,40	0,67	82,78
103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X18X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	175,0	121,29	21.225,75	0,57	83,35
87519	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X18X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 5M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2014	PARE - PAREDES/PAINEL	m²	180,0	114,80	20.664,00	0,55	83,91
C1630	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	0	m²	2.000,0	9,87	19.140,00	0,51	84,42
8244	ORSE	Ponto de tomada 2p+1, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de PVC flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 4,0mm² (fio 10), inclusive placa em PVC acrílico	Conversão InfoWorks	pt	58,0	326,43	18.932,94	0,51	84,92
142055	Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL GALVANIZADO	163	un	6,0	3.128,84	18.773,04	0,50	85,43
006508	SBC	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO/MAO DE OBRA E EQUIP. EMPREIT.	Materiais	UN	1,0	18.834,50	18.834,50	0,50	85,92
142053	Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ROTACAO DUPLA DIAGONAL DUPLA GALVANIZADO	163	un	6,0	3.040,88	18.245,28	0,49	86,41
88173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇOMASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	380,0	90,00	18.000,00	0,48	86,89
3099	ORSE	Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte - Rev 04_10/2022	Locação de Serviço de Topografia e Acompanhamento Topográfico da Obra	dia	15,0	1.173,67	17.605,05	0,47	87,36
87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	360,0	49,82	17.437,00	0,47	87,83
87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_P2	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	182,0	107,08	17.348,96	0,46	88,29
7789	ORSE	Planta - Palmeira Vênia, fornecimento e plantio	Plantio/pleno	un	30,0	575,80	17.273,50	0,46	88,76
C0326	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	0	m³	130,38	132,36	17.242,55	0,46	89,22
Próprio		Gargalo Individual (1 prancha / 2 lugares)		UN	4,0	4.037,47	16.149,88	0,43	89,85
CP: 103202									
000211	SBC	LUMINÁRIA REFLETOR LED 9W MONOCROMÁTICO BRANCO - SODRAMAR	INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS	UN	25,0	820,47	15.511,75	0,41	90,06
158706	SBC	ATERRAMENTO DE QUADROS E RACK	INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV	UN	22,0	686,14	15.095,08	0,40	90,47
020840	SBC	REMOÇÃO E RETIRADA INCLUSIVE BOTA-FORA DE ATERRO	PREPARACAO DO TERRENO	m²	302,5	49,70	15.034,25	0,40	90,87
C0360	SEINFRA	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	0	UN	10,0	1.467,80	14.678,00	0,39	91,26
0625	Próprio	Espeto para Jardim LED 7W RGB (Multicores) Savit		un	80,0	181,90	14.552,00	0,39	91,65
99837	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,14" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2", GRADE FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", PRADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P5	Guarda-Corpo, Corrimão e Grade para Esquadrias	M	20,0	722,18	14.443,60	0,39	92,04
2406	ORSE	Balanco 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sengpark ou similar	Urbanização de Parques e Praças	un	4,0	3.515,70	14.062,80	0,38	92,41
142049	Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ROTACAO VERTICAL INDIVIDUAL GALVANIZADO	163	un	6,0	2.149,91	12.899,46	0,34	92,76
9388	ORSE	Conjunto com 06 lentes em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa val e ven	Diversos	un	18,0	847,72	12.718,80	0,34	93,10
96534	SINAPI	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,80 M. AF_03/2024	Supressão Vegetal	UN	30,0	419,77	12.593,10	0,34	93,43
88486	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, LIMA DEMAÓ. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	2.500,0	4,70	11.750,00	0,31	93,75
CC 1P 001	Próprio	Planta - Zíria - Zíria elegans, fornecimento e plantio		un	200,0	85,36	11.072,00	0,30	94,05
87737	SINAPI	CONTRAPIÇO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	Contrapiço	m³	182,0	85,00	10.982,00	0,29	94,33
C2850	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	0	UN	5,0	2.082,95	10.414,75	0,28	94,61
96874	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU Nº 10MM, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	M	75,0	128,90	9.786,40	0,28	94,87
12806	ORSE	Refletor 50m LED 200W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-ight ou similar	Luminárias Externas	un	80,0	185,40	9.384,00	0,28	95,12
7 39001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	PINT - PINTURAS	m²	300,0	29,41	8.823,00	0,24	95,36
C2851	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	0	UN	5,0	1.718,31	8.591,55	0,23	95,59
US 2-0005	Próprio	Planta - Buxinho h=0,35m, fornecimento e plantio		un	12,0	663,86	8.202,72	0,22	95,81
101144	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3. DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	Escavação Horizontal	m³	400,0	19,81	7.944,00	0,21	96,02
97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m³	500,0	14,88	7.340,00	0,20	96,21
PI 00325	Próprio	INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RABOS NAS PAREDES, INCLUSIVE INTERRUPTOR E CABO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETIFICAÇÃO E LUMINAÇÃO EXTERNA	un	98,0	125,41	7.273,78	0,19	96,41
97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_08/2023	Demolições e Remoções	m³	90,0	72,86	6.556,40	0,18	96,68
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_08/2024	Escavação de Valas	m³	58,7	109,28	6.196,17	0,17	96,75
C4913	SEINFRA	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	0	m²	605,44	10,06	6.090,72	0,16	96,91
4299	ORSE	Aluguel de container - Armazenado sem banheiro - 6,00 x 2,40m	Serviços	mês	6,0	893,84	5.363,04	0,16	97,07
93045	SINAPI	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETIFICAÇÃO E	UN	108,0	52,99	5.722,82	0,15	97,22
PI 1N 006	Próprio	Casca De Pinus Polida Tamanho Grande 40 Litros (grande)	Materiais	UN	80,0	66,52	5.361,62	0,15	97,37

266

100576 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	Atumos, Bases, Sub bases e Impedimentos	m²	1.600,0	3,47	5.552,00	0,18	97,52
C2067 SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X85mm, C/BARRAMENTO	0	UN	13,0	402,14	5.227,82	0,14	97,86
P1_005 Próprio	Pedra Branca Nº 2 Para Jardim 10kg	Material	UN	102,0	44,34	4.522,44	0,12	97,78
95240 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	162,0	27,46	4.448,90	0,12	97,90
96973 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA Chapisco	M	48,0	98,72	4.742,40	0,12	98,02
87904 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	Chapisco	m²	360,0	11,34	4.082,40	0,11	98,13
P1_004 Próprio	Argila Expandida - 18kg	Material	UN	95,0	88,33	3.757,95	0,10	98,23
103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Variável	m²	8,0	820,33	3.721,98	0,10	98,33
93183 SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	40,0	86,97	3.478,80	0,09	98,42
104801 SINAPI	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m³	190,0	18,15	3.448,50	0,09	98,51
213484 SICRO3	Placa de advertência em aço, lido de 0,80 m - película retrorreflexiva tipo I + B1 - fornecimento e implantação	0	UN	9,0	353,23	3.250,07	0,09	98,60
337 ORSE	Quadro de medição monofásica (até 5 kva) com caixa em inox	Entrada em Bacia Tanção	un	9,0	345,40	3.108,60	0,08	98,68
180050 SBC	PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO ESTACIONAMENTO	PINTURAS	m²	90,0	34,29	3.082,50	0,08	98,77
102498 SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	Pintura para Placa e para Sinalização Horizontal e Vertical	M	1.400,0	2,13	2.982,00	0,08	98,85
85526 SEINFRA	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE TERRA EMBUTIR COM 9 TERMINAIS	Material	UN	9,0	323,18	2.908,66	0,08	98,93
172858 SBC	PLACA DE SINALIZAÇÃO ADESIVA DE SOLO P/ CADEIRANTE 1,00x1,20	URBANIZAÇÃO	UN	9,0	310,04	2.790,36	0,07	98,00
96365 SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATÉRITICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_08/2024	Atumos, Bases, Sub bases e Impedimentos	m³	240,0	11,13	2.671,20	0,07	98,07
97633 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	88,16	29,33	2.585,73	0,07	99,14
100-04 Próprio	LAUDO DE MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS 0	UN	1,0	2.428,07	2.428,07	0,08	99,21
C0325 SEINFRA	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,0M	0	UN	8,0	479,30	2.388,50	0,08	99,27
87878 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	Chapisco	m²	350,0	8,63	2.380,50	0,08	99,33
202331 SBC	PLACA DE ESTACIONAMENTO EM AÇO 50X70CM COM ADESIVO REFLETIVO	ACESSIBILIDADE	UN	9,0	258,13	2.332,17	0,08	99,40
016007 SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 87 kW e carregadeira de 1,72 m³	0	m²	240,0	9,56	2.292,00	0,06	99,46
C3082 SEINFRA	ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA	0	UN	12,0	187,93	2.255,16	0,06	99,52
93382 SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	56,7	33,23	1.884,14	0,05	99,57
502978 SICRO3	Compactação de aterro a 100% do Proctor normal	0	m²	240,0	7,30	1.752,00	0,05	99,61
99884 SINAPI	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	22,0	74,42	1.637,24	0,04	99,06
C2849 SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	0	UN	5,0	328,48	1.632,40	0,04	99,70
93194 SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE 20" CM. AF_03/2024	Vergas, contravergas e função de alvenaria	M	40,0	38,08	1.522,40	0,04	99,74
C4933 SEINFRA	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" X 2,40M	0	UN	9,0	169,12	1.522,08	0,04	99,78
502985 SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal	0	m²	1.388,0	1,01	1.401,88	0,04	99,82
7673 ORSE	Planta - Primeiras (bougainvillea spectabilis), fornecimento e plantio	Paisagismo	un	22,0	48,34	1.085,48	0,03	99,85
8324 ORSE	Plafon E-27	Luminárias Internas	un	81,0	12,14	983,34	0,03	99,86
98525 SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	Supressão Vegetal	m²	900,0	0,84	756,00	0,02	99,90
10522 ORSE	Conector de bronze d=22mm x 3/4"	Tubos e Conexões de Cobre Soldáveis e Roscáveis	un	18,0	36,61	658,98	0,02	99,91
320256 SINAPI	ROLDANA PLÁSTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA APARENTE	Material	UN	1.350,0	0,36	486,36	0,01	99,93
93658 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2028	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	18,0	24,80	446,40	0,01	99,94
C2456 SEINFRA	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 240MM²	0	UN	9,0	48,85	439,65	0,01	99,95
97647 SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	92,45	4,84	419,72	0,01	99,96
97850 SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m³	33,28	8,81	328,47	0,01	99,97
93655 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	18,0	14,44	259,92	0,01	99,98
97862 SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	M	404,9	0,84	259,13	0,01	99,98
93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	18,0	13,28	239,04	0,01	99,99
104792 SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	M	416,6	0,48	203,64	0,01	100,00
97840 SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	36,86	2,41	88,12	0,00	100,00

3



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
SETOR DE ENGENHARIA



97660 SINAP:	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	Demolições e Remoções	UN	30,0	0,84	25,20	0,00	100,00
97665 SINAP:	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	Demolições e Remoções	UN	10,0	2,31	23,10	0,00	100,00
95628 SINAP:	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS AF_03/2024	Pintura Externa	m²	0,9	22,37	0,00	0,00	100,00

Total sem BDI 3.010.367,58
Total do BDI 729.016,31
Total Geral 3.739.383,89

Patryk Swazzer T Dantas

Engenheiro Civil
CREA nº 14854/MA

ENGENHEIRO FISCAL

OBRA:

ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA
LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Quadro de Composição do BDI		
Administração Central	AC	
Seguro e Garantia	SG	
Risco	R	
Despesas Financeiras	DF	
Lucro	L	
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI COM desoneração	BDI DES	30,66%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula.

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS)}$$

Observações:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Paula Rejane De Carvalho Santos
Engenheira Civil
CREA 11.123.123-1

ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA
LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Sepuro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,75%	Não incide
B2	Ferados	3,93%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,88%	0,67%
B4	13º Salário	10,93%	8,31%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,67%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03%	0,02%
B9	Férias Gozadas	11,02%	8,38%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,74%	4,36%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15%	0,11%
C3	Férias Indenizadas	3,63%	2,76%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,44%	1,86%
C5	Indenização Adicional	0,48%	0,37%
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,31%	6,63%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,51%	0,39%

[Assinatura]
Engenheiro Civil
CREA nº 148546/MA

270
G

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 008/2026

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação.

1. PROPOSTA DE PREÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
VALOR GLOBAL R\$ ____ (POR EXTENSO)					

2. PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: ...

CNPJ: ...

ENDEREÇO: ...

TELEFONE: ...

FAX: ...

E-MAIL: ...

3. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU O CONTRATO

NOME: ...

CPF: ...

RG: ...

NACIONALIDADE: ...

ESTADO CIVIL: ...

PROFISSÃO: ...

ENDEREÇO COMPLETO: ...

4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: ...

5. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: ...

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da empresa
(Nº da identidade do declarante)



14271
6

ANEXO III – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº _____

LEI 14.133/2021



PROCESSO DE ORIGEM

Concorrência - Eletrônica Nº 008/2026
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: 07.011/2026



OBJETO

Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Reforma, Revitalização e Ampliação de Praças Públicas e Espaços Públicos com Urbanização no Município de Itinga do Maranhão – MA



VALOR TOTAL REGISTRADO

R\$ 0,00 (valor por extenso)



VIGÊNCIAS

INICIAL: ____ de ____ de ____
FINAL: ____ de ____ de ____



ÓRGÃO GERENCIADOR

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes

ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)



DADOS DO BENEFICIÁRIO

RAZÃO SOCIAL CONTRATADO, CNPJ nº ____/____/____
Logradouro____, Número____, Bairro____, Cidade____, Estado____
Nome Responsavel Contratado____, CPF nº ____

PREÂMBULO

Aos ____ de ____ de ____, a Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão – MA, através da Unidade Gerenciadora _____, inscrita no CNPJ nº _____, lavra a presente Ata de Registro de Preços (ARP), referente ao Processo Administrativo em epígrafe que deu origem ao Concorrência - Eletrônica Nº 008/2026, que tem como objeto _____, **RESOLVE** registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, observados as especificações, os preços e os quantitativos do Termo de Referência/Projeto Básico do Processo de Contratação em referência referenciada, atendendo as condições previstas no edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na , sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como, as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, constituindo-se esta **ATA** em



272
B

documento vinculativo e obrigacional às partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1 – A presente Ata tem por objeto Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Reforma, Revitalização e Ampliação de Praças Públicas e Espaços Públicos com Urbanização no Município de Itinga do Maranhão – MA, especificado no Termo de Referência/Projeto Básico, Anexo I do edital do Concorrência - Eletrônica Nº 008/2026, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE, FORMALIZAÇÃO E CADASTRO RESERVA

2.1 – A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

2.1.1 – O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

2.1.2 – Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

2.2 – A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.2.1 – O instrumento contratual de que trata o item anterior deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

2.3 – Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.4 – Após do processo de contratação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

2.4.1 – Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário e se obrigar nos limites dela;

2.4.2 – Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

2.4.2.1 – Aceitarem cotar os itens com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação;

2.4.2.2 – Mantiverem sua proposta original.

2.4.3 – Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

2.5 – O registro a que se refere o item 2.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

2.6 – Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário terão prioridades sobre aqueles que mantiverem sua proposta original.



2173
D

2.7 – A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 2.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

2.7.1 – Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação direta;

2.7.2 – Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços.

2.8 – O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

2.9 – Após a homologação do processo de contratação, o fornecedor mais bem classificado será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no instrumento convocatório, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

2.9.1 – O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

2.10 – A ata de registro de preços poderá ser assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no PNCP.

2.11 – Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 2.7, observando o item 2.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

2.12 – Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 2.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do instrumento convocatório, poderá:

2.12.1 – Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

2.12.2 – Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

2.13 – A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.


CLÁUSULA TERCEIRA – REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS

3.1 – As quantidades previstas para os itens com preços registrados nesta ata de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou entidades participantes do registro de preços.

3.2 – O remanejamento somente poderá ser feito de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante.

3.3 – O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

3.4 – Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência



2974

do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

CLÁUSULA QUARTA – ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

4.1 – É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

4.2 – Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

4.2.1 – Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

4.1.2 – Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

4.1.3 – Na hipótese de previsão no instrumento convocatório de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

4.1.3.1 – No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

4.1.3.2 – No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

CLÁUSULA QUINTA – NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

5.1 – Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

5.1.1 – Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

5.1.2 – Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

5.1.3 – Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

5.1.4 – Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2 – Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.



27/5
B

5.2.1 – Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

5.2.2 – Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 6.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

5.2.3 – Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados.

5.2.4 – Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 6.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

5.2.5 – Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 5.2 e no item 5.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

5.2.6 – O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 – O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

6.1.1 – Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

6.1.2 – Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

6.1.3 – Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

6.1.4 – Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.


6.1.4.1 – Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

6.2 – O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 6.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

6.3 – Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

6.4 – O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

6.4.1 – Por razão de interesse público;



2976

6.4.2 – A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

6.4.3 – Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES

7.1 – O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no instrumento convocatório;

7.1.2 – As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

7.2 – É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

7.3 – O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 6.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 – As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, Anexo I do instrumento convocatório.

8.2 – Integra a presente Ata de Registro de Preço, o Anexo I, com o cadastro de reserva das empresas signatárias que aceitam cotar os itens com os preços iguais ao do licitante vencedor do procedimento de contratação em referência.

8.3 – Fica eleito o Foro da cidade de Itinga do Maranhão - MA, para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente ATA de Registro de Preços (ARP), que não puderem ser administrativamente solucionados, renunciando, como renunciado têm, a qualquer outro por mais privilegiado que seja, até mesmo se houver mudança de domicílio de qualquer das partes.

CLÁUSULA NONA – DA ADEÇÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1 – Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública Estadual, Distrital e Municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

9.1.1 – Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

9.1.2 – Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

9.1.3 – Consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

9.2 – A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.



27/7
15

- 9.2.1 – O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.
- 9.3 – Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.
- 9.4 – O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.
- 9.5 – O órgão ou a entidade poderá aderir ao item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 9.1.
- 9.5 – As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.
- 9.6 – O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ITENS REGISTRADOS

10.1 – O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades de cada item e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

Item	Descrição	Unidade	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
------	-----------	---------	-------	------------	----------------	-------------

Itinga do Maranhão – MA, ____ de ____ de ____

(ASSINATURAS)



27/8
B

ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 008/2026

CADASTRO DE RESERVA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/____

Aceita(m) cotar o(s) produto(s)/serviço(s) objeto da Ata de Registro de Preços em epígrafe com preços iguais ao do licitante vencedor do Concorrência - Eletrônica Nº 008/2026, detentor dos preços registrados com esta Prefeitura Municipal, na sequência da classificação do certame, os seguintes fornecedores:

COLOCAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	ENDEREÇO	REPRESENTANTE	CONTATOS	Nº DOS ITENS
-----------	------------	------	----------	---------------	----------	--------------

Itinga do Maranhão – MA, ____ de ____ de ____

(ASSINATURAS)



27/01/21

ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº _____

COMPRAS E SERVIÇOS COMUNS – LEI 14.133/2021



PROCESSO DE ORIGEM

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA nº _____

Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: _____



OBJETO CONTRATUAL

.....



VALOR CONTRATUAL

R\$ (.....)



VIGÊNCIAS CONTRATUAL

INICIAL: ____/____/____

FINAL: ____/____/____



DADOS DO CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL CONTRATANTE, CNPJ nº ____/____/____

Logradouro....., Número....., Bairro....., Cidade....., Estado.....

Nome Responsável Contratante....., CPF nº ____/____/____



DADOS DO CONTRATADO

RAZÃO SOCIAL CONTRATADO, CNPJ nº ____/____/____

Logradouro....., Número....., Bairro....., Cidade....., Estado.....

Nome Responsável Contratado....., CPF nº ____/____/____



FISCAL DO CONTRATO

Nome Fiscal Contrato.....

PREÂMBULO

Aos ____ de _____ de _____, a Razão Social Contratante..... – UF., através da Unidade Administrativa Contratante, inscrita no CNPJ nº ____/____/____, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 na presença de testemunhas abaixo nomeadas acordam em assinar o presente **TERMO DE CONTRATO**, decorrente do Processo de Contratação em epígrafe, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA VINCULAÇÃO (art. 92, I e II)



280
B

1.1 – O presente instrumento tem por objeto de acordo com as especificações e condições definidas no Termo de Referência/Projeto Básico e em conformidade com a proposta de preço apresentada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO (art. 92, V)

2.1 – O valor do presente Contrato é de R\$ (.....), em conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA, conforme quadro abaixo:

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DO CONTRATO						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1						
2						
3						
Valor Total						R\$

2.2 – No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

2.3 – O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente executados.

2.3 – São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

2.3.1 – O Termo de Referência que embasou a contratação, em especial as cláusulas específicas quanto a forma de execução do objeto;

2.3.2 – Edital de Licitação e/ou Aviso de Contratação Direta, conforme o caso;

2.3.3 – A Proposta do Contratado;

2.3.4 – Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

3.1 – O prazo de vigência da contratação terá início na data de ____/____/____ e encerramento em ____/____/____ na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021, e, em caso de serviços e fornecimentos contínuos, poderão ser prorrogáveis por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.1.1 – O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

4.1.2 – A prorrogação de que trata esse item é condicionada à avaliação, por parte do Gestor do Contrato, da vantajosidade da prorrogação, a qual deverá ser realizada motivadamente, com base no Histórico de Gestão do Contrato, nos princípios da manutenção da necessidade, economicidade e oportunidade da contratação, e nos demais aspectos que forem julgados relevantes.

3.2 – O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

3.3 – Em caso de prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

3.4 – O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA QUARTA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

4.1 – O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência/Projeto Básico, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 92, V e VI)



281
6

5.1 – O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE (art. 92, V)

6.1 – Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado constante do processo administrativo que deu origem ao presente termo de contrato.

6.2 – Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo **CONTRATANTE**, do índice Índice Geral de Preços de Mercado – IGP-M, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.3 – Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.4 – No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o **CONTRATANTE** pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

6.5 – Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.6 – Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

6.7 – Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8 – O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

7.1 – Quando o presente instrumento tratar de informações pessoais, as partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão deste contrato administrativo, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

7.2 – Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

7.3 – É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

7.4 – A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de sub-operação firmados ou que venham a ser celebrados pelo **CONTRATADO**.

7.5 – Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

7.6 – É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.


7.7 – O **CONTRATADO** deverá exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

7.8 – O **CONTRATANTE** poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o **CONTRATADO** atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

7.9 – O **CONTRATADO** deverá prestar, no prazo fixado pelo **CONTRATANTE**, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

7.10 – Bancos de dados eventualmente formados a partir de deste instrumento contratual, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

7.10.1 – Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.



282
6

7.11 – O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

7.12 – Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

8.1 – As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE:

CLASSIFICAÇÃO:

NATUREZA DA DESPESA:

FICHA:

8.2 – A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

9.1 – Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

9.2 – Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico.

9.3 – Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas.

9.4 – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado.

9.5 – Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

9.6 – Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.

9.7 – Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria desta administração para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado.

9.8 – Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

9.8.1 – A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

9.9 – Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.


9.10 – Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, nos termos do §4º, do art. 137, da Lei nº 14.133, de 2021.

9.11 – A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)


10.1 – O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e Termo de Referência/Projeto Básico, parte integrante a este Contrato, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas.

10.2 – Em casos de fornecimento de equipamentos, entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada.



283
9

- 10.3 – Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).
- 10.4 – Comunicar ao **CONTRATANTE**, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da execução, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
- 10.5 – Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados.
- 10.6 – Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.
- 10.7 – Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo **CONTRATANTE**, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.
- 10.8 – A empresa **CONTRATADA** deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos relacionados na Ordem de Fornecimento/Serviço.
- 10.9 – Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao **CONTRATANTE**;
- 10.10 – Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.
- 10.11 – Paralisar, por determinação do **CONTRATANTE**, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
- 10.12 – Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta;
- 10.13 – Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);
- 10.14 – Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);
- 10.15 – Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
- 10.16 – Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.
- 10.17 – Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do **CONTRATANTE**.
- 10.18 – Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência.
- 10.19 – Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato.



284
6

10.20 – Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local da execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

10.21 – Submeter previamente, por escrito, ao **CONTRATANTE**, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congêneres.

10.22 – Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

11.1 – Para os contratos por escopo, assim considerados os contratos nos quais se impõe ao **CONTRATADO** o dever de realizar a execução de objeto específico em um período predeterminado, a extinção contratual se dará nos seguintes termos:

11.1.1 – Quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

11.1.2 – Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato:

11.1.2.1 – Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do **CONTRATADO**;

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas;

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

11.2 – Em se tratando de objeto de natureza contínua a extinção se dará quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

11.2.1 – O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o **CONTRATANTE**, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

11.2.2 – A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo **CONTRATANTE** nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

11.2.3 – Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

11.3 – O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

11.3.1 – Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

11.3.2 – A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.3.2.1 – Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

11.4 – O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.4.1 – Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2 – Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3 – Indenizações e multas.



265
b

11.5 – A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

11.6 – O contrato poderá ser extinto caso se constate que o **CONTRATADO** mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1 – Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.2 – Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

- i) **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

b) **Multa de:**

- i) **Moratória** de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
- ii) **Moratória** de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia, quando exigida no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.


iii) **Compensatória**, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 12.1, de 20% a 30% do valor do Contrato.

iv) **Compensatória**, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “a”, “b”, “c” e “d” do subitem 12.1, de 1% a 30% do valor do Contrato.

12.3 – A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao **CONTRATANTE** (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.4 – Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.4.1 – Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de ~~15~~ (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).



2861
B

12.5 – Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo **CONTRATANTE** ao **CONTRATADO**, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada, quando exigida, ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.6 – Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

12.5 – A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao **CONTRATADO**, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.5 – Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o **CONTRATANTE**;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.7 – Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8 – A personalidade jurídica do **CONTRATADO** poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o **CONTRATADO**, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.9 – O **CONTRATANTE** deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161).

12.10 – As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

12.11 – Os débitos do **CONTRATADO** para com a Administração **CONTRATANTE**, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

13.1 – As regras acerca da prestação de garantia na presente contratação são as estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico, parte integrante a este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1 – Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

14.2 – O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3 – As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica da **CONTRATANTE**, salvo nos casos de justificada necessidade de



287
B

antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

14.4 – Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

15.1 – Os casos omissos serão decididos pelo **CONTRATANTE**, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – SUBCONTRATAÇÃO

16.1 – As regras para subcontratação do objeto deste instrumento de contrato constam no Termo de Referência, parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1 – O presente contrato é regido pela Lei 14.133/21 e demais diplomas legais.

17.2 – Incumbirá ao **CONTRATANTE** divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto nº 7.724, de 2012.

17.3 – Fica eleito o Foro da Comarca de Itinga do Maranhão - MA, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Itinga do Maranhão – MA, ____ de ____ de ____.

ASSINATURAS

PELA CONTRATANTE

PELA CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME:

NOME:



**AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº
009/2026**

AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 009/2026. A Prefeitura Municipal de Itainga do Maranhão - MA, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/2021 e suas alterações posteriores, da Lei Complementar n.º 123/2006 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, licitação na modalidade Concorrência - Eletrônica, do tipo Menor Preço Global, objetivando Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Reforma, Revitalização e Ampliação de Praças Públicas e Espaços Públicos com Urbanização no Município de Itainga do Maranhão - MA". A sessão será realizada através do Portal Licita Itainga do Maranhão, pelo endereço eletrônico www.licitaitingadomaranhao.com.br, com data de abertura agendada para 12 de Agosto de 2026 às 10:00. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da Transparência do Município pelo endereço www.itinga.ma.gov.br, ou ainda pelo endereço Portal Licita Itainga do Maranhão, www.licitaitingadomaranhao.com.br e ainda no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Itainga do Maranhão - MA, 21 de Julho de 2026.

Edvaldo Francischetto

Secretário Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes

Decreto nº 272/2025 - GAB.

Publicado por: CAIO VITOR DELGADO CARDOSO
Código identificador: 5fd7a084805992da09175f7ae0ecf7ed

**EDITAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA DE INTERESSE
SOCIAL (REURB-S)****EDITAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA DE INTERESSE
SOCIAL (REURB-S)****PRAZO 30 (TRINTA) DIAS**

A Prefeitura Municipal de Itainga do Maranhão, por meio da Secretaria de Regularização Fundiária, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, que dispõe sobre a Regularização Fundiária Urbana (Reurb), **FAZ SABER** aos terceiros eventualmente interessados e, especialmente, aos titulares de domínio, os responsáveis pela implantação do núcleo urbano informal, e os confrontantes não identificados, não encontrados ou que recusarem o recebimento da notificação por via postal ou outros interessados sabidos e conhecidos que não foram notificados pessoalmente ou se recusarem a receber a notificação que tramita perante o Município procedimento de regularização fundiária de interesse **SOCIAL (REURB-S)**, **procedimento nº 12/2026**, que tem por objetivo regularizar o núcleo urbano informal no local denominado de **Bairro Centro I, Quadra 32 (trinta e dois)**, com uma **área total de 18.258,70 m²** (dezoito mil duzentos e cinquenta e oito metros e setenta centímetros quadrados), quadra formada pelas Ruas: Rua Bahia, Rua Minas Gerais, Avenida Presidente Medice e Estrada do Dari, nesta cidade de Itainga do Maranhão/MA, CEP: 65.939-000, registrado sob a Matrícula nº. 11. Data: 14/06/2010, Livro 2, Registro Geral de Registro de Imóveis, ficha nº. 01 a 67, da Serventia Extrajudicial de Itainga do Maranhão/MA, de propriedade do **MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO/MA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF nº. 01.614.537/0001-04**, com sede na Avenida Paula Rejane de Carvalho Santos, nº. 300, Setor Antiga Laminite, bairro Coqueiral, nesta cidade de Itainga do Maranhão/MA, CEP: 65.939-000, sendo que o perímetro abrangido pela demarcação/regularização é o descrito abaixo, que será desmembrado de uma área maior.

MEMORIAL DESCRITIVO: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **P1**, de coordenadas **N 9.508.263,04m** e **E 219.399,69m**; Rua; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimutes e distâncias: 139°06'46" e 16,00 m até o vértice **P2**, de coordenadas **N 9.508.250,95m** e **E 219.410,16m**; 139°06'46" e 24,00 m até o vértice **P3**, de coordenadas **N 9.508.232,80m** e **E 219.425,87m**; 140°26'06" e 22,05 m até o vértice **P4**, de coordenadas **N 9.508.215,80m** e **E 219.439,92m**; 136°44'05" e 12,26 m até o vértice **P5**, de coordenadas **N 9.508.206,87m** e **E 219.448,32m**; 139°32'40" e 17,64 m até o vértice **P6**, de coordenadas **N 9.508.193,45m** e **E 219.459,77m**; 140°21'52" e 10,30 m até o vértice **P7**, de coordenadas **N 9.508.185,52m** e **E 219.466,34m**; 137°12'45" e 14,00 m até o vértice **P8**, de coordenadas **N 9.508.175,24m** e **E 219.475,85m**; 136°36'08" e 13,80 m até o vértice **P9**, de coordenadas **N 9.508.165,22m** e **E 219.485,33m**; 138°45'18" e 9,70 m até o vértice **P10**, de coordenadas **N 9.508.157,92m** e **E 219.491,73m**; 133°48'13" e 40,11 m até o vértice **P11**, de coordenadas **N 9.508.130,16m** e **E 219.520,67m**; 146°10'00" e 12,00 m até o vértice **P12**, de coordenadas **N 9.508.120,19m** e **E 219.527,36m**; 140°28'55" e 9,50 m até o vértice **P13**, de coordenadas **N 9.508.112,86m** e **E 219.533,40m**; 146°47'05" e 27,00 m até o vértice **P14**, de coordenadas **N 9.508.090,28m** e **E 219.548,19m**; 234°44'53" e 20,00 m até o vértice **P15**, de coordenadas **N 9.508.078,73m** e **E 219.531,86m**; 132°07'09" e 14,31 m até o vértice **P16**, de coordenadas **N 9.508.069,14m** e **E 219.542,47m**; Rua; deste, segue confrontando com ÁREA RURAL, com os seguintes azimutes e distâncias: 55°40'53" e 40,00 m até o vértice **P17**, de coordenadas **N 9.508.091,69m** e **E 219.575,51m**; Rua; deste, segue confrontando com RUA BAHIA, com os seguintes azimutes e distâncias: 153°56'30" e 14,80 m até o vértice **P18**, de coordenadas **N 9.508.078,40m** e **E 219.582,01m**; 153°39'30" e 46,37 m até o vértice **P19**, de coordenadas **N 9.508.036,85m** e **E 219.602,58m**; Rua; deste, segue confrontando com RUA MINAS GERAIS, com os seguintes azimutes e distâncias: 243°26'12" e 25,00 m até o vértice **P20**, de coordenadas **N 9.508.025,67m** e **E 219.580,22m**; 243°23'35" e 16,00 m até o vértice **P21**, de coordenadas **N 9.508.018,50m** e **E 219.565,91m**; 243°25'05" e 14,60 m até o vértice **P22**, de coordenadas **N 9.508.011,97m** e **E 219.552,86m**; 243°24'55" e 7,28 m até o vértice **P23**, de coordenadas **N 9.508.008,71m** e **E 219.546,35m**; 243°15'49" e 3,86 m até o vértice **P24**, de coordenadas **N 9.508.006,97m** e **E 219.542,90m**; Rua; deste, segue confrontando com AVENIDA PRECIDENTE MEDICI, com os seguintes azimutes e distâncias: 243°27'05" e 16,37 m até o vértice **P25**, de coordenadas **N 9.507.999,65m** e **E 219.528,26m**; 333°11'53" e 6,50 m até o vértice **P26**, de coordenadas **N 9.508.005,46m** e **E 219.525,32m**; 333°03'02" e 8,40 m até o vértice **P27**, de coordenadas **N 9.508.012,94m** e **E 219.521,52m**; 334°08'30" e 4,00 m até o vértice **P28**, de coordenadas **N 9.508.016,54m** e **E 219.519,77m**; 334°08'31" e 16,00 m até o vértice **P29**, de coordenadas **N 9.508.030,94m** e **E 219.512,79m**; 332°41'42" e 12,50 m até o vértice **P30**, de coordenadas **N 9.508.042,05m** e **E 219.507,06m**; 332°41'42" e 15,00 m até o vértice **P31**, de coordenadas **N 9.508.055,38m** e **E 219.500,18m**; 332°55'27" e 18,00 m até o vértice **P32**, de coordenadas **N 9.508.071,40m** e **E 219.491,99m**; 320°06'03" e 9,10 m até o vértice **P33**, de coordenadas **N 9.508.078,39m** e **E 219.486,15m**; 319°17'39" e 14,00 m até o vértice **P34**, de coordenadas **N 9.508.089,00m** e **E 219.477,02m**; 316°41'13" e 41,50 m até o vértice **P35**, de coordenadas **N 9.508.119,20m** e **E 219.448,55m**; 315°57'13" e 10,30 m até o vértice **P36**, de coordenadas **N 9.508.126,60m** e **E 219.441,39m**; 315°57'08" e 12,10 m até o vértice **P37**, de coordenadas **N 9.508.135,30m** e **E 219.432,98m**; 315°57'19" e 14,50 m até o vértice **P38**, de coordenadas **N 9.508.145,72m** e **E 219.422,90m**; 315°58'37" e 14,90 m até o vértice **P39**, de coordenadas **N 9.508.156,43m** e **E 219.412,54m**; 315°54'44" e 7,59 m até o vértice **P40**, de coordenadas **N 9.508.161,88m** e **E 219.407,26m**;


Área queimada no Brasil fica 31% abaixo da média histórica em 2025

Amazônia registra menor área atingida pelo fogo em 41 anos

O Brasil registrou 12,7 milhões de hectares queimados em 2025, ou seja, 31% em relação à média histórica, que é de 18,4 milhões de hectares anuais. O número também corresponde a uma redução de 41% em relação à área atingida em 2024.

Segundo o relatório anual de 2025 da Comissão Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (CNPICF), a redução foi alcançada graças a uma combinação de fatores, incluindo a implementação de políticas públicas e a atuação de órgãos como o Ibama e o MapBiomas.

A redução foi alcançada graças a uma combinação de fatores, incluindo a implementação de políticas públicas e a atuação de órgãos como o Ibama e o MapBiomas. A redução foi alcançada graças a uma combinação de fatores, incluindo a implementação de políticas públicas e a atuação de órgãos como o Ibama e o MapBiomas.

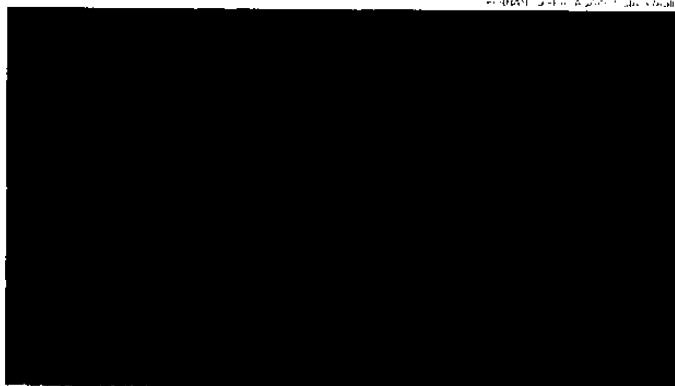

Levantamento aponta diminuição da área queimada no Brasil em 2025, com destaque para a Amazônia.

RECORRÊNCIA

O relatório também apresenta, pela primeira vez, indicadores sobre a severidade potencial das queimadas. A severidade é classificada em baixa, moderada, alta, muito alta ou extrema, dependendo da intensidade do fogo e da vulnerabilidade do bioma.

ESTADOS

O levantamento mostra que Mato Grosso, Pará e Maranhão concentraram 47% de toda a área queimada no Brasil, desde 1985. Os três estados acumulam, respectivamente, 45,1 milhões, 31,6 milhões e 20,7 milhões de hectares queimados no período.

VEGETAÇÃO

Segundo o relatório, 71,5% de toda a área queimada entre 1985 e 2025 ocorreu em vegetação nativa, enquanto 28,5% atingiram áreas em que há atividades humanas, como pastagens e áreas agrícolas.

PEDIDO DE ISENÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL

SAPORÉ S.A. 67.945.071/2446-66 torna público que requereu a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMAM o ISENÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL para a provisão de Prestação de serviços de limpeza predial, manutenção predial, manutenção de áreas verdes e limpeza de vias nas dependências da Empresa localizada na Av. Dos Portugueses, s/n Barro Itaipu – São Luis – MA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO/MA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2026. O Município de Santo Amaro do Maranhão/MA, Poder Executivo, por intermédio da Secretaria Municipal de Turismo, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicado fará a licitação na modalidade PREGÃO, do tipo menor preço por item, tendo por objeto a contratação de empresa para prestação dos serviços de locação de software, visando a continuidade do trabalho digital no Município de Santo Amaro do Maranhão/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Turismo, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislações aplicáveis e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e suas alterações, a serem encontradas a partir das 10h00 (dez horas) em diante, no dia 21 de julho de 2026, às 10h00 (dez horas) em diante, na sala de licitação da Comissão Permanente de Licitação, na Praça Nossa Senhora da Conceição, S/N, Centro, Santo Amaro do Maranhão – MA. Horário: das 08h00 às 12h00 horas, no endereço eletrônico www.licitacao.santoamaro.ma.gov.br, ou na página portal.santoamaro.ma.gov.br. Esclarecimento adicional no mesmo endereço ou através do E-mail: cpa.santoamaro.ma@gmail.com, ou na página portal.santoamaro.ma.gov.br, Santo Amaro do Maranhão/MA, em 21 de julho de 2026. Daniel de Silva Barros Secretário Municipal de Turismo Portaria 03/2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO/MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2026 O Município de Santo Amaro do Maranhão/MA, Poder Executivo, por intermédio da Secretaria Municipal de Turismo, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicado fará a licitação na modalidade PREGÃO, do tipo menor preço por item, tendo por objeto a contratação de empresa para prestação dos serviços de locação de software, visando a continuidade do trabalho digital no Município de Santo Amaro do Maranhão/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Turismo, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislações aplicáveis e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e suas alterações, a serem encontradas a partir das 10h00 (dez horas) em diante, no dia 21 de julho de 2026, às 10h00 (dez horas) em diante, na sala de licitação da Comissão Permanente de Licitação, na Praça Nossa Senhora da Conceição, S/N, Centro, Santo Amaro do Maranhão – MA. Horário: das 08h00 às 12h00 horas, no endereço eletrônico www.licitacao.santoamaro.ma.gov.br, ou na página portal.santoamaro.ma.gov.br, Santo Amaro do Maranhão/MA, em 21 de julho de 2026. Daniel de Silva Barros Secretário Municipal de Turismo Portaria 03/2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2919/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2026
A Prefeitura Municipal de Buriti, Estado do Maranhão, torna público para conhecimento dos interessados que realizará nos termos da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, Licitação na Modalidade PREGÃO, a ser processada de forma eletrônica, do tipo menor preço por item, objetivando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de sorções de saúde (lixo hospitalar), de classificação A, B e E, com fornecimento de bonificação em regime de comodato, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Buriti. Abertura das 08h00 às 12h00, no endereço eletrônico www.licitacao.buriti.ma.gov.br, ou na página portal.buriti.ma.gov.br, Buriti/MA, em 21 de julho de 2026. Otalinda Costa de Silva Secretária Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 17/2026 – CPLP/MAAP, PROC. ADM. Nº 178/2026 O Município de Alto Alegre do Pindaré/MA, através da sua Secretaria Municipal Administração e Finanças, torna público que realizará no dia 05/08/2026 às 09:00h licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MAIOR DESCONTO, para REGISTRO DE PREÇOS modo de disputa ABERTO, na forma da Lei Federal nº 14.133/2021, visando a Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel S-10), para abastecimento da frota de veículos do Município de Alto Alegre do Pindaré, que disponha de pelo menos 1 (um) posto de abastecimento, com sede a pelo menos 40km de distância da sede do Município, cujas especificações encontram-se detalhadas no Edital e seus anexos. O PREGÃO Eletrônico será realizado em sessão pública via internet, mediante conexão de segurança, criptografia e autenticação, em todos os seus atos. Local: <http://www.licitaap.com.br>. Recebimento das propostas a partir da publicação do aviso de edital. O edital encontra-se disponível no portal acima mencionado. Alto Alegre do Pindaré (MA), 21 de julho de 2026. Edivan Pinho Pereira Pregoeiro da PMAAP.

metrometro quadrado
PENSAMOS POR METRO QUADRADO
PEÇA JA O SEU ORÇAMENTO!

Conceito • Desenvolvimento • Implantação • Manutenção • Hospedagem • Percepção 3D

MARCO NUNES MORAIS
MARCIA VIEIRA FREIRE ROCHA

Brasil tem quase dois milhões de eleitores com deficiência, aponta TSE

Tribunal registra um crescimento de 42,5% em relação à última eleição

Até o fim de 2025, o Brasil terá quase dois milhões de eleitores com deficiência, aponta o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O crescimento em relação à última eleição foi de 42,5%, com 1,9 milhão de eleitores com deficiência em 2022 e 2,7 milhões em 2025.

Segundo o TSE, a deficiência pode ser física, intelectual, sensorial ou psicológica. O crescimento foi registrado em todas as modalidades de deficiência, com destaque para a deficiência física, que passou de 1,1 milhão para 1,5 milhão.

O TSE também aponta que a deficiência não deve ser uma barreira para o exercício da cidadania. O Tribunal recomenda que os órgãos públicos adotem medidas para garantir o acesso das pessoas com deficiência aos serviços e instalações.

Governo destina R\$ 547 milhões para ressarcir beneficiários do INSS

Texto prevê crédito extraordinário para reembolsar descontos indevidos

O governo federal anunciou a criação de um crédito extraordinário no Orçamento da União para ressarcir os beneficiários do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) pelos descontos indevidos em suas contribuições.

O crédito extraordinário será executado pelo INSS e terá o objetivo de garantir o reembolso de valores descontados de forma irregular de beneficiários do Regime Geral de Previdência Social. Os recursos integram o orçamento da própria seguradora social.

O projeto de lei prevê a criação de um fundo para atender despesas urgentes e imprevistas. Nesses casos, os recursos podem ser liberados por medida provisória, com efeito imediato, antes da análise pelo Congresso Nacional.



te no Processo Administrativo nº 3608/2026, bem como o Parecer Jurídico favorável à contratação, RATIFICA a Inexigibilidade de Licitação nº 017/2026, com fundamento no art. 74, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, nos seguintes termos: **Objeto:** Contratação do artista Rey Vaqueiro para realização de apresentação artística musical no dia 01 de setembro de 2026, no Município de Chapadinha/MA, em atendimento à programação oficial do evento promovido pela Administração Pública. **Contratada:** REY VAQUEIRO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 21.488.092/0001-70; **Valor Global:** R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Determino a publicação da presente Ratificação na imprensa oficial, para que produza seus efeitos legais, bem como a adoção das demais providências necessárias à formalização da contratação. Chapadinha/MA, 16 de julho de 2026. Vânia Duarte Mota Souza Secretária Adjunta de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 009/2026. A Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão - MA, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores, da Lei Complementar nº 123/2006 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, licitação na modalidade Concorrência - Eletrônica, do tipo Menor Preço Global, objetivando Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Reforma, Revitalização e Ampliação de Praças Públicas e Espaços Públicos com Urbanização no Município de Itinga do Maranhão - MA. A sessão será realizada através do Portal Licita Itinga do Maranhão, pelo endereço eletrônico www.licitaitingadomaranhao.com.br, com data de abertura agendada para 12 de Agosto de 2026 às 10:00. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da Transparência do Município pelo endereço www.itinga.ma.gov.br, ou ainda pelo endereço Portal Licita Itinga do Maranhão, www.licitaitingadomaranhao.com.br e ainda no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Itinga do Maranhão - MA, 21 de Julho de 2026. Edvaldo Francischetto Secretário Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes Decreto nº 272/2025 - GAB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES - MA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 012/2026. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210.660.015/2026. TIPO DE CLASSIFICAÇÃO: MENOR PREÇO. OBJETO: Contratação de empresa para organização do Campeonato Municipal 2026, incluindo despesas com arbitragem de todas as partidas, premiação dos times vencedores da Zona Urbana (Séries A e B) e Zona Rural, e materiais de consumo (água mineral, copos descartáveis, gelo). DATA DE ABERTURA: 07/08/2026. HORÁRIO: 08h:30min. ENDEREÇO DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: www.portaldecompraspublicas.com.br AQUISIÇÃO DO EDITAL: Poderá ser baixado gratuitamente na plataforma do compras públicas ou retirado no horário de 08h:00min. às 12h:00min De Segunda a Sexta-feira gratuitamente no setor de licitações, localizada na Avenida Mundico Morris, 872, Centro, Matões ou pelo e-mail: cplmatoes2026@gmail.com. Matões-MA, 21 de julho de 2026. Publique-se. Allany Andrade Soares Silva. Pregoeira da Prefeitura Municipal de Matões.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE - MA

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA PARA-REGISTRO DE PREÇO Nº SRP-008-2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 098/2026. A Prefeitura Municipal de Miranda do Norte - MA, através de sua Comissão Permanente de Licitações, torna público que realizará o Processo Licitatório Eletrônico, cujo Objeto é

Registro de Preços para eventual e futura Contratação de empresa especializada para locação de máquinas pesadas, sem operador, com manutenção preventiva e corretiva, para atendimento das necessidades do Município de Miranda do Norte - MA. DATA DE ABERTURA: 10/08/2026 às 10:00 horas. BASE LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021. Disponibilidade do edital na Rua do Comércio nº 183 - Centro - Miranda do Norte - MA, de 2ª a 6ª. feira, de 08h00 as 12h00, mais informações pelo e-mail: cplmirandadonorte70@gmail.com, Emileide de Souza Araújo Agende de Contratação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONÇÃO - MA

AVISO DE ADIAMENTO. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 012/2026. Proc. Adm. nº 86236/2026. A Prefeitura Municipal de Monção - MA, por meio da Comissão de Contratação, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 14.133/21, Decreto Municipal nº 038/21, Decreto Municipal nº 01/24, Lei Municipal nº 097/23, Lei Municipal nº 098A/24, da Lei Complementar nº 123/06 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, a sessão pública que ocorreria dia 23/07/2026 às 09:00 horas, que fica adiada para o dia 11/08/2026 às 09:00 horas, a abertura da licitação na modalidade Concorrência Eletrônica nº 012/2026, cujo o objeto é a contratação de empresa especializada na recuperação de estradas vicinais do Município de Monção/MA, conforme Plano de Ação nº 09032025-084035 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. A sessão será realizada através do Portal Licitammoncao, pelo endereço eletrônico <https://www.licitamoncao.com.br/>. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis à disposição dos interessados no endereço em supra, onde poderão ser consultados gratuitamente, bem como no portal da transparência do município no endereço www.moncao.ma.gov.br/https://transparencia.moncao.ma.gov.br/Default.aspx?AcessoIndividual=lnkLicitacoes, <https://licitacaomoncao.portaldomunicipio.com.br/transparencia>, no endereço portal de compras Licitammoncao: <https://www.licitamoncao.com.br/>, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) <https://www.gov.br/pncp/pt-br>, no Sistema de Informações de Controle-SINC do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA). Informações adicionais: pelo email prefeituramoncaooccl@hotmail.com ou pelo telefone (98) 99146-1630. Monção-MA, 21 de julho de 2026. Kedma Oliveira Nussrala - Secretária Municipal de Finanças e Planejamento - Portaria GP nº 001/2025.

AVISO DE ADIAMENTO. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2026. Proc. Adm. nº 96246/2026. A Prefeitura Municipal de Monção - MA, por meio da Comissão de Contratação, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 14.133/21, Decreto Municipal nº 038/21, Decreto Municipal nº 01/24, Lei Municipal nº 097/23, Lei Municipal nº 098A/24, da Lei Complementar nº 123/06 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, a sessão pública que ocorreria dia 23/07/2026 às 14:00 horas, que fica adiada para o dia 11/08/2026 às 14:00 horas, a abertura da licitação na modalidade Concorrência Eletrônica nº 013/2026, cujo o objeto é a contratação de empresa especializada na recuperação de estradas vicinais do Município de Monção/MA, conforme Plano de Ação nº 09032025-076046 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. A sessão será realizada através do Portal Licitammoncao, pelo endereço eletrônico <https://www.licitamoncao.com.br/>. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis à disposição dos interessados no endereço em supra, onde poderão ser consultados gratuitamente, bem como no portal da transparência do município no endereço www.moncao.ma.gov.br/https://transparencia.moncao.ma.gov.br/Default.aspx?AcessoIndividual=lnkLicitacoes, <https://licitacaomoncao.portaldomunicipio.com.br/transparencia>, no endereço portal de compras Licitammoncao: <https://www.licitamoncao.com.br/>, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) <https://www.gov.br/pncp/pt-br>, no Sistema de Informações de Controle-SINC do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA). Informações adicionais: pelo email prefeituramoncaooccl@hotmail.com ou pelo telefone (98) 99146-1630. Monção-MA, 21 de julho de 2026. Kedma Oliveira Nussrala - Secretária Municipal de Finanças e Planejamento - Portaria GP nº 001/2025.



1991
MUNICÍPIO DE
ITINGA
DO MARANHÃO
Lugar de gente feliz

Portal de
Compras

294
S

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 07.012/2026

INFORMAÇÃO SOBRE O PROCESSO

Objeto : Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Reforma, Revitalização e Ampliação de Praças Públicas e Espaços Públicos com Urbanização no Município de Itinga do Maranhão – MA

Aquisição : Prefeitura Municipal

Modalidade : ABERTO

Critério de julgamento : MENORVALOR

Total itens/lote : 1

Início da sessão : 12/08/2026 10:00:00

GESTÃO DO PROCESSO

Autoridade competente : CAIO VITOR DELGADO CARDOSO

Equipe de apoio : CAIO VITOR DELGADO CARDOSO/Pregoeiro/Agente de Contratação;SIDNÉIA SOARES NASCIMENTO/Equipe de Apoio;LAIS DA SILVA NETA OLIVEIRA/Equipe de Apoio;

HISTÓRICO

Ação : CADASTRO	Registrado em : 29/07/2026 15:16:36	Autor : CAIO VITOR DELGADO CARDOSO
Ação : PUBLICADO	Registrado em : 29/07/2026 15:39:16	Autor : CAIO VITOR DELGADO CARDOSO

Extrato emitido em : 21/08/2026 12:40:26

292

> Editar

Edital nº 009/2026

Última atualização: 29/07/2026



Local: Itinga do Maranhão/MA Órgão: MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO

Unidade compradora: 1401 - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Modalidade da contratação: Concorrência - Eletrônica Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 28, II Tipo: Edital

Modo de disputa: Aberto Registro de preço: Sim

Fonte orçamentária: Não informada

Data de divulgação no PNCP: 29/07/2026 Situação: Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 29/07/2026 08:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 12/08/2026 09:59 (horário de Brasília)

Licitação PNCP: 01614537000104-1-000045/2026 Fonte: BR Conectado

Objeto:

Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Reforma, Revitalização e Ampliação de Praças Públicas e Espaços Públicos com Urbanização no Município de Itinga do Maranhão - MA

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R\$ 3.739.384,02

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA

R\$ 0,00

Itens

Arquivos

Atas de Registro de Preço

Contratos/Empenhos

Histórico

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total e
1	Reforma, revitalização e ampliação de praças públicas e espaços públicos com urbanização no Município de Itinga do Maranhão - MA, conforme Projeto Básico, memorial descritivo, planilha orçamentária, composições e demais anexos do edital	1	R\$ 3.739.384,0186	R\$ 3.739.384,02

Exibindo 1 item(s) de 1 item(s)

Página

1

< >

< Voltar

Assinatura do Encarregado do Processo de Licitação
Assinatura do Encarregado do Processo de Licitação
Assinatura do Encarregado do Processo de Licitação

Portal Nacional de Contratações Públicas, em
conformidade com o Decreto nº 11.764

de 2020, que dispõe sobre a estrutura
organizacional das entidades da administração pública

diretamente subordinadas ao Poder Executivo,
e dá outras providências, de 14 de maio de 2020, que
dispõe sobre a estrutura.

De acordo com o Decreto nº 11.764, de 14 de maio de 2020, a



ITINGA
DO MARANHÃO
Lugar de gente feliz

Portal de
Compras

2024

Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ata de Sessão Pública
Nº 009

Às 10:00 horas do dia 12/08/2026, reuniram-se o encarregado Oficial e membros da Equipe de Apoio para este processo, designados pelo DECRETO Nº 025/2025, 10 de janeiro de 2025, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1 de abril de 2021, referente ao Processo nº 07.012/2026, para realizar os procedimentos relativos à Concorrência nº 009. O encarregado abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

RESUMÃO / RESUMÃO

Nº 001

Descrição: Reforma, revitalização e ampliação de praças públicas e espaços públicos com

Quantidade: 1

Valor: R\$ 3.739.384,02

Vencedor Fornecedor 5254

Valor: R\$ 3.348.668,04

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 3569	R\$ 3.484.663,92	R\$ 3.484.663,92	12/08/2026 08:54:43	CLASSIFICADA
Fornecedor 7116	R\$ 3.738.602,02	R\$ 3.738.602,02	12/08/2026 07:25:10	DECLASSIFICADA
A empresa LOWELL LTDA fica INABILITADA por não comprovar integralmente a qualificação técnica exigida no Projeto Básico, especialmente quanto à Certidão de Acervo Operacional – CAO e à comprovação da experiência técnico-profissional nas condições estabelecidas no instrumento convocatório.				
Fornecedor 5254	R\$ 3.348.668,10	R\$ 3.348.668,10	12/08/2026 08:33:32	CLASSIFICADA
Fornecedor 2612	R\$ 3.489.406,61	R\$ 3.489.406,61	07/08/2026 22:51:13	DECLASSIFICADA
A empresa JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA fica INABILITADA por não comprovar integralmente os requisitos de qualificação técnica previstos no Projeto Básico, especialmente quanto à Certidão de Acervo Operacional – CAO e à participação de Arquiteto e Urbanista na equipe técnica, nos termos exigidos pelo instrumento convocatório.				
Fornecedor 7434	R\$ 3.446.378,63	R\$ 3.446.378,63	12/08/2026 09:52:50	DECLASSIFICADA
A empresa CIABRAA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME fica INABILITADA, em razão da não apresentação integral da documentação de habilitação exigida no Edital e no Projeto Básico, especialmente quanto aos requisitos de qualificação jurídica, econômico-financeira e técnica.				

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
12/08/2026 11:12:36	R\$ 3.348.668,04	Fornecedor 5254
12/08/2026 10:54:21	R\$ 3.348.668,10	Fornecedor 5254
12/08/2026 10:54:21	R\$ 3.484.663,92	Fornecedor 3569

MENSAGENS

Ata de Sessão Pública
Nº 009

295

Data/Hora	Origem	Mensagem
29/07/2026 15:31:31	Sistema	Processo publicado no PNCP: https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/01614537000104/compras/2026/45
12/08/2026 10:00:31	Sistema	Sessão pública aberta!
12/08/2026 10:00:43	CAIO VITOR	Bom dia, senhores licitantes. Declaro aberta a sessão pública da Concorrência Eletrônica – SRP nº 009/2026.
12/08/2026 10:01:17	CAIO VITOR	Solicitamos que permaneçam conectados e acompanhem atentamente as mensagens e os atos praticados no sistema durante toda a sessão.
12/08/2026 10:02:41	CAIO VITOR	Informamos aos senhores licitantes que o presente certame adota a inversão da fase de habilitação.
12/08/2026 10:02:44	Sistema	Esse processo será conduzido com inversão de fases, primeiro será realizada a fase de habilitação e depois a fase de lances. Documentação anexada no ato da proposta inicial pelos fornecedores foram liberadas no campo de documentação. A autoridade responsável pelo processo irá analisar a documentação e classificar para fase de lances apenas os fornecedores habilitados.
12/08/2026 10:51:12	Sistema	As propostas iniciais do fornecedor CIABRAA CONSTRUCAO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA foram desclassificadas. Motivo: A empresa CIABRAA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME fica INABILITADA, em razão da não apresentação integral da documentação de habilitação exigida no Edital e no Projeto Básico, especialmente quanto aos requisitos de qualificação jurídica, econômico-financeira e técnica.
12/08/2026 10:51:29	Sistema	As propostas iniciais do fornecedor LOWELL LTDA foram desclassificadas. Motivo: A empresa LOWELL LTDA fica INABILITADA por não comprovar integralmente a qualificação técnica exigida no Projeto Básico, especialmente quanto à Certidão de Acervo Operacional – CAO e à comprovação da experiência técnico-profissional nas condições estabelecidas no instrumento convocatório.
12/08/2026 10:51:49	Sistema	As propostas iniciais do fornecedor JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA foram desclassificadas. Motivo: A empresa JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA fica INABILITADA por não comprovar integralmente os requisitos de qualificação técnica previstos no Projeto Básico, especialmente quanto à Certidão de Acervo Operacional – CAO e à participação de Arquiteto e Urbanista na equipe técnica, nos termos exigidos pelo instrumento convocatório.
12/08/2026 10:52:10	CAIO VITOR	Após análise da documentação apresentada, a empresa CASTELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA fica HABILITADA, por atender aos requisitos de habilitação jurídica, econômico-financeira e técnica estabelecidos no Edital e no Projeto Básico, inclusive quanto à garantia de proposta e às qualificações técnico-operacional e técnico-profissional.
12/08/2026 10:52:29	CAIO VITOR	Após análise da documentação apresentada, a empresa D J C EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES LTDA fica HABILITADA, por comprovar o atendimento aos requisitos de habilitação jurídica, econômico-financeira e técnica previstos no Edital e no Projeto Básico, inclusive quanto à garantia de proposta.
12/08/2026 10:54:09	CAIO VITOR	Senhores licitantes habilitados, daremos início à etapa competitiva de lances. Solicitamos atenção às regras estabelecidas no Edital
12/08/2026 10:54:21	Sistema	Disputa do Lote/Item 001 - Reforma, revitalização e ampliação de praças públicas e espaços públicos com urb... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
12/08/2026 11:04:24	Sistema	O lote/item nº 001 - Reforma, revitalização e ampliação de praças públicas e espaços públicos com urb... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
12/08/2026 11:06:27	Sistema	Disputa do lote/item nº 001 - Reforma, revitalização e ampliação de praças públicas e espaços públicos com urb... encerrada!
12/08/2026 11:06:27	Sistema	O arrematante do item/lote nº 001 - Reforma, revitalização e ampliação de praças públicas e espaços públicos com urb... foi o fornecedor com valor R\$ 3.348.668,0980 !
12/08/2026 11:06:27	Sistema	Fase de disputa encerrada



Ata de Sessão Pública
Nº 009

22/6

Data/Hora	Origem	Mensagem
12/08/2026 11:07:02	CAIO VITOR	Senhor licitante, considerando a classificação provisória em primeiro lugar, solicitamos manifestação quanto à possibilidade de redução do valor ofertado, visando à obtenção de condição mais vantajosa para a Administração. Com o prazo de 10 minutos.
12/08/2026 11:07:09	Sistema	Aberta a negociação do item 001 - Reforma, revitalização e ampliação de praças públicas e espaços públicos com urb...!
12/08/2026 11:07:09	Sistema	O licitante D J C EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 001 - Reforma, revitalização e ampliação de praças públicas e espaços públicos com urb... no local de envio de lances!
12/08/2026 11:19:37	Sistema	A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor D J C EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES LTDA. Documento: Encerrada a etapa de negociação, convocamos a licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar para apresentar, no prazo de 2 (duas) horas, a proposta de preços readequada ao valor final negociado.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 12/08/2026 13:20:00
12/08/2026 11:50:11	Sistema	Documento enviado pelo fornecedor D J C EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES LTDA!
12/08/2026 15:42:10	CAIO VITOR	Após análise da proposta readequada e das planilhas apresentadas, verifica-se sua compatibilidade com o valor final negociado e com as exigências do Edital e do Projeto Básico, razão pela qual a proposta da D J C EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES LTDA fica ACEITA.
12/08/2026 15:47:02	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 001 - Reforma, revitalização e ampliação de praças públicas e espaços públicos com urb... encerrada.
12/08/2026 15:47:02	Sistema	O fornecedor D J C EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 001 - Reforma, revitalização e ampliação de praças públicas e espaços públicos com urb....
12/08/2026 15:47:41	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/08/2026 16:17:41
12/08/2026 15:47:55	CAIO VITOR	Declaro aberta a fase de manifestação de intenção de recurso, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) minutos, nos termos do item 15.2 do Edital.
12/08/2026 16:19:49	CAIO VITOR	Encerrado o prazo para manifestação de intenção de recurso, sem registro de manifestação por parte dos licitantes.
12/08/2026 16:20:46	CAIO VITOR	Declaro formalmente encerrada a sessão pública da Concorrência Eletrônica – SRP nº 009/2026, destinada ao Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para reforma, revitalização e ampliação de praças públicas e espaços públicos com urbanização no Município de Itinga do Maranhão – MA.
12/08/2026 16:20:58	Sistema	A situação deste processo foi alterada para: Finalizado, por CAIO VITOR DELGADO CARDOSO. Motivo: Finalizado.

CAIC VITOR DELGADO CARDOSO/Pregoeiro/Agente de Contratação



SIDNÉIA SOARES NASCIMENTO/Equipe de Apoio

LAÍS DA SILVA NETA OLIVEIRA/Equipe de Apoio



PREFEITURA DE
ITINGA
DO MARANHÃO
Lugar de gente feliz

Portal de
Compras

2017
B

Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ata de Realização - Concorrência Pública

Nº 009

Unidade Gestora:	Prefeitura Municipal	Número do Processo	07.012/2026
Tipo de Disputa:	Aberto	Critério de Disputa:	MENORVALOR
Tipo de Lance:	Valor Global	Tipo da disputa:	Por Lote
Data Disputa:	12/08/2026 10:00:00	Data Fim Propostas:	12/08/2026 09:59:00
Data Impug./Escl.:	07/08/2026 00:00:00	Prazo Int. Recurso:	30 minutos
Intervalo Lances:	100,0000		

Objeto:

Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Reforma, Revitalização e Ampliação de Praças Públicas e Espaços Públicos com Urbanização no Município de Itinga do Maranhão – MA

Às 10:00 horas do dia 12/08/2026, reuniram-se o encarregado Oficial e membros da Equipe de Apoio para este processo, designados pelo DECRETO Nº 025/2025, 10 de janeiro de 2025. em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1 de abril de 2021, referente ao Processo nº 07.012/2026, para realizar os procedimentos relativos à Concorrência nº 009. O encarregado abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

As empresas que apresentaram proposta eletrônica para essa licitação declararam no ato do cadastro da proposta inicial que: 1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 4. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras; 5. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91; 6. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.

SITUAÇÃO DA DISPUTA: FINALIZADO

Finalizado

EMPRESAS QUE SE DECLARARAM INTERESSADAS

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
CIABRAA CONSTRUCAO SERVICOS E	CIABRAA CONSTRUCAO	24.219.020/0001-16
JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA	GUSTAVO TONHA ALVES	08.866.217/0001-17

Ata de Realização - Concorrência Pública

Nº 009

LOTES / ITENS

Nº 001

Situação: VENCEDOR

Descrição: Reforma, revitalização e ampliação de praças públicas e espaços públicos com

Quantidade: 1

Valor: 3.739.384,02

Vencedor D J C EMPREENDIMENTO E

27.394.633/0001-88

Valor: 3.348.668,0400

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
CASTELUCCI CONSTRUTORA E	3.484.663,920	3.484.663,9198	12/08/2026 08:54:43	CLASSIFICAD
LOWELL LTDA	3.738.602,019	3.738.602,0186	12/08/2026 07:25:10	DESCCLASSIFI

A empresa LOWELL LTDA fica INABILITADA por não comprovar integralmente a qualificação técnica exigida no Projeto Básico, especialmente quanto à Certidão de Acervo Operacional – CAO e à comprovação da experiência técnico-profissional nas condições estabelecidas no instrumento convocatório.

D J C EMPREENDIMENTO E	3.348.668,098	3.348.668,0980	12/08/2026 08:33:32	CLASSIFICAD
------------------------	---------------	----------------	---------------------	-------------

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS	3.489.406,611	3.489.406,6110	07/08/2026 22:51:13	DESCCLASSIFI
-------------------------------	---------------	----------------	---------------------	--------------

A empresa JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA fica INABILITADA por não comprovar integralmente os requisitos de qualificação técnica previstos no Projeto Básico, especialmente quanto à Certidão de Acervo Operacional – CAO e à participação de Arquiteto e Urbanista na equipe técnica, nos termos exigidos pelo instrumento convocatório.

CIABRAA CONSTRUCAO SERVICOS	3.446.378,626	3.446.378,6255	12/08/2026 09:52:50	DESCCLASSIFI
-----------------------------	---------------	----------------	---------------------	--------------

A empresa CIABRAA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME fica INABILITADA, em razão da não apresentação integral da documentação de habilitação exigida no Edital e no Projeto Básico, especialmente quanto aos requisitos de qualificação jurídica, econômico-financeira e técnica.

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 D J C EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES LTDA	VENCEDOR	3.348.668,040
2 CASTELUCCI CONSTRUTORA E	CLASSIFICADO	3.484.663,920

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
12/08/2026 11:12:36	3.348.668,0400	D J C EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES LTDA
12/08/2026 10:54:21	3.348.668,0980	D J C EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES LTDA
12/08/2026 10:54:21	3.484.663,9198	CASTELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA



Ata de Realização - Concorrência Pública

Nº 009

MENSAGENS

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
27/07/26 15:31	Sistema		Processo publicado no PNCP: https://pncp.gov.br/pnnp-api/v1/orgaos/01614537000104/compras/2026/45
17/08/26 10:00	Sistema		Sessão pública aberta!
17/08/26 10:00	CAIO VITOR DELGADO		Bom dia, senhores licitantes. Declaro aberta a sessão pública da Concorrência Eletrônica – SRP nº 009/2026.
17/08/26 10:01	CAIO VITOR DELGADO		Solicitamos que permaneçam conectados e acompanhem atentamente as mensagens e os atos praticados no sistema durante toda a sessão.
17/08/26 10:02	CAIO VITOR DELGADO		Informamos aos senhores licitantes que o presente certame adota a inversão da fase de habilitação.
17/08/26 10:02	Sistema		Esse processo será conduzido com inversão de fases, primeiro será realizada a fase de habilitação e depois a fase de lances. Documentação anexada no ato da proposta inicial pelos fornecedores foram liberadas no campo de documentação. A autoridade responsável pelo processo irá analisar a documentação e classificar para fase de lances apenas os fornecedores habilitados.
17/08/26 10:51	Sistema		As propostas iniciais do fornecedor CIABRAA CONSTRUCAO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA foram desclassificadas. Motivo: A empresa CIABRAA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME fica INABILITADA, em razão da não apresentação integral da documentação de habilitação exigida no Edital e no Projeto Básico, especialmente quanto aos requisitos de qualificação jurídica, econômico-financeira e técnica.
17/08/26 10:51	Sistema		As propostas iniciais do fornecedor LOWELL LTDA foram desclassificadas. Motivo: A empresa LOWELL LTDA fica INABILITADA por não comprovar integralmente a qualificação técnica exigida no Projeto Básico, especialmente quanto à Certidão de Acervo Operacional – CAO e à comprovação da experiência técnico-profissional nas condições estabelecidas no instrumento convocatório.
17/08/26 10:51	Sistema		As propostas iniciais do fornecedor JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA foram desclassificadas. Motivo: A empresa JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA fica INABILITADA por não comprovar integralmente os requisitos de qualificação técnica previstos no Projeto Básico, especialmente quanto à Certidão de Acervo Operacional – CAO e à participação de Arquiteto e Urbanista na equipe técnica, nos termos exigidos pelo instrumento convocatório.
17/08/26 10:52	CAIO VITOR DELGADO		Após análise da documentação apresentada, a empresa CASTELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA fica HABILITADA, por atender aos requisitos de habilitação jurídica, econômico-financeira e técnica estabelecidos no Edital e no Projeto Básico, inclusive quanto à garantia de proposta e às qualificações técnico-operacional e técnico-profissional.
17/08/26 10:52	CAIO VITOR DELGADO		Após análise da documentação apresentada, a empresa D J C EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES LTDA fica HABILITADA, por comprovar o atendimento aos requisitos de habilitação jurídica, econômico-financeira e técnica previstos no Edital e no Projeto Básico, inclusive quanto à garantia de proposta.
17/08/26 10:54	CAIO VITOR DELGADO		Senhores licitantes habilitados, daremos início à etapa competitiva de lances. Solicitamos atenção às regras estabelecidas no Edital
17/08/26 10:54	Sistema	001	Disputa do Lote/Item 001 - Reforma, revitalização e ampliação de praças públicas e espaços públicos com urb... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
17/08/26 11:04	Sistema	001	O lote/item nº 001 - Reforma, revitalização e ampliação de praças públicas e espaços públicos com urb... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
17/08/26 11:06	Sistema	001	Disputa do lote/item nº 001 - Reforma, revitalização e ampliação de praças públicas e espaços públicos com urb... encerrada!
17/08/26 11:06	Sistema	001	O arrematante do item/lote nº 001 - Reforma, revitalização e ampliação de praças públicas e espaços públicos com urb... foi o fornecedor com valor R\$ 3.348.668,0980 !
17/08/26 11:06	Sistema		Fase de disputa encerrada
17/08/26 11:07	CAIO VITOR DELGADO		Senhor licitante, considerando a classificação provisória em primeiro lugar, solicitamos manifestação quanto à possibilidade de redução do valor ofertado, visando à obtenção de condição mais vantajosa para a Administração. Com o prazo de 10 minutos.
17/08/26 11:07	Sistema	001	Aberta a negociação do item 001 - Reforma, revitalização e ampliação de praças públicas e espaços públicos com urb...!
17/08/26 11:07	Sistema	001	O licitante D J C EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 001 - Reforma, revitalização e ampliação de praças públicas e espaços públicos com urb... no local de envio de lances!
17/08/26 11:19	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor D J C EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES LTDA. Documento: Encerrada a etapa de negociação, convocamos a licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar para apresentar, no prazo de 2 (duas) horas, a proposta de preços readequada ao valor final negociado.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 12/08/2026 13:20:00
17/08/26 11:50	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor D J C EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES LTDA!
17/08/26 15:42	CAIO VITOR DELGADO		Após análise da proposta readequada e das planilhas apresentadas, verifica-se sua compatibilidade com o valor final negociado e com as exigências do Edital e do Projeto

Ata de Realização - Concorrência Pública

Nº 009

330

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
			Básico, razão pela qual a proposta da D J C EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES LTDA fica ACEITA.
12/08/26 15:47	Sistema	001	Fase de negociação do Lote/Item nº 001 - Reforma, revitalização e ampliação de praças públicas e espaços públicos com urb... encerrada.
12/08/26 15:47	Sistema	001	O fornecedor D J C EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 001 - Reforma, revitalização e ampliação de praças públicas e espaços públicos com urb...
12/08/26 15:47	Sistema		Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/08/2026 16:17:41
12/08/26 15:47	CAIO VITOR DELGADO		Declaro aberta a fase de manifestação de intenção de recurso, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) minutos, nos termos do item 15.2 do Edital.
12/08/26 16:19	CAIO VITOR DELGADO		Encerrado o prazo para manifestação de intenção de recurso, sem registro de manifestação por parte dos licitantes.
12/08/26 16:20	CAIO VITOR DELGADO		Declaro formalmente encerrada a sessão pública da Concorrência Eletrônica – SRP nº 009/2026, destinada ao Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para reforma, revitalização e ampliação de praças públicas e espaços públicos com urbanização no Município de Itinga do Maranhão – MA.
12/08/26 16:20	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Finalizado, por CAIO VITOR DELGADO CARDOSO. Motivo: Finalizado.

PROponentes

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
CASTELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA	CASTELUCCI CONSTRUTORA E	17.723.085/0001-39
Contato: PAULO CESAR PEREIRA	(98)991585549	construtoracastelucci@gmail.com
CIABRAA CONSTRUCAO SERVICOS E	CIABRAA CONSTRUCAO	24.219.020/0001-16
Contato: MATHEUS DE SOUSA VIEGAS	(98)3235-8541	ciabraaconstrucaoeservicos@gmail.com
D J C EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES LTDA	D J C EMPREENDIMENTO	27.394.633/0001-88
Contato: DJAIR DA COSTA CONCEICAO	(99)9821-6322	djcempreendimentoelocacoes@gmail.com
JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA	GUSTAVO TONHA ALVES	08.866.317/0001-17
Contato: JOSE ROSINALDO RIBEIRO	(86)995529215	rosabarrosconstrutora@hotmail.com
LOWELL LTDA	LOWELL	33.622.819/0001-40
Contato: CARLOS ALBERTO RODRIGUES	(91)983344481	lowellengenharia@gmail.com

CAIO VITOR DELGADO CARDOSO/Pregoeiro/Agente de Contratação

SIDNÉIA SOARES NASCIMENTO/Equipe de Apoio

LAÍS DA SILVA NETA OLIVEIRA/Equipe de Apoio



Frontispício de Apólice de Seguro Garantia

Licitante

Nº Apólice Seguro Garantia 1210175-0000884

Nº 8543338

Controle Interno (Código Controle) 16315-81

Número de Registro Susep 054342026-01201750260884

Data de emissão 11/08/2026 15:41:36

[Consulte aqui o registro da sua Apólice na Susep](#)

Seguradora

JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ nº: 84.948.157/0001-33

Registro: 05436

Sede: AV. DR. DÁRIO LOPES DOS SANTOS, 2197, 3º ANDAR, CJ 302 - JAFIM BOTÂNICO - CEP 80210-010 - CURITIBA - PR

Tomador

CIA BRAA CONSTRUCAO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CPF ou CNPJ nº: 24.219.020/0001-16

Sede: AV VATICANO 5, FUMACE - CEP: 65.085-255 - SAO LUIS - MA

Segurado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

CPF ou CNPJ nº: 01.614.537/0001-04

Endereço: AV PAULA REJANE DE CARVALHO SANTOS, N.º 300, SETOR ANTIGA LAMINIT, COQUEIRAL, - CEP: 65.939-000 - ITINGA DO MARANHÃO - MA

Corretora

000002.0.203293-3 AIRAM CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Endereço: CONJUNTO RUA EURIPEDES CHAVES RUA 01 10, QUADRAA, ANIL - CEP: 65.045-245 - SAO LUIS - MA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil

Assinado digitalmente por:

Roque Jr. de H. Melo

ICP
Brasil

Assinado digitalmente por:

Eduardo Cruci

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo Cruci Nº de Série do Certificado: 6A2772BD658727706E9513531F7B277C4314AEC0 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 2D27D255EE02DD5D88745D1B0B096B8207A29B77

Vigência da Apólice

Início



11/08/2026

Término



15/11/2026

Este documento foi assinado digitalmente por: Roque Jr. de H. Melo e Eduardo Cruci, utilizando a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. As condições contratuais deste seguro estão disponíveis para consulta no site da Seguradora. Para mais informações, consulte o contrato de seguro ou o site da Seguradora.

[Handwritten signature]

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0260584
Controle Interno (Código Controle) 467415781

Nº 6526309
Nº de Registro SUSEP 054362026001207750260584

junto

302

Objeto da Garantia

Esta Apólice tem por objeto a garantia contratada em nome do licitante, inscrita no Edital de Licitação nº 009/2026, referente ao processo de licitação para contratação de serviços de manutenção e conservação de equipamentos eletrônicos, sob o regime de aluguel, mediante o Edital CONCORRENCIA ELETRONICA - SRP N° 009 2026.

Apresentada esta Apólice de Seguro Garantia, o qual se encontra em vigor, a partir da data de emissão desta Apólice, até a data de vencimento do contrato, sob o regime de aluguel, mediante o Edital de Licitação nº 009/2026, referente ao processo de licitação para contratação de serviços de manutenção e conservação de equipamentos eletrônicos, sob o regime de aluguel, mediante o Edital CONCORRENCIA ELETRONICA - SRP N° 009 2026.

O presente seguro tem por objeto a garantia contratada em nome do licitante, inscrita no Edital de Licitação nº 009/2026.

ESTA APOLICE NAO PODERA SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APOLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E OU CONTRATO OBJETO DESTA SEGURO.

Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice

Modalidade	Licitante
Limite Máximo Garantido (L.M.G)	R\$ 37.393,84
Ramo	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia

Licitante	Limite Máximo de Indenização (LMI) R\$ 37.393,84 Vigência - 11/08/2026 a 15/11/2026
Multas e Penalidades	Limite Máximo de Indenização (LMI) R\$ 37.393,84 Vigência - 11/08/2026 a 15/11/2026

Demonstrativo do Prêmio

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 160,00
--------------------------	------------

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0260584
Controle Interno (Código Controle) 467415781

Nº 6526309
Nº de Registro SUSEP 054362026001207750260584

junto

203
S

Adicional de Fracionamento

R\$ 0,00

I.O.F.

R\$ 0,00

Prêmio Total

R\$ 160,00

 Condições de Pagamento

Parcela

Vencimento

N.º Carne

Valor

1

18/08/2026

30411164

R\$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.

Este documento é emitido em conformidade com a Lei nº 12.741/12, que altera a Lei nº 10.405/02, para estabelecer a incidência das alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.



Nº Apólice Seguro Garantia 12.0115.0260584

Nº 15263091

junto

Controle Interno (Codigo Controle) 167115181

Nº de Registro SUSEP 05436206901207750260584

Condições Contratuais da Apólice de Seguro Garantia para Licitante

Processo SUSEP nº 15414.636371/2022-53.

As Condições Contratuais desta Apólice também estão disponíveis para consulta na página eletrônica da Superintendência de Seguros Privados (<http://www.susep.gov.br>) e no **Junto Seguros** (<https://juntosseguros.com.br>).

Confira aqui as Condições Contratuais da Apólice

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos

2. Riscos Excluídos

3. Prêmio

4. Alterações, Renovações e Atualizações

5. Reclamação, Caracterização e Regulagem de Sinistro

6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação

7. Perda de Direitos

8. Extinção da Cobertura

9. Concorrência de Apólices e Garantias

10. Controvérsias

11. Aceitação

12. Disposições Gerais

13. Definições

APÓLICE DIGITAL

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

Processo SUSEP nº 15414.636371/2022-53

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. Riscos Excluídos

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- ☒ não cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- ☒ riscos cobertos ou que deveriam estar cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental, cujas Apólices estejam emitidas ou não;
- ☒ eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
- ☒ inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- ☒ penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- ☒ atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- ☒ atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- ☒ quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- ☒ obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;
- ☒ violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes, e beneficiário, se houver;

6306

- ☒ quaisquer prejuízos decorrentes da alteração de forma relevante da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem prévia comunicação e expressa anuência da Seguradora, por meio da emissão de Endosso, desde que tal alteração resulte em agravamento do risco e, concomitantemente, tenha relação com a ocorrência do Sinistro;
- ☒ quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021;
- ☒ danos acordados, assim entendidos como as perdas previamente estipuladas no Edital para hipóteses de inadimplência do Tomador, tais como compensações, indenizações, perdas e danos etc.;
- ☒ despesas de contenção e salvamento.

3. Prêmio

- 3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos, que deverá ser pago no tempo, no lugar e na forma convencionados.
- 3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.
- 3.3. A presente modalidade de Seguro Garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. Alterações, Renovações e Atualizações

- 4.1. A Apólice acompanhará as modificações previstas originalmente no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.3. As alterações, renovações e atualizações na Apólice, tanto nas hipóteses do Item 4.1 quanto do Item 4.2, não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.
- 4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o dever em comunicar previamente à Seguradora quaisquer alterações no Edital ou na obrigação constante no Objeto da Garantia que influenciem e/ou agravem de forma relevante o risco subscrito pela Seguradora, independentemente de estarem, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.
- 4.4.1 Considera-se agravamento relevante de risco qualquer alteração superveniente à subscrição do risco que aumente de modo significativo a probabilidade de inadimplemento da obrigação constante do Objeto da Garantia ou a severidade dos seus efeitos, incluindo, mas não se limitando, às seguintes hipóteses:

- ☒ Alteração significativa no objeto do Edital e/ou na obrigação constante do Objeto da Garantia, especialmente aquelas que envolvam mudanças na natureza, no escopo, nos prazos ou nos valores originalmente pactuados;
- ☒ Modificação da matriz de riscos do Edital, se existente, sem a correspondente recomposição do equilíbrio econômico-financeiro;
- ☒ Rescisão parcial que reduza obrigações do Tomador ou aditamento contratual que acrescente novas obrigações ao Tomador, ou implique aumento material de responsabilidades do Tomador;
- ☒ Redução substancial da capacidade econômico-financeira do Tomador, verificada durante a vigência do Edital;

304
304

- CD Perda, vencimento ou cancelamento de garantias acessórias vinculadas ao Edital; e
- CD Mudança de controle societário do Tomador ou reorganização societária que seja comunicada ao Segurado e impacte sua capacidade técnica, operacional ou financeira de cumprimento do Edital.

4.5. A não observância dolosa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importa em Perda de Direitos, conforme item 7 abaixo, sem prejuízo da dívida de Prêmio imputável ao Tomador e da obrigação de ressarcir as despesas incorridas pela Seguradora.

4.6. A não observância culposa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. obrigará o Tomador ao pagamento da diferença do Prêmio apurada ou, se a garantia for tecnicamente impossível ou o fato corresponder a um tipo de risco que não seja normalmente subscrito pela Seguradora, importa em Perda de Direitos, conforme item 7 abaixo.

4.7. Para fins do art. 14, §1º e §4º, e art. 44, §3º da Lei 15.040/2024, aplica-se o item 4.4.1 desta Apólice para definição de risco tecnicamente impossível de ser garantido e/ou risco não normalmente subscrito pela Seguradora.

5. Reclamação, Caracterização e Regulação de Sinistro

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.1.1 O descumprimento doloso do dever de comunicar prontamente e tempestiva da Reclamação de Sinistro configura hipótese de Perda de Direitos.

5.1.1.1. Para fins desta Apólice, o dolo eventual equipara-se ao dolo, produzindo igualmente a Perda de Direitos. Considera-se configurado o dolo eventual quando a Seguradora comprovar que o Segurado, mesmo cliente de eventos que ensejariam a comunicação, descumpra em todas as oportunidades que tomou ciência do(s) inadimplemento(s) do Tomador o dever de informar a Reclamação de Sinistro, assumindo o risco da consequente Perda de Direito, na forma do item 7 desta Apólice.

5.1.2 O descumprimento culposo do dever de comunicação tempestiva da Reclamação de Sinistro implica Perda de Direito à indenização do valor equivalente aos danos decorrentes da omissão.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que apresentados os Documentos Essenciais listados no item 5.3 abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes Documentos Essenciais que permitirão à Seguradora manifestar-se sobre a Caracterização do Sinistro e cobertura securitária:

- CD cópia do Edital de licitação e seus anexos;
- CD cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
- CD cópia de todas as notificações do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado, acompanhado da respectiva comprovação documental de recebimento pelo Tomador e decurso do prazo concedido;
- CD cópia integral de todos os processos administrativos relacionado ao Objeto da Garantia, inclusive o que documentou a inadimplência do Tomador referente à Reclamação do Sinistro que culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
- CD planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;

308
8

-  planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
-  cópia de todas as comunicações, atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
-  cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.3.1 O Segurado deverá disponibilizar integralmente os Documentos Essenciais listados acima, preferencialmente em formato digital no "canal de sinistros" da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados em pastas individuais respeitando a ordem contida na listagem acima.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro que disporá sobre o reconhecimento ou não da cobertura securitária em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos Documentos Essenciais acima listados e na forma prevista no item 5.3.1.

5.4.1 A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, por 1 (uma) vez nos casos em que o LMG da Apólice for de até 500 (quinhentas) vezes o salário mínimo vigente ou no máximo 02 (duas) vezes para os demais casos, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2 Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do Item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação

6.1. Após a Caracterização do Sinistro e emissão do Relatório Final de Regulação de Sinistro reconhecendo a cobertura securitária, a Seguradora iniciará o procedimento de liquidação do Sinistro visando indenizar o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1 Para fins de apuração do valor da Indenização, será considerado: (i) o valor do LMG previsto na Apólice; ou (ii) o valor das multas aplicadas ao Tomador, se houver, conforme disposto no Edital.

6.1.2 Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.2.1 Para ausência de dúvidas, caberá exclusivamente ao Segurado comprovar à Seguradora a existência dos Prejuízos, mediante a disponibilização de documentos e/ou informações correlatas.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da emissão do Relatório Final de Sinistro que reconheça a cobertura securitária, desde que a Seguradora tenha recebido os elementos necessários para pagamento, tais como: termo de Pagamento e Quitação assinado com os dados bancários para realização do pagamento e/ou envio de guia de recolhimento com as devidas instruções para pagamento, conforme o caso.

6.3.1 O Segurado deverá disponibilizar os elementos necessários listados acima, preferencialmente, em formato digital no "canal de sinistros" da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados.

6.3.2 O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o montante devido, juros de mora legais de 0,5% (meio por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA/IBGE, a partir da data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6526309

6.4. Faga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1 É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

6.4.2 O Segurado é obrigado a colaborar no exercício dos direitos derivados da sub-rogação, respondendo pelos prejuízos que causar à Seguradora.

7. Perda de Direitos

7.1. O Segurado perderá o direito à garantia e à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

- ☒ Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;
- ☒ Se o Segurado agravar intencionalmente e de forma relevante o risco coberto pela Apólice;
- ☒ Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;
- ☒ Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer de suas obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice ou previstas no Edital e legislação aplicável;
- ☒ Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir dolosamente informações de seu conhecimento necessárias à aceitação da proposta e fixação da taxa para cálculo do valor do Prêmio da Apólice ou Endossos, nos termos do artigo 44 da Lei 15.040/2024;
- ☒ Se for realizada alteração no Edital ou na obrigação constante do Objeto da Garantia sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (I) disso resulte agravamento relevante do risco coberto; e (II) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;
- ☒ Se o Segurado não avisar prontamente a Reclamação do Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso tal descumprimento configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;
- ☒ Se o Segurado não tomar as providências necessárias e úteis para evitar ou minorar seus efeitos e/ou não prestar todas as informações de que disponha sobre o Sinistro, suas causas e consequências, sempre que questionado a respeito pela Seguradora, na forma do artigo 66 da Lei 15.040/2024, observado o disposto no item 5.1.1.1 desta Apólice.

7.2. O Segurado está ciente das hipóteses de Perda de Direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. Extinção da Cobertura

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

6310

- ☒ o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- ☒ quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- ☒ quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- ☒ quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- ☒ término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice.

9. Concorrência de Apólices e Garantias

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em lucro do Segurado.

10. Controvérsias

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado, sendo facultado ao Segurado ajuizar a ação optando por qualquer domicílio da Seguradora ou de seu agente.

11. Aceitação

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 25 (vinte e cinco) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 25 (vinte e cinco) dias previsto no item 11.2 será interrompido, reiniciando sua contagem a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 30 (trinta) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.5. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

6311

12. Disposições Gerais

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

12.10. Aplica-se a esta Apólice os prazos prescricionais previstos em Lei.

Assinada digitalmente
em 12/07/2024

13. Definições

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:



I. **Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.



II. **Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.



III. **Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.



IV. **Documentos Essenciais:** correspondem aos elementos necessários à decisão a respeito da existência de cobertura e à quantificação dos valores devidos conforme previsto no art. 86, §1º e art. 87, §1º da Lei 15.040/2024, compreendendo os documentos probatórios mínimos do seguro, expressamente arrolados na Apólice, sem prejuízo de eventual solicitação de documentos complementares.



V. **Editais:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.



VI. **Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.



VII. **Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

27/12

-  **VIII. Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.
-  **IX. Prejuízos:** (i) as multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, se houver, em decorrência da não apresentação pelo Tomador ao Segurado dos documentos exigidos nos prazos estabelecidos no Edital ou da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador; ou (ii) o pagamento integral da Indenização, limitado ao Limite Máximo de Garantia (LMG) da Apólice, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo do Tomador adjudicatário ou da não apresentação dos documentos exigidos, que não tenham sido adimplidos no prazo estabelecido no Edital ou em notificação formal ao Tomador.
-  **X. Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.
-  **XI. Prêmio Mínimo:** a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão das despesas realizadas e incorridas com a contratação, do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.
-  **XII. Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.
-  **XIII. Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.
-  **XIV. Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.
-  **XV. Seguro Garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.
-  **XVI. Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.
-  **XVII. Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE LICENCIAMENTO

Certificamos que **JUNTO SEGUROS S.A.**, CNPJ nº **84.948.157/0001-33**, está autorizada a operar, conforme Portaria SUSEP PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991.

Certificamos ainda que a entidade NÃO é participante do Open Insurance

Certificamos também que a entidade NÃO se encontra, nesta data, sob regime especial de Liquidação, Direção Fiscal ou Intervenção.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep>

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de apontamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: **CL-080443ee-0357-48fe-b6c1-1d1257df56a4**

Esta Certidão foi emitida em 11/08/2026, às 15:32, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA
CIABRAA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 24.219.020/0001- 16
NIRE: 21201314794**

JEFERSON SILVA SOUSA, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de São Luís - MA, data de nascimento 18/04/1990, portador do CNH: nº 04722457546, expedida por SSP — MA e CPF: nº 044.089.905-61, residence e domiciliado na cidade de São Luís - MA, na Rua 15, 11, quadra 24 — Jardim Alvorada, Cohatrac — CEP: 65120-878.

Único sócio de uma sociedade empresária limitada sob a denominação **CIABRAA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, com sede na Via de Acesso A Br-135/ Avenida Emiliano Macieira; Povoado São B, 01, Km 07, Vila Maranhão, CEP: 65091242, São Luís - MA, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, sob NIRE 21201514794, com despacho de 22/02/2016, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob n. 24.219.020/0001-16, resolvem entre si, como de fato resolvido tem, na melhor forma de direito e de pleno comum acordo, alterar e consolidar o contrato social, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas e condições seguintes, que mutuamente se outorgam, aceitam e cumprem, a saber:

Do Endereço

1 – A sociedade passa a ter sua sede no seguinte endereço: Avenida Vaticano, nº 05, Fumacê, Cep 65085-255, São Luís –MA.

Da entrada de sócio

2 – Ingressa na sociedade o sócio: **MATHEUS DE SOUSA VIEGAS**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 31/01/1995, natural de Santa Rita – MA, portador do CPF nº 059.295.683-08 e CREA/MA nº 1115669508MA, residente a Rua Palestina, nº 02, Quadra E, Anjo da Guarda, Cep 65085-235, São Luís – MA.

Da saída de sócio

3 – O sócio **JEFERSON SILVA SOUSA**, acima já qualificado, retira-se da sociedade, cedendo e transferindo as suas 1.000.000 (Um milhão) de cotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada, totalizando R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais), para o sócio ora admitido **MATHEUS DE SOUSA VIEGAS**, acima já qualificado, sendo as mesmas totalmente integralizadas, por sua livre e espontânea vontade, sem coação, influência ou interferência por parte de quem quer que seja, na CIABRAA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, acima qualificada, com saldo de seus lucros e sem ofensa ao capital social.



63/15

Da Alteração do Capital Social

4 - Em consequência da alteração acima enunciada e a transferência das comas por meio da integralização citada, fica alterada a Cláusula do Contrato Social, que passará a ter a seguinte redação:

O Capital social é de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), dividido em 1.000.000 (um milhão) de quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, representado da seguinte forma:

SÓCIOS	%	QUOTAS	VALOR
MATHEUS DE SOUSA VIEGAS	100	1.000.000	R\$ 1.000.000,00
TOTAL	100	1.000.000	RS1.000.000,00

Do Objeto

5 — A sociedade passa a ter os seguintes objetos: Construção de edifícios; Construção de rodovias e ferrovias; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Montagem de estruturas metálicas; Obras de montagem industrial; Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; Perfurações e sondagens; Obras de terraplenagem; Instalação e manutenção elétrica; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Administração de obras; Serviços de arquitetura; Serviços de engenharia; Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, Coleta de resíduos não-perigosos, Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, distribuição de água por caminhão

Da responsabilidade

6 — A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas cotas de capital, respondendo solidariamente pela total integralização do capital social de conformidade com o Art. 1.052 da Lei Nº 10.406/2002.



6316

Da administração

7 — A administração da sociedade, ativa ou passivamente, em juízo ou fora dele, perante qualquer pessoa, natural, autoridade, ofício ou repartição, será exercida pelo administrador da empresa sócia, **Sr. MATHEUS DE SOUSA VIEGAS**, já qualificado.

8 — Caberá ao administrador a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

9 — O administrador detém poderes e atribuições de gestão na busca do objeto social, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja individualmente ou de terceiros, podendo ainda fazer-se representar através de procuração específica, delegando poderes para administração da sociedade, preferencialmente a um ou mais dos sócios quotistas ou diante da impossibilidade a terceiro, com estrita observância ao presente contrato social.

Do desimpedimento

10 — O administrador declara sob as penas da Lei, não estar impedida de exercer a administração da sociedade por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade, conforme o Art. 1.011, parágrafo primeiro da Lei N° 10.406/2002.

Da Consolidação do Contrato Social

Não havendo outras modificações, os sócios decidem alterar o Contrato Social primitivo, consolidando-o num só instrumento contratual, que após efetuadas as alterações descritas acima, passará a ter a seguinte redação:

CIABRAA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
SÉTIMA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
CIABRAA.

CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS
LTDA. CNPJ: 24.219.020/0001—16

NIRE: 21201314794



317

MATHEUS DE SOUSA VIEGAS, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 31/01/1995, natural de Santa Rita – MA, portador do CPF nº 059.295.683-08 e CREA/MA nº 1115669508MA, residente a Rua Palestina, nº 02, Quadra E, Anjo da Guarda, Cep 65085-235, São Luís – MA.

Único sócio de uma sociedade empresária limitada sob a denominação **CIABRAA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, com sede na Avenida Vaticano, nº 05, Fumacê, Cep 65085-255, São Luís –MA, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob NIRE 21201514794, com despacho de 22/02/2016, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob n. 24.219.020/0001-16, resolvem entre si, como de fato resolvido tem, na melhor forma de direito e de pleno comum acordo, consolidar o contrato social, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas e condições seguintes, que mutuamente se outorgam, aceitam e cumprem, a saber:

Denominação, Sede, Objeto E Duração

Cláusula Primeira — A sociedade gira sob a denominação social de **CIABRAA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**. E nome fantasia: **CIABRAA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**.

Cláusula Segunda — A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: Avenida Vaticano, nº 05, Fumacê, Cep 65085-255, São Luís –MA.

Cláusula Terceira - A sociedade poderá abrir filiais e representações em outras localidades, de acordo com as suas necessidades.

Cláusula Quarta - A sociedade tem os seguintes objetos: Construção de edifícios; Construção de rodovias e ferrovias; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Montagem de estruturas metálicas; Obras de montagem industrial; Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; Perfurações e sondagens; Obras de terraplenagem; Instalação e manutenção elétrica; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Administração de obras; Serviços de arquitetura; Serviços de engenharia; Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, Coleta de resíduos não-perigosos, Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, distribuição de água por caminhão.



318

Cláusula Quinta — A duração da sociedade é por prazo indeterminado.

Capital Social

Cláusula Sexta — O capital social é de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), dividido em 1.000.000 (um milhão) de quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, representado da seguinte forma:

SÓCIOS	%	QUOTAS	VALOR
MATHEUS DE SOUSA VIEGAS	100	1.000.000	R\$ 1.000.000,00
TOTAL	100	1.000.000	RS 1.000.000,00

Cláusula Sétima — A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas cotas de capital, respondendo solidariamente pela total integralização do capital social de conformidade com o Art. 1.052 da Lei Nº 10.406/2002.


Cláusula Oitava — A administração da sociedade, ativa ou passivamente, em juízo ou fora dele, perante qualquer pessoa, natural, autoridade, ofício ou repartição, será exercida pelo administrador da empresa sócia, **Sr. MATHEUS DE SOUSA VIEGAS**, já qualificado.

Clausula Nona — Caberá ao administrador a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

Cláusula Décima — O administrador detém poderes e atribuições de gestão na busca do objeto social, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja individualmente ou de terceiros, podendo ainda fazer se representar através de procuração específica, delegando poderes para administração da sociedade, preferencialmente a um ou mais dos sócios quotistas ou diante da impossibilidade a terceiro, com estrita observância ao presente contrato social.

Deliberações dos Sócios

Cláusula Décima Primeira — O sócio poderá reunir-se ordinariamente dentro dos 4 (quatro) meses seguintes ao encerramento do exercício social, para aprovação do balanço e destinação dos lucros e perdas e, extraordinariamente, sempre que requererem os interesses sociais.



6319

Parágrafo Único — O sócio dispensa a abertura de livro de atas de reuniões de quotistas.

Cláusula Décima Segunda — Com exceção dos casos em que a lei aplicável ou o presente contrato exija fórum determinado ou específico para a tomada de decisões, todas as demais deliberações serão tomadas em reuniões de sócios. As deliberações também poderão constar de documento escrito firmado pelos sócios, hipótese em que não será necessária a realização de reunião. Exercício Social, Balanço e Resultados.

Cláusula Décima Terceira — O exercício social começa em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro do mesmo ano, quando será elaborado o balanço geral e demais demonstrações financeiras, com a obediência das normas legais aplicáveis. O lucro líquido apurado terá o destino que os sócios determinarem em reunião de sócios. Os prejuízos que se verificarem serão suportados pelos proprietários das respectivas quotas, na data de levantamento do balanço, podendo tanto o lucro quanto os prejuízos serem distribuídos entre os sócios de forma desproporcional à participação societária, conforme autoriza o artigo 1007 do Código Civil. A deliberação para tal será formalizada em reunião de sócios com tal finalidade.

Parágrafo primeiro — Poderão ser levantados balanços intermediários, para fins de adiantamentos de distribuição de lucros ou cobertura de eventuais prejuízos.

Parágrafo segundo — Após efetuadas as amortizações do ativo que forem necessárias, constituídas as provisões para depreciação do ativo imobilizado e para crédito de liquidação duvidosa, bem como outras deduções permitidas pela Legislação em vigor, ludo de conformidade com a conveniência e interesse da sociedade, o lucro líquido que resultar terá a destinação que for deliberada pelo sócio.

Cláusula Décima Quarta — Cláusula decima segunda: Nos termos do artigo 1.007 do Código Civil, a distribuição dos lucros e/ou prejuízos na sociedade tem o destino de distribuição que for deliberado em reunião entre os quotistas, podendo ser de forma desproporcional, não estando vinculado ao percentual de cada um no quadro societário.

Dissolução ou Liquidação

Cláusula Décima Quinta — A sociedade se dissolverá e entrará em liquidação nos casos previstos em Lei, estabelecendo os sócios quotistas, a forma de liquidação, nomeando o liquidante e fixando sua remuneração.

Cláusula Décima Sexta — A sociedade não se dissolverá nos casos de:

- a) interdição, insolvência civil, falência, recuperação judicial ou extrajudicial ou retirada de qualquer dos sócios; e
- b) mudança de denominação, transformação ou fusão de qualquer dos sócios com terceiros.



6320

Cláusula Décima Sétima — No caso de liquidação ou dissolução da sociedade, os sócios deverão indicar um liquidante ou liquidantes, e, neste caso, os bens da sociedade deverão ser usados para quitação dos débitos, sendo que eventual saldo será distribuído entre os sócios, na proporção de sua participação no capital social.

Cláusula Décima Oitava — Em caso de falência, exclusão ou retirada de um dos sócios, a sociedade não se dissolverá. Ocorrendo um desses eventos, os haveres do sócio falido, excluído ou retirante, serão calculados com base no último balanço patrimonial ou em balanço especial, levantado para este fim, pela sociedade, serão pagos em 36 (Trinta e seis) parcelas iguais, mensais e sucessivas, acrescidas da atualização monetária de acordo com o Índice Geral de Preços (IGP-M) ou, na sua ausência, de outro índice estipulado pelo Governo Federal, vencendo a primeira 60 (sessenta) dias após a ocorrência do fato.

Cláusula Décima Nona — No caso de falecimento de algum dos sócios, esta sociedade não será dissolvida ou extinta, cabendo aos sócios remanescentes determinar o levantamento de um balanço especial. Os herdeiros do sócio falecido deverão manifestar no prazo de 30 (trinta) dias da data do balanço especial, a sua vontade de serem ou não integralizados a esta sociedade, aceitando os direitos e obrigações do sócio falecido ou recebendo os seus direitos e deveres apurados até a data do balanço especial, em 36 (trinta e seis) parcelas iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira 60 (sessenta) dias após a data da sua decisão.

Cláusula Vigésima — O sócio que dissentir de modificação do contrato, fusão da sociedade, incorporação de outra, ou dela por outra, terá o direito de retirar-se da sociedade nos trinta dias subsequentes à deliberação.

Cláusula Vigésima Primeira — No caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade, deverá noticiar aos outros, por escrito, em antecedência de 60 (sessenta) dias, e seus haveres serão avaliados e pagos por valor definido em comum entendimento entre os sócios, considerando as respectivas participações societárias. Não havendo entendimento entre os sócios sobre o valor da quota, o valor será obtido mediante levantamento em balanço específico e respectiva avaliação por empresa de notória especialização com atuação a nível nacional no ramo ou ainda por três profissionais de reconhecida especialização, que confeccionaram em conjunto laudo de avaliação, sendo estes profissionais escolhidos em condições a serem fixadas pelos sócios, cujos honorários e despesas serão arcadas pela sociedade.

Parágrafo Único - A sociedade poderá ser dissolvida ou liquidada somente pela vontade dos sócios ou, no caso de sua ausência, falecimento ou incapacidade absoluta, é exigido quórum da unanimidade dos sócios remanescentes.



321

Do desimpedimento

Cláusula Vigésima Segunda - O administrador declara sob as penas da Lei, não estar impedida de exercer a administração da sociedade por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade, conforme o Art. 1.011, parágrafo primeiro da Lei Nº 10.406/2002.

Disposições Finais

Cláusula Vigésima Terceira — O presente contrato social é reformável no todo ou em parte, inclusive no que diz respeito à administração da sociedade, em virtude de decisão aprovada por sócio(s) quotista(s) detentor(es) de quotas representativas de três quartos do capital social, sendo que a alteração do contrato social e seu respectivo registro nos órgãos competentes, poderão ser efetuados ainda que false a assinatura de algum dos sócios.

Cláusula Vigésima Quarta — Para todas as questões oriundas deste contrato, fica desde já eleito o Foro da cidade de São Luís, Estado do Maranhão, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza de assim haverem ajustado, contratado e deliberado, as partes qualificadas no preâmbulo assinam o presente instrumento em 01 (uma) via de igual forma, valor e teor, para que produza os efeitos previstos em Lei.

São Luís – MA., 01 de abril de 2026.

MATHEUS DE SOUSA VIEGAS

JEFERSON SILVA SOUSA





322

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CIABRAA CONSTRUCAO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

CPF/CNPJ	Nome
04408990361	JEFERSON SILVA SOUSA
05929568308	MATHEUS DE SOUSA VIEGAS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/05/2026 11:30 SOB Nº 20260471925.
PROTOCOLO: 260471925 DE 06/05/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12608467153. CNPJ DA SEDE: 24219020000116.
NIRE: 21201314794. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/04/2026.
CIABRAA CONSTRUCAO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

6323



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 24.219.020/0001-16 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 22/02/2016	
NOME EMPRESARIAL CIABRAA CONSTRUCAO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CIABRAA CONSTRUCAO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA				PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.99-1-01 - Administração de obras 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO AV VATICANO		NÚMERO 5		COMPLEMENTO *****	
CEP 65.085-255		BAIRRO/DISTRITO FUMACE		MUNICÍPIO SAO LUIS	
E-MAIL DANIELCONSEMP@HOTMAIL.COM		UF MA			
TELEFONE (98) 3235-8541 / (98) 3235-5555					
NOME FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/02/2016	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 07/05/2026 às 16:36:21 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

324



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 24.219.020/0001-16 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 22/02/2016	
NOME EMPRESARIAL CIABRAA CONSTRUCAO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO AV VATICANO		NÚMERO 5		COMPLEMENTO *****	
CEP 65.085-255		BAIRRO/DISTRITO FUMACE		MUNICÍPIO SAO LUIS	
				UF MA	
ENDEREÇO ELETRÔNICO DANIELCONSEMP@HOTMAIL.COM		TELEFONE (98) 3235-8541/ (98) 3235-5555			
INTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/02/2016	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 07/05/2026 às 16:36:21 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

323

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 24.219.020/0001-16
NOME EMPRESARIAL: CIABRAA CONSTRUCAO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$1.000.000,00 (Um milhão de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: MATHEUS DE SOUSA VIEGAS
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.
Emissão no dia 07/05/2026 às 16:36 (data e hora de Brasília)



328

Estado do Maranhão
Secretaria de Segurança Pública

Nome / Nome: **MATHEUS DE SOUSA VIEGAS**

Norms Social / Social Norms

Registro Geral - CPF / Personal Number
05929568308

Data de Nascimento / Date of Birth
31/01/1995

Neuroscience / Place of Birth
SAO LUIS/MA

Send / Sek
M

Nacionalidade / Nationality
BRA

Date de Validité / Date of Expiry
24/09/2015

M. J. de Sa Vitor
Assinatura do Titular / Cashholder's Signature

DENISE CABRAL DE SOUSA

ELJEZER ALVES YIEGAS

Origão Expediente / Card Issued
SGP/MA

Local / Place of issue
SÃO LUIS

Data de Emissão / Issue Date
24/09/2025

Signature of Karen Williams
 Signature of Expeditor / Case Officer Signature

[illegible]

IDBRA059295683905929568308<<<3
9501315M3509249BRA<<<<<<<<<<8
DE<SOUSA<VIEGAS<<MATHEUS<<<<<<

**Verifique a autenticidade da Carteira de
Identidade Nacional lendo o QR code
com o aplicativo Carteira Identidade
Nacional.**

Este documento digital pode ser utilizado para sua identificação, não sendo necessária a apresentação de documento complementar, conforme Decreto nº 10.977, de 23 de fevereiro de 2022.


$$^{\circ} \text{F} = \frac{5}{9} (\text{C} + 273.15) - 273.15$$

Tipu sanguineo/ Fator RH

Solteiro(a)

Doutor de Orgãos
NÃO

Abstract

Certidão de Nascimento/ Casamento/ Averb. Divórcio
1 03000701551990100107140011891114 FL 140 LV 00107
SAO LUIS - MA - 31.01.2014

De Puerto de San Vito

4.

பெரியகோயில்

PIS / PASEP

• • •

 $\mathbb{N}_0; \mathbb{I}$

Carteira de trabalho

254.

CNS

Proc. 2000, 10, 10

Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Secretaria de Fazenda
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento

Secretaria de Fazenda

327
8

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 24.219.020/0001-16 Inscrição Estadual: 12.914732-0

Razão Social: CIABRAA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE VATICANO

Número: 5 Complemento:

Bairro: FUMACE

Município: SAO LUIS UF: MA

CEP: 65085255 DDD: Telefone: 85705656

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4292802	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4312600	PERFURAÇÕES E SONDAGENS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
2330301	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
3600602	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 14/07/2025

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/10/2010 - (2330301),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 09/07/2026

Número da Consulta:

Nome	Característica	Imposto
------	----------------	---------

Imposto de Renda - Pessoa Física - 2026

328

[Handwritten signature]

Data da consulta: 09/07/2026 10:56:07

329

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ **24.219.020/0001-16**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **CIABRAA CONSTRUCAO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2019**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações



Voltar

Gerar PDF





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional - CAO

932811/2025

Página 1/7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Empresa: **CIABRAA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**
Registro: **0000545233DDMA**

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**
Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20220498817** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**
Forma de registro: **INICIAL**
Empresa contratada: **ENGESANTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

Registrada em: **08/02/2022** Baixada em: **17/01/2023**
Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

Endereço do contratante: **AVENIDA WILSON BRANCO**

Complemento:

Cidade: **VITORINO FREIRE**

Contrato: **019/2022**

Valor do contrato: **R\$ 340.248,79**

Ação institucional: **Agricultura familiar**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA WILSON BRANCO**

Complemento:

Cidade: **VITORINO FREIRE**

Coordenadas Geográficas: **-4.286506, -45.242177**

Data de início: **04/02/2022**

Celebrado em: **31/01/2022**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

CPF/CNPJ: **06.018.568/0001-16**

Nº: **S/N**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

CEP: **65320000**

Nº: **S/N**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

CEP: **65320000**

Previsão de término: **31/12/2022**

CPF/CNPJ: **06.018.568/0001-16**

Atividade Técnica: **16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 807.54 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 616.97 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 238.92 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 238.92 metro;**

Observações

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 019/2022, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE E ENGESANTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI TENDO POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE VITORINO FREIRE - MA.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**

Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20220514853** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Forma de registro: **INICIAL**

Empresa contratada: **ENGESANTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

Registrada em: **29/03/2022** Baixada em: **17/01/2023**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Contratante: **AGILIZE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**

Endereço do contratante: **AVENIDA BRAULINO DE CARVALHO**

Complemento:

Cidade: **SÃO LUÍS**

Contrato:

Valor do contrato: **R\$ 1.618.000,00**

Ação institucional: **Agricultura familiar**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA DO FIO**

Complemento:

Cidade: **SÃO JOSÉ DE RIBAMAR**

Coordenadas Geográficas: **-2.531414, -44.194556**

Data de início: **03/01/2022**

Finalidade: **Residencial**

Celebrado em: **20/09/2021**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

CPF/CNPJ: **28.124.171/0001-41**

Nº: **39**

Bairro: **COHAB ANIL IV**

UF: **MA**

CEP: **65051225**

Nº: **Lote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8**

Bairro: **COHABIANO 1**

UF: **MA**

CEP: **65110000**

Previsão de término: **31/08/2022**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caxias, São Luís/MA

Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 14/07/2025, às 19:18





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional - CAO

932811/2025

Página 2/7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Proprietário: AGILIZE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

CPF/CNPJ: 28.124.171/0001-41

Atividade Técnica: 14 - **Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 81 - Projeto Arquitetônico 8.00 unidade; 14 - **Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 82 - Projeto de Instalações 8.00 unidade; 14 - **Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 82 - Projeto de Instalações 8.00 unidade; 14 - **Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 82 - Projeto de Instalações 8.00 unidade; 14 - **Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 8.00 unidade; 16 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 8.00 unidade; 16 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 8.00 unidade; 16 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 8.00 unidade; 16 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 8.00 unidade; 16 - **Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 8.00 unidade;

Observações

ART REFERENTE AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A IMOBILIÁRIA CASTELUCCI E A EMPRESA ENGESANTOS CONTRUÇÕES E SERVIÇOS, QUE TEM POR OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 08 (OITO) RESIDÊNCIA (ÁREA CONSTRUÍDA: 101,00 M2). ÁREA DE LAZER E MURO PERIMETRAL, EM SÃO JOSÉ DE RIBAMAR.

Profissional: PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI
Registro: 1115717600MA RNP: 1115717600
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20220519599 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO
Empresa contratada: ENGESANTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Registrada em: 18/04/2022 Baixada em: 10/07/2025
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: J. C. S. S
Endereço do contratante: AVENIDA GETÚLIO VARGAS
Complemento: QD. 06, LT. 077
Cidade: IMPERATRIZ
Contrato: 001/2022
Valor do contrato: R\$ 1.158.812,37
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS
Complemento: QD. 04, LT. 077
Cidade: IMPERATRIZ
Coordenadas Geográficas: -5.528689, -47.480554

Bairro: CENTRO
UF: MA

CPF/CNPJ: ***.674.123-**-
Nº: 1128
CEP: 65903280

Celebrado em: 21/01/2022
Tipo de contratante: Pessoa Física

Bairro: CENTRO
UF: MA

Nº: 1128
CEP: 65903280

Data de início: 14/03/2022

Previsão de término: 07/03/2023

Finalidade: Comercial

Proprietário: J. C. S. S

CPF/CNPJ: ***.674.123-**-

Atividade Técnica: 14 - **Elaboração** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 652.80 metro quadrado; 14 - **Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 80 - Projeto 652.80 metro quadrado; 14 - **Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 80 - Projeto 652.80 metro quadrado; 14 - **Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 80 - Projeto 652.80 metro quadrado; 14 - **Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 80 - Projeto 652.80 metro quadrado; 14 - **Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 80 - Projeto 652.80 metro quadrado; 14 - **Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 652.80 metro quadrado; 14 - **Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 40 - Estudo 1.00 unidade; 16 - **Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 652.80 metro quadrado; 16 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 652.80 metro quadrado; 16 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 652.80 metro quadrado; 16 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 652.80 metro quadrado; 16 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 652.80 metro quadrado; 16 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 652.80 metro quadrado; 16 - **Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 68.87 metro cúbico; 16 - **Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MATERIAIS MISTOS > #2.5.1 - DE ESTRUTURA DE MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 652.80 metro quadrado; 16 - **Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 62 - Gestão 1.00 unidade;

Observações

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2022 DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL DE OBRA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO (ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES) E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO COMERCIAL COM ÁREA DE 652.80 M2 (METRO QUADRADO), LOCALIZADO NA AV. GETULIO VARGAS, CENTRO, IMPERATRIZ - MA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@crea.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impressão em: 14/07/2025, às 19:16.





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional - CAO

932811/2025

Página 3/7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**
Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20220528006** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**
Forma de registro: **INICIAL**
Empresa contratada: **ENGESANTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

Registrada em: **16/05/2022** Baixada em: **10/07/2025**
Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Contratante: **C. A. D. A. Q**
Endereço do contratante: **RUA SETE**
Complemento: **QD. 15**
Cidade: **SÃO LUIS**

CPF/CNPJ: *****.204.163.-****

Nº: **11**

Bairro: **COHATRAC III**

UF: **MA**

CEP: **65054580**

Contrato:
Valor do contrato: **R\$ 400.000,00**
Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **RUA 03**
Complemento: **QD F**
Cidade: **PAÇO DO LUMIAR**
Coordenadas Geográficas: **-2.465248, -44.173456**

Celebrado em: **11/05/2022**

Tipo de contratante: **Pessoa Física**

Nº: **16**

Bairro: **DAMHA ARAÇAGY**

UF: **MA**

CEP: **65130000**

Data de início: **11/05/2022**

Previsão de término: **11/05/2023**

Finalidade: **Residencial**

Proprietário: **C. A. D. A. Q**

CPF/CNPJ: *****.204.163.-****

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 199.88 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 80 - Projeto 76.00 Pontos; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 199.88 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 80 - Projeto 199.88 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 80 - Projeto 199.88 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 199.88 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 80 - Projeto 31.00 Pontos; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 31.00 Pontos; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 80 - Projeto 35.00 Pontos; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 45.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 199.88 metro quadrado; 16 - Execução TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO 80 - Projeto 199.88 metro quadrado;**

Observações

Residencial unifamiliar com 199.88 m² de área construída.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**
Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20220560433** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO**
Empresa contratada: **ENGESANTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

Registrada em: **22/08/2022** Baixada em: **17/01/2023**
Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Contratante: **ACSE SERVICOS E INCORPORACAO EIRELI**
Endereço do contratante: **AVENIDA CONTORNO LESTE**
Complemento: **SALA 03**
Cidade: **SÃO LUIS**

CPF/CNPJ: **37.496.758/0001-01**

Nº: **1**

Bairro: **COHATRAC I**

UF: **MA**

CEP: **65053570**

Contrato:
Valor do contrato: **R\$ 660.000,00**
Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **RUA PROJETADA**
Complemento: **Q. 28**
Cidade: **SÃO JOSÉ DE RIBAMAR**
Coordenadas Geográficas: **-2.537075, -44.192482**

Celebrado em: **20/09/2021**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Nº: **11C, 11D, 11E**

Bairro: **NOVO COHATRAC**

UF: **MA**

CEP: **65110000**

Data de início: **01/10/2021**

Previsão de término: **31/03/2022**

Finalidade: **Residencial**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: **14/07/2025, às 19:16**





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional - CAO

932811/2025

Página 4/7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Proprietário: ACSE SERVICOS E INCORPORACAO EIRELI

CPF/CNPJ: 37.498.758/0001-01

Atividade Técnica: 14 - **Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 81 - Projeto Arquitetônico 3.00 unidade; 14 - **Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 82 - Projeto de Instalações 3.00 unidade; 14 - **Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 82 - Projeto de Instalações 3.00 unidade; 14 - **Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 82 - Projeto de Instalações 3.00 unidade; 14 - **Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 3.00 unidade; 16 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 3.00 unidade; 16 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 3.00 unidade; 16 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 3.00 unidade; 16 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 3.00 unidade; 16 - **Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 3.00 unidade;

Observações

ART REFERENTE AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A IMOBILIÁRIA CASTELUCCI E A EMPRESA ENGESANTOS CONTRUÇÕES E SERVIÇOS, QUE TEM POR OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) DUPLEX (ÁREA CONSTRUÍDA: 110,00 M2). ÁREA DE LAZER E MURO PERIMETRAL, EM SÃO JOSÉ DE RIBAMAR.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**
Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20230606185**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 06/01/2023

Baixada em: 29/04/2025

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CIABRAA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **CIABRAA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

CPF/CNPJ: **24.219.020/0001-16**

Endereço do contratante: RUA TARQUINIO LOPES

Nº: 457

Complemento:

Bairro: ANIL

Cidade: SÃO LUÍS

UF: MA

CEP: 65046170

Contrato:

Celebrado em: 21/12/2022

Valor do contrato: R\$ 100.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: RUA DOS GURIATÃS

Nº: 39

Complemento: QD. MI - 09, LOTEAMENTO SÍTIO SARAMANTA

Bairro: COHATRAC

Cidade: SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

UF: MA

CEP: 65110000

Coordenadas Geográficas: -2.549709, -44.200559

Data de início: 26/12/2022

Previsão de término: 26/06/2023

Finalidade: Residencial

Proprietário: **CIABRAA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

CPF/CNPJ: 24.219.020/0001-16

Atividade Técnica: 14 - **Elaboração** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 82 - Projeto de Instalações 106.63 metro quadrado; 14 - **Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 81 - Projeto Arquitetônico 106.63 metro quadrado; 14 - **Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 80 - Projeto 106.63 metro quadrado; 14 - **Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 82 - Projeto de Instalações 106.63 metro quadrado; 14 - **Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 82 - Projeto de Instalações 106.63 metro quadrado; 14 - **Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 106.63 metro quadrado; 14 - **Elaboração** TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.1 - PLANIMÉTRICO 80 - Projeto 106.63 metro quadrado; 16 - **Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 46 - Execução de instalação 106.63 metro quadrado; 16 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 106.63 metro quadrado; 16 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 46 - Execução de instalação 106.63 metro quadrado; 16 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 46 - Execução de instalação 106.63 metro quadrado; 16 - **Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 106.63 metro quadrado;

Observações

Execução de projeto executivo e construção de residência unifamiliar de 106.63 m².

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**
Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@crea.ma.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 14/07/2025, às 19:16.





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional - CAO

932811/2025

Página 5/7

334

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Número da ART: **MA20230606215**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 06/01/2023

Baixada em: 29/04/2025

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CIABRAA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **CIABRAA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

CPF/CNPJ: **24.219.020/0001-16**

Endereço do contratante: RUA TARQUINIO LOPES

Nº: 457

Complemento:

Bairro: ANIL

Cidade: SÃO LUÍS

UF: MA

CEP: 65046170

Contrato:

Celebrado em: 21/12/2022

Valor do contrato: R\$ 100.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: RUA DOS GURIATÃS

Nº: 40

Complemento: QD. MI - 09, LOTEAMENTO SÍTIO SARAMANTA

Bairro: COHATRAC

Cidade: SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

UF: MA

CEP: 65110000

Coordenadas Geográficas: -2.549649, -44.200591

Data de início: 26/12/2022

Previsão de término: 26/06/2023

Finalidade: Residencial

Proprietário: CIABRAA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CPF/CNPJ: 24.219.020/0001-16

Atividade Técnica: 14 - **Elaboração** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 82 - Projeto de Instalações 106.63 metro quadrado; 14 - **Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 81 - Projeto Arquitetônico 106.63 metro quadrado; 14 - **Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 80 - Projeto 106.63 metro quadrado; 14 - **Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 82 - Projeto de Instalações 106.63 metro quadrado; 14 - **Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 82 - Projeto de Instalações 106.63 metro quadrado; 14 - **Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 106.63 metro quadrado; 14 - **Elaboração** TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.1 - PLANIMÉTRICO 80 - Projeto 106.63 metro quadrado; 16 - **Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 46 - Execução de instalação 106.63 metro quadrado; 16 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 106.63 metro quadrado; 16 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 46 - Execução de instalação 106.63 metro quadrado; 16 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 46 - Execução de instalação 106.63 metro quadrado; 16 - **Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 106.63 metro quadrado;

Observações

Execução de projeto executivo e construção de residência unifamiliar de 106.63 m².

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**

Registro: 1115717600MA

RNP: 1115717600

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20230606242**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 06/01/2023

Baixada em: 29/04/2025

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CIABRAA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **CIABRAA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

CPF/CNPJ: **24.219.020/0001-16**

Endereço do contratante: RUA TARQUINIO LOPES

Nº: 457

Complemento:

Bairro: ANIL

Cidade: SÃO LUÍS

UF: MA

CEP: 65046170

Contrato:

Celebrado em: 21/12/2022

Valor do contrato: R\$ 100.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: RUA DOS GURIATÃS

Nº: 42

Complemento: QD. MI - 09, LOTEAMENTO SÍTIO SARAMANTA

Bairro: COHATRAC

Cidade: SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

UF: MA

CEP: 65110000

Coordenadas Geográficas: -2.549529, -44.200655

Data de início: 26/12/2022

Previsão de término: 26/06/2023

Finalidade: Residencial

Proprietário: CIABRAA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CPF/CNPJ: 24.219.020/0001-16

Atividade Técnica: 14 - **Elaboração** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 82 - Projeto de Instalações 106.63 metro quadrado; 14 - **Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 81 - Projeto Arquitetônico 106.63 metro quadrado; 14 - **Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 80 - Projeto 106.63 metro quadrado; 14 - **Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 82 - Projeto de Instalações 106.63 metro quadrado; 14 - **Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 82 - Projeto de Instalações 106.63 metro quadrado; 14 - **Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 106.63

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Celheú, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 14/07/2025, às 19:16



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional - CAO

932811/2025

Página 6/7

6/7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

quadrado; 14 - **Elaboração** TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.1 - PLANIMÉTRICO 80 - Projeto 106.63 metro quadrado; 16 - **Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 46 - Execução de instalação 106.63 metro quadrado; 16 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 106.63 metro quadrado; 16 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 46 - Execução de instalação 106.63 metro quadrado; 16 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 46 - Execução de instalação 106.63 metro quadrado; 16 - **Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 106.63 metro quadrado;

Observações

Execução de projeto executivo e construção de residência unifamiliar de 106,63 m².

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**

Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20230606248**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **06/01/2023**

Baixada em: **29/04/2025**

Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **CIABRAA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **CIABRAA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

CPF/CNPJ: **24.219.020/0001-16**

Endereço do contratante: **RUA TARQUINIO LOPES**

Nº: **457**

Complemento:

Bairro: **ANIL**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65046170**

Contrato:

Celebrado em: **21/12/2022**

Valor do contrato: **R\$ 100.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Agricultura familiar**

Endereço da obra/serviço: **RUA DOS GURIATÁS**

Nº: **43**

Complemento: **QD. MI - 09, LOTEAMENTO SÍTIO SARAMANTA**

Bairro: **COHATRAC**

Cidade: **SÃO JOSÉ DE RIBAMAR**

UF: **MA**

CEP: **65110000**

Coordenadas Geográficas: **-2.549470, -44.200687**

Data de início: **26/12/2022**

Previsão de término: **26/06/2023**

Finalidade: **Residência**

Proprietário: **CIABRAA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

CPF/CNPJ: **24.219.020/0001-16**

Atividade Técnica: 14 - **Elaboração** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 82 - Projeto de Instalações 106.63 metro quadrado; 14 - **Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 81 - Projeto Arquitetônico 106.63 metro quadrado; 14 - **Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 80 - Projeto 106.63 metro quadrado; 14 - **Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 82 - Projeto de Instalações 106.63 metro quadrado; 14 - **Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 82 - Projeto de Instalações 106.63 metro quadrado; 14 - **Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 106.63 metro quadrado; 14 - **Elaboração** TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.1 - PLANIMÉTRICO 80 - Projeto 106.63 metro quadrado; 16 - **Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 46 - Execução de instalação 106.63 metro quadrado; 16 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 106.63 metro quadrado; 16 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 46 - Execução de instalação 106.63 metro quadrado; 16 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 46 - Execução de instalação 106.63 metro quadrado; 16 - **Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 106.63 metro quadrado;

Observações

Execução de projeto executivo e construção de residência unifamiliar de 106,63 m².

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**

Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20230716099**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **11/12/2023**

Baixada em: **29/04/2025**

Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **CIABRAA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **CIABRAA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

CPF/CNPJ: **24.219.020/0001-16**

Endereço do contratante: **RUA TARQUINIO LOPES**

Nº: **457**

Complemento:

Bairro: **ANIL**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65046170**

Contrato:

Celebrado em: **21/12/2022**

Valor do contrato: **R\$ 100.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Agricultura familiar**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Celhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 14/07/2025, às 19:16





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional - CAO

932811/2025

Endereço da obra/serviço: RUA DOS GURIATÁS

Complemento: QD. MI - 09, LOTEAMENTO SÍTIO SARAMANTA

Cidade: SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

Coordenadas Geográficas: -2.549589, -44.200623

Data de início: 26/12/2022

Finalidade: Residencial

Proprietário: CIABRAA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Nº: 41

Bairro: COHATRAC

UF: MA

CEP: 65110000

Previsão de término: 26/06/2023

CPF/CNPJ: 24.219.020/0001-16

Atividade Técnica: 14 - **Elaboração** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 82 - Projeto de Instalações 112,81 metro quadrado; 14 - **Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 81 - Projeto Arquitetônico 112,81 metro quadrado; 14 - **Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 80 - Projeto 112,81 metro quadrado; 14 - **Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 82 - Projeto de Instalações 112,81 metro quadrado; 14 - **Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 82 - Projeto de Instalações 112,81 metro quadrado; 14 - **Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 112,81 metro quadrado; 14 - **Elaboração** TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.1 - PLANIMÉTRICO 80 - Projeto 112,81 metro quadrado; 16 - **Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 46 - Execução de instalação 112,81 metro quadrado; 16 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 112,81 metro quadrado; 16 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 46 - Execução de instalação 112,81 metro quadrado; 16 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 46 - Execução de instalação 112,81 metro quadrado; 16 - **Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 112,81 metro quadrado;

Observações

Execução de projeto executivo e construção de residência unifamiliar de 112,81 m².

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional - CAO nº 932811/2025
14/07/2025, 12:40
x2Yc4

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MA (www.crea-ma.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br)

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: x2Yc4





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional - CAO

934338/2025

Página 1/9

6339

Empresa: **CIABRAA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**
Registro: **000054523DDMA**

Profissional: **SAMUEL PEREIRA SILVA**
Registro: **1118898478MA** RNP: **1118898478**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20230620584** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **24/02/2023** Baixada em: **04/08/2025**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CIABRAA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **P. M. L. D. S**
Endereço do contratante: **RUA VINTE E TRÊS**
Complemento:
Cidade: **SÃO LUÍS**

CPF/CNPJ: *****.524.653.-****
Nº: **07**
Bairro: **COHATRAC IV**
UF: **MA** CEP: **65054751**

Contrato:
Valor do contrato: **R\$ 100.000,00**
Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **RUA ESPLANADA**
Complemento: **QUADRA 28**
Cidade: **SÃO JOSÉ DE RIBAMAR**
Coordenadas Geográficas: **-2.537296, -44.192151**
Data de início: **01/08/2023**
Previsão de término: **14/01/2024**
Finalidade: **Residencial**
Proprietário: **P. M. L. D. S**

Nº: **118**
Bairro: **TRIZIDELA DA MAIOBA**
UF: **MA** CEP: **65110000**

Atividade Técnica: **14 - Elaboração ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 80 - Projeto 106.96 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 80 - Projeto 106.96 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 80 - Projeto 106.96 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 80 - Projeto 106.96 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 80 - Projeto 106.96 metro quadrado; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 106.96 metro quadrado; 14 - Elaboração TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.1 - PLANIMÉTRICO 80 - Projeto 106.96 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 106.96 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 106.96 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 80 - Projeto 106.96 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 80 - Projeto 106.96 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 106.96 metro quadrado;**

Observações

Execução de projeto executivo e construção de residência unifamiliar de 106.96 m².

Profissional: **SAMUEL PEREIRA SILVA**
Registro: **1118898478MA** RNP: **1118898478**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20230643037** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **09/05/2023** Baixada em: **04/08/2025**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CIABRAA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **P. V. P. C**
Endereço do contratante: **RUA 21**
Complemento:
Cidade: **SÃO LUÍS**
Contrato:
Valor do contrato: **R\$ 1.000,00**
Ação institucional: **Agricultura familiar**

Celebrado em: **28/04/2023**
Tipo de contratante: **Pessoa Física**

CPF/CNPJ: *****.314.823.-****
Nº: **03**
Bairro: **COHATRAC II**
UF: **MA** CEP: **65000000**





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO
934338/2025

Endereço da obra/serviço: RUA ESPLANADA
Complemento: QUADRA 28
Cidade: SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
Coordenadas Geográficas: -2.537241, -44.192194
Data de início: 02/05/2023
Finalidade: Residencial
Proprietário: P. V. P. C

Nº: 11A
Bairro: TRIZIDEIA DA MAIOBA
UF: MA CEP: 65110000

Previsão de término: 10/05/2023

CPF/CNPJ: ***.314.823-**

Atividade Técnica: 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 3.42 metro cúbico;

Observações

ART referente a demolição de construção de 30 m².

Profissional: **SAMUEL PEREIRA SILVA**
Registro: **1118898478MA** RNP: **1118898478**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20230673740** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO
Empresa contratada: **CIABRAA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Registrada em: 09/08/2023 Baixada em: 04/08/2025
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **CIABRAA CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **24.219.020/0001-16**

Endereço do contratante: RUA SETE

Nº: 11

Complemento:

Bairro: COHATRAC III

Cidade: SÃO LUIS

UF: MA

CEP: 65054580

Contrato:

Celebrado em: 07/08/2023

Valor do contrato: R\$ 100.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: RUA DOS GURIATÃS

Nº: 34

Complemento: QD. MI - 09, LOTEAMENTO PARQUE SANTA LUZIA

Bairro: COHATRAC

Cidade: SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

UF: MA

CEP: 65110000

Coordenadas Geográficas: -2.549769, -44.200527

Data de início: 07/08/2023

Previsão de término: 07/01/2024

Finalidade: Residencial

Proprietário: **CIABRAA CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **24.219.020/0001-16**

Atividade Técnica: 14 - **Elaboração** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 80 - Projeto 106.96 metro quadrado; 14 - **Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 80 - Projeto 106.96 metro quadrado; 14 - **Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA A CONSTRUÇÃO CIVIL 80 - Projeto 106.96 metro quadrado; 14 - **Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 80 - Projeto 106.96 metro quadrado; 14 - **Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 80 - Projeto 106.96 metro quadrado; 14 - **Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 106.96 metro quadrado; 14 - **Elaboração** TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.1 - PLANIMÉTRICO 80 - Projeto 106.96 metro quadrado; 16 - **Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 106.96 metro quadrado; 16 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 106.96 metro quadrado; 16 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 106.96 metro quadrado; 16 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 106.96 metro quadrado; 16 - **Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 106.96 metro quadrado;

Observações

Execução de projeto executivo e construção de residência unifamiliar de 106.96 m².

Profissional: **SAMUEL PEREIRA SILVA**
Registro: **1118898478MA** RNP: **1118898478**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20230673754** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO
Empresa contratada: **CIABRAA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Registrada em: 10/08/2023 Baixada em: 04/08/2025
Participação técnica: INDIVIDUAL





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO

934338/2025

339
6

Contratante: **CIABRAA CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: 24.219.020/0001-16

Endereço do contratante: RUA SETE

Nº: 11

Complemento:

Bairro: COHATRAC III

Cidade: SÃO LUÍS

UF: MA

CEP: 65054580

Contrato:

Celebrado em: 07/08/2023

Valor do contrato: R\$ 100.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: RUA DOS GURIATÁS

Nº: 38

Complemento: QD. MI - 09, LOTEAMENTO PARQUE SANTA LUZIA

Bairro: COHATRAC

Cidade: SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

UF: MA

CEP: 65110000

Coordenadas Geográficas: -2.549769, -44.200527

Data de início: 07/08/2023

Previsão de término: 07/01/2024

Finalidade: Residencial

Proprietário: CIABRAA CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 24.219.020/0001-16

Atividade Técnica: 14 - **Elaboração** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 80 - Projeto 106.96 metro quadrado; 14 - **Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 80 - Projeto 106.96 metro quadrado; 14 - **Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 80 - Projeto 106.96 metro quadrado; 14 - **Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 80 - Projeto 106.96 metro quadrado; 14 - **Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 80 - Projeto 106.96 metro quadrado; 14 - **Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 106.96 metro quadrado; 14 - **Elaboração** TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.1 - PLANIMÉTRICO 80 - Projeto 106.96 metro quadrado; 16 - **Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 106.96 metro quadrado; 16 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 106.96 metro quadrado; 16 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 106.96 metro quadrado; 16 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 106.96 metro quadrado; 16 - **Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 106.96 metro quadrado;

Observações

Execução de projeto executivo e construção de residência unifamiliar de 106,96 m².

Profissional: **SAMUEL PEREIRA SILVA**

Registro: 1118898478MA RNP: 1118898478

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20230687960

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 21/09/2023

Baixada em: 04/08/2025

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CIABRAA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: **CIABRAA CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: 24.219.020/0001-16

Endereço do contratante: RUA SETE

Nº: 11

Complemento:

Bairro: COHATRAC III

Cidade: SÃO LUÍS

UF: MA

CEP: 65054580

Contrato:

Celebrado em: 07/08/2023

Valor do contrato: R\$ 100.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: RUA DOS GURIATÁS

Nº: 35

Complemento: QD. MI - 09, LOTEAMENTO PARQUE SANTA LUZIA

Bairro: COHATRAC

Cidade: SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

UF: MA

CEP: 65110000

Coordenadas Geográficas: -2.549954, -44.200434

Data de início: 07/08/2023

Previsão de término: 07/01/2024

Finalidade: Residencial

Proprietário: CIABRAA CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 24.219.020/0001-16

Atividade Técnica: 14 - **Elaboração** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 80 - Projeto 106.96 metro quadrado; 14 - **Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 80 - Projeto 106.96 metro quadrado; 14 - **Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 80 - Projeto 106.96 metro quadrado; 14 - **Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 80 - Projeto 106.96 metro quadrado; 14 - **Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 80 - Projeto 106.96 metro quadrado; 14 - **Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 106.96 metro quadrado; 14 - **Elaboração** TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.1 - PLANIMÉTRICO 80 - Projeto 106.96 metro quadrado; 16 - **Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 106.96 metro quadrado; 16 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 106.96 metro quadrado; 16 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 106.96 metro quadrado; 16 - **Ex**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 08/08/2025, às 14:50.



340



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional - CAO

934338/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 106,96 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 106,96 metro quadrado;

Observações

Execução de projeto executivo e construção de residência unifamiliar de 106,96 m².

Profissional: **SAMUEL PEREIRA SILVA**

Registro: **1118898478MA** RNP: **1118898478**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20230714072**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: 01/12/2023 Baixada em: 04/08/2025

Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **CIABRAA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **CIABRAA CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **24.219.020/0001-16**

Endereço do contratante: **RUA SETE**

Nº: **11**

Complemento:

Bairro: **COHATRAC III**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65054580**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 100.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Agricultura familiar**

Endereço da obra/serviço: **RUA DOS GURIATÁS**

Nº: **32**

Complemento: **QD. MI - 09, LOTEAMENTO PARQUE SANTA LUZIA**

Bairro: **COHATRAC**

Cidade: **SÃO JOSÉ DE RIBAMAR**

UF: **MA**

CEP: **65110000**

Coordenadas Geográficas: **-2.550134, -44.200344**

Data de início: **11/12/2023**

Previsão de término: **14/01/2024**

Finalidade: **Residencial**

Proprietário: **CIABRAA CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **24.219.020/0001-16**

Atividade Técnica: **14 - Elaboração ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 82 - Projeto de Instalações 82,64 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 81 - Projeto Arquitetônico 82,64 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 80 - Projeto 82,64 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 82 - Projeto de Instalações 82,64 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 82 - Projeto de Instalações 82,64 metro quadrado; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 82,64 metro quadrado; 14 - Elaboração TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.1 - PLANIMÉTRICO 80 - Projeto 82,64 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 46 - Execução de instalação 82,64 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 82,64 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 46 - Execução de instalação 82,64 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 46 - Execução de instalação 82,64 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 82,64 metro quadrado;**

Observações

Execução de projeto executivo e construção de residência unifamiliar de 82,64 m².

Profissional: **SAMUEL PEREIRA SILVA**

Registro: **1118898478MA** RNP: **1118898478**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20230714691**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: 05/12/2023 Baixada em: 04/08/2025

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **CIABRAA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **CIABRAA CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **24.219.020/0001-16**

Endereço do contratante: **RUA SETE**

Nº: **11**

Complemento:

Bairro: **COHATRAC III**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65054580**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 100.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Agricultura familiar**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@crea.ma.org.br



Impresso em: 08/08/2025, às 14:51



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional - CAO

934338/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Endereço da obra/serviço: RUA DOS GURIATÁS

Complemento: QD. MI - 09, LOTEAMENTO PARQUE SANTA LUZIA

Cidade: SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

Coordenadas Geográficas: -2.550315, -44.200245

Data de início: 11/12/2023

Finalidade: Residencial

Proprietário: CIABRAA CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Nº: 29

Bairro: COHATRAC

UF: MA

CEP: 65110000

Previsão de término: 14/01/2024

CPF/CNPJ: 24.219.020/0001-16

Atividade Técnica: 14 - **Elaboração** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 82 - Projeto de Instalações 82.64 metro quadrado; 14 - **Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 81 - Projeto Arquitetônico 82.64 metro quadrado; 14 - **Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 80 - Projeto 82.64 metro quadrado; 14 - **Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 82 - Projeto de Instalações 82.64 metro quadrado; 14 - **Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 82 - Projeto de Instalações 82.64 metro quadrado; 14 - **Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 82.64 metro quadrado; 14 - **Elaboração** TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.1 - PLANIMÉTRICO 80 - Projeto 82.64 metro quadrado; 16 - **Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 46 - Execução de instalação 82.64 metro quadrado; 16 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 82.64 metro quadrado; 16 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 46 - Execução de instalação 82.64 metro quadrado; 16 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 46 - Execução de instalação 82.64 metro quadrado; 16 - **Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 82.64 metro quadrado;

Observações

Execução de projeto executivo e construção de residência unifamiliar de 82,64 m².

Profissional: **SAMUEL PEREIRA SILVA**

Registro: 1118898478MA

RNP: 1118898478

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20230714695

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 05/12/2023

Baixada em: 04/08/2025

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CIABRAA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: CIABRAA CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 24.219.020/0001-16

Endereço do contratante: RUA SETE

Nº: 11

Complemento:

Bairro: COHATRAC III

Cidade: SÃO LUÍS

UF: MA

CEP: 65054580

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 100.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: RUA DOS GURIATÁS

Nº: 31

Complemento: QD. MI - 09, LOTEAMENTO PARQUE SANTA LUZIA

Bairro: COHATRAC

Cidade: SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

UF: MA

CEP: 65110000

Coordenadas Geográficas: -2.550189, -44.200308

Data de início: 11/12/2023

Previsão de término: 14/01/2024

Finalidade: Residencial

Proprietário: CIABRAA CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 24.219.020/0001-16

Atividade Técnica: 14 - **Elaboração** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 82 - Projeto de Instalações 82.64 metro quadrado; 14 - **Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 81 - Projeto Arquitetônico 82.64 metro quadrado; 14 - **Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 80 - Projeto 82.64 metro quadrado; 14 - **Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 82 - Projeto de Instalações 82.64 metro quadrado; 14 - **Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 82 - Projeto de Instalações 82.64 metro quadrado; 14 - **Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 82.64 metro quadrado; 14 - **Elaboração** TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.1 - PLANIMÉTRICO 80 - Projeto 82.64 metro quadrado; 16 - **Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 46 - Execução de instalação 82.64 metro quadrado; 16 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 82.64 metro quadrado; 16 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 46 - Execução de instalação 82.64 metro quadrado; 16 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 46 - Execução de instalação 82.64 metro quadrado; 16 - **Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 82.64 metro quadrado;

Observações

Execução de projeto executivo e construção de residência unifamiliar de 82,64 m².

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Cuiabá, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 08/08/2025, às 14:51.





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO

934338/2025

342

Profissional: **SAMUEL PEREIRA SILVA**
Registro: **1118898478MA** RNP: **1118898478**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20230722980** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: 27/12/2023 Baixada em: 04/08/2025
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CIABRAA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **CIABRAA CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA** CPF/CNPJ: **24.219.020/0001-16**
Endereço do contratante: **RUA SETE** Nº: **11**
Complemento: **Bairro: COHATRAC III**
Cidade: **SÃO LUIS** UF: **MA** CEP: **65054580**
Contrato: **Celebrado em:**
Valor do contrato: **R\$ 100.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **RUA DOS GURIATÁS** Nº: **30**
Complemento: **QD. MI - 09, LOTEAMENTO PARQUE SANTA LUZIA** Bairro: **COHATRAC**
Cidade: **SÃO JOSÉ DE RIBAMAR** UF: **MA** CEP: **65110000**
Coordenadas Geográficas: **-2.550252, -44.200281**
Data de início: **11/12/2023** Previsão de término: **14/01/2024**
Finalidade: **Residencial**
Proprietário: **CIABRAA CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA** CPF/CNPJ: **24.219.020/0001-16**

Atividade Técnica: **14 - Elaboração ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 82 - Projeto de Instalações 106.96 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 81 - Projeto Arquitetônico 106.96 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 80 - Projeto 106.96 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 82 - Projeto de Instalações 106.96 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 82 - Projeto de Instalações 106.96 metro quadrado; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 106.96 metro quadrado; 14 - Elaboração TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.1 - PLANIMÉTRICO 80 - Projeto 106.96 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 46 - Execução de instalação 106.96 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 106.96 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 46 - Execução de instalação 106.96 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 46 - Execução de instalação 106.96 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 106.96 metro quadrado;**

Observações

Execução de projeto executivo e construção de residência unifamiliar de 106.96 m².

Profissional: **SAMUEL PEREIRA SILVA**
Registro: **1118898478MA** RNP: **1118898478**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240726908** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: 12/01/2024 Baixada em: 04/08/2025
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CIABRAA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **CIABRAA CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA** CPF/CNPJ: **24.219.020/0001-16**
Endereço do contratante: **RUA SETE** Nº: **11**
Complemento: **Bairro: COHATRAC III**
Cidade: **SÃO LUIS** UF: **MA** CEP: **65054580**
Contrato: **Celebrado em:**
Valor do contrato: **R\$ 100.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **RUA DOS GURIATÁS** Nº: **33**
Complemento: **QD. MI - 09, LOTEAMENTO PARQUE SANTA LUZIA** Bairro: **COHATRAC**
Cidade: **SÃO JOSÉ DE RIBAMAR** UF: **MA** CEP: **65110000**
Coordenadas Geográficas: **-2.550071, -44.200371**
Data de início: **11/12/2023** Previsão de término: **14/01/2024**
Finalidade: **Residencial**

[Assinatura]





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional - CAO

934338/2025

Página 7/9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Proprietário: CIABRAA CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 24.219.020/0001-16

Atividade Técnica: 14 - **Elaboração** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 82 - Projeto de Instalações 106.96 metro quadrado; 14 - **Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 81 - Projeto Arquitetônico 106.96 metro quadrado; 14 - **Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 80 - Projeto 106.96 metro quadrado; 14 - **Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 82 - Projeto de Instalações 106.96 metro quadrado; 14 - **Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 82 - Projeto de Instalações 106.96 metro quadrado; 14 - **Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 106.96 metro quadrado; 14 - **Elaboração** TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.1 - PLANIMÉTRICO 80 - Projeto 106.96 metro quadrado; 16 - **Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 46 - Execução de Instalação 106.96 metro quadrado; 16 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 106.96 metro quadrado; 16 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 46 - Execução de instalação 106.96 metro quadrado; 16 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 46 - Execução de instalação 106.96 metro quadrado; 16 - **Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 106.96 metro quadrado;

Observações

Execução de projeto executivo e construção de residência unifamiliar de 106.96 m².

Profissional: **SAMUEL PEREIRA SILVA**

Registro: **1118898478MA** RNP: **1118898478**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240735147**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 02/02/2024 Baixada em: 04/08/2025

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CIABRAA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **P. V. P. C**

CPF/CNPJ: *****.314.823-****

Endereço do contratante: RUA 21

Nº: 03

Complemento:

Bairro: COHATRA II

Cidade: SÃO LUIS

UF: MA

CEP: 65000000

Contrato:

Celebrado em: 01/08/2023

Valor do contrato: R\$ 100.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Física

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: RUA ESPLANADA

Complemento: QUADRA 28

Nº: 11A

Bairro: TRIZIDELA DA MAIOBA

Cidade: SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

UF: MA

CEP: 65110000

Coordenadas Geográficas: -2.537241, -44.192194

Data de início: 01/08/2023

Previsão de término: 14/01/2024

Finalidade: Residencial

Proprietário: **P. V. P. C**

CPF/CNPJ: *****.314.823-****

Atividade Técnica: 14 - **Elaboração** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 80 - Projeto 137.11 metro quadrado; 14 - **Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 80 - Projeto 137.11 metro quadrado; 14 - **Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 80 - Projeto 137.11 metro quadrado; 14 - **Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 80 - Projeto 137.11 metro quadrado; 14 - **Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 80 - Projeto 137.11 metro quadrado; 14 - **Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 137.11 metro quadrado; 14 - **Elaboração** TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.1 - PLANIMÉTRICO 80 - Projeto 137.11 metro quadrado; 16 - **Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 137.11 metro quadrado; 16 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 137.11 metro quadrado; 16 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 137.11 metro quadrado; 16 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 137.11 metro quadrado; 16 - **Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 137.11 metro quadrado;

Observações

Execução de projeto executivo e construção de residência unifamiliar de 137.11 m².

Profissional: **SAMUEL PEREIRA SILVA**

Registro: **1118898478MA** RNP: **1118898478**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impressão em: 08/08/2025, às 14:51.





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional - CAO

934338/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Número da ART: **MA20240737513**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 08/02/2024

Baixada em: 04/08/2025

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CIABRAA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **A. F. d. O**

CPF/CNPJ: *****.315.273-****

Endereço do contratante: AVENIDA 03

Nº: 03

Complemento: QD. 22

Bairro: Chácara Itapiracó

Cidade: SÃO LUIS

UF: MA

CEP: 65064870

Contrato:

Celebrado em: 01/08/2023

Valor do contrato: R\$ 100.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Física

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: RUA ESPLANADA

Nº: 11

Complemento: QUADRA 28

Bairro: TRIZIDELA DA MAIOBA

Cidade: SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

UF: MA

CEP: 65110000

Coordenadas Geográficas: -2.537185, -44.192237

Data de início: 01/08/2023

Previsão de término: 14/01/2024

Finalidade: Residencial

Proprietário: A. F. d. O

CPF/CNPJ: *****.315.273-****

Atividade Técnica: **14 - Elaboração ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 80 - Projeto 112.81 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 80 - Projeto 112.81 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 80 - Projeto 112.81 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 80 - Projeto 112.81 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 80 - Projeto 112.81 metro quadrado; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 112.81 metro quadrado; 14 - Elaboração TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.1 - PLANIMÉTRICO 80 - Projeto 112.81 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 112.81 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 112.81 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 112.81 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 112.81 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 112.81 metro quadrado;**

Observações

Execução de projeto executivo e construção de residência unifamiliar de 112,81 m².

Profissional: **ROBSON ALENCAR ABREU**

Registro: **1119022150MA**

RNP: **1119022150**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20250927712**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 23/06/2025

Baixada em: 01/08/2025

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CIABRAA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **CONSTRUTORA CASTELUCCI**

CPF/CNPJ: **17.723.085/0001-39**

Endereço do contratante: RUA VINTE E UM

Nº: 3

Complemento:

Bairro: COHATRAC II

Cidade: SÃO LUIS

UF: MA

CEP: 65054280

Contrato: 06.2025

Celebrado em: 02/06/2025

Valor do contrato: R\$ 1.501.553,35

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: ESTRADA MA-202 (ESTRADA DA MAIOBA)

Nº: 5581

Complemento:

Bairro: TRIZIDELA

Cidade: SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

UF: MA

CEP: 65110000

Coordenadas Geográficas: -2.542815, -44.193671

Data de início: 02/06/2025

Previsão de término: 30/07/2025

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: CONSTRUTORA CASTELUCCI

CPF/CNPJ: **17.723.085/0001-39**

Atividade Técnica: **16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 6500.00 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.5 - DRENO 49 - Execução de obra 6500.00 metro quadrado;**

Observações

ART REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL, DRENAGEM PROFUNDA, DRENAGEM SUPERFICIAL E TERRAPLENAGEM, NO CONDOMÍNIO ANDRESSA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@crea-ma.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 08/08/2025, às 14:51.





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO

934338/2025

Profissional: **ROBSON ALENCAR ABREU**

Registro: **1119022150MA** RNP: **1119022150**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20250927753**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **23/06/2025**

Baixada em: **01/08/2025**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **CIABRAA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **COIMBRA ALVES CONSTRUÇÕES LTDA**

CPF/CNPJ: **15.110.791/0001-80**

Endereço do contratante: **RUA ESTRELA DO MAR**

Nº: **40**

Complemento: **Qda 08 Lote 40**

Bairro: **CALHAU**

Cidade: **SÃO LUIS**

UF: **MA**

CEP: **65071350**

Contrato:

Celebrado em: **02/06/2025**

Valor do contrato: **R\$ 300.013,10**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Agricultura familiar**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA AV. UM**

Nº: **51**

Complemento:

Bairro: **RESIDENCIAL SARAMNTA**

Cidade: **PAÇO DO LUMIAR**

UF: **MA**

CEP: **65130000**

Coordenadas Geográficas: **-2.54381, -44.183584**

Data de início: **02/06/2025**

Previsão de término: **30/07/2025**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **COIMBRA ALVES CONSTRUÇÕES LTDA**

CPF/CNPJ: **15.110.791/0001-80**

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 7000.00 metro quadrado:**

Observações

ART REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE BLOQUETE, DO RESIDENCIAL RENASCER.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional - CAO nº 934338/2025

08/08/2025, 14:10

bzZw9

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MA (www.crea-ma.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br)

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: bzZw9





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

916510/2024

Atividade concluída

Página 1/19

346

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ROBSON ALENCAR ABREU**
Registro: **1119022150MA** RNP: **1119022150**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20240622216** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO**
Empresa contratada: **M M SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Registrada em: **16/09/2024** Baixada em: **30/10/2024**
Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Contratante: **ALFA COMÉRCIO E POUSADA LTDA**

Endereço do contratante: **RUA JAÚ**
Complemento: **QUADRA Z, LOTE 6**
Cidade: **SÃO LUIS**

CPF/CNPJ: **04.076.843/0001-22**
Nº: **06**
Bairro: **OLHO D'ÁGUA**
UF: **MA** CEP: **65065200**

Contrato: **04/2024**
Valor do contrato: **R\$ 400.000,00**
Ação Institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **RUA CORONEL PAIVA**

Celebrado em: **13/09/2024**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Complemento:
Cidade: **SÃO LUIS**
Coordenadas Geográficas: **-2.511779, -44.227066**

Nº: **11**
Bairro: **TURU**
UF: **MA** CEP: **65066290**

Data de início: **13/09/2024** Conclusão efetiva: **13/11/2024**

Finalidade: **Residencial**

Proprietário: **ALFA COMÉRCIO E POUSADA LTDA**

CPF/CNPJ: **04.076.843/0001-22**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 265.81 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE UNIDADE RESIDENCIAL MEDINDO 265,81m2.

Informações Complementares

- O ATESTADO E LAUDO TÉCNICO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO AS ATIVIDADES REFERENTES AOS ITENS 14.23, 14.24, 14.25 e 14.26, POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 18 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 916510/2024
14/11/2024, 10:51
7Db5B

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 7Db5B

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caiçau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@crea-ma.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 14/11/2024, às 10:54



LAUDO - ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **M M SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 10.917.999/0001-91, estabelecida na Tv Vitorino Freire, nº 377, Centro, CEP 65.460-000, Pirapemas/MA, tendo como Responsável Técnico **Robson Alencar Abreu, Engenheiro Civil, CREA-MA nº 1119022150**, e prestou satisfatoriamente à **ALFA COMÉRCIO E POUSADA LTDA**, entidade de direito privado, CNPJ J/MF sob nº 04.076.843/0001-22, com sede na Rua Jau, Nº. 06, QD Z Lote 6, Olho D'Água, cujo objeto é a **EXECUÇÃO DE UNIDADE RESIDENCIAL MEDINDO 265,81m2, localizada na RUA CORONEL PAIVA, Nº11, TURU, São Luís/MA CEP: 65066-290**, conforme descritivo constante da relação abaixo, dentro dos prazos contratados:

CONTRATANTE: ALFA COMÉRCIO E POUSADA LTDA

CONTRATADA: M M SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

DATA INICIO: 13/09/2024

DATA TÉRMINO: 23/10/2024

ART Nº: MA20240822216

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	REGULARIZAÇÃO DE OBRA JUNTO AO CREA-MA	UNID	1,00
1.3	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	UNID	1,00
2	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS		
2.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	826,00
2.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
2.3	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	224,10
2.4	BARRACÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITÓRIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSIVE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESQUADRIAS, REAPROVEITADO 5 VEZES	M2	30,00
2.5	GALPÃO ABERTO EM CANTEIRO DE OBRA, COM ESTRUTURA EM MADEIRA (REAPROVEITAMENTO 3X) E TELHA ONDULADA 6MM, INCLUINDO PISO CIMENTADO COM PREPARO DO TERRENO	M2	15,00
2.7	SANITÁRIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA, COLETIVO DE 2 MÓDULOS E 4M2, PAREDES CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10MM, TELHAS ONDULADAS DE 6MM DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E APARELHOS, REAPROVEITADO 2 VEZES (INSTALAÇÕES E APARELHOS)	UN	1,00
4	MOVIMENTO EM TERRA		
4.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	1.649,15
4.2	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3XKM	1.258,90
4.3	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LATERÍTICO PARA ATERRO	M³	272,70
4.4	ATERRO INTERNO COMPACTADO MANUALMENTE COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M3	272,70
4.5	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H, AF_12/2013	M3	532,00
5	INFRAESTRUTURA		
5.1	FUNDAÇÕES, VIGAS E PILARES		
5.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2018	M3	46,90
5.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL	M3	275,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916510/2024, em 14/11/2024 emitida

Certidão nº 916510/2024

14/11/2024, 10:54

Chave de Impressão: 7Db5B

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2024 e contém 9 folhas



5.1.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO	M2	392,45
5.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	841,60
5.1.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.322,40
5.1.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2.024,00
5.1.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	90,40
5.1.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.204,80
5.1.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	360,00
5.1.10	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_08/2017	M2	480,24
5.1.11	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_08/2017	M2	1.273,60
5.1.12	LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	371,28
5.1.13	CONCRETO FCK = 30MPA	M3	371,28
5.2	ALICER/BALDRAME		
5.2.1	ALICERCE/BALDRAME EM PEDRA ARGAMASSADA, COM PEDRA MATAÇÃO E ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4	M3	44,80
5.2.2	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	128,00
6	SUPERESTRUTURA		
6.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.586,40
6.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	932,57
6.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.958,40
6.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2.157,60
6.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	875,20
6.6	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	303,00
6.7	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.386,50
6.8	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	178,40
6.9	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	746,30
6.10	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	1.195,00
6.11	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	M2	116,16
6.12	LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	131,70
6.13	CONCRETO FCK = 30MPA	M3	131,70
7	PAREDES E PAINÉIS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916510/2024, em 14/11/2024

Certidão nº 916510/2024
14/11/2024, 10:54

Chave de Impressão: 7D65B

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2024 e contém 9 folhas



7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	2.713,80
7.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	185,00
7.3	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	99,00
7.4	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	84,00
7.5	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2018	M	185,00
7.6	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 1 VEZ, ASSENTADO EM ARG. TRAÇO 1:5 E=1CM (ELEVação E EMBASAMENTO INTERNOS)	M2	404,32
8	COBERTURA/ FORRO		
8.1	FUNDO PREPARADOR PRIMER SINTÉTICO, PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO.ESPESSURA DE 25 MICRA (ÁREA EFETIVA DE PINTURA (COMPRIMENTO x DESENVOLVIMENTO)	M2	174,28
8.2	RUIFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	37,75
8.3	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2018	M	18,80
8.4	FORRO DE GESSO ACARTONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	444,40
8.5	PINGADEIRA EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO 20x4cm, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:5	M	68,75
8.6	COBERTURA EM TELHA DE ALUMÍNIO TERMOACÚSTICA;	M2	232,98
8.7	ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA METÁLICA TIPO SANDUÍCHE, COMPOSTA POR TRELIÇA EM PERFIL "U" E CANTONEIRA, ALÉM DE TERÇAS EM PERFIL "U", PILARES	KG	6.974,80
8.8	ESTRUTURA DE MADEIRA E TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	158,00
8.9	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO 0,50MM, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	40,00
9	IMPERMEABILIZAÇÃO		
9.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS	M2	380,82
9.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA (COM POLÍMEROS TIPO APP), E=3 MM	M2	245,64
10	REVESTIMENTO DE PAREDE		
10.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS.	M2	1.196,10
10.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	8.180,80
10.4	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	1.338,88
10.5	RODAMÃO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H = 10CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M	654,40
10.6	REBOCO, EM PAREDE INTERNA OU EXTERNA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4, E = 25MM.	M2	4.642,00
10.7	REVESTIMENTO CERÂMICO 10x10cm, ESMALTADO, TIPO A, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA.	M²	288,72
11	PAVIMENTAÇÃO INTERNA		
11.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016	M2	389,08
11.2	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	389,08
11.3	PISO EM GRANITO CINZA ANDORINHA FLAMEADO, DIMENSÕES 50x50cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III, INCLUINDO REJUNTAMENTO.(PISO ; ESCADARIA ; RAMPAS - FORUM E S.JURI CONF. PROJETO)	M2	285,92
11.4	ESPELHO EM GRANITO CINZA ANDORINHA FLAMEADO, DIMENSÕES 50x50cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III, INCLUINDO REJUNTAMENTO.	M2	198,00
11.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PORCELANATO 80X80	M2	758,00
11.6	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	310,40
12	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916510/2024, emitida em 14/11/2024

Certidão nº 916510/2024

14/11/2024, 10:54

Chave de Impressão: 70b58

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2024 e contém 9 folhas



12.1	VALVULA DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
12.2	ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	UN	5,00
12.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	M	34,60
12.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	UN	14,00
12.5	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	UN	1,00
12.6	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	UN	3,00
12.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	UN	2,00
12.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	M	15,40
12.9	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	M	24,70
12.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	UN	1,00
12.11	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	UN	8,00
12.12	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	UN	1,00
12.13	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	UN	1,00
12.14	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	UN	3,00
12.15	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	UN	1,00
12.16	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015	UN	1,00
12.17	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	UN	5,00
12.18	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016	UN	3,00
12.19	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2016	UN	2,00
12.20	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016	UN	3,00
12.21	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016	UN	2,00
12.22	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016	UN	1,00
12.23	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016_P	UN	3,00
12.24	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016	UN	3,00
12.25	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM 75X50MM	UND	1,00
12.26	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM 50X25MM	UND	3,00
12.27	REGISTRO DE ESFERA BRUTO PVC ROSCÁVEL 1 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	1,00
12.28	REGISTRO BRUTO DE ESFERA PVC SOLDÁVEL 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12.29	ESTRUTURA PRÉ MOLDADA PARA CAIXA D'ÁGUA 5000L H=5,0m, COM 2 PILARES, INCLUSIVE FUNDAÇÃO	UND	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916510/2024, em 14/11/2024

Certidão nº 916510/2024

14/11/2024, 10:54

Chave de Impressão: 7Db5B

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2024 e contém 9 folhas



12.30	RESERVATÓRIO SUPERIOR EM FIBRA DE VIDRO 2.000L.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	1,00
12.31	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
13.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO	UN	3,00
13.2	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00
13.3	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00
13.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	3,21
13.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	14,60
13.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	36,30
13.7	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
13.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00
13.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
13.10	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
13.11	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
13.12	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00
13.13	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
13.14	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
13.15	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
13.16	CAIXA SIFONADA 150X150X50CM COM GRELHA	UN	4,00
13.17	CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM - FORNECIDO E INSTALADO	UN	1,00
13.18	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, C/ANEL.	UN	4,00
13.19	FILTRO ANAERÓBIO CILÍNDRICO CONCRETO PRÉ-MOLDADO, CAPACIDADE 1700LITROS	UNID	1,00
13.20	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,20M E ALTURA 2,80M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM	UN	1,00
13.21	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES INTERNAS DE 2,06X1,03X1,45 M, VOLUME DE 3.700 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	1,00
13.22	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
14	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
14.1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO DIN 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00
14.2	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916510/2024, em 14/11/2024 emitida

Certidão nº 916510/2024
14/11/2024, 10:54

Chave de Impressão: 7Db5B

O documento nesta ato registrado foi emitido em 14/11/2024 e contém 9 folhas



14.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	287,40
14.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	88,70
14.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.136,00
14.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	245,55
14.7	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	39,00
14.8	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00
14.9	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	35,00
14.10	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
14.11	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
14.12	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
14.13	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	39,00
14.14	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
14.15	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,30
14.16	TOMADA PARA PISO 2P+T DUPLA, INCLUINDO PLACA DE LATÃO E CAIXA DE ALUMÍNIO	UNID	5,00
14.17	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 80KA	un	4,00
14.18	LUMINÁRIA P/MUROS FECHADA C/ LÂMPADA - TIPO TARTARUGA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
14.19	LUMINÁRIA TIPO CALHA COM ALETAS PLÁSTICAS, DE SOBREPOR, COM LÂMPADA LED 2X18W OU SIMILAR, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	29,00
14.20	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	6,00
14.21	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	260,00
14.22	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
14.23	LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR METÁLICO OVOIDE 150 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	4,00
14.24	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO/METÁLICO DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.25	REFLETOR PARA INSTALAÇÃO AÉREO OU EM PISO PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO / METÁLICO DE ATÉ 250W, IP-67 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
14.26	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO/METÁLICO ALTA PRESSÃO - 220V/250W - USO EXTERNO	UN	5,00
14.27	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2018	UN	1,00
14.28	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
14.29	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
14.30	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) OU DIN 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
14.31	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00
14.32	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00
14.33	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	43,00
14.34	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X 10 CM	UN	4,00
14.35	CAIXA DE PASSAGEM N 2, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 20 X 20 X 12 CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	UN	2,00
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS E MALHA DE ATERRAMENTO		
15.1	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	540,00
15.2	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	155,00
15.3	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO EM POLIETILENO, D=30CM, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO	UND	50,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916510/2024, em 14/11/2024

Certidão nº 916510/2024

14/11/2024, 10:54

Chave de Impressão: 7Db5B

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2024 e contém 9 folhas



15.4	QUADRO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO	UN	2,00
15.5	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	30,00
18	LOUÇAS, METAIS E APARELHOS		
18.1	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDEIRA	M2	1,85
18.2	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8,00
18.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
18.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	6,00
18.5	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	9,00
18.6	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
18.7	ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, TIPO CONVENCIONAL, INCEPA OU SIMILAR	un	9,00
18.8	DUCHA HIGIÊNICA EM METAL CROMADO, COM REGISTRO E GATILHO - Doca, Docol, Parflex ou similar - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
18.9	BACIA TURCA DE LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
18.10	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
18.11	PORTA PAPEL DE LOUÇA BRANCA (15X15)cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
18.12	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA (15X15)cm S/ALÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
20	ESQUADRIAS		
20.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: CAIXA, ALIZAR, DOBRADIÇAS E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	6,00
20.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: CAIXA, ALIZAR, DOBRADIÇAS E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	42,00
20.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, MACIÇA (PAU D'ARCO), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: CAIXA, ALIZAR, DOBRADIÇAS E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00
20.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, MACIÇA (PAU D'ARCO), PADRÃO MÉDIO, 120X210CM (DUAS FOLHAS), ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: CAIXA, ALIZAR, DOBRADIÇAS, FECHO E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00
20.5	PELÍCULA FUMÊ ESQUADRIAS DE VIDRO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M²	122,16
20.6	PUXADOR EM AÇO INOX 30CM PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	24,00
20.7	PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10mm, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	63,38
20.8	MOLA HIDRÁULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00
20.9	JANELA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	65,52
20.10	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	76,20
20.11	PELE DE VIDRO LAMINADO DUPLO 8 MM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, COM MÓDULOS FIXOS E MÓVEIS (MAXIM-AR) - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	211,22
21	BANCADAS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS		
21.1	PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA LARGURA DE 18 CM	M	28,40
21.2	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA LARGURA DE 15 CM	M	27,20
21.3	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO 87x45cm, PARA LAVATÓRIO, ø=2,5cm, INCLUSIVE TESTEIRA 2cm, RODAMÃO 20CM, CUBA DE LOUÇA REDONDA E ACESSÓRIOS	UNID	2,00
21.4	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO 50x50cm, PARA LAVATÓRIO, ø=2,5cm, INCLUSIVE TESTEIRA 2cm, RODAMÃO 7cm, CUBA DE LOUÇA REDONDA E ACESSÓRIOS	UNID	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916510/2024, em 14/11/2024 emitida

Certidão nº 916510/2024

14/11/2024, 10:54

Chave de Impressão: 7Db5B

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2024 e contém 9 folhas



22	PINTURA		
22.1	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	86,10
22.2	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	M2	86,10
22.3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAIO DE FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	M2	424,68
22.4	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES E TETO, UMA DEMAIO. AF_08/2014	M2	1.808,98
22.5	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_08/2014	M2	599,54
22.6	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMAOS.	M2	1.348,28
22.7	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS, AF_06/2014	M2	599,54
22.8	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNA, DUAS DEMAOS.	M2	648,76
22.9	TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAIO, AF_09/2018	M2	580,66
22.10	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	682,96
22.11	PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR A BASE DE COLA, DUAS DEMAOS	M2	916,64
23	DRENAGEM / PLUVIAL		
23.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	12,00
23.2	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	34,00
24	SERVICOS DE URBANIZACAO / PAVIMENTACAO EXTERNA		
24.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016	M	102,60
24.2	SARJETA EM CONCRETO ARMADO 15MPa MOLDADA "IN LOCO", LARGURA 25cm E ESPESURA 7cm, INCLUSIVE ESCAVACAO	M	136,00
24.3	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO	M2	260,96
24.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1 3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	604,05
24.6	REBOCO, EM PAREDE INTERNA OU EXTERNA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4, E = 25MM.	M2	604,05
24.11	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,45
24.12	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	2,45
24.13	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF_07_2016	M2	201,48
24.14	PISO DE ALTA RESISTENCIA- ACABAMENTO RUSTICO ESPESURA 8 CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATAÇÃO, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	357,40
24.15	EXECUCAO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL ARMADO	M2	206,83
24.16	ARMAÇAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4.2MM, MALHA 15X15CM	M2	206,83
24.17	APICAMENTO MANUAL DE PAREDES	M2	45,00
24.18	PORTÃO DE ABRIR, EM METALON GALVANIZADO, COM REQUADRO 30x30mm E DIVISÓRIAS 20x20 A CADA 12cm, COMPLETO, INCLUSIVE FECHADURA E CONTRA-FECHADURA	M2	10,50
24.19	PORTÃO DE CORRER, EM METALON GALVANIZADO, COM REQUADRO 30x30mm E DIVISÓRIAS 20x20 A CADA 12cm, COMPLETO, INCLUSIVE TRILHOS SUPERIOR E INFERIOR E CREMALHEIRA	M2	11,75
24.20	EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 8 CM. AF_12/2015	M2	1.191,08
24.22	CHAPUZ EM CONCRETO ARMADO PARA PILARES DE MURETA, DIM. 25X30cm, ESP. 4cm	UND	9,00
24.23	REVESTIMENTO CERAMICO 10x10cm, ESMALTADO, TIPO A, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA.	M²	34,20
25	SERVICOS DIVERSOS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916510/2024, em 14/11/2024 em

Certidão nº 916510/2024

14/11/2024, 10:54

Chave de Impressão: 7Db5B

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2024 e contém 9 folhas



355

25.2	GUARDA CORPO COM CORRIMÃO EM AÇO INOX, COM DOIS TUBOS NA HORIZONTAL (OU INCLINAÇÃO DA RAMP) COM D= 1 1/2" , UM COM H=90cm E OUTRO COM H=70cm, E COM PILARETES D=1 1/2"A CADA 2,00m.(ESCADADRIA DO FORUM E SALÃO DO JURI FACHADAS DAS RAMPAS E RAMP LATERAL - SALÃO DO JURI E FORUM) CONF. PROJ	M	75.70
25.5	EXECUÇÃO DE PAREDES COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL)	M2	356.72
25.6	PISO TATIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	129.00
26	SERVIÇOS FINAIS		
26.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	909.15
27	SPDA	-	
27.2	Haste de Aterramento 5/8x3 m	un	14
27.3	Caixa de Inspeção para o aterramento tipo solo de PVC ø 300 mm com tampa de ferro fundido	un	14
27.5	Cabo de cobre nú, especificação NBR-6524, meio duro, 7 fios, seção do condutor 50 mm²	M	352.52
27.7	Barra chata de Alumínio 7/8"x1/8"	m	1835.7
27.8	Mini-captor 7/8"x1/8"	un	22
27.9	Conector de compressão 2 furos	un	14
27.10	Cartuchos de solda exotérmica 7/8"x1/8"	un	14

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, onde os serviços foram executados em conformidade com o contrato e dentro dos padrões exigidos. Não sendo de conhecimento até a presente data, nada que a desabone técnica e/ou comercialmente.

Assinaturas:

SÃO LUÍS - MA, 24 DE OUTUBRO DE 2024.

gov.br

Documento assinado digitalmente
DANIEL CASTRO REGO
Data: 06/11/2024 21:05:40-0.300
Verifique em <https://validar.its.gov.br>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916510/2024, em 14/11/2024 emitida

Certidão nº 916510/2024
14/11/2024, 10:54

Chave de Impressão: 7Db5B

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2024 e contém 9 folhas



356
19

ALFA COMÉRCIO E POUSADA LTDA
Rua Jau. Nº. 06. QD Z Lote 6, Olho D'Água
CNPJ: 04.076.843/0001-22

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **M M SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 10.917.999/0001-91, estabelecida na Tv Vitorino Freire, nº 377, Centro, CEP 65.460-000, Pirapemas/MA, tendo como Responsável Técnico **Robson Alencar Abreu, Engenheiro Civil, CREA-MA nº 1119022150**, e prestou satisfatoriamente à **ALFA COMÉRCIO E POUSADA LTDA**, entidade de direito privado, CNPJ J/MF sob nº 04.076.843/0001-22, com sede na Rua Jau. Nº. 06, QD Z Lote 6, Olho D'Água, cujo objeto é a **EXECUÇÃO DE UNIDADE RESIDENCIAL MEDINDO 265,81m2, localizada na RUA CORONEL PAIVA, Nº11, TURU, São Luís/MA CEP: 65066-290**, conforme descritivo constante da relação abaixo, dentro dos prazos contratados:

CONTRATANTE: ALFA COMÉRCIO E POUSADA LTDA
CONTRATADA: M M SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
DATA INICIO: 13/09/2024
DATA TÉRMINO: 23/10/2024
ART Nº: MA20240822216

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	REGULARIZAÇÃO DE OBRA JUNTO AO CREA-MA	UNID	1,00
1.3	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	UNID	1,00
2	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS		
2.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	826,00
2.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
2.3	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	224,10
2.4	BARRACÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITÓRIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSIVE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESQUADRIAS, REAPROVEITADO 5 VEZES	M2	30,00
2.5	GALPÃO ABERTO EM CANTEIRO DE OBRA, COM ESTRUTURA EM MADEIRA (REAPROVEITAMENTO 3X) E TELHA ONDULADA 6MM, INCLUINDO PISO CIMENTADO COM PREPARO DO TERRENO	M2	15,00
2.7	SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA, COLETIVO DE 2 MODULOS E 4M2, PAREDES CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10MM, TELHAS ONDULADAS DE 6MM DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E APARELHOS, REAPROVEITADO 2 VEZES (INSTALACOES E APARELHOS)	UN	1,00
4	MOVIMENTO EM TERRA		
4.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	1.849,15
4.2	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 5 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	M3XKM	1.255,90
4.3	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LATERÍTICO PARA ATERRO	M³	272,70
4.4	ATERRO INTERNO COMPACTADO MANUALMENTE COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M3	272,70
4.5	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 15 KWH. AF_12/2013	M3	532,00
5	INFRAESTRUTURA		
5.1	FUNDACOES, VIGAS E PILARES		
5.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	46,90
5.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL	M3	275,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916510/2024, em 14/11/2024 em

Certidão nº 916510/2024
14/11/2024, 10:54
Chave de Impressão: 7Db5B
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2024 e contém 9 folhas

[Assinatura]



ALFA COMÉRCIO E POUSADA LTDA
Rua Jau. Nº. 06, QD Z Lote 6, Olho D'Água
CNPJ: 04.076.843/0001-22

5.1.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO	M2	392,45
5.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	841,60
5.1.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.322,40
5.1.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2.024,00
5.1.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	90,40
5.1.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.204,80
5.1.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	380,00
5.1.10	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	480,24
5.1.11	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	1.273,80
5.1.12	LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	371,28
5.1.13	CONCRETO FCK = 30MPA	M3	371,28
5.2	ALICER/BALDRAME		
5.2.1	ALICERCE/BALDRAME EM PEDRA ARGAMASSADA, COM PEDRA MATAÇÃO E ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4	M3	44,80
5.2.2	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	128,00
6	SUPERESTRUTURA		
6.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.586,40
6.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	932,57
6.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.958,40
6.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2.157,80
6.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	876,20
6.6	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	303,00
6.7	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.396,50
6.8	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	178,40
6.9	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	746,30
6.10	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	1.195,00
6.11	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	M2	118,16
6.12	LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	131,70
6.13	CONCRETO FCK = 30MPA	M3	131,70
7	PAREDES E PAINÉIS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916510/2024, emitida em 14/11/2024

Certidão nº 916510/2024
14/11/2024, 10:54

Chave de Impressão: 7Db58
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2024 e contém 9 folhas



ALFA COMÉRCIO E Pousada LTDA
Rua Jau, Nº. 06, QD Z Lote 6, Olho D'Água
CNPJ: 04.076.843/0001-22

7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	2.713,60
7.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	188,00
7.3	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	99,00
7.4	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	84,00
7.5	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	185,00
7.6	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 1 VEZ, ASSENTADO EM ARG. TRAÇO 1:5 E=1CM (ELEVÇÃO E EMBASAMENTO INTERNOS)	M2	404,32
8	COBERTURA/ FORRO		
8.1	FUNDO PREPARADOR PRIMER SINTETICO, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA (ÁREA EFETIVA DE PINTURA (COMPRIMENTO x DESENVOLVIMENTO)	M2	174,28
8.2	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	37,75
8.3	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	18,60
8.4	FORRO DE GESSO ACARTONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	444,40
8.5	PINGADEIRA EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO 20x4cm, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:5	M	56,75
8.6	COBERTURA EM TELHA DE ALUMÍNIO TERMOACÚSTICA.	M2	232,98
8.7	ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA METÁLICA TIPO SANDUICHE, COMPOSTA POR TRELIÇA EM PERFIL "U" E CANTONEIRA, ALÉM DE TERÇAS EM PERFIL "U", PILARES	KG	8.974,80
8.8	ESTRUTURA DE MADEIRA E TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	156,00
8.9	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO 0,50MM, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	40,00
9	IMPERMEABILIZAÇÃO		
9.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS.	M2	360,82
9.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM	M2	245,84
10	REVESTIMENTO DE PAREDE		
10.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS.	M2	1.188,10
10.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	6.180,80
10.4	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	1.338,86
10.5	RODAPÃO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H = 10CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M	554,40
10.6	REBOCO, EM PAREDE INTERNA OU EXTERNA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4, E = 25MM.	M2	4.842,00
10.7	REVESTIMENTO CERÂMICO 10x10cm, ESMALTADO, TIPO A, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA.	M²	288,72
11	PAVIMENTAÇÃO INTERNA		
11.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016	M2	389,08
11.2	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	389,08
11.3	PISO EM GRANITO CINZA ANDORINHA FLAMEADO, DIMENSÕES 50x50cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III, INCLUINDO REJUNTAMENTO.(PISO ; ESCADARIA ; RAMPAS - FORUM E S.JURI CONF. PROJETO)	M2	285,92
11.4	ESPELHO EM GRANITO CINZA ANDORINHA FLAMEADO, DIMENSÕES 50x50cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III, INCLUINDO REJUNTAMENTO.	M2	198,00
11.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PORCELANATO 60X60	M2	738,00
11.6	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	310,40
12	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916510/2024, em 14/11/2024

Certidão nº 916510/2024
14/11/2024, 10:54

Chave de Impressão: 7Db5B8

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2024 e contém 9 folhas



ALFA COMÉRCIO E POUSADA LTDA
Rua Jau, Nº. 06, QD Z Lote 6, Olho D'Água
CNPJ: 04.076.843/0001-22

12.1	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
12.2	ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO. 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00
12.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	34,80
12.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00
12.5	LULA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
12.6	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
12.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
12.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	15,40
12.9	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	24,70
12.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
12.11	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
12.12	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
12.13	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
12.14	LULA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
12.15	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
12.16	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015	UN	1,00
12.17	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
12.18	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1.1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	3,00
12.19	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2.1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	2,00
12.20	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00
12.21	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	2,00
12.22	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	1,00
12.23	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1.1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016_P	UN	3,00
12.24	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1.1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	3,00
12.25	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM 75X50MM	UND	1,00
12.26	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM 50X25MM	UND	3,00
12.27	REGISTRO DE ESFERA BRUTO PVC ROSCÁVEL 1.1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	1,00
12.28	REGISTRO BRUTO DE ESFERA PVC SOLDÁVEL 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.29	ESTRUTURA PRÉ MOLDADA PARA CAIXA D'ÁGUA 5000L H=5,0m, COM 2 PILARES, INCLUSIVE FUNDAÇÃO	UND	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916510/2024, em 14/11/2024

Certidão nº 916510/2024

14/11/2024, 10:54

Chave de Impressão: 7D65B

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2024 e contém 9 folhas



ALFA COMÉRCIO E POUSADA LTDA
Rua Jau. Nº. 06, QD Z Lote 6, Olho D'Água
CNPJ: 04.076.843/0001-22

12.30	RESERVATÓRIO SUPERIOR EM FIBRA DE VIDRO 2.000L, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	1,00
12.31	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
13.1	CADIA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	UN	3,00
13.2	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1 1/2" X 1 1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00
13.3	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00
13.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	3,21
13.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	14,50
13.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	38,30
13.7	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
13.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00
13.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
13.10	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
13.11	LUA SIMPLIS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
13.12	LUA SIMPLIS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00
13.13	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
13.14	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
13.15	JUNÇÃO SIMPLIS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
13.16	CAIXA SIFONADA 150X150X50CM COM GRELHA	UN	4,00
13.17	CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM - FORNECIDO E INSTALADO	UN	1,00
13.18	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, C/ ANEL.	UN	4,00
13.19	FILTRO ANAERÓBIO CILÍNDRICO CONCRETO PRÉ-MOLDADO, CAPACIDADE *1700*LITROS	UNID	1,00
13.20	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,20M E ALTURA 2,80M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM	UN	1,00
13.21	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES INTERNAS DE 2,06X1,03X1,45 M, VOLUME DE *3.700* LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	1,00
13.22	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
14	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
14.1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO DIN 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00
14.2	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916510/2024, emitida em 14/11/2024

Certidão nº 916510/2024

14/11/2024, 10:54

Chave de Impressão: 7Db5B

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2024 e contém 9 folhas



ALFA COMÉRCIO E Pousada LTDA
Rua Jau, Nº. 06, QD Z Lote 6, Olho D'Água
CNPJ: 04.076.843/0001-22

14.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	287,40
14.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	88,70
14.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.138,00
14.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	245,58
14.7	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	39,00
14.8	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00
14.9	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	35,00
14.10	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
14.11	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
14.12	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
14.13	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	39,00
14.14	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
14.15	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,30
14.16	TOMADA PARA PISO 2P+T DUPLA, INCLUINDO PLACA DE LATÃO E CAIXA DE ALUMÍNIO	UNID	5,00
14.17	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 80KA	un	4,00
14.18	LUMINÁRIA P/MUROS FECHADA C/ LÂMPADA - TIPO TARTARUGA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
14.19	LUMINÁRIA TIPO CALHA COM ALETAS PLÁSTICAS, DE SOBREPOR, COM LÂMPADA LED 2X18W OU SIMILAR, COMPLETA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	29,00
14.20	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	8,00
14.21	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	250,00
14.22	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
14.23	LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR METÁLICO OVOIDE 150 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	4,00
14.24	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO/METÁLICO DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.25	REFLETOR PARA INSTALAÇÃO AÉREO OU EM PISO PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO / METÁLICO DE ATÉ 250W, IP-67 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
14.26	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO/METÁLICO ALTA PRESSÃO - 220V/250W - USO EXTERNO	UN	5,00
14.27	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
14.28	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
14.28	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
14.30	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) OU DIN 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.31	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00
14.32	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,00
14.33	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00
14.34	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 15 X 15 X 10 CM	UN	4,00
14.35	CAIXA DE PASSAGEM N 2, DE EMBUTIR, PADRÃO TELEBRAS, DIMENSÕES 20 X 20 X 12 CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	UN	2,00
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS E MALHA DE ATERRAMENTO		
15.1	CABO DE COBRE NU 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	540,00
15.2	CABO DE COBRE NU 50MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	185,00
15.3	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO EM POLIETILENO, Ø=30CM, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO	UND	50,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916510/2024, emitida em 14/11/2024

Certidão nº 916510/2024

14/11/2024, 10:54

Chave de Impressão: 7Db56

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2024 e contém 9 folhas



ALFA COMÉRCIO E Pousada LTDA
Rua Jau, Nº. 06, QD Z Lote 6, Olho D'Água
CNPJ: 04.076.843/0001-22

15.4	QUADRO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO	UN	2,00
15.5	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	30,00
18	LOUÇAS, METAIS E APARELHOS		
18.1	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	1,68
18.2	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8,00
18.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/27 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
18.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	8,00
18.5	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	9,00
18.6	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
18.7	ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, TIPO CONVENCIONAL, INCEPA OU SIMILAR	un	9,00
18.8	DUCHA HIGIÊNICA EM METAL CROMADO, COM REGISTRO E GATILHO - Doca, Docol, Perflex ou similar - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
18.9	BACIA TURCA DE LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
18.10	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
18.11	PORTA PAPEL DE LOUÇA BRANCA (15X15)cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
18.12	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA (15X15)cm S/ALÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
20	ESQUADRIAS		
20.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: CAIXA, ALIZAR, DOBRADIÇAS E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	8,00
20.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: CAIXA, ALIZAR, DOBRADIÇAS E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	42,00
20.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, MACIÇA (PAU D'ARCO), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: CAIXA, ALIZAR, DOBRADIÇAS E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00
20.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, MACIÇA (PAU D'ARCO), PADRÃO MÉDIO, 120X210CM (DUAS FOLHAS), ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: CAIXA, ALIZAR, DOBRADIÇAS, FECHO E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00
20.5	PELÍCULA FUMÊ ESQUADRIAS DE VIDRO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M²	122,16
20.6	PUXADOR EM AÇO INOX 30CM PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	24,00
20.7	PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10mm, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	63,36
20.8	MOLA HIDRÁULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00
20.9	JANELA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	65,52
20.10	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	78,20
20.11	PELE DE VIDRO LAMINADO DUPLO 8 MM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, COM MÓDULOS FIXOS E MÓVEIS (MAXIM-AR) - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	211,22
21	BANCADAS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS		
21.1	PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA LARGURA DE 18 CM	M	28,40
21.2	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA LARGURA DE 15 CM	M	27,20
21.3	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO 67x45cm, PARA LAVATÓRIO, e=2,5cm, INCLUSIVE TESTEIRA 2cm, RODAMÃO 20CM, CUBA DE LOUÇA REDONDA E ACESSÓRIOS	UNID	2,00
21.4	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO 50x50cm, PARA LAVATÓRIO, e=2,5cm, INCLUSIVE TESTEIRA 2cm, RODAMÃO 7cm, CUBA DE LOUÇA REDONDA E ACESSÓRIOS	UNID	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916510/2024, em 14/11/2024

Certidão nº 916510/2024
14/11/2024, 10:54
Chave de Impressão: 7Db5B
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2024 e contém 9 folhas



ALFA COMÉRCIO E Pousada LTDA
Rua Jau, Nº. 06, QD Z Lote 6, Olho D'Água
CNPJ: 04.076.843/0001-22

22	PINTURA		
22.1	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	86,10
22.2	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	M2	86,10
22.3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAIO DE FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	M2	424,68
22.4	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES E TETO, UMA DEMAIO, AF_06/2014	M2	1.808,90
22.5	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS, AF_06/2014	M2	599,54
22.6	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMAOS.	M2	1.349,28
22.7	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS, AF_06/2014	M2	599,54
22.8	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNA, DUAS DEMAOS.	M2	648,76
22.9	TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAIO, AF_09/2016	M2	560,88
22.10	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	692,96
22.11	PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR A BASE DE COLA, DUAS DEMAOS	M2	918,64
23	DRENAGEM / PLUVIAL		
23.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_12/2014	UN	12,00
23.2	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS, AF_12/2014	M	34,00
24	SERVICOS DE URBANIZACAO / PAVIMENTACAO EXTERNA		
24.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO), AF_06/2016	M	102,60
24.2	SARJETA EM CONCRETO ARMADO 15MPa MOLDADA "IN LOCO", LARGURA 25cm E ESPESURA 7cm, INCLUSIVE ESCAVACAO	M	136,00
24.3	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO	M2	260,96
24.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	M2	604,05
24.6	REBOCO, EM PAREDE INTERNA OU EXTERNA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:4, E = 25MM.	M2	604,05
24.11	CONCRETO FCK = 15MPa, TRACO 1:3:4:3:5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, AF_07/2016	M3	2,45
24.12	LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_12/2015	M3	2,45
24.13	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM, AF_07_2016	M2	201,48
24.14	PISO DE ALTA RESISTENCIA- ACABAMENTO RUSTICO ESPESURA 8 CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	367,40
24.15	EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL ARMADO	M2	208,83
24.16	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	208,83
24.17	APICOAMENTO MANUAL DE PAREDES	M2	45,00
24.18	PORTAO DE ABRIR, EM METALON GALVANIZADO, COM REQUADRO 30x30mm E DIVISORIAS 20x20 A CADA 12cm, COMPLETO, INCLUSIVE FECHADURA E CONTRA-FECHADURA	M2	10,50
24.19	PORTAO DE CORRER, EM METALON GALVANIZADO, COM REQUADRO 30x30mm E DIVISORIAS 20x20 A CADA 12cm, COMPLETO, INCLUSIVE TRILHOS SUPERIOR E INFERIOR E CREMALHEIRA	M2	11,75
24.20	EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 6 CM, AF_12/2015	M2	1.191,08
24.22	CHAPUZ EM CONCRETO ARMADO PARA PILARES DE MURETA, DIM. 25X30cm, ESP. 4cm	UND	9,00
24.23	REVESTIMENTO CERAMICO 10x10cm, ESMALTADO, TIPO A, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA.	M²	34,20
25	SERVICOS DIVERSOS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916510/2024, em 14/11/2024 emitida em

Certidão nº 916510/2024

14/11/2024, 10:54

Chave de Impressão: 7Db56

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2024 e contém 9 folhas



ALFA COMÉRCIO E POUSADA LTDA
Rua Jau, Nº. 06, QD Z Lote 6, Olho D'Água
CNPJ: 04.076.843/0001-22

25.2	GUARDA CORPO COM CORRIMÃO EM AÇO INOX, COM DOIS TUBOS NA HORIZONTAL (OU INCLINAÇÃO DA RAMP) COM D= 1 1/2" , UM COM H=90cm E OUTRO COM H=70cm, E COM PILARETES D=1 1/2" A CADA 2,00m.(ESCADARIA DO FORUM E SALÃO DO JURI FACHADAS DAS RAMPAS E RAMP LATERAL - SALÃO DO JURI E FORUM) CONF. PROJ	M	75,70
25.5	EXECUÇÃO DE PAREDES COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL)	M2	355,72
25.6	PISO TATIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	125,00
26	SERVIÇOS FINAIS		
26.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	909,15
27	SPDA	-	
27.2	Haste de Aterramento 5/8x3 m	un	14
27.3	Caixa de inspeção para o aterramento tipo solo de PVC ø 300 mm com tampa de ferro fundido	un	14
27.5	Cabo de cobre nú, especificação NBR-6524, meio duro, 7 fios, seção do condutor 50 mm²	M	352,52
27.7	Barra chata de Alumínio 7/8"x1/8"	m	1835,7
27.8	Mini-captor 7/8"x1/8"	un	22
27.9	Conector de compressão 2 furos	un	14
27.10	Cartuchos de solda exotérmica 7/8"x1/8"	un	14

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, onde os serviços foram executados em conformidade com o contrato e dentro dos padrões exigidos. Não sendo de conhecimento até a presente data, nada que a desabone técnica e/ou comercialmente.

Assinaturas:

SÃO LUÍS - MA, 24 DE OUTUBRO DE 2024.

ELPIDIO LOPES DA COSTA NETO
CPF: 343.177.163-72
ALFA COMÉRCIO E POUSADA LTDA
CNPJ: 04.076.843/0001-22

gov.br

Documento assinado digitalmente
ELPIDIO LOPES DA COSTA NETO
Data: 12/11/2024 16:12:55-0300
Verifique em <https://validar.rj.gov.br>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916510/2024, em 14/11/2024

Certidão nº 916510/2024
14/11/2024, 10:54
Chave de Impressão: 7Dp58
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2024 e contém 9 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

926379/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ROBSON ALENCAR ABREU**

Registro: **1119022150MA** RNP: **1119022150**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20250898504**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **03/04/2025**

Baixada em: **11/04/2025**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **SUPREMA CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **FAZENDA NOELE III LTDA**

Endereço do contratante: **RODOVIA RODOVIA MA 014**

Complemento: **FAZENDA NOELE III**

Cidade: **PALMEIRÂNDIA**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 1.252.351,22**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RODOVIA RODOVIA MA 014**

Complemento: **FAZENDA NOELE III**

Cidade: **PALMEIRÂNDIA**

Coordenadas Geográficas: **-2.661677, -44.939934**

Data de início: **25/02/2025**

Conclusão efetiva: **10/04/2025**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **FAZENDA NOELE III LTDA**

CPF/CNPJ: **51.321.985/0001-98**

Nº: **0**

Bairro: **POVOADO CRUZEIRO**

UF: **MA**

CEP: **65238000**

Nº: **0**

Bairro: **POVOADO CRUZEIRO**

UF: **MA**

CEP: **65238000**

CPF/CNPJ: **51.321.985/0001-98**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 520.00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 23.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 2.22 metro cúbico; 16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #8.1.3.6 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS DE ÁGUA 49 - Execução de obra 60000.00 litro; 16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 49 - Execução de obra 19855.20 metro;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DA FAZENDA NOELE III LTDA NO MUNICÍPIO DE PALMEIRÂNDIA - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 926379/2025

06/05/2025, 08:07

1cAYZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1cAYZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 36, Lote 8, Celião, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@crea-ma.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 06/05/2025, às 11:17.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a Empresa **SUPREMA CONSTRUTORA LTDA**, sob o CNPJ nº 52.486.421/0001-78, com sede na RUA LUCAS VERAS, S/N, BAIRRO: CENTRO, TUTOIA-MA, CEP: 65.580-000, executou os serviços **CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DA FAZENDA NOELE III LTDA NO MUNICÍPIO DE PALMEIRÂNDIA - MA**, no período de 25/02/2025 à 10/04/2025, conforme características e quantitativos abaixo:

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

Profissional: Engenheiro Responsável Técnico: **ROBSON ALENCAR ABREU**
 Título Profissional: Engenheiro Civil - Registro Nacional nº 1119022150

Empresa executora dos serviços: **SUPREMA CONSTRUTORA LTDA**
 Endereço da empresa executora dos serviços: RUA LUCAS VERAS, S/N, BAIRRO: CENTRO, TUTOIA-MA, CEP: 65.580-000.

Contratante dos serviços: **FAZENDA NOELE III LTDA**
 CNPJ do Contratante: 51.321.985/0001-98
 Endereço da contratante: ROD DA FAZENDA, RODOVIA MA 014, BAIRRO POVOADO CRUZEIRO, CEP: 65238-000, CIDADE: PALMEIRÂNDIA - MA, CEP: 65238-000.

FAZENDA NOELE III LTDA
 CNPJ: 51.321.985/0001-98
 RODOVIA DA FAZENDA, RODOVIA MA 014, BAIRRO POVOADO CRUZEIRO, PALMEIRÂNDIA - MA CEP: 65238-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 926379/2025, em 06/05/2025

Certidão nº 926379/2025
 06/05/2025, 11:17

Chave de Impressão: 1cAYZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2025 e contém 4 folhas





Endereço da obra: ROD DA FAZENDA, RODOVIA MA 014, BAIRRO POVOADO CRUZEIRO, CEP: 65238-000, CIDADE: PALMEIRÂNDIA - MA, CEP: 65238-000.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 926379/2025, em 06/05/2025

1.1	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	16,20
2			0,00
3	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	5,40
3.1			0,00
3.1.1	CONCRETO CICLOPICO FCR+IDMPA 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANCAMENTO	M3	5,40
3.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	M3	1,10
4			0,00
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	86,40
4.2	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO	M	72,00
5			0,00
5.1	LAJE PNE MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VÃO ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOEAS E CAP C/CONC FCR+20MPA, 3CM, INTER-EIRO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPP 3X1) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	28,80
6			0,00
6.1	PORTA DE FERRO, DE ABIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM REQUADRO E GUARNIÇÃO COMPLETA	M2	8,40
6.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COROGÔ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	2,50
7			0,00
7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	M2	172,80
7.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/ PESEIAR, TRAÇO 1:3	M2	172,80
8			0,00
8.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, ESPESSURA 7CM	M2	11,25
8.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CEMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	M2	11,25
9			0,00
9.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	UND	5,00
9.2	PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UND	5,00
9.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UND	5,00
9.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A FORNECIMENTO E LUM CR 10,24 -INSTALAÇÃO AF 10/2020	UND	5,00
9.5	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00
10			0,00
10.1	EXECUÇÃO DE PASSARELO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	M3	1,40
11			0,00
11.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	172,80
11.2	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	16,80
12			0,00
12.1	FORNECIMENTO DE TORRE DE 8,00 METROS EM CONCRETO PRE-MOLDADO, INCLUINDO TRANSPORTE E MONTAGEM, CONFORME PROJETO	UND	5,00

FAZENDA NOELE III LTDA
CNPJ:51.321.985/0001-98
RODOVIA DA FAZENDA, RODOVIA MA 014, BAIRRO POVOADO CRUZEIRO, PALMEIRÂNDIA - MA CEP: 65238-000

Certidão nº 926379/2025
06/05/2025, 11:17
Chave de Impressão: 1cAYZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2025 e contém 4 folhas





2	EXECUÇÃO DE PASSIVO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO	M2	80,00
3	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 15.000 LITROS	UND	5,00
4	ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 2", PARA CAIXA D'ÁGUA	UND	15,00
5	JOELHO PVC, 90 GRAUS, ROSCAVEL, 2", ÁGUA FRIA	UND	15,00
6	TUBO PVC, ROSCAVEL, 2", PARA ÁGUA FRIA	M	125,00
7	CURVA PVC, 90 GRAUS, ROSCAVEL, 2", ÁGUA FRIA	UND	10,00
8	CURVA PVC, ROSCAVEL, 2", ÁGUA FRIA	UND	10,00
9	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 2" (REF 1509)	UND	10,00
10	SERVICOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	UND	5,00
11	ESCALA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO C/PROTEÇÃO	M	40,00
12	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	M3	3750,00
13	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5000,00
14	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15000,00
15	RETROSCAVADEIRA MECANIZADA DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	M3	3750,00
16	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR QUE 1,5 M	M3	400,00
17	COUAR TUMADA PVC, COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2"	UN	500,00
18	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2"	UN	500,00
19	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4000,00
20	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 20 MM	UN	500,00
21	JOELHO PVC, SOLDÁVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2"	UN	500,00
22	EDNEIRA PLÁSTICA PARA TANQUE 1/2" COM BICO PARA MANGUEIRA	UN	500,00
23	FERRA COM MOUROES DE CONCRETO, SEÇÃO "T", PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	185,00
24	PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	30,00
25	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E PREPARO EM BETONEIRA	M2	99,25
26	CHARISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL	M2	198,50
27	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/ PENEIRAR, TRACO 1:3	M2	198,50
28	CONFECÇÃO DE LOGOMARCA DO GOVERNO CONFORME PADRÃO A BASE DE ESMALTE SINTÉTICO	UN	5,00
29	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO CCMAR, PARA BT MONOFÁSICO, INSTALADO EM MURETA DE ALVENARIA, A 1,50 M DO PISO, INCLUSIVE ATERRAMENTO	UND	5,00
30	LASTRO DE BRITA	M3	19,04
31	ATERRAMENTO COMPOSTO DE 3 HASTES DE COBRE Ø 5/8" X 2,40M, INTERLUBADA COM CABO DE COBRE 70MM²	UND	5,00
32	PARA RAO TIPO FRANKLIN 350MM, LATÃO CRIMADO, PARA DESCIDA 1 CABO, C/SUORTE E CONECTORES P/CABO TERRA, INCLUSIVE MASTRO AÇO GALV 3/4" E BASE	UND	5,00
33	CAIAÇÃO EM TRES DEMAGOS EM PAREDES E NA CERCA	M2	100,00

FAZENDA NOELE III LTDA
CNPJ:51.321.985/0001-98

RODOVIA DA FAZENDA, RODOVIA MA 014, BAIRRO POVOADO CRUZEIRO, PALMEIRÂNDIA - MA CEP: 65238-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 926379/2025, em 06/05/2025

Certidão nº 926379/2025
06/05/2025 11:17
Chave de Impressão: 1cAYZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2025 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caiçau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@crea.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 06/05/2025, às 11:17.





1.5.4.1.2	0.00
1.1	0.00
1.2	0.00
1.2.1	0.00
1.2.2	0.00
1.2.3	0.00
1.2.4	0.00
1.2.5	0.00
1.2.6	0.00
1.2.7	0.00
1.2.8	0.00
1.2.9	0.00
1.2.10	0.00
1.2.11	0.00
1.2.12	0.00
1.2.13	0.00
1.2.14	0.00
1.2.15	0.00
1.2.16	0.00
1.2.17	0.00
1.2.18	0.00
1.2.19	0.00
1.2.20	0.00
1.2.21	0.00
1.2.22	0.00
1.2.23	0.00
1.2.24	0.00
1.2.25	0.00
1.2.26	0.00
1.2.27	0.00
1.2.28	0.00
1.2.29	0.00
1.2.30	0.00
1.2.31	0.00
1.2.32	0.00
1.2.33	0.00
1.2.34	0.00
1.2.35	0.00
1.2.36	0.00
1.2.37	0.00
1.2.38	0.00
1.2.39	0.00
1.2.40	0.00
1.2.41	0.00
1.2.42	0.00
1.2.43	0.00
1.2.44	0.00
1.2.45	0.00
1.2.46	0.00
1.2.47	0.00
1.2.48	0.00
1.2.49	0.00
1.2.50	0.00
1.2.51	0.00
1.2.52	0.00
1.2.53	0.00
1.2.54	0.00
1.2.55	0.00
1.2.56	0.00
1.2.57	0.00
1.2.58	0.00
1.2.59	0.00
1.2.60	0.00
1.2.61	0.00
1.2.62	0.00
1.2.63	0.00
1.2.64	0.00
1.2.65	0.00
1.2.66	0.00
1.2.67	0.00
1.2.68	0.00
1.2.69	0.00
1.2.70	0.00
1.2.71	0.00
1.2.72	0.00
1.2.73	0.00
1.2.74	0.00
1.2.75	0.00
1.2.76	0.00
1.2.77	0.00
1.2.78	0.00
1.2.79	0.00
1.2.80	0.00
1.2.81	0.00
1.2.82	0.00
1.2.83	0.00
1.2.84	0.00
1.2.85	0.00
1.2.86	0.00
1.2.87	0.00
1.2.88	0.00
1.2.89	0.00
1.2.90	0.00
1.2.91	0.00
1.2.92	0.00
1.2.93	0.00
1.2.94	0.00
1.2.95	0.00
1.2.96	0.00
1.2.97	0.00
1.2.98	0.00
1.2.99	0.00
1.2.100	0.00

Atestamos ainda, que a **SUPREMA CONSTRUTORA LTDA**, teve um excelente desempenho, cumprindo tecnicamente os termos de contrato, não contendo, portanto, fato que desabone sua conduta

PALMEIRÂNDIA - MA, 11 DE ABRIL DE 2025.

Atenciosamente,



Documento assinado digitalmente
ANTONIO VIEIRA LEITE JUNIOR
Data: 11/04/2025 09:12:10-0300
Verifique em <https://validar.id.gov.br>

ANTONIO VIEIRA LEITE JUNIOR
CNH Nº01570042021
CPF: 889.314.713-00
PROCURADOR- REPRESENTANTE LEGAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 926379/2025, em 06/05/2025



Certidão nº 926379/2025
06/05/2025, 11:17

Chave de Impressão: 1CAYZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2025 e contém 4 folhas

FAZENDA NOELE III LTDA
CNPJ:51.321.985/0001-98
RODOVIA DA FAZENDA, RODOVIA MA 014, BAIRRO POVOADO CRUZEIRO, PALMEIRÂNDIA - MA CEP: 65238-000



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

Objeto do contrato: CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DA FAZENDA NOELE III LTDA NO MUNICÍPIO DE PALMERÂNDIA - MA.

Local de realização: Rodovia MA 014, Povoado Cruzeiro, Cidade: Palmeirândia/MA, CEP: 65238-000.

Período de execução: 25/02/2025 à 10/04/2025.

1.1 DADOS DO CONTRATANTE:

Razão Social: FAZENDA NOELE III LTDA

CNPJ: 51.321.985/0001-98

1.2 DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Nome: ROBSON ALENCAR ABREU

Título: Engenheiro Civil

Registro no CREA: 1119022150

1.3 DADOS DO CONTRATADO:

Razão Social: SUPREMA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 52.486.421/0001-78

Documento assinado digitalmente
gov.br LUANA MATOS DA SILVA
Data: 10/04/2025 11:56:59-0300
verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luana Matos da Silva
Engenheira Civil
CREA-MA nº 112256980-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 926379/2025, em 06/05/2025 emitida

Certidão nº 926379/2025
06/05/2025, 11:17

Chave de Impressão: 1cAYZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2025 e contém 1 folha
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

926373/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ROBSON ALENCAR ABREU**
Registro: **1119022150MA** RNP: **1119022150**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20250899663** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **08/04/2025** Baixada em: **11/04/2025**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **SUPREMA CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **AGRO RIO PRETO LTDA** CPF/CNPJ: **55.726.305/0001-77**
Endereço do contratante: **ESTRADA ESTRADA BACABEIRA A SAO BENEDITO DO RIO PRETO** Nº: **0**
Complemento: **SETOR FAZENDA BACABEIRA** Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **SÃO BENEDITO DO RIO PRETO** UF: **MA** CEP: **65440000**
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 1.729.232,32** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **ESTRADA ESTRADA BACABEIRA A SAO BENEDITO DO RIO PRETO** Nº: **0**
Complemento: **SETOR FAZENDA BACABEIRA** Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **SÃO BENEDITO DO RIO PRETO** UF: **MA** CEP: **65440000**
Coordenadas Geográficas: **-2.661677, -44.939934**
Data de início: **25/02/2025** Conclusão efetiva: **10/04/2025**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **AGRO RIO PRETO LTDA** CPF/CNPJ: **55.726.305/0001-77**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 930.00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 47.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 12.50 metro cúbico; 16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.6 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS DE ÁGUA 49 - Execução de obra 85000.00 litro; 16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 49 - Execução de obra 24326.56 metro.**

Observações

CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA MENDES AGRO RIO PRETO, LOCALIDADE ESTRADA BACABEIRA A SAO BENEDITO DO RIO PRETO

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 926373/2025
08/05/2025, 10:55
0x85Y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0x85Y



AGRO RIO PRETO LTDA**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a Empresa **SUPREMA CONSTRUTORA LTDA**, sob o CNPJ nº 52.486.421/0001-78, com sede na RUA LUCAS VERAS, S/N, BAIRRO: CENTRO, TUTOIA-MA, CEP: 65.580-000, executou os serviços **CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA AGRO RIO PRETO, LOCALIDADE ESTRADA BACABEIRA A SAO BENEDITO DO RIO PRETO**, no período de 25/02/2025 à 10/04/2025, conforme características e quantitativos abaixo:

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

Profissional: Engenheiro Responsável Técnico: **ROBSON ALENCAR ABREU**
 Título Profissional: Engenheiro Civil - Registro Nacional nº 1119022150

Empresa executora dos serviços: **SUPREMA CONSTRUTORA LTDA**

Endereço da empresa executora dos serviços: RUA LUCAS VERAS, S/N, BAIRRO: CENTRO, TUTOIA-MA, CEP: 65.580-000.

Contratante dos serviços: **AGRO RIO PRETO LTDA**

CNPJ do Contratante: 55.726.305/0001-77

Endereço da contratante: ESTRADA BACABEIRA A SAO BENEDITO DO RIO PRETO, s/n, Complemento: SETOR FAZENDA BACABEIRA Bairro: ZONA RURAL, Cidade: SÃO BENEDITO DO RIO PRETO-MA, CEP: 65440-000

Endereço da obra: ESTRADA BACABEIRA A SAO BENEDITO DO RIO PRETO, s/n, Complemento: SETOR FAZENDA BACABEIRA Bairro: ZONA RURAL, Cidade: SÃO BENEDITO DO RIO PRETO-MA, CEP: 65440-000.

1	1.1	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GARATO	M2	32,40
2	2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	10,80
3	3.1	CONCRETO CICLÓPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	10,80
4	4.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUEITE	M3	2,20
5	5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 8M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	172,80
6	6.2	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO	M	144,00
7	7.1	LAJE PRE-MOLDADA P/HORNO, SOBRECARGA 100KG/M², VÃOS ATÉ 3,50M V+8CM, C/LAJOTAS E CAP. C/CONC FCK=20MPA, 3CM INTER-ELD	M2	57,60
8	8.2	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA COM REQUADRO E GUARNIÇÃO COMPLETA	M2	16,80

AGRO RIO PRETO LTDA – CNPJ 52.486.421/0001-78, ENDEREÇO: ESTRADA BACABEIRA A SAO BENEDITO DO RIO PRETO, SETOR FAZENDA BACABEIRA, BAIRRO: ZONA RURAL MUNICIPIO: SAO BENEDITO DO RIO PRETO-MA CEP: 65440000

TEL. (98) 9116-2568 EMAIL: JOAOBATISTATITO@GMAIL.COM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 926373/2025, em 06/05/2025

Certidão nº 926373/2025
06/05/2025, 11:13

Chave de Impressão: DnBSY

O documento nesta ato registrado foi emitido em 30/04/2025 e contém 3 folhas



AGRO RIO PRETO LTDA

2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÔ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	5,00
3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	M2	345,60
4	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	345,60
5	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, ESPESURA 7CM	M2	22,50
6	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CEMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 3,0 CM. PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	M2	22,50
7	PONTO DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	UND	10,00
8	PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UND	10,00
9	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES, C/ BARRAMENTO	UND	10,00
10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E UN CR 10,74	UND	10,00
11	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10,00
12	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	M3	2,80
13	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	345,60
14	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	33,60
15	FORNECIMENTO DE TORRE DE 8,00 METROS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, INCLUINDO TRANSPORTE E MONTAGEM, CONFORME PROJETO	UND	10,00
16	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 5 CM, ARMADO	M3	180,00
17	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 15.000 LITROS	UND	10,00
18	ADAPTADOR PVC, ROSCÁVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDAÇÃO, 2" PARA CAIXA D'ÁGUA	UND	30,00
19	TOLHO PVC, 90 GRAUS, ROSCÁVEL, 2", ÁGUA FRIA	UND	30,00
20	TUBO PVC, ROSCÁVEL, 2" PARA ÁGUA FRIA	M	250,00
21	CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCÁVEL, 2", ÁGUA FRIA	UND	70,00
22	LUVA PVC, ROSCÁVEL, 2", ÁGUA FRIA	UND	70,00
23	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BÍGUA 2" (REF 3509)	UND	20,00
24	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	UND	10,00
25	ESCALA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO C/ PROTEÇÃO	M	80,00
26	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP); LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	M3	7500,00
27	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	7500,00
28	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30000,00
29	RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP); LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	M3	7500,00
30	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	800,00
31	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 30 MM X 1/2"	UN	1000,00

AGRO RIO PRETO LTDA – CNPJ 52.486.421/0001-78, ENDEREÇO: ESTRADA BACABEIRA A SÃO BENEDITO DO RIO PRETO, SETOR FAZENDA BACABEIRA, BAIRRO: ZONA RURAL MUNICIPIO: SÃO BENEDITO DO RIO PRETO-MA CEP: 65440000
 T L (98) 9116-2568 EMAIL: JOAOBATISTATITO@GMAIL.COM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 926373/2025, em 06/05/2025 emitida

Certidão nº 926373/2025
 06/05/2025, 11:13
 Chave de Impressão: 0x85Y

O documento neste site registrado foi emitido em 30/04/2025 e contém 3 folhas



AGRO RIO PRETO LTDA

1	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLA E ROSCA, 20 MM X 1/2"	UN	1000,00
2	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	8000,00
3	JOELHO PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 20 MM	UN	1000,00
4	JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2"	UN	1000,00
5	TORNEIRA PLÁSTICA PARA TANQUE 1/2" COM BICO PARA MANGUEIRA	UN	1000,00
6			
7			
8			
9			
10			
11	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME DE AÇO DUALADO 15K17 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	370,00
12	PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 1/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	60,00
13	ALVENARIA DE VERDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FUNDOS NA VERTICAL DE 14X19X13CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÁOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	198,50
14	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	M2	397,00
15	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M3	397,00
16	CONFECÇÃO DE LOGOMARCA DO GOVERNO CONFORME PADRÃO A BASE DE ESMALTE SINTÉTICO	UN	10,00
17	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO CEMAR, PARA RT MONITÓRIO, INSTALADO EM MURETA DE ALVENARIA, A 1,50 M DO PISO, INCLUSIVE ATERRAMENTO.	UND	10,00
18	LASTRO DE BRITA	M3	38,08
19			
20			
21	ATERRAMENTO COMPOSTO DE 3 PASTES DE COBRE 8 5/8" X 2,40M, INTERLIGADA COM CABO DE COBRE 70MM²	UND	10,00
22	PARA RAO TIPO FRANKLIN 350MM, LATÃO CROMADO, PARA DESCIDA 1 CABO, C/SUORTE E CONECTORES P/CABO TERRA, INCLUSIVE MASTRO AÇO GALV 30X32 E BASE	UND	10,00
23			
24			
25	CAIXÃO EM TRES DEVIOS EM PAREDES E NA CERCA	M2	200,00
26			
27	LIMPEZA GERAL	M2	1000,00
28	DESAMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	KM	500,00

Atestamos ainda, que a SUPREMA CONSTRUTORA LTDA, teve um excelente desempenho, cumprindo tecnicamente os termos de contrato, não contendo, portanto, fato que desabone sua conduta
SÃO BENEDITO DO RIO PRETO -MA, 11 DE ABRIL DE 2025.

Atenciosamente,

gov.br

Documento assinado digitalmente
JOÃO BATISTA RODRIGUES MENDES
Data: 11/04/2025 09:04:28-0300
Verifique em <https://validar.rti.gov.br>

JOÃO BATISTA RODRIGUES MENDES
RG: 127952219991 SESP-MA
CPF: 995.265.303-49
REPRESENTANTE LEGAL

AGRO RIO PRETO LTDA – CNPJ 52.486.421/0001-78, ENDEREÇO: ESTRADA BACABEIRA A SAO BENEDITO DO RIO PRETO, SETOR FAZENDA BACABEIRA, BAIRRO: ZONA RURAL MUNICIPIO: SAO BENEDITO DO RIO PRETO-MA CEP: 65440000
TEL: (98) 9116-2568 EMAIL: JOAOBATISTATITO@GMAIL.COM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 926373/2025, em 06/05/2025

Certidão nº 926373/2025

06/05/2025, 11:13

Chave de Impressão: Du85Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2025 e contém 3 folhas



375
L

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

Objeto do contrato: CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA AGRO RIO PRETO, LOCALIDADE ESTRADA BACABEIRA A SÃO BENEDITO DO RIO PRETO

Local de realização: Estrada Bacabeira à São Benedito do Rio Preto, S/N, Complemento: Setor Fazenda Bacabeira, Bairro: Zona Rural, Cidade: São Benedito do Rio Preto/MA, Cep: 65440-000.

Período de execução: 25/02/2025 à 10/04/2025.

1.1 DADOS DO CONTRATANTE:

Razão Social: AGRO RIO PRETO LTDA

CNPJ: 55.726.305/0001-77

1.2 DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Nome: ROBSON ALENCAR ABREU

Título: Engenheiro Civil

Registro no CREA: 1119022150

1.3 DADOS DO CONTRATADO:

Razão Social: SUPREMA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 52.486.421/0001-78

São Luis/MA, 12 de Abril de 2025.

gov.br

Documento assinado digitalmente
LUANA MATOS DA SILVA
Data: 12/04/2025 11:31:40-0300
Verifique em <https://validar.id.gov.br>

Luana Matos da Silva
Engenheira Civil
CREA-MA nº 112256980-7



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 926373/2025, em 06/05/2025 emitida

Certidão nº 926373/2025
06/05/2025, às 11:13

Chave de Impressão: 0a85Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2025 e contém 1 folha. O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse e abra Documentos através do Ofício.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
926376/2025
Atividade concluída

Página 1/6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ROBSON ALENCAR ABREU**
Registro: **1119022150MA** RNP: **1119022150**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20250899296** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **07/04/2025** Baixada em: **11/04/2025**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **SUPREMA CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **CERAMICA BRASIL LTDA** CPF/CNPJ: **10.736.584/0001-11**
Endereço do contratante: **RODOVIA RODOVIA BR 222, KM 69** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **VARGEM GRANDE** UF: **MA** CEP: **65430000**
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 973.565,65** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA RODOVIA BR 222, KM 69** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **VARGEM GRANDE** UF: **MA** CEP: **65430000**
Coordenadas Geográficas: **-2.861677, -44.939934**
Data de início: **24/02/2025** Conclusão efetiva: **11/04/2025**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **CERAMICA BRASIL LTDA** CPF/CNPJ: **10.736.584/0001-11**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 345.00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 15.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 1.50 metro cúbico; 16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.6 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS DE ÁGUA 49 - Execução de obra 30000.00 litro; 16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 49 - Execução de obra 13250.55 metro;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO NA EDIFICAÇÃO NA LOCALIDADE DA CERAMICA BRASIL LTDA NO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE-MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 926376/2025
22/04/2025, 11:48
31Zc4

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 31Zc4



BRASIL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a Empresa **SUPREMA CONSTRUTORA LTDA**, sob o CNPJ nº 52.486.421/0001-78, com sede na RUA LUCAS VERAS, S/N, BAIRRO: CENTRO, TUTOIA-MA, CEP: 65.580-000, executou os serviços **CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO NA EDIFICAÇÃO NA LOCALIDADE DA CERÂMICA BRASIL LTDA NO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE-MA**, no período de 25/02/2025 à 11/04/2025, conforme características e quantitativos abaixo:

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

Profissional: Engenheiro Responsável Técnico: **ROBSON ALENCAR ABREU**
 Título Profissional: Engenheiro Civil - Registro Nacional nº 1119022150

Empresa executora dos serviços: **SUPREMA CONSTRUTORA LTDA**
 Endereço da empresa executora dos serviços: RUA LUCAS VERAS, S/N, BAIRRO: CENTRO, TUTOIA-MA, CEP: 65.580-000.

Contratante dos serviços: **CERÂMICA BRASIL LTDA**
 CNPJ do Contratante: 10.736.584/0001-11
 Endereço da contratante: RODOVIA RODOVIA BR 222, KM 69, s/n, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: VARGEM GRANDE-MA, CEP: 65430000

Cerâmica Brasil Ltda
 Rodovia BR 222, S/N - Centro
 Vargem Grande - MA
 Tel.: (98) 3461-1366.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 926376/2025, em 22/04/2025

Certidão nº 926376/2025

22/04/2025, 15:41

Chave de Impressão: 312c4

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/04/2025 e contém 4 folhas



19378

BRASIL

Endereço da obra: RODOVIA RODOVIA BR 222, KM 69, s/n, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: VARGEM GRANDE-MA, CEP: 65430000.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 926376/2025, em 22/04/2025

1	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	12,96
2			0,00
3	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	4,32
4			0,00
5	CONCRETO CICLOPICO FCK=20MPA 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	4,32
6	REATERRO MANUAL APILADO COM SOQUETE	M3	0,88
7			0,00
8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE (4X19X39CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 8M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	69,12
9	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO	M	57,60
10			0,00
11	LAJ. PRF. MOLDADA P/FORRO, SOBRE CARGA 100KG/M², VAZOS ATÉ 3,50M/T=8CM, C/LAJOTAS E CAP. C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-600 38CM. C/ESCORRIMENTO (RELAK SX) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	73,04
12			0,00
13	PORTA DE FERRO, DE ABIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM REQUADRO E GUARNIÇÃO COMPLETA	M2	6,72
14	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGO) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	2,00
15			0,00
16	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	M2	138,24
17	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	138,24
18			0,00
19	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, ESPESURA 2CM	M2	9,00
20	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO USO, ESPESURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	M2	9,00
21			0,00
22	PONTO DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 ACÍDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	UND	4,00
23	PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UND	4,00
24	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UND	4,00
25	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E UN CR 10,24 INSTALAÇÃO AF. 10/2020	UND	4,00
26	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00
27			0,00
28	EXECUÇÃO DE PASSO D (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	M3	1,12
29			0,00
30	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PARTES, DUAS DEMÃOS	M2	138,24
31	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	13,44
32			0,00

Cerâmica Brasil Ltda
Rodovia BR 222, S/N - Centro
Vargem Grande - MA
Tel.: (98) 3461-1366.

Certidão nº 926376/2025
22/04/2025, 15:41

Chave de Impressão: 31204

O documento nesta ata registrado foi emitido em 16/04/2025 e contém 4 folhas



BRASIL

1.1	FORNECIMENTO DE TUBO DE 8,00 METROS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, INCLUINDO TRANSPORTE E MONTAGEM, CONFORME PROJETO	UND	4,00
1.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO	M2	64,00
2.1	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 15.000 LITROS	UND	4,00
2.2	ADAPTADOR PVC, ROSCÁVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDAÇÃO, 2", PARA CAIXA D'ÁGUA	UND	12,00
3.1	JOELHO PVC, 90 GRAUS, ROSCÁVEL, 2", ÁGUA FRIA	UND	12,00
3.4	TUBO PVC, ROSCÁVEL, 2", PARA ÁGUA FRIA	M	100,00
3.5	CURVA PVC, 90 GRAUS, ROSCÁVEL, 2", ÁGUA FRIA	UND	8,00
3.6	TUVA PVC, ROSCÁVEL, 2", ÁGUA FRIA	UND	8,00
3.7	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BÍTOLA 2" (REF. 1509)	UND	8,00
3.8	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	UND	4,00
4.1	ESCALADA DE MANTENIMENTO EM FERRO CHATO E/PROTEÇÃO	M	32,00
5.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E AUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	M3	3000,00
5.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL DN 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4000,00
5.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL DN 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12000,00
5.4	RETROESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	M3	3000,00
6.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,50 M	M3	320,00
6.2	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2"	UN	400,00
6.3	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2"	UN	400,00
6.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL DN 20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3200,00
6.5	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 20 MM	UN	400,00
6.6	JOELHO PVC, SOLDÁVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2"	UN	400,00
6.7	TORNEIRA PLÁSTICA PARA TANQUE 1/2" COM BICO PARA MANGUEIRA	UN	400,00
7.1	CERCA COM MOULDORES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	148,00
7.2	PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	24,00
7.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X29CM (ESPESURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VAOS E PREPARO EM BETONEIRA	M2	79,40
7.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	M2	158,80
7.5	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1/3, PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	158,80
7.6	CONFEÇÃO DE LOGOMARCA DO GOVERNO CONFORME PADRÃO A BASE DE ESMALTE SINTÉTICO	UN	4,00
7.7	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO CEMAR, PARA BT MONOFÁSICO, INSTALADO EM MURCIA DE ALVENARIA, A 1,50 M DO PISO, INCLUSIVE ATERRAMENTO	UND	4,00
7.8	LASTRO DE BRITA	M3	13,23
8.1	ATERRAMENTO COMPOSTO DE 3 HASTES DE COBRE Ø 5/8" X 2,40M, INTERLIGADA COM CABO DE COBRE 70MM²	UND	4,00

Cerâmica Brasil Ltda
Rodovia BR 222, S/N - Centro
Vargem Grande - MA
Tel.: (98) 3461-1366.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 926376/2025, em 22/04/2025 emitida

Certidão nº 926376/2025
22/04/2025, 15:41
Chave de Impressão: 312C4

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2025 e contém 4 folhas





380

1.2	PARA RAIO TIPO FRANKLIN 350MM, LATÃO CROMADO, PARA DESCIDA 1 CABO, C/SUORTE E CONECTORES P/CABO TERÇA, INCLUSIVE MASTRO AÇO GALV 3MX2" E BASE	UND	4,00
1.3	CAVACÃO EM TRES DEMANDS EM PAREDES E NA CERCA	M2	80,00
1.4	LIMPEZA GERAL	M2	400,00
1.5	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	EM	200,00

Atestamos ainda, que a **SUPREMA CONSTRUTORA LTDA**, teve um excelente desempenho, cumprindo tecnicamente os termos de contrato, não contendo, portanto, fato que desabone sua conduta

VARGEM GRANDE - MA, 12 DE ABRIL DE 2025.

Atenciosamente,

gov.br

Documento assinado digitalmente
JOÃO BATISTA RODRIGUES MENDES
Data: 11/04/2025 09:11:41-0300
Verifique em: <https://validar.m.gov.br>

JOÃO BATISTA RODRIGUES MENDES

RG: 127952219991 SESP-MA

CPF: 995.265.303-49

REPRESENTANTE LEGAL

Cerâmica Brasil Ltda
Rodovia BR 222, S/N - Centro
Vargem Grande - MA
Tel.: (98) 3461-1366.

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 926376/2025, em 22/04/2025

Certidão nº 926376/2025
22/04/2025 15:41
Chave de impressão: 31Z04
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/04/2025 e contém 4 folhas



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

Objeto do contrato: CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO NA EDIFICAÇÃO NA LOCALIDADE DA CERAMICA BRASIL LTDA NO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE-MA.

Local de realização: Rodovia BR 222, KM 69, S/N, Bairro: Zona Rural, Cidade: Vargem Grande/MA, CEP: 65430-000.

Período de execução: 25/02/2025 à 11/04/2025.

1.1 DADOS DO CONTRATANTE:

Razão Social: CERAMICA BRASIL LTDA

CNPJ: 10.736.584/0001-11

1.2 DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Nome: ROBSON ALENCAR ABREU

Título: Engenheiro Civil

Registro no CREA: 1119022150

1.3 DADOS DO CONTRATADO:

Razão Social: SUPREMA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 52.486.421/0001-78

Documento assinado digitalmente
gov.br LUANA MATOS DA SILVA
Data: 10/04/2025 11:56:10-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Luana Matos da Silva
Engenheira Civil
CREA-MA nº 112256980-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 926376/2025, em 22/04/2025, emitida

Certidão nº 926376/2025
22/04/2025, às 15:41

Chave de impressão: 31Zc4

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/04/2025 e contém 1 folha. O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do Ofício.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

681399/2012

Nº anterior: WEB379412012

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOSIAS DE JESUS ALMEIDA SANTANA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSIAS DE JESUS ALMEIDA SANTANA**

Registro: **1105182681MA** RNP: **1105182681**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **00011051826815050210** Tipo de ART: **ART**

Registrada em: **01/02/2012**

Baixada em: **01/02/2012**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**

Empresa contratada: **IREs - ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE RIBAMAR**

CPF/CNPJ: **06.351.514/0001-78**

Endereço do contratante: **RUA ARTHUR AZEVEDO, N. 48**

Nº:

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SAO JOSE DE RIBAMAR**

UF: **MA**

CEP: **65000000**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 562.145,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **ACESSO A PRAIA DE PANAQUATIRA**

Nº:

Complemento:

Bairro: **PANAQUATIRA**

Cidade: **SAO JOSE DE RIBAMAR**

UF: **MA**

CEP: **65000000**

Data de início: **24/03/2010**

Conclusão efetiva: **31/01/2012**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE RIBAMAR**

CPF/CNPJ: **06.351.514/0001-78**

Atividade Técnica: **3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #A0501 - RODOVIA 20 - EXECUCAO E PROJETO 1 OBRAS;**

Observações

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DE URBANIZACAO DO ACESSO A PRAIA DE PANAQUATIRA EM SAO JOSE DE RIBAMAR.

- SO SE INCLUI NESTA AVERBACAO OS SERVICOS RELACIONADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO AMBITO DA ATRIBUICAO DO PROFISSIONAL.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº **681399/2012**
03/02/2012
Bc468

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **Bc468**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Celhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 12/07/2022, às 17:02



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

681364/2012

Nº anterior: WEB373682012

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOSIAS DE JESUS ALMEIDA SANTANA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSIAS DE JESUS ALMEIDA SANTANA**
Registro: **1105182681MA** RNP: **1105182681**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **419246** Tipo de ART: **ART** Registrada em: **26/03/2010** Baixada em: **18/01/2012**
Forma de registro: **NORMAL** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **IRES - ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI**

Contratante: **PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE DE RIBAMAR** CPF/CNPJ: **06.351.514/0001-78**
Endereço do contratante: **RUA ARTHUR AZEVEDO, N. 48** Nº:
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **SAO JOSE DE RIBAMAR** UF: **MA** CEP: **65000000**

Contrato: **Celebrado em:**
Valor do contrato: **R\$ 4.381.950,35** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO** Nº:
Complemento: **Bairro: ***
Cidade: **SAO JOSE DE RIBAMAR** UF: **MA** CEP: **65000000**

Data de início: **Conclusão efetiva:**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE DE RIBAMAR**

CPF/CNPJ: **06.351.514/0001-78**

Atividade Técnica: **3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 1 OBRAS;**

Observações

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E URBANIZACAO, INCLUINDO OBRAS DE ARTE, DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA NOS BAIRROS: ARACAGY, COHATRAC, NOVO COHATRAC, ALTO DO ITAPIRACO E PANAUATIRA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE RIBAMAR-MA. PRAZO EXECUCAO: 90 (NOVENTA) DIAS. CONTRATO: N. 109/2010.

- SO SE INCLUI NESTA AVERBACAO OS SERVICOS RELACIONADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO AMBITO DA ATRIBUICAO DO PROFISSIONAL.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº **681364/2012**
20/01/2012
1a665

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **1a665**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
681364/2012
N° anterior: WEB373682012
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOSIAS DE JESUS ALMEIDA SANTANA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSIAS DE JESUS ALMEIDA SANTANA**
Registro: **1105182681MA** RNP: **1105182681**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **419246** Tipo de ART: **ART** Registrada em: **26/03/2010** Baixada em: **18/01/2012**
Forma de registro: **NORMAL** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **IREC - ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI**

Contratante: **PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE DE RIBAMAR** CPF/CNPJ: **06.351.514/0001-78**
Endereço do contratante: **RUA ARTHUR AZEVEDO, N. 48** Nº:
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SAO JOSE DE RIBAMAR** UF: **MA** CEP: **65000000**
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 4.381.950,35** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO** Nº:
Complemento: Bairro: *****
Cidade: **SAO JOSE DE RIBAMAR** UF: **MA** CEP: **65000000**
Data de início: Conclusão efetiva:
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE DE RIBAMAR** CPF/CNPJ: **06.351.514/0001-78**

Atividade Técnica: **3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 1 OBRAS;**

Observações
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E URBANIZACAO, INCLUINDO OBRAS DE ARTE, DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA NOS BAIRROS: ARACAGY, COHATRAC, NOVO COHATRAC, ALTO DO ITAPIRACO E PANAUATIRA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE RIBAMAR-MA. PRAZO EXECUCAO: 90 (NOVENTA) DIAS. CONTRATO: N. 109/2010.

- SO SE INCLUI NESTA AVERBACAO OS SERVICOS RELACIONADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO AMBITO DA ATRIBUICAO DO PROFISSIONAL.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico n° **681364/2012**
20/01/2012
1a665

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **1a665**



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: CIABRAA CONSTRUCAO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, firma estabelecida na AVENIDA SENADOR VITORINO FREIRE, 1, AREINHA - SÃO LUÍS/MA, 65030-015, inscrita no CNPJ sob o nº 24.219.020/0001-16 Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio LEONARDO CERQUEIRA CARVALHO, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO, natural da cidade de Cruz das Almas - BA, data de nascimento 18/10/1984, portador da Carteira de Identidade (CNH): nº 03725363582, expedida por GEJUSPC - MA e CPF: nº 022.487.115-30, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, na Avenida Neiva Moreira, S/N, Calhau - CEP: 65.071-383.

CONTRATADO: ROBSON ALENCAR ABREU, SOLTEIRO, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA no Registro Nacional nº 111902215-0, Regional 1119022150MA, inscrito no CPF sob o nº 051.468.263-90 e Carteira de Identidade no 0314692420060 SSP-MA, residente e domiciliado na Estrada de Ribamar, nº68, Cond. Vitoria, Forquilha - São Luís-MA.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Civil restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:

O contratado receberá o equivalente a 06(seis) salários mínimos, para uma jornada de 10hs semana.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:

O prazo de validade deste contrato é de no máximo 04 (quatro) anos podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: Do foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís para dirimir as questões decorrentes deste contrato. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato. em 03(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

São Luís-MA, 28 de Março de 2024.

gov.br

Documento assinado digitalmente

LEONARDO CERQUEIRA CARVALHO

Data: 28/03/2025 12:01:55-0300

Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

CONTRATANTE

CIABRAA CONSTRUCAO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 24.219.020/0001-16

gov.br

Documento assinado digitalmente

ROBSON ALENCAR ABREU

Data: 28/03/2025 11:55:19-0300

Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

CONTRATADO

ROBSON ALENCAR ABREU

CREA- nº 111902215-0



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado:

CONTRATANTE: CIABRAA CONSTRUCAO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 24.219.020/0001-16, com sede em Via de acesso a BR-135/ Av. Eng. Emiliano Macielra, Povoado São Benedito, nº 01, Km 07, Vila Maranhão, São Luís – MA, CEP 65091-242, neste ato representada por seu Representante Legal, JEFERSON SILVA SOUSA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº 176412020012 SSP/MA e CPF nº 044.089.903-61;

E de outro lado:

CONTRATADO: JOSIAS DE JESUS ALMEIDA SANTANA, BRASILEIRO, CASADO, Engenheiro Civil, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº 393970957 DETRAN/MA e CPF nº 062.941.113-15, registrado(a) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) sob o nº 110518268-1, com endereço em Rua Bom Jesus, nº 32, Bairro Fabril, Quadra 344, São Luís – MA, CEP 65020-260;

Doravante denominados individualmente como "Parte" e em conjunto como "Partes", têm entre si, justo e contratado o presente instrumento, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO

1.1. O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços técnicos especializados pelo CONTRATADO, na qualidade de Responsável Técnico (RT) pela CONTRATANTE, na área de Engenharia Civil, conforme as atribuições e responsabilidades definidas pela Lei nº 5.194/1966, Resolução CONFEA nº 1.121/2019 e demais normas pertinentes do Sistema CONFEA/CREA.

1.2. A atuação do CONTRATADO como Responsável Técnico abrangerá a supervisão, coordenação, orientação e fiscalização técnica das atividades de Engenharia Civil desenvolvidas pela CONTRATANTE, incluindo, mas não se limitando a projetos, obras, serviços e empreendimentos, garantindo a observância das normas técnicas, de segurança e ambientais aplicáveis.

1.3. O CONTRATADO deverá emitir as Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) relativas aos serviços e obras sob sua responsabilidade, conforme exigência legal, e manter-se em dia com suas obrigações junto ao CREA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

CIABRAA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME

CNPJ nº 24.219.020/0001-16 | Ins. Municipal: 98219142

Endereço: Via de acesso a BR-135/ Av. Eng. Emiliano Macielra,

Povoado São Benedito, nº 01, Km 07, Vila Maranhão, São Luís – MA, CEP 65091-242



Construção Serviços e Empreendimentos

2.1. O presente contrato terá prazo de vigência de 12 (doze) meses, com início em 01/12/2025 e término em 30/11/2026, podendo ser prorrogado por igual período mediante termo aditivo, se houver interesse mútuo das Partes.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

3.1. O CONTRATADO se obriga a:

- a) Atuar como Responsável Técnico da CONTRATANTE perante o CREA e demais órgãos fiscalizadores, zelando pela imagem e reputação da empresa;
- b) Dedicar-se à prestação dos serviços com a diligência e o zelo necessários, observando as melhores práticas da engenharia civil;
- c) Cumprir uma carga horária mínima de 12 (doze) horas semanais para o desempenho de suas funções como Responsável Técnico, com flexibilidade para atender às demandas da CONTRATANTE;
- d) Manter sigilo sobre todas as informações técnicas, comerciais e estratégicas da CONTRATANTE a que tiver acesso em razão da prestação dos serviços;
- e) Apresentar relatórios periódicos sobre suas atividades, quando solicitado pela CONTRATANTE;
- f) Participar de reuniões e treinamentos, quando necessário e previamente agendado;
- g) Manter-se atualizado com a legislação e normas técnicas pertinentes à sua área de atuação.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1. A CONTRATANTE se obriga a:


- a) Pagar ao CONTRATADO a remuneração acordada na Cláusula Quinta, pontualmente;
- b) Fornecer ao CONTRATADO todas as informações, documentos e meios necessários para o bom desempenho de suas funções;
- c) Respeitar a autonomia técnica do CONTRATADO no exercício de suas atribuições;
- d) Não solicitar ao CONTRATADO a prática de atos que contrariem a ética profissional ou a legislação vigente;
- e) Comunicar ao CONTRATADO, com antecedência razoável, sobre quaisquer alterações nas atividades ou projetos que possam impactar sua responsabilidade técnica.

CIABRAA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME

CNPJ nº 24.219.020/0001-16 | Inscrição Municipal: 98219142

Endereço: Via de acesso a BR 135 / Av. Eng. Emílio Maciel, nº 01, Km 07, Vila Maranhão, São Luís – MA, CEP 65091-242

153
[Assinatura]



CLÁUSULA QUINTA – DA REMUNERAÇÃO

5.1. Pelos serviços prestados, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a remuneração mensal de R\$ 4.858,00 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e oito reais), proporcional à carga horária.

5.2. O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, mediante Transferência bancária na conta corrente de titularidade do CONTRATADO.

5.3. Sobre o valor da remuneração incidirão os impostos e contribuições devidos na forma da lei, sendo de responsabilidade do CONTRATADO o recolhimento dos tributos incidentes sobre sua renda como profissional autônomo.

CLÁUSULA SEXTA – DA CONFIDENCIALIDADE

6.1. As Partes se comprometem a manter sigilo absoluto sobre todas as informações confidenciais (técnicas, comerciais, financeiras, estratégicas, etc.) da outra Parte a que tiverem acesso em decorrência deste contrato, mesmo após o seu término.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO

7.1. O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das Partes, a qualquer tempo, mediante aviso prévio por escrito de 30 (trinta) dias, sem a necessidade de justificativa, ressalvadas as obrigações pendentes.

7.2. O contrato poderá ser rescindido de imediato, por justa causa, em caso de descumprimento de qualquer das cláusulas ou condições aqui estabelecidas, ou da legislação aplicável, pela Parte infratora, sem prejuízo das perdas e danos cabíveis.

CLÁUSULA OITAVA – DA INDEPENDÊNCIA DAS PARTES

8.1. O presente contrato não estabelece vínculo empregatício entre as Partes, sendo o CONTRATADO um profissional autônomo, sem subordinação hierárquica à CONTRATANTE, exercendo suas atividades com autonomia técnica e profissional.

CLÁUSULA NONA – DO FORO

CIABRAA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

CNPJ nº 23.229.620/0001-10 - Inscrição Municipal 90219142

Endereço: Várzea Grande - BR-157 - Av. Eng. Lindiano Macena,

Edifício São Benedito nº 01 - Km 07 - Vila Maranhão, São Luís - MA, CEP 65091-242

[Handwritten signature]




CIABRAA
Construção Serviços e Empreendimentos

9.1. As Partes elegem o foro da Comarca de São Luís, Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes do presente contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, as Partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das 2 (duas) testemunhas abaixo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.


São Luís - MA, 01 de dezembro de 2025.

CONTRATANTE:



JEFERSON SILVA SOUSA | CPF nº 044.089.903-61

neste ato representando a pessoa jurídica **CIABRAA CONSTRUCAO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.**

CONTRATADO:


JOSIAS DE JESUS ALMEIDA SANTANA | CPF nº 062.941.113-15

TESTEMUNHAS:

1. 

Assinatura

Nome completo: MATHEUS DE S. VIEGAS CPF n.: 059.295.683-08

2. 

Assinatura

Nome completo: Alina Nadia Prazes da Silva CPF n.: 610767823-76


CIABRAA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

CNPJ nº 24.219.020/0001-16 | Insc. Municipal: 98219142

Endereço: Via de acesso a BR 135/ Av. Eng. Emiliano Macleira,

Residencial São Benedito, nº 01, Km 07, Vila Maranhão, São Luís - MA, CEP 65091-242

389



320
8



PRIMEIRA OFICINA DE NOTAS ELEITORAIS TITO SOARES
RUA DE SANTO ANTONIO, 141 - JARDIM SANTO ANTONIO - SÃO PAULO - SP

1. O TITULO DE VOTO ELEITORAL, emitido em nome de TITO SOARES, é válido para a eleição de 2022, para o cargo de Vereador do Município de São Paulo, no distrito de Santo Antonio, sob o número de inscrição 141.141-1.

2. O TITULO DE VOTO ELEITORAL, emitido em nome de TITO SOARES, é válido para a eleição de 2022, para o cargo de Vereador do Município de São Paulo, no distrito de Santo Antonio, sob o número de inscrição 141.141-1.

3. O TITULO DE VOTO ELEITORAL, emitido em nome de TITO SOARES, é válido para a eleição de 2022, para o cargo de Vereador do Município de São Paulo, no distrito de Santo Antonio, sob o número de inscrição 141.141-1.





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20250898162

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
MA20250896835

1. Responsável Técnico

ROBSON ALENCAR ABREU

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1119022150

Registro: 1119022150MA

2. Contratante

Contratante: **CIABRAA CONSTRUCAO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

AVENIDA SENADOR VITORINO FREIRE

Complemento: **SALA 117 1 PAV**

Cidade: **SÃO LUÍS**

País: **Brasil**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Agricultura familiar**

CPF/CNPJ: **24.219.020/0001-16**

Nº: **1**

Bairro: **AREINHA**

UF: **MA**

CEP: **65030015**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **SEDE**

AVENIDA SENADOR VITORINO FREIRE

Complemento: **SALA 117 1 PAV**

Cidade: **SÃO LUÍS**

Data de início: **28/03/2025**

Previsão de término: **28/03/2029**

Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Identificação do cargo/função: **Preposto técnico**

Nº: **1**

Bairro: **AREINHA**

UF: **MA**

CEP: **65030015**

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade

10,00

Unidade

h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS. COMO RESPONSÁVEL POR PESSOA JURÍDICA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004 e 9451/2018.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
Local data



Documento assinado eletronicamente

com credenciais de login e senha

ROBSON ALENCAR ABREU

RNP: 1119022150

Data: 03/04/2025 13:52:05

ROBSON ALENCAR ABREU - CPF: 051.466.263-90



Documento assinado digitalmente

LEONARDO CERQUEIRA CARVALHO

Data: 03/04/2025 14:05:50-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CIABRAA CONSTRUCAO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ:
24.219.020/0001-16

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: xA14B
Impresso em: 03/04/2025 às 13:52:05 por: . ip: 191.37.156.5

www.creama.org.br

Tel: (98) 2106-8300

atendimento@creama.org.br

Fax: (98) 2106-8303





DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE VINCULAÇÃO FUTURA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO – MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07.012/2026

A empresa **CIABRAA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME**, inscrita no CNPJ nº **24.219.020/0001-16**, com sede na **Av. Vaticano, nº 5, Bairro Fumacê, São Luís – MA**, neste ato representada pelo seu representante legal, Sr. **MATHEUS DE SOUSA VIEGAS**, portador do CPF nº **059.295.683-08**, na qualidade de empresário/proprietário, sob as penas da Lei, para fins de habilitação na **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2026**, DECLARA que:

A. Caso obtenha êxito no presente certame licitatório, sendo declarada vencedora, assume o compromisso de **vinculação e contratação futura** da profissional abaixo identificada, a qual acompanhará a execução do objeto da presente licitação, atuando como **responsável técnica** pelos serviços que lhe forem atribuídos, observadas as exigências previstas no edital e na legislação profissional aplicável.

PROFISSIONAL INDICADA

NOME: CAMILA ALVES CARVALHO LIMA
CPF: 051.408.453-77
PROFISSÃO: ARQUITETA E URBANISTA
REGISTRO PROFISSIONAL: CAU A169782-0

A profissional acima identificada declara, igualmente, que está ciente do compromisso de futura vinculação à empresa **CIABRAA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME**, caso esta seja declarada vencedora do certame, comprometendo-se a integrar sua equipe técnica para acompanhamento e responsabilidade pelos serviços pertinentes à sua área de atuação.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus legais e jurídicos efeitos.



393

São Luís – MA, 11 de Agosto de 2026.

CIABRAA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME

CNPJ nº 24.219.020/0001-16

MATHEUS DE SOUSA VIEGAS

Representante Legal

CPF nº 059.295.683-08

CAMILA ALVES

CARVALHO

LIMA:05140845377

Assinado de forma digital por

CAMILA ALVES CARVALHO

LIMA:05140845377

Dados: 2026.08.11 18:10:05

-03'00'

CAMILA ALVES CARVALHO LIMA

Arquiteta e Urbanista

CAU A169782-0

CPF nº 051.408.453-77



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 956618/2026
Emissão: 07/07/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: 8Zz32

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: ROBSON ALENCAR ABREU

Registro: 1119022150

CPF: ***.468.263-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 29/11/2019

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: FACULDADE ANHANGUERA DE SÃO LUIS

Data de Formação: 22/08/2019

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(s) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (5/5)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CE BARBOZA LTDA

Registro: 0005472580

CNPJ: 47.633.087/0001-06

Data Início: 24/04/2026

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 10/04/2030

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: TARSIL ENGENHARIA LTDA

Registro: 0005507030

CNPJ: 54.349.855/0001-51

Data Início: 20/03/2026

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 03/02/2030

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: SUPREMA CONSTRUTORA LTDA

Registro: 0005502250

CNPJ: 52.486.421/0001-78

Data Início: 13/02/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 10/02/2029

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: MR EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 956618/2026
Emissão: 07/07/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: 8Zz32

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Registro: 0005545889
CNPJ: 45.866.221/0001-85
Data Início: 11/08/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 16/07/2029
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 950116/2026
Emissão: 13/04/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: Z1dwZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: JOSIAS DE JESUS ALMEIDA SANTANA
Registro: 1105182681
CPF: ***.941.113-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 30/08/1985

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: FEDERAÇÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DO MARANHÃO
Data de Formação: 27/07/1982

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: GRUPO NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA
Registro: 0000007689
CNPJ: 08.374.804/0001-62
Data Início: 18/01/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA
Registro: 0000010383
CNPJ: 11.548.870/0001-16
Data Início: 13/12/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: R R PINHEIRO PEREIRA - EPP
Registro: 0005409616
CNPJ: 28.353.786/0001-40
Data Início: 12/08/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO****Nº 0000001140408**

20260001140408

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Validade: 11/08/2026 - 31/08/2026

CERTIFICAMOS que o Profissional CAMILA ALVES CARVALHO LIMA encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Nome: CAMILA ALVES CARVALHO LIMA **CPF:** 051.408.453-77
Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
Registro CAU: A169782-0
Data de obtenção de Títulos: 09/03/2017
Data de Registro nacional profissional: 10/04/2017
Tipo de registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Situação de registro: ATIVO
Título(s):
- Arquiteto(a) e Urbanista
País de Diplomação: Brasil

Cursos anotados no SICCAU:**ANOTAÇÃO DE CURSO**

- Nenhum curso anotado.

ATRIBUIÇÕES

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2º da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 1140408/2026

Expedida em 11/08/2026, IMPERATRIZ/MA, CAU/MA

Chave de Impressão: 0Z87D6

399
B

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 2024

CIABRAA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 24.219.020/0001-16

Endereço: Via de acesso a BR-135/ AV Emiliano Macieira, N 01, km 07, Vila Maranhão, São Luis -MA

Nire: 21201314794

Valores em reais

ATIVO		PASSIVO	
	31/12/2024		31/12/2024
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.554	Fornecedores	20.411
Clientes	149.128	Obrigações Tributárias	1.531
Adiantamentos	16.535		21.942
	180.217		
ATIVO NÃO CIRCULANTE		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
Partes Relacionadas	928.469	Debitos diversos	43.486
Imobilizado	20.398		43.486
	948.867		
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Capital Social	1.000.000
		Resultado do Período	63.656
			1.063.656
TOTAL DO ATIVO	1.129.084	TOTAL DO PASSIVO	1.129.084

Jeferson Silva Sousa

CPF: 044.089.903-61

Sócio- Administrador

Odilon Joaquim Duarte Junior

CRC GO 014154/O-6 T-MA

Contador

2400
13

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 2024

CIABRAA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 24.219.020/0001-16

Endereço: Via de acesso a BR-135/ AV Emiliano Macieira, N 01, km 07, Vila Maranhão, São Luis -MA

Nire: 21201314794

31/12/2024

Receitas Operacionais	461.769
(-) Impostos Incidentes sobre receitas	(27.706)
Receita Líquida	434.063
(-) Custos	(330.699)
	(330.699)
(=) Resultado Bruto	103.364
(-) Despesas Operacionais	
(-) Despesas Administrativas	(16.535)
	(16.535)
Operações Financeiras	
(-) Despesas Financeiras	(85)
	(85)
(=) Resultado Operacional antes do IR e CS	86.744
(-) Imposto de Renda e Contribuição Social	(23.088)
(=) Resultado Líquido do Exercício	63.656

Jeferson Silva Sousa


CPF: 044.089.903-61

Sócio- Administrador

Odilon Joaquim Duarte Junior

CRC GO 014154/O-6 T-MA

Contador



461
B

DEMONSTRAÇÃO DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ EM 2024

CIABRAA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 24.219.020/0001-16

Endereço: Via de acesso a BR-135/ AV Emiliano Macieira, N 01, km 07, Vila Maranhão, São Luis -MA

Nire: 21201314794

(Valores expressos em Reais)

CONCEITO		MÉORIA DE CÁLCULO		ÍNDICE 31/12/2024
LIQUIDEZ	Liquidez Geral	180.217	+	948.867
	LG = ((AC + RLP) / (PC + PNC))	21.942	+	43.486
	Liquidez Corrente	180.217		8,21
	LC = (AC / PC)	21.942		
	Solvência Geral	1.129.084		17,26
	SG = ((Ativo Total. / (PC + PNC))	21.942	+	

Jeferson Silva Sousa

CPF: 044.089.903-61

Sócio- Administrador

Odilon Joaquim Duarte Junior

CRC GO 014154/O-6 T-MA

contador

**DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE
INTERESSE (APÓS APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR E
ANTES DA AUTENTICAÇÃO DO LIVRO)**

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I - JEFERSON SILVA SOUSA, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de São Luís - MA, data de nascimento 18/04/1990, portador do CNH: nº 04722437546, expedida por SSP - MA e CPF: nº 044.089.903-61, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, na Rua 15, 11, quadra 24 - Jardim Alvorada, Cohatrac - CEP: 65120-878, representante legal da sociedade CIABRAA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 24.219.020/0001-16, com sede à Avenida Engenheiro Emiliano Macieira (BR 135), KM 8, Vila Maranhão - São Luís - MA, CEP: 65091-320, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou requerimento de empresário;

II - ODILON JOAQUIM DUARTE JUNIOR, brasileiro, empresário e contador, solteiro, natural de Goiânia-GO, nascido em 09/10/1978, portador do CRC GO-014.154/O-6 T-MA, CPF: nº 85089168172, residente na Rua João Damasceno, SN, apartamento 703, Ponta do Farol, Edifício Unique Home, CEP 65077.630 - São Luís - MA, contador(a) responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, da via única do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, referente ao exercício de 2024; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Maranhão;
2. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;
3. O conteúdo refletido do balanço ora apresentado a registro foi aprovado pelo titular/administrador.

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

m)
40
B

Esta declaração será assinada eletronicamente, com validade jurídica plena , por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica legalmente reconhecida no Brasil , como o Portal Gov.br (contas com selo prata ou ouro , com validação garantida pelo governo federal), ou pelos portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil , utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da Medida Provisória n º 2.200-2/2001 , do Decreto n º 10.543/2020 , da Lei n º 14.063/2020 e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

São Luis, 29 de julho de 2025

Nome: JEFERSON SILVA SOUSA

CPF: 044.089.903-61

Cargo: sócio administrador

Nome : ODILON JOAQUIM DUARTE JUNIOR

CPF: 85089168172

Cargo: contador



404
(S)

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CIABRAA CONSTRUCAO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

CPF/CNPJ	Nome
04408990361	JEFERSON SILVA SOUSA
85089168172	ODILON JOAQUIM DUARTE JUNIOR

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/07/2025 16:50 SOB N° 20250885115.
PROTOCOLO: 250885115 DE 25/07/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12512171018. CNPJ DA SEDE: 24219020000116.
NIRE: 21201314794. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/07/2025.
CIABRAA CONSTRUCAO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

405
8**LIVRO DIÁRIO**

Folha: 1

NÚMERO DE ORDEM 09

TERMO DE ABERTURA

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE PAGINAS 102 (CENTO E DOIS) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 102 (CENTO E DOIS), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NUM.9 (NOVE) DA EMPRESA CIABRAA CONSTRUCAO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, FIRMA ESTABELECIDÀ À V DE ACESSO A BR-135/ AVENIDA EMILIANO MACIEIRA POVOADO SAO B, 01, KM 07, VILA MARANHÃO, SAO LUIS - MA, CEP: 65.091-242, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 21201314794 POR DESPACHO DE 22/02/2016 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 24.219.020/0001-16.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº82 DE 19/02/2021 DO D.N.R.C, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO(A) CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O Sr. ANDRÉ VINICIUS DE ALMEIDA QUEIROZ REGISTRADO(A) NO C.R.C. SOB O NUM. 015320/O-MA, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 063.596.183-03.

SÃO LUÍS – MA, 01 DE JANEIRO DE 2024.

JEFERSON SILVA SOUSA
Sócio Administrador
CPF: 044.089.903-61

ANDRÉ VINICIUS DE ALMEIDA QUEIROZ
Contador
CPF: 063.596.183-03
CRC-MA:015320/O



406
(9)

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CIABRAA CONSTRUCAO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

CPF/CNPJ		Nome
06359618303		ANDRE VINICIUS DE ALMEIDA QUEIROZ
04408990361		JEFERSON SILVA SOUSA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/10/2025 08:04 SOB Nº 20251232263.
PROTOCOLO: 251232263 DE 14/10/2025. NIRE: 21201314794.
CIABRAA CONSTRUCAO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 16/10/2025
empresafacil.ma.gov.br

405
7**LIVRO DIÁRIO**

Folha: 1

NÚMERO DE ORDEM 09

TERMO DE ABERTURA

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE PAGINAS 102 (CENTO E DOIS) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 102 (CENTO E DOIS), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NUM.9 (NOVE) DA EMPRESA CIABRAA CONSTRUCAO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, FIRMA ESTABELECIDÀ À V DE ACESSO A BR-135/ AVENIDA EMILIANO MACIEIRA POVOADO SAO B, 01, KM 07, VILA MARANHÃO, SAO LUIS - MA, CEP: 65.091-242, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 21201314794 POR DESPACHO DE 22/02/2016 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 24.219.020/0001-16.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº82 DE 19/02/2021 DO D.N.R.C, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO(A) CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O Sr. ANDRÉ VINICIUS DE ALMEIDA QUEIROZ REGISTRADO(A) NO C.R.C. SOB O NUM. 015320/O-MA, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 063.596.183-03.

SÃO LUÍS – MA, 01 DE JANEIRO DE 2024.

JEFERSON SILVA SOUSA

Sócio Administrador

CPF: 044.089.903-61

ANDRÉ VINICIUS DE ALMEIDA QUEIROZ

Contador

CPF: 063.596.183-03

CRC-MA:015320/O



408
6

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CIABRAA CONSTRUCAO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

CPF/CNPJ		Nome
06359618303		ANDRE VINICIUS DE ALMEIDA QUEIROZ
04408990361		JEFERSON SILVA SOUSA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/10/2025 08:04 SOB Nº 20251232263.
PROTOCOLO: 251232263 DE 14/10/2025. NIRE: 21201314794.
CIABRAA CONSTRUCAO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 16/10/2025
empresafacil.ma.gov.br



409
S

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12516513614 em 16/10/2025, protocolo 251232263. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Nome Empresarial: CIABRAA CONSTRUCAO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Número de Registro: 21201314794
CNPJ: 24219020000116
Município: São Luís

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 9
Período de Escrituração: 01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)

04408990361 JEFERSON SILVA SOUSA
06359618303 ANDRE VINICIUS DE ALMEIDA QUEIROZ MA015320

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/10/2025 08:04 SOB Nº 20251232263.
PROTOCOLO: 251232263 DE 14/10/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12516513614. NIRE: 21201314794.
CIABRAA CONSTRUCAO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 16/10/2025
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

420
S

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS
2023 E 2024**

CIABRAA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

11/18

ÍNDICE

DEMONSTRAÇÕES

BALANÇO PATRIMONIAL.....	3
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.....	4

NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL.....	5
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.....	5
3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS.....	5
4. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA.....	8
5. CONTAS A RECEBER.....	8
6. CRÉDITOS COM SÓCIOS.....	8
7. DÉBITOS DIVERSOS.....	9
8. PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	9
9. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA.....	9
10. DESPESAS POR NATUREZA.....	9
11. AUTORIZAÇÃO PARA CONCLUSÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.....	9



CIABRRA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 24.219.020/0001-16

Nme: 21201314794


KPTAL

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 e 2023

(Em reais - R\$)

ATIVOS	Nota			PASSIVOS	Nota		
		31/12/2024	31/12/2023			31/12/2024	31/12/2023
CIRCULANTES				CIRCULANTES			
Caixa e equivalentes de caixa	4	14.554	5.223	Fornecedores		20.411	13.607
Contas a receber de clientes	5	149.125	44.686	Obrigações tributárias		1.532	1.021
Adiantamentos		16.526	22.070	Total dos passivos circulantes		21.942	14.628
Total dos ativos circulantes		180.217	82.987				
NÃO CIRCULANTES				NÃO CIRCULANTES			
Créditos com Sócios	6	928.469	982.696	Débitos Diversos	7	42.486	25.140
Imobilizado		20.298	21.287	Total dos passivos não circulantes		42.486	25.140
Total dos ativos não circulantes		948.867	1.004.983	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8		
				Capital social		1.000.000	1.000.000
				Resultados do período		62.655	28.202
				Total do Patrimônio Líquido		1.062.655	1.028.202
TOTAL DOS ATIVOS		1.129.084	1.087.970	TOTAL DOS PASSIVOS		1.129.084	1.087.970

6443



CIABRAA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 24.219.020/0001-16

Nire: 21201314794

KPTAL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(Em reais - R\$)

	Nota	31/12/2024	31/12/2023
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS A FATURAR		461.769	277.061
Impostos incidentes sobre vendas		(27.706)	(16.624)
RECEITA LÍQUIDA	9	434.062	260.437
Custos das Mercadorias Vendidas		(330.699)	(198.419)
LUCRO BRUTO		103.364	62.018
DESPESAS OPERACIONAIS	10		
(-) Administrativas		(16.535)	(9.921)
(-) Financeiras		(85)	(43)
LUCRO OPERACIONAL		86.744	52.055
(-) IR e CSLL		(23.088)	(13.853)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		63.655	38.202

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Ciabraa Construção Serviços e Empreendimentos LTDA foi constituída em 22 de fevereiro de 2016 e tem como objeto social a Construção de edifícios, Construção de rodovias e ferrovias, Obras de terraplanagem, Serviços de engenharia, Obras de urbanização, gestão e administração de obras.

A Empresa possui prazo indeterminado. Todas as deliberações da sociedade inclusive a orientação de negócio e modificação do objetivo social sua extensão ou restrição a incorporação, fusão, cisão, dissolução ou transformação em outro tipo de sociedade, assim como qualquer outro, assunto sempre tomados por deliberação majoritária dos sócios, o direito de veto e desempate nas decisões.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

a) Declaração de conformidade

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária, aprovadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), as quais consideram, adicionalmente, a orientação técnica OCPC 04 sobre a aplicação da interpretação técnica ICPC 02, ambas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que tratam do reconhecimento da receita desse setor, conforme detalhado na Nota Explicativa nº 3.a.

b) Base de elaboração

As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o menor valor entre o custo histórico e o valor justo e conforme descrito nas práticas contábeis a seguir.

c) Moeda funcional e moeda de apresentação

Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia. Todas as informações financeiras apresentadas em reais tiveram os centavos suprimidos, exceto quando indicado de outra forma.

d) Demonstração dos resultados abrangentes

Não houve transações no patrimônio líquido, em todos os aspectos relevantes, que ocasionassem ajustes que pudessem compor a demonstração de resultados abrangentes, assim essa demonstração não está sendo apresentada.

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As principais políticas contábeis adotadas pela Empresa na elaboração das demonstrações financeiras são, entre outras, as seguintes:

a) Caixa e equivalente de caixa

Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros com vencimento de três meses ou menos a partir da data da contratação, os quais são sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor, e são utilizados na gestão das obrigações de curto prazo.

b) Instrumentos financeiros

Os ativos financeiros mantidos pela Empresa são classificados sob a categoria de empréstimos e recebíveis. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos e passivos financeiros foram adquiridos ou contratados. São incluídos nessa classificação os ativos financeiros não derivativos com recebimentos e pagamentos fixos ou determináveis, que não são cotados em um mercado ativo. São registrados no ativo ou passivo circulante, exceto nos casos aplicáveis, aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data do balanço, os quais são classificados como ativo ou passivo não circulante.

Os passivos financeiros são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos.

Os instrumentos financeiros da Empresa, compreendem caixa e equivalentes de caixa, os saldos a pagar de empréstimos e financiamentos, a fornecedores e as contas a receber de clientes.

c) Contas a receber de clientes

São demonstradas ao custo, acrescido de atualização monetária, líquido do ajuste a valor presente. A provisão para créditos de liquidação duvidosa, se aplicável, é constituída em montante considerado suficiente pela Administração para suprir eventuais perdas na realização dos créditos, tomando como base a análise individual dos clientes.

d) Ajuste a valor presente

Os ativos e passivos monetários de longo prazo e relevantes de curto prazo são ajustados a valor presente, quando aplicável, em contrapartida às respectivas vendas e compras que lhes deram origem, com base em taxas de desconto, as quais visam refletir as melhores avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos dos respectivos ativos e/ou passivos.

e) Estoques

São demonstrados ao custo acumulado de construção, que não excede seu valor líquido realizável. No caso de imóveis em construção, a parcela em estoque corresponde ao custo incorrido das unidades concluídas ou não, ainda não comercializadas. O custo compreende construção (materiais, mão de obra própria ou contratada de terceiros e outros relacionados), inclusive encargos financeiros aplicados no empreendimento incorridos durante a fase de construção.

419
f) Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes

Os ativos e passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial.

g) Reconhecimento de receita

As receitas provenientes da prestação de serviços de engenharia são reconhecidas conforme o andamento da execução dos serviços, de acordo com o pronunciamento técnico CPC 47 – Receita de Contrato com Cliente, correlacionado à norma internacional IFRS 15.

O reconhecimento é realizado com base na identificação de um contrato com o cliente que cria direitos e obrigações executáveis, e na medida em que a obrigação de desempenho é satisfeita. A obrigação de desempenho é considerada satisfeita ao longo do tempo, dado que os serviços prestados transferem continuamente ao cliente os benefícios econômicos à medida que são executados.

A mensuração da receita ocorre com base no valor da contraprestação que a empresa espera ter direito em troca da prestação dos serviços, considerando todos os termos contratuais, deduzida de impostos, abatimentos e devoluções, quando aplicáveis. Para mensurar o grau de avanço da execução dos serviços, a Empresa utiliza o método da mensuração do progresso físico ou custo incorrido, conforme aplicável a cada contrato, considerando o estágio de execução verificado por meio de relatórios de obra, inspeções técnicas ou a proporção dos custos incorridos em relação aos custos totais estimados do projeto.

h) Imposto de renda e contribuição social

A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado.

As provisões para imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, PIS e COFINS são baseadas nas alíquotas e legislações vigentes.

O imposto de renda, a contribuição social sobre o lucro, o PIS e a COFINS diferidos ativos e passivos são decorrentes da diferença entre o reconhecimento pelo critério societário, descrito no item (g), e o critério fiscal em que a receita é tributada no momento do recebimento.

i) Uso de estimativas e julgamentos

A preparação das demonstrações financeiras da Empresa de acordo com as normas contábeis exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam

a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados.

As informações sobre julgamentos críticos referente às políticas contábeis adotadas que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras da Empresa estão incluídas nas seguintes notas explicativas:

Nota 4. Caixa e equivalentes de caixa;

Nota 5. Contas a receber;

Nota 6. Créditos com sócios;

Nota 7. Débitos Diversos;

Nota 8. Patrimônio líquido;

Nota 9. Receita Líquida;

Nota 10. Despesas Operacionais.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
Caixa e equivalentes de caixa	R\$ 14.554,00	R\$ 5.232,000

Referem-se a saldos em conta corrente e aplicações de liquidez imediata. As aplicações financeiras (equivalentes de caixa) são mantidas com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo (até 90 dias) e não para investimento ou outros fins, sendo que a Companhia considera equivalente de caixa uma aplicação financeira de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor, sendo que estão representadas por aplicações financeiras em fundos remunerados pela taxa dos depósitos interbancários - CDI e são resgatáveis imediatamente.

5. CONTAS A RECEBER

Os saldos referem-se a valores a receber de clientes decorrentes de vendas ou prestação de serviços, classificados como realizáveis no curto prazo. Não há provisão para perdas estimadas, dado o baixo risco de inadimplência.

6. CRÉDITOS COM SÓCIOS

Representam valores a receber dos sócios da empresa, sem previsão de vencimento no curto prazo. Não há cobrança de juros, e os valores são registrados como ativos não circulantes.

7. DÉBITOS DIVERSOS

Referem-se a obrigações de longo prazo não classificadas como fornecedores ou tributos. Incluem, por exemplo, empréstimos de sócios ou obrigações contratuais.

8. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O capital social integralizado é de R\$ 1.000.000,00 (um milhão). O resultado do período refere-se ao lucro líquido apurado no exercício.

9. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

As receitas líquidas são compostas pelas receitas de serviços deduzidas dos distratos e impostos incidentes, conforme demonstrado a seguir:

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
RECEITA BRUTA E SERVIÇOS A FATURAR	461.769	277.061
Impostos incidentes	(27.706)	(16.624)
RECEITA LÍQUIDA	434.062	260.437

10. DESPESAS POR NATUREZA

A Empresa apresentou a demonstração do resultado utilizando uma classificação das despesas e receitas baseadas na sua função. As informações sobre a natureza dessas despesas reconhecidas na demonstração do resultado estão apresentadas a seguir:

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
(-) Administrativas	(16.535)	(9.921)
(-) Financeiras	(85)	(43)

11. AUTORIZAÇÃO PARA CONCLUSÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

A Administração da Empresa autorizou a conclusão das presentes demonstrações financeiras em 01 de setembro de 2025, nas quais consideram os eventos subsequentes ocorridos até esta data, que pudessem ter efeito sobre estas demonstrações financeiras, quando requeridos.

ODILON JOAQUIM DUARTE
JUNIOR:85089168172

Assinado de forma digital por ODILON
JOAQUIM DUARTE
JUNIOR:85089168172
Dados: 2025.09.01 17:14:00 -03'00'

KPTAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES CORPORATIVAS

Odilon Joaquim Duarte Junior
CRC -MA 012683/O-0
Contador

419
674

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS
2023 E 2024**

CIABRAA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

ÍNDICE

420
S

DEMONSTRAÇÕES

BALANÇO PATRIMONIAL.....	3
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.....	4

NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL.....	5
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.....	5
3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS.....	5
4. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA.....	8
5. CONTAS A RECEBER.....	8
6. CRÉDITOS COM SÓCIOS.....	8
7. DÉBITOS DIVERSOS.....	9
8. PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	9
9. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA.....	9
10. DESPESAS POR NATUREZA.....	9
11. AUTORIZAÇÃO PARA CONCLUSÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.....	9



Construção Serviços e Empreendimentos

CIABRAA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 24.219.020/0001-16

Nme: 21201314794


KPTAL

421

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 e 2023

(Em reais - R\$)

ATIVOS	Nota	31/12/2024	31/12/2023	PASSIVOS	Nota	31/12/2024	31/12/2023
CIRCULANTES				CIRCULANTES			
Caixa e equivalentes de caixa	4	14.554	5.222	Fornecedores		20.411	12.607
Contas a receber de clientes	5	149.128	44.686	Obrigações tributárias		1.532	1.021
Adiantamentos		16.526	22.070	Total dos passivos circulantes		21.942	14.628
Total dos ativos circulantes		180.217	82.987	NÃO CIRCULANTES			
NÃO CIRCULANTES				Débitos Diversos	7	42.486	25.140
Creditos com Sócios	6	929.465	992.696	Total dos passivos não circulantes		43.486	35.140
Imobilizado		20.298	21.287	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Total dos ativos não circulantes		949.867	1.004.983	Capital social	5	1.000.000	1.000.000
				Resultado do período		62.655	26.202
				Total do Patrimônio Líquido		1.063.655	1.030.202
TOTAL DOS ATIVOS		1.129.084	1.087.970	TOTAL DOS PASSIVOS		1.129.084	1.087.970

**CIABRAA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

CNPJ: 24.219.020/0001-16

Nire: 21201314794

KPTAL**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO****DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

(Em reais - R\$)

	Nota	31/12/2024	31/12/2023
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS A FATURAR		461.769	277.061
Impostos incidentes sobre vendas		(27.706)	(16.624)
RECEITA LÍQUIDA	9	434.062	260.437
Custos das Mercadorias Vendidas		(330.699)	(198.419)
LUCRO BRUTO		103.364	62.018
DESPESAS OPERACIONAIS	10		
(-) Administrativas		(16.535)	(9.921)
(-) Financeiras		(85)	(43)
LUCRO OPERACIONAL		86.744	52.055
(-) IR e CSLL		(23.088)	(13.853)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		63.655	38.202

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Ciabraa Construção Serviços e Empreendimentos LTDA foi constituída em 22 de fevereiro de 2016 e tem como objeto social a Construção de edifícios, Construção de rodovias e ferrovias, Obras de terraplanagem, Serviços de engenharia, Obras de urbanização, gestão e administração de obras.

A Empresa possui prazo indeterminado. Todas as deliberações da sociedade inclusive a orientação de negócio e modificação do objetivo social sua extensão ou restrição a incorporação, fusão, cisão, dissolução ou transformação em outro tipo de sociedade, assim como qualquer outro, assunto sempre tomados por deliberação majoritária dos sócios, o direito de veto e desempate nas decisões.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

a) Declaração de conformidade

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária, aprovadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), as quais consideram, adicionalmente, a orientação técnica OCPC 04 sobre a aplicação da interpretação técnica ICPC 02, ambas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que tratam do reconhecimento da receita desse setor, conforme detalhado na Nota Explicativa nº 3.a.

b) Base de elaboração

As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o menor valor entre o custo histórico e o valor justo e conforme descrito nas práticas contábeis a seguir.

c) Moeda funcional e moeda de apresentação

Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia. Todas as informações financeiras apresentadas em reais tiveram os centavos suprimidos, exceto quando indicado de outra forma.

d) Demonstração dos resultados abrangentes

Não houve transações no patrimônio líquido, em todos os aspectos relevantes, que ocasionassem ajustes que pudessem compor a demonstração de resultados abrangentes, assim essa demonstração não está sendo apresentada.

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As principais políticas contábeis adotadas pela Empresa na elaboração das demonstrações financeiras são, entre outras, as seguintes:

425
B

a) Caixa e equivalente de caixa

Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros com vencimento de três meses ou menos a partir da data da contratação, os quais são sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor, e são utilizados na gestão das obrigações de curto prazo.

b) Instrumentos financeiros

Os ativos financeiros mantidos pela Empresa são classificados sob a categoria de empréstimos e recebíveis. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos e passivos financeiros foram adquiridos ou contratados. São incluídos nessa classificação os ativos financeiros não derivativos com recebimentos e pagamentos fixos ou determináveis, que não são cotados em um mercado ativo. São registrados no ativo ou passivo circulante, exceto nos casos aplicáveis, aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data do balanço, os quais são classificados como ativo ou passivo não circulante.

Os passivos financeiros são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos.

Os instrumentos financeiros da Empresa, compreendem caixa e equivalentes de caixa, os saldos a pagar de empréstimos e financiamentos, a fornecedores e as contas a receber de clientes.

c) Contas a receber de clientes

São demonstradas ao custo, acrescido de atualização monetária, líquido do ajuste a valor presente. A provisão para créditos de liquidação duvidosa, se aplicável, é constituída em montante considerado suficiente pela Administração para suprir eventuais perdas na realização dos créditos, tomando como base a análise individual dos clientes.

d) Ajuste a valor presente

Os ativos e passivos monetários de longo prazo e relevantes de curto prazo são ajustados a valor presente, quando aplicável, em contrapartida às respectivas vendas e compras que lhes deram origem, com base em taxas de desconto, as quais visam refletir as melhores avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos dos respectivos ativos e/ou passivos.

e) Estoques

São demonstrados ao custo acumulado de construção, que não excede seu valor líquido realizável. No caso de imóveis em construção, a parcela em estoque corresponde ao custo incorrido das unidades concluídas ou não, ainda não comercializadas. O custo compreende construção (materiais, mão de obra própria ou contratada de terceiros e outros relacionados), inclusive encargos financeiros aplicados no empreendimento incorridos durante a fase de construção.

426
D

f) Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes

Os ativos e passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial.

g) Reconhecimento de receita

As receitas provenientes da prestação de serviços de engenharia são reconhecidas conforme o andamento da execução dos serviços, de acordo com o pronunciamento técnico CPC 47 – Receita de Contrato com Cliente, correlacionado à norma internacional IFRS 15.

O reconhecimento é realizado com base na identificação de um contrato com o cliente que cria direitos e obrigações executáveis, e na medida em que a obrigação de desempenho é satisfeita. A obrigação de desempenho é considerada satisfeita ao longo do tempo, dado que os serviços prestados transferem continuamente ao cliente os benefícios econômicos à medida que são executados.

A mensuração da receita ocorre com base no valor da contraprestação que a empresa espera ter direito em troca da prestação dos serviços, considerando todos os termos contratuais, deduzida de impostos, abatimentos e devoluções, quando aplicáveis. Para mensurar o grau de avanço da execução dos serviços, a Empresa utiliza o método da mensuração do progresso físico ou custo incorrido, conforme aplicável a cada contrato, considerando o estágio de execução verificado por meio de relatórios de obra, inspeções técnicas ou a proporção dos custos incorridos em relação aos custos totais estimados do projeto.

h) Imposto de renda e contribuição social

A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado.

As provisões para imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, PIS e COFINS são baseadas nas alíquotas e legislações vigentes.

O imposto de renda, a contribuição social sobre o lucro, o PIS e a COFINS diferidos ativos e passivos são decorrentes da diferença entre o reconhecimento pelo critério societário, descrito no item (g), e o critério fiscal em que a receita é tributada no momento do recebimento.

i) Uso de estimativas e julgamentos

A preparação das demonstrações financeiras da Empresa de acordo com as normas contábeis exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam

a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados.

As informações sobre julgamentos críticos referente às políticas contábeis adotadas que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras da Empresa estão incluídas nas seguintes notas explicativas:

Nota 4. Caixa e equivalentes de caixa;

Nota 5. Contas a receber;

Nota 6. Créditos com sócios;

Nota 7. Débitos Diversos;

Nota 8. Patrimônio líquido;

Nota 9. Receita Líquida;

Nota 10. Despesas Operacionais.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
Caixa e equivalentes de caixa	R\$ 14.554,00	R\$ 5.232,000

Referem-se a saldos em conta corrente e aplicações de liquidez imediata. As aplicações financeiras (equivalentes de caixa) são mantidas com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo (até 90 dias) e não para investimento ou outros fins, sendo que a Companhia considera equivalente de caixa uma aplicação financeira de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor, sendo que estão representadas por aplicações financeiras em fundos remunerados pela taxa dos depósitos interbancários - CDI e são resgatáveis imediatamente.

5. CONTAS A RECEBER

Os saldos referem-se a valores a receber de clientes decorrentes de vendas ou prestação de serviços, classificados como realizáveis no curto prazo. Não há provisão para perdas estimadas, dado o baixo risco de inadimplência.

6. CRÉDITOS COM SÓCIOS

Representam valores a receber dos sócios da empresa, sem previsão de vencimento no curto prazo. Não há cobrança de juros, e os valores são registrados como ativos não circulantes.

7. DÉBITOS DIVERSOS

Referem-se a obrigações de longo prazo não classificadas como fornecedores ou tributos. Incluem, por exemplo, empréstimos de sócios ou obrigações contratuais.

8. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O capital social integralizado é de R\$ 1.000.000,00 (um milhão). O resultado do período refere-se ao lucro líquido apurado no exercício.

9. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

As receitas líquidas são compostas pelas receitas de serviços deduzidas dos distratos e impostos incidentes, conforme demonstrado a seguir:

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
RECEITA BRUTA E SERVIÇOS A FATURAR	461.769	277.061
Impostos incidentes	(27.706)	(16.624)
RECEITA LÍQUIDA	434.062	260.437

10. DESPESAS POR NATUREZA

A Empresa apresentou a demonstração do resultado utilizando uma classificação das despesas e receitas baseadas na sua função. As informações sobre a natureza dessas despesas reconhecidas na demonstração do resultado estão apresentadas a seguir:

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
(-) Administrativas	(16.535)	(9.921)
(-) Financeiras	(85)	(43)

11. AUTORIZAÇÃO PARA CONCLUSÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

A Administração da Empresa autorizou a conclusão das presentes demonstrações financeiras em 01 de setembro de 2025, nas quais consideram os eventos subsequentes ocorridos até esta data, que pudessem ter efeito sobre estas demonstrações financeiras, quando requeridos.

ODILON JOAQUIM DUARTE
JUNIOR:85089168172
Assinado de forma digital por ODILON JOAQUIM DUARTE
JUNIOR:85089168172
Dados: 2025.09.01 17:14:00 -03'00'
KPTAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES CORPORATIVAS
Odilon Joaquim Duarte Junior
CRC -MA 012683/O-0
Contador

429
6

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ODILON JOAQUIM DUARTE JUNIOR
REGISTRO..... : GO-014154/O-6 T-MA
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.891.681-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 24/04/2026 as 16:32:45.

Válido até: 23/07/2026.

Código de Controle: 1284755.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

430
\$

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : André Vinicius De Almeida Queiroz
REGISTRO..... : MA-015320/O-7
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.596.183-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 24/04/2026 as 16:44:24.

Válido até: 23/07/2026.

Código de Controle: 9707073.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 09/07/2026

Nº da certidão: 12602963003

Data de validade: 09/09/2026

Código de Validação: 645903136b

NOME: CIABRAA CONSTRUCAO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 24.219.020/0001-16

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- () Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- () A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- () Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- () A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- () Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CIABRAA CONSTRUCAO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 24.219.020/0001-16

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:32:03 do dia 15/06/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/12/2026.

Código de controle da certidão: **C941.1E9F.B0D2.F9DB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

232

633

INSC. ESTADUAL: 12.914.732-0 ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 07/05/2026
RAZÃO SOCIAL: CIABRAA CONSTRUCAO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: IRREGULAR SERASA: Não
MOTIVOS FISCAIS: 72 DENEGACÃO PORTARIA 433 + X DIAS
42 DEFERIMENTO NOVA EMPRESA

SITUAÇÃO CADASTRAL: SUSPENSO DE OFICIO
MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 24.219.020/0001-16 INSC. CENTRALIZADORA: --
RAZÃO SOCIAL: CIABRAA CONSTRUCAO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
NIRE: 21201314794 TIPO PESSOA: JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES: 14/07/2025 CAPITAL SOCIAL: 1.000.000,00
AGÊNCIA REGIONAL: 01 - AGÊNCIA DE SAO LUIS UFRE: 46 - UFRE/SÃO LUÍS
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL
DATA OBRIG. NFE: 01/10/2010 DATA OBRIG. EFD: --
CORREIO ELETRÔNICO: CIABRAACONSTRUCAOESERVICOS@GMAIL.COM ÁREA UTILIZADA: --

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65085-255
ENDEREÇO AVE VATICANO NÚMERO: 5
COMPLEMENTO: --
PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: FUMACE
CIDADE: SAO LUIS ESTADO: MA
TELEFONE: (98)8570-5656 FAX: --
CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP --
ENDEREÇO AVE VATICANO NÚMERO: 5
COMPLEMENTO: KM 07
PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: FUMACE
CIDADE: SAO LUIS ESTADO: MA
TELEFONE: (98)3303-3505 FAX: --
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
2	8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
3	3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
4	3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
5	4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
6	4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
7	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
8	4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
9	4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS.
10	4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
11	4292802	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
12	4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
13	4312600	PERFURAÇÕES E SONDAGENS
14	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
15	4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
16	4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
17	4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
18	4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS.
19	4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
20	7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
21	7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
22	7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
23	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
24	7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS
25	2330301	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA

434
6

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEN	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
26	3600602	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
47125284353	DANIEL CUNHA DOS SANTOS	3 - CONTADOR
5929568308	MATHEUS DE SOUSA VIEGAS	101 - SÓCIO
5929568308	MATHEUS DE SOUSA VIEGAS	205 - ADMINISTRADOR

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPC	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	14/07/2025	—	Ativo
NF-	01/10/2010	—	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPC	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 144519/26

Data da

08/06/2026 18:01:46

Inscrição Estadual: 129147320

CPF/CNPJ: 24219020000116

Razão Social: CIABRAA CONSTRUCAO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: AVE VATICANO, 5 CEP: 65085255 - FUMACE

Telefone: (98)85705656

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 06/09/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 08/06/2026 18:01:46



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº 071140/26 Data da 17/07/2026 13:44:51

Inscrição 129147320 CPF/CNPJ 24219020000116

Razão CIABRAA CONSTRUCAO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: AVE VATICANO, 5 CEP: 65085255 - FUMACE

Telefone: (98)85705656 Município SAO LUIS UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 15/10/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data 11/08/2026 15:26:29

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE**

Origem: CADSINC

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA: JURDICA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 98219142 CNPJ: 24219020000116
NOME EMPRESARIAL: CIABRAA CONSTRUCAO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
NOME FANTASIA: CIABRAA CONSTRUCAO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
NATUREZA JURÍDICA: 2062 - Sociedade Empresária Limitada
CBO: -
DOC. CONSTITUIÇÃO: CONTRATO SOCIAL ALT. ATUAL. CONTR. SOC.: 07/05/2026
ORGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL - NIRE: 21201314794
CAPITAL SOCIAL: 1.000.000,00 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
REG. TRIBUTÁRIO: Simples Nacional TIPO ESTABELECIMENTO: SEDE/MATRIZ
SUSSTITUTO TRIBUTÁRIO: NÃO REGIME PAGAMENTO: DE CAIXA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: SIM TIPO ENQUADRAMENTO: ME
LIVRO: FOLHA: DATA DO REGISTRO: 22/02/2016
ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Ind de Construção Civil - Pequeno Porte

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE

TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

ENDEREÇOS**ENDEREÇO ESTABELECIMENTO**

TIPO DE ZONA URBANA USO DO IMÓVEL: PRÓPRIO
TIPO DE IMÓVEL: COMERCIAL INSC. IMOBILIÁRIA 030441701440000
CIDADE/UF: SÃO LUÍS / MA NÚMERO: 5
ENDEREÇO: AV VATICANO CEP: 65085255
COMPLEMENTO: KM 07 BAIRRO: FUMACE
POVOADO: ZONA RURAL:
CCIR: NIRF:
DATA DE REFERÊNCIA: LATITUDE:
LONGITUDE:

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF: SÃO LUÍS / MA NÚMERO: 5
ENDEREÇO: AV VATICANO CEP: 65085255
COMPLEMENTO: KM 07 BAIRRO: FUMACE

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
E-MAIL	carol_ggomes@hotmail.com
TELEFONE	(98) 32394282
TELEFONE	(98) 85705656
E-MAIL	ciabraaconstrucaoeservicos@gm
E-MAIL	danielconsemp@hotmail.com
TELEFONE	(98) 32358541
TELEFONE	(98) 32355555
	carol_ggomes@hotmail.com

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS			
OBJETO SOCIAL			
null			
FORMA DE ATUAÇÃO			
Estabelecimento Fixo			
LISTA DE ATIVIDADES			
CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL	
432150000	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA		
432230100	INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS		
421380000	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS		
811170000	SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO		
422270100	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE		
421110100	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS		
431340000	OBRAS DE TERRAPLENAGEM		
422190200	CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA		
429280100	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS		
429959900	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS		
421110200	PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS		
429280200	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL		
439910100	ADMINISTRACAO DE OBRAS		
711200000	SERVICOS DE ENGENHARIA		
711110000	SERVICOS DE ARQUITETURA		
711970300	SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E		
432230200	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR		
412040000	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	SIM	
431260000	PERFURACOES E SONDAGENS		
233030100	FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO,		
432910400	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE		
773220100	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM		
773909900	ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E		
381140000	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS		
360060200	DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOS		
370290000	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES		
REPRESENTANTES E QM			
REPRESENTANTES DA EMPRESA			
RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL	
Legal	05929568308	MATHEUS DE SOUSA VIEGAS	
Contábil	47125284353	DANIEL CUNHA DOS SANTOS	
QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES			
CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
044: 8990361	JEFERSON SILVA SOUSA	ADMINISTRADOR	0%
044: 8990361	JEFERSON SILVA SOUSA	SOCIO	100%
059: 9568308	MATHEUS DE SOUSA VIEGAS	ADMINISTRADOR	0%
059: 9568308	MATHEUS DE SOUSA VIEGAS	SOCIO	100%
ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO			
IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE			
ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m²		QUANTIDADE: 0	

438
D

QUADRAS E CINEMAS

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0

QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 03/06/2026

CPF/CNPJ: 24219020000116

Nome/Razo: CIABRAA CONSTRUCAO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Contribuinte

null

Servidor

439
68



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00014224902026

Validade: 13/01/2027

Certificamos que até a presente data não consta débito fiscal relativo a pessoa jurídica, descrita abaixo, reserva-se o direito de a fazenda municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista nos artigos 80 e 146, da lei 6.289, de 28/12/2017 do código tributário municipal.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 24.219.020/0001-16	Inscrição Municipal: 98219142
Razão Social: CIABRAA CONSTRUCAO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: AVENIDA VATICANO	
Número: 5	Complemento: KM 07
Bairro: FUMACE	
Município: SÃO LUÍS - MA	CEP: 65085255

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 17 de julho de 2026 as 13:48, sob o código de autenticidade nº 7AD902CC5BB6FB7434D4FF1651C7FCD9.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 24.219.020/0001-16**Razão****social:**

CIABRAA CONSTRUCAO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço:

AV VATICANO 5 / ANJO DA GUARDA / SAO LUIS / MA / 65085-255

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/07/2026 a 23/08/2026**Certificação Número:** 2026072501104356732270

Informação obtida em 11/08/2026 15:34:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CIABRAA CONSTRUCAO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.219.020/0001-16

Certidão nº: 68723373/2026

Expedição: 11/08/2026, às 15:33:50

Validade: 07/02/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CIABRAA CONSTRUCAO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.219.020/0001-16**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2026

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

CPF/CNPJ

NÚMERO DE CONTROLE

93219142

24.219.020/0001-16

92120263588906

RAZÃO SOCIAL

CIABRAA CONSTRUCAO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA

CIABRAA CONSTRUCAO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

LOCALIZAÇÃO

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

V DE ACESSO A BR-135/ AVENIDA EMILIANO MACIEIRA; POVOADO SAO B KM 07 Nº 01, VILA MARANHÃO
63091242 -SAO LUIS-MA

CNAE Principal e Secundários

4 2040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

4 1380000 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS

4 2150000 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

4 2230100 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS

8 1170000 - SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades comitárias e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

VALIDADE: 31/12/2026

9C0A7F8FBE7477EA0DC5106E490472C4



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO - MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 009/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 07.012/2026

DECLARAÇÃO CONJUNTA

Prezado(a) Senhor(a),

A empresa CIABRAA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, inscrita no CNPJ nº 24.219.020/0001-16, sediada na Av. Vaticano, n 5, Bairro Fumace, São Luís – MA, por intermédio de seu representante legal o Sr. MATHEUS DE SOUSA VIEGAS, portador do CPF nº 059.295.683-08, empresário, proprietário, DECLARA:

- 1) Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar; nos termos do artigo 156, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.
- 2) Que não possui em seu quadro de pessoal e societário, servidor público do Poder Executivo Municipal exercendo funções de gerência ou administração, ou servidor do contratante em qualquer função, nos termos do art. 9º, § 1º da Lei nº 14.133/2021.
- 3) Nos termos da Lei Federal nº 14.133/21, que não incide em suas hipóteses vedadas.
- 4) Para fins do disposto na Lei Federal 14.133/21, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz.
- 5) Que cumprimos com as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, na forma da lei (art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021);
- 6) Que nossas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma da lei (art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021);
- 7) Que tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação.
- 8) Que atendemos aos requisitos de habilitação, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021);

CIABRAA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

CNPJ nº 24.219.020/0001-16 | Insc. Municipal: 98219142

Endereço: Av. Vaticano, n 5, Bairro Fumace, São Luís – MA

- 9) Não haver nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006;
- 10) Que não há sanções vigentes que legalmente proibam a participante de licitar e/ou contratar com o contratante;
- 11) Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, bem como no art. 14, inciso VI da Lei nº 14.133/2021;
- 12) Que é (X) ME, () EPP ou () MEI e não se encontra em nenhuma das situações do § 4º, art. 3º, da Lei Complementar nº 124/2006, está apto a usufruir do tratamento estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 124/2006.
- 13) Que no ano-calendário de realização desta licitação, os valores somados dos contratos celebrados com a Administração Pública não extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do art. 4º, § 2º da Lei nº 14.133/2021.
- 14) Quanto à elaboração independente de proposta:
- a. A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela empresa CIABRAA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2026, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
 - b. A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2026, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
 - c. Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2026, quanto a participar ou não da referida licitação;
 - d. Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2026 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
 - e. Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de PREFEITURA MUNICIPAL ITINGA DO MARANHÃO/MA, antes da abertura oficial das propostas;
 - f. Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.
- 15) Declaração de Localização e Funcionamento:
- a. DECLARO, sob as penalidades da lei, que a empresa está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.
Informo ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.
Endereço: Av. Vaticano, n 5, Bairro Fumace, São Luís – MA.



São Luís - MA, 12 de agosto de 2026.

MATHEUS DE	Assinado de forma
SOUSA	digital por MATHEUS
VIEGAS:0592956	DE SOUSA
8308	VIEGAS:0592956830
	8

CIABRAA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS EMPREENDIMENTO
CNPJ nº 24.219.020/0001-16

A MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO

Em anexo, encaminhamos a apólice digital da Essor Seguros S.A., um documento com a mesma validade e veracidade de uma apólice impressa, utilizar do processos que garantem segurança e valor jurídico às transações eletrônicas.

APÓLICE SEGURO GARANTIA Nº 1007507089300
Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brack

Evangelista Po

Leandro Evangelista Poli



Vanessa Arteaga

Vanessa Arteaga - Diretora Presidente

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil por: Signatário (as):

LEANDRO EVANGELISTA POLI - Nº de Série do Certificado: 7d13a8e69132724a69fb

VANESSA ARTEAGA - Nº de Série do Certificado: 00d3ffc5c6929fca0a55af

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art1º - Fica instituída a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Apólice nº 1007507089300
 Controle Interno: 00000026775001315890
 Data de Emissão: 11/08/2026

ATENÇ ÃO:

- A ESSOR SEGUROS S.A., a seguir denominada “Seguradora”, baseou-se nas declarações constantes na proposta e do questionário devidamente preenchidos, que são parte integrante do contrato, para cálculo do prêmio e emissão da presente apólice.
- Leia atentamente as Condições Contratuais e Particulares, principalmente as exclusões de coberturas. Confira os dados constantes nesta apólice e, em caso de divergências, procure imediatamente seu Corretor. Quaisquer modificações na presente apólice deverão ser feitas através do seu Corretor à Seguradora de forma expressa e só serão válidas após anuência da Seguradora.
- As condições contratuais/regulamentos desse produto protocolizados pela Seguradora junto à SUSEP poderão ser consultados no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.
- SUSEP – Superintendência de Seguros Privados – Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Atendimento gratuito SUSEP 0800 021 8484.
- Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica.
- Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - <https://www.gov.br/susep/pt-br>, por meio do número 014902026000107757089300.
- A Seguradora disponibiliza a apólice de seguro ao Tomador através do Corretor de Seguros da apólice, sendo que o Tomador a apresentará ao Segurado. Não obstante, Tomador e Segurado poderão a qualquer momento solicitar uma cópia da apólice diretamente à Seguradora, através da Central de Atendimento.
- Plataforma oficial para registro de reclamação dos consumidores dos mercados supervisionados - www.consumidor.gov.br

FRONTISPÍCIO DA APÓLICE - CONDIÇÕES PARTICULARES

DADOS DO SEGURADO

NOM : MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO CNPJ OU CPF: 01.614.537/0001-04
ENDE REÇO: AVENIDA PAULA REJANE DE CARVALHO SANTOS, 300 - COQUEIRAL COMPLEMENTO: SETOR ANTIGA LAMINIT
CEP: 65939-000 CIDADE: Itinga do Maranhão UF: MA

DADOS DO TOMADOR

NOM : LOWELL LTDA CNPJ OU CPF: 33.622.819/0001-40
ENDE REÇO: TV PIRAJÁ, 270 - PEDREIRA COMPLEMENTO:
CEP: 66083-513 CIDADE: Belem UF: PA

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA / MODALIDADE

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA (LMG): R\$ 37.393,84

MODALIDADE: GARANTIA DO LICITANTE

O Limite Máximo de Garantia é o valor máximo que a Seguradora se responsabilizará perante o Segurado em função do pagamento de indenização.

COBERTURAS CONTRATADAS

COBERTURAS	IMPORTÂNCIA SEGURADA	PRÊMIO LÍQUIDO	INÍCIO DE VIGÊNCIA	FIM DE VIGÊNCIA
GARANTIA DO LICITANTE	R\$ 37.393,84	R\$ 190,00	Das 24 horas de 12/08/2026	Às 24 horas de 12/11/2026

*Não se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta apólice.

OBJETO DO SEGURO

COBERTURA BÁSICA CONTRATADA PARA ESTA APÓLICE

O objeto do seguro continua na página seguinte.

Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo Tomador, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro, através do Contrato de Contra Garantia, assinado entre TOMADOR e SEGURADORA, que rege os direitos e obrigações entre as partes, documento este que fará parte integrante e inseparável desta Apólice.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - <https://www.gov.br/susep/pt-br>, por meio do número 014902026000107757089300.

Susep - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normalização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Plano de Seguro aprovado em conformidade com a Circular Susep 662/22 e Processo Susep nº 15414.639412/2022-63. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, em vigor consoante E.C. nº 32 de 11/09/2001. Art1º - Fica instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

LOCAL E DATA DE EMISSÃO: RIO DE JANEIRO, 11/08/2026



Seguradora do Grupo SCOR

**APÓLICE
SEGURO GARANTIA**

Apólice SUSEP nº 014902026000107757089300
Ramo: 0775 – SEGURO GARANTIA – SETOR PÚBLICO
Endosso: 0000000
Proposta: 26775001315890
Versão: 1

Página 3 de 9

FRONTISPÍCIO DA APÓLICE (Continuação)

OBJETO DO SEGURO (Continuação)

Garantia de Indenização, até o Limite Máximo de Garantia e exclusivamente na extensão do Prejuízo, conforme definido nas Condições Contratuais e apurado em Procedimento de Regulação de Sinistro, em decorrência:

I. Do Inadimplemento, pelo Tomador das OBRIGAÇÕES GARANTIDAS por esta Apólice, relacionadas ao Edital/Pregão/Convite 009/2026 ("Contrato Principal").

II. Dos valores devidos pelo Tomador ao Segurado em razão da aplicação de multas oriundas do Inadimplemento das OBRIGAÇÕES GARANTIDAS por esta Apólice, no âmbito do Contrato Principal, e não pagas tempestivamente pelo Tomador conforme disposto no Contrato Principal.

Esta Apólice não poderá ser utilizada como complemento ou Endosso de Apólice anteriormente fornecida por esta Seguradora, ou por Seguradora Congênere, referente ao mesmo Edital e/ou Contrato, objeto deste seguro.

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.º 662/22.



Seguros do Grupo SCOR

**APÓLICE
SEGURO GARANTIA**

Apólice SUSEP nº 014902026000107757089300
Ramo: 0775 – SEGURO GARANTIA – SETOR PÚBLICO
Endosso: 0000000
Proposta: 26775001315890
Versão: 1

Página 4 de 9

DADOS DO CORRETOR

NOME: SOUTHCORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA CNPJ OU CPF: 29.014.887/0001-59 SUSEP: 202048940
ENDEREÇO: Avenida Marechal Castelo Branco COMPLEMENTO: SL1105 TORRE A
CEP: 88101020 CIDADE: São José UF: SC

A situação cadastral do(s) Corretor(es) deste Seguro poderão ser consultados no site www.susep.gov.br, por meio dos números de registros informados nesta apólice, ou pelo telefone SUSEP de atendimento ao público 0800 021 8484 (ligação gratuita).

DEMONSTRATIVO DO PRÊMIO DE SEGURO

CUSTO DO SEGURO

Prêmio Líquido: R\$ 190,00
Adicional de Fracionamento: R\$ 0,00
Custo de Apólice: R\$ 0,00
IOF: R\$ 0,00
Prêmio Total: R\$ 190,00

FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO

Parcela	Valor	Vencimento
1	R\$ 190,00	18/08/2026

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

CONDIÇÕES CONTRATUAIS – SETOR PÚBLICO SEGURO GARANTIA PARA LICITANTE

1. Definições

1.1. Definem-se, para efeito deste seguro:

Apólice: Documento emitido pela Seguradora por qualquer meio que se possa comprovar, físico ou por meios remotos, nos termos da regulamentação específica, formalizando a aceitação da cobertura solicitada pelo proponente, com discriminação do bem ou interesse segurado, coberturas contratadas, bem como direitos e obrigações do Segurado e da Seguradora.

Beneficiário: Para fins deste seguro é a pessoa indicada no frontispício da Apólice, física ou jurídica, a quem a Seguradora deverá efetuar direta e unicamente o pagamento da indenização na hipótese de sinistro coberto.

Caso Fortuito ou de Força Maior: Nos termos do Código Civil Brasileiro, tais como: terremotos, erupções vulcânicas, deslizamento, ciclones, granizo, tsunamis, maré alta, furacões, tempestades, inundações, pandemia, mas não se limitando a esses.

Endosso: Documento pelo qual a Seguradora formaliza qualquer alteração na Apólice de seguro, de comum acordo com o Segurado.

Expectativa do Sinistro: Identificação, pelo Segurado, do inadimplemento do Tomador que possa gerar Prejuízo coberto pela Apólice e que deverá ser imediatamente comunicado à Seguradora.

Inadimplemento: Descumprimento das Obrigações Garantidas assumidas pelo Tomador que causem Prejuízo ao Segurado.

Indenização: Montante a ser pago pela Seguradora ao Segurado, em caso de Sinistro coberto pela Apólice, até o valor do LMG e na extensão do prejuízo efetivamente apurado.

Limite Máximo de Garantia (LMG): Valor máximo que a Seguradora se responsabiliza perante o Segurado em função do pagamento da Indenização.

Obrigações Garantidas: Obrigações do Tomador no edital ou carta convite, conforme aplicável e nos termos da legislação aplicável, para as quais se demandou especificamente cobertura à Seguradora e são garantidas pela Apólice, conforme descritas no frontispício desta.

Prejuízo: Montante comprovadamente devido ao Segurado e não pago pelo Tomador em virtude do descumprimento das Obrigações Garantidas por este, incluindo eventuais multas decorrentes do Inadimplemento.

Prêmio: Importância paga pelo Tomador à Seguradora para que esta assuma a responsabilidade do risco a que o Segurado está exposto.

Prêmio Mínimo: Parcela do prêmio não reembolsável e devida à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

Procedimento de Regulação de Sinistro: Procedimento de apuração de um Sinistro, no âmbito do qual a Seguradora constatará a existência ou inexistência de cobertura para o Sinistro reclamado e apurará eventuais Prejuízos cobertos, nos termos do artigo 19 da Circular SUSEP nº 662/12 e seguintes da Lei 15.040/2024.

Relatório Final de Regulação de Sinistro: Documento por meio do qual a Seguradora apresenta às partes interessadas as suas conclusões sobre o Procedimento de Regulação de Sinistro.

Segurado: Ente da Administração Pública credor das obrigações assumidas pelo Tomador e garantidas por esta Apólice.

Seguradora: Empresa autorizada pela SUSEP a funcionar no Brasil e que assume os riscos descritos no contrato de seguro.

Seguro Garantia: Seguro que tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das Obrigações Garantidas oriundas do Contrato Principal e em conformidade com as Condições Contratuais da Apólice.

Sinistro: Inadimplemento, pelo Tomador, das Obrigações Garantidas conforme previstas no edital ou carta convite e que é passível de indenização pelo seguro.

Tomador: Devedor das Obrigações Garantidas previstas no âmbito do edital ou carta convite, conforme aplicável, e que contrata o Seguro Garantia em benefício do Segurado.

1.2. Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes na legislação aplicável.

2. Objeto

2.1. Este seguro garante o pagamento de Indenização, até o Limite Máximo de Garantia e na extensão dos Prejuízos comprovados, em decorrência da recusa do Tomador adjudicatário em assinar, dentro do prazo estabelecido, o contrato administrativo nas condições propostas no edital ou carta convite, conforme descrito no frontispício da Apólice.

2.2. Estarão também garantidos por este seguro os valores devidos ao Segurado em razão da aplicação de multas impostas pelo Segurado e não pagas tempestivamente pelo Tomador, oriundas do Inadimplemento pelo Tomador das Obrigações Garantidas, conforme previsto no edital ou carta convite e na legislação aplicável.

3. Isenção de Responsabilidade da Seguradora

3.1. Sem prejuízo das disposições do edital ou carta convite, e exceto se de outra forma estipulado na Apólice, a Seguradora ficará isenta de responsabilidade em relação aos prejuízos oriundos de uma ou mais das seguintes hipóteses:

a) eventos e prejuízos cobertos por ramos de seguro distintos do Seguro Garantia ou por outras modalidades de Seguro Garantia, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;

b) perdas e danos contratuais e extracontratuais e morais, incluindo lucros cessantes, causados ao próprio Tomador, ao Segurado e/ou a terceiros, bem como perdas e danos contratuais e extracontratuais, incluindo lucros cessantes, causados pelo Tomador, Segurado e/ou terceiros;

c) eventos e riscos de natureza socioambiental;

d) quaisquer custos, despesas, obrigações ou encargos, incluindo aqueles de natureza fiscal, previdenciária, trabalhista, ambiental, cível e comercial, resultantes da (in)execução das Obrigações Garantidas;

e) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, conflito, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo

ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;

f) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou quaisquer danos consequentes, ou qualquer responsabilidade legal de qualquer natureza, direta ou indiretamente causados por, resultantes de, ou para os quais tenham contribuído radiações ionizantes ou contaminação por radioatividade de qualquer combustível nuclear ou de qualquer resíduo nuclear, resultante de combustão de material nuclear, bem como qualquer perda, destruição, dano ou responsabilidade legal direta ou indiretamente causados por, resultantes de, ou para os quais tenha contribuído material de armas nucleares, ficando, ainda, entendido que, para fins desta exclusão, combustão abrangerá qualquer processo auto sustentador de fissão nuclear;

g) descumprimento, por parte do Segurado, de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito desta Apólice;

h) eventos de casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

i) descumprimento das Obrigações Garantidas por parte do Tomador decorrente de atos, omissões ou fatos praticados por ou de responsabilidade do Segurado;

j) alteração das Obrigações Garantidas por esta Apólice, que tenham sido acordadas entre Segurado e Tomador, sem prévia anuência da Seguradora;

k) riscos ou prejuízos provenientes de atos ilícitos dolosos, ou cometidos com culpa grave equiparável ao dolo, praticados pelo Segurado, seus dirigentes, administradores e/ou representantes, nos termos do artigo 10, inciso II, da Lei 15.040/2024;

l) quaisquer outros riscos que não se relacionem com as alíneas acima e que não estejam previstos expressa e diretamente no objeto da Apólice;

m) danos acordados, assim entendidos como as perdas previamente estipuladas no Contrato Principal para hipóteses de inadimplência do Tomador, tais como compensações, indenizações, perdas e danos etc.;

n) quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021;

o) despesas de contenção, salvamento, mitigação de danos ou quaisquer medidas emergenciais realizadas pelo Segurado, Tomador ou terceiros, ainda que destinadas a evitar ou reduzir o inadimplemento da obrigação garantida;

p) quaisquer obrigações de pagamento (mútuos e afins, repasses financeiros e amortização de dívidas) em contratos utilizados para formalizar operações como abertura de conta corrente;

q) contratação de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, afiliação/adesão de bandeiras de cartões aos estabelecimentos, representação comercial, ainda que estejam previstas no Contrato Principal;

r) quaisquer obrigações relacionadas à intermediação e repasse financeiro pelo Tomador ao Segurado, ainda que estejam previstas no Contrato Principal; e

s) despesas de contenção e salvamento, garantia incondicional e/ou primeira demanda, ainda que estejam previstas no Contrato Principal;

3.2. Em nenhuma hipótese a Seguradora sucederá, contratual ou legalmente, o Tomador, nem mesmo será sub-rogada nas obrigações atribuídas ao Tomador no âmbito do edital ou carta convite. As Obrigações Garantidas da Seguradora estão limitadas ao descrito na Apólice. O Tomador e o Segurado se obrigam a tomar todas as medidas necessárias, judiciais ou extrajudiciais, para afastar qualquer tentativa de responsabilização da Seguradora por força de alegação de sucessão e/ou sub-rogação nas obrigações e responsabilidades do Tomador e/ou do Segurado.

4. Declarações Inexatas, Agravamento de Risco e Perda de Garantia

4.1. O Segurado está ciente e concorda com as hipóteses de perda de direito e as suas obrigações e responsabilidades constantes na Lei 15.040/2024, bem como os direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais dispositivos legais.

4.2. O Segurado é obrigado a fornecer informações claras e precisas no questionário de avaliação de risco. Ademais, o Segurado declara à Cia. Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice e/ou Endossos, conforme aplicável, não há qualquer circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente à(s) obrigação(ões) garantida(s), que possa gerar uma expectativa, reclamação ou caracterização de Sinistro.

4.3. As respostas constantes na proposta de Avaliação de Risco devem ser prestadas com boa-fé, sendo que omissões dolosas implicarão na perda da garantia e omissões culposas resultarão na redução proporcional da indenização.

4.3.1. Ao preencher a proposta, o Tomador e/ou Segurado devem informar tudo de relevante que souberem ou que deveriam saber a respeito do interesse do risco a ser garantido e que não tenha sido diretamente perguntado na proposta.

4.4. Sob pena de perder a garantia, o Segurado não deve agravar intencionalmente e de forma relevante o risco objeto da presente Apólice.

4.4.1. Será relevante o agravamento que conduza ao aumento significativo e continuado da probabilidade de ocorrência do risco descrito no Questionário de Avaliação de Risco.

4.5. Configurado o agravamento de risco, o Segurado e o Tomador deverão reportar à Cia. Seguradora tão logo dele tomem conhecimento.

4.5.1. Ciente do agravamento, a Seguradora poderá, no prazo de 20 (vinte) dias, cobrar a diferença de prêmio.

4.5.2. Se, em consequência do relevante agravamento do risco, o aumento do prêmio for superior a 10% (dez por cento) do valor originalmente pactuado, o segurado poderá recusar a modificação no contrato, resolvendo-o no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência da alteração no prêmio, com eficácia desde o momento em que o estado de risco foi agravado.

5. Pagamento do Prêmio

5.1. O Tomador é o responsável pelo pagamento do prêmio, bem como de eventuais prêmios adicionais decorrentes de alteração ou renovação da Apólice e atualização do LMG, por todo o prazo de vigência da Apólice.

5.2. A Apólice continuará em vigor mesmo se o Tomador não efetuar o pagamento do prêmio nas datas convencionadas.

5.3. Se o Tomador não pagar, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, a Seguradora poderá executar a Apólice e/ou os instrumentos de contragarantia celebrados com o Tomador e eventuais garantidores, para satisfação integral do seu crédito, sem prejuízo de juros, multas e correção monetária.

6. Valor da Garantia

6.1. A responsabilidade da Seguradora não poderá, em hipótese alguma, ultrapassar o limite estabelecido a título de LMG da Apólice.

6.2. O LMG da Apólice não sofrerá qualquer tipo de atualização monetária durante a vigência do seguro, a não ser que de outra forma expressamente contratado e indicado no frontispício da Apólice.

6.3. O valor da Apólice poderá ser modificado nas hipóteses em que se façam necessárias alterações nas Obrigações Garantidas, conforme

previstas no edital ou carta convite, ou deverá ser modificado caso as alterações tenham sido previamente estabelecidas neste. Para que isso ocorra, deverá haver solicitação expressa do Tomador, bem como aceitação expressa da Seguradora, mediante emissão de Endosso e cobrança de prêmio.

7. Reclamação do Sinistro

7.1. O Segurado comunicará à Seguradora a recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital ou carta convite, enviando à Seguradora a cópia de todos os documentos necessários para comprovar o inadimplemento e os Prejuízos sofridos, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

7.1.1 A Reclamação de Sinistro deverá ser formalizada mediante o envio de TODOS os seguintes documentos básicos:

- a) cópia do edital, bem como eventuais alterações posteriores ou retificações realizadas nestes, se houver;
- b) cópia integral do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador, acompanhado do respectivo trânsito em julgado, notificação ao Tomador e publicação no Diário Oficial;
- c) cópias de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre o Segurado e o Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- d) cópia do ato ou documento que certifique o resultado da licitação, indicando o Tomador como vencedor, quando aplicável;
- e) cópia do termo de adjudicação;
- f) cópia da convocação encaminhada ao Tomador adjudicatário para assinatura do contrato; e
- g) cópia de quaisquer documentos que se relacionem com a Reclamação de Sinistro;

7.1.2 Sem prejuízo do disposto na Cláusula 7.1.1, a Seguradora se reserva no direito de solicitar documentos adicionais que entenda serem necessários para a análise da Reclamação, antes mesmo de serem apresentados os documentos predeterminados acima.

7.1.3 Todos os documentos solicitados pela Seguradora devem ser entregues a contento e de forma legível.

7.1.4. Recebidos os documentos solicitados e não identificando qualquer pendência, a Seguradora sinalizará por escrito, ao endereço de correspondência do Segurado/Tomador indicados na Apólice, e dará início ao processo de regulação e/ou liquidação do Sinistro, conforme aplicado.

7.1.5. A Seguradora poderá, por sua exclusiva discricionariedade, dispensar um ou mais documentos apresentados ou solicitados ao Tomador e/ou Segurado.

8. Regulação do Sinistro

8.1. A Seguradora, de forma justificada, poderá solicitar documentos e informações complementares àqueles inicialmente apresentados pelo Segurado, conforme listado na cláusula 7 acima, desde que sejam necessários à análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada pelo Segurado.

8.2. A Seguradora deverá apresentar sua manifestação de cobertura no prazo máximo de 30 (trinta) dias, conforme artigo 86 da Lei nº 15.040/2024, sob pena de decair do direito de recusá-la, contado da data de apresentação da Reclamação ou do aviso de sinistro pelo Segurado, acompanhados de todos os elementos necessários à decisão a respeito da existência de cobertura, descritos na Cláusula 7.1.1. A autoridade fiscalizadora poderá fixar prazo superior, respeitado o limite máximo de 120 (cento e vinte) dias, para tipos de seguro em que a verificação da existência de cobertura implique maior complexidade na apuração. Solicitados documentos complementares dentro do referido prazo, este será suspenso por no máximo 2 (duas) vezes, ou por no máximo 1 (uma) vez quando a importância segurada não exceder o correspondente a 500 (quinhentas) vezes o salário-mínimo vigente, recomeçando a correr no primeiro dia útil subsequente àquele em que for atendida a solicitação.

8.2.1 O Relatório Final de Regulação do Sinistro deve expor de forma clara e objetiva sobre existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou declaração de isenção ou extinção de cobertura ou responsabilidade da Seguradora.

8.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que impeça ou suspenda os efeitos de Reclamação de Sinistro, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

9. Liquidação do Sinistro

9.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora, no prazo previsto na legislação vigente, pagará a indenização ao Segurado, até o LMG previsto na Apólice e na extensão do Prejuízo efetivamente apurado. Esgotado o LMG, haverá a baixa da Apólice e quitação ampla, geral e irrestrita da Seguradora em relação ao Segurado e quaisquer terceiros.

9.1.1 A regra prevista na Cláusula anterior é aplicável somente às indenizações integrais. Em caso de pagamento parcial, o prazo será de até 30 dias conforme previsto em lei.

9.1.2 Para realização da indenização, deverão ser apresentados os seguintes documentos:

- i) documentos que comprovem o inadimplemento contratual do Tomador ou a exigibilidade da obrigação garantida, tais como notificações administrativas, relatórios de fiscalização, autos de infração, certidões, atas ou decisões judiciais ou arbitrais;
- ii) planilha ou demonstrativo do valor reclamado, com indicação de cálculos, notas fiscais, recibos ou outros comprovantes pertinentes; e
- iii) comprovantes de pagamento;

9.1.3 Sem prejuízo dos documentos listados na Cláusula 9.1.2, outros poderão ser solicitados pela Seguradora de forma justificada, nos termos do art. 86, §2º, da Lei nº 15.040/2024.

9.2. O não pagamento da indenização no prazo previsto nesta cláusula implicará a aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o montante devido, bem como juros de mora à Seguradora *pro-rata temporis*, com base na taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, sem prejuízo da atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação da Seguradora pelo Segurado, com base na variação do IPCA/IBGE – Índice de Preços ao Consumidor Amplo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – ou índice que vier a substituí-lo, nos termos do artigo 88 da Lei nº 15.040/2024.

10. Extinção da Cobertura e/ou Responsabilidade da Seguradora

10.1 A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer qualquer das seguintes situações abaixo:

- a) término da vigência prevista na Apólice ou ao final do prazo prorrogado por meio de Endosso, sem que qualquer Expectativa de Sinistro tenha sido apresentada pelo Segurado;

- b) de declaração expressa do Segurado atestando o cumprimento das Obrigações Garantidas;
c) quando o contrato administrativo for definitivamente formalizado pelo Tomador, nos termos do edital ou carta convite;
d) extinção, por qualquer motivo, do edital ou carta convite;
e) quando o Segurado e a Seguradora assim o acordarem; ou
f) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;

10.2 A responsabilidade da Seguradora, nos termos da Apólice, se limita aos Prejuízos decorrentes dos eventos de Inadimplementos ocorridos durante a vigência da Apólice e nos estritos termos desta e do edital ou carta convite sempre observando o limite contratado na Apólice.

11. Sub-rogação

11.1 Realizado o pagamento de qualquer quantia pela Seguradora, seja a que título ou natureza jurídica for, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro. A Seguradora poderá se utilizar da presente Apólice, isoladamente ou em conjunto com outros Instrumentos, como o Contrato de Contragarantia, como título executivo extrajudicial para satisfação de seu crédito, em juízo ou fora dele.

11.2 Será ineficaz qualquer ato eventualmente praticado pelo Segurado que diminua ou extinga os direitos de sub-rogação da Seguradora. Além disso, o segurado é obrigado a colaborar no exercício dos direitos derivados da sub-rogação, respondendo pelos prejuízos que causar à seguradora.

12. Cancelamento Antecipado da Garantia

12.1 Caso ocorra o cancelamento antecipado da garantia antes de seu período de vigência por extinção do edital/carta convite ou por liberação expressa do Segurado, a Seguradora terá direito a reter total ou parcialmente o prêmio pago, bem como cobrar eventual prêmio vencido, vincendo, reembolsos e/ou penalidades do Tomador, na forma livremente negociada entre Tomador e Seguradora.

12.1.1 Na hipótese de o Tomador fazer jus à devolução de parcela do prêmio em caso de cancelamento antecipado da garantia, após retenção do prêmio mínimo realizada pela Seguradora, o valor devolvido será calculado de maneira proporcional, levando-se em conta o prazo de vigência da Apólice e o tempo de cobertura transcorrido, exceto quando outro critério de cálculo for adotado entre as partes.

12.1.2 A eventual devolução do prêmio pago, será atualizada mediante aplicação do IPCA, ou índice que lhe venha a substituir, da data de recebimento da solicitação de cancelamento realizada pelo Tomador, devidamente acompanhada de documentação que comprove a inexistência de risco a ser coberto, até a data de desembolso pela Seguradora.

12.1.3 Caso as informações bancárias para a restituição não sejam disponibilizadas pelo responsável ou estejam incorretas, o prazo estipulado nesta cláusula será reiniciado, a contar da data do envio dos dados corretos.

13. Resolução de Controvérsias

13.1 As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I – Por arbitragem; ou

II – Por medida de caráter judicial.

13.2 No caso de arbitragem, deverão ser observadas as disposições previstas no frontispício da Apólice.

13.2.1 Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o Segurado se comprometerá a resolver todos os seus litígios com Seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

13.2.2 A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

14. Vigência

14.1 A vigência da Apólice observará o mesmo prazo previsto para a execução das Obrigações Garantidas previstas no edital/carta convite, exceto quando este expressamente indicar de outra forma.

14.2 Caso a vigência das Obrigações Garantidas seja prorrogada, a Seguradora poderá, a seu exclusivo critério, emitir Endosso para prorrogação da vigência da Apólice, mediante análise do risco correspondente e cobrança do Tomador, se for o caso, do respectivo prêmio. A não renovação da Apólice não consiste em hipótese de Sinistro.

14.3 Caso a vigência da Apólice seja inferior à vigência das Obrigações Garantidas, a Seguradora assegurará a manutenção da cobertura enquanto houver risco a ser coberto, mediante a comprovação da manutenção da capacidade técnico-financeira do Tomador e da apresentação de declaração, firmada pelo Segurado, atestando a regularidade na execução das Obrigações Garantidas. A manutenção de cobertura tratada nesta cláusula ocorrerá mediante a emissão de Endosso, sendo o Tomador responsável pelo recolhimento do respectivo prêmio.

14.3.1 O Tomador poderá se opor à renovação somente se comprovar não haver mais risco a ser coberto pela Apólice ou se apresentada nova garantia aceita pelo Segurado.

15. Notificação

15.1 Eventual notificação à Seguradora com relação à Apólice deverá ser remetida para o endereço cadastrado no site da SUSEP (www.susep.gov.br), aos cuidados do departamento jurídico e do departamento de sinistros.

15.2 Para notificações ao Segurado e Tomador, estas deverão ser direcionadas ao endereço de correspondência constante no frontispício da Apólice.

16. Beneficiários

16.1 Quando houver a indicação de Beneficiário(s) no frontispício da Apólice, os quais devem possuir relação com as Obrigações Garantidas, a Indenização será paga a este(s) na hipótese de ser reconhecida a existência de cobertura para o Sinistro.

16.2 A indicação de Beneficiário(s) não desobriga o Segurado do cumprimento de todas as obrigações constantes do edital/carta convite e da Apólice.

17. Concorrência de Garantias

17.1 Quando esta Apólice concorrer com outras garantias eventualmente oferecidas pelo Tomador ao Segurado, estas deverão ser executadas concomitante e proporcionalmente.

17.2 É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia para cobrir as mesmas Obrigações Garantidas do objeto principal, salvo no caso

de apólices complementares.

18. Franquias e Participação Obrigatória do Segurado

18.1 O estabelecimento de franquias, participações obrigatórias do Segurado e/ou prazo de carência será permitido mediante expressa anuência do Segurado e consignado nas condições da Apólice.

19. Outras Disposições

19.1 Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.2 A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco pela Seguradora.

19.2.1. A contratação e/ou a alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante a aceitação do risco pela Seguradora.

19.2.2. O Segurado e o Tomador deverão notificar à Seguradora imediatamente quaisquer alterações das Obrigações Garantidas.

19.2.3. A Seguradora terá o prazo de 25 (vinte e cinco) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não do risco, ou ainda, sobre sua alteração.

• No caso de solicitação pela Seguradora de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de análise terá novo início a partir da entrega da documentação solicitada em sua integralidade.

• Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 19.2.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, resultando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão;

19.3 Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos da Apólice e/ou eventuais Endossos, conforme aplicável, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto no presente documento.

19.4 Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice e/ou eventuais Endossos, conforme aplicável, em sua integralidade.

19.5 Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

19.6 O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

19.7 O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da Seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.

456
15

http://assinador.pscs.com.br/assinador/web/autenticacao?chave1=0kr2MgM35MyqRxiuhf9TTA&chave2=K72jyVYD1DmUx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05939342936-YURI LOWELL BARRETO DE SENA|69665249215-CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SENA

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
"LOWELL LTDA"
CNPJ nº 33.622.819/0001-40

CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SENA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 14/09/1981, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 696.652.492-15, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 02375722655, órgão expedidor DETRAN - PA, residente e domiciliado(a) no(a) TRAVESSA PIRAJA - DE 130/131 A 636/637, 245, PEDREIRA, BELÉM, PA, CEP 66083513, BRASIL.

YURI LOWELL BARRETO DE SENA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 23/01/2004, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 059.593.429-36, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 9664970, órgão expedidor PC - PA, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA MARQUES DE HERVAL, 1631, PEDREIRA, BELÉM, PA, CEP 66085316, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial LOWELL LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15201817376, com sede Travessa Dom Romualdo de Seixas, 1452, Umarizal Belém, PA, CEP 66055200, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 33.622.819/0001-40, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à TRAVESSA PIRAJA, 270, PEDREIRA, BELÉM, PA, CEP 66.083-513.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS; SERVICOS DE ENGENHARIA; CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS; CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO; CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA. PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA; INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS; INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO; INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO; MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL; APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO; PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS; ATIVIDADES

Req: 81500000850784

Página 1



16/04/2025

Certifico o Registro em 16/04/2025

Arquivamento 20001020298 de 16/04/2025 Protocolo 259388017 de 10/04/2025 NIRE 15201817376

Nome da empresa LOWELL LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 1934823541952



DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; ATIVIDADES PAISAGISTICAS;
TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; LIMPEZA EM
PREDIOS E EM DOMICILIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS..



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=okr2MqM35MygRXIuhf9TtA&chave2=K72jYVYD1DMUw_BDMXw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05959342936-YURI LOWELL BARRETO DE SENA|69665249215-CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SENA

CNAE FISCAL

4120-4/00 - construção de edifícios
8599-6/04 - treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
3101-2/00 - fabricação de móveis com predominância de madeira
8219-9/99 - preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
8211-3/00 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo
8130-3/00 - atividades paisagísticas
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios
8111-7/00 - serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
7112-0/00 - serviços de engenharia
4754-7/01 - comércio varejista de móveis
4330-4/05 - aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral
4330-4/03 - obras de acabamento em gesso e estuque
4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil
4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4322-3/03 - instalações de sistema de prevenção contra incêndio
4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
4313-4/00 - obras de terraplenagem
4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA TERCEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em BELÉM - PA.

CLÁUSULA QUARTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

Req: 81500000850784

Página 2



16/04/2025

Certifico o Registro em 16/04/2025

Arquivamento 20001020298 de 16/04/2025 Protocolo 259388017 de 10/04/2025 NIRE 15201817376

Nome da empresa LOWELL LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 1934823541952



CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SENA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 14/09/19 SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 696.652.492-15, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO 02375722655, órgão expedidor DETRAN - PA, residente e domiciliado(a) no(a) TRAVESSA PIRA. 245, PEDREIRA, BELÉM, PA, CEP 66083513, BRASIL.

YURI LOWELL BARRETO DE SENA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 23/01/2004, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 059.593.429-36, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 9664970, órgão expedidor PC - PA, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA MARQUES DE HERVAL, 1631, PEDREIRA, BELÉM, PA, CEP 66085316, BRASIL.

DA RAZÃO SOCIAL E DAS FILIAIS

CLAUSULA PRIMEIRA - A presente **SOCIEDADE LIMITADA - LTDA**, gira sob o nome empresarial de "**LOWELL LTDA**", nome fantasia "**LOWELL**", com sede na sede na TRAVESSA PIRAJA, 270, PEDREIRA, BELÉM, PA, CEP 66.083-513, com inscrição no CNPJ sob nº 33.622.819/0001-40, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15201817376, podendo, a qualquer tempo, a critério de seus sócios, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do território nacional.

DO OBJETO SOCIAL

CLAUSULA SEGUNDA - O Objeto social da sociedade é:

CNAE	DESCRIÇÃO DO OBJETO SOCIAL
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
3101200	FABRICAÇÃO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA
4322301	INSTALAÇÃO HIDRAULICA, SANITARIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4322303	INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330405	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM

Req: 81500000850784

Página 3



16/04/2025



Certifico o Registro em 16/04/2025

Arquivamento 20001020298 de 16/04/2025 Protocolo 259388017 de 10/04/2025 NIRE 15201817376

Nome da empresa LOWELL LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 1934823541952

	INTERIORES E EXTERIORES
4754701	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
7112000	SERVICOS DE ENGENHARIA
8111700	SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
8211300	SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
8219999	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

DO PRAZO DE DURAÇÃO

CLAUSULA TERCEIRA - A empresa iniciou suas atividades em 15/05/2019 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa Jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente dos sócios, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

DO CAPITAL SOCIAL

CLAUSULA QUARTA - o capital social está dividido da seguinte maneira:

NOME	QTD	VALOR
CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SENA	1.350.000	R\$ 1.350.000,00
YURI LOWEL BARRETO DE SENA	150.000	R\$ 150.000,00
TOTAL =	1.500.000	R\$ 1.500.000,00

DA ADMINISTRAÇÃO

CLAUSULA QUINTA - A empresa é administrada **ISOLADAMENTE** pelo sócio **CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SENA**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, sendo a responsabilidade do sócio, limitado ao capital integralizado.

DO BALANÇO PATRIMONIAL, DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA SEXTA - Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, os lucros ou perdas apuradas. (Art. 1.060 do CCB).

DO FALECIMENTO

Req: 81500000850784

Página 4



Certifico o Registro em 16/04/2025
Arquivamento 20001020298 de 16/04/2025 Protocolo 259388017 de 10/04/2025 NIRE 15201817376
Nome da empresa LOWELL LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 1934823541952

16/04/2025

http://ass.nadot-pscs.com.br/assinadotweb/autenticacao?chave1=oxr2m0m35myqrx1unf9t7A&chave2=K72jvYD1IDmUx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05959342936-YURI LOWELL BARRETO DE SENA|69665249215-CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SENA

460
CLÁUSULA SÉTIMA - Falecendo um dos sócios, a empresa continuará suas atividades com herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres s apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da ocorrência do evento, verificada em balanço especialmente levantado para este fim.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA OITAVA - O Administrador(a) declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (Art. 1.011, § do CCB).

DO PORTE DA EMPRESA

CLÁUSULA NONA – DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP – Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA - Fica eleito o foro de Belém-PA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

BELEM-PA, 8 de Abril de 2025.

CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SENA

YURI LOWELL BARRETO DE SENA

Req: 81500000850784

Página 5



Certifico o Registro em 16/04/2025
Arquivamento 20001020298 de 16/04/2025 Protocolo 259388017 de 10/04/2025 NIRE 15201817376
Nome da empresa LOWELL LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 1934823541952

16/04/2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=0Kt2MgM3MygRXIuhf9TTA&chave2=K72jYVYDIImUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05959342936-YURI LOWELL BARRETO DE SENA|69665249215-CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SENA



259388017

dyb1

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	LOWELL LTDA
PROTOCOLO	259388017 - 10/04/2025
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 15201817376
CNPJ 33.622.819/0001-40
CERTIFICO O REGISTRO EM 16/04/2025
SUBN: 20001020298

EVENTOS

01 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20001020298

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 05959342936 - YURI LOWELL BARRETO DE SENA - Assinado em 10/04/2025 às 15:02:08

Cpf: 69665249215 - CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SENA - Assinado em 10/04/2025 às 14:25:25

Assinado eletronicamente por
KARLA DA COSTA DIAS
SECRETÁRIA GERAL

1

16/04/2025



Certifico o Registro em 16/04/2025
Arquivamento 20001020298 de 16/04/2025 Protocolo 259388017 de 10/04/2025 NIRE 15201817376
Nome da empresa LOWELL LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 1934823541952

462

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tuq8b5WUMzhwnVdzWfA&chave2=R72jYVYD1IdmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05959342936-YURI LOWELL BARRETO DE SENA169665249215-CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SENA

ALTERACAO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE
"LOWEL LTDA"
CNPJ: 33.622.819/0001-40

CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SENA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 14/09/1981, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 696.652.492-15, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 02375722655, órgão expedidor DETRAN - PA, residente e domiciliado(a) no(a) TRAVESSA PIRAJA - DE 130/131 A 636/637, 245, PEDREIRA, BELÉM, PA, CEP 66083513, BRASIL.

YURI LOWELL BARRETO DE SENA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 23/01/2004, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 059.593.429-36, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 9664970, órgão expedidor PC - PA, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA MARQUES DE HERVAL, 1631, PEDREIRA, BELÉM, PA, CEP 66085316, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **LOWELL LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15201817376, com sede Travessa Dom Romualdo de Seixas, 1452, Umarizal Belém, PA, CEP 66055200, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 33.622.819/0001-40, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS SERVICOS DE ENGENHARIA CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE ATIVIDADES PAISAGISTICAS TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL..

DO CNAE FISCAL

4120-4/00 - construção de edifícios

Página 1



23/09/2024

Certifico o Registro em 23/09/2024
Arquivamento 20000982589 de 23/09/2024 Protocolo 245740554 de 19/09/2024 NIRE 15201817376
Nome da empresa LOWELL LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 81614067172959



4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil
8599-6/04 - treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
8219-9/99 - preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
8211-3/00 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo
8130-3/00 - atividades paisagísticas
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8111-7/00 - serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
7112-0/00 - serviços de engenharia
4330-4/05 - aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral
4330-4/03 - obras de acabamento em gesso e estuque
4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4322-3/03 - instalações de sistema de prevenção contra incêndio
4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração
4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
4313-4/00 - obras de terraplenagem
4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em BELEM-PA.

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SENA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 14/09/1981, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 696.652.492-15, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 02375722655, órgão expedidor DETRAN - PA, residente e domiciliado(a) no(a) TRAVESSA PIRAJA, 245, PEDREIRA, BELÉM, PA, CEP 66083513, BRASIL.

YURI LOWELL BARRETO DE SENA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 23/01/2004, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 059.593.429-36, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 9664970, órgão expedidor PC - PA, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA MARQUES DE HERVAL, 1631, PEDREIRA, BELÉM, PA, CEP 66085316, BRASIL.

DA RAZÃO SOCIAL E DAS FILIAIS

Página 2



Certifico o Registro em 23/09/2024
Arquivamento 20000982589 de 23/09/2024 Protocolo 245740554 de 19/09/2024 NIRE 15201817376
Nome da empresa LOWELL LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 81614067172959

23/09/2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=1q88bSMUM7w7w7v7d7e7a7f7a7c7h7a7v7e7=K72jYVYD1IDmUwX_BDXXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05959342936-YURI LOWELL BARRETO DE SENA|69665249215-CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SENA

CLAUSULA PRIMEIRA - A presente **SOCIEDADE LIMITADA – LTDA**, gira sob o nome empresarial de “**LOWELL LTDA**”, nome fantasia “**LOWELL**”, com sede na sede na TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS, Nº 1452, UMARIZAL, BELÉM-PA, CEP 66.055-200, com inscrição no CNPJ sob nº 33.622.819/0001-40, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15201817376, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do território nacional.

DO OBJETO SOCIAL

CLAUSULA SEGUNDA - O Objeto social da sociedade é:

CNAE	DESCRIÇÃO DO OBJETO SOCIAL
4120400	CONTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211101	CONTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4322303	INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330405	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
8129000	atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8111700	serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
8599604	treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
8219999	preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
8211300	serviços combinados de escritório e apoio administrativo
8230300	atividades paisagísticas

DO PRAZO DE DURAÇÃO

CLAUSULA TERCEIRA - A empresa iniciou suas atividades em 15/05/2019 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa Jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para

Página 3



Certifico o Registro em 23/09/2024
Arquivamento 20000982589 de 23/09/2024 Protocolo 245740554 de 19/09/2024 NIRE 15201817376
Nome da empresa LOWELL LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 81614067172959

23/09/2024

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05959342936-YURI LOWELL BARRERO DE SENA/69665249215-CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SENA

atender uma nova situação.

DO CAPITAL SOCIAL

CLAUSULA QUARTA – o capital social está dividido da seguinte maneira:

NOME	QTD	VALOR
CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SENA	1.350.000	R\$ 1.350.000,00
YURI LOWEL BARRETO DE SENA	150.000	R\$ 150.000,00
TOTAL =	1.500.000	R\$ 1.500.000,00

DA ADMINISTRAÇÃO

CLAUSULA QUINTA - A empresa é administrada **ISOLADAMENTE** pelo titular **CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SENA**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, sendo a responsabilidade do titular, limitado ao capital integralizado.

DO BALANÇO PATRIMONIAL, DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA SEXTA - Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados. (Art. 1.060 do CCB).

DO FALECIMENTO

CLÁUSULA SÉTIMA - Falecendo o titular, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da ocorrência do evento, verificada em balanço especialmente levantado para este fim.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA OITAVA - O Administrador(a) declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (Art. 1.011, § do CCB).

DO PORTE DA EMPRESA

CLÁUSULA NONA – **DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP** – Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

Página 4



Certifico o Registro em 23/09/2024
Arquivamento 20000982589 de 23/09/2024 Protocolo 245740554 de 19/09/2024 NIRE 15201817376
Nome da empresa LOWELL LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 81614067172959

23/09/2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1uq8b5bUMZhwVdzWfA6chave2-K72jyVYD11m0Wx-BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05959342936-YURI LOWELL BARRETO DE SENA|69665249215-CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SENA



245740554

468
G

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	LOWELL LTDA
PROTOCOLO	245740554 - 19/09/2024
A TO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 15201817376
CNPJ 33.622.819/0001-40
CERTIFICADO O REGISTRO EM 23/09/2024
SDB N: 20000982589

EVENTOS

01 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20000982589

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cp: 05959342936 - YURI LOWELL BARRETO DE SENA - Assinado em 19/09/2024 às 18:31:13

Cp: 69665249215 - CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SENA - Assinado em 19/09/2024 às 18:23:21

Assinado eletronicamente por
MÔNICA SUELY FONSECA SALOMÃO
SECRETÁRIA GERAL

1



Certifico o Registro em 23/09/2024
Arquivamento 20000982589 de 23/09/2024 Protocolo 245740554 de 19/09/2024 NIRE 15201817376
Nome da empresa LOWELL LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 81614067172959

23/09/2024

BRASIL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

469

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Dados,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.622.819/0001-40 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 15/05/2019	
NOME EMPRESARIAL LOWELL LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LOWELL			PORTE EPP
CÓDIGO DE INSCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL (1) 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS (2) 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, telas, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *) 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R DOMINGOS MARREIROS		NÚMERO 49	COMPLEMENTO ED VILLAGE EMPRES SL 611 TIPO A
CEP 66.055-210	BARRIO DISTRITO UMARIZAL	MUNICÍPIO BELEM	UF PA
E-MAIL PARA FIM DE SERVIÇO FINANCEIRO.LW@MY.COM		TELEFONE (91) 8334-4481	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/03/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 11/08/2026 às 16:03:33 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

BRASIL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NUMERO DE INSCRIÇÃO 33.622.819/0001-40 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/03/2019
Razão Social LOWELL LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS (1) 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *) 81.11-7-08 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (Dispensada *) 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (Dispensada *) 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Dispensada *)		
TIPO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
ENDEREÇO R DOMINGOS MARREIROS	NÚMERO 49	COMPLEMENTO ED VILLAGE EMPRES SL 611 TIPO A
CEP 66.056-210	BARRIO/DISTRITO UMARIZAL	MUNICÍPIO BELEM
UF PA		
E-MAIL FINANCEIRO.LW@MY.COM		TELEFONE (91) 8334-4481
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/03/2021
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL *****		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

490
6

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 11/08/2026 às 16:03:33 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

--	--	--	--


A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Página 1 de 2](#)
[Página 2 de 2](#)
[Página 3 de 2](#)
[Página 4 de 2](#)

CARRERA NACIONAL DE HABILITACIÓN / OBRAS / OBRAS / PRIMEROS DE CONSTRUCCIÓN

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ VILLALBA

1000000

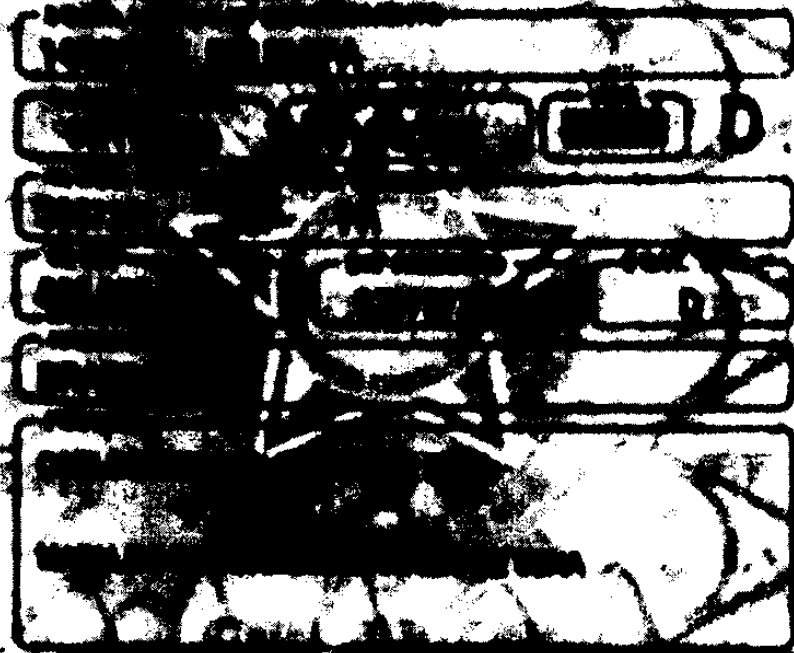[illegible]

Scanned with CamScanner

PROF. DR. C. BOURGEOIS, 500, R. J. PIERRE

2767748767

2787748767



VÁLIDA EM TODOS OS TERRITÓRIOS NACIONAIS

2769778835

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 - NOME E SOBRENOME YURI LOWELL BARRETO DE SENA		1ª HABILITAÇÃO 12/12/2022	
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO 23/01/2004, FLORIANÓPOLIS, SC			
4a DATA EMISSÃO 15/01/2024		4b VALIDADE 07/04/2031	
4c DOC IDENTIDADE / ÓRGÃO EMISSOR / UF 9664970 PC PA		ACC D	
4d CPF 059.593.429-36		5 Nº REGISTRO 08040904991	
NACIONALIDADE BRASILEIRO		6 CAT HAB B	
7 ASSINATURA DO PORTADOR CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SENA HELEN MARIA BARRETO			

9	10	11	12	9	10	11	12
ACC				B			
A				D1			
A1				D2			
B		07/04/2031		D3			
B1				CTE			
C				D4			
C1				D1E			

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL
BELEM, PA

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
54160256434
PA294833335

PARÁ

2769778835

492
6



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15.771.084-0

INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL
33.622.819/0001-40 15600299921

NOME EMPRESARIAL
LOWELL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO
LOWELL

SEDE
CERAT BELÉM

ENDEREÇO
TRV DOM ROMUALDO DE SEIXAS, 1452 UMARIZAL

REGIME DE PAGAMENTO
Simples Nacional

MUNICÍPIO
BELEM

DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE
23/06/2021

SITUAÇÃO CADASTRAL
Ativo

CÓDIGO DE ATIVIDADE PRINCIPAL
4120400 - Construção de edifícios

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4211101 - Construção de rodovias e ferrovias

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4311802 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4313400 - Obras de terraplenagem

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4321500 - Instalação e manutenção elétrica

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4322303 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4330401 - Impermeabilização em obras de engenharia civil

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4330402 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4330403 - Obras de acabamento em gesso e estuque

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4330405 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

7112000 - Serviços de engenharia

Aprovado pelo Decreto nº 4676 de 18 de Junho de 2001.

Emitido no dia 30/01/2024 às 11:16:43 pelo Portal de Serviços da SEFA

8474



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS - DETM

475

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E SITUAÇÃO CADASTRAL - CISC

CNPJ / CPF 33.622.819/0001-40	INSC. MUNICIPAL PRINCIPAL 428.206-0	SITUAÇÃO ATIVO	DATA INSCRIÇÃO 05/05/2022	DATA BAIXA -
----------------------------------	--	-------------------	------------------------------	-----------------

NOME EMPRESARIAL LOWE L LTDA	SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO NÃO SE APLICA
---------------------------------	--

NOME FANTASIA LOWE L

DATA INÍCIO 05/05/2022	DATA FIM -	ESTABELECIMENTO SITUAÇÃO ATIVO	Nº ESTABELECIMENTO 1	INSCRIÇÃO 428.206-0/001	TIPO ESTABELECIMENTO UNIDADE PRODUTIVA
---------------------------	---------------	--------------------------------------	-------------------------	----------------------------	---

LOGRADOURO TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS	NÚMERO 1033	COMPLEMENTO
---	----------------	-------------

CEP 66055230	BAIRRO UMARIZAL	MUNICÍPIO BELÉM	UF: PA	SEQ. IMOBILIÁRIO 019621
-----------------	--------------------	--------------------	-----------	----------------------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO.LW@MY.COM	TELEFONE 001939811	NIRE 15201817376
---	-----------------------	---------------------

TRIBUTação(ÕES) TLPL ISS SIMPLES NACIONAL	DATA INÍCIO 05/05/2022 06/05/2022	DATA FIM
---	---	----------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4120-4 00-00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CÓDIGO(S) E DESCRIÇÃO(ÕES) DA(S) ATIVIDADE(S) ECONÔMICA(S) SECUNDÁRIA(S)
4330-4 05-00 APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4299-5 01-00 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4222-7 01-00 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO
4211-1 01-00 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4330-4 01-00 IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330-4 02-00 INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4322-3 02-00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4321-5 00-00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322-3 03-00 INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
4322-3 01-00 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4329-1 04-00 MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS,
4330-4 03-00 OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4313-4 00-00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM



Emitido em: 30/01/2024 às 11:18:45

VERIFICAR A AUTENTICIDADE NO ENDEREÇO ELETRÔNICO:
<http://siat.belém.pa.gov.br:8081/cadastro/pages/geral/validaCertidao.jsf>.

CHAVE DE AUTENTICAÇÃO: cafcd394f2d2e6952820ef17dd6e61b2



CÓDIGO(S) E DESCRIÇÃO(ÕES) DA(S) ATIVIDADE(S) ECONÔMICA(S) SECUNDÁRIA(S)

4213-8 00-00 OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
4311-8 02-00 PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
7112-0 00-00 SERVICOS DE ENGENHARIA
4330-4 04-00 SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL

476
CS

QSA	CPF/C	IPJ	CARGO	NOME	DATA INÍCIO
	696.65	1.492-15	SÓCIO E ADMINISTRADOR	CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SENA	22/05/2023
	059.59	1.429-36	SÓCIO	YURI LOWELL BARRETO DE SENA	05/05/2022
	002.99	1.942-59	CONTABILISTA	DIELTON SILVA DIAS	16/06/2023



Emitido em: 30/01/2024 às 11:18:46

VERIFICAR A AUTENTICIDADE NO ENDEREÇO ELETRÔNICO:

<http://siat.belém.pa.gov.br:8081/cadastro/pages/geral/validaCertidao.jsf>.

CHAVE DE AUTENTICAÇÃO: cafcd394f2d2e6952820ef17dd6e61b2





PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS - DETM

4779

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E SITUAÇÃO CADASTRAL - CISC

CNPJ CPF 33.622.819/0001-40	INSC. MUNICIPAL PRINCIPAL 428.206-0	SITUAÇÃO ATIVO	DATA INSCRIÇÃO 05/05/2022	DATA BAIXA -	
NOME EMPRESARIAL LOWE L LTDA			SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO NÃO SE APLICA		
NOME FANTASIA LOWE L					
DATA INICIO 05/05/2022	DATA FIM ESTABELECIMENTO -	SITUAÇÃO ATIVO	Nº ESTABELECIMENTO 1	I.M. ESTABELECIMENTO 428.206-0/001	TIPO ESTABELECIMENTO UNIDADE PRODUTIVA
LOGRADOURO TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS			NÚMERO 1482	COMPLEMENTO	
CEP 66055200	BAIRRO UMARIZAL	MUNICÍPIO BELEM	UF: PA	SEQ. IMOBILIÁRIO 019621	
ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO.LW@MY.COM			TELEFONE 991939811	NIRE 15201817376	
TRIBUTAÇÃO(ÕES) TLPL ISS SIMPLES NACIONAL			DATA INICIO 05/05/2022 05/05/2022	DATA FIM	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4120-4 00-00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS					
CÓDIGO(S) E DESCRIÇÃO(ÕES) DA(S) ATIVIDADE(S) ECONÔMICA(S) SECUNDÁRIA(S)					
4330-4 05-00 APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES					
4299-5 01-00 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS					
4222-7 01-00 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO					
4211-1 01-00 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS					
4330-4 01-00 IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL					
4330-4 02-00 INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL					
4322-3 02-00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO					
4321-5 00-00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA					
4322-3 03-00 INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO					
4322-3 01-00 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS					
4329-1 04-00 MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS,					
4330-4 03-00 OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE					
4313-4 00-00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM					



Emitido em: 30/01/2024 às 11:18:45

VERIFICAR A AUTENTICIDADE NO ENDEREÇO ELETRÔNICO:

<http://siat.belem.pa.gov.br:8081/cadastro/pages/geral/validaCertidao.jsf>

CHAVE DE AUTENTICAÇÃO: cafcd394f2d2e6952820ef17dd6e61b2

CÓDIGO(S) E DESCRIÇÃO(ÕES) DA(S) ATIVIDADE(S) ECONÔMICA(S) SECUNDÁRIA(S)

4213-8 00-00 OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
4311-8 02-00 PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
7112-0 00-00 SERVICOS DE ENGENHARIA
4330-4 04-00 SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL

QSA			
CPF/CNPJ	CARGO	NOME	DATA INICIO
696.652.492-15	SÓCIO E ADMINISTRADOR	CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SENA	22/05/2023
059.593.429-36	SÓCIO	YURI LOWELL BARRETO DE SENA	05/05/2022
002.993.942-59	CONTABILISTA	DIELTON SILVA DIAS	16/06/2023



Emitido em: 30/01/2024 às 11:18:46

VERIFICAR A AUTENTICIDADE NO ENDEREÇO ELETRÔNICO:

<http://siat.belem.pa.gov.br:8081/cadastro/pages/geral/validaCertidao.jsf>.

CHAVE DE AUTENTICAÇÃO: cafcd394f2d2e6952820ef17dd6e61b2





**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

Página 1/1

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

Nº 0000001140294



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Validade: 11/08/2026 - 31/08/2026

CERTIFICAMOS que o Profissional PAOLA DIAS DE SANTANA encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Nome: PAOLA DIAS DE SANTANA

CPF: 742.831.972-20

Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

Registro CAU : A108868-8

Data de obtenção de Títulos: 28/01/2006

Data de Registro nacional profissional: 09/02/2006

Tipo de registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Situação de registro: ATIVO

Título(s):

- Arquiteto(a) e Urbanista

País de Diplomação: Brasil

Cursos anotados no SICCAU:

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

ATRIBUIÇÕES

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2º da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 1140294/2026

Expedida em 11/08/2026, BELÉM/PA, CAU/PA

Chave de Impressão: 269824



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
322972/2024
Atividade concluída

Página 1/6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **MARROAN DE OLIVEIRA SOUSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARROAN DE OLIVEIRA SOUSA**
Registro: **1518688675PA** RNP: **1518688675**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PA20241054834** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **04/01/2024** Baixada em: **16/01/2024**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **LOWELL LTDA**

Contratante: **ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA** CPF/CNPJ: **15.254.949/0001-95**
Endereço do contratante: **AVENIDA NAZARÉ** Nº: **630**
Complemento: ********* Bairro: **NAZARÉ**
Cidade: **BELÉM** UF: **PA** CEP: **66035445**
Contrato: **S/N** Celebrado em: **18/12/2023**
Valor do contrato: **R\$ 177.101,01** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA ALMIRANTE BARROSO** Nº: **3775**
Complemento: **CESUPA** Bairro: **SOUZA**
Cidade: **BELÉM** UF: **PA** CEP: **66613903**
Coordenadas Geográficas: **-1.419198, -48.447712**
Data de início: **18/12/2023** Conclusão efetiva: **31/01/2024**
Finalidade: **Comercial**
Proprietário: **ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA** CPF/CNPJ: **15.254.949/0001-95**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #112 - ESTRUTURA DE MADEIRA 314**
- Execução de Reforma 1924.42 metro quadrado;

Observações

RITIRADA DE TELHAS EXISTENTES E REPOSIÇÃO COM TELHAS NOVAS DE FIBROCIMENTO 5MM COM FIXAÇÃO COM PARAFUSO AUTO-BROCANTES; COLOCAÇÃO DE MANTA AUTO ADERENTE NOS PARAFUSOS, RUFOS, TACANIÇAS E ONDE HOUVER NECESSIDADES.

Informações Complementares

- Esta Certidão é válida apenas para as atividades dos serviços Engenharia Civil, excluídas as demais atividades.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 322972/2024
23/01/2024, 16:49
xyD30

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: xyD30





ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ
CNPJ: 15.254.949/0001-95

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **LOWELL LTDA**, sediada na Tv. Dom Romualdo de Seixas, nº 552, Umarizal, CEP 66.055-200 - UF: PA – Município de Belém, inscrita no CNPJ N.º 33.622.819/0001-40, executou a contento e dentro do prazo contratual, seguindo rigorosamente as normas técnicas, a obra de **SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DO TELhado DO BLOCO A DA UNIDADE ALMIRANTE BARROSO, CIDADE DE BELÉM/PA**, objeto da Ordem de Serviço de nº 014649, firmado em 18/12/2023, de acordo com os dados abaixo e relação dos serviços discriminados em planilha.

DADOS DO CONTRATANTE:

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ - ACEPA
Avenida Nazaré, nº 630.
Bairro: Nazaré Cidade: Belém. Estado: Pará.
CNPJ/MF: 15.254.949/0001-95

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA:

ENG. CIVIL MARROAN DE OLIVEIRA SOUSA – CREA/PA 151868867-5.
Empresa Contratada: LOWELL LTDA.

DADOS DO CONTRATO:

- Valor inicial do contrato : R\$ 177.101,01
- Valor inicial da OS: R\$ 177.101,01
- Valor final da OS : R\$ 177.101,01
- Número do contrato: S/N
- ART INICIAL: PA20241054834
- Data início da execução da obra: 18/12/2023
- Data conclusão prevista da obra: 16/01/2024

Endereço da obra: Avenida Almirante Barroso, Souza, nº 3775, Belém - Pará.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 322972/2024, emitida em 23/01/2024

Certidão nº 322972/2024
23/01/2024, 16:49
Chave de Impressão: xyD30
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2024 e contém 5 folhas

13





ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ
CNPJ: 15.254.949/0001-95

DESCRIÇÃO RESUMIDA DA OBRA:

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DO TELHADO DO BLOCO A DA UNIDADE ALMIRANTE BARROSO, CIDADE DE BELÉM/PA.

DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

Todas as atividades e serviços descritos neste Atestado, incluíram o fornecimento de materiais, mão – de-obra e equipamentos necessários para execução da obra, dentro dos padrões de qualidade e atendendo as especificações e normas técnicas pertinentes a cada serviço ou etapa da obra.

Os itens, descrições dos serviços, unidades e quantidades acumuladas, foram efetivamente concluídos. O Atestado é de **100,00%** (Cem inteiros percentuais) dos serviços contratuais executados, conforme o resumo apresentado em planilha (Anexo 01).

Todos os serviços foram executados obedecendo rigorosamente os projetos, especificações e normas técnicas.

Belém (PA), 16 de janeiro de 2024.

Fiscal do Contrato
ANA PAULA RODRIGUES SANTOS MORGADO
 Arquiteta e Urbanista
 CAU/MG A27054-7

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ - ACEPA
CNPJ: 15.254.949/0001-95
RENATO TEIXEIRA GIORDANO
 CPF: 249.644.842-20
 PROCURADOR

LOWELL
LTDA:33622
819000140
 Assinado de forma digital por LOWELL LTDA:33622819000140
 Dados: 2024.01.18 14:17:50 -03'00'

LOWELL LTDA
 Empresa Contratada
 CNPJ N.º 33.622.819/0001-40

MARROAN DE OLIVEIRA
SOUSA:005335
52290
 Assinado de forma digital por MARROAN DE OLIVEIRA SOUSA:00533552290
 Dados: 2024.01.18 14:18:03 -03'00'

Responsável Técnico
MARROAN DE OLIVEIRA SOUSA
 Engenheiro Civil
 CREA-PA 1518688675

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 322972/2024, emitida em 23/01/2024

Certidão nº 322972/2024
 23/01/2024, 16:49

Chave de impressão: xyD30
 O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2024 e contém 5 folhas





ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ
CNPJ: 15.254.949/0001-95

ANEXO 01 – SERVIÇOS EXECUTADOS:

1	SERVIÇOS		
1.1	Retirada de telhas fibrocimento sem aproveitamento	m²	1.924,42
1.2	Estrutura em madeira p/ chapa fibrocimento / telha asfáltica - pc. aparelhada	m²	1.924,42
1.3	Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm	m²	1.924,42
1.4	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	m³	96,22
2	LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA		
2.1	Limpeza geral e entrega da obra	M³	1.924,42

LOWELL
 LTDA:33622
 819000140

Assinado de forma
 digital por LOWELL
 LTDA:3362281900
 0140
 Dados: 2024.01.18
 14:18:24 -03'00'

MARROAN
 DE OLIVEIRA
 SOUSA:0053
 3552290

Assinado de forma
 digital por MARROAN
 DE OLIVEIRA
 SOUSA:00533552290
 Dados: 2024.01.18
 14:18:38 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia do Pará,
 vinculado à Certidão nº 322972/2024, emitida em
 23/01/2024

Certidão nº 322972/2024
 23/01/2024, 16:49
 Chave de Impressão: xyD30
 O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2024 e contém 5 folhas



484
D

LAUDO PARA ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

"EU **ALEXANDRE FORO PORTAL**, ENGENHEIRO CIVIL, REGISTRO NO CREA-PA Nº 150204834-5, AFIRMO ATRAVÉS DESTES LAUDOS QUE OS SERVIÇOS DESCRITOS NA ART PA20241054834 QUE TEM COMO OBJETO "RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DO TELHADO DO BLOCO A DA UNIDADE ALMIRANTE BARROSO, CIDADE DE BELÉM/PA". CUJO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO DO SERVIÇO É: ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ - ACEPA, CNPJ SOB O Nº 15.254.949/0001-95, sítio Avenida Nazaré, nº 630, Bairro: Nazaré, Cep: 66.035-135, Belém - PA, ENDEREÇO DA OBRA, Avenida Almirante Barroso, nº 3775, Bairro: Souza, Cep: 66.613-903, Belém-PA, FORAM EXECUTADOS PELA **LOWELL LTDA**, sediada na Tv. Dom Romualdo de Seixas, nº 1552, Umarizal, CEP 66.055-200 - UF: PA – Município de Belém, inscrita no CNPJ N.º 33.622.819/0001-40, QUE TEM COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGENHEIRO CIVIL **MARROAN DE OLIVEIRA SOUSA**, COM REGISTRO NO CREA-PA SOB NÚMERO RNP 151868867-5, COM INÍCIO DOS SERVIÇOS EM 18/12/2023 É TÉRMINO EM 16/01/2024.

DESCRIÇÃO	UNID	QTD
SERVIÇOS		
Retirada de telhas fibrocimento sem aproveitamento	M2	1.924,42
Estrutura em madeira .p/ chapa fibrocimento / telha asfáltica - pc. aparelhada	M2	1.924,42
Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm	M2	1.924,42
Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	M3	96,22
LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA		
Limpeza geral e entrega da obra	M3	1.924,42

OS SERVIÇOS ESTE LAUDO SE REFERE FORAM REALIZADOS E ESTÃO DE ACORDO COM AS NORMAS A QUAL SE REFEREM.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Belém-PA, 16 de janeiro de 2024.

Documento assinado digitalmente
ALEXANDRE FORO PORTAL
Data: 16/01/2024 12:11:49-0300
Verifique em <https://validar.ajg.gov.br>

ALEXANDRE FORO PORTAL
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 381.210.852-68
RNP: 150204834-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 322972/2024, emitida em 23/01/2024

Certidão nº 322972/2024
23/01/2024, 16:49
Chave de Impressão: xyD30
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2024 e contém 5 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20241059958

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL

1. Responsável Técnico

ALEXANDRE FORO PORTAL

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1502048345

Registro: 10817D PA PA

2. Dados do Contrato

Contratante: **LOWELL LTDA**

TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS

Complemento:

Cidade: **BELEM**

Bairro: **UMARIZAL**

UF: **PA**

CPF/CNPJ: **33.622.819/0001-40**

Nº: **1482**

CEP: **66055200**

Contrato: **S/N**

Celebrado em: **16/01/2024**

Valor: **R\$ 1.200,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO 3778

Complemento: **CESUPA**

Cidade: **BELEM**

Data de início: **16/01/2024**

Previsão de término: **16/01/2024**

Coordenadas Geográficas: **-14.19198, -48.447712**

Finalidade: **Comercial**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA**

Nº: **3778**

CEP: **66613903**

CPF/CNPJ: **15.254.948/0001-88**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

**65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #112 -
ESTRUTURA DE MADEIRA**

Quantidade

Unidade

1.924,42

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

LAUDO DE EXECUÇÃO - RETIRADA DE TELHAS EXISTENTES E REPOSIÇÃO COM TELHAS NOVAS DE FIBROCIMENTO 5MM COM FIXAÇÃO COM PARAFUSO AUTO-BROCANTES; COLOCAÇÃO DE MANTA AUTO ADERENTE NOS PARAFUSOS, RUFOS, TACANIÇAS E ONDE HOUVER NECESSIDADES

6. Declarações

- Clausula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro que estou cumprindo as regras de colocação e manutenção de placa legível e visível ao público enquanto durar a execução da obra, instalação e serviços, conforme estabelecido no artigo 16 da lei federal 5.194/66.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ALEXANDRE FORO PORTAL - CPF: 351.210.852-68

Local _____ de _____ de _____
data

LOWELL LTDA - CNPJ: 33.622.819/0001-40

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* O comprovante de pagamento deverá ser apresentado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 99,84**

Registrada em: **16/01/2024**

Valor pago: **R\$ 99,85**

Nosso Número: **9772204**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publicof>, com a chave: AzWx5
Impresso em: 16/01/2024 às 11:33:19 por: . ip: 180.40.104.147

www.crea-pa.org.br
Tel: (91) 3219-3402

faleconosco@crea-pa.org.br
Fax:

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 322972/2024, emitida em 23/01/2024

Certidão nº 322972/2024
23/01/2024, 16:49

Chave de Impressão: xyD30

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2024 e contém 5 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

322972/2024

Atividade concluída

Página 1/6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **MARROAN DE OLIVEIRA SOUSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARROAN DE OLIVEIRA SOUSA**
Registro: **1518688675PA** RNP: **1518688675**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Numero da ART: **PA20241054834** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **04/01/2024** Baixada em: **16/01/2024**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **LOWELL LTDA**

Contratante: **ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA** CPF/CNPJ: **15.254.949/0001-95**
Endereço do contratante: **AVENIDA NAZARÉ** Nº: **630**
Complemento: ********* Bairro: **NAZARÉ**
Cidade: **BELÉM** UF: **PA** CEP: **66035445**
Contrato: **S/N** Celebrado em: **18/12/2023**
Valor do contrato: **R\$ 177.101,01** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA ALMIRANTE BARROSO** Nº: **3775**
Complemento: **CESUPA** Bairro: **SOUZA**
Cidade: **BELÉM** UF: **PA** CEP: **66613903**
Coordenadas Geográficas: **-1.419198, -48.447712**
Data de início: **18/12/2023** Conclusão efetiva: **31/01/2024**
Finalidade: **Comercial**
Proprietário: **ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA** CPF/CNPJ: **15.254.949/0001-95**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #112 - ESTRUTURA DE MADEIRA 314**
- Execução de Reforma 1924.42 metro quadrado;

Observações

RITIRADA DE TELHAS EXISTENTES E REPOSIÇÃO COM TELHAS NOVAS DE FIBROCIMENTO 5MM COM FIXAÇÃO COM PARAFUSO AUTO-BROCANTES; COLOCAÇÃO DE MANTA AUTO ADERENTE NOS PARAFUSOS, RUFOS, TACANIÇAS E ONDE HOUVER NECESSIDADES.

Informações Complementares

- Esta Certidão é válida apenas para as atividades dos serviços Engenharia Civil, excluídas as demais atividades.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 322972/2024
23/01/2024, 16:49
xyD30

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/86 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: xyD30

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 23/01/2024, às 16:49





ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ
CNPJ: 15.254.949/0001-95

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **LOWELL LTDA**, sediada na Tv. Dom Romualdo de Seixas, nº 1552, Umarizal, CEP 66.055-200 - UF: PA – Município de Belém, inscrita no CNPJ N.º 33.622.819/0001-40, executou a contento e dentro do prazo contratual, seguindo rigorosamente as normas técnicas, a obra de **SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DO TELhado DO BLOCO A DA UNIDADE ALMIRANTE BARROSO, CIDADE DE BELÉM/PA**, objeto da Ordem de Serviço de nº 014649, firmado em 18/12/2023, de acordo com os dados abaixo e relação dos serviços discriminados em planilha.

DADOS DO CONTRATANTE:

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ - ACEPA
Avenida Nazaré, nº 630.
Bairro: Nazaré Cidade: Belém. Estado: Pará.
CNPJ/MF: 15.254.949/0001-95

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA:

ENG. CIVIL MARROAN DE OLIVEIRA SOUSA – CREA/PA 151868867-5.
Empresa Contratada: LOWELL LTDA.

DADOS DO CONTRATO:

- Valor inicial do contrato : R\$ 177.101,01
- Valor inicial da OS: R\$ 177.101,01
- Valor final da OS : R\$ 177.101,01
- Número do contrato: S/N
- ART INICIAL: PA20241054834
- Data início da execução da obra: 18/12/2023
- Data conclusão prevista da obra: 16/01/2024

Endereço da obra: Avenida Almirante Barroso, Souza, nº 3775, Belém - Pará.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 322972/2024, emitida em 23/01/2024

Certidão nº 322972/2024
23/01/2024, 16:49

Chave de Impressão: xyD30
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2024 e contém 5 folhas

1.1





ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ
CNPJ: 15.254.949/0001-95

DESCRIÇÃO RESUMIDA DA OBRA:

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DO TELHADO DO BLOCO A DA UNIDADE ALMIRANTE BARROSO, CIDADE DE BELÉM/PA.

DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

Todas as atividades e serviços descritos neste Atestado, incluíram o fornecimento de materiais, mão – de-obra e equipamentos necessários para execução da obra, dentro dos padrões de qualidade e atendendo as especificações e normas técnicas pertinentes a cada serviço ou etapa da obra.

Os itens, descrições dos serviços, unidades e quantidades acumuladas, foram efetivamente concluídos. O Atestado é de **100,00%** (Cem inteiros percentuais) dos serviços contratuais executados, conforme o resumo apresentado em planilha (Anexo 01).

Todos os serviços foram executados obedecendo rigorosamente os projetos, especificações e normas técnicas.

Belém (PA), 16 de janeiro de 2024.

Fiscal do Contrato
ANA PAULA RODRIGUES SANTOS MORGADO
 Arquiteta e Urbanista
 CAU/MG A27054-7

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ - ACEPA
CNPJ: 15.254.949/0001-95
RENATO TEIXEIRA GIORDANO
 CPF: 249.644.842-20
 PROCURADOR

LOWELL
LTDA:33622
819000140
 Assinado de forma digital por LOWELL LTDA:33622819000140
 Dados: 2024.01.18 14:17:50 -03'00'

LOWELL LTDA
 Empresa Contratada
 CNPJ N.º 33.622.819/0001-40

MARROAN DE OLIVEIRA
SOUSA:005335
52290
 Assinado de forma digital por MARROAN DE OLIVEIRA SOUSA:00533552290
 Dados: 2024.01.18 14:18:03 -03'00'

Responsável Técnico
MARROAN DE OLIVEIRA SOUSA
 Engenheiro Civil
 CREA-PA 1518688675

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 322972/2024, emitida em 23/01/2024

Certidão nº 322972/2024
 23/01/2024, 16:49

Chave de Impressão: xyD30
 O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2024 e contém 5 folhas





ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ
CNPJ: 15.254.949/0001-95

ANEXO 01 – SERVIÇOS EXECUTADOS:

1	SERVIÇOS		
1.1	Retirada de telhas fibrocimento sem aproveitamento	m²	1.924,42
1.2	Estrutura em madeira .p/ chapa fibrocimento / telha asfáltica - pc. aparelhada	m²	1.924,42
1.3	Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm	m²	1.924,42
1.4	Retirada de entulho - rmanualmente (incluindo caixa coletora)	m³	96,22
2	LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA		
2.1	Limpeza geral e entrega da obra	M²	1.924,42

LOWELL

LTDA:33622

819000140

Assinado de forma
digital por LOWELL

LTDA:3362281900

0140

Dados: 2024.01.18

14:18:24 -03'00'

MARROAN
DE OLIVEIRA

SOUSA:0053

3552290

Assinado de forma
digital por MARROAN

DE OLIVEIRA

SOUSA:00533552290

Dados: 2024.01.18

14:18:38 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Pará,
vinculado à Certidão nº 322972/2024, emitida em
23/01/2024

Certidão nº 322972/2024
23/01/2024, 16:49

Chave de Impressão: xyD30

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2024 e contém 5 folhas



490
8

LAUDO PARA ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

"EU ALEXANDRE FORO PORTAL, ENGENHEIRO CIVIL, REGISTRO NO CREA-PA Nº 150204834-5, AFIRMO ATRAVÉS DESTES LAUDO QUE OS SERVIÇOS DESCRITOS NA ART PA20241054834 QUE TEM COMO OBJETO "RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DO TELhado DO BLOCO A DA UNIDADE ALMIRANTE BARROSO, CIDADE DE BELÉM/PA". CUJO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO DO SERVIÇO É: ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ - ACEPA, CNPJ SOB O Nº 15.254.949/0001-95, sítio Avenida Nazaré, nº 630, Bairro: Nazaré, Cep: 66.035-135, Belém - PA, ENDEREÇO DA OBRA, Avenida Almirante Barroso, nº 3775, Bairro: Souza, Cep: 66.613-903, Belém-PA, FORAM EXECUTADOS PELA LOWELL LTDA, sediada na Tv. Dom Romualdo de Seixas, nº 1552, Umarizal, CEP 66.055-200 - UF: PA - Município de Belém, inscrita no CNPJ Nº 33.622.819/0001-40, QUE TEM COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGENHEIRO CIVIL MARROAN DE OLIVEIRA SOUSA, COM REGISTRO NO CREA-PA SOB NÚMERO RNP 151868867-5, COM INÍCIO DOS SERVIÇOS EM 18/12/2023 É TÉRMINO EM 16/01/2024.

DESCRIÇÃO	UNID	QTD
SERVIÇOS		
Retirada de telhas fibrocimento sem aproveitamento	M2	1.924,42
Estrutura em madeira .p/ chapa fibrocimento / telha asfáltica - pc. aparelhada	M2	1.924,42
Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm	M2	1.924,42
Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	M3	96,22
LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA		
Limpeza geral e entrega da obra	M3	1.924,42

OS SERVIÇOS ESTE LAUDO SE REFERE FORAM REALIZADOS E ESTÃO DE ACORDO COM AS NORMAS À QUAL SE REFEREM.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Belém-PA, 16 de janeiro de 2024.

Documentos assinados digitalmente
ALEXANDRE FORO PORTAL
Data: 18/01/2024 12:11:49 -0300
Verifique em <https://validar.sig.br>

ALEXANDRE FORO PORTAL
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 381.210.852-68
RNP: 150204834-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 322972/2024, emitida em 23/01/2024

Certidão nº 322972/2024
23/01/2024, 16:49
Chave de Impressão: xyD30
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2024 e contém 5 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20241059958

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL

1. Responsável Técnico

ALEXANDRE FORO PORTAL

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **1502048345**

Registro: **10817D PA PA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **LOWELL LTDA**

TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS

Complemento:

Cidade: **BELEM**

Bairro: **UMARIZAL**

UF: **PA**

CPF/CNPJ: **33.622.619/0001-40**

Nº: **1452**

CEP: **66065200**

Contrato: **S/N**

Celebrado em: **15/01/2024**

Valor: **R\$ 1.200,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO 3775

Complemento: **CESUPA**

Cidade: **BELEM**

Data de Início: **15/01/2024**

Previsão de término: **15/01/2024**

Coordenadas Geográficas: **-1.419198, -48.447712**

Finalidade: **Comercial**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA**

Nº: **3775**

CEP: **66613903**

CPF/CNPJ: **15.254.949/0001-95**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

**65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #112 -
ESTRUTURA DE MADEIRA**

Quantidade

Unidade

1.924,42

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

LAUDO DE EXECUÇÃO - RETIRADA DE TELHAS EXISTENTES E REPOSIÇÃO COM TELHAS NOVAS DE FIBROCIMENTO 5MM COM FIXAÇÃO COM PARAFUSO AUTO-BROCANTES; COLOCAÇÃO DE MANTA AUTO ADERENTE NOS PARAFUSOS, RUFOS, TACANIÇAS E ONDE HOUVER NECESSIDADES

6. Declarações

- Clausula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro que estou cumprindo as regras de colocação e manutenção de placa legível e visível ao público enquanto durar a execução da obra, instalação e serviços, conforme estabelecido no artigo 16 da lei federal 5.194/66.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade da Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ALEXANDRE FORO PORTAL - CPF: 381.210.662-68

Local _____ de _____ data _____

LOWELL LTDA - CNPJ: 33.622.619/0001-40

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* O comprovante de pagamento deverá ser apresentado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 99,54**

Registrada em: **15/01/2024**

Valor pago: **R\$ 99,55**

Nosso Número: **9772204**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: AzWx5
Impresso em: 15/01/2024 às 11:33:19 por: , Ip: 189.40.104.147

www.crea-pa.org.br
Tel: (91) 3219-3402

faleconosco@crea-pa.com.br
Fax:

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 322972/2024, emitida em 23/01/2024

Certidão nº 322972/2024
23/01/2024, 16:49
Chave de Impressão: xyD30

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2024 e contém 5 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

323432/2024

Atividade concluída

Página 1/21

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **MARROAN DE OLIVEIRA SOUSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARROAN DE OLIVEIRA SOUSA**
Registro: **1518688675PA** RNP: **1518688675**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PA20241054883** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **08/01/2024** Baixada em: **17/01/2024**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **LOWELL LTDA**

Contratante: **CERAMICA IDEAL LC LTDA** CPF/CNPJ: **13.549.336/0001-50**
Endereço do contratante: **RODOVIA BR 153 - KM 04** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **SETOR INDUSTRIAL**
Cidade: **SÃO GERALDO DO ARAGUAIA** UF: **PA** CEP: **68570000**
Contrato: **001/2023** Celebrado em: **15/02/2023**
Valor do contrato: **R\$ 630.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA BR 153** Nº: **S/N**
Complemento: **ENTRE RODOVIA TRANSBRASILIANA E PA - 477** Bairro: **SETOR INDUSTRIAL**
Cidade: **SÃO GERALDO DO ARAGUAIA** UF: **PA** CEP: **68570000**
Coordenadas Geográficas: **-6.374789, -48.584524**
Data de início: **20/02/2023** Conclusão efetiva: **15/03/2024**
Finalidade: **Comercial**
Proprietário: **CERAMICA IDEAL LC LTDA** CPF/CNPJ: **13.549.336/0001-50**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 5400.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 5400.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 5400.00 metro quadrado; 1 - DIRETA URBANISMO- ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #206 - CONJUNTOS ARQUITETÔNICOS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 5400.00 metro quadrado; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #315 - ILUMINACAO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 5400.00 metro quadrado; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 5400.00 metro quadrado; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #325 - ATERRAMENTO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 5400.00 metro quadrado; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 5400.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #85 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 5400.00 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL PARA FUTURAS INSTALAÇÕES DA SEFA-PA / UECOMT SÃO GERALDO DO ARAGUAIA, CONFORME CTT Nº 001/2023, CELEBRADO COM A EMPRESA LOWELL LTDA.

Informações Complementares

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea-pa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 22/01/2024, às 22:05.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

323432/2024

Atividade concluída

6493

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 19 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 323432/2024**22/01/2024, 22:02****4YYYx**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4YYYx



CERAMICA IDEAL LC LTDA
CNPJ: 13.549.336/0001-50

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **LOWELL LTDA**, sediada na Tv. Dom Romualdo de Seixas, nº 1552, Umarizal, CEP 66.055-200 - UF: PA – Município de Belém, inscrita no CNPJ N.º 33.622.819/0001-40, executou a contento e dentro do prazo contratual, seguindo rigorosamente as normas técnicas, a obra de **CONSTRUÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL PARA FUTURAS INSTALAÇÕES DA SEFA-PA / UECOMT SÃO GERALDO DO ARAGUAIA, SÃO GERALDO DO ARAGUAIA/PA**, objeto do Contrato de nº 001/2023, firmado em 15/02/2023, de acordo com os dados abaixo e relação dos serviços discriminados em planilha.

DADOS DO CONTRATANTE:

CERAMICA IDEAL LC LTDA

BR 153 Km 04, nº S/N.

Bairro: Setor Industrial Cidade: São Geraldo do Araguaia. Estado: Pará.

CNPJ/MF: 13.549.336/0001-50

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA:

ENG. CIVIL MARROAN DE OLIVEIRA SOUSA – CREA/PA 151868867-5.

Empresa Contratada: LOWELL LTDA.

DADOS DO CONTRATO:

- Valor inicial do contrato : R\$ 630.000,00
 - Valor inicial da OS: R\$ 630.000,00
 - Valor final da OS : R\$ 630.000,00
 - Número do contrato: 001/2023
 - ART INICIAL: PA20241054883
 - Data início da execução da obra: 20/02/2023
 - Data conclusão prevista da obra: 17/01/2024
- Endereço da obra: Rd Br 153, s/n, Setor Industrial, São Geraldo do Araguaia - Pará.

DESCRIÇÃO RESUMIDA DA OBRA:

CONSTRUÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL PARA FUTURAS INSTALAÇÕES DA SEFA-PA / UECOMT SÃO GERALDO DO ARAGUAIA, SÃO GERALDO DO ARAGUAIA/PA.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 323432/2024, emitida em 22/01/2024

Certidão nº 323432/2024
22/01/2024, 22:05

Chave de Impressão: 4YYX

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 8 folhas



DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

Todas as atividades e serviços descritos neste **Atestado**, incluíram o fornecimento de materiais, mão – de-obra e equipamentos necessários para execução da obra, dentro dos padrões de qualidade e atendendo as especificações e normas técnicas pertinentes a cada serviço ou etapa da obra.

Os itens, descrições dos serviços, unidades e quantidades acumuladas, foram efetivamente concluídos. O Atestado é de 100,00% (Com inteiros percentuais) dos serviços contratuais executados, conforme o resumo apresentado em planilha (Anexo 01).

Todos os serviços foram executados obedecendo rigorosamente os projetos, especificações e normas técnicas.

Belém (PA), 17 de janeiro de 2024.

James Robert French

CERAMICA IDEAL LC LTDA
Empresa Contratante
CNPJ N.º 13.549.336/0001-50
LUZIMAR CAVALCANTE DE SOUSA
Sócio Administrador
CPF 623.931.381-53

LOWELL Assinado de forma
LTDA:33622 digital por LOWELL
819000140 LTDA:33622819000140
Data: 2024.01.18
08:22:30 -03'00'

Assinado de forma digital por LOWELL LTDA:33622819000140
Dados: 2024.01.18 08:22:30 -03'00'

LOWELL
LTDA:33622
819000140

Assinado de forma digital por LOWELL LTDA:33622819000140
Dados: 2024.01.22 10:52:25 -03'00'

LOWELL LTDA
Empresa Contratada
CNPJ N.º 33.622.819/0001-40

MARROAN
DE OLIVEIRA
SOUSA:0053
3552290

Assinado de forma
digital por
MARROAN DE
OLIVEIRA
SOUSA:0053355229
0
Dados: 2024.01.22
10:29:24 -03'00'

Responsável Técnico
Marroan de Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA-PA 1518688675

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 323432/2024, emitida em 22/01/2024

Certidão nº 323432/2024
22/01/2024, 22:05
Chave de Impressão: 4YYYx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 8 folhas

23



CERAMICA IDEAL LC LTDA
CNPJ: 13.549.336/0001-50

ANEXO 01 – SERVIÇOS EXECUTADOS:

1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Aluguel e montagem de andaime metálico	M²/Mês	270
1.2	Barracão de madeira (incl. instalações)	m²	20
1.3	Furo de sondagem - mais de 15m	UN	3
1.4	Levantamento planialtimétrico c/ aparelho	m²	5400
1.5	Licenças e taxas da obra (acima de 500m²)	CJ	1
1.6	Locação da obra a aparelho	m²	5400
1.7	Placa da obra em chapa galvanizada	m²	20
1.8	Tapume c/ chapa de madeira e=10mm (h=2.20m)	m²	3500
1.9	Locação da obra a aparelho	m²	5400
1.10	Limpeza do terreno	m²	5400
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA OBRA		
2.1	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mês	6
2.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mês	6
2.3	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1080
2.4	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1080
2.5	ENGENHEIRO CIVIL / ELETRICISTA / SANITARISTA / MECANICO E ARQUITETO DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mês	6
3	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA		
3.1	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	m³	1.75,23
4	PAREDES E PAINÉIS		
4.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	1.372,5
5	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
5.1	Aplicamento de reboco ou cimentado	m²	2744,98
5.3	Demolição manual de concreto armado	m³	15
5.4	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	m³	25
6	COBERTURA		
6.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m	m²	652,6
6.2	Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm	m²	652,6
6.3	Calha em chapa galvanizada	M	220,5
6.4	Cumeeira em fibrocimento e=6mm	M	65,25
7	IMPERMEABILIZAÇÕES/TRATAMENTO		
7.1	Impermeabilização asfáltica para concreto e alvenaria (3 demãos)	m²	1372,5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 323432/2024, emitida em 22/01/2024

Certidão nº 323432/2024
 22/01/2024, 22:05
 Chave de Impressão: 4YYX
 O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 8 folhas

1/1



CERAMICA IDEAL LC LTDA
CNPJ: 13.549.336/0001-50

7.2	Impermeabilização para baldrame	m²	431,2
7.3	Impermeabilização de lajes e calhas	m²	652,6
7.4	Impermeabilização de jardineiras	m²	405,6
7.5	Impermeabilização rebaixos banho./coz.(tinta asfáltica)	m²	115,42
8	ESQUADRIAS		
8.1	Esquadria c/ venezianas de alumínio anodizado c/ ferragens	m²	9,6
8.2	Grade de ferro 7/8" (incl. pint. anti-corrosiva)	m²	8,7
9	VIDROS		
9.1	Painel fixo em vidro temperado de 10mm	m²	50,26
9.2	Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola)	m²	45,22
9.3	Vidro temperado incolor e=10mm com ferragens	m²	22,5
10	FERRAGENS		
10.1	P/ PORTAS		
10.1	Ferragens p/ balancim (c/ haste e punho em ferro)	CJ	14
10.1.1	Mola p/ porta de vidro	UN	11
10.1.2	Puxador em alumínio - 50cm	UN	11
11	REVESTIMENTOS		
11.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	2744,98
11.2	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	2744,98
11.3	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	2744,98
12	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS		
12.1	Rodape em Porcelanato	M	256,81
12.2	Soleira e Peitoril em granito (preto) c/ rebaixo e=3cm	m²	137,64
13	PISOS		
13.1	Porcelanato (polido) - incluindo rejuntamento (Padrão Alto)	m²	226,83
13.2	Porcelanato (natural) - incluindo rejuntamento (Padrão Alto)	m²	67,95
13.3	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	480,68
14	FORRO		
14.1	Forro em gesso acartonado estruturado	m²	110,5
14.2	Forro em PVC 100mm entarugamento - metálico	m²	183,08
15	PINTURA		
15.1	ESMALTE		
15.1.1	Esmalte s/ ferro (superf. lisa)	m²	720
15.2	ACRÍLICA		
15.2.1	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	905,7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 323432/2024, emitida em 22/01/2024

Certidão nº 323432/2024
 22/01/2024, 22:05
 Chave de Impressão: 4YYx
 O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 8 folhas

4/3



CERAMICA IDEAL LC LTDA
CNPJ: 13.549.336/0001-50

17	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
17.1	ÁGUA FRIA: TUBOS, VÁLVULAS E REGISTROS:		
17.1.1	Ponto de água (incl. tubos e conexões)	PT	40
17.1.2	Registro de gaveta 1" - Bruto	UN	10
17.1.3	Reservatório em fibra de vidro 15.000 L	UN	1
17.1.4	Registro de pressão s/ canopia - 3/4"	UN	6
17.1.5	Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH	M	1562,6
17.1.6	Adaptador curto PVC SR - 25mm x 3/4" (LH)	UN	17
17.1.7	Joelho/Cotovelo 90° PVC - JS - 25mm-LH	UN	100
17.1.18	Joelho/Cotovelo 90° PVC - JS - 50mm-LH	UN	100
17.2	ESGOTO: TUBOS, FOSSAS, SUMIDOUROS E CAIXAS:		
17.2.1	Caixa em alvenaria de 60x60x80cm c/ tpo. concreto	UN	1
17.2.2	Caixa em alvenaria de 80x80x80cm c/ tpo. concreto	UN	1
17.2.3	Sumidouro em alvenaria c/ tpo. em concreto - cap=150 pessoas	UN	1
17.2.4	Tubo em PVC - 50mm (LS)	M	350,21
17.2.5	Tubo em PVC - 100mm (LS)	M	223,65
17.2.6	Joelho/Cotovelo 90° RC em PVC - JS - 50mm-LS	UN	100
17.2.7	Joelho/Cotovelo 90° RC em PVC - JS - 100mm-LS	UN	60
18	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS:		
18.1	Acabamento p/ registro de gaveta	UN	10
18.2	Acabamento p/ registro de pressão	UN	6
18.3	Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada ecológica com assento	UN	12
18.4	Cabide de louça	UN	7
18.5	Chuveiro cromado	UN	6
18.6	Cuba de lavagem em aço inox e tanque em concreto c/ torn., sifão e valv.	CJ	1
18.7	Engate flexível cromado 40cm	UN	40
18.8	Lavatório de louça c/col., torneira, sifão e valv.	UN	7
18.9	Bancada c/ pia inox 2 cubas (3,0x0,6m)	UN	1
18.10	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,95 X 0,45 M	UN	4
18.11	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	4
18.12	Torneira de metal cromada bica móvel p/ pia/tanque	UN	4
18.13	Torneira para lavatório de mesa com fechamento automático	UN	4
19	URBANIZAÇÃO		
19.1	Muro em alvenaria, rebocado e pintado 2 faces (h=2.50m)	M	71,1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 323432/2024, emitida em 22/01/2024

Certidão nº 323432/2024
22/01/2024, 22:05

Chave de Impressão: 4YYYx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 8 folhas



CERAMICA IDEAL LC LTDA
CNPJ: 13.549.336/0001-50

19.2	Colchão de Brita em área externa	M2	4650
20	FUNDAÇÃO / ESTRUTURA		
20.1	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m²	27,57
20.2	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	m³	15,25
20.3	Lastro de concreto magro c/ seixo	m²	7,86
20.4	Concreto armado fck=25MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	125,23
21	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
21.1	Caixa plástica 4"x2"	UN	141
21.2	Caixa polifásica padrão Celpa	UN	1
21.3	Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN	UN	23
21.4	Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN	UN	14
21.5	Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN	UN	2
21.6	Disjuntor 3P - 125A a 225A - PADRÃO DIN	UN	2
21.7	Disjuntor TQD 3P - 200A - PADRÃO DIN	UN	1
21.8	Centro de distribuição metálico de embutir p/ 12 disjuntores (c/ barramento)	UN	2
21.9	Centro de distribuição metálico de embutir p/ 24 disjuntores (c/ barramento)	UN	1
21.10	Quadro de medição trifásico (c/ disjuntor)	UN	1
21.11	Cabo de cobre 2,5mm² - 1 KV	M	3500
21.12	Cabo de cobre 4mm² - 1 KV	M	1500
21.13	Ponto de força (tubul., fiação e disjuntor) acima de 200W	PT	204
21.14	Interruptor 1 tecla simples (s/fiação)	UN	30
21.15	Tomadas 2 (2P+T) 20A (s/fiação)	UN	110
21.16	Lâmpada de Led Tubular 18W bivolt	UN	30
21.17	Lâmpada de Led Tubular 10W bivolt	UN	26
21.18	Luminária de Parede - 18W	UN	13
21.19	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2022	UN	23
21.20	Conector para haste de aterramento de 3/4"	UN	10
21.21	Regua de 04 tomadas	UN	15
21.22	Terminal de compressão em latão 50mm²	UN	10
21.23	Terminal de compressão em latão 16mm²	UN	10
21.25	Cabo de cobre 16mm² - 1 KV	M	250
21.26	Cabo de cobre 50mm² - 1 KV	M	150
21.27	Haste de Aço cobreada 3/4"x3m c/ conector	UN	20
21.28	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E	UN	3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 323432/2024, emitida em 22/01/2024

Certidão nº 323432/2024
22/01/2024, 22:05

Chave de Impressão: 4YYX

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 8 folhas

6/3



CERAMICA IDEAL LC LTDA
CNPJ: 13.549.336/0001-50

	INSTALAÇÃO. AF_02/2020		
22	LÓGICA E TELEFÔNIA		
22.1	Fornecimento e assentamento de Canaleta 50x20x2000mm	uni	23,00
22.2	Fornecimento e instalação Parafusos com bucha D6.	uni	83,00
22.3	Fornecimento e assentamento de eletroduto Corrugado flexível - 1".	m	39,00
22.4	Fornecimento e assentamento de Caixa em PVC de sobrepor para 2 RJ-45 fêmea	uni	15,00
22.5	Fornecimento e instalação de conectores RJ-45 fêmea Categoria 6.	uni	32,00
22.6	Fornecimento e assentamento de Eletroduto PVC Rígido de 2"	m	40,00
22.7	Fornecimento e assentamento de abraçadeira tipo D de 2"	uni	13,00
22.8	Fornecimento e assentamento de Isolador com roldana em porcelana.	cj	1,00
22.9	Fornecimento e assentamento de curva vertical interna para eletrocalha tipo U 50x100	uni	1,00
22.10	Fornecimento e assentamento de curva horizontal para eletrocalha tipo U 50x100	uni	1,00
22.11	Fornecimento e assentamento de Eletrocalha de metal curve "U" perf. 50x100 - 3m	uni	1,00
22.12	Fornecimento e instalação de Tala de Emenda lateral para eletrocalha 100mm.	uni	8,00
22.13	Fornecimento e assentamento de caixa de passagem ch. aço 300x300mm.	uni	3,00
22.14	Fornecimento e instalação de Quadro telefonico inter de distr. 40x40x12cm	uni	1,00
22.15	Fornecimento e instalação de Bloco cook 10 pares.	uni	2,00
22.16	Fornecimento e instalação de kit com 6 fusíveis para bloco cook	uni	2,00
22.17	Fornecimento e instalação de blocos de engate rapido de 10 pares	cj	2,00
22.18	Fornecimento, lançamento e conectorização Cabo telefônico CCI 50x10P	m	12,00
22.19	Fornecimento de Cabo telefônico CCI 50x4P para confecção de extensões telefônicas.	m	34,00
22.20	Fornecimento de kit com 10 (dez) conectores RJ-11 para confecção de extensões telefônicas.	uni	3,00
22.21	Fornecimento e instalação de um Rack fechado 24Ux19" (Profundidade mínima: 650mm) com portas laterais removíveis e parafusos para fixação. Referências: Triunfo, Intelbras ou similar.	uni	1,00
22.22	Fornecimento e instalação no Rack de organizador horizontal de cabos fechado p/ CB 19" 1 U/A.	uni	6,00
22.23	Fornecimento e instalação de painel de fechamento de 1U.	uni	9,00
22.24	Fornecimento e instalação de parafuso M5 com porca-gaiola.	uni	111,00
22.25	Fornecimento e instalação de abraçadeira tipo Velcro - rolo de 3 metros.	uni	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 323432/2024, emitida em 22/01/2024

Certidão nº 323432/2024
 22/01/2024, 22:05
 Chave de Impressão: 4YYYx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 8 folhas



CERAMICA IDEAL LC LTDA
CNPJ: 13.549.336/0001-50

22.26	Fornecimento e instalação de Régua com 8 tomadas padrão 19" Bivolt de 10A (schneider ou similar).	uni	1,00
22.27	Fornecimento e instalação de Patch panel 24 portas Categoria 6.	uni	3,00
22.28	Fornecimento e lançamento de cabo U/UTP - 24 AWG. 4 Pares - Categoria 6 - revestido de capa em PVC com grau de inflamabilidade CM.	m	800,00
22.29	Fornecimento e instalação de Patch Cords U/UTP flexíveis de 2,5 metros Categoria 6 - revestido de capa em PVC com grau de inflamabilidade CM (Cor: AZUL).	uni	30,00
22.30	Fornecimento e instalação de Patch Cords U/UTP flexíveis de 3,0 metros Categoria 6 - revestido de capa em PVC com grau de inflamabilidade CM	uni	30,00
22.31	Fornecimento e instalação de Patch Cords U/UTP flexíveis de 2,5 metros Categoria 6 - revestido de capa em PVC com grau de inflamabilidade CM (Cor: VERMELHO).	uni	10,00
22.32	Identificação de todos os elementos do sistema de cabeamento com etiquetas de proteção plásticas para: tomadas lógicas (30 etiquetas), portas do Patch Panel (30 etiquetas) e Patch Cords em ambas as extremidades (60 etiquetas).	cj	1,00
22.33	Certificação de cabeamento	pt	30,00
22.34	Crimpagem de todo cabeamento lógico nas duas extremidades (Tomadas RJ e Patches Panels).	cj	1,00
22.35	Crimpagem de todo cabeamento de telefonia CIT nas duas extremidades (Blocos M10 e Patch Panels).	cj	1,00
22.36	Ponto p/ telefone(c/eletroduto,cx.,fiação e tomada)	PT	10
23	LIMPEZA FINAL		
23.1	Calafetação de vidros	m²	117,98
23.3	Limpeza geral e entrega da obra	m²	5400

LOWELL
LTDA:33622
819000140

Assinado de forma digital por LOWELL LTDA:33622819000140
 Dados: 2024.01.18 08:22:59 -03'00'

MARROAN DE OLIVEIRA
SOUSA:005335
52290

Assinado de forma digital por MARROAN DE OLIVEIRA SOUSA:00533552290
 Dados: 2024.01.22 10:29:49 -03'00'

LOWELL
LTDA:33622
819000140

Assinado de forma digital por LOWELL LTDA:33622819000140
 Dados: 2024.01.22 10:52:06 -03'00'



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 323432/2024, emitida em 22/01/2024

Certidão nº 323432/2024
 22/01/2024, 22:05

Chave de Impressão: 4YYX

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 8 folhas

8/3





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20241061348

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL

1. Responsável Técnico

ALEXANDRE FORO PORTAL

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **1502048345**

Registro: **10817D PA PA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **LOWELL LTDA**

TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEDIAS

Complemento:

Cidade: **BELEM**

Bairro: **UMARIZAL**

UF: **PA**

CPF/CNPJ: **33.822.819/0001-40**

Nº: **1452**

CEP: **66055200**

Contrato: **S/N**

Celebrado em: **15/01/2024**

Valor: **R\$ 1.200,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

RODOVIA BR 153

Nº: **SN**

Complemento: **ENTRE RODOVIA TRANSAMAZONICA E PA - 477**

Bairro: **SETOR INDUSTRIAL**

Cidade: **SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

UF: **PA**

CEP: **66570000**

Data de início: **17/01/2024**

Previsão de término: **22/01/2024**

Coordenadas Geográficas: **-8.374789, -48.584524**

Finalidade: **Comercial**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **CERAMICA IDEAL LC LTDA**

CPF/CNPJ: **13.549.336/0001-60**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

	Quantidade	Unidade
65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	5.400,00	m²
65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA	5.400,00	m²
65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #85 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS	5.400,00	m²
65 - Laudo > ELÉTRICA - ELETRICIDADE GAS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #315 - ILUMINACAO	5.400,00	m²
65 - Laudo > ELÉTRICA - ELETRICIDADE GAS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #325 - ATERRAMENTO	5.400,00	m²
65 - Laudo > ELÉTRICA - ELETRICIDADE GAS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE	5.400,00	m²
65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA	5.400,00	m²
65 - Laudo > URBANISMO - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #206 - CONJUNTOS ARQUITETÔNICOS	5.400,00	m²
65 - Laudo > ELÉTRICA - ELETRICIDADE GAS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID.COMERC.	5.400,00	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

LAUDO DE EXECUÇÃO - CONSTRUÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL PARA FUTURAS INSTALAÇÕES DA SEFA-PA / UECOMT SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro que estou cumprindo as regras de colocação e manutenção de placa legível e visível ao público enquanto durar a execução da obra, instalação e serviços, conforme estabelecido no artigo 16 da lei federal 5.194/66.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade da Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publicar/>, com a chave: x693b
Impresso em: 17/01/2024 às 20:38:13 por: . ip: 177.84.157.125

www.creapa.org.br
Tel: (91) 3219-3402

faleconosco@creapa.com.br
Fax:



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 323432/2024, emitida em 22/01/2024

Certidão nº 323432/2024
22/01/2024, 22:05

Chave de Impressão: 4YYYx
O documento nesta ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 2 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 5.495, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20241061348

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ALEXANDRE FORO PORTAL - CPF: 381.210.882-40

Local _____ de _____ de _____
data

LOWELL LTDA - CNPJ: 33.822.818/0001-40

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 99,64 Registrada em: 17/01/2024 Valor pago: R\$ 99,65 Nosso Número: 9776488

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 323432/2024, emitida em 22/01/2024



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/> com a chave: x893b
Impresso em: 17/01/2024 às 20:39:13 por: . Ip: 177.64.157.125

www.creape.org.br
Tel: (91) 3219-3402

faleconosco@creape.com.br
Fax:



Certidão nº 323432/2024
22/01/2024, 22:05

Chave de Impressão: 4YYYx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 2 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creape.com.br



Impresso em: 22/01/2024, às 22:05.



504
G**LAUDO PARA ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

"EU ALEXANDRE FORO PORTAL, ENGENHEIRO CIVIL, REGISTRO NO CREA-PA Nº 150204834-5, AFIRMO ATRAVÉS DESTES LAUDO QUE OS SERVIÇOS DESCRITOS NA ART PA20241054883 QUE TEM COMO OBJETO "RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL PARA FUTURAS INSTALAÇÕES DA SEFA-PA / UECOMT SÃO GERALDO DO ARAGUAIA, SÃO GERALDO DO ARAGUAIA/PA". CUJO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO DO SERVIÇO É: CERAMICA IDEAL LC LTDA, CNPJ SOB O Nº 13.549.336/0001-50, sítio BR 153 KM 04, nº S/N, Bairro: Setor Industrial, Cep: 68.570-000, São Geraldo do Araguaia - PA, ENDEREÇO DA OBRA: BR 153 (entre Rodovia Transamazônica e PA 477, nº S/N, Bairro: Setor Industrial, Cep: 68.570-000, São Geraldo do Araguaia - PA, FORAM EXECUTADOS PELA LOWELL LTDA, sediada na Tv. Dom Romualdo de Seixas, nº 1552, Umarizal, CEP 66.055-200 - UF: PA - Município de Belém, inscrita no CNPJ Nº 33.622.819/0001-40, QUE TEM COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGENHEIRO CIVIL MARROAN DE OLIVEIRA SOUSA, COM REGISTRO NO CREA-PA SOB NÚMERO RNP 151868867-5, COM INÍCIO DOS SERVIÇOS EM 20/02/2023 É TÉRMINO EM 17/01/2024.

1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Aluguel e montagem de andaime metálico	M²/Mês	270
1.2	Barracão de madeira (incl. instalações)	m²	20
1.3	Furo de sondagem - mais de 15m	UN	3
1.4	Levantamento planialtimétrico c/ aparelho	m²	5400
1.5	Licenças e taxas da obra (acima de 500m²)	CJ	1
1.6	Locação da obra a aparelho	m²	5400
1.7	Placa da obra em chapa galvanizada	m²	20
1.8	Tapume c/ chapa de madeirite = 10mm (h=2.20m)	m²	3500
1.9	Locação da obra a aparelho	m²	5400
1.10	Limpeza do terreno	m²	5400
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA OBRA		
2.1	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mês	6
2.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mês	6
2.3	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1080
2.4	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1080
2.5	ENGENHEIRO CIVIL / ELETRICISTA / SANITARISTA / MECANICO E ARQUITETO DE OBRA SENIOR COM		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 323432/2024, emitida em 22/01/2024

Certidão nº 323432/2024
22/01/2024, às 22:05

Chave de Impressão: 4YYYx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 9 folhas



505

	ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mês	6
3	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA		
3.1	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	m³	1.75,23
4	PAREDES E PAINÉIS		
4.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	1.372,5
5	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
5.1	Apicoamento de reboco ou cimentado	m²	2744,98
5.3	Demolição manual de concreto armado	m³	15
5.4	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	m³	25
6	COBERTURA		
6.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m	m²	652,6
6.2	Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm	m²	652,6
6.3	Calha em chapa galvanizada	M	220,5
6.4	Cumeeira em fibrocimento e=6mm	M	65,25
7	IMPERMEABILIZAÇÕES/TRATAMENTO		
7.1	Impermeabilização asfáltica para concreto e alvenaria (3 demãos)	m²	1372,5
7.2	Impermeabilização para baldrame	m²	431,2
7.3	Impermeabilização de lajes e calhas	m²	652,6
7.4	Impermeabilização de jardineiras	m²	405,6
7.5	Impermeabilização rebaixos banho./coz.(tinta asfáltica)	m²	115,42
8	ESQUADRIAS		
8.1	Esquadria c/ venezianas de alumínio anodizado c/ ferragens	m²	9,6
8.2	Grade de ferro 7/8" (incl. pint. anti-corrosiva)	m²	8,7
9	VIDROS		
9.1	Painel fixo em vidro temperado de 10mm	m²	50,26
9.2	Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem moia)	m²	45,22
9.3	Vidro temperado incolor e=10mm com ferragens	m²	22,5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 323432/2024, emitida em 22/01/2024



Certidão nº 323432/2024
22/01/2024, 22:05

Chave de Impressão: 4YYYx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 9 folhas



506
6

10	FERRAGENS		
10.1	P/ PORTAS		
10.1	Ferragens p/ balancim (c/ haste e punho em ferro)	CJ	14
10.1.1	Mola p/ porta de vidro	UN	11
10.1.2	Puxador em alumínio - 50cm	UN	11
11	REVESTIMENTOS		
11.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	2744,98
11.2	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	2744,98
11.3	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	2744,98
12	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS		
12.1	Rodape em Porcelanato	M	255,91
12.2	Soleira e Peitoril em granito (preto) c/ rebaixo e=3cm	m²	137,64
13	PISOS		
13.1	Porcelanato (polido) - incluindo rejuntamento (Padrão Alto)	m²	226,83
13.2	Porcelanato (natural) - incluindo rejuntamento (Padrão Alto)	m²	67,95
13.3	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	460,68
14	FORRO		
14.1	Forro em gesso acartonado estruturado	m²	110,5
14.2	Forro em PVC 100mm entarugamento - metálico	m²	183,08
15	PINTURA		
15.1	ESMALTE		
15.1.1	Esmalte s/ ferro (superf. lisa)	m²	720
15.2	ACRÍLICA		
15.2.1	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	905,7
17	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
17.1	ÁGUA FRIA: TUBOS, VÁLVULAS E REGISTROS:		
17.1.1	Ponto de água (incl. tubos e conexões)	PT	40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 323432/2024, emitida em 22/01/2024

Certidão nº 323432/2024
22/01/2024, 22:05

Chave de Impressão: 4YYYx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 9 folhas



507

17.1.2	Registro de gaveta 1" - Bruto	UN	10
17.1.3	Reservatório em fibra de vidro 15.000 L	UN	1
17.1.4	Registro de pressão s/ canopia - 3/4"	UN	6
17.1.5	Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH	M	1562,6
17.1.6	Adaptador curto PVC SR - 25mm x 3/4" (LH)	UN	17
17.1.7	Joelho/Cotovelo 90° PVC - JS - 25mm-LH	UN	100
17.1.18	Joelho/Cotovelo 90° PVC - JS - 50mm-LH	UN	100
17.2	ESGOTO: TUBOS, FOSSAS, SUMIDOUROS E CAIXAS:		
17.2.1	Caixa em alvenaria de 60x60x80cm c/ tpo. concreto	UN	1
17.2.2	Caixa em alvenaria de 80x80x80cm c/ tpo. concreto	UN	1
17.2.3	Sumidouro em alvenaria c/ tpo. em concreto - cap=150 pessoas	UN	1
17.2.4	Tubo em PVC - 50mm (LS)	M	350,21
17.2.5	Tubo em PVC - 100mm (LS)	M	223,65
17.2.6	Joelho/Cotovelo 90° RC em PVC - JS - 50mm-LS	UN	100
17.2.7	Joelho/Cotovelo 90° RC em PVC - JS - 100mm-LS	UN	60
18	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS:		
18.1	Acabamento p/ registro de gaveta	UN	10
18.2	Acabamento p/ registro de pressão	UN	6
18.3	Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada ecológica com assento	UN	12
18.4	Cabide de louça	UN	7
18.5	Chuveiro cromado	UN	6
18.6	Cuba de lavagem em aço inox e tanque em concreto c/ torn.,sifão e valv.	CJ	1
18.7	Engate flexível cromado 40cm	UN	40
18.8	Lavatório de louça c/col.,torneira,sifão e valv.	UN	7
18.9	Bancada c/ pia inox 2 cubas (3,0x0,6m)	UN	1
18.10	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,95 X 0,45 M	UN	4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 323432/2024, emitida em 22/01/2024



Certidão nº 323432/2024
22/01/2024, 22:05

Chave de Impressão: 4YYYx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 9 folhas



18.11	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4
18.12	Torneira de metal cromada bica móvel p/ pia/tanque	UN	4
18.13	Torneira para lavatório de mesa com fechamento automático	UN	4
19	URBANIZAÇÃO		
19.1	Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.50m)	M	71,1
19.2	Colchão de Brita em área externa	M2	4650
20	FUNDAÇÃO / ESTRUTURA		
20.1	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m³	27,57
20.2	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	m³	15,25
20.3	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	7,86
20.4	Concreto armado fck=25MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	125,23
21	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
21.1	Caixa plástica 4"x2"	UN	141
21.2	Caixa polifásica padrão Celpa	UN	1
21.3	Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN	UN	23
21.4	Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN	UN	14
21.5	Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN	UN	2
21.6	Disjuntor 3P - 125A a 225A - PADRÃO DIN	UN	2
21.7	Disjuntor TQD 3P - 200A - PADRÃO DIN	UN	1
21.8	Centro de distribuição metálico de embutir p/ 12 disjuntores (c/ barramento)	UN	2
21.9	Centro de distribuição metálico de embutir p/ 24 disjuntores (c/ barramento)	UN	1
21.10	Quadro de medição trifásico (c/ disjuntor)	UN	1
21.11	Cabo de cobre 2,5mm² - 1 KV	M	3500
21.12	Cabo de cobre 4mm² - 1 KV	M	1500
21.13	Ponto de força (tubul., fiação e disjuntor) acima de 200W	PT	204
21.14	Interruptor 1 tecla simples (s/fiação)	UN	30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 323432/2024, emitida em 22/01/2024

Certidão nº 323432/2024
22/01/2024, 22:05

Chave de Impressão: 4YYYx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 9 folhas



6509

21.15	Tomadas 2 (2P+T) 20A (s/fiação)	UN	110
21.16	Lâmpada de Led Tubular 18W bivolt	UN	30
21.17	Lâmpada de Led Tubular 10W bivolt	UN	26
21.18	Luminária de Parede - 18w	UN	13
21.19	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	23
21.20	Conector para haste de aterramento de 3/4"	UN	10
21.21	Regua de 04 tomadas	UN	15
21.22	Terminal de compressão em latão 50mm ²	UN	10
21.23	Terminal de compressão em latão 16mm ²	UN	10
21.25	Cabo de cobre 16mm ² - 1 KV	M	250
21.26	Cabo de cobre 50mm ² - 1 KV	M	150
21.27	Haste de Aço cobreada 3/4"x3m c/ conector	UN	20
21.28	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3
22	LÓGICA E TELEFÔNIA		
22.1	Fornecimento e assentamento de Canaleta 50x20x2000mm	uni	23,00
22.2	Fornecimento e instalação Parafusos com bucha D6.	uni	83,00
22.3	Fornecimento e assentamento de eletroduto Corrugado flexível - 1".	m	39,00
22.4	Fornecimento e assentamento de Caixa em PVC de sobrepor para 2 RJ-45 fêmea	uni	15,00
22.5	Fornecimento e instalação de conectores RJ-45 fêmea Categoria 6.	uni	32,00
22.6	Fornecimento e assentamento de Eletroduto PVC Rígido de 2"	m	40,00
22.7	Fornecimento e assentamento de abraçadeira tipo D de 2"	uni	13,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 323432/2024, emitida em 22/01/2024

Certidão nº 323432/2024
22/01/2024, 22:05

Chave de Impressão: 4YYX

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 9 folhas



22.8	Fornecimento e assentamento de Isolador com roldana em porcelana.	cj	1,00
22.9	Fornecimento e assentamento de curva vertical interna para eletrocalha tipo U 50x100	uni	1,00
22.10	Fornecimento e assentamento de curva horizontal para eletrocalha tipo U 50x100	uni	1,00
22.11	Fornecimento e assentamento de Eletrocalha de metal curve "U"perf. 50x100 - 3m	uni	1,00
22.12	Fornecimento e instalação de Tala de Emenda lateral para eletrocalha 100mm.	uni	8,00
22.13	Fornecimento e assentamento de caixa de passagem ch. aço 300x300mm.	uni	3,00
22.14	Fornecimento e instalação de Quadro telefonico inter de distr. 40x40x12cm	uni	1,00
22.15	Fornecimento e instalação de Bloco cook 10 pares.	uni	2,00
22.16	Fornecimento e instalação de kit com 6 fusíveis para bloco cook	uni	2,00
22.17	Fornecimento e instalação de blocos de engate rapido de 10 pares	cj	2,00
22.18	Fornecimento, lançamento e conectorização Cabo telefônico CCI 50x10P	m	12,00
22.19	Fornecimento de Cabo telefônico CCI 50x4P para confecção de extensões telefônicas.	m	34,00
22.20	Fornecimento de kit com 10 (dez) conectores RJ-11 para confecção de extensões telefônicas.	uni	3,00
22.21	Fornecimento e instalação de um Rack fechado 24Ux19" (Profundidade mínima: 650mm) com portas laterais removíveis e parafusos para fixação. Referências: Triunfo, Intelbras ou similar.	uni	1,00
22.22	Fornecimento e instalação no Rack de organizador horizontal de cabos fechado p/ CB 19" 1 U/A.	uni	6,00
22.23	Fornecimento e instalação de painel de fechamento de 1U.	uni	9,00
22.24	Fornecimento e instalação de parafuso M5 com porca-gaiola.	uni	111,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 323432/2024, emitida em 22/01/2024

Certidão nº 323432/2024
22/01/2024, 22:05

Chave de Impressão: 4YYX

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 9 folhas



22.25	Fornecimento e instalação de abraçadeira tipo Velcro - rolo de 3 metros.	uni	4,00
22.26	Fornecimento e instalação de Régua com 8 tomadas padrão 19" Bivolt de 10A (schneider ou similar).	uni	1,00
22.27	Fornecimento e instalação de Patch panel 24 portas Categoria 6.	uni	3,00
22.28	Fornecimento e lançamento de cabo U/UTP - 24 AWG, 4 Pares - Categoria 6 - revestido de capa em PVC com grau de flamabilidade CM.	m	800,00
22.29	Fornecimento e instalação de Patch Cords U/UTP flexíveis de 2,5 metros Categoria 6 - revestido de capa em PVC com grau de flamabilidade CM (Cor: AZUL).	uni	30,00
22.30	Fornecimento e instalação de Patch Cords U/UTP flexíveis de 3,0 metros Categoria 6 - revestido de capa em PVC com grau de flamabilidade CM	uni	30,00
22.31	Fornecimento e instalação de Patch Cords U/UTP flexíveis de 2,5 metros Categoria 6 - revestido de capa em PVC com grau de flamabilidade CM (Cor: VERMELHO).	uni	10,00
22.32	Identificação de todos os elementos do sistema de cabeamento com etiquetas de proteção plasticas para: tomadas lógicas (30 etiquetas), portas do Patch Panel (30 etiquetas) e Patch Cords em ambas as extremidades (60 etiquetas).	cj	1,00
22.33	Certificação de cabeamento	pt	30,00
22.34	Crimpagem de todo cabeamento lógico nas duas extremidades (Tomadas RJ e Patches Panels).	cj	1,00
22.35	Crimpagem de todo cabeamento de telefonia CIT nas duas extremidades (Blocos M10 e Patch Panels).	cj	1,00
22.36	Ponto p/ telefone(c/eletroduto,cx.,fiação e tomada)	PT	10
22	LIMPEZA FINAL		
22.1	Calafetação de vidros	m²	117,98
22.3	Limpeza geral e entrega da obra	m²	5400

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 323432/2024, emitida em 22/01/2024

Certidão nº 323432/2024
22/01/2024, 22:05

Chave de Impressão: 4YYYx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 9 folhas



OS SERVIÇOS ESTE LAUDO SE REFERE FORAM REALIZADOS E ESTÃO DE ACORDO COM AS NORMAS A QUAL SE REFEREM.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Belém-PA, 17 de janeiro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br ALEXANDRE FORO PORTAL
 Data: 18/01/2024 08:42:46 -0300
 Verifique em <https://validar.rds.gov.br>

ALEXANDRE FORO PORTAL
 ENGENHEIRO CIVIL
 CPF: 381.210.852-68
 RNP: 150204834-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 323432/2024, emitida em 22/01/2024



Certidão nº 323432/2024
 22/01/2024 - 22:05
 Chave de Impressão: 4YYYx
 O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 9 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

384592/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **MARROAN DE OLIVEIRA SOUSA**

Registro: **1518688675PA**

RNP: **1518688675**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PA20251392091**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **09/09/2025**

Baixada em: **10/09/2025**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **LOWELL LTDA**

Contratante: **FRUTTO TROPICAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **15.573.822/0001-39**

Endereço do contratante: **RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA**

Nº: **687**

Complemento: *********

Bairro: **TAPANÁ (ICOARACI)**

Cidade: **BELÉM**

UF: **PA**

CEP: **66825080**

Contrato: **006/2025**

Celebrado em: **01/07/2025**

Valor do contrato: **R\$ 421.365,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA**

Nº: **687**

Complemento: *********

Bairro: **TAPANÁ (ICOARACI)**

Cidade: **BELÉM**

UF: **PA**

CEP: **66825080**

Coordenadas Geográficas: **-1.337518, -48.472677**

Data de início: **07/07/2025**

Conclusão efetiva: **15/09/2025**

Finalidade: **Comercial**

Proprietário: **FRUTTO TROPICAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **15.573.822/0001-39**

Atividade Técnica: **15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 82 - Projeto de Instalações 721.36 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 82 - Projeto de Instalações 721.36 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 2236.22 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 52 - Execução de reforma 2236.22 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 52 - Execução de reforma 2236.22 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 52 - Execução de reforma 2236.22 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.6 - EM PISO INTERTRAVADO (PAVER) 52 - Execução de reforma 2236.22 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE REFORMA NA INSTALAÇÕES DA FABRICA FRUTO TROPICAL.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 384592/2025

10/09/2025, 22:39

47ZAZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **47ZAZ**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea-pa.com.br



CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 10/09/2025, às 22:42.



FRUTTO TROPICAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 15.573.822/0001-39

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **LOWELL LTDA**, sediada na Tv. Pirajá, 270, Pedreira, Belém-PA, inscrita no CNPJ N.º 33.622.819/0001-40, executou a contento e dentro do prazo contratual, seguindo rigorosamente as normas técnicas, a obra de **REFORMA DA FABRICA FRUTO TROPICAL, BELÉM/PA**, objeto do Contrato de nº 006/2025, firmado em 01/07/2025, de acordo com os dados abaixo e relação dos serviços discriminados em planilha.

⇒ **DADOS DO CONTRATANTE:**

FRUTTO TROPICAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Rua Presidente Costa e Silva, N 687.
 Bairro: Tapanã Cidade: Belém Estado: Pará
 CNPJ/MF: 15.573.822/0001-39

⇒ **RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA:**

ENG. CIVIL MARROAN DE OLIVEIRA SOUSA – CREA/PA 151868867-5.
 Empresa Contratada: LOWELL LTDA.

⇒ **DADOS DO CONTRATO:**

- Valor inicial do contrato: R\$ 421.365,00
- Valor inicial da OS: R\$ 421.365,00
- Valor final da OS: R\$ 421.365,00
- Número do contrato: 006/2025
- ART INICIAL: PA20251392091
- Data início da execução da obra: 07/07/2025
- Data fim da obra: 15/09/2025

-Endereço da obra: Rua Presidente Costa e Silva, N 687, Tapanã, Belém - Pará.

DESCRIÇÃO RESUMIDA DA OBRA:

REFORMA DA FÁBRICA FRUTO TROPICAL, BELÉM/PA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 384592/2025, emitida em 10/09/2025

Certidão nº 384592/2025
 10/09/2025, 22:42

Chave de Impressão: 472AZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2025 e contém 5 folhas
 O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QrCode.

1/7



FRUTTO TROPICAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 15.573.822/0001-39

DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

Todas as atividades e serviços descritos neste Atestado, incluíram o fornecimento de materiais, mão – de-obra e equipamentos necessários para execução da obra, dentro dos padrões de qualidade e atendendo as especificações e normas técnicas pertinentes a cada serviço ou etapa da obra.

Os itens, descrições dos serviços, unidades e quantidades acumuladas, foram efetivamente concluídos. O Atestado é de **100,00%** (Com inteiros percentuais) dos serviços contratuais executados, conforme o resumo apresentado em planilha (Anexo 11).

Todos os serviços foram executados obedecendo rigorosamente os projetos, especificações e normas técnicas.

Belém (PA), 10 de setembro de 2025.

QUINTINO JANIO
RIBEIRO ARAUJO
LTDA:384478040
00106

Assinado de forma
digital por QUINTINO
JANIO RIBEIRO ARAUJO
LTDA:38447804000106

FRUTTO TROPICAL DE ALIMENTOS LTDA
 Empresa Contratante
 CNPJ N.º 15.573.822/0001-39
QUINTINO JANIO RIBEIRO ARAUJO
 Sócio Administrador
 CPF: 519.307.492-87

LOWELL
LTDA:33622
819000140

Assinado de forma
digital por LOWELL
LTDA:33622819000
140

LOWELL LTDA
 Empresa Contratada
 CNPJ N.º 33.622.819/0001-40

MARROAN
DE OLIVEIRA
SOUSA:0053
3552290

Assinado de
 forma digital por
MARROAN DE
OLIVEIRA
SOUSA:00533552
290

Responsável Técnico
Marroan de Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA-PA 1518688675

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 384592/2025, emitida em 10/09/2025

Certidão nº 384592/2025
 10/09/2025, 22:42

Chave de Impressão: 472AZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2025 e contém 5 folhas. O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse o site Documentos através do Ofício.

2/7



FRUTTO TROPICAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 15.573.822/0001-39

ANEXO 01 – SERVIÇOS EXECUTADOS:

1	SERVICOS PRELIMINARES		
1.1	Licenças e taxas da obra (até de 500m2)	cj	1,00
1.2	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	6,00
1.3	Projeto complementar – Instalações Hidrossanitárias	m²	721,36
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60
2.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120
3	DEMOLIÇÃO E RETIRADA / MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	Bota fora manual até 200m	m³	196,00
3.2	Retirada de piso incl. camada impermeabilizada (Blokret Existente)	m²	2.236,22
3.3	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	m³	196,00
3.4	Retirada de ponto de água/esgoto	Pt	61
4	PAREDES E PAINÉIS		
4.1	Divisória naval perfil em aço/miolo celular	m²	126,58
5	PISOS E REVESTIMENTOS		
5.1	Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora	m²	321,69
5.2	Piso Vinílico medindo 0,2x1,20 amadeirado, incluso massa de nivelamento	m²	126,87
5.3	Blokret sextavado e=10cm (incl. colchão de areia e rejuntamento)	M²	2.236,22
5.4	Porcelanato (natural) - incluindo rejuntamento (Padrão Alto)	m²	326,98
6	FORRO		
6.1	Forro em lambri de PVC	m²	154,82
6.2	Forro em gesso acartonado aramado	m²	36,98
7	PINTURAS		
7.1	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	2.963,21
8	COBERTURA		
8.1	Cobertura - telha termo acústica e= 30mm PIR	m²	526,98
9	ÁGUA FRIA		
9.1	Registro de gaveta c/ canopla - 3/4"	un	6
9.2	Registro de pressão c/ canopla - 3/4"	un	4
9.3	Adaptador curto PVC SR - 25mm x 3/4" (LH)	un	20
9.4	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 384592/2025, emitida em 10/09/2025

Certidão nº 384592/2025
10/09/2025, às 22:42

Chave de Impressão: 47ZAZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2025 e contém 5 folhas. O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do Ofício.

3/7



FRUTTO TROPICAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 15.573.822/0001-39

9.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	35
9.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4
9.7	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	59
9.8	Tê em PVC - JS - 50mm-LH	un	20
9.9	Te de redução 90° JS - 50mm x 25mm (LH)	un	20
9.10	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	69
9.11	Tubo em PVC - JS - 50mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH	m	54
	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	Pt	39
10	ESGOTO E VENTILAÇÃO		1
10.1	Filtro anaerobico conc.arm. d=1,4m p=1,8m	un	1
10.2	Fossa septica conc.arm.d=1,60m p=2,75m cap=40 pessoas	un	1
10.3	Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap= 50 pessoas	un	1
10.4	Junção simples PVC JS - 100 x 50mm - LS	un	4
10.5	Junção simples PVC JS - 100 x 100mm - LS	un	14
10.6	Tê curto em PVC - JS - 50x50mm-LS	un	6
10.7	Tubo em PVC - 40mm (LS)	m	18
10.8	Tubo em PVC - 50mm (LS)	m	16
10.9	Tubo em PVC - 100mm (LS)	m	31
10.10	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	UN	10
10.11	RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	21
10.12	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	UN	9
10.13	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	6
10.14	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2
10.15	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	6
10.16	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1
10.17	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	8
10.18	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. E ralos)	Pt	22
11	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS		
11.1	Chuveiro em PVC	un	12
11.2	Ducha higienica cromada	un	18
11.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 384592/2025, emitida em 10/09/2025

Certidão nº 384592/2025
10/09/2025, 22:42
Chave de Impressão: 472AZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2025 e contém 5 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

4/7



FRUTTO TROPICAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 15.573.822/0001-39

	AF_01/2020		
11.4	Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv.	un	8
11.5	Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m)	un	4
11.6	Tanque inox c/ torneira, sifao e válvula	un	8
12	ÁGUAS PLUVIAIS		
12.1	Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto	un	6
12.2	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	15
12.3	Tubo em PVC - 100mm (LS)	m	66,00
12.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	110,00
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICA E LÓGICAS		
13.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2100,00
13.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	400
13.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	80
13.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	480
13.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	240
13.6	Ponto de luz e força ate 200w (Incluso materiais)	Pt	62
13.7	Ponto de logica - UTP (incl. eletr.,cabo e conector)	Pt	28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 384592/2025, emitida em 10/09/2025



Certidão nº 384592/2025
 10/09/2025, 22:42
 Chave de Impressão: 472AZ
 O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2025 e contém 5 folhas.
 O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

QUINTINO
 JANIO RIBEIRO
 ARAUJO
 LTDA:3844780
 4/000106

Assinado de
 forma digital por
 QUINTINO JANIO
 RIBEIRO ARAUJO
 LTDA:384478040
 00106

MARROAN
 DE OLIVEIRA
 SOUSA:0053
 3552290

Assinado de forma
 digital por
 MARROAN DE
 OLIVEIRA
 SOUSA:005335522
 90

LOWELL
 LTDA:336
 22819000
 140

Assinado de
 forma digital
 por LOWELL
 LTDA:33622
 819000140

5/7



519
5

DECLARAÇÃO PARA ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

"EU **FELIPE DE LARA FRANCO**, ENGENHEIRO CIVIL, REGISTRO NO CREA-PA Nº 1521697485, AFIRMO ATRAVÉS DESTA DECLARAÇÃO QUE OS SERVIÇOS DESCRITOS NA ART PA20251392091 QUE TEM COMO OBJETO "REFORMA DA FABRICA FRUTO TROPICAL, BELÉM/PA". CUJO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO DO SERVIÇO É: **FRUTTO TROPICAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**, CNPJ SOB O Nº 15.573.822/0001-39, sítio Rua Presidente Costa e Silva, N 687, Bairro: Tapanã, Belém - PA, ENDEREÇO DA OBRA: Rua Presidente Costa e Silva, N 687, Bairro: Tapanã, Belém - PA, FORAM EXECUTADOS PELA **LOWELL LTDA**, sediada na Tv. Pirajá, 270, Pedreira, Belém-Pa, inscrita no CNPJ N.º 33.622.819/0001-40, QUE TEM COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGENHEIRO CIVIL **MARROAN DE OLIVEIRA SOUSA**, COM REGISTRO NO CREA-PA SOB NÚMERO RNP 151868867-5, COM INÍCIO DOS SERVIÇOS EM 07/07/2025 É DATA FIM EM 15/09/2025.

1	SERVICOS PRELIMINARES		
1.1	Licenças e taxas da obra (até de 500m2)	cj	1,00
1.2	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	6,00
1.3	Projeto complementar – Instalações Hidrossanitárias	m²	721,36
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60
2.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120
3	DEMOLIÇÃO E RETIRADA / MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	Bota fora manual até 200m	m³	196,00
3.2	Retirada de piso incl. camada impermeabilizada (Blokot Existente)	m²	2.236,22
3.3	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	m³	196,00
3.4	Retirada de ponto de água/esgoto	Pt	61
4	PAREDES E PAINÉIS		
4.1	Divisória naval perfil em aço/miolo celular	m²	126,58
5	PISOS E REVESTIMENTOS		
5.1	Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora	m²	321,69

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 384592/2025, emitida em 10/09/2025



Certidão nº 384592/2025
10/09/2025, 22:42
Chave de Impressão: 47ZAZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2025 e contém 5 folhas. O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.



520
5

5.2	Piso Vinílico medindo 0,2x1,20 amadeirado, incluso massa de nivelamento	m²	126,87
5.3	Blokret sextavado e=10cm (incl. colchão de areia e rejuntamento)	M²	2.236,22
5.4	Porcelanato (natural) - incluindo rejuntamento (Padrão Alto)	m²	326,98
6	FORRO		
6.1	Forro em lambri de PVC	m²	154,82
6.2	Forro em gesso acartonado aramado	m²	36,98
7	PINTURAS		
7.1	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	2.963,21
8	COBERTURA		
8.1	Cobertura - telha termo acústica e= 30mm PIR	m²	526,98
9	ÁGUA FRIA		
9.1	Registro de gaveta c/ canopia - 3/4"	un	6
9.2	Registro de pressão c/ canopia - 3/4"	un	4
9.3	Adaptador curto PVC SR - 25mm x 3/4" (LH)	un	20
9.4	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	56
9.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	35
9.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4
9.7	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	59
9.8	Tê em PVC - JS - 50mm-LH	un	20
9.9	Te de redução 90° JS - 50mm x 25mm (LH)	un	20
9.10	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO	M	69

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 384592/2025, emitida em 10/09/2025

Certidão nº 384592/2025
10/09/2025, 22:42
Chave de Impressão: 47ZAZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2025 e contém 5 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QrCode.



	E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		
9.11	Tubo em PVC - JS - 50mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH	m	54
	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	Pt	39
10	ESGOTO E VENTILAÇÃO		1
10.1	Filtro anaerobico conc.arm. d=1,4m p=1,8m	un	1
10.2	Fossa septica conc.arm.d=1,60m p=2,75m cap=40 pessoas	un	1
10.3	Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap= 50 pessoas	un	1
10.4	Junção simples PVC JS - 100 x 50mm - LS	un	4
10.5	Junção simples PVC JS - 100 x 100mm - LS	un	14
10.6	Tê curto em PVC - JS - 50x50mm-LS	un	6
10.7	Tubo em PVC - 40mm (LS)	m	18
10.8	Tubo em PVC - 50mm (LS)	m	16
10.9	Tubo em PVC - 100mm (LS)	m	31
10.10	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	UN	10
10.11	RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	21
10.12	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	UN	9
10.13	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	6
10.14	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2
10.15	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	6
10.16	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1
10.17	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	8
10.18	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. E ralos)	Pt	22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 384592/2025, emitida em 10/09/2025

Certidão nº 384592/2025
10/09/2025 22:42
Chave de Impressão: 47ZAZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2025 e contém 5 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.



522

11	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS		
11.1	Chuveiro em PVC	un	12
11.2	Ducha higienica cromada	un	18
11.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18
11.4	Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv.	un	8
11.5	Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m)	un	4
11.6	Tanque inox c/ torneira, sifao e valvula	un	8
12	ÁGUAS PLUVIAIS		
12.1	Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto	un	6
12.2	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	15
12.3	Tubo em PVC - 100mm (LS)	m	66,00
12.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	110,00
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICA E LÓGICAS		
13.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2100,00
13.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	400
13.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	80
13.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	480
13.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	240

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 384592/2025, emitida em 10/09/2025

Certidão nº 384592/2025
10/09/2025 22:42

Chave de Impressão: 47ZAZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2025 e contém 5 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.



13.6	Ponto de luz e força ate 200w (incluso materiais)	Pt	62
13.7	Ponto de logica - UTP (incl. eletr.,cabo e conector)	Pt	28

OS SERVIÇOS DESTA DECLARAÇÃO QUE SE REFEREM FORAM REALIZADOS E ESTÃO DE ACORDO COM AS NORMAS A QUAL SE REFEREM.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Belém-PA, 10 de setembro de 2025.

FELIPE DE LARA
FRANCO:04121273265
Assinado de forma digital por
FELIPE DE LARA
FRANCO:04121273265

FELIPE DE LARA FRANCO
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 041.212.732-65
CREA-PA: 1521697485

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 384592/2025, emitida em 10/09/2025

Certidão nº 384592/2025
10/09/2025, 22:42
Chave de Impressão: 472AZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2025 e contém 5 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse e abra Documentos através do QRcode.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

339282/2024

Atividade concluída

Página 1/8

524
D

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **MARROAN DE OLIVEIRA SOUSA**
Registro: **1518688675PA** RNP: **1518688675**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PA20241054998** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **04/01/2024** Baixada em: **01/04/2024**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **LOWELL LTDA**

Contratante: **M SENA REPRESENTACOES LTDA**

CPF/CNPJ: **83.806.046/0001-12**

Endereço do contratante: **RUA FERREIRA PENA**

Nº: **99**

Complemento: **SALA ANEXO**

Bairro: **UMARIZAL**

Cidade: **BELEM**

UF: **PA**

CEP: **66050140**

Contrato: **006/2023**

Celebrado em: **12/05/2023**

Valor do contrato: **R\$ 256.421,32**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **RUA FERREIRA PENA**

Nº: **99**

Complemento: **AO LADO DO LIDER PRAÇA BRASIL**

Bairro: **UMARIZAL**

Cidade: **BELEM**

UF: **PA**

CEP: **66050140**

Coordenadas Geográficas: **-1.438057, -48.483782**

Data de início: **15/05/2023**

Conclusão efetiva: **29/03/2024**

Finalidade: **Residencial**

Proprietário: **M SENA REPRESENTACOES LTDA**

CPF/CNPJ: **83.806.046/0001-12**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 137.19 metro quadrado; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #315 - ILUMINACAO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 137.19 metro quadrado; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 137.19 metro quadrado; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 137.19 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #84 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 137.19 metro quadrado;**

Observações

CONTRUÇÃO DE PAVIMENTO SUPERIOR EM MATERIAIS MISTOS.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 339282/2024

13/06/2024, 16:43

Az6B5

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Az6B5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea-pa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 13/06/2024, às 17:25.



M SENA REPRESENTAÇÕES LTDA
CNPJ: 63.806.046/0001-12

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **M SENA REPRESENTAÇÕES LTDA**, sediada na Rua Ferreira Pena, nº 99, Umarizal, CEP 66.050-140 - UF: PA – Município de Belém, inscrita no CNPJ N.º 63.806.046/0001-12, executou a contento e dentro do prazo contratual, seguindo rigorosamente as normas técnicas, a obra de **CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO SUPERIOR EM MATERIAIS MISTOS, PROLONGAMENTO DA LAJE DO 1º PAVIMENTO, BELÉM/PA**, objeto do Contrato de nº 006/2023, firmado em 12/03/2023, de acordo com os dados abaixo e relação dos serviços discriminados em planilha.

DADOS DO CONTRATANTE:

M SENA REPRESENTAÇÕES LTDA
RUA FERREIRA PENA, 99
Bairro: UMARIZAL Cidade: BELÉM Estado: PARÁ
CNPJ/MF: 63.806.046/0001-12

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA:

ENG. CIVIL MARROAN DE OLIVEIRA SOUSA – CREA/PA 151868867-5.
Empresa Contratada: LOWELL LTDA.

DADOS DO CONTRATO:

- Valor inicial do contrato : R\$ 256.421,32
 - Número do contrato: 006/2023
 - ART INICIAL: PA20241054998
 - Data início da execução da obra: 15/05/2023
 - Data conclusão prevista da obra: 01/04/2024
- Endereço da obra: Rua Ferreira Pena, 99, Umarizal, Belém - Pará.

DESCRIÇÃO RESUMIDA DA OBRA:

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO SUPERIOR EM MATERIAIS MISTOS,
PROLONGAMENTO DA LAJE DO 1º PAVIMENTO, BELÉM/PA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 339282/2024, emitida em 13/06/2024

Certidão nº 339282/2024
13/06/2024, 17:25
Chave de Impressão: Az6B5
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2024 e contém 4 folhas

1/4



M SENA REPRESENTAÇÕES LTDA
CNPJ: 63.806.046/0001-12

DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

Todas as atividades e serviços descritos neste **Atestado**, incluíram o fornecimento de materiais, mão – de-obra e equipamentos necessários para execução da obra, dentro dos padrões de qualidade e atendendo as especificações e normas técnicas pertinentes a cada serviço ou etapa da obra.

Os itens, descrições dos serviços, unidades e quantidades acumuladas, foram efetivamente concluídos. O Atestado é de **100,00%** (Cem inteiros percentuais) dos serviços contratuais executados, conforme o resumo apresentado em planilha (**Anexo 11**).

Todos os serviços foram executados obedecendo rigorosamente os projetos, especificações e normas técnicas.

Belém (PA), 12 de junho de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **LEANDRO DE ALMEIDA SENA**
 Data: 13/06/2024 14:30:57 -0300
 Verifique em <https://validar.dig.gov.br>

M SENA REPRESENTAÇÕES LTDA
 Empresa Contratante
 CNPJ N.º 63.806.046/0001-12
LEANDRO DE ALMEIDA SENA
 Sócio Proprietário
 CPF: 512.807.792-68

LOWELL Assinado de forma
 digital por LOWELL
LTDA:33622 LTDA:3362281900
 0140
819000140 Dados: 2024.06.13
 15:00:00 -03'00'

LOWELL LTDA
 Empresa Contratada
 CNPJ N.º 33.622.819/0001-40

MARROAN Assinado de forma
 digital por MARROAN
DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA
SOUSA:0053 SOUSA:00533552290
3552290 Dados: 2024.06.13
 15:00:29 -03'00'

Responsável Técnico
Marroan de Oliveira Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-PA 1518688675

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 339282/2024, emitida em 13/06/2024

Certidão nº 339282/2024
 13/06/2024, 17:25
 Chave de Impressão: Az6B5
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2024 e contém 4 folhas



527
B

M SENA REPRESENTAÇÕES LTDA
CNPJ: 63.806.046/0001-12

ANEXO 01 – SERVIÇOS EXECUTADOS:

1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Aluguel e montagem de andaime metálico	m2/mês	40
1.2	Licenças e taxas da obra (até 500m2)	cj	1
1.3	Placa da obra em chapa galvanizada	m²	1
2	FUNDAÇÃO		
2.1	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	m³	8,45
2.2	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m³	1,608
2.3	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	0,614
2.4	LAJE - Concreto armado FCK=25MPa com forma aparente - 1 reaproveitamento	m³	146,37
3	ESTRUTURA		
3.1	PILARES - Concreto armado FCK=25MPa com forma aparente - 1 reaproveitamento	m³	1,5
3.2	ESCADA - Concreto armado FCK=25MPa com forma aparente - 1 reaproveitamento	m³	1,5
4	PAREDES E PAINEIS		
4.1	Alvenaria estrutural articulada armada	m²	329,15
5	COBERTURA		
5.1	Cobertura -Telha termoacústica e=30mm chapa chapa com isolamento em poliisocianurato (PIR)	m²	234,28
5.2	Calha em chapa galvanizada	m	55,48
5.3	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m	m²	234,28
6	IMPERMEABILIZAÇÃO / TRATAMENTOS		
6.1	Impermeabilização para baldrame	m²	14
6.2	Impermeabilização com bicomponente semiflexível	m²	234,28
7	ELÉTRICA		
7.1	Cabo de cobre 16mm² - 1 KV	m	32
7.2	Cabo de cobre 2,5mm² - 1 KV	m	500
7.3	Cabo de cobre 1,5mm² - 1 KV	m	300
7.4	Cabo de cobre 4mm² - 1 KV	m	300
7.5	QUADRO COMPLETO PARA ATE 24 DISJUNTORES + BARRAMENTO	UN	1
7.6	QUADRO DISTRIBUICAO SOBREPOR 36 DISJUNTORES 100A+BARRAMENTO	UN	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 339282/2024, emitida em 13/06/2024

Certidão nº 339282/2024
13/06/2024, 17:25
Chave de Impressão: Az685
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2024 e contém 4 folhas

3/4



M SENA REPRESENTAÇÕES LTDA
CNPJ: 63.806.046/0001-12

7.7	DISJUNTOR DIN BIPOLAR 32A CURVA C STECK	UN	6
7.8	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	15
7.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100
8	LÓGICA		
8.1	MINI RACK FECHADO DE PAREDE PADRAO METALICO 19 X 12 US X 570MM PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
8.2	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	305
8.3	Patch panel 24 portas cat 6e	un	1
9	INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO		
9.1	Ponto de dreno p/ split (10m)	pt	4
9.2	Ponto p/ar condicionado (tubul.,cj.airstop e fiação)	pt	4
9.3	Aparelho Air-Split - 12.000 BTU's - Inverter	un	12
10	HIDROSSANITÁRIO		
10.1	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	pt	10
10.2	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	pt	10
10.3	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	un	3
10.4	Ducha higienica cromada	un	10
10.5	Cuba de louça de sobrepor	un	3
10.6	Bancada de coz. em granitina c/arm.(3,0x1,40x0,9m)	un	1
11	FORRO		
11.1	FORRO MINERAL DUNE MICROLOOK T15 16 X 625 X 625MM ARMSTRONG	m²	468,56
12	PISO		
12.1	Piso vinílico - assente na cola	m²	468,56
13	ESQUADRIAS		
13.1	Porta mad. compens. c/ caix. aduela e alizar	m²	13,23
13.2	Vidro temperado fumê e=10mm com ferragens	m²	11,24
13.3	Puxador em alumínio - 80cm	un	2
13.4	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	m²	7,2



Certidão nº 339282/2024
13/06/2024, 17:25
Chave de Impressão: Az6B5
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2024, às 17:25, com o código de verificação 339282/2024.

g vb **LEONORO DE ALMEIDA SOUSA**
Data: 19/04/2024 14:52 10 0500
Verifique em <https://calcular.m.gov.br>

LOWELL
LTDA:33622
819000140

MARROAN
DE OLIVEIRA
SOUSA:0053
3552290

4/4



529
\$

DECLARAÇÃO

"EU FELIPE DE LARA FRANCO, ENGENHEIRO CIVIL, REGISTRO NO CREA-PA Nº 152169748-5, AFIRMO ATRAVÉS DESTA DECLARAÇÃO QUE OS SERVIÇOS DESCRITOS NA ART PA20241054998 QUE TEM COMO OBJETO "RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA CONTRUÇÃO DE PAVIMENTO SUPERIOR EM MATERIAIS MISTOS, PROLONGAMENTO DA LAJE DO 1º PAVIMENTO, BELÉM/PA". CUJO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO DO SERVIÇO É: M SENA REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ SOB O Nº 63.806.046/0001-12, sítio Rua Ferreira pena, nº 99, Umarizal, CEP 66.050-140 - UF: PA – Município de Belém, Rua Ferreira pena, nº 99, Umarizal, CEP 66.050-140 - UF: PA – Município de Belém, FORAM EXECUTADOS PELA LOWELL LTDA, sediada na Tv. Dom Romualdo de Seixas, nº 1552, Umarizal, CEP 66.055-200 - UF: PA – Município de Belém, inscrita no CNPJ N.º 33.622.819/0001-40, QUE TEM COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGENHEIRO CIVIL MARROAN DE OLIVEIRA SOUSA, COM REGISTRO NO CREA-PA SOB NÚMERO RNP 151868867-5, COM INÍCIO DOS SERVIÇOS EM 15/05/2023 É TÉRMINO EM 01/04/2024.

1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Aluguel e montagem de andaime metálico	m2/mês	40
1.2	Licenças e taxas da obra (até 500m2)	cj	1
1.3	Placa da obra em chapa galvanizada	m²	1
2	FUNDAÇÃO		
2.1	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	m³	8,45
2.2	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m³	1,608
2.3	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	0,614
2.4	LAJE - Concreto armado FCK=25MPa com forma aparente - 1 reaproveitamento	m³	146,37
3	ESTRUTURA		
3.1	PILARES - Concreto armado FCK=25MPa com forma aparente - 1 reaproveitamento	m³	1,5
3.2	ESCADA - Concreto armado FCK=25MPa com forma aparente - 1 reaproveitamento	m³	1,5
4	PAREDES E PAINEIS		
4.1	Alvenaria estrutural articulada armada	m²	329,15
5	COBERTURA		
5.1	Cobertura -Telha termoacústica e=30mm chapa chapa com isolamento em poliisocianurato (PIR)	m²	234,28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 339282/2024, emitida em 13/06/2024

Certidão nº 339282/2024
13/06/2024, 17:25
Chave de Impressão: Az8B5
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2024 e contém 3 folhas



5.2	Calha em chapa galvanizada	m	55,48
5.3	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m	m²	234,28
6	IMPERMEABILIZAÇÃO / TRATAMENTOS		
6.1	Impermeabilização para baldrame	m²	14
6.2	Impermeabilização com bicomponente semiflexível	m²	234,28
7	ELÉTRICA		
7.1	Cabo de cobre 16mm² - 1 KV	m	32
7.2	Cabo de cobre 2,5mm² - 1 KV	m	500
7.3	Cabo de cobre 1,5mm² - 1 KV	m	300
7.4	Cabo de cobre 4mm² - 1 KV	m	300
7.5	QUADRO COMPLETO PARA ATÉ 24 DISJUNTORES + BARRAMENTO	UN	1
7.6	QUADRO DISTRIBUIÇÃO SOBREPÔR 36 DISJUNTORES 100A+BARRAMENTO	UN	1
7.7	DISJUNTOR DIN BIPOLAR 32A CURVA C STECK	UN	6
7.8	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	15
7.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100
8	LÓGICA		
8.1	MINI RACK FECHADO DE PAREDE PADRÃO METÁLICO 19 X 12 US X 570MM PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
8.2	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	305
8.3	Patch panel 24 portas cat 6e	un	1
9	INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO		
9.1	Ponto de dreno p/ split (10m)	pt	4
9.2	Ponto p/ar condicionado (tubul.,cj.airstop e fiação)	pt	4
9.3	Aparelho Air-Split - 12.000 BTU's - Inverter	un	12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 339282/2024, emitida em 13/06/2024

Certidão nº 339282/2024
13/06/2024, às 17:25

Chave de Impressão: Az685

O documento nesta ato registrado foi emitido em 13/06/2024 e contém 3 folhas



531
G

10	HIDROSSANITÁRIO		
10.1	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexões, cx. e ralos)	pt	10
10.2	Ponto de água (incl. tubos e conexões)	pt	10
10.3	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	un	3
10.4	Ducha higiênica cromada	un	10
10.5	Cuba de louça de sobrepor	un	3
10.6	Bancada de coz. em granitina c/arm.(3,0x1,40x0,9m)	un	1
11	FORRO		
11.1	FORRO MINERAL DUNE MICROLOOK T15 16 X 625 X 625MM ARMSTRONG	m²	468,56
12	PISO		
12.1	Piso vinílico - assente na cola	m²	468,56
13	ESQUADRIAS		
13.1	Porta mad. compens. c/ caix. aduela e alizar	m²	13,23
13.2	Vidro temperado fumê e=10mm com ferragens	m²	11,24
13.3	Puxador em alumínio - 80cm	un	2
13.4	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	m²	7,2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 339282/2024, emitida em 13/06/2024



OS SERVIÇOS DESTA DECLARAÇÃO FORAM REALIZADOS E ESTÃO DE ACORDO COM AS NORMAS A QUAL SE REFEREM.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Belém-PA, 12 de junho de 2024.

gov.br
Documento assinado digitalmente
FELIPE DE LARA FRANCO
Data: 13/06/2024 14:15:57-0300
Verifique em: <https://validar.fls.gov.br>

FELIPE DE LARA FRANCO
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 041.212.732-65
RNP: 152169748-5

Certidão nº 339282/2024
13/06/2024, 17:25
Chave de Impressão: Az6B5

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2024 e contém 3 folhas



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: LOWELL LTDA, firma estabelecida na Tv. Dom Romualdo de Seixas, 1452, inscrita no CNPJ sob o nº. 33.622.819/0001-40, denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SENA, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº. 02375722655-DETRAN - PA, CPF nº. 696.652.492-15, residente e domiciliado na TRAVESSA PIRAJA - DE 130/131 A 636/637, 245, Pedreira, Belém, PA, CEP 66083513.

CONTRATADO: MARROAN DE OLIVEIRA SOUSA, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA nº. 151868867-5, inscrito no CPF sob o nº. 005.335.522-90 e Carteira de Identidade nº. 5177905 PC/PA, residente e domiciliado Rodovia Mario covas, nº 1.500, Cond. Fit Coqueiro 2, Bl 2, Apt 302, Bairro: Coqueiro, CEP: 67.115-000 Ananindeua-PA.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área da Engenharia Civil, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária: O contratado receberá a remuneração de R\$ 4.400,00 (quatro mil e quatro centos reais), para uma jornada diária de 1,5H de segunda a sexta-feira, no horário de 10:30hs às 12:00hs, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:

O prazo de validade deste contrato é: (X) INDETERMINADO DETERMINADO pelo período de ___/___/___ à ___/___/___ podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: Do foro: Fica eleito o Foro da Comarca de Anajás para dirimir as questões decorrentes deste contrato. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual Teor, na presença de duas testemunhas.

Belém-PA, 20 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO
RODRIGUES DE
SENA:69665249215
Assinado de forma digital
por CARLOS ALBERTO
RODRIGUES DE
SENA:69665249215
Dados: 2023.10.20 10:13:32
-03'00'
CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SENA
Contratante

MARROAN DE
OLIVEIRA
SOUSA:005335522
90
Assinado de forma digital
por MARROAN DE OLIVEIRA
SOUSA:00533552290
Dados: 2023.10.20 10:13:49
-03'00'
MARROAN DE OLIVEIRA SOUSA
Contratado



533
6

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS

CONTRATANTE: LOWELL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 33.622.819/0001-40, com sede na Travessa Pirajá, nº 270, Bairro Pedreira, Belém/PA, CEP 66.083-513, neste ato representada por seu administrador CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SENA, inscrito no CPF sob nº 696.652.492-15, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE.

CONTRATADA: PAOLA DIAS DE SANTANA, inscrita no CPF sob nº 742.831.972-20, Arquiteta e Urbanista, registrada no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR sob nº A108868-8, com registro profissional ativo, doravante denominada simplesmente CONTRATADA.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e contratado o presente **Contrato de Prestação de Serviços Profissionais de Arquitetura**, que será regido pelas cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços profissionais de Arquitetura e Urbanismo, de acordo com as atribuições e habilitação profissional da CONTRATADA, incluindo atividades de acompanhamento, elaboração, análise, orientação e fiscalização de obras e demais serviços técnicos previamente solicitados pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA 2ª – DA REMUNERAÇÃO E PAGAMENTO

Pela prestação dos serviços objeto deste contrato, fica ajustado entre as partes o pagamento mensal de R\$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) à CONTRATADA.

O pagamento será realizado pela CONTRATANTE até o dia 10 (dez) de cada mês, mediante transferência bancária, PIX ou outro meio previamente acordado entre as partes.

Eventuais despesas extraordinárias, deslocamentos, diárias, taxas de RRT ou outros custos necessários à execução dos serviços, quando não abrangidos pela remuneração mensal, deverão ser previamente autorizados e ajustados entre as partes..

CLÁUSULA 3ª – DAS RESPONSABILIDADES

A CONTRATADA compromete-se a executar os serviços com zelo, responsabilidade e observância das normas técnicas e profissionais aplicáveis, responsabilizando-se pelos serviços efetivamente realizados dentro de suas atribuições profissionais.

A CONTRATANTE compromete-se a fornecer as informações, documentos e condições necessárias à



execução dos serviços, bem como efetuar os pagamentos previamente acordados.

CLÁUSULA 4ª – DA AUTONOMIA PROFISSIONAL

A CONTRATADA exercerá suas atividades com autonomia técnica e profissional, inexistindo entre as partes vínculo empregatício ou relação de subordinação trabalhista.

A responsabilidade da CONTRATADA ficará restrita aos serviços efetivamente executados sob sua responsabilidade e dentro de suas atribuições profissionais.

CLÁUSULA 5ª – DA VIGÊNCIA E RESCISÃO

O presente contrato terá vigência por prazo indeterminado, iniciando-se na data de sua assinatura.

O contrato poderá ser encerrado por qualquer das partes, mediante comunicação à outra, permanecendo devidos os valores referentes aos serviços já executados ou em execução, conforme previamente acordado.

CLÁUSULA 6ª – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Belém/PA para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo, as partes assinam o presente instrumento juntamente com duas testemunhas.

Belém – PA, 11 de agosto de 2026.

gov.br

Documento assinado digitalmente
CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SENA
Data: 11/08/2026 18:51:06 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SENA
CPF nº 696.652.492-15
SÓCIO-ADMINISTRADOR

534



gov.br

Documento assinado digitalmente
PAOLA DIAS DE SANTANA
Data: 11/08/2025 16:20:32-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

PAOLA DIAS DE SANTANA

CPF nº 742.831.972-20

535
B



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Nº 401927/2026

Emissão: 09/03/2026

Validade: 05/09/2026

Chave: C17b6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Pará - CREA-PA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: LOWELL LTDA
 CNPJ: 33.822.819/0001-40
 Registro: 0001640623
 Categoria: Matriz
 Capital Social: R\$ 1.500.000,00
 Data do Capital: 05/05/2022
 Faixa: 5

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRACAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; LIMPEZA EM PREDÍOS E EM DOMÍLIOS; FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS.

Endereço Matriz: RUA DOMINGOS MARREIROS, 49, EDIFÍCIO VILLAGE EMPRES SL611 TIPO A, UMARIZAL, BELÉM, PA, 66055210

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 31/10/2023

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000164112DDPA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
- Esta Certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contido.

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: MARROAN DE OLIVEIRA SOUSA

Registro: 1518688675

CPF: ***.335.522-**

Data Início: 31/10/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Lei Federal 5.194 Confea, Art. 7 Res. 2018 Confea.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: STEPHANY CARLA CARRERA COSTA

Registro: 1520913494





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

CREA-PA

Nº 401927/2026
Emissão: 09/03/2026
Validade: 05/09/2026
Chave: C17b6

539
D

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CPF: ***.450.162-**

Data Inicio: 14/02/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA ELETRICISTA

Atribuição: ARTS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218 73 - CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Nº 401927/2026
Emissão: 09/03/2026
Validade: 05/09/2026
Chave: C17b6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Pará - CREA-PA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: LOWELL LTDA

CNPJ: 33.622.819/0001-40

Registro: 0001640623

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.500.000,00

Data do Capital: 05/05/2022

Faixa: 5

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRACAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; LIMPEZA EM PREDÍOS E EM DOMÍLIOS; FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS.

Endereço Matriz: RUA DOMINGOS MARREIROS, 49, EDIFÍCIO VILLAGE EMPRES SL611 TIPO A, UMARIZAL, BELÉM, PA, 66055210

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 31/10/2023

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000164112DDPA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
- Esta Certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contido.

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: MARROAN DE OLIVEIRA SOUSA

Registro: 1518688675

CPF: ***.335.522-**

Data Início: 31/10/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Lei Federal 5.194 Confea, Art. 7 Res. 2018 Confea.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: STEPHANY CARLA CARRERA COSTA

Registro: 1520913494





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Nº 401927/2026
Emissão: 09/03/2026
Validade: 05/09/2026
Chave: C17b6

535

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CPF: ***.450.162-**

Data Inicio: 14/02/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA ELETRICISTA

Atribuição: ARTS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218 73 - CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Nº 396936/2026
Emissão: 27/01/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: x7xab

540

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PA.

Interessado(a)

Profissional: MARROAN DE OLIVEIRA SOUSA
Registro: 1518688675
CPF: ***.335.522-**
Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 09/07/2019

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Lei Federal 5.194 Confea, Art. 7 Res. 2018 Confea.
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: FACULDADE METROPOLITANA DA AMAZONIA-FAMAZ
Data de Formação: 25/06/2019

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: LOWELL LTDA
Registro: 0001640623
CNPJ: 33.622.819/0001-40
Data Início: 31/10/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: J DE FREITAS LTDA
Registro: 0001643932
CNPJ: 13.264.603/0001-42
Data Início: 22/12/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: G. ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - EPP
Registro: 0001507109
CNPJ: 28.759.426/0001-42
Data Início: 19/04/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Nº 396936/2026
Emissão: 27/01/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: x7xab

6541

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Empresa: M OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA

Registro: 0001597116

CNPJ: 44.970.381/0001-07

Data Início: 18/03/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: R N CORREA ALVES LTDA

Registro: 0001614827

CNPJ: 08.543.179/0001-35

Data Início: 09/11/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 421 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 421 e servirá de Diário nº 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: LOWELL LTDA
Endereço: TRAVESSA PIRAJA, 270
Bairro: PEDREIRA
C.E.P.: 66083513
Cidade: BELÉM / PA

Registada na JUCEPA sob nº 15201817376 e arquivado em 15/05/2019.
Inscrição Estadual nº 157710840 e C.N.P.J. nº 33622819000140

BELÉM/PA, 7 de Maio de 2025

DIELETON DIAS
CONTADOR
C.P.F.: 00299694259
R.G.: 5329459 ssp/pa
C.R.C.: 021585/O

LOWELL LTDA
C.N.P.J.: 33622819000140



http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTRC89PrR9K_94q1ixuqPE25rhi9CP4zRF60ScrUanUDS2efHcg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 33622819000140-LOWELL LTDA|00299694259-DIELETON DIAS



Junta Comercial do Estado do Pará
Certifico o Registro em 07/05/2025
Arquivamento 259942324 Protocolo 259206873 de 07/05/2025
Nome da empresa LOWELL LTDA
NIRE 15201817376
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.jucapa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 1636964481610
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2025
por KARLA DA COSTA DIAS - 66464587234 - Secretário Geral

Empresa: **LOWELL LTDA**
C.N.P.J. 33.622.819/0001-40
Insc. Junta Comercial: Data: 15/05/2019
Endereço: Travessa DOM ROMUALDO DE SEIXAS, 1452, UMARIZAL, BELEM/PA, CEP 66055-200
Balanco encerrado em: 31/12/2024

Folha:
Número livro:

0001



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	7.193.674,24D
CIRCULANTE	5.717.078,03D
DISPONIBILIDADES	4.979.216,70D
CAIXA	1.500.000,00D
CAIXA GERAL	1.500.000,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	172.328,99D
BRABESCO S/A C/C	172.328,99D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3.306.887,71D
BRABESCO S/A C/APLIC	3.306.887,71D
CREDITOS	237.811,23D
DUPLICATAS A RECEBER	224.054,90D
CLIENTES DIVERSOS	224.054,90D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	13.756,33D
INSS A RECUPERAR	13.756,33D
ESTOQUES	500.050,10D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	500.050,10D
MERCADORIAS PARA USO EM OBRAS	500.050,10D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.476.596,21D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	989.137,14D
DÉBITO DE SÓCIOS	708.103,96D
CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SENA	674.733,96D
YURI LOWELL BARRETO DE SENA	33.370,00D
EMPRESTIMOS A EMPRESAS LIGADAS	2.488,18D
VIVANET BRASIL LTDA	2.488,18D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	278.545,00D
HELLEN MARIA BARRETO	278.545,00D
IMOBILIZADO - MATRIZ	487.459,07D
IMOBILIZADO	506.822,02D
VEÍCULOS	21.645,15D
MONTANA 1	125.107,20D
MONTANA 2	138.626,23D
FRONTIER	219.973,68D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.469,76D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	19.362,95C
(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	19.348,26C
(-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	14,69C
PASSIVO	7.193.674,24C
CIRCULANTE	3.760.132,45C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	65.635,99C
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SFN	65.635,99C
FRONTIER - CURTO PRAZO	44.511,96C
MONTANA 1 - CURTO PRAZO	21.124,03C
FORNECEDORES	20.788,22C
FORNECEDORES DIVERSOS	20.788,22C
FORNECEDORES DIVERSOS	20.788,22C

Declaro, sob as penas da lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis..
Bem como, que estou devidamente habilitado para assinatura dos termos de abertura e encerramento do livro nº 4
As informações foram extraídas das folhas de nº 1 a nº 421 do Livro Diário nº 04, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará, sob o nº
2599-2324 em 07/05/2025.

CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SENA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 69.652.492-15

DIELTON SILVA DIAS
Reg. no CRC - PA sob o No. PA021585/O
CPF: 002.996.942-59

11/05/2025

Certifico o Registro em 11/05/2025
Arquivamento 20001025224 de 11/05/2025 Protocolo 259203203 de 07/05/2025 NIRE 15201817376
Nome da empresa LOWELL LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 169402314775503



Empresa: **LOWELL LTDA**
C.N.P.J.: 33.622.819/0001-40
Insc. Junta Comercial: Data: 15/05/2019
Endereço: Travessa DOM ROMUALDO DE SEIXAS, 1452, UMARIZAL, BELEM/PA, CEP 66055-200
Balanco encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0002
Número livro:

0002



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	158.018,82C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	48.874,87C
SALÁRIOS A PAGAR	48.874,87C
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	79.742,04C
PROVISÃO DE FÉRIAS	45.912,41C
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	9.322,92C
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	3.839,72C
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	13.429,78C
PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	6.162,89C
PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	1.074,32C
ENCARGOS	29.401,91C
FGTS A PAGAR	10.334,30C
INSS A RECOLHER	19.067,61C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	115.688,50C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	760,93C
IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	760,93C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	114.927,57C
PIS A RECOLHER	19.500,00C
COFINS A RECOLHER	90.000,00C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.427,57C
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
DUPPLICATAS DESCONTADAS	0,00
JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	308.692,16C
(-) JUROS A TRANSCORRER	308.692,16D
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.400.000,92C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,92C
GASTOS COM CARTÃO DE CREDITO	0,92C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.400.000,00C
ADIANTAMENTO CLIENTES	3.400.000,00C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.240,43C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	17.240,43C
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SPN	17.240,43C
FRONTIER - LP	17.240,43C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.416.301,36C
CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.500.000,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.500.000,00C
RESERVAS	1.916.301,36C
RESERVA DE LUCROS	1.916.301,36C
RESERVAS DE LUCROS	1.916.301,36C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 7.193.674,24 (sete milhões cento e noventa e três mil seiscentos e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos)

Declaro, sob as penas da lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis..

Bem como, que estou devidamente habilitado para assinatura dos termos de abertura e encerramento do livro nº 4

As inscrições foram extraídas das folhas de nº 1 a nº 421 do Livro Diário nº 04, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará, sob o nº 2599-2324 em 07/05/2025.

CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SENA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 69.652.492-15

DIELTON SILVA DIAS
Reg. no CRC - PA sob o No. PA021585/O
CPF: 002.996.942-59

11/05/2025



Certifico o Registro em 11/05/2025

Arquivamento 20001025224 de 11/05/2025 Protocolo 259203203 de 07/05/2025 NIRE 15201817376

Nome da empresa LOWELL LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 169402314775503



545
5
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ok12MqM35W451xLjYHOWachave2=K72jVYVD11DmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00299694259-DIELTON SILVA DIAS|69665249215-CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SENA

Empresa: **LOWELL LTDA**
C.N.P.J.: 33.622.819/0001-40
Endereço: TV.: DOM ROMUALDO DE SEIXAS, 1452, UMARIZAL, BELÉM/PA, CEP 66055-200
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Ins. Junta Comercial: 15201817376
Balanço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0003
Livro: 0004

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional		7.361.956,40
Prestação de Serviços	7.361.956,40	
(- Impostos sobre Serviços		(130.114,30)
CONFIN S/ SERVIÇOS	(90.000,00)	
P S S/ SERVIÇOS	(19.500,00)	
S MPLES NACIONAL S/ SERVIÇOS	(20.614,30)	
Receita Líquida		7.231.842,10
(- Custos Serviços Prestados		(1.993.543,72)
CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS	(1.993.543,72)	
Lucro Bruto		5.238.298,38
(- Despesas Operacionais		(3.321.997,02)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(2.624.966,66)	
DESPESAS TRABALHISTAS	(588.761,72)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(99.962,04)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(8.306,60)	
(- Outras Despesas Operacionais		
Depreciação		
Resultado do Exercício		<u>1.916.301,36</u>

Reconhecemos a Exatidão do Presente Demonstrativo, Realizado em 31 de Dezembro de 2024.

Declaro, sob as penas da lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis.

Bem como, que estou devidamente habilitado para assinatura dos termos de abertura e encerramento do livro nº 4.

As informações foram extraídas das folhas de nº 1 a nº 421 do Livro Diário nº 04, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará, sob o nº 259942324 em 07/05/2025.

CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SENA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 696.652.492-15

DIELTON SILVA DIAS
Reg. no CRC - PA sob o No. PA021585/O
CPF: 002.996.942-59



Certifico o Registro em 11/05/2025

Arquivamento 20001025224 de 11/05/2025 Protocolo 259203203 de 07/05/2025 NIRE 15201817376

Nome da empresa LOWELL LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 169402314775503

11/05/2025

Empresa: **LOWELL LTDA**
Inscrição: 33.622.819/0001-40
Endereço: Travessa DOM ROMUALDO DE SEIXAS, 1452, UMARIZAL, BELEM/PA, CEP 66055-200
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: Data: 15/05/2019

Página: 0004
Número livro: 0004



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	5.717.078,03 + 989.137,14	1,78
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.760.132,45 + 17.240,43	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	5.717.078,03	1,52
	Passivo Circulante	3.760.132,45	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	5.717.078,03 - 500.050,10	1,39
	Passivo Circulante	3.760.132,45	
Índice de Solvência Geral	Ativo	7.193.674,24	1,90
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.760.132,45 + 17.240,43	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.760.132,45 + 17.240,43	1,11
	Patrimônio Líquido	3.416.301,36	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	3.760.132,45	1,10
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	3.416.301,36 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.760.132,45 + 17.240,43	0,53
	Ativo	7.193.674,24	

Declaro, sob as penas da lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis..
Bem como, que estou devidamente habilitado para assinatura dos termos de abertura e encerramento do livro nº 4
As informações foram extraídas das folhas de nº 1 a nº 421 do Livro Diário nº 04 , registrado na Junta Comercial do Estado do Pará, sob o nº 259941324 em 07/05/2025.

CARLO ALBERTO RODRIGUES DE SENA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 6.652.492-15

DIELTON SILVA DIAS
Reg. no CRC - PA sob o No. PA021585/O
CPF: 002.996.942-59

11/05/2025



Certifico o Registro em 11/05/2025
Arquivamento 20001025224 de 11/05/2025 Protocolo 259203203 de 07/05/2025 NIRE 15201817376
Nome da empresa LOWELL LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 169402314775503

http://assinador.pscs.com.br/assinadordoc/autenticacao?chave1=okt2MqM35My4E1xL1y7H0w&chave2=k72jVYD11mUwX-BDMXOW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00299694259-DIELTON SILVA DIAS: 69665249215-CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SENA

LOWELL LTDA
NIRE: 15201817376
CNPJ nº 33.622.819/0001-40 Insc. Municipal nº 428.206-0
Tv Dom Romualdo de Seixas, nº 1452, Bairro Umarizal
Belém, Estado do Pará – CEP 66.055-200

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A LOWELL LTDA, Sociedade Empresária Limitada, com sede e foro na cidade de Belém - PA, tendo como objeto social o Serviço de Construção de edifícios, com início de atividades em 15/05/2019.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e Obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A sociedade nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Impostos Federais

A sociedade está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

11/05/2025




Certifico o Registro em 11/05/2025
Arquivamento 20001025224 de 11/05/2025 Protocolo 259203203 de 07/05/2025 NIRE 15201817376
Nome da empresa LOWELL LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 169402314775503

547
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00299694259-DIELTON SILVA DIAS 69665249215-CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SENA



348

5

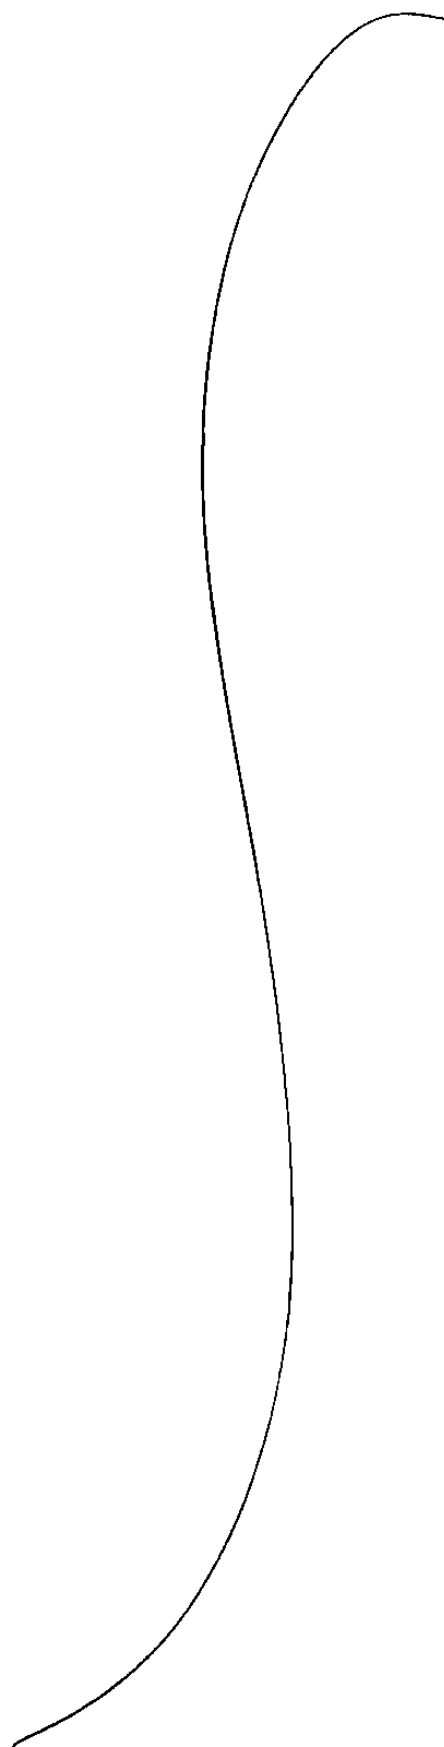



4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A sociedade possui empréstimos com terceiros.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que a sociedade, escudada em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 1.500.000,00 (UM MILHÃO E QUINHENTOS MIL REAIS), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SENA – 90%

YURI LOWELL BARRETO DE SENA – 10%

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

A sociedade não possui propriedade para investimentos.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

A sociedade declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

As Informações Foram Extraídas das Folhas nº 01 a 421 do Livro Diário nº 4, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob o nº 259942324, em 07 de maio de 2025;

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

Belém - PA, 31 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SENA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 696.652.492-15

DIELTON SILVA DIAS
CONTADOR
CRC-PA 021585/O



Certifico o Registro em 11/05/2025

Arquivamento 20001025224 de 11/05/2025 Protocolo 259203203 de 07/05/2025 NIRE 15201817376

Nome da empresa LOWELL LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 169402314775503

11/05/2025



259203203

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	LOWELL LTDA
PROTOCOLO	259203203 - 07/05/2025
AFO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANÇO

MATRIZ

NIRE 15201817376
CNPJ 33.622.819/0001-40
CERTIFICADO O REGISTRO EM 11/05/2025
SIB N: 20001025224

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00299694259 - DIELTON SILVA DIAS - Assinado em 07/05/2025 às 20:18:22

Cpf: 69665249215 - CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SENA - Assinado em 07/05/2025 às 20:21:33

Assinado eletronicamente por
KARLA DA COSTA DIAS
SECRETÁRIA GERAL

1

11/05/2025



Certifico o Registro em 11/05/2025
Arquivamento 20001025224 de 11/05/2025 Protocolo 259203203 de 07/05/2025 NIRE 15201817376
Nome da empresa LOWELL LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 169402314775503

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 421 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 421 e servirá de Diário nº 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: LOWELL LTDA
Endereço: TRAVESSA PIRAJA, 270
Bairro: PEDREIRA
C.E.P.: 66083513
Cidade: BELÉM / PA

Registada na JUCEPA sob nº 15201817376 e arquivado em 15/05/2019.
Inscrição Estadual nº 157710840 e C.N.P.J. nº 33622819000140

BELÉM/PA, 7 de Maio de 2025

DIELETON DIAS
CONTADOR
C.P.F.: 00299694259
R.G.: 5329459 ssp/pa
C.R.C.: 021585/O

LOWELL LTDA
C.N.P.J.: 33622819000140



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP7P8c89Pr9K_94q1ixugpE25fh19cP4zRF60ScUanUDS2efHzg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 33622819000140-LOWELL LTDA|00299694259-DIELETON DIAS



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Mbat7CUTYwbsvEnfsJdtKnbzR9towaZm9pZFMJK5STH02PyvB18bEyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 33622819000140-LOWELL LTDA|00299694259-DIELTON DIAS

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 381 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 381 e servirá de Diário nº 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2025 a 31/12/2025 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: LOWELL LTDA
Endereço: RUA DOMINGOS MARREIROS, 49 - ED VILLAGE EMPRES SL 611 TIPO A
Bairro: UMARIZAL
C.E.P.: 66055210
Cidade.: BELÉM / PA

Reg strada na JUCEPA sob nº 15201817376 e arquivado em 15/05/2019.
Inscrição Estadual nº 157710840 e C.N.P.J. nº 33622819000140

BELÉM/PA, 28 de Abril de 2026

DIELTON DIAS
CONTADOR
C.P.F.:00299694259
R.G.:5329459 ssp/pa
C.R.C.:021585/O

LOWELL LTDA
C.N.P.J.:33622819000140



GOVERNO DO ESTADO
DO PARÁ

Junta Comercial do Estado do Pará
Certifico o Registro em 28/04/2026
Arquivamento 269966722 Protocolo 269262989 de 28/04/2026
Nome da empresa LOWELL LTDA
NIRE 15201817376
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 191797642765
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2026
por KARLA DA COSTA DIAS - 68464587234 - Secretário Geral



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ



553

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	LOWELL LTDA
PROTOCOLO	269262059 - 29/04/2026
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANÇO

MATRIZ

N RE 15201817376
C NPJ 33.622.819/0001-40
C RTIFICO O REGISTRO EM 04/05/2026
S JB N: 20001096144

SIGNATÁRIO(S) QUE ASSINOU(ASSINARAM) DIGITALMENTE

Cpf: 00299694259 - DIELTON SILVA DIAS - Assinado em 29/04/2026 às 11:30:24

Cpf: 69665249215 - CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SENA - Assinado em 29/04/2026 às 11:29:58

Este ato arquivado na JUCEPA contém 08 páginas, sendo esta página integrante do documento registrado.



Junta Comercial do Estado do Pará

Certifico o Registro em 04/05/2026

Arquivamento: 20001096144. Protocolo: 269262059 de 29/04/2026. NIRE: 15201817376

Nome da empresa LOWELL LTDA

Este documento pode ser verificado em <https://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela: 158113508504406

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/05/2026

por KARLA DA COSTA DIAS - Secretário(a) Geral



554

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, até a presente data e hora, constatamos que **NÃO CONSTAM** em nome de:

LOWELL LTDA, inscrito no CNPJ sob no **33.622.819/0001-40** distribuição de feitos de falência e, ou, recuperação judicial.

Observações:

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, endereço www.tjpa.jus.br, por meio do código de validação abaixo;
- b) Nos casos em que o CPF ou CNPJ não seja informado, o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- c) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução 121/2010 e Resolução 013/2026 do TJPA.
- d) Esta certidão alcança os registros do 1º e 2º graus de jurisdição, juizados especiais cíveis e justiça militar com abrangência em todo o Estado do Pará e tem validade em todo território nacional, ressalvada a obrigatoriedade do destinatário conferir os documentos informados, bem como confirmar a autenticidade da certidão no Portal de Internet da Justiça Estadual, no endereço www.tjpa.jus.br.

É proibida a emissão desta certidão para pessoas menores de idade.

Certidão expedida gratuitamente em: 13/07/2026 às 10:57:48 via internet

Código de Controle: **202600168386**

Válida até: 13/10/2026





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: LOWELL LTDA
CNPJ: 33.622.819/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 01:47:30 do dia 26/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/09/2026.

Código de controle da certidão: **2EB9.8C06.22BF.5A61**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: LOWELL LTDA

Inscrição Estadual: 15.771.084-0

CNPJ: 33.622.819/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:32:22 do dia 05/03/2026

Válida até: 01/09/2026

Número da Certidão: 702026080502741-0

Código de Controle de Autenticidade: C62B7C70.35531D5C.FE83DF6D.FF753892

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.
- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

556
P

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: LOWELL LTDA

Inscrição Estadual: 15.771.084-0

CNPJ: 33.622.819/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:32:22 do dia 05/03/2026

Válida até: 01/09/2026

Número da Certidão: 702026080502742-9

Código de Controle de Autenticidade: 883ECE8A.E52FBD5A.D5AF9B3F.77F307E3

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

557
D



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 463341/119/2026

Contribuinte: LOWELL LTDA
CPF/CNPJ: 33.622.819/0001-40
Inscrição Mobiliária: 428206-0
Endereço: TV DOM ROMUALDO DE SEIXAS , 1452

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **16:44** horas, do dia **27/01/2026** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site:
<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

NA ANALISE DOS DÉBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NÃO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO



Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

e informe os dados abaixo:

Chave: 1MIC26AM6

Data de Emissão: 28/01/2026 09:42

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 33.622.819/0001-40
Razão social: LOWELL LTDA
Endereço: R DOMINGOS MARREIROS 49 ED VILLAGE EM/ UMARIZAL / BELEM / PA / 66055-210

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/07/2026 a 24/08/2026

Certificação Número: 2026072601555599959134

Informação obtida em 31/07/2026 10:33:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LOWELL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.622.819/0001-40

Certidão nº: 37888503/2026

Expedição: 09/04/2026, às 08:41:42

Validade: 06/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LOWELL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.622.819/0001-40**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA TÉCNICA

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA – SRP Nº 009/2026
Processo Administrativo Nº 07.012/2026

A empresa LOWELL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 33.622.819/0001-40, com sede à Tv Pirajá, nº 270, bairro Pedreira, Belém - PA, CEP: 66.083-513 por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SENA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 14/09/1981, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 696.652.492-15, residente e domiciliado(a) no(a) TRAVESSA PIRAJÁ-PA, CEP 6608351, sob as penas da lei:

Declaramos conhecer e compreender, por inteiro, o teor do Pregão Eletrônico nº 90.010/2026, cujo objeto é a **Contratação de Empresa Especializada para Reforma, Revitalização e Ampliação de Praças Públicas e Espaços Públicos com Urbanização no Município de Itinga do Maranhão – MA**

Declaramos ter conhecimento de todas as informações e condições para o devido cumprimento do objeto da licitação em pauta, bem como estar completamente de acordo com todas as exigências do Edital e seus anexos, que o integram, independentemente de transcrição.

Declaramos, ainda, ter conhecimento quanto às condições de logística e situação de todos os locais de realização dos serviços e estar totalmente cientes do grau de dificuldade envolvido.

Por ser verdade assina a presente;

Belém – PA, 12 de agosto de 2026.

LOWELL
LTDA:336228
19000140

Assinado de forma
digital por LOWELL
LTDA:33622819000140
Dados: 2026.08.11
20:52:35 -03'00'

CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SENA
CPF nº 696.652.492-1
SÓCIO-ADMINISTRADOR

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0260451
Controle Interno (Código Controle) 293940815

Nº 6520341

Nº de Registro SUSEP 054362026001207750260451

junto

6569

 Objeto da Garantia

Esta Apólice é emitida em cumprimento ao Edital nº 009/2026, do Município de São Paulo, para a realização do Edital
de Tomada de Preços nº 009/2026, para a contratação de serviços de manutenção e conservação de equipamentos. **Edital**
CONCORRENCIA ELETRONICA - SRP N.º 009 2026

Ademais, esta Apólice de seguro de garantia é emitida em cumprimento ao Edital nº 009/2026, do Município de São Paulo, para a realização do Edital
de Tomada de Preços nº 009/2026, para a contratação de serviços de manutenção e conservação de equipamentos. **Edital**
CONCORRENCIA ELETRONICA - SRP N.º 009 2026

Cópia do Edital nº 009/2026, do Município de São Paulo, para a contratação de serviços de manutenção e conservação de equipamentos.

**ESTA APOLICE NAO PODERA SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APOLICE ANTERIORMENTE
FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGURO.**

 Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice

Modalidade

Licitante

Limite Máximo Garantido (L.M.G)

R\$ 37.393,84

Ramo

0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

 Descrição da Garantia

Licitante

Limite Máximo de Indenização (LMI)

R\$ 37.393,84

Vigência - 11/08/2026 a 15/11/2026

Multas e Penalidades

Limite Máximo de Indenização (LMI)

R\$ 37.393,84

Vigência - 11/08/2026 a 15/11/2026

 Demonstrativo do Prêmio

Prêmio Líquido Licitante

R\$ 160,00

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0260451
Controle Interno (Código Controle) 293940815

Nº 6520341
Nº de Registro SUSEP 054362026001207750260451

junto

6564

Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F.	R\$ 0,00
Premio Total	R\$ 160,00

 Condições de Pagamento

Parcela	Vencimento	N.º Carne	Valor
1	17/08/2026	30377585	R\$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, devidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.

Este documento é uma cópia autenticada emitida pelo SUSEP. Para verificar a autenticidade, acesse o site www.susep.gov.br e digite o número de registro SUSEP 054362026001207750260451. O SUSEP não se responsabiliza por danos ou prejuízos decorrentes do uso indevido das informações aqui contidas.

N.º Apólice Seguro Garantia 12.0275.0260451

N.º 75.00151

junto

Controle Interno (Codigo Controle) 29201031

N.º de Registro SUSEP 15414.636371/2022-53

Condições Contratuais da Apólice de Seguro Garantia para Licitante

Processo SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

As Condições Contratuais desta Apólice garantem seguro de garantia para licitante na forma da legislação da Superintendencia de Seguros Privados (http://www.susep.gov.br) da Junto Seguros (http://www.juntoseguros.com.br).

Confira aqui as Condições Contratuais da Apólice

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos | 2. Riscos Excluídos | 3. Premio |
| 4. Alterações, Renovações e Atualizações | 5. Reclamação, Caracterização e Regulagem de Sinistro | 6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação |
| 7. Perda de Direitos | 8. Extinção da Cobertura | 9. Concorrência de Apólices e Garantias |
| 10. Controvérsias | 11. Aceitação | 12. Disposições Gerais |
| 13. Definições | | |

APÓLICE DIGITAL

566

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

Processo SUSEP nº 15414.636371/2022-53

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. Riscos Excluídos

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- ☒ não cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- ☒ riscos cobertos ou que deveriam estar cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental, cujas Apólices estejam emitidas ou não;
- ☒ eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
- ☒ inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- ☒ penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- ☒ atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- ☒ atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- ☒ quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- ☒ obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;
- ☒ violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes, e beneficiário, se houver;

1567

- ☒ quaisquer prejuízos decorrentes da alteração de forma relevante da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem prévia comunicação e expressa anuência da Seguradora, por meio da emissão de Endosso, desde que tal alteração resulte em agravamento do risco e, concomitantemente, tenha relação com a ocorrência do Sinistro;
- ☒ quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021;
- ☒ danos acordados, assim entendidos como as perdas previamente estipuladas no Edital para hipóteses de inadimplência do Tomador, tais como compensações, indenizações, perdas e danos etc.;
- ☒ despesas de contenção e salvamento.

3. Prêmio

- 3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos, que deverá ser pago no tempo, no lugar e na forma convencionados.
- 3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.
- 3.3. A presente modalidade de Seguro Garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. Alterações, Renovações e Atualizações

- 4.1. A Apólice acompanhará as modificações previstas originalmente no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.3. As alterações, renovações e atualizações na Apólice, tanto nas hipóteses do item 4.1 quanto do item 4.2, não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.
- 4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o dever em comunicar previamente à Seguradora quaisquer alterações no Edital ou na obrigação constante no Objeto da Garantia que influenciem e/ou agravem de forma relevante o risco subscrito pela Seguradora, independentemente de estarem, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.
- 4.4.1 Considera-se agravamento relevante de risco qualquer alteração superveniente à subscrição do risco que aumente de modo significativo a probabilidade de inadimplemento da obrigação constante do Objeto da Garantia ou a severidade dos seus efeitos, incluindo, mas não se limitando, às seguintes hipóteses:

- ☒ Alteração significativa no objeto do Edital e/ou na obrigação constante do Objeto da Garantia, especialmente aquelas que envolvam mudanças na natureza, no escopo, nos prazos ou nos valores originalmente pactuados;
- ☒ Modificação da matriz de riscos do Edital, se existente, sem a correspondente recomposição do equilíbrio econômico-financeiro;
- ☒ Rescisão parcial que reduza obrigações do Tomador ou aditamento contratual que acrescente novas obrigações ao Tomador, ou implique aumento material de responsabilidades do Tomador;
- ☒ Redução substancial da capacidade econômico-financeira do Tomador, verificada durante a vigência do Edital;

6568

-  Perda, vencimento ou cancelamento de garantias acessórias vinculadas ao Edital; e
-  Mudança de controle societário do Tomador ou reorganização societária que seja comunicada ao Segurado e impacte sua capacidade técnica, operacional ou financeira de cumprimento do Edital.

4.5. A não observância dolosa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importa em Perda de Direitos, conforme Item 7 abaixo, sem prejuízo da dívida de Prêmio imputável ao Tomador e da obrigação de ressarcir as despesas incorridas pela Seguradora.

4.6. A não observância culposa pelo Segurado das obrigações constantes no Item 4.4. obrigará o Tomador ao pagamento da diferença do Prêmio apurada ou, se a garantia for tecnicamente impossível ou o fato corresponder a um tipo de risco que não seja normalmente subscrito pela Seguradora, importa em Perda de Direitos, conforme item 7 abaixo.

4.7. Para fins do art. 14, §1º e §4º, e art. 44, §3º da Lei 15.040/2024, aplica-se o Item 4.4.1 desta Apólice para definição de risco tecnicamente impossível de ser garantido e/ou risco não normalmente subscrito pela Seguradora.

5. Reclamação, Caracterização e Regulação de Sinistro

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.1.1 O descumprimento doloso do dever de comunicar prontamente e tempestiva da Reclamação de Sinistro configura hipótese de Perda de Direitos.

5.1.1.1. Para fins desta Apólice, o dolo eventual equipara-se ao dolo, produzindo igualmente a Perda do Direitos. Considera-se configurado o dolo eventual quando a Seguradora comprovar que o Segurado, mesmo cliente de eventos que ensejariam a comunicação, descumpra em todas as oportunidades que tomou ciência do(s) inadimplemento(s) do Tomador o dever de informar a Reclamação de Sinistro, assumindo o risco da consequente Perda do Direito, na forma do item 7 desta Apólice.

5.1.2 O descumprimento culposos do dever de comunicação tempestiva da Reclamação de Sinistro implica Perda do Direito à Indenização do valor equivalente aos danos decorrentes da omissão.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que apresentados os Documentos Essenciais listados no item 5.3 abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes Documentos Essenciais que permitirão à Seguradora manifestar-se sobre a Caracterização do Sinistro e cobertura securitária:

-  cópia do Edital de licitação e seus anexos;
-  cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
-  cópia de todas as notificações do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado, acompanhado da respectiva comprovação documental de recebimento pelo Tomador e decurso do prazo concedido;
-  cópia integral de todos os processos administrativos relacionado ao Objeto da Garantia, inclusive o que documentou a inadimplência do Tomador referente à Reclamação do Sinistro que culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
-  planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;

6569

- planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- cópia de todas as comunicações, atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.3.1 O Segurado deverá disponibilizar integralmente os Documentos Essenciais listados acima, preferencialmente em formato digital no "canal de sinistros" da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados em pastas individuais respeitando a ordem contida na listagem acima.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro que disporá sobre o reconhecimento ou não da cobertura securitária em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos Documentos Essenciais acima listados e na forma prevista no item 5.3.1.

5.4.1 A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, por 1 (uma) vez nos casos em que o LMG da Apólice for de até 500 (quinhentas) vezes o salário mínimo vigente ou no máximo 02 (duas) vezes para os demais casos, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2 Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação

6.1. Após a Caracterização do Sinistro e emissão do Relatório Final de Regulação de Sinistro reconhecendo a cobertura securitária, a Seguradora iniciará o procedimento de liquidação do Sinistro visando indenizar o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1 Para fins de apuração do valor da Indenização, será considerado: (i) o valor do LMG previsto na Apólice; ou (ii) o valor das multas aplicadas ao Tomador, se houver, conforme disposto no Edital.

6.1.2 Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.2.1 Para ausência de dúvidas, caberá exclusivamente ao Segurado comprovar à Seguradora a existência dos Prejuízos, mediante a disponibilização de documentos e/ou informações correlatas.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da emissão do Relatório Final de Sinistro que reconheça a cobertura securitária, desde que a Seguradora tenha recebido os elementos necessários para pagamento, tais como: termo de Pagamento e Quitação assinado com os dados bancários para realização do pagamento e/ou envio de guia de recolhimento com as devidas instruções para pagamento, conforme o caso.

6.3.1 O Segurado deverá disponibilizar os elementos necessários listados acima, preferencialmente, em formato digital no "canal de sinistros" da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados.

6.3.2 O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o montante devido, juros de mora legais de 0,5% (meio por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA/IBGE, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

570
5

6.4. Faga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1 É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

6.4.2 O Segurado é obrigado a colaborar no exercício dos direitos derivados da sub-rogação, respondendo pelos prejuízos que causar à Seguradora.

7. Perda de Direitos

7.1. O Segurado perderá o direito à garantia e à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

-  Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;
-  Se o Segurado agravar intencionalmente e de forma relevante o risco coberto pela Apólice;
-  Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;
-  Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer de suas obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice ou previstas no Edital e legislação aplicável;
-  Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir dolosamente informações de seu conhecimento necessárias à aceitação da proposta e fixação da taxa para cálculo do valor do Prêmio da Apólice ou Endossos, nos termos do artigo 44 da Lei 15.040/2024;
-  Se for realizada alteração no Edital ou na obrigação constante do Objeto da Garantia sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (I) disso resulte agravamento relevante do risco coberto; e (II) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;
-  Se o Segurado não avisar prontamente a Reclamação do Sinistro na forma do Item 5.1 destas Condições Contratuais, caso tal descumprimento configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;
-  Se o Segurado não tomar as providências necessárias e úteis para evitar ou minorar seus efeitos e/ou não prestar todas as informações de que disponha sobre o Sinistro, suas causas e consequências, sempre que questionado a respeito pela Seguradora, na forma do artigo 66 da Lei 15.040/2024, observado o disposto no item 5.1.1.1 desta Apólice.

7.2. O Segurado está ciente das hipóteses de Perda de Direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. Extinção da Cobertura

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

6571

- ☒ o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- ☒ quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- ☒ quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- ☒ quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- ☒ término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice.

9. Concorrência de Apólices e Garantias

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em lucro do Segurado.

10. Controvérsias

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado, sendo facultado ao Segurado ajuizar a ação optando por qualquer domicílio da Seguradora ou de seu agente.

11. Aceitação

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 25 (vinte e cinco) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 25 (vinte e cinco) dias previsto no item 11.2 será interrompido, reiniciando sua contagem a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 30 (trinta) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.5. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

572
6

12. Disposições Gerais

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

12.10. Aplica-se a esta Apólice os prazos prescricionais previstos em Lei.

Seguro Garantia
Apólice

13. Definições

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:



I. **Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.



II. **Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.



III. **Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.



IV. **Documentos Essenciais:** correspondem aos elementos necessários à decisão a respeito da existência de cobertura e à quantificação dos valores devidos conforme previsto no art. 86, §1º e art. 87, §1º da Lei 15.040/2024, compreendendo os documentos probatórios mínimos do seguro, expressamente arrolados na Apólice, sem prejuízo de eventual solicitação de documentos complementares.



V. **Editais:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.



VI. **Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.



VII. **Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

573

-  **VIII. Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.
-  **IX. Prejuízos:** (i) as multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, se houver, em decorrência da não apresentação pelo Tomador ao Segurado dos documentos exigidos nos prazos estabelecidos no Edital ou da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador; ou (ii) o pagamento integral da indenização, limitado ao Limite Máximo de Garantia (LMG) da Apólice, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo do Tomador adjudicatário ou da não apresentação dos documentos exigidos, que não tenham sido adimplidos no prazo estabelecido no Edital ou em notificação formal ao Tomador.
-  **X. Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.
-  **XI. Prêmio Mínimo:** a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão das despesas realizadas e incorridas com a contratação, do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.
-  **XII. Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.
-  **XIII. Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.
-  **XIV. Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.
-  **XV. Seguro Garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.
-  **XVI. Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.
-  **XVII. Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE LICENCIAMENTO

Certificamos que **JUNTO SEGUROS S.A.**, CNPJ nº 84.948.157/0001-33, está autorizada a operar, conforme Portaria SUSEP PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991.

Certificamos ainda que a entidade NÃO é participante do Open Insurance

Certificamos também que a entidade NÃO se encontra, nesta data, sob regime especial de Liquidação, Direção Fiscal ou Intervenção.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep>

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de apontamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: **CL-8267380b-0c39-4f94-abc8-9922e7a8c05a**

Esta Certidão foi emitida em 10/08/2026, às 10:54, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

595
68



033-7

Beneficiário
Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33

	Vencimento	17/08/2026
	Nosso Número	25413210
	Número do Documento	30377585
	Agência / Código Beneficiário	4849-6 / 8954380
	(=) Valor do Documento	160,00

Recibo do Pagador

Pagador
D J C EMPREENDIMENTO E LOCACOES LTDA CNPJ: 27.394.633/0001-88
R CORIOLANO MILHOMEM, 2390 65900330 IMPERATRIZ, MA
Ref. emissão apólice 12-0775-0260451

Autenticação Mecânica

Sacador / Avalista:

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.89543 38000.000257 41321.001012 4 15410000016000

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento	17/08/2026
Beneficiário Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33					Agência / Código Beneficiário	4849-6 / 8954380
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	25413210
10/08/2026	30377585	NS	N	10/08/2026	(=) Valor do Documento	160,00
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento			
COBRANÇA SIMPLES - RCR	REAL					
Instruções: Junto Seguros S.A.. Após o vencimento cobrar 0,03% por dia de atraso. Não receber depois de 30 dias do vencimento previsto. Após esta data o Segurado da Apólice (Beneficiário) será notificado da pendência do pagamento. Para maiores informações entrar em contato com o Departamento Financeiro através do e-mail: contatareceber@juntoseguros.com.					(-) Desconto	
					(-) Abatimento	
					(+) Mora	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador
D J C EMPREENDIMENTO E LOCACOES LTDA CNPJ: 27.394.633/0001-88
R CORIOLANO MILHOMEM, 2390 65900330 IMPERATRIZ, MA
Ref. emissão apólice 12-0775-0260451

Sacador / Avalista

Cod. Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Corte na linha pontilhada



**Pagamento realizado
com sucesso!**

596
6

Veja seu comprovante



Código de barras:

**03399.89543 38000.000257
41321.001012 4 15410000016000**

Banco:

033 - Banco Santander

Beneficiário:

JUNTO SEGUROS S

Data de vencimento:

17/08/2026

Data do pagamento:

10/08/2026

Valor total a cobrar:

R\$ 160,00

Valor total a pagar:

R\$ 160,00

Valor nominal:

R\$ 160,00

Data/Hora da transação:

10/08/2026 - 17:25h

Autenticação bancária:

03262221724590600659972



**Pagamento realizado
com sucesso!**

597
6

Veja seu comprovante



Código de barras:

**03399.89543 38000.000257
41321.001012 4 15410000016000**

Banco:

033 - Banco Santander

Beneficiário:

JUNTO SEGUROS S

Data de vencimento:

17/08/2026

Data do pagamento:

10/08/2026

Valor total a cobrar:

R\$ 160,00

Valor total a pagar:

R\$ **160,00**

Valor nominal:

R\$ 160,00

Data/Hora da transação:

10/08/2026 - 17:25h

Autenticação bancária:

03262221724590600659972

**2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO
SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA:
D J C EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ: 27.394.633/0001-88**

Felo presente instrumento particular, **DJAIR DA COSTA CONCEICAO**, brasileiro, natural de Imperatriz - Maranhão. Solteiro, nascido dia 05/02/1992, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação Número. 05012794203-DETRAN-MA e CPF/MF: 042.675.893-56, residente e domiciliado na Rua Henrique Dias, Nº. 102, Bairro: Bacuri, Imperatriz Maranhão. CEP: 65.916-015. Único sócio componente da sociedade limitada, **D J C EMPREENDIMENTO ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA**, estabelecida na Rua Henrique Dias, Número. 102-A, Bairro: Bacuri, na cidade de Imperatriz Maranhão. CEP: 65.916-015, devidamente inscrita no CNPJ: 27.394.633/0001-88 com seu contrato social arquivado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO - JUCEMA, sob o nº 21201449215 por despacho em 07/11/2023, resolvem de comum acordo, alterar e consolidar o seu contrato social, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Alterar o nome empresarial da sociedade, que passa a ser D J C Empreendimento e Locações LTDA. E usará a pressão D J C Empreendimento como nome fantasia.

CLÁUSULA SEGUNDA – Altera-se também o endereço da sede, que passa a localizar-se na Rua Monte Castelo, Número. 930 – A, Bairro: Jardim São Luís, na cidade de Imperatriz Maranhão. CEP: 65.913-020.

CLÁUSULA TERCEIRA — As demais cláusulas do contrato social que não colidirem com o presente instrumento de alteração contratual continuam inalteradas.

À VISTA DA MODIFICAÇÃO ORA AJUSTADA, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL, COM A SEGUINTE REDAÇÃO:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial de **D J C EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES LTDA**, Nome Fantasia: **D J C EMPREENDIMENTO**.

CLÁUSULA SEGUNDA - O endereço da sociedade é na Rua Monte Castelo, Número. 930 – A, Bairro: Jardim São Luís, na cidade de Imperatriz Maranhão. CEP: 65.913-020.

CLÁUSULA TERCEIRA – O capital social é de R\$300.000,00 (trezentos mil reais), divididos em 300.000 (trezentos mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas em moeda corrente do País, pelo sócio:

DJAIR DA COSTA CONCEICAO	300.000 quotas	R\$ 300.000,00
TOTAL.....	300.000 quotas	R\$ 300.000,00

CLÁUSULA QUARTA - Tem por objeto social: Atividade Econômica Principal: 4120-4/00 – Construção de edifícios; e Atividade Econômica Secundaria: 25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda; 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto; 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias; 42.11-1-02 – Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais; 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 42.22-7-02 - Obras de irrigação; 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas; 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 43.99-1-01 - Administração de obras; 43.99-1-03 - Obras de alvenaria; 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura; 71.12-0-00 - Serviços de engenharia; 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia;

**2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO
SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA:
D J C EMPREENDIMENTO E LOCACOES LTDA
CNPJ: 27.394.633/0001-88**

71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; 7732-2/02 - Aluguel de andaimes; 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;

CLÁUSULA QUINTA - a sociedade iniciou suas atividades em 27/03/2017, e será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SETIMA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA - A administração da sociedade caberá única e exclusivamente ao sócio **DJAIR DA COSTA CONCEICAO**, com poderes e atribuições de administrar e assinar, todos os documentos necessários ao desenvolvimento das atividades da empresa, bem como vender bens móveis, imóveis, semoventes e veículos de quaisquer naturezas, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou, assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros.

CLÁUSULA NONA - O TITULAR **DJAIR DA COSTA CONCEICAO**. Declara, sob a pena da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

PARÁGRAFO ÚNICO - O TITULAR **DJAIR DA COSTA CONCEICAO**. Poderá ainda constituir procurador ou procuradores que o substitua em seus impedimentos eventuais, permanecendo, porém, integralmente responsável perante a **SOCIEDADE EMPRESARIA UNIPessoal**. Pelos atos por ele ou eles praticados. Para representar a sociedade desde que, do instrumento de constituição, constem especificamente discriminados os atos que o procurador ou procuradores, poderá praticar e o prazo de vigência da procuração, salvo quanto ao mandato para representação judicial, que poderá ser outorgado por prazo indeterminado.

CLÁUSULA DECIMA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores) quando for o caso.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO
SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA:
D J C EMPREENDIMENTO E LOCACOES LTDA
CNPJ: 27.394.633/0001-88**

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA - Fica eleito o foro da comarca de Imperatriz Maranhão, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem de comum acordo, firmam o presente instrumento, em via única.

Imperatriz-MA, 20 de novembro de 2023.

E JAIR DA COSTA CONCEICAO
C.PF/MF: 042.675.893-56



581
J

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D J C EMPREENDIMENTO E LOCACOES LTDA consta assinado digitalmente por:

CPF/CNPJ		Nome
04267589356		DJAIR DA COSTA CONCEICAO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/11/2023 07:57 SOB N° 20231449402.
PROTOCOLO: 231449402 DE 28/11/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12317037557. CNPJ DA SEDE: 27394633000188.
NIRE: 21201449215. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/11/2023.
D J C EMPREENDIMENTO E LOCACOES LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Página 1 de 2

582

ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ: 27.394.633/0001-88
D J C EMPREENDIMENTO E LOCACOES LTDA

DJAIR DA COSTA CONCEICAO, Brasileiro, Solteiro, natural da cidade de Imperatriz - MA, nascido em 05/02/1992, Engenheiro, nº do CPF 042.575.893-56, residente e domiciliado no(a): AVENIDA Bayma Júnior sn, Bom Jesus, COND Village do Bosque 3 Imperatriz - MA, CEP 65915-060 (art. 997, I, CC).

Sócio da sociedade limitada **D J C EMPREENDIMENTO E LOCACOES LTDA**, sediada na RUA MONTE CASTELO, nº 930, LETRA A, JARDIM SAO LUIZ, CEP: 65913-020, Imperatriz - MA com registro nessa Junta Comercial, inscrito no CNPJ sob o nº 27.394.633/0001-88 resolve alterar seu contrato sob as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA I: ALTERAÇÃO DA SEDE (art. 997, II, CC)

Alterar o endereço da sede, que passa a localizar-se na RUA CORIOLANO MILHOMEM, Nº 2390, LETRA A SALA 07, CENTRO, CEP: 65900-330, Imperatriz - MA.

CLÁUSULA II: DO DESENQUADRAMENTO

O sócio declara que a sociedade não está mais enquadrada na condição de ME (Microempresa) (ME), nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

CLÁUSULA III: DEMAIS CLAUSULAS

As demais cláusulas constantes no contrato social e que não tenham sido mencionadas na presente alteração continuam inalteradas.

E por estar assim justo e acertado, assina a presente alteração do contrato social.

Imperatriz - MA, 14 de Julho de 2026

DJAIR DA COSTA CONCEICAO
Sócio/Administrador



583

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D J C EMPREENDIMENTO E LOCACOES LTDA consta assinado digitalmente por:

CPF/CNPJ		Nome	
04267589356		DJAIR DA COSTA CONCEICAO	

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/07/2026 16:24 SOB Nº 20260906328.
PROTOCOLO: 260906328 DE 14/07/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12612530875. CNPJ DA SEDE: 27394633000188.
NIRE: 21201449215. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/07/2026.
D J C EMPREENDIMENTO E LOCACOES LTDA

MARCIO JULLIAN ARAÚJO BEZERRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

584



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.394.633/0001-88		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 27/03/2017	
NOME EMPRESARIAL J C EMPREENDIMENTO E LOCACOES LTDA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) J C EMPREENDIMENTO				PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda 31.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
GRADUADO F CORIOLANO MILHOMEM		NÚMERO 2390		COMPLEMENTO LETRA A SALA 07	
CNPJ 65.900-330		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		MUNICÍPIO IMPERATRIZ	
UF MA		E-MAIL ELETRÔNICO JAIRCOSTA10@GMAIL.COM			
TELEFONE (99) 8216-3220		RESPONSÁVEL FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/01/2023			
DETALHAMENTO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****			

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 14/07/2026 às 17:03:47 (data e hora de Brasília).



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

EMPRESA
FÁCIL

586
✓

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127893334

Nome / Razão Social: D J C EMPREENDIMENTO E LOCACOES LTDA

CNPJ: 27.394.633/0001-88

Endereço: RUA MONTE CASTELO, JARDIM SAO LUIS CEP: 65913020 no município de Imperatriz/

Atividade Principal: 4120-4/00 - Construção de edifícios

Atividade(s) Secundária(s) 4399-1/01 - Administração de obras, 2539-0/01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda, 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia, 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia, 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas, 4222-7/02 - Obras de irrigação, 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 7111-1/00 - Serviços de arquitetura, 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 7732-2/02 - Aluguel de andaimes, 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas, 4399-1/03 - Obras de alvenaria, 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, 7112-0/00 - Serviços de engenharia, 3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto

São Luis, quarta, 29 de novembro de 2023

Código de Autenticidade: 5PIGRD1M

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Marcellus Ribeiro Alves
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



JUCEMA

587
6

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127893334

Nome / Razão Social: D J C EMPREENDIMENTO E LOCACOES LTDA

CNPJ: 27.394.633/0001-88

Endereço: RUA CORIOLANO MILHOMEM, 2390, CENTRO, LETRA A SALA 07, CEP: 65900330 no município de Imperatriz/

Atividade Principal: 4120-4/00 - Construção de edifícios

Atividade(s) Secundária(s) 2539-0/01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda, 3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto, 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 4222-7/02 - Obras de irrigação, 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas, 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas, 4399-1/01 - Administração de obras, 4399-1/03 - Obras de alvenaria, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 7111-1/00 - Serviços de arquitetura, 7112-0/00 - Serviços de engenharia, 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia, 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 7732-2/02 - Aluguel de andaimes

São Luis, terça, 14 de julho de 2026

Código de Autenticidade: GRGZGIGL

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Marcellus Ribeiro Alves
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

**Estado do
Maranhão****SINTEGRA/ICMS**
Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão**Secretaria de Fazenda**588
D**Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS****IDENTIFICAÇÃO****CGC:** 27.394.633/0001-88 **Inscrição Estadual:** 12.789333-4**Razão Social:** D J C EMPREENDIMENTO E LOCACOES LTDA**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL**ENDEREÇO****Logradouro:** RUA MONTE CASTELO**Número:** 930 **Complemento:** LETRA A**Bairro:** JARDIM SAO LUIS**Município:** IMPERATRIZ **UF:** MA**CEP:** 65913020 **DDD:** **Telefone:** 92290406**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES****CNAE Principal:** 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**CNAEs Secundários****Código****Descrição CNAE**

4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
2539001	SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA
7732202	ALUGUEL DE ANDAIMES
3701100	GESTÃO DE REDES DE ESGOTO
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4222702	OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO**Data desta Situação Cadastral:** 11/06/2025**OBRIGAÇÕES****NFe a partir de** 05/09/2024 - (Obrigado só nas operações de Comércio Exterior, (CNAE's): Vendas para Órgão Público e Operações Interestaduais),**EDF a partir de:****CTE a partir de:**

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 29/04/2026**Número da Consulta:****Novas consultas** **Imprimir**



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 957985/2026
Emissão: 30/07/2026
Validade: 26/01/2027
Chave: zW162

589
6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: D J C EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ: 27.394.633/0001-88

Registro: 0005497469

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 300.000,00

Data do Capital: 07/11/2023

Faixa: 3

Objetivo Social: 4120-4/00 ? CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; E ATIVIDADE ECONÔMICA SECUNDARIA: 25.39-0-01 - SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA; 37.01-1-00 - GESTÃO DE REDES DE ESGOTO; 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 42.11-1-02 ? PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; 42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 42.22-7-02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; 42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 43.99-1-01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA; 47.44-0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; 71.11-1-00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA; 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 71.19-7-01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; 71.19-7-03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; 7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES; 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.

Endereço Matriz: RUA MONTE CASTELO, 930A, JARDIM SAO LUIS, IMPERATRIZ, MA, 65916015

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 27/12/2023

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000549960DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (5/5)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: GUILHERME DA SILVA GARCES

Registro: 1123394873

CPF: ***.738.883-**

Data Início: 10/06/2026

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 03/06/2027

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: Art. 8 da resolução 218/1973 do CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MARCELO HENRIQUE AMARAL REGO

Registro: 1122202598

CPF: ***.791.183-**

Data Início: 29/04/2026

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 22/04/2029

Títulos do Profissional:





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 957985/2026
Emissão: 30/07/2026
Validade: 26/01/2027
Chave: zW162

590

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RESOLUCAO 1073/2016 E ARTIGO 7º DA RESOLUCAO 218/1973 (EXCECAO DE AEROPORTOS, SISTEMAS DE TRANSPORTE, PORTOS E PONTES) AMBAS DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: DJAIR DA COSTA CONCEICAO

CPF: ***.675.893-**

Função: EMPRESÁRIO





**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA**

Nº 0000001120654



20260001120654

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Validade: 03/06/2026 - 30/11/2026

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Razão Social: D J C EMPREENDIMENTO

Data do Ato Constitutivo:

Data da Última Atualização do Ato Constitutivo:

Data de Registro: 03/06/2026

Registro CAU : PJ76178-1

CNPJ: 27.394.633/0001-88

Objeto Social: 4399-1/01 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
4120-4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4212-0/00 CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4211-1/01 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4292-8/01 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4213-8/00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4211-1/02 PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
7111-1/00 SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7119-7/01 SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
7119-7/03 SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
7112-0/00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Atividades econômicas:

- ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
- CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
- MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
- OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
- PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
- SERVIÇOS DE ARQUITETURA
- SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
- SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
- SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Capital social: R\$ 300.000,00

Última atualização do capital: 20/11/2023

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome: LUIS FELIPE PORTO BORGES

Título:

Arquiteto(a) e Urbanista

Início do Contrato: 01/06/2026

Número do RRT: 16942463

Tipo de Vínculo:

Designação:



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA**

Nº 0000001120654



20260001120654

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 1120654/2026
Expedida em 03/06/2026, IMPERATRIZ/MA, CAU/MA
Chave de Impressão: 3182AD



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional - CAO

954518/2026

693

Empresa: **D J C EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES LTDA**
Registro: **0000549960DDMA**

Profissional: **MARCELO HENRIQUE AMARAL REGO**
Registro: **1122202598MA** RNP: **1122202598**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20261068772** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**
Forma de registro: **INICIAL**
Empresa contratada: **D J C EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES LTDA**

Registrada em: **01/06/2026** Baixada em: **03/06/2026**
Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Contratante: **QUALITECH ENGENHARIA LTDA.**
Endereço do contratante: **RUA PRINCIPAL DO SÍTIO GRANDE**
Complemento:
Cidade: **PAÇO DO LUMIAR**

CPF/CNPJ: **69.388.361/0001-53**
Nº: **1000**
Bairro: **SÍTIO GRANDE**
UF: **MA** CEP: **65130000**

Contrato:
Valor do contrato: **R\$ 290.000,00**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA BETA**

Celebrado em:
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Complemento:
Cidade: **IMPERATRIZ**
Coordenadas Geográficas: **-5.546643, -47.483432**
Data de início: **29/04/2026**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **QUALITECH ENGENHARIA LTDA.**

Nº: **26**
Bairro: **VILA FIQUENE**
UF: **MA** CEP: **65912610**

Previsão de término: **15/06/2026**

CPF/CNPJ: **69.388.361/0001-53**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 360.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO 52 - Execução de reforma 360.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 52 - Execução de reforma 360.00 metro quadrado;**

Observações

Art de execução de reforma da UBS do bairro Vila Fiquene em Imperatriz - MA, com execução de tapume, instalação de gradil e muretas, revestimento cerâmico de paredes e pisos, alvenaria de vedação de blocos, pinturas de paredes e execução de pisos em concreto, execução de calçadas, cobertura e telhas de fibrocimento em trama de madeira, instalações hidrosanitárias com execução de fossa e sumidor, e instalações elétricas.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional - CAO nº 954518/2026
03/06/2026, 11:18
AaYZ2

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MA (www.crea-ma.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br)

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: AaYZ2





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional - CAO

955237/2026

594
6

Empresa: D J C EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES LTDA
Registro: 0000549960DDMA

Profissional: GUILHERME DA SILVA GARCES
Registro: 1123394873MA RNP: 1123394873
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número de ART: MA20261072551 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Forma de registro: INICIAL
Empresa contratada: D J C EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES LTDA

Registrada em: 10/06/2026 Baixada em: 15/06/2026
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

CPF/CNPJ: 01.616.680/0001-35
Nº: 51

Endereço do contratante: RUA PADRE CÍCERO

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

UF: MA

CEP: 65929000

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 51.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA SETE DE SETEMBRO

Complemento:

Bairro: CENTRO

Nº: 77

Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

UF: MA

CEP: 65929000

Coordenadas Geográficas: -5.122487, -47.385408

Data de início: 10/06/2026

Previsão de término: 15/06/2026

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

CPF/CNPJ: 01.616.680/0001-35

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO > #11.9.17.1 - ÁREA DE ENERGIA ELÉTRICA 46 - Execução de instalação 75.00 quilovolt-ampère;

Observações

ART DE EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO, NA ESCOLA TOBIAS BARRETO.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 955237/2026
15/06/2026, 11:43
67B10

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MA (www.crea-ma.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br)

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 67B10





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

877352/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR**
Registro: **1107914035MA** RNP: **1107914035**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20210470583** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **08/11/2021** Baixada em: **26/12/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO EIRELI**

Contratante: **Agência Executiva Metropolitana**
Endereço do contratante: **AVENIDA Borborema**

CPF/CNPJ: **27.361.985/0001-37**
Nº: **2 - A**

Complemento: **Quadra 22**

Bairro: **CALHAU**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65071380**

Contrato: **38/2021**

Celebrado em: **20/09/2021**

Valor do contrato: **R\$ 404.970,57**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA Rua do Campo**

Nº: **s/nº**

Complemento:

Bairro: **Santo Antonio**

Cidade: **ICATU**

UF: **MA**

CEP: **65170000**

Coordenadas Geográficas: **-2.773778, -44.057645**

Data de início: **21/09/2021**

Conclusão efetiva: **22/12/2021**

Finalidade: **Esportivo**

Proprietário: **Agência Executiva Metropolitana**

CPF/CNPJ: **27.361.985/0001-37**

Atividade Técnica: **14 - Elaboração PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.15 - DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 14 - Elaboração MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > DE CONTROLE AMBIENTAL > #7.1.1.1 - CONTROLE SANITÁRIO DO AMBIENTE 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 756,25 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 277,60 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 239,40 metro cúbico;**

Observações

Execução da Arena Metropolitana - campo de futebol society, localizada na cidade de Icatu - MA, conforme contrato nº 38/2021, processo administrativo nº 25158/2021 e ordem de serviço nº 20/2021 - DPP

Número da ART: **MA20220516597** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **01/04/2022** Baixada em: **28/12/2022**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA**

Contratante: **Agência Executiva Metropolitana**

CPF/CNPJ: **27.361.985/0001-37**

Endereço do contratante: **AVENIDA Borborema**

Nº: **2 - A**

Complemento: **Quadra 22**

Bairro: **CALHAU**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65071380**

Contrato: **38/2021**

Celebrado em: **20/09/2021**

Valor do contrato: **R\$ 94.088,81**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA Rua do Campo**

Nº: **s/nº**

Complemento:

Bairro: **Santo Antonio**

Cidade: **ICATU**

UF: **MA**

CEP: **65170000**

Coordenadas Geográficas: **-2.686249, -43.981812**

Data de início: **21/09/2021**

Conclusão efetiva: **21/09/2022**

Finalidade: **Esportivo**

Proprietário: **Agência Executiva Metropolitana**

CPF/CNPJ: **27.361.985/0001-37**

Atividade Técnica: **14 - Elaboração PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.15 - DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 14 - Elaboração MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > DE CONTROLE AMBIENTAL > #7.1.1.1 - CONTROLE SANITÁRIO DO AMBIENTE 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 756,25 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 277,60 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 239,40 metro cúbico;**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 03/01/2023, às 09:43.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

877352/2022

Atividade concluída

596

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Observações

1º termo aditivo de valor referente a Execução da Areninha Metropolitana - campo de futebol society, localizada na cidade de Icatú - MA, conforme contrato nº 38/2021, processo administrativo nº 25158/2021 e ordem de serviço nº 20/2021 - DPP

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO AS ATIVIDADES REFERENTES AOS ITENS 5.1 PLANTIO DE GRAMA E 6.8 REFLETOR, POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nela constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 877352/2022

03/01/2023, 09:42

zDw13

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.silac.com.br/publico/>, com a chave: zDw13



ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA - AGEM
DIRETORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS - DPP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos, que a empresa **ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA**, inscrita no CREA sob o nº 0005722-MA CNPJ nº 04.330.959/0001-46 sediada à Avenida Beta, nº 01 – Cohaserma II – São Luis, CEP: 65.072-120, executou para a AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA, CNPJ nº 27.361.985/0001-37, sediada na Rua dos Guajurus, Nº04, QD. 21, Calhau, CEP: 65.071-255, São Luis - MA, obra e serviços de engenharia referente a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ARENINHA METROPOLITANA – CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, LOCALIZADO NA CIDADE DE ICATU/MA**, objeto do contrato nº 038/2021, inerente ao Procedimento Licitatório Tomada de Preços nº007/2021-CSL/AGEM, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Marcos Aurelio Vieira de Alencar, CREA nº 1107914035 MA – ART de execução nº MA20210470583.

Contratante: Agência executiva metropolitana – AGEM;

Número do contrato: 038/2021 – AGEM

Local: Rua do Campo, SN, Centro – Icatu / MA

PERÍODO: 21/09/2021 – 19/01/2022.

SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QNTD	ADITIVO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	TAXAS E EMOLUMENTOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA	UNID	1	
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	m²	6	
1.3	Tapume em telha de aço galvalume, simples, ondulada, não pintada, OND18, e=0,50mm, h = 2,00m, exclusive pintura	m	155,35	
1.4	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais	mês	3	
1.5	Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1	
1.6	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1	

Agência Executiva Metropolitana – AGEM

CNPJ 27.361.985/0001-37

Rua Guajurus, Quadra 21, nº 4, CEP: 65071-255, Bairro Calhau, São Luis - Maranhão

Página 1 de 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877352/2022, em 03/01/2023 emitida

Certidão nº 877352/2022

03/01/2023, 09:43

Chave de Impressão: zDw13

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2022 e contém 5 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA – AGEM
DIRETORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS - DPP

1.7	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO	MES	3	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO			
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	3	
2.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UNID	1	
2.3	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m²	177	
2.4	Locação topográfica com nivelamento de seções transversais de serviços de terraplenagem, inclusive conferências	m	136,7	
3	MOV. DE TERRA / PAVIMENTAÇÃO			
3.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM AF_12/2015	m²	278,56	
3.2	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech stone ou similar, e = 6cm, tela soldada q61, regulariz compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serrada 5x10 a 40mm	m²	41,85	198,00
3.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF_11/2019	m²	1160,15	
3.4	Aterro de áreas, com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação	m³	239,4	392,70
4	SISTEMA HIDROSSANITÁRIO / DRENAGEM			
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_03/2016	m³	20,86	64,00
4.2	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação	m²	20,86	
4.3	Colchão de areia	m²	6,48	
4.4	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	10	
4.5	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE AF_10/2017	m³	57,5	
4.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	M	30	
4.7	Aspersor tipo spray, ref. 1804 SAM, marca Rain Bird ou similar	un	10	
4.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	5	
4.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	5	
4.10	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	10	

Agência Executiva Metropolitana - AGEM

CNPJ: 27.361.985/0001-37

Rua Guajurus, Quadra 21 n° 4 CEP: 65071-255, Bairro Calhau, São Luís - Maranhão

Página 2 de 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877352/2022, em 03/01/2023

Certidão nº 877352/2022
03/01/2023, 09:43

Chave de Impressão: zDw13

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2022 e contém 5 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA - AGEM
DIRETORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS - DPP

4.11	Canaleta de drenagem em alvenaria de tijolo maciço, dimensões internas 40 x 50cm, com tampa de concreto, inclusive escavação manual	m	119,5
4.12	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X60 COM TAMPA E DRENO DE BRITA	UNID	6
4.13	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_01/2021	M	60
4.14	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2020	UN	1
4.15	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS, COM TAMPA (CISTERNA)	UN	1
5	CAMPO		
5.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS SOBRE TERRA PRETA, INCLUSO TRANSPORTE E CARGA E DESCARGA	m²	977,4
5.2	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m²	756,25
5.3	Trave para campo de futebol soquete, desmontável	par	1
5.4	Portão em tela arame galvanizado n. 12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens	m²	16
6	ELETRICO		
6.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_03/2016	m³	58,43
6.2	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação	m²	6,62
6.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE AF_10/2017	m²	39,72
6.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	98,03
6.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	431,33
6.6	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	5
6.7	Poste circular de concreto 10/200 - fornecimento e assentamento	un	4
6.8	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	24
6.9	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	4
6.10	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1

Agência Executiva Metropolitana - AGEM

CNPJ: 27.361.985/0001-37

Rua Guajurus, Quadra 21, nº. 4, CEP: 65071-255, Bairro Calhau, São Luís - Maranhão

Página 3 de 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877352/2022, em 03/01/2023

Certidão nº 877352/2022
03/01/2023, 09:43

Chave de Impressão: zDw13

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2022 e contém 5 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA - AGEM
DIRETORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS - DPP

6.11	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	un	1
6.12	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
7	ALVENARIA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - PLACA DE INAUGURAÇÃO		
7.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M. AF_03/2016	m³	0,64
7.2	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação	m³	0,08
7.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	1,2
7.4	SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	1,2
7.5	SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	6
7.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	13,5
7.7	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E = 17 MM. AF_09/2020	m²	0,9
7.8	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	0,14
7.9	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	12
7.10	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m²	24
7.11	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADÉ COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	1,5
7.12	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	m²	1
7.13	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	2
8	ARQUIBANCADA		

Agência Executiva Metropolitana - AGEN
 CNPJ: 27.361.965/0001-37
 Rua Guajurus, Quadra 21 nº. 4, CEP: 65071-255, Bairro Calhau, São Luís - Maranhão

Página 4 de 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877352/2022, emitida em 03/01/2023

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2022 e contém 5 folhas

Certidão nº 877352/2022
 03/01/2023, 09:43

Chave de Impressão: zDw13



 ESTADO DO MARANHÃO
 AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA - AGEM
 DIRETORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS - DPP

8.1	Escavação mecânica, reaterro e compactação vala material 1ª categoria	m³	71,45	
8.2	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação	m²	7,14	64,00
8.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM AF_07/2016	m²	65,1	
8.4	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	147,24	
8.5	ALVENARIA DE BLOCO ESTRUTURAL 14X19X39 ARMADA POR AÇO 10 MM COM GRAUTEAMENTO	m²	277,6	128,00
8.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO AF_07/2016	m²	135,88	
8.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	m²	103,2	
8.8	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m²	103,2	
9	LIMPEZA GERAL DA OBRA			
9.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m²	1122,83	

São Luis - MA, 19 de dezembro de 2022.

Camila Tereza Cordeiro Silva
 Engenheira Civil - CREA MA 1117386856
 Fiscal da Obra
 CPF: 033.367.723-46

Eduardo Hassin Rodrigues
 Engenheiro Civil - CREA MA 111225975-9
 Diretor de Programas e Projetos
 CPF: 661.536.623-15

Leônidas Araújo da Silva
 Presidente da Agência Executiva Metropolitana - AGEM
 CPF: 110.984.903-63

Agência Executiva Metropolitana - AGEM
 CNPJ 27.361.985/0001-37
 Rua Guaporú, Quadra 21 nº 4, CEP 65071-255, Bairro Calhau, São Luís - Maranhão

Página 5 de 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877352/2022, emitida em 03/01/2023

Certidão nº 877352/2022
 03/01/2023, 09:43
 Chave de Impressão: zDw13

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2022 e contém 5 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
877350/2022
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR**
Registro: **1107914035MA** RNP: **1107914035**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20210470600** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **06/11/2021** Baixada em: **26/12/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO EIRELI**

Contratante: **Agência Executiva Metropolitana** CPF/CNPJ: **27.361.985/0001-37**
Endereço do contratante: **AVENIDA Borborema** Nº: **2 - A**
Complemento: **Quadra 22** Bairro: **CALHAU**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65071380**
Contrato: **40/2021** Celebrado em: **20/09/2021**
Valor do contrato: **R\$ 404.970,57** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA Rua do D.Pedro I** Nº: **s/nº**
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **PRESIDENTE JUSCELINO** UF: **MA** CEP: **65140000**
Coordenadas Geográficas: **-2.928569, -44.076099**
Data de início: **21/09/2021** Conclusão efetiva: **22/12/2021**
Finalidade: **Esportivo**
Proprietário: **Agência Executiva Metropolitana** CPF/CNPJ: **27.361.985/0001-37**

Atividade Técnica: **14 - Elaboração PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.15 - DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 14 - Elaboração MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > DE CONTROLE AMBIENTAL > #7.1.1.1 - CONTROLE SANITÁRIO DO AMBIENTE 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 756.25 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 277.60 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 239.40 metro cúbico;**

Observações

Execução da Areninha Metropolitana - campo de futebol society, localizada na cidade de Presidente Juscelino - MA, conforme contrato nº 40/2021, processo administrativo nº 25158/2021 e ordem de serviço nº 19/2021 - DPP

Número da ART: **MA20220516622** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **01/04/2022** Baixada em: **28/12/2022**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA**

Contratante: **Agência Executiva Metropolitana** CPF/CNPJ: **27.361.985/0001-37**
Endereço do contratante: **AVENIDA Borborema** Nº: **2 - A**
Complemento: **Quadra 22** Bairro: **CALHAU**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65071380**
Contrato: **40/2021** Celebrado em: **20/09/2021**
Valor do contrato: **R\$ 73.485,33** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA Rua do D.Pedro I** Nº: **s/nº**
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **PRESIDENTE JUSCELINO** UF: **MA** CEP: **65140000**
Coordenadas Geográficas: **-2.926245, -44.064002**
Data de início: **21/09/2021** Conclusão efetiva: **22/09/2022**
Finalidade: **Esportivo**
Proprietário: **Agência Executiva Metropolitana** CPF/CNPJ: **27.361.985/0001-37**

Atividade Técnica: **14 - Elaboração PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.15 - DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 14 - Elaboração MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > DE CONTROLE AMBIENTAL > #7.1.1.1 - CONTROLE SANITÁRIO DO AMBIENTE 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 756.25 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 277.60 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 239.40 metro cúbico;**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

877350/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Observações

1º termo aditivo de valor referente a Execução da Areninha Metropolitana - campo de futebol society, localizada na cidade de Presidente Juscelino - MA, conforme contrato nº 40/2021, processo administrativo nº 25158/2021 e ordem de serviço nº 19/2021 - DPP

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO AS ATIVIDADES REFERENTES AOS ITENS 5.1 PLANTIO DE GRAMA E 6.8 REFLETOR, POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 877350/2022
28/12/2022, 13:03
a9c20

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: a9c20





ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA – AGEM
DIRETORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS - DPP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos, que a empresa **ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA**, inscrita no CREA sob o nº 0005722-MA CNPJ nº 04 330 959/0001-46 sediada à Avenida Beta, nº 01 – Cohaserma II – São Luís, CEP: 65 072-120, executou para a AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA, CNPJ nº 27 361 985/0001-37, sediada na Rua dos Guajurus, N°04, QD. 21, Calhau, CEP: 65.071-255, São Luís - MA, obra e serviços de engenharia referente a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ARENINHA METROPOLITANA – CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, LOCALIZADO NA CIDADE DE PRESIDENTE JUSCELINO/MA**, objeto do contrato nº 040/2021, inerente ao Procedimento Licitatório Tomada de Preços nº 007/2021-CSL/AGEM, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Marcos Aurelio Vieira de Alencar, CREA nº 1107914035 MA – ART de execução nº MA20210470600

Contratante: Agência executiva metropolitana – AGEM;

Número do contrato: 040/2021 – AGEM

Local: Rua Dom Pedro I, SN, Centro – Presidente Juscelino / MA

PERÍODO 21/09/2021 – 19/01/2022.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QNTD	ADITIVO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	TAXAS E EMOLUMENTOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA	UNID	1	
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	m²	6	
1.3	Tapume em telha de aço galvalume, simples, ondulada, não pintada, OND 18, e=0,50mm, h = 2,00m, exclusive pintura	m	155,35	
1.4	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais	mês	3	
1.5	Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1	
1.6	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1	

Agência Executiva Metropolitana – AGEM

CNPJ: 27.361.985/0001-37

Rua Guajurus, Quadra 21, nº 4, CEP: 65071-255, Bairro Calhau, São Luís - Maranhão

Página 1 de 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877350/2022, em 28/12/2022 emitida

Certidão nº 877350/2022

02/01/2023, 10:28

Chave de Impressão: a8c20

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2022 e contém 5 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA - AGEM
DIRETORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS - DPP

1.7	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M. ALT. 2,50 M. PARA ESCRITÓRIO. SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO	MES	3	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO			
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	3	
2.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UNID	1	
2.3	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m²	177	
2.4	Locação topográfica com nivelamento de seções transversais de serviços de terraplenagem, inclusive conferências	m	136,7	
3	MOV. DE TERRA / PAVIMENTAÇÃO			
3.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM. ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	278,56	
3.2	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 6cm, tela soldada q61, regulariz. compac subleito, lona plástica, incl. juntas serrada 5x10 a 40mm	m²	41,85	280,00
3.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF_11/2019	m²	1160,15	
3.4	Aterro de áreas, com material adquirendo em depósito, com espalhamento manual, sem compactação.	m²	239,4	216,00
4	SISTEMA HIDROSSANITÁRIO / DRENAGEM			
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	20,86	46,60
4.2	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação	m²	20,86	
4.3	Colchão de areia	m²	6,48	
4.4	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	10	
4.5	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE AF_10/2017	m³	57,5	
4.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	30	
4.7	Aspersor tipo spray, ref. 1804 SAM, marca Rain Bird ou similar	un	10	
4.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	5	
4.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	5	
4.10	TE PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	10	

Agência Executiva Metropolitana - AGEM
 CNPJ: 27.361.985/0001-37

Rua Guajurus, Quadra 21, nº 4, CEP: 65071-256, Bairro Calhau, São Luís - Maranhão

Página 2 de 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877350/2022, em 28/12/2022

Certidão nº 877350/2022

02/01/2023, 10:28

Chave de Impressão: a9c20

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2022 e contém 5 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA - AGEM
DIRETORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS - DPP

4.11	Canaleta de drenagem em alvenaria de tijolo maciço, dimensões internas 40 x 50cm, com tampa de concreto, inclusive escavação manual	m	119,5
4.12	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X60 COM TAMPA E DRENO DE BRITA	UNID	6
4.13	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	60
4.14	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1
4.15	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS, COM TAMPA (CISTERNA)	UN	1
5	CAMPO		
5.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS SOBRE TERRA PRETA, INCLUSO TRANSPORTE E CARGA E DESCARGA	m²	977,4
5.2	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m²	756,25
5.3	Trave para campo de futebol soquete, desmontável	par	1
5.4	Portão em tela arame galvanizado n 12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens	m²	16
6	ELETRICO		
6.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	58,43
6.2	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação	m³	6,62
6.3	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	39,72
6.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	98,03
6.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	431,33
6.6	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	5
6.7	Poste circular de concreto 10/200 - fornecimento e assentamento	un	4
6.8	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar	un	24
6.9	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	4
6.10	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1

Agência Executiva Metropolitana - AGEM

CNPJ 27.361.985/0001-37

Rua Guajurus, Quadra 21, nº 4, CEP: 65071-255, Bairro Calhau, São Luís - Maranhão

Página 3 de 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877350/2022, em 28/12/2022

Certidão nº 877350/2022
02/01/2023, 10:28

Chave de Impressão: a9c20

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2022 e contém 5 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA - AGEM
DIRETORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS - DPP

6 11	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	un	1
6 12	DISJUNTOR TRÍPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
7	ALVENARIA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - PLACA DE INAUGURAÇÃO		
7 1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	0,64
7 2	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação	m³	0,08
7 3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	1,2
7 4	SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_12/2014	m²	1,2
7 5	SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	6
7 6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	13,5
7 7	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	0,9
7 8	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	0,14
7 9	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	12
7 10	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m²	24
7 11	PÓRTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	1,5
7 12	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	m²	1
7 13	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃO AF_06/2018	m²	2
8	ARQUIBANCADA		
8 1	Escavação mecânica, reaterro e compactação vala material 1ª categoria	m³	71,45

Agência Executiva Metropolitana - AGEM

CNPJ 27.361.985/0001-37

Rua Guajurus, Quadra 21, nº 4, CEP: 65071-255, Bairro Caiçã, São Luís - Maranhão

Página 4 de 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877350/2022, emitida em 28/12/2022

Certidão nº 877350/2022
02/01/2023, 10:28

Chave de Impressão: 88c20
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2022 e contém 5 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA - AGEM
DIRETORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS - DPP

8.2	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação	m²	7,14	46,60
8.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM AF_07/2016	m²	65,1	
8.4	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_05/2016	m²	147,24	
8.5	ALVENARIA DE BLOCO ESTRUTURAL 14X19X39 ARMADA POR AÇO 10 MM COM GRAUTEAMENTO	m²	277,6	102,40
8.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO, AF_07/2016	m²	135,88	
8.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_08/2014	m²	103,2	
8.8	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m²	103,2	
9	LIMPEZA GERAL DA OBRA			
9.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m²	1122,83	

São Luís - MA, 19 de dezembro de 2022.

Camila Tereza Cordeiro Silva
Engenheira Civil - CREA MA 1117386856
Fiscal da Obra
CPF: 033.367.723-46

Eduardo Hassin Rodrigues
Engenheiro Civil - CREA MA 111225975-9
Diretor de Programas e Projetos
CPF: 661.536.623-15

Leônidas Araújo da Silva
Presidente da Agência Executiva Metropolitana - AGEM
CPF: 110.984.903-63

Agência Executiva Metropolitana - AGEM

CNPJ: 27.361.985/0001-37

Rua Guajurus, Quadra 21, nº 4 CEP: 65071-255, Bairro Calhau, São Luís - Maranhão

Página 5 de 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877350/2022, emitida em 28/12/2022

Certidão nº 877350/2022
02/01/2023, 10:26

Chave de Impressão: a9c20

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2022 e contém 5 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

877353/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR**
Registro: **1107914035MA** RNP: **1107914035**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20210467518** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **25/10/2021** Baixada em: **26/12/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO EIRELI**

Contratante: **Agência Executiva Metropolitana**

Endereço do contratante: **AVENIDA Borborema**

Complemento: **Quadra 22**

Cidade: **SÃO LUÍS**

Contrato: **41/2021**

Valor do contrato: **R\$ 404.970,57**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA Avenida 01**

Complemento:

Cidade: **RAPOSA**

Coordenadas Geográficas: **-2.470505, -44.153413**

Data de início: **21/09/2021**

Conclusão efetiva: **22/12/2021**

Finalidade: **Esportivo**

Proprietário: **Agência Executiva Metropolitana**

CPF/CNPJ: **27.361.985/0001-37**

Nº: **2 - A**

Bairro: **CALHAU**

UF: **MA**

CEP: **65071380**

Celebrado em: **20/09/2021**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Nº: **s/nº**

Bairro: **Piramide**

UF: **MA**

CEP: **65138000**

CPF/CNPJ: **27.361.985/0001-37**

Atividade Técnica: **14 - Elaboração PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.15 - DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) 40 - Estudo 1.00 unidade; 14 - Elaboração MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > DE CONTROLE AMBIENTAL > #7.1.1.1 - CONTROLE SANITÁRIO DO AMBIENTE 40 - Estudo 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 756.25 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 277.60 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 239.40 metro cúbico;**

Observações

Execução da Areninha Metropolitana - campo de futebol society, localizada na cidade de Raposa - MA, conforme contrato nº 4182021, processo administrativo nº 25158/2021 e ordem de serviço nº 21/2021 - DPP

Número da ART: **MA20220516610** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **01/04/2022** Baixada em: **28/12/2022**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA**

Contratante: **Agência Executiva Metropolitana**

Endereço do contratante: **AVENIDA Borborema**

Complemento: **Quadra 22**

Cidade: **SÃO LUÍS**

Contrato: **41/2021**

Valor do contrato: **R\$ 81.716,93**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA Avenida 01**

Complemento:

Cidade: **RAPOSA**

Coordenadas Geográficas: **-2.426348, -44.103935**

Data de início: **21/09/2021**

Conclusão efetiva: **21/09/2022**

Finalidade: **Esportivo**

Proprietário: **Agência Executiva Metropolitana**

CPF/CNPJ: **27.361.985/0001-37**

Nº: **2 - A**

Bairro: **CALHAU**

UF: **MA**

CEP: **65071380**

Celebrado em: **20/09/2021**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Nº: **s/nº**

Bairro: **Piramide**

UF: **MA**

CEP: **65138000**

CPF/CNPJ: **27.361.985/0001-37**

Atividade Técnica: **14 - Elaboração PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.15 - DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) 40 - Estudo 1.00 unidade; 14 - Elaboração MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > DE CONTROLE AMBIENTAL > #7.1.1.1 - CONTROLE SANITÁRIO DO AMBIENTE 40 - Estudo 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 756.25 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 277.60 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 239.40 metro cúbico;**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crea-ma.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 02/01/2023, às 10:26.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

877353/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Observações

1º Termo aditivo referente Execução da Areninha Metropolitana - campo de futebol society, localizada na cidade de Raposa - MA, conforme contrato n° 4182021, processo administrativo n° 25158/2021 e ordem de serviço n° 21/2021 - DPP

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO AS ATIVIDADES REFERENTES AOS ITENS 5.1 PLANTIO DE GRAMA E 6.8 REFLETOR, POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 877353/2022
28/12/2022, 14:36
3ZZ0W

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3ZZ0W





ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA – AGEM
DIRETORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS - DPP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos, que a empresa **ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA**, inscrita no CREA sob o nº 0005722-MA CNPJ nº 04.330.959/0001-46 sediada à Avenida Beta, nº 01 – Cohaserma II – São Luís, CEP: 65.072-120, executou para a AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA, CNPJ nº 27.361.985/0001-37, sediada na Rua dos Guajurus, N°04, QD. 21, Calhau, CEP: 65.071-255, São Luís - MA, obra e serviços de engenharia referente a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ARENINHA METROPOLITANA – CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, LOCALIZADO NA CIDADE DE RAPOSA/MA**, objeto do contrato nº 041/2021, inerente ao Procedimento Licitatório Tomada de Preços nº007/2021-CSL/AGEM, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Marcos Aurelio Vieira de Alencar, CREA nº 1107914035 MA – ART de execução nº MA20210467518.

Contratante: Agência executiva metropolitana – AGEM;

Número do contrato: 041/2021 – AGEM

Local: Avenida 01, SN, Pirâmide – Raposa / MA

PERÍODO: 21/09/2021 – 20/12/2021.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	ADITIVO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	TAXAS E EMOLUMENTOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA	UNID	1	
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	m²	6	
1.3	Tapume em telha de aço galvalume, simples, ondulada, não pintada OND18, e=0,50mm, h = 2,00m, exclusive pintura	m	155,35	
1.4	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais	mês	3	
1.5	Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1	
1.6	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1	

Agência Executiva Metropolitana – AGEM

CNPJ 27.361.985/0001-37

Rua Guajurus, Quadra 21 nº 4, CEP: 65071-255, Bairro Calhau, São Luís - Maranhão

Página 1 de 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877353/2022, em 28/12/2022 emitida

Certidão nº 877353/2022
02/01/2023, 10:26

Chave de Impressão: 3ZZ0W

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2022 e contém 5 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA - AGEM
DIRETORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS - DPP

1.7	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2.30 X 6.00 M, ALT 2.50 M PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO	MES	3	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO			
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	3	
2.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UNID	1	
2.3	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m ² , inclusive execução de gabarito de madeira	m ²	177	
2.4	Locação topográfica com nivelamento de seções transversais de serviços de terraplenagem, inclusive conferências	m	136,7	
3	MOV. DE TERRA / PAVIMENTAÇÃO			
3.1	EXECUÇÃO DE PASSÉIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, AF_12/2015	m ²	278,56	
3.2	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 6cm, tela soldada q61, regulariz compac subleito, lona plástica, incl juntas serrada 5x10 a 40mm	m ²	41,85	210,00
3.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF_11/2019	m ²	1160,15	
3.4	Aterro de áreas, com material adquiredo em depósito, com espalhamento manual, sem compactação	m ³	239,4	230,18
4	SISTEMA HIDROSSANITÁRIO / DRENAGEM			
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_03/2016	m ³	20,86	85,60
4.2	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação	m ³	20,86	
4.3	Colchão de areia	m ³	6,48	
4.4	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	10	
4.5	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE, AF_10/2017	m ³	57,5	
4.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	M	30	
4.7	Aspersor tipo spray, ref 1804 SAM, marca Rain Bird ou similar	un	10	
4.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	5	
4.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	5	
4.10	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	10	

Agência Executiva Metropolitana - AGEM

CNPJ: 27.361.985/0001-37

Rua Guajurus, Quadra 21, nº 4, CEP 65071-255, Bairro Calhau, São Luís - Maranhão

Página 2 de 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877353/2022, emitida em 28/12/2022

Certidão nº 877353/2022
02/01/2023, 10:28

Chave de Impressão: 3ZZ0W
O documento nesta ato registrado foi emitido em 28/12/2022 e contém 5 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA - AGEM
DIRETORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS - DPP

4 11	Canaleta de drenagem em alvenaria de tijolo maciço, dimensões internas 40 x 50cm, com tampa de concreto, inclusive escavação manual	m	119,5	
4 12	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X60 COM TAMPA E DRENO DE BRITA	UNID	6	
4 13	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF. 01/2021	M	60	
4 14	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2020	UN	1	
4 15	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉTILENO 1500 LITROS, COM TAMPA (CISTERNA)	UN	1	
5	CAMPO			
5 1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS SOBRE TERRA PRETA, INCLUSO TRANSPORTE E CARGA E DESCARGA	m²	977,4	
5 2	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m²	756,25	
5 3	Trave para campo de futebol soquete, desmontável	par	1	
5 4	Portão em tela arame galvanizado n 12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens	m²	16	
6	ELETRICO			
6 1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 03/2016	m³	58,43	
6 2	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação	m²	6,62	
6 3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF. 10/2017	m³	39,72	
6 4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	M	98,03	
6 5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	M	431,33	
6 6	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF. 12/2020	UN	5	
6 7	Poste circular de concreto 10/200 - fornecimento e assentamento	un	4	
6 8	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	24	
6 9	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	4	
6 10	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	
6 11	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	un	1	

Agência Executiva Metropolitana - AGEM

CNPJ: 27.361.985/0001-37

Rua Guajurus, Quadra 21, nº 4, CEP: 65071-255, Bairro Calhau, São Luís - Maranhão

Página 3 de 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877353/2022, emitida em 28/12/2022

Certidão nº 877353/2022
02/01/2023, 10:26

Chave de Impressão: 3Z20W
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2022 e contém 5 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA - AGEM
DIRETORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS - DPP

6 12	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	1	
7	ALVENARIA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - PLACA DE INAUGURAÇÃO			
7 1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M. AF_03/2016	m³	0,64	
7 2	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação	m³	0,08	
7 3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER. ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	1,2	
7 4	SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM. BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	1,2	
7 5	SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	6	
7 6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	13,5	
7 7	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m³	0,9	
7 8	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_12/2015	m³	0,14	
7 9	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	12	
7 10	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m²	24	
7 11	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	1,5	
7 12	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	m²	1	
7 13	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	2	
8	ARQUIBANCADA			
8 1	Escavação mecânica, reaterro e compactação vala material 1ª categoria	m³	71,45	

Agência Executiva Metropolitana - AGEM

CNPJ: 27.361.985/0001-37

Rua Guajurus, Quadra 21, nº 4, CEP: 65071-255, Bairro Calhau, São Luís - Maranhão

Página 4 de 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877353/2022, em 28/12/2022

Certidão nº 877353/2022

02/01/2023, 10:26

Chave de Impressão: 3ZZ0W

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2022 e contém 5 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA - AGEM
DIRETORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS - DPP

8 2	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação	m³	7,14	65,60
8 3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER. ESPESSURA DE 5 CM AF_07/2016	m²	65,1	
8 4	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_05/2016	m³	147,24	
8 5	ALVENARIA DE BLOCO ESTRUTURAL 14X19X39 ARMADA POR AÇO 10 MM COM GRAUTEAMENTO	m²	277,6	179,20
8 6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO AF_07/2016	m²	135,88	
8 7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	m²	103,2	
8 8	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m²	103,2	
9	LIMPEZA GERAL DA OBRA			
9 1	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m²	1122,83	

São Luís - MA, 19 de dezembro de 2022.

Camila Tereza Cordeiro Silva
Engenheira Civil - CREA MA 1117386856
Fiscal da Obra
CPF 033 367 723-46

Eduardo Hassin Rodrigues
Engenheiro Civil - CREA MA 111225975-9
Diretor de Programas e Projetos
CPF 661 536.623-15

Leônidas Araújo da Silva
Presidente da Agência Executiva Metropolitana - AGEM
CPF 110.984 903-63

Agência Executiva Metropolitana - AGEM

CNPJ: 27.361.985/0001-37

Rua Guajurus, Quadra 21 nº 4, CEP: 65071-255, Bairro Caiçara, São Luís - Maranhão

Página 5 de 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877353/2022, em 28/12/2022

Certidão nº 877353/2022
02/01/2023, 10:26

Chave de Impressão: 3Z20W
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2022 e contém 5 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
877351/2022
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR**
Registro: **1107914035MA** RNP: **1107914035**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20210468529** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **28/10/2021** Baixada em: **28/12/2022**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO EIRELI**

Contratante: **Agência Executiva Metropolitana**
Endereço do contratante: **AVENIDA Borborema**
Complemento: **Quadra 22**

CPF/CNPJ: **27.361.985/0001-37**
N°: **2 - A**

Cidade: **SÃO LUÍS**

Bairro: **CALHAU**
UF: **MA**

CEP: **65071380**

Contrato: **37/2021**

Celebrado em: **20/09/2021**

Valor do contrato: **R\$ 404.970,57**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Agricultura familiar**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA BR 402**

N°: **s/n°**

Complemento:

Bairro: **Centro**
UF: **MA**

CEP: **65150000**

Cidade: **ROSÁRIO**

Coordenadas Geográficas: **-2.988901, -44.254240**

Data de início: **21/09/2021**

Conclusão efetiva: **22/12/2021**

Finalidade: **Esportivo**

Proprietário: **Agência Executiva Metropolitana**

CPF/CNPJ: **27.361.985/0001-37**

Atividade Técnica: **14 - Elaboração PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.15 - DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 14 - Elaboração MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > DE CONTROLE AMBIENTAL > #7.1.1.1 - CONTROLE SANITÁRIO DO AMBIENTE 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 756.25 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 277.60 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 239.40 metro cúbico;**

Observações

Execução da Arena Metropolitana - campo de futebol society, localizada na cidade de Rosário - MA, conforme contrato n° 27/2021, processo administrativo n° 25158/2021 e ordem de serviço n° 17/2021 - DPP

Número da ART: **MA20220516617** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **01/04/2022** Baixada em: **28/12/2022**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA**

Contratante: **Agência Executiva Metropolitana**
Endereço do contratante: **AVENIDA Borborema**
Complemento: **Quadra 22**

CPF/CNPJ: **27.361.985/0001-37**
N°: **2 - A**

Cidade: **SÃO LUÍS**

Bairro: **CALHAU**
UF: **MA**

CEP: **65071380**

Contrato: **37/2021**

Celebrado em: **20/09/2021**

Valor do contrato: **R\$ 73.352,12**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Agricultura familiar**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA BR 402**

N°: **s/n°**

Complemento:

Bairro: **Centro**
UF: **MA**

CEP: **65150000**

Cidade: **ROSÁRIO**

Coordenadas Geográficas: **-2.940859, -44.249427**

Data de início: **21/09/2021**

Conclusão efetiva: **22/09/2022**

Finalidade: **Esportivo**

Proprietário: **Agência Executiva Metropolitana**

CPF/CNPJ: **27.361.985/0001-37**

Atividade Técnica: **14 - Elaboração PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.15 - DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 14 - Elaboração MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > DE CONTROLE AMBIENTAL > #7.1.1.1 - CONTROLE SANITÁRIO DO AMBIENTE 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 756.25 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 277.60 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 239.40 metro cúbico;**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
877351/2022
 Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Observações

1º termo aditivo de valor referente a Execução da Areninha Metropolitana - campo de futebol society, localizada na cidade de Rosário - MA, conforme contrato n° 037/2021, processo administrativo n° 25158/2021 e ordem de serviço n° 17/2021 - DPP

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO AS ATIVIDADES REFERENTES AOS ITENS 5.1 PLANTIO DE GRAMA E 6.8 REFLETOR, POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 877351/2022
28/12/2022, 13:04
4bAAw

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4bAAw





ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA – AGEM
DIRETORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS - DPP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos, que a empresa **ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA**, inscrita no CREA sob o nº 0005722-MA CNPJ nº 04.330.959/0001-46 sediada à Avenida Beta, nº 01 – Cohaserma II – São Luís, CEP: 65.072-120, executou para a AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA, CNPJ nº 27.361.985/0001-37, sediada na Rua dos Guajurus, N°04, QD. 21, Calhau, CEP: 65.071-255, São Luís - MA, obra e serviços de engenharia referente a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ARENINHA METROPOLITANA – CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, LOCALIZADO NA CIDADE DE ROSÁRIO/MA**, objeto do contrato nº 037/2021, inerente ao Procedimento Licitatório Tomada de Preços nº007/2021-CSL/AGEM, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Marcos Aurelio Vieira de Alencar, CREA nº 1107914035 MA – ART de execução nº MA20210468529.

Contratante: Agência executiva metropolitana – AGEM;

Número do contrato: 037/2021 – AGEM

Local: Avenida MA-402, SN, Centro – Rosário / MA

PERÍODO: 21/09/2021 – 19/01/2022.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QNTD	ADITIVO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	TAXAS E EMOLUMENTOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA	UNID	1	
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	m²	6	
1.3	Tapume em telha de aço galvalume, simples, ondulada, não pintada, OND18, e=0,50mm, h = 2,00m, exclusive pintura	m	155,35	
1.4	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais	mês	3	
1.5	Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1	
1.6	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1	

Agência Executiva Metropolitana – AGEM

CNPJ. 27.361.985/0001-37

Rua Guajurus, Quadra 21, nº 4, CEP 65071-255, Bairro Calhau, São Luís - Maranhão

Página 1 de 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877351/2022, em 28/12/2022 emitida

Certidão nº 877351/2022
02/01/2023, 10:27

Chave de Impressão: 4bAAw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2022 e contém 5 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA – AGEM
DIRETORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS - DPP

1.7	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO	MES	3	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO			
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	3	
2.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UNID	1	
2.3	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m²	177	
2.4	Locação topográfica com nivelamento de seções transversais de serviços de terraplenagem, inclusive conferências	m	136,7	
3	MOV. DE TERRA / PAVIMENTAÇÃO			
3.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM AF_12/2015	m²	278,56	
3.2	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 6cm, tela soldada q61, regulariz. compac subleito, lona plástica, incl. juntas serrada 5x10 a 40mm	m²	41,85	216,00
3.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	1160,15	
3.4	Aterro de áreas com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação	m³	239,4	267,30
4	SISTEMA HIDROSSANITÁRIO / DRENAGEM			
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_03/2016	m³	20,86	52,00
4.2	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação	m²	20,86	
4.3	Colchão de areia	m³	6,48	
4.4	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	10	
4.5	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE AF_10/2017	m³	57,5	
4.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	30	
4.7	Aspersor tipo spray, ref 1804 SAM, marca Rain Bird ou similar	un	10	
4.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	5	
4.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	5	
4.10	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	10	

Agência Executiva Metropolitana – AGEM

CNPJ: 27.361.985/0001-37

Rua Guajurus, Quadra 21 nº 4, CEP: 65071-255, Bairro Calhau, São Luís - Maranhão

Página 2 de 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877351/2022, em 28/12/2022

Certidão nº 877351/2022
02/01/2023, 10:27

Chave de Impressão: 4bAAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2022 e contém 5 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA – AGEM
DIRETORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS - DPP

4.11	Canaleta de drenagem em alvenaria de tijolo maciço, dimensões internas 40 x 50cm, com tampa de concreto, inclusive escavação manual	m	119,5
4.12	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X60 COM TAMPA E DRENO DE BRITA	UNID	6
4.13	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_01/2021	M	60
4.14	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M ³ /H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2020	UN	1
4.15	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS, COM TAMPA (CISTERNA)	UN	1
5	CAMPO		
5.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS SOBRE TERRA PRETA, INCLUSO TRANSPORTE E CARGA E DESCARGA	m ²	977,4
5.2	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m ²	756,25
5.3	Trave para campo de futebol soquete, desmontável	par	1
5.4	Portão em tela arame galvanizado n 12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens	m ²	16
6	ELETRICO		
6.1	ESCVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_03/2016	m ³	58,43
6.2	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação	m ³	6,62
6.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE AF_10/2017	m ³	39,72
6.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	98,03
6.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	431,33
6.6	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	5
6.7	Poste circular de concreto 10/200 - fornecimento e assentamento	un	4
6.8	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Fno, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	24
6.9	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	4
6.10	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1

Agência Executiva Metropolitana – AGEM
CNPJ 27.361.985/0001-37

Rua Guayurus, Quadra 21, nº 4, CEP: 65071-255, Barro Cathau, São Luís - Maranhão

Página 3 de 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877351/2022, em 28/12/2022



Certidão nº 877351/2022
02/01/2023, 10:27

Chave de Impressão: 4bAAw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2022 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax + 55 (98) 2106-8300 E-mail: teleconosco@crea.ma.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 02/01/2023, às 10:27



ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA – AGEM
DIRETORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS - DPP

8.1	Escavação mecânica, reaterro e compactação vala material 1ª categoria	m³	71,45	
8.2	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação	m³	7,14	52,00
8.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER. ESPESSURA DE 5 CM AF_07/2016	m²	65,1	
8.4	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_05/2016	m³	147,24	
8.5	ALVENARIA DE BLOCO ESTRUTURAL 14X19X39 ARMADA POR AÇO 10 MM COM GRAUTEAMENTO	m³	277,6	94,40
8.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM ARMADO AF_07/2016	m²	135,88	
8.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	m²	103,2	
8.8	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m²	103,2	
9	LIMPEZA GERAL DA OBRA			
9.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m²	1122,83	

São Luis - MA, 19 de dezembro de 2022.

Camila Tereza Cordelro Silva
Engenheira Civil – CREA MA 1117386856
Fiscal da Obra
CPF 033 367 723-46

Eduardo Hassin Rodrigues
Engenheiro Civil – CREA MA 111225975-9
Diretor de Programas e Projetos
CPF 661 536 623-15

Leônidas Araújo da Silva
Presidente da Agência Executiva Metropolitana - AGEM
CPF. 110 984 903-63

Agência Executiva Metropolitana – AGEM
CNPJ 27 361 985/0001-37

Rua Guarárus, Quadra 21 nº 4, CEP: 65071-255, Bairro Calhau, São Luis - Maranhão

Página 5 de 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877351/2022, em 28/12/2022

Certidão nº 877351/2022
02/01/2023, 10:27
Chave de Impressão: 4bAAw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2022 e contém 5 folhas



 ESTADO DO MARANHÃO
 AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA - AGEM
 DIRETORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS - DPP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos, que a empresa **ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA**, inscrita no CREA sob o nº 0005722-MA CNPJ nº 04.330.959/0001-46 sediada à Avenida Beta, nº 01 - Cohaserma II - São Luís, CEP: 65.072-120, executou para a AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA, CNPJ nº 27.361.985/0001-37, sediada na Rua dos Guajurus, N°04, QD. 21, Calhau, CEP: 65.071-255, São Luís - MA, obra e serviços de engenharia referente a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ARENINHA METROPOLITANA - CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, LOCALIZADO NA CIDADE DE CACHOEIRA GRANDE/MA**, objeto do contrato nº 039/2021, inerente ao Procedimento Licitatório Tomada de Preços nº 007/2021-CSL/AGEM, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Marcos Aurelio Vieira de Alencar, CREA nº 1107914035 MA - ART de execução nº MA20210467912.

Contratante Agência executiva metropolitana - AGEM;

Número do contrato: 039/2021 - AGEM

Local Avenida MA-020, SN, Cachoeira Grande / MA

PERÍODO: 21/09/2021 - 19/01/2022.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QNTD	ADITIVO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	TAXAS E EMOLUMENTOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA	UNID	1	
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	m²	6	
1.3	Tapume em telha de aço galvalume, simples, ondulada, não pintada, OND18, e=0,50mm, h = 2,00m, exclusive pintura	m	155,35	
1.4	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais	mês	3	
1.5	Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1	

Agência Executiva Metropolitana - AGEM

CNPJ: 27.361.985/0001-37

Rua Guajurus, Quadra 21 nº 4, CEP: 65071-255, Barro Calhau, São Luís - Maranhão

Página 1 de 6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877355/2022, em 28/12/2022

Certidão nº 877355/2022
 02/01/2023, 10:23
 Chave de Impressão: a1WZc

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2022 e contém 5 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA - AGEM
DIRETORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS - DPP

16	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1	
17	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO	MES	3	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO			
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	3	
2.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UNID	1	
2.3	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m ² , inclusive execução de gabarito de madeira	m ²	177	
2.4	Locação topográfica com nivelamento de seções transversais de serviços de terraplenagem, inclusive conferências	m	136,7	
3	MOV. DE TERRA / PAVIMENTAÇÃO			
3.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM AF_12/2015	m ²	278,56	
3.2	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech-stone ou similar, e = 6cm, tela soldada q61, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serrada 5x10 a 40mm	m ²	41,85	240,00
3.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF_11/2019	m ²	1160,15	
3.4	Aterro de áreas com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação	m ³	239,4	410,55
4	SISTEMA HIDROSSANITÁRIO / DRENAGEM			
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_03/2016	m ³	20,86	60,00
4.2	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação	m ³	20,86	
4.3	Colchão de areia	m ³	6,48	
4.4	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	10	
4.5	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE AF_10/2017	m ³	57,5	
4.6	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	M	30	
4.7	Aspersor tipo spray, ref. 1804 SAM, marca Rain Bird ou similar	un	10	
4.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	5	
4.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	5	

Agência Executiva Metropolitana - AGEM
 CNPJ 27.361.985/0001-37
 Rua Guajurus, Quadra 21, nº 4, CEP: 65071-255, Bairro Calhau, São Luís - Maranhão

Página 2 de 6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877355/2022, emitida em 28/12/2022

Certidão nº 877355/2022
 02/01/2023, 10:23
 Chave de Impressão: a1WZc
 O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2022 e contém 5 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA - AGEM
DIRETORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS - DPP

4 10	TE PVC. SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	10
4 11	Canaleta de drenagem em alvenaria de tijolo maciço, dimensões internas 40 x 50cm, com tampa de concreto, inclusive escavação manual	m	119,5
4 12	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X60 COM TAMPA E DRENO DE BRITA	UNID	6
4 13	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	60
4 14	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2020	UN	1
4 15	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS, COM TAMPA (CISTERNA)	UN	1
5	CAMPO		
5 1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS SOBRE TERRA PRETA, INCLUSO TRANSPORTE E CARGA E DESCARGA	m²	977,4
5 2	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m²	756,25
5 3	Trave para campo de futebol soquete, desmontável	par	1
5 4	Portão em tela arame galvanizado n 12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens	m²	16
6	ELETRICO		
6 1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	58,43
6 2	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação	m²	6,62
6 3	REATÉRIO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m²	39,72
6 4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	98,03
6 5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	431,33
6 6	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	5
6 7	Poste circular de concreto 10/200 - fornecimento e assentamento	un	4
6 8	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	24
6 9	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	4

Agência Executiva Metropolitana - AGEM
CNPJ 27.361.985/0001-37

Rua Guajurus, Quadra 21, nº 4, CEP 65071-255, Bairro Calhau, São Luís - Maranhão

Página 3 de 6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877355/2022, em 28/12/2022

Certidão nº 877355/2022
02/01/2023, 10:23

Chave de Impressão: a1WZc

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2022 e contém 5 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA - AGEM
DIRETORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS - DPP

6 10	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1
6 11	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	un	1
6 12	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	1
7	ALVENARIA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - PLACA DE INAUGURAÇÃO		
7 1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	0,64
7 2	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação	m³	0,08
7 3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM AF_07/2016	m²	1,2
7 4	SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_12/2014	m²	1,2
7 5	SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_11/2014	m²	6
7 6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	13,5
7 7	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM AF_09/2020	m²	0,9
7 8	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_12/2015	m³	0,14
7 9	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	m²	12
7 10	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m²	24
7 11	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES AF_12/2019	m²	1,5
7 12	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3) AF_11/2020	m²	1

Agência Executiva Metropolitana - AGEM

CNPJ: 27.361.985/0001-37

Rua Guajurus, Quadra 21, nº 4 CEP: 65071-255, Bairro Calhau, São Luís - Maranhão

Página 4 de 6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877355/2022, emitida em 28/12/2022

Certidão nº 877355/2022
 02/01/2023, 10:23

Chave de impressão: a1WZc

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2022 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crea.org.br

 **CREA-MA**
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 02/01/2023, às 10:23



ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA - AGEM
DIRETORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS - DPP

7.13	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	m²		2
8	ARQUIBANCADA			
8.1	Escavação mecânica, reaterro e compactação vala material 1ª categoria	m³	71,45	
8.2	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação	m³	7,14	60,00
8.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	65,1	
8.4	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	147,24	
8.5	ALVENARIA DE BLOCO ESTRUTURAL 14X19X39 ARMADA POR AÇO 10 MM COM GRAUTEAMENTO	m³	277,6	90,00
8.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM ARMADO. AF_07/2016	m²	135,88	
8.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	m²	103,2	
8.8	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:5 - 1 2 8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m²	103,2	
9	LIMPEZA GERAL DA OBRA			
9.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m²	1122,83	

São Luís - MA, 19 de dezembro de 2022.

Amélia Tereza Cordeiro Silva
Engenheira Civil - CREA MA 1117386856
Fiscal da Obra
CPF: 033.367.723-46

Eduardo Hassin Rodrigues
Engenheiro Civil - CREA MA 111225975-9
Diretor de Programas e Projetos
CPF: 661.536.623-15

Leônidas Araújo da Silva
Presidente da Agência Executiva Metropolitana - AGEM
CPF: 110.984.903-63

Agência Executiva Metropolitana - AGEM
CNPJ: 27.361.985/0001-37
Rua Guajurus, Quadra 21, nº 4, CEP: 65071-255, Bairro Calhau, São Luís - Maranhão

Página 5 de 6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877355/2022, em 28/12/2022, emitida em

Certidão nº 877355/2022
02/01/2023, 10:23
Chave de Impressão: a1WZc

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2022 e contém 5 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

854306/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR**
Registro: **1107914035MA** RNP: **1107914035**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20200378324** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **23/11/2020** Baixada em: **18/09/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO EIRELI**

Contratante: **Agência Executiva Metropolitana**

CPF/CNPJ: **27.361.985/0001-37**

Endereço do contratante: **AVENIDA Borborema**

Nº: **2 - A**

Complemento: **Quadra 22**

Bairro: **CALHAU**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65071380**

Contrato: **382020**

Celebrado em: **20/11/2020**

Valor do contrato: **R\$ 409.446,37**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA JOSÉ SARNEY**

Nº: **s/nº**

Complemento:

Bairro: **JARDIM SÃO CRISTÓVÃO**

Cidade: **São Luis**

UF: **MA**

CEP: **65055300**

Coordenadas Geográficas: **-2.571478, -44.231446**

Data de início: **23/11/2020**

Conclusão efetiva: **23/01/2021**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **Agência Executiva Metropolitana**

CPF/CNPJ: **27.361.985/0001-37**

Atividade Técnica: **5 - CONDUCAO #A0440 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL- PGRCC 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; 5 - CONDUCAO #A0813 - MEIO AMBIENTE(PCA) 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; 7 - EXECUCAO #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 3495.00 metro quadrado; 7 - EXECUCAO #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 2330.00 metro; 7 - EXECUCAO #A0535 - MEIO-FIOS 10 - ESTUDO 1881.44 metro;**

Observações

Execução de obras de reforma de passeio público - calçadas, de acordo com contrato nº38/2020, processo administrativo nº 0121382/2020 - AGEM.

Informações Complementares

- 'O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 5.0 PAISAGISMO E 5.1 GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.'

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 854306/2021

20/12/2021, 12:38

0140D

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0140D

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 21/06/2022, às 17:05.



ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA – AGEM
 Rua Guajurus, n.º 4, QD. 21, Calhau, CEP: 65.071-255, São Luís (MA)

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos, que a empresa **ALENCAR CONSTRUÇÕES COMÉRCIO EIRELI**, inscrita no CREA sob o nº 0000005722-MA CNPJ nº 04.330.959/0001-46, sediada à Avenida Beta, nº 01, Cohaserma II, Parque Athenas, São Luís – MA, CEP 65072-120, executou para a AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA, CNPJ nº 27.361.985/0001-37, sediada na Rua Guajurus, nº 4, quadra 21, Bairro Calhau, São Luís – MA, obra e serviços de engenharia referente à **EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DE PASSEIO PÚBLICO – CALÇADAS, DO 1º LOTE COMPREENDENDO TRECHOS DA AVENIDA JOSÉ SARNEY**, localizada no bairro Jardim São Cristóvão, São Luís – MA, objeto do contrato nº 038/2020, inerente ao Procedimento Licitatório Tomada de Preços nº 05/2020 – AGEM/MA, Processo Administrativo nº 00121382/2020 – AGEM, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Marcos Aurélio Vieira de Alencar, CREA nº 1107914035MA.

Área: 3.910,80m²

Valor do Contrato: R\$ 409.446,37 (Quatrocentos e nove mil quatrocentos e quarenta e seis reais e trinta e sete centavos).

Prazo de Execução contratual: 60 (sessenta) dias consecutivos.

Período de Execução contratual: 23/11/2020 a 23/01/2021

Número da ART EXECUÇÃO: MA20200378324

Número da ART FISCALIZAÇÃO: MA20210413755; MA20210428327; MA20210430653

Lívio Jonas M. Gomes
 Presidente
 Matrícula: 9833-08

Célia Renata Gomes Borralho
 Chefe de Gabinete
 Agência Executiva Metropolitana
 Matrícula: 2721889

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 854306/2021, em 20/12/2021 emitida

Certidão nº 854306/2021
 21/06/2022, 17:05
 Chave de Impressão: 01400

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2021 e contém 4 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA – AGEM
 Rua Guajurus, n.º 4, QD. 21, Calhau, CEP: 65.071-255, São Luís (MA)

1			
1.1	TAXAS E EMOLUMENTOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA	UND	1,00
1.2	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA	M²	6,00
1.3	ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, COM LIMPEZAS DIÁRIAS	MÊS	2,00
1.4	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO	MÊS	2,00
1.5	SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - 10 USOS	M	233,30
1.6	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFÁSICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR	UND	1,00
1.7	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM	UND	1,00
2			
2.1	MÃO DE OBRA (CALÇADA AVENIDA DOS PORTUGUESES)	UND	2,00
2.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (CALÇADA AVENIDA DOS PORTUGUESES)	UND	2,00
3			
3.1	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ RETROESCAVADEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) SEM CARGA E DESCARGA	M²	3.910,80
3.2	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M³	349,50
3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M³XKM	18.257,12
3.4	AQUISIÇÃO, ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, PIÇARRA, UTILIZANDO E PA CARREGADEIRA COM 170 HP	M³	211,95
3.5	ESPALHAMENTO MANUAL DE SOLO DE 1ª CATEGORIA	M³	211,95
3.6	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA	M²	3.910,84
4			
4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO	M²	3.910,80
4.2	RIPA DE MADEIRA NÃO APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - JUNTA DE DILATAÇÃO	M	1.748,74

2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 854306/2021, em 20/12/2021
 em
 emitida

Certidão nº 854306/2021
 21/06/2022, 17:05
 Chave de Impressão: 0140D

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2021 e contém 4 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA – AGEM
Rua Guajurus, n.º 4, QD. 21, Calhau, CEP: 65.071-255, São Luís (MA)

4.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	2.551,79
4.4	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA	M	2.551,79
4.5	BUEIRO (COMPLETO)	UND	1,00
5.1	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M²	1.444,14

São Luís, 09 de setembro de 2021.

Leticia Sousa de Oliveira

Leticia Sousa de Oliveira
Fiscal de Obra/Contrato DPP/AGEM
Engenheira Civil
CREA 111895789-5
Matrícula 882239-0

Germania Maria da França
Germania Maria da França
Diretor de Programas e Projetos – AGEM
Engenheiro Civil
CREA 111524676-3
Matrícula 880429-1

Livio Jones Mendonça Corrêa
Livio Jones Mendonça Corrêa
Presidente da Agência Executiva Metropolitana – AGEM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 854306/2021, em 20/12/2021 emitida

Certidão nº 854306/2021
21/06/2022, 17:05
Chave de Impressão: 0140D

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2021 e contém 4 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20200378324

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico
MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1107914036
Registro: 1107914036MA

Empresa contratada: ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO EIRELI
Registro: 0000005722-01A

2. Dados do Contrato
Contratante: Agência Executiva Metropolitana
AVENIDA Borborema
Complemento: Quadra 22
Cidade: SÃO LUÍS
Bairro: CALHAU
UF: MA
CPF/CNPJ: 27.361.986/0001-37
Nº: 2 - A
CEP: 65063300

Contrato: 382020
Valor: R\$ 409.446,37
Ação Institucional: Outras
Celebrado em: 20/11/2020
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados da Obra/Serviço
AVENIDA JOSÉ SARNEY
Complemento:
Cidade: São Luís
Data de início: 23/11/2020
Previsão de término: 23/01/2021
Finalidade: Outro
Proprietário: Agência Executiva Metropolitana
Nº: s/nº
Bairro: JARDIM SÃO CRISTÓVÃO
UF: MA
CEP: 65063300
Coordenadas Geográficas: -2,571478, -44,231446
Código: Não Especificado
CPF/CNPJ: 27.361.986/0001-37

4. Atividade Técnica

5 - CONDUCAO

	Quantidade	Unidade
53 - EXECUCAO > #A0813 - MEIO AMBIENTE(PCA)	1,00	un
53 - EXECUCAO > #A0440 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL- PGRCC	1,00	un

7 - EXECUCAO

	Quantidade	Unidade
53 - EXECUCAO > #A0607 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO	3.496,00	m²
10 - ESTUDO > #A0635 - MEIO-FIOS	1.861,44	m
53 - EXECUCAO > #A0534 - SARJETAS	2.330,00	m

8. Observações
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART
Execução de obras de reforma de passeio público - calçadas, de acordo com contrato nº 38/2020, processo administrativo nº 0121362/2020 - AGEM.

9. Declarações
- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto nº 5296/2004.

7. Entidade de Classe
CLUBE DE ENGENHARIA DO MA

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
Local: _____ de _____ de _____
MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR - CPF: 271.522.983-03
Agência Executiva Metropolitana - CNPJ: 27.361.986/0001-37

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R\$ 233,94 Registrada em: 23/11/2020 Valor pago: R\$ 233,94 Nosso Número: 8382201000

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.ultaco.com.br/publicar>, com a chave: w4Dz4
Impresso em: 13/08/2022 às 08:28:10 por: lx 187.190.0.19

www.crea-ma.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@crea-ma.org.br
Fax: (98) 2106-8300



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crea-ma.org.br



Impresso em: 21/08/2022, às 17:05.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 854306/2021, em 20/12/2021 em

Certidão nº 854306/2021
21/08/2022, 17:05
Chave de Impressão: 01400

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2021 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

879381/2023

Atividade concluída

Página 1/54

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR**
Registro: **1107914035MA** RNP: **1107914035**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20200342448** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **30/06/2020** Baixada em: **02/02/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO EIRELI**

Contratante: **Instituto federal de educação, ciência e tecnologia do Maranhão**
Endereço do contratante: **AVENIDA COLARES MOREIRA**

CPF/CNPJ: **10.735.145/0001-94**
Nº: **477**

Complemento:

Bairro: **JARDIM RENASCENÇA**

Cidade: **SÃO LUIS**

UF: **MA**

CEP: **65075441**

Contrato: **04/2020**

Celebrado em: **24/03/2020**

Valor do contrato: **R\$ 2.025.189,75**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RODOVIA 006**

Nº: **s/nº**

Complemento:

Bairro: **Conceição**

Cidade: **MIRINZAL**

UF: **MA**

CEP: **65265000**

Coordenadas Geográficas: **-2.067309, -44.782723**

Data de início: **18/06/2020**

Conclusão efetiva: **18/02/2021**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **Instituto federal de educação, ciência e tecnologia do Maranhão**

CPF/CNPJ: **10.735.145/0001-94**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 8576.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0403 - REDE DE AGUA 53 - EXECUCAO 100.00 metro; 7 - EXECUÇÃO #A0404 - REDE DE ESGOTO 53 - EXECUCAO 100.00 metro; 7 - EXECUÇÃO #A0440 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL- PGRCC 10 - ESTUDO 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 2014.45 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0813 - MEIO AMBIENTE(PCA) 10 - ESTUDO 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID/COMERC. 53 - EXECUCAO 1000.00 Pontos;**

Observações

Execução dos serviços remanescentes de edificação do Campus Avançado do IFMA Mirinzal, conforme contrato nº 04/2020 e RDC nº 02/2019.

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO AS ATIVIDADES REFERENTES AOS ITENS 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 5.0 REDE ESTRUTURADA (COMPLETO), 2.1 E 2.2, POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 53 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 879381/2023

17/04/2023, 11:34

wDzB6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **wDzB6**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crea-ma.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/04/2023, às 18:18.





INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CAMPUS MIRINZAL

Departamento de Infraestrutura - DINFRA

São Luís
-2023-

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença,
São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023,
em
17/04/2023
emitida



Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, às 18:16

Chave de Impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas





INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ALENCAR Construções Comércio Ltda.**, sediada na Av. Beta, nº 01 – Coharsema II, inscrita no CNPJ sob nº 04.330.959/0001-48, através do seu representante legal o Sr. Marcos Aurélio Vieira de Alencar, engenheiro civil, sócio administrador, CREA Nº 1107914035 (MA), Conforme ART nº MA20200342448-CREA/MA executou e CONCLUIU para este INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO – IFMA, CNPJ sob nº 10.735.145/0001-94, a Execução de serviço remanescentes de edificação do Campus Avançado Mirinzal - MA., localizado na rodovia MA 008, S/N, Conceição, Mirinzal-MA, conforme especificado do Edital de Licitação RDC nº02/2019 - Contrato nº 04/2020 - Processo nº 23249.095636.2019-32 Ordem de Serviço nº 22/2020-DGI/PROAD. Informamos que os serviços foram executados conforme normas técnicas estabelecidas pelo INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO – IFMA durante o período de 26 de junho de 2020 a 18 de fevereiro de 2021, conforme Planilha em anexo:

ETAPAS E QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS:

ITEM	PLANILHA A - IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO/ URBANIZAÇÃO	DADOS DO CONTRATO		% Exec.
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTD	UND	Acum.
1.1.1	CÓPIAS	100,00	UN	100,00%
1.1.2	TAXAS DO CREA	2,00	UN	100,00%
1.1.3	ELABORAÇÃO DE PROJETO AS BUILT - COMO CONSTRUÍDO	10.000,00	M²	100,00%
1.1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1,00	UND	100,00%
1.1.5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (PESSOAL)	8,00	MÊS	100,00%
1.1.6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (CONSUMOS)	8,00	MÊS	100,00%
1.1.7	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	10.000,00	M2	100,00%
1.1.8	BARRACÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2 VEZES	60,00	M2	100,00%
1.1.9	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	1.078,00	M2	100,00%
1.1.10	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM	311,50	M2	100,00%
1.1.11	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	12,00	M2	100,00%
2.1	LASTRO DE BRITA 1	45,20	M3	100,00%
2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	2.014,45	M2	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:13:55 -03'00'

Allan Almeida
Bastos:03800933322
33322
Assinado de forma digital
por Allan Almeida
Bastos:03800933322
Dados: 2023.01.26
09:34:58 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023
emitida

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, às 18:16

Chave de Impressão: wDzB6
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas





2.3	PISO CIMENTADO LISO TRAÇO 1:5, E = 3 CM, C/ JUNTA PLÁSTICA 3 X 27 MM	196,91	M2	100,00%
2.4	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAS	107,56	M	100,00%
2.5	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	5.386,00	M2	100,00%
2.6	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	489,70	M	100,00%
2.7	GRADIL DE FERRO EM BARRAS QUADRADAS DE AÇO 3/8" NA VERTICAL, ESPAÇAMENTO 10CM, E DUAS BARRAS CHATAS DE 1" X 1/4" NA HORIZONTAL APLICADAS NAS DUAS FACES, INCLUSIVE PORTÃO	16,00	M2	100,00%
2.8	BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=50MM, EXCETO PINTURA DE ACABAMENTO	52,80	M	100,00%
2.9	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	375,70	M2	100,00%
2.10	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	272,32	M2	100,00%
2.11	BOMBA EM MOTOR ELÉTRICO 5 CV, SUÇÃO E RECALQUE	2,00	UND	100,00%
3.1	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	4,00	UND	100,00%
3.2	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	1,00	UND	100,00%
3.3	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	1,00	UND	100,00%
3.4	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	2,00	UND	100,00%
3.7	MÃO FRANCESA PLANA	4,00	UND	100,00%
3.9	POSTE DE AÇO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA TIPO RETO DE ENGASTAR COM ALTURA UTIL DE 7 METROS	8,00	UND	100,00%
3.12	ELO FUSÍVEL 10 K, 500 MM	3,00	UND	100,00%
3.13	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	8,00	UND	100,00%
3.14	SUPORTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE LUMINÁRIA 02 PÉTALAS	8,00	UND	100,00%
3.15	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	8,00	UND	100,00%
3.16	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 225KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	UND	100,00%
3.17	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	3,00	UND	100,00%
3.18	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	12,00	UND	100,00%
3.19	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 185MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	14,00	UND	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:14:43 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023 - 18:16

Chave de Impressão: wDzB6
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas





INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

3.20	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	8,00	UND	100,00%
3.21	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	8,00	UND	100,00%
3.22	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4")	1,00	UND	100,00%
3.23	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4")	1,00	UND	100,00%
3.24	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	38,00	M	100,00%
3.25	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	81,60	UND	100,00%
3.26	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	13,06	UND	100,00%
3.27	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	42,93	M	100,00%
3.28	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	278,07	M	100,00%
3.29	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	44,00	M	100,00%
3.30	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	2,00	UND	100,00%
3.31	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	6,00	UND	100,00%
3.32	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	4,00	UND	100,00%
3.33	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	2,00	UND	100,00%
3.34	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1,00	UND	100,00%
3.35	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	55,00	UND	100,00%
3.36	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	145,00	UND	100,00%
3.37	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	70,00	UND	100,00%
3.38	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	44,00	UND	100,00%
3.39	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	90,00	UND	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:14:43 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023 emitida

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, às 18:16

Chave de impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caiçua, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/04/2023, às 18:16.





INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

3.40	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	43,00	UND	100,00%
3.41	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 20MM, D=3/4"	50,00	UND	100,00%
3.42	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	911,15	M	100,00%
3.43	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	84,00	M	100,00%
3.44	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	357,00	M	100,00%
3.45	CABO DE COBRE Nº 4MM² X 750V- VERDE-FLEX	178,00	M	100,00%
3.46	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², VERDE, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	100,00	M	100,00%
3.47	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	400,00	M	100,00%
3.48	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1.100,00	M	100,00%
3.49	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², VERDE, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	256,00	M	100,00%
3.50	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	680,40	M	100,00%
3.51	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	425,00	M	100,00%
3.52	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², VERDE, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	260,00	M	100,00%
3.53	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	650,00	M	100,00%
3.54	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	1,00	UND	100,00%
3.55	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	1,00	UND	100,00%
3.56	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	5,00	UND	100,00%
3.57	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO DIN 150 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	UND	100,00%
3.58	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO DIN 125 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	2,00	UND	100,00%
3.59	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	UND	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:14:56 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16

Chave de Impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas





INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

3.60	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	UND	100,00%
3.61	CABECOTE DE ALUMÍNIO DE 4"	1,00	UND	100,00%
3.62	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	6,00	UND	100,00%
3.63	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO 4" X 3M	3,00	UND	100,00%
3.64	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 50X50X50 E TAMPA	6,00	UND	100,00%
3.65	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40X40X40 E TAMPA	2,00	UND	100,00%
3.66	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 1 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR	16,00	UND	100,00%
3.67	CABO DE COBRE NÚ 16 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (7,04M/KG)	3,00	KG	100,00%
3.68	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 1/4" X 1"	2,00	UND	100,00%
3.69	QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO (QGBT) COM BARRAMENTO PARA 700 A E CAPACIDADE DE 60 DISJUNTORES	1,00	UND	100,00%
3.70	CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRIFUGA, TRIFÁSICA, MOTOR 3 CV, SCHNEIDER MOD.BC-21R OU SIMILAR	2,00	UND	100,00%
3.71	PAINEL AUTOMÁTICO PARA COMANDO DE 01 MOTOBOMBA DE 3 CV, COM OPÇÃO DE OPERAÇÃO DE BOMBA 1 E BOMBA 2, COM OPÇÃO DE MANUAL E AUTOMÁTICO	1,00	UND	100,00%
3.72	CONECTOR ESTRIBO PRESSÃO PARA CABO AL 1/0 CAA, FORNECIMENTO	3,00	UND	100,00%
3.73	CAIXA DE MEDIÇÃO PADRÃO CEMAR, INSTALADAM EM MURETA DE ALVENARIA	1,00	UND	100,00%
3.74	BARRA CHATA DE COBRE 2" X 3/16"	2,01	KG	100,00%
3.75	ISOLADOR TIPO BUIÃO EM EPOXI 50 X 45MM C/ROSCA 1/4"	2,00	UND	100,00%
3.76	MURETA DE ALVENARIA 2,00 X 0,60M PARA POSTE AUXILIAR DE ENERGIA	1,0000	UND	100,00%
4.1	CABO DE COBRE NÚ 35 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (3,16M/KG)	165,86	KG	100,00%
4.2	CABO DE COBRE NÚ 50 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (3,16M/KG)	140,75	KG	100,00%
4.3	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	20,00	UND	100,00%
4.4	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO PARA CABO 35 MM2 - FORNECIMENTO	20,00	UND	100,00%
4.5	BUCHA DE NYLON Nº08, REF: TEL-5308 (SPDA)	200,00	UND	100,00%
4.6	MASTRO PARA PÁRA-RAIOS FRANKLIN DE Ø 2" X 2M	1,00	UND	100,00%
4.7	PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN 350MM, LATÃO CROMADO, PARA DESCIDA 2 CABOS, C/SUORTE E CONECTORES P/CABO TERRA, INCLUSIVE MASTRO AÇO GALV 6MX2" E BASE	1,00	UND	100,00%
4.8	CAIXA INSPEÇÃO (SPDA)	4,00	UND	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:15:09 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, às 18:18

Chave de Impressão: w0zB6
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/04/2023, às 18:18.





4.9	PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA CABOS 35MM² A 50MM², REF:TEL-744 OU SIMILAR (SPDA)	150,00	UND	100,00%
4.10	CLIP GALVANIZADO Ø 1/2"	40,00	UND	100,00%
4.11	CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA 2 CABOS COBRE DE 16MM² A 70MM² COM GRAMPO "U" E PORCAS DE AÇO GALV. REF:TEL-583 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	20,00	UND	100,00%
5.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	69,83	M	100,00%
5.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	50,00	M	100,00%
5.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	221,10	M	100,00%
5.4	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	24,00	UND	100,00%
5.5	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	17,00	UND	100,00%
5.6	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	73,00	UND	100,00%
5.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	304,47	M	100,00%
5.8	CONJUNTO DE FIXAÇÃO E EMENDA PARA ELETRODUTO (CHUMBADOR Ø1/4" UR, BRAÇADEIRA TIPO "D", VERGALHÃO ROSCA TOTAL Ø1/4"X3000, PORCA SEXTAVADA Ø1/4", ARRUELA LISA Ø1/1", PARAFUSO SEXTAVADO Ø1/4"X3/4"	198,00	CJ	100,00%
5.9	CAIXA DE FERRO ESMALTADO RETANGULAR 4"X2"	68,00	UND	100,00%
5.10	CAIXA DE ALUMÍNIO 4X4 PARA TOMADA DE PISO	55,00	UND	100,00%
5.11	CAIXA DE PASSAGEM 10X10X12CM FORNECIMENTO E INSTALACAO.	8,00	UND	100,00%
5.12	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X12CM FORNECIMENTO E INSTALACAO.	8,00	UND	100,00%
5.13	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X12CM FORNECIMENTO E INSTALACAO.	5,00	UND	100,00%
5.14	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUBOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.60 X 0.60 X 0.60M	11,00	UND	100,00%
5.15	ACESSÓRIOS (ARRUELA LISA, ARRUELA DE PRESSÃO, BUCHA DE ALUMÍNIO Ø1/2, ANILHAS, ABRAÇADEIRAS ETC)	1,00	CJ	100,00%
5.16	DUTO TÉCNICO PERFIL DUPLO EM ALUMÍNIO COM BLINDAGEM ELETROMAGNÉTICA BRANCO TIPO D, COM DIMENSÕES (43/73)MM. REF.: DT-14441 DUTOTEC.	60,00	M	100,00%
5.17	TAMPA PLANA RENHURADA EM ALUMÍNIO DUTO 45" BRANCO. REF.: DT-15040 DUTOTEC	60,00	M	100,00%
5.18	CAIXA DERIVAÇÃO TIPO X 1X1 45" EM ALUMÍNIO/ACO ZINCADO COM SELOS REMOVÍVEIS BRANCO. REF.: DT-53240 DUTOTEC	3,00	UND	100,00%
5.19	CAIXA DERIVAÇÃO TIPO X 1X1 45" EM ALUMÍNIO/ACO ZINCADO COM SELOS REMOVÍVEIS BRANCO. REF.: DT-53440 DUTOTEC	27,00	UND	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:15:24 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023

17/04/2023, 18:16

Chave de Impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caiuar, São Luís/MA

Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 17/04/2023, às 18:16.



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

5.20	TAMPA TERMINAL EM ABS PARA DUTO TÉCNICO 45" BRANCO. REF.:DT 49540 DUTOTEC	7,00	UND	100,00%
5.21	ARREIMATE DE TAMPA BRANCO EM ABS PARA ACABAMENTO DO DUTO TÉCNICO. REF.: DT-47940 DUTOTEC	14,00	UND	100,00%
5.22	PORTA EQUIPAMENTO STANDART BRANCO PARA DOIS RJ_45 E UMA TOMADA PARA DUTO TÉCNICO. REF.: DT-63140 DUTOTEC.	37,00	UND	100,00%
6.1	HIDRÁULICO			
6.1.1	TUBULAÇÕES:			
6.1.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	111,82	M	100,00%
6.1.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	34,61	M	100,00%
6.1.1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	91,86	M	100,00%
6.1.1.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	5,71	M	100,00%
6.1.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,88	M	100,00%
6.1.2	CONEXÕES			
6.1.2.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,00	UND	100,00%
6.1.2.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,00	UND	100,00%
6.1.2.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2,00	UND	100,00%
6.1.2.4	JOELHO DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DIÂM = 32 X 25MM	1,00	UND	100,00%
6.1.2.5	JOELHO DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DIÂM = 40 X 32MM	1,00	UND	100,00%
6.1.2.6	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,00	UND	100,00%
6.1.2.7	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2,00	UND	100,00%
6.1.2.8	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	4,00	UND	100,00%
6.1.2.9	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,00	UND	100,00%
6.1.2.10	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIÂM = 32 X 25MM	4,00	UND	100,00%
6.1.2.11	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	4,00	UND	100,00%
6.1.2.12	RED 85 X 60MM	2,00	UND	100,00%
6.1.2.13	RED 60 X 32MM	1,00	UND	100,00%
6.1.2.14	RED 60 X 40MM	3,00	UND	100,00%
6.1.2.15	CRUZETA Ø 32MM	1,00	UND	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:15:36 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, emitida em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, às 18:16

Chave de Impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas





6.2	ESGOTO			
6.2.1	TUBULAÇÕES:			
6.2.1.1	TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE REFORÇADA, P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, D = 100MM	279,44	M	100,00%
6.2.2	TRATAMENTO DE EFLUENTES			
6.2.2.1	FOSSA (CAP 25,200 LITROS)	1,00	UND	100,00%
6.2.2.2	FILTRO ANAERÓBIO (CAP 22,400 LITROS)	1,00	UND	100,00%
6.2.2.3	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	32,00	UND	100,00%
6.2.2.4	SUMIDOURO (A 8 = 30 00M³)	3,00	UND	100,00%
7.1	TUBULAÇÕES:			
7.1.1	TUBO PVC			
7.1.1.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	200,96	M	100,00%
7.1.1.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 250 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	77,21	M	100,00%
7.1.1.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	52,74	M	100,00%
7.1.2	TUBO CONCRETO ARMADO			
7.1.2.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	200,96	M	100,00%
7.2	TRATAMENTO DE EFLUENTES			
7.2.1	CAIXA DE ÁGUAS PLUVIAIS DN 40CM X 40CM COM TAMPA H= 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	UND	100,00%
7.2.2	BOCA DE LOBO 110CM X 110CM EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	4,00	UND	100,00%
7.2.3	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	95,46	M	100,00%
7.2.4	CANALETA DE DRENAGEM EM CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL	95,46	M	100,00%
8.1	EQUIPAMENTOS/PEÇAS			
8.1.1	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	UND	100,00%
8.1.2	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	2,00	UND	100,00%
8.1.3	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, "14 X 14" CM, EM PVC "2" MM ANTI- CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR	4,00	UND	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:15:36 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, emitida em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16
Chave de Impressão: wDzB6
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas





	13434)			
8.1.4	TAMPA DE FERRO FUNDIDO 60X40CM	1,00	UND	100,00%
8.2	TUBOS			
8.2.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	222,70	m	100,00%
8.3	CONEXÕES			
8.3.1	ADAPTADOR Ø 63MM R,5 FX ENGATE RÁPIDO Ø 63MM	1,00	UND	100,00%
8.3.2	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	13,00	UND	100,00%
8.3.3	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	5,00	UND	100,00%
8.3.4	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 1.1/4"	2,00	UND	100,00%
8.3.5	MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO	1,00	UND	100,00%
8.3.6	CHAVE DE FLUXO	1,00	UND	100,00%
8.3.7	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	1,00	UND	100,00%
8.3.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	3,00	UND	100,00%
9.1.1	CISTERNA:			
9.1.1.1	TAMPA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO	1,20	m²	100,00%
9.2	RESERVATÓRIO:			
9.2.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	18,00	M2	100,00%
9.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	95,45	M2	100,00%
9.2.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	95,45	M2	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:15:24 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, emitida em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16

Chave de Impressão: wDzB6
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas





9.2.4	TAMPA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO	1,00	M2	100,00%
9.2.5	ESCALA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS	12,00	UND	100,00%
9.2.6	PORTÃO EM GRADE DE FERRO COM QUADRO EM TUBO DE 1 1/2", BARRA CHATA DE 3/4" X 2" NA HORIZONTAL, BARRA QUADRADA	3,36	M2	100,00%
9.3	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA			
9.3.1	RECALQUE			
9.3.1.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	52,49	M	100,00%
9.3.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	19,21	M	100,00%
9.3.1.3	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,00	UND	100,00%
9.3.1.4	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	17,00	UND	100,00%
9.3.1.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	9,00	UND	100,00%
9.3.1.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	2,00	UND	100,00%
9.3.1.7	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2,00	UND	100,00%
9.3.1.8	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1 1/4, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	2,00	UND	100,00%
9.3.1.9	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 1.1/4"	1,00	UND	100,00%
9.3.1.10	VALVULA PE COM CRIVO BRONZE 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	2,00	UND	100,00%
9.3.1.11	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,00	UND	100,00%
9.3.1.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	5,00	UND	100,00%
9.3.1.13	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	1,00	UND	100,00%
9.3.1.14	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	1,00	UND	100,00%
9.3.1.15	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	14,00	UND	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:14:43 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023 emitida

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, às 18:16
Chave de Impressão: wDz86
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas





9.3.2	DISTRIBUIÇÃO EXTRAVASOR E LIMPEZA			
9.3.2.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	19,90	M	100,00%
9.3.2.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	6,00	M	100,00%
9.3.2.3	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	5,00	UND	100,00%
9.3.2.4	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2,00	UND	100,00%
9.3.2.5	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	1,00	UND	100,00%
9.3.2.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	2,00	UND	100,00%
9.3.2.7	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2,00	UND	100,00%
9.3.2.8	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	2,00	UND	100,00%
9.3.2.9	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2,00	UND	100,00%
9.3.2.10	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,00	UND	100,00%
9.3.2.11	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,00	UND	100,00%
10.1	LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 50 X 50CM - INSTALADO	1,00	UND	100,00%
10.2	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO COM ACRILICO, 80X60CM, COM LOGOMARCA E MOLDURA	1,00	UND	100,00%
11.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	10000,00	m²	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:15:24 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, emitida em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16

Chave de Impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas



PLANILHA B - PASSARELA		DADOS DO CONTRATO		% Exec.
		QTD	UND	Acum.
1.1	TELHAMENTO COM TELHA DE ALUMÍNIO E= 0.5 MM, TRAPEZOIDAL, ACABAMENTO PRÉ-PINTADA EM UMA DAS FACES	10,08	M2	100,00%
2.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	60,00	M2	100,00%
3.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO E RETOQUES AF_05/2017	188,78	M2	100,00%
3.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	188,78	M2	100,00%
3.3	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXÍDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMÃOS	82,80	M2	100,00%
4.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	4,00	M2	100,00%
4.2	PISO CIMENTADO LISO TRAÇO 1:5, E = 3 CM, C/ JUNTA PLÁSTICA 3 X 27 MM	215,16	M2	100,00%
5.1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 3/4"	19,60	M	100,00%
5.2	CABO DE COBRE Nº 2,5MM2 X 750V- AZUL-FLEX	80,00	M	100,00%
5.3	CABO DE COBRE Nº 2,5MM2 X 750V- BRANCO-FLEX	80,00	M	100,00%
5.4	CABO DE COBRE Nº 2,5MM2 X 750V- VERDE-FLEX	40,00	M	100,00%
5.5	CONDULETE MÚLTIPLO TIPO LL Ø 3/4"	16,00	UND	100,00%
5.6	CONDULETE MÚLTIPLO TIPO T Ø 3/4"	12,00	UND	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:15:36 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16

Chave de Impressão: wDzB6
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas





5.7	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	32,00	UND	100,00%
5.8	LUMINÁRIA TUBULAR COM LÂMPADA LED DE 2 X 16 W / BIVOLT	16,00	UND	100,00%
5.9	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4"	40,00	UND	100,00%

PLANILHA C - GUARITA/PORTICO		DADOS DO CONTRATO		% Exec.
		QTD	UND	Acum.
1.1	FECHAMENTO LATERAL COM TELHA METÁLICA, ESP=0,5MM	26,07	M2	100,00%
2.1	ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/VIGAS- TRELIÇA PRATT UDC150 E TERÇAS EM UDC 127, 2 ÁGUAS, SEM LANTERNIN, VÃOS 20,01 A 30,0M, PINTADO 1 D OXIDO FERRO + 2 D ESMALTE EPÓXI BRANCO, EXCETO FORN. TELHAS - EXECUTADA	305,28	M2	100,00%
2.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	18,00	M	100,00%
2.3	TELHAMENTO COM TELHA DE ALUMÍNIO E= 0.5 MM, TRAPEZOIDAL, ACABAMENTO PRÉ-PINTADA EM UMA DAS FACES	305,28	M2	100,00%
2.4	CALHA EM CHAPA DE ZINCO, E=0,50MM, (2,05KG/M2)	63,60	M2	100,00%
3.1	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO- TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER	4,85	m³	100,00%
4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	170,94	M2	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:15:36 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, emitida em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, às 18:16

Chave de Impressão: wDzB6
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas





INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

4.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	170,94	M2	100,00%
4.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	3,70	M2	100,00%
4.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	3,70	M2	100,00%
4.5	FECHAMENTO EM CHAPA DE ALUMÍNIO INCLUINDO PINTURA	119,70	M2	100,00%
5.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO E RETOQUES AF_05/2017	143,37	M2	100,00%
5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO E RETOQUES. AF_05/2017	30,91	M2	100,00%
5.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	11,25	M2	100,00%
5.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	143,37	M2	100,00%
5.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	30,91	M2	100,00%
5.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	11,25	M2	100,00%
6.1	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.80 X 2.10 M, INCLUSIVE FERRAGENS E LAMINADO MELANÍMICO	1,00	UND	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:15:36 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, às 18:16

Chave de Impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 17/04/2023, às 18:16.



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

6.2	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.70 X 2.10 M, INCLUSIVE FERRAGENS E LAMINADO MELANÍMICO	1,00	UND	100,00%
6.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISES EM PVC COM ALETAS NA COR BRANCO TRANSLÚCIDO E MONTANTES EM ALUMÍNIO REF 100 "COMO VENT"	34,98	M2	100,00%
6.4	BALANCIM EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 6MM (INSTALADO)	0,36	M2	
6.5	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 6MM (INSTALADO)	3,24	M2	100,00%
7.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	1,00	UND	100,00%
7.2	PAPELEIRA DE LOUÇA, DECA A480, 15 X 15CM OU SIMILAR	1,00	UND	100,00%
7.3	PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA.	1,00	UND	100,00%
7.4	CABIDE DE LOUÇA, DECA A680, BRANCO OU SIMILAR	1,00	UND	100,00%
7.5	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	1,00	UND	100,00%
7.6	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 10/2016	1,00	UND	100,00%
7.7	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	0,24	M²	100,00%
7.8	CHUVEIRO SIMPLES DE PLÁSTICO (HERC REF 1980 OU SIMILAR), C/ REGISTRO DE PRESSÃO DE PVC	1,00	UND	100,00%
7.9	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UND	100,00%
8.1	CABO DE COBRE Nº 2,5MM2 X 750V- PRETO-FLEX	50,00	M	100,00%
8.2	CABO DE COBRE Nº 2,5MM2 X 750V- AZUL-FLEX	30,00	M	100,00%
8.3	CABO DE COBRE Nº 2,5MM2 X 750V- BRANCO-FLEX	100,00	M	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:14:43 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16

Chave de Impressão: wDzB6
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caiçau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em 17/04/2023, às 18:16.



8.4	CABO DE COBRE Nº 2,5MM2 X 750V- VERDE-FLEX	80,00	M	100,00%
8.5	ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO DE LUMINÁRIA 2X110W EM PERFILADO 38X38MM	18,00	CJ	100,00%
8.6	INTERRUPTOR DE 1 TECLA, DE EMBUTIR C/ PLACA 4"X 2"	2,00	UND	100,00%
8.7	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	3,00	UND	100,00%
8.8	LUMINÁRIA C/ 2X16W FLOURESCENTE DE SOBREPOR, COM REATOR ELETRÔNICO AFP 220V MODELO 3740 DA ITAIM OU SIMILAR	1,00	UND	100,00%
8.9	LUMINÁRIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE OU TUBO LED 2 X 32/40 W (TECNOLUX REF.FLE-8157/232 OU SIMILAR), COMPLETA, COM LAMPADA TUBO LED	5,00	UND	100,00%
8.10	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4"	50,00	UND	100,00%
8.11	ARAME GALVANIZADO Nº 18	222,22	M	100,00%
8.12	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	1,00	UND	100,00%
8.13	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	2,00	UND	100,00%
8.14	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 16 A	5,00	UND	100,00%
9.1	HIDRÁULICO			
9.1.1	TUBULAÇÕES:			
9.1.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	3,50	M	100,00%
9.1.1.2	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	3,50	M	100,00%
9.1.2	CONEXÕES:			
9.1.2.1	CONEXÕES EM PVC:			
9.1.2.1.1	NIPLE DUPLO Ø 1/2"	2,00	UND	100,00%
9.1.2.2	METAIS:			

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:15:36 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16

Chave de Impressão: wDz86
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas





INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

9.1.2.2.1	ENGATE FLEXÍVEL 1/2" X 30CM	2,00	UND	100,00%
9.2	ESGOTO:			
9.2.1	CONEXÕES E ACESSÓRIOS:			
9.2.1.1	VEDAÇÃO P/ SAÍDA DE VASO SANITÁRIO	1,00	UND	100,00%
9.2.1.2	GRELHA P/ RALO EM PVC, QUADRADA, 15X15CM, TIGRE OU SIMILAR	1,00	UND	100,00%
9.2.2	TRATAMENTO DE EFLUENTES:			
9.2.2.1	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	1,00	UND	100,00%
10.1	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	1,00	UND	100,00%
10.2	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	UND	100,00%
10.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	1,00	UND	100,00%
10.4	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI- CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	4,00	UND	100,00%
11.1	LIMPEZA GERAL	107,71	m²	100,00%

PLANILHA D - BLOCO ADMINISTRATIVO		DADOS DO CONTRATO		% Exec.
		QTD	UND	Acum.
1.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	225,85	M2	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:14:43 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, às 18:16
Chave de Impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Colhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crema.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 17/04/2023, às 18:16.



2.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	132,19	M2	100,00%
2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	6,95	M2	100,00%
3.1	RUFO DE CONCRETO ARMADO fck=20 MPA, L=30CM E H=5CM	84,00	M	100,00%
3.2	PEITORIL DE CONCRETO ARMADO COM PINGADEIRA LARGURA 13 CM	95,90	M	100,00%
4.1	FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (PERFIS PVC PLASTILON) REF:ARAFORROS OU SIMILAR	382,02	M2	100,00%
5.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO E RETOQUES AF_05/2017	441,28	M2	100,00%
5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO E RETOQUES. AF_05/2017	454,93	M2	100,00%
5.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	353,40	M2	100,00%
5.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	353,40	M2	100,00%
5.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	441,28	M2	100,00%
5.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EMPAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	454,93	M2	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:14:43 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16

Chave de Impressão: wDzB66
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas





6.1	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.80 X 2.10 M, INCLUSIVE FERRAGENS E LAMINADO MELANÍMICO	20,00	UND	100,00%
6.2	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE FERRAGENS E LAMINADO MELANÍMICO, FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM) - REV 03	1,00	UND	100,00%
6.3	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, (0.60 X 1.60 A 1.80M) , REVESTIDA LAMINADO MELANÍMICO, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO)	3,00	UND	100,00%
6.4	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.70 X 2.10 M, INCLUSIVE FERRAGENS E LAMINADO MELANÍMICO	10,00	UND	100,00%
6.5	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,8X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	1,00	UND	100,00%
6.6	BALANCIM EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 6MM (INSTALADO)	11,52	M2	100,00%
6.7	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 8MM (INSTALADO)	31,00	M2	100,00%
7.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	3,60	M2	100,00%
7.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	96,80	M2	100,00%
7.3	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 3,0 CM. AF_06/2018	12,40	M	100,00%
7.4	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3 CM	11,15	M2	100,00%

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:14:43 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023 emitida

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, às 18:16
Chave de Impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas





8.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	10,00	UND	100,00%
8.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	1,00	UND	100,00%
8.3	PAPELEIRA DE LOUÇA, DECA A480, 15 X 15CM OU SIMILAR	10,00	UND	100,00%
8.4	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=60CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR	3,00	UND	100,00%
8.5	PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA.	11,00	UND	100,00%
8.6	CABIDE DE LOUÇA, DECA A680, BRANCO OU SIMILAR	10,00	UND	100,00%
8.7	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	8,00	UND	100,00%
8.8	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	11,00	UND	100,00%
8.9	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	2,67	M²	100,00%
8.10	CHUVEIRO CROMADO SEM REGISTRO	1,00	UND	100,00%
8.11	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UND	100,00%
8.12	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	1,00	UND	100,00%
8.13	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UND	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:15:36 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023 emitida

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, às 18:16

Chave de Impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2108-8300 Fax: + 55 (98) 2108-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 17/04/2023, às 18:16.





INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

9.1	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO Ø 3/4"	138,00	M	100,00%
9.2	CABO DE COBRE Nº 4MM² X 750V- PRETO-FLEX	600,00	M	100,00%
9.3	CABO DE COBRE Nº 4MM² X 750V- VERDE-FLEX	150,00	M	100,00%
9.4	CABO DE COBRE Nº 2,5MM² X 750V- PRETO-FLEX	600,00	M	100,00%
9.5	CABO DE COBRE Nº 2,5MM² X 750V- AZUL-FLEX	600,00	M	100,00%
9.6	CABO DE COBRE Nº 2,5MM² X 750V- BRANCO-FLEX	500,00	M	100,00%
9.7	CABO DE COBRE Nº 2,5MM² X 750V- VERDE-FLEX	450,00	M	100,00%
9.8	INTERRUPTOR DE 1 TECLA, DE EMBUTIR C/ PLACA 4"X 2"	22,00	UND	100,00%
9.9	INTERRUPTOR DE 2 TECLA, DE EMBUTIR C/ PLACA 4"X 2"	6,00	UND	100,00%
9.10	INTERRUPTOR PARALELO, DE EMBUTIR C/ PLACA 4"X 2"	1,00	M	100,00%
9.11	INTERRUPTOR TIPO SENSOR DE PRESENÇA DE EMBUTIR C/ PLACA 4"X 2"	2,00	UND	100,00%
9.12	INTERRUPTOR 1 SIMPLES + 1 PARALELO, DE EMBUTIR C/ PLACA 4"X 2"	1,00	UND	100,00%
9.13	CONJUNTO DE 1 INTERRUPTOR SIMPLES + 1 TOMADA MÉDIA 2P+T, DE EMBUTIR C/ PLACA 4"X 2"	1,00	UND	100,00%
9.14	LUMINÁRIA C/ LÂMP. FLUORESCENTE COMPACTA NO TETO TIPO PLAFONIER "DROPS" (1X20W X 220V)	12,00	UND	100,00%
9.15	LUMINÁRIA C/ 2X32W FLOURESCENTE DE SOBREPOR, COM REATOR ELETRÔNICO AFP 220V, MODELO 3740 DA ITAIM E SIMILAR	40,00	UND	100,00%
9.16	LUMINÁRIA C/ 2X16W FLOURESCENTE DE SOBREPOR, COM REATOR ELETRÔNICO AFP 220V MODELO 3740 DA ITAIM OU SIMILAR	20,00	UND	100,00%
9.17	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	18,00	UND	100,00%
9.18	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	18,00	UND	100,00%
9.19	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W X 220V	12,00	UND	100,00%
9.20	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE FERRO PINTADA, COM TAMPA PARAFUSADA, MEDINDO 20X20X10CM	2,00	UND	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:14:43 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023



Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16
Chave de Impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas





INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

9.21	CONDULETE MULTIPLO TIPO X Ø 1"	1,00	UND	100,00%
9.22	CONDULETE MULTIPLO TIPO LL Ø 3/4"	1,00	UND	100,00%
9.23	CONDULETE MULTIPLO TIPO T Ø 3/4"	2,00	UND	100,00%
9.24	TAMPÃO DE PVC REDONDO 3/4" PARA CONDULET MULTIPLO	2,00	UND	100,00%
9.25	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8,00	UND	100,00%
9.26	ABRÇAÇADEIRA DE NYLON 203X4,9X1,3MM	12,00	M	100,00%
9.27	QUADRO DE BAIXA TENSÃO (QDLT1) COM BARRAMENTO PARA 100 A E CAPACIDADE DE 27 DISJUNTORES	1,00	UND	100,00%
9.28	DISJUNTOR MONOPOLAR DR 20 A, DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, CORRENTE DE CARGA 30MA	2,00	UND	100,00%
9.29	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	3,00	UND	100,00%
9.30	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 50 A	1,00	UND	100,00%
9.31	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 16 A	20,00	UND	100,00%
9.32	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 20 A	1,00	UND	100,00%
9.33	RASGO EM ALVENARIA/REBOCO PARA ELETRODUTO	45,00	M	100,00%
10.1	HIDRÁULICO			
10.1.1	TUBULAÇÕES			
10.1.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	75,00	M	100,00%
10.1.1.2	RASGO EM ALVENARIA/REBOCO PARA DRENO AR CONCIONADO (90447/SINAPI) OU (02476/ORSE)	75,00	M	100,00%
10.1.2	CONEXÕES			
10.1.2.1	CONEXÕES EM PVC			
10.1.2.1.1	NIPLE DUPLO Ø 1/2"	25,00	UND	100,00%
10.1.2.2	CONEXÕES EM METAL			

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:14:43 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luis - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Cachoeira, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 17/04/2023, às 18:16.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023

17/04/2023, 18:16

Chave de Impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas



10.1.2.2.1	ENGATE FLEXÍVEL 1/2" X 30CM	29,00	UND	100,00%
10.2	ESGOTO			
10.2.1	CONEXÕES E ACESSÓRIOS			
10.2.1.1	SIFÃO PARA PIA DE COZINHA EM PVC, ASTRA SC12, 1 1/2" X 50 MM, ACABAMENTO CROMADO OU SIMILAR	2,00	UND	100,00%
10.2.1.2	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/47 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	15,00	UND	100,00%
10.2.1.3	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	17,00	UND	100,00%
10.2.1.4	VEDAÇÃO P/ SAÍDA DE VASO SANITÁRIO	11,00	UND	100,00%
10.2.2	TRATAMENTO DE EFLUENTES			
10.2.2.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	un	100,00%
10.2.2.2	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	15,00	un	100,00%
11.1	EQUIPAMENTOS/PEÇAS			
11.1.1	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	2,00	UND	100,00%
11.1.2	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	2,00	UND	100,00%
11.1.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	18,00	UND	100,00%
11.1.4	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI- CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	28,00	UND	100,00%
11.1.5	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UND	100,00%
11.2	TUBOS			

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:15:36 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16

Chave de Impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas



11.2.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	0,77	M	100,00%
11.3	CONEXÕES			
11.3.1	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	2,00	UND	100,00%
12.1	BANCADA COM TAMPO 2,5M X 0,5M, TESTEIRA E RODABANCADA EM GRANITO, COM 01 CUBA EM AÇO INOX COM TORNEIRA, SIFÃO, VÁLVULA	1,00	UND	100,00%
12.2	BANCADA COM TAMPO 1,4M X 0,5M, TESTEIRA E RODABANCADA EM GRANITO, COM 01 CUBA EM AÇO INOX COM TORNEIRA, SIFÃO, VÁLVULA	1,00	UND	100,00%
12.3	BANCADA (801) COM TAMPO E PRATELEIRA EM MDF REVESTIDO COM LAMINADO TIPO POSTIFORMING E CANTONEIRAS	1,00	M2	100,00%
12.4	BANCADA (02) EM MDF REVESTIDO COM LAMINADO TIPO POSTIFORMING COR L126 (PÉROLA), REQUADRO DE ALUMÍNIO ANODIZADO E VIDRO LISO 6MM	1,00	UND	100,00%
12.5	BANCADA (808) COM TAMPO EM MDF REVESTIDO COM LAMINADO TIPO POSTIFORMING E CANTONEIRAS	1,00	UND	100,00%
12.6	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	32,15	M	100,00%
13.1	LIMPEZA GERAL	340,00	M2	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:15:24 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 6, Caiçua, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 17/04/2023, às 18:16.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023.

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16

Chave de Impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

PLANILHA E - BLOCO PEDAGÓGICO		DADOS DO CONTRATO		% Exec.
		QTD	UND	Acum.
1.1	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	3,00	M2	100,00%
1.2	PARÊDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	32,85	M2	100,00%
2.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	52,50	M2	100,00%
2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	14,26	M2	100,00%
3.1	ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/VIGAS-TRELIÇA PRATT UDC75 E TERÇAS EM UDC 127, 2 ÁGUAS, SEM LANTERNIN, VÃOS 6,0 A 10,0M, PINTADO 1 D OXIDO FERRO + 2 D ESMALTE EPÓXI BRANCO, EXCETO FORN. TELHAS - EXECUTADA	10,30	M2	100,00%
3.2	TELHAMENTO COM TELHA DE ALUMÍNIO E= 0.5 MM, TRAPEZOIDAL, ACABAMENTO PRÉ-PINTADA EM UMA DAS FACES	10,30	M2	100,00%
4.1	FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (PERFIS PVC PLASTILON) REF:ARAFORROS OU SIMILAR	625,84	M2	100,00%
5.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO E RETOQUES AF_05/2017	862,82	M2	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por Walterney
Rodrigues Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:39:43 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023,
em
emitida em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023

17/04/2023, 18:16

Chave de Impressão: wDz86

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas





5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO E RETOQUES. AF_05/2017	2.011,30	M2	100,00%
5.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	437,72	M2	100,00%
5.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	862,82	M2	100,00%
5.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	2.011,30	M2	100,00%
5.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	437,42	M2	100,00%
6.1	BALANCIM EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 6MM (INSTALADO)	75,60	M2	100,00%
6.2	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE BATENTE, FERRAGENS, FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM) - REV 03	2,00	UND	100,00%
6.3	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.80 X 2.10 M, INCLUSIVE FERRAGENS E LAMINADO MELANÍMICO	4,00	UND	100,00%
6.4	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, (0.60 X 1.60 A 1.80M) , REVESTIDA LAMINADO MELANÍMICO, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO)	22,00	UND	100,00%
6.5	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 1.00 X 2.10 M, INCLUSIVE FERRAGENS E LAMINADO MELANÍMICO	10,00	UND	100,00%
7.1	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3 CM	10,52	M2	100,00%
7.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	32,01	M2	100,00%
7.3	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_06/2018	46,28	M2	100,00%
7.4	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	32,00	M2	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:15:36 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, às 18:16

Chave de Impressão: wDzB6
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crea.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 17/04/2023, às 18:16.



7.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	182,05	M2	100,00%
7.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	78,46	M2	100,00%
7.7	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_06/2018	13,98	M2	100,00%
7.8	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	85,40	M	100,00%
8.1	FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (PERFIS PVC PLASTILON) REF:ARAFORROS OU SIMILAR	625,84	M2	100,00%
9.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	22,00	UND	100,00%
9.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	2,00	UND	100,00%
9.3	PAPELEIRA DE LOUÇA, DECA A480, 15 X 15CM OU SIMILAR	22,00	UND	100,00%
9.4	CABIDE DE LOUÇA, DECA A680, BRANCO OU SIMILAR	22,00	UND	100,00%
9.5	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	2,00	UND	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:15:24 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caiçau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 17/04/2023, às 18:16.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16

Chave de Impressão: wDzBB6
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas



9.6	LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 3.00X0.60, COM 04 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUÇA, SIFÃO AJUSTÁVEL METALIZADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA DECA CROMADA (DECAMATIC REF : 1170) OU SIMILAR, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA	4,00	UND	100,00%
9.7	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	4,00	UND	100,00%
9.8	PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA.	4,00	UND	100,00%
9.9	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	7,68	M²	100,00%
9.10	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UND	
9.11	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=60CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR	12,00	UND	100,00%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:			
10.1	CABO DE COBRE Nº 4MM² X 750V- PRETO-FLEX	1.200,00	M	100,00%
10.2	CABO DE COBRE Nº 4MM² X 750V- VERDE-FLEX	250,00	M	100,00%
10.3	CABO DE COBRE Nº 4MM² X 750V- AZUL-FLEX	150,00	M	100,00%
10.4	CABO DE COBRE Nº 2,5MM² X 750V- PRETO-FLEX	600,00	M	100,00%
10.5	CABO DE COBRE Nº 2,5MM² X 750V- AZUL-FLEX	800,00	M	100,00%
10.6	CABO DE COBRE Nº 2,5MM² X 750V- BRANCO-FLEX	750,00	M	100,00%
10.7	CABO DE COBRE Nº 2,5MM² X 750V- VERDE-FLEX	650,00	M	100,00%
10.8	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 3/4"	25,20	M	100,00%
10.9	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 1"	8,70	M	100,00%
10.10	INTERRUPTOR DE 1 TECLA, DE EMBUTIR C/ PLACA 4"X 2"	12,00	UND	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:14:43 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16
Chave de Impressão: wDz86
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas





10.11	INTERRUPTOR DE 2 TECLA, DE EMBUTIR C/ PLACA 4"X 2"	8,00	UND	100,00%
10.12	INTERRUPTOR 03 SEÇÕES COM CAIXA DE PVC 4"X2"	2,00	UND	100,00%
10.13	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	40,00	UND	100,00%
10.14	LUMINÁRIA C/ LÂMP. FLUORESCENTE COMPACTA NO TETO TIPO PLAFONIER "DROPS" (1X20W X 220V)	2,00	UND	100,00%
10.15	LUMINÁRIA C/ 2X32W FLOURESCENTE DE SOBREPOR, COM REATOR ELETRÔNICO AFP 220V, MODELO 3740 DA ITAIM E SIMILAR	142,00	UND	100,00%
10.16	LUMINÁRIA C/ 2X16W FLOURESCENTE DE SOBREPOR, COM REATOR ELETRÔNICO AFP 220V MODELO 3740 DA ITAIM OU SIMILAR	34,00	UND	100,00%
10.17	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W X 220V	2,00	UND	100,00%
10.18	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE FERRO PINTADA, COM TAMPA PARAFUSADA, MEDINDO 20X20X10CM	1,00	UND	100,00%
10.19	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 50X50X50 E TAMPA	2,00	UND	100,00%
10.20	ABRAÇADEIRA DE NYLON 203X4,9X1,3MM	10,00	UND	100,00%
10.21	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	UND	100,00%
10.22	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	UND	100,00%
10.23	QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO (QDAC1/QDAC2) COM BARRAMENTO PARA 200 A E CAPACIDADE DE 60 DISJUNTORES	1,00	UND	100,00%
10.24	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	1,00	UND	100,00%
10.25	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 16 A	32,00	UND	100,00%
10.26	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 20 A	15,00	UND	100,00%
10.27	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 20 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA)	28,00	UND	100,00%
10.28	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA), 10KA	1,00	UND	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:15:36 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16

Chave de Impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas



10.29	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA), CORRENTE 10KA	1,00	UND	100,00%
11.1	HIDRÁULICO			
11.1.1	TUBULAÇÕES:			
11.1.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	72,40	M	100,00%
11.1.2	CONEXÕES			
11.1.2.1	CONEXÕES EM PVC			
11.1.2.1.1	NIPLE DUPLO Ø 1/2"	50,00	UND	100,00%
11.1.2.2	CONEXÕES EM METAL			
11.1.2.2.1	ENGATE FLEXÍVEL 1/2" X 30CM	47,00	UND	100,00%
11.2	ESGOTO			
11.2.1	CONEXÕES E ACESSÓRIOS			
11.2.1.1	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	19,00	m	100,00%
11.2.1.2	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	19,00	m	100,00%
11.2.1.3	VEDAÇÃO P/ SAÍDA DE VASO SANITÁRIO	24,00	m	100,00%
11.2.2	TRATAMENTO DE EFLUENTES			
11.2.2.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	2,00	UND	100,00%
11.2.2.2	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	4,00	UND	100,00%
12.1	EQUIPAMENTOS E PEÇAS			
12.1.1	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	10,00	UND	100,00%
12.1.2	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	10,00	UND	100,00%
12.1.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	27,00	UND	100,00%
12.1.4	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI- CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	24,00	UND	100,00%
12.1.5	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" -	2,00	UND	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:15:24 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença,
São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16
Chave de Impressão: wDzB86
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas





	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
12.2	TUBOS			
12.2.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	20,37	M	100,00%
12.3	CONEXÕES			
12.3.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JOELHO 90 DE FERRO GALVANIZADO DE 2 1/2"	2,00	UND	100,00%
12.3.2	LUVA REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO D = 75MM (2 1/2") X 26MM (3/4")	2,00	UND	100,00%
12.3.3	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1,00	UND	100,00%
13.1	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA	15,67	M	100,00%
14.1	LIMPEZA GERAL	1127,39	m²	100,00%

PLANILHA F - AUDITORIO E BIBLIOTECA		DADOS DO CONTRATO		% Exec.
		QTD	UND	Acum.
1.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	58,00	M2	100,00%
2.1	RUFO DE CONCRETO ARMADO fck=20 MPA, L=30CM E H=5CM	14,50	M	100,00%
3.1	Concreto usinado bombeado FCK=25MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	27,55	M2	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:14:43 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, emitida em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16
Chave de Impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas





4.1	FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (PERFIS PVC PLASTILON) REF:ARAFORROS OU SIMILAR	299,49	M2	100,00%
5.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO E RETOQUES AF_05/2017	428,42	M2	100,00%
5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO E RETOQUES. AF_05/2017	570,12	M2	100,00%
5.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	10,50	M2	100,00%
5.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	428,42	M2	100,00%
5.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	570,12	M2	100,00%
5.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	10,50	M2	100,00%
6.1	BALANCIM EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 6MM (INSTALADO)	11,52	M2	100,00%
6.2	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,7X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	4,00	UND	100,00%
6.3	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.80 X2.10 M, INCLUSIVE FERRAGENS E LAMINADO MELANÍMICO	3,00	UND	100,00%
6.4	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE FERRAGENS E LAMINADO MELANÍMICO, FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM) - REV 03	1,00	UND	100,00%
6.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISES EM PVC COM ALETAS NA COR BRANCO TRANSLÚCIDO E MONTANTES EM ALUMÍNIO REF 100 "COMO VENT"	24,80	M2	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:15:36 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luis - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, às 18:16

Chave de Impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas





INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

7.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	13,10	m²	100,00%
8.1	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 3,0 CM. AF_06/2018	4,00	M	100,00%
8.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 29X49 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	156,49	M2	100,00%
8.3	RODAPÉ EM PORCELANATO FOREST BAMBU	57,60	M	100,00%
8.4	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	24,20	M2	100,00%
9.1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 3/4"	148,55	M	100,00%
9.2	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	27,00	UND	100,00%
9.3	LUIVA DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 3/4"	200,00	UND	100,00%
9.4	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 20MM, D=3/4"	208,00	UND	100,00%
9.5	CABO DE COBRE Nº 4MM² X 750V- PRETO-FLEX	1.300,00	M	100,00%
9.6	INTERRUPTOR DE 1 TECLA, DE EMBUTIR C/ PLACA 4"X 2"	1,00	UND	100,00%
9.7	INTERRUPTOR 03 SEÇÕES COM CAIXA DE PVC 4"X2"	2,00	UND	100,00%
9.8	TOMADA DUPLA, DE EMBUTIR, PARA USO GERAL, 2P+T, ABNT, 10A	7,00	UND	100,00%
9.9	TOMADA 2P+T, ABNT, 15 A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL AMARELO R CAIXA PVC	4,00	UND	100,00%
9.1	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	13,00	UND	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:15:24 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023



Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, às 18:16

Chave de Impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crea.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 17/04/2023, às 18:18.



9,11	LUMINÁRIA C/ 2X32W FLOURESCENTE DE SOBREPOR, COM REATOR ELETRÔNICO AFP 220V, MODELO 3740 DA ITAIM E SIMILAR	50,00	UND	100,00%
9,12	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE FERRO PINTADA, COM TAMPA PARAFUSADA, MEDINDO 20X20X10CM	2,00	UND	100,00%
9,13	ABRAÇADEIRA DE NYLON 203X4,9X1,3MM	10,00	UND	100,00%
9,14	CAIXA DE FERRO ESMALTADO RETANGULAR 4"x2"	27,00	UND	100,00%
9,15	CAIXA DE FERRO ESMALTADO OCTOGONAL FUNDO MÓVEL 4"x4"	58,00	UND	100,00%
10,1	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	2,00	UND	100,00%
10,2	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	2,00	UND	100,00%
10,3	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	2,00	UND	100,00%
10,4	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	11,00	UND	100,00%
10,5	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI- CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	11,00	UND	100,00%
10,6	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	UND	100,00%
10,7	HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXADN=75MM	2,00	UND	100,00%
11.1	BANCADA (02) EM MDF REVESTIDO COM LAMINADO TIPO POSTIFORMING COR L126 (PÉROLA), REQUADRO DE ALUMÍNIO ANODIZADO E VIDRO LISO 6MM	1,00	UND	100,00%
11.2	BANCADA (03) EM MDF REVESTIDO COM LAMINADO TIPO POSTIFORMING COR L126 (PÉROLA), REQUADRO DE ALUMÍNIO ANODIZADO E VIDRO LISO 6MM	2,00	UND	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:14:43 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, às 18:16

Chave de Impressão: wDz86

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas





12.1	LIMPEZA GERAL	354,18	m²	100,00%
------	---------------	--------	----	---------

PLANILHA G - BLOCO LABORATORIO		DADOS DO CONTRATO		% Exec.
		QTD	UND	Acum.
1.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	14,50	M2	100,00%
1.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	6,00	M2	100,00%
1.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	6,00	M2	100,00%
1.4	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	6,00	M2	100,00%
1.5	FECHAMENTO EM CHAPA DE ALUMÍNIO INCLUINDO PINTURA	26,64	M2	100,00%
2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO E RETOQUES. AF_05/2017	360,22	7,7487	100,00%
2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO E RETOQUES. AF_05/2017	452,44	13,496	100,00%
2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	360,22	2,7393	100,00%
2.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	452,44	1,8975	100,00%
3.1	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.80 X 2.10 M, INCLUSIVE FERRAGENS E LAMINADO MELANÍMICO	6,00	UND	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:15:24 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, às 18:16

Chave de Impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas





3.2	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE FERRAGENS E LAMINADO MELANÍMICO, FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM) - REV 03	1,00	UND	100,00%
3.3	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, (0.60 X 1,60 A 1.80M) , REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO)	3,00	UND	100,00%
3.4	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 1.00 X 2.10 M, INCLUSIVE FERRAGENS E LAMINADO MELANÍMICO	4,00	UND	100,00%
3.5	BALANCIM EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 6MM (INSTALADO)	31,32	M2	100,00%
4.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	12,50	M2	100,00%
5.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	3,00	UND	100,00%
5.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	1,00	UND	100,00%
5.3	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=60CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR	6,00	UND	100,00%
5.4	PAPELEIRA DE LOUÇA, DECA A480, 15 X 15CM OU SIMILAR	4,00	UND	100,00%
5.5	PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA.	3,00	UND	100,00%
5.6	CABIDE DE LOUÇA, DECA A680, BRANCO OU SIMILAR	4,00	UND	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:15:36 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença,
São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023

17/04/2023, 18:16

Chave de Impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas





INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

5.7	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	1,00	UND	100,00%
5.8	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	3,00	UND	100,00%
5.9	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	1,32	M²	100,00%
5.10	CHUVEIRO CROMADO SEM REGISTRO	2,00	UND	100,00%
5.11	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	UND	100,00%
5.12	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	2,00	UND	100,00%
5.13	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UND	100,00%
6.1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 3/4"	93,60	M	100,00%
6.2	LUVA DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 3/4"	135,00	UND	100,00%
6.3	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	32,00	UND	100,00%
6.4	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 20MM, D=3/4"	208,00	UND	100,00%
6.5	CABO DE COBRE Nº 4MM² X 750V- PRETO-FLEX	300,00	M	100,00%
6.6	CABO DE COBRE Nº 4MM² X 750V- VERDE-FLEX	80,00	M	100,00%
6.7	CABO DE COBRE Nº 2,5MM² X 750V- PRETO-FLEX	550,00	M	100,00%
6.8	CABO DE COBRE Nº 2,5MM² X 750V- AZUL-FLEX	650,00	M	100,00%
6.9	CABO DE COBRE Nº 2,5MM² X 750V- BRANCO-FLEX	300,00	M	100,00%
6.10	CABO DE COBRE Nº 2,5MM² X 750V- VERDE-FLEX	500,00	M	100,00%
6.11	INTERRUPTOR DE 1 TECLA, DE EMBUTIR C/ PLACA 4"x 2"	4,00	UND	100,00%
6.12	INTERRUPTOR DE 2 TECLA, DE EMBUTIR C/ PLACA 4"x 2"	4,00	UND	100,00%
6.13	INTERRUPTOR 03 SEÇÕES COM CAIXA DE PVC 4"x2"	1,00	UND	100,00%

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:15:24 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023 em

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, às 18:16

Chave de Impressão: wDzB6
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caiçara, São Luís/MA

Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 17/04/2023, às 18:18.



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

6.14	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	47,00	UND	100,00%
6.15	LUMINÁRIA C/ 2X32W FLOURESCENTE DE SOBREPOR, COM REATOR ELETRÔNICO AFP 220V, MODELO 3740 DA ITAIM E SIMILAR	36,00	UND	100,00%
6.16	LUMINÁRIA C/ 2X16W FLOURESCENTE DE SOBREPOR, COM REATOR ELETRÔNICO AFP 220V MODELO 3740 DA ITAIM OU SIMILAR	16,00	UND	100,00%
6.17	CAIXA DE FERRO ESMALTADO OCTOGONAL FUNDO MÓVEL 4"X4"	52,00	UND	100,00%
6.18	CAIXA DE FERRO ESMALTADO RETANGULAR 4"X2"	61,00	UND	100,00%
6.19	CAIXA DE FERRO ESMALTADO QUADRADA 4"X4"	1,00	UND	100,00%
6.20	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	8,00	UND	100,00%
6.21	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 4"	1,00	UND	100,00%
6.22	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE FERRO PINTADA, COM TAMPA PARAFUSADA, MEDINDO 20X20X10CM	4,00	UND	100,00%
6.23	CONDULETE MULTIPLO TIPO LL Ø 3/4"	5,00	UND	100,00%
6.24	CONDULETE MULTIPLO TIPO T Ø 3/4"	16,00	UND	100,00%
6.25	TAMPÃO DE PVC REDONDO 3/4" PARA CONDULET MULTIPLO	3,00	UND	100,00%
6.26	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6,00	UND	100,00%
6.27	ABRACADEIRA DE NYLON 203X4,9X1,3MM	12,00	M	100,00%
6.28	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	UND	100,00%
6.29	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	2,00	UND	100,00%
6.30	CLIPS 5/8" , P/HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA, REF:TEL-5238	1,00	UND	100,00%
6.31	SUPORTE P/LUMINÁRIA CW-450 DE 1A 4 PÉTALAS (TECNOLUX OU SIMILAR)	5,00	UND	100,00%
6.32	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	2,00	UND	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:14:43 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, às 18:16

Chave de Impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 17/04/2023, às 18:16.



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

6.33	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	5,00	UND	100,00%
6.34	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	6,00	UND	100,00%
6.35	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 16 A	1,00	UND	100,00%
6.36	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 20 A	33,00	UND	100,00%
6.37	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	8,00	UND	100,00%
6.38	TOMADA 2P+T, ABNT, 15 A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL AMARELO R CAIXA PVC	32,00	UND	100,00%
6.39	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	47,00	UND	100,00%
6.40	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 20" KA (TIPO AC)	12,00	UND	100,00%
6.41	RASGO EM ALVENARIA/REBOCO PARA ELETRODUTO	12,00	M	100,00%
7.1	HIDRÁULICO			
7.1.1	TUBULAÇÕES:			
7.1.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	15,00	M	100,00%
7.1.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	7,00	M	100,00%
7.1.1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	22,00	M	100,00%
7.1.1.4	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	22,00	M	100,00%
7.1.2	CONEXÕES			
7.1.2.1	CONEXÕES EM PVC			
7.1.2.1.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	6,00	UND	100,00%
7.1.2.1.2	JOELHO DE REDUÇÃO 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIÂM = 25 X 20MM	5,00	UND	100,00%
7.1.2.1.3	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	4,00	UND	100,00%
7.1.2.1.4	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	6,00	UND	100,00%
7.1.2.1.5	JOELHO 90° PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E C/ROSCA, DIAM = 20MM X 1/2"	14,00	UND	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:15:36 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, emitida em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, às 18:16

Chave de Impressão: w0zB6
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas





INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

7.1.2.1.6	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,00	UND	100,00%
7.1.2.1.7	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	17,00	UND	100,00%
7.1.2.1.8	JOELHO 90° PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E C/ROSCA, DIAM = 25MM X 1/2"	2,00	UND	100,00%
7.1.2.1.9	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2,00	UND	100,00%
7.1.2.1.10	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2,00	UND	100,00%
7.1.2.1.11	NIPLE DUPLO Ø 1/2"	11,00	UND	100,00%
7.1.2.2	CONEXÕES EM METAL			
7.1.2.2.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	7,00	un	100,00%
7.1.2.2.2	ENGATE FLEXÍVEL 1/2" X 30CM	10,00	un	100,00%
7.1.2.2.3	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	2,00	un	100,00%
7.2	ESGOTO			
7.2.1	TUBULAÇÕES			
7.2.1.1	TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE REFORÇADA, P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, D = 100MM	73,35	m	100,00%
7.2.2	CONEXÕES E ACESSÓRIOS			
7.2.2.1	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	6,00	UND	100,00%
7.2.2.2	VEDAÇÃO P/ SAÍDA DE VASO SANITÁRIO	4,00	UND	100,00%
7.2.2.3	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MÁXIMA 1,5 T, 200 X 1000 MM, E = "15" MM	17,80	M	100,00%
7.2.3	TRATAMENTO DE EFLUENTES			
7.2.3.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UND	100,00%
7.2.3.2	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	4,00	UND	100,00%
8.1	EQUIPAMENTOS E PEÇAS			
8.1.1	EXTINTOR INCENDIO ÁGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	2,00	UND	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:15:24 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, às 18:16

Chave de Impressão: wDz86

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas





INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

8.1.2	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	2,00	UND	100,00%
8.1.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	14,00	UND	100,00%
8.1.4	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI- CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	21,00	UND	100,00%
8.1.5	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UND	100,00%
8.2	TUBOS			
8.2.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	3,00	M	100,00%
8.3	CONEXÕES			
8.3.1	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	2,00	UND	100,00%
9.1	BANCADA COM TAMPO 1,15M X 0,5M, TESTEIRA E RODABANCADA EM GRANITO, COM 02 CUBAS EM AÇO INOX COM TORNEIRA, SIFÃO, VÁLVULA	2,00	UND	100,00%
9.2	BANCADA (B02) COM TAMPO EM GRANITO, PIA COM 01 CUBA EM AÇO INOX COM TORNEIRA, SIFÃO, VÁLVULA E PRATELEIRA EM MADEIRA DE LEI E MEIA PAREDE EM ALVENARIA REBOCADA, EMASSADA E PINTADA	2,00	UND	100,00%
9.3	BANCADA (B03) COM TAMPO, TESTEIRA E RODABANCADA EM GRANITO, COM 03 CUBAS EM AÇO INOX COM TORNEIRA, SIFÃO, VÁLVULA E TAMPO E MEIA PAREDE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - CONFORME DETALHE	2,00	UND	100,00%
10	LIMPEZA GERAL	340,00	m²	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:14:43 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, às 18:16
Chave de Impressão: wDzB6
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Ceilheu, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/04/2023, às 18:16.





INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

PLANILHA H - BLOCO CONVIVENCIA		DADOS DO CONTRATO		% Exec.
		QTD	UND	Acum.
1.1	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	4,50	M3	100,00%
1.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	8,42	M2	100,00%
1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	16,00	KG	100,00%
5.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	47,14	M2	100,00%
3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	111,60	M2	100,00%
3.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	52,00	M2	100,00%
3.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	59,60	M2	100,00%
3.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	52,00	M2	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:15:24 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, emitida em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, às 18:16

Chave de Impressão: w0z86

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caju, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/04/2023, às 18:16.





INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

4.1	ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/VIGAS-TRELIÇA PRATT UDC150 E TERÇAS EM UDC 127, 2 ÁGUAS, SEM LANTERNIN, VÃOS 20,01 A 30,0M, PINTADO 1 O OXIDO FERRO + 2 D ESMALTE EPOXIBRANCO, EXCETO FORN. TELHAS - EXECUTADA	444,31	M2	100,00%
4.2	CUMEEIRA TERMOACÚSTICA	46,00	M	100,00%
4.3	TELHAMENTO COM TELHA DE ALUMÍNIO E= 0.5 MM, TRAPEZOIDAL, ACABAMENTO PRÉ-PINTADA EM UMA DAS FACES	500,99	M2	100,00%
4.4	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO INCLUSIVE INSTALAÇÃO	40,89	M2	100,00%
5.1	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER	21,06	M2	100,00%
6.1	FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (PERFIS PVC PLASTILON) REF:ARAFORROS OU SIMILAR	18,90	M2	100,00%
7.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO E RETOQUES AF_05/2017	16,02	M2	100,00%
7.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO E RETOQUES. AF_05/2017	125,18	M2	100,00%
7.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	16,02	M2	100,00%
7.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	125,18	M2	100,00%
8.1	BALANCIM EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 6MM (INSTALADO)	2,88	M2	100,00%
8.2	PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	7,50	M2	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:14:43 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2108-8300 Fax: + 55 (98) 2108-8300 E-mail: faleconosco@crea.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/04/2023, às 18:18.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023 em



Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16

Chave de Impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas





INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

8.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISES EM PVC COM ALETAS NA COR BRANCO TRANSLÚCIDO E MONTANTES EM ALUMÍNIO REF 100 "COMO VENT"	75,60	M2	100,00%
8.4	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE FERRAGENS E LAMINADO MELANÍMICO, FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM) - REV 03	1,00	UND	100,00%
9.1	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3 CM	1,04	M2	100,00%
9.2	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 3,0 CM. AF_06/2018	1,33	M	100,00%
9.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	334,89	M2	100,00%
9.4	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	22,50	M2	100,00%
9.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	321,30	M2	100,00%
10.1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 3/4"	90,60	M	100,00%
10.2	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 20MM, D=3/4"	50,00	UND	100,00%
10.3	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	2,00	UND	100,00%
10.4	CAIXA DE FERRO ESMALTADO OCTOGONAL FUNDO MÓVEL 4"x4"	18,00	UND	100,00%
10.5	CAIXA DE FERRO ESMALTADO RETANGULAR 4"x2"	10,00	UND	100,00%
10.6	CONDULETE MÚLTIPLO TIPO LL Ø 3/4"	7,00	UND	100,00%
10.7	CONDULETE MÚLTIPLO TIPO T Ø 3/4"	12,00	UND	100,00%
10.8	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	6,00	UND	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:15:24 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16

Chave de Impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 17/04/2023, às 18:16.



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

10.9	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	62,00	UND	100,00%
10.10	CABO DE COBRE Nº 2,5MM2 X 750V- PRETO-FLEX	50,00	M	100,00%
10.11	CABO DE COBRE Nº 2,5MM2 X 750V- AZUL-FLEX	150,00	M	100,00%
10.12	CABO DE COBRE Nº 2,5MM2 X 750V- BRANCO-FLEX	200,00	M	100,00%
10.13	CABO DE COBRE Nº 2,5MM2 X 750V- VERDE-FLEX	150,00	M	100,00%
10.14	INTERRUPTOR DE 2 TECLA, DE EMBUTIR C/ PLACA 4"X 2"	2,00	UND	100,00%
10.15	INTERRUPTOR 03 SEÇÕES COM CAIXA DE PVC 4"X2"	1,00	UND	100,00%
10.16	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	7,00	UND	100,00%
10.17	LUMINÁRIA C/ 2X32W FLOURESCENTE DE SOBREPOR, COM REATOR ELETRÔNICO AFP 220V, MODELO 3740 DA ITAIM E SIMILAR	15,00	UND	100,00%
10.18	LUMINÁRIA C/ 2X16W FLOURESCENTE DE SOBREPOR, COM REATOR ELETRÔNICO AFP 220V MODELO 3740 DA ITAIM OU SIMILAR	3,00	UND	100,00%
10.19	PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38 X 38 X 6000MM	5,00	UND	100,00%
10.20	ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO DE LUMINARIA 2X110W EM PERFILADO 38X38MM	18,00	CJ	100,00%
10.21	ABRACADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4"	50,00	UND	100,00%
10.22	ARAME GALVANIZADO Nº 18	222,22	M	100,00%
10.23	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	UND	100,00%
10.24	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	4,00	UND	100,00%
10.25	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	1,00	UND	100,00%
10.26	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 16 A	9,00	UND	100,00%
10.27	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 20 A	5,00	UND	100,00%
10.28	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	1,00	UND	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:14:43 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luis - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16

Chave de Impressão: wDzB6
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas





INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

10.29	CLIPS 3/8" , P/HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA, REF:TEL-5238	1,00	UND	100,00%
11.1	HIDRÁULICO			
11.1.1	TUBULAÇÕES:			
11.1.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,74	M	100,00%
11.1.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	26,20	M	100,00%
11.1.2	CONEXÕES:			
11.1.2.1	CONEXÕES EM PVC:			
11.1.2.1.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	6,00	UND	100,00%
11.1.2.1.2	JOELHO DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIÂM = 25 X 20MM	1,00	UND	100,00%
11.1.2.1.3	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,00	UND	100,00%
11.1.2.1.4	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2,00	UND	100,00%
11.1.2.1.5	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	1,00	UND	100,00%
11.1.2.1.6	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2,00	UND	100,00%
11.1.2.1.7	JOELHO 90° PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E C/ROSCA, DIAM = 20MM X 1/2"	3,00	UND	100,00%
11.1.2.1.8	JOELHO 90° PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E C/ROSCA, DIAM = 25MM X 1/2"	1,00	UND	100,00%
11.1.2.2	CONEXÕES EM METAL			
11.1.2.2.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	1,00	UND	100,00%
11.2	ESGOTO			
11.2.1	TUBULAÇÕES:			
15.3.1.1.1	TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE REFORÇADA, P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, D = 150MM	29,34	M	100,00%
15.3.1.1.2	TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE REFORÇADA, P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, D = 75MM	1,07	M	100,00%
15.3.1.1.3	TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE REFORÇADA, P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, D = 50MM	5,78	M	100,00%
11.2.2	CONEXÕES E ACESSÓRIOS			

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:15:24 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, às 18:16

Chave de Impressão: wDzB6
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crea.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 17/04/2023, às 18:16.



11.2.2.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	5,00	UND	100,00%
11.2.2.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	4,00	UND	100,00%
11.2.2.3	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	2,00	UND	100,00%
11.2.2.4	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688)	1,00	UND	100,00%
11.2.3	TRATAMENTO DE EFLUENTES			
11.2.3.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	un	100,00%
11.2.3.2	CAIXA DE ÁGUAS PLUVIAIS DN 40CM X 40CM COM TAMPA H= 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	un	100,00%
11.2.3.3	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018	1,00	un	100,00%
12.1	EQUIPAMENTOS E PEÇAS			
12.1.1	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	1,00	un	100,00%
12.1.2	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	un	100,00%
12.1.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	5,00	un	100,00%
12.1.4	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI- CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	6,00	un	100,00%
13.1	BANCADA COM TAMPO 2,5M X 0,55M, TESTEIRA E RODABANCADA EM GRANITO, COM 02 CUBAS EM AÇO INOX COM TORNEIRA, SIFÃO, VÁLVULA	2,00	M	100,00%
13.2	BANCADA COM TAMPO, TESTEIRA E RODABANCADA EM GRANITO, COM 02 CUBAS EM AÇO INOX COM TORNEIRA, SIFÃO, VÁLVULA	3,00	M	100,00%
14.1	LIMPEZA GERAL	334,89	M2	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:14:43 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16

Chave de Impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas





INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

PLANILHA J - MURO DE ALVENARIA		DADOS DO CONTRATO		% Exec.
		QTD	UND	Acum.
1.1	LOCAÇÃO DE MURO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA	869,56	M	100,00%
2.1	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM	55,00	M2xMÊS	100,00%
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	162,12	M3	100,00%
3.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESURA DE 3 CM. AF_07/2016	343,88	M2	100,00%
3.3	ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO	68,80	M3	100,00%
3.4	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	859,69	M	100,00%
3.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	722,16	M2	100,00%
3.6	AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	1.896,30	KG	100,00%
3.7	AÇO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	1.684,00	KG	100,00%
3.8	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	31,59	M3	100,00%
3.9	LANÇAMENTO DE CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E ACABAMENTO EM PEÇAS DA SUPERESTRUTURA	31,59	M3	100,00%
3.10	JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 10 MM	11,22	M2	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:14:43 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, às 18:16

Chave de Impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas





INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

3.11	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	79,09	M3	100,00%
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	1.843,65	M2	100,00%
5.1	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015	3.687,30	M2	100,00%
6.1	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCÃO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	3.687,30	M2	100,00%

ÍTEM	PLANILHA I - SERVIÇOS AJUSTADOS	DADOS DO ADITIVO		% EXEC.
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTD	UND	Acum.
1.1	TOMADA PARA LÓGICA, RJ45, COM PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	174,00	UND	100,00%
1.2	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	4.036,00	M	100,00%
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 12U X 570MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	3,00	UND	100,00%
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK FECHADO TIPO ARMARIO 19" X 44U X 870 MM INCLUSIVE ACESSORIOS	1,00	UND	100,00%
1.5	PATCH PANEL CAT6 48P COM GUIA LA-P648 - PLUS CABLE	5,00	UND	100,00%
1.6	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL FECHADO GUIA 1U P/ RACKS 19	11,00	UND	100,00%
1.7	TAMPA INTERRUPTOR/TOMADA RJ45 2 SAÍDAS	72,00	UND	100,00%
1.8	TAMPA INTERRUPTOR/TOMADA RJ45 1 SAÍDA	44,00	UND	100,00%
1.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT.6 C/1,50M - REV 01	174,00	UND	100,00%
1.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT.6 C/2,50M - REV 02	174,00	UND	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por Walterney
Rodrigues Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:39:43 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luis - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
Maranhão, vinculado a Certidão nº 879381/2023,
em
emissão em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16

Chave de Impressão: wOzB6
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas





1.11	BANDEJA PARA RACK 19", DESLIZANTE, PERFURADA, 400MM DE PROFUNDIDADE	1,00	UND	100,00%
1.12	RÉGUA DE TOMADAS 8 SAÍDAS PADRÃO NOVO NBR 20A	1,00	UND	100,00%
1.13	Régua (filtro de linha) com 8 tomadas 2P+T	3,00	UND	100,00%
1.14	CURVA PVC 90° PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL 4" TIGRE OU SIMILAR	1,00	UND	100,00%
1.15	ENTRADA DE LINHA 4"	1,00	UND	100,00%
1.16	BOX RETO DE ALUMÍNIO DE 4"	2,00	UND	100,00%
1.17	BOX RETO DE ALUMÍNIO DE 2"	4,00	UND	100,00%
1.18	BOX RETO DE ALUMÍNIO DE 1.1/2"	4,00	UND	100,00%
1.19	BOX RETO DE ALUMÍNIO DE 1"	14,00	UND	100,00%
1.20	ARRUELA DE ALUMÍNIO DE 4"	2,00	UND	100,00%
1.21	ARRUELA DE ALUMÍNIO DE 2"	4,00	UND	100,00%
1.22	ARRUELA DE ALUMÍNIO DE 1.1/2"	4,00	UND	100,00%
1.23	ARRUELA DE ALUMÍNIO DE 1"	14,00	UND	100,00%
1.24	BUCHA DE ALUMÍNIO DE 4"	2,00	UND	100,00%
1.25	BUCHA DE ALUMÍNIO DE 2"	4,00	UND	100,00%
1.26	BUCHA DE ALUMÍNIO DE 1.1/2"	4,00	UND	100,00%
1.27	BUCHA DE ALUMÍNIO DE 1"	14,00	M	100,00%
1.28	VELCRO AZUL	18,00	UND	100,00%
1.29	ABRACADEIRA HILERMAN 28CM	161,00	UND	100,00%
1.30	CERTIFICAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA COM EMISSÃO DE RELATÓRIO	1,00	UND	100,00%
1.31	SWITCH L3 GERENCIÁVEL COM 48 PORTAS POE +4 PORTAS SFP/SFP+ D-LINK DGS1510-52XMP OU SIMILAR	4,00	M	100,00%
1.32	Cabo de fibra ótica de 6 vias Cabo Optico Multimodo Externo 4 Vias, cabo optico geleado para uso externo, monomodo	321,00	UND	100,00%
1.33	Fornecimento e instalação de Módulo Monomodo Gbic para Switch	6,00	UND	100,00%
1.34	CAMERA IP DOME 1920X1080 PIXELS, POWER OVER ETHERNET (POE) INTELBRAS VIP 1220D OU SIMILAR	19,00	UND	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:14:43 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, às 18:16
Chave de Impressão: wDz86

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas





INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

1.35	NVR 32 CANAIS IP, SUPORTE PARA 2 HD'S, H264, H265, 8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP(Full HD/1080p), 1MP(HD/720p), D1, CIF, INTELRA NVD 1232 OU SIMILAR	1,00	UND	100,00%
1.36	HDD PARA CFTV 8 TB MODELO WD PURPLE WD82PURZ OU SIMILAR	2,00	UND	100,00%
1.37	ACCESS POINT DUAL BAND (2,4/5.8GHz), PPADÕES 802.11A/B/G/N/AC, MIMO, 1200Mbps, POE/POE+ (POWER OVER ETHERNET), DUAS PORTAS 10/100/1000 Mbps, SUPORTE A VLAN, CONTROLADORA VIRTUAL. MODELO: UNIFI AP AC PRO OU SIMILAR	9,00	UND	100,00%
1.38	RASGOS EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DIÂM 1/2" A 1"	198,00	M	100,00%
2.1	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	7,00	UND	100,00%
2.2	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	3,00	UND	100,00%
2.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO TIPO N3 PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA	1,00	UND	100,00%
2.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	28,00	M	100,00%
2.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	189,00	M	100,00%
2.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	334,00	M	100,00%
2.9	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 95 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	14,00	UND	100,00%
2.10	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 350 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 65KA	2,00	UND	100,00%
3.1	CAIXA D'ÁGUA DE 20.000 LITROS EM FIBRA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1,00	UND	100,00%
4.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	6.948,35	M²	100,00%

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Celheú, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crea.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/04/2023, às 18:16.

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023,
em 17/04/2023
emitida

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16

Chave de Impressão: wDzB6

O documento neste alo registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas





INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

5.1	MASTRO SIMPLES EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT (ÚTIL)= 6M (3,80M X 2" + 2,20M X 1 1/2")	3,00	UND	100,00%
6.1	PAVIMENTAÇÃO C/ BRITA GRANÍTICA Nº1, ESPALHADA, E = 5,0CM	978,15	M2	100,00%
6.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	48,91	M3	100,00%

A obra tem Contrato nº 04/2020 e Ordem de Serviço nº 22/2020 - DGI/PROAD/REITORIA.

Informamos que os serviços foram executados conforme normas técnicas estabelecidas pelo INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO - IFMA durante o período de 26 de junho de 2020 a 18 de fevereiro de 2021. Sem mais para o momento subscrevemo-nos.

São Luís (MA), 26 de janeiro de 2023.

Atenciosamente,

Allan Almeida

Bastos:03800933322

Assinado de forma digital por
Allan Almeida

Bastos:03800933322

Dados: 2023.01.26 09:35:22 -03'00'

Tecg.* Allan Almeida Bastos

SIAPE: 2218692

CPF 038.009.333-22

Fiscal Técnico do Contrato

De acordo,

Walterney Rodrigues

Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por Walterney

Rodrigues Pereira:44485034372

Dados: 2023.01.26 10:39:43 -03'00'

Walterney Rodrigues Pereira

SIAPE: 2327809

CPF 444.850.343-72

Chefe do Departamento de Infraestrutura

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, às 18:16

Chave de Impressão: wDzB6
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 17/04/2023, às 18:16.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

855108/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR**
 Registro: **1107914035MA** RNP: **1107914035**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **00011079140355053310** Tipo de ART: **ART**
 Forma de registro: **INICIAL**
 Empresa contratada: **L T M CONSTRUCOES LTDA-ME**

Registrada em: **27/01/2014** Baixada em: **28/06/2020**
 Participação técnica: **EQUIPE**

Contratante: **INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO**
 Endereço do contratante: **AV GETULIO VARGAS 04**

CPF/CNPJ: **10.735.145/0007-80**
 Nº:

Complemento:
 Cidade: **SAO LUIS**

Bairro: **MONTE CASTELO**

UF: **MA**

CEP: **65000000**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 6.998.203,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RODOVIA MA 14, S/N**

Complemento:

Bairro: **POVOADO SAO PEDRO**

UF: **MA**

CEP: **65000000**

Cidade: **VIANA**

Data de início: **01/02/2014**

Conclusão efetiva: **01/08/2015**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO**

CPF/CNPJ: **10.735.145/0007-80**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUCAO 4224.54 M2; 1 - ATUACAO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 123 PONTOS; 1 - ATUACAO #A0438 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 121 PONTOS; 1 - ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 604 PONTOS;**

Observações

EXECUCAO DOS SERVICOS NECESSARIOS A EDIFICACAO DO CAMPUS DO IFMA EM VIANA - MA, CONFORME CONTRATO 21/2013

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 0607 IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO; 1801 PONTO DE TOMADA RJ 11; por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 26 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 855108/2021
20/06/2022, 14:36
ya58w

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ya58w





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **LTM CONSTRUÇÕES LTDA**, FANTASIA: **LTM CONSTRUÇÕES**, CNPJ 07.999.481/0001-30, executou os serviços com as características abaixo descritas:

I.-DADOS PRELIMINARES:

01 - OBRA: Execução dos Serviços Necessários à Edificação do Campus Viana do Instituto Federal do Maranhão.

02 - ENDEREÇO DA OBRA: Rodovia MA 014 - S/N, Povoado São Pedro, Viana/MA.

03 - CONTRATANTE/ENDEREÇO: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IFMA - CNPJ 10.735.145/0007-80, localizado na Avenida Getúlio Vargas, nº 04, Bairro Monte Castelo, Município: São Luis, CEP: 65.000-000.

04 - EMPRESA EXECUTORA: LTM CONSTRUÇÕES LTDA.

05 - MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Concorrência nº 06/2013/IFMA.

06 - CONTRATO: 21/2013.

07 - PROCESSO: 23249.011604.2013-13.

08 - VALOR DO CONTRATO: R\$ 6.998.203,73 (Seis milhões, novecentos e noventa e oito mil duzentos e três Reais e setenta e três Centavos).

09 - PERÍODO DA ART (00011079140355053310):

INÍCIO: 01/02/2014 **TÉRMINO:** 01/08/2015

10 - RESPONSÁVEL TÉCNICO: Engenheiro Civil Marcos Aurélio Vieira de Alencar - CREA Nacional 1107914035

11- QUANTITATIVOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
0101	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA	UN	1,00
0102	TAXAS E EMOLUMENTOS PARA PREFEITURA E CREA	M2	4.557,20
0103	LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DA OBRA	M2	4.557,20
0104	PLACA DA OBRA	M2	10,00

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
Departamento de Infraestrutura - DINFRA
Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel Colares Moreira, nº477 - Renascença
São Luis /MA - CEP 65075-441
(98) 3215-1817 * dinfra@ifma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 855108/2021, em 20/06/2022 em

Certidão nº 855108/2021
20/06/2022, 14:53
Chave de Impressão: ya58w

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 26 folhas





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

0105	EXECUÇÃO DE BARRACÃO DA OBRA EM CHAPA DE MADEIRA, COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO, BANHEIROS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, PISO CIMENTADO ESP. 5CM	M2	200,00
0106	TAPUME DE MADEIRA	M2	400,00
0107	LOCAÇÃO DA OBRA COM GABARITO	M2	4.557,20
02	CUSTOS INDIRETOS		-
0201	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	MES	18,00
0202	FERRAMENTAS	MES	18,00
0203	TRANSPORTE/EQUIPAMENTOS	MES	18,00
0204	EPI'S E FARDAMENTO	MES	18,00
03	SERVIÇOS EM TERRA		-
0301	ESCAVAÇÃO MECANIZADA CAVAS E VALAS PROFUNDIDADE ATÉ 4,00M	M3	2.362,25
0302	ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS E VALAS PROFUNDIDADE ATÉ 2,00M	M3	222,26
0303	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 95% DO P.N	M3	2.193,38
0304	REATERRO APOIADO DE CAVAS E VALAS	M3	1.257,97
04	FUNDAÇÃO		-
0401	EXECUÇÃO DE CONCRETO MAGRO FCK 10 MPA	M3	26,35
0402	EXECUÇÃO DE CONCRETO ARMADO FCK 25MPA PARA FUNDAÇÃO SAPATAS (FORMA, ARMAÇÃO, CONCRETO, PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO)	M3	168,87

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura – DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel Colares Moreira, nº477 – Renascença
 São Luís /MA – CEP 65075-441
 (98) 3215-1817 * dinfra@ifma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 855108/2021, em 20/06/2022



Certidão nº 855108/2021
 20/06/2022, 14:53
 Chave de Impressão: ys58w

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 26 folhas





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

05	ESTRUTURAS DE CONCRETO		
0501	EXECUÇÃO DE CONCRETO ARMADO FCK 25MPA PARA PILARES (FORMA, ARMAÇÃO, CONCRETO, PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO)	M3	78,86
0502	EXECUÇÃO DE CONCRETO ARMADO FCK 25MPA PARA VIGAS (FORMA, ARMAÇÃO, CONCRETO, PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO)	M3	399,33
0503	EXECUÇÃO DE CONCRETO ARMADO FCK 25MPA PARA LAJES MACIÇAS (FORMA, ARMAÇÃO, CONCRETO, PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO)	M3	17,28
0504	EXECUÇÃO DE LAJE PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, PARA FORRO, ES.NCM, COM CAPEAMENTO EM CONCRETO FCK 25MPA, ESPESSURA DE 4CM	M2	3.365,23
06	IMPERMEABILIZAÇÃO		
0601	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE COM MANTA ASFÁLTICA DE 4MM	M2	3.365,23
0602	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS LAJE COM MANTA ASFÁLTICA DE 4MM	M2	64,61
07	ALVENARIAS / DIVISÓRIAS		
0701	ALVENARIA DE TUILOS CERÂMICOS ESP. 10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4	M2	5.446,86
0702	ALVENARIA DE TUILOS CERÂMICOS ESP. 20CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4	M2	136,00

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura – DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel Colares Moreira, nº477 – Renascença
 São Luís /MA – CEP 65075-441
 (98) 3215-1817 * dinfra@ifma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
 Maranhão, vinculado à Certidão nº 855108/2021,
 em 20/06/2022
 emitida

Certidão nº 855108/2021
 20/06/2022, 14:53
 Chave de Impressão: ya59w
 O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 26 folhas





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

0703	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, TIPO COMBOGÓ	M2	48,00
0704	DIVISÓRIA 35MM. EM PAINEL, CEGO, E VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 4MM NA PARTE SUPERIOR MONTANTES EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL	M2	879,24
0705	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA PRATA ESP. 2CM PARA BANHEIROS	M2	142,53
08	COBERTURA		
0801	ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI PARA COBERTURA COM TELHAS CERÂMICAS TIPO COLONIAL, INCLUSIVE TESOURAS, TERÇAS E TODOS OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO	M2	3.566,94
0802	ESTRUTURA METÁLICA, FORNECIMENTO, MONTAGEM, JATEAMENTO E PINTURA	KG	6.917,92
0803	COBERTURA COM TELHAS CERÂMICAS TIPO COLONIAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M2	3.999,31
0804	CUMEEIRA COM TELHAS CERÂMICAS TIPO COLONIAL	M	450,87
0805	PINGADEIRA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO	M	256,46
0806	EXECUÇÃO DE CALHA EM CONCRETO ARMADO FCK 25MPA, NAS DIMENSÕES INDICADAS NOS PROJETOS	M3	64,61
0807	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRANDO DAS ESTRUTURAS PARA COBERTURA	M2	3.999,31
09	ESQUADRIAS		

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura - DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel Colares Moreira, nº477 - Renascença
 São Luís /MA - CEP 65075-441
 (98) 3215-1817 * dinfra@ifma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 855108/2021, em 20/06/2022



Certidão nº 855108/2021
 20/06/2022, 14:53
 Chave de Impressão: ya58w

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 26 folhas





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

0901	PORTAS - FORNECIMENTO E MONTAGEM		
090101	PORTA SIMPLES DE ABRIR EM MADEIRA, COMPLETA, COM TODAS AS FERRAGENS E FECHADURA, PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NAS DIMENSÕES:		
09010101	P1= 0,60 X 2,10M	UN	3,00
09010102	P2= 0,70 X 2,10M	UN	3,00
09010103	P3= 0,80 X 2,10M	UN	24,00
09010104	P4= 0,90 X 2,10M	UN	7,00
090102	PORTA SIMPLES PARA BANHEIROS, EM ALUMÍNIO NATURAL COMPLETO COM TODAS AS FERRAGENS E FECHADURA:		
09010201	P7= 0,60 X 1,60M	UN	42,00
090103	PORTA DUPLA DE ABRIR EM MADEIRA, COM VISOR DE VIDRO DE 40 X 40CM, COMPLETA, COM TODAS AS FERRAGENS E FECHADURA NAS DIMENSÕES:		
09010301	P6= 1,30 X 2,10M	UN	16,00
090104	PORTA SIMPLES DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL E VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 8MM, COM TODAS AS FERRAGENS E FECHADURA, NAS DIMENSÕES:		
09010401	P5= 1,80 X 2,10M	UN	4,00
09010402	P8= 1,80 X 2,10M	UN	2,00
09010403	P17= 1,80 X 2,40M	UN	2,00
090105	PORTA SIMPLES DE CORRER EM ALUMÍNIO		

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura – DINFRA
 Diretoria de Administração – DAD

Av. Cel. Colares Moreira, nº477 – Renascença
 São Luís /MA – CEP 65075-441
 (98) 3215-1817 * dinfra@ifma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 855108/2021, emitida em 20/06/2022

Certidão nº 855108/2021

20/06/2022, 14:53

Chave de Impressão: ya58w

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 26 folhas





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

	ANODIZADO NATURAL E VIDRO TEMPERADO		
	ESPESSURA 8MM, COM TODAS AS FERRAGENS		
	E FECHADURA, NAS DIMENSÕES:		
09010501	P10= 4,00 X 3,00M	UN	1,00
09010502	P11= 4,63 X 3,00M	UN	2,00
090106	PORTA SIMPLES, TIPO VAI-VEM EM		
	ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL E VIDRO		
	TEMPERADO ESPESSURA 8MM, COM TODAS AS		
	FERRAGENS E FECHADURA, NAS DIMENSÕES:		
09010601	P18= 1,40 X 2,10	UN	2,00
09010602	P12= 1,60 X 2,10	UN	2,00
090107	PORTAS EM DIVISÓRIAS TIPO EUCATEX OU		
	SIMILAR, COM FERRAGENS E FECHADURAS		
	NAS DIMENSÕES:		
09010701	P21= 2,40 X 2,10M	UN	1,00
09010702	P22= 0,80 X 2,10M	UN	30,00
0902	ESQUADRIAS - JANELAS		
090201	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESQUADRIA	M2	88,16
	EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, TIPO		
	BASCUANTE, COM VIDRO LISO		
	TRANSPARENTE DE 4MM, COM TODOS OS		
	ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO NAS DIMENSÕES IND		
	PROJETO		
090202	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESQUADRIA	M2	524,53
	EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL DE		
	CORRER, COM VIDRO LISO, TRANSPARENTE DE		
	4MM, COM TODOS OS ACESSÓRIOS DE		
	FIXAÇÃO, NAS DIMENSÕES INDICADAS NO PROJ		

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura – DINFRA
 Diretoria de Administração – DAD

Av. Cel. Colares Moreira, nº477 – Renascença
 São Luís /MA – CEP 65075-441
 (98) 3215-1817 * dinfra@ifma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
 Maranhão, vinculado à Certidão nº 855108/2021,
 emitida em 20/06/2022

Certidão nº 855108/2021

20/06/2022, 14:53

Chave de Impressão: ya58w

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 26 folhas





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

090203	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, TIPO GUILHOTINA, COM VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 4MM, COM TODOS OS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, NAS DIMENSÕES IND PROJETO	M2	7,20
090204	EXECUÇÃO DE GRADE METÁLICA EM METALON, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E PINTURA SENDO UMA DEMÃO DE ZARCÃO ANTI-CORROSIVO E DUAS DEMÃOS COM TINTA E SINTÉTICO	M2	193,08
10	REVESTIMENTOS		-
1001	CHAPISCO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 PARA PAREDES	M2	10.893,71
1002	CHAPISCO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 PARA TETO	M2	3.365,23
1003	EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:5	M2	984,83
1004	REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 EM PAREDES	M2	9.908,88
1005	REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 EM TETO	M3	3.365,23
1006	REVESTIMENTO DE PAREDES COM LAJOTA CERÂMICA 20X20CM, INCLUSIVE REJUNTE	M2	984,83
11	FORRO		-
1101	FORRO EM PVC, TIPO MACHO E FÊMEA, EM RÉGUAS DE 20MM DE LARGURA A SER APLICADO NOS BANHEIROS	M2	182,02

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura – DINFRA
 Diretoria de Administração – DAD

Av. Cel. Colares Moreira, nº477 – Renascença
 São Luís /MA – CEP 65075-441
 (98) 3215-1817 * dinfra@ifma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 855108/2021, em 20/06/2022

Certidão nº 855108/2021

20/06/2022, 14:53

Chave de Impressão: ya58w

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 26 folhas





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

1102	FORRO ACÚSTICO MODULAR DE FIBRA MINERAL ARMSTRONG FINE FISSURED, NA COR BRANCA PARA AUDITÓRIO, COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M2	488,93
12	PINTURA		-
1201	EMASSAMENTO DE PAREDES COM MASSA ACRÍLICA	M2	9.908,88
1202	PINTURA INTERNA COM TINTA 100% ACRÍLICA, APLICADA EM DUAS DEMÃOS, NA COR BRANCO GELO	M2	5.125,57
1203	PINTURA EXTERNA COM TINTA 100% ACRÍLICA, APLICADA EM DUAS DEMÃOS	M2	4.783,32
1204	PINTURA DE LAJE COM TINTA PVA, NA COR BRANCO GELO	M2	3.365,23
1205	PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	981,12
13	PAVIMENTAÇÃO		-
1301	PAVIMENTAÇÃO INTERNA		-
130101	EXECUÇÃO DE CONTRA-PISO, REGULARIZADO EM CONCRETO MAGRO FCK 9MPA, ESPESSURA 5CM	M2	4.224,54
130102	EXECUÇÃO DE PISO EM LAJOTA CERÂMICA DE 40X40CM, PEI-5, INCLUSIVE RODAPÉ E REJUNTE	M2	3.995,51
130103	EXECUÇÃO DE PISO EM LAJOTA CERÂMICA 20X20CM, PEI-5, ANTIDERRAPANTE, INCLUSIVE REJUNTE PARA BANHEIROS	M2	229,03

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura - DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel Colares Moreira, nº477 - Renascença
 São Luís /MA - CEP 65075-441
 (98) 3215-1817 * dinfra@ifma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 855108/2021, em 20/06/2022 emitida

Certidão nº 855108/2021
 20/06/2022, 14:53
 Chave de Impressão: ya58w

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 26 folhas





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

130104	PEITORIL EM GRANITO CINZA PRATA	M2	431,15
1302	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		-
130201	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM PISO CIMENTADO.	M2	564,61
	ACABAMENTO RUGOSO, CONTENÇÃO COM		
	TUOLOS CERÂMICOS, INCLUSIVE		
	CONTRA-PISO NA ESPESSURA DE 5CM EM CONCR		
130202	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MEIO-FIO	M	484,23
	PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, COMPRIMENTO		
	1,00M, ALTURA 0,30M, LARGURA 0,15M		
130203	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CIMENTADO	M	-
	ACABAMENTO ÁSPERO, ESP. 3CM, INCLUSIVE		
	BASE EM CONCRETO MAGRO, ESP. 4CM		
130204	EXECUÇÃO DE PISO EM BLOCOS HEXAGONAIS,	M	1.080,57
	TIPO BLOKRET, ESPESSURA 10CM, PARA		
	TRÁFEGO PESADO, SOBRE COLCHÃO DE AREIA		
	ESP. 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE		
	CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3		
14	LOUCAS E APARELHOS - FORNECIMENTO E		-
	MONTAGEM		
1401	VASO SANITÁRIO DE LOUÇA COM CAIXA	UN	40,00
	ACOPLADA, INCLUINDO FERRAGENS PARA		
	INSTALAÇÃO, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO		
1402	VASO SANITÁRIO PARA PNE, INCLUINDO	UN	5,00
	FERRAGENS PARA INSTALAÇÃO, INCLUSIVE		
	ASSENTO PLÁSTICO		
1403	BARRA DE APOIO METÁLICA, PINTADA COM	UN	10,00
	TINTA ESMALTE SINTÉTICO P/PNE		
1404	LAVATÓRIO DE LOUÇA, TAMANHO MÉDIOS COM	UN	7,00
	ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO		

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura – DINFRA
 Diretoria de Administração – DAD

Av. Cel. Colares Moreira, nº477 – Renascença
 São Luís /MA – CEP 65075-441
 (98) 3215-1817 * dinfra@ifma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
 Maranhão, vinculado à Certidão nº 855108/2021,
 em 20/06/2022
 emitida

Certidão nº 855108/2021
 20/06/2022, 14:53
 Chave de Impressão: ya58w

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 26 folhas





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

1405	CUBA RETANGULAR DE INOX COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	UN	14,00
1406	PAPELEIRA DE INOX	UN	45,00
1407	PORTA-PAPEL TOALHA EM INOX	UN	32,00
1408	PORTA SABÃO LÍQUIDO	UN	32,00
1409	ESPELHO DE CRISTAL COM MOLDURA EM CANTONEIRAS DE ALUMÍNIO DE 4MM	M2	40,00
1410	TORNEIRAS PARA BANCADAS DE PRESSÃO, CROMADA DE INOX, 1/2"	UN	37,00
1411	TORNEIRAS LONGAS PARA CUBAS DE INOX, 1/2", CROMADA	UN	14,00
1412	TORNEIRA DE JARDIM 1/2", CROMADA	UN	7,00
1413	CHUVEIRO DE INOX CROMADO	UN	10,00
1414	TANQUE PARA DML	UN	1,00
1415	MICTÓRIO DE LOUÇA NA COR BRANCA COM TODAS AS FERRAGENS NECESSÁRIAS PARA INSTALAÇÃO	UN	2,00
1416	MICTÓRIO COLETIVO DE INOX, COMPRIMENTO 2,50M. COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO	UN	1,00
1417	BANCADA EM GRANITO CINZA PRATA, CANTOS ARREDONDADOS, ESP. 2CM, COM UMA CUBA DE LOUÇA OVAL, NAS DIMENSÕES 1,00 X 0,50M. INCLUINDO SIFÃO, ENGATES, VÁLVULAS E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO	UN	1,00
1418	BANCADA EM GRANITO CINZA PRATA, CANTOS	UN	1,00

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura – DINFRA
 Diretoria de Administração – DAD

Av. Cel. Colares Moreira, nº477 – Renascença
 São Luís /MA – CEP 65075-441
 (98) 3215-1817 * dinfra@ifma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 855108/2021, em 20/06/2022



Cartidão nº 855108/2021
 20/06/2022, 14:53
 Chave de Impressão: va56w
 O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 26 folhas





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

	ARREDONDADOS, ESP. 2CM, COM UMA CUBA		
	DE LOUÇA OVAL, NAS DIMENSÕES 1,20 X		
	0,50M, INCLUINDO SIFÃO, ENGATES,		
	VÁLVULAS E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA		
	INSTALAÇÃO		
1419	BANCADA EM GRANITO CINZA PRATA, CANTOS	UN	2,00
	ARREDONDADOS, ESP. 2CM, COM UMA CUBA		
	DE LOUÇA OVAL, NAS DIMENSÕES 1,10 X		
	0,50M, INCLUINDO SIFÃO, ENGATES,		
	VÁLVULAS E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA		
	INSTALAÇÃO		
1420	BANCADA EM GRANITO CINZA PRATA, CANTOS	UN	2,00
	ARREDONDADOS, ESP. 2CM, COM DUAS CUBAS		
	DE LOUÇA OVAL, NAS DIMENSÕES 1,80 X		
	0,50M, INCLUINDO SIFÃO, ENGATES,		
	VÁLVULAS E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA		
	INSTALAÇÃO		
1421	BANCADA EM GRANITO CINZA PRATA, CANTOS	UN	6,00
	ARREDONDADOS, ESP. 2CM, COM DUAS CUBAS		
	DE LOUÇA OVAL, NAS DIMENSÕES 1,60 X		
	0,50M, INCLUINDO SIFÃO, ENGATES,		
	VÁLVULAS E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA		
	INSTALAÇÃO		
1422	BANCADA EM GRANITO CINZA PRATA, CANTOS	UN	2,00
	ARREDONDADOS, ESP. 2CM, COM TRÊS CUBAS		
	DE LOUÇA OVAL, NAS DIMENSÕES 2,97 X		
	0,50M, INCLUINDO SIFÃO, ENGATES,		
	VÁLVULAS E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA		
	INSTALAÇÃO		
1423	BANCADA EM GRANITO CINZA PRATA, CANTOS	UN	2,00
	ARREDONDADOS, ESP. 2CM, COM TRÊS CUBAS		
	DE LOUÇA OVAL, NAS DIMENSÕES 2,50 X		
	0,50M, INCLUINDO SIFÃO, ENGATES,		
	VÁLVULAS E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA		
	INSTALAÇÃO		

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura - DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel. Colares Moreira, nº477 - Renascença
 São Luís /MA - CEP 65075-441
 (98) 3215-1817 * dinfra@ifma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
 Maranhão, vinculado à Certidão nº 855108/2021,
 em 20/06/2022
 emitida

Certidão nº 855108/2021
 20/06/2022, 14:53
 Chave de Impressão: ya58w

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 26 folhas





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

1424	BANCADA EM GRANITO CINZA PRATA. CANTOS ARREDONDADOS ESP. 2CM, COM QUATRO CUBAS DE LOUÇA OVAL. NAS DIMENSÕES 3,14 X 0,50M, INCLUINDO SIFÃO, ENGATES, VÁLVULAS E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO	UN	1,00
1425	BANCADAS EM GRANITO CINZA PRATA ESP. 2CM	M2	44,37
15	DIVERSOS		-
1501	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUARDA-CORPO EM TUBOS METÁLICOS. DE 2". ALTURA 0,90M. INCLUINDO CHAPAS PARA ASSENTAMENTO, PARAFUSOS E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, RECEBENDO UMA DEMÃO DE ZARCÃO ANTI-CORROSIVO ANTES DA APLICAÇÃO DA TINTA ESMALTE SINTÉTICO	M	43,67
1502	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PERFIS DE ALUMÍNIO DE 4CM. PARA FACHADA	M	1.615,14
1503	BANCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO NAS DIMENSÕES: 2,00 X 0,50	UN	1,00
1504	BANCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO NAS DIMENSÕES: 3,35 X 0,50	UN	2,00
1505	BANCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO NAS DIMENSÕES: 4,20 X 0,50	UN	1,00
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FORNECIMENTO E MONTAGEM		-
1601	PONTOS DE TOMADAS INCLUINDO CAIXAS DE PASSAGEM DE PLÁSTICO	PT	604,00
1602	PONTOS DE INTERRUPTORES CAIXAS DE PASSAGEM DE PLÁSTICO	PT	112,00

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura - DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel Colares Moreira, nº477 - Renascença
 São Luís /MA - CEP 65075-441
 (98) 3215-1817 * dinfra@ifma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 855108/2021, em 20/06/2022

Certidão nº 855108/2021
 20/06/2022, 14:53
 Chave de Impressão: va58w

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 26 folhas





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

1603	LUMINÁRIAS COM LÂMPADAS MULTIVAPOR METÁLICO 150W	UN	21,00
1604	LUMINÁRIAS COM LÂMPADAS MULTIVAPOR METÁLICO 70W	UN	8,00
1605	ARANDELA COM LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W	UN	43,00
1606	LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA UMA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 20W, COM CAIXA PLÁSTICA OCTOGONAL	UN	2,00
1607	LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTE TUBULAR DE 20W, COM CAIXA PLÁSTICA OCTOGONAL	UN	41,00
1608	LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA TRÊS LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 20W, COM CAIXA PLÁSTICA OCTOGONAL	UN	61,00
1609	LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA QUATRO LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 20W, COM CAIXA PLÁSTICA OCTOGONAL	UN	288,00
1610	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO 150A PARA 48 DISJUNTORES, CONTENDO 1 DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 400A, 1 DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 50A, 1 DISJ. TRIF 63A, 1 DISJ. TRIF. 90A, 1 DISJ. TRIF 45A, 1 DISJ. TRIF. 70A, 1 DISJ. TRIFÁSICO 13A, 1 DISJ. TRIF. 80A, 16 DISJ. MONOFÁSICO DE 10A, 04 DISJ. MON DISJ. MONOF. 16A - QDI	UN	1,00
1611	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO 150A PARA 32 DISJUNTORES, CONTENDO 1 DISJ. TRIPOLAR DE 50A, 21 DISJ. MONF DE 10A, 02 DISJ. MONF 13 E 1	UN	1,00

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura – DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel Colares Moreira, nº477 – Renascença
 São Luís /MA – CEP 65075-441
 (98) 3215-1817 * dinfra@ifma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
 Maranhão, vinculado à Certidão nº 855108/2021,
 em 20/06/2022
 emitida

Certidão nº 855108/2021
 20/06/2022, 14:53
 Chave de Impressão: ya58w

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 26 folhas





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

	DISJ. MONOF 16A- QD2		
1612	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO	UN	1,00
	TRIFÁSICO 150A PARA 24 DISJUNTORES,		
	CONTENDO 1 DISJ. TRIPOLAR DE 63, 06		
	DISJ. MONF DE 10A, 05 DISJ. MONF 13 E		
	5 DISJ. MONOF 20A- QD3		
1613	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO	UN	1,00
	TRIFÁSICO 150A PARA 32 DISJUNTORES,		
	CONTENDO 1 DISJ. TRIPOLAR DE 90A, 03		
	DISJ. MONF DE 10A, 14 DISJ. MONF 13A E		
	11 DISJ. MONOF 20A - QD4		
1614	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO	UN	1,00
	TRIFÁSICO 150A PARA 24 DISJUNTORES,		
	CONTENDO 1 DISJ. TRIPOLAR DE 45A, 06		
	DISJ. MONF DE 10A, 10 DISJ. MONF 13A E		
	01 DISJ. MONOF 16A - QD5		
1615	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO	UN	1,00
	TRIFÁSICO 150A PARA 32 DISJUNTORES,		
	CONTENDO 1 DISJ. TRIPOLAR DE 70A, 14		
	DISJ. MONF DE 10A, 2 DISJ. MONF 13A E		
	10 DISJ. MONOF 16A - QD6		
1616	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO	UN	1,00
	TRIFÁSICO 100A PARA 12 DISJUNTORES,		
	CONTENDO 1 DISJ. TRIPOLAR DE 13A, 05		
	DISJ. MONF DE 10A, 3 DISJ. MONF 13A QD7		
1617	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO	UN	1,00
	TRIFÁSICO 150A PARA 24 DISJUNTORES,		
	CONTENDO 1 DISJ. TRIPOLAR DE 80A, 1		
	DISJ. TRIF 20A, 14 DISJ. MONF DE 10A,		
	3 DISJ. MONF 13A E 4 DISJ. MONF 20A QD8		
1618	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO	UN	1,00
	TRIFÁSICO 100A PARA 18 DISJUNTORES,		
	CONTENDO 1 DISJ. TRIPOLAR DE 20A, 4		

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura - DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel. Colares Moreira, nº 477 - Renascença
 São Luís /MA - CEP 65075-441
 (98) 3215-1817 * dinfra@ifma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 855108/2021, em 20/06/2022

Certidão nº 855108/2021
 20/06/2022, 14:53
 Chave de Impressão: ya58w

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 26 folhas





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

	DISJ. TRIF. 10A - QDCF		
1619	HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8, COM CONECTOR. COMPRIMENTO DE 3M	UN	16,00
1620	CABO DE COBRE NU 95MM	M	35,00
1621	CABO DE COBRE NU 10MM	M	25,00
1622	CABO DE COBRE NU 16MM	M	125,00
1623	CABO DE COBRE NU 4MM	M	40,00
1624	POSTE DECORATIVO DE 26W	UN	9,00
1625	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOLAMENTO XLPE - 0.6/1KV, 185MM2	M	100,00
1626	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOLAMENTO PVC - 450/750V, 35MM2	M	611,70
1627	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOLAMENTO PVC - 450/750V, 25MM2	M	398,50
1628	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOLAMENTO PVC - 450/750V, 16MM2	M	734,80
1629	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOLAMENTO PVC - 450/750V, 10MM2	M	90,40
1630	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOLAMENTO PVC - 450/750V, 6MM2	M	352,40
1631	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOLAMENTO PVC - 450/750V, 4MM2	M	6.411,10
1632	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOLAMENTO PVC - 450/750V, 2,5MM2	M	15.413,30
1633	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL 1/2"	M	3.111,90

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura – DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel Colares Moreira, nº477 – Renascença
 São Luís /MA – CEP 65075-441
 (98) 3215-1817 * dinfra@ifma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 855108/2021, em 20/06/2022

Certidão nº 855108/2021
 20/06/2022, 14:53
 Chave de Impressão: ya58w

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 26 folhas





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

1634	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL 3/4"	M	778,20
1635	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL 1"	M	334,00
1636	ELETRODUTO DE PVC DE PVC RÍGIDO, VARA COM 3M, DIÂM. 3"	M	47,10
1637	ELETRODUTO DE PVC DE PVC RÍGIDO, VARA COM 3M, DIÂM. 2 1/2"	M	6,80
1638	ELETRODUTO DE PVC DE PVC RÍGIDO, VARA COM 3M, DIÂM. 2"	M	33,20
1639	ELETRODUTO DE PVC DE PVC RÍGIDO, VARA COM 3M, DIÂM. 1 1/2", COM CONEXÕES	M	29,40
1640	ELETRODUTO DE PVC DE PVC RÍGIDO, VARA COM 3M, DIÂM. 1 1/4", COM CONEXÕES	M	122,80
1641	ELETRODUTO DE PVC DE PVC RÍGIDO, VARA COM 3M, DIÂM. 1", COM CONEXÕES	M	75,10
1642	CAIXA DE MEDIÇÃO METÁLICA, PADRÃO CEMAR OU SIMILAR	UN	1,00
1643	CAIXA DE PASSAGEM DE ELÉTRICA EM, PISO, METÁLICA DE 35 X 35 X 12CM	UN	50,00
17	INSTALAÇÕES SPDA - FORNECIMENTO MONTAGEM		
1701	CABO DE COBRE NU 35MM	M	1.668,00
1702	CABO DE COBRE NU 50MM	M	434,00
1703	CABO DE COBRE NU 16MM	M	298,00
1704	TERMINAL AÉREO GALVANIZADO A QUENTE, 35CM	PC	66,00

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura – DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel. Colares Moreira, nº477 – Renascença
 São Luís /MA – CEP 65075-441
 (98) 3215-1817 * dinfra@ifma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
 Maranhão, vinculado à Certidão nº 855108/2021,
 emitida em 20/06/2022

Certidão nº 855108/2021
 20/06/2022, 14:53
 Chave de Impressão: ya58w

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 26 folhas





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

1705	ISOLADORES PARA TELHADO CERÂMICO	PC	516,00
1706	HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8. COM CONECTOR, INSTALADO EM CAIXA DE PVC	UN	49,00
1707	PÁRA-RAIOS MECÂNICOS TIPO FRANKLIN	UN	1,00
18	TUBULAÇÃO TELEFÔNICA - FORNECIMENTO E MONTAGEM		-
1801	PONTO DE TOMADA RJ 11. PARA TELEFONE	UN	38,00
1802	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CONEXÕES DIÂMETRO 1"	M	99,90
1803	ELETRODUTO PVC RÍGIDO E CONEXÕES DIÂMETRO 3/4"	M	265,50
1804	CAIXA DE ENTRADA METÁLICA 80 X 80 X 12	UN	1,00
19	INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL - FORNECIMENTO E MONTAGEM		-
1901	CAIXA DE AREIA PLUVIAL, COM GRELHA METÁLICA NAS DIMENSÕES 60X60X60CM	UN	22,00
1902	RALO ABACAXI DIÂMETRO 100MM	UN	53,00
1903	TUBO DE PVC RÍGIDO COM PONTA LISA E CONEXÕES. DIÂMETRO 100MM	M	671,88
20	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - FORNECIMENTO E MONTAGEM		-
2001	PONTO DE ÁGUA FRIA	PT	123,00
2002	PONTO DE ÁGUA FRIA PARA BEBEDOURO	PT	2,00
2003	TUBULAÇÃO DE PVC SOLDÁVEL DIÂMETRO 20MM, COM CONEXÕES	M	104,23

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura - DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel Colares Moreira, nº477 - Renascença
 São Luís /MA - CEP 65075-441
 (98) 3215-1817 * dinfra@ifma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 855108/2021, em 20/06/2022 emitida

Certidão nº 855108/2021
 20/06/2022, 14:53
 Chave de Impressão: ya56w

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 26 folhas





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

2004	TUBULAÇÃO DE PVC SOLDÁVEL DIÂMETRO 25MM, COM CONEXÕES	M	125,54
2005	TUBULAÇÃO DE PVC SOLDÁVEL DIÂMETRO 32MM, COM CONEXÕES	M	53,59
2006	TUBULAÇÃO DE PVC SOLDÁVEL DIÂMETRO 40MM, COM CONEXÕES	M	64,49
2007	TUBULAÇÃO DE PVC SOLDÁVEL DIÂMETRO 50MM, COM CONEXÕES	M	129,31
2008	TUBULAÇÃO DE PVC SOLDÁVEL DIÂMETRO 60MM, COM CONEXÕES	M	48,82
2009	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIÂMETRO 1"	PC	2,00
2010	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIÂMETRO 1 1/2"	PC	2,00
2011	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIÂMETRO 1 1/4"	PC	2,00
2012	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIÂMETRO 2"	PC	1,00
2013	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DIÂMETRO 1"	PC	3,00
2014	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DIÂMETRO 1/2"	PC	21,00
2015	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DIÂMETRO 3/4"	PC	16,00
2016	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA CROMADA, DIÂMETRO 1/2"	PC	4,00
2017	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA CROMADA, DIÂMETRO 3/4"	PC	6,00
21	INSTALAÇÕES SANITÁRIA - FORNECIMENTO E		

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura – DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel Colares Moreira, nº477 – Renascença
 São Luís /MA – CEP 65075-441
 (98) 3215-1817 * dinfra@ifma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
 Maranhão, vinculado à Certidão nº 855108/2021,
 emitida em 20/06/2022

Certidão nº 855108/2021
 20/06/2022, 14:53
 Chave de Impressão: ya56w

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 26 folhas





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

	MONTAGEM		
2101	PONTOS DE ESGOTO PARA VASO SANITÁRIO, LAVATÓRIOS, BANCADAS, CUBAS, TANQUES, CHUVEIROS, MICTÓRIOS	PT	121,00
2102	TUBO RÍGIDO COM PONTA LISA E CONEXÕES DIÂMETRO 100MM, COM CONEXÕES	M	434,32
2103	TUBO RÍGIDO COM PONTA LISA E CONEXÕES DIÂMETRO 75MM, COM CONEXÕES	M	3,99
2104	TUBO RÍGIDO COM PONTA LISA E CONEXÕES DIÂMETRO 50MM, COM CONEXÕES	M	119,69
2105	TUBO RÍGIDO COM PONTA LISA E CONEXÕES DIÂMETRO 40MM, COM CONEXÕES	M	85,14
2106	CAIXA SIFONADA 100X100X50MM	PC	20,00
2107	CAIXA SIFONADA 150X150X50MM	PC	14,00
2108	CAIXA SIFONADA 150X185X75MM	PC	1,00
2109	RALO SIFONADO 100-40MM	PC	9,00
2110	RALO CORPO CAIXA SECA 100X100X40MM	PC	4,00
2111	CAIXA DE GORDURA DUPLA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO COM TAMPA D= 61CM	PC	5,00
2112	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA REVESTIDO, TAMPA E FUNDO EM CONCRETO NAS DIMENSÕES: 60 X 60 X 60CM	PC	25,00
2113	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA REVESTIDA, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO NAS DIMENSÕES: 1,45 X 2,80 X 1,70M	UN	1,00
2114	SUMIDOURO EM ALVENARIA EM CRIVO, COM	UN	1,00

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura – DINFRA
 Diretoria de Administração – DAD

Av. Cel. Colares Moreira, nº477 – Renascença
 São Luís /MA – CEP 65075-441
 (98) 3215-1817 * dinfra@ifma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
 Maranhão, vinculado à Certidão nº 855108/2021,
 em 20/06/2022
 emitida em

Certidão nº 855108/2021
 20/06/2022, 14:53
 Chave de Impressão: ya58w

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 26 folhas





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

	TAMPA HERMÉTICA DE CONCRETO DIÂMETRO:		
	1,20. ALTURA 3,00M		
22	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO -		
	FORNECIMENTO E MONTAGEM		
2201	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBOS FERRO GALVANIZADO 3"	M	234,00
2202	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBOS FERRO GALVANIZADO 4"	M	24,00
2203	TÊ DE FERRO GALVANIZADO 3"	PC	14,00
2204	TÊ DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO 4" X 3"	PC	1,00
2205	CURVA DE FERRO GALVANIZADO 3"	PC	8,00
2206	VÁLVULA ANGULAR DE 45° DE 3"	PC	16,00
2207	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO 3"	PC	16,00
2208	LUVA DE FERRO GALVANIZADO 3"	PC	16,00
2209	JOELHO DE 45° FERRO GALVANIZADO 2 1/2"	PC	1,00
2210	NIPLE PARALELO FERRO GALVANIZADO 2 1/2"	PC	2,00
2211	UNIÃO STORZ 2 1/2" X 2 1/2"	PC	2,00
2212	TAMPÃO STORZ 2 1/2"	PC	2,00
2213	ABRIGO PARA MANGUEIRA METÁLICO DIMENSÕES: 0,75X0,45X17CM, PINTADO EM VERMELHO	PC	16,00
2214	MANGUEIRA TIPO 2 (PRESSÃO 14 KG/CM). DIÂMETRO 2 1/2" COM UM LANCE DE 15M	PC	32,00

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura - DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel. Colares Moreira, nº477 - Renascença
 São Luís /MA - CEP 65075-441
 (98) 3215-1817 * dinfra@ifma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 855108/2021, emitida em 20/06/2022

Certidão nº 855108/2021
 20/06/2022, 14:53
 Chave de Impressão: y4s8w

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 26 folhas





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

2215	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO 6KG CO2	PC	8,00
2216	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO DE 6KG - PQS	PC	4,00
2217	EXTINTOR DE ÁGUA 10L - H2O	PC	2,00
2218	CONJUNTO DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA E GÁS CARBÔNICO DE 6KG	PC	4,00
2219	LUMINÁRIA DE PAREDE COM DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 27W. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA)	PC	54,00
2220	CAIXA EM ALVENARIA REVESTIDA NAS DIMENSÕES 60X40X40CM. COM TAMPA METÁLICA ESCRITA "INCÊNDIO"	UN	1,00
2221	PLACA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA EM PLÁSTICO DE ALTA PERFORMANCE (HPP) DA SETON, TAMANHO DE 22 X 35. PINTURA POTOLUMINESCENTE COR VERDE FIXADA NO PORRO OU NA PAREDE, CONFORME PROJETO	UN	5,00
25	LIMPEZA		-
2501	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	4.557,20
2502	REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA BOTA-FORA	M3	911,44

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD
01	BARRAGEM		-
0101	LIMPEZA MANUAL DA CAMADA VEGETAL	M2	1.200,00
0102	ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 1ª CA CAT.COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA.DMT 3000I A	M3	1.975,11

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura - DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel Colares Moreira, nº477 - Renascença
 São Luís /MA - CEP 65075-441
 (98) 3215-1817 * dinfra@ifma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 855108/2021, em 20/06/2022



Certidão nº 855108/2021
 20/06/2022, 14:53
 Chave de Impressão: ya58w

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 26 folhas





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

	5000M(SUB-BASE/MACIÇO)		
0103	ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 1ª CAT.COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA.DMT 30001 A 5000M(PISTA DE ROLAMENTO)	M3	215,80
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DA JAZIDA(SUB-BASE/MACIÇO.	M3	1.975,11
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LATERÍTICO PARA PISTA DE ROLAMENTO	M3	215,80
106	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CAT.COM TRA TOR DE ESTEIRA COM 153 HP	M3	2.190,91
107	COMPACTAÇÃO MECÂNICA C/CONTROLE DO GC>= 95% DO PN C/MOTONIVELADORA 140HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATÓRIO 80 HP	M3	2.190,91
108	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M3	800,00
2	EXTRAVASOR		
201	ESCAVAÇÃO MANUAL	M3	20,00
202	LASTRO EM EMBASAMENTO C/PEDRA ARG.	M3	6,00
203	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO E CONCRETO D= 1,00M	M	24,00
204	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D=1,00M EM CONCRETO CICLÓPICO INC.FORMAS.ESCAVAÇÃO REATERRO E MATERIAIS.EXCLUINDO MATERIAL	UND	2,00
205	REATERRO APILOADO DE CAVAS E VALAS	M3	12,70
3	TERRAPLENAGEM		
301	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO	M3	39.023,23

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura – DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel. Colares Moreira, nº477 – Renascença
 São Luís /MA – CEP 65075-441
 (98) 3215-1817 * dinfra@ifma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 855108/2021, em 20/06/2022 emitida

Certidão nº 855108/2021

20/06/2022, 14:53

Chave de Impressão: ys58w

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 26 folhas





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

	DE CAMADA VEGETAL UTILIZANDO MOTONIVELADORA		
302	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS	M2	1.600,00
303	ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 1ª CAT.COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DMT 50 A 200M	M3	8.504,47
304	ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 1ª CATEGORIA PARA BOTA FORA	M3	498,95
305	COMPACTAÇÃO MECÂNICA C/CONTROLE DO CG>= 95% DO PN C/MOTONIVELADORA 140HP E ROLO COMPRESSION VIBRATÓRIO 80 HP	M2	5.663,62

3			
0301	Escavação Mecanizada cavas e valas - Profundidade até 4,00m	m³	635,10
0302	Escavação Manual de cavas e valas profundidade até 2,00m	m³	56,10
0303	Compactação de Aterro a 95% do P.N.	m³	1013,47
0304	Reaterro Apilado de cavas e valas.	m³	2050,00
0305	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR ESTEIRA CAT - D-6 OU SIMILAR	M³	1058,00
0306	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, COM DMT 3001 A 5000 M	M³	1058,20
0307	TUBO PVC PONTA/BOLSA C/VIOLA DN=150MM P/ ESGOTO JUNTA C/ ANEL	M	42,00
0308	TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIOLA DN=200MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL	M	101,00
0309	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 150 MM - (OU RPVC, OU PRF V) PARA ESGOTO	M	38,24
0310	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 200 MM - (OU RPVC, OU PRF V) PARA ESGOTO	M	100,00
4			
0401	Execução de concreto magro fck 10Mpa	m³	10,63
0402	Execução de concreto armado fck 25Mpa fundação sapatas(forma, armação, concreto, preparo, lançamento, adensamento)	m³	13,10
5			

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura – DINFRA
 Diretoria de Administração – DAD

Av. Cel Colares Moreira, nº477 – Renascença
 São Luís /MA – CEP 65075-441
 (98) 3215-1817 * dinfra@ifma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 855108/2021, em 20/06/2022

Certidão nº 855108/2021
 20/06/2022, 14:53

Chave de Impressão: ya58w

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 26 folhas





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

0501	Execução de concreto armado fck 25Mpa para pilares(forma, armação, concreto, preparo, lançamento, adensamento)	m³	2,36
0502	Execução de concreto armado fck 25Mpa para vigas(forma, armação, concreto, preparo, lançamento, adensamento)	m³	11,20
0504	Execução de laje pré-moldada de concreto, para forro, esp. 8cm, com capeamento em concreto fck 25 Mpa, espessura 4cm.	m²	90,35
6			
0601	Impermeabilização de laje com manta asfáltica de 4mm	m²	180,35
0602	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMERO, INCLUSIVE PRIMER E VEU DE POLIESTER (Caixa D'água)	m²	96,80
7			
0701	Alvenaria de tijolos cerâmicos esp. 10cm, assentado com argamassa de cimento e areia traço 1:4	m²	1200,00
0702	Alvenaria de tijolos cerâmicos esp. 20cm, assentado com argamassa de cimento e areia traço 1:4	m²	325,00
0703	Alvenaria de elemento vazado de concreto, tipo combogó.	m²	12,00
8			
0805	Pingadeira pré-moldada de concreto.	m	30,17
9			
090204	Execução de grade metálica em metalon, com fornecimento de todo material, fabricação e instalação, incluindo acessórios para fixação e pintura sendo uma demão de zarcão anti-corrosivo e duas demãos com tinta e sintético.	m²	190,00
10			
1001	Chapisco em argamassa de cimento e areia traço 1:3 para paredes	m²	1100,00
1002	Chapisco em argamassa de cimento e areia traço 1:3 para teto	m²	180,35
1004	Reboco com argamassa de cimento e areia traço 1:4 em paredes	m²	1200,00
1005	Reboco com argamassa de cimento e areia traço 1:4 em teto	m³	236,73

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura - DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel. Colares Moreira, nº477 - Renascença
 São Luís /MA - CEP 65075-441
 (98) 3215-1817 * dinfra@ifma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 855108/2021, emitida em 20/06/2022

Certidão nº 855108/2021
 20/06/2022, 14:53

Chave de Impressão: ya58w

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 26 folhas





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

1006	EXECUÇÃO DE PISO EM LAJOTA CERÂMICA DE 40X40CM, PEI-5, INCLUSIVE REJUNTE (SALA DE AULA; CORREDOR SALA DE AULA; LABORATORIO; CORREDOR DO LABORATORIO; BIBLIOTECA; CORREDOR DA ÁREA MÉDICA; COZINHA; CORREDOR COZINHA.(REVESTIMENTO)	m²	3560,00
11			
1101	Forro em pvc, tipo macho e fêmea, em régua de 20mm de largura a ser aplicado nos banheiros.	m²	183,69
12			
1201	Emassamento de paredes com massa acrílica	m²	180,33
1202	Pintura interna com tinta 100% acrílica, aplicada em duas demãos, na cor branco gelo	m²	1200,00
1204	Pintura de laje com tinta PVA, na cor branco gelo	m²	56,20
13			
130201	Execução de calçada em piso cimentado, acabamento rugoso, contenção com tijolos cerâmicos, inclusive contra-piso na espessura de 5cm em concreto.	m²	1780,00
130202	Fornecimento e montagem de meio-fio pré-moldado de concreto, comprimento 1,00m, altura 0,30m, largura 0,15m.	m	1020,00
130205	Execução de contra-piso, regularizado em concreto magro FCK 9Mpa, espessura 5cm	M²	195,03
130204	Execução de piso em lajota cerâmica de 40x40cm, pei5, inclusive rejunte (piso da casa existente)	M²	198,53
74012/001 SINAPI	SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, E LARGURA DE 40 CM	M	838,00
72185/SINAPI	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRÃO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA	M²	450,00
14			
1631	Cabo unipolar(cobre) isolamento PVC - 450/ 750V, 4mm²	m	3050,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 855108/2021, em 20/06/2022

Certidão nº 855108/2021
20/06/2022, 14:53

Chave de Impressão: yas8w

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 26 folhas

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura - DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel Colares Moreira, nº477 - Renascença
 São Luís /MA - CEP 65075-441
 (98) 3215-1817 * dinfra@ifma.edu.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 20/06/2022, às 14:53



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

14 - CONCLUSÃO E PARECER:

Atesto ainda que, o profissional teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade

São Luís - MA, 15 de junho de 2022.

Kleyton Lisboa da Cruz:00373697333

Assinado de forma digital por Kleyton Lisboa da Cruz:00373697333
DN: cn=Kleyton Lisboa da Cruz:00373697333, ou=IFMA - Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Maranhão, o=ICPEdu, c=BR
Dados: 2022.06.15 10:59:30 -03'00'

Kleyton Lisboa da Cruz

Engenheiro Civil - SIAPE 2331934

Coordenador de Obras e Serviços de engenharia - COENG/DINFRA

ART MA20210468596 - CARGO E FUNÇÃO

RNP: 1105296717

Danilo Lima da Guia:02685912371

Assinado de forma digital por Danilo Lima da Guia:02685912371
DN: cn=Danilo Lima da Guia:02685912371, ou=IFMA - Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Maranhão, o=ICPEdu, c=BR
Dados: 2022.06.15 12:07:18 -03'00'

Danilo Lima da Guia

Engenheiro Eletricista - SIAPE 2167590

Chefe do Departamento de Infraestrutura - DINFRA

ART MA20210451067 - CARGO E FUNÇÃO

RNP: 1109513330

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
Departamento de Infraestrutura - DINFRA
Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel Colares Moreira, nº477 - Renascença
São Luís /MA - CEP 65075-441
(98) 3215-1817 * dinfra@ifma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 855108/2021, em 20/06/2022

Certidão nº 855108/2021
20/06/2022, às 14:53
Chave de Impressão: ya56w
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 26 folhas



716
D

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE
ENGENHARIA, AGRONOMIA OU ATIVIDADES AFINS**

Pelo presente instrumento, de um lado **GUILHERME DA SILVA GARCES**, brasileiro, **Engenheiro Eletricista**, portador de cédula de Identidade RG nº **0397080720103** – SESP MA, e do CPF Nº **058.738.883-88**, registrado no CREA MA sob o nº **112339487-3**, com endereço na Rua 10, nº 200, Bloco 8 Apartamento 401, condomínio dunas, Bairro Planalto Vinhais II, São Luís MA, CEP: 65074863, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, e de outro lado a Empresa: **D J C EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES** inscrita sob o CNPJ nº

27.394.633/0001-88, com endereço Rua Monte Castelo, 930, Bairro Jardim São Luís, Imperatriz – MA, doravante simplesmente **CONTRATANTE**, resolvem de comum acordo firmar o presente de Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia, Agronomia ou Atividades Afins, de acordo com às seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETIVO

1 – Constitui objeto do presente Contrato à prestação de Serviços Técnicos profissionais de Engenharia Elétrica pelo **CONTRATADO** para **RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA PESSOA JURÍDICA**.

1.1 – O **CONTRATADO** deverá recolher a Anotação de responsabilidade técnica referente aos serviços ora contratados antes do início dos trabalhos.

1.2 – O **CONTRATADO** prestará serviços técnicos no valor de R\$ 6.036,00 (Seis mil e trinta e seis reais), para uma carga horária de 02 (duas) horas diária, totalizando 10 (dez) horas semanais.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2 – Os serviços objeto do presente Contrato deverão ser realizados pelo **CONTRATADO**, no prazo de 01 (um) ano à contar da assinatura desse instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3 – O **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO** o valor total de R\$ R\$ 6.036,00 (Seis mil e trinta e seis reais), de acordo com as seguintes condições, mediante a apresentação de recibo.

3.1 – Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na legislação tributária.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

4 – O presente Contrato vigorará por o prazo de 01 (ano) a partir da data da assinatura do mesmo.

CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO

5 – O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES

Quanto a fixação de multas para as situações de atraso na execução dos trabalhos, no pagamento ou na rescisão antecipada, deverá o percentual ser fixado pelas partes, de acordo com a situação específica.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADO

7 – Fica estabelecido, nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor – Lei Complementar nº 8.078, de 11 de Setembro de 1990, que o **CONTRATANTE** poderá reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no prazo de:

7.a – 30 (trinta) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto não durável:

7.b – 90 (noventa) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto não durável:

7.1 – A contagem do prazo decadencial retro se inicia com a efetiva entrega do produto ou do término da execução dos serviços.

CLÁUSULA OITAVA – DOS EXERCÍCIO DOS DIREITOS

8 – Qualquer omissão ou tolerâncias das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer momento.

8.1 – Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

CLÁUSULA NONA – DO FORO DE ELEIÇÃO

9 – As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de Imperatriz – MA, para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Imperatriz – MA, 03 de Junho de 2026.

CONTRATANTE

D J C EMPREENDIMENTO
E LOCAÇÕES
LTDA:27394633000188

Assinado de forma digital por D J
C EMPREENDIMENTO E
LOCAÇÕES
LTDA:27394633000188
Dados: 2026.06.03 11:23:13 -03'00'

CONTRATADO

gov.br

Documento assinado digitalmente
GUILHERME DA SILVA GARCES
Data: 04/06/2026 08:56:29-0300
Verifique em <https://validar.rbr.gov.br>

515
8

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE
ENGENHARIA, AGRONOMIA OU ATIVIDADES AFINS**

Pelo presente instrumento, de um lado **MARCELO HENRIQUE AMARAL REGO**, brasileiro, **Engenheiro Civil**, portador de cédula de Identidade RG nº 0273568420046 – SESP MA, e do CPF Nº 059.791.183-57, registrado no CREA MA sob o nº 1122202598, com endereço na AV. DAS LARANJEIRAS, 06, LOTEAMENTO SAMAMBAIA, QUADRA 08 A, CEP 65910-000, SANTA INÊS - MA, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, e de outro lado a Empresa: **D J C EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES LTDA** inscrita sob o CNPJ nº 27.394.633/0001-88, com endereço Rua Henrique Dias, nº 102-A, bairro Bacuri, Imperatriz – MA, doravante simplesmente **CONTRATANTE**, resolvem de comum acordo firmar o presente de Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia, Agronomia ou Atividades Afins, de acordo com às seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETIVO

1 – Constitui objeto do presente Contrato à prestação de Serviços Técnicos profissionais de Engenharia Civil pelo **CONTRATADO** para **RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA PESSOA JURÍDICA**.

1.1 – O **CONTRATADO** deverá recolher a Anotação de responsabilidade técnica referente aos serviços ora contratados antes do início dos trabalhos.

1.2 – O **CONTRATADO** prestará serviços técnicos no valor de R\$ 7.272,00 (Sete mil duzentos e setenta e dois reais), para uma carga horária de 06 (seis) horas diárias, totalizando 30 (trinta) horas semanais.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2 – Os serviços objeto do presente Contrato deverão ser realizados pelo **CONTRATADO**, no prazo de 03 (três) anos à contar da assinatura desse instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3 – O **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO** o valor total de R\$ 7.272,00 (Sete mil duzentos e setenta e dois reais), de acordo com as seguintes condições, mediante a apresentação de recibo.

3.1 – Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na legislação tributária.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

4 – O presente Contrato vigorará por o prazo de 03 (anos) a partir da data da assinatura do mesmo.

CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO

5 – O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES

Quanto a fixação de multas para as situações de atraso na execução dos trabalhos, no pagamento ou na rescisão antecipada, deverá o percentual ser fixado pelas partes, de acordo com a situação específica.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS

7 – Fica estabelecido, nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor – Lei Complementar nº 8.078, de 11 de Setembro de 1990, que o **CONTRATANTE** poderá reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no prazo de:

7.a – 30 (trinta) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto não durável:

7.b – 90 (noventa) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto não durável:

7.1 – A contagem do prazo decadencial retro se inicia com a efetiva entrega do produto ou do término da execução dos serviços.

720
D

CLÁUSULA OITAVA – DOS EXERCÍCIO DOS DIREITOS

8 – Qualquer omissão ou tolerâncias das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer momento.

8.1 – Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

CLÁUSULA NONA – DO FORO DE ELEIÇÃO

9 – As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de Imperatriz – MA, para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Imperatriz – MA, 22 de Abril de 2026.

CONTRATANTE

D J C
EMPREENHIMENTOS
TO E LOCAÇÕES
LTDA:273946100
00188

CONTRATADO

MARCELO
HENRIQUE
AMARAL
REGO:059791188

TESTEMUNHAS:

1): _____
RG: _____

2): _____
RG: _____

222

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: D J C EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES LTDA, CNPJ: 27.394.633/0001-88, Rua Monte Castelo, 930, Bairro Jardim São Luís, Imperatriz/MA, CEP: 65.913-020, ramo de empreendimentos e serviços, neste ato representada por seu sócio-gerente DJAIR DA COSTA CONCEICAO, brasileiro, residente em Imperatriz - MA, portador do CPF nº 042.675.893-56.

CONTRATADO(A): LUIS FELIPE PORTO BORGES, brasileiro, Arquiteto e Urbanista, CAU nº A47596-3, RG: 1012811988, CPF: 004.558.853-89, residente e domiciliado na AL E, S/N, AP 401, TR EDIFICIO BRISA MARINHA, SÃO LUÍS - MA, CEP 65070-628.

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços e de Assunção de Responsabilidade Técnica, as partes acima qualificadas têm entre si justo e avençado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

A **CONTRATANTE**, empresa cuja atividade é da área da *empreendimentos e serviços na área de construção civil em geral*, a fim de atender ao que determina o parágrafo único do Artigo 10 da Lei Federal nº 12378 de 31 de dezembro de 2010, firma o presente contrato com o(a) **CONTRATADO(A)**, o(a) qual obriga-se a prestar à **CONTRATANTE** serviços profissionais atinentes a sua formação e habilitação técnico-profissional conforme atribuições previstas na Lei Federal 12.378/2010, nas áreas afins e correlatas de arquitetura e urbanismo e a assumir a responsabilidade técnica perante o referido órgão de fiscalização profissional CAU/BR Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, e outros que lhe exijam.

Parágrafo único – O(A) **CONTRATADO(A)** prestará à **CONTRATANTE** as seguintes atividades: *desempenho de cargo e função técnica, obras e serviços, gerenciamento e fiscalização de obras, assessoramento técnico em arquitetura e urbanismo, controle de qualidade das atividades técnicas da empresa* enfim, tudo o que for pertinente à sua capacitação profissional para manter a regularidade da atividade explorada pela **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A **CONTRATANTE** deverá indicar o(a) **CONTRATADO(A)** como responsável técnico, por sua atividade na área arquitetura e urbanismo, perante o CAU/MA e o **CONTRATADO** deverá registrar, perante aquele Órgão, RRT – Registro de Responsabilidade Técnica de Cargo/Função que ficará fazendo parte integrante do presente instrumento com reconhecimento de firma.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO

A **CONTRATANTE** é responsável por eventuais retenções de impostos e contribuições previstos na legislação tributária e previdenciária e pagará ao (à) **CONTRATADO(A)**, todo dia 10 do mês subsequente àquele do serviço efetivamente prestado, a importância de R\$ 3.636,00 (três mil seicentos e trinta e seis reais). O pagamento será efetuado na sede da **CONTRATANTE**, com emissão do respectivo recibo pelo(a) **CONTRATADO(A)**.

Parágrafo 1º - Ao (a) **CONTRATADO(a)** fica reservado o período de trabalho das 08:00 as 11:00h, num total de 15 (quinze) horas semanais.

O pagamento 2º será efetuado na sede da **CONTRATANTE**, com emissão do respectivo recibo pelo(a) **CONTRATADO(a)**.

Parágrafo 3º - Em nenhuma hipótese o CONTRATADO perceberá remuneração inferior ao salário mínimo profissional, conforme na Lei Federal nº 4.950-A de 22 de abril de 1966.

Parágrafo 4º - No caso de atraso nos pagamentos, a **CONTRATANTE** estará automaticamente em mora, arcando com juros de 1% (um por cento) ao mês e multa de 10% (dez por cento), facultado ao(a) **CONTRATADO(a)** a rescisão do contrato nos termos do parágrafo primeiro da cláusula sexta, sem prejuízo da cobrança judicial do débito pela via executiva judicial.

Parágrafo único - No caso de atraso nos pagamentos, a **CONTRATANTE** estará automaticamente em mora, arcando com juros de 1% (um por cento) ao mês e multa de 10% (dez por cento), facultado ao(à) **CONTRATADO(A)** a rescisão do contrato nos termos do parágrafo primeiro da cláusula sexta, sem prejuízo da cobrança judicial do débito pela via executiva judicial.

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE DO PREÇO

O preço estipulado na cláusula anterior será reajustado a cada período de um ano, contado a partir da data de sua vigência, pelo IGPM da FGV ou por outro índice oficial que venha a substituí-lo ou, na ausência de substituto, pela média simples dos principais índices econômicos que apuram a inflação anual acumulada.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

O presente contrato é firmado por prazo de 1 ano, por determinação do Código Civil (art. 598), passando a vigorar a partir da data de sua assinatura, podendo ser rescindido por qualquer das partes caso não ocorra a aprovação do Responsável Técnico pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo e, neste caso, a **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO** o valor correspondente ao tempo de serviço efetivamente prestado, não se aplicando a cláusula sexta.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes, mediante notificação a outra, por escrito, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência, ressalvada a hipótese da parte denunciante optar por indenizar a outra do valor correspondente ao da prestação dos serviços referente ao período.

Parágrafo 1º - O contrato também poderá ser rescindido em caso de violação de quaisquer das cláusulas deste contrato, pela parte prejudicada, mediante denúncia imediata, sem prejuízo de eventual indenização cabível.

Parágrafo 2º - Qualquer tolerância das partes quanto ao descumprimento das cláusulas do presente contrato constituirá mera liberalidade, não configurando renúncia ou novação do contrato ou de suas cláusulas que poderão ser exigidos a qualquer tempo.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REGIME JURÍDICO

As partes declaram não haver entre si vínculo empregatício, tendo o(a) **CONTRATADO(A)** plena autonomia na prestação dos serviços, desde que prestados conforme as condições ora pactuadas e demais exigências legais do Conselho de Arquitetura e Urbanismo quanto à responsabilidade técnica. O(a) **CONTRATADO(A)** responde exclusivamente por eventual imprudência, negligência, imperícia ou dolo na execução de serviços que venham a causar qualquer dano à **CONTRATANTE** ou a terceiros, devendo responder regressivamente caso a **CONTRATANTE** seja responsabilizada judicialmente por tais fatos, desde que haja a denúncia da lide, salvo no caso de conduta da própria **CONTRATANTE** contrária à orientação dada pelo(a) **CONTRATADO(A)**.

Parágrafo único – Tendo em vista a importância da responsabilidade técnica assumida, o(a) **CONTRATADO(A)** deverá fazer por escrito suas orientações à **CONTRATANTE** e aos seus prepostos, mediante protocolo de recebimento ou ciência.

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO DE ELEIÇÃO

As partes elegem o foro da Comarca de Imperatriz - MA, para qualquer demanda judicial relativa ao presente contrato, com exclusão de qualquer outro.

E por estarem justas e contratadas, na melhor forma de direito, as partes assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias originais e de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o assinam, dando tudo por bom, firme e valioso.

HDLIMA
EMPREENDEIMENTOS E
SERVICOS
LTDA:49425072000170

Assinado de forma digital por
HDLIMA EMPREENDEIMENTOS
E SERVICOS
LTDA:49425072000170
Dados: 2026.06.03 10:26:04
-03'00'

Imperatriz/MA, 01 de junho de 2026.

CONTRATANTE

LUIS FELIPE
PORTO
BORGES:00455885389
389

Assinado de forma digital
por LUIS FELIPE PORTO
BORGES:00455885389
Dados: 2026.06.03
10:30:54 -03'00'

CONTRATADO(A)

TESTEMUNHAS (informar nome e RG):

RG: Órgão expedidor:

RG: Órgão expedidor:



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 950583/2026
Emissão: 16/04/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: 678dW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o Interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR

Registro: 1107914035

CPF: ***.829.953.-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 11/12/1992

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - CAMPUS SAOLUIS

Data de Formação: 25/10/1991

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA

Registro: 0000005722

CNPJ: 04.330.959/0001-46

Data Início: 16/04/2001

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSTRUTORA FALCÃO LTDA

Registro: 0005482275

CNPJ: 40.227.586/0001-46

Data Início: 07/11/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 14/07/2027

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FUTURA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO - MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 009/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 07.012/2026

OBJETO: Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Reforma, Revitalização e Ampliação de Praças Públicas e Espaços Públicos com Urbanização no Município de Itinga do Maranhão - MA.

Declaramos, em atendimento da Concorrência Eletrônica Nº 008/2026, que o responsável técnico abaixo ira compor o quadro permanente da empresa D J C EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ: 27.394.633/0001-88, caso a mesma venha que vencedora do certame, e será o responsável técnico indicado conforme o disposto no edital em epígrafe e de acordo com o CREA – CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA.

NOME	TITULO PROFISSIONAL	REGISTRO NACIONAL
Marcos Aurélio Vieira de Alencar	Engenheiro Civil	1107914035

Declara ainda que sob as penas da lei, que por ocasião da contratação, disporá das instalações, dos veículos, dos equipamentos e do pessoal adequado (de profissionais de nível superior ou outro reconhecido pelo CREA, detentor de Certidão de Acervo Técnico – CAT por execução de obra ou serviço da natureza e de volume equivalente ao objeto que propõe executar) e suficiente para a realização do objeto da dispensa eletrônica.

IMPERATRIZ - MA, 10 DE AGOSTO DE 2026


MARCOS AURÉLIO VIEIRA DE
ALENCAR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1107914035

D J C
EMPREENDIMENTO E
LOCAÇÕES
LTDA:27394633000188

Assinado de forma
digital por D J C
EMPREENDIMENTO E
LOCAÇÕES
LTDA:27394633000188

D J C EMPREENDIMENTO E
LOCAÇÕES LTDA
CNPJ: 27.394.633/0001-88

IMPERATRIZ - MA

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**Nº 0000001127363**

20260001127363

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Validade: 01/07/2026 - 28/12/2026

CERTIFICAMOS que o Profissional LUIS FELIPE PORTO BORGES encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAÇÕES DO REGISTRO**Nome:** LUIS FELIPE PORTO BORGES**CPF:** 004.558.853-89**Título do Profissional:** Arquiteto(a) e Urbanista**Registro CAU :** A47596-3**Data de obtenção de Títulos:** 30/03/2006**Data de Registro nacional profissional:** 19/05/2009**Tipo de registro:** DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)**Situação de registro:** ATIVO**Título(s):**

- Arquiteto(a) e Urbanista

País de Diplomação: Brasil**Cursos anotados no SICCAU:****ANOTAÇÃO DE CURSO**

- Nenhum curso anotado.

ATRIBUIÇÕES

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2º da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 1127363/2026

Expedida em 01/07/2026, São Luís/MA, CAU/MA

Chave de Impressão: 1C3W6W



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 955031/2026
Emissão: 10/06/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: 96e7c

128
D

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: GUILHERME DA SILVA GARCES

Registro: 1123394873

CPF: ***.738.883-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 26/08/2025

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: Art. 8 da resolução 218/1973 do CONFEA

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: FACULDADE ANHANGUERA DE SÃO LUIS

Data de Formação: 03/03/2024

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(s) autor(s) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

Registro: 0005534259

CNPJ: 49.425.072/0001-70

Data Início: 10/10/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 23/09/2026

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: D J C EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES LTDA

Registro: 0005497469

CNPJ: 27.394.633/0001-88

Data Início: 10/06/2026

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 03/06/2027

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 951663/2026
Emissão: 29/04/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: 15yz8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: MARCELO HENRIQUE AMARAL REGO
Registro: 1122202598
CPF: ***.791.183-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 09/01/2024

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RESOLUÇÃO 1073/2016 E ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 (EXCEÇÃO DE AEROPORTOS, SISTEMAS DE TRANSPORTE, PORTOS E PONTES) AMBAS DO CONFEA.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: FACULDADE DE ENSINO INTERNACIONAL DO MARANHÃO - ISL WYDEN

Data de Formação: 05/01/2024

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: D J C EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES LTDA

Registro: 0005497468

CNPJ: 27.394.633/0001-88

Data Início: 29/04/2026

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 22/04/2029

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



730
G

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 6 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 6 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 001, referente ao período 01/01/2024 a 31/12/2024, com encerramento do exercício social em 31/12/2024, da firma D J C EMPREENDIMENTO E LOCACOES LTDA, estabelecida no(a) RUA MONTE CASTELO, nº 930, LETRA A, bairro JARDIM SAO LUIS, CEP 65913-020, cidade Imperatriz, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 27.394.633/0001-88 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO - JUCEMA sob o nº 21201449215 por despacho de 31/12/2024.

Imperatriz-MA, 1 de Janeiro de 2024

DJAIR DA COSTA CONCEICAO
SOCIO ADMINISTRADOR
042.675.893-56

HENRIQUE DE SOUSA BUENO
CONTADOR RESPONSÁVEL
051.345.043-26
CRC/MA: 015729/O-6

734

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 2 de 8

Empresa: D J C EMPREENDIMENTO E LOCACOES LTDA - CNPJ: 27.394.633/0001-88

Fortes Contábil 8.24.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA MONTE CASTELO, Complemento: LETRA A, N.º: 930, Bairro: JARDIM SAO LUIS, Cidade: Imperatriz, Estado: MA, CEP: 65913020, Telef 99) 82163220

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/01/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0033	001	2.07.01.01.01.0001	0033	001	APORTE DE CAPITAL SOCIAL	300.000,00
								Totais do dia 01:	300.000,00
								Totais do mês de Janeiro:	300.000,00
12/06/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0033	001	3.01.01.01.01.0006	0033	001	Rec.receita de serviços nf	1.500,00
								Totais do dia 12:	1.500,00
								Totais do mês de Junho:	1.500,00
12/07/2024	1	1.01.05.01.05.0010	0033	001	3.01.01.01.01.0006	0033	001	iss RETIDO	2.678,88
12/07/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0033	001	3.01.01.01.01.0006	0033	001	Rec.receita de serviços nf	86.617,22
12/07/2024	2	1.01.05.01.05.0010	0033	001	3.01.01.01.01.0006	0033	001	Rec.receita de serviços nf	1.144,98
12/07/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0033	001	3.01.01.01.01.0006	0033	001	Rec.receita de serviços nf	40.490,64
								Totais do dia 12:	130.931,72
22/07/2024	1	1.01.05.01.05.0010	0033	001	3.01.01.01.01.0006	0033	001	Rec.receita de serviços nf	740,16
22/07/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0033	001	3.01.01.01.01.0006	0033	001	Rec.receita de serviços nf	26.174,74
								Totais do dia 22:	26.914,90
								Totais do mês de Julho:	157.848,82
13/08/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0033	001	3.01.01.01.01.0006	0033	001	Rec.receita de serviços nf	5.000,00
								Totais do dia 13:	5.000,00
								Totais do mês de Agosto:	5.000,00
23/09/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0033	001	3.01.01.01.01.0006	0033	001	Rec.receita de serviços nf	112.874,68
								Totais do dia 23:	112.874,68
								Totais do mês de Setembro:	112.874,68
21/11/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0033	001	3.01.01.01.01.0006	0033	001	Rec.receita de serviços nf	88.730,71
								Totais do dia 21:	88.730,71
								Totais do mês de Novembro:	88.730,71
31/12/2024	1	3.01.01.03.02.0057	0033	001	1.01.01.01.01.0001	0033	001	Pg.alugueis ref.	16.177,80
31/12/2024	2	3.01.01.07.01.0068	0033	001	1.01.01.01.01.0001	0033	001	Pg.assessoria contabil ref.	3.000,00
31/12/2024	4	3.01.01.07.01.0048	0033	001	1.01.01.01.01.0001	0033	001	Pg.consumo de energia ref.	4.852,58
31/12/2024	5	3.01.01.07.01.0072	0033	001	1.01.01.01.01.0001	0033	001	Pg.internet ref.	1.200,00
31/12/2024	6	3.01.01.07.01.0050	0033	001	1.01.01.01.01.0001	0033	001	Pg.consumo telefone ref.	3.600,00
31/12/2024	7	3.01.01.01.03.0007	0033	001	2.01.01.03.03.0010	0033	001	PROVISÃO SIMPLES	21.957,12
31/12/2024	8	2.01.01.03.03.0010	0033	001	1.01.01.01.01.0001	0033	001	PAGTO SIMPLES	21.957,12
31/12/2024	11	3.01.01.03.03.0001	0033	001	1.01.15.01.01.0001	0033	001	CUSTO DO SERVIÇO	221.558,00
31/12/2024	12	1.01.15.01.01.0001	0033	001	1.01.01.01.01.0001	0033	001	PAGTO MERCADORIA	221.558,00
31/12/2024	13	3.01.01.09.01.0006	0033	001	1.01.01.01.01.0001	0033	001	Pg.juros ref.	454,58
31/12/2024	15	3.01.01.07.02.0016	0033	001	1.01.01.01.01.0001	0033	001	GASTOS PESSOAIS	30.000,00
31/12/2024	18	3.01.01.01.01.0006	0033	001				Vr.encerramento do exercicio	365.952,01
31/12/2024	18	6.01	0033	001				Vr.encerramento do exercicio	454,58
31/12/2024	18	6.01	0033	001				Vr.encerramento do exercicio	1.200,00
31/12/2024	18	6.01	0033	001				Vr.encerramento do exercicio	3.000,00
31/12/2024	18	6.01	0033	001				Vr.encerramento do exercicio	4.852,58
31/12/2024	18	6.01	0033	001				Vr.encerramento do exercicio	16.177,80

732
8

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 3 de 8

Empresa: D J C EMPREENDIMENTO E LOCACOES LTDA - CNPJ: 27.394.633/0001-88

Fortes Contábil 8.24.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA MONTE CASTELO, Complemento: LETRA A, N.º: 930, Bairro: JARDIM SAO LUIS, Cidade: Imperatriz, Estado: MA, CEP: 65913020, Telef: 99) 82163220

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2024	18	6.01	0033	001				Vr.encerramento do exercício	21.957,12
31/12/2024	18	6.01	0033	001				Vr.encerramento do exercício	3.600,00
31/12/2024	18	6.01	0033	001				Vr.encerramento do exercício	30.000,00
31/12/2024	18	6.01	0033	001				Vr.encerramento do exercício	221.558,00
31/12/2024	18	6.01	0033	001				Vr.encerramento do exercício	63.151,93
31/12/2024	18				2.07.07.01.02.0002	0033	001	Vr.encerramento do exercício	63.151,93
31/12/2024	18				3.01.01.01.03.0007	0033	001	Vr.encerramento do exercício	21.957,12
31/12/2024	18				3.01.01.03.02.0057	0033	001	Vr.encerramento do exercício	16.177,80
31/12/2024	18				3.01.01.03.03.0001	0033	001	Vr.encerramento do exercício	221.558,00
31/12/2024	18				3.01.01.07.01.0048	0033	001	Vr.encerramento do exercício	4.852,58
31/12/2024	18				3.01.01.07.01.0050	0033	001	Vr.encerramento do exercício	3.600,00
31/12/2024	18				3.01.01.07.01.0068	0033	001	Vr.encerramento do exercício	3.000,00
31/12/2024	18				3.01.01.07.01.0072	0033	001	Vr.encerramento do exercício	1.200,00
31/12/2024	18				3.01.01.07.02.0016	0033	001	Vr.encerramento do exercício	30.000,00
31/12/2024	18				3.01.01.09.01.0006	0033	001	Vr.encerramento do exercício	454,58
31/12/2024	18				6.01	0033	001	Vr.encerramento do exercício	365.952,01
Totais do dia 31:									1.278.219,22
Totais do mês de Dezembro:									1.278.219,22

733
6

Balanco Patrimonial

Pág. 1 de 2

Empresa: D J C EMPREENDIMENTO E LOCACOES LTDA - CNPJ: 27.394.633/0001-88

Fortes Contábil 8.24.0

Endereço: RUA MONTE CASTELO, Complemento: LETRA A, N.º: 930,

Bairro: JARDIM SAO LUIS Cidade: Imperatriz, Estado: MA, CEP: 65913020, Telefone: (99) 82163220

NIRE: 21201449215 - Data: 27/03/2017

Conta	Descrição	31/12/2024
		

Data de Encerramento: 31/12/2024

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 363.151,93 (Trezentos e Sessenta e Três Mil Cento e Cinquenta e Um Reais e Noventa e Três Centavos) .

Imperatriz-MA, 31 de Dezembro de 2024

DJAIR DA COSTA CONCEICAO
SOCIO ADMINISTRADOR
042.675.893-56

HENRIQUE DE SOUSA BUENO
CONTADOR RESPONSÁVEL
051.345.043-26
CRC/MA: 015729/O-6

734
8

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág. 2 de 2

Empresa: D J C EMPREENDIMENTO E LOCACOES LTDA - CNPJ: 27.394.633/0001-88

Fortes Contábil 8.24.0

Estabelecimentos: 0033 - D J C EMPREENDIMENTO; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: RUA MONTE CASTELO, Complemento: LETRA A, N.º: 930, Bairro: JARDIM SAO LUIS, Cidade: Imperatriz, Estado: MA, CEP: 65913020, Telef: (99) 82163220

Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	365.952,01
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	365.952,01
010.01.03	Vendas de Serviços	365.952,01
(-) 020	Deduções da Receita	21.957,12
020.01	Impostos Faturados	21.957,12
020.01.05	Simples	21.957,12
(=) 030	Receita Líquida	343.994,89
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	237.735,80
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	16.177,80
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	221.558,00
(=) 060	Lucro Bruto	106.259,09
(-) 070	Despesas Operacionais	43.107,16
070.01	Despesas Administrativas	12.852,58
070.02	Despesas com Vendas	30.000,00
070.04	Resultado Financeiro	454,58
070.04.02	Despesas Financeiras	454,58
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	83.151,93
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	83.151,93
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	83.151,93

Imperatriz-MA, 31 de Dezembro de 2024

DJAIR DA COSTA CONCEICAO
SOCIO ADMINISTRADOR
042.675.893-56

HENRIQUE DE SOUSA BUENO
CONTADOR RESPONSÁVEL
051.345.043-26
CRC/MA: 015729/O-8



MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Secretaria Nacional de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração

**DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE
(ANTES DA APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR)**

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I - DJAIR DA COSTA CONCEICAO, BRASILEIRA, SOLTEIRO(A), Administrador, inscrito(a) no CPF sob o nº 042.675.893-56, representante legal da sociedade D J C EMPREENDIMENTO E LOCACOES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 27.394.633/0001-88, com sede em RUA MONTE CASTELO, nº 930, LETRA A - JARDIM SAO LUIS - Imperatriz/MA - CEP 65913-020, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou estatuto social;

II - HENRIQUE DE SOUSA BUENO, BRASILEIRA, CASADO(A), contador(a), inscrito(a) no CPF sob o nº 051.345.043-26, CRC sob o nº 015729, responsável pela escrituração e elaboração das demonstrações contábeis da companhia;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, referente ao período de 01/01 a 31/12, exercício de 2024; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e constarão do Balanço Patrimonial a ser formalmente aprovado, nos moldes da legislação vigente;
2. As informações poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Maranhão;
3. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta Declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil**, utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001**, do **Decreto nº 10.543/2020**, da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Imperatriz-MA, 22/05/2026

HENRIQUE DE SOUSA BUENO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CPF 051.345.043-26
CRC 015729

DJAIR DA COSTA CONCEICAO
Administrador, Sócio
CPF 042.675.893-56



136
G

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D J C EMPREENDIMENTO E LOCACOES LTDA consta assinado digitalmente por:

CPF/CNPJ	Nome
04267589356	DJAIR DA COSTA CONCEICAO
05134504326	HENRIQUE DE SOUSA BUENO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/05/2026 09:57 SOB N° 20260680567.
PROTOCOLO: 260680567 DE 22/05/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12609434631. CNPJ DA SEDE: 27394633000188.
NIRE: 21201449215. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/05/2026.
D J C EMPREENDIMENTO E LOCACOES LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ms.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

737
6

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 6 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 6 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 001, referente ao período 01/01/2024 a 31/12/2024, com encerramento do exercício social em 31/12/2024, da firma D J C EMPREENDIMENTO E LOCACOES LTDA, estabelecida no(a) RUA MONTE CASTELO, nº 930, LETRA A, bairro JARDIM SAO LUIS, CEP 65913-020, cidade Imperatriz, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 27.394.633/0001-88 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO - JUCEMA sob o nº 21201449215 por despacho de 31/12/2024.

Imperatriz-MA, 31 de Dezembro de 2024

DJAIR DA COSTA CONCEICAO
SOCIO ADMINISTRADOR
042.675.893-56

HENRIQUE DE SOUSA BUENO
CONTADOR RESPONSÁVEL
051.345.043-26
CRC/MA: 015729/O-6

728
8

-	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	Disponível	
1.1.1.01	Caixa	
1.1.1.01.00 (1	Caixa Geral	1.143.620,43
****	Caixa	1.143.620,43
***	Disponível	1.143.620,43
**	ATIVO CIRCULANTE	1.143.620,43
*	ATIVO	1.143.620,43

Balanco Patrimonial - Exercício de 2025
CNPJ: 27.394.633/0001-88

739
6

2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.4	Obrigações Tributárias	
2.1.4.01	Impostos e Contribuições a Recolher	
2.1.4.01.00 (9	Receita Bruta a Recolher	9.341,25
2.1.4.01.00 0	Receita Bruta a Recolher	11.575,00
****	Impostos e Contribuições a Recolher	11.916,25
2.1.4.02	Provisão para SIMPLES NACIONAL	
2.1.4.02.00 (1	Provisão Para SIMPLES	72.520,00
2.1.4.02.00 (2	Provisão Para FGTS	11.512,00
****	Provisão para SIMPLES	74.032,00
***	Obrigações Tributárias	75.948,25
**	PASSIVO CIRCULANTE	75.948,25
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2.3.1	Capital Social	
2.3.1.01	Capital Subscrito	
2.3.1.01.00 (1	Sócio Djair da Costa Conceição	300.000,00
****	Capital Subscrito	300.000,00
***	Capital Social	300.000,00
2.3.6	Resultados Acumulados	
2.3.6.01	Resultados Acumulados	
2.3.6.01.00 (3	Lucros Acumulados	576.775,68
****	Resultados Acumulados	576.775,68
***	Resultados Acumulados	576.775,68
**	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	576.775,68
*	PASSIVO	1.143.620,43

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - Exercício de 2025
CNPJ: 27.394.633/0001-88

RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS

Serviços Prestados - Mercado Interno	52.500,00	
RECEITAS	52.500,00	52.500,00
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		
(-) IMPOSTO	(341,25)	
(-) IMPOSTO	(1.575,00)	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	(1.916,25)	50.583,75
(-/+) DESPESAS OPERACIONAIS/ OUTRAS RECEITAS		
Energia Elétrica	(1.196,10)	
Telefone	(520,00)	
Internet	(549,50)	
Material de Escritório	(600,97)	
Serviços Prestados por Terceiros	(2.113,00)	
Aluguel	(3.900,00)	
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO DO IR E CSLL	(8.879,57)	41.704,18
(-) PROV. P/ IR E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica	(2.520,00)	
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido	(1.512,00)	
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(4.032,00)	37.672,18
LUCRO	R\$ 37.672,18	

Folha 3

IMPERATRIZ - MA, 31 de Dezembro de 2025

DJAIR DA COSTA CONCEICAO
CPF: 042.675.893-58

RICARDO DA ROCHA MACHADO
Contador
CRC: 013351/O-4

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

DJAIR DA COSTA CONCEICAO, Brasileiro, casado, Empresário, inscrito no CPF sob o nº 042.675.893-56 representante legal da sociedade D J C EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 27.394.633/0001-88, com sede à Rua Monte Castelo, Nº 930-letra A, JD sao luis , CEP: 65.913-020, IMPERATRIZ - MA, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou requerimento de empresário;

II – Ricardo Da Rocha Machado, Brasileiro, Solteiro, Contador, inscrito(a) no CPF sob o nº 053.705.123-61, e no CRC sob o nº 013351/O-4, contador(a) responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, da via única do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, referente ao exercício de 2025; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Maranhão;
2. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;
3. O conteúdo refletido do balanço ora apresentado a registro foi aprovado pelo titular/administrador.

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

DJAIR DA COSTA CONCEICAO
CPF: 042.675.893-56
Titular

RICARDO DA ROCHA MACHADO
CPF: 053.705.123-61
CRC 013351-O



744
B

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D J C EMPREENDIMENTO E LOCACOES LTDA consta assinado digitalmente por:

CPF/CNPJ	Nome
04267589356	DJAIR DA COSTA CONCEICAO
05370512361	RICARDO DA ROCHA MACHADO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/03/2026 11:36 SOB Nº 20260340774.
PROTOCOLO: 260340774 DE 24/03/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12606169775. CNPJ DA SEDE: 27394633000188.
NIRE: 21201449215. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/03/2026.
D J C EMPREENDIMENTO E LOCACOES LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO - MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 009/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 07.012/2026

OBJETO: Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Reforma, Revitalização e Ampliação de Praças Públicas e Espaços Públicos com Urbanização no Município de Itinga do Maranhão - MA.

DECLARAÇÃO DE ATESTO DE ÍNDICES ECONÔMICOS

D J C EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES LTDA, COM CNPJ nº 27.394.633/0001-88, COM SEDE NA RUA HENRIQUE DIAS, nº 102, BACURI, IMPERATRIZ - MA, neste ato representada pelo seu representante legal o Sr. DJAIR DA COSTA CONCEIÇÃO, brasileiro, natural de IMPERATRIZ -MA, empresário, portador DO CPF/MF: 042.675.893-56, residente e domiciliado NA CIDADE DE IMPERATRIZ -MA, e o Sr. HENRIQUE DE SOUSA BUENO, portador do CPF nº 051.345.043-26, contador devidamente registrado no CRC MA nº 015729/O-6, DECLARA E ATESTA o atendimento dos índices econômicos dos anos de 2024 e 2025 presentes nos balanços previstos no edital em sua qualificação econômica.

IMPERATRIZ - MA, 11 de agosto de 2026.

D J C	Assinado de forma
EMPREENDIMENTO E	digital por D J C
LOCACOES	EMPREENDIMENTO E
LTDA:27394633000188	LOCACOES
	LTDA:27394633000188

D J C EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ: 27.394.633/0001-88

HENRIQUE DE	Assinado de forma
SOUSA	digital por
BUENO:0513	HENRIQUE DE
4504326	SOUSA
	BUENO:0113450432
	6

HENRIQUE DE SOUSA BUENO

CRC: 015729/O-6

IMPERATRIZ - MA



Declaração de Informações Socioeconômicas e
Fiscais (DEFIS)

Declaração Original

Exercício 2026

Ano-Calendário 2025

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2025 a 31/12/2025

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 27.394.633/0001-88
Nome empresarial: D J C EMPREENDIMENTO E LOCACOES LTDA
Data de abertura no CNPJ: 27/03/2017
Regime de Apuração: competência
Optante pelo Simples Nacional: Sim

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R\$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	0
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	0
Receita proveniente de exportação direta	R\$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R\$ 0,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R\$ 0,00

2.1 Receita proveniente da exportação por meio da comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 042.675.893-56

Nome: DJAIR DA COSTA CONCEICAO

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R\$ 0,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R\$ 0,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	0,00%

Número da Declaração: 273946332025001

Número do Recibo: 02.07.26090.1213979-3

Autenticação: 27410.39579.46663.33602

Página 1

Último dia do período abrangido pela declaração
Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio R\$ 0,00
pela ME/EPP

2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital 100,00%
social da empresa (%)

2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 27.394.633/0001-88 UF: MA

Estoque inicial do período abrangido pela declaração R\$ 0,00
Estoque final do período abrangido pela declaração R\$ 0,00
Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração R\$ 0,00
Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração R\$ 0,00
Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou R\$ 0,00
industrialização no período abrangido pela declaração
Aquisições no mercado interno R\$ 0,00
Importações R\$ 0,00
Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização R\$ 0,00
ou industrialização no período abrangido pela declaração
Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou R\$ 0,00
industrialização no período abrangido pela declaração
Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou R\$ 0,00
industrialização no período abrangido pela declaração
Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou R\$ 0,00
industrialização no período abrangido pela declaração
Total de entradas no período abrangido pela declaração R\$ 0,00
Total de despesas no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de entradas interestaduais por UF

UF	Valor
-	-

746
8

Total de saídas interestaduais por UF

UF	Valor
-	-

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

UF	Município	Valor
-	-	-

Prestações de Serviços de Comunicação

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
-	-	-

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

Valor total do frete:

UF de origem	Município onde se iniciou a prestação do serviço	Valor da Prestação (R\$)
-	-	-

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: 31/03/2026 20:18:41

Número do Recibo: 02.07.26090.1213979-3

Autenticação: 27410.39579.46663.33602



**Declaração de Informações Socioeconômicas e
Fiscais (DEFIS)**

Exercício: 2026

Ano Calendário: 2025

RECIBO DE ENTREGA

DECLARAÇÃO ORIGINAL

Período abrangido pela Declaração: **01/01/2025 a 31/12/2025**

1. Informações do Contribuinte

Nome empresarial	CNPJ da Matriz
D J C EMPREENDIMENTO E LOCACOES LTDA	27.394.633/0001-88
Data da Abertura no CNPJ	Optante pelo Simples Nacional
27/03/2017	Sim
Regime de Apuração	
Competência	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração	
Nenhuma	

2. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração
31/03/2026 20:18:41
Número do Recibo
02.07.26090.1213979-3
Autenticação
27410.39579.46663.33602

748
S

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : Henrique De Sousa Bueno
REGISTRO..... : MA-015729/O-4
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.345.043-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 13/05/2026 as 15:06:34.

Válido até: 11/08/2026.

Código de Controle: 3198215.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

749
G

Data emissão: 04/08/2026

Nº da certidão: 12603281801

Data de validade: 04/10/2026

Código de Validação: ddf891d3a6

NOME: D J C LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 27.394.633/0001-88

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que D J C EMPREENDIMENTO E LOCACOES LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2600432732		
NIRE 21201449215 CNPJ 27.394.633/0001-88		Situação ATIVA Status		
Endereço Completo Rua MONTE CASTELO, Nº 930, LETRA A, JARDIM SAO LUIS - Imperatriz/MA - CEP 65913-020				
Arquivamentos Posteriores				
Ato	Número	Data	Descrição	Desarquivado
223	20260680567	22/05/2026	BALANÇO	NÃO
223	20260340774	30/03/2026	BALANÇO	NÃO
223	20240927184	12/07/2024	BALANÇO	NÃO
002	20231449402	29/11/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
002	21201449215	07/11/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
002	21201449215	07/11/2023	TRANSFORMAÇÃO	NÃO
315	MX00778039	31/10/2023	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	NÃO
080	21801171544	27/03/2017	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	NÃO
080	21801171544	27/03/2017	INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL	NÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/06/2026, às 14:46:52 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código PYAUTHER.

MAC2600432732

Mário Julian Araújo Bezerra
Secretário(a) Geral



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: D J C EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ: 27.394.633/0001-88

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 10:35:27 do dia 04/08/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/01/2027.

Código de controle da certidão: 2052.D674.24EE.8A58

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

751



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº 157843/26 Data da 22/06/2026 16:40:20

Inscrição 127893334 CPF/CNPJ 27394633000188

Razão D J C EMPREENDIMENTO E LOCACOES LTDA

Endereço: RUA CORIOLANO MILHOMEM, 2390 LETRA A SALA 07 CEP: 65900330 -

Telefone: (99)92290406 Município IMPERATRIZ UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 20/09/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data

04/08/2026 10:32:44



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº 070156/26 Data da 15/07/2026 09:34:11

Inscrição 127893334 CPF/CNPJ 27394633000188

Razão D J C EMPREENDIMENTO E LOCACOES LTDA

Endereço: RUA CORIOLANO MILHOMEM, 2390 LETRA A SALA 07 CEP: 65900330 -

Telefone: (99)92290406 Município IMPERATRIZ UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 13/10/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data

04/08/2026 10:33:01

**PREFEITURA DE IMPERATRIZ**
SEC. DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA-SEFAZGO754
D**CERTIDÃO NEGATIVA****Nº: 0026511****Informações do Contribuinte**

CODIGO	NOME DO CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ
102022051	D J C EMPREENDIMENTO E LOCACOES LTDA	27.394.633/0001-88
ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA CORIOLANO MILHOMEM	2390	LETRA A SALA 07
Bairro		
CENTRO		
NÚMERO CEP	MUNICÍPIO - UF	APTO / SALA
65900330	IMPERATRIZ - MA	NOME EDIFÍCIO

Informações do Requerente

Nº DE DOCUMENTO	NOME DO REQUERENTE	FINALIDADE
06522410184	D J C EMPREENDIMENTO E LOCACOES LTDA	
	OBSERVAÇÕES	

Data de Emissão: 04/08/2026 Hora de Emissão:
10:36:23**Validade: 03/10/2026**

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do Departamento de Arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da parte interessada, devidamente inscrita nos dados acima, que se encontra em situação regular perante a Fazenda Pública Municipal de Imperatriz, não constando débitos relativos a tributos municipais, inscritos ou não em dívida ativa, até a presente data.

Reserva-se à Fazenda Municipal o direito de inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal (CTM) e prerrogativa legal estabelecida no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966.

Fica ressalvada a possibilidade da existência de débitos não abrangidos pela presente certidão, como aqueles objeto de ações judiciais em andamento ou débitos que, porventura, não tenham sido migrados na mudança de sistema.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 27.394.633/0001-88
Razão social: D J C EMPREENDIMENTO E LOCACOES LTDA
Endereço: R CORIOLANO MILHOMEM 2390 LETRA A/ CENTRO / IMPERATRIZ / MA / 65900-330

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/07/2026 a 25/08/2026

Certificação Número: 2026072709166222252070

Informação obtida em 04/08/2026 10:33:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: D J C EMPREENDIMENTO E LOCACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.394.633/0001-88

Certidão nº: 66860665/2026

Expedição: 04/08/2026, às 10:34:19

Validade: 31/01/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **D J C EMPREENDIMENTO E LOCACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.394.633/0001-88**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO - MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 009/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 07.012/2026

OBJETO: Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Reforma, Revitalização e Ampliação de Praças Públicas e Espaços Públicos com Urbanização no Município de Itinga do Maranhão - MA.

DECLARAÇÃO CONSOLIDADA

D J C EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES LTDA, COM CNPJ nº 27.394.633/0001-88, COM SEDE NA RUA HENRIQUE DIAS, nº 102, BACURI, IMPERATRIZ - MA, neste ato representada pelo seu representante legal o Sr. DJAIR DA COSTA CONCEIÇÃO, brasileiro, natural de IMPERATRIZ -MA, empresário, portador DO CPF/MF: 042.675.893-56, residente e domiciliado NA CIDADE DE IMPERATRIZ - MA, declara:

- que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;
- que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
- que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021);
- que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, na forma da lei (art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021);
- que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma da lei (art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021);
- que o REGIME TRIBUTÁRIO da licitante é: SIMPLES NACIONAL
- que a empresa está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.

IMPERATRIZ - MA



158
8

- que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;
- que optou pela DISPENSA DE VISITA TÉCNICA, mas que irá arcar com tudo o que for previsto no edital, com todas as peculiaridades específicas.

IMPERATRIZ - MA, 11 de agosto de 2026.

D J C
EMPREENHIMENTO E
LOCACOES
LTDA:27394633000188

Assinado de forma digital por
D J C EMPREENHIMENTO E
LOCACOES
LTDA:27394633000188

D J C EMPREENHIMENTO E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ: 27.394.633/0001-88

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO - MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 009/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 07.012/2026

OBJETO: Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Reforma, Revitalização e Ampliação de Praças Públicas e Espaços Públicos com Urbanização no Município de Itinga do Maranhão - MA.

DECLARAÇÃO CONSOLIDADA

D J C EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES LTDA, COM CNPJ nº 27.394.633/0001-88, COM SEDE NA RUA HENRIQUE DIAS, nº 102, BACURI, IMPERATRIZ – MA, neste ato representada pelo seu representante legal o Sr. DJAIR DA COSTA CONCEIÇÃO, brasileiro, natural de IMPERATRIZ -MA, empresário, portador DO CPF/MF: 042.675.893-56, residente e domiciliado NA CIDADE DE IMPERATRIZ - MA, declara:

- que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;
- que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
- que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021);
- que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, na forma da lei (art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021);
- que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma da lei (art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021);
- que o REGIME TRIBUTÁRIO da licitante é: SIMPLES NACIONAL
- que a empresa está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.

IMPERATRIZ - MA

- 
- 160
- que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;
 - que optou pela DISPENSA DE VISITA TÉCNICA, mas que irá arcar com tudo o que for previsto no edital, com todas as peculiaridades específicas.

IMPERATRIZ - MA, 11 de agosto de 2026.

D J C
EMPREENHIMENTO E
LOCACOES
LTDA:27394633000188

Assinado de forma digital por
D J C EMPREENHIMENTO E
LOCACOES
LTDA:27394633000188

D J C EMPREENHIMENTO E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ: 27.394.633/0001-88

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO - MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 009/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 07.012/2026

OBJETO: Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Reforma, Revitalização e Ampliação de Praças Públicas e Espaços Públicos com Urbanização no Município de Itinga do Maranhão – MA.

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA

EU **MARCELO HENRIQUE AMARAL REGO**, ENGENHEIRO CIVIL, REGISTRADO NO CREA MA SOB O Nº 1122202598, DECLARO ESTAR DE PLENO ACORDO COM A CONTRATAÇÃO RELACIONADA NESTE DOCUMENTO E QUE EXECUTAREI TODOS OS SERVIÇOS ESTRITAMENTE CONFORME O ESTIPULADO NO EDITAL DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2026 E SEUS ANEXOS ATUANDO COMO COORDENADOR GERAL E RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA D J C EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES LTDA, COM CNPJ Nº 27.394.633/0001-88, COM SEDE NA RUA HENRIQUE DIAS, Nº 102, BACURI, IMPERATRIZ – MA,

IMPERATRIZ – MA, 11 de agosto de 2026.

MARCELO HENRIQUE AMARAL
REGO:05979118357

Assinado de forma digital
por MARCELO HENRIQUE
AMARAL
REGO:05979118357

MARCELO HENRIQUE AMARAL REGO
CREA 1122202598

D J C
EMPREENHIMENT
O E LOCAÇÕES
LTDA:273946330
000188

Assinado de forma
digital por D J C
EMPREENHIMENT
O E LOCAÇÕES
LTDA:273946330001
88

IMPERATRIZ - MA

762

Frontispício de Apólice de Seguro Garantia

Licitante

Nº Apólice Seguro Garantia 000002.3.214425-1

Controle Interno (Código Controle) 000421136

Data de emissão 11/08/2026

Numero de Registro Susep 15414-63231-2022-53

Consulte aqui o registro da sua Apólice na Susep

Seguradora

JUI TO SEGUROS S.A

CNPJ nº: 84.948.157/0001-33

Registro: 05436

Sede: AV. DR. DÁRIO LOPES DOS SANTOS, 2197, 3º ANDAR, CJ 302 - JARDIM BOTÂNICO - CEP 80210-010 - CURITIBA - PR

Tomador

JO: E ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA EPP

CPF ou CNPJ nº: 08.866.317/0001-17

Sede: AV DOMINGOS SERTAO 3016 SLA, SALA A, SAO JOSE - CEP: 65.610-000 - PASTOS BONOS - MA

Segurado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

CPF ou CNPJ nº: 01.614.537/0001-04

Endereço: AV. PAULA REJANE DE CARVALHO SANTOS, Nº 300 - COQUEIRAL - 65.939-00, - CEP: 65.939-000 - ITINGA DO MARANHÃO - MA

Corretora

000002.3.214425-1 RIT CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Endereço: AVENIDA ERNESTO NEUGEBAUER 1820, APARTAMENTO 1003 BLOCO 2 ANDAR 9, HUMAITA - CEP: 90.250-140 - PORTO ALEGRE - RS

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Eduardo Cruci

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo Cruci Nº de Série do Certificado: 6A2772BD658727706E9513531F7B277C4314AEC0 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 2D27D255EE02DD5D88745D1B0B096B8207A29B77

Vigência da Apólice

Início

Término



11/08/2026

12/11/2026

Este documento eletrônico assinado digitalmente por: Roque Jr. de H. Melo e Eduardo Cruci, utilizando a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. As condições contratuais deste produto estão descritas no contrato de seguro. Para mais informações, consulte o site: www.susep.gov.br ou o site: www.susep.gov.br. Susep nº 15414-63231-2022-53 e nº 15414-63231-2022-53. Susep nº 15414-63231-2022-53.

Nº Apólice Seguro Garantia 06-0775-0288786
Controle Interno (Código Controle) 930421346

Nº 6514098
Nº de Registro SUSEP 054362026000607750288786

junto

Objeto da Garantia

Esta Apólice tem por objeto a garantia de indenização devida pelo Segurado em caso de inadimplência da empresa de Trabalho Temporário contratada pelo Segurado, conforme Edital 009/2026 (CONCORRENCIA ELETRONICA - SRP), Processo Administrativo N.º 07.012/2026.

Ademais, esta Apólice de Garantia de Indenização é contratada pelo Segurado em favor do Segurado, visando assegurar a indenização devida pelo Segurado em caso de inadimplência da empresa de Trabalho Temporário contratada pelo Segurado.

O prêmio da garantia contratada é de R\$ 160,00 (cento e sessenta reais).

ESTA APOLICE NAO PODERA SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APOLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E OU CONTRATO OBJETO DESTA SEGURO.

Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice

Modalidade	Licitante
Limite Máximo Garantido (L.M.G)	R\$ 37.393,84
Ramo	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia

Licitante	Limite Máximo de Indenização (LMI) R\$ 37.393,84 Vigência - 11/08/2026 a 12/11/2026
Multas e Penalidades	Limite Máximo de Indenização (LMI) R\$ 37.393,84 Vigência - 11/08/2026 a 12/11/2026

Demonstrativo do Prêmio

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 160,00
--------------------------	------------

Nº Apólice Seguro Garantia 06-0775-0288786
Controle Interno (Código Controle) 930421346

Nº 6514098
Nº de Registro SUSEP 054362026000607750288786

junto

164
S

Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F.	R\$ 0,00
Premio Total	R\$ 160,00

 Condições de Pagamento

Parcela	Vencimento	Nº Carne	Valor
1	19/08/2026	30360643	R\$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição

Este documento é uma cópia autenticada da versão original, assinada digitalmente pelo(a) segurado(a) e pelo(a) corretor(a) de seguros. A validade deste documento é de 90 dias a partir da data de emissão. Para mais informações, consulte o site www.susep.gov.br ou ligue para 0800-040000. SUSEP nº 13411630001/2020. São Paulo, 19 de agosto de 2020.

N. Apólice Seguro Garantia 16.677.5 (0288.786)

N. 15414.63

junto

Controle Interno (Codigo Controle) 03001134

N. de Registro SUSEP 051362076005807150288786

Condições Contratuais da Apólice de Seguro Garantia para Licitante

Processo SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

As Condições Contratuais desta Apólice também estão disponíveis para consulta na página da Internet da Superintendencia de Seguros Privados (<http://www.susep.gov.br>) em **Junto Seguros** (<http://susep.gov.br>).

Confira aqui as Condições Contratuais da Apólice

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos

2. Riscos Excluídos

3. Premio

4. Alterações, Renovações e Atualizações

5. Reclamação, Caracterização e Regulação de Sinistro

6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação

7. Perda de Direitos

8. Extinção da Cobertura

9. Concorrência de Apólices e Garantias

10. Controvérsias

11. Aceitação

12. Disposições Gerais

13. Definições

APÓLICE DIGITAL

966
B

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

Processo SUSEP nº 15414.636371/2022-53

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. Riscos Excluídos

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- ☐ não cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- ☐ riscos cobertos ou que deveriam estar cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental, cujas Apólices estejam emitidas ou não;
- ☐ eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
- ☐ inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- ☐ penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- ☐ atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- ☐ atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- ☐ quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- ☐ obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;
- ☐ violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes, e beneficiário, se houver;

967

- ☒ quaisquer prejuízos decorrentes da alteração de forma relevante da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem prévia comunicação e expressa anuência da Seguradora, por meio da emissão de Endosso, desde que tal alteração resulte em agravamento do risco e, concomitantemente, tenha relação com a ocorrência do Sinistro;
- ☒ quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021;
- ☒ danos acordados, assim entendidos como as perdas previamente estipuladas no Edital para hipóteses de inadimplência do Tomador, tais como compensações, indenizações, perdas e danos etc.;
- ☒ despesas de contenção e salvamento.

3. Prêmio

- 3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos, que deverá ser pago no tempo, no lugar e na forma convencionados.
- 3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.
- 3.3. A presente modalidade de Seguro Garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. Alterações, Renovações e Atualizações

- 4.1. A Apólice acompanhará as modificações previstas originalmente no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.3. As alterações, renovações e atualizações na Apólice, tanto nas hipóteses do item 4.1 quanto do item 4.2, não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.
- 4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o dever em comunicar previamente à Seguradora quaisquer alterações no Edital ou na obrigação constante no Objeto da Garantia que influenciem e/ou agravem de forma relevante o risco subscrito pela Seguradora, independentemente de estarem, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.
 - 4.4.1. Considera-se agravamento relevante de risco qualquer alteração superveniente à subscrição do risco que aumente de modo significativo a probabilidade de inadimplemento da obrigação constante do Objeto da Garantia ou a severidade dos seus efeitos, incluindo, mas não se limitando, às seguintes hipóteses:
 - ☒ Alteração significativa no objeto do Edital e/ou na obrigação constante do Objeto da Garantia, especialmente aquelas que envolvam mudanças na natureza, no escopo, nos prazos ou nos valores originalmente pactuados;
 - ☒ Modificação da matriz de riscos do Edital, se existente, sem a correspondente recomposição do equilíbrio econômico-financeiro;
 - ☒ Rescisão parcial que reduza obrigações do Tomador ou aditamento contratual que acrescente novas obrigações ao Tomador, ou implique aumento material de responsabilidades do Tomador;
 - ☒ Redução substancial da capacidade econômico-financeira do Tomador, verificada durante a vigência do Edital;

768

 Perda, vencimento ou cancelamento de garantias acessórias vinculadas ao Edital; e

 Mudança de controle societário do Tomador ou reorganização societária que seja comunicada ao Segurado e impacte sua capacidade técnica, operacional ou financeira de cumprimento do Edital.

4.5. A não observância dolosa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importa em Perda de Direitos, conforme item 7 abaixo, sem prejuízo da dívida de Prêmio Imputável ao Tomador e da obrigação de ressarcir as despesas incorridas pela Seguradora.

4.6. A não observância culposa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. obrigará o Tomador ao pagamento da diferença do Prêmio apurada ou, se a garantia for tecnicamente impossível ou o fato corresponder a um tipo de risco que não seja normalmente subscrito pela Seguradora, importa em Perda de Direitos, conforme item 7 abaixo.

4.7. Fara fins do art. 14, §1º e §4º, e art. 44, §3º da Lei 15.040/2024, aplica-se o item 4.4.1 desta Apólice para definição de risco tecnicamente impossível de ser garantido e/ou risco não normalmente subscrito pela Seguradora.

5. Reclamação, Caracterização e Regulação de Sinistro

5.1. **Reclamação de Sinistro:** não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.1.1. O descumprimento doloso do dever de comunicar prontamente e tempestiva da Reclamação de Sinistro configura hipótese de Perda de Direitos.

5.1.1.1. Para fins desta Apólice, o dolo eventual equipara-se ao dolo, produzindo igualmente a Perda do Direito. Considera-se configurado o dolo eventual quando a Seguradora comprovar que o Segurado, mesmo cliente de eventos que ensejariam a comunicação, descumpra em todas as oportunidades que tomou ciência do(s) inadimplemento(s) do Tomador o dever de informar a Reclamação de Sinistro, assumindo o risco da consequente Perda do Direito, na forma do item 7 desta Apólice.

5.1.2. O descumprimento culposos do dever de comunicação tempestiva da Reclamação de Sinistro implica Perda do Direito à indenização do valor equivalente aos danos decorrentes da omissão.

5.2. **Caracterização do Sinistro:** o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que apresentados os Documentos Essenciais listados no item 5.3 abaixo.

5.3. Fara a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes Documentos Essenciais que permitirão à Seguradora manifestar-se sobre a Caracterização do Sinistro e cobertura securitária:

 cópia do Edital de licitação e seus anexos;

 cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;

 cópia de todas as notificações do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado, acompanhado da respectiva comprovação documental de recebimento pelo Tomador e decurso do prazo concedido;

 cópia integral de todos os processos administrativos relacionado ao Objeto da Garantia, inclusive o que documentou a inadimplência do Tomador referente à Reclamação do Sinistro que culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;

 planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;

769

-  planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
-  cópia de todas as comunicações, atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
-  cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.3.1. O Segurado deverá disponibilizar integralmente os Documentos Essenciais listados acima, preferencialmente em formato digital no "canal de sinistros" da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados em pastas individuais respeitando a ordem contida na listagem acima.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro que disporá sobre o reconhecimento ou não da cobertura securitária em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos Documentos Essenciais acima listados e na forma prevista no item 5.3.1.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, por 1 (uma) vez nos casos em que o LMG da Apólice for de até 500 (quinhentas) vezes o salário mínimo vigente ou no máximo 02 (duas) vezes; para os demais casos, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação

6.1. Após a Caracterização do Sinistro e emissão do Relatório Final de Regulação de Sinistro reconhecendo a cobertura securitária, a Seguradora iniciará o procedimento de liquidação do Sinistro visando indenizar o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. Para fins de apuração do valor da Indenização, será considerado: (i) o valor do LMG previsto na Apólice; ou (ii) o valor das multas aplicadas ao Tomador, se houver, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.2.1 Para ausência de dúvidas, caberá exclusivamente ao Segurado comprovar à Seguradora a existência dos Prejuízos, mediante a disponibilização de documentos e/ou informações correlatas.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da emissão do Relatório Final de Sinistro que reconheça a cobertura securitária, desde que a Seguradora tenha recebido os elementos necessários para pagamento, tais como termo de Pagamento e Quitação assinado com os dados bancários para realização do pagamento e/ou envio de guia de recolhimento com as devidas instruções para pagamento, conforme o caso.

6.3.1. O Segurado deverá disponibilizar os elementos necessários listados acima, preferencialmente, em formato digital no "canal de sinistros" da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados.

6.3.2. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o montante devido, juros de mora legais de 0,5% (meio por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA/IBGE, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6770

6.4. Faga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

6.4.2. O Segurado é obrigado a colaborar no exercício dos direitos derivados da sub-rogação, respondendo pelos prejuízos que causar à Seguradora.

7. Perda de Direitos

7.1. O Segurado perderá o direito à garantia e à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

- i** Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;
- ii** Se o Segurado agravar intencionalmente e de forma relevante o risco coberto pela Apólice;
- iii** Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;
- iv** Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer de suas obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice ou previstas no Edital e legislação aplicável;
- v** Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir dolosamente informações de seu conhecimento necessárias à aceitação da proposta e fixação da taxa para cálculo do valor do Prêmio da Apólice ou Endossos, nos termos do artigo 44 da Lei 15.040/2024;
- vi** Se for realizada alteração no Edital ou na obrigação constante do Objeto da Garantia sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento relevante do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;
- vii** Se o Segurado não avisar prontamente a Reclamação do Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso tal descumprimento configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;
- viii** Se o Segurado não tomar as providências necessárias e úteis para evitar ou minorar seus efeitos e/ou não prestar todas as informações de que disponha sobre o Sinistro, suas causas e consequências, sempre que questionado a respeito pela Seguradora, na forma do artigo 66 da Lei 15.040/2024, observado o disposto no item 5.1.1.1 desta Apólice.

7.2. O Segurado está ciente das hipóteses de Perda de Direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. Extinção da Cobertura

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

MS

- ☒ o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- ☒ quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- ☒ quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- ☒ quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- ☒ término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de Inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice.

9. Concorrência de Apólices e Garantias

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em lucro do Segurado.

10. Controvérsias

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado, sendo facultado ao Segurado ajuizar a ação optando por qualquer domicílio da Seguradora ou de seu agente.

11. Aceitação

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 25 (vinte e cinco) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 25 (vinte e cinco) dias previsto no item 11.2 será interrompido, reiniciando sua contagem a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 30 (trinta) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.5. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

992

12. Disposições Gerais

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2. . Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.


12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

12.10. Aplica-se a esta Apólice os prazos prescricionais previstos em Lei.



13. Definições

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:



I. **Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.



II. **Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.



III. **Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.



IV. **Documentos Essenciais:** correspondem aos elementos necessários à decisão a respeito da existência de cobertura e à quantificação dos valores devidos conforme previsto no art. 86, §1º e art. 87, §1º da Lei 15.040/2024, compreendendo os documentos probatórios mínimos do seguro, expressamente arrolados na Apólice, sem prejuízo de eventual solicitação de documentos complementares.



V. **Editais:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.



VI. **Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.



VII. **Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

6773



VIII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.



IX. Prejuízos: (i) as multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, se houver, em decorrência da não apresentação pelo Tomador ao Segurado dos documentos exigidos nos prazos estabelecidos no Edital ou da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador; ou (ii) o pagamento integral da Indenização, limitado ao Limite Máximo de Garantia (LMG) da Apólice, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo do Tomador adjudicatário ou da não apresentação dos documentos exigidos, que não tenham sido adimplidos no prazo estabelecido no Edital ou em notificação formal ao Tomador.



X. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.



XI. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão das despesas realizadas e incorridas com a contratação, do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.



XII. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.



XIII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.



XIV. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.



XV. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.



XVI. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.



XVII. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.



| Emissão de certidões

**MINISTÉRIO DA FAZENDA****SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS****COORDENAÇÃO-GERAL DE REGISTROS E
AUTORIZAÇÕES****CERTIDÃO DE ADMINISTRADORES**

Certificamos que a JUNTO SEGUROS S.A., com sede na cidade Curitiba, CNPJ 84948157000133, possui os seguintes diretores:

Nome	Cargo
DIEGO MARINS MASSARA	Diretor
EDUARDO CRUCI	Diretor
ELISA FRANCIELLI MARCHI PRESTES	Diretor
GUILHERME MALUCELLI GOBBO	Diretor
KETLYN PAROLIN BERTHOLDI STEFANOVIC	Diretor

ROQUE JUNIOR DE HOLANDA MELO

Presidente

775
17

Código da Certidão: **CA05436_07082026_222159_815**

Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão.

Rio de Janeiro, 07 de Agosto de 2026.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

Avaliar o Serviço



gov.br





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE APONTAMENTOS

Observado o previsto na Circular Susep nº 691/23, certificamos que **JUNTO SEGUROS S.A.**, CNPJ **84.948.157/0001-33**, nesta data e horário, possui a seguinte situação em relação aos apontamentos listados a seguir:

01. Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) inferior ao Capital Mínimo Requerido (CMR)

NAI A CONSTA

02. Montante de ativos garantidores inferior à necessidade de cobertura das provisões técnicas

NAI A CONSTA

03. Justes nos reportes contábeis e/ou prudenciais exigidos pela Susep e ainda não realizados, considerando o prazo estabelecido pela Autarquia

NAI A CONSTA

04. Plano de Regularização de Solvência (PRS) em andamento.

NAI A CONSTA

05. Plano de Regularização de Suficiência de Cobertura (PRC) em andamento

NAI A CONSTA

06. Plano de Regularização de Solvência (PRS) descumprido

NAI A CONSTA

07. Plano de Regularização de Suficiência de Cobertura (PRC) descumprido

NAI A CONSTA

08. Não apresentação ou apresentação incompleta do formulário de informações periódicas (FIP/Susep) ou das demonstrações financeiras na forma da legislação aplicável

NAI A CONSTA

09. Processo para Reparação de Apontamentos (PRA) descumprido

NAI A CONSTA

10. Indisponibilidade de autorização para movimentar livremente a carteira de títulos e valores mobiliários dados em cobertura de provisões técnicas

NAI A CONSTA

11. Medida prudencial preventiva e/ou medida cautelar em vigor descumprida

NÃO CONSTA

12. Instauração de Fiscalização Especial, decorrente do previsto no art. 89 do Decreto-Lei nº 73/66

NÃO CONSTA

13. Instauração de regime de Direção Fiscal ou de Intervenção

NÃO CONSTA

14. Não pagamento da taxa de fiscalização

NÃO CONSTA

15. Não encaminhamento da documentação referente a assembleias gerais e nomeações de administradores

NÃO CONSTA

16. Eventual limitação para operar, temporária ou definitiva, imposta pela Susep

NÃO CONSTA

A existência de eventuais apontamentos não implica perda da autorização ou impedimento ao funcionamento da supervisionada.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep>

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de licenciamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: **CL-03b5c7c0-d7aa-4cfb-a532-73820ea2e57b**

Esta Certidão foi emitida em 07/08/2026, às 22:21, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE LICENCIAMENTO

Certificamos que **JUNTO SEGUROS S.A.**, CNPJ nº **84.948.157/0001-33**, está autorizada a operar, conforme Portaria SUSEP PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991.

Certificamos ainda que a entidade **NÃO** é participante do Open Insurance

Certificamos também que a entidade **NÃO** se encontra, nesta data, sob regime especial de Liquidação, Direção Fiscal ou Intervenção.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep>

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de apontamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: **CL-f2a09532-c10f-4512-ae6a-0704e348ec53**

Esta Certidão foi emitida em 07/08/2026, às 22:21, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada



Santander

033-7

Beneficiário
Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33

	Vencimento	19/08/2026
	Nosso Número	25392921
	Número do Documento	30360643
	Agência / Código Beneficiário	4849-6 / 8954380
	(=) Valor do Documento	160,00

Recibo do Pagador

Pagador

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI
AVENIDA DOMINGOS SERTAO 3016 65.870-000 PASTOS BONF, MA
Ref. emissão apólise 06-0775-0288786

Autenticação Mecânica

Sacador / Avalista:


Corte na linha pontilhada



Santander

033-7

03399.89543 38000.000257 39292.101019 9 15430000016000

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento	19/08/2026
Beneficiário Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33					Agência / Código Beneficiário	4849-6 / 8954380
Data do Documento 07/08/2026	Número do Documento 30360643	Espécie Doc. NS	Aceite N	Data do Processamento 07/08/2026	Nosso Número	25392921
Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie REAL	Quantidade	Valor Documento		(=) Valor do Documento	160,00
<p>Instruções: Junto Seguros S.A.. Após o vencimento cobrar 0,03% por dia de atraso. Não receber depois de 30 dias do vencimento previsto. Após esta data o Segurado da Apólise (Beneficiário) será notificado da pendência do pagamento. Para maiores informações entrar em contato com o Departamento Financeiro através do e-mail: contasareceber@juntosseguros.com.</p> 					(-) Desconto	
					(-) Abatimento	
					(+) Mora	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI
AVENIDA DOMINGOS SERTAO 3016 65.870-000 PASTOS BONF, MA
Ref. emissão apólise 06-0775-0288786

Sacador / Avalista

Cod. Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Corte na linha pontilhada

De

GUSTAVO TONHA

CPF: ***.674.025-**

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A

Para

JUNTO SEGUROS S.A

CPF/CNPJ: **.948.157-**

Instituição: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Tipo da conta: Conta corrente

Detalhes do pagamento

Valor original: R\$ 0,00

Data de vencimento: 19/08/2026

Dados da transação

Identificador: ccdd7547c96f455880a36ac723de4565

Autenticação:

F515D6ED2267710594CFF0FD81ED99668A57587E

ID da transação:

E60701190202608080114DY5LDYEGB44

Realizada em: Celular

780



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.866.317/0001-17 DUNS®: 89*****30
Razão Social: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
Nome Fantasia: ROSA BARROS LTDA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 29/10/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
ME: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	04/06/2026	Automática
FGTS	Validade:	02/06/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	01/11/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	12/05/2026
Receita Municipal	Validade:	20/06/2026

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2027

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 05/05/2026 13:25

CPF: 738.XXX.XXX-49 Nome: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS

Ass: _____



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 08.866.317/0001-17
Razão Social: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

AVENIDA DOMINGOS SERTAIO, 3016 - SALA A - SAO JOSE - 65.870-000 - Pastos Bons /
Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Emitido em: 05/05/2026 13:25

THESE ARE THE TERMS OF REFUND:

3363756811

MARANHÃO

183



As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SIRPRO/SENATRAN

[illegible]

I<BRAD34625726<638<<<<<<<<<<<
7606157M3504211BRA<<<<<<<<<<O
JOSE<<ROSINALDO<RIBEIRO<BARROS

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIA
LIMITADA UNIPessoal
CNPJ: 08.866.317/0001-17
NIRE: 21201211634**

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS, brasileiro, empresário, casado, regime parcial de bens, natural de Nova Iorque /MA, nascido em 15/06/1976, inscrito na Carteira Nacional de Habilitação CNH sob nº 03462572663 expedida pelo DETRAN – MA e CPF sob nº 738.356.253-49, residente e domiciliado na Avenida Domingos Sertão, SN, São José, Pastos Bons – MA, CEP: 65870-000, denominada **JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA** localizada nesta cidade de Pastos Bons – MA, Avenida Domingos Sertão, 3016 SALA A, São José, CEP 65870-000 e devidamente registrada na Junta Comercial do Maranhão sob NIRE 21201211634 em 16/02/2022, e inscrição no CNPJ sob n.º 08.866.317/0001-17.

CLAÚSULA PRIMEIRA: PORTE EMPRESARIAL

O empresário declara que a empresa se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (Art. 3º, I, LC nº 123, de 2006).

A VISTA DA MODIFICAÇÃO ORA AJUSTADA CONSOLIDA – SE MEDIANTE CONTRATO SOCIAL, COM A SEGUINTE REDAÇÃO.

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS, brasileiro, empresário, casado, regime parcial de bens, natural de Nova Iorque /MA, nascido em 15/06/1976, inscrito na Carteira Nacional de Habilitação CNH sob nº 03462572663 expedida pelo DETRAN – MA e CPF sob nº 738.356.253-49, residente e domiciliado na Avenida Domingos Sertão, SN, São José, Pastos Bons – MA, CEP: 65870-000.

Acima, único sócio da sociedade empresarial denominada **JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA**, localizada nesta cidade de Pastos Bons – MA, Avenida Domingos Sertão, 3016 SALA A, São José, CEP 65870-000 e devidamente registrada na Junta Comercial do Maranhão sob NIRE 21201211634 em 30/06/2021, e inscrição no CNPJ sob n.º 08.866.317/0001-17.

CLAÚSULA PRIMEIRA: DO NOME EMPRESARIAL

A sociedade gira sob o nome empresarial de **JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA** e tem sua sede Avenida Domingos Sertão, 3016 SALA A, São José, CEP 65870-000, Pastos Bons – MA.

4120-4/00 - Construção de edifícios
0161-0/99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
0230-6/00 - Atividades de apoio à produção florestal
3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4312-6/00 - Perfurações e sondagens
4313-4/00 - Obras de terraplenagem
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
4391-6/00 - Obras de fundações
4399-1/03 - Obras de alvenaria
4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CLÁUSULA TERCEIRA: DO CAPITAL SOCIAL

O Capital social é 700.000,00 (setecentos mil reais) dividido em 700.000 (setecentos mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e totalmente integralizadas em moeda corrente no País, assim distribuídos:

SÓCIOS	QUOTAS	PART (%)	VALOR R\$:
JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS	700.000	100,00	700.000,00
TOTAL	700.000	100,00	700.000,00

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE DURAÇÃO

O Prazo de duração da sociedade da sociedade será por tempo indeterminado (art. 997, II, C/C 2002).

A responsabilidade civil dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do CC/2002 - art. 1.052.

CLAUSULA SEXTA- DAS NOMEAÇÕES

Os sócios a qualquer tempo poderão nomear administradores não sócios para administrar a sociedade.

CLAUSULA SETIMA - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS** com poderes atribuições de representar a sociedade ativa e passiva judicial e extrajudicialmente, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLAUSULA OITAVA - DA DECLARAÇÃO

O sócio administrador **JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS** declara sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade por lei, especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação.

CLAUSULA NONA - DO “PRÓ LABORE”

Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DÉCIMA - DO EXERCÍCIO SOCIAL E DOS RESULTADOS

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestara contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores, quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º).

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL

O capital social poderá ser aumentado a qualquer tempo, por deliberação unânime dos sócios e em conformidade com as necessidades da empresa.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS QUOTAS

As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas, sem o expresso consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RETIRADA DOS SÓCIOS

A retirada de qualquer um dos sócios da sociedade, não acarretará a dissolução ou extinção da sociedade, o sócio remanescente poderá admitir um novo sócio para as quotas do sócio que se retirar; o sócio que pretender se retirar da sociedade, somente poderá fazê-lo por ocasião do encerramento do balanço, após serem apurados os créditos e/ou débitos contraidos durante o tempo que exerceu na sociedade.

Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FALECIMENTO

O falecimento ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. Poderão admitir um novo sócio adquirente das quotas do sócio falecido, pagando-as aos legítimos herdeiros em (06) seis parcelas legais e mensais vencível a primeira 30 (trinta) dias após o falecimento.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - PORTE EMPRESARIAL

O empresário declara que a empresa se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no §4º do art. 3º da mencionada lei. (Art. 3º, I, LC nº 123, de 2006).

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Pastos Bons – MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. E assim por estarem justos e contratados assinam o presente contrato social em uma única via de igual teor e forma.

Pastos Bons – MA, 08 de março de 2023.

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS



Handwritten signature/initials

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA consta assinado digitalmente por:

CPF/CNPJ	Nome
73835625349	JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS


JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/03/2023 11:20 SOB N° 20230296858.
PROTOCOLO: 230296858 DE 08/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303279448. CNPJ DA SEDE: 08866317000117.
NIRE: 21201211634. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/03/2023.
JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 08.866.317/0001-17
Número de Ordem do Livro: 6

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
NIRE 21201211634
CNPJ 08.866.317/0001-17
Número de Ordem 6
Natureza do Livro Livro Diário
Município PASTOS BONOS
Data do arquivamento dos atos constitutivos 04/06/2007
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2025
Quantidade total de linhas do arquivo digital 789

TERMO DE ENCERRAMENTO


Nome Empresarial JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
Natureza do Livro Livro Diário
Número de ordem 6
Quantidade total de linhas do arquivo digital 789
Data de início 01/01/2025
Data de término 31/12/2025

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.C9.6A.6D.14.14.FB.2A.D1.DD.A4.00.93.81.30.06.29.30.DF.8C-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 08.866.317/0001-17
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025


Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.360.952,22	R\$ 2.800.724,95
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.360.952,22	R\$ 2.800.724,95
DISPONÍVEL		R\$ 1.226.757,22	R\$ 1.225.557,22
CAIXA		R\$ 526.757,22	R\$ 526.757,22
CAIXA GERAL		R\$ 526.757,22	R\$ 526.757,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 700.000,00	R\$ 698.800,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 700.000,00	R\$ 698.800,00
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 1.440.972,73
DUPPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 1.440.972,73
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 1.440.972,73
ESTOQUE		R\$ 134.195,00	R\$ 134.195,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 134.195,00	R\$ 134.195,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ 134.195,00	R\$ 134.195,00
PASSIVO		R\$ 1.360.952,22	R\$ 2.800.724,95
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 77.843,36	R\$ 77.843,36
FORNECEDORES		R\$ 77.843,36	R\$ 77.843,36
FORNECEDORES		R\$ 77.843,36	R\$ 77.843,36
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		R\$ 8.512,00	R\$ 8.512,00
BALLU PNEUS LTDA ME		R\$ 68.955,16	R\$ 68.955,16
PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 376,20	R\$ 376,20
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.283.108,86	R\$ 2.722.881,59
CAPITAL SOCIAL		R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 583.108,86	R\$ 2.022.881,59
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 583.108,86	R\$ 2.022.881,59
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 583.118,86	R\$ 583.118,86
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 1.439.772,73

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.C9 6A.6D.14.14.FB.2A.D1.DD.A4.00.93.81.30.06.29.30.DF.8C-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 08.866.317/0001-17
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
-) (-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R\$ (10,00)	R\$ (10,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.C9.6A.6D.14.14.FB.2A.D1.DD.A4.00.93.81.30.06.29.30.DF.8C-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 2 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 08.866.317/0001-17
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025


Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.800.724,95	R\$ 3.718.249,24
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.800.724,95	R\$ 3.718.249,24
DISPONÍVEL		R\$ 1.225.557,22	R\$ 2.143.081,51
CAIXA		R\$ 526.757,22	R\$ 1.480.784,82
CAIXA GERAL		R\$ 526.757,22	R\$ 1.480.784,82
ENCARGOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 698.800,00	R\$ 662.296,69
BANCO DO BRASIL		R\$ 698.800,00	R\$ 662.296,69
CLIENTES		R\$ 1.440.972,73	R\$ 1.440.972,73
DUPPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.440.972,73	R\$ 1.440.972,73
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 1.440.972,73	R\$ 1.440.972,73
ESTOQUE		R\$ 134.195,00	R\$ 134.195,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 134.195,00	R\$ 134.195,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ 134.195,00	R\$ 134.195,00
PASSIVO		R\$ 2.800.724,95	R\$ 3.718.249,24
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 77.843,36	R\$ 77.843,36
FORNECEDORES		R\$ 77.843,36	R\$ 77.843,36
FORNECEDORES		R\$ 77.843,36	R\$ 77.843,36
MARCELORMITTAL BRASIL S.A.		R\$ 8.512,00	R\$ 8.512,00
SALLU PNEUS LTDA ME		R\$ 68.955,16	R\$ 68.955,16
PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 376,20	R\$ 376,20
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.722.881,59	R\$ 3.640.405,88
CAPITAL SOCIAL		R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 2.022.881,59	R\$ 2.940.405,88
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 2.022.881,59	R\$ 2.940.405,88
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 583.118,86	R\$ 583.118,86
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.439.772,73	R\$ 2.357.297,02

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.C9.6A.6D.14.14.FB.2A.D1.DD.A4.00.93.81.30.06.29.30.DF.8C-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 08.866.317/0001-17
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
-) (-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R\$ (10,00)	R\$ (10,00)


Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.C9.6A.6D.14.14.FB.2A.D1.DD.A4.00.93.81.30.06.29.30.DF.8C-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 2 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 08.866.317/0001-17
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025


Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.718.249,24	R\$ 4.451.542,48
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.718.249,24	R\$ 4.451.542,48
DISPONÍVEL		R\$ 2.143.081,51	R\$ 2.876.374,75
CAIXA		R\$ 1.480.784,82	R\$ 2.234.621,66
CAIXA GERAL		R\$ 1.480.784,82	R\$ 2.234.621,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 662.296,69	R\$ 641.753,09
BANCO DO BRASIL		R\$ 662.296,69	R\$ 641.753,09
CLIENTES		R\$ 1.440.972,73	R\$ 1.440.972,73
DUPPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.440.972,73	R\$ 1.440.972,73
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 1.440.972,73	R\$ 1.440.972,73
ESTOQUE		R\$ 134.195,00	R\$ 134.195,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 134.195,00	R\$ 134.195,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ 134.195,00	R\$ 134.195,00
PASSIVO		R\$ 3.718.249,24	R\$ 4.451.542,48
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 77.843,36	R\$ 77.843,36
FORNECEDORES		R\$ 77.843,36	R\$ 77.843,36
FORNECEDORES		R\$ 77.843,36	R\$ 77.843,36
MARCELORMITTAL BRASIL S.A.		R\$ 8.512,00	R\$ 8.512,00
GALLU PNEUS LTDA ME		R\$ 68.955,16	R\$ 68.955,16
PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 376,20	R\$ 376,20
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.640.405,88	R\$ 4.373.699,12
CAPITAL SOCIAL		R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 2.940.405,88	R\$ 3.673.699,12
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 2.940.405,88	R\$ 3.673.699,12
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 583.118,86	R\$ 583.118,86
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R\$ 2.357.297,02	R\$ 3.090.590,26

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.C9.6A.6D.14.14.FB.2A.D1.DD.A4.00.93.81.30.06.29.30.DF.8C-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 08.866.317/0001-17
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
-) (-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R\$ (10,00)	R\$ (10,00)


Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.C9.6A.6D.14.14.FB.2A.D1.DD.A4.00.93.81.30.06.29.30.DF.8C-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 2 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 08.866.317/0001-17
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.451.542,48	R\$ 4.935.892,80
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.451.542,48	R\$ 4.935.892,80
DISPONÍVEL		R\$ 2.876.374,75	R\$ 2.890.565,98
CAIXA		R\$ 2.234.621,66	R\$ 2.248.812,89
CAIXA GERAL		R\$ 2.234.621,66	R\$ 2.248.812,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 641.753,09	R\$ 641.753,09
BANCO DO BRASIL		R\$ 641.753,09	R\$ 641.753,09
CLIENTES		R\$ 1.440.972,73	R\$ 1.911.131,82
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.440.972,73	R\$ 1.911.131,82
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 1.440.972,73	R\$ 1.911.131,82
ESTOQUE		R\$ 134.195,00	R\$ 134.195,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 134.195,00	R\$ 134.195,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ 134.195,00	R\$ 134.195,00
PASSIVO		R\$ 4.451.542,48	R\$ 4.935.892,80
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 77.843,36	R\$ 77.843,36
FORNECEDORES		R\$ 77.843,36	R\$ 77.843,36
FORNECEDORES		R\$ 77.843,36	R\$ 77.843,36
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		R\$ 8.512,00	R\$ 8.512,00
SALLU PNEUS LTDA ME		R\$ 68.955,16	R\$ 68.955,16
PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 376,20	R\$ 376,20
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.373.699,12	R\$ 4.858.049,44
CAPITAL SOCIAL		R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 3.673.699,12	R\$ 4.158.049,44
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 3.673.699,12	R\$ 4.158.049,44
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 583.118,86	R\$ 583.118,86
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R\$ 3.090.590,26	R\$ 3.574.940,58
- (-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R\$ (10,00)	R\$ (10,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.C9.6A.6D.14.14.FB.2A.D1.DD.A4.00.93.81.30.06.29.30.DF.8C-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped
2025

Entidade: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 08.866.317/0001-17
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ 1.515.613,40
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.200,00)
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 1.516.813,40
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 1.516.813,40
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.516.813,40
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ (75.840,67)
(-) (-) ISS		R\$ (0,00)	R\$ (75.840,67)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.439.772,73
LUCRO BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ 1.439.772,73
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ 1.439.772,73
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (0,00)	R\$ 1.439.772,73
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ 1.439.772,73


Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.C9.6A.6D.14.14.FB.2A.D1.DD.A4.00.93.81.30.06.29.30.DF.8C-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 08.866.317/0001-17
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.515.613,40	R\$ 967.736,27
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (1.200,00)	R\$ (36.503,31)
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 1.516.813,40	R\$ 1.004.239,58
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 1.516.813,40	R\$ 1.004.239,58
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 1.516.813,40	R\$ 1.004.239,58
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (75.840,67)	R\$ (50.211,98)
(-) (-) ISS		R\$ (75.840,67)	R\$ (50.211,98)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.439.772,73	R\$ 917.524,29
LUCRO BRUTO		R\$ 1.439.772,73	R\$ 917.524,29
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 1.439.772,73	R\$ 917.524,29
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 1.439.772,73	R\$ 917.524,29
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.439.772,73	R\$ 917.524,29

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.C9.6A.6D.14.14.FB.2A.D1.DD.A4.00.93.81.30.06.29.30.DF.8C-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Speed

Entidade: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 08.866.317/0001-17

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 967.736,27	R\$ 772.968,86
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (36.503,31)	R\$ (20.543,60)
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 1.004.239,58	R\$ 793.512,46
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 1.004.239,58	R\$ 793.512,46
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 1.004.239,58	R\$ 793.512,46
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (50.211,98)	R\$ (39.675,62)
(-) (-) ISS		R\$ (50.211,98)	R\$ (39.675,62)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 917.524,29	R\$ 733.293,24
LUCRO BRUTO		R\$ 917.524,29	R\$ 733.293,24
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 917.524,29	R\$ 733.293,24
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 917.524,29	R\$ 733.293,24
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 917.524,29	R\$ 733.293,24

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.C9.6A.6D.14.14.FB.2A.D1.DD.A4.00.93.81.30.06.29.30.DF.8C-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped

Entidade: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 08.866.317/0001-17
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 772.968,86	R\$ 500.440,54
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (20.543,60)	R\$ (0,00)
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 793.512,46	R\$ 500.440,54
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 793.512,46	R\$ 500.440,54
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 793.512,46	R\$ 500.440,54
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (39.675,62)	R\$ (16.090,22)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (0,00)	R\$ (4.130,00)
(-) (-) ISS		R\$ (39.675,62)	R\$ (11.960,22)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 733.293,24	R\$ 484.350,32
LUCRO BRUTO		R\$ 733.293,24	R\$ 484.350,32
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 733.293,24	R\$ 484.350,32
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 733.293,24	R\$ 484.350,32
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 733.293,24	R\$ 484.350,32

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.C9.6A.6D.14.14.FB.2A.D1.DD.A4.00.93.81.30.06.29.30.DF.8C-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

800

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ

08.866.317/0001-17

SC

NOME EMPRESARIAL

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO

01/01/2025 a 31/12/2025

SITUAÇÃO

Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

82.03.7B.E7.07.12.32.81.5B.1D.94.D0.65.9C.63.07.9B.2E.AD.9E

REIFICADAS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	60857351389	JULIANNA SOUSA BRITO:60857351389	787897509996320130957 812	12/06/2025 a 12/06/2026
Diretor	73835625349	JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS:73835625349	115247331270747088688 7128	12/05/2025 a 12/05/2028

NÚMERO DO RECIBO:

82.03.7B.E7.07.12.32.81.5B.1D.94.D0.6
5.9C.63.07.9B.2E.AD.9E-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 05/05/2026 às 12:16:06

43.22.76.5B.58.46.05.D4
EF.40.9D.94.30.43.4E.F7

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21201211634 CNPJ 08.868.317/0001-17

NOME EMPRESARIAL
JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

01/01/2025 a 31/12/2025

NATUREZA DO LIVRO

Livro Diário

NÚMERO DO LIVRO

6

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

57.C9.6A.6D.14.14.FB.2A.D1.DD.A4.00.93.81.30.06.29.30.DF.8C

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	60857351389	JULIANNA SOUSA BRITO:60857351389	787697509996320130 957812	12/06/2025 a 12/06/2026	Não
Diretor	73835625349	JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS:73835625349	115247331270747088 6887126	12/05/2025 a 12/05/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

57.C9.6A.6D.14.14.FB.2A.D1.DD.A4.00
.93.81.30.06.29.30.DF.8C-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 05/05/2026 às 10:21:09

62.4E.5A.4B.FB.84.3F.89
BA.15.AB.09.FC.19.44.61

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

1. *Les conditions de la vie sociale* (1904) 2. *La vie sociale* (1905) 3. *La vie sociale* (1906) 4. *La vie sociale* (1907) 5. *La vie sociale* (1908) 6. *La vie sociale* (1909) 7. *La vie sociale* (1910) 8. *La vie sociale* (1911) 9. *La vie sociale* (1912) 10. *La vie sociale* (1913) 11. *La vie sociale* (1914) 12. *La vie sociale* (1915) 13. *La vie sociale* (1916) 14. *La vie sociale* (1917) 15. *La vie sociale* (1918) 16. *La vie sociale* (1919) 17. *La vie sociale* (1920) 18. *La vie sociale* (1921) 19. *La vie sociale* (1922) 20. *La vie sociale* (1923) 21. *La vie sociale* (1924) 22. *La vie sociale* (1925) 23. *La vie sociale* (1926) 24. *La vie sociale* (1927) 25. *La vie sociale* (1928) 26. *La vie sociale* (1929) 27. *La vie sociale* (1930) 28. *La vie sociale* (1931) 29. *La vie sociale* (1932) 30. *La vie sociale* (1933) 31. *La vie sociale* (1934) 32. *La vie sociale* (1935) 33. *La vie sociale* (1936) 34. *La vie sociale* (1937) 35. *La vie sociale* (1938) 36. *La vie sociale* (1939) 37. *La vie sociale* (1940) 38. *La vie sociale* (1941) 39. *La vie sociale* (1942) 40. *La vie sociale* (1943) 41. *La vie sociale* (1944) 42. *La vie sociale* (1945) 43. *La vie sociale* (1946) 44. *La vie sociale* (1947) 45. *La vie sociale* (1948) 46. *La vie sociale* (1949) 47. *La vie sociale* (1950) 48. *La vie sociale* (1951) 49. *La vie sociale* (1952) 50. *La vie sociale* (1953) 51. *La vie sociale* (1954) 52. *La vie sociale* (1955) 53. *La vie sociale* (1956) 54. *La vie sociale* (1957) 55. *La vie sociale* (1958) 56. *La vie sociale* (1959) 57. *La vie sociale* (1960) 58. *La vie sociale* (1961) 59. *La vie sociale* (1962) 60. *La vie sociale* (1963) 61. *La vie sociale* (1964) 62. *La vie sociale* (1965) 63. *La vie sociale* (1966) 64. *La vie sociale* (1967) 65. *La vie sociale* (1968) 66. *La vie sociale* (1969) 67. *La vie sociale* (1970) 68. *La vie sociale* (1971) 69. *La vie sociale* (1972) 70. *La vie sociale* (1973) 71. *La vie sociale* (1974) 72. *La vie sociale* (1975) 73. *La vie sociale* (1976) 74. *La vie sociale* (1977) 75. *La vie sociale* (1978) 76. *La vie sociale* (1979) 77. *La vie sociale* (1980) 78. *La vie sociale* (1981) 79. *La vie sociale* (1982) 80. *La vie sociale* (1983) 81. *La vie sociale* (1984) 82. *La vie sociale* (1985) 83. *La vie sociale* (1986) 84. *La vie sociale* (1987) 85. *La vie sociale* (1988) 86. *La vie sociale* (1989) 87. *La vie sociale* (1990) 88. *La vie sociale* (1991) 89. *La vie sociale* (1992) 90. *La vie sociale* (1993) 91. *La vie sociale* (1994) 92. *La vie sociale* (1995) 93. *La vie sociale* (1996) 94. *La vie sociale* (1997) 95. *La vie sociale* (1998) 96. *La vie sociale* (1999) 97. *La vie sociale* (2000) 98. *La vie sociale* (2001) 99. *La vie sociale* (2002) 100. *La vie sociale* (2003) 101. *La vie sociale* (2004) 102. *La vie sociale* (2005) 103. *La vie sociale* (2006) 104. *La vie sociale* (2007) 105. *La vie sociale* (2008) 106. *La vie sociale* (2009) 107. *La vie sociale* (2010) 108. *La vie sociale* (2011) 109. *La vie sociale* (2012) 110. *La vie sociale* (2013) 111. *La vie sociale* (2014) 112. *La vie sociale* (2015) 113. *La vie sociale* (2016) 114. *La vie sociale* (2017) 115. *La vie sociale* (2018) 116. *La vie sociale* (2019) 117. *La vie sociale* (2020) 118. *La vie sociale* (2021) 119. *La vie sociale* (2022) 120. *La vie sociale* (2023) 121. *La vie sociale* (2024) 122. *La vie sociale* (2025) 123. *La vie sociale* (2026) 124. *La vie sociale* (2027) 125. *La vie sociale* (2028) 126. *La vie sociale* (2029) 127. *La vie sociale* (2030) 128. *La vie sociale* (2031) 129. *La vie sociale* (2032) 130. *La vie sociale* (2033) 131. *La vie sociale* (2034) 132. *La vie sociale* (2035) 133. *La vie sociale* (2036) 134. *La vie sociale* (2037) 135. *La vie sociale* (2038) 136. *La vie sociale* (2039) 137. *La vie sociale* (2040) 138. *La vie sociale* (2041) 139. *La vie sociale* (2042) 140. *La vie sociale* (2043) 141. *La vie sociale* (2044) 142. *La vie sociale* (2045) 143. *La vie sociale* (2046) 144. *La vie sociale* (2047) 145. *La vie sociale* (2048) 146. *La vie sociale* (2049) 147. *La vie sociale* (2050) 148. *La vie sociale* (2051) 149. *La vie sociale* (2052) 150. *La vie sociale* (2053) 151. *La vie sociale* (2054) 152. *La vie sociale* (2055) 153. *La vie sociale* (2056) 154. *La vie sociale* (2057) 155. *La vie sociale* (2058) 156. *La vie sociale* (2059) 157. *La vie sociale* (2060) 158. *La vie sociale* (2061) 159. *La vie sociale* (2062) 160. *La vie sociale* (2063) 161. *La vie sociale* (2064) 162. *La vie sociale* (2065) 163. *La vie sociale* (2066) 164. *La vie sociale* (2067) 165. *La vie sociale* (2068) 166. *La vie sociale* (2069) 167. *La vie sociale* (2070) 168. *La vie sociale* (2071) 169. *La vie sociale* (2072) 170. *La vie sociale* (2073) 171. *La vie sociale* (2074) 172. *La vie sociale* (2075) 173. *La vie sociale* (2076) 174. *La vie sociale* (2077) 175. *La vie sociale* (2078) 176. *La vie sociale* (2079) 177. *La vie sociale* (2080) 178. *La vie sociale* (2081) 179. *La vie sociale* (2082) 180. *La vie sociale* (2083) 181. *La vie sociale* (2084) 182. *La vie sociale* (2085) 183. *La vie sociale* (2086) 184. *La vie sociale* (2087) 185. *La vie sociale* (2088) 186. *La vie sociale* (2089) 187. *La vie sociale* (2090) 188. *La vie sociale* (2091) 189. *La vie sociale* (2092) 190. *La vie sociale* (2093) 191. *La vie sociale* (2094) 192. *La vie sociale* (2095) 193. *La vie sociale* (2096) 194. *La vie sociale* (2097) 195. *La vie sociale* (2098) 196. *La vie sociale* (2099) 197. *La vie sociale* (2100) 198. *La vie sociale* (2101) 199. *La vie sociale* (2102) 200. *La vie sociale* (2103) 201. *La vie sociale* (2104) 202. *La vie sociale* (2105) 203. *La vie sociale* (2106) 204. *La vie sociale* (2107) 205. *La vie sociale* (2108) 206. *La vie sociale* (2109) 207. *La vie sociale* (2110) 208. *La vie sociale* (2111) 209. *La vie sociale* (2112) 210. *La vie sociale* (2113)

EMPRESA: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA

ENDEREÇO: Avenida Domingos Sertão, 3016, Sala A, São José, Pastos Bons - MA, CEP 65870-000.

CNPJ: 08.866.317/0001-17

NIRE: 212.0121163-4 DATA: 04/06/2007

PERÍODO: 01/01/2025 À 31/12/2025

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2025

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas.

Nota 2 - Contexto Operacional

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA é uma empresa privada com fins lucrativos que tem como Construção de edifícios; Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente; Atividades de apoio à produção florestal; Coleta de resíduos não-perigosos; Coleta de resíduos perigosos; Construção de rodovias e ferrovias; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Construção de instalações esportivas e recreativas; Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; Perfurações e sondagens; Obras de terraplenagem; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Serviços de pintura de edifícios em geral; Obras de fundações; Obras de alvenaria; Perfuração e construção de poços de água; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Locação de automóveis sem condutor; Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Atividades de limpeza não especificadas anteriormente. Sua sede é localizada na Avenida Domingos Sertão, 3016, São José, Pastos Bons - MA, CEP: 65.870-000.

Nota 3 - Caixa Geral

O saldo de Caixa Geral representa os valores disponíveis em espécie mantidos pela empresa para pequenas despesas operacionais. Os recursos são controlados por meio de conferências periódicas e registros internos, garantindo a integridade e a correta contabilização dos valores.

Nota 4 - Banco conta movimento

Refere-se aos saldos disponíveis em conta corrente mantida junto ao Banco do Brasil S.A., incluindo movimentações financeiras da empresa. Os valores são conciliados mensalmente por meio de extratos bancários, assegurando a fidedignidade das informações apresentadas.

Nota 5 - Duplicatas a Receber

Correspondem aos valores a receber de clientes decorrentes de vendas a prazo. Estão registradas pelo valor nominal, deduzidas, quando aplicável, de provisão para perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa, baseada na análise individual dos créditos e histórico de inadimplência.

Nota 6 - Fornecedores

Representam as obrigações da empresa junto a fornecedores de mercadorias e serviços. Os valores estão registrados pelos montantes originais das faturas, acrescidos, quando aplicável, de encargos financeiros incorridos até a data do balanço.

Nota 7 - Resultado do Exercício

O resultado do exercício corresponde ao lucro ou prejuízo apurado no período, sendo composto pelas receitas, custos e despesas reconhecidos segundo o regime de competência. O resultado é transferido para o patrimônio líquido ao final do exercício social, conforme as normas contábeis vigentes.

Nota 8 - Capital Social

O Capital Social integralizado é de R\$ 700.000,00 (Setecentos Mil Reais), composto da seguinte Forma: 700.000,00 (Setecentos Mil Reais), Quotas no valor de R\$ 1,00 (Um Real), Pertencentes a JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS.

Nota 9 - Políticas Contábeis

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicos aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.

Os principais destaques são:

- a) *As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.*
- b) *A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.*

Nota 10 - Outras Informações relevantes

- a) *A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2025 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.*

Pastos Bons – MA, 31 de Dezembro de 2025

Jose Rosinaldo Ribeiro Barros
Sócio/Administrador
CPF: 738.356.253-49

Julianna Sousa Brito
Contadora
CPF: 608.573.513-89
CRC PB-013371/O-4 T-MA

Empresa: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
Inscrição: (8.866.317/0001-17
Endereço: Avenida DOMINGOS SERTAO, 3016, SALA A, SAO JOSE, PASTOS BONS/MA, CEP 65870-000
Período: (1/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 212.0121163-4 Data: 04/06/2007

Folha: 0001
Número livro: 0005
Emissão: 04/06/2025 de 4
Hora: 01:12:05

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	4.935.892,80 + 0,00	63,41
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	77.843,36 + 0,00	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	2.890.565,98	37,13
	Passivo Circulante	77.843,36	
Índice de Solvência Geral	Ativo	4.935.892,80	63,41
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	77.843,36 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	77.843,36 + 0,00	0,02
	Ativo	4.935.892,80	

Empresa com índices de acordo com os demonstrativos contábeis.

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS

CPF: 738.356.213-49

JULIANNA SOUSA BRITO

Reg. no CRC - MA sob o No. PB013371/O-4
CPF: 608.573.513-89



807
17

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA consta assinado digitalmente por:

CPF/CNPJ	Nome
73835625349	JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS
60857351389	JULIANNA SOUSA BRITO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/05/2026 09:33 SOB N° 20260588989.
PROTOCOLO: 260588989 DE 05/05/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12608255334. CNPJ DA SEDE: 08866317000117.
NIRE: 21201211634. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/05/2026.
JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

EMPRESA: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA

ENDEREÇO: AV DOMINGOS SERTÃO, 3016, SALA A, SÃO JOSÉ, PASTOS BONOS/MA CEP 65870-000

CNPJ: 08.866.317/0001-17

NIRE: 212.0121163-4

PERÍODO: 01/01/2024 À 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL 31.12.2024

DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
ATIVO		R\$ 4.039.094,37 D
CIRCULANTE		R\$ 3.303.070,91 D
DISPONÍVEL		R\$ 710.637,90 D
CAIXA		R\$ 35.063,10 D
Caixa (35)	1-1-01-01-01	R\$ 35.063,10 D
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 675.574,80 D
Banco do Brasil S/A. (49)	1-1-01-02-01	R\$ 388.451,80 D
Banco c/ Movimento (2814)	1-1-01-02-05	R\$ 287.123,00 D
DEBITORES		R\$ 2.592.433,01 D
Duplicatas a Receber (105)	1-1-04-01	R\$ 2.592.433,01 D
PERMANENTE		R\$ 1.256.513,66 D
IMOBILIZADO		R\$ 1.256.513,66 D
Terrenos (437)	1-3-02-07	R\$ 805.061,86 D
Veículos (455)	1-3-02-09	R\$ 451.451,80 D
DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO		R\$ 520.490,20 C
Deprec. Veículos (504)	1-3-03-11	R\$ 520.490,20 C
PASSIVO		R\$ 4.039.094,37 C
CIRCULANTE		R\$ 1.368.906,65 C
FORNECEDORES		R\$ 499.182,00 C
PRESTADORES DE SERVIÇOS		R\$ 527.543,60 C
IMPOSTO A PAGAR		R\$ 342.181,05 C
Provisão p/ Imposto de Renda (749)	2-1-05-03	R\$ 91.740,00 C
Provisão PIS s/ Receita Bruta (770)	2-1-05-06	R\$ 42.450,00 C
Provisão Contribuição Social s/ Lucro (791)	2-1-05-10	R\$ 69.529,00 C
Provisão Cofins a Recolher (777)	2-1-05-07	R\$ 89.180,00 C
Honorários a pagar	2-1-06-02	R\$ 49.282,05 C
NÃO CIRCULANTE		R\$ 630.876,64 C
Empréstimos (825)		R\$ 630.876,64 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.039.311,08 C
CAPITAL SOCIAL		R\$ 700.000,00 C
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 700.000,00 C
Capital Integralizado (2674)	2-4-01-01-03	R\$ 700.000,00 C
LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.339.311,08 C
Lucros Acumulados (1029)	2-4-05-01	R\$ 1.339.311,08 C

José Rosinaldo Ribeiro Barros

CPF: 738.356.253-49

Sócio Administrador

Julianna Sousa Brito

CPF: 608.573.513-89

CRC-PB-013371/O-4 T-MA

Contadora

Pastos Bons/MA, 31 de Dezembro de 2024.

EMPRESA: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 ENDEREÇO: AV DOMINGOS SERTÃO, 3016, SALA A, SÃO JOSÉ, PASTOS BONOS/MA CEP 65870-000
 CNPJ: 08.866.317/0001-17
 NIRE: 212.0121163-4
 PERÍODO: 01/01/2024 À 31/12/2024

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS EM 31.12.2024

DESCRIÇÃO DESPESAS	CLASSIFICAÇÃO	CONTA	EXERCÍCIO ATUAL
RECEITA BRUTA S/VENDAS E SERVIÇOS			
Receita bruta de serviços			
Prestação de serviços	3-1-02-01	1225	R\$ 3.039.338,60 C
Receita bruta de serviços			R\$ 3.039.338,60 C
= TOTAL - RECEITAS BRUTA S/VENDAS E SERVIÇOS			R\$ 3.039.338,60 C
DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA S/VENDAS E SERVIÇOS			
Dedução de receita bruta de vendas COFINS	3-2-01-04	1267	R\$ 91.180,16 D
PIS s/ vendas e serviços	3-2-01-05	1274	R\$ 19.755,70 D
DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA DE VENDAS			R\$ 110.935,86 D
= TOTAL - DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS			R\$ 110.935,86 D
= TOTAL - RECEITA			R\$ 2.928.402,74 C
CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO			
Custos dos produtos vendidos			
Diversos	4-1-01-01	1470	1.073.941,21 D
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS			1.073.941,21 D
Outros custos diretos Serviço de terceiros	4-1-04-02	1624	32.027,50 D
Combustível	4-1-04-03	1631	50.864,00 D
OUTROS CUSTOS DIRETOS			82.891,50 D
= TOTAL - CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO			1.156.832,71 D
CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO			
Fretes na entrega	4-2-03-01	1687	8.096,55 D
CUSTOS COM ENTREGAS			8.096,55 D
Propaganda e publicidade Propaganda e publicidade	4-2-04-01	1722	12.735,00 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE			12.735,00 D
Utilidades e serviços Luz	4-2-05-01	1743	5.704,60 D
Telefone	4-2-05-02	1750	4.212,00 D
Água / Esgoto	4-2-05-03	1757	2.964,20 D
Seguros	4-2-05-08	1792	19.120,00 D

Outros	4-2-05-11	1813	8.260,90	D
UTILIDADES E SERVIÇOS			40.261,70	D
Mão de obra indireta Materiais de consumo	4-2-07-18	1960	6.145,70	D
MÃO DE OBRA INDIRETA			6.145,70	D
Aluguéis e arrendamento Aluguéis de imóveis	4-2-10-01	2002	28.250,00	D
Aluguéis de outros imobilizados	4-2-10-02	2009	36.358,00	D
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO			64.608,00	D
Depreciação/Amortização Veículos	4-2-11-11	2044	102.000,00	D
DEPRECIÇÃO/ACUMULADA			102.000,00	D
Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	
Impostos e taxas				
Taxas estaduais	4-2-12-05	2079	4.750,00	D
IMPOSTOS E TAXAS			4.750,00	D
= TOTAL- CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO			238.596,95	D
DESPESAS GERIAS DE PRODUÇÃO				
Despesas gerais da administração	4-3-01-07	2142	12.002,00	D
Outras	4-3-01-14	2191	27.440,00	D
DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO			39.442,00	D
Despesas tributárias Imposto de Renda P J	4-3-02-01	2226	90.400,00	D
Contribuição social s/ lucro	4-3-02-03	2233	74.870,00	D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			154.220,00	D
= TOTAL - DESPESAS GERAIS DE PRODUÇÃO			193.662,00	D
= TOTAL - DESPESAS			1.589.091,66	D
Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	
Contas transitórias		2422	0,00	D
= TOTAL - EXERCÍCIO CORRENTE			0,00	D
= TOTAL - APURAÇÃO DE RESULTADO			0,00	D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS: R\$ 2.928.402,74 C
 DESPESAS + CUSTO: R\$ 1.589.091,66 D
 LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO: R\$ 1.339.311,08

***** (XXXXXXXX) *****

José Rosinaldo Ribeiro Barros
 CPF: 738.356.253-49
 Sócio Administrador

Julianna Sousa Brito
 CPF: 608.573.513-89
 CRC-PB-013371/O-4 T-MA
 Contadora

EMPRESA: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
ENDEREÇO: AV DOMINGOS SERTÃO, 3016, SALA A, SÃO JOSÉ, PASTOS BONS/MA CEP 65870-000
CNPJ: 08.866.317/0001-17
NIRE: 212.0121163-4
PERÍODO: 01/01/2024 À 31/12/2024

ÍNDICES DO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2024**ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL**

ILG =			%
	ATIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL LONGO PRAZO	R\$ 3.303.070,91	
	PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL LONGO PRAZO	R\$ 1.999.783,29	1,65171

ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA

ILI =			%
	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 3.303.070,91	
	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 1.368.906,65	2,41293

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ISC =			%
	ATIVO TOTAL	R\$ 4.039.094,37	
	PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL LONGO PRAZO	R\$ 1.999.783,29	2,01977

GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL

EG =			%
	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.999.783,29	0,49510685
	ATIVO TOTAL	R\$ 4.039.094,37	

Jo: é Rosinaldo Ribeiro Barros
CPF: 738.356.253-49
Sócio Administrador

Julianna Sousa Brito
CPF: 608.573.513-89
CRC-PB-013371/O-4 T-MA
Contadora

Pastos Bons/MA, 31 de Dezembro de 2024.

EMPRESA: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA

ENDEREÇO: AV DOMINGOS SERTÃO, 3016, SALA A, SÃO JOSÉ, PASTOS BONOS/MA CEP 65870-000

CNPJ: 08.866.317/0001-17

NIRE: 212.0121163-4

PERÍODO: 01/01/2024 À 31/12/2024

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31.12.2024

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas.

Nota 2 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem-se a Construção de edifícios CNAE (41.20.4-00). No período em apreço, a maioria das operações foi restrita à cidade de Balsas no Maranhão, cujos negócios são realizados com clientes em sua sede localizada na Avenida Domingos Sertão, 3016, Sala A, São José, Pastos Bons - MA, CEP: 65.870-000.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas

3.1- Caixa e Equivalente de Caixa

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações temporárias que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2 - Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando-se o método custo médio ponderado.

3.3- Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.4- Imobilizado

O bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.

3.5 - Receitas e Despesas

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.6 - Capital Social

O Capital Social integralizado é de R\$ 700.000,00 (Setecentos Mil Reais), composto da seguinte por: 700.000,00 (Setecentos Mil Reais), Quotas no valor de R\$ 1,00 (Um Real), na qual pertence a JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS.

Nota 4 - Políticas Contábeis

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicos aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.

Os principais destaques são:

- a) As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.
- b) A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 5 - Contingências

A empresa não possui contingências passivas de qualquer natureza.

Nota 6 - Outras informações relevantes

- a) A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2024 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

José Rosinaldo Ribeiro Barros
CPF: 738.356.253-49
Socio Administrador

Julianna Sousa Brito
CPF: 608.573.513-89
CRC-PB-013371/O-4 T-MA
Contadora

Pastos Bons/MA, 31 De Dezembro de 2024.

DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE (ANTES DA APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR)

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

- I – JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o nº 738.356.253-49, representante legal da sociedade JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 08.866.317/0001-17, com sede à Av Domingos Sertão, 3016, Sala A, São José, Pastos Bons/MA, CEP 65870-000, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou requerimento de empresário;

- II – JULIANNA SOUSA BRITO, brasileira, solteira, contadora, inscrito(a) no CPF sob o nº 608.573.513-89, e no CRC sob o nº PB – 013371/O-4 T-MA, contadora responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, da via nº única do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, referente ao período de [01/01/2024 a 31/12/2024], exercício de 2024; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e constarão do Balanço Patrimonial a ser formalmente aprovado, nos moldes da legislação vigente;
2. As informações poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Maranhão;
3. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de Qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil**, utilizando

Certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.2002/2001**, do **Decreto nº 10.543/2020**, da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Pastos Bons/MA, 21 de junho de 2025

Assinatura Eletrônica do Representante Legal/Titular
 No ne completo: Jose Rosinaldo Ribeiro Barros
 CP : 738.356.253-49
 Cargo: Sócio/Administrador

Assinatura Eletrônica do Contador Responsável
 Nome completo: Julianna Sousa Brito
 CRC PB – 013371/O-4 T-MA
 Contadora



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA consta assinado digitalmente por:

CPF/CNPJ	Nome
73835625349	JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS
60857351389	JULIANNA SOUSA BRITO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/06/2025 13:37 SOB N° 20250781174.
PROTOCOLO: 250781174 DE 21/06/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12510053220. CNPJ DA SEDE: 08066317000117.
NIRE: 21201211634. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/06/2025.
JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ms.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

TERMO DE ABERTURA

Contém este Livro, 022 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 001 a 022, e que servirá de Livro Diário de número 005, onde estão registradas todas as operações realizadas pela entidade abaixo qualificada.

EMPRESA: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
ENDEREÇO: AV DOMINGOS SERTÃO, 3016, SALA A, SÃO JOSÉ, PASTOS BONS/MA CEP 65870-000
CNPJ: 08.866.317/0001-17
NIRE: 212.0121163-4
PERÍODO: 01/01/2024 À 31/12/2024
DATA ARQUIVAMENTO: 04/06/2007

Pastos Bons (MA), 01 de Janeiro de 2024.

José Rosinaldo Ribeiro Barros
CPF: 738.356.253-49
Sócio Administrador

Julianna Sousa Brito
CPF: 608.573.513-89
CRC-PB-013371/O-4 T-MA
Contadora

EMPRESA: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA

ENDEREÇO: AV DOMINGOS SERTÃO, 3016, SALA A, SÃO JOSÉ, PASTOS BONS/MA CEP 65870-000

CNPJ: 08.866.317/0001-17

NIRE: 212.0121163-4

PERÍODO: 01/01/2024 À 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO 2024 Nº 05

Diário de janeiro de 2024

Livro 05

Folha 02

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2024					
Caixa (35)	IMPLANTAÇÃO DE SALDOS	2450	00001	203.500,00	
Operações a classificar (2450)	IMPLANTAÇÃO DE SALDOS	35	00001		203.500,00
Total do Dia:				203.500,00	203.500,00
02 de janeiro de 2024					
Banco do Brasil S/A. (49)	IMPLANTAÇÃO DE SALDOS	2450	00001	388.451,80	
Banco c/ Movimento (2814)	IMPLANTAÇÃO DE SALDOS	2450	00001	287.123,00	
Veículos (455)	IMPLANTAÇÃO DE SALDOS	2450	00001	451.451,80	
Capital Integralizado (2674)	IMPLANTAÇÃO DE SALDOS	2450	00001		700.000,00
Operações a classificar (2450)	IMPLANTAÇÃO DE SALDOS	49	00001		388.451,80
Operações a classificar (2450)	IMPLANTAÇÃO DE SALDOS	2814	00001		287.123,00
Operações a classificar (2450)	IMPLANTAÇÃO DE SALDOS	455	00001		451.451,80
Operações a classificar (2450)	IMPLANTAÇÃO DE SALDOS	2674	00001	700.000,00	
Total do Dia:				1.827.026,60	1.827.026,60
31 de janeiro de 2024					
Duplicatas a receber (105)	Receita de Prestação de Serviços	1225	00001	242.160,00	
Provisão p/ imposto de renda (749)	Provisão IRPJ	2226	00001		3.950,00
PIS ./ receita bruta (770)	PROVISAO PIS	1274	00001		1.350,00
COFINS a recolher (777)	PROVISAO COFINS	1267	00001		5.350,00
Provisão contribuição social s/ lucro (791)	Provisao Cont. Social	2233	00001		3.760,00
Prestação de serviços (1225)	Receita de Prestação de Serviços	105	00001		242.160,00
COFINS (1267)	PROVISAO COFINS	777	00001	5.350,00	
PIS ./ vendas e serviços (1274)	PROVISAO PIS	770	00001	1.350,00	
Imposto de Renda P J (2226)	Provisão IRPJ	749	00001	3.950,00	
Contribuição social s/ lucro (2233)	Provisao Cont. Social	791	00001	3.760,00	
Total do Dia:				256.570,00	256.570,00

***** (XXXXX) *****

EMPRESA: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
ENDEREÇO: AV DOMINGOS SERTÃO, 3016, SALA A, SÃO JOSÉ, PASTOS BONS/MA CEP 65870-000
CNPJ: 08.866.317/0001-17
NIRE: 212.0121163-4
PERÍODO: 01/01/2024 À 31/12/2024

818
8

LIVRO DIÁRIO 2024 Nº 05

Diário de fevereiro de 2024

Livro 05

Folha 03

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
29 de fevereiro de 2024					
Duplicatas a receber (105)	Receita de Prestação de Serviços	1225	00001	232.260,00	
Provisão p/ imposto de renda (749)	Provisão IRPJ	2226	00001		4.300,00
PIS ./ receita bruta (770)	PROVISAO PIS	1274	00001		1.770,00
COFINS a recolher (777)	PROVISAO COFINS	1267	00001		6.035,00
Provisão contribuição social s/ lucro (79)	Provisao Cont. Social	2233	00001		3.280,00
Prestação de serviços (1225)	Receita de Prestação de Serviços	105	00001		232.260,00
COFINS (1267)	PROVISAO COFINS	777	00001	6.035,00	
PIS ./ vendas e serviços (1274)	PROVISAO PIS	770	00001	1.770,00	
Imposto de Renda P J (2226)	Provisão IRPJ	749	00001	4.300,00	
Contribuição social s/ lucro (2233)	Provisao Cont. Social	791	00001	3.280,00	
Total do Dia:				247.645,00	247.645,00

***** (XXXXX) *****

EMPRESA: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
ENDEREÇO: AV DOMINGOS SERTÃO, 3016, SALA A, SÃO JOSÉ, PASTOS BONS/MA CEP 65870-000
CNPJ: 08.866.317/0001-17
NIRE: 212.0121163-4
PERÍODO: 01/01/2024 À 31/12/2024

813
68

LIVRO DIÁRIO 2024 Nº 05

Diário de março de 2024

Livro 05 Folha 04

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
31 de março de 2024					
Duplicatas a receber (105)	Receita de Prestação de Serviços	1225	00001	242.260,00	
Provisão p/ imposto de renda (749)	Provisão IRPJ	2226	00001		4.650,00
PIS ./ receita bruta (770)	PROVISAO PIS	1274	00001		2.190,00
COFINS a recolher (777)	PROVISAO COFINS	1267	00001		2.240,00
COFINS a recolher (777)	PROVISAO COFINS	1267	00001		2.240,00
COFINS a recolher (777)	PROVISAO COFINS	1267	00001		2.240,00
Prestação de serviços (1225)	Receita de Prestação de Serviços	105	00001		242.260,00
COFINS (1267)	PROVISAO COFINS	777	00001	2.240,00	
COFINS (1267)	PROVISAO COFINS	777	00001	2.240,00	
COFINS (1267)	PROVISAO COFINS	777	00001	2.240,00	
PIS ./ vendas e serviços (1274)	PROVISAO PIS	770	00001	2.190,00	
Imposto de Renda P J (2226)	Provisão IRPJ	749	00001	4.650,00	
Total do Dia:				255.820,00	255.820,00

***** (XXXXX) *****

EMPRESA: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
ENDEREÇO: AV DOMINGOS SERTÃO, 3016, SALA A, SÃO JOSÉ, PASTOS BONS/MA CEP 65870-000
CNPJ: 08.866.317/0001-17
NIRE: 212.0121163-4
PERÍODO: 01/01/2024 À 31/12/2024

820
17

LIVRO DIÁRIO 2024 Nº 05

Diário de abril de 2024						Livro 05	Folha 05
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito		
30 de abril de 2024							
Duplicatas a receber (105)	Receita de Prestação de Serviços	1225	00001	187.611,01			
Provisão p/ imposto de renda (749)	Provisão IRPJ	2226	00001		5.000,00		
PIS ./ receita bruta (770)	PROVISAO PIS	1274	00001		2.610,00		
COFINS a recolher (777)	PROVISAO COFINS	1267	00001		7.405,00		
Provisão contribuição social s/ lucro (79)	Provisao Cont. Social	2233	00001		3.620,00		
Prestação de serviços (1225)	Receita de Prestação de Serviços	105	00001				187.611,01
COFINS (1267)	PROVISAO COFINS	777	00001	7.405,00			
PIS ./ vendas e serviços (1274)	PROVISAO PIS	770	00001	2.610,00			
Imposto de Renda P J (2226)	Provisão IRPJ	749	00001	5.000,00			
Contribuição social s/ lucro (2233)	Provisao Cont. Social	791	00001	3.620,00			
Total do Dia:				206.246,01			206.246,01

***** (XXXXX) *****

EMPRESA: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
ENDEREÇO: AV DOMINGOS SERTÃO, 3016, SALA A, SÃO JOSÉ, PASTOS BONOS/MA CEP 65870-000
CNPJ: 08.866.317/0001-17
NIRE: 212.0121163-4
PERÍODO: 01/01/2024 À 31/12/2024

821
8

LIVRO DIÁRIO 2024 N° 05

Diário de maio de 2024

Livro 05 Folha 06

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
31 de maio de 2024					
Duplicatas a receber (105)	Receita de Prestação de Serviços	1225	00001	185.650,00	
Provisão p/ imposto de renda (749)	Provisão IRPJ	2226	00001		5.350,00
PIS -/ receita bruta (770)	PROVISAO PIS	1274	00001		2.030,00
COFINS a recolher (777)	PROVISAO COFINS	1267	00001		7.090,00
Provisão contribuição social s/ lucro (79)	Provisao Cont. Social	2233	00001		4.950,00
Prestação de serviços (1225)	Receita de Prestação de Serviços	105	00001		185.650,00
COFINS (1267)	PROVISAO COFINS	777	00001	7.090,00	
PIS -/ vendas e serviços (1274)	PROVISAO PIS	770	00001	2.030,00	
Imposto de Renda P J (2226)	Provisão IRPJ	749	00001	5.350,00	
Contribuição social s/ lucro (2233)	Provisao Cont. Social	791	00001	4.950,00	
Total do Dia:				205.070,00	205.070,00

***** (XXXXX) *****

EMPRESA: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
ENDEREÇO: AV DOMINGOS SERTÃO, 3016, SALA A, SÃO JOSÉ, PASTOS BONS/MA CEP 65870-000
CNPJ: 08.866.317/0001-17
NIRE: 212.0121163-4
PERÍODO: 01/01/2024 À 31/12/2024

827
19

LIVRO DIÁRIO 2024 Nº 05

Diário de junho de 2024

Livro 05 Folha 07

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
30 de junho de 2024					
Duplicatas a receber (105)	Receita de Prestação de Serviços	1225	00001	175.650,00	
Provisão p/ imposto de renda (749)	Provisão IRPJ	2226	00001		5.700,00
PIS ./ receita bruta (770)	PROVISAO PIS	1274	00001		2.450,00
COFINS a recolher (777)	PROVISAO COFINS	1267	00001		7.775,00
Provisão contribuição social s/ lucro (79)	Provisao Cont. Social	2233	00001		3.280,00
Pre tação de serviços (1225)	Receita de Prestação de Serviços	105	00001		175.650,00
COFINS (1267)	PROVISAO COFINS	777	00001	7.775,00	
PIS ./ vendas e serviços (1274)	PROVISAO PIS	770	00001	2.450,00	
Imposto de Renda P J (2226)	Provisão IRPJ	749	00001	5.700,00	
Contribuição social s/ lucro (2233)	Provisao Cont. Social	791	00001	3.280,00	
Total do Dia:				194.855,00	194.855,00

EMPRESA: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
ENDEREÇO: AV DOMINGOS SERTÃO, 3016, SALA A, SÃO JOSÉ, PASTOS BONS/MA CEP 65870-000
CNPJ: 08.866.317/0001-17
NIRE: 212.0121163-4
PERÍODO: 01/01/2024 À 31/12/2024

823
✓

LIVRO DIÁRIO 2024 Nº 05

Diário de julho de 2024

Livro 05 Folha 08

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
31 de julho de 2024					
Duplicatas a receber (105)	Receita de Prestação de Serviços	1225	00001	195.650,00	
Provisão p/ imposto de renda (749)	Provisão IRPJ	2226	00001		6.050,00
PIS -/ receita bruta (770)	PROVISAO PIS	1274	00001		2.870,00
COFINS a recolher (777)	PROVISAO COFINS	1267	00001		8.460,00
Provisão contribuição social s/ lucro (79)	Provisao Cont. Social	2233	00001		3.760,00
Prestação de serviços (1225)	Receita de Prestação de Serviços	105	00001		195.650,00
COFINS (1267)	PROVISAO COFINS	777	00001	8.460,00	
PIS -/ vendas e serviços (1274)	PROVISAO PIS	770	00001	2.870,00	
Imposto de Renda P J (2226)	Provisão IRPJ	749	00001	6.050,00	
Contribuição social s/ lucro (2233)	Provisao Cont. Social	791	00001	3.760,00	
Total do Dia:				216.790,00	216.790,00

*****{ XXXXX }*****

EMPRESA: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA

ENDEREÇO: AV DOMINGOS SERTÃO, 3016, SALA A, SÃO JOSÉ, PASTOS BONS/MA CEP 65870-000

CNPJ: 08.866.317/0001-17

NIRE: 212.0121163-4

PERÍODO: 01/01/2024 À 31/12/2024

824
g

LIVRO DIÁRIO 2024 Nº 05

Diário de agosto de 2024

Livro 05

Folha 09

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
31 de agosto de 2024					
Duplicatas a receber (105)	Receita de Prestação de Serviços	1225	00001	205.642,00	
Provisão p/ imposto de renda (749)	Provisão IRPJ	2226	00001		6.400,00
PIS ./ receita bruta (770)	PROVISAO PIS	1274	00001		3.070,00
Provisão contribuição social s/ lucro (79)	Provisao Cont. Social	2233	00001		3.150,00
Prestação de serviços (1225)	Receita de Prestação de Serviços	105	00001		205.642,00
PIS / vendas e serviços (1274)	PROVISAO PIS	770	00001	3.070,00	
Imposto de Renda P J (2226)	Provisão IRPJ	749	00001	6.400,00	
Contribuição social s/ lucro (2233)	Provisao Cont. Social	791	00001	3.150,00	
Total do Dia:				218.262,00	218.262,00

***** (XXXXX) *****

EMPRESA: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
ENDEREÇO: AV DOMINGOS SERTÃO, 3016, SALA A, SÃO JOSÉ, PASTOS BONOS/MA CEP 65870-000
CNPJ: 08.866.317/0001-17
NIRE: 212.0121163-4
PERÍODO: 01/01/2024 À 31/12/2024

825

LIVRO DIÁRIO 2024 Nº 05

Diário de setembro de 2024			Livro 05		Folha 10
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
30 de setembro de 2024					
Duplicatas a receber (105)	Receita de Prestação de Serviços	1225	00001	220.520,00	
Provisão p/ imposto de renda (749)	Provisão IRPJ	2226	00001		6.750,00
PIS ./ receita bruta (770)	PROVISAO PIS	1274	00001		3.490,00
COFINS a recolher (777)	PROVISAO COFINS	1267	00001		8.648,00
Provisão contribuição social s/ lucro (79)	Provisao Cont. Social	2233	00001		4.850,00
Prestação de serviços (1225)	Receita de Prestação de Serviços	105	00001		220.520,00
COFINS (1267)	PROVISAO COFINS	777	00001	8.648,00	
PIS ./ vendas e serviços (1274)	PROVISAO PIS	770	00001	3.490,00	
Imposto de Renda P J (2226)	Provisão IRPJ	749	00001	6.750,00	
Contribuição social s/ lucro (2233)	Provisao Cont. Social	791	00001	4.850,00	
Total do Dia:				244.258,00	244.258,00

***** (XXXXX) *****

EMPRESA: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
ENDEREÇO: AV DOMINGOS SERTÃO, 3016, SALA A, SÃO JOSÉ, PASTOS BONOS/MA CEP 65870-000
CNPJ: 08.866.317/0001-17
NIRE: 212.0121163-4
PERÍODO: 01/01/2024 À 31/12/2024

826

LIVRO DIÁRIO 2024 N° 05

Diário de outubro de 2024

Livro 05 Folha 11

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
31 de outubro de 2024					
Duplicatas a receber (105)	Receita de Prestação de Serviços	1225	00001	215.620,00	
Provisão p/ imposto de renda (749)	Provisão IRPJ	2226	00001		7.100,00
PIS ./ receita bruta (770)	PROVISAO PIS	1274	00001		3.910,00
COFINS a recolher (777)	PROVISAO COFINS	1267	00001		8.340,00
Provisão contribuição social s/ lucro (79)	Provisao Cont. Social	2233	00001		4.900,00
Prestação de serviços (1225)	Receita de Prestação de Serviços	105	00001		215.620,00
COFINS (1267)	PROVISAO COFINS	777	00001	8.340,00	
PIS ./ vendas e serviços (1274)	PROVISAO PIS	770	00001	3.910,00	
Imposto de Renda P J (2226)	Provisão IRPJ	749	00001	7.100,00	
Contribuição social s/ lucro (2233)	Provisao Cont. Social	791	00001	4.900,00	
Total do Dia:				239.870,00	239.870,00

***** (XXXXX) *****

EMPRESA: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
ENDEREÇO: AV DOMINGOS SERTÃO, 3016, SALA A, SÃO JOSÉ, PASTOS BONS/MA CEP 65870-000
CNPJ: 08.866.317/0001-17
NIRE: 212.0121163-4
PERÍODO: 01/01/2024 À 31/12/2024

827
D

LIVRO DIÁRIO 2024 Nº 05

Diário de novembro de 2024

Livro 05 Folha 12

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
30 de novembro de 2024					
Duplicatas a receber (105)	Receita de Prestação de Serviços	1225	00001	241.850,00	
Provisão p/ imposto de renda (749)	Provisão IRPJ	2226	00001		7.450,00
PIS -/ receita bruta (770)	PROVISAO PIS	1274	00001		3.420,00
COFINS a recolher (777)	PROVISAO COFINS	1267	00001		7.202,00
Provisão contribuição social s/ lucro (79)	Provisao Cont. Social	2233	00001		3.700,00
Prestação de serviços (1225)	Receita de Prestação de Serviços	105	00001		241.850,00
COFINS (1267)	PROVISAO COFINS	777	00001	7.202,00	
PIS -/ vendas e serviços (1274)	PROVISAO PIS	770	00001	3.420,00	
Imposto de Renda P J (2226)	Provisão IRPJ	749	00001	7.450,00	
Contribuição social s/ lucro (2233)	Provisao Cont. Social	791	00001	3.700,00	
Total do Dia:				263.622,00	263.622,00

*****{ XXXXX }*****

EMPRESA: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA

ENDEREÇO: AV DOMINGOS SERTÃO, 3016, SALA A, SÃO JOSÉ, PASTOS BONS/MA CEP 65870-000

CNPJ: 08.866.317/0001-17

NIRE: 212.0121163-4

PERÍODO: 01/01/2024 À 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO 2024 Nº 05

Diário de dezembro de 2024

Livro 05

Folha 13

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
30 de dezembro de 2024					
Caixa (35)	Pagamento de Aluguel	2002	00001		28.250,00
Caixa (35)	Pag conta de Energia	1743	00001		5.704,60
Caixa (35)	Pag conta de Telefone	1750	00001		4.212,00
Caixa (35)	Pag Compra de Materiais de expediente	1813	00001		2.830,00
Caixa (35)	HONORARIOS CONTABEIS	1624	00001		22.000,00
Caixa (35)	DEPESAS DIVERSAS	1813	00001		16.453,00
Caixa (35)	PAG. PROPAGANDAS	1722	00001		12.735,00
Caixa (35)	PAG MAT DE CONSUMO	1960	00001		6.145,70
Caixa (35)	PAG DESP. COM ALIMENTACAO	2142	00001		10.200,00
Caixa (35)	ABASTECIMENTO COMBUSTIVEL	1631	00001		35.900,00
Caixa (35)	PAG DESPESAS COM FRETE	1687	00001		8.240,00
Caixa (35)	VALOR REFERENTE	2009	00001		39.000,00
Caixa (35)	PAG CONTA DE AGUA	1757	00001		2.964,20
Caixa (35)	PAG SEGUROS	1792	00001		18.000,00
Caixa (35)	PAG DESPESAS COM VIGILANCIA	2191	00001		24.500,00
Caixa (35)	Pag. Taxas Diversas	2079	00001		1.900,00
Duplicatas a receber (105)	Receita de Prestação de Serviços	1225	00001	247.560,00	
Provisão p/ imposto de renda (749)	Provisão IRPJ	2226	00001		29.040,00
PIS - / receita bruta (770)	PROVISAO PIS	1274	00001		13.290,00
COFINS a recolher (777)	PROVISAO COFINS	1267	00001		16.155,00
Provisão contribuição social s/ lucro (79)	Provisao Cont. Social	2233	00001		30.279,00
Prestação de serviços (1225)	Receita de Prestação de Serviços	105	00001		247.560,00
COFINS (1267)	PROVISAO COFINS	777	00001	16.155,00	
PIS - / vendas e serviços (1274)	PROVISAO PIS	770	00001	13.290,00	
Serviço de terceiros (1624)	HONORARIOS CONTABEIS	35	00001	22.000,00	
Combustível (1631)	ABASTECIMENTO COMBUSTIVEL	35	00001	35.900,00	
Frete na entrega (1687)	PAG DESPESAS COM FRETE	35	00001	8.240,00	
Propaganda e publicidade (1722)	PAG. PROPAGANDAS	35	00001	12.735,00	
Luz (1743)	Pag conta de Energia	35	00001	5.704,60	
Telefone (1750)	Pag conta de Telefone	35	00001	4.212,00	
Água / Esgoto (1757)	PAG CONTA DE AGUA	35	00001	2.964,20	
Seguros (1792)	PAG SEGUROS	35	00001	18.000,00	
Outros (1813)	Pag Compra de Materiais de expediente	35	00001	2.830,00	
Outros (1813)	DEPESAS DIVERSAS	35	00001	16.453,00	
Materiais de consumo (1960)	PAG MAT DE CONSUMO	35	00001	6.145,70	
Ativos de imóveis (2002)	Pagamento de Aluguel	35	00001	28.250,00	
Ativos de outros imobilizados (2009)	VALOR REFERENTE	35	00001	39.000,00	
Taxas estaduais (2079)	Pag. Taxas Diversas	35	00001	1.900,00	
Alimentação (2142)	PAG DESP. COM ALIMENTACAO	35	00001	10.200,00	
Outros (2191)	PAG DESPESAS COM VIGILANCIA	35	00001	24.500,00	
Imposto de Renda P J (2226)	Provisão IRPJ	749	00001	29.040,00	
Contribuição social s/ lucro (2233)	Provisao Cont. Social	791	00001	30.279,00	

Total do Dia:

546.318,50

546.318,50

EMPRESA: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA

ENDEREÇO: AV DOMINGOS SERTÃO, 3016, SALA A, SÃO JOSÉ, PASTOS BONOS/MA CEP 65870-000

CNPJ: 08.866.317/0001-17

N RE: 212.0121163-4

PERÍODO: 01/01/2024 À 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO 2024 Nº 05

Diário de dezembro de 2024

Livro 05

Folha 14

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2024					
	Recebido clientes n/data	105	1	84.000,00	
Duplicatas a receber (105)	Custo de Produtos Vendidos	1470	1		832.362,21
Duplicatas a receber (105)	Recebido clientes n/data	35	1		84.000,00
Deprec. veículos (504)	APROPRIACAO DEPRECIACÃO	2044	1		450.200,00
Diversos (1470)	Custo de Produtos Vendidos	105	1	832.362,21	
Veículos (2044)	APROPRIACAO DEPRECIACÃO	504	1	450.200,00	
Lucros Acumulados (1029)	Transferencia Encerramento do Exercício	2436	2		1.339.311,08
Prestação de serviços (1225)	Transferencia Encerramento do Exercício	2436	2	2.218.026,39	
CRFINS (1267)	Transferencia Encerramento do Exercício	2436	2		91.180,16
Plano de vendas e serviços (1274)	Transferencia Encerramento do Exercício	2436	2		19.755,70
Diversos (1470)	Transferencia Encerramento do Exercício	2436	2		241.579,00
Serviço de terceiros (1624)	Transferencia Encerramento do Exercício	2436	2		28.250,00
Combustível (1631)	Transferencia Encerramento do Exercício	2436	2		50.864,00
Frete na entrega (1687)	Transferencia Encerramento do Exercício	2436	2		8.096,55
Propaganda e publicidade (1722)	Transferencia Encerramento do Exercício	2436	2		12.735,00
Luz (1743)	Transferencia Encerramento do Exercício	2436	2		5.704,60
Telefone (1750)	Transferencia Encerramento do Exercício	2436	2		4.212,00
Água / Esgoto (1757)	Transferencia Encerramento do Exercício	2436	2		2.964,20
Seguros (1792)	Transferencia Encerramento do Exercício	2436	2		32.027,50
Outros (1813)	Transferencia Encerramento do Exercício	2436	2		8.260,90
Materiais de consumo (1960)	Transferencia Encerramento do Exercício	2436	2		6.145,70
Aluguéis de imóveis (2002)	Transferencia Encerramento do Exercício	2436	2		19.120,00
Aluguéis de outros imobilizados (2009)	Transferencia Encerramento do Exercício	2436	2		36.358,00
Veículos (2044)	Transferencia Encerramento do Exercício	2436	2		102.000,00
Taxas estaduais (2079)	Transferencia Encerramento do Exercício	2436	2		4.750,00
Alimentação (2142)	Transferencia Encerramento do Exercício	2436	2		12.002,00
Outras (2191)	Transferencia Encerramento do Exercício	2436	2		27.440,00
Imposto de Renda PJ (2226)	Transferencia Encerramento do Exercício	2436	2		90.400,00
Contribuição social s/ lucro (2233)	Transferencia Encerramento do Exercício	2436	2		74.870,00
Prestação de serviços (1225)	Transferencia Encerramento do Exercício	2436	2		2.218.026,39
Resultado do exercício (2436)	Transferencia Encerramento do Exercício	1470	2	241.579,00	
Resultado do exercício (2436)	Transferencia Encerramento do Exercício	2009	2	36.358,00	
Resultado do exercício (2436)	Transferencia Encerramento do Exercício	2044	2	102.000,00	
Resultado do exercício (2436)	Transferencia Encerramento do Exercício	2079	2	4.750,00	
Resultado do exercício (2436)	Transferencia Encerramento do Exercício	2191	2	27.440,00	

EMPRESA: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
ENDEREÇO: AV DOMINGOS SERTÃO, 3016, SALA A, SÃO JOSÉ, PASTOS BONOS/MA CEP 65870-000
CNPJ: 08.866.317/0001-17
N RE: 212.0121163-4
PERÍODO: 01/01/2024 À 31/12/2024

23

LIVRO DIÁRIO 2024 Nº 05

Resultado do exercício (2436)	Transferencia Encerramento do Exercício	1743	2	5.704,60
Resultado do exercício (2436)	Transferencia Encerramento do Exercício	1274	2	19.755,70
Resultado do exercício (2436)	Transferencia Encerramento do Exercício	1722	2	12.735,00
Resultado do exercício (2436)	Transferencia Encerramento do Exercício	2002	2	28.250,00
Resultado do exercício (2436)	Transferencia Encerramento do Exercício	2142	2	12.002,00
Resultado do exercício (2436)	Transferencia Encerramento do Exercício	2233	2	74.870,00
Resultado do exercício (2436)	Transferencia Encerramento do Exercício	1960	2	6.145,70
Resultado do exercício (2436)	Transferencia Encerramento do Exercício	1624	2	32.027,50
Resultado do exercício (2436)	Transferencia Encerramento do Exercício	1631	2	50.864,00
Resultado do exercício (2436)	Transferencia Encerramento do Exercício	1750	2	4.212,00
Resultado do exercício (2436)	Transferencia Encerramento do Exercício	1757	2	2.964,20
Resultado do exercício (2436)	Transferencia Encerramento do Exercício	1792	2	19.120,00
Resultado do exercício (2436)	Transferencia Encerramento do Exercício	1813	2	8.260,90
Resultado do exercício (2436)	Transferencia Encerramento do Exercício	1267	2	91.180,16
Resultado do exercício (2436)	Transferencia Encerramento do Exercício	1687	2	8.096,55
Resultado do exercício (2436)	Transferencia Encerramento do Exercício	2226	2	90.400,00
Resultado do exercício (2436)	Transferencia Encerramento do Exercício	1029	2	1.339.311,08

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
				5.802.614,99	
					R\$ 5.802.614,99

EMPRESA: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 ENDEREÇO: AV DOMINGOS SERTÃO, 3016, SALA A, SÃO JOSÉ, PASTOS BONOS/MA CEP 65870-000
 CNPJ: 08.866.317/0001-17
 NIRE: 212.0121163-4
 PERÍODO: 01/01/2024 À 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL 31.12.2024

DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
ATIVO		R\$ 4.039.094,37 D
CIRCULANTE		R\$ 3.303.070,91 D
DISPONÍVEL		R\$ 710.637,90 D
CAIXA		R\$ 35.063,10 D
Caixa (35)	1-1-01-01-01	R\$ 35.063,10 D
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 675.574,80 D
Banco do Brasil S/A. (49)	1-1-01-02-01	R\$ 388.451,80 D
Banco c/ Movimento (2814)	1-1-01-02-05	R\$ 287.123,00 D
CIENTES		R\$ 2.592.433,01 D
Duplicatas a Receber (105)	1-1-04-01	R\$ 2.592.433,01 D
PERMANENTE		R\$ 1.256.513,66 D
IMOBILIZADO		R\$ 1.256.513,66 D
Terrenos (437)	1-3-02-07	R\$ 805.061,86 D
Veículos (455)	1-3-02-09	R\$ 451.451,80 D
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO		R\$ 520.490,20 C
Deprec. Veículos (504)	1-3-03-11	R\$ 520.490,20 C
PASSIVO		R\$ 4.039.094,37 C
CIRCULANTE		R\$ 1.368.906,65 C
FORNECEDORES		R\$ 499.182,00 C
PRESTADORES DE SERVIÇOS		R\$ 527.543,60 C
IMPOSTO A PAGAR		R\$ 342.181,05 C
Provisão p/ Imposto de Renda (749)	2-1-05-03	R\$ 91.740,00 C
Provisão PIS s/ Receita Bruta (770)	2-1-05-06	R\$ 42.450,00 C
Provisão Contribuição Social s/ Lucro (791)	2-1-05-10	R\$ 69.529,00 C
Provisão Cofins a Recolher (777)	2-1-05-07	R\$ 89.180,00 C
Honorários a pagar	2-1-06-02	R\$ 49.282,05 C
NÃO CIRCULANTE		R\$ 630.876,64 C
Empréstimos (825)		R\$ 630.876,64 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.039.311,08 C
CAPITAL SOCIAL		R\$ 700.000,00 C
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 700.000,00 C
Capital Integralizado (2674)	2-4-01-01-03	R\$ 700.000,00 C
LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.339.311,08 C
Lucros Acumulados (1029)	2-4-05-01	R\$ 1.339.311,08 C

José Rosinaldo Ribeiro Barros
 CPF: 738.356.253-49
 Sócio Administrador

Julianna Sousa Brito
 CPF: 608.573.513-89
 CRC-PB-013371/O-4 T-MA
 Contadora

Pastos Bons/MA, 31 de Dezembro de 2024.

8321
↓

EMPRESA: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 ENDEREÇO: AV DOMINGOS SERTÃO, 3016, SALA A, SÃO JOSÉ, PASTOS BONS/MA CEP 65870-000
 CNPJ: 08.866.317/0001-17
 NIRE: 212.0121163-4
 PERÍODO: 01/01/2024 À 31/12/2024

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS EM 31.12.2024

DESCRIÇÃO DESPESAS	CLASSIFICAÇÃO	CONTA	EXERCÍCIO ATUAL
RECEITA BRUTA S/ VENDAS E SERVIÇOS			
Receita bruta de serviços			
Prestação de serviços	3-1-02-01	1225	R\$ 3.039.338,60 C
Receita bruta de serviços			R\$ 3.039.338,60 C
= TOTAL - RECEITAS BRUTA S/ VENDAS E SERVIÇOS			R\$ 3.039.338,60 C
DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA S/ VENDAS E SERVIÇOS			
Dedução de receita bruta de vendas COFINS	3-2-01-04	1267	R\$ 91.180,16 D
PIS s/ vendas e serviços	3-2-01-05	1274	R\$ 19.755,70 D
DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA DE VENDAS			R\$ 110.935,86 D
= TOTAL - DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS			R\$ 110.935,86 D
= TOTAL - RECEITA			R\$ 2.928.402,74 C
CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO			
Custos dos produtos vendidos			
Diversos	4-1-01-01	1470	1.073.941,21 D
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS			1.073.941,21 D
Outros custos diretos Serviço de terceiros	4-1-04-02	1624	32.027,50 D
Combustível	4-1-04-03	1631	50.864,00 D
OUTROS CUSTOS DIRETOS			82.891,50 D
= TOTAL - CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO			1.156.832,71 D
CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO			
Fretes na entrega	4-2-03-01	1687	8.096,55 D
CUSTOS COM ENTREGAS			8.096,55 D
Propaganda e publicidade Propaganda e publicidade	4-2-04-01	1722	12.735,00 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE			12.735,00 D
Utilidades e serviços Luz	4-2-05-01	1743	5.704,60 D
Telefone	4-2-05-02	1750	4.212,00 D
Água / Esgoto	4-2-05-03	1757	2.964,20 D
Seguros	4-2-05-08	1792	19.120,00 D

Outros	4-2-05-11	1813	8.260,90	D
UTILIDADES E SERVIÇOS			40.261,70	D
Mão de obra indireta Materiais de consumo	4-2-07-18	1960	6.145,70	D
MÃO DE OBRA INDIRETA			6.145,70	D
Aluguéis e arrendamento Aluguéis de imóveis	4-2-10-01	2002	28.250,00	D
Aluguéis de outros imobilizados	4-2-10-02	2009	36.358,00	D
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO			64.608,00	D
Depreciação/Amortização Veículos	4-2-11-11	2044	102.000,00	D
DEPRECIÇÃO/ACUMULADA			102.000,00	D
Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	
Impostos e taxas				
Taxas estaduais	4-2-12-05	2079	4.750,00	D
IMPOSTOS E TAXAS			4.750,00	D
= TOTAL- CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO			238.596,95	D
DESPESAS GERIAS DE PRODUÇÃO				
Despesas gerais da administração	4-3-01-07	2142	12.002,00	D
Outras	4-3-01-14	2191	27.440,00	D
DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO			39.442,00	D
Despesas tributárias Imposto de Renda P J	4-3-02-01	2226	90.400,00	D
Contribuição social s/ lucro	4-3-02-03	2233	74.870,00	D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			154.220,00	D
= TOTAL - DESPESAS GERAIS DE PRODUÇÃO			193.662,00	D
= TOTAL - DESPESAS			1.589.091,66	D
Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	
Contas transitórias		2422	0,00	D
= TOTAL - EXERCÍCIO CORRENTE			0,00	D
= TOTAL - APURAÇÃO DE RESULTADO			0,00	D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS: R\$ 2.928.402,74 C
 DESPESAS + CUSTO: R\$ 1.589.091,66 D
 LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO: R\$ 1.339.311,08

***** (XXXXXXX) *****

Jo: é Rosinaldo Ribeiro Barros
 CPF: 738.356.253-49
 Só :io Administrador

Julianna Sousa Brito
 CPF: 608.573.513-89
 CRC-PB-013371/O-4 T-MA
 Contadora

Pastos Bons/MA, 31 de Dezembro de 2024.

EMPRESA: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 ENDEREÇO: AV DOMINGOS SERTÃO, 3016, SALA A, SÃO JOSÉ, PASTOS BONS/MA CEP 65870-000
 CNPJ: 08.866.317/0001-17
 NIRE: 212.0121163-4
 PERÍODO: 01/01/2024 À 31/12/2024

834

ÍNDICES DO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2024

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ILG =	ATIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL LONGO PRAZO	R\$ 3.303.070,91	%
	PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL LONGO PRAZO	R\$ 1.999.783,29	1,65171

ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA

ILI =	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 3.303.070,91	%
	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 1.368.906,65	2,41293

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ISG =	ATIVO TOTAL	R\$ 4.039.094,37	%
	PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL LONGO PRAZO	R\$ 1.999.783,29	2,01977

GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL

EG =	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.999.783,29	%
	ATIVO TOTAL	R\$ 4.039.094,37	0,49510685

Jo: é Rosinaldo Ribeiro Barros
 CPF: 738.356.253-49
 Sócio Administrador

Julianna Sousa Brito
 CPF: 608.573.513-89
 CRC-PB-013371/O-4 T-MA
 Contadora

Pastos Bons/MA, 31 de Dezembro de 2024.

EMPRESA: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA

ENDEREÇO: AV DOMINGOS SERTÃO, 3016, SALA A, SÃO JOSÉ, PASTOS BONOS/MA CEP 65870-000

CNPJ: 08.866.317/0001-17

NIRE: 212.0121163-4

PERÍODO: 01/01/2024 À 31/12/2024

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31.12.2024

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas.

Nota 2 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem-se a Construção de edifícios CNAE (41.20.4-00). No período em apreço, a maioria das operações foi restrita à cidade de Balsas no Maranhão, cujos negócios são realizados com clientes em sua sede localizada na Avenida Domingos Sertão, 3016, Sala A, São José, Pastos Bons - MA, CEP: 65.870-000.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas

3.1- Caixa e Equivalente de Caixa

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações temporárias que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2 - Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando-se o método custo médio ponderado.

3.3- Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.4- Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.

3.5- Receitas e Despesas

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, e especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.6 - Capital Social

O Capital Social integralizado é de R\$ 700.000,00 (Setecentos Mil Reais), composto da seguinte por: 700.000,00 (Setecentos Mil Reais), Quotas no valor de R\$ 1,00 (Um Real), na qual pertence a JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS.

Nota 4 - Políticas Contábeis

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicos aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.

Os principais destaques são:

- a) As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.
- b) A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 5 - Contingências

A empresa não possui contingências passivas de qualquer natureza.

Nota 6 - Outras Informações relevantes

- a) A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2024 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

José Rosinaldo Ribeiro Barros
CPF: 738.356.253-49
Sócio Administrador

Julianna Sousa Brito
CPF: 608.573.513-89
CRC-PB-013371/O-4 T-MA
Contadora

Pastos Bons/MA, 31 De Dezembro de 2024.

837
6

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este Livro, 022 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 001 a 022, e que servirá de Livro Diário de número 005, onde estão registradas todas as operações realizadas pela entidade abaixo qualificada.

EMPRESA: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
ENDEREÇO: AV DOMINGOS SERTÃO, 3016, SALA A, SÃO JOSÉ, PASTOS BONS/MA CEP 65870-000
CNPJ: 08.866.317/0001-17
NIRE: 212.0121163-4
PERÍODO: 01/01/2024 À 31/12/2024
DATA ARQUIVAMENTO: 04/06/2007

Pastos Bons (MA), 31 de Dezembro de 2024.

José Rosinaldo Ribeiro Barros
CPF: 738.356.253-49
Sócio Administrador

Julianna Sousa Brito
CPF: 608.573.513-89
CRC-PB-013371/O-4 T-MA
Contadora



838
9

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA consta assinado digitalmente por:

CPF/CNPJ	Nome
73835625349	JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS
08866317000117	JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
60857351389	JULIANNA SOUSA BRITO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/06/2025 09:32 SOB N° 20250800756.
PROTOCOLO: 250800756 DE 26/06/2025. MIRE: 21201211634.
JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 27/06/2025
empresafacil.ma.gov.br



839

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12510368639 em 27/06/2025, protocolo 250800756. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Nome Empresarial: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
Número de Registro: 21201211634
CNPJ: 08866317000117
Município: Pastos Bons

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 5
Período de Escrituração: 01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)

08866317000117	JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA	
60857351389	JULIANNA SOUSA BRITO	PB0133710-4
73835625349	JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS	

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/06/2025 09:32 SOB Nº 20250800756.
PROTOCOLO: 250800756 DE 26/06/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12510368639. NIRE: 21201211634.
JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 27/06/2025
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 30/06/2026

Nº da certidão: 12602829889

Data de validade: 31/08/2026

Código de Validação: c083c238fa

NOME: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS

CPF: 738.356.253-49

DATA DE NASCIMENTO: 15/06/1976

FILIAÇÃO: LIDONEZA RIBEIRO BARROS / MANOEL SIQUEIRA BARROS

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- c) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 30/06/2026

Nº da certidão: 12602829706

Data de validade: 31/08/2026

Código de Validação: e85598fd62

NOME: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA

CNPJ: 08.866.317/0001-17

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JULIANNA SOUSA BRITO
REGISTRO.....	: PB-013371/O-4 T-MA
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.573.513-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 18/06/2026 as 09:44:27.

Válido até: 16/09/2026.

Código de Controle: 1956154.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JULIANNA SOUSA BRITO
REGISTRO.....	: PB-013371/O-4 T-MA
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.573.513-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 22/07/2026 as 15:57:09.

Válido até: 21/08/2026.

Código de Controle: 7758675.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

6843



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 958037/2026

Emissão: 31/07/2026

Validade: 30/09/2026

Chave: c30C2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas atividades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA

CNPJ: 08.866.317/0001-17

Registro: 0000007830

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 700.000,00

Data do Capital: 02/07/2021

Faixa: 4

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA NÃO ESPECÍFICAS ANTERIORMENTE; ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO FLORESTAL; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTA RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECÍFICAS ANTERIORMENTE; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE ALVENARIA; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECÍFICAS ANTERIORMENTE.

Endereço Matriz: AVENIDA DOMINGOS SERTÃO, 3016, SALA A, SÃO JOSÉ, PASTOS BONOS, MA, 65870000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 04/07/2007

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000007830EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos arquivos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8307078334. Data de vencimento do boleto: 30/09/2026
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (6/6)

Parcelamento Ano: 2026

Quantidade de Parcelas Pagas: 5/6 | Parcelas em Aberto: 1

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: MARCUS VINÍCIUS DA SILVA BARROS

Registro: 1121202357

CPF: ***.256.303-**

Data Início: 13/09/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 11/03/2035

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME A RESOLUÇÃO Nº1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013 DO CONFEA, E OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES DOS ARTS. 4º, 5º E 6º DA RESOLUÇÃO Nº1.073, 19 DE ABRIL DE 2016 DO CONFEA).

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 958037/2026
Emissão: 31/07/2026
Validade: 30/09/2026
Chave: c30C2

845
✓

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Profissional: THEOFILO BARROS DE OLIVEIRA

Registro: 1123159998

CPF: ***.027.243-**

Data Início: 11/07/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 30/06/2028

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 28 DO DECRETO Nº 23.569, DE 1933, ALÍNEAS 'A', 'B', 'C' (REFERENTE A ESTRADAS DE RODAGEM), 'D', 'E', 'F', 'H', 'I' E ALÍNEAS 'J' E 'K' APLICADAS ÀS ALÍNEAS CITADAS, BEM COMO AS PREVISTAS NO ARTIGO 7º DA LEI Nº 5.194, DE 1966, COMBINADAS COM AS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ARTIGO 5º DA RESOLUÇÃO Nº 1.073, DE 2016, PARA O DESEMPENHO DAS COMPETÊNCIAS RELACIONADAS NO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 1973, DO CONFEA, EXCETO PORTOS, RIOS, CANAIS, BARRAGENS, DIQUES, AEROPORTOS E ESTRADAS DE FERRO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS

CPF: ***.356.253-**

Função: EMPRESÁRIO.





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 958036/2026
Emissão: 31/07/2026
Validade: 31/08/2026
Chave: wbZ82

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS

Registro: 1121202357

CPF: ***.256.303-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 05/09/2022

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME A RESOLUÇÃO Nº1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013 DO CONFEA, E OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES DOS ARTS. 4º, 5º E 6º DA RESOLUÇÃO Nº1.073, 19, DE ABRIL DE 2016 DO CONFEA).

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE FLORIANO - FAESF

Data de Formação: 19/08/2022

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8306944622. Data de vencimento do boleto: 31/08/2026
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (6/6)

Parcelamento Ano: 2026

Quantidade de Parcelas Pagas: 5/6 | Parcelas em Aberto: 1

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA

Registro: 0000007830

CNPJ: 08.866.317/0001-17

Data Início: 13/09/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 11/03/2035

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
Nº 2960723/2026

Folha 1/5



8847

Interessado (1)

Nome / Razão Social:	JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA	Registro:	0000007830
Endereço:	AVENIDA DOMINGOS SERTÃO, 3016 - SÃO JOSÉ - PASTOS BONOS		

Informações do Protocolo

Assunto:	INC. USO DE RESP. TÉCNICA		
Emissão:	Cadastro:	Situação:	
12/03/2026	12/03/2026	Finalizado	
Descrição:	pedido de inclusão de vínculo do engenheiro MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS no quadro da empresa, como engenheiro civil.		

Declarações

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

Documentos

Tipo	Data	Observação
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica	13/03/2026	ART assinada
ANEXO	12/03/2026	1. REQUERIMENTO DEVIDAMENTE ASSINADO PELO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
ANEXO	13/03/2026	art de cargo e função
ANEXO	13/03/2026	aditivo de contrato de prestação de serviços
ANEXO	12/03/2026	3. ART DE CARGO E FUNÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADA
ANEXO	12/03/2026	2. COMPROVANTE DE VÍNCULO DE TRABALHO COM RESPONSÁVEL TÉCNICO

Movimentações

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	Usuário Padrão do SITAC	12/03/2026 09:59:47	Envio	SERVIÇOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	DERC-PJ - DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CADASTRO - PESSOA JURIDICA
[Descrição] Passo automático.					
2	Usuário Padrão do SITAC	12/03/2026 09:59:47	Envio	DERC-PJ - DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CADASTRO - PESSOA JURIDICA	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA
[Descrição] Passo automático.					
3	jorgete soares magalhaes	12/03/2026 10:05:33	Recebimento	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA
[Descrição] Protocolo recebido para análise. Passo automático!					
[Descrição]		Usuário	jorgete soares magalhaes		Data do Despacho
[Descrição]		Prezado o profissional possui um contrato vigente com a empresa ate 31/08/26(ARTMA20220566578) para a continuidade da responsabilidade com novo prazo, deve ser apresentado um ADITIVO DE CONTRATO com ART correspondente (na ART a data de inicio deve conter a da anterior acima mencionada). Se for atendido conforme documentacao em anexo será nova inclusao tecnica com data de protocolo. Gentileza se manifestar para que possamos dar continuidade ao processo. OBS. Usar este mesmo PROTOCOLO que ficara aberto ate o dia 11/04/26 para atender o despacho acima. Caso deseje contato poderá usar o cal de atendimento Fixo(99)3221-6995, (99)99139-6142 e E-mail inspdutra@creama.org.br			
[Resposta]		Data da Resposta	13/03/2026 11:01:05		
[Descrição]		segue art e aditivo de contrato do engenheiro marcus conforme orientação.			
4	jorgete soares magalhaes	13/03/2026 11:56:54	Recebimento	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA
[Descrição] Finalizado.					
5	jorgete soares magalhaes	13/03/2026 12:43:59	Recebimento	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA
[Descrição] Reaberto para correcao da ART sem assinatura					

A autenticidade deste documento pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave.

Impresso em: 13/03/2026 às 13:03:59 por: ip: 192.141.107.194

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA, CEP: 65071-380

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



**Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão**

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

**Protocolo
Nº 2960723/2026**

Folha 2/5



Handwritten signature

6	jorge soares magalhaes	13/03/2026 13:01:36	Recebimento	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA
Descrição		Finalizado			

Movimentos ao colegiado

Pas: o	Conselheiro	Reuniao	Vinculado ao passo	Data	Hora
--------	-------------	---------	--------------------	------	------

A autenticidade deste documento pode ser verificada em: <https://crea-ma.silac.com.br/publico/> com a chave:

Impresso em: 13/03/2026 às 13:03:59 por: , ip: 192.141.107.194

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA, CEP: 65071-380
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA/MA

REQUERIMENTO PARA PESSOA JURÍDICA

Nome: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS		CPF: 738.356.253-49	
Identificação do requerente			
Razão Social: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA			
CNPJ nº 08.866.317/0001-17			
Endereço: AV DOMINGOS SERTÃO, 3016			
Bairro: SÃO JOSÉ	Cidade: PASTOS BONOS	UF: MA	CEP: 65870-000
E-mail: JOSABARROSCONSTRUTORA@HOTMAIL.COM		Telefone: (86) 99552-9215	

Vem muito respeitosamente requerer ao CREA-MA:

- I. ☐ Registro de pessoa jurídica;
II. ☒ Inclusão de responsável técnico;
III. ☐ Visto para execução de obra/serviço no Estado do Maranhão, cuja atividade não seja superior a 180 dias;
IV. ☐ Exclusão de responsável técnico;
V. ☐ Atualização cadastral - (☐ Alteração de razão social, (☐ Alteração de capital, (☐ Alteração de endereço, (☐ Alteração de objeto social, (☐ Exclusão e/ou inclusão de sócio, (☐ Outros _____
VI. ☐ Interrupção de registro;
VII. ☐ Reativação de registro;
VIII. ☐ Cancelamento de registro.

Solicita: indicar o (s) Responsável (is) Técnico (s): **Preencher tabela apenas nos casos I - Registro, II - Inclusão e IV - Exclusão**

NOME	Nº CREA	Nº DA ART DE CARGO E FUNÇÃO
MARCU VINICIUS DA SILVA BARROS	1121202357	MA20261035289

Solicita: indicar o (s) Responsável (is) Técnico (s) que responderá tecnicamente pela mesma junto ao CREA-PB: **Preencher tabela apenas no caso III - Visto para execução de obra/serviço. Nota:** Cada profissional deverá constar como responsável técnico na Certidão de Registro e Quitação apresentada, e possuir visto ou registro no CREA-MA. Caso o profissional não conste na Certidão de Registro e Quitação apresentada o mesmo deverá registrar ART de cargo e função no CREA-MA.

NOME	Nº CREA

PASTOS BONOS - MA, 12 de março 2026.

JOSE ROSINALDO
RIBEIRO
BARROS:7383562
5349

Assinado de forma digital
por JOSE ROSINALDO
RIBEIRO
BARROS:73835625349
Dados: 2026.03.12 09:59:59
+01'00'

Assinatura do requerente

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2960723/2026, emitido em 12/03/2026. Documento do Protocolo 1/3 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 12/03/2026



ADITIVO DE CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento de contrato de prestação de serviços, que entre si fazem de um lado JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o N° 08.866.317/0001-17, com sede na AV. DOMINGOS SERTÃO N° 3016, Bairro São José, PASTOS BONS - MA, por intermédio de seu representante legal JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS portador do CPF: 738.356.253-49 e da identidade N° 1554901 SSP-PI, doravante denominado CONTRATANTE e do outro Marcus Vinicius da Silva Barros, CPF: 609.256.303-73, profissão Engenheiro Civil, CONFEA/MA N° 112120235-7, doravante denominado, celebram o presente contrato, com a finalidade de reger a relação de direitos e obrigações entre si segundo as cláusulas e condições seguintes:

DO OBJETIVO:

Clausula Primeira: Constitui objeto do presente contrato, o aditivo da prestação serviços técnicos de Engenheiro Civil com carga horaria de 10:00 hs/semanais.

DO PREÇO:

Clausula Segunda: Pela execução dos serviços, a contratante pagará ao contratado a importância de R\$ 7.272,00 (Sete mil, duzentos e setenta e dois reais)/mês, todas os encargos serão pagos pelo contratado.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Cláusula Terceira: A contratante compromete-se a pagar ao contratado sob os serviços executados quando de recebimento da contratante inicial.

DA EXECUÇÃO DO CONTRATO:

Cláusula Quarta: O presente aditivo do contrato deverá ser executado pelas partes de acordo com as cláusulas e condições avançadas respondendo cada parte pelas consequências de sua reponsabilidade. Este aditivo prorroga o contrato original e terá validade até 11 de março de 2035, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes.

PARAGRAFO UNICO: Os casos omissos serão resolvidos mediante acordo entre as partes com base na legislação adjetiva civil.

DO FORO: As partes contratantes elegem o foro de Pastos Bons - Ma, para toda e qualquer ação ou execução decorrente do presente contrato com renuncia expressa a qualquer outra. E por estarem juntos e contratados, assina este instrumento em 02(duas) vias de igual teor e forma.

Pastos Bons – Ma, 12 de março de 2026.

JOSE ROSINALDO
RIBEIRO
BARROS:738356253
49
Assinado de forma digital por
JOSE ROSINALDO RIBEIRO
BARROS:73835625349
Data: 2026.03.12 11:59:07
+01'00'

JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS
SÓCIO PROPRIETÁRIO
CPF: 738.356.253-49

MARCUS VINICIUS DA
SILVA
BARROS:60925630373
Assinado de forma digital por
MARCUS VINICIUS DA SILVA
BARROS:60925630373
Data: 2026.03.12 11:59:18
+01'00'

MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS
CONFEA/MA N° 1121202357/MA
CPF: 609.256.303-73

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2960723/2026, emitido em 12/03/2026. Documento do Protocolo 2/3 (Vinculado ao passo 3), anexado por adapt em 13/03/2026



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20261036316

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
MA20261035289

1. Responsável Técnico

MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1121202357
Registro: 1121202357MA

2. Contratante

Contratante: **JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS**
AVENIDA DOMINGOS SERTÃO S/N
Complemento: **IMPERIO RECAPADORA**
Cidade: **PASTOS BONS**
País: **Brasil**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação Institucional: **Outros**

CPF/CNPJ: **08.866.317/0001-17**
Nº: **3016**
Bairro: **SÃO JOSÉ**
UF: **MA**
CEP: **65870939**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **SEDE**
AVENIDA AV DOMINGOS SERTÃO
Complemento:
Cidade: **PASTOS BONS**
Data de início: **12/03/2026** Previsão de término: **11/03/2035**
Tipo de vínculo: **EMPREGADO**
Identificação do cargo/função: **Coordenador(a) de Obras**

Nº: **2250**
Bairro: **SAO JOSE**
UF: **MA**
CEP: **65870060**

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA	Quantidade	Unidade
44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	10,00	h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

Contratação de empresa de engenharia Jose Rosinaldo RIBEIRO BARROS, RENOVAÇÃO DO VINCULO

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004 e 9451/2018.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____
data



Documento assinado eletronicamente
com credenciais de login e senha
MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS
RNP: 1121202357
Data: 13/03/2026 10:56:54

MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS - CPF: *.296.303-****

JOSE ROSINALDO RIBEIRO Assinatura de forma digital por: CREA
BARROS:73835625349 Assinatura de forma digital por: CREA
Data: 2026-03-13 10:56:54

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CNPJ: 08.866.317/0001-17

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: **13/03/2026**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 53wY1
Impresso em: 13/03/2026 às 10:56:54 por: ip: 168.0.233.78

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

standemito@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8303



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2960723/2026, emitido em 12/03/2026. Documento do Protocolo 3/3, anexado por doran em 13/03/2026





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

924067/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS**
 Registro: **1121202357MA** RNP: **1121202357**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20240783687** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **17/06/2024** Baixada em: **24/03/2025**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE**
 Endereço do contratante: **RUA HILDERICO RUF GUIMARAES**
 Complemento:

Bairro: **CENTRO**
 UF: **MA**

CPF/CNPJ: **06.896.534/0001-24**
 Nº: **111**

Cidade: **SUCUPIRA DO NORTE**
 Contrato: **1.001/2024**

Celebrado em: **29/04/2024**

CEP: **65860000**

Valor do contrato: **R\$ 352.833,83**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Agricultura familiar**

Endereço da obra/serviço: **POVOADO PESQUEIRO**

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **ZONA RURAL**

Cidade: **SUCUPIRA DO NORTE**

UF: **MA**

CEP: **65860000**

Coordenadas Geográficas: **-6.482865, -44.328248**

Data de início: **30/04/2024**

Conclusão efetiva: **30/07/2024**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE**

CPF/CNPJ: **06.896.534/0001-24**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1,00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 277,44 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 249,52 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 28,03 metro quadrado; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 812,91 metro quadrado;**

Observações

Construção de uma quadra poliesportiva descoberta no Pov. Pesqueiro no Município de Sucupira do Norte/MA

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro o item 7(completo), por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 924067/2025

28/03/2025, 10:03

Y45wB

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Y45wB





**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SUCUPIRA DO NORTE**
CNPJ: 06.896.534/0001-24



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CNPJ: 08.866.317/0001-17 e IE 12237148-8, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº: 1121202357MA, executou para a Prefeitura Municipal de Sucupira do Norte - MA, os serviços de CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA NO POV. PESQUEIRO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE/MA, conforme CONCORRENCIA ELETRONICO N° 001/2024 e originando o Contrato n° 001.001/2024 e ART N°: MA MA20240783687, no período de 30/04/2024 à 30/07/2024.

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE – MA
CNPJ: 06.896.534/0001-24
ENDEREÇO: Rua Hiderico Rufino Guimarães nº 111, Centro
CEP: 65.860-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

SERVIÇOS PRELIMINARES			
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_P8	m²	8
1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADALAF_06/2018	m²	875
1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2018	m²	875
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
2.1	ADMINISTRACAO DA OBRA	MES	4
3	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA - MURETA		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_08/2017	m³	8,41
3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (AGERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m³	37,38
3.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM FIBROS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES. ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2018	m²	37,38
3.4	Execução de Sapeta Corrida em concreto armado FCK=25MPA	m²	8,41
3.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMITOS AF_06/2018	m²	56,08
3.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS). FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	0,84

Prefeitura Municipal de Sucupira do Norte
Rua Hilderico R. Guimarães, 111 – Centro - Sucupira do Norte - MA - CEP: 65.860-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 924067/2025, em 26/03/2025 emitida

Certidão nº 924067/2025
26/03/2025, 12:06

Chave de Impressão: Y45wB

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2025 e contém 5 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SUCUPIRA DO NORTE**
CNPJ: 06.896.534/0001-24



ALVENARIA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS DE PAREDES - MURETA

4			
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 6X18X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	109,27
4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	218,54
4.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	218,54
4.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	218,54
4.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	218,54
5	PAVIMENTAÇÃO		
5.1	PISO INTERNO DA QUADRA		
5.1.1	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_06/2020	m²	24
5.1.2	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	480
5.1.3	Armação em tela de aço soldada nervurada q-42m aço ca-80, 4,2cm, malha 15x15cm - com base no item 85582/atnapi	m²	480
5.1.4	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2021	m²	48
5.1.5	Junta de dilatação (altura total do pavimento) com preenchimento perimetral em asfalto h=15cm e preenchimento do complemento com inestique de poluretano espão 2x2cm, 1MRT, Besti, ou similar, para pavimentos em concreto	m	202
5.1.6	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_06/2021	m²	480
5.1.7	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PRIMER EPÓXI. AF_06/2021	m²	480
5.1.8	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_06/2021	M	548,96
5.1.9	Aplicação de resina sobre piso da quadra	m²	480
5.2	PISO AO REDOR DA QUADRA/PASSEIO		
5.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_06/2022	m²	11,58
5.2.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_06/2022	m²	236,12

Prefeitura Municipal de Sucupira do Norte
Rua Hilderico R. Guimarães, 111 – Centro - Sucupira do Norte - MA - CEP: 65.860-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 924067/2025, em 26/03/2025 emitida

Certidão nº 924067/2025
26/03/2025, 12:06

Chave de Impressão: Y45wB
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2025 e contém 5 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SUCUPIRA DO NORTE**
CNPJ: 06.896.534/0001-24



5.2.3	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOES, INCLUSO PRIMER EPOXI, AF_05/2021	m²	11,68
5.2.4	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO, AF_05/2021	m²	11,68
5.2.5	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples, Fck=25MPa, desarmada, pintada em novoar, 02 demãos e piso 100% de acessibilidade.	un	1
ALAMBRADO			
6	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA), AF_09/2021	m²	277,44
6.2	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	m²	498,88
6.3	Portão de ferro de abrir com uma folha, com barra quadrada de 1/2" na vertical, uma barra de quadrado de 1/2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores com parafusos	m²	4
6.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO), AF_01/2020, PE	m²	8
6.5	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 3" GRADA, FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,5MM, FIXADO COM CHUMBEADOR MECÂNICO, AF_04/2019, PS	m	7,26
INTALAÇÕES ELÉTRICAS			
7.1	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	4
7.2	LUMINARIA/REFLETOR LED 250W COS SMD 6500K TECNOLOGIA SANSUNG	UN	8
7.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	m	72
7.4	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	4
7.5	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2017	UN	4
7.6	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	3
7.7	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	1
7.8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	m	100
7.9	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	1

Prefeitura Municipal de Sucupira do Norte
Rua Hilderico R. Guimarães, 111 - Centro - Sucupira do Norte - MA - CEP: 65.860-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 924067/2025, em 26/03/2025 emitida

Certidão nº 924067/2025
26/03/2025, 12:06

Chave de Impressão: Y45wB

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2025 e contém 5 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SUCUPIRA DO NORTE**
CNPJ: 06.896.534/0001-24



7.10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
8	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		
8.1	Traves oficial para futebol de salão, 3x2m em aço galvanizado, com rede de polietileno de 4mm (conjunto p/futebol)	par	1
8.2	Poste oficial para vôlei em aço galvanizado 6-3", refletor e cetro	par	1
8.3	Rede para vôlei profissional, em nylon e com medidas de altura	un	1
9	ARQUIBANCADA EM CONCRETO ARMADO E FECHAMENTO EM ALVENARIA		
9.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	10,99
9.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 8 CM. AF_07/2016	m²	36,64
9.3	Execução de viga baldrame em concreto armado FCK-25MPa	M	1
9.4	Execução de cante em concreto armado, FCK-25MPa, - lançamento, adensamento e acabamento.	m²	5,88
9.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERRELA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK - 25 MPa. AF_01/2017	m³	0,46
9.6	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	52,04
9.7	Armação em laje de aço soldada nervurada 4-32m aço ca-50, 4,2mm, malha 15x15cm - com base no item 88662/sinapi	m²	61,22
9.8	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK-25 MPa, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	9,18
9.9	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	m²	61,22
9.10	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	140,81
9.11	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	136,77
9.12	Reboco especial de parede 2cm com argamassa tipo 1:1 (cimento / areia)	m²	136,77
9.13	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	136,77
9.14	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	136,77
10	SERVIÇOS FINAIS		

Prefeitura Municipal de Sucupira do Norte
Rua Hilderico R. Guimarães, 111 - Centro - Sucupira do Norte - MA - CEP: 65.860-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 924067/2025, em 26/03/2025

Certidão nº 924067/2025
26/03/2025, 12:06
Chave de Impressão: Y45wB
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2025 e contém 5 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SUCUPIRA DO NORTE**
CNPJ: 06.896.534/0001-24



10.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	675
10.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,60 m	un	1

Sucupira do Norte (MA), 25 de Março de 2025.

**KACYO JOSE
ROCHA
ALVES:**
04162019380

Assinado digitalmente por KACYO JOSE
ROCHA ALVES 04162019380
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de
Tecnologia Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A1, OU=AC VALID RFB vs. CUIAR
RFB, OU=IDENTIFICADORA DIGITAL
OU=Protestat, OU=28422374006187
CN=KACYO JOSE ROCHA ALVES
04162019380
Poderes: 04162019380
Localização: 25 10 06:12-0300
Post: PhantomPDF Versão: 10.1.1

KACYO JOSE ROCHA ALVES

CREAMA - 111410411-6

Fiscal de Obras do Município de Sucupira do Norte - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
Maranhão, vinculado à Certidão nº 924067/2025,
em
26/03/2025
emitida



Certidão nº 924067/2025
26/03/2025, 12:06

Chave de Impressão: Y45wB

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2025 e contém 5 folhas

Prefeitura Municipal de Sucupira do Norte
Rua Hilderico R. Guimarães, 111 - Centro - Sucupira do Norte - MA - CEP: 65.860-000





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

913656/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS**
Registro: **1121202357MA** RNP: **1121202357**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20240760899** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **15/04/2024** Baixada em: **27/08/2024**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS MA** CPF/CNPJ: **05.277.173/0001-75**
Endereço do contratante: **AVENIDA DOMINGOS SERTAO** Nº: **100**
Complemento: Bairro: **SAO JOSE**
Cidade: **PASTOS BONS** UF: **MA** CEP: **65870000**
Contrato: **093/2024-PMPB** Celebrado em: **10/04/2024**
Valor do contrato: **R\$ 383.658,97** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO CAMPO AGRICOLA** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **PASTOS BONS** UF: **MA** CEP: **65870000**
Coordenadas Geográficas: **-6.585559, -44.046949**
Data de início: **10/04/2024** Conclusão efetiva: **10/08/2024**
Finalidade:
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS MA** CPF/CNPJ: **05.277.173/0001-75**

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 3598.00 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 1028.00 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 1028.00 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS NO MUNICÍPIO DE PASTOS BONS - MA RECURSO: PROPOSTA Nº 024842/2021 - MDR; CV Nº 8.127.00/2021 CODEVASF.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 913656/2024
29/08/2024, 12:06
AzZc6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnica-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **AzZc6**



DECLARAÇÃO DE PROFISSIONAL

Eu, Daniel Oliveira Sousa da Silva, CREA N° 1117160688MA, corroboro, para os devidos fins de comprovação, a capacidade técnica que a profissional MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, RNP/CONFEA 1121202357MA, juntamente com a empresa JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA CNPJ: 08.866.317/0001-17, estabelecida na AV DOMINGOS SERTÃO, 3016, SALA A, BAIRRO: SÃO JOSÉ, PASTOS BONS - MA, prestaram para PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA, inscrita no CNPJ: 05.277.173/0001-75, com sede administrativa situada na AVENIDA DOMINGOS SERTÃO, 100 Bairro CENTRO, PASTOS BONS - MA, os serviços técnicos abaixo relacionados:

DADOS DO SERVIÇOS/OBRA TÉCNICA:

1- OBJETO:

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS NO MUNICÍPIO DE PASTOS BONS - MA RECURSO: PROPOSTA N° 024842/2021 - MDR; CV N° 8.127.00/2021 CODEVASF.

2- PRAZO

A obra foi executada no final do cronograma do dia de acordo com o cronograma, no período de 10/04/2024 a 10/08/2024.


3 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS NO MUNICÍPIO DE PASTOS BONS - MA RECURSO: PROPOSTA N° 024842/2021 - MDR; CV N° 8.127.00/2021 CODEVASF, e tendo como principais serviços relacionados abaixo, conforme ART de execução n° MA20240760899.

4 – CONCLUSÕES FINAIS:

A pavimentação em blocos intertravados, estão condizentes com as normas vigentes regulamentadoras brasileiras, que foram devidamente concluídos e entregues, e confirmo a veracidade dos dados técnicos qualitativos e quantitativos do atestado em questao.

Pastos Bons – MA, 27 de agosto de 2024.


Daniel Oliveira Sousa da Silva
Engenheiro Civil
Crea: 1117160688MA

Assinado de forma
digital por DANIEL
OLIVEIRA SOUSA DA
SILVA:05949768396
Dados: 2024.08.27
14:50:48 -03'00'

Daniel Oliveira Sousa da Silva
Crea 1117160688MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 913656/2024, em 29/08/2024



Certidão n° 913656/2024
29/08/2024, 12:10
Chave de Impressão: AzZc6

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2024 e contém 1 folhas





PASTOS BONS

UNICAP



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS-MA
CNPJ: 06.277.173/0001-75

MUNICÍPIO MEMBRO DO TERRITÓRIO DA CIDADANIA CERRADO SUL MARANHENSE



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que a empresa JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CNPJ 08.866.317/0001-17 e IE 12237148-8, situada à Av. Domingos Sertão, N° 3016, Sala A, Bairro Centro, na cidade de Pastos Bons, Estado do Maranhão, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, RNP/CONFEA 1121202357MA, realizou a contento para a Prefeitura Municipal de PASTOS BONS, Estado do Maranhão, CNPJ: 05.277.173/0001-75, com sede administrativa situada AVENIDA DOMINGOS SERTÃO, 100 Bairro CENTRO, PASTOS BONS - MA, no período de 10/04/2024 à 10/08/2024 os Serviços EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS NO MUNICIPIO DE PASTOS BONS - MA RECURSO: PROPOSTA N° 024842/2021 - MDR; CV N° 8.127.00/2021 CODEVASF no POVOADO CAMPO AGRICOLA, SN ZONA RURAL - PASTOS BONS - MA, tendo como principais serviços relacionados abaixo, conforme ART de execução n° MA20240760899.

Item	Descrição	Und	Quant.
1	META 01		
1.1	PROJETO EXECUTIVO (META 01)		
1.1.1	Elaboração de Projeto Executivo	und	1
2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (META 02)		
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1.1	PLACA INDICATIVA DA OBRA	m²	4,5
2.1.2	Barracão de obras	M²	24
2.1.3	ADMINSTRACAO DA OBRA	MÊS	4
2.1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	1

PAULO EMILIO ALVES
RIBEIRO: 26966255300

Assinado de forma digital por
PAULO EMILIO ALVES
RIBEIRO: 26966255300
Dados: 2024.08.28 10:33:15 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 913656/2024, em 29/08/2024



Certidão n° 913656/2024
29/08/2024, 12:10

Chave de Impressão: AZZc6

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2024 e contém 2 folhas



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão





PASTOS BONS
Cidade do Futuro



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS-MA
CNPJ 06.377.172/0001-75
MUNICÍPIO MEMBRO DO TERRITÓRIO DA CIDADANIA CERRADO SUL MARANHENSE



2.1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, M3XKM EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020		899,5
2.2	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE		
2.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	3598
2.3	DRENAGEM SUPERFICIAL		
2.3.1	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	1028
2.3.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1028
2.4	SINALIZAÇÃO VERTICAL		
2.4.1	Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção	m²	0,68
2.4.2	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	un	6
2.5	LIMPEZA GERAL		
2.5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	3598

PASTOS BONS – MA, 28 de agosto de 2024.

PAULO EMILIO ALVES Assinado de forma digital por PAULO
RIBEIRO:26966255300 EMILIO ALVES RIBEIRO:26966255300
Dados: 2024.08.28 10:33:33 -03'00'

PAULO EMILIO ALVES RIBEIRO
Secretário

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 913656/2024, em 29/08/2024



Certidão nº 913656/2024
29/08/2024, 12:10
Chave de Impressão: AzZc6

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2024 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

913295/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS**
 Registro: **1121202357MA** RNP: **1121202357**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20240759719** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **10/04/2024** Baixada em: **20/08/2024**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO** CPF/CNPJ: **06.137.293/0001-30**
 Endereço do contratante: **PRAÇA TEIXEIRA DE FREITAS** Nº: **72**
 Complemento: Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **DOM PEDRO** UF: **MA** CEP: **65765000**
 Contrato: **023/2024** Celebrado em: **04/04/2024**

Valor do contrato: **R\$ 116.792,76** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **PRAÇA TEIXEIRA DE FREITAS**

Complemento:

Cidade: **DOM PEDRO**

Coordenadas Geográficas: **-17.540030, -39.742181**

Data de início: **05/04/2024**

Conclusão efetiva: **05/07/2024**

Finalidade:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO**

CPF/CNPJ: **06.137.293/0001-30**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1.00 unidade;**

Observações

prestação de serviços especializados, para MANUTENÇÃO PREDIAL DA PREFEITURA no Município de Dom Pedro - MA

Informações Complementares

- "O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 2.7; 4.3; por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 913295/2024
28/08/2024, 12:55
94caC

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação de atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publica/>, com a chave: **94caC**





DOM PEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 06.137.293/0001-30

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que a empresa JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CNPJ 08.866.317/0001-17 e IE 12237148-8, situada à Av. Domingos Sertão, N° 3016, Sala A, Bairro Centro, na cidade de Pastos Bons, Estado do Maranhão, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, RNP/CONFEA 1121202357MA, realizou a contento para a Prefeitura Municipal de DOM PEDRO, Estado do Maranhão, CNPJ: 06.137.293/0001-30, com sede administrativa situada na PRAÇA TEIXEIRA DE FREITAS, 72 Bairro CENTRO, DOM PEDRO - MA, no período de 05/04/2024 à 05/07/2024 os Serviços Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços especializados, para MANUTENÇÃO PREDIAL DA PREFEITURA no Município de Dom Pedro - MA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 023/2024 - SEMAFIN, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2024.0219.001/2024 - SEMAFIN, Dispensa Eletrônica n° 003/2024 - CPL/DP e tendo como principais serviços relacionados abaixo, conforme ART de execução n° MA20240759719.

Item	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	m²	3
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	60
2.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	35
2.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	360
2.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	623
2.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1200
2.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1180

Praça Teixeira de Freitas n°. 72, Centro, CEP: 65765-000-Dom Pedro (MA)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 913295/2024, em 28/08/2024 emitida

Certidão n° 913295/2024
28/08/2024, 15:05

Chave de Impressão: 94caC

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2024 e contém 5 folhas





DOM PEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 06.137.293/0001-30

2.7	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	60
2.8	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	74
2.9	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	22
2.10	CAIXA OCTÓGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15
2.11	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80mm	UN	15
2.12	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	1
2.13	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4
2.14	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3
2.15	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4
2.16	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8
2.17	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	30
2.18	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	32
2.19	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	36
2.20	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	50
2.21	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0
2.22	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	150
2.23	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	22

Praça Teixeira de Freitas nº. 72, Centro, CEP: 65765-000-Dom Pedro (MA)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 913295/2024, em 28/08/2024



Certidão nº 913295/2024
28/08/2024, 15:05

Chave de Impressão: 94caC

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2024 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Hotandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 28/08/2024, às 15:05.





DOM PEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 06.137.293/0001-30

2.24	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	M	22
2.25	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	8
2.26	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	22
2.27	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10
2.28	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8
2.29	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8
2.30	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15
2.31	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	UN	15
2.32	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBTIR RETANGULAR EM PM (POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	8
2.33	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	8
2.34	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 16MM2	UN	50
2.35	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	8
2.36	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	25
2.37	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	30
3	DEMOLIÇÕES E RETRADAS		
3.1	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_08/2023	M	824
3.2	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²	55

Praça Teixeira de Freitas nº. 72, Centro, CEP: 65765-000-Dom Pedro (MA)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 913295/2024, em 28/08/2024 emitida

Certidão nº 913295/2024
28/08/2024, 15:05

Chave de Impressão: 94caC

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2024 e contém 5 folhas





DOM PEDRO

Dom Pedro, 72 - Centro - CEP: 65765-000 - Dom Pedro (MA)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 06.137.293/0001-30

3.3	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_08/2023	m²	65
3.4	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10
4	COBERTURA		
4.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	67
4.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	67
4.3	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA. 1 DEMÃO. AF_01/2021	m²	67
4.4	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	M	40
5	REVESTIMENTOS		
5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	202
5.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	98
5.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	49
6	PAVIMENTAÇÃO		
6.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	5,4
6.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	55
6.3	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm, C/IMPERMEABILIZANTE	m²	45

Praça Teixeira de Freitas nº. 72, Centro, CEP: 65765-000-Dom Pedro (MA)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 913295/2024, em 28/08/2024



Certidão nº 913295/2024
28/08/2024, 15:05

Chave de Impressão: 94caC

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2024 e contém 5 folhas




DOM PEDRO

Dom Pedro - Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 06.137.293/0001-30

6.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	45
6.5	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	51
7	PINTURA		
7.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	346
7.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	65
7.3	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAINOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	286
7.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	m²	187

DOM PEDRO – MA, 20 de julho de 2024.

Atenciosamente,

Sônia Lúcia Lopes Feitosa Machado
 Secretária Municipal de Administração e Finanças
 CPF: 282.967.103-15 e RG: 117019999-0 JSP/MA

Praça Teixeira de Freitas nº. 72, Centro, CEP: 65765-000-Dom Pedro (MA)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 913295/2024, em 28/08/2024 emitida

Certidão nº 913295/2024
 28/08/2024, 15:05

Chave de Impressão: 94caC

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2024 e contém 5 folhas



DECLARAÇÃO DE PROFISSIONAL

Eu, Daniel Oliveira Sousa da Silva, CREA N° 1117160688MA, corroboro, para os devidos fins de comprovação, a capacidade técnica que a profissional MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, RNP/CONFEA 1121202357MA, juntamente com a empresa JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA CNPJ: 08.866.317/0001-17, estabelecida na AV DOMINGOS SERTÃO, 3016, SALA A, BAIRRO: SÃO JOSÉ, PASTOS BONS - MA, prestaram para PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA, inscrita no CNPJ: 06.137.293/0001-30, com sede administrativa situada na PRAÇA TEIXEIRA DE FREITAS, 72 Bairro CENTRO, DOM PEDRO - MA, os serviços técnicos abaixo relacionados:

DADOS DO SERVIÇOS/OBRA TÉCNICA:

1- OBJETO:

Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços especializados, para MANUTENÇÃO PREDIAL DA PREFEITURA no Município de Dom Pedro - MA.

2- PRAZO

A obra foi executada no final do cronograma do dia de acordo com o cronograma, no período de 05/04/2024 a 05/07/2024.


3 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

prestação de serviços especializados, para MANUTENÇÃO PREDIAL DA PREFEITURA no Município de Dom Pedro - MA, conforme ART de execução nº MA20240759719

4 - CONCLUSÕES FINAIS:

A manutenção predial, estão condizentes com as normas vigentes regulamentadoras brasileiras, que foram devidamente concluídos e entregues, e confirmo a veracidade dos dados técnicos qualitativos e quantitativos do atestado em questão.

Dom Pedro - MA, 27 de agosto de 2024.


Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA.05949768396
Dados: 2024.08.27 14:50:27 -03'00'

Daniel Oliveira Sousa da Silva
Crea 1117160688MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 913295/2024, em 28/08/2024 emitida

Certidão nº 913295/2024
28/08/2024, 15:05

Chave de Impressão: 94.caC
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2024 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

901359/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS**
 Registro: **1121202357MA** RNP: **1121202357**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20230694480** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **09/10/2023** Baixada em: **19/02/2024**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE**
 Endereço do contratante: **RUA HILDERICO RUF GUIMARAES**
 Complemento:

Bairro: **CENTRO**
 UF: **MA**

CPF/CNPJ: **06.896.534/0001-24**
 Nº: **111**
 CEP: **65860000**

Cidade: **SUCUPIRA DO NORTE**
 Contrato: **001.002/2022**

Celebrado em: **29/12/2022**

Valor do contrato: **R\$ 418.247,94**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Agricultura familiar**

Endereço da obra/serviço: **DISTRITO POVOADO UNHA DE GATO**

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **ZONA RURAL**
 UF: **MA**

CEP: **65860000**

Cidade: **SUCUPIRA DO NORTE**

Coordenadas Geográficas: **-6.519795, -44.268515**

Data de início: **01/10/2023**

Conclusão efetiva: **30/12/2023**

Finalidade:

Proprietário: **MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE**

CPF/CNPJ: **06.896.534/0001-24**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 277,44 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 249,52 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 28,03 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 812,91 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DESCOBERTA NO POVOADO UNHA DE GATO, ZONA RURAL DE SUCUPIRA DO NORTE - MA.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro o item 7, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 901359/2024
26/02/2024, 10:59
z0acZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **z0acZ**





**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SUCUPIRA DO NORTE**
CNPJ: 06.896.534/0001-24



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que a empresa JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CNPJ 08.866.317/0001-17 e IE 12237148-8, situada à Av. Domingos Sertão, N° 3016, Sala A, Bairro Centro, na cidade de Pastos Bons, Estado do Maranhão, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, RNP/CONFEA 1121202357MA, realizou a contento para a Prefeitura Municipal de SUCUPIRA DO NORTE, Estado do Maranhão, CNPJ: 06.896.534/0001-24, com sede administrativa situada RUA HILDERICO RUF GUIMARÃES, 111 Bairro CENTRO, SUCUPIRA DO NORTE - MA, no período de 01/10/2023 à 30/12/2023 os Serviços CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA, COM ENDEREÇO DA OBRA NO DISTRITO POVOADO UNHA DE GATO, ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO NORTE - MA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 001.002/2022, RDC ELETRONICO N° 002/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 291102/2022 e tendo como principais serviços relacionados abaixo, conforme ART de execução n° MA20230694480.

Item	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	4,5
1.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	812,91
1.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	812,91
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
2.1	ADMINISTRACAO DA OBRA	MÊS	4
3	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA - MURETA		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_08/2017	m³	8,41
3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	28,03
3.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	28,03
3.4	Execução de Sapata Corrida em concreto armado FCK=25MPA	m²	8,41
3.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	58,06
3.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,84

Rua Hilderico Rufino Guimarães, n° 111 – Centro – Sucupira do Norte – CEP 65.860-000
CNPJ: 06.896.534/0001-24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 901359/2024, em 26/02/2024



Certidão n° 901359/2024
26/02/2024, 12:06
Chave de impressão: z0acZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2024 e contém 5 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SUCUPIRA DO NORTE**
CNPJ: 06.896.534/0001-24



4 ALVENARIA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS DE PAREDES - MURETA

4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	109,27
4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	218,54
4.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	218,54
4.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	218,54
4.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	218,54

5 PAVIMENTAÇÃO

5.1 PISO INTERNO DA QUADRA

5.1.1	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	m²	24
5.1.2	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	480
5.1.3	Armação em tela de aço soldada nervurada q-92m aco ca-60, 4,2mm, malha 15x15cm - com base no item 85662/sinapi	m²	480
5.1.4	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	m²	48
5.1.5	Junta de dilatação (altura total do pavimento) com preenchimento parcial em isopor h=15cm e preenchimento do complemento com mastique de poliuretano seção 2x2cm, MBT, Basf, ou similar, para pavimentos em concreto	m	202
5.1.6	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	m²	480
5.1.7	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	480
5.1.8	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	548,96
5.1.9	Aplicação de resina sobre piso da quadra	m²	480

Rua Hilderico Rufino Guimarães, nº 111 – Centro – Sucupira do Norte – CEP 65.860-000
CNPJ: 06.896.534/0001-24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 901359/2024, emitida em 26/02/2024

Certidão nº 901359/2024
26/02/2024, 12:06
Chave de Impressão: z0acZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2024 e contém 5 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SUCUPIRA DO NORTE**
CNPJ: 06.896.534/0001-24



5.2 PISO AO REDOR DA QUADRA/PASSEIO

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO	m²	11,58
5.2.1 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022		
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO	m²	238,12
5.2.2 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022		
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	11,58
5.2.3		
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	m²	11,58
5.2.4		
Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	1
5.2.5		

6 ALAMBRADO

6.1 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	277,44
6.2 Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	m²	496,69
6.3 Portão de ferro de abrir com uma folha, com barra quadrada de 1/2" na vertical, uma barra de quadrada de 1/2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores com parafusos	m²	4
6.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	8
6.5 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	7,35

7 INTALAÇÕES ELETRICAS

7.1 Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	3
7.2 LUMINARIA/REFLETOR LED 250W COB SMD 8500K TECNOLOGIA SANSUNG	UN	6
7.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	72

Rua Hilderico Ruíno Guimarães, nº 111 - Centro - Sucupira do Norte - CEP 65.860-000
CNPJ: 06.896.534/0001-24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 901359/2024, em 26/02/2024.

Certidão nº 901359/2024
26/02/2024, 12:06
Chave de Impressão: z0acZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2024 e contém 5 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SUCUPIRA DO NORTE**
CNPJ: 06.896.534/0001-24



7.4	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	3
7.5	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	4
7.6	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3
7.7	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
7.8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016	M	36
7.9	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
7.10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
8	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		
8.1	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1
8.2	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	par	1
8.3	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1
8.4	Estrutura metálica fixa, p/ tabela em aço com aro e cesta p/ basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada	par	1
9	ARQUIBANCADA EM CONCRETO ARMADO E FECHAMENTO EM ALVENARIA		
9.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	10,99
9.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	36,64
9.3	Execução de viga baldrame em concreto armado FCK=25MPa	M	1
9.4	Execução de cinta em concreto armado, FCK=25MPa, - lançamento, adensamento e acabamento.	m³	3,88
9.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	0,48
9.6	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	52,04

Rua Hildencio Rufino Guimarães, nº 111 - Centro - Sucupira do Norte - CEP 65.860-000
CNPJ: 06.896.534/0001-24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 901359/2024, em 26/02/2024

Certidão nº 901359/2024
26/02/2024, 12:06
Chave de impressão: 20ac2
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2024 e contém 5 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SUCUPIRA DO NORTE**
CNPJ: 06.896.534/0001-24



9.7	Armação em tela de aço soldada nervurada q-92m aço ca-60, 4,2mm, malha 15x15cm - com base no item 85662/sinapi	m²	61,22
9.8	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	9,18
9.9	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_08/2021	m²	61,22
9.10	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	140,81
9.11	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	138,77
9.12	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia)	m²	138,77
9.13	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	138,77
9.14	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	138,77
10	SERVIÇOS FINAIS		
10.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	812,91

SUCUPIRA DO NORTE – MA, 30 de janeiro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br JOÃO ROCHA DOS SANTOS
Data: 21/02/2024 11:20:52 -0300
Verifique em <https://validar.br.gov.br>

JOÃO ROCHA DOS SANTOS
CPF 002.542.893-47
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE SUCUPIRA DO NORTE – MA

**KACYO JOSE
ROCHA ALVES**
04162019380

KACYO JOSE ROCHA ALVES
ENGENHEIRO CIVIL
CREAMA Nº 1114104116

Assinado digitalmente por KACYO JOSE ROCHA ALVES 04162019380
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIFICA
ANACONS v3, OU=44182275000169,
OU=Proconferencia, OU=Certificado PF A1,
CN=KACYO JOSE ROCHA ALVES 04162019380
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Formato: PDF Versão 10.1.1

Rua Hilderico Rufino Guimarães, nº 111 – Centro – Sucupira do Norte – CEP 65.860-000
CNPJ: 06.896.534/0001-24



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 901359/2024, em 26/02/2024

Certidão nº 901359/2024
26/02/2024, 12:06
Chave de Impressão: z0acZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2024 e contém 5 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

884744/2023

Atividade concluída

8x5
P

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS**
 Registro: **1121202357MA** RNP: **1121202357**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20230624224** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **08/03/2023** Baixada em: **18/04/2023**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
 Empresa contratada: **JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR MA** CPF/CNPJ: **06.140.818/0001-96**
 Endereço do contratante: **RUA JORNALISTA MAURITONIO MEIRE** Nº: **22**
 Complemento: **Bairro: CENTRO**
 Cidade: **MIRADOR** UF: **MA** CEP: **65850000**
 Contrato: **112/2022PMM** Celebrado em: **03/06/2022**
 Valor do contrato: **R\$ 239.188,12** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação institucional: **Agricultura familiar**
 Endereço da obra/serviço: **RUA JORNALISTA MAURITONIO MEIRE** Nº: **22**
 Complemento: **Bairro: CENTRO**
 Cidade: **MIRADOR** UF: **MA** CEP: **65850000**
 Coordenadas Geográficas: **62.503600, 44.093364**
 Data de início: **14/09/2022** Previsão de término: **15/03/2023** efetiva: **15/03/2023**
 Finalidade:
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR MA** CPF/CNPJ: **06.140.818/0001-96**

Atividade Técnica: **16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM**
49 - Execução de obra 340.00 metro cúbico; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 680.00 metro; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6
- DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 340.00 metro cúbico; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS
HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 -
Execução de obra 680.00 metro;

Observações

CO PARTICIPACAO NA OBRA DO ASFALTO NA CIDADE DO MIRADOR - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 884744/2023
05/02/2024, 14:18
bw9Da

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Exclu(do)s, no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publica/>, com a chave: **bw9Da**



DECLARAÇÃO DE PROFISSIONAL

Eu, RAMON ZILMAR POMPEU OLIVEIRA, CREA N° 1119200482MA, corroboro, para os devidos fins de comprovação, a capacidade técnica que o profissional ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA n° 1103252607MA, e MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA n° 1121202357MA, juntamente com a empresa JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA CNPJ: 08.866.317/0001-17, estabelecida na AV DOMINGOS SERTÃO, 3016, SALA A, BAIRRO: SÃO JOSÉ, PASTOS BONS - MA, prestaram para PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR, inscrita no CNPJ: 06.140.818/0001-96, sediada na Rua Jornalista Maurício Meire, 22, Bairro: Centro, Mirador – MA., os serviços técnicos abaixo relacionados:

DADOS DO SERVIÇOS/OBRA TÉCNICA:

1- OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, MUNICIPIO DE MIRADOR/MA.

2- PRAZO

A obra foi executada no final do cronograma do dia de acordo com o cronograma, no período de 01/03/2022 a 15/03/2023, visto que obra de recurso federal, CODEVASF, não poder ser feito em período eleitoral, e logo após iniciou o período chuvoso, podendo apenas ser executado nesse período final acima.

3 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, MUNICIPIO DE MIRADOR/MA, feito pelos engenheiros ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, Engenheiro Civil, registrado sob o CREA n° 1103252607MA e MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, sob o CREA n° 1121202357MA, conforme ART de execução n° MA20220545657 e ART CÓ-RESPONSÁVEL n° MA20230624224.

4 – CONCLUSÕES FINAIS:

A pavimentação asfáltica no município do Mirador – MA, estão condizentes com as normas vigentes regulamentadoras brasileiras, que foram devidamente concluídos e entregues, e confirmo a veracidade dos dados técnicos qualitativos e quantitativos do atestado em questão.

Mirador – MA, 01 de junho de 2023.

Ramon Zilmar Pompeu Oliveira

Ramon Zilmar Pompeu Oliveira
Crea 1119200482 MA

Ramon Zilmar Pompeu Oliveira
Engenheiro civil
CREA - MA n° 111920048-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 884744/2023, em 05/02/2024 emitida

Certidão n° 884744/2023
05/02/2024, 14:37

Chave de Impressão: bw9Da

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/02/2024 e contém 1 folhas





ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE MUNICÍPIO DE MIRADOR

Rua Jornalista Maurítonio Meire, 22 - Centro - CEP 65.850-000

CNPJ nº 06.140.818/0001-96

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que a empresa JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CNPJ 08.866.317/0001-17 e IE 12237148-8, situada à Av. Domingos Sertão, Nº 3016, Sala A, Bairro Centro, na cidade de Pastos Bons, Estado do Maranhão, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil ELIEZER DE ARAUJO GOES SANTIAGO, RNP/CONFEA 1103252607MA, e o Engenheiro Civil Marcus Vinicius da Silva Barros, RNP/CONFEA 1121202357MA, realizou a contento para a Prefeitura Municipal de Mirador, Estado do Maranhão, CNPJ: 06.140.818/0001-96, com sede administrativa situada RUA JORNALISTA MARITONIO MEIRE, 22 Bairro CENTRO, Mirador - MA, no período de 14/09/2022 à 15/03/2023 os Serviços de pavimentação asfáltica no município de Mirador, estado do Maranhão, em conformidade com contrato administrativo nº 112/2022PMM e tendo como principais serviços relacionados abaixo, conforme ART de execução nº MA20220545657 e ART CÓ-RESPONSÁVEL nº MA20230624224.

1	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO		
1.1	Elaboração de Projeto Executivo	und	1
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	PLACA INDICATIVA DE OBRA	M²	12,5
2.2	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	und	1
2.3	Barracão de obras	M²	24
2.4	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6
3	TERRAPLENAGEM		
3.1	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³	m³	340
3.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	777,24
3.3	Transporte de material - bota-fora, d.m.t. até 5km	tkm	777,24
3.4	Regularização do subleito	m²	1700
3.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	340
3.6	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m³	340
4	PAVIMENTAÇÃO EM AAUQ (5 CM)		
4.1	Aquisição de CAP 50/70	t	15,35
4.2	Aquisição de Asfalto Diluído tipo cm 30	t	2,45

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884744/2023, em 05/02/2024

Certidão nº 884744/2023
05/02/2024, 14:37

Chave de Impressão: bw9Da
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/02/2024 e contém 2 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE MUNICÍPIO DE MIRADOR

Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 - Centro - CEP 65.850-000

CNPJ nº 06.140.818/0001-96

4.3	Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C	t	0,92
4.4	Transporte de CAP 50/70	tkm	15,35
4.5	Transporte de emulsão asfáltica (RR-1C)	tkm	2,45
4.6	Transporte de emulsão asfáltica (RR-1C)	tkm	0,92
4.7	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	2040
4.8	Pintura de ligação	m²	2040
4.9	Areia asfalto a quente - faixa A - areia comercial	t	197,37
4.10	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	19835,69
5	DRENAGEM SUPERFICIAL		
5.1	Meio-flo de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	680
5.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	680
6	SINALIZAÇÃO VERTICAL		
6.1	Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção	m²	3,28
7	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
7.1	Sinalização horizontal com tinta retro-refletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m²	102
8	LIMPEZA GERAL		
8.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	204,05

MIRADOR – MA, 22 de maio de 2023.

**MARIA DOMINGAS
GOMES CABRAL**

SANTANA:7651924436

8

Assinado de forma digital por
MARIA DOMINGAS GOMES
CABRAL SANTANA:76519244368
Dados: 2024.02.05 12:03:52
-03'00'

MARIA DOMINGAS GOMES CABRAL
PREFEITA
CPF: 765.192.443-68

**RAMON ZILMAR
POMPEU**

OLIVEIRA:05339478394

Assinado de forma digital por
RAMON ZILMAR POMPEU
OLIVEIRA:05339478394
Dados: 2024.02.05 12:59:41 -03'00'

RAMON ZILMAR POMPEU OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1119200482 MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884744/2023, em 05/02/2024.



Certidão nº 884744/2023
05/02/2024, 14:37
Chave de Impressão: bw9Da
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/02/2024 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

802735/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ELIEZER DE ARAUJO GOES SANTIAGO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ELIEZER DE ARAUJO GOES SANTIAGO**
Registro: **1103252607** RNP: **1103252607**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20160070886** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **21/12/2016** Baixada em: **31/01/2018**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **J.R. RIBEIRO BARROS & CIA LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Passagem Franca**

CPF/CNPJ: **10.438.570/0001-11**

Endereço do contratante: **PRAÇA Presidente Medici**

Nº: **503**

Complemento: **xxxxxxx**

Bairro: **centro**

Cidade: **Passagem Franca**

UF: **MA**

CEP: **65680000**

Contrato: **030/2013**

Celebrado em: **03/05/2013**

Valor do contrato: **R\$ 791.404,40**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA Povoado Nazaré**

Nº: **s/n**

Complemento: **Ruas do Povoado Nazaré**

Bairro: **zona rural**

Cidade: **Passagem Franca**

UF: **MA**

CEP: **65680000**

Data de início: **15/08/2014**

Conclusão efetiva: **19/12/2016**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Passagem Franca**

CPF/CNPJ: **10.438.570/0001-11**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 1930.00 metro; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 10422.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 3860.00 metro; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0540 - SINALIZACAO VERTICAL 53 - EXECUCAO 8.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0831 - ACESSIBILIDADE 53 - EXECUCAO 3860.00 metro quadrado;**

Observações

Obra de construção de pavimentação Asfáltica de ruas do Povoado Nazaré no município de Passagem Franca no estado do Maranhão.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 802735/2018
20/07/2018, 13:00
1w1aC

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1w1aC



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atesto para os devidos fins, que a Empresa **J.R. RIBEIRO BARROS & CIA LTDA.**, inscrita no CNPJ SOB Nº 08866317/0001-17, executou os serviços contratado na sua totalidade, "conforme planilha em anexo" com as seguintes características abaixo descritas.

1. **OBJETO:** Obra de construção de pavimentação Asfáltica de ruas do Povoado Nazaré no município de Passagem Franca no estado do Maranhão. Pintura 1.930 M, Pavimentação Asfáltica 10.422 M², Meio-Fio 3.860 M, Sinalização vertical 8 UND, Acessibilidade 3.860 M².
2. **CONTRATO:** 030/2013 SMTI
3. **ORMEM DE SERVIÇO:** 27/2013
4. **TOMADA DE PREÇO:** 028/201 CPL
5. **PERIODO DE EXECUÇÃO:** 15/08/2014 a 19/12/2016
6. **VALOR DA OBRA:** R\$ 791.404,40 (setecentos e noventa e um mil quatrocentos e quatro reais e quarenta centavos).
7. **TÉCNICO RESPONSÁVEL:** ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO ENGº CIVIL- CREA-MA 110235260-7

Atestamos ainda que a Empresa supra, teve bom desempenho cumprido tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais. Inexistindo fato que desabone sua idoneidade.

Temporariamente restrito ao exposto, enviamos nossos votos de estima e consideração.

Passagem Franca (Ma), 20 de Dezembro 2016.

1º OFÍCIO

 ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA

Secretário de Infraestrutura e Transporte

CNPJ-10.438.570/0001-11
 Praça Presidente Médici, s/n, Centro, Passagem Franca - Ma
 CEP-65.680-000

2º OFÍCIO

 Hugo R. A. Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA-MA 110235260-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802735/2018, em 20/07/2018 emitida

Certidão nº 802735/2018
 23/07/2018, 08:38

Chave de Impressão: 1w1aC


O documento neste ato registrado foi emitido em 20/07/2018 e contém 2 folhas

J. R. RIBEIRO & CIA LTDA.

AV. Domingos Sertão Nº 2219, Bairro São José 65870-000 Pastos Bons-Ma CNPJ:
08.866.317/0001-17 Inscrição Estadual: 122371488

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
PRAÇA PRESIDENTE MÉDICI, 503, CENTRO – PASSAGEM FRANCA – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CLP
TOMADA DE PREÇO Nº 028/2013 CPL
DATA : 20/ABRIL DA 2013
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO POVOADO NAZARÉ

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT
1.0	Serviços preliminares		
1.1	Placa Indicativa da obra	m ²	6,00
1.2	Raspagem e limpeza do terreno	m ²	11.580,00
1.3	Transporte de material e bota fora DMT=6,00km	m ³	1.158,00
1.4	Locação de Obra	m ²	11.580,00
2.0	TERRAPLENAGEM		
2.1	Regularização e compactação de subleito até 20cm espessura.	m ²	11.580,00
2.2	Escavação e carga de material de jazida	m ³	2.315,00
2.3	Transporte local de base. 6m ² em rodovias pav.10km	m ³ .km	41.977, 50
2.4	Espalhamento mecânico (com motoniveladora 140 hp) material 1ª categoria.	m ²	2.895,00
2.5	Compactação mecânica a procto normal 95%	m ²	2.895,00
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	Imprimação da base de pavimentação com emulsão cm- 70	m ²	10.422,00
3.2	Pintura de ligação com emulsão RR-2C	m ²	10.422,00
3.3	Areia asfalto a quente(A.A.U.Q)	m ³	416,88
3.4	Transporte de AAUQ DMT =20km	m ³ .km	71.703,36
3.5	Calçada em concreto simples e=7,0cm	m ²	3.860,00
4.0	DRENAGEM		
4.1	Meio-fio e sarjeta de concreto moldado rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:4 l=30cm	m	3.860,00
5.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL		
5.1	Pintura de faixas contínuas (linha de bordo)	m	1.930,00
5.2	Sinalização Permanente, vertical, com placa retangular dupla (0,40x0,30)m com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	und	4,00
5.3	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão DNER Diam= 0,70, com poste de madeira 3,50m com base de concreto 40x40x50	und	8,00
6.0	LIMPEZA GERAL DA OBRA		
6.1	Limpeza da obra	m ²	11.580,00




Elio de Araújo Gomes Santiago
Engº Civil
CREA-MA 110325260-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802735/2018, em 20/07/2018 emitida

Certidão nº 802735/2018
23/07/2018, 08:38

Chave de Impressão: 1w1aC

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/07/2018 e contém 2 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

889689/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS**
Registro: **1121202357MA** RNP: **1121202357**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20230654397** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **20/06/2023** Baixada em: **21/06/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA**

Contratante: **IMPERIO RECAPADORA DE PNEUS LTDA**
Endereço do contratante: **AVENIDA DOMINGOS SERTAO**

CPF/CNPJ: **30.894.276/0001-21**
Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **PASTOS BONS**

UF: **MA**

CEP: **65870000**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 950.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Agricultura familiar**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA DOMINGOS SERTAO**

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **PASTOS BONS**

UF: **MA**

CEP: **65870000**

Coordenadas Geográficas: **-6.610129, -44.095995**

Data de início: **10/11/2022**

Conclusão efetiva: **20/06/2023**

Finalidade: **Industrial**

Proprietário: **IMPERIO RECAPADORA DE PNEUS LTDA**

CPF/CNPJ: **30.894.276/0001-21**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 600.00 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 49 - Execução de obra 5.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 327.31 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.2 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 600.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 16.25 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 7010.14 quilograma; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 605.25 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 406.40 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 50.00 metro;**

Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GALPAO INDUSTRIAL DA IMPERIO RECAPADORA DE PNEUS LTDA.

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

889689/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 889689/2023
05/07/2023, 14:11
Z050z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z050z






JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
CNPJ: 08.866.317/0001-17
Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
Rosabarroskonstrutora@hotmail.com
(99) 98487-6895/98413-7045

RELATÓRIO FOTOGRAFICO

RELATÓRIO FOTOGRAFICO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL DA LINHA DE PRODUÇÃO DA IMPERIO RECAPADORA DE PNEUS LTDA.

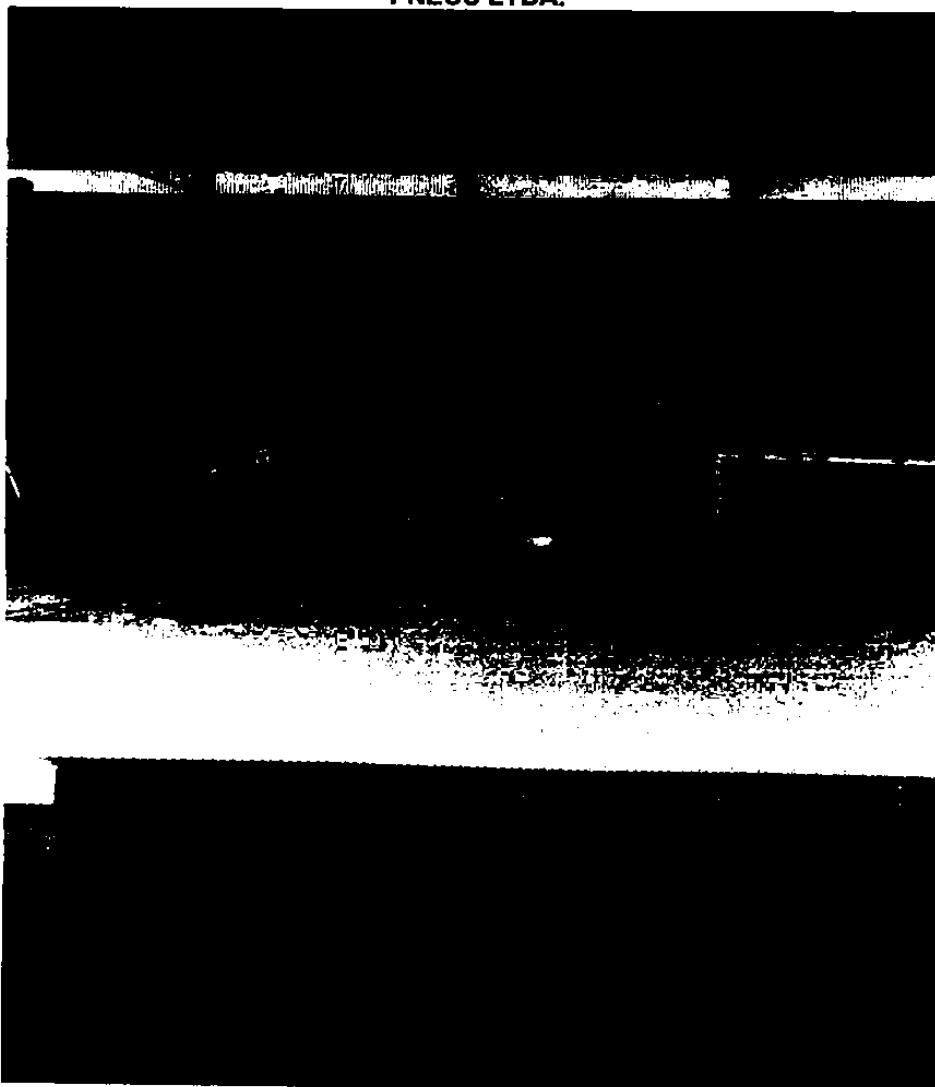

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889689/2023, em 05/07/2023



Certidão nº 889689/2023
06/07/2023, 15:59
Chave de impressão: 2050z

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2023 e contém 2 folhas





JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
CNPJ: 08.866.317/0001-17
Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
Rosabarroskonstrutora@hotmail.com
(99) 98487-6895/98413-7045



PASTOS BONOS - MA, 14 de junho de 2023.

JOSE ROSINALDO RIBEIRO
Assinado de forma digital por JOSE ROSINALDO RIBEIRO
BARROS:7383562
Dados: 2023.07.04 17:25:31 -03'00'



Documento assinado digitalmente
MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS
Data: 04/07/2023 19:44:47-0300
Verifique em: https://validar.jbr.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889689/2023, emitida em 05/07/2023



Certidão nº 889689/2023
06/07/2023, 15:59
Chave de Impressão: 2050z

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2023 e contém 2 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que a empresa JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CNPJ 08.866.317/0001-17 e IE 12237148-8, situada à Av. Domingos Sertão, N° 3016, Sala A, Bairro Centro, na cidade de Pastos Bons, Estado do Maranhão, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Marcus Vinicius da Silva Barros, RNP/CONFEA 1121202357, realizou a contento para a IMPERIO RECAPADORA DE PNEUS LTDA, CNPJ: 30.894.276/0001-21, com sede administrativa situada à AV Domingos Sertão, Centro, Pastos Bons/MA, no período de 10/11/2022 à 20/06/2023 os Serviços de Reforma e Ampliação de Galpão industrial da linha de produção da mesma, na Av. Domingos Sertão, Centro, no município de Pastos Bons - MA, em conformidade contrato e suas quantidades estão demonstradas na planilha de quantitativos abaixo, conforme ART de execução nº MA20230654397.

Item	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.2	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES		
1.2.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	450
1.2.2	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	450
1.2.3	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	27,51
1.2.4	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	6,72
1.2.6	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	2500
1.2.7	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	30
1.2.9	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	404
1.2.10	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	9,84
1.2.11	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	48,72

Av. Domingos Sertão, Centro – Pastos Bons – MA CEP: 65.870-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889689/2023, em 05/07/2023 emitida

Certidão nº 889689/2023
06/07/2023, 15:59
Chave de Impressão: 2050z
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2023 e contém 8 folhas





1.2.12	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	723,9
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_08/2017	m³	16,25
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_08/2017	m³	0,35
3	FUNDAÇÕES		
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCO DE FUNDAÇÃO		
3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	31
3.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_08/2017	m²	40,8
3.1.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	KG	11,6
3.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	KG	460
3.1.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	KG	110,4
3.1.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	14,7
3.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES		
3.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	1,4
3.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_08/2017	m²	6
3.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	KG	34,2
3.2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	KG	11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889689/2023, em 05/07/2023



Certidão nº 889689/2023

06/07/2023, 15:59

Chave de Impressão: 2050z

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2023 e contém 8 folhas

Av. Domingos Sertão, Centro – Pastos Bons – MA CEP: 65.870-000

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caiçau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: teleconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 06/07/2023, às 15:59.



3.2.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	3,81
4	SUPERESTRUTURA		
4.1	CONCRETO ARMADO - PILARES		
4.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	60,84
4.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	214
4.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	242
4.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	508,8
4.1.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	3,88
4.2	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS		
4.2.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,32
4.4	ESTRUTURA METÁLICA		
4.4.1	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	7010,14
4.4.2	Fixação de elementos metálicos com parafuso 10mm com porca e chapa de aço	UND	60
5	PAREDES OU ELEMENTOS DIVISÓRIOS		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	327,31
5.2	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	73,55

Av. Domingos Sertão, Centro – Pastos Bons – MA CEP: 65.870-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889689/2023, em 05/07/2023

Certidão nº 889689/2023
06/07/2023, 15:59
Chave de Impressão: 2050z
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2023 e contém 8 folhas





5.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÔ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	18,3
6	ESQUADRIAS, PEITORIS, FERRAGENS		
6.1	PORTAS INTERNAS E EXTERNAS		
6.1.1	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	28,98
6.1.2	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,68
6.1.3	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	7,56
6.1.6	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1
6.1.8	Gradil com portão de correr e/ou abrir, em cantoneira "L" de 2 x 5/16" dobrada (montante), três barras chatas 1 x 5/16" (horizontal) e barras quadradas 3/4" (vertical)	m²	12,17
6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS		
6.2.1	Gradil de ferro em barras quadradas de aço 3/8" na vertical, espaçamento 10cm, e duas barras chatas de 1" x 1/4" na horizontal aplicadas nas duas faces, inclusive portão	m²	33,61
6.2.2	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	6
7	COBERTURA E PROTEÇÕES		
7.1	ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA	m²	600
7.4	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	600
7.5	PLATIBANDA METALICA, CONFORME PROJETO	m²	226,8
7.6	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	5,05
8	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO		

Av. Domingos Sertão, Centro – Pastos Bons – MA CEP: 65.870-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889689/2023, em 05/07/2023

Certidão nº 889689/2023

06/07/2023, 15:59

Chave de Impressão: 2050z

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2023 e contém 8 folhas





8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_08/2014	m²	2503
8.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS). ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	2503
8.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	750,7
9	PINTURAS E ACABAMENTOS		
9.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	466,38
9.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	6,67
9.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	m²	466,38
9.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	6,67
9.5	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	13,02
9.6	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	76,44
10	PAVIMENTAÇÕES		
10.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA		
10.1.1	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,81 m	m²	605,25
10.1.2	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	605,25
10.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
10.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	50

Av. Domingos Sertão, Centro – Pastos Bons – MA CEP: 65.870-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889689/2023, em 05/07/2023

Certidão nº 889689/2023

06/07/2023, 15:59

Chave de Impressão: 2050z

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2023 e contém 8 folhas





10.2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	406,4
11	INSTALAÇÕES E APARELHOS		
11.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
11.3	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
11.5	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
11.7	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V		
12.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO		
12.1.1	Fornecimento e Montagem de Quadro de Medição	UND	59
12.1.2	Fornecimento e Montagem de Quadro de Distribuição 1 Disjuntor.	UND	16
12.1.3	Fornecimento e Montagem de Quadro de Distribuição 2 Disjuntor.	UND	15
12.1.4	Fornecimento e Montagem de Quadro de Distribuição 3 Disjuntor.	UND	27
12.1.5	Fornecimento e Montagem de Quadro de Distribuição 4 Disjuntor.	UND	1
12.1.6	Fornecimento e Montagem de Quadro de Distribuição 5 Disjuntor.	UND	1
12.2	ELETRODUTOS		
12.2.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1104,2
12.2.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,2
12.2.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	126
12.3	CABOS E FIOS (CONDUTORES)		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889689/2023, em 05/07/2023



Certidão nº 889689/2023

06/07/2023, 15:59

Chave de Impressão: 20502

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2023 e contém 8 folhas

Av. Domingos Sertão, Centro – Pastos Bons – MA CEP: 65.870-000

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caiçara, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crea.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 06/07/2023, às 15:59.



12.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	240
12.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	350
12.3.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2534
12.3.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	180
12.3.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120
12.4	ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
12.4.1	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	36
12.4.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3
12.4.3	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14
12.4.4	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	58
12.4.5	PENDENTE LED PARA ILUMINAÇÃO GERAL - FORNECIMENTO E	UND	36
12.4.6	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	9
14.2	UNIDADE DE TRATAMENTO		
14.2.1	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1
14.2.2	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1
14.3	SISTEMA DE VENTILAÇÃO		

Av. Domingos Sertão, Centro – Pastos Bons – MA CEP: 65.870-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889689/2023, em 05/07/2023 emitida

Certidão nº 889689/2023

06/07/2023, 15:59

Chave de Impressão: 2050z

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2023 e contém 8 folhas





14.3.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	30
14.3.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7
14.3.3	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	UN	4
15	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
15.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	37,92
15.2	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	1
15.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	56,68
15.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 60 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	46,26
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
17.1	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2
17.2	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	236,16
17.3	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	5
17.4	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	5

Pastos Bons – MA, 21 de junho de 2023.

ALINE CLEIA
SAMPAIO
BARROS: 895402473
49

Astado de forma digital
por ALINE CLEIA SAMPAIO
BARROS: 89540247349
Data: 2023.06.21 11:01:17
-0300

Aline Cléia Sampaio Barros

Sócia proprietária

CPF: 895.402.473-49 RG: 1.632.101 SSP - PI

Av. Domingos Sertão, Centro – Pastos Bons – MA CEP: 65.870-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889689/2023, emitida em 05/07/2023

Certidão nº 889689/2023
06/07/2023, 15:59
Chave de Impressão: 2050z

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2023 e contém 8 folhas



LAUDO TÉCNICO

Atesto, para os devidos fins de comprovação, a capacidade técnica que o profissional Marcus Vinicius da Silva Barros, RNP/CONFEA 1121202357, juntamente com a empresa JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA CNPJ: 08.866.317/0001-17, estabelecida na AV DOMINGOS SERTÃO, 3016, SALA A, BAIRRO: SÃO JOSÉ, PASTOS BONOS - MA, prestaram para a IMPERIO RECAPADORA DE PNEUS LTDA, CNPJ: 30.894.276/0001-21, com sede administrativa situada à Av. Domingos Sertão, Centro, Pastos Bons - MA, os serviços técnicos abaixo relacionados, conforme art de fiscalização nº MA20230660093:

DADOS DO SERVIÇOS/OBRA TÉCNICA

1- OBJETO

Reforma e Ampliação de Galpão industrial da linha de produção da mesma;

2- PRAZO

A obra foi executada de acordo com o cronograma, no período de 10/11/2022 a 20/06/2023.

3 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E DO RESPONSÁVEL TÉCNICO


Reforma e Ampliação de Galpão industrial da linha de produção da mesma.

Marcus Vinicius da Silva Barros, Engenheiro Civil, registrado sob o CREA nº 1121202357MA.

4 - CONCLUSÕES FINAIS

Concluo que os serviços de Reforma e Ampliação de Galpão industrial da linha de produção da mesma, na Sede da empresa, em Pastos Bons - MA, estão condizentes com as normas vigentes regulamentadoras brasileiras, que foram devidamente concluídos e entregues, obedecendo rigorosamente os prazos e os padrões de qualidade.

Pastos Bons - MA, 29 de junho de 2023.


Daniel Oliveira Sousa da Silva
Engenheiro Civil
Crea nº 111716088MA

Assinado de forma
digital por DANIEL
OLIVEIRA SOUSA DA
SILVA:05949768396
Dados: 2023.06.29
15:23:43 -03'00'

Daniel Oliveira Sousa da Silva

Crea 111716088MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889689/2023, em 05/07/2023

Certidão nº 889689/2023

06/07/2023, 15:59

Chave de Impressão: 2050z

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2023 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

856243/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **BISMARQUE SÁ DE FREITAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **BISMARQUE SÁ DE FREITAS**
Registro: **1106204972MA** RNP: **1106204972**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: 457487	Tipo de ART: ART	Registrada em: 23/11/2009	Baixada em: 17/02/2018
Forma de registro: NORMAL	Participação técnica: INDIVIDUAL		
Empresa contratada: J.R. RIBEIRO BARROS & CIA LTDA			
Contratante: PREF. MUNICI. DE LAGOA DO MATO - MA		CPF/CNPJ: 01.613.315/0000-17	
Endereço do contratante: RUAS 10 DE NOVEMBRO, S/N		Nº:	
Complemento:	Bairro: ***		
Cidade: LAGOA DO MATO	UF: MA	CEP: 65000000	
Contrato:	Celebrado em:		
Valor do contrato: R\$ 213.449,53	Tipo de contratante: Pessoa Jurídica		
Ação institucional: Outros			
Endereço da obra/serviço: RUA DO BAIRRO CARAIBAS			
Complemento:	Bairro: ***	Nº:	
Cidade: LAGOA DO MATO	UF: MA	CEP: 65683000	
Data de início:	Conclusão efetiva:		
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO			
Proprietário: PREF. MUNICI. DE LAGOA DO MATO - MA		CPF/CNPJ: 01.613.315/0000-17	
Atividade Técnica: 1 - ATUACAO #A0509 - PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS 20 - EXECUCAO E PROJETO 4082 M2:			

Observações

PROJETO E EXECUCAO PAVIMENTACAO EM PEDRA TIPO PARALELEPIPEDO NA RUA CAIBAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE LAGOA DO MATO-MA CONTRATO REPASSE Nº 275969-12

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 856243/2021
14/06/2023, 11:32
93wBB

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 93wBB





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO
CNPJ: 01.613.315/0001-77

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que a empresa JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CNPJ 08.866.317/0001-17 e IE 12237148-8, situada à Av. Domingos Sertão, N° 3016, Sala A, Bairro Centro, na cidade de Pastos Bons, Estado do Maranhão, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Bismark Sá de Freitas, RNP/CONFEA 110620497-2, realizou a contento para a Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato, Estado do Maranhão, CNPJ: 01.613.315/0001-77, com sede administrativa situada à Praça 10 de novembro, sn, Centro, Lagoa do Mato - MA, no período de 26/06/2009 à 26/10/2009 os Serviços de Pavimentação da Rua do Bairro Caraíbas, no município de Lagoa do Mato, Estado do Maranhão em conformidade contrato de repasse n° 275.969-12 firmado entre a prefeitura municipal de Lagoa do Mato – MA e a Caixa Econômica Federal, tendo como principais serviços, os relacionados abaixo, conforme ART de execução n° 0000000457487.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.392,40
1.1	Placa indicativa da obra	m2	6,00	R\$ 108,24	637,42
1.2	Locação topográfica da obra	m	747,50	1,01	754,96
2	TERRAPLANAGEM				7.202,36
2.1	Raspagem (limpeza superficial)	m2	4.430,00	0,79	3.499,70
2.2	Regularização e conformação de platôforma	m2	4.430,00	3,84	3.702,59
3	PAVIMENTAÇÃO				198.734,33
3.1	Fornecimento e colocação de paralelepípedo sobre corrimão mistura cimento e areia no traço 1:6, esp. 8,0cm rejuntados com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m2	3.981,50	26,32	104.793,08
3.2	Execução de calçada para circulação de pedestre com largura de 1,50m em concreto simples - traço 1:4:8	m2	2.242,50	24,50	54.941,25
4	DRENAGEM				44.697,55
4.1	Mão fio de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa de cimento e areia, traço 1:4	m	1.495,00	13,85	20.705,75
4.2	Sarjeta de concreto estrutura não usinado, esp. 8cm, L=30cm e lck = 25MPa	m	1.495,00	15,84	23.381,80
5	SINALIZAÇÃO				1.032,96
5.1	Pintura de faixa	m2	72,00	5,92	425,24
5.2	Fornecimento e aplicação de placa de sinalização sem reflexiva	m2	3,24	128,00	414,72
5.3	Fornecimento e aplicação de placa metálica de identificação de logradouro público (início e final de rua)	unidade	8,00	32,00	192,00
VALOR TOTAL DA OBRA					213.649,53

Lagoa do Mato – Maranhão, 07 de julho de 2021.

Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato
CNPJ: 01.613.315/0001-77
Alexsandre Guimarães Duarte
RG n° 1.463.839 SSP/PI e CPF n° 685.864.003-78
Prefeito Municipal de Lagoa do Mato

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 856243/2021, em 14/06/2023 emitida

Certidão n° 856243/2021
29/06/2023, 15:55
Chave de Impressão: 93w8B

O documento nesta ato registrado foi emitido em 09/06/2023 e contém 2 folhas



LAUDO TÉCNICO

Atesto, para os devidos fins de comprovação, a capacidade técnica que o profissional Bismark Sá de Freitas, RNP/CONFEA 110620497-2, juntamente com a empresa JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA CNPJ: 08.866.317/0001-17, estabelecida na AV DOMINGOS SERTÃO, 3016, SALA A, BAIRRO: SÃO JOSÉ, PASTOS BONS - MA, prestaram para a Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato, Estado do Maranhão, CNPJ: 01.613.315/0001-77, com sede administrativa situada à Praça 10 de novembro, sn, Centro, Lagoa do Mato - MA, os serviços técnicos abaixo relacionados:

DADOS DO SERVIÇOS/OBRA TÉCNICA

1- OBJETO

Serviços de Pavimentação da Rua do Bairro Caraíbas, no município de Lagoa do Mato - MA;

2- PRAZO

A obra foi executada de acordo com o cronograma, no período de 26/06/2009 a 26/10/2009.

3 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Serviços de Pavimentação da Rua do Bairro Caraíbas, no município de Lagoa do Mato - MA.

BISMARCK SÁ DE FREITAS, Engenheiro Civil, registrado sob o CREA nº 1106204972MA.

4 - CONCLUSÕES FINAIS

Concluo que os serviços de Pavimentação da Rua do Bairro Caraíbas, no município de Lagoa do Mato - MA estão condizentes com as normas vigentes regulamentadoras brasileiras, que foram devidamente concluídos e entregues, obedecendo rigorosamente os prazos e os padrões de qualidade.

São Luís - MA, 31 de agosto de 2021.


ELIEZER DE ARAÚJO GOMES SANTIAGO
 CREA - MA nº 110325260
 ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856243/2021, em 14/06/2023 emitida

Certidão nº 856243/2021

29/06/2023, 15:55

Chave de Impressão: 93w88

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/06/2023 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

887049/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS**
 Registro: **1121202357MA** RNP: **1121202357**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20220595427** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **14/12/2022** Baixada em: **22/05/2023**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS** CPF/CNPJ: **06.651.616/0001-09**
 Endereço do contratante: **RUA PRAÇA DA FAMÍLIA** Nº: **43**
 Complemento: Bairro: **SÃO FRANCISCO**
 Cidade: **SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS** UF: **MA** CEP: **65840000**

Contrato: **271/2022** Celebrado em: **08/09/2022**
 Valor do contrato: **R\$ 282.454,40** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **PRAÇA ENTRADA DA CIDADE** Nº: **00**
 Complemento: **ENTRADA DA CIDADE** Bairro: **SÃO JOSE**
 Cidade: **SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS** UF: **MA** CEP: **65840000**

Coordenadas Geográficas: **7.015944, 45.481928**
 Data de início: **20/11/2022** Conclusão efetiva: **20/05/2023**

Finalidade: **Infraestrutura**
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS** CPF/CNPJ: **06.651.616/0001-09**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO 54 - Execução de restauração 100,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 40,00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 52 - Execução de reforma 300,00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 100,00 metro quadrado;**

Observações

REFORMA DA PRAÇA DA ENTRADA DA CIDADE, NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS-MA

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 6 PAISAGISMO; 8 ILUMINAÇÃO PÚBLICA, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 887049/2023
01/06/2023, 11:07
a041c

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: a041c





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que a empresa JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CNPJ 08.866.317/0001-17 e IE 12237148-8, situada à Av. Domingos Sertão, N° 3016, Sala A, Bairro Centro, na cidade de Pastos Bons, Estado do Maranhão, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Marcus Vinicius da Silva Barros, RNP/CONFEA 1121202357, realizou a contento para a Prefeitura Municipal de São Raimundo das Mangabeiras, Estado do Maranhão, CNPJ: 06.651.616/0001-09, com sede administrativa situada à Praça da Família, n° 43, Bairro São Francisco, São Raimundo das Mangabeiras/MA, no período de 20/11/2022 à 20/05/2023 os Serviços de Construção da Praça entrada da cidade, na Entrada da Cidade, Bairro São José, no município de São Raimundo das Mangabeiras/MA, Estado do Maranhão em conformidade contrato administrativo n° 271/2022 e tendo como principais serviços relacionados abaixo, conforme ART de execução n° MA20220595427.

1.1	PLACA DA OBRA
1.2	TAPUME DE TELHA METALICA LAJE DE CIMENTO
2.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
2.2	MOBILIZAÇÃO
2.3	DESMOBILIZAÇÃO
3.1	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO
4.1	CONTA PISO EM CIMENTAÇÃO, TRATAMENTO DE AREIA, PREPARO MANUAL DE LAJE DE CIMENTO SOBRE LAJE ADERIDO, ADOÇÃO DE REFORÇO, ESPESURA COM REFORÇO
4.2	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA, ESPESURA DE 150 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO, ACABAMENTO POLIMENTO MECANIZADO
4.3	ASSENTAMENTO DE GUIA, MEIO FIO EM TUBO DE CIMENTO, CONFECCIONADA EM CONCRETO, DIMENSÕES 100X16X13220 CM, COM REFORÇO DE ARMADURA INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTA TENSÃO, URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTO AF_06/2016_F

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 887049/2023, emitida em 01/06/2023



Certidão n° 887049/2023

01/06/2023, 11:44

Chave de Impressão: a041c

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2023 e contém 5 folhas





4.4	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALIÇÃO). AF_05/2021	123,84
5.1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS MONTADO EM CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2019	30,34
5.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_08/2021	5,8
5.1.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM ROLOTE. AF_10/2017	10,15
5.1.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS DE CONCRETO RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_10/2020	4,2
5.1.5	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	34,2
5.1.6	CONCRETO USINADO BOMBÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA D E 1,400MP - 100 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO DE CONCRETO. AF_02/2022	0,6
5.1.7	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, BOMBAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	0,8
5.2.8	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS DE CONCRETO RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_07/2020	245,87
5.2.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	312,5
5.2.10	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	280,3
5.2.11	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	255,2
5.2.12	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	159,2
5.2.13	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	140

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887049/2023, em 01/06/2023 emitida

Certidão nº 887049/2023

01/06/2023, 11:44

Chave de Impressão: a041c

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2023 e contém 5 folhas





5.2.14	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BUNTA DE 200MM E 100MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO DE 100M	18,07
5.2.15	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_02/2022	18,07
5.3.16	ALVENARIA DE VEDACÃO DE 10CM DE LARGURA, FURADOS NA HORIZONTAL DE 10CM DE DIÂMETRO, 9 CM) E ARGAMASSA DE ARRENDAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2021	75,24
5.3.17	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PREPARO DE VÃO) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 10CM DE LARGURA COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAGO 1:2:4 COM PREPARO MANUAL AF_10/2015	101,09
5.3.18	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E 2CM AF_08/2015	11,2
5.3.19	MASSA ÚNICA PARA REVESTIMENTO DE PAREDES EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:4, PREPARO MANUAL EM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 2CM COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_08/2015	101,09
5.3.20	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS AF_06/2014	76,54
5.3.21	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS AF_06/2014	76,54
5.4.22	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, 10CM DE PAREDE, PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+OAPA) = (8+4) AF_11/2020	7,55
6.1	APLICAÇÃO DE ADOSO EM PISO AF_08/2015	10,72
6.2	PLANTIO DE GRAMA BATATINS EM PISO AF_08/2015	99,19
7.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, 25MM DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, 25MM DN 25MM DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA) INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIDACÕES PARA TUBOS AF_10/2015	92,30
7.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	90,75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887049/2023, emitida em 01/06/2023

Certidão nº 887049/2023
01/06/2023, 11:44
Chave de Impressão: a041c

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2023 e contém 5 folhas





- 7.3 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
- 7.4 JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
- 7.5 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRAMENTAMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
- 7.6 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCADO, 1" DE DIÂMETRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

- 8.1 LUMINÁRIA DE LED PARA TUBULADO DE 1" DE DIÂMETRO, ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
- 8.2 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE LUMINÁRIA EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
- 8.3 POSTE METÁLICO H=6M
- 8.4 FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA DECORATIVA A LED H=6M ENGASTADO
- 8.5 CAIXA DE ATERRAMENTO COM HASTE
- 8.6 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1 MM², ANTO CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
- 8.7 ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM, 1/2", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
- 8.8 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
- 8.9 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DBL, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
- 8.10 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA 275V (TIPO AC)
- 8.11 ABRIGO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO

- 9.1 INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DO TIPO CILÍNDRICA DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONADO, 1" DE DIÂMETRO, CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROLÍTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021
- 9.2 BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887049/2023, em 01/06/2023



Certidão nº 887049/2023
01/06/2023, 11:44
Chave de Impressão: a041c

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2023 e contém 5 folhas





9.3 Limpeza final da obra

São Raimundo das Mangabeiras – MA, 22 de maio de 2023.

Manoel Alves Guida
Filho Sec. De
Infraestrutura e
Transporte Portaria:
007/2021

Assinado de forma digital por
Manoel Alves Guida Filho Sec.
De Infraestrutura e
Transporte Portaria: 007/2021
Dados: 2023.05.22 15:06:44
-03'00'

Manoel Alves Guida Filho
Sec. De Infraestrutura e
Transporte
Portaria: 007/2021

RODRIGO ROCHA
CREA/111628225
-9

Assinado de forma digital
por RODRIGO ROCHA
CREA/111628225-9
Dados: 2023.05.22
15:07:13 -03'00'

Rodrigo da Rocha Santos Lopes
Engenheiro Civil: Responsável
Técnico
CREA/MA: 111628225-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
Maranhão, vinculado à Certidão nº 887049/2023,
emitida em 01/06/2023

Certidão nº 887049/2023
01/06/2023, 11:44

Chave de Impressão: a041c

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2023 e contém 5 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

879787/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS**
Registro: **1121202357MA** RNP: **1121202357**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20220590570** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **28/11/2022** Baixada em: **08/02/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE** CPF/CNPJ: **06.896.534/0001-24**
Endereço do contratante: **RUA HILDERICO RUF GUIMARAES** Nº: **111**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SUCUPIRA DO NORTE** UF: **MA** CEP: **65860000**
Contrato: **006.001/2022** Celebrado em: **18/07/2022**
Valor do contrato: **R\$ 160.085,13** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA PADRE LUIS FALONE** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SUCUPIRA DO NORTE** UF: **MA** CEP: **65880000**
Coordenadas Geográficas: **-6.477470, -44.188762**
Data de início: **18/09/2022** Conclusão efetiva: **18/12/2022**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE** CPF/CNPJ: **06.896.534/0001-24**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 260.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 260.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 260.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 260.00 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SUCUPIRA DO NORTE-MA, CONFORME CONTRATO Nº 006.001/2022.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 879787/2023
10/05/2023, 14:47
9ZDzy

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **9ZDzy**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 6, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 10/05/2023, às 18:36.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SUCUPIRA DO NORTE**
CNPJ: 06.896.534/0001-24



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que a empresa JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CNPJ 08.866.317/0001-17, situada à Av. Domingos Sertão, Nº 1016, Sala A, Bairro São José, na cidade de Pastos Bons, Estado do Maranhão, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Marcus Vinicius da Silva Barros, RNP/CONFEA 1121202357, realizou a contento para a Prefeitura Municipal de Sucupira do Norte, Estado do Maranhão, no período de 18/09/2022 à 18/12/2022 os Serviços de Conclusão da Unidade Básica de Saúde na RUA PADRE LUIS FALONE, Bairro Centro, Sucupira do Norte, Estado do Maranhão em conformidade contrato administrativo nº 006.001/2022 e tendo como principais serviços relacionados abaixo, conforme ART de execução nº MA20220590570.

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
6.01	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	196,00
6.02	98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_06/2018	m²	67,00
6.03	98563	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	m²	67,00
7.01	100689	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	20,00
7.02	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
7.03	100689	SINAPI	Porta de madeira compensada lisa 0,80x 2,10 com guichê 0,40x 0,30m -P7, incluso fechadura, alizares e dobradiças completa conforme projeto - fornecimento e instalação	UN	1,00
7.04	102185	SINAPI	Porta de abrir em alumínio anodizado com vidro liso esp. 6mm de 4,80x2,10 + 0,40m - P1, incl. fechadura e dobradiças, completa conforme projeto - fornecimento e instalação	UN	1,00
7.05	91338	SINAPI	Porta de abrir em alumínio anodizado com vidro liso esp. 6mm de 1,00x2,10 + 0,40m - P4, incl. fechadura e dobradiças, completa conforme projeto - fornecimento e instalação	m²	1,00

Rua Hilderico Rufino Guimarães, nº 111 – Centro – Sucupira do Norte – CEP 65.860-000
CNPJ: 06.896.534/0001-24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879787/2023, em 10/05/2023 emitida

Certidão nº 879787/2023
10/05/2023, 16:36
Chave de Impressão: 92Dzy
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/05/2023 e contém 3 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SUCUPIRA DO NORTE**
CNPJ: 06.896.534/0001-24



7.06	100701	SINAPI	Porta de ferro com tela de 1,60x 2,10m - P6, incluso fechadura e dobradiça, completo conforme projeto - fornecimento e instalação	m²	3,36
7.07	94570	SINAPI	Esquadria de alumínio anodizado de correr com vidro cancelado de 4mm de 1,70x1,50m - J1 - fornecimento e instalação	m²	10,20
7.08	100674	SINAPI	Esquadria de alumínio anodizado tipo max-ar com vidro liso de 4mm de 1,70x0,90m - J2 - fornecimento e instalação	m²	4,59
7.09	94569	SINAPI	Esquadria de alumínio anodizado tipo max-ar com vidro liso de 4mm de 1,60x0,90m - J3 - fornecimento e instalação	m²	7,20
7.10	94569	SINAPI	Esquadria de alumínio anodizado tipo max-ar com vidro liso de 4mm de 0,80x0,90m - J4 - fornecimento e instalação	m²	7,20
7.11	94570	SINAPI	Esquadria de alumínio anodizado tipo guichê com vidro liso de 4mm de 0,70x1,50m - J5 - fornecimento e instalação	m²	2,10
7.12	94570	SINAPI	Esquadria de alumínio anodizado tipo pivotante com vidro liso de 4mm fixo de 1,35x1,90m - J6 - fornecimento e instalação	m²	5,13
7.13	94570	SINAPI	Esquadria de alumínio anodizado com vidro liso de 4mm fixo de 1,10x1,50m - J7 - fornecimento e instalação	m²	3,30
11.01	86931	SINAPI	Vaso sanitário autosifonado com caixa de descarga acoplada - louça branca - fornecimento e instalação	UN	5,00
11.02	95471	SINAPI	Vaso sanitário para cadeirantes com assento (abertura frontal) - fornecimento e instalação	UN	1,00
11.03	95468	SINAPI	Vaso sanitário com válvula hidra - fornecimento e instalação	UN	1,00
11.04	86902	SINAPI	Lavatório de louça branca sem coluna, com torneira cromada popular, sifão, válvula de engate plástico - fornecimento e instalação	UN	11,00
11.05	00001368	SINAPI	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	UN	2,00
11.06	86874	SINAPI	Tanque de lavar roupa sintético 22l com válvula em plástico 1.1/4"x1.1/2" completo inclusive torneira e acessórios - fornecimento e instalação	UN	1,00
11.07	100871	SINAPI	Acessórios para banheiros (barra de apoio em inox - L=50cm) - fornecimento e instalação	UN	2,00
11.08	86935	SINAPI	Cuba de inox redonda de 40,5cm - fornecimento e instalação	UN	4,00
11.09	100852	SINAPI	Cuba de inox retangular de 35x50cm - fornecimento e instalação	UN	4,00
12.01	102253	SINAPI	Divisória em granito cinza andorinha, esp. 2cm, chumbada no piso e parede, inclusive ferragens	m²	6,00
12.02	102257	SINAPI	Divisória tipo Eucatex H-1,80m , inclusive ferragens	m²	7,00
12.03	86895	SINAPI	Bancada em granito cinza andorinha esp. 2cm - fornecimento e instalação	UN	13,00
14.01	97599	SINAPI	Fornecimento e instalação de luminária de emergência 2x8W	UN	5,00
14.02	101905	SINAPI	Fornecimento e instalação de extintor tipo água pressurizada 10l	UN	2,00

Rua Hilderico Rufino Guimarães, nº 111 - Centro - Sucupira do Norte - CEP 65.860-000
CNPJ: 06.896.534/0001-24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879787/2023, em 10/05/2023

Certidão nº 879787/2023
10/05/2023, 16:36
Chave de Impressão: 9ZDzy

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/05/2023 e contém 3 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SUCUPIRA DO NORTE**
CNPJ: 06.896.534/0001-24



14.03	101907	SINAPI	Fornecimento e instalação de extintor tipo CO2 6kg	UN	3,00
16.01	88485	SINAPI	Fundo selador acrílico ambientes internos/externos	m²	1.287,00
16.02	96130	SINAPI	Emassamento de paredes externas 2 demãos com massa acrílica	m²	290,00
16.03	88497	SINAPI	Emassamento de paredes internas 2 demãos com massa acrílica	m²	997,00
16.04	88489	SINAPI	Pintura latex acrílica paredes internas/externas	m²	1.287,00
16.05	100734	SINAPI	Pintura esmaltada em esquadrias metálicas	m²	22,00
16.06	74065/001	SINAPI	Pintura esmaltada em esquadrias de madeira	m²	79,00
18.01	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	260,00

Sucupira do Norte - MA, 08 de fevereiro de 2023.

**JOAO ROCHA
DOS SANTOS**
00254289347

Assinado digitalmente por JOAO ROCHA DOS SANTOS: 00254289347
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=SEM BRANCO, OU=28414780000135, OU=assinatura, CN=JOAO ROCHA DOS SANTOS: 00254289347
Resolvi: sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.02.08 08:48:14-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 11.0.1

João Rocha dos Santos
Secretário Municipal de Administração e Finanças
CPF 002.542.893-47
Portaria nº 3001.0401.001/2021

**KACYO JOSE ROCHA
ALVES:04162019380**

Assinado de forma digital por KACYO JOSE ROCHA
ALVES:04162019380
Dados: 2023.02.08 08:45:03 -03'00'

Kacyo José Rocha Alves
Eng. Civil 111410411-6
CPF 041.620.193-80

Rua Hildérico Rufino Guimarães, nº 111 - Centro - Sucupira do Norte - CEP 65.860-000
CNPJ: 06.896.534/0001-24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879787/2023, em 10/05/2023



Certidão nº 879787/2023
10/05/2023, 16:36
Chave de Impressão: 92Dzy
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/05/2023 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

880474/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS**
Registro: **1121202357MA** RNP: **1121202357**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20220568650** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **14/09/2022** Baixada em: **23/02/2023**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS**

CPF/CNPJ: **06.651.616/0001-09**

Endereço do contratante: **RUA PRAÇA DA FAMÍLIA**

Nº: **43**

Complemento:

Bairro: **SÃO FRANCISCO**

Cidade: **SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS**

UF: **MA**

CEP: **65840000**

Contrato: **225/2022**

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 330.304,61**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Agricultura familiar**

Endereço da obra/serviço: **RUA Rua José de alencar**

Nº: **43**

Complemento: **Praca da familia**

Bairro: **São José**

Cidade: **SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS**

UF: **MA**

CEP: **65840000**

Coordenadas Geográficas: **7.015944, 45.481928**

Data de início: **13/09/2022**

Conclusão efetiva: **18/01/2023**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS**

CPF/CNPJ: **06.651.616/0001-09**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 607.33 metro cúbico; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 607.33 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 131.85 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 11.80 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 11.80 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA FONTE

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 9 (paisagismo) e 13 (iluminação pública), por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 880474/2023

28/02/2023, 20:10

3cbD4

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3cbD4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lota 8, Caiçau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 28/02/2023, às 20:43.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que a empresa JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CNPJ 08.866.317/0001-17 e IE 12237148-8, situada à Av. Domingos Sertão, N° 3016, Sala A, Bairro Centro, na cidade de Pastos Bons, Estado do Maranhão, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Marcus Vinicius da Silva Barros, RNP/CONFEA 1121202357, realizou a contento para a Prefeitura Municipal de São Raimundo das Mangabeiras, Estado do Maranhão, CNPJ: 06.651.616/0001-09, com sede administrativa situada à Praça da Família, n° 43, Bairro São Francisco, São Raimundo das Mangabeiras/MA, no período de 13/09/2022 à 18/01/2023 os Serviços de Construção da praça da fonte na Rua José de Alencar, 43, Bairro São José, no município de São Raimundo das Mangabeiras/MA, Estado do Maranhão em conformidade contrato administrativo n° 225/2022 e tendo como principais serviços relacionados abaixo, conforme ART de execução n° MA20220568650.

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	6
2.1	MOBILIZAÇÃO E DEMOBILIZAÇÃO	UND	1
2.2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MES	6
3.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	m²	774,23
3.2	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020	m³	116,13
3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	725,81
3.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	116,13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 880474/2023, em 28/02/2023 emitida

Certidão n° 880474/2023
28/02/2023, às 20:43
Chave de Impressão: 3cb04
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2023 e contém 7 folhas





3.5	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	116,13
4.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	111,93
4.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	29,92
4.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	21,37
5.1	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	m³	9,39
5.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	182,1
5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	187,8
5.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	124
5.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	217,4
5.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	29,5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880474/2023, em 28/02/2023



Certidão nº 880474/2023

28/02/2023, 20:43

Chave de Impressão: 3cb04

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2023 e contém 7 folhas





5.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	50,2
5.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	296,6
5.9	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m³	11,8
5.10	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	11,8
5.11	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	9,64
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	131,65
6.2	PINGADEIRA DE CONCRETO	M	25
6.3	BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, PINTADO COM TINTA ACRÍLICA, 2 DEMÃOS	M	15
7.1	GRADE EM METALON	m²	11,4
7.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	54,42
8.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	607,33

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880474/2023, em 28/02/2023 emitida

Certidão nº 880474/2023
28/02/2023, às 20:43
Chave de Impressão: 3cbD4

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2023 e contém 7 folhas





8.2	PISO ALTA RESISTENCIA, COLORIDO, E=12MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGUALRIZAÇÃO	m²	581,18
8.3	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	26,15
8.4	PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE RE	UND	52,62
9.1	TERRA PRETA PARA PAISAGISMO	m²	22,86
9.2	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	114,28
10.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	263,3
10.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	102,82
10.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	160,48
10.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	73,64
10.5	REVESTIMENTO DE PISO OU PAREDE COM COM PEDRA MIRACEMA, APLICADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II	m²	38,52

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880474/2023, em 28/02/2023



Certidão nº 880474/2023

28/02/2023, 20:43

Chave de Impressão: 3ab04

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2023 e contém 7 folhas





10.6	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), E=0,3MM, PINTURA COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA "U" DE 2"	m²	1,2
10.7	PASTILHA CERAMICA ESMALTADA, 5 X 5 CM, APLICADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADA, EXCLUSIVE EMBOÇO (OU SIMILAR)	m²	48,32
11.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	107,09
11.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	111,93
12.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	0,8
12.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	33,18
12.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	2,79
12.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	10,11
12.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1
12.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1
12.7	TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM	UND	1
12.8	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880474/2023, emitida em 28/02/2023

Certidão nº 880474/2023
28/02/2023, às 20:43
Chave de Impressão: 3cbD4

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2023 e contém 7 folhas





13.1	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 20 KA (TIPO AC)	und	2
13.2	LUMINÁRIA DECORATIVA A LED REF. EGEU II 60W DA, INCLUSIVE POSTE CÔNICO CONTÍNUO DE AÇO RETO, H=4,0M ENGASTADO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	und	5
13.3	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	17
13.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	164,91
13.5	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	14
13.6	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
13.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	494,73
13.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3
13.9	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA EM LED DE 100 W INVOLUCRO EM ALUMÍNIO OU AÇO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	6
13.10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
13.11	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1
14.1	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, CAPACIDADE 50L, COM SUPORTE (POSTE)	und	5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880474/2023, em 28/02/2023

Certidão nº 880474/2023
28/02/2023, 20:43
Chave de Impressão: 3cbD4
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2023 e contém 7 folhas





15.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	m²	102,82
15.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	157,24
15.3	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	24,51
15.4	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	107,09
16.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m²	774,23

São Raimundo das Mangabeiras – MA, 27 de Fevereiro de 2023.

**MANOEL ALVES
GUIDA FILHO:
04617706364**

Assinado de forma digital por
MANOEL ALVES GUIDA FILHO:
04617706364
Dados: 2023.02.27 13:50:54 -03'00'

Manoel Alves Guida Filho
Sec. De Infraestrutura e
Transporte
Portaria: 007/2021

**RODRIGO DA
ROCHA SANTOS
LOPES CREA- nº
111628225-9**

Assinado de forma digital
por RODRIGO DA ROCHA
SANTOS LOPES CREA- nº
111628225-9
Dados: 2023.02.27
13:51:29 -03'00'

Rodrigo da Rocha Santos Lopes
Engenheiro Civil: Responsável
Técnico
CREA/MA: 111628225-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880474/2023, em 28/02/2023



Certidão nº 880474/2023
28/02/2023, 20:43
Chave de Impressão: 3abD4
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2023 e contém 7 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

879832/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS**
Registro: **1121202357MA** RNP: **1121202357**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20230604907** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **04/01/2023** Baixada em: **08/02/2023**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS** CPF/CNPJ: **06.651.616/0001-09**
Endereço do contratante: **RUA PRAÇA DA FAMÍLIA** Nº: **43**
Complemento: **Bairro: SÃO FRANCISCO**
Cidade: **SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS** UF: **MA** CEP: **65840000**
Contrato: **150/2022** Celebrado em: **16/05/2022**
Valor do contrato: **R\$ 160.787,69** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA DA FAMÍLIA** Nº: **43**
Complemento: **Bairro: SÃO FRANCISCO**
Cidade: **SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS** UF: **MA** CEP: **65840000**
Coordenadas Geográficas: **-7.021111, -45.480464**
Data de início: **14/09/2022** Conclusão efetiva: **22/12/2022**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS** CPF/CNPJ: **06.651.616/0001-09**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA** 49 - Execução de obra 255.08 metro cúbico; **16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO** 49 - Execução de obra 0.17 metro cúbico; **16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO** 49 - Execução de obra 1.59 metro cúbico; **16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO** 49 - Execução de obra 4.06 metro cúbico; **16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA** 49 - Execução de obra 110.17 metro quadrado; **16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.1 - EM ALVENARIA DE PEDRA** 49 - Execução de obra 20.07 metro cúbico; **16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.4 - EM RADIER** 49 - Execução de obra 2.29 metro cúbico; **16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO** 49 - Execução de obra 150.00 metro quadrado;

Observações

ART DE CO-PARTICIPAÇÃO PELO OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS - MA.

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

879832/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 879832/2023
28/02/2023, 20:17
0Z1CY

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0Z1CY





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que a empresa JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CNPJ 08.866.317/0001-17 e IE 12237148-8, situada à Av. Domingos Sertão, N° 3016, Sala A, Bairro Centro, na cidade de Pastos Bons, Estado do Maranhão, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil ELIEZER DE ARAUJO GOES SANTIAGO, RNP/CONFEA 1103252607, e o Engenheiro Civil Marcus Vinicius da Silva Barros, RNP/CONFEA 1121202357, realizou a contento para a Prefeitura Municipal de São Raimundo das Mangabeiras, Estado do Maranhão, CNPJ: 06.651.616/0001-09, com sede administrativa situada à Praça da Família, n° 43, Bairro São Francisco, São Raimundo das Mangabeiras/MA, no período de 14/09/2022 à 22/12/2022 os Serviços de Construção da Unidade Básica de Saúde no município de São Raimundo das Mangabeiras, Estado do Maranhão, em conformidade com contrato administrativo n° 150/2022 e tendo como principais serviços relacionados abaixo, conforme ART de execução n° MA20220596660 e ART CÓ-RESPONSÁVEL n° MA20230604907.

ITEM	DESCRIÇÃO		
1.1	Aquisição de assentamento de placa da obra	m²	6,00
1.2	Locação da obra	m²	189,69
2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM		
2.1	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)	m²	189,69
2.2	Escavação e carga em material para aterro	m³	17,15
2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO	m³	124,3
2.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF_11/2019	m³	17,15
3.0	MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	Escavação manual de valas em terra até 2.00m	m³	94,79
3.2	Reaterro compactado	m³	12,83
4.0	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA		
4.1	Alicerce em pedra argamassa 1:4 cimento e areia	m²	20,29
4.2	Baldrame em pedra argamassa 1:4 cimento e areia	m²	10,26
4.3	Bloco de concreto armado (70x70x70) cm	m²	2,50
4.4	GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA	m²	2,29
4.5	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, AF_09/2021	m²	2,29
4.6	Pilar (0,15x0,20)m	m²	0,17
4.7	Pilar (0,15x0,15)m	m²	1,59
4.8	Laje pré-moldada para piso	m²	5,12
5.0	ALVENARIA E PAREDES		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 879832/2023, em 28/02/2023

Certidão n° 879832/2023
28/02/2023, 20:43
Chave de Impressão: 021CY

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2023 e contém 4 folhas





5.1	Alvenaria de tijolos cerâmicos espessura 10 cm c/ argamassa de cimento e areia	m²	321,4
5.2	Fôrro em PVC fixados em estrutura metálica	m²	114,48
5.3	Acabamento de fôrro	m²	128,21
5.4	Granito polido para bancada e=2,5 l=60 cm	m	5,24
6.0	ESQUADRIAS		
6.1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES.	und.	1,00
6.2	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E	und.	3,00
6.3	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E	und.	7,00
6.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_05/2020	m²	3,30
6.5	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE, AF_01/2021	m²	5,26
6.6	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, AF_01/2021	und.	1,00
6.7	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U,	m²	3,40
7.0	COBERTURA		
7.1	Estrutura de madeira vão de 3 a 7m para telhas cerâmicas	m²	136,88
7.2	Telha paulista tipo colonial ou canal	m²	143,72
7.3	Cumeeira	m	10,84
7.4	Emboçamento da última fiada	m	69,46
7.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33	m	18,9
7.6	Rufo em concreto	m	12,6
7.7	Pingadeira em concreto	m	44,1
8.0	PISOS		
8.1	Contrapiso de concreto magro esp=10 cm	m²	114,48
8.2	Piso cerâmico	m²	114,48
8.3	Rodapé cerâmico	m	98,99
9.0	REVESTIMENTO		
9.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneirar 1:3	m²	809,74
9.2	Reboco para paredes internas, argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada) preparo manual	m²	609,74
9.3	Emboço traço 1:7 cimento e areia e=1,5 cm	m²	65,75
9.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF_06/2014	m²	65,75
9.5	PISO EM PEDRA SÃO TOMÉ 20X40CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	m²	3,85
10.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
10.1	Registro de Gaveta PVC Soldável 25mm	un	1,00
10.2	Registro de Pressão PVC Soldável 25mm	un	1,00
10.3	Tubo Soldável 25mm (m) com conexões	m	20,15
10.4	Registro de Esfera PVS Sold. 40mm	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879832/2023, em 28/02/2023

Certidão nº 879832/2023
28/02/2023, 20:43
Chave de Impressão: 021CY
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2023 e contém 4 folhas





10.5	Tubo Soldável 32mm (m)	m	8,84
10.6	Registro de Gaveta PVC Soldável 40mm	un	2,00
10.7	Tubo Soldável 40mm (m)	m	20,30
10.8	Válvula de retenção 3/4"	un	1,00
10.9	Válvula de pé de crivo 1 1/2"	un	1,00
10.10	Torneira de Bóia 3/4"	un	1,00
10.11	Caixa d'água em fibra de vidro cap= 2000l	un	2,00
11.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			
11.1	Tubo Esgoto PVC Esgoto DN 100 com conexões	m	33
11.2	Tubo Esgoto PVC Esgoto DN 50 com conexões	m	19,48
11.3	Tubo Esgoto PVC Esgoto DN 40 com conexões	m	30
11.4	Ralo seco de pvc 100x40mm	unid	7,00
11.5	Fossa séptica - VER PROJETO	unid	1,00
11.6	Sumidouro - VER PROJETO	unid	1,00
11.7	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20(1/2) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	unid	3,00
12.0 APARELHOS			
12.1	Bacia de louça com caixa acoplada branca, com saída horizontal, tampa	un	1,00
12.2	Bacia sinfonada branca, com tampa e acessórios (no PCD)	un	4,00
12.3	Apoio para vaso de deficientes da UNIDESE ou similar	un	8,00
12.4	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	5,00
12.5	Lavatório louça branca, sem coluna, torneira metálica cromada simples, sifão e válvula de plástico.	un	5,00
12.6	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	1,00
12.7	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	un	4,00
12.8	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	un	4,00
13.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
13.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	28
13.2	Luminária PL 40w	un	15,00
13.3	Luminária arandela 100w externa	un	6,00
13.4	Interruptor com Espelho - Simples	un	10
13.5	Interruptor com Espelho - 03 teclas	un	1,00
13.6	Quadro de Distribuição Energia Embutido com 24 Posições	un	1,00
13.7	Quadro de medição trifásico	un	1,00
13.8	Fio PIRASTIC ECOFLAM 450/750 VBWF ANTIFLAM 2,5 MM	m	50
13.9	fio PIRASTIC ECOFLAM 450/750 V BWF Antiflam 4,00 mm²	m	250
13.10	Eletroduto PVC Rígido soldável Classe B 32mm (NBR 8150)	m	135
13.11	Curva 90 para Eletroduto PVC Rígido Roscável Classe B 32mm (NBR 81)	und	7,00
13.12	Disjuntor Unipolar de 10A	un	2,00
13.13	Disjuntor Unipolar de 15A	un	2,00
13.14	Disjuntor Tripolar de 65A	un	1,00
13.15	Haste de Terra em aço cobreado, 3/4"x2,40m	un	4,00
14.0 PINTURA			
14.1	Aplicação de emassamento e lixamento de paredes, uma demão de massa corrida	m²	408,75
14.2	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes internas, uma demão.	m²	609,74
14.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes internas c/ duas demãos.	m²	408,75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879832/2023, em 28/02/2023

Certidão nº 879832/2023
28/02/2023, 20:43
Chave de Impressão: 021CY
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2023 e contém 4 folhas





14,4	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes externas, duas demãos.	m²	200,99
15,0	DIVERSOS		
15,1	Extintores de Incêndio tipo pó químico CO² de 6kg	un	3,00
15,2	Iluminação de emergência	un	13,00
15,3	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	und.	46,00
15,4	Contrapiso/lastro concreto traço 1:4 (cimento e areia) e=5cm	m²	31,9
15,5	Piso cimentado traço 1:4 E= 1,5cm	m²	31,9
15,6	Piso Tãiti direcional e/ou alerta, de concreto 30x30 cm	m²	3,60
15,7	Bloco intertravado sobre coxim de areia c/ rejuntamento	m²	60,3
15,8	Banco de concreto sem encosto, dimensão: 2,00x0,60m (Banco de Concreto comp. 69,60m Playground e Academia ao ar livre)	m³	0,25
15,9	Limpeza da obra	m²	177,49

São Raimundo das Mangabeiras – MA, 27 de fevereiro de 2023.

MANOEL ALVES Assinado de forma digital
por MANOEL ALVES GUIDA
GUIDA FILHO: FILHO: 04617706364
04617706364 Dados: 2023.02.27 13:48:36
+03'00'

Manoel Alves Guida Filho
Sec. De Infraestrutura e
Transporte
Portaria: 007/2021

RODRIGO DA
ROCHA SANTOS Assinado de forma digital por RODRIGO DA
LOPES CREA- nº ROCHA SANTOS LOPES CREA: nº 111628225-9
111628225-9 Data: 2023.02.27 13:48:36 +03'00'

Rodrigo da Rocha Santos Lopes
Engenheiro Civil: Responsável
Técnico
CREA/MA: 111628225-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
Maranhão, vinculado à Certidão nº 879832/2023,
em 28/02/2023
em

Certidão nº 879832/2023
28/02/2023 20:43
Chave de Impressão: 021CY
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2023 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

879831/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS**
Registro: **1121202357MA** RNP: **1121202357**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20230604896** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **04/01/2023** Baixada em: **08/02/2023**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS** CPF/CNPJ: **06.651.616/0001-09**
Endereço do contratante: **RUA PRAÇA DA FAMÍLIA** Nº: **43**
Complemento: Bairro: **SÃO FRANCISCO**
Cidade: **SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS** UF: **MA** CEP: **65840000**
Contrato: Celebrado em: **18/05/2022**
Valor do contrato: **R\$ 160.787,69** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA DA FAMÍLIA** Nº: **43**
Complemento: Bairro: **SÃO FRANCISCO**
Cidade: **SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS** UF: **MA** CEP: **65840000**
Coordenadas Geográficas: **-7.021111, -45.480464**
Data de início: **14/09/2022** Conclusão efetiva: **22/12/2022**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS** CPF/CNPJ: **06.651.616/0001-09**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 255,08 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 0,17 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 1,59 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 4,06 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 110,17 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.1 - EM ALVENARIA DE PEDRA 49 - Execução de obra 20,07 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.4 - EM RADIER 49 - Execução de obra 2,29 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 150,00 metro quadrado;**

Observações

ART DE CO-RESPONSÁVEL, PELO OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS MA

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART. NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO OS ITENS: 15.DIVERSOS -(15.3)FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS, POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

879831/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 879831/2023
28/02/2023, 20:21
wwC4b

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: wwC4b





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que a empresa JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CNPJ 08.866.317/0001-17 e IE 12237148-8, situada à Av. Domingos Sertão, N° 3016, Sala A, Bairro Centro, na cidade de Pastos Bons, Estado do Maranhão, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil ELIEZER DE ARAUJO GOES SANTIAGO, RNP/CONFEA 1103252607, e o Engenheiro Civil Marcus Vinicius da Silva Barros, RNP/CONFEA 1121202357, realizou a contento para a Prefeitura Municipal de São Raimundo das Mangabeiras, Estado do Maranhão, CNPJ: 06.651.616/0001-09, com sede administrativa situada à Praça da Família, n° 43, Bairro São Francisco, São Raimundo das Mangabeiras/MA, no período de 14/09/2022 à 22/12/2022 os Serviços de Construção da Unidade Básica de Saúde no município de São Raimundo das Mangabeiras, Estado do Maranhão em conformidade contrato administrativo n° 151/2022 e tendo como principais serviços relacionados abaixo, conforme ART de execução n° MA20220596664 e ART CÓ-RESPONSÁVEL n° MA20230604896.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 879831/2023, emitida em 28/02/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1.1	Aquisição de assentamento de placa da obra	m²	6,00
1.2	Locação da obra	m³	189,69
2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM		
2.1	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)	m²	189,69
2.2	Escavação e carga em material para aterro	m³	17,15
2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO	m³	124,3
2.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF_11/2019	m³	17,15
3.0	MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	Escavação manual de valas em terra até 2,00m	m³	94,79
3.2	Reaterro compactado	m³	12,83
4.0	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA		
4.1	Alicerce em pedra argamassa 1:4 cimento e areia	m³	20,29
4.2	Baldrame em pedra argamassada 1:4 cimento e areia	m³	10,26
4.3	Bloco de concreto armado (70x70x70) cm	m³	2,50
4.4	GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA	m³	2,29
4.5	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, AF_09/2021	m³	2,29
4.6	Pilar (0,15x0,20)m	m³	0,17
4.7	Pilar (0,15x0,15)m	m³	1,59
4.8	Laje pré-moldada para piso	m²	5,12

Certidão n° 879831/2023
28/02/2023, 20:41
Chave de Impressão: wwC4b

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2023 e contém 4 folhas





5.0	ALVENARIA E PAREDES		
5.1	Alvenaria de tijolos cerâmicos espessura 10 cm c/ argamassa de cimento e areia	m²	321,4
5.2	Forro em PVC fixados em estrutura metálica	m²	114,48
5.3	Acabamento de forro	m²	128,21
5.4	Granito polido para bancada e=2,5 l=60 cm	m	5,24
6.0	ESQUADRIAS		
6.1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES.	und.	1,00
6.2	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E	und.	3,00
6.3	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E	und.	7,00
6.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_05/2020	m²	3,30
6.5	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE, AF_01/2021	m²	5,26
6.6	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, AF_01/2021	und.	1,00
6.7	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.	m²	3,40
7.0	COBERTURA		
7.1	Estrutura de madeira vão de 3 a 7m para telhas cerâmicas	m²	136,88
7.2	Telha paulista tipo colonial ou canal	m²	143,72
7.3	Cumeleira	m	10,84
7.4	Emboçamento da última fiada	m	69,46
7.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33	m	18,9
7.6	Rufo em concreto	m	12,6
7.7	Pingadeira em concreto	m	44,1
8.0	PISOS		
8.1	Contrapiso de concreto magro esp=10 cm	m²	114,48
8.2	Piso cerâmico	m²	114,48
8.3	Rodapé cerâmico	m	98,99
9.0	REVESTIMENTO		
9.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneirar 1:3	m²	609,74
9.2	Reboco para paredes internas, argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada) preparo manual	m²	609,74
9.3	Emboço traço 1:7 cimento e areia e=1,5 cm	m²	65,75
9.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF_06/2014	m²	65,75
9.5	PISO EM PEDRA SÃO TOME 20X40CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	m²	3,85
10.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
10.1	Registro de Gaveta PVC Soldável 25mm	un	1,00
10.2	Registro de Pressão PVC Soldável 25mm	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879831/2023, em 28/02/2023



Certidão nº 879831/2023
28/02/2023, 20:41
Chave de Impressão: wwC4b
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2023 e contém 4 folhas





10.3	Tubo Soldável 25mm (m) com conexões	m	20,15
10.4	Registro de Esfera PVS Sold, 40mm	un	2,00
10.5	Tubo Soldável 32mm (m)	m	8,84
10.6	Registro de Gaveta PVC Soldável 40mm	un	2,00
10.7	Tubo Soldável 40mm (m)	m	20,30
10.8	Válvula de retenção 3/4"	un	1,00
10.9	Válvula de pé de crivo 1 1/2"	un	1,00
10.10	Torneira de Bóia 3/4"	un	1,00
10.11	Caixa d'água em fibra de vidro cap= 2000l	un	2,00
11.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
11.1	Tubo Esgoto PVC Esgoto DN 100 com conexões	m	33
11.2	Tubo Esgoto PVC Esgoto DN 50 com conexões	m	18,48
11.3	Tubo Esgoto PVC Esgoto DN 40 com conexões	m	30
11.4	Ralo seco de pvc 100x40mm	unid	7,00
11.5	Fossa séptica - VER PROJETO	unid	1,00
11.6	Sumidouro - VER PROJETO	unid	1,00
11.7	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20(1/2) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	unid	3,00
12.0	APARELHOS		
12.1	Bacia de louça com caixa acoplada branca, com saída horizontal, tampa	un	1,00
12.2	Bacia sinfonada branca, com tampa e acessórios (no PCD)	un	4,00
12.3	Apolo para vaso de deficiente da UNIDESE ou similar	un	8,00
12.4	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	5,00
12.5	Lavatório louça branca, sem coluna, torneira metálica cromada simples, sifão e válvula de plástico.	un	5,00
12.6	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	1,00
12.7	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	un	4,00
12.8	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	un	4,00
13.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
13.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	28
13.2	Luminária PL 40w	un	15,00
13.3	Luminária arandela 100w externa	un	6,00
13.4	Interruptor com Espelho - Simples	un	10
13.5	Interruptor com Espelho - 03 teclas	un	1,00
13.6	Quadro de Distribuição Energia Embutido com 24 Posições	un	1,00
13.7	Quadro de medição trifásico	un	1,00
13.8	Fio PIRASTIC ECOFLAM 450/750 VBWF ANTIFLAM 2,5 MM	m	50
13.9	fio PIRASTIC ECOFLAM 450/750 V BWV Antiflam 4,00 mm²	m	250
13.10	Eletroduto PVC Rígido soldável Classe B 32mm (NBR 6150)	m	135
13.11	Curva 90 para Eletroduto PVC Rígido Roscável Classe B 32mm (NBR 61)	und	7,00
13.12	Disjuntor Unipolar de 10A	un	2,00
13.13	Disjuntor Unipolar de 15A	un	2,00
13.14	Disjuntor Tripolar de 65A	un	1,00
13.15	Haste de Terra em aço cobreado, 3/4"x2,40m	un	4,00
14.0	PINTURA		
14.1	Aplicação de emassamento e fixamento de paredes, uma demão de massa corrida	m²	408,75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879831/2023, emitida em 28/02/2023

Certidão nº 879831/2023
28/02/2023, 20:41

Chave de Impressão: wwC4b

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2023 e contém 4 folhas





14.2	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes internas, uma demão.	m²	609,74
14.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes internas c/ duas demãos.	m²	408,75
14.4	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes externas, duas demãos.	m²	200,99
15.0	DIVERSOS		
15.1	Extintores de incêndio tipo pó químico CO² de 6kg	un	3,00
15.2	Iluminação de emergência	un	13,00
15.3	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	und.	48,00
15.4	Contrapiso/lastro concreto traço 1:4 (cimento e areia) e=5cm	m²	31,9
15.5	Piso cimentado traço 1:4 E= 1,5cm	m²	31,9
15.6	Piso Tati direcional e/ou alarta, de concreto 30x30 cm	m²	3,60
15.7	Bloco intertravado cobre coxim de areia c/ rejuntamento	m²	60,3
15.8	Banco de concreto sem encosto, dimensão: 2,00x0,60m (Banco de Concreto comp. 69,60m Playground e Academia ao ar livre)	m³	0,25
15.9	Limpeza da obra	m²	177,49

São Raimundo das Mangabeiras – MA, 27 de fevereiro de 2023.

MANOEL ALVES Assinado de forma digital
GUIDA FILHO: por MANOEL ALVES GUIDA
04617706364 FILHO: 04617706364
 Dados: 2023.02.27 13:46:33
 -03'00'

Manoel Alves Guida Filho
 Sec. De Infraestrutura e
 Transporte
 Portaria: 007/2021

RODRIGO DA Assinado de forma digital
ROCHA SANTOS por RODRIGO DA ROCHA
LOPES CREA- nº SANTOS LOPES CREA- nº
111628225-9 111628225-9
 Dados: 2023.02.27
 13:46:57 -03'00'

Rodrigo da Rocha Santos Lopes
 Engenheiro Civil: Responsável
 Técnico
 CREA/MA: 111628225-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
 Maranhão, vinculado à Certidão nº 879831/2023,
 em
 28/02/2023

Certidão nº 879831/2023
 28/02/2023, 20:41

Chave de Impressão: wwC4b

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2023 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

856244/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **BISMARQUE SÁ DE FREITAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **BISMARQUE SÁ DE FREITAS**
Registro: **1106204972MA** RNP: **1106204972**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **00011062049725052910** Tipo de ART: **ART**
Forma de registro: **INICIAL**
Empresa contratada: **J.R. RIBEIRO BARROS & CIA LTDA**

Registrada em: **03/01/2013** Baixada em: **17/02/2018**
Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO**

CPF/CNPJ: **01.613.315/0001-77**
Nº:

Endereço do contratante: **PRACA 10 DE NOVEMBRO**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **LAGOA DO MATO**

UF: **MA**

CEP: **65683000**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 499.113,00**

Tipo de contratantes: **Pessoa Jurídica**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **POVOADO UNHA DE GATO E REGIAO**

Nº:

Complemento:

Bairro: **POVOADO**

Cidade: **LAGOA DO MATO**

UF: **MA**

CEP: **65683000**

Data de início: **01/07/2012**

Conclusão efetiva: **27/11/2012**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO**

CPF/CNPJ: **01.613.315/0001-77**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 111 UNIDADES;**

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MOS, DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO Nº TC / PAC 0672/2011.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 856244/2021
05/11/2021, 11:47
bb020

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.silac.com.br/publica/>, com a chave: **bb020**





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO
CNPJ: 01.613.315/0001-77

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Atestamos para os devidos fins de direito, que a Empresa **J. R. RIBEIRO BARROS & CIA LTDA**, inscrita no CNPJ: 08.866.317/0001-17 com sede na Avenida Domingos Sertão, 2219, Bairro São José, Cidade de Pastos Bons, Estado do Maranhão, Cep: 65.870-000, Executou Serviços de Construção de Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD, de acordo com o Termo de Compromisso nº TC/PAC 0672/2011, firmado entre esta Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato e a Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, através de licitação na modalidade tomada de preços de nº 010/2012, conforme contrato de serviços, ordem de serviço, extrato de contrato e planilha de proposta em anexo e que o mesmo tem qualificação técnica para este fim cumprindo todas as obrigações com esta Prefeitura Municipal

Responsável Técnico: Bismarque Sá de Freitas, Engenheiro Civil, CREA - MA: 110620497-2

Período de Execução dos Serviços: 01/07/2012 a 27/11/2012.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente

Lagoa do Mato, MA, 07 de julho de 2021.


Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato

CNPJ: 01.613.315/0001-77

Alexandre Guimarães Duarte

RG nº 1.463.839 SSP/PI e CPF nº 685.864.003-78

Prefeito Municipal de Lagoa do Mato

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO - MA

PRAÇA 10 DE NOVEMBRO S/N CENTRO

TELEFONE: 99 3492 1140

E-MAIL: prefeituradelagoadomato@yahoo.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856244/2021, em 05/11/2021 emitida

Certidão nº 856244/2021
05/11/2021, 11:57

Chave de Impressão: bb020

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2021 e contém 1 folhas



LAUDO TÉCNICO

Atesto, para os devidos fins de comprovação, a capacidade técnica que o profissional BISMARQUE SÁ DE FREITAS, Engenheiro Civil, registrado sob o nº CREA-MA 1106204972, juntamente com a empresa J.R. RIBEIRO BARROS & CIA LTDA, sediada a Av. Domingos Sertão, 2219, Bairro São José, Cidade de Pastos Bons / MA, CEP: 65870-000, inscrita no CNPJ: 08.866.317/0001-17, prestaram para a Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato/MA, inscrita no CNPJ: 01.613.315/0001-77, sediada na Praça 10 de Novembro, S/N, Centro, Lagoa do Mato/MA, CEP: 65683-000, os serviços técnicos abaixo relacionados.

DADOS DOS SERVIÇOS/OBRA TÉCNICA**1. OBJETO**

Construção de Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD, localizado no Povoado Unha de Gato e Região - Lagoa do Mato - MA.

2. PRAZO

A obra foi executada de acordo com o cronograma, no período de 01/07/2012 a 27/11/2012.

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Construção de Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD, localizado no Povoado Unha de Gato e Região - Lagoa do Mato - MA.

BISMARQUE SÁ DE FREITAS, Engenheiro Civil, registrado sob o nº CREA-MA 1106204972.

4. CONCLUSÕES FINAIS

Concluo que os serviços de Construção de Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD, localizado no Povoado Unha de Gato e Região - Lagoa do Mato - MA, estão condizentes com as normas vigentes regulamentadoras brasileiras, que foram devidamente concluídos e entregues, obedecendo rigorosamente os prazos e os padrões de qualidade.

São Luís - MA, 31 de agosto de 2021.


ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO
 CREA-MA nº 1103252607
 ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856244/2021, emitida em 05/11/2021

Certidão nº 856244/2021
 05/11/2021, 11:57
 Chave de Impressão: bb020

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2021 e contém 1 folhas

Criado com Scanner Pro





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO
CNPJ: 01.613.315/0001-77


RESUMO DA OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO	
				UNIT.	TOTAL
1	MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES				
1.1	Placa Indicativa da Obra - Governo Federal, medindo 6m²	und	2,00	R\$ 779,89	R\$ 1.559,78
1.2	Construção de Módulo sanitário composto de 01 banheiro, com vaso sanitário, chuveiro, tanque séptico e sumidouro, conforme projeto	und	111,00	R\$ 4.482,47	R\$ 497.554,17
TOTAL GERAL					R\$ 499.113,95
VALOR GLOBAL DO PROJETO					R\$ 499.113,95

MÓDULO SANITÁRIO DOMICILIAR COM RESERVATÓRIO

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	UNIT.	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Fornecimento e instalação de placa de identificação da obra (2.00x3.00)	UND	2,00	779,89	1.559,78
				TOTAL 1.0	1.559,78
2.0	MÓDULO SANITÁRIO DOMICILIAR				
2.1	Construção de Abigo com instalação hidrosanitária, conforme projeto e planilha de custos anexas	UND	111,00	R\$ 3.084,20	342.346,20
				TOTAL 2.1	342.346,20
2.2	Construção de tanque séptico, conforme projeto e planilha de custos anexas	UND	111,00	R\$ 869,39	96.502,29
				TOTAL 2.2	96.502,29
2.3	Construção de caixa de inspeção, conforme projeto e planilha de custos anexas	UND	111,00	R\$ 56,03	6.219,33
				TOTAL 2.3	6.219,33
2.4	Construção de sumidouro, conforme projeto e planilha de custos anexas	UND	111,00	R\$ 472,86	52.487,46
				TOTAL 2.4	52.487,46
	TOTAL GERAL DOS MÓDULOS SANITÁRIOS COM BDI	111		R\$ 4.482,47	497.554,17
				BDI%	99.510,83
	TOTAL GERAL DE IMPLANTAÇÃO DOS MÓDULOS SANITÁRIOS SEM BDI				398.043,34


Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato
CNPJ: 01.613.315/0001-77
Alexandre Guimarães Duarte
RG nº 1.463.839 SSP/PI e CPF nº 685.884.003-78
Prefeito Municipal de Lagoa do Mato

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856244/2021, em 05/11/2021

Certidão nº 856244/2021
05/11/2021, 11:57
Chave de Impressão: b6020

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2021 e contém 4 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO
CNPJ: 01.613.315/0001-77

PROPOSTAS DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	UNIT.	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Fornecimento e instalação de placa de identificação da obra 2.00x3.00	m2	2.00	779.80	R\$ 1.559,78
	TOTAL DOS SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 1.559,78
2.0	FUNDAÇÕES				
2.1	Locação simples de construção sem gabarito de madeira	m2	6.38	1.97	R\$ 12,18
2.2	Escavação manual de valas em solo até 2.00m de profundidade	m3	0.87	17,18	R\$ 11,49
2.3	Argamassa (reta traço 1:3 (cimento, areia média lavada))	m3	0.88	341,00	R\$ 139,78
2.4	Reboco simples 30x20 cm, pedra bruta ou de mão com argamassa mata traço 1:3 (cimento, areia média lavada)	m2	0.29	172,00	R\$ 49,88
	TOTAL DO ITEM FUNDAÇÕES				R\$ 243,34
3.0	ALVENARIA DE VEDAÇÃO				
3.1	Aquisição e colocação de alvenaria de tijolo cerâmico em 10cm com	m2	16.90	28,00	R\$ 473,20
3.2	Aquisição e instalação de elemento vazado de concreto (74x40x40)cm	m2	0.18	20,88	R\$ 4,75
	TOTAL DO ITEM ALVENARIA DE VEDAÇÃO				R\$ 477,95
4.0	PAVIMENTAÇÃO				
4.1	Acerto compactado manual com material proveniente da escavação	m3	0.30	10,86	R\$ 4,23
4.2	Contrapiso em concreto simples, traço 1:3:5 (cimento, areia lavada e pedra brita nº1) ou misturado com pedra brita nº1	m2	2.94	13,40	R\$ 39,40
4.3	Mist. cimentado semi-espesso traço 1:3 (cimento e areia lavada média)	m2	2.94	22,08	R\$ 64,78
	TOTAL DO ITEM PAVIMENTAÇÃO				R\$ 78,41
5.0	COBERTURA				
5.1	Aquisição e colocação de movimento para telha cerâmica, tipo canal	m2	3.08	44,00	R\$ 232,82
5.2	Aquisição e colocação de telhamento com telha cerâmica tipo canal com calha e bota boca	m2	8.08	37,00	R\$ 187,96
	TOTAL DO ITEM COBERTURA				R\$ 420,78
6.0	REVESTIMENTO				
6.1	Chapisco nas paredes internas e externas com argamassa de cimento e areia lavada média 1:3	m2	33.00	4,18	R\$ 136,95
6.2	Reboco com argamassa de cimento e areia média lavada traço 1:3, na espessura 1,5cm	m2	33.00	10,88	R\$ 358,36
	TOTAL DO ITEM REVESTIMENTO DE PAREDES				R\$ 495,31
7.0	ESQUADRIA DE MADEIRA				
7.1	Aquisição e instalação de porta de madeira de madeira moída	und	1.00	218,00	R\$ 218,00
	TOTAL DO ITEM ESQUADRIAS DE MADEIRA				R\$ 218,00
8.0	SUPORTE DE APOIO P/ RESERVATÓRIO E VIGA SOBRE A PORTA				
8.1	Laje em concreto armado para apoio do reservatório, com espessura de 7cm traço 1:2:4 (cimento, areia grossa lavada e brita número 1)	m3	0.04	1.278,00	R\$ 51,00
8.2	Laje de concreto armado sobre a porta (10x10x90)cm, traço 1:2:4 (cimento, areia grossa lavada e brita número 1)	m3	0.01	1.278,00	R\$ 12,75
	TOTAL DO ITEM SUPORTE DE APOIO P/ RESERVATÓRIO ELEVADO				R\$ 63,75
9.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				
9.1	Ramal Interi. De água ao módulo sanit. Em tubo e conexões PVC sold	m	12.00	6,50	R\$ 78,00
9.2	Tubo de água fria embutido em tubos e conexões de PVC rgdo	und	3.00	30,00	R\$ 90,00

Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato

CNPJ: 01.613.315/0001-77

Alexsandre Guimarães Duarte

RG nº 1.463.839 SSP/PI e CPF nº 685.864.003-78

Prefeito Municipal de Lagoa do Mato

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856244/2021, em 05/11/2021 emitida em

Certidão nº 856244/2021
05/11/2021, 11:57

Chave de Impressão: bb020

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2021 e contém 4 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO
CNPJ: 01.613.315/0001-77

PROPOSTAS DE PREÇOS

9.3	Aquisição e instalação de reservatório de polietileno, c/ cap. 310 litros, incluindo instalações em PVC rígido soldável de alimentação, distribuição, extravasor, torneira de boca, registros em conexões em PVC 1/2"	und	1,00	125,00	R\$ 125,00
9.4	Aquisição e instalação chuveiro, com registro de pressão, ambos em	und	1,00	13,50	R\$ 13,50
TOTAL DO ITEM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					R\$ 308,50
10.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					
10.1	Ponto de esgoto embutido para lavatório, em tubos e conexões de PVC rígido soldável, diâm. 100mm, inclusive, interligação à caixa sifonada	und	1,00	50,00	R\$ 50,00
10.2	Ponto de esgoto embutido para vaso sanitário, em tubos e conexões de PVC rígido soldável, diâm. 100mm, inclusive, interligação à caixa de	und	1,00	107,00	R\$ 107,00
10.3	Coluna de ventilação, em tubos e conexões de PVC rígido soldável, diâm. 50mm, inclusive, interligação à tubulação de esgoto primário (de	und	1,00	27,80	R\$ 27,80
10.4	Aquisição e instalação de caixa sifonada com grelha, em PVC medindo (100x100x40mm), inclusive, interligação à caixa de inspeção	und	1,00	18,85	R\$ 18,85
TOTAL DO ITEM INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					R\$ 203,65
11.0 LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS					
11.1	Aquisição de vaso sanitário de louça branca, incluindo assento plástico espumado e bolso de vedação	und	1,00	134,97	R\$ 134,97
11.2	Aquisição e instalação de caixa de descarga plástica de sobrepôr (externa) branca, incluindo tudo de descarga de empurrar e engate fixável	und	1,00	47,00	R\$ 47,00
11.3	Aquisição e instalação de lavatório de louça branca média sem coluna, incluindo torneira (pared) de 1/2" válvula e arão, ambos de plástico	und	1,00	62,49	R\$ 62,49
TOTAL DO ITEM LOUÇAS E ACESSÓRIOS					R\$ 244,46
12.0 PINTURAS					
12.1	Pintura com tinta tipo hidrator, com fixador, duas demãos	m2	33,00	3,86	R\$ 127,06
12.2	Pintura com óleo sobre reboco na área interna que corresponde ao chuveiro e na porta de madeira com duas demãos	m2	7,10	11,86	R\$ 84,14
TOTAL DO ITEM PINTURAS					R\$ 211,19
13.0 CALÇADA DE PROTEÇÃO DO ABRIGO					
13.1	Escavação manual de valas em solo até 2,00m de profundidade	m3	0,06	17,18	R\$ 1,03
13.2	Baldrame em alvenaria dobrada de tijolo cerâmico, assento com	m3	0,58	45,00	R\$ 26,10
13.3	Atorro compactado manual com material proveniente da escavação	m3	0,33	10,85	R\$ 3,58
13.4	Contrapiso em concreto simples, traço 1:3:5 (cimento, areia lavada e pedra brita nº1) ou maticado com pedra brita nº1	m2	1,84	13,40	R\$ 21,96
13.5	Piso cimentado semi-áspero traço 1:3 (cimento e areia lavada)	m2	2,48	22,88	R\$ 56,21
TOTAL DO ITEM CALÇADA E PROTEÇÃO DO ABRIGO					R\$ 105,98
14.0 TANQUE SÉPTICO					
14.1	Locação limpa de construção sem gabarito de madeira	m2	2,99	2,10	R\$ 6,28
14.2	Escavação manual de valas em solo até 2,00m de profundidade	m3	5,28	17,18	R\$ 90,55
14.3	Alcorce em pedra bruta argamassada	m3	0,36	257,00	R\$ 92,52
14.4	Alvenaria de tijolo cerâmico e=10cm, em argamassa de cimento e saibro	m2	18,50	23,00	R\$ 241,90
14.5	Chapeado vertical, traço 1:3 (cimento e areia lavada média)	m2	10,50	4,15	R\$ 43,55
14.6	Reboco pedregoso e=1,5cm, argamassa de cimento e areia, traço 1:6	m2	10,90	11,67	R\$ 122,94
14.7	Laje de concreto armado, traço 1:2:3 (cimento, areia grossa lav. E brita nº1) c/ ferro ar 6,0mm	m2	0,15	1.278,00	R\$ 191,25
14.8	Contrapiso em concreto simples, traço 1:3:5 (cimento, areia lavada e brita nº1 ou brita nº2) com esp. 3cm	m2	2,00	13,40	R\$ 26,80
14.9	Piso cimentado semi-áspero, esp. 3cm no traço 1:3 (cimento e areia	m2	2,00	22,88	R\$ 45,70

Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato

CNPJ: 01.613.315/0001-77

Alexandre Guimarães Duarte

RG nº 1.463.839 SSP/PI e CPF nº 685.864.003-78

Prefeito Municipal de Lagoa do Mato

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856244/2021, em 05/11/2021

Certidão nº 856244/2021
05/11/2021, 11:57

Chave de Impressão: bb020

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2021 e contém 4 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO
CNPJ: 01.613.315/0001-77

PROPOSTAS DE PREÇOS

14.10	Aterro compactado manual com material proveniente da escavação	m3	0,80	10,88	R\$ 8,88
TOTAL DO ITEM TANQUE SÉPTICO					R\$ 285,48
15.0 SUMIDOURO					
15.1	Locação simples de construção sem gabião de madeira	m3	1,13	2,10	R\$ 2,37
15.2	Escavação manual de valas em solo até 2,00m de profundidade	m3	2,26	17,15	R\$ 38,76
15.3	Alvenaria de tijolo cerâmico $\phi=10\text{cm}$ deitado, com argamassa de cimento e areia média lavada traço 1:6	m2	7,54	28,70	R\$ 201,32
15.4	Laje de concreto armado traço 1:2:3 (cimento, areia grossa lav. E brita nº1) c/ ferro Ø11 1,4"	m3	0,15	1.275,00	R\$ 191,25
15.5	Aterro compactado manual com material proveniente da escavação	m3	0,07	10,88	R\$ 0,78
15.6	Camada de pedra brita ou seixo rolado	m3	0,24	180,00	R\$ 38,40
TOTAL DO ITEM SUMIDOURO					R\$ 470,68
16.0 CAIXA DE INSPEÇÃO					
16.1	Locação simples de construção sem gabião de madeira	m2	0,42	2,10	R\$ 0,88
16.2	Escavação manual de valas em solo até 2,00m de profundidade	m3	0,17	17,15	R\$ 2,92
16.3	Alvenaria de tijolo cerâmico $\phi=10\text{cm}$ c/ argamassa de cimento e areia média lav. traço 1:6	m2	0,72	4,15	R\$ 2,99
16.4	Chepisco vertical traço 1:3 (cimento e areia lavada média)	m2	0,72	26,68	R\$ 21,37
16.5	Reboco com argamassa de cimento e areia média lavada traço 1:6, na espessura 1,5cm	m3	0,72	10,88	R\$ 7,88
16.6	Laje de concreto armado premoldada de 10 60x50cm, com ferro CABO	m3	0,01	1.275,00	R\$ 12,75
16.7	Contrapiso em conc. Simples (militonado), traço 1:3:5 (cimento, areia lavada e brita preta ou seixo rolado), c/ esp. 3cm	m2	0,18	10,88	R\$ 1,74
16.8	Piso cimentado semi-lápis, $\phi=1,5\text{cm}$ no traço 1:3 (cimento e areia)	m2	0,18	22,86	R\$ 3,88
16.9	Aterro compactado manual com material proveniente da escavação	m3	0,17	10,88	R\$ 1,84
TOTAL DO ITEM CAIXA DE INSPEÇÃO					R\$ 55,85
17.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
17.1	Instalação elétrica do banheiro, incluindo 1 interruptor embutido na alvenaria e 1 ponto de luz pendente no mascamento da cobertura	und	1,00	64,05	R\$ 64,55
17.2	Serviço de limpeza final de obra com remoção de entulho	und	1,00	12,00	R\$ 12,00
TOTAL DO ITEM SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 76,55
TOTAL DO MÓDULO SANITÁRIO					R\$ 4.482,47

Lagoa do Mato, MA, 07 de julho de 2021.

Alexandre Guimarães Duarte
Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato

CNPJ: 01.613.315/0001-77

Alexandre Guimarães Duarte

RG nº 1.463.839 SSP/PI e CPF nº 585.884.003-78

Prefeito Municipal de Lagoa do Mato

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856244/2021, em 05/11/2021 emitida

Certidão nº 856244/2021
05/11/2021, 11:57

Chave de Impressão: bb020

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2021 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

849947/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ELIEZER DE ARAUJO GOES SANTIAGO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ELIEZER DE ARAUJO GOES SANTIAGO**
Registro: **1103252607MA** RNP: **1103252607**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20160043662** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **03/08/2016** Baixada em: **08/07/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **J.R. RIBEIRO BARROS & CIA LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Pastos Bons** CPF/CNPJ: **05.277.173/0001-75**
Endereço do contratante: **AVENIDA DOMINGOS SERTÃO** Nº: **1000**
Complemento: Bairro: **SÃO JOSÉ**
Cidade: **PASTOS BONS** UF: **MA** CEP: **65870000**
Contrato: **1004.022-62** Celebrado em: **14/10/2014**
Valor do contrato: **R\$ 1.009.028,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA DOMINGOS SERTÃO** Nº: **1000**
Complemento: Bairro: **SÃO JOSÉ**
Cidade: **PASTOS BONS** UF: **MA** CEP: **65870000**
Data de início: **15/11/2014** Conclusão efetiva: **30/12/2016**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **J.R. RIBEIRO BARROS & CIA LTDA.** CPF/CNPJ: **08.866.317/0001-17**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 2910,00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0509 - PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS 53 - EXECUCAO 9537,00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 2910,00 metro; 1 - ATUACAO #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 2910,00 metro;**

Observações

Pavimentação de Vias Urbanas em paralelepípedos, meio fio, caçadas e sarjetas, na sede do município de Pastos Bons-Ma. Conforme convenio Nº1004.022-62

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 849947/2021
20/07/2021, 15:14
b63xB

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: b63xB





PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS

CNPJ 05.277.173/0001-75

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **José Rosinaldo Ribeiro Barros Eirreli**, firma estabelecida na Av. Domingos Sertão 3016, Sala A, Pastos Bons-MA, cadastrada no CNPJ sob o nº 08.866.317/0001-17, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **Eliezer de Araújo Goes Santiago**, CONFEA/CREA/MA nº 1103252607-MA, executou, para a Prefeitura Municipal de Pastos Bons-MA, CNPJ: 05.277.173/0001-75, Executou os serviços de Pavimentação de Vias públicas, meio fio, calçadas e sarjetas na Sede do Município de Pastos Bons-MA. No período de 15/11/2014 a 30/12/2016, conforme quantitativos abaixo:

ART Nº MA20160043662

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DA OBRA	M²	6,00
1.2	LOCAÇÃO DA OBRA	M²	9.537,00
2.0	TERRAPLANAGEM		
2.1	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO C/ ESCARIFICAÇÃO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO	M²	9.537,00
2.2	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M²	9.537,00
2.3	REMOÇÃO E BOTA-FORA DE MATERIAL (EXPURGO)	M³	1.907,40
2.4	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 1ª CATEGORIA	M³	1.907,40
2.5	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL DE JAZIDA DMT=5KM	M³	2.384,25
2.6	ESPALHAMENTO DE MATERIAL ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE PARA BASE	M³	1.907,40
2.7	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 100% DO PROCTOR NORMAL	M³	1.907,40
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE PO DE PEDRA ESPESURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M²	9.537,00
3.2	CALÇADA EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) PREPARO MECÂNICO, E ESPESURA DE 7CM. COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	M²	2.910,00
4.0	DRENAGEM		

Av. Domingos Sertão, 100, São José, CEP 65870-000, Pastos Bons-MA

e-mail: prefeitura_pastosbons@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849947/2021, em 20/07/2021

Certidão nº 849947/2021
20/07/2021, 16:02
Chave de Impressão: b63xB

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/07/2021 e contém 2 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS

CNPJ 05.277.173/0001-75

4.1	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,30 M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)	M	2.910,00
4.2	SARJETA DE CONCRETO, ACABAMENTO LISO COM CIM/AREIA 1:3 (L = 30cm X e=7cm)	M	2.910,00
5.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL		
5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL COM PLACA CIRCULAR PADRÃO DENIT D=0,75M, COM PORTE DE MADEIRA 2,00M FIXADO NA CALÇADA	UN.	20,00
5.2	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL COM PLACA OCTAGONAL DE AÇO PADRÃO DENIT D=0,75M, COM PORTE DE MADEIRA 2,00M FIXADO NA CALÇADA	UN.	20,00
6.0	LIMPEZA GERAL		
6.1	LIMPEZA GERAL	M²	9.537,00

Pastos Bons (Ma), 28 de Junho de 2021

ENOQUE FERREIRA MOTA NETO
Prefeito Municipal

Maccoy da Silva
Engenheiro Civil
RN 110502244 7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849947/2021, emitida em 20/07/2021

Certidão nº 849947/2021
20/07/2021, 16:02

Chave de Impressão: b63xb

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/07/2021 e contém 2 folhas

Av. Domingos Sertão, 100, São José, CEP 65870-000, Pastos Bons MA

e-mail: prefeitura_pastosbons@hotmail.com

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creams.org.br



Impresso em: 20/07/2021, às 16:02





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 193859/26

Data da

29/07/2026 23:45:40

Inscrição Estadual: 122371488

CPF/CNPJ: 08866317000117

Razão Social: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA

Endereço: AVE DOMINGOS SERTAÓ, 3016 SALA A CEP: 65870000 - SÃO JOSÉ

Tel fone: (99)35551870

Município: PASTOS BONS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRACAO	359366647	16/02/2023	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	359366648	17/02/2023	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	359366657	24/01/2024	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	359366659	23/04/2024	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	359461935	26/06/2025	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	359501824	31/07/2025	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	359539898	27/08/2025	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	912563005991	09/12/2025	IMPUGNADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 27/10/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 30/07/2026 12:18:28



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº 074611/26 Data da 30/07/2026 09:04:11

Inscrição 122371488 CPF/CNPJ 08866317000117

Razão JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA

Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO, 3016 SALA A CEP: 65870000 - SAO JOSE

Tel fone: (99)35551870 Município PASTOS BONS UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 28/10/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data

06/08/2026 22:33:58

950
6

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 08.866.317/0001-17
Razão social: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
Endereço: AVE DOMINGOS SERTA0 3016 SALA A/ SAO JOSE / PASTOS BONS / MA / 65870-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/08/2026 a 03/09/2026

Certificação Número: 2026080505061446779030

Informação obtida em 06/08/2026 09:08:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do
Maranhão

Secretaria de Fazenda

254

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 08.866.317/0001-17 Inscrição Estadual: 12.237148-8

Razão Social: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE DOMINGOS SERTAO

Número: 3016 Complemento: SALA A

Bairro: SAO JOSE

Município: PASTOS BONS UF: MA

CEP: 65870000 DDD: Telefone: 35551870

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4312600	PERFURAÇÕES E SONDAGENS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
161099	ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
230600	ATIVIDADES DE APOIO À PRODUÇÃO FLORESTAL
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 03/07/2026

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 16/04/2012 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/09/2024, 01/01/2013, 01/01/2013, 01/01/2013,

CTe a partir de: 23/12/2025 - (VOLUNTÁRIO), 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 17/07/2026

Número da Consulta:

Novas Consultas

Respostas

952
5

Consultas em andamento: 27/07/2016 - 2017

253

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

08.866.317/0001-17

NOME EMPRESARIAL:

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$ 700.000,00 (Setecentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Gerado no dia 17/07/2026 às 14:10:27 (data e hora de Brasília)

68954

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 0.866.317/0001-17 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 04/06/2007	
Razão Social JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA			
Tipo de Estabelecimento (Nome de Fantasia) JOSE BARROS LTDA			Porte EPP
Código e Descrição da Atividade Econômica Principal 4.20-4-00 - Construção de edifícios			
Código e Descrição das Atividades Econômicas Secundárias 0.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente 0.30-6-00 - Atividades de apoio à produção florestal 3.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 3.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 4.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 4.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 4.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 4.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 4.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 4.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 4.12-6-00 - Perfurações e sondagens 4.13-4-00 - Obras de terraplenagem 4.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 4.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 4.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 4.91-6-00 - Obras de fundações 4.99-1-03 - Obras de alvenaria 4.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 4.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional			
Código e Descrição da Natureza Jurídica 2.6-2 - Sociedade Empresária Limitada			
Localidade A / DOMINGOS SERTAO		Número 3016	Complemento SALA A
CNPJ 6.870-000	Bairro/Distrito SAO JOSE	Município PASTOS BONOS	UF MA
E-mail eletrônico JLIANNASOUSBABRITTO@GMAIL.COM		Telefone (99) 9861-3704	
Nome do representante legal (RFT) ..			
Situação Cadastral ATIVA		Data da Situação Cadastral 04/06/2007	
Motivo de Situação Cadastral			
Situação Especial		Data da Situação Especial	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitted on 17/07/2026 at 14:10:06 (date and time of Brasília).

255

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08866317/0001-17		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
NOME EMPRESARIAL JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA		DATA DE ABERTURA 04/06/2007	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 7.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 7.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 7.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 8.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 26-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LUGAR DO SEDE A / DOMINGOS SERTÃO		NÚMERO 3016	COMPLEMENTO SALA A
CNPJ 6-870-000	BAIRRO/DISTRITO SAO JOSE	MUNICÍPIO PASTOS BONOS	UF MA
E-MAIL ELETRÔNICO JLIANNASOUSABRITTO@GMAIL.COM		TELEFONE (99) 9851-3704	
E-MAIL FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) **			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/06/2007	
TIPO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Em 17/07/2026 às 14:10:06 (data e hora de Brasília).

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA		Protocolo: MAC2600493177	
NIRE 21201211634			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE Sede 2120111634	CNPJ 08.866.317/0001-17	Data de Ato Constitutivo 04/06/2007	Início de Atividade 04/06/2007
Endereço Completo: DOMINGOS SERTÃO, Nº 3016, SALA A, SÃO JOSÉ - Pastos Bons/MA - CEP 65870-000			
Objeto Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODoviARIAS E AEROPORTOS CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE PERFURAÇÕES E SONDAJES OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL OBRAS DE FUNDACOES OBRAS DE ALVENARIA PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE ATIVIDADES DE APOIO À PRODUÇÃO FLORESTAL TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS.			
Capital Social R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais)			
Dados do Sócio			
Nome: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS	CPF/CNPJ: 738.356.253-49	Participação no capital: R\$ 700.000,00	Espeço de sócio: Sócio
		Administrador: S	Término do mandato: Indeterminado
Dados do Administrador			
Nome: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS	CPF: 738.356.253-49	Término do mandato: Indeterminado	
Último Arquivamento			Situação ATIVA
Data: 25.05.2026	Número: 20260589098	Ato/eventos: 223 / 223 - BALANÇO	Status: SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/07/2026, às 14:08:01 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QCV2TFVS

Marcio Julian Araujo Bezerra
Secretário-Geral

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:				Protocolo: MAC2600493201
NIRE 21201211634 CNP. 08.866.317/0001-17				Situação ATIVA Status
Endereço Completo Avenida DOMINGOS SERTAO, Nº 3016, SALA A, SAO JOSE - Pastos Bons/MA - CEP 65870-000				
Arquivamentos Posteriores				
Ato	Número	Data	Descrição	Desarquivado
223	20260589098	05/05/2026	BALANCO	NÃO
310	20260588989	05/05/2026	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	NÃO
223	20250781174	23/06/2025	BALANCO	NÃO
223	20240585488	03/05/2024	BALANCO	NÃO
223	20230331041	14/03/2023	BALANCO	NÃO
002	20230296858	10/03/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20220700605	03/06/2022	BALANCO	NÃO
223	20220526370	02/05/2022	BALANCO	NÃO
002	21201211634	16/02/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
002	21201211634	16/02/2022	TRANSFORMACAO	NÃO
310	20210946903	16/07/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	NÃO
002	20210861320	02/07/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
223	20210611090	10/05/2021	BALANCO	NÃO
223	20210560991	27/04/2021	BALANCO	NÃO
002	21600152283	14/07/2020	TRANSFORMACAO	NÃO
002	21600152283	14/07/2020	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
223	20140697632	23/10/2014	BALANCO	NÃO
002	20140489932	18/07/2014	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
002	20090090497	02/03/2009	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20090072340	11/02/2009	BALANCO	NÃO
315	20080288960	04/08/2008	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	NÃO
002	20080288952	04/08/2008	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
090	21200620379	04/06/2007	CONTRATO	NÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/07/2026, às 14:06:16 (Maranhão de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QDMCCZEB.

MAC2600493201

Marcio Jullian Araújo Bezerra
Secretário(a) Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS

AV DOMINGOS SERTAO, Nº 1000 - SAO JOSE

CNPJ: 05277173000175

6958

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA, SECRETARIA DE FINANÇAS E FAZENDA PÚBLICA da Prefeitura Municipal de PASTOS BONS, a requerimento da pessoa interessada JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos mobiliários com os cofres públicos municipais até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000072	Inscrição Municipal:	000072
Contribuinte:	JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA	CPF/CNPJ:	08866317000117
Nome Fantasia:	ROSA BARROS LTDA		
Endereço:	AV DOMINGOS SERTAO, 3016	Completo:	SALA A
Bairro:	SAO JOSE	CEP:	65870000
Cidade:	PASTOS BONS - MA		
Inscrição Est.:	122371488	Data de Abertura:	04/06/2007
		Data de Encerramento:	0

Atividade Principal

Construção de edifícios, Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente, Atividades de apoio à produção florestal, Coleta de resíduos não-perigosos, Coleta de resíduos perigosos, Construção de rodovias e ferrovias, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Construção de instalações esportivas e recreativas.

Emissão:	30/06/2026 11:20:22	Validade:	28/10/2026	Usuário:	ACURCIO
Número/Controle da Certidão:	377E2FEF1AA8F426				

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA:2246742 4391	Assinado de forma digital por LIDUINA XAVIER SANDES MOTA:22467424391 Dados: 2026.06.30 13:24:36 -03'00'
--	--

Atividade(s) Seuncaria(s)

0230600 Atividades de apoio à produção florestal	0161099 Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
0812200 Coleta de resíduos perigosos	3811400 Coleta de resíduos não-perigosos
0211102 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos	4211101 Construção de rodovias e ferrovias
0222701 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	4213800 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
0299599 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	4299501 Construção de instalações esportivas e recreativas
0313400 Obras de terraplenagem	4312600 Perfurações e sondagens
0322302 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração	4322301 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
0391600 Obras de fundações	4330404 Serviços de pintura de edifícios em geral
0399105 Perfuração e construção de poços de água	4399103 Obras de alvenaria
0930202 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional	4923002 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
0715599 Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor	7711000 Locação de automóveis sem condutor
0129000 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente	7732201 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

LIDUINA XAVIER
SANDES
MOTA:2246742439
1

Assinado de forma digital
por LIDUINA XAVIER SANDES
MOTA:2246742439
Dados: 2026.06.30 13:25:23
-03'00'

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA
SECRETARIA DE FINANÇAS E FAZENDA PÚBLICA

65959



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS

AV DOMINGOS SERTAO, Nº 1000 - SAO JOSE

CNPJ: 05277173000175

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA, SECRETARIA DE FINANÇAS E FAZENDA PÚBLICA da Prefeitura Municipal de PASTOS BONS, a requerimento da pessoa interessada JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos da dívida ativa com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 28/10/2026, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000072 Inscrição Municipal: 000072
Contribuinte: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA CPF/CNPJ: 08866317000117
Nome Fantasia: ROSA BARROS LTDA
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, 3016 Complemento: SALA A
Bairro: SAO JOSE CEP: 65870000
Cidade: PASTOS BONS - MA
Inscrição Est.: 122371488 Data de Abertura: 04/06/2007 Data de Encerramento: 0
Atividade: Construção de edifícios, Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente, Atividades de apoio à produção florestal, Coleta de resíduos não-perigosos, Coleta de resíduos perigosos, Construção de rodovias e ferrovias, Pintura para sinalização

Atividade Principal

4120400 Construção de edifícios

Emissão: 30/06/2026 11:21:17

Validade: 28/10/2026

Usuário: ACURCIO

Número/Controle da Certidão: 2943D8115394A467

LIDUINA XAVIER
SANDES
MOTA:22467424391

Assinado de forma
digital por LIDUINA
XAVIER SANDES
MOTA:22467424391
Dados: 2026.06.30
13:24:23 -03'00'

Atividade(s) Seuncaria(s)

0230600 Atividades de apoio à produção florestal	0161099 Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
0812200 Coleta de resíduos perigosos	3811400 Coleta de resíduos não-perigosos
0211102 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos	4211101 Construção de rodovias e ferrovias
0222701 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	4213800 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
0299599 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	4299501 Construção de instalações esportivas e recreativas
0313400 Obras de terraplenagem	4312600 Perfurações e sondagens
0322302 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração	4322301 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
0391600 Obras de fundações	4330404 Serviços de pintura de edifícios em geral
0399105 Perfuração e construção de poços de água	4399103 Obras de alvenaria
0930202 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional	4923002 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
0719599 Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor	7711000 Locação de automóveis sem condutor
0129000 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente	7732201 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

LIDUINA XAVIER
SANDES
MOTA:22467424391

Assinado de forma digital por
LIDUINA XAVIER SANDES
MOTA:22467424391
Dados: 2026.06.30 13:25:12
-03'00'

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA
SECRETARIA DE FINANÇAS E FAZENDA PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS

AV DOMINGOS SERTAO, Nº 1000 - SAO JOSE

CNPJ: 05277173000175

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA, SECRETARIA DE FINANÇAS E FAZENDA PUBLICA da Prefeitura Municipal de PASTOS BONS, a requerimento da pessoa interessada JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débito tributário com os cofres públicos municipais até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000072 Inscrição Municipal: 000072
Contribuinte: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA CPF/CNPJ: 08866317000117
Nome Fantasia: ROSA BARROS LTDA
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, 3016 Complement: SALA A
Bairro: SAO JOSE CEP: 65870000
Cidade: PASTOS BONS - MA
Inscrição Est.: 122371488 Data de Abertura: 04/06/2007 Data de Encerramento: 0
Atividade: Construção de edifícios, Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente, Atividades de apoio à produção florestal, Coleta de resíduos não-perigosos, Coleta de resíduos perigosos, Construção de rodovias e ferrovias, Pintura para sinalização

Atividade Principal

4120400 Construção de edifícios

Emissão: 30/06/2026 11:22:01

Validade: 28/10/2026

Usuário: ACURCIO

Número/Controle da Certidão: 8353AA1E0EE7FDD5

LIDUINA XAVIER
SANDES
MOTA:2246742
4391

Assinado de forma
digital por LIDUINA
XAVIER SANDES
MOTA:22467424391
Dados: 2026.06.30
13:24:10 -03'00'

Atividade(s) Secundaria(s)

230600 Atividades de apoio a produção florestal	0161099 Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
1812200 Coleta de resíduos perigosos	3811400 Coleta de resíduos não-perigosos
211102 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos	4211101 Construção de rodovias e ferrovias
222701 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	4213800 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
299599 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	4299501 Construção de instalações esportivas e recreativas
313400 Obras de terraplenagem	4312600 Perfurações e sondagens
322302 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração	4322301 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
391600 Obras de fundações	4330404 Serviços de pintura de edifícios em geral
399105 Perfuração e construção de poços de água	4399103 Obras de alvenaria
930202 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional	4923002 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
719599 Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor	7711000 Locação de automóveis sem condutor
129000 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente	7732201 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

LIDUINA XAVIER
SANDES
MOTA:22467424391

Assinado de forma digital por
LIDUINA XAVIER SANDES
MOTA:22467424391
Dados: 2026.06.30 13:25:02
+03'00'

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA
SECRETARIA DE FINANÇAS E FAZENDA PÚBLICA

963
17



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

964
S

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
CNPJ: 08.866.317/0001-17

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:22:34 do dia 04/06/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/12/2026.

Código de controle da certidão: **3D08.4A46.4674.AC66**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS

CPF: 738.356.253-49

Certidão nº: 51347056/2026

Expedição: 29/05/2026, às 23:03:43

Validade: 25/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS**, inscrito(a) no CPF sob o nº **738.356.253-49**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 08.866.317/0001-17

Certidão nº: 51346975/2026

Expedição: 29/05/2026, às 23:03:15

Validade: 25/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.866.317/0001-17**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS
CNPJ: 05277173000175



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº do Alvará: 120/2026

Exercício: 2026

Inscrição Municipal: 000072

Validade: 31/12/2026

Contribuinte: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA

Nome Fantasia: ROSA BARROS LTDA

CPF/CNPJ: 08866317000117

RG/Inscrição Estadual: 122371488

Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, 3016 - SAO JOSE

CEP: 65870000

Complemento: SALA A

Atividade principal

Construção de edifícios

Horário de Funcionamento:

Meio de Semana
Das: 0 Até: 0

Sábado
Das: 0 Até: 0

Domingo
Das: 0 Até: 0

Feriado
Das: 0 Até: 0

Observações:

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO 2026.

Pelo documento de arrecadação datado de 20/02/2026 referente a Taxas de Licença e verificação Fiscal para Localização de seu estabelecimento durante o exercício acima referido, conforme o Código Tributário de PASTOS BONS.

PASTOS BONS - MA, 20/02/2026

LIDUINA XAVIER
SANDES
MOTA:22467424391

Assinado de forma digital por
LIDUINA XAVIER SANDES
MOTA:22467424391
Dados: 2026.02.20 10:09:10 -03'00'

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA
SECRETARIA DE FINANÇAS

ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL E RENOVADO ANUALMENTE

Construção de edifícios

Atividades de apoio à produção florestal

Coleta de resíduos perigosos

Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Obras de terraplenagem

Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

Obras de fundações

Perfuração e construção de poços de água

Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente

Coleta de resíduos não-perigosos

Construção de rodovias e ferrovias

Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

Construção de instalações esportivas e recreativas

Perfurações e sondagens

Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

Serviços de pintura de edifícios em geral

Obras de alvenaria

Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

Locação de automóveis sem condutor

Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

LIDUINA XAVIER
SANDES
MOTA:22467424391

Assinado de forma digital por
LIDUINA XAVIER SANDES
MOTA:22467424391
Dados: 2026.02.20 10:09:22 -03'00'

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA
SECRETARIA DE FINANÇAS E FAZENDA PUBLICA



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES
(Válido somente com a apresentação do CPF)

CPF: 738.356.253-49

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 1785202882796

O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão CERTIFICA, ressalvada a existência de processos em trâmite, não possuir registro de contas julgadas irregulares de responsabilidade da pessoa física, inscrita no CPF/MF sob nº 738.356.253-49

A consulta foi realizada com base nas informações registradas no Sistema de Processo Eletrônico - SPE do Tribunal de Contas, e nos termos da Portaria nº 1294, de 13 de novembro de 2013.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade no endereço eletrônico <<https://sistema.tcema.tc.br/spe/certidaopessoafisica.zul>>.

Emitida em: 27/07/2026

Válida até: 26/08/2026



Número controle: 1785202882796 Para conferir o original, leia o QR Code ao lado ou autentique no site [tcema.tc.br](https://sistema.tcema.tc.br)



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 08.866.317/0001-17

DATA E HORA DA EMISSÃO: 27/07/2026, às 22:38:50, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/MDHC/MIR n° 18, de 13 de setembro de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos físicos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser emitida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 528888QYVE

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (27/07/2026 às 22:36) **NÃO CONSTA** no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 738.356.253-49.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6.168.0797.0D3D.C583 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (27/07/2026 às 22:35) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 08.866.317/0001-17.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6.168.0763.EB6D.2531 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****CERTIDÃO**

Requerente: **JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA**

CNPJ: **08.866.317/0001-17**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA**, CNPJ 08.866.317/0001-17, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 22h27min13 do dia 27/07/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no site
<http://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: RBDB.UXZP.9UET.MUMB

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.



974

CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 27/07/2026, que **JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS**, CPF: **738.356.253-49**, **NÃO CONSTA** no **cadastro de responsáveis declarados inidôneos** para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado*; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

*O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.



Certidão válida até **26/08/2026**

Quer confirmar os dados? Acesse <https://certidoes.apps.tcu.gov.br> com o código UORA20260727222448

<https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes>



975
✓

CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 27/07/2026, que **JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA**, CNPJ: **08.866.317/0001-17**, **NÃO CONSTA** no **cadastro de responsáveis declarados inidôneos** para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado*; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

*O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.



Certidão válida até **26/08/2026**

Quer confirmar os dados? Acesse <https://certidoes.apps.tcu.gov.br> com o código **YVNV20260727222420**

<https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes>



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

976

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 27/07/2026, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

J. R. RIBEIRO BARROS & CIA LTDA
08.366.317/0001-17

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 4133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Em tida gratuitamente pela internet em: 27/07/2026

Selo digital de segurança: 2026.CTD.88JG.42V7.YBP0.NG54.QVX9

***** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS *****



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

997
6

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 27/07/2026, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

J. R. RIBEIRO BARROS & CIA LTDA
08.366.317/0001-17

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 4133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Em tida gratuitamente pela internet em: 27/07/2026

Selo digital de segurança: **2026.CTD.7TM6.14MT.MC4M.64UZ.0A9B**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA

CNPJ: 08.866.317/0001-17

CERTIDÃO EMITIDA em 27/07/2026, às 22:21:01

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em 24/07/2026, **DESOBRIGADO** de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar> com o código de verificação **jeweZHbrYLGWULD**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em 24/07/2026. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após 24/07/2026 podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
6. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
7. Esta certidão não é válida para os estabelecimentos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem (SENAC, SENAI, SENAR, SENAT e SESCOOP).
8. As empresas enquadradas como ME ou EPP e, portanto, isentas do dever de contratar aprendizes, conforme art. 51, III, da Lei nº 123, de 2006, não terão seu enquadramento comprovado por esta certidão. Cabe ao órgão que realiza a licitação informar às empresas licitantes quais documentos exigirá para comprovar o efetivo enquadramento como ME ou EPP.
9. Esta certidão foi emitida em 27/07/2026 e tem prazo de validade de 30 dias.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA

CNPJ: 08.866.317/0001-17

CERTIDÃO EMITIDA em 27/07/2026, às 22:19:45

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em 24/07/2026, **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **049FbfNHkLj8yaI**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em 24/07/2026. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após 24/07/2026 podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 36 da Portaria Consolidada MTE nº 1 de 17 de dezembro de 2025. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).
8. Nos termos do art. 34, § 2º, da Portaria Consolidada MTE nº 1, de 17 de dezembro de 2025, a prestação de informações indevidas, incorretas, inexatas, falsas ou a omissão de dados pelo empregador poderá ensejar o cancelamento

da emissão desta certidão, a qualquer tempo, mediante apuração administrativa realizada pela Inspeção do Trabalho, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis.

9. Esta certidão foi emitida em 27/07/2026 e tem prazo de validade de 30 dias.

280
(

**Poder Judiciário Federal**

Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

Código de verificação: 87.057.330.243

281

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Razão do CNPJ pesquisado: 08.866.317

Certifica-se, conforme pesquisa no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que foi emitida no Tribunal Superior do Trabalho (TST) uma certidão de débitos trabalhistas **NEGATIVA**, identificada pelo nº 65086072/2026 e pelo CNPJ 08.866.317/0001-17, cuja a íntegra está disponível em: <http://www.tst.jus.br/certidao>

Observações:

1. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
2. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (Caulnom), caução (Caução), consignação em pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (ElfEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExtAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitoria (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), sequestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
3. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (Caulnom), caução (Caução), consignação em pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (ElfEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp),

- execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitoria (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques)
4. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar inominada (Caulnom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
5. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar inominada (Caulnom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT)
6. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.
7. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: <https://pje.trt16.jus.br/certidoes/>

Certidão emitida em 27/07/2026 às 22:17

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA INDEPENDENTE

983
D

JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CNPJ Nº 08.866.317/0001-17, sediada à AV DOMINGOS SERTÃO 3016, SÃO JOSÉ, PASTOS BONS - MARANHÃO, CEP 65870-000, por intermédio de seu sócio-proprietário, o Senhor JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS, brasileiro, casado portador da carteira de identidade, RG 1.554.901 SSP - PI, CPF: 738.356.253-49, DECLARA:

- a) A proposta que estamos apresentando para participar da Licitação, foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da referida licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Licitação, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da referida licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta que estamos apresentando para participar da Licitação, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da referida licitação antes da adjudicação do seu objeto;
- e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Licitação, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da CPL, antes da abertura oficial das propostas; e
- f) Que está plenamente ciente do teor e do conteúdo desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.
- g) Estar ciente das condições desta licitação e que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados;
- h) Que executará os serviços de acordo com os projetos e as especificações técnicas fornecidas pela Secretaria Municipal de Comércio, Indústria, Finanças e Des. Urbano, disponibilizando pessoal técnico especializado e que tomará todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado;

ROSA BARROS

i) Que manterá no serviço, em tempo integral, o profissional indicado para fins de comprovação de qualificação técnica, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Secretaria Municipal de Comércio, Indústria, Finanças e Des. Urbano, por intermédio do setor competente;

j) Que manterá na obra, Livro Diário de Obras, onde deverão ser anotadas todas as ocorrências decorrentes do andamento dos serviços e outras julgadas necessárias ao perfeito acompanhamento da execução do Contrato.

Pastos Bons - MA, 27 de julho de 2026.

JOSE ROSINALDO
RIBEIRO

BARROS:73835625349

Assinado de forma digital por

JOSE ROSINALDO RIBEIRO

BARROS:73835625349

Data: 2026.07.27 22:05:12

42190

JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS
SÓCIO PROPRIETÁRIO

ROSA BARROS

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA

JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CNPJ nº 08.866.317/0001-17, sediada à AV DOMINGOS SERTÃO 3016, SÃO JOSÉ, PASTOS BONS - MARANHÃO, CEP 65870-000, por intermédio de seu sócio-proprietário, o Senhor JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS, brasileiro, casado portador da cédula de identidade, RG 1.554.901 SSP - PI, CPF: 738.356.253-49, DECLARA, sob as penas da lei, possuir condições e capacidade para mobilizar, em tempo hábil, e pelo prazo requerido, todos os equipamentos, materiais e mão de obra necessários para a execução das obras e serviços objeto da licitação em epígrafe.

EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIO		
DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS	QUANTIDADES
BETONEIRA	400 LTS	02
ENXADAS	USO MANUAL	15
PÁS	USO MANUAL	15
COLHER DE PEDREIROS	USO MANUAL	15
PICARETES	USO MANUAL	10
MARTELETE DEMOLIDOR	USO MANUAL	2
CAIXA DE FERRAMENTAS PARA USO GERAL	USO MANUAL	3
CARROS DE MÃO	50 LTS	8
ESCAVADEIRA HÍDRAULICA DE ESTEIRAS	138 HP	02
RETROESCAVADEIRA COM CONCHA FRONTAL	98 HP	01
MOTONIVELADORA COM RIPER	140 HP	02
CARREGADEIRA DE PNEUS	137 HP	02
CAMINHÃO BASCULANTE CAP 12M³	230 HP	05
CAMINHÃO PIPA 10.000 LTS COM BARRIGA IRRIGADORA	135 HP	02
COMPACTADOR	115 HP	01
ROLO PÉ-DE-CARNEIRO AO VIBRATÓRIO	130 HP	02
CAMINHÃO DE ABASTECIMENTO/LUBRIFICANTES	130 HP	01
CAMINHÃO BASCULANTE CAP 6M³	150HP	03

Pastos Bons - MA, 27 de julho de 2026.

JOSÉ ROSINALDO
RIBEIRO
BARROS:738356253
49

Assinado de forma digital por
JOSE ROSINALDO RIBEIRO
BARROS:73835625349
Data: 2026.07.27 22:05:28
+03'00'

JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS
SÓCIO PROPRIETÁRIO

ROSA BARROS

DECLARAÇÃO DA EMPRESA DE QUE TOMOU CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVERÃO OS TRABALHOS – NÃO VISTORIA.

JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CNPJ Nº 08.866.317/0001-17, sediada à AV DOMINGOS SERTÃO 3016, SÃO JOSÉ, PASTOS BONS - MARANHÃO, CEP 65870-000, por intermédio de seu sócio-proprietário, o Senhor JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS, brasileiro, casado portador da célula de identidade, RG 1.554.901 SSP - PI, CPF: 738.356.253-49, **DECLARA**, que não vistoriamos, e tenho pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, diante do conhecimento das especificações Técnicas definidas no Projeto Básico, do Edital, e que assumo total responsabilidade por esse fato e que não utilizarei deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a PREFEITURA MUNICIPAL.

Pastos Bons - MA, 27 de julho de 2026.

JOSÉ ROSINALDO
RIBEIRO
BARROS:7383562534
9

Assinado de forma digital por
JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO
CPF: 73835625349
Data: 2026.07.27 22:05:55
+03'00'

JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS
SÓCIO PROPRIETÁRIO

MARCUS VINICIUS DA
SILVA
BARROS:60925630373

Assinado de forma digital por
MARCUS VINICIUS DA SILVA
CPF: 60925630373
Data: 2026.07.27 22:05:20 -03'00'

MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS
ENGENHEIRO CIVIL

ROSA BARROS

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, XXXIII, DA CF/88

JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CNPJ Nº 08.866.317/0001-17, sediada à AV DOMINGOS SERTÃO 3016, SÃO JOSÉ, PASTOS BONS - MARANHÃO, CEP 65870-000, por intermédio de seu sócio-proprietário, o Senhor JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS, brasileiro, casado, portador da célula de identidade, RG 1.554.901 SSP - PI, CPF: 738.356.253-49, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/1993, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesesseis anos, salvo na condição de aprendiz, admitida a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal de 1988.

Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Pastos Bons - MA, 27 de julho de 2026.

JOSE ROSINALDO
RIBEIRO

BARROS:73835625349

Assinado de forma digital por JOSE
ROSINALDO RIBEIRO
Data: 2026.07.27 22:07:20 -0300

JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS
SÓCIO PROPRIETÁRIO

ROSA BARROS

DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

A empresa **JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA**, CNPJ Nº **08.866.317/0001-17**, sediada à AV DOMINGOS SERTÃO 3016, SÃO JOSÉ, PASTOS BONS - MARANHÃO, CEP 65870-000, por intermédio de seu sócio-proprietário, o Senhor **JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS**, brasileiro, casado portador da cédula de identidade, RG 1.554.901 SSP - PI, CPF: 738.356.253-49, declara perante a PREFEITURA que o Sr. **MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS**, CREA nº 1121202357MA, será indicado como responsável técnico pela execução do objeto desta licitação e será mantido nessa condição até o recebimento definitivo do objeto, caso seja vencedora do certame.

Declara, ainda, que, se inevitável, a substituição será feita por profissional com qualificação técnica igual ou superior à do substituído e com prévia anuência da PREFEITURA MUNICIPAL.

Dados do profissional:

Nome: **MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS**

Endereço: AV. DOMINGOS SERTÃO, 2219, BAIRRO SÃO JOSÉ, PASTOS BONS - MA

Telefone: (99) 98413-6689

Pastos Bons - MA, 27 de julho de 2026.

JOSÉ ROSINALDO
RIBEIRO
BARROS:73835625349

Assinado de forma digital por
JOSE ROSINALDO RIBEIRO
BARROS:60925630373
Data: 2026.07.27 22:07:46 -03'00'

JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS
SÓCIO PROPRIETÁRIO

MARCUS VINICIUS DA
SILVA
BARROS:60925630373

Assinado de forma digital por
MARCUS VINICIUS DA SILVA
BARROS:60925630373
Data: 2026.07.27 22:07:46 -03'00'

MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS
ENGENHEIRO CIVIL

DECLARAÇÃO ESPECIAL

JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CNPJ Nº 08.866.317/0001-17, sediada à AV DOMINGOS SERTÃO 3016, SÃO JOSÉ, PASTOS BONS - MARANHÃO, CEP 65870-000, por intermédio de seu sócio-proprietário, o Senhor JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS, brasileiro, casado portador da célula de identidade, RG 1.554.901 SSP - PI, CPF: 738.356.253-49, DECLARA:

Ciente que ao se realizar declaração falsa, incorre-se no crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, declaramos que não há sócios na empresa, que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros do Ministério Público do Estado do Maranhão atualmente ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, detentor de tais cargos e funções quando da deflagração da licitação ou nos 6 (seis) meses anteriores ao início do procedimento licitatório, assim como de servidores atualmente ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, detentor de tais cargos quando da deflagração da licitação ou nos 6 (seis) meses anteriores ao início do procedimento licitatório. Declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021);

Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoas com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, na forma da lei (art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021);

Declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma da lei (art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021);

Que recebeu e estudou detalhadamente todos os projetos, memoriais e demais documentos integrantes do edital, que conhece os serviços a executar, objeto da presente licitação, e que todas as informações que julga necessárias para a perfeita elaboração da sua proposta foram fornecidas pela Entidade Promotora da Licitação, não

ROSA BARROS

sendo esses itens passíveis de questionamentos e reivindicações posteriores à apresentação da proposta;

Que não emprega menor de 18 (dezoito) anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menores de 16 (dezesesseis) anos de idade, salvo se na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos de idade;

Que não se está impedida de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual e que comunicará qualquer fato ou evento superveniente quanto à habilitação ao presente certame, especificamente à Regularidade Fiscal, Capacidade Jurídica, Situação Econômico-Financeira e Qualificação Técnica;

Que não foi declarada inidônea por órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;

Que não se encontra falida, em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, submetida a concurso de credores, em liquidação ou em dissolução;

Que na composição societária não existe participação de dirigente e/ou empregados da Entidade Promotora da Licitação;

Que os profissionais vinculados a ela não participaram e não possuem responsabilidade pela elaboração dos projetos;

Que o Eng.º Civil MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, inscrito no CREA sob número 1121202357MA vinculado à empresa, de acordo com o disposto no item XXX do edital da presente licitação, será o responsável técnico pela obra objeto desta licitação e acompanhará pessoalmente a execução do objeto, obrigando-se a permanecer no canteiro de obras na carga horária mensal estipulada na planilha orçamentária.

Que os preços unitários ofertados incluem todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive das despesas com materiais e/ou equipamentos, ferramentas, fretes, transportes, carga, descarga, armazenagem, vigilância, logística, manutenção, conservação, instalação, supervisão, gerenciamento, operação, processamento, tratamento, combustíveis. Além disso, o controle tecnológico dos materiais e serviços exigidos pelas normas da ABNT, emissão de laudos, certificação, comissionamento, plotagens e impressões, despesas junto a concessionárias públicas (água, energia, gás, telefone, esgoto), mão de obra especializada ou não, seguros em geral, garantias, encargos financeiros, riscos, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Lei do Trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de tributos, taxas, emolumentos, multas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, bem como o seu lucro, conforme especificações constantes do Edital, sem que caiba, em qualquer caso, qualquer tipo de pleito ao contratante com a alegação de que alguma parcela do custo foi omitida.

ROSA BARROS

QUE possui EQUIPAMENTOS E MAQUINAS e de que se compromete a disponibilizar os volumes necessários à prestação dos serviços, no período de vigência do contrato.

Que os serviços que não constaram da planilha orçamentária, mas constam nos projetos e especificações da obra, foram incluídos como custos ou despesas indiretas na taxa de BDI apresentada.

Que declara que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual.

Que declara que é de sua responsabilidade exclusiva a quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes dessa Contratação, conforme o disposto na IN nº 06/2018 – MPOG.

Pastos Bons - MA, 27 de julho de 2026.

JOSE ROSINALDO
RIBEIRO

BARROS:73835625349

Assinado de forma digital por

JOSE ROSINALDO RIBEIRO

BARROS:73835625349

Dados: 2026.07.27 22:08:11

+03'00'

JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS
SÓCIO PROPRIETÁRIO

MARCUS VINÍCIUS DA
SILVA

BARROS:60925600373

Assinado de forma digital por

MARCUS VINÍCIUS DA SILVA

BARROS:60925600373

Dados: 2026.07.27 22:08:20 +03'00'

MARCUS VINÍCIUS DA SILVA BARROS
ENGENHEIRO CIVIL

ROSA BARROS

DECLARAÇÃO

JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CNPJ Nº 08.866.317/0001-17, sediada à AV DOMINGOS SERTÃO 3016, SÃO JOSÉ, PASTOS BONS - MARANHÃO, CEP 65870-000, por intermédio de seu sócio-proprietário, o Senhor JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS, brasileiro, casado portador da carteira de identidade, RG 1.554.901 SSP - PI, CPF: 738.356.253-49, DECLARA:

- Que não possui em seu quadro de pessoal e societário, servidor público do poder executivo municipal exercendo funções de gerência ou administração, ou servidor do contratante em qualquer função, nos termos do art. 9º, § 1º da lei nº 14.133/2021.

- Que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021);

- Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, na forma da lei (art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021);

- Que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma da lei (art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021);

- Não possui proprietário ou sócio que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade CONTRATANTE ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

- Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

- Em atenção ao § 1º do artigo 63 da Lei nº 14.133/2021, declara que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Cumpra plenamente os requisitos de habilitação e que se encontra em situação regular perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, a Seguridade Social (FGTS), bem como atende a todas as demais exigências de habilitação constantes do

ROSA BARROS

edital próprio.

Em atenção ao inciso VI do artigo 12 da Lei n. 14.133/2021, declara que cumpre integralmente a norma contida no Art. 7º, inc. XXXIII, da Constituição da República, ou seja, de que não possui em seu quadro de pessoal, empregado (s) menor (es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho (exceto aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no processo licitatório referente à Concorrência em epígrafe, assim como que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Não se enquadra em nenhuma das vedações previstas nos artigos 9º, §1º, e 14 da Lei nº 14.133/2021.

Declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e, se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação, com intuito de proteção dos dados pessoais repassados pela Prefeitura Municipal. Fica obrigada a comunicar a Prefeitura Municipal, em até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências dispostas no Art. 48 da LGPD.

Pastos Bons - MA, 27 de julho de 2026.

JOSE ROSINALDO
RIBEIRO


BARROS:73835625349

Assinado de forma digital por
JOSE ROSINALDO RIBEIRO
BARROS:73835625349
Data: 2026.07.27 22:08:37
+05'00'

JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS
SÓCIO PROPRIETÁRIO

ROSA
BARROS


FOTOS DA SEDE DA EMPRESA

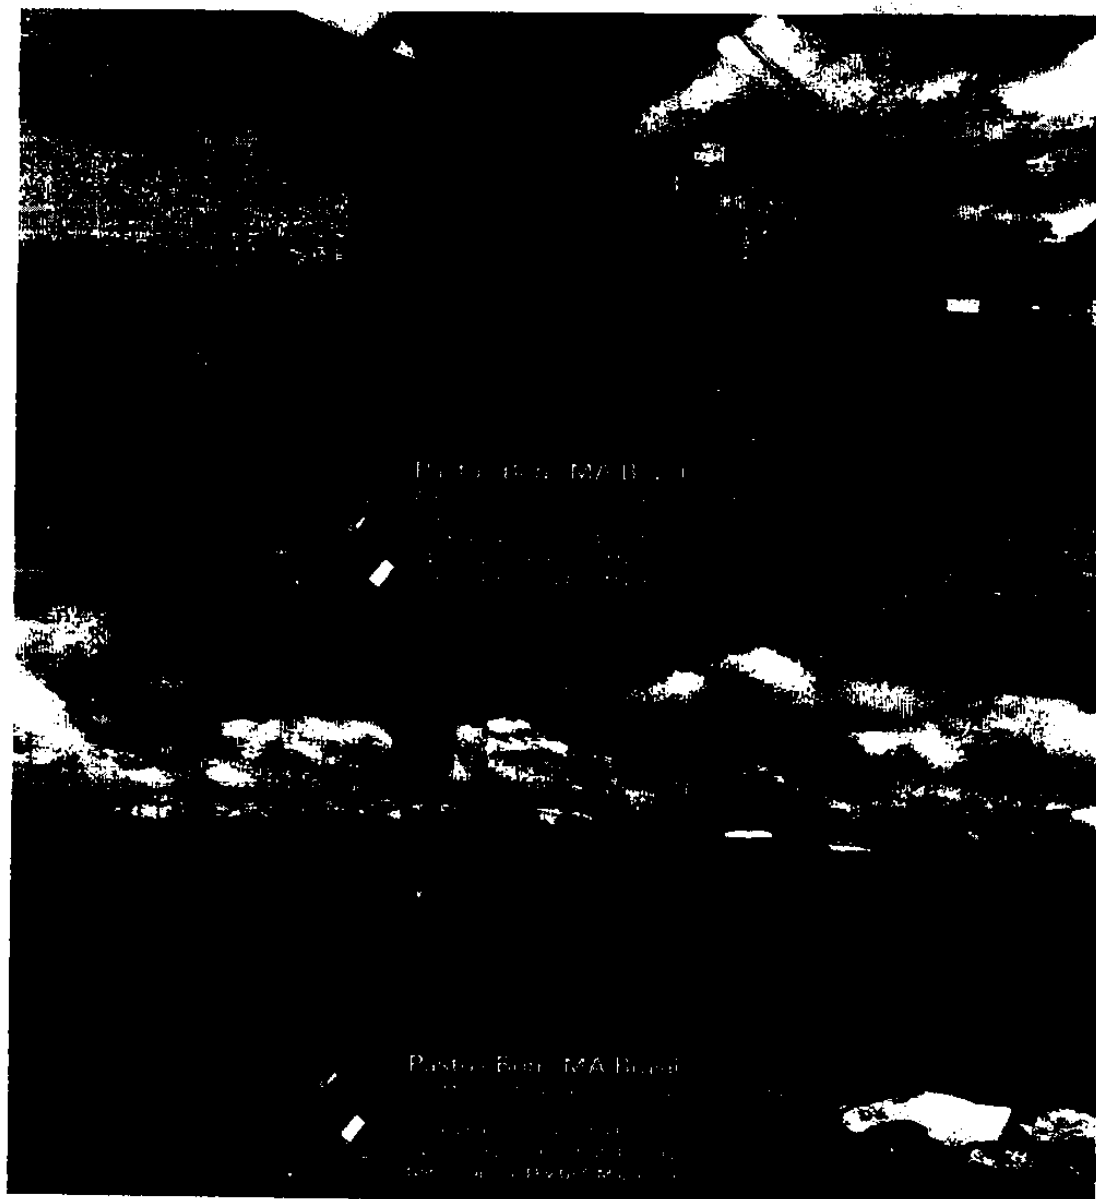

ROSA BARROS



Palácio, Brasília, MA, Brazil
1970-1971
Architect: Oscar Niemeyer
Client: Brazilian Government
Location: Brasília, Brazil

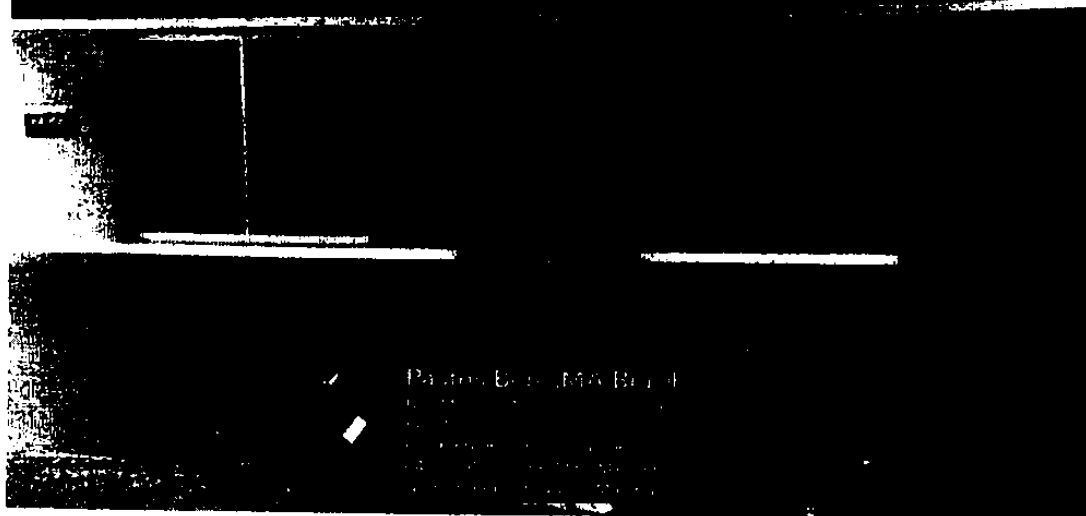

Palácio, Brasília, MA, Brazil
1970-1971
Architect: Oscar Niemeyer
Client: Brazilian Government
Location: Brasília, Brazil

ROSA BARROS



Pastos Bons - MA, 27 de julho de 2026.

JOSE ROSINALDO
RIBEIRO

BARROS:73835625349

Assinado de forma digital por
JOSE ROSINALDO RIBEIRO
BARROS:73835625349
Dados: 2026.07.27 22:08:56
+03'00'

JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS
SÓCIO PROPRIETÁRIO

ROSA BARROS

DECLARAÇÃO COMPROMISSOS ASSUMIDOS

JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CNPJ Nº 08.838.317/0001-17, sediada à AV DOMINGOS SERTÃO 3016, SÃO JOSÉ, PASTOS BONS - MARANHÃO, CEP 65870-000, por intermédio de seu sócio-proprietário, o Senhor JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS, brasileiro, casado portador da carteira de identidade, RG 1.554.901 SSP - PI, CPF: 738.356.253-49, DECLARA, sob as penas da Lei, relação de compromissos assumidos:

CONTRATOS	VALOR	SALDO LIQUIDO	DATA INICIAL	DATA FINAL
BARRA DO CORDA CONTRATO N° 033/2026	R\$ 850.000,00	R\$ 850.000,00	13/05/2026	13/05/2027
BURITIRANA CONTRATO N° 26.05.02/2023	R\$ 2.705.451,66	R\$ 1.300.000,00	26/05/2023	26/05/2027
JUNCO DO MARANHÃO CONTRATO N° 30/2026	R\$ 2.401.000,00	R\$ 2.401.000,00	06/03/2026	06/03/2027

Pastos Bons - MA, 27 de julho de 2026.

JOSE ROSINALDO
RIBEIRO
BARROS:73835625349

Assinado eletronicamente digital por
JOSE ROSINALDO RIBEIRO
BARROS:73835625349
Dados: 2026.07.27 22:09:15
-03'00"

JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS
SÓCIO PROPRIETÁRIO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE LICENCIAMENTO

Certificamos que **JUNIO SEGUROS S.A.**, CNPJ nº **84.948.157/0001-33**, está autorizada a operar, conforme Portaria SUSEP PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991.

Certificamos ainda que a entidade **NÃO** é participante do Open Insurance

Certificamos também que a entidade **NÃO** se encontra, nesta data, sob regime especial de Liquidação, Direção Fiscal ou Intervenção.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep>

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de apontamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: **CL-fd56a825-afbf-4a97-8a1e-a80ef41564e5**

Esta Certidão foi emitida em 11/08/2026, às 12:22, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Frontispício de Apólice de Seguro Garantia

Licitante

Nº Apólice Seguro Garantia	Nº Registro
Controle Interno (Codigo Controle)	Numero de Registro Susep
Data de emissão	Consulte aqui o registro da sua Apólice na Susep

Seguradora

JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ nº: 84.948.157/0001-33

Registro: 05436

Sede: AV. DR. DÁRIO LOPES DOS SANTOS, 2197, 3º ANDAR, CJ 302 - JARDIM BOTÂNICO - CEP 80210-010 - CURITIBA - PR

Tornador

CA TELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CPF ou CNPJ nº: 17.723.085/0001-39

Sede: R VINTE E UM 3, COHATRA II - CEP: 65.054-280 - SAO LUIS - MA

Segurado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

CPF ou CNPJ nº: 01.614.537/0001-04

Endereço: AV PAULA REJANE DE CARVALHO SANTOS, N.º 300, SETOR ANTIGA LAMINIT, COQUEIRAL, - CEP: 65.939-000 - ITINGA DO MARANHÃO - MA

Corretora

000002.0.203293-3 AIRAM CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Endereço: CONJUNTO RUA EURIPEDES CHAVES RUA 01 10, QUADRAA, ANIL - CEP: 65.045-245 - SAO LUIS - MA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

ICP Brasil
Assinado digitalmente por:
Eduardo Cruci

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatário(as): Eduardo Cruci Nº de Série do Certificado: 6A2772BD658727706E9513531F7B277C4314AEC0 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 3D27D255EE02DD5D88745D1B0B098B8207A29877

Vigência da Apólice

Início

Término

11/1 8/2026

15/11/2026

Este documento eletrônico digitalmente assinado digitalmente por: Signatário(as): Eduardo Cruci Nº de Série do Certificado: 6A2772BD658727706E9513531F7B277C4314AEC0 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 3D27D255EE02DD5D88745D1B0B098B8207A29877

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0260561
Controle Interno (Código Controle) 740503366

Nº 6525517
Nº de Registro SUSEP 054362026001207750260561

junto

 Objeto da Garantia

Esta Apólice é emitida em decorrência da contratação de seguro de garantia para o Edital 009/2026, do Tomada de Preços nº 009/2026, emitido pelo Estado do Rio de Janeiro, sob o nº 009/2026, Edital CONCORRENCIA ELETRONICA - SRP N.º 009/2026.

Ademais, esta Apólice tem por objeto a garantia de que o contratado cumprirá integralmente as condições de pagamento e entrega de bens e serviços, conforme especificado no Edital e no Contrato, sob o nº 009/2026, emitido pelo Estado do Rio de Janeiro, sob o nº 009/2026, Edital CONCORRENCIA ELETRONICA - SRP N.º 009/2026.

Esta Apólice não poderá ser utilizada como complemento ou endosso de Apólice anteriormente fornecida por esta seguradora referente ao mesmo Edital e ou Contrato Objeto deste Seguro.

 Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice

Modalidade	Licitante
Limite Máximo Garantido (L.M.G)	R\$ 37.393,84
Ramo	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

 Descrição da Garantia

Licitante	Limite Máximo de Indenização (LMI) R\$ 37.393,84 Vigência - 11/08/2026 a 15/11/2026
Multas e Penalidades	Limite Máximo de Indenização (LMI) R\$ 37.393,84 Vigência - 11/08/2026 a 15/11/2026

 Demonstrativo do Prêmio

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 160,00
--------------------------	------------

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0260561

Nº 6525517

junto

Controle Interno (Código Controle) 740503366

Nº de Registro SUSEP 054362026001207750260561

Adicional de Fracionamento

R\$ 0,00

I.O.F

R\$ 0,00

Prêmio Total

R\$ 160,00



Condições de Pagamento

Parcela

Vencimento

N.º Carne

Valor

1

18/08/2026

30405086

R\$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição

Este documento é uma reprodução não controlada de uma extratoma obtida através de Chaves Públicas Brasil/ICP-Brasil. As condições contratuais deste produto estão disponíveis em nosso site: www.susep.gov.br. Para mais informações, consulte o site da SUSEP ou o site da seguradora. SUSEP: 15414-635571-0000-53 e 15414-635571-0000-53.

Nº Apólice Seguro Garantia 12.0075.0000501

Nº 5925417

junto

Controle Interno (Codigo Controle) 00000000

Nº de Registro SUSEP 001403.0000100075.0075.0001

Condições Contratuais da Apólice de Seguro Garantia para Licitante

Processo SUSEP nº 15414.636371/2022-53.

As Condições Contratuais desta Apólice também estão disponíveis para consulta na página de Internet da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) www.susep.gov.br e no site da Junto Seguros www.juntoseguros.com.br.

Confira aqui as Condições Contratuais da Apólice

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos | 2. Riscos Excluídos | 3. Prêmio |
| 4. Alterações, Renovações e Atualizações | 5. Reclamação, Caracterização e Regulagem de Sinistro | 6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação |
| 7. Perda de Direitos | 8. Extinção da Cobertura | 9. Concorrência de Apólices e Garantias |
| 10. Controvérsias | 11. Aceitação | 12. Disposições Gerais |
| 13. Definições | | |

APÓLICE DIGITAL

65003

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

Processo SUSEP nº 15414.636371/2022-53

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. Riscos Excluídos

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- ☒ não cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- ☒ riscos cobertos ou que deveriam estar cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental, cujas Apólices estejam emitidas ou não;
- ☒ eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
- ☒ inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- ☒ penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- ☒ atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- ☒ atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- ☒ quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- ☒ obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;
- ☒ violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes, e beneficiário, se houver;

5004

- ☒ quaisquer prejuízos decorrentes da alteração de forma relevante da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem prévia comunicação e expressa anuência da Seguradora, por meio da emissão de Endosso, desde que tal alteração resulte em agravamento do risco e, concomitantemente, tenha relação com a ocorrência do Sinistro;
- ☒ quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021;
- ☒ danos acordados, assim entendidos como as perdas previamente estipuladas no Edital para hipóteses de inadimplência do Tomador, tais como compensações, indenizações, perdas e danos etc.;
- ☒ despesas de contenção e salvamento.

3. Prêmio

- 3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos, que deverá ser pago no tempo, no lugar e na forma convencionados.
- 3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.
- 3.3. A presente modalidade de Seguro Garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. Alterações, Renovações e Atualizações

- 4.1. A Apólice acompanhará as modificações previstas originalmente no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.3. As alterações, renovações e atualizações na Apólice, tanto nas hipóteses do Item 4.1 quanto do Item 4.2, não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.
- 4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o dever em comunicar previamente à Seguradora quaisquer alterações no Edital ou na obrigação constante no Objeto da Garantia que influenciem e/ou agravem de forma relevante o risco subscrito pela Seguradora, independentemente de estarem, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.
- 4.4.1. Considera-se agravamento relevante de risco qualquer alteração superveniente à subscrição do risco que aumente de modo significativo a probabilidade de inadimplemento da obrigação constante do Objeto da Garantia ou a severidade dos seus efeitos, incluindo, mas não se limitando, às seguintes hipóteses:

- ☒ Alteração significativa no objeto do Edital e/ou na obrigação constante do Objeto da Garantia, especialmente aquelas que envolvam mudanças na natureza, no escopo, nos prazos ou nos valores originalmente pactuados;
- ☒ Modificação da matriz de riscos do Edital, se existente, sem a correspondente recomposição do equilíbrio econômico-financeiro;
- ☒ Rescisão parcial que reduza obrigações do Tomador ou aditamento contratual que acrescente novas obrigações ao Tomador, ou implique aumento material de responsabilidades do Tomador;
- ☒ Redução substancial da capacidade econômico-financeira do Tomador, verificada durante a vigência do Edital;

G. 10/25

Perda, vencimento ou cancelamento de garantias acessórias vinculadas ao Edital; e

Mudança de controle societário do Tomador ou reorganização societária que seja comunicada ao Segurado e impacte sua capacidade técnica, operacional ou financeira de cumprimento do Edital.

4.5. A não observância dolosa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importa em Perda de Direitos, conforme item 7 abaixo, sem prejuízo da dívida de Prêmio imputável ao Tomador e da obrigação de ressarcir as despesas incorridas pela Seguradora.

4.6. A não observância culposa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. obrigará o Tomador ao pagamento da diferença do Prêmio apurada ou, se a garantia for tecnicamente impossível ou o fato corresponder a um tipo de risco que não seja normalmente subscrito pela Seguradora, importa em Perda de Direitos, conforme item 7 abaixo.

4.7. Para fins do art. 14, §1º e §4º, e art. 44, §3º da Lei 15.040/2024, aplica-se o item 4.4.1 desta Apólice para definição de risco tecnicamente impossível de ser garantido e/ou risco não normalmente subscrito pela Seguradora.

5. Reclamação, Caracterização e Regulação de Sinistro

5.1. **Reclamação de Sinistro:** não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.1.1. O descumprimento doloso do dever de comunicar prontamente e tempestiva da Reclamação de Sinistro configura hipótese de Perda de Direitos.

5.1.1.1. Para fins desta Apólice, o dolo eventual equipara-se ao dolo, produzindo igualmente a Perda de Direitos. Considera-se configurado o dolo eventual quando a Seguradora comprovar que o Segurado, mesmo ciente de eventos que ensejariam a comunicação, descumprir em todas as oportunidades que tomou ciência do(s) inadimplemento(s) do Tomador o dever de informar a Reclamação de Sinistro, assumindo o risco da consequente Perda de Direitos, na forma do item 7 desta Apólice.

5.1.2. O descumprimento culposos do dever de comunicação tempestiva da Reclamação de Sinistro implica Perda de Direitos à indenização do valor equivalente aos danos decorrentes da omissão.

5.2. **Caracterização do Sinistro:** o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que apresentados os Documentos Essenciais listados no item 5.3 abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes Documentos Essenciais que permitirão à Seguradora manifestar-se sobre a Caracterização do Sinistro e cobertura securitária:

cópia do Edital de licitação e seus anexos;

cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;

cópia de todas as notificações do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado, acompanhado da respectiva comprovação documental de recebimento pelo Tomador e decurso do prazo concedido;

cópia integral de todos os processos administrativos relacionado ao Objeto da Garantia, inclusive o que documentou a inadimplência do Tomador referente à Reclamação do Sinistro que culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;

planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;

-  planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
-  cópia de todas as comunicações, atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
-  cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.3.1. O Segurado deverá disponibilizar integralmente os Documentos Essenciais listados acima, preferencialmente em formato digital no "canal de sinistros" da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados em pastas individuais respeitando a ordem contida na listagem acima.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro que disporá sobre o reconhecimento ou não da cobertura securitária em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos Documentos Essenciais acima listados e na forma prevista no item 5.3.1.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, por 1 (uma) vez nos casos em que o LMG da Apólice for de até 500 (quinhentas) vezes o salário mínimo vigente ou no máximo 02 (duas) vezes; para os demais casos, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação

6.1. Após a Caracterização do Sinistro e emissão do Relatório Final de Regulação de Sinistro reconhecendo a cobertura securitária, a Seguradora iniciará o procedimento de liquidação do Sinistro visando indenizar o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. Para fins de apuração do valor da Indenização, será considerado: (i) o valor do LMG previsto na Apólice; ou (ii) o valor das multas aplicadas ao Tomador, se houver, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado deverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.2.1. Para ausência de dúvidas, caberá exclusivamente ao Segurado comprovar à Seguradora a existência dos Prejuízos, mediante a disponibilização de documentos e/ou informações correlatas.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da emissão do Relatório Final de Sinistro que reconheça a cobertura securitária, desde que a Seguradora tenha recebido os elementos necessários para pagamento, tais como termo de Pagamento e Quitação assinado com os dados bancários para realização do pagamento e/ou envio de guia de recolhimento com as devidas instruções para pagamento, conforme o caso.

6.3.1. O Segurado deverá disponibilizar os elementos necessários listados acima, preferencialmente, em formato digital no "canal de sinistros" da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados.

6.3.2. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o montante devido, juros de mora legais de 0,5% (meio por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA/IBGE, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

1007

6.4. Faga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

6.4.2. O Segurado é obrigado a colaborar no exercício dos direitos derivados da sub-rogação, respondendo pelos prejuízos que causar à Seguradora.

7. Perda de Direitos

7.1. O Segurado perderá o direito à garantia e à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

- I** Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;
- II** Se o Segurado agravar intencionalmente e de forma relevante o risco coberto pela Apólice;
- III** Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;
- IV** Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer de suas obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice ou previstas no Edital e legislação aplicável;
- V** Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir dolosamente informações de seu conhecimento necessárias à aceitação da proposta e fixação da taxa para cálculo do valor do Prêmio da Apólice ou Endossos, nos termos do artigo 44 da Lei 15.040/2024;
- VI** Se for realizada alteração no Edital ou na obrigação constante do Objeto da Garantia sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (I) disso resulte agravamento relevante do risco coberto; e (II) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;
- VII** Se o Segurado não avisar prontamente a Reclamação do Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso tal descumprimento configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;
- VIII** Se o Segurado não tomar as providências necessárias e úteis para evitar ou minorar seus efeitos e/ou não prestar todas as informações de que disponha sobre o Sinistro, suas causas e consequências, sempre que questionado a respeito pela Seguradora, na forma do artigo 66 da Lei 15.040/2024, observado o disposto no item 5.1.1.1 desta Apólice.

7.2. O Segurado está ciente das hipóteses de Perda de Direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. Extinção da Cobertura

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

10/20

- ☒ o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- ☒ quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- ☒ quando o pagamento da indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- ☒ quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- ☒ término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice.

9. Concorrência de Apólices e Garantias

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em lucro do Segurado.

10. Controvérsias

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado, sendo facultado ao Segurado ajuizar a ação optando por qualquer domicílio da Seguradora ou de seu agente.

11. Aceitação

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 25 (vinte e cinco) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 25 (vinte e cinco) dias previsto no item 11.2 será interrompido, reiniciando sua contagem a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 30 (trinta) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.5. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

5009

12. Disposições Gerais

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2. . Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

12.10. Aplica-se a esta Apólice os prazos prescricionais previstos em Lei.

13. Definições

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

-  I. **Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.
-  II. **Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.
-  III. **Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.
-  IV. **Documentos Essenciais:** correspondem aos elementos necessários à decisão a respeito da existência de cobertura e à quantificação dos valores devidos conforme previsto no art. 86, §1º e art. 87, §1º da Lei 15.040/2024, compreendendo os documentos probatórios mínimos do seguro, expressamente arrolados na Apólice, sem prejuízo de eventual solicitação de documentos complementares.
-  V. **Editais:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.
-  VI. **Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.
-  VII. **Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

500

- VIII. Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.
- IX. Prejuízos:** (i) as multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, se houver, em decorrência da não apresentação pelo Tomador ao Segurado dos documentos exigidos nos prazos estabelecidos no Edital ou da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador; ou (ii) o pagamento integral da Indenização, limitado ao Limite Máximo de Garantia (LMG) da Apólice, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo do Tomador adjudicatário ou da não apresentação dos documentos exigidos, que não tenham sido adimplidos no prazo estabelecido no Edital ou em notificação formal ao Tomador.
- X. Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.
- XI. Prêmio Mínimo:** a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão das despesas realizadas e incorridas com a contratação, do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.
- XII. Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.
- XIII. Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.
- XIV. Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.
- XV. Seguro Garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.
- XVI. Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.
- XVII. Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

Página 1 de 5 *30/11*

**3ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
EMPRESARIA LIMITADA UNIPESSOAL “ CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA”**

PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 01/12/1990, natural de São Luís - MA, cadastrado no CPF nº sob 601.835.923-52 e CNH nº 04583699344 DETRAN - MA, residente e domiciliado na Rua Vinte e Um , Nº 3, Cohatrac II, Cep 65054-280, São Luís – MA.

Único sócio da sociedade limitada unipessoal denominada de **CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA**, com sede e foro na Rua vinte e um, nº 03, Cohatrac II, São Luís – MA, CEP:65.054-280, cadastrada no CNPJ nº 17.723.085/0001-39 e registrada na Junta Comercial do Maranhão – JUCEMA sob o NIRE nº 21201247906 em 26/05/2022, vem através deste ato, alterar e consolidar o contrato seu social conforme clausulas a seguir:

1 – O capital social que é de R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais), totalizando 1.000.000 (Um milhão) de cotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada, totalmente integralizado, será aumentado neste ato para: R\$ 5.000.000,00 00 (Cinco milhões de reais), totalizando 5.000.000 (Cinco milhões) de cotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada, sendo que: o valor aumentado que é de R\$ 4.000.000,00 (Quatro milhões), totalizando 4.000.000 (Quatro milhões) de cotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada, será integralizado da seguinte forma:

- a) R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais), integralizado neste ato, em moeda corrente do pais.
- b) R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais), integralizado neste ato, com o aproveitamento do Saldo da Conta no Patrimônio Líquido - Lucros Acumulados, conforme Balanço Patrimonial registrado em 23/07/2025, sob nº 20250842408 e Código de Verificação nº 12511869607.

2 – Devido ao aumento do Capital Social, o quadro societário passa a ter a seguinte distribuição:

CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO:

Nome do Empresário	Qtd de Quotas	%	Valor Nominal em R\$	Valor Total em R\$
Paulo Cesar Pereira Castelucci	5.000.000	100	1,00	5.000.000,00
TOTAL	5.000.000	100	1,00	5.000.000,00

3 – Através deste ato a Razão Social fica alterada para: **CASTELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.**

4 - Através deste ato o nome fantasia fica alterado para: **CASTELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA.**

5 - A administração da sociedade limitada unipessoal será exercida pelo sócio **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, podendo onerar bens móveis e imóveis da sociedade.

Parágrafo primeiro – O administrador poderá, em nome da sociedade limitada unipessoal, nomear procurador (es) e administrador (es) para a prática dos atos de gerência e/ou gestão administrativa, mediante procuração pública ou particular e cláusulas contratuais onde estejam expressos os poderes respectivos cujos mandatos deverão ter prazos determinados ou indeterminado.

Parágrafo segundo – O sócio administrador poderá nomear e constituir advogado (s) com os poderes das cláusulas "ad iudicia" e "extra", para defender e acionar os interesses da sociedade limitada unipessoal.

6 - A Responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002).

7 – Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestara contas justificadas de sua administração, procedendo à inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas

8 - O administrador declara sob as penas da lei que não está impedido por lei especial de exercer a administração da empresa e nem condenado ou sob efeitos de condenação a pena que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade conforme artigo 1.011, parágrafo 1º do Código Civil.

Para tanto, passa a transcrever, em ato contínuo o contrato social, com o teor a seguir:

PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 01/12/1990, natural de São Luís – MA, portador do CNH nº 04583699344 DETRAN - MA e cadastrada no CPF sob nº 601.835.923-52, tendo seu domicílio residencial na Rua Vinte e Um, nº 3, Cohatrac II, Cep 65054-280, São Luís – MA.

Único sócio da sociedade limitada unipessoal denominada de **CASTELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**, com sede e foro na Rua vinte e um, nº 03, Cohatrac II, São Luís – MA, CEP:65.054-280, cadastrada no CNPJ nº 17.723.085/0001-39 e registrada na Junta Comercial do Maranhão – JUCEMA sob o NIRE nº 21201247906 em 26/05/2022, vem através deste ato consolidar o contrato seu social conforme clausulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa gira sob o nome empresarial **CASTELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA** e tem como expressão para o nome fantasia “ **CASTELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA**, tem sua sede e foro na Rua vinte e um, nº 03, Cohatrac II, São Luís – MA, CEP:65.054-280, São Luís – MA.

Parágrafo Primeiro: Observadas as disposições da legislação aplicável, a empresa poderá abrir e fechar filiais, agências e/ou escritórios comerciais em qualquer parte do território nacional por decisão do titular.

CLÁUSULA SEGUNDA: O objeto da empresa é de: Construção de edifícios, Construção de rodovias e ferrovias Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos. Construção de estacoes e redes de distribuição de energia elétrica, Construção de redes de abastecimento de agua coleta de esgoto e construções correlatas exceto obras de irrigação, Montagem de estruturas metálicas, Obras de montagem industrial. Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de pontes, viadutos, estradas, açudes). Obras de terraplenagem, Construção de obras de arte especiais, Obras de urbanização ruas praças e calçadas, Manutenção de estacoes e redes de telecomunicações, Obras de irrigação, Construção de instalações esportivas e recreativas, Demolição de edifícios e outras estruturas, Perfurações e sondagens, Instalação e manutenção elétrica, Instalações hidráulicas sanitárias e de gás, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado de ventilação e refrigeração, Instalações de sistema de prevenção contra incêndio, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas portos e aeroportos. Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente (montagem e instalação de sistema elétrico gerado por fontes, geradoras diversas, combustíveis, fosséis, solar, eólica) Instalação de portas janelas tetos divisórias e armários embutidos

de qualquer material, Serviços de pintura de edificios em geral, Outras obras de acabamento da construção (montagem e instalação de drywall e blocos de gesso forros em geral toldos persianas) Obras de fundações, Administração de obras, Perfuração e construção de poços de agua, Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (topografia, terceirização de mão de obras especializadas terraplenagem) Comercio varejista de vidros, Comercio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente (concreto usinado, asfalto, massa asfáltica, argamassa usinada) Comercio varejista de materiais de construção em geral (bloquetes de concretos em geral, asfalto, piçarra, ferragens, ferramentas e produtos metalúrgicos, vidros,, espelhos vitrais e molduras, material para pintura madeira e seus artefatos materiais elétricos para construção materiais hidráulicos, cal, areia, pedra brita, tijolos e telhas), Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças Municipal, Serviços de arquitetura, Serviços de engenharia, Serviços de cartografia topografia e geodesia, Serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia, Atividades técnicas relacionadas a engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (prestação de treinamentos a empresas e funcionários similares) Outras atividades profissionais científicas e técnicas não especificadas anteriormente (análise laboratorial e coleta de amostras externas, operação de RPAs, Drones ou VANTS, operação de aeronaves não tripuladas em BVLOS) Aluguel de maquinas e equipamentos agrícolas sem operador ,Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador exceto Andaimes, Atividades paisagísticas, Outras atividades de serviços prestados principalmente as empresas não especificadas anteriormente (serviços e obras de engenharia, edificações, serviços de consultoria técnica, participar de outras sociedades de empreendimentos de consorcio de empresas, associarem-se temporariamente ou permanentemente seja em outras empresas comerciais industriais ou prestadoras de serviços) Restauração e conservação de lugares e prédios históricos, Incorporação de empreendimentos imobiliários.

CLÁUSULA TERCEIRA: A empresa iniciou suas atividades em 22/01/2013 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA: O capital social é de R\$ 5.000.000,00 00 (Cinco milhões de reais), totalizando 5.000.000 (Cinco milhões) de cotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada, totalmente integralizado e distribuído da seguinte forma:

CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO:

Nome do Empresário	Qtd de Quotas	%	Valor Nominal em R\$	Valor Total em R\$
Paulo Cesar Pereira Castelucci	5.000.000	100	1,00	5.000.000,00
TOTAL	5.000.000	100	1,00	5.000.000,00

CLÁUSULA QUINTA – A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, e responde solidariamente pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 CC/2002.

CLÁUSULA SEXTA – A administração da sociedade limitada unipessoal será exercida pelo sócio **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, podendo onerar bens móveis e imóveis da sociedade.

Parágrafo primeiro – O administrador poderá, em nome da sociedade limitada unipessoal, nomear procurador (es) e administrador (es) para a prática dos atos de gerência e/ou gestão administrativa, mediante procuração pública ou particular e cláusulas contratuais onde estejam expressos os poderes respectivos cujos mandatos deverão ter prazos determinados ou indeterminado.

Parágrafo segundo – O sócio administrador poderá nomear e constituir advogado (s) com os poderes das cláusulas "ad juditia" e "extra", para defender e acionar os interesses da sociedade limitada unipessoal.

CLÁUSULA SÉTIMA— As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, sem expresse consentimento do sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA OITAVA – O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo ao sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA NONA - Em caso de morte do sócio, a sociedade limitada unipessoal não será dissolvida e continuará sendo gerida pelos herdeiros. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, os valores de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da empresa. O mesmo procedimento será adotado em qualquer dos casos em que a sociedade se resolva em relação a um dos sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA: O(s) administrador(es) da empresa declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Fica eleito o Fórum da Cidade de São Luís para serem resolvidas as dúvidas que se originarem do presente instrumento de constituição de empresa individual de responsabilidade limitada, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: E, por assim estar de comum e perfeito acordo, assino o presente instrumento em 01 (uma) via, devendo arquivada junto a Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA.

São Luís - MA, 09 de dezembro de 2025.

PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI.



65 10/13

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CASTELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA consta assinado digitalmente por:

CPF/CNPJ		Nome	
60183592352		PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI	

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/12/2025 10:46 SOB N° 20251417298.
PROTOCOLO: 251417298 DE 14/12/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12519915535. CNPJ DA SEDE: 17723085000139.
NIRE: 21201247906. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/12/2025.
CASTELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

2026
15



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

N.º MERO DE INSCRIÇÃO 1.723.085/0001-39 N.º ATRIBUIÇÃO		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 20/02/2013	
N.º ME EMPRESARIAL C. CASTELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA					
T. TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) C. CASTELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA					PORTE DEMAIS
C. DÍGITO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4.20-4-00 - Construção de edifícios					
C. DÍGITO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 4.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 4.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 4.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 4.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 4.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 4.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 4.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações 4.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 4.22-7-02 - Obras de irrigação 4.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 4.92-8-02 - Obras de montagem industrial 4.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 4.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 4.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 4.12-6-00 - Perfurações e sondagens 4.13-4-00 - Obras de terraplenagem 4.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 4.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 4.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 4.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio					
C. DÍGITO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 2.6-2 - Sociedade Empresária Limitada					
C. GRADUADO R. VINTE E UM		NÚMERO 03		COMPLEMENTO *****	
C. P. 6.054-280		BAIRRO/DISTRITO COHATRA II		MUNICÍPIO SAO LUIS	
				UF MA	
E. ENDEREÇO ELETRÔNICO C. CONSTRUTORACASTELUCCI@GMAIL.COM		TELEFONE (98) 8804-5441 / (98) 8110-0933			
F. REPRESENTANTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)					
S. SITUAÇÃO CADASTRAL A. IVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/02/2013	
A. TIPO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
S. SITUAÇÃO ESPECIAL				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitted no dia 03/06/2026 às 15:18:08 (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

2019
12

Nº DE INSCRIÇÃO 1.723.085/0001-39	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/02/2013
--------------------------------------	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL CASTELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 4.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 4.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 4.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 4.91-6-00 - Obras de fundações 4.99-1-01 - Administração de obras 4.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 4.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 4.43-1-00 - Comércio varejista de vidros 4.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 4.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 4.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 7.11-1-00 - Serviços de arquitetura 7.12-0-00 - Serviços de engenharia 7.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 7.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 7.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 7.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 7.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 7.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 2.6-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

ENDEREÇO R VINTE E UM	NÚMERO 03	COMPLEMENTO *****
--------------------------	--------------	----------------------

CEP 6.054-280	BAIRRO/DISTRITO COHATAC II	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
------------------	-------------------------------	-----------------------	----------

E-MAIL ELETRÔNICO CONSTRUTORACASTELUCCI@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8804-5441 / (98) 8110-0933
--	---

E-MAIL FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) **

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/02/2013
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL **	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 03/06/2026 às 15:18:08 (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

N.º MERO DE INSCRIÇÃO 1 723.085/0001-39 N.º ATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 20/02/2013	
N.º NOME EMPRESARIAL CASTELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA					
C.º CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 8 30-3-00 - Atividades paisagísticas 8 99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 9 02-3-02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos					
C.º CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 2 6-2 - Sociedade Empresária Limitada					
L.º ENDEREÇO R VINTE E UM		NÚMERO 03		COMPLEMENTO *****	
C.º CEP 6 054-280		BAIRRO/DISTRITO COHATRA II		MUNICÍPIO SAO LUIS	
				UF MA	
E.º ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORACASTELUCCI@GMAIL.COM		TELEFONE (98) 8804-5441 / (98) 8110-0933			
E.º NOME FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) **					
C.º SITUAÇÃO CADASTRAL A 1 - VIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/02/2013	
N.º TIPO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
E.º SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/06/2026** às **15:18:08** (data e hora de Brasília).

6199

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

17.723.085/0001-39

NOME EMPRESARIAL:

CASTELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores (QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Gerado no dia 03/06/2026 às 15:18:12 (data e hora de Brasília)

3218904465

1020



As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAN

I<BRA045836993<441<<<<<<<<<<
9012019M3310023BRA<<<<<<<<<<6
PAULO<<CESA<PEREIRA<CASTELUCCI

[illegible]



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 17.723.085/0001-39 DUNS®: 90*****66
Razão Social: CASTELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Nome Fantasia: CASTELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 29/09/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
ME: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	12/10/2026	Automática
FGTS	Validade:	18/05/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	01/11/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	24/05/2026
Receita Municipal	Validade:	09/05/2026

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emissão em: 05/05/2026 16:01

CPI: 601.XXX.XXX-52 Nome: PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI

Ass: _____



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 17.723.085/0001-39 DUNS®: 90*****66
Razão Social: CASTELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Nome Fantasia: CASTELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Data de Validade	Data de Validade
CR EA/MA	951927/2026	31/05/2026
CR EA/MA	952024/2026	31/03/2027
CR EA/MA	952023/2026	31/10/2026

Certificação Técnica

Certificadora	Data de Validade	Data de Validade
CAD	933266/2025	-
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO	834069/2020	-
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO	854766/2021	-
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO	868270/2022	-
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO	782489/2017	-
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO	884446/2023	-
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO	854772/2021	-



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 17.723.085/0001-39 DUNS®: 90*****66
Razão Social: CASTELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Nome Fantasia: CASTELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 952023/2026

Emissão: 04/05/2026

Validade: 31/10/2026

Chave: bxc62

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CASTELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 17.723.085/0001-39

Registro: 0005363624

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 5.000.000,00

Data do Capital: 16/12/2025

Faixa: 6

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, CONSTRUÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONSTRUÇÃO DE PONTES, VIADUTOS, ESTRADAS, AÇUDES), OBRAS DE TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS PRAÇAS E CALÇADAS, MANUTENÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES, OBRAS DE IRRIGAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, PERFURAÇÕES E SONDAGENS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS PORTOS E AEROPORTOS, OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMA ELÉTRICO GERADO POR FONTES, GERADORAS DIVERSAS, COMBUSTÍVEIS, FOSSEIS, SOLAR, EÓLICA) INSTALAÇÃO DE PORTAS JANELAS TETOS DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO (MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE DRYWALL E BLOCOS DE GESSO FORROS EM GERAL TOLDOS PERSIANAS) OBRAS DE FUNDAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TOPOGRAFIA, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRAS ESPECIALIZADAS TERRAPLENAGEM) COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CONCRETO USINADO, ASFALTO, MASSA ASFÁLTICA, ARGAMASSA USINADA) COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (BLOQUETES DE CONCRETOS EM GERAL, ASFALTO, PIÇARRA, FERRAGENS, FERRAMENTAS E PRODUTOS METALÚRGICOS, VIDROS, ESPELHOS VITRAIS E MOLDURAS, MATERIAL PARA PINTURA MADEIRA E SEUS ARTEFATOS MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CONSTRUÇÃO MATERIAIS HIDRÁULICOS, CAL, AREIA, PEDRA BRITA, TIJOLOS E TELHAS), TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS MUNICIPAL, SERVIÇOS DE ARQUITETURA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA TOPOGRAFIA E GEODÉSIA, SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA, ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (PRESTAÇÃO DE TREINAMENTOS A EMPRESAS E FUNCIONÁRIOS SIMILARES) OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ANÁLISE LABORATORIAL E COLETA DE AMOSTRAS EXTERNAS, OPERAÇÃO DE RPAS, DRONES OU VANTS, OPERAÇÃO DE AERONAVES NÃO TRIPULADAS EM BVLOS) ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR EXCETO ANDAIMES, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA, EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA, PARTICIPAR DE OUTRAS SOCIEDADES DE EMPREENDIMENTOS DE CONSORCIO DE EMPRESAS, ASSOCIAREM-SE TEMPORARIAMENTE OU PERMANENTEMENTE SEJA EM OUTRAS EMPRESAS COMERCIAIS INDUSTRIAIS OU PRESTADORAS DE SERVIÇOS) RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LUGARES E PRÉDIOS HISTÓRICOS, INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

Endereço Matriz: RUA VINTE E UM, 03, COHATRA II, SÃO LUÍS, MA, 65054280

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 05/09/2016

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000536366DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (2/2)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 952023/2026
Emissão: 04/05/2026
Validade: 31/10/2026
Chave: bxc62

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Profissional: HERMES SOUZA GONDIM SILVA

Registro: 1115694863

CPF: ***.168.243-**

Data Início: 15/01/2026

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 30/11/2026

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/08/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI

Registro: 1115717600

CPF: ***.835.923-**

Data Início: 05/09/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/08/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI

CPF: ***.835.923-**

Função: SÓCIO ADMINISTRADOR





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional - CAO

933266/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Empresa: **CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA**
Registro: **0000536386DDMA**

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**
Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20180210738** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**
Forma de registro: **INICIAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI ME**

Registrada em: **18/10/2018** Baixada em: **28/06/2023**
Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Contratante: **SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MARANHÃO - SEBRAE**

CPF/CNPJ: **06.053.847/0001-10**

Endereço do contratante: **AVENIDA PROFESSOR CARLOS CUNHA**
Complemento:

Nº: **S/N**

Cidade: **SÃO LUIS**

Bairro: **JARACATY**
UF: **MA**

CEP: **65076820**

Contrato: **137/2018**

Celebrado em: **11/10/2018**

Valor do contrato: **R\$ 213.471,59**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA JERONIMO DE ABULQUERQUE**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **ALTO DO CALHAU**

Cidade: **S LUIS**

UF: **MA**

CEP: **65076820**

Data de início: **15/10/2018**

Previsão de término: **15/11/2018**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MARANHÃO - SEBRAE**

CPF/CNPJ: **06.053.847/0001-10**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 53 - EXECUCAO 21.50 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0132 - REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 103.52 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0423 - IMPERMEABILIZACAO 53 - EXECUCAO 503.16 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 11.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;**

Observações

execução de serviços de Reparo e Adequação do Centro de Convenções para acomodação do SebraeLab.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**
Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20190242634** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**
Forma de registro: **INICIAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI ME**

Registrada em: **15/03/2019** Baixada em: **22/10/2020**
Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Contratante: **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO**

CPF/CNPJ: **05.289.160/0001-16**

Endereço do contratante: **RUA JOÃO LISBOA**

Nº: **328**

Complemento: **Praça João Lisboa**

Bairro: **CENTRO**
UF: **MA**

CEP: **65010310**

Cidade: **SÃO LUIS**

Contrato: **002/2019 - C**

Celebrado em: **30/01/2019**

Valor do contrato: **R\$ 154.395,91**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA DO CORDEIRO**

Nº: **53**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**
UF: **MA**

CEP: **65300136**

Cidade: **SANTA INÊS**

Data de início: **14/02/2019**

Previsão de término: **14/05/2019**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO**

CPF/CNPJ: **05.289.160/0001-16**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 92.20 metro quadrado;**

Observações

Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para a Construção para a construção do Prédio Comercial da sede da Junta Comercial do Estado do Maranhão na cidade de Santa Inês.





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO

933266/2025

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**
Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20190234045** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**
Forma de registro: **INICIAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI ME**

Registrada em: **08/05/2019** Baixada em: **26/06/2023**
Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Contratante: **SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL**

CPF/CNPJ: **03.775.543/0001-79**

Endereço do contratante: **AVENIDA JERONINO DE ALBUQUERQUE**

Nº: **S/N**

Complemento: **EDIFICIO CASA DA INDUSTRIA**

Bairro: **COHAMA**

Cidade: **SÃO LUIS**

UF: **MA**

CEP: **65064421**

Contrato: **03.15/2019**

Celebrado em: **02/05/2019**

Valor do contrato: **R\$ 322.105,51**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA JORGE MACHADO MENDES**

Nº: **60**

Complemento: **SETOR INDUSTRIAL**

Bairro: **SETOR INDUSTRIAL**

Cidade: **BALSAS**

UF: **MA**

CEP: **65800000**

Data de início: **03/06/2019**

Previsão de término: **03/10/2019**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL**

CPF/CNPJ: **03.775.543/0001-79**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 804.78 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 32.32 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 7.28 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID/COMERC. 53 - EXECUCAO 7.28 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #C1213 - ESTRUTURAS METALICAS 53 - EXECUCAO 27.50 metro quadrado;**

Observações

Construção de Muro Perimetral e Guarita no âmbito do CEPT de Balsas na Rua Jorge Machado Mendes, 60, Setor Industrial, no município de Balsas - MA.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**
Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20190305123** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**
Forma de registro: **INICIAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI ME**

Registrada em: **05/12/2019** Baixada em: **28/09/2021**
Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Contratante: **PARK VINHAIS CONDOMÍNIO CLUBE**

CPF/CNPJ: **12.300.124/0001-71**

Endereço do contratante: **RUA PLUTÃO**

Nº: **s/n**

Complemento: **PARK VINHAIS CONDOMÍNIO CLUB**

Bairro: **RECANTO DOS VINHAIS**

Cidade: **SÃO LUIS**

UF: **MA**

CEP: **65070400**

Contrato: **01/2019**

Celebrado em: **27/11/2019**

Valor do contrato: **R\$ 348.726,29**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA PLUTÃO**

Nº: **s/n**

Complemento: **PARK VINHAIS CONDOMÍNIO CLUB**

Bairro: **RECANTO DOS VINHAIS**

Cidade: **SÃO LUIS**

UF: **MA**

CEP: **65070400**

Coordenadas Geográficas: **-2.519217, -44.262127**

Data de início: **04/12/2019**

Previsão de término: **01/08/2020**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **PARK VINHAIS CONDOMÍNIO CLUBE**

CPF/CNPJ: **12.300.124/0001-71**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 18390.06 metro quadrado;**

Observações

REVITALIZAÇÃO DAS FACES QUE COMPÕEM A FACHADA DOS 6 BLOCOS QUE INTEGRAM O CONDOMÍNIO PARK VINHAIS. ENDEREÇO: Rua Plutão, s/n, Condomínio Park Vinhais Club, Bairro Recanto Vinhais, São Luis/MA, CEP. 65.070-400.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**
Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional - CAO

933266/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Número da ART: **MA20200317341**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 04/02/2020

Baixada em: 01/10/2021

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI ME**

Contratante: **UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA**

CPF/CNPJ: **06.352.421/0001-68**

Endereço do contratante: AVENIDA LOURENÇO VIEIRA DA SILVA

Nº: 1000

Complemento: CIDADE UNIVERSITÁRIA PAULO VI

Bairro: JARDIM SÃO CRISTÓVÃO

Cidade: SÃO LUIS

UF: MA

CEP: 65055310

Contrato: 95342018-UEMA

Celebrado em: 22/01/2020

Valor do contrato: R\$ 307.391,69

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA LOURENÇO VIEIRA DA SILVA

Nº: 1000

Complemento: CIDADE UNIVERSITÁRIA PAULO VI

Bairro: JARDIM SÃO CRISTÓVÃO

Cidade: SÃO LUIS

UF: MA

CEP: 65055310

Coordenadas Geográficas: -2.569067, -44.223937

Data de início: 06/02/2020

Previsão de término: 06/05/2020

Finalidade: Outro

Proprietário: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA

CPF/CNPJ: 06.352.421/0001-68

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO #A0107 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 - EXECUÇÃO 164.42 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0130 - PINTURA 53 - EXECUÇÃO 2514.80 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #B1106 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM B.TENSÃO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUÇÃO 164.42 metro quadrado;

Observações

serviços de ENGENHARIA para execução da obra de ampliação do anexo de salas de aula e T.I. do prédio do UEMANET, da Universidade Estadual do Maranhão.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**

Registro: **1115717600MA**

RNP: **1115717600**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200325145**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 09/03/2020

Baixada em: 16/03/2020

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI ME**

Contratante: **BMS ENGENHARIA LTDA**

CPF/CNPJ: **18.161.073/0001-20**

Endereço do contratante: AVENIDA Avenida Ivar Saldanha

Nº: 144

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: SANTA RITA

UF: MA

CEP: 65145000

Contrato: 012019

Celebrado em: 22/08/2019

Valor do contrato: R\$ 2.500.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA AV FIO, LOTE 1, COHABIANO 2

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: ITAPIRACO

Cidade: SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

UF: MA

CEP: 65110000

Coordenadas Geográficas: -2.533946, -44.196632

Data de início: 22/08/2019

Previsão de término: 09/03/2020

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: BMS ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 18.161.073/0001-20

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO #A0403 - REDE DE ÁGUA 53 - EXECUÇÃO 50000.00 metro; 7 - EXECUÇÃO #A0506 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 53 - EXECUÇÃO 1885.96 metro cúbico;

Observações

serviços de pavimentação e obras de reabilitação e melhoria operacional de Rede de Distribuição de Água do Sistema de Abastecimento de Água do Condomínio Marcela

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**

Registro: **1115717600MA**

RNP: **1115717600**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200331360**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 13/04/2020

Baixada em: 22/07/2020

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI ME**



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional - CAO

933266/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Contratante: **CASA REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME**

CPF/CNPJ: 20.194.646/0001-64

Endereço do contratante: AVENIDA PRINCIPAL

Nº: 23

Complemento: SALA 204

Bairro: PARQUE AURORA

Cidade: SÃO LUÍS

UF: MA

CEP: 65051843

Contrato: 002/2020

Celebrado em: 24/02/2020

Valor do contrato: R\$ 1.000.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: DIVERSOS

Cidade: SÃO LUÍS

UF: MA

CEP: 65085000

Coordenadas Geográficas: -2.538544, -44.202338

Data de início: 02/03/2020

Previsão de término: 30/06/2020

Finalidade: Residencial

Proprietário: CASA REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME

CPF/CNPJ: 20.194.646/0001-64

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO #A0108 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 20 - EXECUCAO E PROJETO 4000.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0118 - CONJUNTOS ARQUITETONICOS 20 - EXECUCAO E PROJETO 4000.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0209 - INSTALACOES URBANAS - INFRA-ESTRUTURA URBANA 20 - EXECUCAO E PROJETO 2.00 quilômetro; 1 - ATUACAO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 20 - EXECUCAO E PROJETO 4000.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0302 - ESTRUTURA METALICA 20 - EXECUCAO E PROJETO 4000.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0304 - ESTRUTURA DE MADEIRA 20 - EXECUCAO E PROJETO 4000.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 20 - EXECUCAO E PROJETO 4000.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 20 - EXECUCAO E PROJETO 4000.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0440 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL- PGRCC 20 - EXECUCAO E PROJETO 4000.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 20 - EXECUCAO E PROJETO 2.00 quilômetro; 1 - ATUACAO #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 20 - EXECUCAO E PROJETO 2.00 quilômetro; 1 - ATUACAO #A0605 - DRENAGEM 20 - EXECUCAO E PROJETO 2.00 quilômetro; 1 - ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID/COMERC. 20 - EXECUCAO E PROJETO 4000.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #G0136 - ATERRAMENTO ELETRICO PARA SPDA 20 - EXECUCAO E PROJETO 4000.00 metro quadrado;

Observações

ART REFERENTE CONSTRUÇÃO DE 20 CASAS DE MÉDIO E ALTO PADRÃO, COM VIAS DE ACESSO PAVIMENTADAS, REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO, DRENAGEM SUPERFICIAL EM LOTEAMENTOS ABERTOS NOS BAIRROS DO COHATRAÇ, ALTOS DO TURU, JARDIM TURU E BOA VISTA NA REGIÃO DA ILHA DO MARANHÃO.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**

Registro: 1115717600MA

RNP: 1115717600

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20200378421

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 23/11/2020

Baixada em: 27/09/2021

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI ME

Contratante: **AGENCIA EXECUTIVA METROPOLITANA**

CPF/CNPJ: 27.361.985/0001-37

Endereço do contratante: AVENIDA BORBOREMA

Nº: 2A

Complemento: QUADRA 22

Bairro: CALHAU

Cidade: SÃO LUÍS

UF: MA

CEP: 65071360

Contrato: 039/2020

Celebrado em: 20/11/2020

Valor do contrato: R\$ 234.031,22

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOS PORTUGUESES

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: VILA BACANGA

Cidade: SÃO LUÍS

UF: MA

CEP: 65080805

Coordenadas Geográficas: -2.544889, -44.301407

Data de início: 23/11/2020

Previsão de término: 23/03/2021

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: AGENCIA EXECUTIVA METROPOLITANA

CPF/CNPJ: 27.361.985/0001-37

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO #A0299 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM URBANISMO 53 - EXECUCAO 1875.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0440 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL- PGRCC 20 - EXECUCAO E PROJETO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 1875.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 3760.00 metro quadrado;

Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE O CONTRATO Nº 039/2020, PROCESSO Nº 0121382/2020 - AGEM, QUE TEM POR OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DE PASSEIO PÚBLICO - CALÇADAS, COMPREENDENDO TRECHOS NA AVENIDA DOS PORTUGUESES, NA CIDADE DE SÃO LUÍS/MA.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**

Registro: 1115717600MA

RNP: 1115717600

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 23/07/2025, às 17:17.



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional - CAO

933266/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Número da ART: **MA20210420530**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 18/05/2021

Baixada em: 14/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE SANTA RITA**

CPF/CNPJ: **63.441.836/0001-41**

Endereço do contratante: PRAÇA Praça Dr. Carlos Maciel

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: SANTA RITA

UF: MA

CEP: 65145000

Contrato: 13/2021

Celebrado em: 15/04/2021

Valor do contrato: R\$ 1.495.500,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Calamidade Pública

Endereço da obra/serviço: POVOADO AREIAS, CAREMA, SEDE, TRIZIDELA E OLHOS D'ÁGUA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: DIVERSOS

Cidade: SANTA RITA

UF: MA

CEP: 65145000

Coordenadas Geográficas: -3.141351, -44.326040

Data de início: 19/04/2021

Previsão de término: 31/12/2021

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: MUNICÍPIO DE SANTA RITA

CPF/CNPJ: 63.441.836/0001-41

Atividade Técnica: 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 18000.00 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 12000.00 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 40.00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 2000.00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 2000.00 metro;

Observações

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 013/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2021, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E A CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MELHORAMENTOS E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA - MA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA - MA.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**

Registro: **1115717600MA**

RNP: **1115717600**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210421257**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 21/05/2021

Baixada em: 19/09/2022

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI ME**

Contratante: **DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO**

CPF/CNPJ: **00.820.295/0001-42**

Endereço do contratante: RUA DA ESTRELA

Nº: 421

Complemento: PROJETO REVIVER

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO LUÍS

UF: MA

CEP: 65010200

Contrato: 096/2020

Celebrado em: 01/12/2020

Valor do contrato: R\$ 217.051,46

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Calamidade Pública

Endereço da obra/serviço: RUA NOVA

Nº: S/Nº

Complemento: CIDADE DA JUSTIÇA

Bairro: CENTRO

Cidade: COROATÁ

UF: MA

CEP: 65415000

Coordenadas Geográficas: -4.131904, -44.118972

Data de início: 10/05/2021

Previsão de término: 31/12/2021

Finalidade: Comercial

Proprietário: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO

CPF/CNPJ: 00.820.295/0001-42

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 138.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 138.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 138.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 138.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 138.00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 800.00 metro cúbico;

Observações

ART REFERENTE AO CONTRATO 096/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0532/2020, CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UI

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 23/07/2025, às 17:17.



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional - CAO

933266/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

LADO A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, E DE OUTRO LADO A EMPRESA CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI, CUJO O OBJETO É EXECUÇÃO DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DO NOVO NÚCLEO REGIONAL DE ATENDIMENTO DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE COROATÁ/MA.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**
Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20210444407** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**
Forma de registro: **INICIAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI ME**

Registrada em: **13/08/2021** Baixada em: **26/06/2023**
Participação técnica: **EQUIPE**

Contratante: **UNICLINICA SANTA LUZIA LTDA**
Endereço do contratante: **RUA BENEDITO LEITE**
Complemento: **SETOR 66**
Cidade: **SANTA LUZIA**
Contrato: **003/2021**

CPF/CNPJ: **14.745.117/0001-09**
Nº: **S/Nº**
Bairro: **CENTRO**
UF: **MA** CEP: **65390000**

Valor do contrato: **R\$ 1.300.000,00**
Ação institucional: **Calamidade Pública**
Endereço da obra/serviço: **RUA BENEDITO LEITE**
Complemento: **SETOR 66**
Cidade: **SANTA LUZIA**
Coordenadas Geográficas: **-3.969172, -45.657227**

Celebrado em: **19/07/2021**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Nº: **S/Nº**
Bairro: **CENTRO**
UF: **MA** CEP: **65390000**

Data de início: **29/07/2021**

Previsão de término: **31/12/2021**

Finalidade: **Misto**

Proprietário: **UNICLINICA SANTA LUZIA LTDA**

CPF/CNPJ: **14.745.117/0001-09**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.3 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 631.47 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 631.47 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELÉTRICO 49 - Execução de obra 631.47 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 631.47 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 631.47 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 631.47 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 631.47 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 631.47 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 631.47 metro quadrado;**

Observações

ART REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR (UNICLINICA SANTA LUZIA), PRÉDIO DE USO ESPECÍFICO COM ÁREA DE 631.47 M2.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**
Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20220498622** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI ME**

Registrada em: **09/02/2022** Baixada em: **15/07/2025**
Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Contratante: **MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO/MA**
Endereço do contratante: **AVENIDA CONSTANTINO GEORGIANO RABELO**
Complemento:
Cidade: **PRESIDENTE JUSCELINO**
Contrato: **140010101/2022**

CPF/CNPJ: **06.003.891/0001-16**
Nº: **SN**
Bairro: **CENTRO**
UF: **MA** CEP: **65140000**

Valor do contrato: **R\$ 32.714,40**
Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO SANGRADOR**
Complemento:
Cidade: **PRESIDENTE JUSCELINO**
Coordenadas Geográficas: **-2.926245, -44.064002**

Celebrado em: **10/01/2022**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Nº: **S/N**
Bairro: **SANGRADOR**
UF: **MA** CEP: **65140000**

Data de início: **17/01/2022**
Finalidade: **Infraestrutura**

Previsão de término: **10/01/2023**





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional - CAO

933266/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Proprietário: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO/MA

CPF/CNPJ: 06.003.891/0001-16

Atividade Técnica: 16 - Execução ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.5 - DE RECUPERAÇÃO DE PONTES 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 140010101/2022, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO E CONSTRUTORA CASTELUCCI OBJETIVANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL DE PONTE DE CONCRETO ARMADO, LOCALIZADA NO POVOADO SANGRADOR NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO - MA.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**

Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220510106**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 17/03/2022

Baixada em: 14/06/2022

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE SANTA RITA**

CPF/CNPJ: **63.441.836/0001-41**

Endereço do contratante: PRAÇA Praça Dr. Carlos Macielra

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: SANTA RITA

UF: MA

CEP: 65145000

Contrato: 018/2021

Celebrado em: 22/04/2021

Valor do contrato: R\$ 53.833,57

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: TRECHO POV. PORTO ALEGRE AO POV. SANTIAGO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: POVOADOS

Cidade: SANTA RITA

UF: MA

CEP: 65145000

Coordenadas Geográficas: -3.139036, -44.325252

Data de início: 02/01/2022

Previsão de término: 02/04/2022

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: MUNICÍPIO DE SANTA RITA

CPF/CNPJ: 63.441.836/0001-41

Atividade Técnica: 14 - Elaboração AGRONOMIA, AGRÍCOLA, FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA > CONSTRUÇÕES PARA FINS AGROPECUÁRIOS, AGROINDUSTRIAS, AQUÍCOLAS E FLORESTAIS > #39.27.4 - DE ESTRADAS RURAIS 80 - Projeto 45.00 quilômetro;

Observações

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 018/2021 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2021 | CELEBRADO ENTRE A CONSTRUTORA CASTELUCCI E A PREFEITURA DE SANTA RITA, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, TRECHO: POVOADO PORTO ALEGRE AO POVOADO SANTIAGO, COM EXTENSÃO DE 45.00KM, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/MA.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**

Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220510286**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 17/03/2022

Baixada em: 15/07/2025

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO/MA**

CPF/CNPJ: **06.003.891/0001-16**

Endereço do contratante: AVENIDA CONSTANTINO GEORGIANO RABELO

Nº: SN

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: PRESIDENTE JUSCELINO

UF: MA

CEP: 65140000

Contrato: 140010103/2022

Celebrado em: 18/02/2022

Valor do contrato: R\$ 216.716,87

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: POVOADO SANTO ANTÔNIO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: SANTO ANTÔNIO

Cidade: PRESIDENTE JUSCELINO

UF: MA

CEP: 65140000

Coordenadas Geográficas: -2.926245, -44.064002

Data de início: 25/02/2022

Previsão de término: 18/02/2023

Finalidade: Escolar





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO

933266/2025

Proprietário: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO/MA

CPF/CNPJ: 06.003.891/0001-16

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1.00 unidade;

Observações

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 140010103/2022, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO E A CONSTRUTORA CASTELUCCI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES DA ESCOLA JOSÉ ALVES E ANEXO, LOCALIZADA NO POVOADO SANTO ANTÔNIO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO - MA.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**

Registro: 1115717600MA RNP: 1115717600

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220510296**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 17/03/2022 Baixada em: 15/07/2025

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO/MA**

CPF/CNPJ: 06.003.891/0001-16

Endereço do contratante: AVENIDA CONSTANTINO GEORGIANO RABELO

Nº: SN

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: PRESIDENTE JUSCELINO

UF: MA

CEP: 65140000

Contrato: 140010105/2022

Celebrado em: 18/02/2022

Valor do contrato: R\$ 125.874,26

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: RUA ORLANDO AQUINO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: ORLANDO AQUINO

Cidade: PRESIDENTE JUSCELINO

UF: MA

CEP: 65140000

Coordenadas Geográficas: -2.929634, -44.067469

Data de início: 25/02/2022

Previsão de término: 18/02/2023

Finalidade: Escolar

Proprietário: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO/MA

CPF/CNPJ: 06.003.891/0001-16

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1.00 unidade;

Observações

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 140010105/2022, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO E A CONSTRUTORA CASTELUCCI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES DA ESCOLA TIA ZENINA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO - MA.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**

Registro: 1115717600MA RNP: 1115717600

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220511346**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 18/03/2022 Baixada em: 15/07/2025

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO/MA**

CPF/CNPJ: 06.003.891/0001-16

Endereço do contratante: AVENIDA CONSTANTINO GEORGIANO RABELO

Nº: SN

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: PRESIDENTE JUSCELINO

UF: MA

CEP: 65140000

Contrato: 140010104/2022

Celebrado em: 18/02/2022

Valor do contrato: R\$ 137.932,70

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: POVOADO JUÇARAL

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: JUÇARAL

Cidade: PRESIDENTE JUSCELINO

UF: MA

CEP: 65140000

Coordenadas Geográficas: -2.926245, -44.064002

Data de início: 25/02/2022

Previsão de término: 18/02/2023

Finalidade: Escolar

Proprietário: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO/MA

CPF/CNPJ: 06.003.891/0001-16





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional - CAO

933266/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1.00 unidade;

Observações

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 140010104/2022, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO E A CONSTRUTORA CASTELUCCI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES DA ESCOLA ORLANDO AQUINO, LOCALIZADA NO POVOADO JUÇARAL DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO - MA.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**
Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220511348** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI ME**

Registrada em: 18/03/2022 Baixada em: 15/07/2025
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO/MA**
Endereço do contratante: AVENIDA CONSTANTINO GEORGIANO RABELO
Complemento:

CPF/CNPJ: **06.003.891/0001-16**
Nº: SN

Cidade: **PRESIDENTE JUSCELINO**

Bairro: **CENTRO**
UF: **MA**

CEP: **65140000**

Contrato: **140010106/2022**

Celebrado em: **18/02/2022**

Valor do contrato: **R\$ 127.659,25**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Agricultura familiar**

Endereço da obra/serviço: **POVOADO BOA HORA**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **BOA HORA**
UF: **MA**

CEP: **65140000**

Cidade: **PRESIDENTE JUSCELINO**

Coordenadas Geográficas: **-2.926245, -44.064002**

Data de início: **25/02/2022**

Previsão de término: **18/02/2022**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO/MA**

CPF/CNPJ: **06.003.891/0001-16**

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1.00 unidade;

Observações

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 140010106/2022, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO E A CONSTRUTORA CASTELUCCI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES DA ESCOLA VEREADOR ROSENDO PACHECO, LOCALIZADA NO POVOADO BOA HORA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO - MA.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**
Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220511350** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI ME**

Registrada em: 18/03/2022 Baixada em: 15/07/2025
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO/MA**
Endereço do contratante: AVENIDA CONSTANTINO GEORGIANO RABELO
Complemento:

CPF/CNPJ: **06.003.891/0001-16**
Nº: SN

Cidade: **PRESIDENTE JUSCELINO**

Bairro: **CENTRO**
UF: **MA**

CEP: **65140000**

Contrato: **140010102/2022**

Celebrado em: **18/02/2022**

Valor do contrato: **R\$ 200.535,70**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Agricultura familiar**

Endereço da obra/serviço: **POVOADO PRATA**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **PRATA**
UF: **MA**

CEP: **65140000**

Cidade: **PRESIDENTE JUSCELINO**

Coordenadas Geográficas: **-2.926245, -44.064002**

Data de início: **25/02/2022**

Previsão de término: **18/02/2023**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO/MA**

CPF/CNPJ: **06.003.891/0001-16**

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1.00 unidade;

Observações

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 140010102/2022, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO E A CONSTRUTORA CASTELUCCI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES DA ESCOLA REUNIDA OLIVEIRA MARQUES, LOCALIZADA NO POVOADO PRATA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO - MA.





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional - CAO

933266/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**
Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20220514432** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**
Forma de registro: **INICIAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI ME**

Registrada em: **29/03/2022** Baixada em: **15/07/2025**
Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Contratante: **MUNICIPIO DE ZE DOCA**
Endereço do contratante: **AVENIDA MILITAR**
Complemento: **TERREO**
Cidade: **ZÉ DOCA**

CPF/CNPJ: **12.122.065/0001-99**

Nº: **S/N**

Bairro: **VILA DO BEC**

UF: **MA**

CEP: **65365000**

Contrato: **004.081/2021**

Celebrado em: **16/11/2021**

Valor do contrato: **R\$ 179.535,99**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Entidade Beneficente**

Endereço da obra/serviço: **POVOADO IGARAPÉ GRANDE**

Nº: **S/N**

Bairro: **IGARAPÉ GRANDE**

UF: **MA**

CEP: **65365000**

Complemento:

Cidade: **ZÉ DOCA**

Coordenadas Geográficas: **-3.278774, -45.656320**

Data de início: **16/11/2021**

Previsão de término: **16/11/2022**

Finalidade: **Saúde**

Proprietário: **MUNICIPIO DE ZE DOCA**

CPF/CNPJ: **12.122.065/0001-99**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS**
49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 04.081/2021 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.081/2021 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2021 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 | OBJETO: SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E REFORMA NA UBS DO POVOADO IGARAPÉ GRANDE, NO MUNICIPIO DE ZÉ DOCA/MA

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**
Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20220514462** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**
Forma de registro: **INICIAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI ME**

Registrada em: **29/03/2022** Baixada em: **15/07/2025**
Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Contratante: **MUNICIPIO DE ZE DOCA**
Endereço do contratante: **AVENIDA MILITAR**
Complemento: **TERREO**
Cidade: **ZÉ DOCA**

CPF/CNPJ: **12.122.065/0001-99**

Nº: **S/N**

Bairro: **VILA DO BEC**

UF: **MA**

CEP: **65365000**

Contrato: **001.081/2021**

Celebrado em: **16/11/2021**

Valor do contrato: **R\$ 295.627,95**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Agricultura familiar**

Endereço da obra/serviço: **POVOADO QUADRO**

Nº: **S/N**

Bairro: **QUADRO**

UF: **MA**

CEP: **65365000**

Complemento:

Cidade: **ZÉ DOCA**

Coordenadas Geográficas: **-3.278916, -45.656317**

Data de início: **16/11/2021**

Previsão de término: **16/11/2022**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **MUNICIPIO DE ZE DOCA**

CPF/CNPJ: **12.122.065/0001-99**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS**
49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 001.081/2021 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.081/2021 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2021 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 | OBJETO: SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFORMA CRECHE CRIANÇA FELIZ DO POVOADO QUADRO, NO MUNICIPIO DE ZÉ DOCA/MA

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**
Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional - CAO

933266/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Número da ART: **MA20220514492**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 30/03/2022

Baixada em: 15/07/2025

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI ME**

Contratante: **MUNICIPIO DE ZE DOCA**

CPF/CNPJ: **12.122.065/0001-99**

Endereço do contratante: AVENIDA MILITAR

Nº: S/N

Complemento: TERREO

Bairro: VILA DO BEC

Cidade: ZÉ DOCA

UF: MA

CEP: 65365000

Contrato: 002.081/2021

Celebrado em: 16/11/2021

Valor do contrato: R\$ 298.172,99

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: POVOADO VILA NOVA, SÃO FRANCISCO E COLÔNIAO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: VILA NOVA, SÃO FRANCISCO E COLÔNIAO

Cidade: ZÉ DOCA

UF: MA

CEP: 65365000

Coordenadas Geográficas: -3.272738, -45.655933

Data de início: 16/11/2021

Previsão de término: 16/11/2022

Finalidade: Esportivo

Proprietário: MUNICIPIO DE ZE DOCA

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS**
49 - Execução de obra 3.00 unidade;

Observações

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 002.081/2021 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.081/2021 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2021 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 | OBJETO: SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, PINTURA E CALÇADA DOS CAMPOS - VILA NOVA, SÃO FRANCISCO, COLÔNIAO, NO MUNICIPIO DE ZÉ DOCA/MA

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**

Registro: **1115717600MA**

RNP: **1115717600**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220514500**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 30/03/2022

Baixada em: 15/07/2025

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI ME**

Contratante: **MUNICIPIO DE ZE DOCA**

CPF/CNPJ: **12.122.065/0001-99**

Endereço do contratante: AVENIDA MILITAR

Nº: S/N

Complemento: TERREO

Bairro: VILA DO BEC

Cidade: ZÉ DOCA

UF: MA

CEP: 65365000

Contrato: 003.081/2021

Celebrado em: 16/11/2021

Valor do contrato: R\$ 519.483,24

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: POVOADO ZÉ DOCA E NOVA CONQUISTA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: ZÉ DOCA E NOVA CONQUISTA

Cidade: ZÉ DOCA

UF: MA

CEP: 65365000

Coordenadas Geográficas: -3.278628, -45.656316

Data de início: 16/11/2021

Previsão de término: 16/11/2022

Finalidade: Escolar

Proprietário: MUNICIPIO DE ZE DOCA

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS**
49 - Execução de obra 2.00 unidade;

Observações

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 003.081/2021 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.081/2021 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2021 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 | OBJETO: SERVIÇO DE MURO E PATIO CRECHES - ZÉ DOCA E NOVA CONQUISTA, NO MUNICIPIO DE ZÉ DOCA/MA

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**

Registro: **1115717600MA**

RNP: **1115717600**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220514505**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 30/03/2022

Baixada em: 15/07/2025

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI ME**





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional - CAO

933266/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Contratante: **MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA**
Endereço do contratante: AVENIDA MILITAR

Complemento: TERREO

Cidade: ZÉ DOCA

Contrato: 005.081/2021

Valor do contrato: R\$ 916.885,82

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: POVOADO DIVERSOS

Complemento:

Cidade: ZÉ DOCA

Coordenadas Geográficas: -3.270636, -45.655770

Data de início: 16/11/2021

Finalidade: Escolar

Proprietário: MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99

Nº: S/N

Bairro: VILA DO BEC

UF: MA

CEP: 65365000

Celebrado em: 16/11/2021

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Bairro: DIVERSOS

UF: MA

Nº: S/N

CEP: 65365000

Previsão de término: 16/11/2022

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS
49 - Execução de obra 7.00 unidade;

Observações

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 005.081/2021 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.081/2021 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2021 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 | OBJETO: REFORMA DE MERCADOS, MERCADO DO PEIXE - VILA DO BEC, MERCADO EBENEZIA, MERCADO CONQUISTA, MERCADO IGARAPE GRANDE, MERCADO DO QUADRO, MERCADO DO PARAÍSO, MERCADO JOSIAS, NO MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA/MA.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**

Registro: 1115717600MA

RNP: 1115717600

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220514537**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 29/03/2022 Baixada em: 14/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI ME**

Contratante: **IS GUIMARAES & CIA LTDA**

Endereço do contratante: RUA 28 DE JUNHO SUL

Complemento:

Cidade: PRESIDENTE DUTRA

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 1.287.472,86

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: POVOADO SÍTIO DO MEIO, SÃO JOSÉ E SANTO ANTÔNIO

Complemento:

Cidade: SANTA RITA

Coordenadas Geográficas: -3.182864, -44.453678

Data de início: 28/03/2022

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: MUNICÍPIO DE SANTA RITA

CPF/CNPJ: 08.805.639/0001-56

Nº: 1121

Bairro: CENTRO

UF: MA

CEP: 65760000

Celebrado em: 18/03/2022

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Bairro: SÍTIO DO MEIO, SÃO JOSÉ E SANTO ANTÔNIO

UF: MA

Nº: S/N

CEP: 65145000

Previsão de término: 27/04/2022

CPF/CNPJ: 63.441.836/0001-41

Atividade Técnica: 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 3550.00 metro; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 3550.00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 7100.00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 7100.00 metro;

Observações

ART REFERENTE AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A EMPRESA IS GUIMARAES & CIA LTDA E CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI, TENDO POR OBJETO A SUBEMPREITADA DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA - MA.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**

Registro: 1115717600MA

RNP: 1115717600

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220520978**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 19/04/2022 Baixada em: 15/07/2025

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI ME**





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional - CAO

933266/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Contratante: **MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO/MA**

Endereço do contratante: AVENIDA CONSTANTINO GEORGIANO RABELO

Complemento:

Cidade: PRESIDENTE JUSCELINO

Contrato: 140010107/2022

Valor do contrato: R\$ 141.721,39

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: POVOADO SÃO LOURENÇO

Complemento:

Cidade: PRESIDENTE JUSCELINO

Coordenadas Geográficas: -3.133667, -44.057988

Data de início: 25/02/2022

Finalidade: Escolar

Proprietário: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO/MA

Celebrado em: 18/02/2022

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Previsão de término: 25/02/2023

CPF/CNPJ: 06.003.891/0001-16

Nº: SN

Bairro: CENTRO

UF: MA

CEP: 65140000

Nº: S/N

Bairro: SÃO LOURENÇO

UF: MA

CEP: 65140000

CPF/CNPJ: 06.003.891/0001-16

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1.00 unidade;

Observações

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 140010107/2022, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO E A CONSTRUTORA CASTELUCCI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES DO CME SÃO JOSÉ, LOCALIZADO NO POVOADO SÃO LOURENÇO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO - MA.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**

Registro: 1115717600MA RNP: 1115717600

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20220520984

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Forma de registro: INICIAL

Empresa contratada: CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI ME

Registrada em: 19/04/2022

Baixada em: 15/07/2025

Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO/MA**

Endereço do contratante: AVENIDA CONSTANTINO GEORGIANO RABELO

Complemento:

Cidade: PRESIDENTE JUSCELINO

Contrato: 140010108/2022

Valor do contrato: R\$ 140.922,72

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: POVOADO ONÇA

Complemento:

Cidade: PRESIDENTE JUSCELINO

Coordenadas Geográficas: -2.926245, -44.064002

Data de início: 25/02/2022

Finalidade: Escolar

Proprietário: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO/MA

Celebrado em: 18/02/2022

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Previsão de término: 25/02/2023

CPF/CNPJ: 06.003.891/0001-16

Nº: SN

Bairro: CENTRO

UF: MA

CEP: 65140000

Nº: S/N

Bairro: ONÇA

UF: MA

CEP: 65140000

CPF/CNPJ: 06.003.891/0001-16

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1.00 unidade;

Observações

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 140010108/2022, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO E A CONSTRUTORA CASTELUCCI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES DO CME SÃO RAIMUNDO, LOCALIZADO NO POVOADO ONÇA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO - MA.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**

Registro: 1115717600MA RNP: 1115717600

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20220521011

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Forma de registro: INICIAL

Empresa contratada: CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI ME

Registrada em: 19/04/2022

Baixada em: 15/07/2025

Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO/MA**

Endereço do contratante: AVENIDA CONSTANTINO GEORGIANO RABELO

Complemento:

Cidade: PRESIDENTE JUSCELINO

Contrato: 140010109/2022

Valor do contrato: R\$ 138.064,23

Celebrado em: 18/02/2022

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

CPF/CNPJ: 06.003.891/0001-16

Nº: SN

Bairro: CENTRO

UF: MA

CEP: 65140000

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Cuiabá, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 23/07/2025, às 17:17.



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional - CAO

933266/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: POVOADO TAQUARAIS

Complemento:

Cidade: PRESIDENTE JUSCELINO

Coordenadas Geográficas: -3.133667, -44.057988

Data de início: 25/02/2022

Previsão de término: 25/02/2023

Finalidade: Escolar

Proprietário: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO/MA

Nº: S/N

Bairro: TAQUARAIS

UF: MA

CEP: 65140000

CPF/CNPJ: 06.003.891/0001-16

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1.00 unidade;

Observações

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 140010108/2022, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO E A CONSTRUTORA CASTELUCCI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES DO CME CONSTÂNCIO ALVEZ DOS SANTOS, LOCALIZADO NO POVOADO TAQUARAIS DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO - MA.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**

Registro: 1115717600MA

RNP: 1115717600

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220521017**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 19/04/2022

Baixada em: 15/07/2025

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO/MA**

Endereço do contratante: AVENIDA CONSTANTINO GEORGIANO RABELO

Complemento:

Cidade: PRESIDENTE JUSCELINO

Contrato: 140010110/2022

Celebrado em: 18/02/2022

Valor do contrato: R\$ 139.489,06

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: POVOADO FOLHAL

Complemento:

Cidade: PRESIDENTE JUSCELINO

Coordenadas Geográficas: -3.133667, -44.057988

Data de início: 25/02/2022

Previsão de término: 25/02/2023

Finalidade: Escolar

Proprietário: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO/MA

CPF/CNPJ: 06.003.891/0001-16

Nº: SN

Bairro: CENTRO

UF: MA

CEP: 65140000

Nº: S/N

Bairro: FOLHAL

UF: MA

CEP: 65140000

CPF/CNPJ: 06.003.891/0001-16

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1.00 unidade;

Observações

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 140010110/2022, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO E A CONSTRUTORA CASTELUCCI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES DO CME HUMBERTO CASTELO BRANCO, LOCALIZADO NO POVOADO FOLHAL DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO - MA.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**

Registro: 1115717600MA

RNP: 1115717600

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220521344**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 20/04/2022

Baixada em: 15/07/2025

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI ME**

Contratante: **DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO**

Endereço do contratante: RUA DA ESTRELA

Complemento: PROJETO REVIVER

Cidade: SÃO LUÍS

Contrato: 084/2020

Celebrado em: 19/11/2020

Valor do contrato: R\$ 319.634,70

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Agricultura familiar

CPF/CNPJ: 00.820.295/0001-42

Nº: 421

Bairro: CENTRO

UF: MA

CEP: 65010200





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional - CAO

933266/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Endereço da obra/serviço: AVENIDA NORTE SUL
Complemento: CIDADE DA JUSTIÇA
Cidade: CAXIAS
Coordenadas Geográficas: -4.878585, -43.374109

Nº: S/Nº
Bairro: CAMPO DE BELÉM
UF: MA CEP: 65609005

Data de início: 10/05/2021

Previsão de término: 30/04/2022

Finalidade: Comercial

Proprietário: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO

CPF/CNPJ: 00.820.295/0001-42

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 315.50 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 315.50 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 315.50 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 315.50 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 315.50 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 9772.90 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 624.00 metro cúbico;

Observações

ART REFERENTE AO TERMO DE ADITIVO E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO CONTRATO 084/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0528/2020, CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, E DE OUTRO LADO A EMPRESA CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI, CUJO O OBJETO É EXECUÇÃO DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DO NOVO NÚCLEO REGIONAL DE ATENDIMENTO DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.

Profissional: PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI

Registro: 1115717600MA RNP: 1115717600

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20220529175

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 16/05/2022 Baixada em: 15/07/2025

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM

CPF/CNPJ: 05.646.807/0001-10

Endereço do contratante: RUA TEODORO FERREIRA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: ITAPUITAPERA

Cidade: VITÓRIA DO MEARIM

UF: MA

CEP: 65350000

Contrato: 1403.80-2022

Celebrado em: 14/03/2022

Valor do contrato: R\$ 1.131.654,47

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: DIVERSOS

Cidade: VITÓRIA DO MEARIM

UF: MA

CEP: 65350000

Coordenadas Geográficas: -3.462310, -44.870129

Data de início: 14/03/2022

Previsão de término: 14/03/2023

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM

CPF/CNPJ: 05.646.807/0001-10

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 10.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 10.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 10.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 10.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 10.00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 10.00 unidade;

Observações

ART REFERENTE O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1403.80/2022 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2001.1256/2022 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2021 | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.081/2021 - ZÉ DOCA - MA | PROCESSO DE ADESÃO "CARONA" Nº 02.01/2022 | OBJETO: CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL SOB DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO MEARIM - MA.

Profissional: PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI

Registro: 1115717600MA RNP: 1115717600

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional - CAO

933266/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Número da ART: **MA20220533475**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 30/05/2022

Baixada em: 15/07/2025

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI ME**

Contratante: **MUNICIPIO DE ZE DOCA**

CPF/CNPJ: **12.122.065/0001-99**

Endereço do contratante: AVENIDA MILITAR

Nº: S/N

Complemento: TERREO

Bairro: VILA DO BEC

Cidade: ZÉ DOCA

UF: MA

CEP: 65365000

Contrato: 006.081/2021

Celebrado em: 22/04/2022

Valor do contrato: R\$ 312.802,09

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: POVOADO EBENEZIA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: ZÉ DOCA

UF: MA

CEP: 65365000

Coordenadas Geográficas: -3.272404, -45.655974

Data de início: 22/04/2022

Previsão de término: 21/04/2023

Finalidade: Escolar

Proprietário: MUNICIPIO DE ZE DOCA

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS**
49 - Execução de obra 169.06 metro quadrado;

Observações

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 006.081/2021 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.081/2021 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2021 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 | OBJETO: REFORMA E. M. NAGIB HAICKEL, NO MUNICIPIO DE ZÉ DOCA - MA.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**

Registro: **1115717600MA**

RNP: **1115717600**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220533625**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 30/05/2022

Baixada em: 15/07/2025

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI ME**

Contratante: **MUNICIPIO DE ZE DOCA**

CPF/CNPJ: **12.122.065/0001-99**

Endereço do contratante: AVENIDA MILITAR

Nº: S/N

Complemento: TERREO

Bairro: VILA DO BEC

Cidade: ZÉ DOCA

UF: MA

CEP: 65365000

Contrato: 007.081/2021

Celebrado em: 22/04/2022

Valor do contrato: R\$ 209.428,96

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: POVOADO NOVA ESPERANÇA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: ZÉ DOCA

UF: MA

CEP: 65365000

Coordenadas Geográficas: -3.272232, -45.655974

Data de início: 22/04/2022

Previsão de término: 21/04/2023

Finalidade: Escolar

Proprietário: MUNICIPIO DE ZE DOCA

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS**
49 - Execução de obra 106.96 metro quadrado;

Observações

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 007.081/2021 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.081/2021 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2021 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 | OBJETO: REFORMA E. M. CRIANÇA ESPERANÇA, NO MUNICIPIO DE ZÉ DOCA - MA.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**

Registro: **1115717600MA**

RNP: **1115717600**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220533633**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 30/05/2022

Baixada em: 15/07/2025

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI ME**





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional - CAO

933266/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Contratante: **MUNICIPIO DE ZE DOCA**
Endereço do contratante: AVENIDA MILITAR
Complemento: TERREO
Cidade: ZÉ DOCA

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99
Nº: S/N

Bairro: VILA DO BEC
UF: MA CEP: 65365000

Contrato: 008.081/2021
Valor do contrato: R\$ 313.065,46
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA CASTRO LISBOA
Complemento: ZONA URBANA
Cidade: ZÉ DOCA

Celebrado em: 22/04/2022
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: 325
Bairro: VILA NOVA
UF: MA CEP: 65365000

Coordenadas Geográficas: -3.283281, -45.660993

Data de início: 22/04/2022

Previsão de término: 21/04/2023

Finalidade: Escolar

Proprietário: MUNICIPIO DE ZE DOCA

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS
49 - Execução de obra 169.22 metro quadrado;

Observações

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 008.081/2021 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.081/2021 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2021 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 | OBJETO: REFORMA E. M. DIOLINDA GUSMÃO, NO MUNICIPIO DE ZÉ DOCA - MA.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**
Registro: 1115717600MA RNP: 1115717600
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20220533651 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Forma de registro: INICIAL
Empresa contratada: CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI ME

Registrada em: 30/05/2022 Baixada em: 15/07/2025
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **MUNICIPIO DE ZE DOCA**
Endereço do contratante: AVENIDA MILITAR
Complemento: TERREO
Cidade: ZÉ DOCA

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99
Nº: S/N

Bairro: VILA DO BEC
UF: MA CEP: 65365000

Contrato: 009.081/2021
Valor do contrato: R\$ 285.411,50
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA PENALVA
Complemento:

Celebrado em: 22/04/2022
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: 706
Bairro: SÃO FRANCISCO
UF: MA CEP: 65365000

Coordenadas Geográficas: -3.262519, -45.651894

Data de início: 22/04/2022

Previsão de término: 21/04/2023

Finalidade: Escolar

Proprietário: MUNICIPIO DE ZE DOCA

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS
49 - Execução de obra 152.61 metro quadrado;

Observações

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 009.081/2021 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.081/2021 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2021 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 | OBJETO: REFORMA E. M. FRANCISCO CANIDÉ, NO MUNICIPIO DE ZÉ DOCA - MA.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**
Registro: 1115717600MA RNP: 1115717600
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20220533655 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Forma de registro: INICIAL
Empresa contratada: CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI ME

Registrada em: 30/05/2022 Baixada em: 15/07/2025
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **MUNICIPIO DE ZE DOCA**
Endereço do contratante: AVENIDA MILITAR
Complemento: TERREO
Cidade: ZÉ DOCA

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99
Nº: S/N

Bairro: VILA DO BEC
UF: MA CEP: 65365000

Contrato: 010.081/2021

Celebrado em: 22/04/2022

Valor do contrato: R\$ 2.005.493,96

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Agricultura familiar

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caiçá, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 23/07/2025, às 17:17.



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional - CAO

933266/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Endereço da obra/serviço: PRAÇA DA METEOROLOGIA

Complemento:

Cidade: ZÉ DOCA

Coordenadas Geográficas: -3.271699, -45.652714

Data de início: 22/04/2022

Finalidade: Saúde

Proprietário: MUNICIPIO DE ZÉ DOCA

Nº: 465

Bairro: VILA BARROSO

UF: MA

CEP: 65365000

Previsão de término: 21/04/2023

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS
49 - Execução de obra 5366,86 metro quadrado;

Observações

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 010.081/2021 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.081/2021 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2021 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 | OBJETO: REFORMA DO HOSPITAL SESP, NO MUNICIPIO DE ZÉ DOCA - MA.

Profissional: PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI

Registro: 1115717600MA

RNP: 1115717600

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20220533553

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 30/05/2022

Baixada em: 15/07/2025

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI ME

Contratante: MUNICIPIO DE ZÉ DOCA

Endereço do contratante: AVENIDA MILITAR

Complemento: TERREO

Cidade: ZÉ DOCA

Contrato: 011.081/2021

Valor do contrato: R\$ 399.676,39

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: AVENIDA MILITAR

Complemento:

Cidade: ZÉ DOCA

Coordenadas Geográficas: -3.271699, -45.652714

Data de início: 22/04/2022

Finalidade: Escolar

Proprietário: MUNICIPIO DE ZÉ DOCA

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99

Nº: S/N

Bairro: VILA DO BEC

UF: MA

CEP: 65365000

Celebrado em: 22/04/2022

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: S/N

Bairro: VILA DO BEC

UF: MA

CEP: 65365000

Previsão de término: 21/04/2023

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS
49 - Execução de obra 1016,53 metro quadrado;

Observações

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 011.081/2021 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.081/2021 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2021 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 | OBJETO: CONSTRUÇÃO DO MURO DA E. M. BRUNA FRANCISCA FRAZÃO LIMA, NO MUNICIPIO DE ZÉ DOCA - MA.

Profissional: PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI

Registro: 1115717600MA

RNP: 1115717600

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20220533706

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 30/05/2022

Baixada em: 15/07/2025

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI ME

Contratante: MUNICIPIO DE ZÉ DOCA

Endereço do contratante: AVENIDA MILITAR

Complemento: TERREO

Cidade: ZÉ DOCA

Contrato: 013.081/2021

Valor do contrato: R\$ 314.872,91

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: AVENIDA MILITAR

Complemento:

Cidade: ZÉ DOCA

Coordenadas Geográficas: -3.271699, -45.652714

Data de início: 22/04/2022

Finalidade: Escolar

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99

Nº: S/N

Bairro: VILA DO BEC

UF: MA

CEP: 65365000

Celebrado em: 22/04/2022

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: S/N

Bairro: VILA DO BEC

UF: MA

CEP: 65365000

Previsão de término: 21/04/2023





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional - CAO
933266/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Proprietário: MUNICIPIO DE ZE DOCA

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS
49 - Execução de obra 799.90 metro quadrado;

Observações

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 013.081/2021 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.081/2021 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2021 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 | OBJETO: CONSTRUÇÃO DO MURO DA E. M. ANTÔNIO DE ARAÚJO, NO MUNICIPIO DE ZE DOCA - MA.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**

Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220533709**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 30/05/2022 Baixada em: 15/07/2025

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI ME**

Contratante: **MUNICIPIO DE ZE DOCA**

CPF/CNPJ: **12.122.065/0001-99**

Endereço do contratante: AVENIDA MILITAR

Nº: S/N

Complemento: TERREO

Bairro: VILA DO BEC

Cidade: ZE DOCA

UF: MA

CEP: 65365000

Contrato: 014.081/2021

Celebrado em: 22/04/2022

Valor do contrato: R\$ 702.869,03

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: RUA DO COMERCIO

Nº: 350

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: ZE DOCA

UF: MA

CEP: 65365000

Coordenadas Geográficas: -3.270176, -45.652283

Data de início: 22/04/2022

Previsão de término: 21/04/2023

Finalidade: Escolar

Proprietário: MUNICIPIO DE ZE DOCA

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS
49 - Execução de obra 654.24 metro quadrado;

Observações

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 014.081/2021 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.081/2021 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2021 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 | OBJETO: REFORMA DA E. M. JOSÉ MIRANDA BRAZ, NO MUNICIPIO DE ZE DOCA - MA.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**

Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220533722**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 30/05/2022 Baixada em: 15/07/2025

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI ME**

Contratante: **MUNICIPIO DE ZE DOCA**

CPF/CNPJ: **12.122.065/0001-99**

Endereço do contratante: AVENIDA MILITAR

Nº: S/N

Complemento: TERREO

Bairro: VILA DO BEC

Cidade: ZE DOCA

UF: MA

CEP: 65365000

Contrato: 012.081/2021

Celebrado em: 22/04/2022

Valor do contrato: R\$ 168.529,83

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: OUTROS ASSENTAMENTO SANTA CLARA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: ZE DOCA

UF: MA

CEP: 65365000

Coordenadas Geográficas: -3.286293, -45.647917

Data de início: 22/04/2022

Previsão de término: 21/04/2023

Finalidade: Escolar

Proprietário: MUNICIPIO DE ZE DOCA

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional - CAO

933266/2025

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS
49 - Execução de obra 426.08 metro quadrado;

Observações

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 012.081/2021 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.081/2021 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2021 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 | OBJETO: CONSTRUÇÃO DO MURO DA E. M. SANTA CLARA LIMA, NO MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA - MA.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**
Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220536151** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Forma de registro: INICIAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA**

Registrada em: 06/06/2022 Baixada em: 15/07/2025
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO/MA**
Endereço do contratante: AVENIDA CONSTANTINO GEORGIANO RABELO

CPF/CNPJ: **06.003.891/0001-16**
Nº: SN

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: PRESIDENTE JUSCELINO

UF: MA

CEP: 65140000

Contrato: 140010110/2022

Celebrado em: 01/04/2022

Valor do contrato: R\$ 227.583,10

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: PRAÇA JOSE ALVES DE SOUSA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: PRESIDENTE JUSCELINO

UF: MA

CEP: 65140000

Coordenadas Geográficas: -2.926245, -44.064002

Data de início: 04/04/2022

Previsão de término: 04/04/2023

Finalidade: Escolar

Proprietário: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO/MA

CPF/CNPJ: 06.003.891/0001-16

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 -
Execução de reforma 610.00 metro quadrado;

Observações

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 140010111/2022, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO E A CONSTRUTORA CASTELUCCI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES ESCOLA ELIODORIA JACINTA CANTANHEDE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO -MA.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**
Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220557405** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Forma de registro: INICIAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA**

Registrada em: 10/08/2022 Baixada em: 15/07/2025
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO/MA**
Endereço do contratante: AVENIDA CONSTANTINO GEORGIANO RABELO

CPF/CNPJ: **06.003.891/0001-16**
Nº: SN

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: PRESIDENTE JUSCELINO

UF: MA

CEP: 65140000

Contrato: 140010112/2022

Celebrado em: 04/07/2022

Valor do contrato: R\$ 128.342,29

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: POVOADO SÃO JOÃO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: PRESIDENTE JUSCELINO

UF: MA

CEP: 65140000

Coordenadas Geográficas: -2.926245, -44.064002

Data de início: 07/07/2022

Previsão de término: 05/10/2022

Finalidade: Escolar

Proprietário: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO/MA

CPF/CNPJ: 06.003.891/0001-16

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 -
Execução de reforma 384.00 metro quadrado;

Observações

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 140010112/2022, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO E A CONSTRUTORA CASTELUCCI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES DA ESCOLA JOSE SARNFY LOCALIZADA NO POVOADO SÃO JOÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO - MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 23/07/2025, às 17:17.





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional - CAO

933266/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**
Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20220557868** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**
Forma de registro: **INICIAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA**

Registrada em: **11/08/2022** Baixada em: **15/07/2025**
Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Contratante: **MUNICIPIO DE ZE DOCA**
Endereço do contratante: **AVENIDA MILITAR**
Complemento: **TERREO**
Cidade: **ZÉ DOCA**

CPF/CNPJ: **12.122.065/0001-99**

Nº: **S/N**

Bairro: **VILA DO BEC**

UF: **MA**

CEP: **65365000**

Contrato: **015.081/2021**

Celebrado em: **13/07/2022**

Valor do contrato: **R\$ 501.828,76**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Agricultura familiar**

Endereço da obra/serviço: **RUA PENALVA**

Complemento: **ZONA RURAL**

Nº: **S/N**

Bairro: **SÃO FRANCISCO**

UF: **MA**

CEP: **65365000**

Cidade: **ZÉ DOCA**

Coordenadas Geográficas: **-3.263701, -45.651779**

Data de início: **13/07/2022**

Previsão de término: **13/07/2023**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **MUNICIPIO DE ZE DOCA**

CPF/CNPJ: **12.122.065/0001-99**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS**
49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 015.081/2021 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.081/2021 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2021 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 | OBJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE FLOR DE JASMIM, NO MUNICIPIO DE ZÉ DOCA - MA.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**
Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20220557904** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**
Forma de registro: **INICIAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA**

Registrada em: **11/08/2022** Baixada em: **15/07/2025**
Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Contratante: **MUNICIPIO DE ZE DOCA**
Endereço do contratante: **AVENIDA MILITAR**
Complemento: **TERREO**
Cidade: **ZÉ DOCA**

CPF/CNPJ: **12.122.065/0001-99**

Nº: **S/N**

Bairro: **VILA DO BEC**

UF: **MA**

CEP: **65365000**

Contrato: **016.081/2021**

Celebrado em: **21/07/2022**

Valor do contrato: **R\$ 485.945,44**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Agricultura familiar**

Endereço da obra/serviço: **RUA CUMARU**

Complemento:

Nº: **S/N**

Bairro: **ZONA RURAL**

UF: **MA**

CEP: **65365000**

Cidade: **ZÉ DOCA**

Coordenadas Geográficas: **-3.271375, -45.654772**

Data de início: **21/07/2022**

Previsão de término: **21/07/2023**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **MUNICIPIO DE ZE DOCA**

CPF/CNPJ: **12.122.065/0001-99**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS**
49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 016.081/2021 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.081/2021 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2021 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 | OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CUMARU, NO MUNICIPIO DE ZÉ DOCA - MA.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**
Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional - CAO

933266/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Número da ART: **MA20220557930**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 11/08/2022 Baixada em: 15/07/2025

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA**

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99

Endereço do contratante: AVENIDA MILITAR

Nº: S/N

Complemento: TERREO

Bairro: VILA DO BEC

Cidade: ZÉ DOCA

UF: MA

CEP: 65365000

Contrato: 017.081/2021

Celebrado em: 21/07/2022

Valor do contrato: R\$ 366.059,98

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: POVOADO GAVIÃO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: ZÉ DOCA

UF: MA

CEP: 65365000

Coordenadas Geográficas: -3.285086, -45.654772

Data de início: 21/07/2022

Previsão de término: 21/07/2023

Finalidade: Escolar

Proprietário: MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS
49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 017.081/2021 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.081/2021 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2021 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 | OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL GAVIÃO, NO MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA - MA.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**

Registro: 1115717600MA

RNP: 1115717600

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220558117**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 11/08/2022 Baixada em: 15/07/2025

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO**

CPF/CNPJ: 01.612.323/0001-07

Endereço do contratante: RUA JUCELINO KUBSTCHEK

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: CENTRO NOVO DO MARANHÃO

UF: MA

CEP: 65299000

Contrato: 120/2022

Celebrado em: 01/08/2022

Valor do contrato: R\$ 2.119.678,14

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: POVOADO CHEGA TUDO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: CENTRO NOVO DO MARANHÃO

UF: MA

CEP: 65299000

Coordenadas Geográficas: -2.137493, -46.123928

Data de início: 01/08/2022

Previsão de término: 01/08/2023

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO

CPF/CNPJ: 01.612.323/0001-07

Atividade Técnica: 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 61888,13 metro cúbico; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 60,00 metro;

Observações

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 120/2022 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP Nº. 001/2022-CPL | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2022 | OBJETO: RECUPERAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE MELHORAMENTO DE VÁRIOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS E DRENAGEM, NO POVOADO CHEGA TUDO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO - MA.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**

Registro: 1115717600MA

RNP: 1115717600

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220558133**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 11/08/2022 Baixada em: 15/07/2025

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Celheo, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 23/07/2025, às 17:17.





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional - CAO

933266/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Contratante: **MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO**

Endereço do contratante: RUA JUCELINO KUBSTCHEK

Complemento:

Cidade: CENTRO NOVO DO MARANHÃO

Contrato: 121/2022

Valor do contrato: R\$ 615.389,17

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: POVOADO BARRO BRANCO

Complemento:

Cidade: CENTRO NOVO DO MARANHÃO

Coordenadas Geográficas: -2.140391, -46.129009

Data de início: 01/08/2022

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO

CPF/CNPJ: 01.612.323/0001-07

Nº: S/N

Bairro: CENTRO

UF: MA

CEP: 65299000

Celebrado em: 01/08/2022

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: S/N

Bairro: ZONA RURAL

UF: MA

CEP: 65299000

Previsão de término: 01/08/2023

CPF/CNPJ: 01.612.323/0001-07

Atividade Técnica: 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 15691.81 metro cúbico; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 72.00 metro;

Observações

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 121/2022 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP Nº 001/2022-CPL | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2022 | OBJETO: RECUPERAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE MELHORAMENTO DE VÁRIOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS E DRENAGEM, NO POVOADO BARRO BRANCO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO - MA.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**

Registro: 1115717600MA

RNP: 1115717600

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220558159**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Registrada em: 11/08/2022

Baixada em: 15/07/2025

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA**

Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO/MA**

Endereço do contratante: AVENIDA CONSTANTINO GEORGIANO RABELO

Complemento:

Cidade: PRESIDENTE JUSCELINO

Contrato: 140010113/2022

Valor do contrato: R\$ 65.831,53

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: RUA DA CAIXA DAGUA

Complemento:

Cidade: PRESIDENTE JUSCELINO

Coordenadas Geográficas: -2.926245, -44.064002

Data de início: 07/07/2022

Finalidade: Escolar

Proprietário: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO/MA

CPF/CNPJ: 06.003.891/0001-16

Nº: SN

Bairro: CENTRO

UF: MA

CEP: 65140000

Celebrado em: 04/07/2022

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: S/N

Bairro: PARIQUI

UF: MA

CEP: 65140000

Previsão de término: 05/10/2022

CPF/CNPJ: 06.003.891/0001-16

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 453.07 metro quadrado;

Observações

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 140010113/2022, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO E A CONSTRUTORA CASTELUCCI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES DA DA ESCOLA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO - MA

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**

Registro: 1115717600MA

RNP: 1115717600

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220558243**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Forma de registro: INICIAL

Registrada em: 17/08/2022

Baixada em: 15/07/2025

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA**

Participação técnica: INDIVIDUAL





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional - CAO

933266/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM**

Endereço do contratante: RUA TEODORO FERREIRA

Complemento:

Cidade: VITÓRIA DO MEARIM

Contrato: 1403.83-2022

Valor do contrato: R\$ 615.784,68

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS

Complemento:

Cidade: VITÓRIA DO MEARIM

Coordenadas Geográficas: -3.460408, -44.872203

Data de início: 14/03/2022

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM

CPF/CNPJ: 05.646.807/0001-10

Nº: S/N

Bairro: ITAPUITAPERA

UF: MA

CEP: 65350000

Celebrado em: 14/03/2022

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: S/N

Bairro: DIVERSOS

UF: MA

CEP: 65350000

Previsão de término: 14/03/2023

CPF/CNPJ: 05.646.807/0001-10

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 5.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 5.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 5.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 5.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 5.00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 5.00 unidade;

Observações

ART REFERENTE O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1403.83/2022 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2001.1256/2022 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2021 | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.081/2021 - ZÉ DOCA - MA | PROCESSO DE ADESÃO "CARONA" Nº 02.01/2022 | OBJETO: CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO MEARIM - MA.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**

Registro: 1115717600MA

RNP: 1115717600

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20220558246

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 17/08/2022

Baixada em: 15/07/2025

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM**

Endereço do contratante: RUA TEODORO FERREIRA

Complemento:

Cidade: VITÓRIA DO MEARIM

Contrato: 1403.81-2022

Valor do contrato: R\$ 1.933.705,61

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS

Complemento:

Cidade: VITÓRIA DO MEARIM

Coordenadas Geográficas: -3.460408, -44.872203

Data de início: 14/03/2022

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM

CPF/CNPJ: 05.646.807/0001-10

Nº: S/N

Bairro: ITAPUITAPERA

UF: MA

CEP: 65350000

Celebrado em: 14/03/2022

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: S/N

Bairro: DIVERSOS

UF: MA

CEP: 65350000

Previsão de término: 14/03/2023

CPF/CNPJ: 05.646.807/0001-10

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 25.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 25.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 25.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 25.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 25.00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 25.00 unidade;

Observações

ART REFERENTE O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1403.81/2022 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2001.1256/2022 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2021 | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.081/2021 - ZÉ DOCA - MA | PROCESSO DE ADESÃO "CARONA" Nº 02.01/2022 | OBJETO: CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO MEARIM - MA.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**

Registro: 1115717600MA

RNP: 1115717600

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 23/07/2025, às 17:17.





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional - CAO

933266/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220558249**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 17/08/2022 Baixada em: 15/07/2025

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM**

CPF/CNPJ: **05.646.807/0001-10**

Endereço do contratante: **RUA TEODORO FERREIRA**

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: **ITAPUITAPERA**

Cidade: **VITÓRIA DO MEARIM**

UF: **MA**

CEP: **65350000**

Contrato: **1403.82-2022**

Celebrado em: **14/03/2022**

Valor do contrato: **R\$ 2.908.010,11**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Agricultura familiar**

Endereço da obra/serviço: **RUA DIVERSAS**

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: **DIVERSOS**

Cidade: **VITÓRIA DO MEARIM**

UF: **MA**

CEP: **65350000**

Coordenadas Geográficas: **-3.460408, -44.872203**

Data de início: **14/03/2022**

Previsão de término: **14/03/2023**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM**

CPF/CNPJ: **05.646.807/0001-10**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 25.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 25.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 25.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 25.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 25.00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 25.00 unidade;**

Observações

ART REFERENTE O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1403.82/2022 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2001.1256/2022 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2021 | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.081/2021 - ZÉ DOCA - MA | PROCESSO DE ADESÃO "CARONA" Nº 02.01/2022 | OBJETO: CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO MEARIM - MA.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**

Registro: **1115717600MA**

RNP: **1115717600**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220560660**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 19/08/2022 Baixada em: 25/06/2025

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA**

CPF/CNPJ: **12.122.065/0001-99**

Endereço do contratante: **AVENIDA MILITAR**

Nº: S/N

Complemento: **TERREO**

Bairro: **VILA DO BEC**

Cidade: **ZÉ DOCA**

UF: **MA**

CEP: **65365000**

Contrato: **003/2022**

Celebrado em: **18/08/2022**

Valor do contrato: **R\$ 7.578.755,66**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Agricultura familiar**

Endereço da obra/serviço: **POVOADO DIVERSOS**

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: **DIVERSOS**

Cidade: **ZÉ DOCA**

UF: **MA**

CEP: **65365000**

Coordenadas Geográficas: **-3.270358, -45.652350**

Data de início: **16/08/2022**

Previsão de término: **12/06/2023**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA**

CPF/CNPJ: **12.122.065/0001-99**

Atividade Técnica: **16 - Execução ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 49 - Execução de obra 297,50 metro; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 115998,75 metro cúbico; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 950,00 metro;**

Observações

ART REFERENTE O CONTRATO Nº 003/2022 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2022 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2022 | OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - MAPA/CAIXA/Nº 902.703/2020, NO MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA - MA | TRECHOS: TRECHO 01 - SEDE A QUADRA FÉ EM DEUS (2,08KM), TRECHO 02 - QUADRA FORTALEZA A SANTA ANTONIO III (1,68), TRECHO 03 - QUADRA QUEIROZ A BOQUEIRÃO (12,97 KM), TRECHO 04 - SEDE A ALTO BONITO (9,04 KM), TRECHO 05 - BR A VILA ESPERANÇA (1,40KM), TRECHO 06 - BOM JESUS II QUADRA DOS MILAGRES (2,08 KM), TRECHO 07 - SEDE A ARROJADA (17,15KM), TRECHO 08 - CANAÃ A SÃO PEDRO (2,02 KM), TRECHO 09 - EST. SANTA LUCIA A CENTRO ZÉ MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Cuiabá, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 23/07/2025, às 17:17.





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional - CAO

933266/2025

(5,62 KM), TRECHO 10 - EBENEZIA AO BARROTE (7,00KM), TRECHO 11: ESTRADA DO CENTRO DOS PAULINOS AO QUADRO (MARIBONDO) (13,00km), TRECHO 12: QUINTO BRAÇO AO CENTRO MACHADOS (8,00km), TRECHO 13: FAZENDA ZÉ ROMÃO A LAGOA DA CRUZ (CENTRO DO MEDEIROS) (12,00KM), TRECHO 14: CENTRO MEDEIROS AO LIMÃO (15,00KM), TRECHO 15: CHAPÔ A ALDEIA TURIZINHO (6,00KM), TRECHO 16: MANEJO A NOVA CONQUISTA (11,60KM), TRECHO 17: ALDEIA ZÉ GURUPI AO IGARAPÉ GRANDE (10,30KM), TRECHO 18: CASA ANTONIO TITIO AO CENTRO DO ZÉ GONÇALVES (3,10KM), TRECHO 19: SEDE AO TOCANTINS II (4,71KM), TRECHO 20: TOCANTINS II A TAMANDARÉ (2,94KM), TRECHO 21: ALTO ALEGRE AO PINGA FOGO (5,99KM), TRECHO 22: CAJUEIRO A SANTA HELENA (4,57KM) E TRECHO 22: CAJUEIRO A SANTA HELENA (4,57KM).

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**

Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20220561602**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **22/08/2022** Baixada em: **15/07/2025**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE ZE DOCA**

Endereço do contratante: **AVENIDA MILITAR**

Complemento: **TERREO**

Cidade: **ZÉ DOCA**

Contrato: **018.081/2021**

Valor do contrato: **R\$ 250.962,13**

Ação institucional: **Agricultura familiar**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA STANLEY FORTES BATISTA**

Complemento: **ZONA URBANA**

Cidade: **ZÉ DOCA**

Coordenadas Geográficas: **-3.272356, -45.656113**

Data de início: **25/07/2022**

Previsão de término: **25/07/2023**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **MUNICIPIO DE ZE DOCA**

CPF/CNPJ: **12.122.065/0001-99**

Nº: **S/N**

Bairro: **VILA DO BEC**

UF: **MA**

CEP: **65365000**

Celebrado em: **25/07/2022**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Nº: **S/N**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

CEP: **65365000**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS**
49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 018.081/2021 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.081/2021 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2021 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 | OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ZOONÓSES, NO MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA - MA.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**

Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20220567485**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **15/09/2022** Baixada em: **15/07/2025**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

Endereço do contratante: **AVENIDA WILSON BRANCO**

Complemento:

Cidade: **VITORINO FREIRE**

Contrato: **142/2022**

Valor do contrato: **R\$ 1.437.435,53**

Ação institucional: **Agricultura familiar**

Endereço da obra/serviço: **RUA GONÇALVES DIAS**

Complemento:

Cidade: **VITORINO FREIRE**

Coordenadas Geográficas: **-4.285776, -45.248267**

Data de início: **05/09/2022**

Previsão de término: **05/06/2023**

Finalidade: **Saúde**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

CPF/CNPJ: **06.018.568/0001-16**

Nº: **S/N**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

CEP: **65320000**

Celebrado em: **05/09/2022**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Nº: **146-228**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

CEP: **65320000**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS**
49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 142/2022, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE E A CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA, TENDO POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - MA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caxias, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 23/07/2025, às 17:17.





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional - CAO

933266/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**
Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20220568765** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**
Forma de registro: **INICIAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA**

Registrada em: **15/09/2022** Baixada em: **15/07/2025**
Participação técnica: **EQUIPE**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PIO XVN**
Endereço do contratante: **RUA CEL PEDRO GONÇALVES**

CPF/CNPJ: **30.422.126/0001-15**
Nº: **492**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **PIO XII**

UF: **MA**

CEP: **65707000**

Contrato: **2022280**

Celebrado em: **22/07/2022**

Valor do contrato: **R\$ 4.749.760,21**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Calamidade Pública**

Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO DIVERSOS**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **DIVERSOS**

Cidade: **PIO XII**

UF: **MA**

CEP: **65707000**

Coordenadas Geográficas: **-3.876992, -45.272564**

Data de início: **25/07/2022**

Previsão de término: **31/12/2022**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PIO XVII**

CPF/CNPJ: **30.422.126/0001-15**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS**
52 - Execução de reforma 30.00 unidade;

Observações

ART REFERENTE O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2022280 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1308007/2022 | ADESÃO 007/2022 | OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, REFORMA OU ADEQUAÇÃO SOB DEMANDA DOS PRÉDIOS, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIO XII/MA.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**
Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20220582163** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**
Forma de registro: **INICIAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA**

Registrada em: **31/10/2022** Baixada em: **15/07/2025**
Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Contratante: **MUNICIPIO DE MORROS**

Endereço do contratante: **AVENIDA JOSE LOPES SOUSA**

CPF/CNPJ: **05.489.935/0001-05**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **MORROS**

UF: **MA**

CEP: **65160000**

Contrato: **2510.001/2022**

Celebrado em: **25/10/2022**

Valor do contrato: **R\$ 2.003.901,57**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Agricultura familiar**

Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO DIVERSOS**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **DIVERSOS**

Cidade: **MORROS**

UF: **MA**

CEP: **65160000**

Coordenadas Geográficas: **-2.873730, -44.029875**

Data de início: **26/10/2022**

Previsão de término: **25/10/2023**

Finalidade: **Saúde**

Proprietário: **MUNICIPIO DE MORROS**

CPF/CNPJ: **05.489.935/0001-05**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS**
49 - Execução de obra 12.00 unidade;

Observações

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2510.001/2022 | CONCORRÊNCIA Nº 001/2021-SRP | PROCESSO Nº 14.001/2021 | ARP Nº 14.001.01/2021 - MUN. PRESIDENTE JUSCELINO/MA | OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MORROS/MA | ORDEM DE SERVIÇO Nº 261001/2022 (UBS- SANTANA, UBS- SANTANA, UBS- MATO GROSSO, UBS- SANTA CATARINA, UBS- TIMBÓ, UBS- UNA DOS MORAES, UBS-BURITIZAL DOS ALCIDES, UBS- BURITI DO MEIO, UBS- MATA DOS ALVES, UBS- LAGO, UBS- CANCELA E UBS- RECURSO)

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**
Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caiçara, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2108-8300 Fax: + 55 (98) 2108-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 23/07/2025, às 17:17.





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional - CAO

933266/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Número da ART: **MA20220585119**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 09/11/2022

Baixada em: 15/07/2025

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE ZE DOCA**

CPF/CNPJ: **12.122.065/0001-99**

Endereço do contratante: AVENIDA MILITAR

Nº: S/N

Complemento: TERREO

Bairro: VILA DO BEC

Cidade: ZÉ DOCA

UF: MA

CEP: 65365000

Contrato: 019.081/2021

Celebrado em: 01/09/2022

Valor do contrato: R\$ 227.174,84

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: POVOADO QUADRO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: SEM DEFINIÇÃO

Cidade: ZÉ DOCA

UF: MA

CEP: 65365000

Coordenadas Geográficas: -3.270342, -45.652363

Data de início: 01/09/2022

Previsão de término: 01/09/2023

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: MUNICIPIO DE ZE DOCA

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS
49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 019.081/2021 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.081/2021 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2021 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 | OBJETO: REFORMA DO MATADOURO - POVOADO QUADRO.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**

Registro: **1115717600MA**

RNP: **1115717600**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220585123**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 09/11/2022

Baixada em: 15/07/2025

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE ZE DOCA**

CPF/CNPJ: **12.122.065/0001-99**

Endereço do contratante: AVENIDA MILITAR

Nº: S/N

Complemento: TERREO

Bairro: VILA DO BEC

Cidade: ZÉ DOCA

UF: MA

CEP: 65365000

Contrato: 020.081/2021

Celebrado em: 05/09/2022

Valor do contrato: R\$ 366.058,43

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: POVOADO TURIZINHO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: SEM DEFINIÇÃO

Cidade: ZÉ DOCA

UF: MA

CEP: 65365000

Coordenadas Geográficas: -3.270342, -45.652363

Data de início: 05/09/2022

Previsão de término: 05/09/2023

Finalidade: Escolar

Proprietário: MUNICIPIO DE ZE DOCA

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS
49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 020.081/2021 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.081/2021 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2021 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 | OBJETO: ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MURO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZA AMORIM - POVOADO TURIZINHO.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**

Registro: **1115717600MA**

RNP: **1115717600**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220585128**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 09/11/2022

Baixada em: 15/07/2025

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA**





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional - CAO

933266/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Contratante: **MUNICIPIO DE ZE DOCA**
Endereço do contratante: AVENIDA MILITAR
Complemento: TERREO

Cidade: ZÉ DOCA

Contrato: 021.081/2021

Valor do contrato: R\$ 366.058,43

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: POVOADO NOVA ESPERANÇA

Complemento:

Cidade: ZÉ DOCA

Coordenadas Geográficas: -3.270342, -45.852363

Data de início: 05/09/2022

Finalidade: Escolar

Proprietário: MUNICIPIO DE ZE DOCA

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99

Nº: S/N

Bairro: VILA DO BEC

UF: MA

CEP: 65365000

Celebrado em: 05/09/2022

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: S/N

Bairro: SEM DEFINIÇÃO

UF: MA

CEP: 65365000

Previsão de término: 05/09/2023

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS
49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 021.081/2021 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.081/2021 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2021 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 | OBJETO: ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MURO DA ESCOLA MUNICIPAL CRIANÇA ESPERANÇA - POVOADO NOVA ESPERANÇA.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**

Registro: 1115717600MA

RNP: 1115717600

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20220585134

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Forma de registro: INICIAL

Empresa contratada: CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA

Registrada em: 09/11/2022

Baixada em: 15/07/2025

Participação técnica: EQUIPE

Contratante: **MUNICIPIO DE ZE DOCA**
Endereço do contratante: AVENIDA MILITAR
Complemento: TERREO

Cidade: ZÉ DOCA

Contrato: 022.081/2021

Valor do contrato: R\$ 366.058,43

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: POVOADO C. ZÉ GONÇALVES

Complemento:

Cidade: ZÉ DOCA

Coordenadas Geográficas: -3.270342, -45.652363

Data de início: 05/09/2022

Finalidade: Escolar

Proprietário: MUNICIPIO DE ZE DOCA

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99

Nº: S/N

Bairro: VILA DO BEC

UF: MA

CEP: 65365000

Celebrado em: 05/09/2022

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: S/N

Bairro: SEM DEFINIÇÃO

UF: MA

CEP: 65365000

Previsão de término: 05/09/2023

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS
49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 022.081/2021 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.081/2021 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2021 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 | OBJETO: ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MURO DA ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS - POVOADO C. ZÉ GONÇALVES.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**

Registro: 1115717600MA

RNP: 1115717600

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20220585135

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Forma de registro: INICIAL

Empresa contratada: CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA

Registrada em: 09/11/2022

Baixada em: 15/07/2025

Participação técnica: EQUIPE

Contratante: **MUNICIPIO DE ZE DOCA**
Endereço do contratante: AVENIDA MILITAR
Complemento: TERREO

Cidade: ZÉ DOCA

Contrato: 023.081/2021

Valor do contrato: R\$ 366.058,43

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99

Nº: S/N

Bairro: VILA DO BEC

UF: MA

CEP: 65365000

Celebrado em: 05/09/2022

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caiueu, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 23/07/2025, às 17:17.





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional - CAO

933266/2025

Ação Institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: POVOADO BARRAQUINHA

Complemento:

Cidade: ZÉ DOCA

Coordenadas Geográficas: -3.270342, -45.652363

Data de início: 05/09/2022

Previsão de término: 05/09/2023

Finalidade: Escolar

Proprietário: MUNICIPIO DE ZE DOCA

Nº: S/N

Bairro: SEM DEFINIÇÃO

UF: MA

CEP: 65365000

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS
49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 023.081/2021 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.081/2021 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2021 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 | OBJETO: ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS - POVOADO BARRAQUINHA.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**

Registro: 1115717600MA

RNP: 1115717600

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220585142**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 09/11/2022

Baixada em: 15/07/2025

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE ZE DOCA**

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99

Endereço do contratante: AVENIDA MILITAR

Nº: S/N

Complemento: TERREO

Bairro: VILA DO BEC

Cidade: ZÉ DOCA

UF: MA

CEP: 65365000

Contrato: 024.081/2021

Celebrado em: 05/09/2022

Valor do contrato: R\$ 366.058,43

Tipo de contratante: Pessoas Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: POVOADO NOVA VIDA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: SEM DEFINIÇÃO

Cidade: ZÉ DOCA

UF: MA

CEP: 65365000

Coordenadas Geográficas: -3.270342, -45.652363

Data de início: 05/09/2022

Previsão de término: 05/09/2023

Finalidade: Escolar

Proprietário: MUNICIPIO DE ZE DOCA

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS
49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 024.081/2021 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.081/2021 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2021 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 | OBJETO: ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MURO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE VARGAS - POVOADO NOVA VIDA.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**

Registro: 1115717600MA

RNP: 1115717600

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220585144**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 09/11/2022

Baixada em: 15/07/2025

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE ZE DOCA**

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99

Endereço do contratante: AVENIDA MILITAR

Nº: S/N

Complemento: TERREO

Bairro: VILA DO BEC

Cidade: ZÉ DOCA

UF: MA

CEP: 65365000

Contrato: 025.081/2021

Celebrado em: 05/09/2022

Valor do contrato: R\$ 366.058,43

Tipo de contratante: Pessoas Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Agricultura familiar



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO

933266/2025

Endereço da obra/serviço: POVOADO SANTO ANTÔNIO

Complemento:

Cidade: ZÉ DOCA

Coordenadas Geográficas: -3.270342, -45.652363

Data de início: 05/09/2022

Finalidade: Escolar

Proprietário: MUNICIPIO DE ZE DOCA

Previsão de término: 05/09/2023

Nº: S/N

Bairro: SEM DEFINIÇÃO

UF: MA

CEP: 65365000

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS
49 - Execução de obra 1,00 unidade;

Observações

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 025.081/2021 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.081/2021 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2021 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 | OBJETO: ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MURO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO - POVOADO SANTO ANTÔNIO.

Profissional: PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI

Registro: 1115717600MA

RNP: 1115717600

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20220585147

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 09/11/2022

Baixada em: 15/07/2025

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE ZE DOCA

Endereço do contratante: AVENIDA MILITAR

Complemento: TERREO

Cidade: ZÉ DOCA

Contrato: 026.081/2021

Valor do contrato: R\$ 366.058,43

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: POVOADO QUADRA DUSTAN

Complemento:

Cidade: ZÉ DOCA

Coordenadas Geográficas: -3.270342, -45.652363

Data de início: 05/09/2022

Finalidade: Escolar

Proprietário: MUNICIPIO DE ZE DOCA

Celebrado em: 05/09/2022

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99

Nº: S/N

Bairro: VILA DO BEC

UF: MA

CEP: 65365000

Nº: S/N

Bairro: SEM DEFINIÇÃO

UF: MA

CEP: 65365000

Previsão de término: 05/09/2023

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS
49 - Execução de obra 1,00 unidade;

Observações

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 026.081/2021 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.081/2021 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2021 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 | OBJETO: ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MURO DA ESCOLA MUNICIPAL QUADRA DUSTAN - POVOADO QUADRA DUSTAN.

Profissional: PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI

Registro: 1115717600MA

RNP: 1115717600

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20220585164

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 09/11/2022

Baixada em: 15/07/2025

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE ZE DOCA

Endereço do contratante: AVENIDA MILITAR

Complemento: TERREO

Cidade: ZÉ DOCA

Contrato: 026.081/2021

Valor do contrato: R\$ 217.603,25

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: POVOADO QUADRA DUSTAN

Complemento:

Cidade: ZÉ DOCA

Coordenadas Geográficas: -3.270342, -45.652363

Data de início: 05/09/2022

Finalidade: Escolar

Celebrado em: 05/09/2022

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99

Nº: S/N

Bairro: VILA DO BEC

UF: MA

CEP: 65365000

Nº: S/N

Bairro: SEM DEFINIÇÃO

UF: MA

CEP: 65365000

Previsão de término: 05/09/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caju, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 23/07/2025, às 17:17.





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional - CAO

933266/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Proprietário: MUNICIPIO DE ZE DOCA

CPF/CNPJ: 12.122.085/0001-99

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS
49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 027.081/2021 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.081/2021 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2021 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 | OBJETO: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE - QUADRA QUEIROZ.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**

Registro: **1115717600MA**

RNP: **1115717600**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220593373**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 02/12/2022 Baixada em: 15/07/2025

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA**

Contratante: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO**

Endereço do contratante: AVENIDA SENADOR VITORINO FREIRE

Complemento:

Bairro: AREINHA

Cidade: SÃO LUIS

UF: MA

CPF/CNPJ: **23.608.631/0001-93**

Nº: 2001

Contrato: 31/2022

Celebrado em: 21/11/2022

Valor do contrato: R\$ 461.869,82

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Entidade Beneficente

Endereço da obra/serviço: AVENIDA SENADOR VITORINO FREIRE

Nº: 2001

Complemento:

Bairro: AREINHA

Cidade: SÃO LUIS

UF: MA

CEP: 65030015

Coordenadas Geográficas: -2.543222, -44.292526

Data de início: 21/11/2022

Previsão de término: 22/11/2023

Finalidade:

Proprietário: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO

CPF/CNPJ: 23.608.631/0001-93

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.5 - EM OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 5127.69 metro quadrado; 16 - Execução PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.15 - DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) 55 - Execução de serviço técnico 1.00 unidade; 16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 55 - Execução de serviço técnico 1.00 unidade;

Observações

ART REFERENTE AO CONTRATO TRT 16 Nº 31/2022 | PROTOCOLO ADMINISTRATIVO Nº 1691/2022 - PE Nº 21/2022 | OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DAS FACHADAS DO PRÉDIO-SEDE, BLOCOS B E C E MURO DO ESTACIONAMENTO II, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**

Registro: **1115717600MA**

RNP: **1115717600**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20230611383**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 25/01/2023 Baixada em: 26/08/2024

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE CACHOEIRA GRANDE/MA**

Endereço do contratante: RUA DO COMERCIO

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: CACHOEIRA GRANDE

UF: MA

CPF/CNPJ: **01.612.624/0001-22**

Nº: 03

Contrato: 0030101/2023

Celebrado em: 18/01/2023

Valor do contrato: R\$ 1.175.128,88

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: POVOADO DIVERSOS

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: DIVERSOS

Cidade: CACHOEIRA GRANDE

UF: MA

CEP: 65165000

Coordenadas Geográficas: -2.932887, -44.053642

Data de início: 18/01/2023

Previsão de término: 15/01/2024

Finalidade: Infraestrutura





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional - CAO

933266/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Proprietário: MUNICÍPIO DE CACHOEIRA GRANDE/MA

CPF/CNPJ: 01.612.624/0001-22

Atividade Técnica: 16 - Execução ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.5 - DE RECUPERAÇÃO DE PONTES 49 - Execução de obra 16.08 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 14148.80 metro cúbico;

____ Observações ____

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO n.º 0030101/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 003.01/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE MELHORAMENTO DE VÁRIOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS E DRENAGEM, OFERECENDO MELHORES CONDIÇÕES DE DESLOCAMENTO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA GRANDE/MA.

____ Informações Complementares ____

Certidão de Acervo Operacional - CAO nº 933266/2025

23/07/2025, 13:51

BW73A

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MA (www.crea-ma.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br)

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação desta documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: BW73A





Cartidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

834069/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**
Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20200331360** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **13/04/2020** Baixada em: **22/07/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI ME**

Contratante: **CASA REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME**

CPF/CNPJ: **20.194.646/0001-84**

Endereço do contratante: **AVENIDA PRINCIPAL**

Nº: **23**

Complemento: **SALA 204**

Bairro: **PARQUE AURORA**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65051843**

Contrato: **002/2020**

Celebrado em: **24/02/2020**

Valor do contrato: **R\$ 1.000.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA DIVERSAS**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **DIVERSOS**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65085000**

Coordenadas Geográficas: **-2.538544, -44.202338**

Data de início: **02/03/2020**

Conclusão efetiva: **30/06/2020**

Finalidade: **Residencial**

Proprietário: **CASA REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME**

CPF/CNPJ: **20.194.646/0001-84**

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS** 20 - EXECUCAO E PROJETO 4000,00 metro quadrado; 1 - **ATUACAO #A0118 - CONJUNTOS ARQUITETONICOS** 20 - EXECUCAO E PROJETO 4000,00 metro quadrado; 1 - **ATUACAO #A0209 - INSTALACOES URBANAS - INFRA-ESTRUTURA URBANA** 20 - EXECUCAO E PROJETO 2,00 quilômetro; 1 - **ATUACAO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO** 20 - EXECUCAO E PROJETO 4000,00 metro quadrado; 1 - **ATUACAO #A0302 - ESTRUTURA METALICA** 20 - EXECUCAO E PROJETO 4000,00 metro quadrado; 1 - **ATUACAO #A0304 - ESTRUTURA DE MADEIRA** 20 - EXECUCAO E PROJETO 4000,00 metro quadrado; 1 - **ATUACAO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS** 20 - EXECUCAO E PROJETO 4000,00 metro quadrado; 1 - **ATUACAO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS** 20 - EXECUCAO E PROJETO 4000,00 metro quadrado; 1 - **ATUACAO #A0440 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL - PGRCC** 20 - EXECUCAO E PROJETO 4000,00 metro quadrado; 1 - **ATUACAO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA** 20 - EXECUCAO E PROJETO 2,00 quilômetro; 1 - **ATUACAO #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO** 20 - EXECUCAO E PROJETO 2,00 quilômetro; 1 - **ATUACAO #A0605 - DRENAGEM** 20 - EXECUCAO E PROJETO 2,00 quilômetro; 1 - **ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID/COMERC.** 20 - EXECUCAO E PROJETO 4000,00 metro quadrado; 1 - **ATUACAO #G0136 - ATERRAMENTO ELETRICO PARA SPDA** 20 - EXECUCAO E PROJETO 4000,00 metro quadrado;

Observações

ART REFERENTE CONSTRUÇÃO DE 20 CASAS DE MÉDIO E ALTO PADRÃO, COM VIAS DE ACESSO PAVIMENTADAS, REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO, DRENAGEM SUPERFICIAL EM LOTEAMENTOS ABERTOS NOS BAIRROS DO COHATRAÇ, ALTOS DO TURU, JARDIM TURU E BOA VISTA NA REGIÃO DA ILHA DO MARANHÃO.

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

834069/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 834069/2020
05/10/2020, 09:11
Za7ZC

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio da declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Za7ZC



1

RAZÃO SOCIAL: CASA REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI
FANTASIA: NASCIMENTO E ASSOCIADOS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

OBJETO: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) CASAS DE MÉDIO E ALTO PADRÃO, COM VIAS DE ACESSO PAVIMENTADAS, REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO, DRENAGEM SUPERFICIAL EM LOTEAMENTOS ABERTOS NOS BAIRROS DO COHATRA, ALTOS DO TURU, JARDIM TURU E BOA VISTA NA REGIÃO METROPOLITANA DO MARANHÃO.

REGIÃO: REGIÃO METROPOLITANA - MA

PREÇO CONTRATADO: R\$1.000.000,00

PERÍODO CONTRATUAL: 02/03/2020 - 30/06/2020

A CASA REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, INSCRITO NO C.N.P.J. SOB O Nº 20.194.646/0001-64, COM SEDE NA AV. PRINCIPAL DO PARQUE AURORA, Nº 23, SALA Nº 204, SÃO LUÍS - MA, DORAVANTE DENOMINADO CONTRATANTE, ATESTA PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI - ME, COM SEDE NA RUA VINTE E UM, Nº 03, COHATRA II, SÃO LUÍS - MA, INSCRITA NO CNPJ Nº 17.723.085/0001-39, EXECUTOU OS SERVIÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO EXECUTIVO E PLANILHA DE ORÇAMENTÁRIA, COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO E EM CONFORMIDADE COM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA APRESENTADA PELA CONTRATADA, SOB A RESPONSABILIDADE DO ENGENHEIRO CIVIL PAULO CÉSAR PEREIRA CASTELUCCI, REGISTRADA PELA ART Nº MA20200331360, SOB O REGISTRO PROFISSIONAL NO CREA Nº 1115717600.

EMPRESA: CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI - ME

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	VALOR
1.1	PROJETO EXECUTIVO (ARQUITETÔNICO, DETALHAMENTO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, ESTRUTURAL, GEOMÉTRICO E URBANISMO)	UN	4,00
1.2	SERVIÇOS DE SONDAGEM GEOTÉCNICA MISTA EM SOLOS	M	360,00
1.3	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	M2	7200,00
1.4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	24,00
1.5	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	500,00
1.6	TAPUME METÁLICO COM TELHA METÁLICA, SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL 40 ESP=0,43MM, COLUNAS, BASES E PARAFUSOS	M2	240,00
1.7	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 50M	T	10,00
1.8	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 1ª LAJE	T	2,00
2.1	DESMAT., DESC E LIMPEZA DE ÁREA COM ÁRVORES DIAM. ATÉ D= 0,15CM	M2	7200,00
2.2	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CAT., COM D.M.T ATÉ 200M	M3	1440,00
2.3	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% PROCTOR NORMAL	M3	1440,00
2.4	TRANSPORTE LOCAL C/CAMINHÃO BASC. 10M3 - DMT<= 10KM	M3XKM	14400,00
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	M2	1200,00
3.2	SUB BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE S/ MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA DMT<= 10KM, ESP= 0,15M - DMT<= 30KM	M3	180,00
3.3	BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE S/ MISTURA DMT<= 10KM, ESP= 0,15M - DMT<= 30KM	M3	180,00
2.4	TRANSPORTE LOCAL C/CAMINHÃO BASC. 10M3 - DMT<= 10KM	M3XKM	3600,00

CASA REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CNPJ 20.194.646/0001-64 com sede na avenida principal do Parque Aurora, nº 23 sala nº204, CEP 65.051-843 São Luís-
MATELEFONE: (98) 98743-2808 E-MAIL: nascimento.socios@gmail.comSite:
www.nascimentoeassociados.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834069/2020, em 05/10/2020

Certidão nº 834069/2020
05/10/2020, 09:12

Chave de Impressão: 2a7ZC

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2020 e contém 8 folhas



2

RAZÃO SOCIAL: CASA REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI
FANTASIA: NASCIMENTO E ASSOCIADOS



3.4	IMPRIMAÇÃO COM CM-30, FORNECIMENTO DE MATERIAL E APLICAÇÃO	M2	1200,00
3.5	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, FORNECIMENTO DE MATERIAL E APLICAÇÃO	M2	1200,00
3.6	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, FORNECIMENTO DE MATERIAL, TRANSPORTE E APLICAÇÃO, ESP= 0,03M	M3	36,00
3.7	PISO PREMOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO E= 8,00CM PARA TRÁFEGO LEVE	M2	360,00
3.8	EXEC. DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO, ARMADO 1:3:5 (FCK= 12MPA), E= 7CM	M2	240,00
3.9	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	800,00
3.10	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_06/2016	M	800,00
4.1	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELÁSTICA, DN 75 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA ÁGUA	M	100,00
4.2	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELÁSTICA, DN 50MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA ÁGUA	M	200,00
4.3	CAP PVC JE PBA DN X DE 50 X 60 PVC	UN	2,00
4.4	CURVA DE 45° JE PB PVC DN50	UN	3,00
4.5	CURVA DE 90° JE PB PVC DN50	UN	2,00
4.6	CURVA DE 90° JE PB PVC DN75	UN	3,00
4.7	LUVA DE CORRER PVC JE DN50	UN	3,00
4.8	LUVA DE CORRER PVC JE DN75	UN	1,00
4.9	RAMAL PREDIAL DE ÁGUA COM HIDROMETRO, TUBO PVC 20MM L = 6,00 m - INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO	UN	20,00
4.10	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DN 20	M	120,00
4.11	COLAR DE TOMADA PVC DN 50 X 1/2"	UN	20,00
5.1	TUBO PVC ESGOTO SÉRIE REFORÇADA DE 100MM, CONEXÕES E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	300,00
5.2	TUBO PVC ESGOTO SÉRIE REFORÇADA DE 150MM, CONEXÕES E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00
5.3	TUBO PVC ESGOTO SÉRIE REFORÇADA DE 200MM, CONEXÕES E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	40,00
5.4	POÇO DE VISITA D=0,60M EM ALVENARIA	UN	28,00
5.5	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS DE CONCRETO C/ TAMPÃO DE FECHAMENTO HERMÉTICO, CONFORME NBR E ABNT (DIMENSÃO: 6,00X3,00X3,00)	UN	4,00
5.6	SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	8,00
5.7	CAIXA EM ALVENARIA REVESTIDA DE 50X50X50CM	UN	20,00
2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M	M3	1800,00
2.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	1080,00
2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	10800,00
2.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_03/2016	M3	180,00
3.1	LASTRO DE CONCRETO FCK=10MPA	M3	60,00

CASA REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CNPJ 20.194.646/0001-64 com sede na avenida principal do Parque Aurora, nº 23 sala nº204, CEP 65.051-843 São Luís-MATELEFONE: (98) 98743-2808 E-MAIL: nascimento.socios@gmail.comSite: www.nascimentoassociados.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834069/2020, em 05/10/2020 emitida

Certidão nº 834069/2020
05/10/2020 09:12
Chave de Impressão: Za7ZC
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2020 e contém 8 folhas



3

RAZÃO SOCIAL: CASA REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI
FANTASIA: NASCIMENTO E ASSOCIADOS



3.2	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	4320,00
3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	8480,00
3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3600,00
3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	5760,00
3.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	8640,00
3.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4320,00
3.7	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4.2MM, MALHA 15X15CM	M2	1800,00
3.8	CONCRETO FCK = 30MPA - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	360,00
3.9	ESTACA METÁLICA (TRILHO/PERFIL) - FORNECIMENTO, TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO E CRAVAÇÃO	M	233,00
3.10	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 14X19X39CM, GROUTADA FCK 25MPA E ARMADA.	M2	360,00
3.11	FORNEC. E MONTAGEM DE LAJE PRE-FABRICADA MISTA, INCL. VIGOTAS PROTENDIDAS, LAJOTAS (CERÂMICAS/EPS), ARMADURA NEG., CAPEAMENTO CONCRETO 25MPA, FORMA E ESCORAMENTO METÁLICO.	M2	1800,00
4.1	VERGA MOLDADA "IN LOCO"	M	450,00
4.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM)	M2	17760,00
4.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM)	M2	600,00
4.4	FORNEC. E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS EM DRYWALL ESTRUTURADO EM PLACAS COMUM/VERDE - ESTRUTURA DE AÇO, INCLUSIVE ACABAMENTO	M2	192,00
4.5	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS EM GRANITO POLIDO - ESP. 3 CM	M2	28,80
5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3	M2	36720,00
5.2	REBOCO/EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE	M2	36720,00
5.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES	M2	4039,20
5.4	REVESTIMENTO EM PORCELANATO PARA PAREDES	M2	2680,56
6.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	3600,00
6.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	2160,00
6.3	REVESTIMENTO EM PORCELANATO PARA PISO (DIMENSÕES 70X70 CM)	M2	1440,00

CASA REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CNPJ 20.194.646/0001-64 com sede na avenida principal do Parque Aurora, nº 23 sala nº204, CEP 65.051-843 São Luís-
MATELEFONE: (98) 98743-2808 E-MAIL: nascimento.socios@gmail.comSite: www.nascimentoassociados.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834069/2020, em 05/10/2020

Certidão nº 834069/2020
05/10/2020, 09:12

Chave de impressão: Za7ZC

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2020 e contém 8 folhas



4

RAZÃO SOCIAL: CASA REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI
FANTASIA: NASCIMENTO E ASSOCIADOS



6.4	FORNEC. E APLICAÇÃO DE PISO VINÍLICO DA TARKETT LINHA AMBIENTA (OU SIMILAR) ESP 3 MM	M2	85,75
6.5	RODAPE CERÂMICO DE 7 CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA, EXTRA DIM 35X35 CM AF-06/2014	M	4500,00
6.6	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	158,00
6.7	PISO EM CONCRETO USINADO, E= 7CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	M2	662,00
7.1	FORNEC. E MONTAGEM DE COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, INCLUSIVE MADEIRAMENTO, CALIÇA E ENCUNHAMENTO.	M2	2.640,00
7.2	FORNEC. E MONTAGEM DE FORRO DRYWALL GESSO ACARTONADO (OU SIMILAR) PLACAS 1200 X 1200 X 12,50 - ESTRUTURA DE AÇO	M2	1080,00
7.3	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM), AF_	M2	202,50
7.4	FORNEC. E MONTAGEM DE FORRO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM - ESTRUTURA DE AÇO	M2	180,00
7.5	FORNEC. E MONTAGEM DE FORRO PVC - ESTRUTURA DE AÇO	M2	2340,00
7.6	PELE DE VIDRO - PAINÉIS FIXOS E MOVÉIS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2	108,00
7.7	REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM" (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2	132,00
8.1	PORTA/PORTÃO EM ALUMÍNIO COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	189,00
8.2	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	140,00
8.3	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08	UN	20,00
8.4	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (INCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADOS	M2	210,00
8.6	PEITORIL EM MARMORE/ GRANITO, LARG 15 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO, AREIA E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DE ARGAMASSA	M	288,00
8.7	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	88,00
8.8	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	UN	20,00
8.9	GRADEADO DE PROTEÇÃO METÁLICO EM PERFIS E BARRAS, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA E ESMALTE BRILHANTE	M2	48,00
9.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO - ÁGUA FRIA	UN	340,00
9.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	60,00
9.3	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	40,00
9.4	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	38,00

CASA REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CNPJ 20.194.646/0001-64 com sede na avenida principal do Parque Aurora, nº 23 sala nº204, CEP 65.051-843 São Luís-
MATELEFONE: (98) 98743-2808 E-MAIL: nascimento.socios@gmail.comSite: www.nascimentoeassociados.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834069/2020, em 05/10/2020 emitida

Certidão nº 834069/2020
05/10/2020, 09:12
Chave de Impressão: Za7ZC

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2020 e contém 8 folhas



5

RAZÃO SOCIAL: CASA REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI
FANTASIA: NASCIMENTO E ASSOCIADOS



9.5	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	41,00
9.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	47,00
9.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	55,00
9.8	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	60,00
9.9	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	61,00
9.10	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	64,00
9.11	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	68,00
9.12	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	85,00
9.13	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	34,00
9.14	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	40,00
9.15	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	40,00
10.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO DN Ø40MM	UN	140,00
10.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO DN Ø50MM	UN	100,00
10.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO DN Ø75MM	UN	80,00
10.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO DN Ø100MM	UN	80,00
10.1	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	100,00
10.2	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	80,00
10.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	720,00
10.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	360,00
10.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	72,00
10.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	40,00
10.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	43,00

CASA REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CNPJ 20.194.646/0001-64 com sede na avenida principal do Parque Aurora, nº 23 sala nº204, CEP 65.051-843 São Luís-
MATELEFONE: (98) 98743-2808 E-MAIL: nascimento.socios@gmail.comSite: www.nascimentoeassociados.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834069/2020, em 05/10/2020

Certidão nº 834069/2020
05/10/2020, 09:12

Chave de Impressão: 2a7ZC

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2020 e contém 8 folhas



6

RAZÃO SOCIAL: CASA REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI
FANTASIA: NASCIMENTO E ASSOCIADOS



10.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	33,00
10.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	60,00
10.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	40,00
10.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100X50 MM, JUNTA ELÁSTICA, COM VISITA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	36,00
10.12	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	48,00
10.13	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	38,00
10.14	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	40,00
10.15	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	40,00
10.16	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	40,00
10.17	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	480,00
10.18	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	480,00
10.19	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	60,00
10.20	CAIXA MÚLTIPLA PARA INSPEÇÃO 0,60X0,60M EM ALVENARIA, INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO	UN	60,00
10.21	CAIXA DE GORDURA - FORNECIEMTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
11.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ENERGIA RESIDENCIAL	UN	1000,00
11.1	PAINEL EMB SLIM LED 40W 6500K 62X82CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
11.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6 A 1 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	32000,00
11.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6 A 1 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6400,00
11.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6 A 1 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3840,00
11.7	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, PARA 18 DISJUNTORES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
11.8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, PARA 24 DISJUNTORES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
11.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	80,00

CASA REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CNPJ 20.194.646/0001-64 com sede na avenida principal do Parque Aurora, nº 23 sala nº204, CEP 65.051-843 São Luís-
MATELEFONE: (98) 98743-2808 E-MAIL: nascimento.socios@gmail.comSite: www.nascimentoassociados.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834069/2020, em 05/10/2020

Certidão nº 834069/2020
05/10/2020, 09:12

Chave de Impressão: Za7ZC

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2020 e contém 8 folhas



7

RAZÃO SOCIAL: CASA REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI
FANTASIA: NASCIMENTO E ASSOCIADOS



11.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	120,00
11.12	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	60,00
11.13	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	20,00
11.15	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	160,00
11.16	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	220,00
11.17	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	140,00
11.18	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	260,00
11.24	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	500,00
11.25	LUMINÁRIA PLAFON LED (EMBUTIR/SOBREPOR)	UN	360,00
11.26	LUMINÁRIA ARANDELA LED	UN	80,00
11.27	REFLETOR LED	UN	20,00
11.28	LUMINÁRIA SPOT LED	UN	80,00
12.1	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	48,00
12.2	CUBA DE LOUÇA QUADRADA BRANCA.	UN	40,00
12.3	CUBA DE INOX	UN	20,00
12.4	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	120,00
12.5	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	40,00
12.6	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
12.7	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO COM SENSOR	UN	40,00
12.8	BANCADA DE GRANITO PRETO ABSOLUTO/ VERDE UBATUBA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	M2	62,50
13.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	30000,24
13.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	30000,24
13.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3600,00
13.4	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	672,00
13.5	PINTURA EPOXI, DUAS DEMÃOS	M2	96,00
13.6	LIMPEZA/PREPARO SUPERFÍCIE METÁLICA P/PINTURA	M2	96,00
13.7	FUNDO PREPARADOR PRIMER SINTÉTICO, PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA	M2	96,00
14.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	M2	400,00

CASA REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CNPJ 20.194.646/0001-64 com sede na avenida principal do Parque Aurora, nº 23 sala nº204, CEP 65.051-843 São Luís-
MATELEFONE: (98) 98743-2808 E-MAIL: nascimento.socios@gmail.comSite: www.nascimentoassociados.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834069/2020, em 05/10/2020 emitida

Certidão nº 834069/2020
05/10/2020, 09:12
Chave de Impressão: Za7ZC
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2020 e contém 8 folhas



8

RAZÃO SOCIAL: CASA REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI
FANTASIA: NASCIMENTO E ASSOCIADOS



15.1	ATERRO DE SOLO VEGETAL COM ADIÇÃO DE 10% DE ADUBOS ORGÂNICO	M3	28,00
15.2	FORN. E APLICAÇÃO DE PISO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE COLORIDO - ÁREAS EXTERNAS	M2	173,50
15.3	CONCERTINA SIMPLES EM AÇO GALVANIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESPIRAL DE 300MM, D = 2,76 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	800,00
15.5	PASSEIO EM PLACAS DE CONCRETO SIMPLES COM MATACOADO	M2	120,00
15.7	PASSEIO EM PEDRA PORTUGUESA	M2	96,00
16.1	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM	M2	60,00
16.3	FORN. E MONTAGEM DE GUARDA-CORPO EM INOX INCLUSIVE FECHAMENTO EM VIDRO/POLICARBONATO	M2	144,00
16.4	FORN. E MONTAGEM DE CORRIMÃO EM INOX	M	300,00
17.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	7200,00

ATESTAMOS, AINDA, QUE A EMPRESA E O RESPONSÁVEL TÉCNICO TIVERAM BONS DESEMPENHOS CUMPRINDO TECNICAMENTE OS TERMOS DO CONTRATO E DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS, INEXISTINDO, PORTANTO, FATO QUE DESABONE SUA IDONEIDADE.

SÃO LUÍS - MA, 03 DE SETEMBRO DE 2020.

6ª TABELONATO

CASA REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI
CONTRATANTE

Maxmiller Cavalcante Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 1119044014

CASA REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI

FISCAL DA OBRA

MAXMILLER
CAVALCANTE
PINHEIRO:605145
57362

Assinado de forma
digital por MAXMILLER
CAVALCANTE
PINHEIRO:6051455736
2

6ª TABELONATO DE NOTAS DE SÃO LUÍS

contém por semelhança a firma de DEMISON ALVES DO NASCIMENTO
uma Karine Pereira Costa - Escritora Autônoma
Poder Ju-
Selo RE: F1R186748UTVZVKTUSG688A62
Data/Hor: 04/09/2020 18:06:48 Ats 13.17.4
Partes: DEMISON ALVES DO NASCIMENTO, R\$ 18
17.24 En 4 R\$ 18.00 FERC R\$ 0.00 PADER R\$ 0.00
FEMP R\$ 7.62 Consulte em https://sela.tjma.jus.br

MAXMILLER.COM
Selo de Autenticidade

CASA REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CNPJ 20.194.646/0001-64 com sede na
avenida principal do Parque Aurora, nº 23 sala nº204, CEP 65.051-843 São Luís-
MATELEFONE: (98) 98743-2808 E-MAIL: nascimento.socios@gmail.comSite:
www.nascimentoeassociados.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
Maranhão, vinculado à Certidão nº 834069/2020,
em
emitida em 05/10/2020

Certidão nº 834069/2020
05/10/2020, 09:12
Chave de Impressão: Za7ZC

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2020 e contém 8 folhas



LAUDO TÉCNICO DE ENTREGA DE OBRA

CONTRATANTE: CASA REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 20.194.646/0001-64, localizada na Av. Principal do Parque Aurora, nº 23, Sala nº 204, São Luís – MA

FISCAL DA OBRA (CONTRATANTE): MAXMILLER CAVALCANTE PINHEIRO, Engenheiro Civil, RNP/CREA - MA nº 1119044014, CPF nº 605.145.573-62, residente na Av. Pau Brasil, nº 99B, Vila Embratel, São Luís - MA

CONTRATADA: CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI, inscrita no CNPJ nº 17.723.085/0001-39, localizada na Rua Vinte e Um, nº 03, Cohatrac II, São Luís - MA

RESPONSÁVEL TÉCNICO (CONTRATADA): PAULO CÉSAR PERREIRA CASTELUCCI, Engenheiro Civil, RNP/CREA - MA nº 111571760-0, CPF nº 601.835.923-52, residente em São Luís – MA.

DO OBJETO

PROJETO EXECUTIVO E CONSTRUÇÃO DE 20 CASAS DE MÉDIO E ALTO PADRÃO, COM VIAS DE ACESSO PAVIMENTADAS, REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO, DRENAGEM SUPERFICIAL EM LOTEAMENTOS ABERTOS NOS BAIRRO DO COHATRAC, ALTOS DO TURU, JARDIM TURU E BOA VISTA, NA REGIÃO DA ILHA METROPOLITANA DO MARANHÃO.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente Laudo Técnico foi solicitado pela **NASCIMENTO E ASSOCIADOS**, e elaborado em obediência às diretrizes atribuídas pelas Normas Técnicas Brasileiras aprovadas e regulamentada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, sendo imprescindíveis as suas recomendações, convenções e requisitos em todas as manifestações escritas, tais como: Pareceres e Laudos Técnicos de Engenharia.

A concepção e apresentação deste Laudo de Engenharia é de total responsabilidade do profissional qualificado, legalmente habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, de acordo com a Lei Federal nº 5194/66 e, entre outras, as Resoluções nº 205, 218 e 325 do CONFEA.

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Os serviços, objeto deste laudo refere-se à imóveis residenciais de médio e alto padrão localizados nos bairros do Cohatrac, Altos do Turu, Jardim Turu e Boa Vista, na região

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834069/2020, em 05/10/2020

Certidão nº 834069/2020
05/10/2020 09:12
Chave de Impressão: Za7ZC

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2020 e contém 5 folhas

Maxmiller Cavalcante Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 1119044014



da Ilha Metropolitana do Maranhão.

ESCOPO

O presente trabalho tem por finalidade a realização de uma inspeção visual como um "Check-up" das edificações com a finalidade de averiguação dos procedimentos técnicos, dos elementos construtivos, com o objetivo de atestar e consolidar o processo de entrega da obra e cumprimento do contrato em questão.

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL

Os serviços, objeto deste trabalho, é constituído por 20 (vinte) edificações, distribuídos da seguinte forma:

- Lotes, com área de 10,00x30,00 m;
- Área Construída: 180,00 m²;
- Vias de Acesso Pavimentadas (CBUQ);
- Rede de Água e Esgoto;
- Acabamento Médio e Alto Padrão;
- Imóveis com área livre, garagem, lavanderia, jardim, terraço, sala de estar/jantar, hall, cozinha, quartos e banheiros;

VISTORIA DO IMÓVEL

Foi realizada a vistoria dos serviços em 28 de agosto de 2020, na companhia do Responsável Técnico da Construtora Castelucci, o Sr. Paulo César Pereira Castelucci, e o representante legal da requerente, oportunidade em que foram observadas as características e condições gerais dos serviços. VISTORIA "ad perpetuum rei memoriam", ou seja, a presente vistoria para perpétua memória do fato obedece às diretrizes preconizadas pelas Normas Técnicas Brasileiras aprovadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias – IBAPE 2009.

Durante a vistoria realizada "in loco", não foram realizados ensaios destrutivos e/ou testes com equipamentos, foi realizada a inspeção visual, colhidas imagens fotográficas que constituem embasamentos anexos, análise de documentação técnica esclarecedoras ao trabalho, a qual foi disponibilizada.

RESSALVAS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834069/2020, em 05/10/2020 emitida

Certidão nº 834069/2020
05/10/2020 09:12

Chave de Impressão: ZazZC

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2020 e contém 5 folhas

Marcelino Cavalcante Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 1119044014



As análises e conclusões expressas no presente trabalho são baseadas em dados, pesquisas, normatização e levantamentos verificados "in situ", sendo todas as conclusões limitadas às condições visuais.

CONCLUSÃO

Em geral, o estado dos serviços, a funcionalidade e desempenho das edificações, bem como o padrão construtivo da edificação pode ser considerado como bom. Não havendo deficiências, de modo que não necessita correções.

Durante a vistoria não foram identificados recalques diferenciais nas edificações, assim como, não foram observados problemas estruturais, inclusive estético-funcional, assim não comprometendo a qualidade de vida e funcionalidade dos imóveis.

Foi possível verificar os elementos de cunho visual estético, estrutural, instalações, urbanismo, jardinagem, etc. ou seja, não tendo nada de irregular no desempenho e funcionalidade dos serviços executados.

ENCERRAMENTO

Concluo o presente Laudo Técnico, contendo 05 (cinco) folhas de papel A4, digitadas eletronicamente e impressas de um só lado, 17 (dezessete) fotografias coloridas e digitalizadas.

Todas as folhas foram devidamente rubricadas pelo Engenheiro Perito que assina este Laudo Técnico de Engenharia.

São Luís – MA, 03 de setembro de 2020.

Maxmiller Cavalcante Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 1119044014

Maxmiller Cavalcante Pinheiro
CASA REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI
MAXMILLER CAVALCANTE PINHEIRO – ENG.º CIVIL
RNP/CREA 111571760-0 - FISCAL DA OBRA

MAXMILLER
CAVALCANTE
PINHEIRO:605145
57362

Assinado de forma
digital por MAXMILLER
CAVALCANTE
PINHEIRO:6051455736
2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834069/2020, em 05/10/2020 emitida

Certidão nº 834069/2020
05/10/2020, às 09:12
Chave de Impressão: 2a7ZC

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2020 e contém 5 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834069/2020, em 05/10/2020 emitida



Certidão nº 834069/2020
05/10/2020, 09:12


Chave de Impressão: Za7ZC

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2020 e contém 5 folhas

Macmiller Cosmeleste Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 1119044014



5

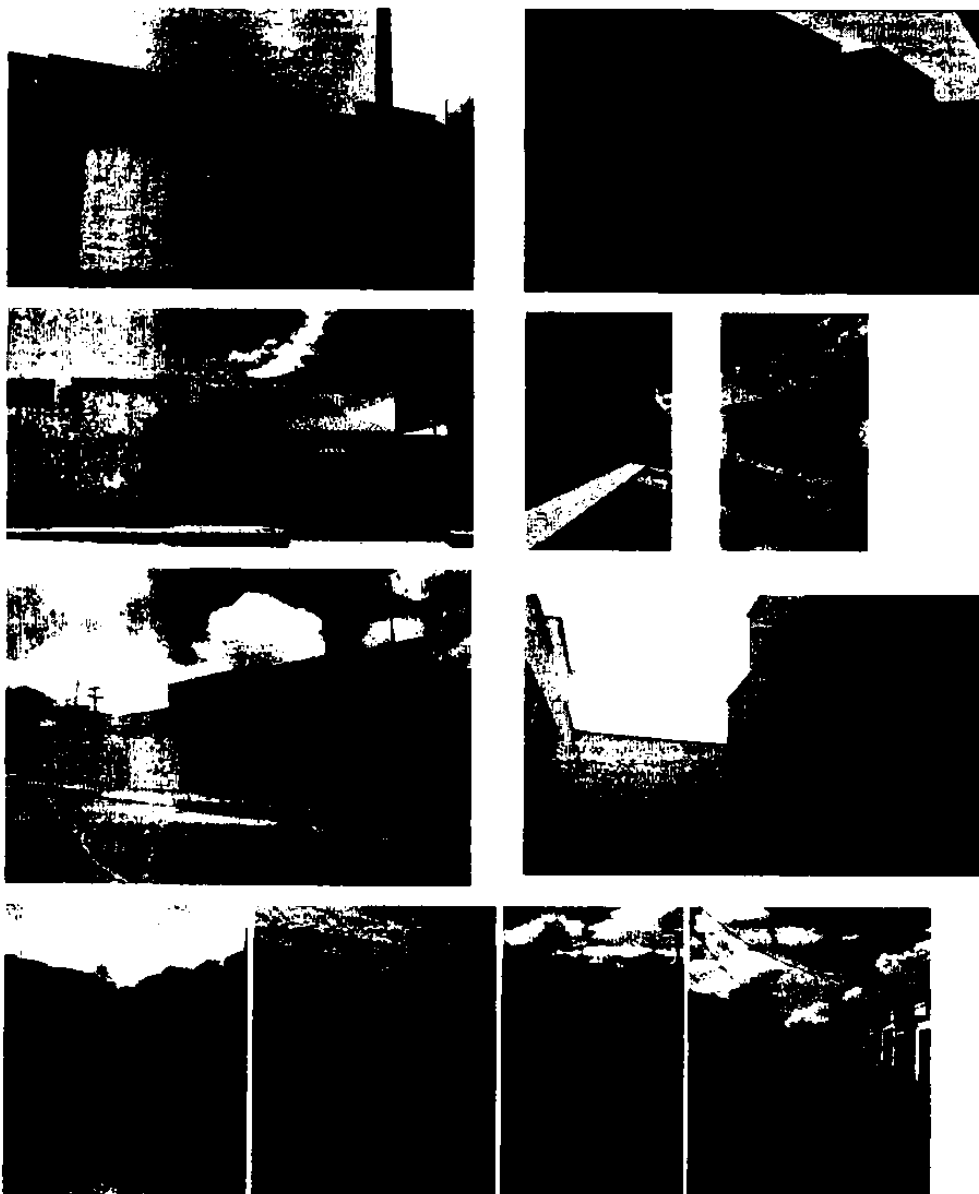

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834069/2020, em 05/10/2020



Certidão nº 834069/2020
05/10/2020, 09:12
Chave de Impressão: Za7ZC
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2020 e contém 5 folhas

Marcilley Crocicante Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 1119044014





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

854766/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**

Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20200378421**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **23/11/2020**

Baixada em: **27/09/2021**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI ME**

Contratante: **AGENCIA EXECUTIVA METROPOLITANA**

CPF/CNPJ: **27.361.985/0001-37**

Endereço do contratante: **AVENIDA BORBOREMA**

Nº: **2A**

Complemento: **QUADRA 22**

Bairro: **CALHAU**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65071360**

Contrato: **039/2020**

Celebrado em: **20/11/2020**

Valor do contrato: **R\$ 234.031,22**

Tipo de contratantes: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA DOS PORTUGUESES**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **VILA BACANGA**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65060805**

Coordenadas Geográficas: **-2.544889, -44.301407**

Data de início: **23/11/2020**

Conclusão efetiva: **23/03/2021**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **AGENCIA EXECUTIVA METROPOLITANA**

CPF/CNPJ: **27.361.985/0001-37**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0299 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM URBANISMO 53 - EXECUCAO 1875.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0440 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL- PGRCC 20 - EXECUCAO E PROJETO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 1875.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 3760.00 metro quadrado;**

Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE O CONTRATO Nº 039/2020, PROCESSO Nº 0121382/2020 - AGEM, QUE TEM POR OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DE PASSEIO PÚBLICO - CALÇADAS, COMPREENDENDO TRECHOS NA AVENIDA DOS PORTUGUESES, NA CIDADE DE SÃO LUÍS/MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 854766/2021

04/10/2021, 18:44

cb5DA

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: cb5DA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crea-ma.org.br



Impresso em: 05/10/2021, às 10:05.



ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA – AGEM
 Rua Guajurus, n.º 4, QD. 21, Calhau, CEP: 65.071-255, São Luís (MA)

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos, que a empresa **CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI – ME**, inscrita no CREA sob o nº 0005363624-MA CNPJ nº 17.723.085/0001-39, sediada à Rua 21, Quadra 03, nº 03, Bairro Cohatrac II, São Luís – MA, CEP 65054-280, executou para a AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA, CNPJ nº 27.361.985/0001-37, sediada na Rua Guajurus, nº 4, quadra 21, Bairro Calhau, São Luís – MA, obra e serviços de engenharia referente à **EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DE PASSEIO PÚBLICO – CALÇADAS, DO 2º LOTE COMPREENDENDO TRECHOS DA AVENIDA DOS PORTUGUESES**, localizada no Bacanga, São Luís – MA, objeto do contrato nº 039/2020, inerente ao Procedimento Licitatório Tomada de Preços nº 05/2020 – AGEM/MA, Processo Administrativo nº 00121382/2020 – AGEM, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Paulo Cesar Pereira Castelucci, CREA nº 1115717600MA.

Área: 1 875,00m²

Valor do Contrato: R\$234.031,22 (Duzentos e trinta e quatro mil, trinta e um reais e vinte e dois centavos).

Prazo de Execução contratual: 45 (quarenta e cinco) dias consecutivos, com aditivo de prazo por mais 45 (quarenta e cinco) dias consecutivos, totalizando 90 (noventa) dias consecutivos

Período de Execução contratual: 26/11/2020 a 24/02/2021

Número da ART EXECUÇÃO: MA20200378421

Número da ART FISCALIZAÇÃO: MA20210412375; MA20210413753

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 854766/2021, em 04/10/2021 emitida

Certidão nº 854766/2021
05/10/2021, 10:05

Chave de Impressão: cbSDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/10/2021 e contém 3 folhas

1





ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA – AGEM
 Rua Guajurus, n.º 4, QD. 21, Calhau, CEP: 65.071-255, São Luís (MA)

1.1	TAXAS E EMOLUMENTOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA	UND	1,00
1.2	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA	M²	6,00
1.3	ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, COM LIMPEZAS DIÁRIAS	MÊS	1,50
1.4	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO	MÊS	1,50
1.5	SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - 10 USOS	M	125,00
1.6	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFÁSICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR	UND	1,00
1.7	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM	UND	1,00
2.1	MÃO DE OBRA (CALÇADA AVENIDA DOS PORTUGUESES)	UND	1,50
2.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (CALÇADA AVENIDA DOS PORTUGUESES)	UND	2,00
3.1	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ RETROESCAVADEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) SEM CARGA E DESCARGA	M²	3.760,00
3.2	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M³	435,00
3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M³XKM	18.222,22
3.4	AQUISIÇÃO, ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, PIÇARRA, UTILIZANDO E PA CARREGADEIRA COM 170 HP	M³	120,45
3.5	ESPALHAMENTO MANUAL DE SOLO DE 1ª CATEGORIA	M²	3.914,63
3.6	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA	M²	1.875,00
4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO	M²	1.875,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 854766/2021, em 04/10/2021

Certidão nº 854766/2021
 05/10/2021, 10:05
 Chave de Impressão: cbSDA
 O documento neste ato registrado foi emitido em 04/10/2021 e contém 3 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA – AGEM
 Rua Guajurus, n.º 4, QD. 21, Calhau, CEP: 65.071-255, São Luís (MA)

4.2	RIPA DE MADEIRA NÃO APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - JUNTA DE DILATAÇÃO	M	937,50
4.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	1.986,54

São Luís, 09 de setembro de 2021.

Leticia Sousa de Oliveira

Leticia Sousa de Oliveira
 Fiscal de Obra/Contrato DPPI/AGEM
 Engenheira Civil
 CREA 111895769-5
 Matrícula 882239-0

Bernardo Arruda França

Bernardo Arruda França
 Diretor de Programas e Projetos – AGEM
 Engenheiro Civil
 CREA 111524676-3
 Matrícula 880429-1

Livio Jonas Mendonça Corrêa

Livio Jonas Mendonça Corrêa
 Presidente da Agência Executiva Metropolitana – AGEM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 854766/2021, em 04/10/2021 emitida

Certidão nº 854766/2021
 05/10/2021, 10:05

Chave de impressão: cb5DA

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/10/2021 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

868270/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**
Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20220521345** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **20/04/2022** Baixada em: **10/06/2022**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI ME**

Contratante: **DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO**

CPF/CNPJ: **00.820.295/0001-42**

Endereço do contratante: **RUA DA ESTRELA**

Nº: **421**

Complemento: **PROJETO REVIVER**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SÃO LUIS**

UF: **MA**

CEP: **65010200**

Contrato: **084/2020**

Celebrado em: **19/11/2020**

Valor do contrato: **R\$ 662.620,92**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Agricultura familiar**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA NORTE SUL**

Nº: **S/Nº**

Complemento: **CIDADE DA JUSTIÇA**

Bairro: **CAMPO DE BELÉM**

Cidade: **CAXIAS**

UF: **MA**

CEP: **65609005**

Coordenadas Geográficas: **-4.878585, -43.374109**

Data de início: **10/05/2021**

Conclusão efetiva: **31/12/2021**

Finalidade: **Comercial**

Proprietário: **DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO**

CPF/CNPJ: **00.820.295/0001-42**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 315.50 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 315.50 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 315.50 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 315.50 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 315.50 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 9772.90 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 824.00 metro cúbico;**

Observações

ART REFERENTE AO CONTRATO 084/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0528/2020, CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, E DE OUTRO LADO A EMPRESA CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI, CUJO O OBJETO É EXECUÇÃO DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DO NOVO NÚCLEO REGIONAL DE ATENDIMENTO DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 3.2- DESMATAMENTO; 9.1.10; 9.1.11 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO; 9.2 CABEAMENTO ESTRUTURADO; 10 URBANISMO E PAISAGISMO, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

868270/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 20 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 868270/2022
30/06/2022, 12:08
Bd9Zc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Bd9Zc





SUPERVISÃO DE OBRAS E REFORMAS

Atestamos para os devidos fins legais de direito que o Profissional/Empresa contratado(a) abaixo qualificado(a) executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o(a) desabone.

DADOS DA OBRA / SERVIÇO:

Contrato: 084/2020

Local de realização: Núcleo Regional de Atendimento da DPE/MA no Município de Caxias/MA.

Endereço: AVENIDA NORTE SUL, S/Nº - CIDADE DA JUSTIÇA - CAMPO DE BELÉM - CAXIAS/MA - 65609005 / -4.878585, -43.374109, BRA

Período de realização: 10/05/2021 A 31/12/2021

DADOS DO CONTRATANTE:

Razão Social: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 00.820.295/0001-42

Endereço: Projeto Reviver nº 421 - Centro - São Luís - MA

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:

Razão Social: CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI

CNPJ: 17.723.085/0001-39

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Nome: PAULO CÉSAR PEREIRA CASTELUCCI

Título Profissional: Engenheiro Civil

Registro no CREA: 1115717600 MA

ART: MA20220521345

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, PARA IMÓVEIS DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO NA CIDADE DE CAXIAS - MA.

São Luís, 05 de maio de 2022

Alberto Pessoa Bastos

Matricula nº 805439-0 DPE/MA | CPF nº 099.288.187-03
DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO MARANHÃO

César Augusto Pimentel Basso
Supervisor do Setor de Obras e Reformas
Mat. 2079888 - DPE/MA
CREA 228840-DF

Rua da Estrela, 421, Centro Histórico- Praia Grande - São Luís/MA CEP 65010-200
Telefone (98) 3221-1343 Fax (98) 3231-0958

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868270/2022, em 30/06/2022 emitida

Certidão nº 868270/2022
30/06/2022, 15:54

Chave de Impressão: BdsZc

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2022 e contém 20 folhas





DEFENSORIA PÚBLICA
do Estado do Maranhão

SUPERVISÃO DE OBRAS E REFORMAS

EMPRESA: CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI

EMPRESA: CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,00
1.2	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM	UN	1,00
1.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	108,12
1.4	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO COM BANHEIRO - 6,00 X 2,30M	MÊS	4,00
1.5	LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X 2,30M	MÊS	4,00
1.6	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00
1.7	ART TABELA DO CREA ACIMA DE 15000,01	UND	1,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00
2.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
3.1	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE. MAT. PRODUZIDO (S/ TRANSP.)	M3	1582,08
3.2	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO C/ ÁRVORES DE DIÂM. ATÉ 0,15M	M2	9772,90
3.3	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CARREGADEIRA, DMT 2001 A 3000M	M3	23,00

Rua da Estrela, 421, Centro Histórico, Praia Grande - São Luís/MA - CEP 65010-200
Telefone: (98) 3221-1343 Fax: (98) 3231-0958

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crea.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 30/06/2022, às 15:54.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868270/2022, em 30/06/2022 emitida

Certidão nº 868270/2022
30/06/2022, 15:54
Chave de Impressão: B09Zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2022 e contém 20 folhas





SUPERVISÃO DE OBRAS E REFORMAS

3.4	CARGA MATERIAL 3a.CATEGORIA INCL.- BOTA FORA-PA MECANICA	m³	1954,58
3.5	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CARREGADEIRA, DMT 2001 A 3000M	m³	1582,08
3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	37103,43
3.7	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA DA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO - MELHORIA DA ACESSIBILIDADE DAS CARRETAS PARA ENTREGA DOS CONTAINERS	UN	1,00
3.8	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	m³	13,75
4	INFRAESTRUTURA		
4.1	FUNDAÇÕES		
4.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	7,35
4.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	11,54
4.1.3	ALVENARIA BLOCO CONCRETO VEDAO 9X19X39CM, E= 0,09M, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA DE 1,0CM - REV.06	m²	38,47
4.1.4	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015	m²	82,00
4.1.5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	16,90
4.1.6	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	14,70
4.1.7	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	7,69

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868270/2022, em 30/06/2022 emitida

Certidão nº 868270/2022
30/06/2022, 15:54

Chave de Impressão: B69Zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2022 e contém 20 folhas

Rua da Estrela, 421, Centro Histórico- Praia Grande - São Luís/MA CEP 65010-200
Telefone: (98) 3221-1343 Fax (98) 3231-0958





SUPERVISÃO DE OBRAS E REFORMAS

4.1.8	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	m²	12,60
4.1.9	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	7,35
4.1.10	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS.	m²	38,72
4.1.11	APARELHO DE APOIO NEOPRENE NAO FRETADO (1,4KG/DM3)	KG	40,00
4.1.12	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	369,77
5	COBERTURA		
5.1	EXECUÇÃO DE PLATIBANDA EM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO N°18 FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA.	m²	127,55
5.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	319,56
5.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	6,00
5.4	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868270/2022, emitida em 30/06/2022

Certidão nº 868270/2022
30/06/2022, 15:54
Chave de Impressão: B09Zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2022 e contém 20 folhas

Rua da Estrela, 421, Centro Histórico - Prata Grande - São Luís-MA - CEP 65010-200
Telefone (98) 3221-1343 Fax (98) 3231-0958





SUPERVISÃO DE OBRAS E REFORMAS

5.5	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM 01 DEMÃO DE PRIMER À BASE DE EPÓXI - REZINC WBS - RENNER OU SIMILAR - R1	m²	255,10
5.6	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM 01 DEMÃO DE PRIMER À BASE DE EPÓXI - REZINC WBS - RENNER OU SIMILAR - R1	m²	303,70
5.7	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NATURAL ONDULADA E=0,5MM	m²	319,56
5.8	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	57,54
5.9	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	68,80
5.10	CUMEEIRA EM ALUMÍNIO - 30CM DE CADA LADO, E= 0,8MM	m	29,00
5.11	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER	m²	50,35
6	PAREDES, PAINÉIS, FORRO, REVESTIMENTO E PINTURA		
6.1	EXTERNO		
6.1.1	MURO EM ALVENARIA BLOCO CERÂMICO, E= 0,19M, C/ ALV DE PEDRA 0,35 X 0,60M, COLUNAS (9X20CM) E CINTAMENTO (9X15CM) SUPERIOR E INFERIOR CONCRETO ARMADO FCK = 15,0 MPA CADA 3,00M, CHAPISCO E REBOCO. (LATERAL E FUNDO)	m²	136,90
6.1.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	4,76
6.1.3	VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE, 2 DEMÃOS	m²	2,68
6.1.4	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA	M	51,10

Rua da Estrela, 421 - Centro Histórico - Praia Grande - São Luís/MA - CEP 65010-200
 Telefone: (98) 3221-1343 Fax: (98) 3231-0958

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868270/2022, emitida em 30/06/2022

Certidão nº 868270/2022
 30/06/2022, 15:54
 Chave de Impressão: B49Zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2022 e contém 20 folhas





SUPERVISÃO DE OBRAS E REFORMAS

	DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.		
6.1.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014. (MURETA FACHADA H=0,5 E ALVENARIA EMBASAMENTO	m²	14,09
6.1.6	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	m²	242,97
6.1.7	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	131,81
6.1.8	PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRÍLICA BRANCA E 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL	m²	26,00
6.2	INTERNO (ENTRE CONTAINERS)		
6.2.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	75,03
6.2.2	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	35,28
6.2.3	ISOLAMENTO ACÚSTICO C/ PAINEL EM LÃ DE VIDRO E = 50MM (ISOVER-SANTA MARINA REF PSI - 30/50MM OU SIMILAR)	m²	196,16
6.2.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	150,06

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868270/2022, em 30/06/2022

Certidão nº 868270/2022
30/06/2022, 15:54

Chave de Impressão: 8d9Zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2022 e contém 20 folhas

Rua da Estrela 421, Centro Histórico- Praia Grande - São Luís/MA - CEP 65010-200
Telefone (98) 3221-1343 Fax (98) 3231-0958

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crea-ma.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 30/06/2022, às 15:54.



SUPERVISÃO DE OBRAS E REFORMAS

6.2.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	150,06
6.2.6	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	104,61
6.2.7	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	104,61
6.2.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	104,61
6.2.9	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL METALON, SEM PINTURA	kg	345,83
7	PAVIMENTAÇÃO		
7.1	ÁREA EXTERNA		
7.1.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	54,89
7.1.2	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	m²	54,89
7.1.3	PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO EM PISOS-TINTA NOVACOR-ESTACIONAMENTO	M	40,00
7.1.4	DEMARCAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	1,00
7.1.5	PAVIMENTAÇÃO C/ BRITA GRANÍTICA Nº1, ESPALHADA, E = 5,0CM	m²	166,68
7.1.6	PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	4,61

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868270/2022, em 30/06/2022 em

Certidão nº 868270/2022

30/06/2022, 15:54

Chave de Impressão: Bd9Zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2022 e contém 20 folhas

Rua da Estrela, 421, Centro Histórico- Praia Grande - São Luís/MA - CEP 65010-200
Telefone: (98) 3221-1343 Fax (98) 3231-0958

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 30/06/2022, às 15:54.



SUPERVISÃO DE OBRAS E REFORMAS

7.1.7	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM BORRACHA, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	10,56
7.1.8	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DE MÃOS E PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL.	un	1,00
7.1.9	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	141,20
7.2	ÁREA INTERNA (ENTRE CONTAINERS)		
7.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	85,85
7.2.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	85,85
7.2.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	m²	85,85
7.2.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	85,85
7.2.5	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	52,27
7.2.6	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15 CM, E = 2 CM	m	7,20
8	ESQUADRIAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868270/2022, em 30/06/2022, emitida

Certidão nº 868270/2022

30/06/2022, 15:54

Chave de Impressão: Bd9Zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2022 e contém 20 folhas

Rua da Estrela, 421, Centro Histórico- Praia Grande - São Luís/MA - CEP 65010-200
Telefone (98) 3221-1343 Fax (98) 3231-0958





SUPERVISÃO DE OBRAS E REFORMAS

8.1	GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X243 CM, PINTURA BRANCA, VERDE E PRETA, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES (SECÇÃO 60X40MM E H=3.20M) E ACESSÓRIOS	m²	5,00
8.2	GRADIL NYLOFOR3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X203 CM, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES (SECÇÃO 60X40MM E H=2.60M) E ACESSÓRIOS	m²	36,40
8.3	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	5,00
8.4	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,50
8.5	FORNECIMENTO GRADIL EXTERNO PERFIS ALUMINIO ANODIZADO	m²	1,50
8.6	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
8.7	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR	m²	8,32
8.8	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	m²	8,32
8.9	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	8,32
8.10	FIXO DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1,68X2.66)M E=10MM	CJ	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868270/2022, em 30/06/2022



Certidão nº 868270/2022

30/06/2022, 15:54

Chave de Impressão: B69Zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2022 e contém 20 folhas

Rua da Estrela, 421, Centro Histórico - Prata Grande - São Luís/MA - CEP 65010-200
Telefone: (98) 3231-1343 Fax: (98) 3231-0958

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 30/06/2022, às 15:54.



SUPERVISÃO DE OBRAS E REFORMAS

8.1.1	PORTA 2 FOLHAS. FIXA 2 FOLHAS. 2 BANDEIRAS, VIDRO TEMPERADO DE 10MM (3.40X2,86)M	CJ	1,00
9	INSTALAÇÕES		
9.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
9.1.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA DEMANDA ENTRE 15,2 E 19 KW - REV 01	un	1,00
9.1.2	INTERLIGAÇÃO ENTRE A MEDIÇÃO E O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM ELETRODUTO DE 1 1/2" E 4 CONDUTORES DE 10,0 MM ²	m	50,00
9.1.3	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	15,00
9.1.4	LUMINÁRIA COM LÂMPADA DE LED MULTIUSO BL29 2X20,5W TASHIBA	UN	15,00
9.1.5	PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUINDO CONJUNTO ASTOP/30A-220V, INCLUSIVE ATERRAMENTO	pt	3,00
9.1.6	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RÍGIDO 2,5MM ² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	pt	6,00
9.1.7	SINAPI (93142) MODIFICADO - PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, AF_01/2016	UN	8,00
9.1.8	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	2,00
9.1.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANALETA SISTEMA "X" 50 X 20 MM COM DIVISÓRIA	un	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868270/2022, em 30/06/2022



Certidão nº 868270/2022
30/06/2022, 15:54
Chave de Impressão: B48Zc

O documento nesta ato registrado foi emitido em 24/06/2022 e contém 20 folhas

Rua da Estrela 421, Centro Histórico- Prata Grande - São Luís/MA - CEP 65010-200
Telefone: (98) 3221-1343 Fax: (98) 3231-0958





SUPERVISÃO DE OBRAS E REFORMAS

9.1.10	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 BTU'S, COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPO-RADOR, (VIDE FORNECIMENTO DO APA-RELHO NA FAMILIA 18.030) INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGA-CAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)	UN	1,00
9.1.11	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36000 BTU'S, COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPO-RADOR, (VIDE FORNECIMENTO DO APA-RELHO NA FAMILIA 18.030) INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGA-CAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)	UN	2,00
9.1.12	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECI-MENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	3,00
9.1.13	ATERRAMENTO COMPOSTO DE 3 HAS-TES DE COBRE L = 2,40M, INTERLIGADA COM CABO DE COBRE TIPO CORDOALHA	un	1,00
9.1.14	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 32 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	un	1,00
9.1.15	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPO-LAR 90 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA), 5KA	un	1,00
9.1.16	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, COR-RENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMEN-TO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	7,00
9.1.17	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, COR-RENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMEN-TO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
9.1.18	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, COR-RENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMEN-TO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868270/2022, em 30/06/2022

Certidão nº 868270/2022
30/06/2022, 15:54

Chave de Impressão: B69Zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2022 e contém 20 folhas

Rua da Estrela, 421, Centro Histórico- Praia Grande - São Luís/MA - CEP 65010-200
Telefone: (98) 3221-1343 Fax (98) 3231-0958

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: fteleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 30/06/2022, às 15:54.



SUPERVISÃO DE OBRAS E REFORMAS

9.1.19	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2018	UN	6,00
9.1.20	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2018	UN	1,00
9.1.21	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 45 KA (TIPO AC)	UN	4,00
9.1.22	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	24,65
9.2	CABEAMENTO ESTRUTURADO		
9.2.1	PONTO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO EMBUTIDO, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 3/4" C/CABO UTP 4 PARES CAT. 5E	un	10,00
9.2.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANALETA SISTEMA "X" 50 X 20 MM COM DIVISÓRIA	un	3,00
9.2.3	*CAIXA DE PASSAGEM CP2-080 (60X60X80CM)	un	2,00
9.2.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	2,00
9.2.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	20,00
9.2.6	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E	m	147,00
9.3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
9.3.1	ESGOTO		
9.3.1.1	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018	UN	1,00
9.3.1.2	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00

Rua da Lavoura, 421, Centro Histórico - Praia Grande - São Luís MA - CEP 65010-200
 Telefone: (98) 3221-1343 Fax: (98) 3231-0958

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868270/2022, em 30/06/2022 emitida

Certidão nº 868270/2022

30/06/2022, 15:54

Chave de Impressão: B89Zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2022 e contém 20 folhas





SUPERVISÃO DE OBRAS E REFORMAS

9.3.1.3	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
9.3.1.4	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
9.3.1.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
9.3.1.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
9.3.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00
9.3.1.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
9.3.1.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
9.3.1.10	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
9.3.1.11	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INS-	M	36,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868270/2022, em 30/06/2022

Certidão nº 868270/2022
30/06/2022, 15:54

Chave de Impressão: B69Zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2022 e contém 20 folhas

Rua da Estrela, 421, Centro Histórico- Praia Grande - São Luís/MA - CEP 65010-200
Telefone (98) 3221-1343 Fax (98) 3231-0958





SUPERVISÃO DE OBRAS E REFORMAS

	TALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014		
9.3.1.12	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	5,66
9.3.1.13	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
9.3.1.14	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	5,77
9.3.1.15	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUÍNTES). AF_05/2018	UN	1,00
9.3.1.16	SUMIDOURO PAREDES COM BLOCOS CERÂMICOS 6 FUROS E DIMENSÕES INTERNAS DE H = 3,30 C=1,00 M	un	1,00
9.3.2	ALIMENTAÇÃO		
9.3.2.1	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015	UN	3,00
9.3.2.2	INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE 1500L EM POLIETILENO INCLUINDO ESTRUTURA DE APOIO EM CONCRETO ARMADO	un	1,00
9.3.2.3	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	1,00
9.3.2.4	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868270/2022, em 30/06/2022 emitida

Certidão nº 868270/2022
30/06/2022, 15:54

Chave de Impressão: B49Zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2022 e contém 20 folhas

Rua da Estrela, 421, Centro Histórico- Prata Grande - São Luís/MA - CEP 65010-200
Telefone: (98) 3221-1343 Fax (98) 3231-0958





SUPERVISÃO DE OBRAS E REFORMAS

9.3.2.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	34,00
9.3.2.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
9.3.2.7	JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
9.3.2.8	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00
9.3.2.9	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M3/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00
9.3.2.10	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	1,00
9.3.3	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
9.3.3.1	TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE/JARDIM, 1/2", REF.1153 C39, DECA OU SIMILAR	UN	2,00
9.3.4	ÁGUAS PLUVIAIS		
9.3.4.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	194,90
9.3.4.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	68,00
9.3.4.3	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	6,00
9.3.4.4	ABRAÇADEIRA EM FITA DE AÇO 1", COM FECHO RÁPIDO	un	24,00

Rua da Estrela, 421, Centro Histórico- Praia Grande - São Luís-MA - CEP 65010-200
 Telefone (98) 3221-1343 Fax (98) 3231-0958

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868270/2022, em 30/06/2022 emitida

Certidão nº 868270/2022
 30/06/2022, 15:54

Chave de Impressão: B09Zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2022 e contém 20 folhas





SUPERVISÃO DE OBRAS E REFORMAS

9.3.4.5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	19,56
9.3.4.6	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	19,56
9.3.5	VENTILAÇÃO		
9.3.5.1	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
9.3.5.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
9.3.5.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
9.3.5.4	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
9.3.5.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	9,52
9.3.5.6	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
9.3.6	ÁGUA FRIA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868270/2022, em 30/06/2022 emitida

Certidão nº 868270/2022
30/06/2022, 15:54

Chave de Impressão: BdbZc

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2022 e contém 20 folhas

Rua da Estrela, 421, Centro Histórico - Praia Grande - São Luís, MA - CEP 65010-200
Telefone (98) 3221-1343 Fax (98) 3231-0958





SUPERVISÃO DE OBRAS E REFORMAS

9.3.6.3	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00
9.3.6.4	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
9.3.6.5	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
9.3.6.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
9.3.6.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
9.3.6.8	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
9.3.6.9	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	18,11
9.3.6.10	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	14,68
9.3.6.11	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00

Rua da Estrela, 421, Centro Histórico - Praia Grande - São Luís/MA - CEP 65010-200
 Telefone: (98) 3221-1343 Fax: (98) 3231-0958

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868270/2022, em 30/06/2022

Certidão nº 868270/2022
 30/06/2022, 15:54

Chave de Impressão: B69Zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2022 e contém 20 folhas





SUPERVISÃO DE OBRAS E REFORMAS

	AF_12/2014		
9.3.6.12	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
9.3.6.13	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
9.3.6.14	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
9.3.6.15	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
9.4	SPDA		
9.4.1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00
9.4.2	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00
9.4.3	CABO DE COBRE NÚ 35 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (3,16M/KG)	kg	7,12
9.4.4	PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA CABOS 35MM2 A 50MM2, REF: TEL-744 OU SIMILAR (SPDA)	un	9,00
9.4.5	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	9,00
9.4.6	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	9,00
9.4.7	CABO DE COBRE NÚ 50 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (2,27M/KG)	kg	38,44
9.4.8	HASTE COBREADA COPPERWELD P/ ATERRAMENTO D= 5/8" X 2,40M	un	9,00
9.4.9	CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE	un	18,00

Rua da Estrela, 421, Centro Histórico- Prata Grande - São Luís MA - CEP 65010-200
 Telefone (98) 3221-1343 Fax (98) 3231-0958

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caju, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 30/06/2022, às 15:54.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868270/2022, em 30/06/2022 emitida

Certidão nº 868270/2022
 30/06/2022, 15:54

Chave de Impressão: B49Zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2022 e contém 20 folhas





SUPERVISÃO DE OBRAS E REFORMAS

	NATURAL PARA 2 CABOS COBRE DE 16MM2 A 70MM2 COM GRAMPO "U" E PORCAS DE AÇO GALV.REF:TEL-583 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
9.4.10	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	9,00
9.4.11	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	11,51
9.4.12	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	11,51
9.4.13	CONDUTE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	9,00
10	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO		
10.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	m²	62,80
10.2	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	UND	1,00
10.3	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M³	7,71
10.4	LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, L=12,5CM	m	1,50
11	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
11.1	DESLOCAMENTOS MÉDIOS ACIMA DE 100 KM (IDA E VOLTA) A PARTIR DO POLO SEDE DA DPE/MA	KM	734,00
11.2	TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS POR CAMINHÃO MUNCK (MIN.=100KM)	km	734,00
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
12.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	371,45

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868270/2022, em 30/06/2022 emitida

Certidão nº 868270/2022
30/06/2022, 15:54
Chave de Impressão: B092c

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2022 e contém 20 folhas

Rua da Estrela, 421 - Centro Histórico - Praia Grande - São Luís/MA - CEP 65010-200
Telefone: (98) 3221-1343 Fax: (98) 3231-0958





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20190259971

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico
CESAR RAFAEL PIMENTEL ESSER
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: 0714183463
Registro: 18890MA

2. Contratante
Contratante: **DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO**
RUA DA ESTRELA
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65010200**
País: **Brasil**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional: **Outras**

3. Vínculo Contratual
Unidade administrativa: **DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO**
RUA DA ESTRELA
Complemento: **Bairro: CENTRO** Nº: **421**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65010200**
Data de início: **18/02/2018** Previsão de término: **Não especificado**
Tipo de vínculo: **SERVIDOR PÚBLICO**
Identificação do cargo/função:

4. Atividade Técnica
1.000 OUTRA
44 DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > 83367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)
Quantidade: **8.00** Unidade: **h/d**
A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações
ART DE CARGO E FUNÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COMO SUPERVISOR DE OBRAS E REFORMAS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO NOS TERMOS DA LEI 5.104/65 E 6408/77 COMPLEMENTADAS PELA RESOLUÇÃO 1.025 EM SEUS ARTIGOS 6 E 43

6. Declarações
Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade da Classe
SENGE SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
CESAR RAFAEL PIMENTEL ESSER - CPF: 006.146.501-47
Local: _____ data: _____
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO - CNPJ: 06.820.298/0001-42

9. Informações
A ART é válida somente quando quise, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
A ART é válida somente quando quise, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-ma.org.br ou www.confea.org.br
A guarda de via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual

10. Valor
Valor da ART: **R\$ 85,96** Registrada em: **03/06/2022** Valor pago: **R\$ 85,96** Nosso Número: **8302040279**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.org.br/publico/>, com a chave: 2A40Z
Impresso em: 10/06/2022 às 11:02:08 por: ip: 187.110.231.42

www.crea-ma.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@crea-ma.org.br
Fax: (98) 2106-8300



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868270/2022, em 30/06/2022 emitida

Certidão nº 868270/2022
30/06/2022, 15:54

Chave de impressão: B09Zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2022 e contém 20 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

884446/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**
Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20210420530** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **18/05/2021** Baixada em: **14/04/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE SANTA RITA** CPF/CNPJ: **63.441.836/0001-41**
Endereço do contratante: **PRAÇA Praça Dr. Carlos Macieira** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **SANTA RITA** UF: **MA** CEP: **65145000**
Contrato: **13/2021** Celebrado em: **15/04/2021**
Valor do contrato: **R\$ 1.495.500,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Calamidade Pública**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO AREIAS, CAREMA, SEDE, TRIZIDELA E OLHOS D'ÁGUA** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: DIVERSOS**
Cidade: **SANTA RITA** UF: **MA** CEP: **65145000**
Coordenadas Geográficas: **-3.141351, -44.326040**
Data de início: **19/04/2021** Conclusão efetiva: **31/12/2021**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **MUNICÍPIO DE SANTA RITA** CPF/CNPJ: **63.441.836/0001-41**

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 18000.00 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 12000.00 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 40.00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 2000.00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 2000.00 metro;**

Observações

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 013/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2021, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E A CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MELHORAMENTOS E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA - MA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA - MA.

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

884446/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 884446/2023
26/04/2023, 16:07
xBA01

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: xBA01





INFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E URBANISMO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins legais de direito que o Profissional/Empresa contratado(a) abaixo qualificado(a) executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o(a) desabone.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

SERVIÇOS DE MELHORAMENTOS E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA - MA

DADOS DA OBRA / SERVIÇO:

Contrato: 013/2021

Número de inscrição da obra: 90.006.74685/73

Local de realização: Povoado Areias, Povoado Carema, Bairro Centro (SEDE), Povoado Trizidela, Povoado Olhos d'Água - Santa Rita - MA

Prazo Contratual: 15/04/2021 a 15/04/2022

Prazo de Execução: 19/04/2021 a 31/12/2021

DADOS DO CONTRATANTE:

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

CNPJ: 63.441.836/0001-41

Endereço: Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro, Santa Rita - MA, CEP.: 65.145-000

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (LAUDO):

Nome: JHONNATAN FELLIPE SOARES DA SILVA

Título Profissional: Engenheiro Civil

Registro no CREA: 1116707373 MA

DADOS DA CONTRATADA:

Razão Social: CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA

CNPJ: 17.723.085/0001-39

Endereço: Rua Vinte e Um, nº 03, Q. 03, Cohatrac II, São Luís - MA

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (EXECUÇÃO):

Nome: PAULO CÉSAR PEREIRA CASTELUCCI

Título Profissional: Engenheiro Civil

Registro no CREA: 1115717600 MA

ART: MA20210420530

ANEXOS:

Prefeitura Municipal de Santa Rita (CNPJ: 63.441.836/0001-41)
Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro, Santa Rita - MA, CEP.: 65.145-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884446/2023, em 26/04/2023 em

Certidão nº 884446/2023
 26/04/2023, 16:59
 Chave de Impressão: xBA01

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2023 e contém 4 folhas





INFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E URBANISMO

ANEXO 1 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

São Luís, 13 de fevereiro de 2023.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Amaury Silva Santos Araújo
Secretaria Municipal De Administração E Finanças
CPF.: 927.641.693-53 | Portaria nº 013/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS URBANISMO

Ivo André Cordeiro da Silva
Secretário Municipal de Infraestrutura
CPF.: 008.267.783-21 | Portaria nº 010/2021

JHONNATAN FELLIPE SOARES DA SILVA

Engenheiro Civil
CPF.: 608.298.733-09 | CREA - MA 1116707373

Prefeitura Municipal de Santa Rita (CNPJ: 63.441.836/0001-41)
Praça Dr. Carlos Marizeta, S/N, Centro, Santa Rita - MA, CEP: 65.145-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884446/2023, em 26/04/2023

Certidão nº 884446/2023
26/04/2023, 16:59
Chave de Impressão: xBA01

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2023 e contém 4 folhas





INFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E URBANISMO

ANEXO I – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EMPRESA: CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA			
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	8,00
1.2	TAXAS E EMOLUMENTOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA	UN	1,00
2.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	0,50
2.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	2,28
3.1	LIMPEZA DE BUEIRO	m³	31,60
3.2	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO	m³	31,60
3.3	CAIAÇÃO COM FIXADOR DE CAL	m²	2800,00
3.4	ROÇADA MECANIZADA	ha	1,00
4.1	ASFALTICA (AAUQ)		
4.1.1	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	m³	0,00
4.1.2	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	m²	6300,00
4.1.3	BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA	m³	840,00
4.1.4	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO	m²	6300,00
4.1.5	PINTURA DE LIGAÇÃO	m²	9000,00
4.1.6	AREIA ASFALTO A QUENTE - FAIXA A - AREIA COMERCIAL	t	534,60
4.2	BLOCO INTERTRAVADO		
4.2.1	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	600,00
4.2.2	REASSENTAMENTO DE BLOCOS PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS. AF 12/2020	m²	600,00
4.2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 12/2015	m²	3300,00
5.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM	M	300,00

Prefeitura Municipal de Santa Rita (CNPJ: 63.441.836/0001-41)
 Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro, Santa Rita - MA, CEP - 65.145-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884446/2023, em 26/04/2023

Certidão nº 884446/2023
 26/04/2023, 16:59
 Chave de impressão: xBA01

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2023 e contém 4 folhas






INFRA


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E URBANISMO

	(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016		
5.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	0,00

São Luis, 13 de fevereiro de 2023.


SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 Amaury Silva Santos Araújo
 Secretaria Municipal De Administração E Finanças
 CPF.: 927.641.693-53 | Portaria nº 013/2021


SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS URBANISMO
 Ivo André Cordeiro da Silva
 Secretário Municipal de Infraestrutura
 CPF.: 008.267.783-21 | Portaria nº 010/2021


JHONNATAN FELLIPE SOARES DA SILVA
 Engenheiro Civil
 CPF.: 608.298.733-09 | CREA – MA 1116707373

Prefeitura Municipal de Santa Rita (CNPJ: 63.461.836/0001-41)
Praça Dr. Carlos Maciel, S/N, Centro, Santa Rita – MA, CEP. 65.145-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884446/2023, emitida em 26/04/2023

Certidão nº 884446/2023
 26/04/2023, 16:59

Chave de Impressão: xBA01
 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2023 e contém 4 folhas



1107

LAUDO TÉCNICO DE ENTREGA DE OBRA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, inscrita no CNPJ nº 63.441.836/0001-41, localizada na Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro, Santa Rita – MA, CEP 65.145-000.

FISCAL DA OBRA (CONTRATANTE): JHONNATAN FELLIPE SOARES DA SILVA, Engenheiro Civil, RNP/CREA – MA nº 1116707373, CPF nº 608.298.733-09, residente em Santa Rita – MA.

CONTRATADA: CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA, inscrita no CNPJ nº 17.723.085/0001-39, localizada na Rua Vinte e Um, nº 03, Cohatrac II, São Luís – MA.

RESPONSÁVEL TÉCNICO (CONTRATADA): PAULO CÉSAR PEREIRA CASTELUCCI, Engenheiro Civil, RNP/CREA – MA nº 1115717600, CPF nº 601.835.923-52, residente em Paço do Lumiar – MA.

DO OBJETO

LAUDO TÉCNICO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORAMENTOS E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA – MA.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente Laudo Técnico foi solicitado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA**, e elaborado em obediência às diretrizes atribuídas pelas Normas Técnicas Brasileiras aprovadas e regulamentada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, sendo imprescindíveis as suas recomendações, convenções e requisitos em todas as manifestações escritas, tais como: Pareceres e Laudos Técnicos de Engenharia.

A concepção e apresentação deste Laudo de Engenharia é de total responsabilidade do profissional qualificado, legalmente habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, de acordo com a Lei Federal nº 5194/66 e, entre outras, as Resoluções nº 205, 218 e 325 do CONFEA.

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Os serviços, objeto deste laudo refere-se à EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORAMENTOS E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA – MA.

ESCOPO

O presente trabalho tem por finalidade a realização de uma Inspeção visual como um “Check-up” dos serviços com a finalidade de averiguação dos procedimentos técnicos,

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884446/2023, emitida em 26/04/2023



Certidão nº 884446/2023
26/04/2023, 16:59
Chave de Impressão: XBA01

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2023 e contém 3 folhas



6108

dos elementos construtivos, com o objetivo de atestar e consolidar o processo de entrega da obra e cumprimento do contrato em questão.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços, objeto deste trabalho, é constituído de:

- Tipo de Pavimentação: **Asfáltica (AAUQ);**
- Área Construída: 9.000,00 m²;
- Espessura: 3,00 cm;
- Tipo de Pavimentação: **Bloquete Concreto Intertravado;**
- Área Construída: 3.900,00 m²;
- Espessura: 8,00 cm;

VISTORIA DO IMÓVEL

Foi realizada a vistoria dos serviços, na companhia do Responsável Técnico da Construtora Castelucci, o Sr. Paulo César Pereira Castelucci, e o representante legal da requerente, oportunidade em que foram observadas as características e condições gerais dos serviços. VISTORIA "ad perpetuam rei memoriam", ou seja, a presente vistoria para perpétua memória do fato obedece às diretrizes preconizadas pelas Normas Técnicas Brasileiras aprovadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias – IBAPE 2009.

Durante a vistoria realizada "in loco", não foram realizados ensaios destrutivos e/ou testes com equipamentos, foi realizada a inspeção visual, colhidas imagens fotográficas que constituem embasamentos anexos, análise de documentação técnica esclarecedoras ao trabalho, a qual foi disponibilizada.

RESSALVAS

As análises e conclusões expressas no presente trabalho são baseadas em dados, pesquisas, normatização e levantamentos verificados "in situ", sendo todas as conclusões limitadas às condições visuais.

CONCLUSÃO

Em geral, o estado dos serviços, a funcionalidade e desempenho da pavimentação, bem como o padrão construtivo pode ser considerado como bom. Não havendo deficiências, de modo que não necessita correções.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884446/2023, em 26/04/2023 emitida

Certidão nº 884446/2023
26/04/2023, 16:59

Chave de Impressão: xBA01

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2023 e contém 3 folhas



Durante a vistoria não foram identificados problemas, inclusive estético-funcional, assim não comprometendo a qualidade de vida e funcionalidade dos serviços.

Foi possível verificar os elementos de cunho visual estético, estrutural, urbanismo, etc. ou seja, não tendo nada de irregular no desempenho e funcionalidade dos serviços executados.

ENCERRAMENTO

Conclui o presente Laudo Técnico, contendo 03 (três) folhas de papel A4, digitadas eletronicamente e impressas de um só lado.

Todas as folhas foram devidamente rubricadas pelo Engenheiro Perito que assina este Laudo Técnico de Engenharia.

Santa Rita – MA, 13 de fevereiro de 2023.


Jhonatan Fellipe S. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 111670737-3
JHONNATAN FELLIPE SOARES DA SILVA
Engenheiro Civil
CPF.: 608.298.733-09 | CREA – MA 1116707373

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884446/2023, em 26/04/2023 emitida

Certidão nº 884446/2023
26/04/2023, 16:59

Chave de Impressão: xBA01

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2023 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

935129/2025

Atividade concluída

Página 1/16

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**
Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20230628924** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **24/03/2023** Baixada em: **14/08/2025**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA**

Contratante: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **10.735.145/0030-29**
Endereço do contratante: **RUA JOSE DE ALENCAR** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **COMPRIDA**
Cidade: **ARAIOSES** UF: **MA** CEP: **65570000**
Contrato: **05/2022** Celebrado em: **13/12/2022**
Valor do contrato: **R\$ 679.391,72** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **RUA JOSE DE ALENCAR** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **COMPRIDA**
Cidade: **ARAIOSES** UF: **MA** CEP: **65570000**
Coordenadas Geográficas: **-2.891424, -41.915263**
Data de início: **20/03/2023** Conclusão efetiva: **01/08/2023**
Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **10.735.145/0030-29**
Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS**
49 - Execução de obra 857,78 metro quadrado;

Observações

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 05/2022 | PROCESSO Nº 23249.005790.2021-45 | OS Nº 08/2023/PROAD | OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA DO IFMA - ARAIOSES/MA

Número da ART: **MA20240726692** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **25/08/2025** Baixada em: **01/09/2025**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA**

Contratante: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **10.735.145/0030-29**
Endereço do contratante: **RUA JOSE DE ALENCAR** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **COMPRIDA**
Cidade: **ARAIOSES** UF: **MA** CEP: **65570000**
Contrato: **05/2022** Celebrado em: **13/12/2022**
Valor do contrato: **R\$ 895.425,22** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **RUA JOSE DE ALENCAR** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **COMPRIDA**
Cidade: **ARAIOSES** UF: **MA** CEP: **65570000**
Coordenadas Geográficas: **-2.891424, -41.915263**
Data de início: **20/03/2023** Conclusão efetiva: **30/10/2023**
Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **10.735.145/0030-29**
Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS**
49 - Execução de obra 857,78 metro quadrado;

Observações

ART REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2022 | PROCESSO Nº 23249.005790.2021-45 | OS Nº 08/2023/PROAD | OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA DO IFMA - ARAIOSES/MA.

Número da ART: **MA20240726695** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **25/08/2025** Baixada em: **01/09/2025**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caiçau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 02/09/2025, às 11:05





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

935129/2025

Atividade concluída

Página 2/16

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

CPF/CNPJ: 10.735.145/0030-29

Endereço do contratante: RUA JOSE DE ALENCAR

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: COMPRIDA

Cidade: ARAIÓSES

UF: MA

CEP: 65570000

Contrato: 05/2022

Celebrado em: 13/12/2022

Valor do contrato: R\$ 991.405,88

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: RUA JOSE DE ALENCAR

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: COMPRIDA

Cidade: ARAIÓSES

UF: MA

CEP: 65570000

Coordenadas Geográficas: -2.891424, -41.915263

Data de início: 20/03/2023

Conclusão efetiva: 27/12/2023

Finalidade: Escolar

Proprietário: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

CPF/CNPJ: 10.735.145/0030-29

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS
49 - Execução de obra 857,78 metro quadrado;

Observações

ART REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2022 | PROCESSO Nº 23249.005790.2021-45 | OS Nº 08/2023/PROAD |
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA DO IFMA - ARAIOSES/MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 14 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 935129/2025
02/09/2025, 10:50
0C9aY

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0C9aY





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA – REITORIA**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA**, FANTASIA: **CONSTRUTORA CASTELUCCI**, CNPJ 17.723.085/0001-39, executou os serviços com as características abaixo descritas:

I.-DADOS PRELIMINARES:

- 01 – OBRA:** Reforma e ampliação da quadra poliesportiva do Instituto Federal do Maranhão - Campus Araioses.
- 02 – ENDEREÇO DA OBRA:** Rua José de Alencar, S/N, Bairro: Comprida, Araioses-MA CEP 65570-000.
- 03 – CONTRATANTE/ ENDEREÇO:** Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IFMA Campus Araioses – CNPJ 10.735.145/0030-29, localizado na Rua José de Alencar, S/N, Bairro: Comprida, Araioses-MA CEP 65570-000.
- 04 – EMPRESA EXECUTORA:** CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA.
- 05 – MODALIDADE DA LICITAÇÃO:** REGIME DIFERENCIAL DE CONTRATAÇÃO – RDC 01/2022.
- 06 – CONTRATO:** 05/2022.
- 07 – PROCESSO:** 23249.005790.2021-45
- 08 – VALOR DO CONTRATO:** R\$ 679.391,79 (seiscentos e setenta e nove mil, trezentos e noventa e um reais e setenta e nove centavos).
- 09 – VALOR DO ADITIVO 01:** R\$ 216.033,50 (duzentos e dezesseis mil, trinta e três reais e cinquenta centavos).
- 10 – VALOR DO ADITIVO 02:** R\$ 95.980,59 (noventa e cinco mil, novecentos e oitenta reais e cinquenta e nove centavos).
- 11 – PERCENTUAL EXECUTADO:** 100%
- 12 – PERÍODO DA ART(MA20230628924):**
INÍCIO: 20/03/2023 **TÉRMINO:** 27/12/2023
- 13 – PERÍODO EXECUTADO:**
INÍCIO: 20/03/2023 **TÉRMINO:** 27/12/2023
- 14 – RESPONSÁVEL TÉCNICO:** Engenheiro Civil Paulo Cesar Pereira Castelucci - CREA Nacional 1115717600
- 15 – QUANTITATIVOS EXECUTADOS:**

Dados da Planilha do Contrato

1 1	SERVIÇOS E DESPESAS PRELIMINARES		
1 1	ART DA OBRA	2,00	Und
1 2	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	6,00	m²
1 3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (PESSOAL)	6,50	Mês
1 4	BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO	50,00	m²
1 5	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFÁSICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR	1,00	un
1 6	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	409,00	KM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 935129/2025, em 02/09/2025 emitida

Certidão nº 935129/2025
02/09/2025, 11:05

Chave de Impressão: 0C9aY
O documento nesta ato registrado foi emitido em 02/09/2025 e contém 14 folhas





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA – REITORIA**

7	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	4.839,78	m²
8	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CARREGADEIRA, DMT 51 A 200M	725,97	m³
9	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE BOTA FORA, COM ROLO VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	725,97	m³
10	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	1,00 0,00	UN
RETIRADAS E DEMOLIÇÕES			
2 1	ARQUIBANCADAS	-	
2 1.1	DEMOLIÇÃO DE ARQUIBANCADA	183,81	m³
2 2	QUADRA/BANHEIROS	-	
2 2.1	Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo)	75,96	m²
2 2.2	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA E TELHAS DE FIBROCIMENTO DE COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	883,56	m²
2 2.3	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	724,56	m²
2 2.4	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	185,32	m²
2 2.5	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO E=0,09M - REVESTIDA	24,98	m³
BANHEIROS E AMPLIAÇÃO DE SALAS			
3 1	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	-	
3 1.1	ATERRO DE ÁREAS.COM MATERIAL ADQUIRIDO EM DEPÓSITO, COM ESPALHAMENTO MANUAL, SEM COMPACTAÇÃO.	22,88	m³
3 1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	2,30	m³
3 1.3	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	12,96	m³
3 1.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE FUNDO DE VALA	3,83	m²
3 1.5	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	0,92	m³
3 1.6	COMPACTAÇÃO MANUAL COM COMPACTADOR A PERCUSSÃO SAPINHO, A 95% DO PN	22,88	m³
3 2	LOCAÇÃO DE ALVENARIA	-	
3 2.1	LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ENTRE 200 E 1000 M2, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA	48,42	m²
3 3	FUNDAÇÃO - BLOCOS	-	
3 3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	5,76	m²
3 3.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	115,20	KG
3 3.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.AF_06/2017	8,64	m²
3 3.4	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	2,88	m³
3 4	VIGA BALDRAME	-	
3 4.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	3,83	m²

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 935129/2025, em 02/09/2025



Certidão nº 935129/2025
02/09/2025, 11:05

Chave de Impressão: 0C3aY

O documento nesta ata registrado foi emitido em 02/09/2025 e contém 14 folhas





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA – REITORIA**

3 4.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	79,04	KG
3 4.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	79,04	KG
3 4.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	5,93	m²
3 4.5	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	1,98	m³
3 5	SUPERESTRUTURA - VIGAS	-	
3 5.1	FORMA PLANA PARA VIGAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	4,74	m²
3 5.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	158,08	KG
3 5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	158,08	KG
3 5.4	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	1,98	m³
3 6	PILARES - ADMINISTRAÇÃO/DEPÓSITO	-	
3 6.1	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 04 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	3,78	m²
3 6.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	100,80	KG
3 6.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	100,80	KG
3 6.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	1,26	m³
3 7	ALVENARIA/DIVISÓRIAS	-	
3 7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	125,16	m²
3 7.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	2,88	m²
3 7.3	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA MICTÓRIOS, POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO - REV 02	1,32	m²
3 7.4	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRELAGENS - REV 02	21,35	m²
3 8	PISO	-	
3 8.1	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM	102,38	m²
3 8.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	102,38	m²
3 9	COBERTURA	-	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 935129/2025, em 02/09/2025

Certidão nº 935129/2025
02/09/2025, 11:05

Chave de Impressão: 0C9aY

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2025 e contém 14 folhas





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA – REITORIA**

3 9.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO	45,75	m²
	TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		
3 9.2	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP = 4MM	45,75	m²
3 9.3	RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM	30,00	m
3 9.4	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	31,00	m
3 10	IMPERMEABILIZAÇÃO	-	
	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600	2,46	m³
3 10.1	L. AF_08/2019		
	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TEC IDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE	58,56	m²
3 10.2	APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER		
3 11	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	-	
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM	127,86	m²
3 11.1	PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014		
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA	127,86	m²
3 11.2	MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014		
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA	190,08	m²
3 11.3	EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014		
3 11.4	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES INTERNOS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	103,75	m²
3 12	PINTURAS E ACABAMENTOS	-	
	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	644,86	m²
3 12.1			
3 12.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	149,17	m²
3 12.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	127,86	m²
	PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO	109,62	m²
3 12.4	DE SELADOR ACRÍLICO, 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRÍLICA BRANCA E 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL		
3 13	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	-	
3 13.1	PVC - ÁGUA FRIA - TUBO SOLDÁVEL	-	
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	130,72	M
3 13.1.1			
3 13.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	36,61	M
3 13.2	CONEXÕES - ÁGUA FRIA	-	
3 13.2.1	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 25 X 20MM	4,00	un
3 13.2.1	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 40 X 25MM	2,00	un
3 13.2.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	34,00	UN
3 13.2.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	7,00	UN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 935129/2025, em 02/09/2025



Certidão nº 935129/2025
02/09/2025, 11:05

Chave de Impressão: 0C5aY

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2025 e contém 14 folhas





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA – REITORIA**

3 13.2.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2,00	UN
3 13.2.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	13,00	UN
3 13.2.6	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	6,00	UN
3 13.2.6	CRUZETA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 50MM	1,00	un
3 13.2.7	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2,00	UN
3 13.2.9	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	3,00	UN
3 13.2.10	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,00	UN
3 13.2.11	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	13,00	UN
3 13.2.12	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	13,00	UN
3 13.3	PVC - ESGOTO - SÉRIE NORMAL	-	
3 13.3.1	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	25,91	M
3 13.3.2	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	7,31	M
3 13.3.3	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	22,59	M
3 13.4	CONEXÕES - ESGOTO	-	
3 13.4.1	ADAPTADOR PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO 100MM, ESGOTO SÉRIE NORMAL	8,00	UN
3 13.4.2	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 50 X 40MM	1,00	un
3 13.4.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	12,00	UN
3 13.4.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	6,00	UN
3 13.4.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	4,00	UN
3 13.4.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	28,00	UN
3 13.4.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	14,00	UN
3 13.4.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	8,00	UN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 935129/2025, em 02/09/2025 emitida

Certidão nº 935129/2025
02/09/2025, 11:05

Chave de Impressão: 0C3aY

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2025 e contém 14 folhas





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA – REITORIA**

3 13.4.9	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	3,00	UN
3 13.4.10	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM	7,00	un
3 13.4.11	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	4,00	UN
3 13.4.12	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	28,00	UN
3 13.4.13	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	23,00	UN
3 13.4.14	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 50MM	7,00	un
3 13.4.15	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	7,00	UN
3 13.5	LOUÇAS SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS DE TUBOS	-	-
3 13.5.1	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	14,00	UN
3 13.5.2	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	1,00	UN
3 13.5.3	(BARRILETE) REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO.	11,00	UN
3 13.5.4	(BARRILETE - ALIMENTAÇÃO) REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO.	1,00	UN
3 13.5.5	(REDE) REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO.	6,00	UN
3 13.5.6	(REDE) REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO.	2,00	UN
3 13.5.7	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA MICTÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, DECA, DECAMATIC 2570C OU SIMILAR	3,00	un
3 13.5.8	CHUVEIRO SIMPLES DE PLÁSTICO (HERC REF 1980 OU SIMILAR), C/ REGISTRO DE PRESSÃO DE PVC	2,00	un
3 13.5.9	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, LINHA RAVENA P9, DECA OU SIMILAR, C/CAIXA DE DES CARGA DE SOBREPOR AKROS OU SIMILAR, ASSENTO PLASTICO UNIVERSAL BRANCO, CONJUN TO DE FIXAÇÃO, TUBO DE DESCIDA DE EMBUTIR E ENGATE PLÁSTICO	8,00	un
3 13.5.10	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	8,00	UN
3 13.5.11	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	UN
3 13.5.12	TORNEIRA PLASTICA PARA JARDINS, HERC 1128, 1/2" OU SIMILAR	2,00	un
3 13.5.13	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	8,00	UN
3 13.6	PEÇAS HIDROSSANITÁRIAS	-	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 935129/2025, em 02/09/2025



Certidão nº 935129/2025
02/09/2025, 11:05
Chave de Impressão: 0C9aY
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2025 e contém 14 folhas





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA – REITORIA**

3 13.6.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	4,00	UN
3 13.6.2	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	4,00	UN
3 13.6.3	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.60 X 0.60 X 0.60M	4,00	un
3 13.6.4	CAIXA SIFONADA EM PVC, 100X150X50MM, ACABAMENTO BRANCO, C/GRELHA E PORTA GRELH A	6,00	un
3 13.7	FOSSA E SUMIDOURO	-	
3 13.7.1	FOSSA SÉPTICA 3,80 X 1,60m EM ALVENARIA	1,00	UN
3 14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	
3 14.1	EXECUÇÃO DE CALÇADA COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	18,61	m²
3 14.2	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	4,31	m²
3 15	ESQUADRIAS	-	
3 15.1	P1 - 0,60X2,10: PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, COR BRANCA, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	10,08	m²
3 15.2	P2 - 0,80x2,10 PORTA EM ALUMÍNIO, COR BRANCA, MOLDURA-VIDRO COMPLETA, INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA, INCLUSIVE VIDRO	5,04	M²
3 15.3	P3 - 0,90X2,10: PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, COR BRANCA, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	3,78	m²
3 15.4	P4 - 1,80x2,10: PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COR BRANCA, COM 02 FOLHAS, COM BARRA HORIZONTAL DE MEDIDA IGUAL A METADE DA DIMENSÃO DA PORTA AFIXADA NA PARTE INTERNA A 0,90 M DO PISO ACABADO, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	3,78	M²
3 15.5	J1 - 2,00x0,40: JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	0,80	m²
3 15.6	J2 - 3,20 x 0,40: ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	1,28	m²
3 15.7	J3 - 4,00 x 0,40: ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	1,60	m²
4	QUADRA	0,00	
4 1	PISO	-	
4 1.1	PISO ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, POLIMENTO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERAMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	762,84	m²
4 1.2	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM DESEMPOLAMENTO MANUAL	26,74	m³
4 1.3		762,84	m²
4 2	COBERTURA	-	
4 2.1	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL , MONTAGEM E DESMONTAGEM	100,80	m²xm
4 2.2	TERÇA METÁLICA, EM PERFIL U ENRRIJECIDO 127X50X17X3, E =3MM P/ USO EM COBERTURAS, PINTURA 01 DEMÃO EPOXI FUNDO ÓXIDO FERRO + 02 DEMÃOS ESMALTE EPOXI BRANCO	592,00	M

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 935129/2025, em 02/09/2025

Certidão nº 935129/2025
02/09/2025, 11:05

Chave de Impressão: 0C9aY

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2025 e contém 14 folhas





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA – REITORIA**

4 2.3	TELHAMENTO COM TELHA EM ALUMÍNIO, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, PRÉ-PINTADA E = 0,5 M M - REV. 02	883,56	m²
4 3	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	-	
4 3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	518,00	m²
4 3.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	518,00	m²
4 4	PINTURAS E ACABAMENTOS	-	
4 4.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	943,74	m²
4 4.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	943,74	m²
4 4.3	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	147,96	M
4 4.4	PINTURA DE PISO (QUADRA) COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	448,00	m²
4 5	SISTEMA DE COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNCIO E PÂNICO	-	
4 5.1	EXTINTOR DE INCÊNCIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	2,00	UN
4 5.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	4,00	UN
4 5.3	MARCAÇÃO DE PISO PARA LOCALIZAÇÃO DE EXTINTOR, DIMENSÕES 100X100CM	2,00	M
4 5.4	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIV A DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA S2	4,00	un
4 5.5	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE IN CÊNDIO PORTÁTIL"- PLACA E5	2,00	un
4 6	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	-	
4 6.1	Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm² - fornecimento	250,00	un
4 6.2	Parafuso auto-atarrachante p/ telha, c/ porca - 2 arruelas concavas - fornecimento e colocação	250,00	un
4 6.3	Poliuretano flexível para vedação ref:TEL-5905, bisnaga com 360g (p/ SPDA)	13,00	un
4 6.4	Grampo estampado tipo "x", em cobre, com 04 parafusos, para cabos de cobre nu 35mm² - tel- 853 (SPDA)	1,00	un
4 6.5	Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), ref: TEL- 541 (SPDA)	6,00	un
4 6.6	CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM² REF.TEL -560 (PÁRA-RAIO)	6,00	Un
4 6.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	18,00	M
4 6.8	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO	36,00	UN
4 6.9	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	11,00	UN
4 6.10	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	2,00	UN
4 6.11	Tampa reforçada em ferro fundido d=300mm, c/escotilha quadrada e articulada, p/cx.aterramento, ref:TEL-536 ou similar (SPDA)	2,00	un

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 935129/2025, em 02/09/2025



Certidão nº 935129/2025
02/09/2025, 11:05
Chave de Impressão: 0C9aY
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2025 e contém 14 folhas





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA – REITORIA**

4 6.12	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM ² , NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	230,00	M
4 6.13	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM ² , ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	180,00	M
4 7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	
4 7.1	POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	2,00	UN
4 7.2	TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO 3X2M EM AÇO GALV.3", COM REQUADRO E REDE S DE POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO P/FUTSAL)	1,00	par
4 7.3	ESTRUTURA METÁLICA DE BASQUETE, INCLUINDO TABELA	1,00	CJ
4 8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	
4 8.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	22,00	UN
4 8.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	9,00	UN
4 8.3	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	8,00	UN
4 8.4	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	28,00	UN
4 8.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 75 X 3000 MM (REF. M OPA OU SIMILAR)	34,00	un
4 8.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1.364,00	M
4 8.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	480,00	M
4 8.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	240,00	M
4 8.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	6,00	UN
4 8.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	3,00	UN
4 8.11	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V	4,00	un
4 8.12	DISJUNTOR TRIPOLAR DR 32A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, SIEMENS OU SIMILAR	1,00	un
4 8.13	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,30 X 0,30 X 0,40M	2,00	un
4 8.14	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	136,00	M
4 8.15	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	138,00	M
4 8.16	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	342,00	M
4 8.17	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	60,00	M
4 8.18	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1,00	UN
4 8.19	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	8,00	UN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 935129/2025, em 02/09/2025



Certidão nº 935129/2025
02/09/2025, 11:05

Chave de Impressão: 0C3aY

O documento nesta ato registrado foi emitido em 02/09/2025 e contém 14 folhas





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA – REITORIA**

4 8.20	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	15,00	UN
4 8.21	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1,00	UN
4 8.22	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	6,00	UN
4 8.23	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	2,00	UN
4 8.24	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	15,00	UN
4 8.25	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	28,00	UN
4 8.26	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	22,00	UN
4 8.27	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	10,00	UN
4 8.28	REFLETOR LED ULTRA 500W, CHIP LED CREE DRIVE MEANWELL PROTEÇÃO IP67, VOLTAGEM AC 100-240V, TEMP DE COR BRANCO FRIO 5000K, VIDA ÚTIL 60.000H, DA LEOX OU SIM ILAR	6,00	un
4 8.29	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN
4 8.30	ATERRAMENTO COMPOSTO DE 3 HASTES DE COBRE Ø 5/8" X 2,40M, INTERLIGADA COM CABO DE COBRE 35MM2	1,00	un
5	MURO		
5 1	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES		
5 1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO E=0,09M - REVESTIDA	61,49	m³
5 2	SERVIÇOS INICIAIS		
5 2.1	LOCAÇÃO DE MURO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA	175,00	m
5 3	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES		
5 3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	1,40	m³
5 3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	10,53	m³
5 4	FUNDAÇÃO		
5 4.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	84,24	m²
5 4.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	140,40	KG
5 4.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	351,00	KG
5 4.4	CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	7,02	m³
5 5	ESTRUTURA - VIGAS		
5 5.1	FORMA PLANA PARA VIGAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 05 USOS, INCLUSIV E ESCORAMENTO	47,39	m²
5 5.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	197,44	KG

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 935129/2025, em 02/09/2025

Certidão nº 935129/2025
02/09/2025, 11:05
Chave de Impressão: 0C9aY
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2025 e contém 14 folhas





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA – REITORIA**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 935129/2025, em 02/09/2025



5.5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	78,98	KG
5.5.4	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	3,95	m³
5.6	ESTRUTURA - PILARES	-	
5.6.1	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 04 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	70,20	m²
5.6.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	292,50	KG
5.6.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	117,00	KG
5.6.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	5,85	m³
5.7	ALVENARIA	-	
5.7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	386,10	m²
5.8	REVESTIMENTO	-	
5.8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	772,20	m²
5.9	PINTURA	-	
5.9.1	APLICAÇÃO DE PINTURA A CAL HIDRATADA	772,20	m²

SERVIÇOS FINAIS

6.1	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	851,31	m³
6.2	LIMPEZA GERAL	717,97	m²
6.3	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	409,00	KM
6.4			

SERVIÇOS NOVOS

1	COBERTURA		
1.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	10,70	M
1.2	PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m	31,32	M
1.3	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM	100,80	m²/ mês
1.4	CUMEEIRA TERMOACUSTICA	36,85	M
2	PISO		
2.1	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	6,66	M

Certidão nº 935129/2025
02/09/2025, 11:05
Chave de Impressão: 0C3aY

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2025 e contém 14 folhas





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA – REITORIA**

3 ESQUADRIAS

3 1	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	0,48	m²
3 2	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	2,80	M

3 3	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	2,00	m²
-----	---	------	----

4 QUADRA

4 1	Gradil com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, revestido em em pvc, malha 2 1/2", fixada com tubos de aço galvanizado 2 1/2", formando quadros de 2,50 x 2 m, exceto mureta	142,80	m²
4 2	Portao em tela arame galvanizado n.12 malha 2 e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens	8,40	m²
4 3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	439,00	m²
4 4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	74,00	m
4 5	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	724,54	M²
4 6	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	147,96	M
4 7	Cantoneira L de ferro 1" x 3/16 para fixação da tela do alambreado no tubo (quadro 2,00m x 1,00m)	20,00	M
4 8	Barra chata de 2 x 1/4" para fixação da tela na cantoneira e chumbamento dos quadros de tela nos tubos de ferro galvanizado (quadro 2,00m x 1,00m)	20,00	M
4 9	Placa de inauguração em alumínio composto preto, 150x100cm, esp=4mm, (ACM constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold alumínio	1,00	UNO

5 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

5 1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	11,70	m³
5 2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	11,70	m³
5 3	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	5,00	M
5 4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	30,00	M
5 5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	100,00	M
5 6	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1,00	UN
5 7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2,00	UN
5 8	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1,00	UN
5 9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	3,00	UN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 935129/2025, em 02/09/2025



Certidão nº 935129/2025
02/09/2025, 11:05
Chave de Impressão: 0C9aY
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2025 e contém 14 folhas





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA – REITORIA**

6	ILUMINAÇÃO EXTERNA		
6 1	Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T - Rev. 01	1,00	un
6 2	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	2,00	UN
6 3	SUORTE E LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 04 PÉTALAS C/LUMINÁRIAS LED DE 100W, NÃO INCLUI POSTE.	2,00	UND
6 4	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14	1,00	UN
6 5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	66,00	M
6 6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	22,00	M
6 7	ESCAVAÇÃO E REATERRO MANUAL DE VALA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M, PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO	22,00	M
6 8	REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	1,00	m²
6 9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	562,00	M

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 935129/2025, em 02/09/2025
em
emita

Certidão nº 935129/2025
02/09/2025 11:05
Chave de Impressão: 0C3aY

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2025 e contém 14 folhas



M25
P



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA – REITORIA**

16 – CONCLUSÃO E PARECER:

Atesto ainda que, o profissional teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade

São Luis-MA, 08 de novembro de 2024.

Kleyton Lisboa da Cruz:0037369733
3

Assinado de forma digital por Kleyton
Lisboa da Cruz:0037369733
DN: cn=Kleyton Lisboa da
Cruz:0037369733, ou=IFMA -
Instituto Federal do Maranhão,
o=ICP-Br, c=BR

Kleyton Lisboa da Cruz
Engenheiro Civil – SIAPE 2331934
COENG/DINFRA
ART MA20210468596 – CARGO E FUNÇÃO
RNP: 1105296717

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 935129/2025, em 02/09/2025 emitida



Certidão nº 935129/2025
02/09/2025, às 11:05
Chave de Impressão: 0C9eY

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2025 e contém 14 folhas



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**Nº 0000001129693**

20260001129693

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s); totalizando 1 RRTs

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: BYSMARCK CONCEIÇÃO CABRAL

Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

Data de obtenção do título: 14/01/2019

Registro Nacional: 00A1576119

Data de Registro: 22/02/2019

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 17017680

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 01/07/2026

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 49.425.072/0001-70

DADOS DO CONTRATO

Contratante: J DA S MOREIRA LTDA

CPF/CNPJ: 43996408000178

RUA TIRADENTES

Nº 491

Complemento:

Cidade: IMPERATRIZ

Bairro: VILA NOVA

UF: MA

CEP: 65912170

Contrato: 0008/2026

Celebrado em 03/04/2026

Valor do contrato: R\$ 28.200,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 03/04/2026

Data de Fim: 17/06/2026

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.6.1 - Execução de obra de arquitetura paisagística , 625.65 m²;

Descrição: Execução de Obra de Jardinagem em Área de convivência com Plantio de Árvores e Plantas Ornamentais; grama 612,50m²; Palmeira h=1,00m 162und. Buxinho h= 0,35m 163und. Dracena Madagascar h=0,35m 110und. Argila expandida 18kg. 32und. Pedra Branca nº 2 para jardim 125und. Casca de pinus polida tamanho grande 40 litros, 155und.

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA TIRADENTES

Nº S/N

Complemento:

Cidade: IMPERATRIZ

Bairro: VILA NOVA

UF: MA

CEP: 65912170

Coordenadas Geográficas:



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000001129693



DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 1129693/2026

Expedida em 08/07/2026 12:07:00, IMPERATRIZ/MA, CAU/MA

Chave de Impressão: YW6B12C795C0CZZ2B1YA

IJ3

CONSTRUTORA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, com o intuito de comprovar a realização de atividades técnicas para fins de emissão de Certidão de Acervo Técnico com Atestado - CAT-A (Art. 12, Resolução nº 93, CAU/BR), que o(a) empresa contratada HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA portador(a) do CNPJ 49.425.072/0001-70 através do responsável técnico arquiteta Bysmarck Conceição Cabral, CAU A1576119 prestou à J DA S MOREIRA LTDA, portador(a) do CNPJ 43.996.408/0001-78, domiciliado(a) Rua Tiradentes n 491, Vila Nova Imperatriz - MA, CEP 65912170, Os serviços abaixo relacionados, de forma satisfatória, com as seguintes características:

Projeto e acompanhamento de Execução de obra de arquitetura paisagística.

DADOS DO CONTRATO

Valor do contrato: R\$ R\$ 28.200,00 (vinte e oito mil e duzentos reais) Período de realização dos

serviços: Data de início: 03/04/2026

Data de fim: 17/06/2026

Nº do RRT: 17017680

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: Rua Tiradentes S/Nº, Vila Nova, Imperatriz-Ma

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS

GRUPO: EXECUÇÃO

ATIVIDADE: 2.6.1 - Execução de obra de Arquitetura Paisagística

DESCRIÇÃO DA OBRA/SERVIÇO

Execução de Obra de Jardinagem em Área de convivência com Plantio de Árvores e Plantas Ornamentais; grama, plantio de palmeira.

URBANIZAÇÃO E JARDINAGEM					
1					
1.1	98520	SINAPI	aplicação de adubo em solo. af_07/2024	m²	625,65
1.2	003/2186	Próprio	grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	612,50
1.3	9880	ORSE	planta - palmeira h=1,00m, fornecimento e plantio	un	162,00
1.4	USER-0005	Próprio	planta - buxinho h=0,35 m, fornecimento e plantio	un	163,00
1.5	USER-0006	Próprio	planta - dracema madagascar h=0,35m, fornecimento e plantio	un	110
1.6	PLAN_004	Próprio	argila expandida - 18kg	UN	32,00
1.7	PLAN_005	Próprio	pedra branca n° 2 para jardim 10kg	UN	125,00
1.8	PLAN_006	Próprio	casca de pinus polida tamanho grande 40 litros (grande)	UN	155,00

Imperatriz - MA, 19 de junho de 2026.

gov.br

Documento assinado digitalmente

JOSEILMO DA SILVA MOREIRA

Data: 19/06/2026 15:14:39-0300

Verifique em <https://validar.ft.gov.br>

J DA S MOREIRA LTDA
CNPJ 43.996.408/0001-78
SÓCIO PROPRIETÁRIO

Rua Tiradentes N° 491, Vila Nova Imperatriz - MA, CEP 65912170

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 1129693, emitida em 08/07/2026 12:07:00

Certidão nº 1129693/2026 - 08/07/2026 12:07:00, 15:31 - Chave de Impressão: YW6B12C795C0CZZZ281YA
O atestado neste ato registrado foi emitido em 08/07/2026 12:07:00, e contém 3 folhas

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado:

CONTRATANTE: CASTELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 17.723.085/0001-39, com sede em Rua Vinte e Um, nº 03, Cohatrac II, São Luís - MA, CEP.: 65054-280, neste ato representada por seu Representante Legal, PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador(a) do Registro Profissional nº 111571760 CREA/MA e CPF nº 601.835.923-52;

E de outro lado:

CONTRATADO: HERMES SOUZA GONDIM SILVA, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº 152784934 GEJUSPC/MA e CPF nº 930.168.243-53, registrado(a) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) sob o nº 1115694863 MA, com endereço em Rua das Andirobas, Qd. 41, nº 06, Renascença I, São Luís/MA, CEP.: 65075-040;

Doravante denominados individualmente como "Parte" e em conjunto como "Partes", têm entre si, justo e contratado o presente instrumento, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO

1.1. O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços técnicos especializados pelo CONTRATADO, na qualidade de Responsável Técnico (RT) pela CONTRATANTE, na área de Engenharia Civil, conforme as atribuições e responsabilidades definidas pela Lei nº 5.194/1966, Resolução CONFEA nº 1.121/2019 e demais normas pertinentes do Sistema CONFEA/CREA.

1.2. A atuação do CONTRATADO como Responsável Técnico abrangerá a supervisão, coordenação, orientação e fiscalização técnica das atividades de Engenharia Civil desenvolvidas pela CONTRATANTE, incluindo, mas não se limitando a projetos, obras, serviços e empreendimentos, garantindo a observância das normas técnicas, de segurança e ambientais aplicáveis.

1.3. O CONTRATADO deverá emitir as Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) relativas aos serviços e obras sob sua responsabilidade, conforme exigência legal, e manter-se em dia com suas obrigações junto ao CREA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1. O presente contrato terá prazo de vigência de 12 (doze) meses, com início em 01/12/2025 e término em 30/11/2026, podendo ser prorrogado por igual período mediante termo aditivo, se houver interesse mútuo das Partes.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

3.1. O CONTRATADO se obriga a:

- a) Atuar como Responsável Técnico da CONTRATANTE perante o CREA e demais órgãos fiscalizadores, zelando pela imagem e reputação da empresa;
- b) Dedicar-se à prestação dos serviços com a diligência e o zelo necessários, observando as melhores práticas da engenharia civil;
- c) Cumprir uma carga horária mínima de 10 (dez) horas semanais para o desempenho de suas funções como Responsável Técnico, com flexibilidade para atender às demandas da CONTRATANTE;
- d) Manter sigilo sobre todas as informações técnicas, comerciais e estratégicas da CONTRATANTE a que tiver acesso em razão da prestação dos serviços;
- e) Apresentar relatórios periódicos sobre suas atividades, quando solicitado pela CONTRATANTE;
- f) Participar de reuniões e treinamentos, quando necessário e previamente agendado;
- g) Manter-se atualizado com a legislação e normas técnicas pertinentes à sua área de atuação.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1. A CONTRATANTE se obriga a:

- a) Pagar ao CONTRATADO a remuneração acordada na Cláusula Quinta, pontualmente;
- b) Fornecer ao CONTRATADO todas as informações, documentos e meios necessários para o bom desempenho de suas funções;
- c) Respeitar a autonomia técnica do CONTRATADO no exercício de suas atribuições;
- d) Não solicitar ao CONTRATADO a prática de atos que contrariem a ética profissional ou a legislação vigente;
- e) Comunicar ao CONTRATADO, com antecedência razoável, sobre quaisquer alterações nas atividades ou projetos que possam impactar sua responsabilidade técnica.

CLÁUSULA QUINTA - DA REMUNERAÇÃO

5.1. Pelos serviços prestados, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a remuneração mensal de R\$ 4.858,00 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e oito reais), proporcional à carga horária.

5.2. O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, mediante Transferência bancária na conta corrente de titularidade do CONTRATADO.

5.3. Sobre o valor da remuneração incidirão os impostos e contribuições devidos na forma da lei, sendo de responsabilidade do CONTRATADO o recolhimento dos tributos incidentes sobre sua renda como profissional autônomo.

CLÁUSULA SEXTA - DA CONFIDENCIALIDADE

6.1. As Partes se comprometem a manter sigilo absoluto sobre todas as informações confidenciais (técnicas, comerciais, financeiras, estratégicas, etc.) da outra Parte a que tiverem acesso em decorrência deste contrato, mesmo após o seu término.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO

7.1. O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das Partes, a qualquer tempo, mediante aviso prévio por escrito de 30 (trinta) dias, sem a necessidade de justificativa, ressalvadas as obrigações pendentes.

7.2. O contrato poderá ser rescindido de imediato, por justa causa, em caso de descumprimento de qualquer das cláusulas ou condições aqui estabelecidas, ou da legislação aplicável, pela Parte infratora, sem prejuízo das perdas e danos cabíveis.

CLÁUSULA OITAVA - DA INDEPENDÊNCIA DAS PARTES

8.1. O presente contrato não estabelece vínculo empregatício entre as Partes, sendo o CONTRATADO um profissional autônomo, sem subordinação hierárquica à CONTRATANTE, exercendo suas atividades com autonomia técnica e profissional.


CLÁUSULA NONA - DO FORO

9.1. As Partes elegem o foro da Comarca de São Luís, Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes do presente contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, as Partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das 2 (duas) testemunhas abaixo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

São Luís - MA, 01 de dezembro de 2025.


CONTRATANTE:

PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI | CPF nº 601.835.923-52


neste ato representando a pessoa jurídica **CASTELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.**

CONTRATADO:


HERMES SOUZA GONDIM SILVA | CPF nº 930.168.243-53

TESTEMUNHAS:

1. 

Assinatura

Nome completo: **MATHEUS DE SOUSA VIEGAS** CPF n.: **059.295.683-08**



Assinatura

Nome completo: **Sillyson Wilson Lindoso Vitor** CPF n.: **625.634.043-58**


CASTELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CNPJ: 17.723.085/0001-39

Rua Vinte e Um, nº 03, Cohetrac II, São Luís - MA CEP: 65054-280


Tel.: (98) 98625-0949 | E-mail: contato@incorporadoracastelucci.com.br



Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
[0248100]-HERMES SOUZA GONDIM SILVA
Ass: 15.17.4 Emolumentos: R\$ 20,00, FERC: R\$ 0,00,
FACDP: R\$ 0,03 FIRM: R\$0,00 Total: R\$ 20,19. Em
test: da veridade São Luís - MA, 28/12/2025



Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
[0238341]-PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI
Ass: 13.17.4 Emolumentos: R\$ 20,00, FERC: R\$ 0,00,
FACDP: R\$ 0,03 FIRM: R\$0,00 Total: R\$ 20,19. Em
test: da veridade São Luís - MA, 28/12/2025
KERYLLYSON FELIPE ARAUJO NUNES - ESCRIVENTE
AUTORIZADO Consulta a validade de sig.



1433



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 957790/2026
Emissão: 27/07/2026
Validade: 31/08/2026
Chave: b9842

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: HERMES SOUZA GONDIM SILVA
Registro: 1115694863
CPF: ***.168.243-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 19/08/2016

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 28/06/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO
Data de Formação: 08/08/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do evento EMPRESA EM DIA COM PARCELAMENTO ANUIDADE. Data de fim do evento: 31/08/2026
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: NOVO HORIZONTE EDIFICAÇÕES LTDA
Registro: 0000007813
CNPJ: 08.857.343/0001-89
Data Início: 18/09/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CASTELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Registro: 0005363624
CNPJ: 17.723.085/0001-39
Data Início: 15/01/2026
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 30/11/2026
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CASTELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA

6/11/34

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO - MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 009/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 07.012/2026

OBJETO: Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Reforma, Revitalização e Ampliação de Praças Públicas e Espaços Públicos com Urbanização no Município de Itinga do Maranhão - MA.

DATA DE ABERTURA: 12/08/2026

DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FUTURA

Declaramos, em atendimento da Concorrência Eletrônica Nº 009/2026, que o responsável técnico **BYSMARCK CONCEIÇÃO CABRAL, CAU Nº A157611-9**, irá compor o quadro permanente da empresa **CASTELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA** com endereço na Rua Vinte e Um, nº 03, Cohatrac II, São Luís - MA, CEP.: 65.054-280, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.723.085/0001-39 e será o responsável técnico indicado conforme o disposto no edital em epígrafe e de acordo com o CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO.

Declara ainda que sob as penas da lei, que por ocasião da contratação, disporá das instalações, dos veículos, dos equipamentos e do pessoal adequado (de profissionais de nível superior ou outro reconhecido pelo CAU, detentor de Certidão de Acervo Técnico - CAT por execução de obra ou serviço da natureza e de volume equivalente ao objeto que propõe executar) e suficiente para a realização do objeto da dispensa eletrônica.

CASTELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CNPJ 17.723.085/0001-39
Inscrição Estadual nº 12.758.075-1 | Inscrição Municipal nº 98222059
Rua Vinte e Um, Quadra 03, nº 03, Cohatrac II, São Luís - MA, CEP: 65054-280
E-mail: construtoracastelucci@gmail.com | Tel.: (98) 3238-1509



CONSTRUTORA E INCORPORADORA

São Luís - MA, 11 de agosto de 2026.

Paulo Cesar Pereira Castelucci

PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI

CPF:601.835.923-52 RG: nº 0355759220006 SSP-MA

ENGENHEIRO CIVIL CREA N. 1115717600

REPRESENTANTE LEGAL

gov.br

Documento assinado digitalmente

BYSMARCK CONCEIÇÃO CABRAL

Data: 11/08/2026 17:20:30-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

BYSMARCK CONCEIÇÃO CABRAL

CPF:024.488.503-64

ARQUITETO E URBANISTA CAU Nº A157611-9

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CASTELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CNPJ 17.723.085/0001-39

Inscrição Estadual nº 12.758.075-1 | Inscrição Municipal nº 98222059

Rua Vinte e Um, Quadra 03, nº 03, Cohatrac II, São Luís – MA, CEP: 65054-280

E-mail: construtoracastelucci@gmail.com | Tel.: (98) 3238-1509

1135
6

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO****Nº 0000001140419****CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA**

Validade: 11/08/2026 - 31/08/2026

CERTIFICAMOS que o Profissional BYSMARCK CONCEIÇÃO CABRAL encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Nome: BYSMARCK CONCEIÇÃO CABRAL **CPF:** 024.488.503-64
Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
Registro CAU: A157611-9
Data de obtenção de Títulos: 14/01/2019
Data de Registro nacional profissional: 22/02/2019
Tipo de registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Situação de registro: ATIVO
Título(s):
- Arquiteto(a) e Urbanista

País de Diplomação: Brasil**Cursos anotados no SICCAU:****ANOTAÇÃO DE CURSO**

- Nenhum curso anotado.

ATRIBUIÇÕES

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2º da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 1140419/2026

Expedida em 11/08/2026, IMPERATRIZ/MA, CAU/MA

Chave de Impressão: A9Z93W



**BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024
NIRE 21201247906**

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	3.065.789,82	CIRCULANTE	605.463,63
DISPONÍVEL	483.739,15	EXIGÍVEL	605.463,63
Bancos	482.326,57	Fornecedores	325.214,52
Caixa	1.412,58	Empréstimos e financiamentos	215.421,33
REALIZÁVEL	2.582.050,67	Obrigações Trabalhistas e Previdenciária	36.415,28
Clientes	1.854.236,21	Obrigações Tributárias	28.412,50
Adiantamento a fornecedores	82.326,51	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	54.215,85
Impostos a recuperar	65.127,18	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	54.215,85
Estoque/almoxxarifado	580.360,77	Empréstimos e financiamentos	54.215,85
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.152.241,88	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.558.352,23
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	301.587,15	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00
Despesas de exercícios futuros	301.587,15	RESERVA DE LUCROS	500.000,00
IMOBILIZADO	1.850.654,73	Reserva Legal	500.000,00
Bens em operações	2.251.326,51	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.058.352,23
(-) Depreciação	(400.671,78)	Lucros Acumulados	3.058.352,23
TOTAL DO ATIVO	5.218.031,70	TOTAL DO PASSIVO	5.218.031,70

SÃO LUIS - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Paulo Cesar Pereira Castelucci
CPF: 601.835.923-52
Sócio administrador

Daniel Cunha dos Santos
CPF: 471.252.843-53
CRC/MA 007394
Contador

CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA | CNPJ 17.723.085/0001-39
Inscrição Estadual nº 12.758.075-1 | Inscrição Municipal nº 98222059
Rua Vinte e Um, nº 03, Cohatrac II, São Luís – MA, CEP: 65054-280



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024
NIRE 21201247906

Receita Operacional Bruta	5.978.784,10
Dedução da Receita	426.249,75
Receita Líquida	5.552.534,35
Custos de Serviços	2.512.352,48
Lucro Bruto	3.040.181,87
Despesas Administrativas	1.025.314,58
Despesas Financeiras	12.514,78
Lucro antes da Contribuição Social	2.002.352,51
(-) Provisão p/Contribuição Social	180.211,73
(-) Provisão p/ Imposto de Renda	300.352,88
Lucro Líquido do Exercício	1.521.787,91

SÃO LUIS - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Paulo Cesar Pereira Castelucci
CPF:601.835.923-52
Sócio administrador

Daniel Cunha dos Santos
CPF:471.252.843-53
CRC/MA 007394
Contador



DEMONSTRATIVO DE INDICES FINANCEIROS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024
NIRE 21201247906

01- INDICE DE LIQUIDEZ GERAL

(Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo)

3.367.376,97

LG= -----

(Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo)

659.679,48

LG=	5,10
-----	------

02- INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

Ativo Total

5.218.031,70

SG= -----

(Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo)

659.679,48

SG=	7,91
-----	------

03- INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

Ativo Circulante

3.065.789,82

LC= -----

Passivo Circulante

605.463,63

LC=	5,06
-----	------

04- INDICE DO GRAU DE ENDIVIDAMENTO

(Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo)

659.679,48

GE= -----

Patrimônio Líquido

4.558.352,23

GE=	0,14
-----	------

05- INDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

Exigível Total

659.679,48

ET= -----

Ativo Total

5.218.031,70

ET=	0,13
-----	------

SÃO LUIS - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Paulo Cesar Pereira Castelucci

CPF:601.835.923-52

Sócio administrador

Daniel Cunha dos Santos

CPF:471.252.843-53

CRC/MA 007394

Contador

CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA | CNPJ 17.723.085/0001-39
 Inscrição Estadual nº 12.758.075-1 | Inscrição Municipal nº 98222059
 Rua Vinte e Um, nº 03, Cohatrac II, São Luís - MA, CEP: 65054-280

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024**

Empresa: CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA - CNPJ: 17.723.085/0001-39

Endereço: Rua Vinte e um, n.º 03, Cohatrac II, São Luís, MA, CEP: 65054280, Telefone: (98) 32381509

NIRE: 21201247906 - Data: 03/03/2015, é uma sociedade limitada unipessoal, com fins econômicos, tendo como objeto social a Construção de edifícios, Construção de rodovias e ferrovias, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Montagem de estruturas metálicas, Obras de montagem industrial, Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, Obras de terraplenagem e sua regência se dá pelo Contrato Social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

A empresa neste ano esteve enquadrada no regime tributário Lucro Real e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

Nota 1 - Contexto Operacional

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC TG 03) Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) Apresentação : Demonstrações Contábeis : os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

b) Ativos circulantes e não circulantes. Contas a Receber de Clientes: - As contas a receber de clientes são registradas pelo valor futuro. Conta Estoques: são demonstrados ao custo médio das compras ou da produção, inferior aos custos de reposição ou aos valores de realização e, quando aplicável, reduzido por provisão para cobrir eventuais perdas. As importações em andamento são demonstradas ao custo acumulado de cada aquisição, as despesas de exercícios futuros são apropriadas mensalmente no curso do ano.

c) Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidas depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

d) Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

e) Obrigações Fiscais e Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, seja ele tributos próprios ou retidos na fonte

f) Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas: São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha do pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

g) Empréstimo e Financiamentos: Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, no recebimento dos recursos, líquidos dos custos de transação. Em seguida, os empréstimos e financiamentos tomados são apresentados pelo custo amortizado, isto é, acrescidos de encargos e juros proporcionais ao período incorrido ("pro-rata temporis"). Capital de giro é demonstrado a valor presente na data do encerramento dos balanços, considerando o prazo de pagamento a longo prazo descontado a taxa da TJLP.

CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA | CNPJ 17.723.085/0001-39

Inscrição Estadual nº 12.758.075-1 | Inscrição Municipal nº 98222059

Rua Vinte e Um, nº 03, Cohatrac II, São Luís – MA, CEP: 65054-280



11/11/24

- h) Fornecedores a pagar: São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bem ou serviços.
- i) Lucros Acumulados: O Lucro Acumulado, como evidenciado no Balanço e Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), ocorreu por ter auferido receita e pelo reconhecimento de despesas.
- j) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

São Luís- MA, 31 de dezembro de 2024.

Paulo Cesar Pereira Castelucci

CPF:601.835.923-52

Sócio Administrador

Daniel Cunha dos Santos

CPF:471.252.843-53

CRC/MA 007394/O-6

Contador



DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE

(APÓS APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR E ANTES DA AUTENTICAÇÃO DO LIVRO)

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 01/12/1990, natural de São Luís – MA, cadastrado no CPF nº 601.835.953-52 e CNH sob nº 04883599344 – DETRAN – MA, residente e domiciliado na Rua Vinte e Um, nº 3, Cohatrac II, Cep 65054-280, São Luís – MA. Único Sócio da sociedade limitada unipessoal denominada de **CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA**, com sua sede e foro na Rua Vinte e Um, nº 3, Cohatrac II, Cep 65054-280, São Luís – MA, cadastrada no CNPJ sob nº 17.723.085/0001-39 e registrada na Junta Comercial do estado do Maranhão – JUCEMA, sob NIRE nº 21201247906 em 26/05/2022.

DANIEL CUNHA DOS SANTOS, brasileiro, divorciado, empresário, contador, natural de São Luís – MA., cadastrado no CPF sob nº 471.252.843-53, tendo seu RG sob nº 52982196-6 SSP/MA, com seu registro no CRC/MA sob nº 007394/O-6, residente e domiciliado na Rua Bom Jesus, nº 08, Forquilha, Cep 65054-010, São Luís – MA, responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, da via única do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, aprovado em ata de reunião/assembleia arquivada sob nº 04 alteração contratual, referente ao exercício de 2024 livro diário nº 05 do SPED contábil; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Maranhão;
2. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;
3. O conteúdo refletido do balanço ora apresentado a registro foi aprovado pelo titular/administrador.

CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA | CNPJ 17.723.085/0001-39
Inscrição Estadual nº 12.758.075-1 | Inscrição Municipal nº 98222059
Rua Vinte e Um, nº 03, Cohatrac II, São Luís – MA, CEP: 65054-280



Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta declaração será assinada eletronicamente, com validade jurídica plena, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica legalmente reconhecida no Brasil, como o Portal Gov.br (contas com selo prata ou ouro, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil, utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, do Decreto nº 10.543/2020, da Lei nº 14.063/2020 e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

São Luís – MA., 07 de julho de 2025.

Paulo Cesar Pereira Castélucci

CPF: 601.835.923-52

Sócio administrador

Daniel Cunha dos Santos

CPF: 471.252.843-53

Contador



1144

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA consta assinado digitalmente por:

CPF/CNPJ	Nome
47125284353	DANIEL CUNHA DOS SANTOS
60183592352	PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/07/2025 16:13 SOB Nº 20250842408.
PROTOCOLO: 250842408 DE 07/07/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12511869607. CNPJ DA SEDE: 17723085000139.
NIRE: 21201247906. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/07/2025.
CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CASTELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 17.723.085/0001-39

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

NIRE 21201247906

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	3.847.056,80	CIRCULANTE	455.681,93
DISPONÍVEL	526.646,58	EXIGÍVEL	455.681,93
Bancos	525.321,33	Fornecedores	126.325,28
Caixa	1.325,25	Empréstimos e financiamentos	256.287,15
REALIZÁVEL	3.320.410,22	Obrigações Trabalhistas e Previdenciária	41.569,87
Clientes	2.558.715,05	Obrigações Tributárias	31.499,63
Adiantamento a fornecedores	41.023,25	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	61.478,94
Impostos a recuperar	140.311,15	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	61.478,94
Estoque/almoxarifado	580.360,77	Empréstimos e financiamentos	61.478,94
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.055.560,46	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.385.456,39
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.347.426,98	CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00
Despesas de exercícios futuros	1.347.426,98	RESERVA DE LUCROS	1.000.000,00
IMOBILIZADO	1.708.133,48	Reserva Legal	1.000.000,00
Bens em operações	2.251.326,51	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	385.456,39
(-) Depreciação	(543.193,03)	Lucros Acumulados	385.456,39
TOTAL DO ATIVO	6.902.617,26	TOTAL DO PASSIVO	6.902.617,26

SÃO LUIS - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Paulo Cesar Pereira Castelucci

CPF:601.835.923-52

Sócio administrador

Daniel Cunha dos Santos

CPF:471.252.843-53

CRC/MA 007394

Contador



Ed. 1246

CASTELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 17.723.085/0001-39

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 NIRE 21201247906

Receita Operacional Bruta	8.475.310,46
Dedução da Receita	520.291,35
Receita Líquida	7.955.019,11
Custos de Serviços	3.801.254,58
Lucro Bruto	4.153.764,53
Despesas Administrativas	1.325.625,54
Despesas Financeiras	424.054,57
Lucro antes da Contribuição Social	2.404.084,42
(-) Provisão p/Contribuição Social	216.367,60
(-) Provisão p/ Imposto de Renda	360.612,66
Lucro Líquido do Exercício	1.827.104,16

SÃO LUIS - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Paulo Cesar Pereira Castelucci
CPF: 601.835.923-52
Sócio administrador

Daniel Cunha dos Santos
CPF: 471.252.843-53
CRC/MA 007394
Contador

CASTELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 17.723.085/0001-39

DEMONSTRATIVO DE INDICES FINANCEIROS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

NIRE 21201247906

01- INDICE DE LIQUIDEZ GERAL

(Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) 5.194.483,78

LG= _____

(Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo) 517.160,87

LG=	10,04
-----	-------

02- INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

Ativo Total 6.902.617,26

SG= _____

(Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo) 517.160,87

SG=	13,35
-----	-------

03- INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

Ativo Circulante 3.847.056,80

LC= _____

Passivo Circulante 455.681,93

LC=	8,44
-----	------

04- INDICE DO GRAU DE ENDIVIDAMENTO

(Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo) 517.160,87

GE= _____

Patrimônio Líquido 6.385.456,39

GE=	0,08
-----	------

04- INDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

Exigível Total 517.160,87

ET= _____

Ativo Total 6.902.617,26

ET=	0,07
-----	------

SÃO LUIS - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Paulo Cesar Pereira Castelucci

CPF: 601.835.923-52

Sócio administrador

Daniel Cunha dos Santos

CPF: 471.252.843-53

CRC/MA 007394

Contador

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2025

Empresa: CASTELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 17.723.085/0001-39

Endereço: Rua Vinte e um, n.º 03, Cohatrac II, São Luís, MA, CEP: 65054280, Telefone: (98) 32381509

NIRE: 21201247906 - Data: 03/03/2015, é uma sociedade limitada unipessoal, com fins econômicos, tendo como objeto social a Construção de edifícios, Construção de rodovias e ferrovias, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Montagem de estruturas metálicas, Obras de montagem industrial, Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, Obras de terraplenagem e sua regência se dá pelo Contrato Social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

A empresa neste ano esteve enquadrada no regime tributário Lucro Real e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

Nota 1 - Contexto Operacional

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC TG 03) Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) Apresentação : Demonstrações Contábeis : os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

b) Ativos circulantes e não circulantes. Contas a Receber de Clientes: - As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado, Conta Estoque:- são demonstrados ao custo médio das compras ou da produção, inferior aos custos de reposição ou aos valores de realização e, quando aplicável, reduzido por provisão para cobrir eventuais perdas. As importações em andamento são demonstradas ao custo acumulado de cada aquisição, as despesas de exercícios futuros são apropriadas mensalmente no curso do ano.

c) Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidas depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

d) Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

e) Obrigações Fiscais e Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, seja ele tributos próprios ou retidos na fonte

f) Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas: São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha do pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

g) Empréstimo e Financiamentos: Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, no recebimento dos recursos, líquidos dos custos de transação. Em seguida, os empréstimos e financiamentos tomados são apresentados pelo custo amortizado,

CASTELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CNPJ 17.723.085/0001-39

Inscrição Estadual nº 12.758.075-1 | Inscrição Municipal nº 98222059

Rua Vinte e Um, nº 03, Cohatrac II, São Luís - MA, CEP: 65054-280

isto é, acrescidos de encargos e juros proporcionais ao período incorrido (“pro-rata temporis”). Capital de giro é demonstrado a valor presente na data do encerramento dos balanços, considerando o prazo de pagamento a longo prazo descontado a taxa da TJLP.

h) Fornecedores a pagar: São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bem ou serviços.

i) Patrimônio líquido: Divisão do Capital social:

a Sócio: Paulo Cesar Pereira Castelucci 100% = R\$ 5.000.000,00

b Soma: 100% = R\$ 5.000.000,00

j) Lucros Acumulados: O Lucro Acumulado, como evidenciado no Balanço e Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), ocorreu por ter auferido receita e pelo reconhecimento de despesas.

l) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

São Luís- MA, 31 de dezembro de 2025

Paulo Cesar Pereira Castelucci
CPF: 601.835.923-52
Sócio Administrador

Daniel Cunha dos Santos
CPF: 471.252.843-53
CRC/MA 007394/O-6
Contador

**DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE
INTERESSE**

**(APÓS APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR E ANTES DA
AUTENTICAÇÃO DO LIVRO)**

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 01/12/1990, natural de São Luís – MA, cadastrado no CPF nº 601.835.953-52 e CNH sob nº 04883599344 – DETRAN – MA, residente e domiciliado na Rua Vinte e Um, nº 3, Cohatrac II, Cep 65054-280, São Luís – MA. Único Sócio da sociedade limitada unipessoal denominada de **CASTELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**, com sua sede e foro na Rua Vinte e Um, nº 3, Cohatrac II, Cep 65054-280, São Luís – MA, cadastrada no CNPJ sob nº 17.723.085/0001-39 e registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob NIRE nº 21201247906 em 26/05/2022.

DANIEL CUNHA DOS SANTOS, brasileiro, divorciado, empresário, contador, natural de São Luís – MA., cadastrado no CPF sob nº 471.252.843-53, tendo seu RG sob nº 52982196-6 SSP/MA, com seu registro no CRC/MA sob nº 007394/O-6, residente e domiciliado na Rua Bom Jesus, nº 08, Forquilha, Cep 65054-010, São Luís – MA., responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, da via única do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, aprovado em ata de reunião/assembleia arquivada sob nº 04 alteração contratual, referente ao exercício de 2024 livro diário nº 05 do SPED contábil; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Maranhão;

CASTELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CNPJ 17.723.085/0001-39
Inscrição Estadual nº 12.758.075-1 | Inscrição Municipal nº 98222059
Rua Vinte e Um, nº 03, Cohatrac II, São Luís – MA, CEP: 65054-280

2. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

3 O conteúdo refletido do balanço ora apresentado a registro foi aprovado pelo titular/administrador.

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta declaração será assinada eletronicamente, com validade jurídica plena, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica legalmente reconhecida no Brasil, como o Portal Gov.br (contas com selo prata ou ouro, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil, utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, do Decreto nº 10.543/2020, da Lei nº 14.063/2020 e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

São Luís – MA., 31 de dezembro de 2025.

Paulo Cesar Pereira Castelucci

CPF: 601.835.923-52

Sócio administrador

Daniel Cunha dos Santos

CPF: 471.252.843-53

Contador


CASTELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CNPJ 17.723.085/0001-39

Inscrição Estadual nº 12.758.075-1 | Inscrição Municipal nº 98222059

Rua Vinte e Um, nº 03, Cohatrac II, São Luís – MA, CEP: 65054-280

11521
P

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Endereço: CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA EPP
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 17.723.085/0001-39
Número de Ordem do Livro: 6

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial: CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA
NIRE:
CNPJ: 17.723.085/0001-39
Número de Ordem: 6
Natureza do Livro: Livro Diário
Município: São Luís
Data de arquivamento dos atos constitutivos: 20/02/2013
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária:
Data de encerramento do exercício social: 31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital: 26312

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial: CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA
Natureza do Livro: Livro Diário
Número de ordem: 6
Quantidade total de linhas do arquivo digital: 26312
Data de início: 01/01/2024
Data de término: 31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 38.1074.8F.48.3E.5C.28.00.B8.24.A8.E1.15.0C.8E.2F.98.CE.60-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

1153
p

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Endereço: CASTELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 17.723.085/0001-39
Número de Ordem do Livro: 7

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial CASTELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
NIRE
CNPJ 17.723.085/0001-39
Número de Ordem 7
Natureza do Livro Livro Diário
Município São Luís
Data de arquivamento dos atos constitutivos 20/02/2013
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2025
Quantidade total de linhas do arquivo digital 24074

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial CASTELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
Natureza do Livro Livro Diário
Número de ordem 7
Quantidade total de linhas do arquivo digital 24074
Data de início 01/01/2025
Data de término 31/12/2025

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F4.F8.C9.B7.B9.47.DB.F9.42.39.5C.6D.8E.F8.C3.B4.B8.40.51.94-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

1154
\$

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.3.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIR: CNPJ
17.723.085/0001-39
NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário	6
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
38.10.74.8F.48.3E.5C.28.00.B8.24.A8.E1.15.0C.8E.2F.98.CE.60	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	IDENTIFICADOR DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	17723085000139	CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA:17723085000139	955918512712348828 895882	30/04/2025 a 30/04/2026	Sim
Contador	62377965334	HEMI DA SILVA DINIZ:62377965334	116047914107869548 1976311	21/01/2025 a 21/01/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

38.10.74.8F.48.3E.5C.28.00.B8.24.A8.E
1.15.0C.8E.2F.98.CE.60-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 07/07/2025 às 15:12:44

A0.E3.56.18.51.92.C3.87
84.80.94.BF.8D.78.8D.5A

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

1155
8

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.3.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIR: CNPJ
17.723.085/0001-39

NOME EMPRESARIAL
CASTELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário	7
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
F4.F8.C9.B7.B9.47.DB.F9.42.39.5C.6D.8E.F8.C3.B4.B8.40.51.94	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	ASSINADO DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	62377965334	HEMI DA SILVA DINIZ	689679812142259939 000653	14/01/2026 a 14/01/2027	Não
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	17723085000139	CASTELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA:17723085000139	874120969880558134 804150	24/04/2026 a 24/04/2027	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

F4.F8.C9.B7.B9.47.DB.F9.42.39.5C.6D.
8E.F8.C3.B4.B8.40.51.94-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 12/05/2026 às 10:44:15

77.70.B4.05.DF.17.D5.09
23.E3.E8.84.67.18.7B.3B

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.



7456

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : DANIEL CUNHA DOS SANTOS
REGISTRO..... : MA-007394/O-6
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.252.843-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 03/06/2026 as 15:36:53.

Válido até: 01/09/2026.

Código de Controle: 3850462.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 07/07/2026

Nº da certidão: 12602935212

Data de validade: 07/09/2026

Código de Validação: 32b8e5d1c8

NOME: CASTELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 17.723.085/0001-39

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CASTELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		Protocolo: MAC2600433856	
NIRE 21201247906 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE Sede) 21201 47906	CNPJ 17.723.085/0001-39	Data de Ato Constitutivo 03/03/2015	Início de Atividade 22/01/2013
Endereço Completo Rua - RUA ELM N° 03, COHATRA II - São Luís/MA - CEP 65064-280			
<p>Objeto Social</p> <p>CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS CONSTRUÇÃO DE ESTÁCIOS E DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS EXCETO OBRAS DE INSTALAÇÃO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE OBRAS DE TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS PRACAS E CALÇADAS MANUTENÇÃO DE ESTÁCIOS E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES OBRAS DE IRRIGAÇÃO CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PERFURAÇÕES E SONDAÇÕES INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS SANITÁRIAS E DE GÁS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDIÇÃO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS PORTOS E AEROPORTOS OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMA ELÉTRICO GERADO POR FONTES GERADORAS DIVERSAS COMBUSTÍVEIS FOSSEIS SOLAR EÓLICA INSTALAÇÃO DE PORTAS JANELAS DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE DRYWALL E BLOCOS DE GESSO FORROS EM GERAL TOLDOS PERSIANAS OBRAS DE FUNDACÕES ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE TOPOGRAFIA TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRAS ESPECIALIZADAS TERRAPLENAGEM COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE CONCRETO USINADO ASFALTO MASSA ASFÁLTICA ARGAMASSA USINADA COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL BLOQUETES DE CONCRETOS EM ASFALTO PICARRA FERRAGENS FERRAMENTAS E PRODUTOS METALÚRGICOS VIDROS ESPELHOS VITRAIS E MOLDURAS MATERIAL PARA PINTURA MADEIRA E SEUS ARTÍCULOS MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CONSTRUÇÃO MATERIAIS HIDRÁULICOS CAL ADREIA PEDRA BRITA TUBOS E TELHAS TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS MUNICIPAL SERVIÇOS DE ARQUITETURA SERVIÇOS DE ENGENHARIA SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA TOPOGRAFIA E GEODÉSIA SERVIÇOS DE DESIGNAÇÃO TÉCNICA RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE PRESTAÇÃO DE TREINAMENTOS A EMPRESAS E FUNCIONÁRIOS SIMILARES OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE ANÁLISE LABORATORIAL E COLETA DE AMOSTRAS EXTERNAS OPERAÇÃO DE RPAS DRONES OU VANTS OPERAÇÃO DE AERONAVES NÃO TRIPULADAS EM BLOCOS ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR EXCETO ANÁLISES ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EDIFICAÇÕES SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PARTICIPAR DE OUTRAS SOCIEDADES DE EMPREENDIMENTOS DE CONSORCIO DE EMPRESAS ASSOCIAREM SE TEMPORARIAMENTE OU PERMANENTEMENTE SEJA EM OUTRAS EMPRESAS COMERCIAIS INDUSTRIAIS OU PRESTADORAS DE SERVIÇOS RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LUGARES E PRÉDIOS HISTÓRICOS INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS</p>			
Capital Social R\$ 5 000,00 (cinco mil reais)		Porte Demais	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 5 000,00 (cinco mil reais)			
Dados do Sócio			
Nome PAUL CASTELUCCI	CPF/CNPJ 601.835.923-52	Participação no capital R\$ 5.000.000,00	Espécie de sócio Sócio Administrador S Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador			
Nome PAUL CASTELUCCI	CPF 601.835.923-52	Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento			Situação ATIVA
Data 08/05/2026	Número 20260603732	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO	Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/06/2026, às 13:55:20 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código IPVFT4GG.

Marcio Jullian Araújo Bezerra
Secretário-Geral

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que CASTELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:				Protocolo: MAC2600433895
NIRE 21201247906 CNPJ 17.723.085/0001-39				Situação ATIVA Status
Endereço Completo Rua VINTE E UM, Nº 03, xxxxx, COHATRAÇ II - São Luís/MA - CEP 65054-280				
Arquivamentos Posteriores				
Ato	Numero	Data	Descrição	Desarquivado
223	20260603732	08/05/2026	BALANÇO	NÃO
002	20251417298	16/12/2025	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20251417298	16/12/2025	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
223	20250842408	23/07/2025	BALANÇO	NÃO
223	20240722795	28/05/2024	BALANÇO	NÃO
223	20230536867	25/04/2023	BALANÇO	NÃO
318	20230412785	27/03/2023	DESENVOLVIMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	NÃO
002	20230325432	15/03/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20230325432	15/03/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
002	20221194819	23/11/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
002	20221194819	23/11/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	21201247906	26/05/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
002	21201247906	26/05/2022	TRANSFORMAÇÃO	NÃO
223	20220557268	06/05/2022	BALANÇO	NÃO
307	20210591820	29/04/2021	DESENVOLVIMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	NÃO
223	20210575590	29/04/2021	BALANÇO	NÃO
223	20200394460	04/06/2020	BALANÇO	NÃO
223	20190348372	20/05/2019	BALANÇO	NÃO
223	20180588150	16/07/2018	BALANÇO	NÃO
002	20171285190	22/12/2017	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20160581940	01/09/2016	BALANÇO	NÃO
002	20160540607	25/08/2016	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
002	20160343860	18/05/2016	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
315	20140781943	09/09/2015	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	NÃO
091	21600020361	03/03/2015	TRANSFORMAÇÃO	NÃO
002	20140706771	10/11/2014	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
315	20130131334	20/02/2013	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	NÃO
090	21200814432	20/02/2013	CONTRATO	NÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/06/2026, às 13:55:45 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XPC4G3DV.

MAC2600433895

Marcio Jullian Araújo Bezerra
Secretário(a) Geral



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

1460

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **CASTELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**
CNPJ: **17.723.085/0001-39**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:07:10 do dia 15/04/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/10/2026.

Código de controle da certidão: **2B74.5307.7C9A.504C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 60183592352
DATA: 22/04/2026
HORA: 10:59

INSC. ESTADUAL: 12.758.075-1

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 16/12/2025

RAZÃO SOCIAL: CASTELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR

SERASA: Não

MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO

NCATIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 17.723.085/0001-39

INSC. CENTRALIZADORA: --

RAZÃO SOCIAL: CASTELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

NIRE: 21201247906

TIPO PESSOA: JURÍDICA

INÍCIO DE ATIVIDADES: 26/05/2022

CAPITAL SOCIAL: 5.000.000,00

AGÊNCIA REGIONAL: 01 - AGÊNCIA DE SÃO LUÍS

UFRE: 46 - UFRE/SÃO LUÍS

TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU ÚNICO

REGIME DE PAG.: NORMAL

DATA OBRIG. NFE: --

DATA OBRIG. EFD: 26/05/2022

CORREIO ELETRÔNICO: CONSTRUTORACASTELUCCI@GMAIL.COM

ÁREA UTILIZADA: 180

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP: 65054-280

ENDEREÇO: RUA VINTE E UM

NÚMERO: 3

COMPLEMENTO: --

PONTO DE REFERÊNCIA: EM FRENTE AO BANCO DO BRASIL

BAIRRO: COHATRA II

CIDADE: SÃO LUÍS

ESTADO: MA

TELEFONE: (98)8804-5441

FAX: --

C.P. CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP: --

ENDEREÇO: RUA VINTE E UM

NÚMERO: 03

COMPLEMENTO: --

PONTO DE REFERÊNCIA: --

BAIRRO: COHATRA II

CIDADE: SÃO LUÍS

ESTADO: MA

TELEFONE: (98)9885-38138

FAX: --

C.P. CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
2	4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
3	4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4	4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
5	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
6	4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
7	4221905	MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
8	4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS.
9	4222702	OBRAS DE IRRIGAÇÃO
10	4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
11	4292802	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
12	4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
13	4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
14	4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
15	4312600	PERFURAÇÕES E SONDAGENS
16	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
17	4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
18	4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
19	4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
20	4322303	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
21	9102302	RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LUGARES E PRÉDIOS HISTÓRICOS
22	4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
23	4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
24	4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
25	4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
26	4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 60183592352
DATA: 22/04/2026
HORA: 10:59

7.1624

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEN	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
28	4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
29	4743100	COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS
30	4744005	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
31	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
32	4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
33	7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
34	7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
35	7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
36	7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
37	7119799	ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
38	7490199	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
39	7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
40	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
41	8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
42	8299799	OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS
43	4110700	INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
44	4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS,

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
47125284353	DANIEL CUNHA DOS SANTOS	3 - CONTADOR
60183592352	PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI	205 - ADMINISTRADOR
60183592352	PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI	101 - SÓCIO

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

1.163
D

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 144642/26

Data da

08/06/2026 20:27:46

Inscrição Estadual: 127580751

CPF/CNPJ: 17723085000139

Razão Social: CASTELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Endereço: RUA VINTE E UM, 3 CEP: 65054280 - COHATRAC II

Tel fone: (98)88045441

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 06/09/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 08/06/2026 20:27:46



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 052131/26

Data da

25/05/2026 11:44:21

Inscrição Estadual: 127580751

CPF/CNPJ: 17723085000139

Razão Social: CASTELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Endereço: RUA VINTE E UM, 3 CEP: 65054280 - COHATRAC II

Telefone: (98)88045441

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 23/08/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00013689402026

Validade: 09/09/2026

Certificamos que até a presente data não consta débito fiscal relativo a pessoa jurídica, descrita abaixo, reserva-se o direito de a fazenda municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista nos artigos 80 e 146, da lei 6.289, de 28/12/2017 do código tributário municipal.
#baixaempr

DADOS DO CONTRATANTE	
CNPJ: 17.723.085/0001-39	Inscrição Municipal: 98222059
Razão Social: CASTELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
ATIVIDADE PRINCIPAL	
412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
ENDEREÇO	
Logradouro: RUA VINTE E UM	
Número: 03	Complemento:
Bairro: COHATRAC II	
Município: SÃO LUÍS - MA	CEP: 65054280

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **12 de maio de 2026 as 09:41**, sob o código de autenticidade nº **B61051C61968CCD8EB4D4EAD18CDBD3C**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 004/2015-GS 25 DE NOVEMBRO DE 2015.

Institui cronograma para implantação da Certidão de Regularidade Fiscal Unificada como documento único para comprovação de regularidade fiscal perante este Município, ressalvados os casos previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município de São Luís.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o artigo 3º, parágrafo único, inciso I, da Consolidação das Leis Tributárias do Município - CLTM, Decreto nº 33.144, de 28 de dezembro de 2007, e

CONSIDERANDO que o Município de São Luís, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, adquiriu novo sistema de administração tributária, em fase de implantação desde 01.06.2015 que, dentre demais benefícios, proporcionou a unificação do cadastro fiscal municipal (com integralização das informações oriundas do cadastro imobiliário e do cadastro mobiliário) para maior controle e monitoramento do passivo municipal;

CONSIDERANDO que em razão de referida implantação o Município de São Luís angariou meios suficientes para deixar de expedir certidões de regularidade que tenham por base unicamente os dados do cadastro mobiliário, denominada "certidão negativa de dívida ativa relativa aos débitos de ISS e TLVF";

CONSIDERANDO que na legislação federal e municipal não há qualquer previsão acerca da certidão específica anteriormente utilizada, mas tão somente a certidão de regularidade fiscal, cabendo a cada ente tributante definir as regras específicas sobre os documentos sob sua competência, sendo a certidão unificada já utilizada no âmbito



federal e estadual, tal qual em demais municípios em que já se dispõe de tecnologia para controle de cadastro único;

CONSIDERANDO que a filosofia de integralização adotada auxilia na ação de saneamento do cadastro do Município de São Luís, que é prioritária no escopo de construção de um Cadastro Técnico Multifinalitário Municipal, a ser utilizado como ferramenta para a organização das informações referentes às residências, condomínios, infraestrutura, prédios, equipamentos e serviços públicos, bem como outras informações que atendam as necessidades de vários órgãos na gestão do município, passando-se a dispor, assim, de dados fidedignos da malha fundiária do município e de seus munícipes, podendo-se atuar com mais eficácia e efetividade no planejamento e na execução das ações propostas;

CONSIDERANDO que a nova filosofia de integralização adotada auxilia igualmente na otimização dos mecanismos de arrecadação municipal, com vistas à cobrança baseada em uma política de justiça fiscal, com correção de dados referentes ao sujeito passivo e aos parâmetros que compõem a base de cálculo dos tributos, inclusive com implementação de providências para efetivação de recolhimento dos tributos decorrentes das transferências de imóveis e averbações de proprietários atuais dos imóveis;

CONSIDERANDO que, desde a adoção de referida medida, vários foram os requerimentos administrativos apresentados, com o fim de que a certidão específica de regularidade de débitos mobiliários pudesse ser expedida, diante dos diversos débitos mobiliários que passaram a impedir a comprovação de sua regularidade fiscal;

CONSIDERANDO o argumento exposto por esses contribuintes, de que não houve comunicação prévia acerca da alteração de filosofia da expedição das certidões de regularidade fiscal, estando habituados a fazer prova de regularidade fiscal por meio dos documentos anteriormente emitidos, o que vem lhes causando entraves para consecução de suas atividades;

CONSIDERANDO os termos do processo administrativo nº 31.539/2015, em que o Secretário Municipal de Governo manifestou-se favoravelmente ao pedido de concessão

1.167
b



de prazo para que os contribuintes se adequem ao novo modelo de certidão única de regularidade fiscal;

CONSIDERANDO a política de boa-fé que se tem como diretriz neste Município, que justifica os diálogos com as empresas contribuintes para implementação de medidas que auxiliem no incremento da arrecadação municipal, garantindo-se o desenvolvimento da economia ludovicense, com o consequente melhoramento nas áreas de competências fms deste ente;

CONSIDERANDO a necessidade de conciliação dos direitos esculpidos nos dispositivos do art. 5º, XXXIV, "b", art. 37, art. 170, art. 156, I e II da Constituição Federal, art. 205 e 123 do Código Tributário Nacional, art. 260 e ss. da Consolidação das Leis Tributárias do Município e demais legislação que rege a espécie

EXPEDIR a seguinte Instrução Normativa, nos seguintes termos:

Art. 1º. Fica definido como termo final para implantação da **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, como único documento hábil para comprovação de regularidade fiscal com este Ente, o dia **24 de março de 2016**.

Parágrafo Único – Ficam ressalvados os casos de certidões de regularidade previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município.

Art. 2º. Quando dos requerimentos para expedição de **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, a consulta será feita pelo CNPJ/CPF do contribuinte, em relação aos débitos tributários constituídos e lançados no cadastro mobiliário e imobiliário, conjuntamente

Art. 3º. Somente enquanto não exaurido o prazo previsto no Art. 1º, da presente Instrução, poderão ser expedidas certidões de regularidade fiscal específicas, com consultas direcionadas exclusivamente ao cadastro de débitos fiscais mobiliários.



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES

Art. 4º. No caso das certidões expedidas nos termos do Art. 3º, da presente Instrução, sejam positivas, negativas ou positivas com efeitos de negativas, o prazo de validade não excederá o termo final do cronograma previsto no art. 1º desta Instrução.

Art. 5º. As certidões expedidas na forma do Art. 3º, da presente Instrução poderão ser disponibilizadas eletronicamente, por meio do portal de serviços da SEMFAZ.

Art. 6º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º. Revoga-se as disposições em contrário.

Art. 8º. Dê-se ciência a Secretaria Adjunta de Gestão Tributária e à Superintendência da Área de Informática, para imediata implementação e controle das regras da presente Instrução.

RAIMUNDO JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO
Secretário Municipal da Fazenda

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.723.085/0001-39
Razão Social: CASTELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Endereço: R VINTE E UM 03 / COHATRAC II / SAO LUIS / MA / 65054-280

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/08/2026 a 05/09/2026

Certificação Número: 2026080705312196828363

Informação obtida em 12/08/2026 08:45:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASTELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.723.085/0001-39

Certidão nº: 55329397/2026

Expedição: 17/06/2026, às 11:19:04

Validade: 14/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CASTELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.723.085/0001-39**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2026

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

93222059

CPF/CNPJ

17.723.085/0001-39

NÚMERO DE CONTROLE

92120263627862

RAZÃO SOCIAL

CASTELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

NOME FANTASIA

CASTELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA

LOCALIZAÇÃO

R VINTE E UM Nº 03, COHATRA II
63054280 -SAO LUIS-MA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

CNAE Principal e Secundários

- 4 2040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
- 4 1110200 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
- 4 2190200 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
- 4 2270100 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO
- 4 9280100 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS

RESTRICÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

VALIDADE: 31/12/2026

63D7DF26002FA104E8CE4FB6F803A314

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE****DADOS GERAIS**

TIPO DE PESSOA: JURDICA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 98222059 CNPJ: 17723085000139
NOME EMPRESARIAL: CASTELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
NOME FANTASIA: CASTELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
NATUREZA JURÍDICA: 2062 - Sociedade Empresária Limitada
CBC: -
DOC. CONSTITUIÇÃO: CONTRATO SOCIAL ALT. ATUAL CONTR. SOC.: 16/12/2025
ORÇÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL - NIRE: 21201247906
CAPITAL SOCIAL: 5.000.000,00 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
REC. TRIBUTÁRIO: Normal TIPO ESTABELECIMENTO: SEDE/MATRIZ
SUE. TITUTO TRIBUTÁRIO: NÃO REGIME PAGAMENTO: DE COMPETENCIA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: SIM TIPO ENQUADRAMENTO: DEMAIS
LIVRO: FOLHA: DATA DO REGISTRO: 20/02/2013
ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Ind de Construção Civil - Pequeno Porte

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE

TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

ENDEREÇOS**ENDEREÇO ESTABELECIMENTO**

TIPO DE ZONA URBANA USO DO IMÓVEL: PRÓPRIO
TIPO DE IMÓVEL: COMERCIAL INSC. IMOBILIÁRIA
CIDADE/UF: SÃO LUÍS / MA NÚMERO: 03
ENDEREÇO: R VINTE E UM CEP: 65054280
COMPLEMENTO: BAIRRO: COHATRAÇ II
POVOADO: ZONA RURAL:
CCIR: NIRF:
DATA DE REFERÊNCIA: LATITUDE:
LONGITUDE:

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF: SÃO LUÍS / MA NÚMERO: 03
ENDEREÇO: R VINTE E UM CEP: 65054280
COMPLEMENTO: BAIRRO: COHATRAÇ II

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
E-MAIL	ceacontabilidade@hotmail.com
TEL. FONE	(98) 32386077
E-MAIL	construtoracastelucci@gmail.
TEL. FONE	(98) 81100933
TEL. FONE	(98) 88045441
	ceacontabilidade@hotmail.com

1473
B

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS		
OBJETO SOCIAL		
null		
FORMA DE ATUAÇÃO		
Esta prestação Fixo		
LISTA DE ATIVIDADES		
CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
421110200	PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS	
422190200	CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	
422270100	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE	
429280100	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS	
429280200	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL	
429959900	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS	
431340000	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	
421110100	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	
412040000	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	SIM
411070000	INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	
422270200	OBRAS DE IRRIGACAO	
421200000	CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS	
421380000	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS	
422190500	MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES	
429950100	CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	
431180100	DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS	
431260000	PERFURACOES E SONDAGENS	
432150000	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	
432230100	INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS	
432230200	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR	
432230300	INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO	
432910400	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE	
433040200	INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS	
433040400	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	
433049900	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (COM ATÉ 05	
439160000	OBRAS DE FUNDACOES	
439910100	ADMINISTRACAO DE OBRAS	
439910500	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA	
439919900	SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS	
474310000	COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS	
474400500	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO	
474409900	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	
493020100	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E	
711110000	SERVICOS DE ARQUITETURA	
711200000	SERVICOS DE ENGENHARIA	
711970100	SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA	
711970300	SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E	
711979900	ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA	
749019900	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO	
773140000	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR	
773220100	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM	
813030000	ATIVIDADES PAISAGISTICAS	
829979900	OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS	
910230200	RESTAURACAO E CONSERVACAO DE LUGARES E PREDIOS HISTORICOS	

1174
B

REPRESENTANTES E QSA

REPRESENTANTES DA EMPRESA

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	60183592352	PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI
Contábil	47125284353	DANIEL CUNHA DOS SANTOS

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
60183592352	PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI	ADMINISTRADOR	100%
60183592352	PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI	SOCIO	100%

ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE

ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m²	QUANTIDADE: 0
-----------------------------	---------------

QUADRAS E CINEMAS

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0
QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS, MA, 22/04/2026

CPF/CNPJ: 17723085000139

Nome/Razo: CASTELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Contribuinte

null

Servidor

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO - MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 009/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 07.012/2026

OBJETO: Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Reforma, Revitalização e Ampliação de Praças Públicas e Espaços Públicos com Urbanização no Município de Itinga do Maranhão – MA.

DATA DE ABERTURA: 12/08/2026

DECLARAÇÃO CONSOLIDADA

A empresa CASTELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA com endereço na Rua Vinte e Um, nº 03, Cohatrac II, São Luís – MA, CEP.: 65.054-280, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.723.085/0001-39 vem, pelo seu representante legal infra-assinado, portador(a) da cédula de identidade nº 0355759220006 SSP-MA e do CPF Nº 601.835.923-52:

- **DECLARO** que o REGIME TRIBUTÁRIO da licitante é:

☐	Simple Nacional
☒	Lucro Real
☐	Lucro Presumido
☐	Outro:

- **DECLARO** que a licitante CASTELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA possui como Sócio(s) Majoritário(s) o(s) Sr(s). **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**, inscrito sob o CPF nº 601.835.923-52.
- **DECLARO**, sob as penalidades da lei, que a empresa está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.
- informo ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

Endereço: Rua Vinte e Um, Quadra 03, nº 03, Cohatrac II

Cidade/Estado: São Luís – MA

CEP.: 65054-280

CASTELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CNPJ 17.723.085/0001-39
Inscrição Estadual nº 12.758.075-1 | Inscrição Municipal nº 98222059
Rua Vinte e Um, Quadra 03, nº 03, Cohatrac II, São Luís – MA, CEP: 65054-280
E-mail: construtoracastelucci@gmail.com | Tel.: (98) 3238-1509



CASTELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA

Ponto de referência: Laboratório CEDRO – Cohatrac II

Telefone: (98) 99158-5549

E-mail: construtoracastelucci@gmail.com

- **DECLARO** que a licitante/empresa é Enquadrada como:

☐	Microempreendedor Individual – MEI
☐	Microempresa – ME
☐	Empresa de Pequeno Porte – EPP
☐	Sociedade Cooperativa
☒	Normal

- **DECLARO** que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;
- **DECLARO** para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88;
- **DECLARO** que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;
- **DECLARO** que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21;
- **DECLARO** que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21;
- **DECLARO** que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21;
- **DECLARO** que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21;

CASTELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CNPJ 17.723.085/0001-39

Inscrição Estadual nº 12.758.075-1 | Inscrição Municipal nº 98222059

Rua Vinte e Um, Quadra 03, nº 03, Cohatrac II, São Luís – MA, CEP: 65054-280

E-mail: construtoracastelucci@gmail.com | Tel.: (98) 3238-1509

L.176
D



CONSTRUTORA E INCORPORADORA

- **DECLARO** que a proposta apresentada para esta licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados;
- **DECLARA** sob as penas da Lei, que por ocasião da contratação, disporá das instalações, dos veículos, dos equipamentos e do pessoal adequado e suficiente para a realização do objeto da licitação. **DECLARA**, também que os equipamentos e máquinas estarão disponíveis para a realização do objeto do processo em epígrafe, assim como nos comprometemos a dispô-los, para emprego imediato quando do início dos serviços e, também, que eles se encontram em condições adequadas de utilização. Além disso, nos dispomos a substituir qualquer equipamento que, a juízo da CONTRATANTE, não apresente rendimento satisfatório, sem que tal substituição represente qualquer ônus para a contratante;
- **DECLARA** que recebeu toda documentação relativa à **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2026**, composta do Edital e seus elementos constitutivos, e que, por liberalidade própria, **NÃO VISITOU O LOCAL DA OBRA**, mas, mesmo assim tem conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para a boa execução dos serviços, como mão-de-obra, materiais de construção, equipamentos, localização, condições do terreno e acessos, trânsito, condições geológicas, morfológicas, edafológicas e climatológicas, assumindo assim todos os riscos dele advindo e que, na hipótese de vencedora, não poderá utilizar esta como justificativa para possíveis pedidos de aditivos contratuais.
- **DECLARA**, em atendimento ao Edital estar disponível, para a realização do objeto, e com equipe técnica especializada, apta para o cumprimento do objeto;

Declaramos, ainda, estar ciente das sanções que poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo edital e na Lei nº 14.133/2021, na hipótese de falsidade da presente declaração.

São Luís - MA, 11 de agosto de 2026.

PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI

CPF: 601.835.923-52 RG: nº 0355759220006 SSP-MA

ENGENHEIRO CIVIL CREA N. 1115717600

REPRESENTANTE LEGAL

CASTELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CNPJ 17.723.085/0001-39

Inscrição Estadual nº 12.758.075-1 | Inscrição Municipal nº 98222059

Rua Vinte e Um, Quadra 03, nº 03, Cohatrac II, São Luís - MA, CEP: 65054-280

E-mail: construtoracastelucci@gmail.com | Tel.: (98) 3238-1509



CONSTRUTORA E INCORPORADORA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO - MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 009/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 07.012/2026

OBJETO: Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Reforma, Revitalização e Ampliação de Praças Públicas e Espaços Públicos com Urbanização no Município de Itinga do Maranhão - MA.

DATA DE ABERTURA: 12/08/2026

DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

A empresa **CASTELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**, signatária, inscrita no CNPJ sob o n.º 17.723.085/0001-39, sediada na Rua Vinte e Um, nº 03, Cohatrac II, CEP.: 65054-280, São Luís - MA, por seu representante legal portador (a) da Carteira de Identidade nº 0355759220006 SSP-MA e do CPF nº 601.835.923-52, **DECLARA**, em atendimento ao Edital estará disponível, para a realização do objeto, equipe técnica especializada, abaixo indicada, responsável pela execução da obra:

EQUIPE TÉCNICA ESPECIALIZADA				
NOME DO PROFISSIONAL	CPF	Nº DO REGISTRO PROFISSIONAL	CARGA HORÁRIA DE DISPONIBILIDADE	QUALIFICAÇÃO
PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI	601.835.923-52	RNP/CREA Nº 1115717600	TEMPO INTEGRAL	ENG. CIVIL PLENO/ SÓCIO ADMINISTRADOR
HERMES SOUZA COMDIM SILVA	930.168.243-53	Nº CREA/MA 1115694863	TEMPO INTEGRAL	ENG. CIVIL

CASTELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CNPJ 17.723.085/0001-39
Inscrição Estadual nº 12.758.075-1 | Inscrição Municipal nº 98222059
Rua Vinte e Um, Quadra 03, nº 03, Cohatrac II, São Luís - MA, CEP: 65054-280
E-mail: construtoracastelucci@gmail.com | Tel.: (98) 3238-1509



CONSTRUTORA E INCORPORADORA

São Luís - MA, 12 de agosto de 2026.

Paulo Cesar Pereira Castelucci

PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI

CPF: 601.835.923-52 RG: nº 0355759220006 SSP-MA
ENGENHEIRO CIVIL CREA N. 1115717600
REPRESENTANTE LEGAL

CASTELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CNPJ 17.723.085/0001-39

Inscrição Estadual nº 12.758.075-1 | Inscrição Municipal nº 98222059

Rua Vinte e Um, Quadra 03, nº 03, Cohatrac II, São Luís - MA, CEP: 65054-280

E-mail: construtoracastelucci@gmail.com | Tel.: (98) 3238-1509

1179
D

11910
 5

Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Propostas Iniciais
Nº 009

LOTE S / ITENS

Nº 001

Descrição: Reforma, revitalização e ampliação de praças públicas e espaços públicos com

Quantidade: 1 Valor: 3.739.384,02

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 3569	3.484.663,92	3.484.663,92	12/08/2026 08:54:43	CLASSIFICADA

Item	Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
001 [1.1 103689 SINAPI] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS SERVIÇOS	620,33	534,73
002 [1.2 Próprio] Administração Local da Obra SERVIÇOS	23.693,76	23.636,62
003 [1.3 4299 ORSE] Aluguel de container - Almojarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m SERVIÇOS	993,84	993,84
004 [1.4 005509 SBC] MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO/MAO DE OBRA E EQUIP.EMPREIT. SERVIÇOS	18.634,50	15.839,32
005 [1.5 C1630 SEINFRA] LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO SERVIÇOS	9,57	9,47
006 [1.6 56 ORSE] Barracão para escritório de obra porte pequenos=25,41m2 com materiais novos SERVIÇOS	19.849,97	19.750,99
007 [1.7 C2850 SEINFRA] INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA SERVIÇOS	2.082,95	1.770,50
008 [1.8 C2851 SEINFRA] INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA SERVIÇOS	1.716,31	1.570,88
009 [1.9 C2849 SEINFRA] INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO 2 SERVIÇOS DE LIMPEZA, DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 1 94.515,98 94.515,98 2,53 % SERVIÇOS	326,48	277,51
010 [2.1 97631 SINAPI] DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SERVIÇOS	14,68	14,63
011 [2.2 97622 SINAPI] DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SERVIÇOS	72,96	72,51
012 [2.3 98525 SINAPI] LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 SERVIÇOS	0,84	0,83
013 [2.4 104789 SINAPI] DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SERVIÇOS	256,74	255,20
014 [2.5 020640 SBC] REMOÇÃO E RETIRADA INCLUSIVE BOTA-FORA DE ATERRO SERVIÇOS	49,70	49,07
015 [2.6 104801 SINAPI] REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA	18,15	18,08

Propostas Iniciais

Nº 009

1191
P

Empre sa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Item			Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
016	QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SERVIÇOS [2.7 97650 SINAPI] REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SERVIÇOS		9,81	9,77
017	[2.8 97640 SINAPI] REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SERVIÇOS		2,41	2,34
018	[2.9 97647 SINAPI] REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SERVIÇOS		4,54	4,54
019	[2.10 97633 SINAPI] DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SERVIÇOS		29,33	29,23
020	[2.11 97665 SINAPI] REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SERVIÇOS		2,31	2,29
021	[2.12 104792 SINAPI] REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SERVIÇOS		0,49	0,48
022	[2.13 97660 SINAPI] REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SERVIÇOS		0,84	0,80
023	[2.14 97662 SINAPI] REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SERVIÇOS		0,64	0,64
024	[2.15 C4913 SEINFRA] REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) SERVIÇOS		10,06	9,56
025	[3.1 5502985 SICRO3] Limpeza mecanizada da camada vegetal SERVIÇOS		1,01	0,91
026	[3.2 3099 ORSE] Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte - Rev 04_10/2022 SERVIÇOS		1.173,67	1.009,23
027	[3.3 101144 SINAPI] ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 SERVIÇOS		19,61	18,37
028	[3.4 100576 SINAPI] REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 SERVIÇOS		3,47	3,18
029	[3.5 4016007 SICRO3] Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³ SERVIÇOS		9,55	8,54
030	[3.6 95875 SINAPI] TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 SERVIÇOS		3,49	3,25
031	[3.7 96388 SINAPI] CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM -		11,13	10,37

Propostas Iniciais

N° 009

11921
(8)

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Item			Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
	EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 SERVIÇOS			
032	[3.8 5502978 SICRO3] Compactação de aterros a 100% do Proctor normal SERVIÇOS		7,30	6,53
033	[3.9 93358 SINAPI] ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 SERVIÇOS		109,28	108,10
034	[3.10 93382 SINAPI] REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 SERVIÇOS		33,23	32,27
035	[3.11 C0328 SEINFRA] ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO 4 VEDAÇÃO E ALAMBRADO 1 222.080,85 222.080,85 5,94 % SERVIÇOS		132,35	132,30
036	[4.1 103328 SINAPI] ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 SERVIÇOS		121,29	116,80
037	[4.2 87878 SINAPI] CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 SERVIÇOS		6,83	6,82
038	[4.3 87529 SINAPI] MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 SERVIÇOS		49,82	49,62
039	[4.4 102363 SINAPI] ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025 SERVIÇOS		195,94	195,04
040	[4.5 87519 SINAPI] ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 SERVIÇOS		114,60	110,58
041	[4.6 89173 SINAPI] (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 SERVIÇOS		50,00	49,79
042	[4.7 87904 SINAPI] CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 SERVIÇOS		11,34	11,32
043	[4.8 93194 SINAPI] CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 SERVIÇOS		38,06	36,66
044	[4.9 93183 SINAPI] VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 SERVIÇOS		86,97	80,36
045	[4.10 COT-0018 Próprio] PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA,		267,54	228,44

Propostas Iniciais

Nº 009

1-193

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Item			Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
	PROTEÇÃO UV, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA À BASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 5 PAVIMENTAÇÃO 1 588.565,00 588.565,00 15,74 % SERVIÇOS			
046	[5.1 94994 SINAPI] EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 SERVIÇOS		128,59	123,18
047	[5.2 103913 SINAPI] EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 SERVIÇOS		171,57	149,20
048	[5.3 92398 SINAPI] EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 SERVIÇOS		117,01	103,68
049	[6.1 87737 SINAPI] CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 SERVIÇOS		66,00	65,51
050	[6.2 95240 SINAPI] LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 SERVIÇOS		27,45	27,40
051	[6.3 87256 SINAPI] REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE SERVIÇOS		107,08	95,01
052	[6.4 89170 SINAPI] (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014 7 URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO 1 668.021,62 668.021,62 17,86 % SERVIÇOS		87,37	78,62
053	[7.1 98520 SINAPI] APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 SERVIÇOS		11,03	9,67
054	[7.2 10234 ORSE] Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio SERVIÇOS		44,49	42,33
055	[7.3 94274 SINAPI] ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 SERVIÇOS		74,56	66,62
056	[7.4 94273 SINAPI] ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 SERVIÇOS		71,03	63,09
057	[7.5 102498 SINAPI] PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 SERVIÇOS		2,13	2,03
058	[7.6 C0360 SEINFRA] BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m SERVIÇOS		1.467,80	1.465,91
059	[7.7 200056 SBC] BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 1,50x0,50x0,05M SERVIÇOS		776,43	770,22
060	[7.8 9368 ORSE] Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem SERVIÇOS		847,72	738,83

Propostas Iniciais

N° 009

2194
8

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Item			Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
061 [7.9 103315 SINAPI] INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021 SERVIÇOS			359,70	354,05
062 [7.10 99837 SINAPI] GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS SERVIÇOS			722,18	658,64
063 [7.11 7769 ORSE] Planta - Palmeira Vêitia, fornecimento e plantio SERVIÇOS			575,85	493,42
064 [7.12 C3062 SEINFRA] ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA SERVIÇOS			187,93	159,73
065 [7.13 7673 ORSE] Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis), fornecimento e plantio SERVIÇOS			49,34	46,95
066 [7.14 98535 SINAPI] PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024 SERVIÇOS			875,70	875,69
067 [7.15 98534 SINAPI] PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 SERVIÇOS			419,77	418,53
068 [7.16 COMP. 001 Próprio] Planta - Zínia - Zinnia elegans, fornecimento e plantio TQ SERVIÇOS			55,36	52,67
069 [7.17 004/2064 Próprio] Planta -Dracena Vermelha Aproximadamente 0,70cm, fornecimento e plantio SERVIÇOS			124,09	114,20
070 [7.18 USER-0005 Próprio] Planta - Buxinho h=0,35m, fornecimento e plantio SERVIÇOS			683,56	637,10
071 [7.19 0625 Próprio] Espeto para Jardim LED 7W RGB (Multicores) Bivolt SERVIÇOS			181,50	168,34
072 [7.20 PLAN_004 Próprio] Argila Expandida - 18kg SERVIÇOS			68,32	58,07
073 [7.21 PLAN_005 Próprio] Pedra Branca N° 2 Para Jardim 10kg SERVIÇOS			44,33	37,69
074 [7.22 PLAN_006 Próprio] Casca De Pinus Polida Tamanho Grande 40 Litros (grande) SERVIÇOS			69,51	59,09
075 [8.1 CPU-2047 Próprio] PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO) SERVIÇOS			352,96	347,84
076 [8.2 2406 ORSE] Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar SERVIÇOS			3.515,70	2.988,35
077 [8.3 Próprio] Torre Multiatividades com Escorregador CPU001/20 SERVIÇOS			56.587,01	50.318,74
078 [8.4 Próprio] Túnel de Passagem Horizontal CPU001/20 SERVIÇOS			6.956,88	5.913,34
079 [8.5 Próprio] Gangorra Individual (1 prancha / 2 lugares) CPU003/20 SERVIÇOS			4.037,47	3.431,85
080 [9.1 004/2049 Próprio] EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ROTACAO VERTICAL INDIVIDUAL GALVANIZADO SERVIÇOS			2.149,91	1.882,08
081 [9.2 004/2050 Próprio] EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - PARALELA DUPLA GALVANIZADO SERVIÇOS			6.589,44	5.655,68
082 [9.3 004/2052 Próprio] EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ABDOMINAL DUPLO GALVANIZADO SERVIÇOS			5.248,20	4.515,63
083 [9.4 004/2053 Próprio] EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ROTACAO DUPLA DIAGONAL DUPLO GALVANIZADO SERVIÇOS			3.040,88	2.639,41

Propostas Iniciais

N° 009

2/19/23
JP

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Item			Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
084 [9.5 004/2054 Próprio] EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ELIPTICO MECANICO INDIVIDUAL GALVANIZADO SERVIÇOS			4.132,62	3.567,38
085 [9.6 004/2055 Próprio] EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL GALVANIZADO 10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 647.655,71 647.655,71 17,32 % SERVIÇOS			3.128,84	2.714,17
086 [10.1 060211 SBC] LUMINARIA REFLETOR LED 9W MONOCROMATICO BRANCO - SODRAMAR SERVIÇOS			620,47	548,82
087 [10.2 12808 ORSE] Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G- light ou similar SERVIÇOS			156,40	142,67
088 [10.3 14087 ORSE] Refletor modular LED200w DC com DPS 1x200w 45x110° 5000k 180lm/W Dimerizavel Aluminio Autovolt Branca, da G-light ou similar SERVIÇOS			1.581,47	1.374,15
089 [10.4 063061 SBC] CABO PP 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2 SERVIÇOS			16,43	16,38
090 [10.5 91926 SINAPI] CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 SERVIÇOS			6,23	5,77
091 [10.6 91928 SINAPI] CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 SERVIÇOS			9,73	8,90
092 [10.7 C4933 SEINFRA] HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M SERVIÇOS			169,12	168,82
093 [10.8 91854 SINAPI] ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 SERVIÇOS			12,37	12,36
094 [10.9 11568 ORSE] Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 35mm2 SERVIÇOS			589,65	535,04
095 [10.10 060051 SBC] LUMINARIA PUBLICA LED SMD 30W BRANCO FRIO SERVIÇOS			294,43	278,83
096 [10.11 93146 SINAPI] PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 SERVIÇOS			346,93	344,70
097 [10.12 93045 SINAPI] LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SERVIÇOS			52,99	45,65
098 [10.13 8324 ORSE] Plafon E-27 SERVIÇOS			12,14	10,08
099 [10.14 93655 SINAPI] DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 SERVIÇOS			14,44	13,05
100 [10.15 93653 SINAPI] DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 SERVIÇOS			13,28	11,86
101 [10.16 93658 SINAPI] DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 SERVIÇOS			24,80	23,15
102 [10.17 91834 SINAPI] ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS			23,21	22,57

Propostas Iniciais
Nº 009

4196
5

Empreisa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Item			Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
	TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 SERVIÇOS			
103	[10.18 00020256 SINAPI] ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO ELETRICA APARENTE SERVIÇOS		0,36	0,31
104	[10.19 C2067 SEINFRA] QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO SERVIÇOS		402,14	383,43
105	[10.20 337 ORSE] Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril SERVIÇOS		345,40	315,92
106	[10.21 059706 SBC] ATERRAMENTO DE QUADROS E RACK SERVIÇOS		686,14	633,82
107	[10.22 I8526 SEINFRA] CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE TERRA EMBUTIR COM 9 TERMINAIS SERVIÇOS		323,18	274,70
108	[10.23 C0325 SEINFRA] ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M SERVIÇOS		479,30	456,29
109	[10.24 96973 SINAPI] CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 SERVIÇOS		98,72	91,35
110	[10.25 96974 SINAPI] CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 SERVIÇOS		128,90	118,13
111	[10.26 96984 SINAPI] ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 SERVIÇOS		74,42	74,35
112	[10.27 10522 ORSE] Conector de bronze d=22mm x 3/4" SERVIÇOS		36,61	35,44
113	[10.28 10522 ORSE] Conector de bronze d=22mm x 3/4" SERVIÇOS		36,61	35,44
114	[10.29 C2456 SEINFRA] TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 240MM² SERVIÇOS		48,85	45,69
115	[10.30 8244 ORSE] Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 4,0mm² (fio 10), inclusive placa em pvc e aterramento SERVIÇOS		326,43	319,38
116	[10.31 PEL003/25 Próprio] INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO INTERRUPTOR E CABO SERVIÇOS		125,41	119,27
117	[10.32 CPU-04 Próprio] LAUDO DE MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO SERVIÇOS		2.428,07	1.227,59
118	[10.33 105958 SINAPI] POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 SERVIÇOS		2.609,58	2.499,94
119	[10.34 101657 SINAPI] LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS 11 SINALIZAÇÕES DIVERSAS 1 11.474,10 11.474,10 0,31 % SERVIÇOS		434,35	379,47
120	[11.1 202331 SBC] PLACA DE ESTACIONAMENTO EM AÇO 50X70CM COM ADESIVO REFLETIVO SERVIÇOS		259,13	232,78
121	[11.2 180050 SBC] PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO ESTACIONAMENTO SERVIÇOS		34,25	33,96
122	[11.3 172858 SBC] PLACA DE SINALIZAÇÃO ADESIVA DE SOLO P/ CADEIRANTE 1,00x1,20 SERVIÇOS		310,04	266,46
123	[11.4 5213464 SICRO3] Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação SERVIÇOS		363,23	313,70

Propostas Iniciais
Nº 009

2197
B

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Item			Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
124 [12.1 95626 SINAPI] APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 SERVIÇOS			22,37	20,49
125 [12.2 102492 SINAPI] PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 SERVIÇOS			37,39	34,02
126 [12.3 102494 SINAPI] PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 SERVIÇOS			71,65	62,61
127 [12.4 88489 SINAPI] PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 SERVIÇOS			18,90	17,03
128 [12.5 88485 SINAPI] FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 SERVIÇOS			4,70	4,38
129 [12.6 73739/001 SINAPI] PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS SERVIÇOS			29,41	27,59
130 [12.7 100759 SINAPI] PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE SERVIÇOS			61,29	56,89

Fornecedor 7116 3.738.602,02 3.738.602,02 12/08/2026 07:25:10 DESCLASSIFIC
A empresa LOWELL LTDA fica INABILITADA por não comprovar integralmente a qualificação técnica exigida no Projeto Básico, especialmente quanto à Certidão de Acervo Operacional – CAO e à comprovação da experiência técnico-profissional nas condições estabelecidas no instrumento convocatório.

Item	Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
001 [1.1 103689 SINAPI] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS null	620,33	620,33
002 [1.2 Próprio] Administração Local da Obra null	23.693,76	23.693,76
003 [1.3 4299 ORSE] Aluguel de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m null	993,84	993,84
004 [1.4 005509 SBC] MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO/MAO DE OBRA E EQUIP.EMPREIT. null	18.634,50	16.634,50
005 [1.5 C1630 SEINFRA] LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO null	9,57	9,57
006 [1.6 56 ORSE] Barracão para escritório de obra porte pequenos=25,41m2 com materiais novos null	19.849,97	19.849,97
007 [1.7 C2850 SEINFRA] INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA null	2.082,95	2.082,95
008 [1.8 C2851 SEINFRA] INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA null	1.716,31	1.716,31
009 [1.9 C2849 SEINFRA] INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO 2 SERVIÇOS DE LIMPEZA, DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 1 94.515,98 94.515,98 2,53 % null	326,48	326,48
010 [2.1 97631 SINAPI] DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 null	14,68	14,68
011 [2.2 97622 SINAPI] DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 null	72,96	72,96
012 [2.3 98525 SINAPI] LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES	0,84	0,94

Propostas Iniciais
Nº 009

J-198
8

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Item			Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
	(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 null			
013	[2.4 104789 SINAPI] DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 null		256,74	256,74
014	[2.5 020640 SBC] REMOÇÃO E RETIRADA INCLUSIVE BOTA-FORA DE ATERRO null		49,70	49,70
015	[2.6 104801 SINAPI] REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 null		18,15	18,15
016	[2.7 97650 SINAPI] REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 null		9,81	9,81
017	[2.8 97640 SINAPI] REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 null		2,41	2,41
018	[2.9 97647 SINAPI] REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 null		4,54	4,54
019	[2.10 97633 SINAPI] DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 null		29,33	29,33
020	[2.11 97665 SINAPI] REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 null		2,31	2,31
021	[2.12 104792 SINAPI] REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 null		0,49	0,49
022	[2.13 97660 SINAPI] REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 null		0,84	0,84
023	[2.14 97662 SINAPI] REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 null		0,64	0,64
024	[2.15 C4913 SEINFRA] REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) null		10,06	10,06
025	[3.1 5502985 SICRO3] Limpeza mecanizada da camada vegetal null		1,01	1,01
026	[3.2 3099 ORSE] Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte - Rev 04_10/2022 null		1.173,67	1.173,67
027	[3.3 101144 SINAPI] ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 null		19,61	19,61
028	[3.4 100576 SINAPI] REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 null		3,47	3,47
029	[3.5 4016007 SICRO3] Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³ null		9,55	9,55
030	[3.6 95875 SINAPI] TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 null		3,49	3,49

Propostas Iniciais
N° 009

6699
P

Empre sa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Item			Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
031	[3.7 96388 SINAPI] CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 null		11,13	11,13
032	[3.8 5502978 SICRO3] Compactação de aterros a 100% do Proctor normal null		7,30	7,30
033	[3.9 93358 SINAPI] ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 null		109,28	109,28
034	[3.10 93382 SINAPI] REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 null		33,23	33,23
035	[3.11 C0328 SEINFRA] ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO 4 VEDAÇÃO E ALAMBRADO 1 222.080,85 222.080,85 5,94 % null		132,35	132,35
036	[4.1 103328 SINAPI] ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 null		121,29	121,29
037	[4.2 87878 SINAPI] CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 null		6,83	6,83
038	[4.3 87529 SINAPI] MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 null		49,82	49,82
039	[4.4 102363 SINAPI] ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025 null		195,94	195,94
040	[4.5 87519 SINAPI] ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 null		114,60	114,60
041	[4.6 89173 SINAPI] (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 null		50,00	50,00
042	[4.7 87904 SINAPI] CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 null		11,34	11,34
043	[4.8 93194 SINAPI] CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 null		38,06	38,06
044	[4.9 93183 SINAPI] VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 null		86,97	89,97
045	[4.10 COT-0018 Próprio] PISO MODULAR EM		267,54	267,54

Propostas Iniciais

Nº 009

009

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Item			Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
	POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO UV, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA À BASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 5 PAVIMENTAÇÃO 1 588.565,00 588.565,00 15,74 % null			
046	[5.1 94994 SINAPI] EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 null		128,59	128,59
047	[5.2 103913 SINAPI] EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 null		171,57	171,57
048	[5.3 92398 SINAPI] EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 null		117,01	117,01
049	[6.1 87737 SINAPI] CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 null		66,00	66,00
050	[6.2 95240 SINAPI] LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 null		27,45	27,45
051	[6.3 87256 SINAPI] REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE null		107,08	107,08
052	[6.4 89170 SINAPI] (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014 7 URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO 1 668.021,62 668.021,62 17,86 % null		87,37	87,37
053	[7.1 98520 SINAPI] APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 null		11,03	11,03
054	[7.2 10234 ORSE] Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio null		44,49	44,49
055	[7.3 94274 SINAPI] ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 null		74,56	74,56
056	[7.4 94273 SINAPI] ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 null		71,03	71,03
057	[7.5 102498 SINAPI] PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 null		2,13	2,13
058	[7.6 C0360 SEINFRA] BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m null		1.467,80	1.467,80
059	[7.7 200056 SBC] BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 1,50x0,50x0,05M null		776,43	776,43
060	[7.8 9368 ORSE] Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem null		847,72	847,72

Propostas Iniciais
N° 009

4.201
B

Empre sa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Item			Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
061 [7.9 103315 SINAPI] INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021 null			359,70	359,70
062 [7.10 99837 SINAPI] GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS null			722,18	772,18
063 [7.11 7769 ORSE] Planta - Palmeira Vêitia, fornecimento e plantio null			575,85	575,85
064 [7.12 C3062 SEINFRA] ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA null			187,93	187,93
065 [7.13 7673 ORSE] Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis), fornecimento e plantio null			49,34	49,34
066 [7.14 98535 SINAPI] PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024 null			875,70	875,70
067 [7.15 98534 SINAPI] PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 null			419,77	419,77
068 [7.16 COMP. 001 Próprio] Planta - Zínia - Zinnia elegans, fornecimento e plantio TQ null			55,36	55,36
069 [7.17 004/2064 Próprio] Planta -Dracena Vermelha Aproximadamente 0,70cm, fornecimento e plantio null			124,09	124,09
070 [7.18 USER-0005 Próprio] Planta - Buxinho h=0,35m, fornecimento e plantio null			683,56	683,56
071 [7.19 0625 Próprio] Espeto para Jardim LED 7W RGB (Multicores) Bivolt null			181,50	181,50
072 [7.20 PLAN_004 Próprio] Argila Expandida - 18kg null			68,32	68,32
073 [7.21 PLAN_005 Próprio] Pedra Branca N° 2 Para Jardim 10kg null			44,33	44,33
074 [7.22 PLAN_006 Próprio] Casca De Pinus Polida Tamanho Grande 40 Litros (grande) null			69,51	69,51
075 [8.1 CPU-2047 Próprio] PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO) null			352,96	352,96
076 [8.2 2406 ORSE] Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar null			3.515,70	3.515,70
077 [8.3 Próprio] Torre Multiatividades com Escorregador CPU001/20 null			56.587,01	56.587,01
078 [8.4 Próprio] Túnel de Passagem Horizontal CPU001/20 null			6.956,88	6.958,88
079 [8.5 Próprio] Gangorra Individual (1 prancha / 2 lugares) CPU003/20 null			4.037,47	4.037,47
080 [9.1 004/2049 Próprio] EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ROTACAO VERTICAL INDIVIDUAL GALVANIZADO null			2.149,91	2.149,91
081 [9.2 004/2050 Próprio] EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - PARALELA DUPLA GALVANIZADO null			6.589,44	6.589,44
082 [9.3 004/2052 Próprio] EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ABDOMINAL DUPLO GALVANIZADO null			5.248,20	5.248,20
083 [9.4 004/2053 Próprio] EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ROTACAO DUPLA DIAGONAL DUPLO GALVANIZADO null			3.040,88	3.040,88
084 [9.5 004/2054 Próprio] EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA -			4.132,62	4.132,62

Propostas Iniciais
Nº 009

12/02/23

Empre sa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Item			Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
085	ELIPTICO MECANICO INDIVIDUAL GALVANIZADO null [9.6 004/2055 Próprio] EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL GALVANIZADO 10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 647.655,71 647.655,71 17,32 % null		3.128,84	3.128,84
086	[10.1 060211 SBC] LUMINARIA REFLETOR LED 9W MONOCROMATICO BRANCO - SODRAMAR null		620,47	620,47
087	[10.2 12808 ORSE] Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G- light ou similar null		156,40	156,40
088	[10.3 14087 ORSE] Refletor modular LED200w DC com DPS 1x200w 45x110° 5000k 180lm/W Dimerizavel Alumínio Autovolt Branca, da G-light ou similar null		1.581,47	1.581,47
089	[10.4 063061 SBC] CABO PP 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2 null		16,43	16,43
090	[10.5 91926 SINAPI] CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 null		6,23	6,23
091	[10.6 91928 SINAPI] CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 null		9,73	9,73
092	[10.7 C4933 SEINFRA] HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M null		169,12	169,12
093	[10.8 91854 SINAPI] ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 null		12,37	12,37
094	[10.9 11568 ORSE] Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 35mm2 null		589,65	589,65
095	[10.10 060051 SBC] LUMINARIA PUBLICA LED SMD 30W BRANCO FRIO null		294,43	294,43
096	[10.11 93146 SINAPI] PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 null		346,93	346,93
097	[10.12 93045 SINAPI] LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO null		52,99	52,99
098	[10.13 8324 ORSE] Plafon E-27 null		12,14	12,14
099	[10.14 93655 SINAPI] DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 null		14,44	14,44
100	[10.15 93653 SINAPI] DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 null		13,28	13,28
101	[10.16 93658 SINAPI] DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 null		24,80	24,80
102	[10.17 91834 SINAPI] ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 null		23,21	23,21
103	[10.18 00020256 SINAPI] ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO		0,36	0,36

Propostas Iniciais

Nº 009

1203

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Item			Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
	ELETRICA APARENTE null			
104	[10.19 C2067 SEINFRA] QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO null		402,14	402,14
105	[10.20 337 ORSE] Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril null		345,40	345,40
106	[10.21 059706 SBC] ATERRAMENTO DE QUADROS E RACK null		686,14	686,14
107	[10.22 I8526 SEINFRA] CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE TERRA EMBUTIR COM 9 TERMINAIS null		323,18	323,18
108	[10.23 C0325 SEINFRA] ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M null		479,30	479,30
109	[10.24 96973 SINAPI] CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 null		98,72	98,72
110	[10.25 96974 SINAPI] CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 null		128,90	128,90
111	[10.26 96984 SINAPI] ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 null		74,42	74,42
112	[10.27 10522 ORSE] Conector de bronze d=22mm x 3/4" null		36,61	36,61
113	[10.28 10522 ORSE] Conector de bronze d=22mm x 3/4" null		36,61	36,61
114	[10.29 C2456 SEINFRA] TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 240MM² null		48,85	48,85
115	[10.30 8244 ORSE] Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 4,0mm² (fio 10), inclusive placa em pvc e aterramento null		326,43	326,43
116	[10.31 PEL003/25 Próprio] INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE INTERRUPTOR E CABO null		125,41	125,41
117	[10.32 CPU-04 Próprio] LAUDO DE MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO null		2.428,07	2.428,07
118	[10.33 105958 SINAPI] POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 null		2.609,58	2.609,58
119	[10.34 101657 SINAPI] LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS 11		434,35	434,35
120	[11.1 202331 SBC] PLACA DE ESTACIONAMENTO EM AÇO 50X70CM COM ADESIVO REFLETIVO null		259,13	259,13
121	[11.2 180050 SBC] PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO ESTACIONAMENTO null		34,25	34,25
122	[11.3 172858 SBC] PLACA DE SINALIZAÇÃO ADESIVA DE SOLO P/ CADEIRANTE 1,00x1,20 null		310,04	310,04
123	[11.4 5213464 SICRO3] Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação null		363,23	363,23
124	[12.1 95626 SINAPI] APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 null		22,37	22,37
125	[12.2 102492 SINAPI] PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 null		37,39	37,39

Propostas Iniciais

Nº 009

1204
B

Empre sa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Item	Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta		
126 [12.3 102494 SINAPI] PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 null	71,65	71,65		
127 [12.4 88489 SINAPI] PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 null	18,90	18,90		
128 [12.5 88485 SINAPI] FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 null	4,70	4,70		
129 [12.6 73739/001 SINAPI] PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS null	29,41	29,41		
130 [12.7 100759 SINAPI] PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE null	61,29	61,29		

Fornecedor 5254 3.348.668,10 3.348.668,10 12/08/2026 08:33:32 CLASSIFICADA

Item	Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
001 [1.1 103689 SINAPI] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS SERVIÇO	620,33	518,05
002 [1.2 Próprio] Administração Local da Obra SERVIÇO	23.693,76	22.083,29
003 [1.3 4299 ORSE] Aluguel de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m SERVIÇO	993,84	965,68
004 [1.4 005509 SBC] MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO/MAO DE OBRA E EQUIP.EMPREIT. SERVIÇO	18.634,50	15.390,52
005 [1.5 C1630 SEINFRA] LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO SERVIÇO	9,57	8,96
006 [1.6 56 ORSE] Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos SERVIÇO	19.849,97	18.905,28
007 [1.7 C2850 SEINFRA] INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA SERVIÇO	2.082,95	1.720,33
008 [1.8 C2851 SEINFRA] INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA SERVIÇO	1.716,31	1.510,32
009 [1.9 C2849 SEINFRA] INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO 2 SERVIÇOS DE LIMPEZA, DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 1 94.515,98 94.515,98 2,53 % SERVIÇO	326,48	269,65
010 [2.1 97631 SINAPI] DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SERVIÇO	14,68	13,78
011 [2.2 97622 SINAPI] DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SERVIÇO	72,96	68,32
012 [2.3 98525 SINAPI] LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 SERVIÇO	0,84	0,78
013 [2.4 104789 SINAPI] DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SERVIÇO	256,74	240,45
014 [2.5 020640 SBC] REMOCAO E RETIRADA INCLUSIVE BOTA-FORA DE ATERRO SERVIÇO	49,70	46,73

Propostas Iniciais
Nº 009

1205
S

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Item			Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
015 [2.6 104801 SINAPI] REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SERVIÇO			18,15	17,02
016 [2.7 97650 SINAPI] REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SERVIÇO			9,81	9,21
017 [2.8 97640 SINAPI] REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SERVIÇO			2,41	2,22
018 [2.9 97647 SINAPI] REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SERVIÇO			4,54	4,28
019 [2.10 97633 SINAPI] DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SERVIÇO			29,33	27,53
020 [2.11 97665 SINAPI] REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SERVIÇO			2,31	2,16
021 [2.12 104792 SINAPI] REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SERVIÇO			0,49	0,45
022 [2.13 97660 SINAPI] REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SERVIÇO			0,84	0,76
023 [2.14 97662 SINAPI] REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SERVIÇO			0,64	0,61
024 [2.15 C4913 SEINFRA] REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) SERVIÇO			10,06	9,00
025 [3.1 5502985 SICRO3] Limpeza mecanizada da camada vegetal SERVIÇO			1,01	0,98
026 [3.2 3099 ORSE] Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte - Rev 04_10/2022 SERVIÇO			1.173,67	969,94
027 [3.3 101144 SINAPI] ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 SERVIÇO			19,61	17,73
028 [3.4 100576 SINAPI] REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 SERVIÇO			3,47	3,07
029 [3.5 4016007 SICRO3] Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³ SERVIÇO			9,55	9,19
030 [3.6 95875 SINAPI] TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 SERVIÇO			3,49	3,13
031 [3.7 96388 SINAPI] CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM -			11,13	9,97

Propostas Iniciais

N° 009

1206
P

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Item			Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
	EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 SERVIÇO			
032	[3.8 5502978 SICRO3] Compactação de aterros a 100% do Proctor normal SERVIÇO		7,30	7,02
033	[3.9 93358 SINAPI] ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 SERVIÇO		109,28	101,89
034	[3.10 93382 SINAPI] REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 SERVIÇO		33,23	30,51
035	[3.11 C0328 SEINFRA] ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO 4 VEDAÇÃO E ALAMBRADO 1 222.080,85 222.080,85 5,94 % SERVIÇO		132,35	128,54
036	[4.1 103328 SINAPI] ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 SERVIÇO		121,29	111,01
037	[4.2 87878 SINAPI] CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 SERVIÇO		6,83	6,49
038	[4.3 87529 SINAPI] MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 SERVIÇO		49,82	47,36
039	[4.4 102363 SINAPI] ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025 SERVIÇO		195,94	187,70
040	[4.5 87519 SINAPI] ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 SERVIÇO		114,60	105,07
041	[4.6 89173 SINAPI] (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 SERVIÇO		50,00	47,52
042	[4.7 87904 SINAPI] CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 SERVIÇO		11,34	10,74
043	[4.8 93194 SINAPI] CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 SERVIÇO		38,06	35,31
044	[4.9 93183 SINAPI] VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 SERVIÇO		86,97	77,56
045	[4.10 COT-0018 Próprio] PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA,		267,54	221,76

Propostas Iniciais
Nº 009

1207
5

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Item			Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
	PROTEÇÃO UV, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA À BASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 5 PAVIMENTAÇÃO 1 588.565,00 588.565,00 15,74 % SERVIÇO			
046	[5.1 94994 SINAPI] EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 SERVIÇO		128,59	118,71
047	[5.2 103913 SINAPI] EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 SERVIÇO		171,57	144,46
048	[5.3 92398 SINAPI] EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 SERVIÇO		117,01	100,23
049	[6.1 87737 SINAPI] CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 SERVIÇO		66,00	62,57
050	[6.2 95240 SINAPI] LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 SERVIÇO		27,45	26,30
051	[6.3 87256 SINAPI] REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE SERVIÇO		107,08	91,53
052	[6.4 89170 SINAPI] (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014 7 URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO 1 668.021,62 668.021,62 17,86 % SERVIÇO		87,37	75,54
053	[7.1 98520 SINAPI] APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 SERVIÇO		11,03	9,35
054	[7.2 10234 ORSE] Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio SERVIÇO		44,49	40,90
055	[7.3 94274 SINAPI] ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 SERVIÇO		74,56	64,18
056	[7.4 94273 SINAPI] ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 SERVIÇO		71,03	60,84
057	[7.5 102498 SINAPI] PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 SERVIÇO		2,13	1,93
058	[7.6 C0360 SEINFRA] BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m SERVIÇO		1.467,80	1.424,37
059	[7.7 200056 SBC] BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 1,50x0,50x0,05M SERVIÇO		776,43	748,40
060	[7.8 9368 ORSE] Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem SERVIÇO		847,72	716,84
061	[7.9 103315 SINAPI] INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE		359,70	341,81

Propostas Iniciais

N° 009

1208

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Item	Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta		
062	MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021 SERVIÇO			
	[7.10 99837 SINAPI] GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS SERVIÇO	722,18	630,44	
063	[7.11 7769 ORSE] Planta - Palmeira Vêitia, fornecimento e plantio SERVIÇO	575,85	479,04	
064	[7.12 C3062 SEINFRA] ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA SERVIÇO	187,93	155,20	
065	[7.13 7673 ORSE] Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis), fornecimento e plantio SERVIÇO	49,34	45,36	
066	[7.14 98535 SINAPI] PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024 SERVIÇO	875,70	834,27	
067	[7.15 98534 SINAPI] PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 SERVIÇO	419,77	399,26	
068	[7.16 COMP. 001 Próprio] Planta - Zínia - Zinnia elegans, fornecimento e plantio TQ SERVIÇO	55,36	49,76	
069	[7.17 004/2064 Próprio] Planta -Dracena Vermelha Aproximadamente 0,70cm, fornecimento e plantio SERVIÇO	124,09	109,45	
070	[7.18 USER-0005 Próprio] Planta - Buxinho h=0,35m, fornecimento e plantio SERVIÇO	683,56	616,07	
071	[7.19 0625 Próprio] Espeto para Jardim LED 7W RGB (Multicores) Bivolt SERVIÇO	181,50	161,50	
072	[7.20 PLAN_004 Próprio] Argila Expandida - 18kg SERVIÇO	68,32	56,43	
073	[7.21 PLAN_005 Próprio] Pedra Branca N° 2 Para Jardim 10kg SERVIÇO	44,33	36,62	
074	[7.22 PLAN_006 Próprio] Casca De Pinus Polida Tamanho Grande 40 Litros (grande) SERVIÇO	69,51	57,42	
075	[8.1 CPU-2047 Próprio] PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO) SERVIÇO	352,96	337,98	
076	[8.2 2406 ORSE] Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar SERVIÇO	3.515,70	2.903,67	
077	[8.3 Próprio] Torre Multiatividades com Escorregador CPU001/20 SERVIÇO	56.587,01	48.874,03	
078	[8.4 Próprio] Túnel de Passagem Horizontal CPU001/20 SERVIÇO	6.956,88	5.745,79	
079	[8.5 Próprio] Gangorra Individual (1 prancha / 2 lugares) CPU003/20 SERVIÇO	4.037,47	3.334,61	
080	[9.1 004/2049 Próprio] EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ROTACAO VERTICAL INDIVIDUAL GALVANIZADO SERVIÇO	2.149,91	1.826,86	
081	[9.2 004/2050 Próprio] EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - PARALELA DUPLA GALVANIZADO SERVIÇO	6.589,44	5.493,53	
082	[9.3 004/2052 Próprio] EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ABDOMINAL DUPLO GALVANIZADO SERVIÇO	5.248,20	4.385,79	
083	[9.4 004/2053 Próprio] EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ROTACAO DUPLA DIAGONAL DUPLO GALVANIZADO SERVIÇO	3.040,88	2.562,73	

Propostas Iniciais
Nº 009

1209

Empre sa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Item			Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
084 [9.5 004/2054 Próprio] EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ELIPTICO MECANICO INDIVIDUAL GALVANIZADO SERVIÇO			4.132,62	3.464,41
085 [9.6 004/2055 Próprio] EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL GALVANIZADO 10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 647.655,71 647.655,71 17,32 % SERVIÇO			3.128,84	2.635,37
086 [10.1 060211 SBC] LUMINARIA REFLETOR LED 9W MONOCROMATICO BRANCO - SODRAMAR SERVIÇO			620,47	531,71
087 [10.2 12808 ORSE] Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G- light ou similar SERVIÇO			156,40	137,75
088 [10.3 14087 ORSE] Refletor modular LED200w DC com DPS 1x200w 45x110° 5000k 180lm/W Dimerizavel Alumínio Autovolt Branca, da G-light ou similar SERVIÇO			1.581,47	1.333,71
089 [10.4 063061 SBC] CABO PP 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2 SERVIÇO			16,43	15,71
090 [10.5 91926 SINAPI] CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 SERVIÇO			6,23	5,55
091 [10.6 91928 SINAPI] CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 SERVIÇO			9,73	8,57
092 [10.7 C4933 SEINFRA] HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M SERVIÇO			169,12	160,61
093 [10.8 91854 SINAPI] ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 SERVIÇO			12,37	11,73
094 [10.9 11568 ORSE] Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 35mm2 SERVIÇO			589,65	516,78
095 [10.10 060051 SBC] LUMINARIA PUBLICA LED SMD 30W BRANCO FRIO SERVIÇO			294,43	268,85
096 [10.11 93146 SINAPI] PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 SERVIÇO			346,93	328,16
097 [10.12 93045 SINAPI] LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SERVIÇO			52,99	44,26
098 [10.13 8324 ORSE] Plafon E-27 SERVIÇO			12,14	9,64
099 [10.14 93655 SINAPI] DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 SERVIÇO			14,44	12,57
100 [10.15 93653 SINAPI] DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 SERVIÇO			13,28	11,46
101 [10.16 93658 SINAPI] DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 SERVIÇO			24,80	22,22
102 [10.17 91834 SINAPI] ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E			23,21	21,45

Propostas Iniciais

Nº 009

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Item			Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 SERVIÇO				
103	[10.18 00020256 SINAPI] ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO ELETRICA APARENTE SERVIÇO		0,36	0,30
104	[10.19 C2067 SEINFRA] QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO SERVIÇO		402,14	368,17
105	[10.20 337 ORSE] Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril SERVIÇO		345,40	300,78
106	[10.21 059706 SBC] ATERRAMENTO DE QUADROS E RACK SERVIÇO		686,14	612,18
107	[10.22 I8526 SEINFRA] CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE TERRA EMBUTIR COM 9 TERMINAIS SERVIÇO		323,18	266,92
108	[10.23 C0325 SEINFRA] ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M SERVIÇO		479,30	438,21
109	[10.24 96973 SINAPI] CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 SERVIÇO		98,72	87,76
110	[10.25 96974 SINAPI] CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 SERVIÇO		128,90	113,62
111	[10.26 96984 SINAPI] ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 SERVIÇO		74,42	70,63
112	[10.27 10522 ORSE] Conector de bronze d=22mm x 3/4" SERVIÇO		36,61	33,95
113	[10.28 10522 ORSE] Conector de bronze d=22mm x 3/4" SERVIÇO		36,61	33,95
114	[10.29 C2456 SEINFRA] TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 240MM² SERVIÇO		48,85	43,95
115	[10.30 8244 ORSE] Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 4,0mm² (fio 10), inclusive placa em pvc e aterramento SERVIÇO		326,43	304,14
116	[10.31 PEL003/25 Próprio] INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO INTERRUPTOR E CABO SERVIÇO		125,41	114,23
117	[10.32 CPU-04 Próprio] LAUDO DE MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO SERVIÇO		2.428,07	1.146,33
118	[10.33 105958 SINAPI] POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 SERVIÇO		2.609,58	2.424,96
119	[10.34 101657 SINAPI] LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS 11 SINALIZAÇÕES DIVERSAS 1 11.474,10 11.474,10 0,31 % SERVIÇO		434,35	367,99
120	[11.1 202331 SBC] PLACA DE ESTACIONAMENTO EM AÇO 50X70CM COM ADESIVO REFLETIVO SERVIÇO		259,13	225,12
121	[11.2 180050 SBC] PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO ESTACIONAMENTO SERVIÇO		34,25	32,14
122	[11.3 172858 SBC] PLACA DE SINALIZACAO ADESIVA DE SOLO P/ CADEIRANTE 1,00x1,20 SERVIÇO		310,04	258,69
123	[11.4 5213464 SICRO3] Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação SERVIÇO		363,23	307,90

Propostas Iniciais

Nº 009

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Item	Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta		
124 [12.1 95626 SINAPI] APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 SERVIÇO	22,37	19,56		
125 [12.2 102492 SINAPI] PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 SERVIÇO	37,39	32,54		
126 [12.3 102494 SINAPI] PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 SERVIÇO	71,65	60,43		
127 [12.4 88489 SINAPI] PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 SERVIÇO	18,90	16,34		
128 [12.5 88485 SINAPI] FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 SERVIÇO	4,70	4,17		
129 [12.6 73739/001 SINAPI] PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS SERVIÇO	29,41	26,19		
130 [12.7 100759 SINAPI] PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE SERVIÇO	61,29	54,12		

Fornecedor 2612 3.489.406,61 3.489.406,61 07/08/2026 22:51:13 DESCLASSIFICADA
 A empresa JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA fica INABILITADA por não comprovar integralmente os requisitos de qualificação técnica previstos no Projeto Básico, especialmente quanto à Certidão de Acervo Operacional – CAO e à participação de Arquiteto e Urbanista na equipe técnica, nos termos exigidos pelo instrumento convocatório.

Item	Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta		
001 [1.1 103689 SINAPI] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS null	620,33	610,00		
002 [1.2 Próprio] Administração Local da Obra null	23.693,76	23.500,00		
003 [1.3 4299 ORSE] Aluguel de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m null	993,84	950,00		
004 [1.4 005509 SBC] MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO/MAO DE OBRA E EQUIP.EMPREIT. null	18.634,50	18.600,00		
005 [1.5 C1630 SEINFRA] LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO null	9,57	8,50		
006 [1.6 56 ORSE] Barracão para escritório de obra porte pequenos=25,41m2 com materiais novos null	19.849,97	19.900,00		
007 [1.7 C2850 SEINFRA] INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA null	2.082,95	1.900,00		
008 [1.8 C2851 SEINFRA] INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA null	1.716,31	1.650,00		
009 [1.9 C2849 SEINFRA] INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO 2 SERVIÇOS DE LIMPEZA, DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 1 94.515,98 94.515,98 2,53 % null	326,48	310,00		
010 [2.1 97631 SINAPI] DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 null	14,68	13,00		
011 [2.2 97622 SINAPI] DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 null	72,96	70,00		
012 [2.3 98525 SINAPI] LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES	0,84	0,80		

Propostas Iniciais
Nº 009

2024

Empreisa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Item			Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
013	(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 null [2.4 104789 SINAPI] DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 null		256,74	250,00
014	[2.5 020640 SBC] REMOÇÃO E RETIRADA INCLUSIVE BOTA-FORA DE ATERRO null		49,70	47,00
015	[2.6 104801 SINAPI] REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 null		18,15	16,50
016	[2.7 97650 SINAPI] REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 null		9,81	8,00
017	[2.8 97640 SINAPI] REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 null		2,41	2,20
018	[2.9 97647 SINAPI] REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 null		4,54	4,30
019	[2.10 97633 SINAPI] DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 null		29,33	28,50
020	[2.11 97665 SINAPI] REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 null		2,31	2,20
021	[2.12 104792 SINAPI] REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 null		0,49	0,40
022	[2.13 97660 SINAPI] REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 null		0,84	0,80
023	[2.14 97662 SINAPI] REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 null		0,64	0,60
024	[2.15 C4913 SEINFRA] REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) null		10,06	9,00
025	[3.1 5502985 SICRO3] Limpeza mecanizada da camada vegetal null		1,01	0,90
026	[3.2 3099 ORSE] Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte - Rev 04_10/2022 null		1.173,67	1.100,00
027	[3.3 101144 SINAPI] ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 null		19,61	18,50
028	[3.4 100576 SINAPI] REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 null		3,47	3,10
029	[3.5 4016007 SICRO3] Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³ null		9,55	8,90
030	[3.6 95875 SINAPI] TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 null		3,49	3,10

Propostas Iniciais
Nº 009

61213

Empre sa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Item			Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
031 [3.7 96388 SINAPI] CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 null			11,13	10,20
032 [3.8 5502978 SICRO3] Compactação de aterros a 100% do Proctor normal null			7,30	7,20
033 [3.9 93358 SINAPI] ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 null			109,28	105,00
034 [3.10 93382 SINAPI] REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 null			33,23	33,00
035 [3.11 C0328 SEINFRA] ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO 4 VEDAÇÃO E ALAMBRADO 1 222.080,85 222.080,85 5,94 % null			132,35	130,00
036 [4.1 103328 SINAPI] ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 null			121,29	110,00
037 [4.2 87878 SINAPI] CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 null			6,83	6,50
038 [4.3 87529 SINAPI] MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 null			49,82	48,00
039 [4.4 102363 SINAPI] ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025 null			195,94	185,00
040 [4.5 87519 SINAPI] ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 null			114,60	104,00
041 [4.6 89173 SINAPI] (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 null			50,00	48,00
042 [4.7 87904 SINAPI] CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 null			11,34	9,00
043 [4.8 93194 SINAPI] CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 null			38,06	36,00
044 [4.9 93183 SINAPI] VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 null			86,97	82,00
045 [4.10 COT-0018 Próprio] PISO MODULAR EM			267,54	260,00

Propostas Iniciais

Nº 009

12/14

Empre: sa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Item			Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
	POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO UV, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA À BASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 5 PAVIMENTAÇÃO 1 588.565,00 588.565,00 15,74 % null			
046	[5.1 94994 SINAPI] EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 null		128,59	122,00
047	[5.2 103913 SINAPI] EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 null		171,57	160,00
048	[5.3 92398 SINAPI] EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 null		117,01	107,00
049	[6.1 87737 SINAPI] CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 null		66,00	60,00
050	[6.2 95240 SINAPI] LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 null		27,45	25,00
051	[6.3 87256 SINAPI] REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE null		107,08	100,00
052	[6.4 89170 SINAPI] (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014 7 URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO 1 668.021,62 668.021,62 17,86 % null		87,37	82,00
053	[7.1 98520 SINAPI] APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 null		11,03	9,00
054	[7.2 10234 ORSE] Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio null		44,49	41,00
055	[7.3 94274 SINAPI] ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 null		74,56	71,00
056	[7.4 94273 SINAPI] ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 null		71,03	69,00
057	[7.5 102498 SINAPI] PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 null		2,13	1,90
058	[7.6 C0360 SEINFRA] BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m null		1.467,80	1.350,00
059	[7.7 200056 SBC] BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 1,50x0,50x0,05M null		776,43	720,00
060	[7.8 9368 ORSE] Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem null		847,72	810,00

Propostas Iniciais

Nº 009

Empre sa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Item			Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
061 [7.9 103315 SINAPI] INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021 null			359,70	340,00
062 [7.10 99837 SINAPI] GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS null			722,18	710,00
063 [7.11 7769 ORSE] Planta - Palmeira Véitia, fornecimento e plantio null			575,85	520,00
064 [7.12 C3062 SEINFRA] ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA null			187,93	175,00
065 [7.13 7673 ORSE] Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis), fornecimento e plantio null			49,34	48,00
066 [7.14 98535 SINAPI] PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024 null			875,70	865,00
067 [7.15 98534 SINAPI] PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 null			419,77	409,00
068 [7.16 COMP. 001 Próprio] Planta - Zínia - Zinnia elegans, fornecimento e plantio TQ null			55,36	51,00
069 [7.17 004/2064 Próprio] Planta -Dracena Vermelha Aproximadamente 0,70cm, fornecimento e plantio null			124,09	121,00
070 [7.18 USER-0005 Próprio] Planta - Buxinho h=0,35m, fornecimento e plantio null			683,56	660,00
071 [7.19 0625 Próprio] Espeto para Jardim LED 7W RGB (Multicores) Bivolt null			181,50	160,00
072 [7.20 PLAN_004 Próprio] Argila Expandida - 18kg null			68,32	65,00
073 [7.21 PLAN_005 Próprio] Pedra Branca Nº 2 Para Jardim 10kg null			44,33	42,00
074 [7.22 PLAN_006 Próprio] Casca De Pinus Polida Tamanho Grande 40 Litros (grande) null			69,51	67,00
075 [8.1 CPU-2047 Próprio] PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO) null			352,96	342,00
076 [8.2 2406 ORSE] Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar null			3.515,70	3.415,00
077 [8.3 Próprio] Torre Multiatividades com Escorregador CPU001/20 null			56.587,01	55.550,00
078 [8.4 Próprio] Túnel de Passagem Horizontal CPU001/20 null			6.956,88	6.850,00
079 [8.5 Próprio] Gangorra Individual (1 prancha / 2 lugares) CPU003/20 null			4.037,47	3.900,00
080 [9.1 004/2049 Próprio] EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ROTACAO VERTICAL INDIVIDUAL GALVANIZADO null			2.149,91	2.000,00
081 [9.2 004/2050 Próprio] EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - PARALELA DUPLA GALVANIZADO null			6.589,44	6.350,00
082 [9.3 004/2052 Próprio] EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ABDOMINAL DUPLO GALVANIZADO null			5.248,20	5.050,00
083 [9.4 004/2053 Próprio] EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ROTACAO DUPLA DIAGONAL DUPLO GALVANIZADO null			3.040,88	2.800,00
084 [9.5 004/2054 Próprio] EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA -			4.132,62	3.900,00

Propostas Iniciais

Nº 009

Empre sa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Item			Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
085	ELIPTICO MECANICO INDIVIDUAL GALVANIZADO null [9.6 004/2055 Próprio] EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL GALVANIZADO 10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 647.655,71 647.655,71 17,32 % null		3.128,84	2.900,00
086	[10.1 060211 SBC] LUMINARIA REFLETOR LED 9W MONOCROMATICO BRANCO - SODRAMAR null		620,47	590,00
087	[10.2 12808 ORSE] Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G- light ou similar null		156,40	130,00
088	[10.3 14087 ORSE] Refletor modular LED200w DC com DPS 1x200w 45x110° 5000k 180lm/W Dimerizavel Alumínio Autovolt Branca, da G-light ou similar null		1.581,47	1.400,00
089	[10.4 063061 SBC] CABO PP 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2 null		16,43	15,00
090	[10.5 91926 SINAPI] CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 null		6,23	5,90
091	[10.6 91928 SINAPI] CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 null		9,73	9,00
092	[10.7 C4933 SEINFRA] HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M null		169,12	159,00
093	[10.8 91854 SINAPI] ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 null		12,37	11,00
094	[10.9 11568 ORSE] Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 35mm2 null		589,65	560,00
095	[10.10 060051 SBC] LUMINARIA PUBLICA LED SMD 30W BRANCO FRIO null		294,43	260,00
096	[10.11 93146 SINAPI] PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 null		346,93	310,00
097	[10.12 93045 SINAPI] LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO null		52,99	49,00
098	[10.13 8324 ORSE] Plafon E-27 null		12,14	9,00
099	[10.14 93655 SINAPI] DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 null		14,44	12,00
100	[10.15 93653 SINAPI] DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 null		13,28	12,00
101	[10.16 93658 SINAPI] DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 null		24,80	20,00
102	[10.17 91834 SINAPI] ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 null		23,21	21,00
103	[10.18 00020256 SINAPI] ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO		0,36	0,20

Propostas Iniciais

Nº 009

1217

Empre sa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Item			Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
	ELETRICA APARENTE null			
104	[10.19 C2067 SEINFRA] QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO null		402,14	380,00
105	[10.20 337 ORSE] Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril null		345,40	310,00
106	[10.21 059706 SBC] ATERRAMENTO DE QUADROS E RACK null		686,14	635,00
107	[10.22 18526 SEINFRA] CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE TERRA EMBUTIR COM 9 TERMINAIS null		323,18	290,00
108	[10.23 C0325 SEINFRA] ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,0M null		479,30	450,00
109	[10.24 96973 SINAPI] CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 null		98,72	90,00
110	[10.25 96974 SINAPI] CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 null		128,90	110,00
111	[10.26 96984 SINAPI] ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 null		74,42	71,00
112	[10.27 10522 ORSE] Conector de bronze d=22mm x 3/4" null		36,61	34,00
113	[10.28 10522 ORSE] Conector de bronze d=22mm x 3/4" null		36,61	34,00
114	[10.29 C2456 SEINFRA] TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 240MM2 null		48,85	45,00
115	[10.30 8244 ORSE] Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 4,0mm² (fio 10), inclusive placa em pvc e aterramento null		326,43	310,00
116	[10.31 PEL003/25 Próprio] INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO INTERRUPTOR E CABO null		125,41	110,00
117	[10.32 CPU-04 Próprio] LAUDO DE MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO null		2.428,07	2.300,00
118	[10.33 105958 SINAPI] POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 null		2.609,58	2.400,00
119	[10.34 101657 SINAPI] LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS 11		434,35	390,00
120	[11.1 202331 SBC] PLACA DE ESTACIONAMENTO EM AÇO 50X70CM COM ADESIVO REFLETIVO null		259,13	245,00
121	[11.2 180050 SBC] PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO ESTACIONAMENTO null		34,25	31,00
122	[11.3 172858 SBC] PLACA DE SINALIZAÇÃO ADESIVA DE SOLO P/ CADEIRANTE 1,00x1,20 null		310,04	290,00
123	[11.4 5213464 SICRO3] Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação null		363,23	350,00
124	[12.1 95626 SINAPI] APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 null		22,37	20,00
125	[12.2 102492 SINAPI] PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 null		37,39	33,00

Propostas Iniciais
Nº 009

1218
(9)

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Item			Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
126 [12.3 102494 SINAPI] PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 null			71,65	65,00
127 [12.4 88489 SINAPI] PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 null			18,90	15,00
128 [12.5 88485 SINAPI] FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 null			4,70	3,50
129 [12.6 73739/001 SINAPI] PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS null			29,41	25,00
130 [12.7 100759 SINAPI] PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE null			61,29	55,00

Fornecedor 7434 3.446.378,63 3.446.378,63 12/08/2026 09:52:50 DESCLASSIFIC
A empresa CIABRAA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME fica INABILITADA, em razão da não apresentação integral da documentação de habilitação exigida no Edital e no Projeto Básico, especialmente quanto aos requisitos de qualificação jurídica, econômico-financeira e técnica.

Item			Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
001 [1.1 103689 SINAPI] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS SERVIÇOS			620,33	533,15
002 [1.2 Próprio] Administração Local da Obra SERVIÇOS			23.693,76	22.727,25
003 [1.3 4299 ORSE] Aluguel de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m SERVIÇOS			993,84	993,84
004 [1.4 005509 SBC] MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO/MAO DE OBRA E EQUIP.EMPREIT. SERVIÇOS			18.634,50	15.839,32
005 [1.5 C1630 SEINFRA] LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO SERVIÇOS			9,57	9,23
006 [1.6 56 ORSE] Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos SERVIÇOS			19.849,97	19.456,57
007 [1.7 C2850 SEINFRA] INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA SERVIÇOS			2.082,95	1.770,50
008 [1.8 C2851 SEINFRA] INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA SERVIÇOS			1.716,31	1.554,36
009 [1.9 C2849 SEINFRA] INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO 2 SERVIÇOS DE LIMPEZA, DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 1 94.515,98 94.515,98 2,53 % SERVIÇOS			326,48	277,51
010 [2.1 97631 SINAPI] DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SERVIÇOS			14,68	14,18
011 [2.2 97622 SINAPI] DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SERVIÇOS			72,96	70,31
012 [2.3 98525 SINAPI] LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 SERVIÇOS			0,84	0,80
013 [2.4 104789 SINAPI] DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SERVIÇOS			256,74	247,46
014 [2.5 020640 SBC] REMOCAO E RETIRADA INCLUSIVE			49,70	48,10

Propostas Iniciais
Nº 009

219

Empre sa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Item			Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
	BOTA-FORA DE ATERRO SERVIÇOS			
015	[2.6 104801 SINAPI] REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SERVIÇOS		18,15	17,51
016	[2.7 97650 SINAPI] REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SERVIÇOS		9,81	9,47
017	[2.8 97640 SINAPI] REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SERVIÇOS		2,41	2,28
018	[2.9 97647 SINAPI] REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SERVIÇOS		4,54	4,41
019	[2.10 97633 SINAPI] DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SERVIÇOS		29,33	28,33
020	[2.11 97665 SINAPI] REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SERVIÇOS		2,31	2,22
021	[2.12 104792 SINAPI] REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SERVIÇOS		0,49	0,47
022	[2.13 97660 SINAPI] REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SERVIÇOS		0,84	0,78
023	[2.14 97662 SINAPI] REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SERVIÇOS		0,64	0,63
024	[2.15 C4913 SEINFRA] REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) SERVIÇOS		10,06	9,26
025	[3.1 5502985 SICRO3] Limpeza mecanizada da camada vegetal SERVIÇOS		1,01	1,01
026	[3.2 3099 ORSE] Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte - Rev 34_10/2022 SERVIÇOS		1.173,67	998,22
027	[3.3 101144 SINAPI] ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 SERVIÇOS		19,61	18,24
028	[3.4 100576 SINAPI] REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 SERVIÇOS		3,47	3,16
029	[3.5 4016007 SICRO3] Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³ SERVIÇOS		9,55	9,46
030	[3.6 95875 SINAPI] TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 SERVIÇOS		3,49	3,22

Propostas Iniciais
Nº 009

1220
5

Empre sa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Item			Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
031 [3.7 96388 SINAPI] CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 SERVIÇOS			11,13	10,26
032 [3.8 5502978 SICRO3] Compactação de aterros a 100% do Proctor normal SERVIÇOS			7,30	7,23
033 [3.9 93358 SINAPI] ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 SERVIÇOS			109,28	104,86
034 [3.10 93382 SINAPI] REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 SERVIÇOS			33,23	31,40
035 [3.11 C0328 SEINFRA] ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO 4 VEDAÇÃO E ALAMBRADO 1 222.080,85 222.080,85 5,94 % SERVIÇOS			132,35	132,29
036 [4.1 103328 SINAPI] ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 SERVIÇOS			121,29	114,25
037 [4.2 87878 SINAPI] CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 SERVIÇOS			6,83	6,68
038 [4.3 87529 SINAPI] MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 SERVIÇOS			49,82	48,74
039 [4.4 102363 SINAPI] ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025 SERVIÇOS			195,94	193,17
040 [4.5 87519 SINAPI] ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 SERVIÇOS			114,60	108,14
041 [4.6 89173 SINAPI] (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 SERVIÇOS			50,00	48,90
042 [4.7 87904 SINAPI] CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 SERVIÇOS			11,34	11,05
043 [4.8 93194 SINAPI] CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 SERVIÇOS			38,06	36,34
044 [4.9 93183 SINAPI] VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016			86,97	79,83

Propostas Iniciais
Nº 009

Empre:sa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Item			Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
SERVIÇOS				
045	[4.10 COT-0018 Próprio] PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO UV, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA À BASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 5 PAVIMENTAÇÃO 1 588.565,00 588.565,00 15,74 % SERVIÇOS		267,54	228,23
046	[5.1 94994 SINAPI] EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 SERVIÇOS		128,59	122,18
047	[5.2 103913 SINAPI] EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 SERVIÇOS		171,57	148,67
048	[5.3 92398 SINAPI] EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM. ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 SERVIÇOS		117,01	103,16
049	[6.1 87737 SINAPI] CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 SERVIÇOS		66,00	64,40
050	[6.2 95240 SINAPI] LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 SERVIÇOS		27,45	27,06
051	[6.3 87256 SINAPI] REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE SERVIÇOS		107,08	94,20
052	[6.4 89170 SINAPI] (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014 7 URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO 1 668.021,62 668.021,62 17,86 % SERVIÇOS		87,37	77,74
053	[7.1 98520 SINAPI] APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 SERVIÇOS		11,03	9,62
054	[7.2 10234 ORSE] Gramia esmeralda em placas, fornecimento e plantio SERVIÇOS		44,49	42,10
055	[7.3 94274 SINAPI] ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 SERVIÇOS		74,56	66,05
056	[7.4 94273 SINAPI] ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 SERVIÇOS		71,03	62,62
057	[7.5 102498 SINAPI] PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 SERVIÇOS		2,13	1,98
058	[7.6 C0360 SEINFRA] BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m SERVIÇOS		1.467,80	1.465,91

Propostas Iniciais

Nº 009

Empreisa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Item			Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
059	[7.7 200056 SBC] BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 1,50x0,50x0,05M SERVIÇOS		776,43	770,22
060	[7.8 9368 ORSE] Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem SERVIÇOS		847,72	737,75
061	[7.9 103315 SINAPI] INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021 SERVIÇOS		359,70	351,78
062	[7.10 99837 SINAPI] GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS SERVIÇOS		722,18	648,82
063	[7.11 7769 ORSE] Planta - Palmeira Vêitã, fornecimento e plantio SERVIÇOS		575,85	493,01
064	[7.12 C3062 SEINFRA] ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA SERVIÇOS		187,93	159,73
065	[7.13 7673 ORSE] Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis), fornecimento e plantio SERVIÇOS		49,34	46,68
066	[7.14 98535 SINAPI] PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024 SERVIÇOS		875,70	858,60
067	[7.15 98534 SINAPI] PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 SERVIÇOS		419,77	410,90
068	[7.16 COMP. 001 Próprio] Planta - Zínia - Zinnia elegans, fornecimento e plantio TQ SERVIÇOS		55,36	51,22
069	[7.17 004/2064 Próprio] Planta -Dracena Vermelha Aproximadamente 0,70cm, fornecimento e plantio SERVIÇOS		124,09	112,65
070	[7.18 USER-0005 Próprio] Planta - Buxinho h=0,35m, fornecimento e plantio SERVIÇOS		683,56	634,04
071	[7.19 0625 Próprio] Espeto para Jardim LED 7W RGB (Multicores) Bivolt SERVIÇOS		181,50	166,21
072	[7.20 PLAN_004 Próprio] Argila Expandida - 18kg SERVIÇOS		68,32	58,07
073	[7.21 PLAN_005 Próprio] Pedra Branca Nº 2 Para Jardim 10kg SERVIÇOS		44,33	37,69
074	[7.22 PLAN_006 Próprio] Casca De Pinus Polida Tamanho Grande 40 Litros (grande) SERVIÇOS		69,51	59,09
075	[8.1 CPU-2047 Próprio] PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO. COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA. 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO) SERVIÇOS		352,96	347,84
076	[8.2 2406 ORSE] Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar SERVIÇOS		3.515,70	2.988,35
077	[8.3 Próprio] Torre Multiatividades com Escorregador CPU001/20 SERVIÇOS		56.587,01	50.299,23
078	[8.4 Próprio] Túnel de Passagem, Horizontal CPU001/20 SERVIÇOS		6.956,88	5.913,34
079	[8.5 Próprio] Gangorra Individual (1 prancha / 2 lugares) CPU003/20 SERVIÇOS		4.037,47	3.431,85
080	[9.1 004/2049 Próprio] EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ROTACAO VERTICAL INDIVIDUAL GALVANIZADO SERVIÇOS		2.149,91	1.880,13
081	[9.2 004/2050 Próprio] EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - PARALELA DUPLA GALVANIZADO SERVIÇOS		6.589,44	5.653,73

Propostas Iniciais

Nº 009

1223

Empre sa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Item			Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
082	[9.3 004/2052 Próprio] EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATÍ GALV - ABDOMINAL DUPLO GALVANIZADO SERVIÇOS		5.248,20	4.513,68
083	[9.4 004/2053 Próprio] EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ROTACAO DUPLA DIAGONAL DUPLO GALVANIZADO SERVIÇOS		3.040,88	2.637,46
084	[9.5 004/2054 Próprio] EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ELIPTICO MECANICO INDIVIDUAL GALVANIZADO SERVIÇOS		4.132,62	3.565,43
085	[9.6 004/2055 Próprio] EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL GALVANIZADO 10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 647.655,71 647.655,71 17,32 % SERVIÇOS		3.128,84	2.712,22
086	[10.1 060211 SBC] LUMINARIA REFLETOR LED 9W MONOCROMATICO BRANCO - SODRAMAR SERVIÇOS		620,47	547,22
087	[10.2 12808 ORSE] Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G- light ou similar SERVIÇOS		156,40	141,77
088	[10.3 14087 ORSE] Refletor modular LED200w DC com DPS 1x200w 45x110° 5000k 180lm/W Dimerizavel Alumínio Autovolt Branca, da G-light ou similar SERVIÇOS		1.581,47	1.372,60
089	[10.4 063061 SBC] CABO PP 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2 SERVIÇOS		16,43	16,17
090	[10.5 91926 SINAPI] CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 SERVIÇOS		6,23	5,71
091	[10.6 91928 SINAPI] CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 SERVIÇOS		9,73	8,82
092	[10.7 C4933 SEINFRA] HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" X 2,40M SERVIÇOS		169,12	165,30
093	[10.8 91854 SINAPI] ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 SERVIÇOS		12,37	12,07
094	[10.9 11568 ORSE] Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 35mm2 SERVIÇOS		589,65	531,85
095	[10.10 060051 SBC] LUMINARIA PUBLICA LED SMD 30W BRANCO FRIO SERVIÇOS		294,43	276,69
096	[10.11 93146 SINAPI] PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10~250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, FASCO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LAMPADA). AF_01/2016 SERVIÇOS		346,93	337,73
097	[10.12 93045 SINAPI] LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SERVIÇOS		52,99	45,55
098	[10.13 8324 ORSE] Platon E-27 SERVIÇOS		12,14	9,92
099	[10.14 93655 SINAPI] DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 SERVIÇOS		14,44	12,94
100	[10.15 93653 SINAPI] DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 SERVIÇOS		13,28	11,80

Propostas Iniciais

Nº 009

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Item			Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
101	[10.16 93658 SINAPI] DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 SERVIÇOS		24,80	22,87
102	[10.17 91834 SINAPI] ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 SERVIÇOS		23,21	22,07
103	[10.18 00020256 SINAPI] ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO ELETRICA APARENTE SERVIÇOS		0,36	0,31
104	[10.19 C2067 SEINFRA] QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO SERVIÇOS		402,14	378,91
105	[10.20 337 ORSE] Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em porcel, SERVIÇOS		345,40	309,55
106	[10.21 059706 SBC] ATERRAMENTO DE QUADROS E RACK SERVIÇOS		686,14	630,03
107	[10.22 18526 SEINFRA] CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE TERRA EMBUTIR COM 9 TERMINAIS SERVIÇOS		323,18	274,70
108	[10.23 C0325 SEINFRA] ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,0M SERVIÇOS		479,30	450,99
109	[10.24 96973 SINAPI] CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 SERVIÇOS		98,72	90,32
110	[10.25 96974 SINAPI] CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 SERVIÇOS		128,90	116,93
111	[10.26 96984 SINAPI] ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 SERVIÇOS		74,42	72,69
112	[10.27 10522 ORSE] Conector de bronze d=22mm x 3/4" SERVIÇOS		36,61	34,94
113	[10.28 10522 ORSE] Conector de bronze d=22mm x 3/4" SERVIÇOS		36,61	34,94
114	[10.29 C2456 SEINFRA] TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 240MM² SERVIÇOS		48,85	45,23
115	[10.30 8244 ORSE] Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 4,0mm² (fio 10), inclusive placa em pvc aterramento SERVIÇOS		326,43	313,00
116	[10.31 PEL003/25 Próprio] INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO INTERRUPTOR E CABO SERVIÇOS		125,41	117,57
117	[10.32 CPU-04 Próprio] LAUDO DE MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO SERVIÇOS		2.428,07	1.179,76
118	[10.33 105958 SINAPI] PÓSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 SERVIÇOS		2.609,58	2.495,68
119	[10.34 101657 SINAPI] LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS 11 SINALIZAÇÕES DIVERSAS 11.474,10 11.474,10 0,31 % SERVIÇOS		434,35	378,72
120	[11.1 202331 SBC] PLACA DE ESTACIONAMENTO EM AÇO 50X70CM COM ADESIVO REFLETIVO SERVIÇOS		259,13	231,68
121	[11.2 180050 SBC] PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO ESTACIONAMENTO SERVIÇOS		34,25	33,08

Propostas Iniciais

Nº 009

Empre sa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Item			Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
122 [11.3 172858 SBC] PLACA DE SINALIZACAO ADESIVA DE SOLO P/ CADEIRANTE 1,00x1,20 SERVIÇOS			310,04	266,23
123 [11.4 5213464 SICRO3] Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação SERVIÇOS			363,23	316,88
124 [12.1 95626 SINAPI] APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 SERVIÇOS			22,37	20,13
125 [12.2 102492 SINAPI] PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 SERVIÇOS			37,39	33,49
126 [12.3 102494 SINAPI] PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 SERVIÇOS			71,65	62,20
127 [12.4 88489 SINAPI] PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 SERVIÇOS			18,90	16,82
128 [12.5 86485 SINAPI] FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 SERVIÇOS			4,70	4,29
129 [12.6 73739/001 SINAPI] PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS SERVIÇOS			29,41	26,95
130 [12.7 100759 SINAPI] PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE SERVIÇOS			61,29	55,70



CASTELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO - MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 009/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 07.012/2026

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação.

1. PROPOSTA DE PREÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	SERVIÇOS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
1	Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Reforma, Revitalização e Ampliação de Praças Públicas e Espaços Públicos com Urbanização no Município de Itinga do Maranhão - MA.	SERVIÇOS	1,00	R\$ 3.484.663,86	R\$ 3.484.663,86
VALOR GLOBAL: R\$ 3.484.663,86 (três mil e quatrocentos e sessenta e seis mil e oitocentos e sessenta e três reais e oitenta e seis centavos)					

2. PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: CASTELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ: 17.723.085/0001-39
ENDEREÇO: RUA VINTE E UM, Nº 03, COHATRAC II, SÃO LUÍS - MA, CEP.: 65.054-280
TELEFONE: (098)99158-5549
E-MAIL: construtoracastelucci@gmail.com

3. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU O CONTRATO:

NOME: PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI
CPF: 601.835.923-52
RG: 111571760 CREA MA

CASTELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CNPJ 17.723.085/0001-39

Inscrição Estadual nº 12.758.075-1 | Inscrição Municipal nº 98222059
Rua Vinte e Um, Quadra 03, nº 03, Cohatrac II, São Luís - MA, CEP: 65054-280
E-mail: construtoracastelucci@gmail.com | Tel.: (98) 3238-1509



CONSTRUTORA E INCORPORADORA

NACIONALIDADE: BRASILEIRO
ESTADO CIVIL: SOLTEIRO
PROFISSÃO: ENGENHEIRO CIVIL

4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: **90 (noventa) dias**

5. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: Caixa Econômica Federal, Agência:
1083, Conta Corrente: 458-8

A presente proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro ainda que a proposta apresentada para esta licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

Nos preços ofertados deverão já estar considerados e inclusos todos os custos diretos e indiretos, encargos, tributos, transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.

São Luís - MA, 12 de agosto de 2026.

PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI
CPF: 601.835.923-52 RG: nº 0355759220006 SSP-MA
ENGENHEIRO CIVIL CREA N. 1115717600
REPRESENTANTE LEGAL

CASTELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CNPJ 17.723.085/0001-39
Inscrição Estadual nº 12.758.075-1 | Inscrição Municipal nº 98222059
Rua Vinte e Um, Quadra 03, nº 03, Cohatrac II, São Luís - MA, CEP: 65054-280
E-mail: construtoracastelucci@gmail.com | Tel.: (98) 3238-1509



Obra
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E
AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS COM
URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 01/2026 - Minas Gerais

B.D.I.
24,23%


Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 114,11%
Mensalista: 71,30%

1328
17

Item Descrição Planilha Orçamentária Resumida Total Peso (%)

--	--	--	--	--

Total sem BDI 2.805.351,53
Total do BDI 679.312,33
Total Geral 3.484.663,86



PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI
CPF: 601.635.923-52 RG: nº 0355758220006 SSP-MA
ENGENHEIRO CIVIL CREA N. 1115717800
REPRESENTANTE LEGAL



Obra
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E
AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS COM
URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 -
Maranhão
SBC - 08/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 -
Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 114,11%
Mensalista: 71,30%

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und						
1.1	103689	SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²		8	430,44	534,73	3.208,38	0,09 %
1.2	Composição 4289	Próprio Administração Local da Obra	mes		12	19.026,50	23.636,62	283.639,44	8,14 %
1.3		ORSE Aluguel de container - Armazenado sem banheiro - 8,00 x 2,40m	mês		8	800,00	993,84	5.963,04	0,17 %
1.4	005509	SBC MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO/MAO DE OBRA E EQUIP.EMPREIT.	UN		1	12.750,00	15.839,32	15.839,32	0,45 %
1.5	C1630	SEINFRA LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m²		2000	7,63	9,47	18.940,00	0,54 %
1.6	56	ORSE Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos	un		2	15.898,73	19.750,99	39.501,98	1,13 %
1.7	C2850	SEINFRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ . FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	UN		5	1.425,18	1.770,50	8.852,50	0,25 %
1.8	C2851	SEINFRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN		5	1.264,50	1.570,88	7.854,40	0,23 %
1.9	C2849	SEINFRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN		5	223,39	277,51	1.387,55	0,04 %
2.1	97631	SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³		500	11,78	14,63	7.315,00	0,21 %
2.2	97622	SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³		90	58,37	72,51	6.525,90	0,19 %
2.3	98525	SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m²		900	0,67	0,83	747,00	0,02 %
2.4	104799	SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²		200	205,43	256,20	51.040,00	1,46 %
2.5	020640	SBC REMOÇÃO E RETIRADA INCLUSIVE BOTA-FORA DE ATERRO	m³		302,5	39,50	49,07	14.843,67	0,43 %
2.6	104801	SINAPI REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_08/2023	m²		190	14,58	18,08	3.435,20	0,10 %
2.7	97650	SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²		33,28	7,87	9,77	325,14	0,01 %
2.8	97640	SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²		36,98	1,89	2,34	86,53	0,00 %
2.9	97647	SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_08/2023	m²		92,45	3,86	4,54	419,72	0,01 %
2.1	97633	SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²		88,16	23,53	29,23	2.578,91	0,07 %
2.1	97665	SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN		10	1,85	2,29	22,90	0,00 %
2.1	104792	SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M		419,6	0,39	0,48	199,48	0,01 %
2.1	97680	SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN		30	0,85	0,80	24,00	0,00 %
2.1	97662	SINAPI REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M		404,9	0,52	0,64	259,13	0,01 %
2.1	C4913	SEINFRA REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m²		605,44	7,70	9,56	5.788,00	0,17 %
3.1	5502985	SICRO3 Limpeza mecanizada de camada vegetal	m²		1388	0,74	0,91	1.263,08	0,04 %
3.2	3099	ORSE Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte - Rev 04_10/2022	dia		15	812,39	1.009,23	15.138,45	0,43 %
3.3	101144	SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	m³		400	14,79	18,37	7.348,00	0,21 %
3.4	100576	SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²		1800	2,56	3,18	5.088,00	0,15 %
3.5	4016007	SICRO3 Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³	m³		240	6,88	8,54	2.048,60	0,06 %
3.6	95875	SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM		6400	2,62	3,25	20.800,00	0,60 %
3.7	96388	SINAPI CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	m³		240	8,35	10,37	2.488,80	0,07 %
3.8	5502978	SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³		240	5,26	6,53	1.567,20	0,04 %
3.9	93358	SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³		56,7	87,02	108,10	6.129,27	0,18 %
3.1	93382	SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³		56,7	25,98	32,27	1.829,70	0,05 %
3.1	C0328	SEINFRA ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	m³		130,28	106,50	132,30	17.236,04	0,49 %

1929



Obra
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E
AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS COM
URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 -
Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 -
Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Dssonerado:
Horista: 114,11%
Mensalista: 71,30%

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und						
4.1	103328	SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²		175	94.02	116,80	20.440,00	0,59 %
4.2	87878	SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²		350	5,49	6,82	2.387,00	0,07 %
4.3	87529	SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²		350	39,95	49,82	17.387,00	0,50 %
4.4	102363	SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TEIA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	m²		360	157,00	196,04	74.115,20	2,13 %
4.5	87519	SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²		180	89,02	110,58	19.904,40	0,57 %
4.6	89173	SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:6, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²		380	40,08	49,79	17.924,40	0,51 %
4.7	87904	SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²		360	9,12	11,32	4.075,20	0,12 %
4.8	93184	SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE 20" CM. AF_03/2024	M		40	29,51	36,86	1.466,40	0,04 %
4.9	93183	SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2018	M		40	84,69	80,36	3.214,40	0,09 %
4.10	COT-0018	Próprio PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO UV, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA À BASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²		220	183,89	228,44	50.256,80	1,44 %
5.1	94994	SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_06/2022	m²		3000	99,18	123,18	369.540,00	10,60 %
5.2	103913	SINAPI EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	m²		500	120,10	149,20	74.800,00	2,14 %
5.3	92398	SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²		1000	83,48	103,68	103.680,00	2,98 %
6.1	87737	SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²		162	52,74	65,51	10.612,62	0,30 %
6.2	95240	SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²		182	22,06	27,40	4.438,80	0,13 %
6.3	87256	SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023, PE	m²		162	76,48	95,01	15.391,62	0,44 %
6.4	89170	SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	m²		368,44	63,29	78,62	30.539,15	0,88 %
7.1	98520	SINAPI APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	m³		6000	7,79	9,67	58.020,00	1,67 %
7.2	10234	ORSE Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²		6000	34,08	42,33	253.980,00	7,29 %
7.3	94274	SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M		700	53,83	66,82	46.834,00	1,34 %
7.4	94273	SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M		700	50,79	63,09	44.163,00	1,27 %
7.5	102498	SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M		1400	1,84	2,03	2.842,00	0,08 %
7.6	C0380	SEINFRA BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	UN		10	1.180,00	1.495,91	14.959,10	0,42 %
7.7	200056	SBC BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 1,50x0,50x0,05M	UN		40	620,00	770,22	30.808,80	0,88 %
7.8	9368	ORSE Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem	un		15	594,73	738,83	11.082,45	0,32 %
7.9	103315	SINAPI INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	m²		70	285,00	354,05	24.783,50	0,71 %



Obra
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E
AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS COM
URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 -
Maranhão
SBC - 03/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 -
Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 114,11%
Mensalista: 71,30%

Orçamento Sintético								
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
7.1	98837	SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	20	530,18	658,64	13.172,80	0,38 %
7.1	7769	ORSE Planta - Palmeira Veúta, fornecimento e plantio	un	30	397,19	493,42	14.802,60	0,42 %
7.1	C3062	SEINFRA ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA	UN	12	128,58	159,73	1.916,78	0,06 %
7.1	7673	ORSE Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis), fornecimento e plantio	un	22	37,80	46,95	1.032,90	0,03 %
7.1	98535	SINAPI PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	UN	30	704,90	875,69	26.270,70	0,75 %
7.1	98534	SINAPI PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	UN	30	336,90	418,63	12.555,90	0,36 %
7.1	COMP. 001	Próprio Planta - Zínia - Zinnia elegans, fornecimento e plantio	un	200	42,40	52,67	10.534,00	0,30 %
7.1	004/2064	Próprio Planta -Dracena Vermelha Aproximadamente 0,70cm, fornecimento e plantio	un	200	91,93	114,20	22.840,00	0,66 %
7.1	USER-0005	Próprio Planta - Buxinho h=0,35m, fornecimento e plantio	un	12	512,84	637,10	7.645,20	0,22 %
7.1	0825	Próprio Espeto para Jardim LED 7W RGB (Multicores) Bivolt	un	80	135,51	168,34	13.467,20	0,39 %
7.2	PLAN_004	Próprio Argila Expandida - 18kg	UN	55	46,75	58,07	3.193,85	0,09 %
7.2	PLAN_005	Próprio Pedra Branca N° 2 Para Jardim 10kg	UN	102	30,34	37,69	3.844,38	0,11 %
7.2	PLAN_006	Próprio Casca De Pinus Polida Tamanho Grande 40 Litros (grande)	UN	80	47,57	59,08	4.727,20	0,14 %
8.1	CPU-2047	Próprio PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTICULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	m²	200	280,00	347,84	69.568,00	2,00 %
8.2	2406	ORSE Balança 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipant ou similar	un	4	2.405,50	2.988,35	11.953,40	0,34 %
8.3		Próprio Torre Multiatividades com Escamegador	UN	4	40.504,50	50.318,74	201.274,98	5,78 %
8.4	CPU001/202	Próprio Túnel de Passagem Horizontal	UN	4	4.760,00	5.913,34	23.653,36	0,68 %
8.5	CPU001/202	Próprio Gangorra Individual (1 prancha / 2 lugares)	UN	4	2.762,50	3.431,85	13.727,40	0,39 %
8.5	CPU003/202							
9.1	004/2049	Próprio EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ROTACAO VERTICAL INDIVIDUAL GALVANIZADO	un	6	1.515,00	1.882,08	11.292,48	0,32 %
9.2	004/2050	Próprio EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - PARALELA DUPLA GALVANIZADO	un	6	4.552,59	5.655,68	33.934,08	0,97 %
9.3	004/2052	Próprio EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ABDOMINAL DUPLO GALVANIZADO	un	6	3.634,90	4.515,83	27.093,78	0,78 %
9.4	004/2053	Próprio EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ROTACAO DUPLA DIAGONAL DUPLO GALVANIZADO	un	6	2.124,82	2.639,41	15.836,46	0,45 %
9.5	004/2054	Próprio EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ELIPTICO MECANICO INDIVIDUAL GALVANIZADO	un	6	2.871,80	3.587,38	21.404,28	0,61 %
9.6	004/2055	Próprio EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL GALVANIZADO	un	6	2.184,80	2.714,17	16.285,02	0,47 %
10	060211	SBC LUMINARIA REFLETOR LED 8W MONOCROMATICO BRANCO - SODRAMAR	UN	25	441,78	548,82	13.720,50	0,39 %
10	12808	ORSE Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	60	114,85	142,67	8.560,20	0,25 %
10	14087	ORSE Refetor modular LED200w DC com DPS 1x200w 45x110* 5000k 180lm/W Dimerizavel Alumínio Autovolt Branco, da G-light ou similar	un	25	1.106,14	1.374,15	34.353,75	0,99 %
10	063061	SBC CABO PP 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2	M	2000	13,19	16,38	32.780,00	0,94 %
10	91926	SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6000	4,65	5,77	34.620,00	0,99 %
10	91928	SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	8000	7,17	8,90	53.400,00	1,53 %
10	C4933	SEINFRA HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2,40M	UN	9	135,90	168,82	1.519,38	0,04 %
10	91854	SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3000	9,95	12,36	37.080,00	1,06 %
10	11566	ORSE Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 35mm2	un	36	430,69	535,04	19.261,44	0,55 %
10	060051	SBC LUMINARIA PUBLICA LED SMD 30W BRANCO FRIO	UN	88	224,45	278,83	23.979,38	0,69 %
10	93148	SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	75	277,47	344,70	25.852,50	0,74 %
10	93045	SINAPI LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	108	36,75	45,66	4.830,20	0,14 %
10	8324	ORSE Plafon E-27	un	81	6,12	10,08	816,48	0,02 %
10	93655	SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	18	10,51	13,05	234,90	0,01 %



Obras
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E
AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS COM
URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 -
Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 -
Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 114,11%
Mensalista: 71,38%

Orçamento Sinéptico								
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
10 5 93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	18	8,55	11,86	213,48	0.01 %
10 5 93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	18	18,64	23,15	416,70	0.01 %
10 7 91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2250	18,17	22,57	50.782,50	1.46 %
10 3 00020256	SINAPI	ROLDANA PLÁSTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA APARENTE	UN	1350	0,25	0,31	418,50	0.01 %
10 3 C2067	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	13	308,65	383,43	4.984,59	0.14 %
10 3 337	ORSE	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em nort	un	9	254,31	315,92	2.843,28	0.08 %
10 1 059706	SBC	ATERRAMENTO DE QUADROS E RACK	UN	22	510,20	633,82	13.944,04	0.40 %
10 2 48526	SEINFRA	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE TERRA EMBUTIR COM 9 TERMINAIS	UN	9	221,13	274,70	2.472,30	0.07 %
10 3 C0325	SEINFRA	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,0M	UN	5	387,30	456,29	2.281,45	0.07 %
10 1 96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	45	73,54	91,35	4.110,75	0.12 %
10 5 96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	78	95,09	118,13	8.977,88	0.26 %
10 6 96984	SINAPI	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	22	59,85	74,35	1.635,70	0.05 %
10 7 10522	ORSE	Conector de bronze d=22mm x 3/4"	un	9	28,53	35,44	318,96	0.01 %
10 7 10522	ORSE	Conector de bronze d=22mm x 3/4"	un	9	28,53	35,44	318,96	0.01 %
10 7 C2496	SEINFRA	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 240MM²	UN	9	36,78	45,69	411,21	0.01 %
10 7 8244	ORSE	Ponto de tomada 2p+1, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 4,0mm² (fio 10), inclusive placa em pvcca aterramento	pt	58	257,09	319,38	18.524,04	0.53 %
10 1 PEL003/25	Próprio	INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE INTERRUPTOR E CABO	un	58	96,01	119,27	8.917,86	0.20 %
10 2 CPU-04	Próprio	LAUDO DE MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO	UN	1	988,16	1.227,59	1.227,59	0.04 %
10 3 105958	SINAPI	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	60	2.012,35	2.499,94	149.996,40	4.30 %
10 4 101657	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	120	305,46	379,47	45.536,40	1.31 %
11 202331	SBC	PLACA DE ESTACIONAMENTO EM AÇO 80X70CM COM ADESIVO REFLETIVO	UN	9	187,38	232,78	2.095,02	0.06 %
11 180050	SBC	PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO ESTACIONAMENTO	m²	90	27,34	33,96	3.056,40	0.09 %
11 172858	SBC	PLACA DE SINALIZAÇÃO ADESIVA DE SOLO P/ CADEIRANTE 1,00x1,20	UN	8	214,49	266,46	2.398,14	0.07 %
11 5213464	SICRO3	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + Si - fornecimento e implantação	un	9	252,52	313,70	2.823,30	0.08 %
12 95826	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	0	16,50	20,49	0,00	0.00 %
12 102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	6000	27,39	34,02	272.160,00	7.81 %
12 102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	800	50,40	62,61	50.088,00	1.44 %
12 88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	2500	13,71	17,03	42.575,00	1.22 %
12 88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	2500	3,53	4,38	10.950,00	0.31 %
12 73739/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m²	300	22,21	27,59	8.277,00	0.24 %
12 700759	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	m²	800	45,80	56,89	34.134,00	0.98 %
Total sem BDI							2.885.351,53	
Total do BDI							679.312,33	
Total Geral							3.484.663,86	

PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI
CPF: 801.835.923-52 RG: nº 0355759220008 SSP-MA
ENGENHEIRO CIVIL CREA N. 1115717600
REPRESENTANTE LEGAL

Obra
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E
AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS COM
URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 09/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 026 - Ceará
SETOP - 01/2026 - Minas Gerais

S.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonador:
Horista: 114,11%
Mensalista: 71,30%

Planilha Orçamentária Analítica

1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Correção	103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	1,0000000	430,44	430,44	
Correção	86282 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mano de Obra	H	0,9228880	27,83	10,37	
Auxiliar	86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mano de Obra	H	1,1108790	28,00	24,80	
Correção	102284 SINAPI	PINTURA MANZANTE PARA MADEIRA 2 COATERS AF_03/2022_PS	Mano de Obra	m²	0,0000000	22,02	11,01	
Auxiliar	0004509 SINAPI	SARRAFO 2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2063000	5,20	16,65	
Insu. o	0009506 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	32,07	0,36	
Insu. o	0004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	Material	m²	1,0000000	367,20	367,20	
Insu. o	0009506 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	17,19	0,22	
		MO sem LS =>		14,94	LS =>	17,06	MO com LS =>	32,00
		Valor do BDI =>		104,29			Valor com BDI =>	534,73
				Quant. =>	8,00	Preço Total =>		3.208,36

1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Correção	Composição Própria	Administração Local da Obra	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	mes	1,0000000	19,026,50	19,026,50	
Auxiliar	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mano de Obra	H	80,6800000	132,13	6.808,50	
Correção	91677 SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mano de Obra	H	80,6800000	114,84	6.742,00	
Auxiliar	90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mano de Obra	H	80,6800000	88,33	1.816,50	
Correção	100304 SINAPI	ARQUITETO PASSAGISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mano de Obra	H	80,6800000	97,25	4.881,80	
Auxiliar		MO sem LS =>		6.579,93	LS =>	9.790,57	MO com LS =>	18.370,50
		Valor do BDI =>		4.610,12			Valor com BDI =>	23.636,62
				Quant. =>	12,00	Preço Total =>		283.839,44

Insu. o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	4299 ORSE	Aluguel de container - Almozenado sem banheiro - 6,00 x 2,40m	Serviços	mês	1,0000000	600,00	600,00	
		MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>					Valor com BDI =>	993,84
				Quant. =>	6,00	Preço Total =>		5.993,04

Insu. o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	005509 SBC	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO/MAO DE OBRA E EQUIP.EMPREIT.	Material	UN	1,0000000	12.750,00	12.750,00	
		MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>					Valor com BDI =>	15.836,32
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>		15.836,32

1.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Correção	C1630 SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	0	m²	1,0000000	7,63	7,63	
Correção	86282 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mano de Obra	H	0,1307184	27,83	3,47	
Auxiliar	86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mano de Obra	H	0,1547384	28,00	2,74	
Insu. o	10101 SEINFRA	ARAME GALVANIZADO N.16 8WG	Material	KG	0,0200000	21,73	0,43	
Insu. o	11691 SEINFRA	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	Material	M	0,0400000	13,88	0,54	
Insu. o	11724 SEINFRA	PREGO	Material	KG	0,0120000	14,45	0,17	
Insu. o	12429 SEINFRA	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	Material	m²	0,0080000	31,14	0,26	
		MO sem LS =>		2,27	LS =>	2,80	MO com LS =>	4,87
		Valor do BDI =>		1,84			Valor com BDI =>	9,47
				Quant. =>	2.000,00	Preço Total =>		18.940,90

1.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Correção	96 ORSE	Barracão para escritório de obra porta pequeno e=25,41m2 com materiais novos	Mobilização / Instalações	un	1,0000000	15.896,73	15.896,73
Insu. o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	1803 ORSE	Porta caedado médio	Material	un	3,0000000	9,61	29,43
Correção	2148 ORSE	Lavatório longo, sem cuba, parede papete, 0,70x0,50m, 1 porta e 1 torneira, 100% em plástico, instalação com 10 metros de encanamento 1/2" e 3/4" e 1/2"	Mano de Obra	m²	1,0000000	208,98	208,98
Correção	1726 ORSE	Bumidouro paredes com blocos cerâmicos 60cm x 40cm e 10cm de espessura, 1,50m 1,80 x 0,80 m	Mano de Obra	m²	1,0000000	1.803,92	1.803,92
Insu. o	425 ORSE	Cadeado 40mm, Papete ou similar	Material	un	3,0000000	30,59	91,77
Correção	3644 ORSE	Acabamento de superfície do piso de concreto com desbaste e aplicação de massa	Mano de Obra	m²	46,3400000	20,13	937,44
Insu. o	1569 ORSE	Madeira mista serrada (barrota) 8 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	84,0000000	5,69	477,96

12237

Obras
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E
AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS COM
URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 09/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
BENFRA - 028 - Ceará
SETOP - 01/2026 - Minas Gerais

S.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desoneração:
Horista: 114,11%
Mensalista: 71,36%

Planilha Orçamentária Analítica

Corr. opção	1883 ORSE	Porta de alçapão com tampa de polietileno injetado, diâmetro 150 mm, cor branca	un	3,0000000	98,88	98,88
Corr. opção	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000000	28,03	106,18
Corr. opção	86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,0000000	22,00	352,00
Corr. opção	2818 ORSE	Caixa de passagem em elevatório de 600 mm (largura) x 400 mm (profundidade) x 100 mm (altura) - com 2 aberturas de 100 mm x 100 mm	un	2,0000000	183,35	183,35
Corr. opção	1438 ORSE	Registo sanitário tipo: diâmetro 100 mm (DN) - ref: 1000-01, 1000-02, 1000-03, 1000-04	un	1,0000000	81,80	81,80
Corr. opção	773 ORSE	Interruptor 01 seção, com chave para 220V, 15A, 100W	un	1,0000000	73,88	73,88
Corr. opção	2088 ORSE	Vase sanitário convencional, 1/2" de diâmetro, 1000 mm de altura, 400 mm de largura, 100 mm de profundidade, com 2 aberturas de 100 mm x 100 mm	un	1,0000000	408,80	408,80
Corr. opção	1216 ORSE	Tubo pvc rígido polietileno diâmetro 1/2"	m	1,0000000	16,35	16,35
Corr. opção	1692 ORSE	Tubo pvc rígido canal horizontal, cor branca, largura 100 mm, altura 100 mm	m	1,0000000	28,04	28,04
Corr. opção	234 ORSE	Telhadinho com laje de concreto armado esp. 10 cm	m²	37,4000000	57,25	1.393,52
Insu. o	648 ORSE	Dobração ferro galvanizado 3" x 3" sem anéis	un	8,0000000	3,40	27,20
Insu. o	829 ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeira ou similar	m²	71,5000000	23,88	1.708,13
Insu. o	1886 ORSE	Prato 1 1/2" x 13 (15 x 18)	kg	1,0000000	16,09	16,09
Corr. opção	86 ORSE	Concreto simples flocado na obra, fôrma 18,6 m², 100 mm de espessura	m²	1,0000000	880,73	744,51
Corr. opção	86262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,0000000	27,68	446,28
Corr. opção	1199 ORSE	Porta de alçapão com tampa de polietileno injetado, diâmetro 150 mm, cor branca	un	1,0000000	85,36	106,17
Corr. opção	127 ORSE	Concreto simples flocado 18,6 m², 100 mm de espessura, 100 mm de altura	m²	2,4000000	886,16	1.218,37
Corr. opção	641 ORSE	Porta de alçapão com tampa de polietileno injetado, diâmetro 150 mm, cor branca	un	1,0000000	288,07	1.154,08
Corr. opção	199 ORSE	Registo sanitário em material plástico tipo: diâmetro 100 mm (DN) - ref: 1000-01, 1000-02, 1000-03, 1000-04	un	57,4100000	61,94	1.943,07
Corr. opção	3297 ORSE	Porta de tomada 30V, 400V, 10A, com 2 aberturas de 100 mm x 100 mm	un	6,4000000	382,31	1.963,36

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insu. o	1803 ORSE	Porta cadeado médio	Material	un	3,0000000	9,61	28,43
Insu. o	ORSE	Engate/rebicho flexível plástico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	Material	un	2,0000000	4,11	8,22
Insu. o	00006141/SIN	ORSE	Material	un	1,0000000	75,52	75,52
Insu. o	00010425/SIN	ORSE	Material	un	1,0000000	0,26	1,28
Insu. o	981 ORSE	Fita ved. rosc. 18mm	Material	m	4,9300000	13,75	13,75
Insu. o	ORSE	Sifão plástico tipo copo para pia americana 1 1/2" x 1 1/2"	Material	un	1,0000000	10,03	10,03
Insu. o	00006145/SIN	ORSE	Material	un	1,0000000	24,78	24,78
Insu. o	2261 ORSE	Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar	Material	un	1,0000000	22,37	366,63
Insu. o	982 ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (dois - ref: sp-7 ou similar)	Material	q	1,0000000	1,00	16,10
Insu. o	00002896 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	16,3804780	1,98	584,18
Insu. o	00043485 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	16,1000000	0,90	8,06
Insu. o	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	295,0429800	1,22	359,95
Insu. o	00043481 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	16,1000000	0,10	29,50
Insu. o	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	295,0429800	0,46	135,71
Insu. o	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	295,0429800	4,00	4,00
Insu. o	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	295,0429800	0,82	76,68
Insu. o	ORSE	Valvula em plástico branco para tanque ou lavatório 1", sem unfo e sem ladro	Material	un	1,0000000	1,24	182,85
Insu. o	00006153/SIN	ORSE	Material	H	147,4870800	18,14	2.430,97
Insu. o	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	147,4870800	110,80	29,68
Insu. o	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	180,5833821	0,94	212,06
Insu. o	ORSE	Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,2700000	22,37	822,48
Insu. o	00004722/SIN	ORSE	Material	un	225,6000000	0,86	24,30
Insu. o	2857 ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	Material	un	1,19	43,62	43,62
Insu. o	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	36,7672544	0,80	371,26
Insu. o	00043485 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	36,8299000	1,08	84,04
Insu. o	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	36,8299000	1,72	174,76
Insu. o	ORSE	Cimento portland composto cp II-32	Material	kg	464,0758640	0,80	371,26
Insu. o	00001379/SIN	ORSE	Material	kg	80,4240000	1,08	84,04
Insu. o	00001106/SIN	ORSE	Material	kg	1,7252440	101,30	174,76
Insu. o	00000367/SIN	ORSE	Material	m³	1,7252440	101,30	174,76

1234



Obra
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E
AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS COM
URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRS3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 026 - Ceará
SETOP - 01/2026 - Minas Gerais

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 114,11%
Mensalista: 71,30%

Planilha Orçamentária Analítica

Insu. o	3329 ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, 200kg/m2, enchimento em bloco cerâmico h=8cm	Material	m²	1,6200000	27,36	44,32	
Insu. o	6995 ORSE	Madeira mista serrada (barrão) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	Material	m	1,1986000	3,06	3,89	
Insu. o	ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 36 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,8809140	117,71	103,60	
Insu. o	00004718/SIN	ORSE	Pedra britada n. 1 (8,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m³	0,2936380	117,09	34,38	
Insu. o	00004721/SIN	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	48,5886796	22,37	1.066,50
Insu. o	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	48,0185800	0,28	13,44	
Insu. o	00043463 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	48,0185800	1,17	86,17	
Insu. o	ORSE	Tabua "2,5 x 23" cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	Material	m	0,6348000	11,01	6,88	
Insu. o	00010667/SIN	1569 ORSE	Madeira mista serrada (barrão) 8 x 8cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro)	Material	m	85,7371800	5,88	487,84
Insu. o	ORSE	Preço de aço polido com cabeça 16 x 30 (2 3/4 x 10)	Material	kg	0,0324000	14,37	0,46	
Insu. o	00005075/SIN	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,8364611	22,37	16,86
Insu. o	ORSE	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para vargões "4,2 a 12,5" mm, cobrimento 20 mm	Material	un	0,5872000	0,19	0,10	
Insu. o	00039017/SIN	API	ORSE	Arame recozido 16 bwg, d = 1,85 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0283600	25,00	0,70
Insu. o	00043132/SIN	61 ORSE	Aço ca-50 8,3 a 12,5 mm	Material	kg	0,8480000	9,00	5,83
Insu. o	ORSE	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plástico, cobrimento "20" mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	Material	un	0,5872000	0,31	0,17	
Insu. o	00039315/SIN	API	634 ORSE	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=15mpa	m³	0,0120000	387,46	4,64
Insu. o	ORSE	Serviço de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40 m3, (disponibilização de bomba), sem o lançamento	Material	m³	2,4180000	41,61	100,24	
Insu. o	00044535/SIN	API	ORSE	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m³	0,1823796	100,00	16,23
Insu. o	00000370/SIN	ORSE	Pedra de mão ou pedra rachada para arrimo/fundação (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m³	0,6184000	110,08	57,06	
Insu. o	00004730/SIN	545 ORSE	Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete	m³	1,0800000	170,08	183,60	
Insu. o	425 ORSE	Cadado 40mm, Papaiz ou similar	Material	un	3,0000000	30,59	91,77	
Insu. o	ORSE	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 9888)	Material	m	10,0800000	12,04	121,12	
Insu. o	00009836/SIN	ORSE	Estopa	kg	0,8000000	14,40	11,82	
Insu. o	00000013/SIN	ORSE	Joelho pvc, soldável, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	un	2,0000000	6,72	13,44	
Insu. o	00003620/SIN	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0435000	81,56	2,67	
Insu. o	ORSE	Junção de redução invertida, pvc soldável, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	Material	un	1,0000000	15,42	15,42	
Insu. o	00010908/SIN	2212 ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	43,5200000	0,80	26,11	
Insu. o	1113 ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vadeact ou similar	Material	kg	0,1820000	7,51	1,44	
Insu. o	ORSE	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água	Material	l	0,0046900	7,91	0,03	
Insu. o	00002692/SIN	630 ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m²	0,1132200	37,54	4,25	
Insu. o	ORSE	Preço de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	Material	kg	0,0918000	15,31	1,40	
Insu. o	00006067/SIN	ORSE	Serraço "2,5 x 10" cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	m	0,4069800	4,94	2,01	
Insu. o	00004509/SIN	ORSE	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,028 kg/m)	kg	0,0469000	25,00	1,14	
Insu. o	00043130/SIN	82 ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg	0,7700000	6,52	6,56	
Insu. o	ORSE	Registo gevola bruto em latão forjado, bitola 3/4"	Material	un	1,0000000	24,39	24,39	
Insu. o	00000016/SIN	1117 ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	un	3,0000000	2,89	8,67	
Insu. o	ORSE	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	Material	un	9,0000000	1,79	16,11	
Insu. o	00011872/SIN	00043484 SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Mão de Obra	H	48,6300000	1,12	52,22
Insu. o	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	48,3702316	25,71	1.243,59	
Insu. o	00043480 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	48,6300000	0,82	42,88	
Insu. o	889 ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	Material	qj	1,0000000	22,57	22,57	
Insu. o	ORSE	Bacia sanitária (vaso) convencional, de louça branca, eixo aparente, saída vertical (sem assento)	Material	un	1,0000000	166,81	166,81	
Insu. o	00010420/SIN	230 ORSE	Assento para vaso sanitário, plástico, universal, branco, pedrisco popular	un	1,0000000	23,28	23,28	
Insu. o	2306 ORSE	Tubo descida pvc 1 1/4", completo, p/ caixa descarga (alcoro ou similar)	Material	un	1,0000000	29,75	29,75	
Insu. o	ORSE	Caixa de descarga plastica para bacia / vaso sanitário, externa, capacidade 9litros, puxador fio de nylon, não incluso cano, bolso, engate	Material	un	1,0000000	39,53	39,53	
Insu. o	00001030/SIN	API	ORSE	Anel de vedação, pvc flexível, 100 mm, para saída de bacia / vaso sanitário	un	1,0000000	7,71	7,71
Insu. o	00006138/SIN	ORSE	Tubo pvc, roscaivel, 1/2", água fria predial	m	9,0900000	6,77	61,53	
Insu. o	00009858/SIN	1703 ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,1380000	53,98	7,44	

Obra
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E
AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS COM
URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
BINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 08/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 026 - Ceará
SETOP - 01/2026 - Minas Gerais

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horrata: 114,11%
Mensalista: 71,30%

Planilha Orçamentária Analítica

Insu. o	ORSE	Descrição	Material	un	Quant.	Valor Unit	Total
Insu. o	00000301/SIN	ORSE Anel boricha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nir 5986)	Material	un	1,0200000	2,72	2,77
Insu. o	2163	ORSE Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessórios	Material	m²	43,7997000	20,43	894,21
Insu. o	00004299/SIN	ORSE Parafuso zincado rosca sobreta, cabeça sextavada, 5/16" x 110 mm, para	Material	un	53,1222000	1,45	77,02
Insu. o	00001607/SIN	ORSE Conjunto anuais de vedação 5/16" para telha fibrocimento (uma anula	Material	cj	53,1222000	0,27	14,34
Insu. o	848	ORSE Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis	Material	un	8,0000000	3,40	27,20
Insu. o	829	ORSE Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	Material	m²	71,6000000	23,88	1.708,13
Insu. o	1686	ORSE Pregos 1 1/2" x 13 (15 x 15)	Material	kg	1,0000000	18,09	18,09
Insu. o	295	ORSE Abracadela tipo U, d=28mm (3/4") c/ fixações, p/ tubo galvanizado	Material	un	8,0000000	0,38	2,28
Insu. o	0000868/SIN	ORSE Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nir-5548)	Material	m	21,0000000	3,54	74,34
Insu. o	00003767/SIN	ORSE Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	Material	un	3,0000000	0,82	2,46
Insu. o	2036	ORSE Solução limpadora pvc	Material	l	0,4080000	58,26	24,00
Insu. o	00034492/SIN	ORSE Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump=	Material	m³	2,4030000	403,75	970,21
Insu. o	00020111/SIN	ORSE Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 18 mm x 20 m	Material	un	1,5000000	10,88	15,88
Insu. o	00012001/SIN	ORSE Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel	Material	un	4,0000000	4,81	18,44
Insu. o	00000939/SIN	ORSE Fio de cobre, soldo, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwl-b,	Material	m	198,0000000	2,37	369,72
Insu. o	00002586/SIN	ORSE Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarelo, de 25 mm	Material	m	24,0000000	2,36	86,64
Insu. o	1567	ORSE Madeira massaranduba serrada (paga) 5cm x 11cm (0,0085 m³/m)	Material	m	36,5360000	29,24	1.039,17
Insu. o	00002674/SIN	ORSE Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva	Material	m	38,0000000	4,80	182,00
Insu. o	0006	ORSE Tomada 2p + 1, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	Material	un	6,0000000	8,84	53,04
				MO sem LS =>	2.787,56	LS =>	3.180,89
				Valor do BDI =>	3.852,26	Valor com BDI =>	5.968,45
				Quant. =>	2,00	Preço Total =>	19.750,99
							39.801,98

1.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Con. oção	C2850	SEINFRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	0	UN	1,0000000	1,425,16	1,425,16
Insu. o	12413	SEINFRA QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM POSTE	Material	UN	1,0000000	231,54	231,54
Insu. o	10952	SEINFRA CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	Material	UN	2,0000000	3,62	7,04
Insu. o	11070	SEINFRA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1"	Material	M	6,0000000	6,07	36,42
Insu. o	10126	SEINFRA ARMAÇÃO REX TRIFÁSICA COM ROLDANA	Material	UN	1,0000000	69,58	69,58
Insu. o	12382	SEINFRA HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2,00M	Material	UN	1,0000000	45,29	45,29
Insu. o	10355	SEINFRA CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	Material	M	60,0000000	7,93	475,80
Insu. o	12405	SEINFRA POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150N), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG,	Material	UN	1,0000000	511,45	511,45
Insu. o	12383	SEINFRA NOFUSE DE 70 A,	Material	UN	1,0000000	24,78	24,78
Insu. o	10840	SEINFRA CONECTOR SPLIT-BOLT PCABO 10MM2	Material	UN	4,0000000	5,12	20,48
Insu. o	11406	SEINFRA LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 1"	Material	UN	2,0000000	1,40	2,80
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	345,32	Valor com BDI =>	1.770,50
				Quant. =>	5,00	Preço Total =>	8.852,58

1.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Con. oção	C2851	SEINFRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	0	UN	1,0000000	1,284,50	1,284,50
Con. oção	88316	SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	M	8,0000000	22,00	178,00
Con. oção	00634	SEINFRA CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	Material	M	6,1280000	638,28	67,28
Con. oção	96282	SINAPI CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	M	8,0000000	27,85	222,64
Insu. o	12201	SEINFRA TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	Material	M	4,0000000	7,28	29,12
Insu. o	10020	SEINFRA ADAPTADOR SOLDÁVEL C/ FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1"	Material	UN	1,0000000	16,74	16,74
Insu. o	10405	SEINFRA CABRO DE 2"x1"	Material	M	10,0000000	5,44	54,40
Insu. o	10403	SEINFRA CADECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	Material	UN	1,0000000	85,67	85,67
Insu. o	12367	SEINFRA LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	Material	M	10,0000000	29,36	293,60
Insu. o	12410	SEINFRA PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	Material	KG	0,8000000	12,07	8,03
Insu. o	12369	SEINFRA LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	Material	M	5,0000000	12,90	64,50
Insu. o	110268	SEINFRA CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO DE 1000 L, COM TAMPA	Material	UN	0,6000000	497,04	248,52

Obra
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E
AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS COM
URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 01/2026 - Minas Gerais

S.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 114,11%
Mensalista: 71,36%

Planilha Orçamentária Analítica

		MO sem LS =>	156,71	LS =>	177,89	MO com LS =>	333,40
		Valor do BDI =>	306,38			Valor com BDI =>	1.570,88
				Quant. =>	5,00	Preço Total =>	7.854,40
1.9	Código Banco Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C2849 SEINFRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	0	UN	1,0000000	223,39	223,39	
Inscricao	0402 SEINFRA CAGECE - LIGAÇÃO DE ESGOTO	Material	UN	1,0000000	223,39	223,39	
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	54,12			Valor com BDI =>	277,51
				Quant. =>	5,00	Preço Total =>	1.387,58
2.1	Código Banco Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	1,0000000	11,78	11,78	
Composição	88308 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,1844000	H	0,1184400	28,45	3,37	
Composição	88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,1844000	H	0,0972000	22,80	2,22	
		MO sem LS =>	4,20	LS =>	4,80	MO com LS =>	9,00
		Valor do BDI =>	2,85			Valor com BDI =>	14,83
				Quant. =>	909,09	Preço Total =>	7.315,80
2.2	Código Banco Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	1,0000000	58,37	58,37	
Composição	88308 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,3944000	H	0,3944000	28,45	10,07	
Composição	88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,3944000	H	0,3155200	22,80	48,30	
		MO sem LS =>	20,67	LS =>	23,69	MO com LS =>	44,26
		Valor do BDI =>	14,14			Valor com BDI =>	72,51
				Quant. =>	90,00	Preço Total =>	6.529,80
2.3	Código Banco Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	Supressão Vegetal	m²	1,0000000	0,67	0,67	
Composição	88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0048000	H	0,0048000	26,09	0,12	
Composição	88032 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 400 HP, PISO DE ENCRUSTAMENTO, 4x4, COM LÂMBDA 2,19 MS - CHP DURINO. AF_05/2014	0,0017000	H	0,0017000	209,26	0,34	
Composição	88051 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 400 HP, PISO DE ENCRUSTAMENTO, 4x4, COM LÂMBDA 2,19 MS - CHP DURINO. AF_05/2014	0,0009000	H	0,0009000	72,86	0,21	
		MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,21
		Valor do BDI =>	0,16			Valor com BDI =>	0,83
				Quant. =>	900,00	Preço Total =>	747,60
2.4	Código Banco Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	104789 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	1,0000000	205,43	205,43	
Composição	88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	7,7280000	H	7,7280000	22,80	198,86	
Composição	88308 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,0000000	H	1,0000000	28,45	38,45	
		MO sem LS =>	72,76	LS =>	83,03	MO com LS =>	155,79
		Valor do BDI =>	49,77			Valor com BDI =>	255,20
				Quant. =>	200,00	Preço Total =>	51.040,00
2.5	Código Banco Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	020640 SBC REMOÇÃO E RETIRADA INCLUSIVE BOTA-FORA DE ATERRO	PREPARACAO DO TERRENO	m²	1,0000000	39,50	39,50	
Composição	88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,8919888	H	0,8919888	22,80	20,27	
Composição	88381 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,1010000	H	0,1010000	27,02	4,88	
Inscricao	030572 SBC CAMINHÃO BASCULANTE DIESEL 140CV 8,0m³	Material	H	0,1260000	114,75	14,34	
		MO sem LS =>	8,98	LS =>	10,26	MO com LS =>	19,24
		Valor do BDI =>	9,57			Valor com BDI =>	49,07
				Quant. =>	302,80	Preço Total =>	14.843,67
2.6	Código Banco Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	104801 SINAPI REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	1,0000000	14,58	14,58	
Composição	88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,2380000	H	0,2380000	22,80	5,38	

6237

Obras
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E
AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS COM
URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEMPRA - 026 - Ceará
SETOP - 01/2026 - Minas Gerais

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 114,11%
Mensalista: 71,30%

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							
Auxiliar									
			MO sem LS =>	5,28	LS =>	8,04	MO com LS =>	11,32	
			Valor do BDI =>	3,62			Valor com BDI =>	18,08	
			Quant. =>			190,00	Preço Total =>	3.435,20	
2.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	97650 SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	1,0000000	7,87	7,87		
Composição	86323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							
Auxiliar									
Composição	86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							
Auxiliar									
			MO sem LS =>	2,82	LS =>	3,22	MO com LS =>	6,04	
			Valor do BDI =>	1,90			Valor com BDI =>	9,77	
			Quant. =>			33,28	Preço Total =>	325,14	
2.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	97640 SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	1,0000000	1,89	1,89		
Composição	86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							
Auxiliar									
Composição	86276 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							
Auxiliar									
			MO sem LS =>	0,68	LS =>	0,79	MO com LS =>	1,47	
			Valor do BDI =>	0,45			Valor com BDI =>	2,34	
			Quant. =>			38,96	Preço Total =>	86,53	
2.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	97647 SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	1,0000000	3,66	3,66		
Composição	86323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							
Auxiliar									
Composição	86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							
Auxiliar									
			MO sem LS =>	1,31	LS =>	1,51	MO com LS =>	2,82	
			Valor do BDI =>	0,86			Valor com BDI =>	4,54	
			Quant. =>			92,45	Preço Total =>	419,72	
2.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	97633 SINAPI	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	1,0000000	23,53	23,53		
Composição	86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							
Auxiliar									
Composição	86256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							
Auxiliar									
			MO sem LS =>	8,39	LS =>	9,58	MO com LS =>	17,97	
			Valor do BDI =>	5,70			Valor com BDI =>	29,23	
			Quant. =>			88,16	Preço Total =>	2.576,91	
2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	97665 SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	UN	1,0000000	1,85	1,85		
Composição	86294 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							
Auxiliar									
Composição	86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							
Auxiliar									
			MO sem LS =>	0,66	LS =>	0,77	MO com LS =>	1,43	
			Valor do BDI =>	0,44			Valor com BDI =>	2,29	
			Quant. =>			19,00	Preço Total =>	22,90	
2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	104792 SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	M	1,0000000	0,39	0,39		
Composição	86294 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							
Auxiliar									
Composição	86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							
Auxiliar									
			MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,16	MO com LS =>	0,30	
			Valor do BDI =>	0,09			Valor com BDI =>	0,48	
			Quant. =>			415,80	Preço Total =>	199,48	
2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	97660 SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	UN	1,0000000	0,65	0,65		
Composição	86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							
Auxiliar									
Composição	86294 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							
Auxiliar									
			MO sem LS =>	0,23	LS =>	0,27	MO com LS =>	0,50	
			Valor do BDI =>	0,15			Valor com BDI =>	0,80	

Obra
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E
AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS COM
URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
BINAPI - 02/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 01/2026 - Minas Gerais

S.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desoneração:
Horista: 114,11%
Mensalista: 71,30%

Planilha Orçamentária Analítica

							Quant. =>	30,00	Preço Total =>	24,00
2.1.	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	97862 SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	M	1,0000000	0,52	0,52			
Composição	86316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		M	0,0000000	22,00	0,00			
Composição	86267 SINAPI	ENCAMADÃO OU PAVIMENTO DE CIMENTO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		M	0,0000000	28,00	0,00			
Atualizar			MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,22	MO com LS =>	0,40		
			Valor do BDI =>	0,12			Valor com BDI =>	0,64		
					Quant. =>	404,90		Preço Total =>	259,13	

2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C4913 SEINFRA	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	0	m²	1,0000000	7,70	7,70
Composição	86316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,0000000	M	0,0000000	22,00	7,70
Atualizar			MO sem LS =>	2,69	LS =>	3,07	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	1,86			Valor com BDI =>
			Quant. =>	805,44		Preço Total =>	5.768,00

3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5502985 SICRO3	Limpeza mecanizada de camada vegetal		m²	1,0000000	0,74	0,74	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Horário		Custo Horário	
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9640 SICRO3	Trator sobre esteira com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	409,4500	167,6100	409,4500
						Custo horário total de equipamentos		409,4522
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Custo Horário		Custo Horário
Insumo	P0624 SICRO3	Servente	1,0000000			22,00		22,00
						Adicional de Mão de obra (%)		0,0000
						Custo horário total de mão de obra		22
						Custo horário total de execução		431,4522
						Produção da equipe		622,95
						Custo unitário de execução		0,8928
						Custo do FIC		0,0485
						Custo do FIT		0
F	Momento de Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário		
				LN	RP	P	FE	
						Custo do FIT		0
						Custo total de transporte		0
			MO sem LS =>	0,01	LS =>	0,02	MO com LS =>	0,03
			Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI =>	0,91
				Quant. =>		1.384,00	Preço Total =>	1.383,68

3.2.	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	3099 ORSE	Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte - Rev 04_10/2022	Locação de Serviços de Terraplenagem e Acompanhamento Topográfico da Obra	dia	1,0000000	812,39	812,39			
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	84286 SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		MES	0,0000000	6.099,61	257,96			
Insumo	4415 ORSE	Veículo leve - Volkswagen GOL ou similar	Equipamento	h	8,0000000	11,86	94,88			
Insumo	14094 ORSE	Estação total eletrônica com alcance máximo de 3.000 m - SICRO	Equipamento	otp	8,0000000	4,29	34,32			
Composição	101389 SINAPI	ALUGUEL DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		MES	0,0000000	4.678,46	425,27			

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Insumo	00040862 SINAPI	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	0,1364000	331,57	45,22			
Insumo	00040861 SINAPI	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	0,1364000	77,48	10,56			
Insumo	00043508 SINAPI	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	MES	0,1364000	101,17	13,79			
Insumo	00040863 SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	0,1364000	204,48	27,89			
Insumo	00043481 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	MES	0,1364000	12,85	1,75			
Insumo	00040864 SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	0,1364000	16,45	2,24			
Insumo	00040820 SINAPI	TOPOGRAFO (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	0,0468000	4.925,57	224,11			
Insumo	4415 ORSE	Veículo leve - Volkswagen GOL ou similar	Equipamento	h	8,0000000	11,86	94,88			

Obra
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E
AMPLIAÇÃO DE PRACAS PÚBLICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS COM
URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 01/2026 - Minas Gerais

B.O.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 114,11%
Mensalista: 71,30%

Planilha Orçamentária Analítica

Insc. o	14094 ORSE	Estação total eletrônica com alcance máxima de 3.000 m - SICRO	Equipamento	chp	8,0000000	4,28	34,32	
Insc. o	00041093 SINAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	0,0800000	3.834,41	357,63	
			MO sem LS =>	339,60	LS =>	242,14	MO com LS =>	581,74
			Valor do BDI =>	196,84			Valor com BDI =>	1.009,23
			Quant. =>		15,00	Preço Total =>		15.138,45

3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Condição	101144 SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3. DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	Escavação Horizontal	m³	1,0000000	14,79	14,79	
Condição Ajuste	88031 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 108 HP, PÊSO OPERACIONAL 8.471 KG, LÂMINA 2,19 M3 - CH DILUÍDO. AF_08/2014	Trator de Esteiras com Lâmina	CHP	0,0159902	72,00	1,42	
Condição Ajuste	93082 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, EM REVESTIMENTO PNEUMÁTICO LÂMINA 2,19M3 - CH DILUÍDO. AF_08/2014	Transporte com Caminhão Basculante	CHP	0,0000000	2,80	0,82	
Condição Ajuste	88032 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 108 HP, PÊSO OPERACIONAL 8.471 KG, LÂMINA 2,19 M3 - CH DILUÍDO. AF_08/2014	Trator de Esteiras com Lâmina	CHP	0,0118902	200,25	2,30	
Condição Ajuste	100675 SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLO E SUBLEITO DE SOLO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM PÊSO OPERACIONAL (CAMINHÃO DE 17 A 22,4 M³ / 128 M³) E DESCARGA LÂMINA 2,19 M3 - AF_02/2006	Caminhão Basculante	m³	1,0000000	7,52	9,77	
Condição Ajuste	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Servente	M	0,0000000	22,00	0,88	
			MO sem LS =>	1,17	LS =>	1,34	MO com LS =>	2,51
			Valor do BDI =>	3,58			Valor com BDI =>	18,37
			Quant. =>		400,00	Preço Total =>		7.348,00

3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Condição	100576 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m³	1,0000000	2,56	2,56	
Condição Avaliar	8832 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LIGADA, PÊSO BRUTO 1.200 KG, LARGURA DE TRABALHO 1,80 M - CH DILUÍDO. AF_08/2014	Motoniiveladora	CHP	0,0000000	240,03	0,07	
Condição Avaliar	83244 SINAPI	ROLO COMACTADOR VIBRATORIO DE 80 HP, PÊSO OPERACIONAL 2.500 KG, LARGURA DE TRABALHO 1,80 M - CH DILUÍDO. AF_08/2014	Compactador de solo	CHP	0,0000000	61,68	0,37	
Condição Avaliar	8801 SINAPI	CAMINHÃO PRA 14.000 L TRUCADO, PÊSO BRUTO 12.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 16.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 10,00 M, POTÊNCIA 280 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGUA PARA VAPORIZADOR AGUA - CH DILUÍDO. AF_08/2014	Caminhão	CHP	0,0000000	337,06	0,36	
Condição Avaliar	8834 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LIGADA, PÊSO BRUTO 1.200 KG, LARGURA DE TRABALHO 1,80 M - CH DILUÍDO. AF_08/2014	Motoniiveladora	CHP	0,0000000	56,62	0,70	
Condição Avaliar	73438 SINAPI	ROLO COMACTADOR VIBRATORIO DE 80 HP, PÊSO OPERACIONAL 2.500 KG, LARGURA DE TRABALHO 1,80 M - CH DILUÍDO. AF_08/2014	Compactador de solo	CHP	0,0000000	161,28	0,40	
Condição Avaliar Condição Avaliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Servente	M	0,0000000	22,00	0,16	
Condição Avaliar	8803 SINAPI	CAMINHÃO PRA 10.000 L TRUCADO, PÊSO BRUTO 10.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 16.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 10,00 M, POTÊNCIA 280 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGUA PARA VAPORIZADOR AGUA - CH DILUÍDO. AF_08/2014	Caminhão	CHP	0,0000000	64,90	0,46	
			MO sem LS =>	0,34	LS =>	0,40	MO com LS =>	0,74
			Valor do BDI =>	0,82			Valor com BDI =>	3,18
				Quant. =>	1.600,00	Preço Total =>		5.088,00

3.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Condição	4015007 SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³		m³	1,0000000	6,88	6,88
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Horário	Custo Horário	
Instituição	E9584 SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,0000000	Operativa 1,00	Improdutiva 0,00	191,3100	191,3100
Instituição	E9042 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW	2,0000000	0,58	0,42	382,0400	161,7100
							770,3188
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Custo Horário	Custo Horário
Instituição	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000			22,00	22,00
							0,0080
							22
							792,3186
							123,34
							6,4239
							0,4604
							0
F	Momento de Banco	Descrição	Quantidade			Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário

Encargos Sociais
Desonerado:
Morista: 114,11%
Mensalista: 71,30%.

Custo horário total de execução	\$32,1985
--	------------------

Produção de sementes	155,2
----------------------	-------

Costo unitario de ejecución	4.943,9
------------------------------------	----------------

Custo do FIC	0,3109
---------------------	---------------

Custo do FIT	0
---------------------	----------

Transporte (DMT) Custo Horário

FE

Custo do FTT 0

Costo de transporte	0
---------------------	---

MO sem LS =>	0.08	LS =>	0.07	MO com LS =>	0.13
--------------	------	-------	------	--------------	------

Valor do BDI =>	1.27	Valor com BDI =>	6.53
-----------------	------	------------------	------

Quant. => 240,00 Preço Total => 1.587,20

4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Construção	103328 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X18 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	1.0000000	94.02	94.02	
Correção Alvenaria	87292 SINAPI	ARGAMASSA TIPO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, AREIA E AGUA PARA ENCOFORMAR) COM ADICIONADO DE PLASTIFICANTE PARA AUMENTAR A FLUIDEZ DA MASSA DE VEDAÇÃO. PREPARO MÉDIO COM BETONEIRA SEM LANCER		m³	0.0081000	701.72	6.36	
Correção Alvenaria	88316 SINAPI	SERVIENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		%	0.0000000	22.00	17.71	
Correção Alvenaria	88300 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		%	0.0000000	25.46	45.80	
Insumo	00034557 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, P/D Ø = "1,20 A 1,70" MM, MALHA 15 X 15 MM. (C X L) "50 X 7,5" CM	Metalúrgico	M	0.4200000	1.78	0.75	
Insumo	00067271 SINAPI	BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 8 Furos na horizontal de 8 x 19 x 19 cm (L x A x C)	Metalúrgico	LH	28.3100000	0.82	23.21	
Insumo	00037395 SINAPI	PINO DE AÇO COM FURO, HABTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Metalúrgico	CENTO	0.0050000	35.84	0.17	
				MO sem LS =>	23.78	LS =>	27.16 MO com LS =>	50.95
				Valor do BDI =>	22.78		Valor com BDI =>	118.80

0243

Obra
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E
AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS COM
URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Banco
SINAPI - 03/2025 - Maranhão
SBC - 09/2025 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEMFR - 028 - Ceará
SETOP - 01/2025 - Minas Gerais

S.O.L
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 114,11%
Mensalista: 71,90%

Planilha Orçamentária Analítica

							Quant. =>	178,00	Preço Total =>	20.440,00
4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Correção	67878 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	Chapisco	m²	1,0000000	5,48	5,48			
Correção	68306 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		m²	0,0070998	26,45	1,86			
Correção	67377 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 EM VOLUME DE CONCRETO E MÓDULO UNICO PARA CIMENTOS COM REFORÇO DE ARMADURA DE AÇO		m³	0,0007150	621,88	3,04			
Correção	68315 SINAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		m²	0,0000000	22,00	0,00			
				MO sem LS =>	1,21	LS =>	1,40	MO com LS =>		
				Valor do BDI =>	1,33			Valor com BDI =>		
				Quant. =>	350,00	Preço Total =>	2.387,00			
4.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Correção	67529 SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	1,0000000	39,95	39,95			
Correção	68306 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		m²	0,0720000	26,45	13,43			
Correção	68315 SINAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		m²	0,0000000	22,00	0,00			
Correção	67282 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 EM VOLUME DE CONCRETO E MÓDULO UNICO PARA CIMENTOS COM REFORÇO DE ARMADURA DE AÇO		m³	0,0000000	701,72	0,00			
				MO sem LS =>	8,29	LS =>	9,48	MO com LS =>		
				Valor do BDI =>	9,57			Valor com BDI =>		
				Quant. =>	350,00	Preço Total =>	17.367,00			
4.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Correção	102363 SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2" TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	Cercas, Proteções e Alamedas	m²	1,0000000	157,00	157,00			
Correção	68316 SINAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		m²	0,0000000	22,00	0,00			
Correção	68315 SINAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		m²	0,0000000	22,00	0,00			
Correção	94862 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LAJOTO, TUBO 1/2" E SERVIDOR PARA CIMENTO ADEQUADO PARA TUBO 1/2" - PREPARO MECÂNICO		m³	0,0000000	400,21	0,00			
Instituição	00007158 SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	Material	m²	1,0000000	32,51	32,51			
Instituição	00007698 SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 1 1/4", E = 3,25" MM, PESO 3,14" KG/M (NBR 8880)	Material	M	0,8912365	37,56	33,47			
Instituição	00007698 SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2", E = 3,85" MM, PESO 5,10" KG/M (NBR 8880)	Material	M	0,6263061	62,82	39,34			
Instituição	00043130 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,78 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,028 KG/M)	Material	KG	0,0706749	19,89	1,38			
Instituição	00011002 SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E8013, DIÂMETRO IGUAL A 2,00 MM	Material	KG	0,0028304	17,32	0,04			
				MO sem LS =>	17,50	LS =>	19,90	MO com LS =>		
				Valor do BDI =>	38,04			Valor com BDI =>		
				Quant. =>	380,00	Preço Total =>	74.116,20			
4.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Correção	67519 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	1,0000000	89,02	89,02			
Correção	68306 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		m²	1,0000000	26,45	26,45			
Correção	67282 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 EM VOLUME DE CONCRETO E MÓDULO UNICO PARA CIMENTOS COM REFORÇO DE ARMADURA DE AÇO		m³	0,0000000	701,72	0,00			
Correção	68316 SINAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		m²	0,0000000	22,00	0,00			
Instituição	00007266 SINAPI	BLOCO CERÂMICO / TUBO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 8 FURAS NA HORIZONTAL, 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Material	ML	0,0283100	709,74	20,06			
Instituição	00034567 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70" MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) 50 X 7,5" CM	Material	M	0,4200000	1,79	0,75			
Instituição	00037395 SINAPI	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	Material	CENTO	0,0060000	35,84	0,17			
				MO sem LS =>	22,96	LS =>	25,20	MO com LS =>		
				Valor do BDI =>	21,56			Valor com BDI =>		
				Quant. =>	180,00	Preço Total =>	19.904,40			

1-244

Obra
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E
AMPLIAÇÃO DE PRACAS PÚBLICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS COM
URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2028 - Maranhão
SBC - 05/2028 - Maranhão
SICRO3 - 01/2028 - Maranhão
ORSE - 02/2028 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 01/2028 - Minas Gerais

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 114,11%
Mensalista: 71,30%

Planilha Orçamentária Analítica

4.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Cor. opção	89173 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L. PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	40,08	40,08	
Cor. opção Aux. it	87531 SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. ÁREA ENTRE 8M² E 10M², E = 17,88M, COM TALISCAS 17,88M.		m²	0,1540000	38,96	5,95	
Cor. opção Aux. it	87528 SINAPI	MADEIRA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. ÁREA ENTRE 8M² E 10M², E = 17,88M, COM TALISCAS 17,88M.		m²	0,2580000	36,96	28,31	
Cor. opção Aux. it	87527 SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. ÁREA MENOR QUE 8M², E = 17,88M, COM TALISCAS 17,88M.		m²	0,1121000	43,07	4,82	
			MO sem LS =>	8,33	LS =>	9,52	MO com LS =>	17,85
			Valor do BDI =>	9,71			Valor com BDI =>	49,79
			Quant. =>		360,00	Preço Total =>	17,324,40	
4.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Cor. opção	87904 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	Chapisco	m²	1,0000000	9,12	9,12	
Cor. opção Aux. it	86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		M	0,8087882	22,00	1,24	
Cor. opção Aux. it	87377 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 EM VOLUME DE CONCRETO E ALVENARIA ÚNICA PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019		m²	0,8033000	621,99	3,04	
Cor. opção Aux. it	86308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		M	0,1701816	25,45	4,84	
			MO sem LS =>	2,55	LS =>	2,83	MO com LS =>	5,48
			Valor do BDI =>	2,20			Valor com BDI =>	11,32
			Quant. =>		360,00	Preço Total =>	4,578,20	
4.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Cor. opção	93194 SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE 20" CM. AF_03/2024	Vergas, contravergas e fixação de alvenaria	M	1,0000000	29,51	29,51	
Cor. opção Aux. it	86308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		M	0,0519888	28,45	1,45	
Cor. opção Aux. it	86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		M	0,2580000	22,00	1,89	
Cor. opção Aux. it	87294 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 EM VOLUME DE CONCRETO E ALVENARIA ÚNICA PARA CONTRAVERGA CONVENCIONAL, PREPARO MISTURADO COM BETÃO EM LATA 10L. AF_08/2021		m²	0,2580000	807,96	1,26	
Cor. opção Aux. it	92801 SINAPI	CORTE E SOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, AF_08/2020		M	0,4000000	9,19	4,80	
Cor. opção Aux. it	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERVIDA E = 3 MM. AF_08/2020		m²	0,0000000	178,81	6,66	
Cor. opção Aux. it	94854 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7,3 EM ARGAMASSA ÚNICA PARA CONTRAVERGA CONVENCIONAL, PREPARO MISTURADO COM BETÃO EM LATA 10L. AF_08/2021		m²	0,0210000	586,23	12,05	
Insu. o	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHO "4.2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,0000000	0,19	1,14	
Insu. o	00002892 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	Material	L	0,0080000	9,14	0,05	
			MO sem LS =>	2,73	LS =>	3,12	MO com LS =>	5,85
			Valor do BDI =>	7,15			Valor com BDI =>	36,56
			Quant. =>		40,00	Preço Total =>	1,466,40	
4.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Cor. opção	93183 SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,0000000	64,69	64,69	
Cor. opção Aux. it	94670 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7,3 EM ARGAMASSA ÚNICA PARA CONTRAVERGA CONVENCIONAL, PREPARO MISTURADO COM BETÃO EM LATA 10L. AF_08/2021		m²	0,2580000	694,15	14,81	
Cor. opção Aux. it	86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		M	0,2580000	22,00	2,05	
Cor. opção Aux. it	87294 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 EM VOLUME DE CONCRETO E ALVENARIA ÚNICA PARA CONTRAVERGA CONVENCIONAL, PREPARO MISTURADO COM BETÃO EM LATA 10L. AF_08/2021		m²	0,2580000	807,18	1,26	
Cor. opção Aux. it	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERVIDA E = 3 MM. AF_08/2020		m²	0,2100000	178,81	37,58	
Cor. opção Aux. it	86308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		M	0,2580000	25,45	1,93	
Cor. opção Aux. it	92802 SINAPI	CORTE E SOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, AF_08/2020		M	0,1000000	9,99	7,17	
Insu. o	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHO "4.2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,0000000	0,19	1,14	
Insu. o	00002892 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	Material	L	0,0070000	9,14	0,06	
			MO sem LS =>	5,21	LS =>	5,96	MO com LS =>	11,17
			Valor do BDI =>	15,67			Valor com BDI =>	80,36

Planting Ornamental Analytics

					Quant. =>	40,00	Preço Total =>	3.214,40
4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Corr. posição	COT-0018 Próprio	PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO UV, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA A BASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PISO - PISOS	m²	1,0000000	183,89	183,89	
Corr. posição	86309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCAIXES COMPLEMENTARES		m²	3,0000000	26,48	4,37	
Aux. ar	86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCAIXES COMPLEMENTARES		m²	3,0000000	38,00	1,12	
Corr. posição	86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCAIXES COMPLEMENTARES		m²	3,0000000	38,00	1,12	
Aux. ar	7878 Próprio	PISO DE POLIPROPILENO OUTDOOR PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DIMENSÕES 250 MM X 250 MM X 12 MM	Material	m²	18,0000000	11,16	178,40	
Insu. a			MO sem LS =>	2,03	LS =>	2,32	MO com LS =>	4,36
			Valor do BDI =>	44,55			Valor com BDI =>	226,44
					Quant. =>	226,00	Preço Total =>	50.258,80

S.I.	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Cor	94994 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO, AF_06/2022	Passeios de Concreto	m²	1,0000000	99,16	99,16
Cor	86362 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Com Serviços Complementares	M	5,1384000	27,83	3,62
Assu	86306 SINAPI	PEDEREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Pebedeiros e Escalfadores	M	4,2500000	20,48	5,35
Assu	94984 SINAPI	CONCRETO FCK = C-25 - TRACO 1:2:4 - EM BARRILHES E REDE ARMAZENADA BRUTA - S - INSTALADO MEDIANTE COLA ELETROCOLANTE AF_06/2022	Concretos	m³	0,0000000	988,33	85,93
Assu	86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Com Serviços Complementares	M	5,9188000	22,00	7,00
Instal	00002862 SINAPI	DESMOLDADE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0017000	9,14	0,01
Instal	00004517 SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,6" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2000000	3,58	0,71
Instal	00005088 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0240000	16,98	0,40
Instal	00007156 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-80, Q-186, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	1,0618000	20,20	21,84
Instal	00004509 SINAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2500000	5,20	1,30
				MO com LS =>	9,40	LS =>	10,74
				Valor do BDI =>	24,62		20,14
						Valor com BDI =>	123,18
				Quant. =>	3,006,00	Preço Total =>	358,540,00

S.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Cor	03913 SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPa, ESPESSURA DE 12,0 CM, AF. 04/2022	Pavimento Rígido de Concreto	m²	1,0000000	120,10	120,10	
Cor	06282 SINAPI	OBSERVAÇÃO: A BARRA DE CONCRETO, TIPO DE 18 MM, 4 BARRELAS MOTORAS, GASOLINA, POTÊNCIA 14 HP - CIP. DIÁMETRO AF. 04/2022	BARRA DE CONCRETO	kg	8,0000000	10,00	0,04	
Cor	07098 SINAPI	ARMADURA PARA EXECUÇÃO DE FORMAS, TIPO DE CONCRETÃO DO SUELO SOBRE SOLO, COM USO DE TELA E MALHA AF. 04/2022	Formas e Armaduras	m³	2,0000000	11,20	24,00	
Cor	07118 SINAPI	APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA DE FORÇA	Graxa para aplicação em barras	kg	5,0000000	30,01	1,38	
Cor	07113 SINAPI	APLICAÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO AF. 04/2022	Pavimento de concreto	m²	1,0000000	2,00	2,50	
Cor	08308 SINAPI	CONCRETO AF. 04/2022	Concreto	m³	1,0000000	2,00	2,50	
Cor	08308 SINAPI	PIEDRITO COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	Piedrito com encaixes complementares	m³	8,0000000	20,00	1,00	
Cor	08318 SINAPI	SERVENTE COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	Servente com encaixes complementares	m³	0,0000000	22,00	2,00	
Cor	08322 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	Carpinteiro de formas com encaixes complementares	m³	0,0000000	27,00	0,00	
Cor	07118 SINAPI	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-50, 18 MM, 4 BARRELAS MOTORAS, GASOLINA, POTÊNCIA 14 HP - CIP. DIÁMETRO AF. 04/2022	Barras de transferência	kg	8,0000000	30,00	10,07	
Incl.	00034492 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8663)	Materiais	m³	0,1271670	636,78	60,20	
Incl.	00004517 SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Materiais	M	0,0513350	3,00	0,18	
Incl.	00042409 SINAPI	AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORAÇÃO DA ÁGUA DE HIDRATAÇÃO DO CONCRETO	Materiais	KG	0,4000000	15,00	6,20	
Incl.	00005089 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/2)	Materiais	KG	0,0017700	17,19	0,03	
Incl.	00043814 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 18" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Materiais	M	0,0641670	18,00	0,06	
				MO sem LS =>	4,79	LS =>	5,47 MO com LS =>	10,26
				Valor do BDI =>	29,10		Valor com BDI =>	149,20
				Quant. =>		900,00	Preço Total =>	74.800,00

5.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Correção	92398 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM, AF 10/2022	Pavimento intertravado	m²	1,0000000	83,48	83,48

Encargos Sociais Desonerado:
Horista: 114,11%
Mensalista: 71,30%

8.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Correção	88170 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTERNA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF. 11/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	63,29	63,29

1247
6

Obra
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E
AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS COM
URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Banco
SINAPI - 03/2025 - Maranhão
SEC - 06/2025 - Maranhão
SICRO3 - 01/2025 - Maranhão
ORSE - 02/2025 - Sergipe
SEINFRA - 025 - Ceará
SETOP - 01/2025 - Minas Gerais

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 114,11%
Mensalista: 71,30%

Planilha Orçamentária Analítica

Correção	07257 SINAPI	REVESTIMENTO COM PISO DE CIMENTO PORTLAND EM LANTAS	1,000000	67,30	67,30	10,80	
Auxiliar		TIPO EMPALMADA DE DIMENSÃO 10X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF_01/2024					
Correção	07255 SINAPI	REVESTIMENTO COM PISO DE CIMENTO PORTLAND EM LANTAS	1,000000	81,54	81,54	40,48	
Auxiliar		TIPO EMPALMADA DE DIMENSÃO 10X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF_02/2025_FE					
		MO sem LS ==	8,18	LS ==	9,34	MO com LS ==	17,52
		Valor do BDI ==	15,33			Valor com BDI ==	78,62
		Quant. ==		388,44	Preço Total ==		30.539,15

7.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Correção	98520 SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO AF_07/2024	Paisagismo - Plantio	m²	1,0000000	7,79	7,79
Correção	89441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,0800000	28,00	0,31
Auxiliar		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,0800000	28,00	1,82
Correção	88516 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,0800000	28,00	
Auxiliar		FERTILIZANTE NPK - 4-14-8	Material	KG	0,1250000	2,48	0,30
Insu. o	00003123 SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 4-14-8	Material	KG	0,1250000	2,48	0,30
Insu. o	00038125 SINAPI	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	Material	KG	2,8020000	2,25	5,06
		MO sem LS =>	0,54	LS =>	0,62	MO com LS =>	1,16
		Valor do BDI =>	1,68			Valor com BDI =>	9,67
		Quant. =>		6.006,00	Preço Total =>		59.020,00

7.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Correção	10234 ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	Paisagismo	m²	1,0000000	34,08	34,08
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Correção	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,0800000	28,00	1,78
Insu. o	11009 ORSE	Grama esmeralda em placas	Material	m²	1,0000000	12,79	12,79
Correção	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,0800000	28,00	2,24
Insu. o	140 ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,0050000	48,45	0,24
Insu. o	2208 ORSE	Terra vegetal	Material	m³	0,0800000	182,14	14,57
Insu. o	3800 ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	Material	kg	0,1000000	2,78	0,27
Correção	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,0800000	28,00	2,24

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insu. o	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,2400000	1,22	0,29
Insu. o	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,0800000	0,52	0,04
Insu. o	00043481 SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,0800000	1,24	0,09
Insu. o	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,2400000	0,10	0,02
Insu. o	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,2400000	0,48	0,11
Insu. o	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0816880	18,14	1,31
Insu. o	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,2400000	1,98	6,47
Insu. o	11005 ORSE	Grama esmeralda em placas	Material	m²	1,0000000	12,79	12,79
Insu. o	00044503 SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1808144	22,37	3,99
Insu. o	00043466 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,1600000	0,86	0,10
Insu. o	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,1800000	1,19	0,19
Insu. o	140 ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,0050000	48,45	0,24
Insu. o	2208 ORSE	Terra vegetal	Material	m³	0,0800000	182,14	14,57
Insu. o	3800 ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	Material	kg	0,1000000	2,78	0,27
		MO sem LS =>	2,28	LS =>	2,62	MO com LS =>	4,90
		Valor do BDI =>	8,25			Valor com BDI =>	42,33
		Quant. =>		6.006,00	Preço Total =>		253.960,00

7.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Correção	94274 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF_01/2024	Guias e sarjetas	M	1,0000000	53,63	53,63
Correção	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,0800000	28,44	0,13
Auxiliar		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,0800000	28,00	0,20
Correção	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,0800000	28,00	
Auxiliar		ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIDA) PREPARO MANUAL AF_01/2025	Material	m³	0,0068000	907,92	1,92
Insu. o	00000370 SINAPI	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m²	0,0068000	180,00	1,05

1248
B

Obra
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E
AMPLIAÇÃO DE PRACAS PÚBLICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS COM
URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2025 - Maranhão
SBC - 09/2025 - Maranhão
SICROS - 01/2025 - Maranhão
ORSE - 02/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 01/2025 - Minas Gerais

B.O.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 114,11%
Mensalista: 71,30%

Planilha Orçamentária Analítica

Insu o	00004059 SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, 30 X 12/15" CM (H X L1/L2)	Material	M	1,0000000	36,46	36,46	
			MO sem LS =>	5,36	LS =>	6,13	MO com LS =>	11,49
			Valor do BDI =>	12,99			Valor com BDI =>	86,62
					Quant. =>	700,00	Preço Total =>	46.634,00

7.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Con osição	94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	Guias e sarjetas	M	1,0000000	50,79	50,79	
Cor osição	8829 SINAPI	AREIA FINA TRIADA 12 (SEM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA)	Material	m³	0,0018000	847,62	1,52	
Auxi ar	88318 SINAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	H	0,2200000	22,00	5,06	
Cor osição	88308 SINAPI	PREDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	H	0,2200000	22,46	5,53	
Auxi ar	00004059 SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, 30 X 12/15 CM (H X L1/L2)	Material	M	1,0000000	36,46	36,46	
Insu o	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0006000	180,00	1,06	
			MO sem LS =>	4,32	LS =>	4,65	MO com LS =>	9,27
			Valor do BDI =>	12,30			Valor com BDI =>	63,09
				Quant. =>	700,00	Preço Total =>		44.163,50

7.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Con	posição	102486 SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	M	1,0000000	1,64
Cor	posição	88310 SINAPI	PINTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0075000	28,96	1,10
Cor	posição	88316 SINAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0100000	22,00	0,36
Insu	o	00011181 SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	0,1000000	1,64
			MO sem LS =>	0,50	LS =>	0,59	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,39			Valor com BDI =>
			Quant. =>		1.400,00	Preço Total =>	2.342,00

7.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Con	0360	SEINFRA BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	0	UN	1,0000000	1.180,00	1.180,00	
Insu	01086	SEINFRA BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M	Material	UN	1,0000000	1.180,00	1.180,00	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	285,91			Valor com BDI =>	1.465,91
				Quant. =>	10,00	Preço Total =>		14.859,10

7.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Condição	200056 SBC	BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 1.50x0.50x0.05M	ELEMENTOS DECORATIVOS	UN	1,0000000	620,00	620,00	
Insu o	005325 SBC	BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 1.50x0.50x0.05m SEM TRANSPORTE	Material	UN	1,0000000	620,00	620,00	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	150,22			Valor com BDI =>	770,22
				Quant. =>	40,00	Preço Total =>		30.808,80

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Con osição	9368 ORSE	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem	Diversos	un	1,0000000	594,73	594,73
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Con osição	93 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=12,5 mpa, fct=2,0 mpa e ftd=1,5 mpa	Material	m³	0,0100000	866,72	8,45
Con osição	88318 SINAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0000000	22,00	0,00
Con osição	88308 SINAPI	PREDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0000000	22,46	0,00
Con osição	2497 ORSE	Execução manual de vito su obra em sistema de 1" com 100% de eficiência até 1,0m		m	0,0000000	96,00	1,05
Con osição	88308 SINAPI	PREDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0000000	22,46	0,00
Insu o	9677 ORSE	Conjunto de 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem	Material	un	1,0000000	590,63	590,63

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insu o	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0843200	0,48	0,48
Insu o	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0843200	1,22	1,32
Insu o	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0068288	22,37	0,15
Insu o	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0843200	0,10	0,10
Insu o	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0843200	1,98	2,14
Insu o	00043458 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,0057800	0,26	0,00

Encargos Sociais Desonerado:
Horista: 114,11%
Mensalista: 71,30%

4249

7.1	Código Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Cor	7769	ORSE	Planta - Palmeira Várzea, fornecimento e plantio	un	1,0000000	397,19	397,19
Item	Código Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total

2529



Obrá
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E
AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS COM
URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 026 - Ceará
SETOP - 01/2026 - Minas Gerais

S.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 114,11%
Mensalista: 71,36%

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,5000000	28,08	11,00
Insumo	7405 ORSE	Planta - Palmeira Vênia, h=2,00m	Material	un	1,0000000	383,77	383,77
Insumo	140 ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,0600000	48,45	2,42

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,5000000	1,22	0,61
Insumo	00043487 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,5000000	0,52	0,26
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,5000000	1,24	0,62
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,5000000	0,10	0,05
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,5000000	0,46	0,23
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5108000	16,14	8,24
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,5000000	1,98	0,99
Insumo	7405 ORSE	Planta - Palmeira Vênia, h=2,00m	Material	un	1,0000000	383,77	383,77
Insumo	140 ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,0600000	48,45	2,42
				MO sem LS =>	3,84	LS =>	4,40
				Valor do BDI =>	95,23	Valor com BDI =>	493,42
				Quant. =>	30,00	Preço Total =>	14.802,90

7.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C3062	SEINFRA ARVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA	0	UN	1,0000000	126,58	126,58	
Insumo	10142	SEINFRA ARVORE DE 1,50 a 2,00m C/ADUBO, TUTOR, CAVA	Material	UN	1,0000000	88,03	88,03	
Insumo	12478	SEINFRA GRADE PINTADA P/ ARVORE DE 1,50 a 2,00m	Material	UN	1,0000000	40,55	40,55	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	
				Valor do BDI =>	31,15	Valor com BDI =>	159,73	
					Quant. =>	12,00	Preço Total =>	1.916,76

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7.1	7673 ORSE Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis), fornecimento e plantio	Paisagem	un	1,0000000	37,80	37,80
Insumo	2208 ORSE	Terra vegetal	Material	m³	0,0320000	162,14	5,82
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,5000000	28,08	1,08
Insumo	3800 ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	Material	kg	0,0740000	2,76	0,20
Insumo	140 ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,0080000	48,45	0,24
Composição	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,5000000	28,08	2,82
Insumo	7172 ORSE	Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis)	Material	un	1,0000000	24,56	24,56
Composição	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,5000000	28,08	2,82

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	2208 ORSE	Terra vegetal	Material	m³	0,0320000	162,14	5,82
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,2700000	1,22	0,32
Insumo	00043487 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,0600000	0,52	0,04
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,0600000	1,24	0,11
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,2700000	0,10	0,02
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,2700000	0,46	0,12
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0919080	16,14	1,48
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,2700000	1,98	0,53
Insumo	3800 ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	Material	kg	0,0740000	2,76	0,20
Insumo	140 ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,0080000	48,45	0,24
Insumo	00044503 SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1606162	22,37	4,04
Insumo	00043485 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,1600000	0,86	0,11
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,1600000	1,19	0,21
Insumo	7172 ORSE	Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis)	Material	un	1,0000000	24,56	24,56
				MO sem LS =>	2,57	LS =>	2,95
				Valor do BDI =>	9,15	Valor com BDI =>	48,95

2251

Obra
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E
AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS COM
URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2025 - Maranhão
SBC - 05/2025 - Maranhão
SICRO3 - 01/2025 - Maranhão
ORSE - 02/2025 - Sergipe
SENPIRA - 025 - Ceará
SETOP - 01/2025 - Minas Gerais

S.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Morteto: 114,11%
Morteto: 71,30%

Planilha Orçamentária Analítica

							Quant. =>	22,00	Preço Total =>	1.032,90
7.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Comissão	98535 SINAPI	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,80 M. AF_03/2024	Supressão Vegetal	UN	1,0000000	704,90	704,90			
Comissão	88316 SINAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES								
Auxiliar	8830 SINAPI	QUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 11,7 T.M. ALÇANCE MÁXIMO DE 9,70 M. INCLUSIVE CAMINHÃO TUDO-TERRETO 18205-12, POTÊNCIA DE 180 CV - CNP DURNO, AF_03/2024								
Auxiliar	8830 SINAPI	QUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 11,7 T.M. ALÇANCE MÁXIMO DE 9,70 M. INCLUSIVE CAMINHÃO TUDO-TERRETO 18205-12, POTÊNCIA DE 180 CV - CNP DURNO, AF_03/2024								
Comissão	8828 SINAPI	QUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 11,7 T.M. ALÇANCE MÁXIMO DE 9,70 M. INCLUSIVE CAMINHÃO TUDO-TERRETO 18205-12, POTÊNCIA DE 180 CV - CNP DURNO, AF_03/2024								
Auxiliar	8828 SINAPI	QUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 11,7 T.M. ALÇANCE MÁXIMO DE 9,70 M. INCLUSIVE CAMINHÃO TUDO-TERRETO 18205-12, POTÊNCIA DE 180 CV - CNP DURNO, AF_03/2024								
Comissão	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES								
Auxiliar	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES								
							MO sem LS =>	180,70	LS =>	183,38
							Valor do BDI =>	170,79	Valor com BDI =>	354,17
							Quant. =>	30,00	Preço Total =>	28.270,70
7.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Comissão	98534 SINAPI	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,80 M. AF_03/2024	Supressão Vegetal	UN	1,0000000	336,90	336,90			
Comissão	8828 SINAPI	QUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 11,7 T.M. ALÇANCE MÁXIMO DE 9,70 M. INCLUSIVE CAMINHÃO TUDO-TERRETO 18205-12, POTÊNCIA DE 180 CV - CNP DURNO, AF_03/2024								
Auxiliar	8828 SINAPI	QUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 11,7 T.M. ALÇANCE MÁXIMO DE 9,70 M. INCLUSIVE CAMINHÃO TUDO-TERRETO 18205-12, POTÊNCIA DE 180 CV - CNP DURNO, AF_03/2024								
Comissão	88316 SINAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES								
Auxiliar	8830 SINAPI	QUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 11,7 T.M. ALÇANCE MÁXIMO DE 9,70 M. INCLUSIVE CAMINHÃO TUDO-TERRETO 18205-12, POTÊNCIA DE 180 CV - CNP DURNO, AF_03/2024								
Auxiliar	8830 SINAPI	QUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 11,7 T.M. ALÇANCE MÁXIMO DE 9,70 M. INCLUSIVE CAMINHÃO TUDO-TERRETO 18205-12, POTÊNCIA DE 180 CV - CNP DURNO, AF_03/2024								
Comissão	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES								
Auxiliar	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES								
							MO sem LS =>	71,60	LS =>	81,71
							Valor do BDI =>	81,83	Valor com BDI =>	163,54
							Quant. =>	30,00	Preço Total =>	12.556,90
7.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Comissão	COMP. 001 Próprio	Planta - Zínia - Zinnia elegans, fornecimento e plantio	162	un	1,0000000	42,40	42,40			
Comissão	88316 SINAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES								
Auxiliar	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES								
Auxiliar	140 ORSE	Adubo orgânico bovino, casca ou similar	Material	m³	0,1000000	48,45	4,84			
Instalação	0818 Próprio	Zínia - Zinnia elegans	Material	UND	1,0000000	0,00	0,00			
							MO sem LS =>	13,84	LS =>	15,58
							Valor do BDI =>	10,27	Valor com BDI =>	25,85
							Quant. =>	200,00	Preço Total =>	10.534,90
7.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Comissão	004/2064 Próprio	Planta - Dracena Vermelha Aproximadamente 0,70cm, fornecimento e plantio	162	un	1,0000000	91,93	91,93			
Comissão	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES								
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES								
Auxiliar	140 ORSE	Adubo orgânico bovino, casca ou similar	Material	m³	0,1000000	48,45	4,84			
Instalação	CPU J 008 Próprio	Planta - Dracena Vermelha Aproximadamente 0,70cm, fornecimento e plantio	Material	UN	1,0000000	47,02	47,02			
							MO sem LS =>	14,55	LS =>	16,61
							Valor do BDI =>	22,27	Valor com BDI =>	38,88
							Quant. =>	200,00	Preço Total =>	22.840,00
7.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Comissão	USER-0005 Próprio	Planta - Buxinho h=0,35m, fornecimento e plantio	162	un	1,0000000	512,84	512,84			
Comissão	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES								
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES								
Auxiliar	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES								
Auxiliar	10295 ORSE	Planta - Palmeira d'áfrica (cycas revoluta) h=1,00m	Material	un	1,0000000	429,82	429,82			
Instalação	140 ORSE	Adubo orgânico bovino, casca ou similar	Material	m³	0,1000000	48,45	4,84			
							MO sem LS =>	28,69	LS =>	32,75
							Valor do BDI =>	124,28	Valor com BDI =>	156,97

2252

Obra
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E
AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS COM
URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 09/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2028 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 01/2028 - Minas Gerais

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 114,11%
Mensalista: 71,30%

Planilha Orçamentária Analítica

							Quant. =>	12,00	Preço Total =>	7.846,20
7.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Con - osição	0625 Próprio	Espeto para Jardim LED 7W RGB (Multicor) Bivolt		un	1,0000000	135,51	135,51			
Con - osição	86284 SINAPI	ELETROISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		M	1,0000000	32,48	32,48			
Con - osição	86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		M	1,0000000	22,00	22,00			
Insu - o	08181 Próprio	Espeto para Jardim LED 7W RGB	Material	UN	1,0000000	81,06	81,06			
				MO sem LS =>	20,14	LS =>	23,00	MO com LS =>	43,14	
				Valor do BDI =>	32,83			Valor com BDI =>	168,34	
				Quant. =>	80,00	Preço Total =>	13,467,20			
Insu - o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
	PLAN_004 Próprio	Argila Expandida - 18kg	Material	UN	1,0000000	46,75	46,75			
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	58,07	
				Quant. =>	88,00	Preço Total =>	3.183,88			
Insu - o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
	PLAN_005 Próprio	Pedra Branca N° 2 Para Jardim 10kg	Material	UN	1,0000000	30,34	30,34			
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	37,69	
				Quant. =>	102,00	Preço Total =>	3.844,38			
Insu - o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
	PLAN_006 Próprio	Casca De Pinus Polida Tamanho Grande 40 Litros (grande)	Material	UN	1,0000000	47,57	47,57			
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	59,09	
				Quant. =>	80,00	Preço Total =>	4.727,20			
8.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Con - osição	CPU-2047 Próprio	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA. 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	m²	1,0000000	280,00	280,00			
Insu - o	10143 SEINFRA	PISO EMBORRACHADO E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA (COLOCADO)	Material	m²	1,0000000	280,00	280,00			
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
				Valor do BDI =>	87,64			Valor com BDI =>	347,64	
				Quant. =>	200,00	Preço Total =>	68.568,00			
8.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Con - osição	2406 ORSE	Balanco 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0000000	2.405,50	2.405,50			
Insu - o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
	239 ORSE	Balanco 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	Material	un	1,0000000	2.405,50	2.405,50			
Detalhamento de Cálculo ORSE										
Insu - o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
	239 ORSE	Balanco 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	Material	un	1,0000000	2.408,50	2.408,50			
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
				Valor do BDI =>	582,85			Valor com BDI =>	2.988,35	
				Quant. =>	4,00	Preço Total =>	11.953,40			
8.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Con - osição	CPU001/2026 Próprio	Torre Multatividades com Escorregador	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	1,0000000	40.504,50	40.504,50			
Con - osição	86306 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		M	10,0000000	28,48	284,80			
Con - osição	86318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		M	10,0000000	22,00	220,00			
Insu - o	CPU002/2040 Próprio	Torre Multatividades	Material	UN	1,0000000	40.000,00	40.000,00			
				MO sem LS =>	183,64	LS =>	209,56	MO com LS =>	393,20	
				Valor do BDI =>	9.814,24			Valor com BDI =>	50.318,74	
				Quant. =>	4,00	Preço Total =>	201.274,96			
8.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			

Obra
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E
AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS COM
URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 09/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 026 - Ceará
SETOP - 01/2026 - Minas Gerais

S.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desoneração:
Horista: 114,11%
Mensalista: 71,30%

Planilha Orçamentária Analítica

Correção	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Correção	CPU001/2027 Próprio	Túnel de Passagem Horizontal	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	4.780,00	4.780,00
Auxílio	88308 SINAPI	PEDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		UN	4,0000000	28,45	0,00
Auxílio	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		UN	4,0000000	22,00	0,00
Insu.	CPU002/2041 Próprio	Túnel de Passagem	Material	UN	1,0000000	4.780,00	4.780,00
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00							0,00
Valor do BDI => 1.153,34							5.913,34
Quant. => 4,00 Preço Total =>							23.553,35

Correção	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Correção	CPU003/2026 Próprio	Gargorra Individual (1 prancha / 2 lugares)		UN	1,0000000	2.762,50	2.762,50
Auxílio	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		UN	8,0000000	22,00	0,00
Auxílio	88308 SINAPI	PEDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		UN	8,0000000	28,45	0,00
Insu.	CPU002/2042 Próprio	Gargorra Individual (1 prancha / 2 lugares)	Material	UN	1,0000000	2.762,50	2.762,50
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00							0,00
Valor do BDI => 569,35							3.431,85
Quant. => 4,00 Preço Total =>							13.727,40

Correção	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Correção	004/2049 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ROTACAO VERTICAL INDIVIDUAL GALVANIZADO	163	un	1,0000000	1.515,00	1.515,00
Auxílio	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		UN	1,0000000	22,00	22,00
Auxílio	88308 SINAPI	PEDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		UN	1,0000000	28,45	28,45
Insu.	COTAÇÃO 22 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ROTACAO VERTICAL INDIVIDUAL GALVANIZADO	Material	UN	1,0000000	1.464,55	1.464,55
MO sem LS => 18,36 LS => 20,96 MO com LS => 39,32							0,00
Valor do BDI => 367,08							1.892,08
Quant. => 6,00 Preço Total =>							11.292,48

Correção	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Correção	004/2050 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - PARALELA DUPLA GALVANIZADO	163	un	1,0000000	4.552,59	4.552,59
Auxílio	88308 SINAPI	PEDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		UN	1,0000000	28,45	28,45
Auxílio	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		UN	1,0000000	22,00	22,00
Insu.	COTAÇÃO 22 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ROTACAO VERTICAL INDIVIDUAL GALVANIZADO	Material	UN	1,0000000	1.464,55	1.464,55
Insu.	COTAÇÃO 23 Próprio	PARALELA DUPLA GALVANIZADO	Material	UN	1,0000000	3.037,59	3.037,59
MO sem LS => 18,36 LS => 20,96 MO com LS => 39,32							0,00
Valor do BDI => 1.103,09							5.655,68
Quant. => 6,00 Preço Total =>							33.834,68

Correção	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Correção	004/2052 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ABDOMINAL DUPLA GALVANIZADO	163	un	1,0000000	3.634,90	3.634,90
Auxílio	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		UN	1,0000000	22,00	22,00
Auxílio	88308 SINAPI	PEDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		UN	1,0000000	28,45	28,45
Insu.	COTAÇÃO 24 Próprio	ABDOMINAL DUPLA GALVANIZADO	Material	UN	1,0000000	3.584,45	3.584,45
MO sem LS => 18,36 LS => 20,96 MO com LS => 39,32							0,00
Valor do BDI => 880,73							4.515,63
Quant. => 6,00 Preço Total =>							27.093,78

Correção	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Correção	004/2053 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ROTACAO DUPLA DIAGONAL DUPLA GALVANIZADO	163	un	1,0000000	2.124,62	2.124,62
Auxílio	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		UN	1,0000000	22,00	22,00
Auxílio	88308 SINAPI	PEDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		UN	1,0000000	28,45	28,45
Insu.	COTAÇÃO 25 Próprio	ROTACAO DUPLA DIAGONAL DUPLA GALVANIZADO	Material	UN	1,0000000	2.074,17	2.074,17
MO sem LS => 18,36 LS => 20,96 MO com LS => 39,32							0,00
Valor do BDI => 514,79							2.639,41
Quant. => 6,00 Preço Total =>							15.836,46

Correção	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Correção	004/2054 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ELIPTICO MECANICO INDIVIDUAL GALVANIZADO	163	un	1,0000000	2.871,60	2.871,60
Auxílio	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		UN	1,0000000	22,00	22,00
Auxílio	88308 SINAPI	PEDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		UN	1,0000000	28,45	28,45



Obra
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E
AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS COM
URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 06/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 026 - Ceará
SETOP - 01/2026 - Minas Gerais

B.O.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 114,11%
Mensalista: 71,30%

Planilha Orçamentária Analítica

Item	COTAÇÃO 26 Próprio	ELÍPTICO MECÂNICO INDIVIDUAL GALVANIZADO	Material	UN	1,0000000	2.821,16	2.821,16
			MO sem LS =>	18,36	LS =>	20,96	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	895,78			Valor com BDI =>
				Quant. =>	6,00	Preço Total =>	21.404,28

9.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Cor. opção	0042055 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL GALVANIZADO	163	un	1,0000000	2.184,90	2.184,90
Cor. opção	88308 SINAPI	PERDENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0000000	28,46	28,46
Cor. opção	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0000000	22,00	22,00
Insu. o	COTAÇÃO 27 Próprio	SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL GALVANIZADO	Material	UN	1,0000000	2.134,35	2.134,35
			MO sem LS =>	18,36	LS =>	20,96	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	529,37			Valor com BDI =>
				Quant. =>	6,00	Preço Total =>	16.288,02

10.	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Cor. opção	080211 SBC	LUMINARIA REFLETOR LED 9W MONOCROMÁTICO BRANCO - SODRAMAR	INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS	UN	1,0000000	441,78	441,78
Cor. opção	88384 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,7000000	32,46	22,04
Cor. opção	88347 SINAPI	AUXILIO DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,7000000	26,96	17,78
Insu. o	080525 SBC	LUMINARIA REFLETOR LED 9W MONOCROMÁTICO BRANCO ATÉ 18M2 SODRAMAR	Material	UN	1,0000000	369,50	369,50
Insu. o	088735 SBC	CABO AFUMEX GREEN 450/750V 1,5mm2	Material	M	0,5250000	2,44	1,29
Insu. o	083420 SBC	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	Material	M	0,2000000	0,90	0,18
			MO sem LS =>	15,21	LS =>	17,37	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	107,04			Valor com BDI =>
				Quant. =>	25,00	Preço Total =>	13.720,58

10.	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Cor. opção	12808 ORSE	Refletor Sim LED 200W de potência, branco Frio, 8500k, Autovolt, marca G-light ou similar	Luminárias Externas	un	1,0000000	114,85	114,85
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Cor. opção	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unidade de Serviço	H	0,3000000	32,00	9,60
Insu. o	13524 ORSE	Refletor Sim LED 200W de potência, branco Frio, 8500k, Autovolt, marca G-light ou similar	Material	un	1,0000000	90,59	90,59
Cor. opção	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unidade de Serviço	H	0,9800000	32,46	18,23
Insu. o	1691 ORSE	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	Material	un	2,0000000	0,73	1,46

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insu. o	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,8000000	1,22	0,97
Insu. o	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,3000000	0,52	0,15
Insu. o	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,3000000	1,24	0,37
Insu. o	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,8000000	0,10	0,08
Insu. o	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,8000000	0,46	0,36
Insu. o	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3063600	15,14	4,64
Insu. o	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,6000000	1,98	1,56
Insu. o	13624 ORSE	Refletor Sim LED 200W de potência, branco Frio, 8500k, Autovolt, marca G-light ou similar	Material	un	1,0000000	90,59	90,59
Insu. o	00043484 SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,5000000	1,12	0,56
Insu. o	0002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5166600	25,71	13,33
Insu. o	00043490 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,5000000	0,82	0,46
Insu. o	1691 ORSE	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	Material	un	2,0000000	0,73	1,46
			MO sem LS =>	6,53	LS =>	9,74	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	27,82			Valor com BDI =>
				Quant. =>	60,00	Preço Total =>	8.860,20

10.	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Cor. opção	14087 ORSE	Refletor modular LED200w DC com DPS 1x200w 45x110° 5000k 180lm/w Dimenzavel Alumínio Autovolt Branca, de G-light ou similar	Luminárias Externas	un	1,0000000	1.105,14	1.105,14
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Cor. opção	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,3000000	32,46	16,23
Cor. opção	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,3000000	22,00	6,60



Obra
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E
AMPLIAÇÃO DE PRACAS PÚBLICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS COM
URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2023 - Maranhão
SBC - 09/2023 - Maranhão
SACROS - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 02/2023 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 01/2023 - Minas Gerais

S.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 114,11%
Mensalista: 71,30%

2255

Planilha Orçamentária Analítica

Correlação	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Inst. o	14932 ORSE	Refletor modular LED200w DC com DPS 1x200w 45x110° 5000k 180lm/W Dimetizável Alumínio Autovolt Branco, de G-light ou similar	Material	un	1,0000000	1,067,11	1,067,11

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Inst. o	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,3000000	1,22	1,58
Inst. o	00043484 SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,12	1,12
Inst. o	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,3000000	1,98	2,57
Inst. o	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,3000000	0,10	0,13
Inst. o	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0373200	25,71	26,86
Inst. o	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,3000000	0,46	0,60
Inst. o	00043480 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,92	0,92
Inst. o	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,3000000	0,52	0,15
Inst. o	00043481 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,3000000	1,24	0,37
Inst. o	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3083600	16,14	4,94
Inst. o	14932 ORSE	Refletor modular LED200w DC com DPS 1x200w 45x110° 5000k 180lm/W Dimetizável Alumínio Autovolt Branco, de G-light ou similar	Material	un	1,0000000	1,067,11	1,067,11
				MO sem LS =>	14,75	LS =>	16,85
				Valor do BDI =>	268,01	Valor com BDI =>	31,80
				Quant. =>	25,00	Preço Total =>	1,374,15
							34,353,75

10.	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Correlação	063061 SBC	CABO PP 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2	INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS	M	1,0000000	13,19	13,19
Correlação	86247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0020000	26,05	2,82
Correlação	86264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0020000	32,46	3,01
Inst. o	062706 SBC	CABO PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2	Material	M	1,0500000	7,49	7,86
				MO sem LS =>	1,98	LS =>	2,27
				Valor do BDI =>	3,19	Valor com BDI =>	4,25
				Quant. =>	2,000,00	Preço Total =>	16,38
							32,780,00

10.	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Correlação	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	4,65	4,65
Correlação	86247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0200000	26,05	0,72
Correlação	86264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0200000	32,46	0,64
Inst. o	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	5,62	0,06
Inst. o	00001014 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCIA, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,2434000	2,37	2,94
				MO sem LS =>	0,81	LS =>	0,71
				Valor do BDI =>	1,12	Valor com BDI =>	1,32
				Quant. =>	6,000,00	Preço Total =>	5,77
							34,620,00

10.	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Correlação	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	7,17	7,17
Correlação	86247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0020000	26,05	0,07
Correlação	86264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0020000	32,46	0,06
Inst. o	00000961 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCIA, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,2434000	3,94	4,89
Inst. o	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	5,52	0,05
				MO sem LS =>	0,83	LS =>	0,95
				Valor do BDI =>	1,73	Valor com BDI =>	1,78
				Quant. =>	6,000,00	Preço Total =>	8,90
							53,400,00

10.	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Correlação	C4933 SEINFRA	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2,40M	0	UN	1,0000000	135,90	135,90
Correlação	86247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0020000	26,05	0,05
Correlação	86264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0020000	32,46	0,06

Obras
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E
AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS COM
URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 026 - Ceará
SETOP - 01/2026 - Minas Gerais

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 114,11%
Mensalista: 71,30%

Planilha Orçamentária Analítica

Insu. o	12352 SEINFRA HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2,40M	Material	Und	1,0000000	45,29	45,29	
		MO sem LS =>	33,39	LS =>	38,12	MO com LS =>	71,51
		Valor do BDI =>	32,92			Valor com BDI =>	188,82
				Quant. =>	9,06	Preço Total =>	1.519,38

10.	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Con. oção	91854 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixa, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	9,95	9,95
Con. oção	88247 SINAPI	AJUDIA DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	3,32	33,00	3,32
Con. oção	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	4,19	38,06	4,19
Insu. o	00002886 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 28 MM	Material	M	1,0170000	2,49	2,53
		MO sem LS =>	2,76	LS =>	3,18	MO com LS =>	5,92
		Valor do BDI =>	2,41			Valor com BDI =>	12,36
				Quant. =>	3,086,00	Preço Total =>	37,086,00

10.	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Con. oção	11568 ORSE	Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 35mm2	Conversão InfoWork	un	1,0000000	430,89	430,89
Item Insu. o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	403 ORSE	Cabo cobre rígido, unipolar, 35mm2 - 0,6/1kv / 70°	Material	m	6,0000000	32,41	194,46
Con. oção	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0000000	33,00	48,00
Insu. o	564 ORSE	Conector p/ haste de aterramento 5/8"	Material	un	3,0000000	4,25	12,75
Insu. o	1096 ORSE	Haste cobreada copperweld aterramento d= 5/8" x 2,40m, exclusão conector	Material	un	3,0000000	47,26	141,78
Con. oção	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0000000	28,00	33,00

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item Insu. o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	403 ORSE	Cabo cobre rígido, unipolar, 35mm2 - 0,6/1kv / 70°	Material	m	6,0000000	32,41	194,46
Insu. o	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	3,0000000	1,22	3,66
Insu. o	00043484 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,5000000	1,12	1,68
Insu. o	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	3,0000000	1,96	5,94
Insu. o	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	3,0000000	0,10	0,30
Insu. o	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,5536800	25,71	40,00
Insu. o	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	3,0000000	0,46	1,38
Insu. o	00043480 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,5000000	0,92	1,38
Insu. o	564 ORSE	Conector p/ haste de aterramento 5/8"	Material	un	3,0000000	4,25	12,75
Insu. o	1096 ORSE	Haste cobreada copperweld aterramento d= 5/8" x 2,40m, exclusão conector	Material	un	3,0000000	47,26	141,78
Insu. o	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,5000000	0,52	0,78
Insu. o	00043491 SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,5000000	1,24	1,86
Insu. o	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,6318000	18,14	24,72
		MO sem LS =>	30,22	LS =>	34,50	MO com LS =>	64,72
		Valor do BDI =>	104,35			Valor com BDI =>	535,04
				Quant. =>	38,00	Preço Total =>	19.261,44

10. 0	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Con. oção	060051 SBC	LUMINÁRIA PÚBLICA LED SMD 30W BRANCO FRIO	INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS	UN	1,0000000	224,45	224,45
Con. oção	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	3,32	33,00	30,78
Con. oção	88247 SINAPI	AJUDIA DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	23,72	28,06	23,72
Insu. o	000014 SBC	LUMINÁRIA PÚBLICA LED SMD 30W BRANCO FRIO	Material	UN	1,0000000	170,00	170,00
		MO sem LS =>	20,29	LS =>	23,17	MO com LS =>	43,46
		Valor do BDI =>	54,38			Valor com BDI =>	278,83
				Quant. =>	88,00	Preço Total =>	23.979,38

10. 1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Con. oção	93146 SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA), AF_01/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	277,47	277,47
Con. oção	91842 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023		M	2,0980000	6,06	12,12

2256
1

Encargos Sociais Desonerado:
Horista: 114,11%
Mensalista: 71,30%

10.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Car.ção	93853 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 03/RE	instalações Elétricas - Quadros.	UN	1,0000000	9,55	9,55

Encargos Sociais
Desonerado:
 Horista: 114,11%
 Mensalista: 71,30%

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
10.0	Correção	337	ORSE	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em porl	Entrada em Caixa Tensão	un	1,0000000	254,31	254,31
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
00000840/SIN	ORSE	Fio de cobre, esolado, classe 1, isolacao em PVC, antichama 600-90, 450/750V, secção nominal 8 mm2	Material	m	1,0000000	5,41	5,41		
Correção	88264	SINAPI	SENAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	m	1,0000000	22,00	22,00	
Item	3490	ORSE	Haste cobreada coponável p/ aterramento 254 micr d= 5/8" x 2,40 m	Material	un	1,0000000	25,28	25,28	
Item	207	ORSE	Armação de alumínio pretratado d= 3/4"	Material	un	3,0000000	0,72	2,16	
Correção	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	m	1,0000000	22,46	22,46	

Obra
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E
AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS COM
URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Maranhão
SBC - 06/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 01/2026 - Minas Gerais

S.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 114,11%
Mensalista: 71,30%

Planilha Orçamentária Analítica

Insu. o	Código Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insu. o	663 ORSE	Conector p/ haste de aterramento 3/4"	Material	un	1,0000000	5,96	5,96
Insu. o	435 ORSE	Caixa de medicao monofásica, em nortil (poli-carbonato)	Material	un	1,0000000	29,92	29,92
Insu. o	ORSE	Bucha em alumínio, com rosca, de 3/4", para eletroduto	Material	un	3,0000000	1,44	4,32
Insu. o	00039175/SIN	866 ORSE	Eletroduto condutela pvc rígido, de 3/4"	m	1,8000000	4,29	6,43
Insu. o	965 ORSE	Fio de cobre nu tipo condutela para aterramento - 10mm2	Material	m	2,0000000	5,72	11,44

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insu. o	ORSE	Fio de cobre, sólido, classe 1, isolamento em prova, antichama bnf-6, 450/750v, secao nominal 6 mm2	Material	m	1,0000000	5,41	5,41
Insu. o	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	6,0000000	1,22	7,32
Insu. o	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	3,0000000	0,52	1,56
Insu. o	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	3,0000000	1,24	3,72
Insu. o	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	6,0000000	0,10	0,60
Insu. o	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	6,0000000	0,46	2,76
Insu. o	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,0636000	16,14	49,44
Insu. o	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	6,0000000	1,08	11,88
Insu. o	3490 ORBE	Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr de 5/8" x 2,40 m	Material	un	1,0000000	25,28	25,28
Insu. o	207 ORSE	Arroio de alumínio pretratado de 3/4"	Material	un	3,0000000	0,72	2,16
Insu. o	00043484 SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	3,0000000	1,12	3,36
Insu. o	0002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,1119800	25,71	80,00
Insu. o	00043480 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	3,0000000	0,92	2,76
Insu. o	663 ORSE	Conector p/ haste de aterramento 3/4"	Material	un	1,0000000	5,96	5,96
Insu. o	435 ORSE	Caixa de medicao monofásica, em nortil (poli-carbonato)	Material	un	1,0000000	29,92	29,92
Insu. o	ORSE	Bucha em alumínio, com rosca, de 3/4", para eletroduto	Material	un	3,0000000	1,44	4,32
Insu. o	00039175/SIN	866 ORSE	Eletroduto condutela pvc rígido, de 3/4"	m	1,8000000	4,29	6,43
Insu. o	965 ORSE	Fio de cobre nu tipo condutela para aterramento - 10mm2	Material	m	2,0000000	5,72	11,44
				MO sem LS =>	60,45	LS =>	68,99
				Valor do BDI =>	81,81		129,44
						Quant. =>	9,00
						Preço Total =>	315,92
							2,843,28

10. 1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Com. posição	059706 SBC	ATERAMENTO DE QUADROS E RACK	INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA CFTV-CATV	UN	1,0000000	510,20	510,20
Com. posição	86264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0000000	54,68	54,68
Auxiliar	86247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0000000	42,03	42,03
Com. posição	043825 SBC	FITA ISOLANTE ANTICHAMA 19mm x 20,0m	Material	UN	0,0030000	6,71	0,61
Insu. o	012466 SBC	CABO EPROTENAX GSETTE 0,6/1KV 1 CONDUTOR 25mm2	Material	M	6,5000000	39,06	254,06
Insu. o	005007 SBC	HASTE DE ATERAMENTO 3/4 x 3,00 ALTA CAMADA IH-1034 INTELLI	Material	UN	1,0000000	156,82	156,82
				MO sem LS =>	35,97	LS =>	41,06
				Valor do BDI =>	123,62		77,03
						Quant. =>	22,00
						Preço Total =>	833,82
							13,844,04

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insu. o	18526 SEINFRA CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE TERRA EMBUTIR COM 9 TERMINAIS	Material	UN	1.0000000	221.13	221.13	
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	274,70
				Quant. =>	9,00	Preço Total =>	2.472,30

10. 3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Com. posição	00325 SEINFRA	ATERAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,0M	O	UN	1,0000000	367,30	367,30
Com. posição	86247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	3,0000000	26,06	77,87
Auxiliar	86264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	3,0000000	39,48	119,35
Insu. o	10641 SEINFRA	CONECTOR PARA HASTE TERRA	Material	UN	1,0000000	2,41	2,41
Insu. o	11243 SEINFRA	HASTE DE ATERAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	Material	UN	1,0000000	112,09	112,09
Insu. o	10338 SEINFRA	CABO COBRE NU 25MM2	Material	M	3,0000000	20,15	60,45
Insu. o	10421 SEINFRA	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	Material	UN	1,0000000	55,99	55,99
				MO sem LS =>	50,14	LS =>	57,22
						MO com LS =>	107,36

Obra
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E
AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS COM
URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2020 - Maranhão
SBC - 05/2020 - Maranhão
SICRO3 - 01/2020 - Maranhão
ORSE - 02/2020 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 01/2020 - Minas Gerais

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 114,11%
Mensalista: 71,30%

Planilha Orçamentária Analítica

Valor do BDI =>							456,20
Quant. =>							2.281,45
Valor com BDI =>							456,20
Preço Total =>							2.281,45
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Cor. opção	96973 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	M	1,0000000	73,54	73,54
Cor. opção	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2500000	28,08	8,22
Cor. opção	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2500000	28,48	8,08
Cor. opção	88483 SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA FIO DE 35 MM² DE COBRE, ALUMINADO OU CONCRETO - FERRAMENTAS E		H	0,2500000	27,08	18,04
Insu. o	0000063 SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM² MEIO-DURO	Material	M	1,0000000	36,26	41,22
				MO sem LS =>	9,76	LS =>	11,14
				Valor do BDI =>	17,81		20,90
						Valor com BDI =>	91,35
				Quant. =>	45,00	Preço Total =>	4.110,75

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Cor. opção	96974 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	M	1,0000000	95,09	95,09
Cor. opção	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2500000	28,08	7,36
Cor. opção	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2500000	28,48	18,04
Cor. opção	88483 SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA FIO DE 50 MM² DE COBRE, ALUMINADO OU CONCRETO - FERRAMENTAS E		H	0,2500000	27,08	10,30
Insu. o	0000067 SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM² MEIO-DURO	Material	M	1,0000000	56,93	58,72
				MO sem LS =>	11,28	LS =>	12,87
				Valor do BDI =>	23,04		24,13
						Valor com BDI =>	118,13
				Quant. =>	76,00	Preço Total =>	8.977,88

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Cor. opção	96984 SINAPI	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	1,0000000	59,85	59,85
Cor. opção	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2500000	28,08	18,29
Cor. opção	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2500000	28,48	23,71
Insu. o	00012070 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, CLASSE 8, DE 40 MM	Material	M	3,0000000	5,86	17,85
				MO sem LS =>	15,86	LS =>	17,87
				Valor do BDI =>	14,50		33,53
						Valor com BDI =>	74,35
				Quant. =>	22,00	Preço Total =>	1.639,70

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Cor. opção	10522 ORSE	Conector de bronze d = 22mm x 3/4"	Tubos e Conexões de Cobre Soldáveis e Roscáveis	un	1,0000000	28,53	28,53
Insu. o	6481 ORSE	Conector de bronze d = 22mm x 3/4"	Material	un	1,0000000	15,77	15,77
Insu. o	2023 ORSE	Solda branca preparada 30/70	Material	kg	0,0100000	22,24	0,22
Cor. opção	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2500000	28,08	7,40
Insu. o	1704 ORSE	Pasta p/ soldar	Material	kg	0,0010000	42,50	0,04
Cor. opção	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2500000	28,08	5,50

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insu. o	6481 ORSE	Conector de bronze d = 22mm x 3/4"	Material	un	1,0000000	15,77	15,77
Insu. o	2023 ORSE	Solda branca preparada 30/70	Material	kg	0,0100000	22,24	0,22
Insu. o	00002896 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2544860	22,37	5,69
Insu. o	00043485 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,2500000	1,00	0,25
Insu. o	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,5000000	1,96	0,99
Insu. o	00043481 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,2500000	0,80	0,12
Insu. o	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,5000000	1,22	0,61
Insu. o	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,5000000	0,10	0,05
Insu. o	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,5000000	0,46	0,23
Insu. o	1704 ORSE	Pasta p/ soldar	Material	kg	0,0010000	42,50	0,04
Insu. o	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,2500000	0,52	0,13
Insu. o	00043481 SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,2500000	1,24	0,31

Obra
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E
AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS COM
URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 01/2026 - Minas Gerais

S.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 114,11%
Mensalista: 71,30%

Planilha Orçamentária Analítica

Insu. o	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2563000	16,14	4,12
			MO sem LS =>	4,56	LS =>	5,23	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	6,91			Valor com BDI =>
				Quant. =>	9,00	Preço Total =>	316,98

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Con. opção	10522 ORSE	Conector de bronze d=22mm x 3/4"	Tubo e Conexões de Cobre Soldadas e Roscáveis	un	1,0000000	26,53	26,53
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insu. o	6481 ORSE	Conector de bronze d = 22mm x 3/4"	Material	un	1,0000000	16,77	16,77
Insu. o	2023 ORSE	Solda branca preparada 30/70	Material	kg	0,0100000	22,24	0,22
Con. opção	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	H	0,2563000	22,37	5,69
Insu. o	1704 ORSE	Paeta p/ soldar	Material	kg	0,0010000	42,50	0,04
Con. opção	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	H	0,2563000	22,37	5,69

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insu. o	6481 ORSE	Conector de bronze d = 22mm x 3/4"	Material	un	1,0000000	16,77	16,77
Insu. o	2023 ORSE	Solda branca preparada 30/70	Material	kg	0,0100000	22,24	0,22
Insu. o	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2544980	22,37	5,69
Insu. o	00043465 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,2500000	1,00	0,26
Insu. o	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,6000000	1,98	0,99
Insu. o	00043461 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,2500000	0,50	0,12
Insu. o	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,6000000	1,22	0,81
Insu. o	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,9000000	0,10	0,05
Insu. o	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,5000000	0,46	0,23
Insu. o	1704 ORSE	Paeta p/ soldar	Material	kg	0,0010000	42,50	0,04
Insu. o	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,2500000	0,62	0,15
Insu. o	00043461 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,2500000	1,24	0,31
Insu. o	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2563000	16,14	4,12
			MO sem LS =>	4,56	LS =>	5,23	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	6,91			Valor com BDI =>
				Quant. =>	9,00	Preço Total =>	316,98

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Con. opção	C2456 SEINFRA	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATE 240MM2	J	UN	1,0000000	36,78	36,78
Con. opção	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	H	0,2500000	32,46	8,10
Con. opção	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	H	0,2500000	25,05	6,26
Insu. o	12075 SEINFRA	TERMINAL PRESSÃO P/ CABO 240MM2	Material	UN	1,0000000	25,28	25,28
			MO sem LS =>	4,26	LS =>	4,90	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	6,91			Valor com BDI =>
				Quant. =>	8,00	Preço Total =>	411,21

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Con. opção	8244 ORSE	Ponto de tomada 2p+1. ABNT. de embutr. 10 A. com eletroduto de pvc flexível sarfondo embudo 3/4". fio rígido 4,0mm² (fio 10). inclusive placa em pvc atarramento	Conversão InfoWorks	pl	1,0000000	257,09	257,09
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insu. o	9096 ORSE	Tomada 2p + 1. ABNT. de embutr. 10 A. com placa em pvc	Material	un	1,0000000	8,84	8,84
Insu. o	00002656/SIN	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	Material	m	6,0000000	2,36	14,16
Con. opção	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	H	0,2500000	32,46	63,38
Insu. o	0000844/SIN	Fio de cobre, sólido, classe 1, isolamento em pvc/a, antichama bwl-6, 450/750v, seção nominal 4 mm²	Material	m	18,0000000	3,74	67,32
Insu. o	00001872/SIN	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	Material	un	1,0000000	1,70	1,70
Con. opção	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	H	0,2500000	22,00	44,00
Insu. o	00020111/SIN	Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	Material	un	0,1500000	10,56	1,58

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insu. o	9096 ORSE	Tomada 2p + 1. ABNT. de embutr. 10 A. com placa em pvc	Material	un	1,0000000	8,84	8,84

Obra
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E
AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS COM
URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 03/2026 - Maranhão
SACRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 01/2026 - Minas Gerais

S.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 114,11%
Mensalista: 71,30%

Planilha Orçamentária Analítica

Insu. o	ORSE	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	Material	m	5,0000000	2,36	14,18
Insu. o	00002686/SIN						
Insu. o	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	5,0000000	1,22	7,32
Insu. o	00043484 SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	3,0000000	1,12	3,36
Insu. o	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	5,0000000	1,98	11,88
Insu. o	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	5,0000000	0,10	0,60
Insu. o	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,1119800	26,71	80,00
Insu. o	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	5,0000000	0,46	2,76
Insu. o	00043480 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	3,0000000	0,82	2,76
Insu. o	ORSE	Fio de cobre, sólido, classe 1, isolamento em pvc/a, antichama bwt-b, 450/750v, seção nominal 4 mm2	Material	m	18,0000000	3,74	67,32
Insu. o	00000944/SIN						
Insu. o	ORSE	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	Material	un	1,0000000	1,79	1,79
Insu. o	00001872/SIN						
Insu. o	00043487 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	3,0000000	0,52	1,56
Insu. o	00043481 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	3,0000000	1,24	3,72
Insu. o	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,0638000	16,14	49,44
Insu. o	ORSE	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	Material	un	0,1500000	10,59	1,58
Insu. o	000020111/SIN						
				MO sem LS =>	60,45	LS =>	88,99
				Valor do BDI =>	62,29	Valor com BDI =>	129,44
				Quant. =>	58,00	Preço Total =>	319,38
							19.524,04

10. 1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Cor. oção	PEL003/25 Próprio	INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO INTERRUPTOR E CABO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	un	1,0000000	96,01	96,01
Cor. oção	91826 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 2,5 MM², PARA CÍRCULOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2025		m	54,3000000	4,88	264,98
Cor. oção	91863 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO, SERVIÇO, 1000V, 15A, 1P+1N) E PLACA DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (AF_02/2025)		un	1,0000000	26,52	26,52
				MO sem LS =>	18,52	LS =>	18,86
				Valor do BDI =>	23,26	Valor com BDI =>	35,36
				Quant. =>	58,00	Preço Total =>	119,27
							5.317,68

10. 2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Cor. oção	CPU-04 Próprio	LAUDO DE MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	986,16	986,16
Cor. oção	078651 SBC	LEITURA, EXAME E LAUDO SOBRE MALHA DE ATERRAMENTO		un	1,0000000	670,02	670,02
Cor. oção	CPU-06 Próprio	ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRA JUNIOR COM 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA COMPLEMENTARES		H	1,0000000	118,14	118,14
				MO sem LS =>	451,54	LS =>	515,38
				Valor do BDI =>	239,43	Valor com BDI =>	967,02
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	1.227,59
							1.227,59

10. 3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Cor. oção	105958 SINAPI	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2025	Postes de Concreto e Metálicos	UN	1,0000000	2.012,35	2.012,35
Cor. oção	86264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,5118800	32,48	81,62
Cor. oção	86247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0000000	25,06	16,67
Insu. o	00000863 SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	m	7,0000000	39,26	274,82
Insu. o	00039746 SINAPI	CHUMBADOR DE AÇO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE AÇO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	Material	UN	4,0000000	62,61	250,44
Insu. o	00060502 SINAPI	POSTE CÔNICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 7 M, DIÂMETRO INFERIOR = "125" MM	Material	UN	1,0000000	1.380,00	1.380,00
				MO sem LS =>	40,69	LS =>	46,44
				Valor do BDI =>	487,69	Valor com BDI =>	87,13
				Quant. =>	60,00	Preço Total =>	2.499,94
							148.996,40

10. 4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Cor. oção	101657 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2025_PS	Luminárias Externas	UN	1,0000000	305,46	305,46
Cor. oção	5930 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALÇARGOS 1,50 M, 2,00 M, 2,50 M, 3,00 M, 3,50 M, 4,00 M, 4,50 M, 5,00 M, 5,50 M, 6,00 M, 6,50 M, 7,00 M, 7,50 M, 8,00 M, 8,50 M, 9,00 M, 9,50 M, 10,00 M, 10,50 M, 11,00 M, 11,50 M, 12,00 M, 12,50 M, 13,00 M, 13,50 M, 14,00 M, 14,50 M, 15,00 M, 15,50 M, 16,00 M, 16,50 M, 17,00 M, 17,50 M, 18,00 M, 18,50 M, 19,00 M, 19,50 M, 20,00 M, 20,50 M, 21,00 M, 21,50 M, 22,00 M, 22,50 M, 23,00 M, 23,50 M, 24,00 M, 24,50 M, 25,00 M, 25,50 M, 26,00 M, 26,50 M, 27,00 M, 27,50 M, 28,00 M, 28,50 M, 29,00 M, 29,50 M, 30,00 M, 30,50 M, 31,00 M, 31,50 M, 32,00 M, 32,50 M, 33,00 M, 33,50 M, 34,00 M, 34,50 M, 35,00 M, 35,50 M, 36,00 M, 36,50 M, 37,00 M, 37,50 M, 38,00 M, 38,50 M, 39,00 M, 39,50 M, 40,00 M, 40,50 M, 41,00 M, 41,50 M, 42,00 M, 42,50 M, 43,00 M, 43,50 M, 44,00 M, 44,50 M, 45,00 M, 45,50 M, 46,00 M, 46,50 M, 47,00 M, 47,50 M, 48,00 M, 48,50 M, 49,00 M, 49,50 M, 50,00 M, 50,50 M, 51,00 M, 51,50 M, 52,00 M, 52,50 M, 53,00 M, 53,50 M, 54,00 M, 54,50 M, 55,00 M, 55,50 M, 56,00 M, 56,50 M, 57,00 M, 57,50 M, 58,00 M, 58,50 M, 59,00 M, 59,50 M, 60,00 M, 60,50 M, 61,00 M, 61,50 M, 62,00 M, 62,50 M, 63,00 M, 63,50 M, 64,00 M, 64,50 M, 65,00 M, 65,50 M, 66,00 M, 66,50 M, 67,00 M, 67,50 M, 68,00 M, 68,50 M, 69,00 M, 69,50 M, 70,00 M, 70,50 M, 71,00 M, 71,50 M, 72,00 M, 72,50 M, 73,00 M, 73,50 M, 74,00 M, 74,50 M, 75,00 M, 75,50 M, 76,00 M, 76,50 M, 77,00 M, 77,50 M, 78,00 M, 78,50 M, 79,00 M, 79,50 M, 80,00 M, 80,50 M, 81,00 M, 81,50 M, 82,00 M, 82,50 M, 83,00 M, 83,50 M, 84,00 M, 84,50 M, 85,00 M, 85,50 M, 86,00 M, 86,50 M, 87,00 M, 87,50 M, 88,00 M, 88,50 M, 89,00 M, 89,50 M, 90,00 M, 90,50 M, 91,00 M, 91,50 M, 92,00 M, 92,50 M, 93,00 M, 93,50 M, 94,00 M, 94,50 M, 95,00 M, 95,50 M, 96,00 M, 96,50 M, 97,00 M, 97,50 M, 98,00 M, 98,50 M, 99,00 M, 99,50 M, 100,00 M, 100,50 M, 101,00 M, 101,50 M, 102,00 M, 102,50 M, 103,00 M, 103,50 M, 104,00 M, 104,50 M, 105,00 M, 105,50 M, 106,00 M, 106,50 M, 107,00 M, 107,50 M, 108,00 M, 108,50 M, 109,00 M, 109,50 M, 110,00 M, 110,50 M, 111,00 M, 111,50 M, 112,00 M, 112,50 M, 113,00 M, 113,50 M, 114,00 M, 114,50 M, 115,00 M, 115,50 M, 116,00 M, 116,50 M, 117,00 M, 117,50 M, 118,00 M, 118,50 M, 119,00 M, 119,50 M, 120,00 M, 120,50 M, 121,00 M, 121,50 M, 122,00 M, 122,50 M, 123,00 M, 123,50 M, 124,00 M, 124,50 M, 125,00 M, 125,50 M, 126,00 M, 126,50 M, 127,00 M, 127,50 M, 128,00 M, 128,50 M, 129,00 M, 129,50 M, 130,00 M, 130,50 M, 131,00 M, 131,50 M, 132,00 M, 132,50 M, 133,00 M, 133,50 M, 134,00 M, 134,50 M, 135,00 M, 135,50 M, 136,00 M, 136,50 M, 137,00 M, 137,50 M, 138,00 M, 138,50 M, 139,00 M, 139,50 M, 140,00 M, 140,50 M, 141,00 M, 141,50 M, 142,00 M, 142,50 M, 143,00 M, 143,50 M, 144,00 M, 144,50 M, 145,00 M, 145,50 M, 146,00 M, 146,50 M, 147,00 M, 147,50 M, 148,00 M, 148,50 M, 149,00 M, 149,50 M, 150,00 M, 150,50 M, 151,00 M, 151,50 M, 152,00 M, 152,50 M, 153,00 M, 153,50 M, 154,00 M, 154,50 M, 155,00 M, 155,50 M, 156,00 M, 156,50 M, 157,00 M, 157,50 M, 158,00 M, 158,50 M, 159,00 M, 159,50 M, 160,00 M, 160,50 M, 161,00 M, 161,50 M, 162,00 M, 162,50 M, 163,00 M, 163,50 M, 164,00 M, 164,50 M, 165,00 M, 165,50 M, 166,00 M, 166,50 M, 167,00 M, 167,50 M, 168,00 M, 168,50 M, 169,00 M, 169,50 M, 170,00 M, 170,50 M, 171,00 M, 171,50 M, 172,00 M, 172,50 M, 173,00 M, 173,50 M, 174,00 M, 174,50 M, 175,00 M, 175,50 M, 176,00 M, 176,50 M, 177,00 M, 177,50 M, 178,00 M, 178,50 M, 179,00 M, 179,50 M, 180,00 M, 180,50 M, 181,00 M, 181,50 M, 182,00 M, 182,50 M, 183,00 M, 183,50 M, 184,00 M, 184,50 M, 185,00 M, 185,50 M, 186,00 M, 186,50 M, 187,00 M, 187,50 M, 188,00 M, 188,50 M, 189,00 M, 189,50 M, 190,00 M, 190,50 M, 191,00 M, 191,50 M, 192,00 M, 192,50 M, 193,00 M, 193,50 M, 194,00 M, 194,50 M, 195,00 M, 195,50 M, 196,00 M, 196,50 M, 197,00 M, 197,50 M, 198,00 M, 198,50 M, 199,00 M, 199,50 M, 200,00 M, 200,50 M, 201,00 M, 201,50 M, 202,00 M, 202,50 M, 203,00 M, 203,50 M, 204,00 M, 204,50 M, 205,00 M, 205,50 M, 206,00 M, 206,50 M, 207,00 M, 207,50 M, 208,00 M, 208,50 M, 209,00 M, 209,50 M, 210,00 M, 210,50 M, 211,00 M, 211,50 M, 212,00 M, 212,50 M, 213,00 M, 213,50 M, 214,00 M, 214,50 M, 215,00 M, 215,50 M, 216,00 M, 216,50 M, 217,00 M, 217,50 M, 218,00 M, 218,50 M, 219,00 M, 219,50 M, 220,00 M, 220,50 M, 221,00 M, 221,50 M, 222,00 M, 222,50 M, 223,00 M, 223,50 M, 224,00 M, 224,50 M, 225,00 M, 225,50 M, 226,00 M, 226,50 M, 227,00 M, 227,50 M, 228,00 M, 228,50 M, 229,00 M, 229,50 M, 230,00 M, 230,50 M, 231,00 M, 231,50 M, 232,00 M, 232,50 M, 233,00 M, 233,50 M, 234,00 M, 234,50 M, 235,00 M, 235,50 M, 236,00 M, 236,50 M, 237,00 M, 237,50 M, 238,00 M, 238,50 M, 239,00 M, 239,50 M, 240,00 M, 240,50 M, 241,00 M, 241,50 M, 242,00 M, 242,50 M, 243,00 M, 243,50 M, 244,00 M, 244,50 M, 245,00 M, 245,50 M, 246,00 M, 246,50 M, 247,00 M, 247,50 M, 248,00 M, 248,50 M, 249,00 M, 249,50 M, 250,00 M, 250,50 M, 251,00 M, 251,50 M, 252,00 M, 252,50 M, 253,00 M, 253,50 M, 254,00 M, 254,50 M, 255,00 M, 255,50 M, 256,00 M, 256,50 M, 257,00 M, 257,50 M, 258,00 M, 258,50 M, 259,00 M, 259,50 M, 260,00 M, 260,50 M, 261,00 M, 261,50 M, 262,00 M, 262,50 M, 263,00 M, 263,50 M, 264,00 M, 264,50 M, 265,00 M, 265,50 M, 266,00 M, 266,50 M, 267,00 M, 267,50 M, 268,00 M, 268,50 M, 269,00 M, 269,50 M, 270,00 M, 270,50 M, 271,00 M, 271,50 M, 272,00 M, 272,50 M, 273,00 M, 273,50 M, 274,00 M, 274,50 M, 275,00 M, 275,50 M, 276,00 M, 276,50 M, 277,00 M, 277,50 M, 278,00 M, 278,50 M, 279,00 M, 279,50 M, 280,00 M, 280,50 M, 281,00 M, 281,50 M, 282,00 M, 282,50 M, 283,00 M, 283,50 M, 284,00 M, 284,50 M, 285,00 M, 285,50 M, 286,00 M, 286,50 M, 287,00 M, 287,50 M, 288,00 M, 288,50 M, 289,00 M, 289,50 M, 290,00 M, 290,50 M, 291,00 M, 291,50 M, 292,00 M, 292,50 M, 293,00 M, 293,50 M, 294,00 M, 294,50 M, 295,00 M, 295,50 M, 296,00 M, 296,50 M, 297,00 M, 297,50 M, 298,00 M, 298,50 M, 299,00 M, 299,50 M, 300,00 M, 300,50 M, 301,00 M, 301,50 M, 302,00 M, 302,50 M, 303,00 M, 303,50 M, 304,00 M, 304,50 M, 305,00 M, 305,50 M, 306,00 M, 306,50 M, 307,00 M, 307,50 M, 308,00 M, 308,50 M, 309,00 M, 309,50 M, 310,00 M, 310,50 M, 311,00 M, 311,50 M, 312,00 M, 312,50 M, 313,00 M, 313,50 M, 314,00 M, 314,50 M, 315,00 M, 315,50 M, 316,00 M, 316,50 M, 317,00 M, 317,50 M, 318,00 M, 318,50 M, 319,00 M, 319,50 M, 320,00 M, 320,50 M, 321,00 M, 321,50 M, 322,00 M, 322,50 M, 323,00 M, 323,50 M, 324,00 M, 324,50 M, 325,00 M, 325,50 M, 326,00 M, 326,50 M, 327,00 M, 327,50 M, 328,00 M, 328,50 M, 329,00 M, 329,50 M, 330,00 M, 330,50 M, 331,00 M, 331,50 M, 332,00 M, 332,50 M, 333,00 M, 333,50 M, 334,00 M, 334,50 M, 335,00 M, 335,50 M, 336,00 M, 336,50 M, 337,00 M, 337,50 M, 338,00 M, 338,50 M, 339,00 M, 339,50 M, 340,00 M, 340,50 M, 341,00 M, 341,50 M, 342,00 M, 342,50 M, 343,00 M, 343,50 M, 344,00 M, 344,50 M, 345,00 M, 345,50 M, 346,00 M, 346,50 M, 347,00 M, 347,50 M, 348,00 M, 348,50 M, 349,00 M, 349,50 M, 350,00 M, 350,50 M, 351,00 M, 351,50 M, 352,00 M, 352,50 M, 353,00 M, 353,50 M, 354,00 M, 354,50 M, 355,00 M, 355,50 M, 356,00 M, 356,50 M, 357,00 M, 357,50 M, 358,00 M, 358,50 M, 359,00 M, 359,50 M, 360,00 M, 360,50 M, 361,00 M, 361,50 M, 362,00 M, 362,50 M, 363,00 M, 363,50 M, 364,00 M, 364,50 M, 365,00 M, 365,50 M, 366,00 M, 366,50 M, 367,00 M, 367,50 M, 368,00 M, 368,50 M, 369,00 M, 369,50 M, 370,00 M, 370,50 M, 371,00 M, 371,50 M, 372,00 M, 372,50 M, 373,00 M, 373,50 M, 374,00 M, 374,50 M, 375,00 M, 375,50 M, 376,00 M, 376,50 M, 377,00 M, 377,50 M, 378,00 M, 378,50 M, 379,00 M, 379,50 M, 380,00 M, 380,50 M, 381,00 M, 381,50 M, 382,00 M, 382,50 M, 383,00 M, 383,50 M, 384,00 M, 384,50 M, 385,00 M, 385,50 M, 386,00 M, 386,50 M, 387,00 M, 387,50 M, 388,00 M, 388,50 M, 389,00 M, 389,50 M,					

Obra
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E
AMPLIAÇÃO DE PRACAS PÚBLICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS COM
URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2025 - Maranhão
SBC - 05/2025 - Maranhão
SICRO3 - 01/2025 - Maranhão
OGE - 02/2025 - Sergipe
SEINFRA - 025 - Ceará
SETOP - 01/2025 - Minas Gerais

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 114,11%
Mensalista: 71,30%

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	0025 SINAPI	QUANTIDADE DE LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 95 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMÍNIO OU AÇO INOX, 8,75 M, EXCLUSIVE CÂMERA TOCO, PISTÃO DE 10 MM X 5 M, C/PISTÃO AF. 002014					58,54
Auxiliar							
Insu- o	00042243 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 95 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMÍNIO OU AÇO INOX	Material	UN	1,0000000	231,99	231,99
Insu- o	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0140000	6,52	0,07
		MO sem LS =>	7,10	LS =>	8,12	MO com LS =>	15,22
		Valor do BDI =>	74,01			Valor com BDI =>	379,47
		Quant. =>			120,00	Preço Total =>	48.538,40

11.	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	202331 SBC	PLACA DE ESTACIONAMENTO EM AÇO 50X70CM COM ADESIVO REFLETIVO	ACESSIBILIDADE	UN	1,0000000	187,38	187,38
Composição	00310 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				22,00	12,40
Auxiliar							
Composição	00300 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				28,40	16,16
Auxiliar							
Insu- o	007409 SBC	ACESSIBILIDADE - PLACA DE ESTACIONAMENTO EM AÇO 16 COM TAMANHO 50x70cm COM ADESIVO REFLETIVO E SIMBOLO ACESSIVEL CADEIRANTE/PCD	Material	UN	1,0000000	158,74	158,74
		MO sem LS =>	10,42	LS =>	11,91	MO com LS =>	22,33
		Valor do BDI =>	45,40			Valor com BDI =>	232,78
		Quant. =>			9,00	Preço Total =>	3.095,82

11.	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	180050 SBC	PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO ESTACIONAMENTO	PINTURAS	m²	1,0000000	27,34	27,34
Composição	00310 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				22,00	10,40
Auxiliar							
Composição	00310 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				22,00	9,80
Auxiliar							
Insu- o	043936 SBC	TINTA ACRILICA PARA PISO NOVACOR AMARELA (LATA 18 L)	Material	L	0,1000000	24,74	3,95
		MO sem LS =>	8,22	LS =>	9,40	MO com LS =>	17,82
		Valor do BDI =>	6,82			Valor com BDI =>	33,06
		Quant. =>			90,00	Preço Total =>	3.086,40

11.	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	172858 SBC	PLACA DE SINALIZAÇÃO ADESIVA DE SOLO P/ CADEIRANTE 1,00x1,20	URBANIZAÇÃO	UN	1,0000000	214,49	214,49
Composição	00310 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				22,00	9,24
Auxiliar							
Insu- o	025835 SBC	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SOLO ADESIVA PARA CADEIRANTE 1,20x0,80cm	Material	UN	1,0000000	208,25	208,25
		MO sem LS =>	2,18	LS =>	2,50	MO com LS =>	4,68
		Valor do BDI =>	51,97			Valor com BDI =>	208,46
		Quant. =>			9,00	Preço Total =>	2.388,14

11.	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5213464 SICRO3	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação		un	1,0000000	252,52	252,52

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Horário	Custo Horário
Insu- o	E9807 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 KW	1,0000000	Operativa 0,36 Improdutiva 0,70	Operativa 164,8900 Improdutiva 61,7900	Total 69,7100
					Custo horário total de equipamentos	69,7067
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade		Custo Horário	Custo Horário
Insu- o	P9830 SICRO3	Montador	1,0000000		27,16	27,16
Insu- o	P9824 SICRO3	Servente	2,0000000		22,00	44,00

					Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
					Custo horário total de mão de obra	71,16
					Custo horário total de execução	160,8667
					Produção de equipe	3
					Custo unitário de execução	53,6222
					Custo do FIC	1,3883
					Custo do FIT	0

D	Código Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Composição	5213414 SICRO3	Placa de aviso nº 16 fornecimento e instalação de placa retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento	1,0000000		648,84	197,51
					Custo total de atividades auxiliares	197,5104

F	Momento de Banco	Descrição	Quantidade	Custo Horário de Transporte				Custo Horário
				Distância Média de Transporte (DMT)				
				LN	RP	P	FE	
				Custo do FIT				
				Custo total de transporte				
			MO sem LS =>	17,82	LS =>	20,34	MO com LS =>	38,16

2263
17

Obra
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E
AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS COM
URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 01/2026 - Minas Gerais

S.D.I
24,23%

Encargos Sociais
Desoneração:
Horista: 114,11%
Mensalista: 71,30%

Planilha Orçamentária Analítica

				Valor do BDI =>	61,18	Valor com BDI =>	313,70
				Quant. =>	9,00	Preço Total =>	2.623,30
12.	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Cor. oção	95628 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS, AF. 03/2024	Pintura Externa	m²	1,0000000	16,50	16,50
Cor. oção	88310 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0000000	28,08	0,00
Cor. oção	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0000000	22,00	0,00
Aux. ar	00007356 SINAPI	TINTA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,2061500	33,44	6,89
				MO sem LS =>	3,39	LS =>	3,68
				Valor do BDI =>	3,99	MO com LS =>	7,27
				Quant. =>	0,00	Valor com BDI =>	20,48
				Preço Total =>	0,00		0,00
12.	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Cor. oção	102492 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF. 05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	m²	1,0000000	27,39	27,39
Cor. oção	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0000000	28,08	0,00
Aux. ar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0000000	28,08	0,00
Cor. oção	00008085 SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOREXTERIOR	Material	L	0,1600000	6,37	1,01
Aux. ar	00012815 SINAPI	FITA CREPE ROLO DE "25" MM X 90 M	Material	UN	0,0100000	13,06	0,13
Aux. ar	00007348 SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	0,5340000	22,42	11,97
				MO sem LS =>	5,03	LS =>	5,75
				Valor do BDI =>	6,63	MO com LS =>	10,78
				Quant. =>	8,000,00	Valor com BDI =>	34,02
				Preço Total =>			272.180,80
12.	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Cor. oção	102494 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI, AF. 05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	m²	1,0000000	50,40	50,40
Cor. oção	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2700000	28,08	8,24
Aux. ar	88310 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1100000	22,00	2,63
Cor. oção	00007304 SINAPI	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	Material	L	0,3220000	58,41	18,80
Aux. ar	00044072 SINAPI	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	Material	L	0,2018000	87,86	17,73
Aux. ar	00005330 SINAPI	DILUENTE EPOXI	Material	L	0,0640000	46,82	2,97
Aux. ar	00012815 SINAPI	FITA CREPE ROLO DE "25" MM X 90 M	Material	UN	0,0100000	13,06	0,13
				MO sem LS =>	3,79	LS =>	4,34
				Valor do BDI =>	12,21	MO com LS =>	8,13
				Quant. =>	000,00	Valor com BDI =>	62,61
				Preço Total =>			50.084,00
12.	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Cor. oção	88489 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	13,71	13,71
Cor. oção	88310 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0000000	28,08	0,00
Aux. ar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0000000	22,00	0,00
Aux. ar	00007356 SINAPI	TINTA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,2280000	33,44	7,64
				MO sem LS =>	2,14	LS =>	2,45
				Valor do BDI =>	3,32	MO com LS =>	4,59
				Quant. =>	2,900,00	Valor com BDI =>	17,03
				Preço Total =>			42.575,00
12.	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Cor. oção	88485 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF. 04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	3,53	3,53
Cor. oção	88310 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0000000	28,08	0,00
Aux. ar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0220000	22,00	0,48
Aux. ar	00006085 SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOREXTERIOR	Material	L	0,1680000	6,37	1,06
				MO sem LS =>	0,87	LS =>	1,00
				Valor do BDI =>	0,85	MO com LS =>	1,67
				Quant. =>	2,900,00	Valor com BDI =>	4,38
				Preço Total =>			10.980,00
12.	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Cor. oção	73739/001 SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	22,21	22,21
Cor. oção	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0000000	28,08	0,00
Aux. ar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0000000	28,08	0,00

2024

Obra
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E
AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS COM
URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2020 - Maranhão
SBC - 06/2020 - Maranhão
SICRED3 - 01/2020 - Maranhão
ORSE - 02/2020 - Sergipe
SEINFRA - 020 - Ceará
SETOP - 01/2020 - Minas Gerais

S.D.L
24,23%

Encargos Sociais
Desoneração:
Mortista: 114,11%
Mensalista: 71,30%

Planilha Orçamentária Analítica

Inscrição	Código Banco	Descrição	Material	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Inscrição	00003787 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,4000000	0,85	0,34
Inscrição	00005318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0400000	20,41	0,81
Inscrição	00007311 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	0,1800000	29,24	4,67
		MO sem LS =>	5,77	LS =>	6,60	MO com LS =>	12,37
		Valor do BDI =>	5,36			Valor com BDI =>	27,59
				Quant. =>	300,00	Preço Total =>	8.277,00

12.	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100759 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALOQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	1,0000000	45,80	45,80
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			1,0000000	28,89	31,57
Auxiliar	00007292 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	Material	L	0,4134000	28,31	11,70
Inscrição	00005318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,1240000	20,41	2,53
		MO sem LS =>	11,16	LS =>	12,74	MO com LS =>	23,90
		Valor do BDI =>	11,09			Valor com BDI =>	58,69
				Quant. =>	800,00	Preço Total =>	34.134,00

Total sem BDI 2.805.351,53
Total de BDI 679.312,33
Total Geral 3.484.663,86

Paulo Cesar Pereira Castilho
PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI
CPF: 801.835.923-52 RG: nº 0355769220008 SSP-MA
ENGENHEIRO CIVIL CREA N. 1115717800
REPRESENTANTE LEGAL

[illegible]



Obras
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E
AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS COM
URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICROS - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 026 - Ceará
SETOP - 01/2026 - Minas Gerais

S.O.L
24,23%

Encargos Sociais
Baseamento:
Hortali: 114,11%
Mensalista: 71,30%

SEIOP - 01/2025 - Minis Gerais									
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Acumulado (%)	Peso
95875 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	M3XKM	6.400,0	3,25	20.800,00	0,80		82,36
03328 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X18X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	179,0	116,80	20.440,00	0,59		82,93
87518 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X18X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8MP COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_09/2014	PARE - PAREDES/PAINES	m²	180,0	110,56	19.904,40	0,57		83,50
11568 ORSE	Atarramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 35mm²	Conversão InfoWOrce	un	36,0	636,04	19.261,44	0,55		84,06
C1630 SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	0	m²	2.000,0	9,47	18.940,00	0,54		84,60
8244 ORSE	Ponto de tomada 2p+L ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc (tubo) ranfornado embutido Ø 3/4", fio rígido 4,0mm² (fio 10), inclusive placa em pvc atarramento	Conversão InfoWOrce	pl	56,0	319,36	18.824,04	0,53		85,13
89173 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇOMASSA ÚNICA, APLICADA MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	380,0	48,79	17.924,40	0,51		85,65
87529 SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5MP E 10MP, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	300,0	49,62	17.367,00	0,50		86,14
C0328 SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO 0	0	m²	130,28	132,30	17.236,04	0,49		86,64
C 4/2055 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL GALVANIZADO	163	un	8,0	2.714,17	18.288,02	0,47		87,11
C0509 SBC	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇAO/MAO DE OBRA E EQUIP.EMPREIT.	Materiais	UN	1,0	15.839,33	15.839,32	0,45		87,56
C 4/2063 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ROTACAO DUPLA DIAGONAL DUPLO GALVANIZADO	163	un	6,0	2.839,41	15.839,46	0,46		88,01
87256 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 3 M2 E 10 M2. AF_02/2023_P2	Revestimentos Cerâmicos Interiores	m²	182,0	98,01	15.361,82	0,44		88,46
3096 ORSE	Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diário incluindo transporte - Rev 04_10/2022	Locação de Serviços de Topografia e Acompanhamento Topográfico da Obra	dia	16,0	1.009,23	15.138,45	0,43		88,89
120640 SBC	REMOÇÃO E RETRADA INCLUSIVE SOTA-FORA DE ATERRO	PREPARACAO DO TERRENO	m²	302,8	48,07	14.843,87	0,43		89,32
7789 ORSE	Planta - Palmeira Váris, fornecimento e plantio	Plantio	un	30,0	483,42	14.802,80	0,42		89,74
C0360 SEINFRA	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	0	UN	10,0	1.465,81	14.658,16	0,42		90,16
158706 SBC	ATERRAMENTO DE QUADROS E RACK	INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CITY-CATV	UN	22,0	633,82	13.944,04	0,40		90,56
CPU 33-202 86211 SBC	Próprio Gongora Individual (1 prancha / 2 lugares)	UN	4,0	3.431,85	13.727,40	0,39		90,96	
0626 Próprio	LUMINARIA REFLETOR LED 9W MONOCROMATICO BRANCO - SOCRAMAR	INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS	UN	25,0	548,82	13.720,90	0,39		91,35
99837 SINAPI	Espejo para Jardim LED 7W RGB (Multicores) Bivolt	UN	80,0	188,34	13.467,20	0,38		91,74	
99837 SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,14" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P8	Guarda-Corpo, Corrimão e Grade para Esquadrias	M	20,0	888,84	13.172,80	0,38		92,11
98534 SINAPI	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,80 M. AF_03/2024	Supressão Vegetal	UN	30,0	418,58	12.556,80	0,36		92,47
2406 ORSE	Balanco 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipart ou similar	Urbanização de Parques e Praças	un	4,0	2.986,36	11.983,40	0,34		92,82
C 4/2049 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ROTACAO VERTICAL INDIVIDUAL GALVANIZADO	163	un	6,0	1.882,08	11.282,48	0,32		93,14
9368 ORSE	Conjunto com 06 balais em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com Tampa vai e vem	Diversos	un	18,0	738,83	11.062,45	0,32		93,46
88466 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, LIMA DEMAO. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	2.500,0	4,38	10.950,00	0,31		93,77
87737 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ACERDIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	Contrapiso	m²	182,0	65,81	10.512,82	0,30		94,08
CO P 001 Próprio TO	Planta - Zíria - Zíria elegans, fornecimento e plantio	162	un	200,0	92,87	10.534,00	0,30		94,38
99874 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	M	76,0	118,13	8.977,88	0,26		94,64
C2860 SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	0	UN	6,0	1.770,80	8.862,50	0,25		94,89
12808 ORSE	Refletor Bm LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	Luminárias Externas	un	80,0	142,87	8.880,20	0,25		95,14
T 18001 SINAPI	PINTURA ESMALTE ACEFINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOES	PINT - PINTURAS	m²	360,0	27,86	8.277,60	0,24		95,38
C2861 SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	0	UN	6,0	1.870,88	7.864,40	0,23		95,60
US: 1-0005 Próprio	Planta - Buzúnia h=0,35m, fornecimento e plantio	162	un	12,0	637,10	7.645,20	0,22		95,82
01144 SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERAS (100HP/PLÁMINA 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	Escavação Horizontal	m³	400,0	18,37	7.348,00	0,21		96,03
97631 SINAPI	DEMOLUÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Ramoções	m³	500,0	14,63	7.315,00	0,21		96,24
PF 303-25 Próprio	INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES INCLUSO INTERRUPTOR E CABO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E LUMINAÇÃO EXTERNA	un	58,0	119,27	8.917,68	0,20		96,44
97622 SINAPI	DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Ramoções	m³	90,0	72,51	6.525,90	0,19		96,63
93758 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	Escavação de Valas	m³	56,7	106,10	6.129,27	0,18		96,80
4299 ORSE	Aluguel de container - Atravancado sem banheiro - 8,00 x 2,40m	Servicos	mês	8,0	993,64	5.963,04	0,17		96,97



Obras
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E
AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS COM
URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Banco
SINAPI - 03/2020 - Maranhão
SBC - 02/2020 - Maranhão
SICRO3 - 01/2020 - Maranhão
ORSE - 02/2020 - Sergipe
SEINFRA - 020 - Ceará
SETOP - 01/2020 - Minas Gerais

B.O.J.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 114,11%
Mensalista: 71,30%

folha 11

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
C4913 SEINFRA	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	0	m²	605,44	9,90	5.998,00	0,17	97,14
00576 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS AF_09/2024	Atmos. Bases, Sub bases e Imprimações	m²	1.800,0	3,18	5.088,00	0,15	97,29
C2067 SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X85mm, C/BARRAMENTO	0	UN	13,0	383,43	4.984,59	0,14	97,43
93045 SINAPI	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W. BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETROFICAÇÃO E Material	UN	108,0	45,85	4.930,20	0,14	97,57
PI_N_006 Proprio	Casca De Pinus Póida Tamanho Grande 40 Litros (grande)		UN	80,0	58,10	4.727,99	0,14	97,71
95240 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. ESPESURA DE 3 CM AF_01/2024	Lastro	m²	162,0	27,40	4.438,80	0,13	97,83
96973 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA Chapisco	M	45,0	91,35	4.110,75	0,12	97,95
87804 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_10/2022		m²	360,0	11,32	4.075,20	0,12	98,07
PI_N_005 Proprio	Pedra Branca N° 2 Para Jardim 10kg	Material	UN	102,0	37,89	3.844,52	0,11	98,18
04801 SINAPI	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	190,0	18,06	3.435,20	0,10	98,28
93183 SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	40,0	60,36	2.214,40	0,09	98,37
03889 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Vitrô	m²	6,0	534,73	3.208,38	0,09	98,46
PI_N_004 Proprio	Argila Expandida - 18kg	Material	UN	55,0	58,08	3.194,26	0,09	98,55
90050 SBC	PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO ESTACIONAMENTO	PINTURAS	m²	90,0	33,98	3.058,40	0,09	98,64
337 ORSE	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em nort	Entrada em Baixa Tensão	un	9,0	315,92	2.843,28	0,08	98,72
02498 SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO) AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	M	1.400,0	2,03	2.842,00	0,08	98,80
13464 SICRO3	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorreflexiva tipo I + S1 - fornecimento e implantação		un	9,0	313,70	2.823,30	0,08	98,88
97633 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	88,16	29,23	2.578,91	0,07	98,96
96388 SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO AF_09/2024	Atmos. Bases, Sub bases e Imprimações	m³	240,0	10,37	2.488,80	0,07	99,03
8526 SEINFRA	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE TERRA EMBUTIR COM 9 TERMINAIS	Material	UN	9,0	274,71	2.472,36	0,07	99,10
72858 SBC	PLACA DE SINALIZAÇÃO ADESIVA DE SOLO P/ CADEIRANTE 1.00x1,20	URBANIZAÇÃO	UN	9,0	266,46	2.398,14	0,07	99,17
87878 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_10/2022	Chapisco	m²	350,0	8,82	2.387,00	0,07	99,24
00325 SEINFRA	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,0M	0	UN	5,0	456,29	2.281,45	0,07	99,30
02331 SBC	PLACA DE ESTACIONAMENTO EM AÇO 50X70CM COM ADESIVO REFLETIVO	ACESSIBILIDADE	UN	9,0	232,78	2.095,02	0,06	99,36
10807 SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³		m³	240,0	8,54	2.049,60	0,06	99,42
C3062 SEINFRA	ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA	0	UN	12,0	159,73	1.916,76	0,06	99,48
93382 SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	Atmos e Reaterro de Valas	m³	58,7	32,27	1.829,70	0,05	99,53
96984 SINAPI	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	22,0	74,35	1.635,70	0,05	99,58
02978 SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	240,0	8,53	1.567,20	0,04	99,62
C4933 SEINFRA	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" X 2,40M	0	UN	9,0	168,82	1.519,36	0,04	99,67
C3194 SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESURA DE 20" CM AF_03/2024	Vergas, contravergas e fixação de alvenaria	M	40,0	36,86	1.468,40	0,04	99,71
C2849 SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	0	UN	5,0	277,51	1.387,55	0,04	99,75
02985 SICRO3	Limpeza mecanizada de camada vegetal		m²	1.388,0	0,91	1.263,08	0,04	99,78
PI-04 Proprio	LAUDO DE MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	1,0	1.227,59	1.227,59	0,04	99,82
7673 ORSE	Planta - Primavera (bouganvillea spectabilis), fornecimento e plantio	Passagem	un	22,0	46,95	1.032,90	0,03	99,85
8324 ORSE	Plafon E-27	Luminárias Internas	un	81,0	10,08	816,48	0,02	99,87
98525 SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERIAS AF_03/2024	Supressão Vegetal	m²	900,0	0,83	747,00	0,02	99,89
10522 ORSE	Conector de bronze d=22mm x 3/4"	Tubos e Conexões de Cobre Soldáveis e Roscáveis	un	18,0	35,44	637,92	0,02	99,91
97647 SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	52,45	4,54	419,72	0,01	99,93
U_10258 SINAPI	ROLDANA PLÁSTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA APARENTE	Material	UN	1.350,0	0,31	419,27	0,01	99,94
93658 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_07/2023	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	18,0	23,15	416,70	0,01	99,95
C2458 SEINFRA	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 240MM²	0	UN	9,0	45,89	411,21	0,01	99,96
97650 SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	Demolições e Remoções	m³	33,28	9,77	325,14	0,01	99,97
97682 SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	Demolições e Remoções	M	404,9	0,64	259,13	0,01	99,98
93656 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	18,0	13,05	234,90	0,01	99,99



Obra
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E
AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS COM
URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 09/2026 - Maranhão
SICROS - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 01/2026 - Minas Gerais

S.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Prestata: 114,11%
Mensalista: 71,30%

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2023	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Conexões e Saramentos	UN	18,0	11,86	213,48	0,01	99,99
04792 SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	M	415,6	0,46	199,48	0,01	100,00
97640 SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	36,96	2,34	86,53	0,00	100,00
97660 SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	UN	30,0	0,80	24,00	0,00	100,00
97665 SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	UN	10,0	2,28	22,80	0,00	100,00
95626 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOIS. AF_03/2024	Pintura Externa	m²	0,0	20,49	0,00	0,00	100,00
Total sem SDI							2.806.351,33	
Total do SDI							679.312,33	
Total Geral							3.484.663,66	

PAULO CESAR PEREIRA CASTELLETTI
CPF 501.835.923-52 RG nº 0356758220008 SSP-MA
ENGENHEIRO CIVIL CREA N. 1115717600
REPRESENTANTE LEGAL

Obrs
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E
AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS COM
URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2020 - Maranhão
SIC - 03/2020 - Maranhão
SICRO3 - 01/2020 - Maranhão
ORSE - 02/2020 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 01/2020 - Minas Gerais

B.D.I.
24,25%
Encargos Sociais
Desonerado:
Horriza: 114,11%
Mortaleza: 71,30%

Item	Descrição	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
18,45%		10,00%	7,41%	7,41%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%
71,063,93		38,516,68	28,542,33	28,542,33	28,542,33	28,542,33	28,542,33	28,542,33	28,542,33	28,542,33	28,542,33	28,542,33	28,542,33
18,40%		10,00%	7,41%	7,41%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%
17,223,98		9,360,88	6,936,40	6,936,40	6,393,47	6,393,47	6,393,47	6,393,47	6,393,47	6,393,47	6,393,47	6,393,47	6,393,47
18,40%		10,00%	7,41%	7,41%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%
14,892,62		8,093,81	5,987,52	5,987,52	5,528,07	5,528,07	5,528,07	5,528,07	5,528,07	5,528,07	5,528,07	5,528,07	5,528,07
18,40%		10,00%	7,41%	7,41%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%
38,851,75		21,115,08	15,846,27	15,846,27	14,421,80	14,421,80	14,421,80	14,421,80	14,421,80	14,421,80	14,421,80	14,421,80	14,421,80
18,40%		10,00%	7,41%	7,41%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%
100,798,88		54,782,00	40,593,46	40,593,46	37,416,11	37,416,11	37,416,11	37,416,11	37,416,11	37,416,11	37,416,11	37,416,11	37,416,11
18,40%		10,00%	7,41%	7,41%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%
11,220,72		8,096,22	4,516,78	4,516,78	4,165,08	4,165,08	4,165,08	4,165,08	4,165,08	4,165,08	4,165,08	4,165,08	4,165,08
18,40%		10,00%	7,41%	7,41%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%
114,827,65		62,297,63	46,162,55	46,162,55	42,549,28	42,549,28	42,549,28	42,549,28	42,549,28	42,549,28	42,549,28	42,549,28	42,549,28
18,40%		10,00%	7,41%	7,41%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%
56,912,59		32,917,71	23,725,12	23,725,12	21,868,10	21,868,10	21,868,10	21,868,10	21,868,10	21,868,10	21,868,10	21,868,10	21,868,10
18,40%		10,00%	7,41%	7,41%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%
23,153,68		12,584,61	9,325,20	9,325,20	8,596,29	8,596,29	8,596,29	8,596,29	8,596,29	8,596,29	8,596,29	8,596,29	8,596,29
18,40%		10,00%	7,41%	7,41%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%
111,765,49		60,742,17	45,009,80	45,009,80	41,486,86	41,486,86	41,486,86	41,486,86	41,486,86	41,486,86	41,486,86	41,486,86	41,486,86
18,40%		10,00%	7,41%	7,41%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%
1,908,61		1,037,29	768,63	768,63	708,47	708,47	708,47	708,47	708,47	708,47	708,47	708,47	708,47
18,40%		10,00%	7,41%	7,41%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%
76,945,85		41,818,40	30,867,43	30,867,43	28,561,97	28,561,97	28,561,97	28,561,97	28,561,97	28,561,97	28,561,97	28,561,97	28,561,97
18,41%		18,07%	7,41%	7,41%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%
641,378,74		348,488,38	258,213,59	258,213,59	238,862,54	238,862,54	238,862,54	238,862,54	238,862,54	238,862,54	238,862,54	238,862,54	238,862,54
18,41%		28,41%	35,82%	35,82%	62,85%	62,85%	62,85%	62,85%	62,85%	62,85%	62,85%	62,85%	62,85%
641,378,74		988,837,12	1,248,058,71	1,408,053,25	1,728,065,78	1,962,868,33	2,208,860,37	2,458,863,41	2,708,865,85	2,958,868,29	3,208,870,73	3,458,873,17	3,708,875,61

Paulo Cesar Pereira Castilhos
PAULO CESAR PEREIRA CASTILHOS
CPF: 901.835.923-52 RG: nº 035675622006 SSP-MA
ENGENHEIRO CIVIL CREA N. 1115717800
REPRESENTANTE LEGAL

2270
4

1427/8

I. Informações Gerais

Obra/Projeto:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Proponente:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	ADM	4,01%
Seguro	SEG	0,20%
Garantia	GAR	0,20%
Risco	RIS	0,56%
Despesas Financeiras	DEF	1,11%
Lucro	LB	6,89%
Impostos	IMP	8,65%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	-
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = [(1/(1-IMP))*(1+ADM)*(1+DEF)*(1+SEG)*(1+RIS)*(1+GAR)*(1+LB)-1]$$

Paulo Cesar Pereira Castelucci

PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI

CPF: 601.835.923-52 RG: nº 0355759220006 SSP-MA

ENGENHEIRO CIVIL CREA N. 1115717600

I. Informações Gerais


Obra/Projeto:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Proponente:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	TOTAL	36,80%	36,80%
GRUPO B			
B1	Repouso semanal remunerado	17,75%	Não incide
B2	Feriados	3,93%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,88%	0,67%
B4	13º Salário	10,93%	8,31%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,67%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03%	0,02%
B9	Férias Gozadas	11,02%	8,38%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
B	TOTAL	47,05%	18,02%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,74%	4,36%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15%	0,11%
C3	Férias Indenizadas	3,63%	2,76%
C4	Depósito de Recisão Sem justa Causa	2,44%	1,86%
C5	Indenização Adicional	0,48%	0,37%
C	TOTAL	12,44%	9,46%
GRUPO D			
D1	Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B	17,31%	6,63%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado	0,51%	0,39%
D	TOTAL	17,82%	7,02%
TOTAL (A+B+C+D)		114,11%	71,30%


PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI
CPF: 601.835.923-52 RG: nº 0355759220006 SSP-MA
ENGENHEIRO CIVIL CREA N. 1115717600



2273

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO - MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 009/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 07.012/2026

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação.

1. PROPOSTA DE PREÇOS: R\$ 3.446.378,59 (três milhões quatrocentos e quarenta e seis mil trezentos e setenta e oito reais e cinquenta e nove centavos)

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	R Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Reforma, Revitalização e Ampliação de Praças Públicas e Espaços Públicos com Urbanização no Município de Itinga do Maranhão – MA.	SERVIÇOS	1,00	R\$ 3.446.378,59	R\$ 3.446.378,59

2. PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: CIABRAA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 24.219.020/0001-16
ENDEREÇO: Av. Vaticano, n 5, Bairro Fumace, São Luís – MA
E-MAIL:

3. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU O CONTRATO:

NOME: MATHEUS DE SOUSA VIEGAS
CPF: 059.295.683-08
NACIONALIDADE: BRASILEIRO
PROFISSÃO: Engenheiro Civil

CIABRAA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ nº 24.219.020/0001-16 | Insc. Municipal: 98219142
Endereço: Avenida Vaticano, nº 05, Fumacê, São Luís – MA, CEP.: 65.085-255



4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) dias

São Luís - MA, 12 de agosto de 2026.

MATHEUS DE SOUSA Assinado de forma digital por
VIEGAS:05929568308 MATHEUS DE SOUSA
VIEGAS:05929568308

CIABRAA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 24.219.020/0001-16



Obras
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA
E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO
MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonarrado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS INICIAIS	1	379.115,25	10,89 %
2	SERVIÇOS DE LIMPEZA, DEMOLIÇÕES E REPARAÇÕES	1	90.914,17	2,64 %
3	TERRAPLANAGEM	1	80.763,86	2,34 %
4	VEDAÇÃO E ALAMBRADO	1	308.489,85	8,96 %
5	PAVIMENTAÇÃO	1	544.090,80	15,79 %
6	REVESTIMENTO	1	68.174,24	1,75 %
7	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	1	618.658,89	17,95 %
8	PLAYGROUND	1	320.099,08	9,29 %
9	APARELHOS DE ACADEMIA	1	128.775,90	3,63 %
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	601.572,86	17,46 %
11	SINALIZAÇÕES DIVERSAS	1	10.930,91	0,30 %
12	PINTURA	1	411.900,00	11,95 %

Total sem BDI 2.774.446,60
Total do BDI 671.911,99
Total Geral 3.446.378,59

CUBRAE CONSTRUÇÃO DE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 29.419.070/0001-16

MATHEUS
DE SOUSA
VIEGAS:0592
9568308

Assinado de forma
digital por
MATHEUS DE
SOUSA
VIEGAS:059295683
08



Plano de Custos e Preços - 2022

Obra
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA
E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO
MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 -
Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 -
Maranhão

S.O.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Simbólico	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS INICIAIS			1		373.113,25	373.113,25	10,83 %
1.1	103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6	429,17	533,15	3.198,90	0,09 %	
1.2	Próprio	Administração Local da Obra	mes	12	18.294,50	22.727,25	272.727,00	7,91 %	
1.3	4299 ORSE	Aluguel de container - Almojarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m	mês	6	800,00	993,84	5.963,04	0,17 %	
1.4	005509 SBC	MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO/MAO DE OBRA E EQUIP EMPREIT	UN	1	12.750,00	15.839,32	15.839,32	0,46 %	
1.5	C1630 SEINFRA	LOCACÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m²	2000	7,43	9,23	18.460,00	0,54 %	
1.6	56 ORSE	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais	un	2	15.661,74	19.456,57	38.913,14	1,13 %	
1.7	C2850 SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	5	1.425,18	1.770,50	8.852,50	0,26 %	
1.8	C2851 SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	5	1.251,20	1.554,36	7.771,80	0,23 %	
1.9	C2849 SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	5	223,39	277,51	1.387,55	0,04 %	
2		SERVIÇOS DE LIMPEZA, DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES			1		98.934,17	98.934,17	2,64 %
2.1	97631 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	500	11,42	14,18	7.090,00	0,21 %	
2.2	97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	90	56,60	70,31	6.327,90	0,18 %	
2.3	98525 SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS DE AÇO. AF_09/2023	m²	900	0,65	0,80	720,00	0,02 %	
2.4	104789 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	200	199,20	247,46	49.492,00	1,44 %	
2.5	020640 SBC	REMOÇÃO E RETIRADA INCLUSIVE BOTA-FORA DE ATERRO	m³	302,5	38,72	48,10	14.550,25	0,42 %	
2.6	104801 SINAPI	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	190	14,10	17,51	3.326,90	0,10 %	
2.7	97650 SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	33,28	7,63	9,47	315,16	0,01 %	
2.8	97640 SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	36,98	1,84	2,28	84,31	0,00 %	
2.9	97647 SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	92,45	3,55	4,41	407,70	0,01 %	
2.1	97633 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	88,16	22,81	28,33	2.497,57	0,07 %	
2.1	97665 SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	10	1,79	2,22	22,20	0,00 %	
2.1	104792 SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	415,6	0,38	0,47	195,33	0,01 %	
2.1	97660 SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	30	0,63	0,78	23,40	0,00 %	
2.1	97662 SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	404,9	0,51	0,63	255,08	0,01 %	
2.1	C4813 SEINFRA	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU FURACÃO) TERRAPLANAGEM	m²	605,44	7,46	9,26	5.606,37	0,16 %	
3					1		80.763,86	80.763,86	2,34 %
3.1	5502985 SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	1388	0,82	1,01	1.401,88	0,04 %	
3.2	3099 ORSE	Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte - Rev 04_10/2022	dia	15	803,53	998,22	14.973,30	0,43 %	
3.3	101144 SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	m³	400	14,69	18,24	7.296,00	0,21 %	
3.4	100576 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2023	m³	1600	2,55	3,16	5.056,00	0,15 %	
3.5	4016007 SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,77 m³	m³	240	7,62	9,46	2.270,40	0,07 %	
3.6	95875 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6400	2,60	3,22	20.608,00	0,60 %	
3.7	96388 SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	m³	240	8,26	10,26	2.462,40	0,07 %	
3.8	5502978 SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	240	5,82	7,23	1.735,20	0,05 %	
3.9	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	56,7	84,41	104,86	5.945,56	0,17 %	
3.1	93382 SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	56,7	25,28	31,40	1.780,38	0,05 %	
3.1	C0328 SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	m³	130,28	106,49	132,29	17.234,74	0,50 %	
4		VEDAÇÃO E ALAMBRADO			1		208.699,95	208.699,95	6,06 %
4.1	103328 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	175	91,97	114,25	19.993,75	0,58 %	
4.2	87878 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2023	m²	350	5,38	6,68	2.338,00	0,07 %	

1277



Obra
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA
E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO
MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 -
Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 -
Maranhão

8.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Simbólico	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.3	87529 SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	350	39,24	48,74	17.059,00	0,49 %	
4.4	102363 SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	m³	380	155,50	193,17	73.404,60	2,13 %	
4.5	87519 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m³	180	87,05	108,14	19.465,20	0,56 %	
4.6	89173 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	360	39,37	48,90	17.604,00	0,51 %	
4.7	87904 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	360	8,90	11,05	3.978,00	0,12 %	
4.8	93194 SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE 20" CM. AF_03/2024	M	40	29,26	36,34	1.453,60	0,04 %	
4.9	93183 SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	40	64,26	79,83	3.193,20	0,09 %	
4.1	CDT-0018 Próprio	PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO UV, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA À BASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	220	183,72	228,23	50.210,60	1,46 %	
5		PAVIMENTAÇÃO		1		504.885,00	504.885,00	15,79 %	
5.1	94994 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	3000	98,35	122,18	366.540,00	10,64 %	
5.2	103913 SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPa, ESPESSURA DE 12 CM. AF_04/2022	m²	500	119,68	148,67	74.335,00	2,16 %	
5.3	92398 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	1000	83,04	103,16	103.160,00	2,99 %	
6		REVESTIMENTO		1		66.274,34	66.274,34	1,75 %	
6.1	87737 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	162	51,84	64,40	10.432,80	0,30 %	
6.2	95240 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	162	21,79	27,06	4.383,72	0,13 %	
6.3	87256 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_07/2022	m²	162	75,83	94,20	15.260,40	0,44 %	
6.4	89170 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	m²	388,44	62,58	77,74	30.197,32	0,88 %	
7		URBANIZAÇÃO E PISAGISMO		1		618.559,88	618.559,88	17,95 %	
7.1	98520 SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	m²	6000	7,75	9,62	57.720,00	1,67 %	
7.2	10234 ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	6000	33,89	42,10	252.600,00	7,33 %	
7.3	94274 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	700	53,17	66,05	46.235,00	1,34 %	
7.4	94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	700	50,41	62,62	43.834,00	1,27 %	
7.5	102498 SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA À BASE DE CAL (CALÇAÇÃO). AF_05/2021	M	1400	1,60	1,98	2.772,00	0,08 %	
7.6	C0360 SEINFRA	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	UN	10	1.180,00	1.465,91	14.659,10	0,43 %	
7.7	200056 SBC	BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCSOTO 1,50x0,50x0,05M	UN	40	620,00	770,22	30.808,80	0,89 %	
7.8	9368 ORSE	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade de 20l cada, com tampa azul e verde	un	15	593,86	737,75	11.066,25	0,32 %	
7.9	103315 SINAPI	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	m²	70	283,17	351,78	24.624,60	0,71 %	
7.1	99837 SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	20	522,28	648,82	12.976,40	0,38 %	
7.1	7769 ORSE	Planta - Palmeira Vênia, fornecimento e plantio	un	30	396,86	493,01	14.790,30	0,43 %	
7.1	C3062 SEINFRA	ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA	UN	12	128,58	159,73	1.916,76	0,06 %	
7.1	7673 ORSE	Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis), fornecimento e plantio	un	22	37,58	46,68	1.026,96	0,03 %	
7.1	98535 SINAPI	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 140 MM. AF_03/2024	UN	30	691,14	858,60	25.758,00	0,75 %	



Obra
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA
E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO
MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 -
Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 -
Maranhão

6,01,
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 109,58%
Mensalista: 84,45%

Orçamento Simbólico								
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
7.1	98534 SINAPI	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	UN	30	330,76	410,90	12.327,00	0,36 %
7.1	COMP. 001 Próprio	Planta - Zínia - Zinnia elegans, fornecimento e plantio	un	200	41,23	51,22	10.244,00	0,30 %
7.1	004/2064 Próprio	Planta - Dracena Vermelha Aproximadamente 0,70cm, fornecimento e plantio	un	200	90,58	112,65	22.530,00	0,65 %
7.1	USER 0005 Próprio	Planta - Businho h=0,35m, fornecimento e plantio	un	12	510,38	634,04	7.608,48	0,22 %
7.1	0625 Próprio	Espeto para Jardim LED 7W RGB (Multicores) Bivolt	un	80	133,80	166,21	13.296,80	0,39 %
7.2	PLAN_004 Próprio	Argila Expandida - 18kg	UN	55	46,75	58,07	3.193,85	0,09 %
7.2	PLAN_005 Próprio	Pedra Branca N° 2 Para Jardim 10kg	UN	102	30,34	37,69	3.844,38	0,11 %
7.2	PLAN_006 Próprio	Casca De Pinus Polida Tamanho Grande 40 Litros (grande)	UN	80	47,57	59,09	4.727,20	0,14 %
8		PLAYGROUND		1		320.099,08	320.099,08	9,29 %
8.1	CPU-2047 Próprio	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	m²	200	380,00	347,84	69.568,00	2,02 %
8.2	2406 ORSE	Balanco 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	un	4	2.405,50	2.988,35	11.953,40	0,35 %
8.3	Próprio	Torre Multitatividades com Escorregador	UN	4	40.488,80	50.299,23	201.196,92	5,84 %
8.4	Próprio	Túnel de Passagem Horizontal	UN	4	4.760,00	5.913,34	23.653,36	0,69 %
8.5	Próprio	Gangorra Individual (1 prancha / 2 lugares)	UN	4	2.762,50	3.431,85	13.727,40	0,40 %
9		APARELHOS DE ACADEMIA		1		125.775,90	125.775,90	3,85 %
9.1	004/2049 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ROTACAO VERTICAL INDIVIDUAL GALVANIZADO	un	6	1.513,43	1.880,13	11.280,78	0,33 %
9.2	004/2050 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - PARALELA DUPLA GALVANIZADO	un	6	4.551,02	5.653,73	33.922,38	0,98 %
9.3	004/2052 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ABDOMINAL DUPLO GALVANIZADO	un	6	3.633,33	4.513,68	27.082,08	0,79 %
9.4	004/2053 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ROTACAO DUPLA DIAGONAL DUPLO GALVANIZADO	un	6	2.123,05	2.637,46	15.824,76	0,46 %
9.5	004/2054 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ELIPTICO MECANICO INDIVIDUAL GALVANIZADO	un	6	2.870,03	3.565,43	21.392,58	0,62 %
9.6	004/2055 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL GALVANIZADO	un	6	2.183,23	2.712,22	16.273,32	0,47 %
10		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1		601.872,95	601.872,95	17,46 %
10	060211 SBC	LUMINARIA REFLETOR LED 9W MONOCROMATICO BRANCO - SODRAMAR	UN	25	440,49	547,22	13.680,50	0,40 %
10	12808 ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	60	114,12	141,77	8.506,20	0,25 %
10	14087 ORSE	Refletor modular LED200w DC com DPS 1x200w 45x110° 5000k 180lm/W Dimerizavel Alumínio Autovolt Branca, da G-light ou similar	un	25	1.104,89	1.372,60	34.315,00	1,00 %
10	063061 SBC	CABO PP 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2	M	2000	13,02	16,17	32.340,00	0,94 %
10	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6000	4,60	5,71	34.260,00	0,99 %
10	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6000	7,10	8,82	52.920,00	1,54 %
10	C4933 SEINFRA	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2,40M	UN	9	133,06	165,30	1.487,70	0,04 %
10	91854 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3000	9,72	12,07	36.210,00	1,05 %
10	11568 ORSE	Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 35mm²	un	36	428,12	531,85	19.146,60	0,56 %
10	060051 SBC	LUMINARIA PUBLICA LED SMD 30W BRANCO FRIO	UN	86	222,73	276,69	23.795,34	0,69 %
10	93146 SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	75	271,86	337,73	25.329,75	0,73 %
10	93045 SINAPI	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	108	36,87	45,55	4.919,40	0,14 %
10	8324 ORSE	Piafon E-27	un	81	7,99	9,92	803,52	0,02 %
10	93655 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_07/2025	UN	18	10,42	12,94	232,92	0,01 %
10	93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_07/2025	UN	18	9,50	11,80	212,40	0,01 %
10	93658 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_07/2025	UN	18	18,41	22,87	411,66	0,01 %
10	91834 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2250	17,77	22,07	49.657,50	1,44 %
10	00020256 SINAPI	ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO FIETRICA APARENTE	UN	1350	0,25	0,31	418,50	0,01 %
10	C2067 SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/ARRABAMENTO	UN	13	305,01	378,91	4.925,83	0,14 %
10	337 ORSE	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em porli	un	9	249,18	309,55	2.785,95	0,08 %
10	059706 SBC	ATERRAMENTO DE QUADROS E RACK	UN	22	507,15	630,03	13.860,66	0,40 %
10	18526 SEINFRA	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE TERRA EMBUTIR COM 9 TERMINAIS	UN	9	221,13	274,70	2.472,30	0,07 %

5278



Obra
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA
E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO
MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 -
Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 -
Maranhão

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintética	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
10 3	C0325	SEINFRA	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	UN	5	363,03	450,99	2.254,95	0,07 %
10 4	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2023	M	45	72,71	90,32	4.064,40	0,12 %
10 5	96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2023	M	76	94,13	116,93	8.886,68	0,26 %
10 6	96984	SINAPI	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2023	UN	22	58,52	72,69	1.599,18	0,05 %
10 7	10522	ORSE	Conector de bronze d=22mm x 3/4"	un	9	28,13	34,94	314,46	0,01 %
10 8	10522	ORSE	Conector de bronze d=22mm x 3/4"	un	9	28,13	34,94	314,46	0,01 %
10 9	C2456	SEINFRA	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 240MM²	UN	9	36,41	45,23	407,07	0,01 %
10 3	8244	ORSE	Ponto de tomada 2p+tt, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 4,0mm² (fio 10), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	58	251,96	313,00	18.154,00	0,53 %
10 1	PELO03/25	Próprio	INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE INTERRUPTOR E CABO	un	58	94,64	117,57	6.819,06	0,20 %
10 2	CPU-04	Próprio	LAUDO DE MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO	UN	1	949,66	1.179,76	1.179,76	0,03 %
10 3	101598	SINAPI	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, M=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2025	UN	60	2.008,92	2.495,68	149.740,80	4,34 %
10 4	101657	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2025_PS	UN	120	304,86	378,72	45.446,40	1,32 %
11			SINALIZAÇÕES DIVERSAS		1		10.310,31	10.310,31	0,30 %
11	202331	SBC	PLACA DE ESTACIONAMENTO EM AÇO 50X70CM COM ADESIVO REFLETIVO	UN	9	186,50	231,68	2.085,12	0,06 %
11	180050	SBC	PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO ESTACIONAMENTO	m²	90	26,63	33,08	2.977,20	0,09 %
11	172858	SBC	PLACA DE SINALIZAÇÃO ADESIVA DE SOLO P/ CADEIRANTE 1,00x1,20	UN	9	214,31	266,23	2.396,07	0,07 %
11	5213464	SICRO3	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	9	255,08	316,88	2.851,92	0,08 %
12			PINTURA		1		411.960,00	411.960,00	11,95 %
12	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS RUÍAS DEMÃO AF_03/2024	m²	0	16,21	20,13	0,00	0,00 %
12	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR AF_05/2021	m²	8000	26,96	33,49	267.920,00	7,77 %
12	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PRIMAER EPÓXI AF_05/2021	m²	800	50,07	62,20	49.760,00	1,44 %
12	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2023	m²	2500	13,54	16,82	42.050,00	1,22 %
12	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO AF_06/2023	m²	2500	3,46	4,29	10.725,00	0,31 %
12	73739/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m²	300	21,70	26,95	8.085,00	0,23 %
12	100759	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) AF_01/2020_PE	m²	600	44,84	55,70	33.420,00	0,97 %

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

2.774.466,60
671.911,99
3.446.378,59

CIABRAA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 20.219.020/000116

MATHEUS
DE SOUSA
VIEGAS:059
29568308

Assinado de forma
digital por
MATHEUS DE
SOUSA
VIEGAS:05929568
308

1280
b

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SACROS - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

S.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário

		Composições Principais					
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1.1	103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_P5	Sinalização Vertical Vidra	m²	1,0000000	429,17	429,17
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3725000	26,89	10,04
Composição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1300000	21,34	23,87
Composição	102234 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOES. AF_03/2022	Pintura em Madeira	m²	6,5000000	15,61	10,80
Composição	00004509 SINAPI	SARRAFO *2,5 x 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - RRRITA	Material	M	3,2083000	5,20	16,68
Composição	00005065 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	32,07	0,36
Composição	00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	367,20	367,20
Composição	00005069 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	17,19	0,22
				MO sem LS =>	14,93	LS =>	15,78
				Valor do BDI =>	103,98	MO com LS =>	30,71
						Valor com BDI =>	533,15
1.2	Composição Próprio	Administração Local da Obra	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS	mes	1,0000000	18.294,50	18.294,50
Composição	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUVIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	50,0000000	127,08	6.361,00
Composição	91677 SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	30,0000000	110,35	5.517,90
Composição	90776 SINAPI	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	30,0000000	39,08	1.754,00
Composição	100304 SINAPI	ARQUITETO PAISAGISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	50,0000000	89,44	4.472,00
				MO sem LS =>	8.579,87	LS =>	9.058,63
				Valor do BDI =>	4.432,75	MO com LS =>	17.638,50
						Valor com BDI =>	22.727,25
1.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1630 SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	O	m²	1,0000000	7,43	7,43
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1267104	26,89	3,35
Composição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1267104	21,34	2,66
Composição	10101 SEINFRA	ARAME GALVANIZADO N 16 BWG	Material	KG	0,0200000	21,73	0,43
Composição	11691 SEINFRA	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	Material	M	0,0400000	13,68	0,54
Composição	11724 SEINFRA	PREGO	Material	KG	0,0120000	14,45	0,17
Composição	12429 SEINFRA	TABUA DE VIOLA DE 12"x 1"	Material	m³	0,0090000	31,14	0,28
				MO sem LS =>	2,27	LS =>	2,40
				Valor do BDI =>	1,80	MO com LS =>	4,67
						Valor com BDI =>	9,23
1.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	56 ORSE	Barraco para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos	Mobilização / Instalações	un	1,0000000	15.661,74	15.661,74
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Ins. 10	1803 ORSE	Porta cadeado médio	Material	un	9,0000000	9,81	29,43
Composição	2146 ORSE	Lavatório louça, sem coluna, pedreiro popular, c/ vidrada, esgoto e torneira banc. ref.1994, todos em plástico, inclusive conj. de fixação ou similares - Rev 03	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	268,89	268,89
Composição	1726 ORSE	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e aberturas laterais de 1 m x 1 m e 1 m x 1 m	Pisos e Fundamentos	m	1,0000000	1.481,57	1.481,57
Ins. 10	425 ORSE	Cadeado 40mm, Papaiz ou similar	Material	un	3,0000000	30,59	91,77
Composição	3644 ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com desamplamento imediato	Fundamentações Internas	m²	48,0600000	19,51	937,63
Ins. 10	1549 ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	84,0000000	5,69	477,96
Composição	1583 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido rotativo de Ø 100 mm (uso sanitário)	Tubos e Conexões de PVC Rígido	un	1,0000000	99,01	99,01
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,0000000	27,13	162,72
Composição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	16,0000000	21,34	341,44
Composição	2815 ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macios esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30 m	Caixa de Passagem em Alvenaria	un	1,0000000	179,98	179,98
Composição	1454 ORSE	Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Po18, Dado ou similar	Registros e Válvulas	un	1,0000000	50,75	50,75
Composição	773 ORSE	Interruptor 01 seção, com cabos pvc 4" x 2", apertado	Torneiras Convencionais e Interruptores	un	3,0000000	24,04	72,12
Composição	2085 ORSE	Vaso sanitário convencional, brise popular, c/ caixa de descarga de sobreponto AONCS ou similar, assento plástico universal bruto, conjunto de fixação, tubulação e engate plástico - Rev 04	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	405,22	405,22
Composição	1218 ORSE	Tubo pvc rígido rotativo d = 1/2"	Tubos e Conexões de PVC Rígido	m	9,0800000	18,88	162,77
Composição	1532 ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/ esgoto predial, d = 500mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido	m	6,0000000	39,03	234,18
Composição	234 ORSE	Talhamento com tela de fibrocimento ondulado esp = 4cm	Talhamento	m²	37,4000000	36,92	1.381,17
Ins. 10	848 ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem anéis	Material	un	8,0000000	3,40	27,20
Ins. 10	629 ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirito ou similar	Material	m²	71,5000000	23,89	1.706,13
Ins. 10	1886 ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	Material	kg	1,0000000	16,09	16,09
Composição	95 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fcn=13,5 mpa, lançado e adensado	Atividades de Pólo e Concreto	m³	1,2800000	584,94	737,02
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	16,0000000	26,95	430,88



Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

8.0.1.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário					
Composição	1199 ORSE	Ponto de água fria aparente, c/vertical pvc rígido sólido 1/2" x 25mm	Valor e Quantidade de P.V.C. Rígido Sólido 1/2" x 25mm	un	3,0000000
Composição	127 ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em	Concreto Simples	m³	2,4000000
Composição	641 ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível americano	Pontos de suprimento de energia	un	4,0000000
Composição	199 ORSE	Modelamento em massa de cimento/moldura de tela pvc serrado p/ telas	Modelamento	m²	97,4100000
Composição	3297 ORSE	Ponto de tomada 2p+et, ABNT, de embudo, 10 A, com eletroduto de pvc rígido	Conversão InfoWorks	pt	6,0000000

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Ins. 10	1803 ORSE	Porta cadeado médio	Material	un	3,0000000	9,81	29,43
Ins. 10	ORSE	Engate/rabicho flexível plástico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	Material	un	2,0000000	4,11	8,22
Ins. 10	ORSE	Lavatório de louça branca, suspenso (sem coluna), dimensões 40 x 30" cm	Material	un	1,0000000	75,52	75,52
Ins. 10	981 ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	4,9300000	0,26	1,28
Ins. 10	ORSE	Sifão plástico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2"	Material	un	1,0000000	13,75	13,75
Ins. 10	2261 ORSE	Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar	Material	un	1,0000000	10,03	10,03
Ins. 10	982 ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref. sp-7 ou similar)	Material	cj	1,0000000	24,78	24,78
Ins. 10	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBERO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	16,3894780	21,48	352,04
Ins. 10	00043485 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CTH FTADN CAIXA)	Encargos Complementares	H	16,1000000	1,00	16,10
Ins. 10	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	295,0425600	1,98	584,18
Ins. 10	00043461 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CTH FTADN CAIXA)	Encargos Complementares	H	16,1000000	0,50	8,05
Ins. 10	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	295,0425600	1,22	359,95
Ins. 10	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	295,0425600	0,10	29,50
Ins. 10	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	295,0425600	0,46	135,71
Ins. 10	ORSE	Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1", sem unho e sem ladiao	Material	un	1,0000000	4,00	4,00
Ins. 10	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CTH FTADN CAIXA)	Encargos Complementares	H	147,4670800	0,52	76,68
Ins. 10	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	147,4670800	1,24	182,85
Ins. 10	00061111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	150,5933821	15,50	2.334,19
Ins. 10	ORSE	Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,2700000	110,60	29,86
Ins. 10	2657 ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	Material	un	225,6000000	0,94	212,06
Ins. 10	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	36,7672644	21,48	789,76
Ins. 10	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CTH FTADN CAIXA)	Encargos Complementares	H	36,8299000	0,66	24,30
Ins. 10	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	36,8299000	1,19	43,82
Ins. 10	ORSE	Cimento portland composto cp II-32	Material	kg	464,0758940	0,80	371,26
Ins. 10	ORSE	Cel hidratada ch-1 para argamassas	Material	kg	60,4240000	1,06	64,04
Ins. 10	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retrato na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,7252440	101,30	174,76
Ins. 10	3329 ORSE	Laje pré-fabricada trepçada para piso ou cobertura, h=12cm, 200kg/m2, enchimento em bloco cerâmico h=8cm	Material	m²	1,6200000	27,36	44,32
Ins. 10	6995 ORSE	Madeira mista serrada (serra) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	Material	m	1,1988000	3,08	3,69
Ins. 10	ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,8809140	117,71	103,69
Ins. 10	ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,2936380	117,09	34,38
Ins. 10	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	48,5696798	21,48	1.043,27
Ins. 10	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CTH FTADN CAIXA)	Encargos Complementares	H	48,0155800	0,28	13,44
Ins. 10	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CTH FTADN CAIXA)	Encargos Complementares	H	48,0155800	1,17	56,17
Ins. 10	ORSE	Tabua 2,5 x 23" cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	Material	m	0,5346000	11,01	5,88
Ins. 10	1569 ORSE	Madeira mista serrada (barrato) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro)	Material	m	85,7371800	5,69	487,84
Ins. 10	ORSE	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	Material	kg	0,0324000	14,37	0,46
Ins. 10	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,8354511	21,48	17,94
Ins. 10	ORSE	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhão 4,2 a 12,5" mm, cobrimento 20 mm	Material	un	0,5672000	0,19	0,10
Ins. 10	ORSE	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	0,0283600	25,00	0,70
Ins. 10	81 ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	0,6480000	9,00	5,83
Ins. 10	ORSE	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plástico, cobrimento 20" mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	Material	un	0,5672000	0,31	0,17
Ins. 10	634 ORSE	Concreto usinado bombeável B0-B1 fck=15mpa	Material	m³	0,0120000	387,46	4,64

12821

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PUBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Banco
SINAPI - 09/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desoneração:
Horrista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário							
Ins.	Qtd	ORSE	Descrição	Material	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
Ins.	10	00044535/SIN API	Serviço de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40 m3, (disponibilização de bomba), sem o lançamento	Material	m³	2,4150000	100,24
Ins.	10	nnnnn77n/SIN	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,1823796	18,23
Ins.	10	nnnnn77n/SIN	Pedra de mão ou pedra rachão para arrimo/fundação (posto jazida/fornecedor sem frete)	Material	m³	0,5184000	57,05
Ins.	10	545 ORSE	Cascalho ou pedrisco (brita 0), com frete	Material	m³	1,0800000	183,60
Ins.	10	425 ORSE	Cadeado 40mm, Papaiz ou similar	Material	un	3,0000000	91,77
Ins.	10	nnnnn77n/SIN	Tubo pvc série normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	Material	m	10,0600000	121,12
Ins.	10	nnnnn77n/SIN	Estopa	Material	kg	0,8000000	11,52
Ins.	10	nnnnn77n/SIN	Joelho pvc, soldável, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	Material	un	2,0000000	13,44
Ins.	10	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0435000	2,67
Ins.	10	nnnnn77n/SIN	Junção de redução invertida, pvc soldável, 100 x 50 mm, série normal para esgoto sanitário	Material	un	1,0000000	15,42
Ins.	10	2212 ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	Material	un	43,5200000	26,11
Ins.	10	1113 ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedack ou similar	Material	kg	0,1920000	1,44
Ins.	10	nnnnn77n/SIN	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsificada em água	Material	l	0,0045900	0,03
Ins.	10	630 ORSE	Compensado resinado 12mm - Maderrit ou similar	Material	m²	0,1132200	4,25
Ins.	10	nnnnn77n/SIN	Prato de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	Material	kg	0,0918000	1,40
Ins.	10	nnnnn77n/SIN	Sarrafo "2,5 x 10" cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	Material	m	0,4069800	2,01
Ins.	10	nnnnn77n/SIN	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,175 kg/m)	Material	kg	0,0459000	1,14
Ins.	10	82 ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	Material	kg	0,7700000	6,56
Ins.	10	nnnnn77n/SIN	Registro gaveta bruto em latão forjado, bitola 3/4"	Material	un	1,0000000	24,39
Ins.	10	1117 ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	Material	un	3,0000000	8,67
Ins.	10	nnnnn77n/SIN	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	Material	un	9,0000000	16,11
Ins.	10	0004384 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - FOLHA DE CUSTO)	Encargos Complementares	H	46,6300000	52,22
Ins.	10	0002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	48,3702316	1.194,26
Ins.	10	0004360 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - FOLHA DE CUSTO)	Encargos Complementares	H	46,6300000	42,89
Ins.	10	669 ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	Material	cj	1,0000000	22,57
Ins.	10	nnnnn77n/SIN	Bacia sanitária (vaso) convencional, de louça branca, sifão aparante, saída vertical (sem acessórios)	Material	un	1,0000000	166,81
Ins.	10	230 ORSE	Assento para vaso sanitário, plástico, universal, branco, padrão popular	Material	un	1,0000000	23,28
Ins.	10	2306 ORSE	Tubo descida pvc 1 1/4", completo, p/ caixa descarga (stiros ou similar)	Material	un	1,0000000	29,75
Ins.	10	0001030/SIN API	Caixa de descarga plástica para bacia / vaso sanitário, externa, capacidade 9litros, puxador fio de nylon, não incluso cano, bolsa, engate	Material	un	1,0000000	39,53
Ins.	10	nnnnn77n/SIN	Anel de vedação, pvc flexível, 100 mm, para saída de bacia / vaso sanitário	Material	un	1,0000000	7,71
Ins.	10	nnnnn77n/SIN	Tubo pvc, roscável, 1/2", água fria predial	Material	m	9,0900000	61,53
Ins.	10	1703 ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc	Material	kg	0,1380000	7,44
Ins.	10	nnnnn77n/SIN	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	Material	un	1,0200000	2,72
Ins.	10	2193 ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessórios	Material	m²	43,7697000	894,21
Ins.	10	ORSE	Parafuso zincado rosca soberba, cabeça sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixação de telha em madeira	Material	un	53,1222000	1,45
Ins.	10	00004299/SIN API	Conjunto arruelas de vedação 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metálica e uma arruela pvc - concas)	Material	cj	53,1222000	14,34
Ins.	10	00001607/SIN API	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem anéis	Material	un	8,0000000	27,20
Ins.	10	529 ORSE	Compensado resinado 10mm - Maderrit ou similar	Material	m²	71,5000000	1.704,13
Ins.	10	1886 ORSE	Prato 1 1/2" x 13 (15 x 18)	Material	kg	1,0000000	16,09
Ins.	10	295 ORSE	Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações, p/ tubo galvanizado	Material	un	6,0000000	0,38
Ins.	10	ORSE	Tubo pvc, soldável, de 25 mm, água fria (nbr-5648)	Material	m	21,0000000	74,34
Ins.	10	nnnnn77n/SIN	Louça em folha para parede ou madeira, número 120, cor vermelha	Material	un	3,0000000	0,82
Ins.	10	nnnnn77n/SIN	Solução limpadora pvc	Material	l	0,4050000	24,00
Ins.	10	ORSE	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c20, com brita 0 e 1, slump=100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (nbr 8953)	Material	m³	2,4030000	970,21
Ins.	10	nnnnn77n/SIN	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	Material	un	1,5000000	15,88
Ins.	10	nnnnn77n/SIN	Caixa octogonal de fundo móvel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexível resinado	Material	un	4,0000000	18,44
Ins.	10	nnnnn77n/SIN	Fio de cobre, soldo, classe 1, isolamento em pvc/s, antichama burl-b, 250/750V, seção nominal 3 x mm²	Material	m	156,0000000	369,72
Ins.	10	nnnnn77n/SIN	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	Material	m	24,0000000	56,64
Ins.	10	nnnnn77n/SIN	Madeira massaranduba serrada (paça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	Material	m	35,5395000	1.039,17
Ins.	10	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável de 3/4", sem luva	Material	m	36,0000000	162,00

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Ins.	10	9096 ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	Material	un	5,0000000	8,84	53,04	
				MO sem LS =>		2.787,94	LS =>	2.943,52	MO com LS =>
				Valor do BDI =>		3.794,83			Valor com BDI =>
									19.456,57
1.7		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Con	osição	C2850 SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	0	UN	1,0000000	1.425,18	1.425,18	
Ins.	10	12413 SEINFRA	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM POSTE	Material	UN	1,0000000	231,54	231,54	
Ins.	10	10952 SEINFRA	CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	Material	UN	2,0000000	3,52	7,04	
Ins.	10	11070 SEINFRA	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1"	Material	M	6,0000000	6,07	36,42	
Ins.	10	10125 SEINFRA	ARMAÇÃO NEX TRIFÁSICA COM ROLDANA	Material	UN	1,0000000	69,58	69,58	
Ins.	10	12352 SEINFRA	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2,40M	Material	UN	1,0000000	45,29	45,29	
Ins.	10	10355 SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	Material	M	60,0000000	7,93	475,80	
Ins.	10	12405 SEINFRA	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M - PESO APROXIMADO 471KG	Material	UN	1,0000000	511,45	511,45	
Ins.	10	12383 SEINFRA	NOFUSE DE 70 A	Material	UN	1,0000000	24,78	24,78	
Ins.	10	10840 SEINFRA	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2	Material	UN	4,0000000	5,12	20,48	
Ins.	10	11406 SEINFRA	LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 1"	Material	UN	2,0000000	1,40	2,80	
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>		345,32			Valor com BDI =>
									1.770,50
1.8		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Con	osição	C2851 SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	0	UN	1,0000000	1.251,20	1.251,20	
Con	osição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	8,0000000	21,34	170,72	
Con	osição	C0836 SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	0	m³	0,1250000	521,68	65,21	
Con	osição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	8,0000000	28,93	231,44	
Ins.	10	12201 SEINFRA	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	Material	M	4,0000000	7,28	29,12	
Ins.	10	10020 SEINFRA	ADAPTADOR SOLDÁVEL C/FLANGE P/CN D'ÁGUA 32x1"	Material	UN	1,0000000	16,74	16,74	
Ins.	10	10405 SEINFRA	CAUBRO DE 2"x1"	Material	M	10,0000000	5,44	54,40	
Ins.	10	10403 SEINFRA	CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	Material	UN	1,0000000	85,67	85,67	
Ins.	10	12367 SEINFRA	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	Material	M	10,0000000	29,36	293,60	
Ins.	10	12410 SEINFRA	PREGO 18x27 (2,1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	Material	KG	0,5000000	12,07	6,03	
Ins.	10	12369 SEINFRA	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	Material	M	5,0000000	12,90	64,50	
Ins.	10	110268 SEINFRA	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO DE 1000 L, COM TAMPA	Material	UN	0,5000000	497,04	248,52	
				MO sem LS =>		155,70	LS =>	164,39	MO com LS =>
				Valor do BDI =>		303,16			Valor com BDI =>
									1.554,36
1.9		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Con	osição	C2849 SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	0	UN	1,0000000	223,39	223,39	
Ins.	10	10402 SEINFRA	CAGECE - LIGAÇÃO DE ESGOTO	Material	UN	1,0000000	223,39	223,39	
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>		54,12			Valor com BDI =>
									277,51
2.1		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Con	osição	97631 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	Demolições e Remoções	m²	1,0000000	11,42	11,42	
Con	osição	88309 SINAPI	AF 09/2014 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2151000	27,54	5,92	
Con	osição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3872000	21,34	8,26	
				MO sem LS =>		4,20	LS =>	4,44	MO com LS =>
				Valor do BDI =>		2,76			Valor com BDI =>
									10,18
2.2		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Con	osição	97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2014	Demolições e Remoções	m³	1,0000000	56,60	56,60	
Con	osição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3543000	27,54	9,75	
Con	osição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,1957000	21,34	46,85	
				MO sem LS =>		20,66	LS =>	21,83	MO com LS =>
				Valor do BDI =>		13,71			Valor com BDI =>
									70,31
2.3		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Con	osição	98525 SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERNA AF 03/2014	Supressão Vegetal	m²	1,0000000	0,65	0,65	
Con	osição	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	M	0,0048000	27,19	0,12	
Con	osição	89032 SINAPI	TRATOR DE ESTERNA, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CH DIURNO. AF 05/2014	Equipamentos Pesados e Inoperativos dos Equipamentos	CHP	0,0017000	195,28	0,33	
Con	osição	89031 SINAPI	TRATOR DE ESTERNA, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CH DIURNO. AF 05/2014	Equipamentos Pesados e Inoperativos dos Equipamentos	CHP	0,0029000	71,84	0,20	
				MO sem LS =>		0,09	LS =>	0,11	MO com LS =>
				Valor do BDI =>		0,15			Valor com BDI =>
									0,80
2.4		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Con	osição	104789 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2014	Demolições e Remoções	m²	1,0000000	199,20	199,20	
Con	osição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	7,7345000	21,34	164,88	
Con	osição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2462000	27,54	34,33	

2284

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário

				MO sem LS =>	72,74	LS =>	76,81	MO com LS =>	149,55
				Valor do BDI =>	48,26			Valor com BDI =>	247,46
2.5	Código Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Con. posição	020640 SBC	REMOÇÃO E RETIRADA INCLUSIVE BOTA-FORA DE ATERRO	PREPARAÇÃO DO TERRENO			m³	1,0000000	38,72	38,72
Con. posição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Univ. SINAPI: Cálculos e Parâmetros			H	0,9213639	21,34	19,66
Con. posição	88281 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Univ. SINAPI: Cálculos e Parâmetros			H	0,1830000	26,11	4,72
Inst. no	030572 SBC	CAMINHÃO BASCULANTE DIESEL 140CV 8,0m³	Material			H	0,1250000	114,79	14,34
				MO sem LS =>	8,98	LS =>	9,49	MO com LS =>	18,47
				Valor do BDI =>	9,38			Valor com BDI =>	48,10
2.6	Código Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Con. posição	104801 SINAPI	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções			m³	1,0000000	14,10	14,10
Con. posição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Univ. SINAPI: Cálculos e Parâmetros			H	0,1990000	21,34	6,18
Con. posição	88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Univ. SINAPI: Cálculos e Parâmetros			H	0,2800000	27,33	7,92
				MO sem LS =>	5,28	LS =>	5,59	MO com LS =>	10,87
				Valor do BDI =>	3,41			Valor com BDI =>	17,51
2.7	Código Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Con. posição	97650 SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções			m²	1,0000000	7,63	7,63
Con. posição	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Univ. SINAPI: Cálculos e Parâmetros			H	0,0070000	28,98	2,34
Con. posição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Univ. SINAPI: Cálculos e Parâmetros			H	0,2480000	21,34	5,29
				MO sem LS =>	2,82	LS =>	2,98	MO com LS =>	5,80
				Valor do BDI =>	1,84			Valor com BDI =>	9,47
2.8	Código Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Con. posição	97640 SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções			m²	1,0000000	1,84	1,84
Con. posição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Univ. SINAPI: Cálculos e Parâmetros			H	0,0082000	21,34	1,28
Con. posição	88278 SINAPI	MONITADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Univ. SINAPI: Cálculos e Parâmetros			H	0,0213078	26,26	0,56
				MO sem LS =>	0,68	LS =>	0,73	MO com LS =>	1,41
				Valor do BDI =>	0,44			Valor com BDI =>	2,28
2.9	Código Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Con. posição	97647 SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções			m²	1,0000000	3,55	3,55
Con. posição	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Univ. SINAPI: Cálculos e Parâmetros			H	0,0080000	28,98	1,09
Con. posição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Univ. SINAPI: Cálculos e Parâmetros			H	0,1180000	21,34	2,48
				MO sem LS =>	1,31	LS =>	1,39	MO com LS =>	2,70
				Valor do BDI =>	0,86			Valor com BDI =>	4,41
2.10	Código Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Con. posição	97633 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções			m²	1,0000000	22,81	22,81
Con. posição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Univ. SINAPI: Cálculos e Parâmetros			H	0,7740000	21,34	16,51
Con. posição	88256 SINAPI	AZULEIRISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Univ. SINAPI: Cálculos e Parâmetros			H	0,2990000	27,49	6,30
				MO sem LS =>	8,39	LS =>	8,86	MO com LS =>	17,25
				Valor do BDI =>	5,52			Valor com BDI =>	28,33
2.1	Código Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Con. posição	97665 SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções			UN	1,0000000	1,79	1,79
Con. posição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Univ. SINAPI: Cálculos e Parâmetros			H	0,0198000	31,41	0,61
Con. posição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Univ. SINAPI: Cálculos e Parâmetros			H	0,0830000	21,34	1,18
				MO sem LS =>	0,66	LS =>	0,71	MO com LS =>	1,37
				Valor do BDI =>	0,43			Valor com BDI =>	2,22
2.11	Código Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Con. posição	104792 SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções			M	1,0000000	0,18	0,18
Con. posição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Univ. SINAPI: Cálculos e Parâmetros			H	0,0041788	31,41	0,13
Con. posição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Univ. SINAPI: Cálculos e Parâmetros			H	0,0138887	21,34	0,29
				MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,15	MO com LS =>	0,28
				Valor do BDI =>	0,09			Valor com BDI =>	0,47
2.1	Código Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Con. posição	97660 SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções			UN	1,0000000	0,63	0,63
Con. posição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Univ. SINAPI: Cálculos e Parâmetros			H	0,0158800	21,34	0,42
Con. posição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Univ. SINAPI: Cálculos e Parâmetros			H	0,0086677	31,41	0,21
				MO sem LS =>	0,23	LS =>	0,25	MO com LS =>	0,48
				Valor do BDI =>	0,15			Valor com BDI =>	0,78
2.11	Código Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Con. posição	97662 SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções			M	1,0000000	0,51	0,51
Con. posição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Univ. SINAPI: Cálculos e Parâmetros			H	0,0040000	21,34	0,38
Con. posição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Univ. SINAPI: Cálculos e Parâmetros			H	0,0090000	27,13	0,16
				MO sem LS =>	0,18	LS =>	0,20	MO com LS =>	0,38
				Valor do BDI =>	0,12			Valor com BDI =>	0,63

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário									
3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	C4913 SEINFRA	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	0	m²	1,0000000	7,46	7,46		
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	M	0,3500000	21,34	7,46		
			MO sem LS =>	2,68	LS =>	2,85	MO com LS =>	5,53	
			Valor do BDI =>	1,80			Valor com BDI =>	9,26	
3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5502985 SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal		m²	1,0000000	0,82	0,82		
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Horário	Custo Horário			
Inst. 10	E9540 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	Operativa 1,00 Improdutiva 0,00	Operativa 454,9500 Improdutiva 186,2400	Total 641,1900	454,9469		
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Custo Horário	Custo Horário		
Inst. 10	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000			21,34	21,34		
					</				

1286

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2016 - Maranhão
SBC - 05/2016 - Maranhão
SICRO3 - 01/2016 - Maranhão
ORSE - 02/2016 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desoneração:
Mortista: 105,56%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Composição	100576 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS DE PNEUS	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m³	1,0000000	2,55	2,55		
Composição Aux. ar	5932 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CNP DIURNO.	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CNP	0,0000000	248,81	0,07		
Composição Aux. ar	93244 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CAMIÃO PARA SOLOS, POTÊNCIA 60 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CNP DIURNO. AF_02/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CNP	0,0000000	60,87	0,37		
Composição Aux. ar	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 25.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CNP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CNP	0,0030702	337,05	0,36		
Composição Aux. ar	5934 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CNP DIURNO.	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CNP	0,0000000	60,87	0,60		
Composição Aux. ar	73438 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CAMIÃO PARA SOLOS, POTÊNCIA 60 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CNP DIURNO. AF_02/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CNP	0,0000000	160,27	0,40		
Composição Aux. ar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculo e Parcelamento	M	0,0000000	21,34	0,18		
Composição Aux. ar	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 25.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CNP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CNP	0,0075430	69,98	0,48		
			MO sem LS =>	0,35	LS =>	0,37	MO com LS =>	0,72	
			Valor do BDI =>	0,61			Valor com BDI =>	3,16	
3.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	4016007 SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³		m³	1,0000000	7,62	7,62		
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização					
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Horário	Total
Ins. so	E9584 SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,0000000	1,00	0,00	212,5700	105,6700	212,5700	
Ins. so	E9042 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW	2,0000000	0,58	0,42	424,4900	179,6700	643,3400	
								853,9096	
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade					Custo Horário	Custo Horário
Ins. so	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000					21,34	21,34
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	21,34
								Custo horário total de execução	877,2496
								Produção de equipe	123,34
								Custo unitário de execução	7,1123
								Custo do FIC	0,5083
								Custo do FIT	0
F	Momento de Banco	Descrição	Quantidade	LN	RP	P	FE	Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
			MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,17	
			Valor do BDI =>	1,84			Valor com BDI =>	9,46	
3.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95875 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2016	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	M3XKM	1,0000000	2,60	2,60		
Composição Aux. ar	91387 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CNP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CNP	0,0032672	61,80	0,20		
Composição Aux. ar	91386 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CNP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CNP	0,0000000	197,87	2,40		
			MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,25	
			Valor do BDI =>	0,62			Valor com BDI =>	3,22	
3.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	96386 SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSOS), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2014	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m³	1,0000000	8,26	8,26		
Composição Aux. ar	5685 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,3 T, IMPACTO DINÂMICO 36,5 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CNP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CNP	0,0045899	59,61	0,86		
Composição Aux. ar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculo e Parcelamento	M	0,0017612	21,34	0,37		
Composição Aux. ar	96463 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 230 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,4/27 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CNP DIURNO. AF_06/2017	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CNP	0,0045085	205,69	0,92		
Composição Aux. ar	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 25.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CNP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CNP	0,0041988	337,05	1,41		

5282

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

R.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Quantidade	Utilização	Custo Horário	Valor Unit	Total	
3.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Quantidade	Utilização	Custo Horário	Valor Unit	Total	
Composição	5502978 SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	Und	1,0000000	Operativa	175,7000	71,1800	126,0500	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Operativa	Operativa	Operativa	Operativa	
Inst. 10	E9577 SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,52	0,48	175,7000	71,1800	126,0500	
Inst. 10	E9571 SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,90	0,10	357,3600	98,0500	331,4300	
Inst. 10	E9685 SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 87 kW	1,0000000	1,00	0,00	234,6400	105,3600	234,6400	
Inst. 10	E9518 SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,52	0,48	5,1000	3,5500	4,3500	
Inst. 10	E9524 SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,29	0,71	340,4300	148,2200	203,9600	
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Utilização	Operativa	Operativa	Operativa	Operativa	
Inst. 10	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000				21,34	21,34	
							Adicional de Mão de obra (%)	0,0000	
							Custo horário total de mão de obra	21,34	
							Custo horário total de execução	921,7807	
							Produção de equipe	188,2	
							Custo unitário de execução	5,4803	
							Custo do FIC	0,3431	
							Custo do FIT	0	
F	Momento de Banco	Descrição	Quantidade	Utilização	Operativa	Operativa	Operativa	Operativa	
							Custo de transporte	0	
							Custo total de transporte	0	
							MO sem LS =>	0,06	
							Valor do BDI =>	1,41	
3.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Quantidade	Utilização	Custo Horário	Valor Unit	Total	
Composição	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	Und	1,0000000	Operativa	84,41	84,41	84,41	
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Und	1,0000000	Operativa	21,34	21,34	21,34	
							MO sem LS =>	30,44	
							Valor do BDI =>	20,45	
3.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Quantidade	Utilização	Custo Horário	Valor Unit	Total	
Composição	93382 SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_06/2023	Und	1,0000000	Operativa	25,28	25,28	25,28	
Composição	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CH DIURNO. AF_06/2014	Und	1,0000000	Operativa	63,98	63,98	63,98	
Composição	91583 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Und	1,0000000	Operativa	87,96	87,96	87,96	
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Und	1,0000000	Operativa	21,34	21,34	21,34	
Composição	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Und	1,0000000	Operativa	181,94	181,94	181,94	
							MO sem LS =>	8,18	
							Valor do BDI =>	6,12	
3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Quantidade	Utilização	Custo Horário	Valor Unit	Total	
Composição	0328 SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	Und	1,0000000	Operativa	106,49	106,49	106,49	
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Und	1,0000000	Operativa	21,34	21,34	21,34	
Inst. 10	10111 SEINFRA	AREIA VERMELHA	Material	1,0000000	Operativa	70,00	70,00	70,00	
Inst. 10	10725 SEINFRA	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	Equipamento	1,0000000	Operativa	49,09	49,09	49,09	
Inst. 10	10706 SEINFRA	CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (CHP)	Equipamento	1,0000000	Operativa	181,94	181,94	181,94	
							MO sem LS =>	7,72	
							Valor do BDI =>	25,80	
4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Quantidade	Utilização	Custo Horário	Valor Unit	Total	
							MO sem LS =>	8,18	
							Valor do BDI =>	6,12	
							MO com LS =>	16,83	
							Valor com BDI =>	31,40	

12288
65

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 026 - Ceará

B.O.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Mortista: 105,58%
Mensalista: 84,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Composição	103328 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	1,0000000	91,97		91,97	
Composição	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2023	Argamassa	m³	0,0001000	897,67		8,34	
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0000000	21,34		17,17	
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	27,34		44,33	
Insulção	00034557 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70" MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5" CM	Material	M	0,4200000	1,79		0,75	
Insulção	00007271 SINAPI	BLOCO CERÂMICO / TUOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	28,3100000	0,82		23,21	
Insulção	00037395 SINAPI	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0050000	35,64		0,17	
			MO sem LS =>	23,79	LS =>	25,12	MO com LS =>	48,91	
			Valor do BDI =>	22,28			Valor com BDI =>	114,25	
4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total	
Composição	87578 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2021	Chapisco	m²	1,0000000	5,38		5,38	
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0670000	27,34		1,84	
Composição	87377 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2023	Argamassa	m³	0,0037000	814,37		3,01	
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0250000	21,34		0,53	
			MO sem LS =>	1,21	LS =>	1,28	MO com LS =>	2,49	
			Valor do BDI =>	1,30			Valor com BDI =>	5,68	
4.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total	
Composição	87529 SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	1,0000000	39,24		39,24	
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4730000	27,34		13,00	
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2360000	21,34		5,04	
Composição	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2023	Argamassa	m³	0,0004000	897,67		21,20	
			MO sem LS =>	8,28	LS =>	8,76	MO com LS =>	17,04	
			Valor do BDI =>	9,50			Valor com BDI =>	48,74	
4.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total	
Composição	102363 SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	Cercas, Protetores e Alambrados	m²	1,0000000	155,50		155,50	
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0034000	21,34		12,85	
Composição	88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2000000	27,33		32,92	
Composição	94962 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:1,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2023	Produção de Concreto	m³	0,0094000	498,38		2,16	
Insulção	00007158 SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG) MALHA 6 X 6 CM N = 7 M	Material	m²	1,0202961	32,51		33,16	
Insulção	00007698 SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 1 1/4", E = *3,25" MM, PESO *3,14" KG/M (NBR 5580)	Material	M	0,8912365	37,56		33,47	
Insulção	00007696 SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2", E = *3,65" MM, PESO *5,10" KG/M (NBR 5580)	Material	M	0,6253651	62,92		39,34	
Insulção	00043130 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2 1/4" MM (0,076 KG/M)	Material	KG	0,0796749	19,69		1,56	
Insulção	00011002 SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,0025304	17,32		0,04	
			MO sem LS =>	17,51	LS =>	18,49	MO com LS =>	36,00	
			Valor do BDI =>	37,67			Valor com BDI =>	193,17	
4.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total	
Composição	87519 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2024	PARE - PAREDES/PAINES	m²	1,0000000	87,05		87,05	
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	27,34		42,88	
Composição	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2023	Argamassa	m³	0,0008000	897,67		6,83	
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7780000	21,34		16,53	
Insulção	00007266 SINAPI	BLOCO CERÂMICO / TUOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Material	MH	0,0283100	709,74		20,09	
Insulção	00034557 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70" MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5" CM	Material	M	0,4200000	1,79		0,75	
Insulção	00037395 SINAPI	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0050000	35,64		0,17	
			MO sem LS =>	22,95	LS =>	24,25	MO com LS =>	47,20	
			Valor do BDI =>	21,09			Valor com BDI =>	108,14	
4.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total	

68289

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,65%

		Composições Analíticas com Preço Unitário							
Composição	89173 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	39,37	39,37		
Composição Aux - ar	87531 SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE ALVENARIA COM ÁREA ENTRE SM² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	0,1340000	36,01	5,25		
Composição Aux - ar	87529 SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE ALVENARIA COM ÁREA ENTRE SM² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	0,7230000	39,34	28,79		
Composição Aux - ar	87527 SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE ALVENARIA COM ÁREA ENTRE SM² E 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	0,1121000	43,36	4,73		
				MO sem LS =>	8,33	LS =>	8,81	MO com LS =>	17,14
				Valor do BDI =>	9,53			Valor com BDI =>	26,90
4.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Composição	87904 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	Chapisco	m²	1,0000000	8,90	8,90		
Composição Aux - ar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI: Cálculos e Parametros	H	0,0082512	21,34	1,74		
Composição Aux - ar	87377 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E ÁGUA BRUTA ÚNICA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassa	m²	0,0087000	214,37	1,81		
Composição Aux - ar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI: Cálculos e Parametros	H	0,1703810	27,34	4,68		
				MO sem LS =>	2,55	LS =>	2,71	MO com LS =>	5,26
				Valor do BDI =>	2,15			Valor com BDI =>	11,05
4.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Composição	93194 SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE 20" CM. AF_03/2024	Vergas, contravergas e fixação de alvenaria	M	1,0000000	29,26	29,26		
Composição Aux - ar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI: Cálculos e Parametros	H	0,0030000	27,34	1,40		
Composição Aux - ar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI: Cálculos e Parametros	H	0,0080000	21,34	1,68		
Composição Aux - ar	87294 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E ÁGUA BRUTA ÚNICA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2023	Argamassa	m²	0,0029000	688,35	1,26		
Composição Aux - ar	92801 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	Armazenagem temporária de materiais	KG	0,4900000	9,13	4,48		
Composição Aux - ar	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_06/2023	Formas para fundação de concreto armado	m²	0,0090000	289,88	2,61		
Composição Aux - ar	94864 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA BRUTA DE CIMENTO/ÁGUA/MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2023	Formas para fundação de concreto armado	m²	0,0030000	908,22	12,49		
Inst. - o	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,0000000	0,19	1,14		
Inst. - o	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA FM113 SINAPIA FM AR11A	Material	L	0,0060000	9,14	0,05		
				MO sem LS =>	2,73	LS =>	2,89	MO com LS =>	5,62
				Valor do BDI =>	7,08			Valor com BDI =>	36,34
4.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Composição	93183 SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,0000000	64,26	64,26		
Composição Aux - ar	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA BRUTA DE CIMENTO/ÁGUA/MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2023	Produção de concreto	m³	0,0240000	581,86	13,95		
Composição Aux - ar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI: Cálculos e Parametros	H	0,0040000	21,34	2,00		
Composição Aux - ar	87294 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E ÁGUA BRUTA ÚNICA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2023	Argamassa	m²	0,0018000	653,85	1,26		
Composição Aux - ar	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_06/2023	Formas para fundação de concreto armado	m²	0,2370000	169,46	39,82		
Composição Aux - ar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI: Cálculos e Parametros	H	0,0080000	27,34	1,67		
Composição Aux - ar	92802 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,0 MM. AF_06/2022	Armazenagem temporária de materiais	KG	0,7900000	9,07	7,16		
Inst. - o	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,0000000	0,19	1,14		
Inst. - o	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA FM113 SINAPIA FM AR11A	Material	L	0,0070000	9,14	0,06		
				MO sem LS =>	5,21	LS =>	5,52	MO com LS =>	10,73
				Valor do BDI =>	15,57			Valor com BDI =>	79,83
4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Composição	COT-0018 Próprio	PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO UV, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA À BASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PISO - PISOS	m²	1,0000000	183,72	183,72		
Composição Aux - ar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI: Cálculos e Parametros	H	0,1580000	27,34	4,33		
Composição Aux - ar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI: Cálculos e Parametros	H	0,0318000	21,34	1,09		
Inst. - o	7878 Próprio	PISO DE POLIPROPILENO OUTDOOR PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DIMENSÕES 740 MM X 740 MM X 12 MM	Material	m²	16,0000000	11,15	178,40		
				MO sem LS =>	2,03	LS =>	2,15	MO com LS =>	4,18
				Valor do BDI =>	44,51			Valor com BDI =>	228,23
5.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Composição	94984 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	Passeios de Concreto	m²	1,0000000	98,35	98,35		

05/2023

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos

SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SENFR - 028 - Ceará

S.D.I.

24,23%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Con - posição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1802000	26,89	2,50
Con - posição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1862000	27,94	5,18
Con - posição	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0895000	586,22	58,82
Con - posição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5188000	21,84	0,79
Ins - posição	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA FM III MONADA FM 6016	Material	L	0,0017000	9,14	0,01
Ins - posição	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRITA	Material	M	0,2000000	3,59	0,71
Ins - posição	00005068 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0240000	16,86	0,40
Ins - posição	00007356 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	1,0616000	20,20	21,84
Ins - posição	00004509 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRITA	Material	M	0,2500000	5,20	1,30
		MO sem LS =>	9,40	LS =>	9,93	MO com LS =>	19,33
		Valor do BDI =>	23,83			Valor com BDI =>	122,18
5.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Con - posição	103913 SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPa, ESPESSURA DE 12 CM. AF_04/2022	Pavimento Rígido de Concreto	m²	1,0000000	119,88	119,88
Con - posição	95282 SINAPI	DESEMPENHADORA DE CONCRETO, PESO DE 75 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CIP DURINO. AF_03/2023	Custos Históricos Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CHP	0,0042950	10,88	0,04
Con - posição	97090 SINAPI	ARMADURA PARA EXECUÇÃO DE LAJES, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	Reforço, Pisos de Concreto e Lajes sobre Solo	KG	2,3000000	11,18	24,59
Con - posição	97115 SINAPI	APLICAÇÃO DE GRAVA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022	Pavimento Rígido de Concreto	KG	0,0289730	58,96	1,17
Con - posição	97113 SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	Pavimento Rígido de Concreto	m²	1,0000000	2,58	2,58
Con - posição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0853800	27,94	1,79
Con - posição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0853800	21,84	2,03
Con - posição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0853800	26,89	0,86
Con - posição	97136 SINAPI	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 36,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	Pavimento Rígido de Concreto	KG	0,5389000	30,55	10,80
Ins - posição	00034492 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUSO SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,1271570	536,78	68,25
Ins - posição	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRITA	Material	M	0,0513330	3,59	0,18
Ins - posição	00042409 SINAPI	AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORAÇÃO DA ÁGUA DE HIDRATAÇÃO DO CIMENTO	Material	KG	0,4000000	15,50	6,20
Ins - posição	00005069 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 X 11)	Material	KG	0,0017700	17,19	0,03
Ins - posição	00043614 SINAPI	TABUA NÃO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRITA	Material	M	0,0641670	15,05	0,96
		MO sem LS =>	4,79	LS =>	5,06	MO com LS =>	9,85
		Valor do BDI =>	28,99			Valor com BDI =>	148,67
5.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Con - posição	92398 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL, DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	Pavimento Intertravado	m²	1,0000000	83,04	83,04
Con - posição	91285 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMETRADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (24 X 1") - CIP DURINO. AF_03/2023	Custos Históricos Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CHP	0,1278000	0,61	0,07
Con - posição	91283 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMETRADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 250 MM, FURO DE 1" (24 X 1") - CIP DURINO. AF_03/2023	Custos Históricos Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CHP	0,0088000	10,87	0,04
Con - posição	88260 SINAPI	CALÇATEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2832000	27,93	7,19
Con - posição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2832000	21,84	5,81
Con - posição	91278 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 NGR), POTÊNCIA 5,5 CV - CIP DURINO. AF_03/2023	Custos Históricos Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CHP	0,1289000	0,61	0,07
Con - posição	91277 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 NGR), POTÊNCIA 5,5 CV - CIP DURINO. AF_03/2023	Custos Históricos Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CHP	0,0088000	10,77	0,05
Ins - posição	00036170 SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TUOLINHO/PAVER/MOLANDES/PARALELEPÍPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR NATURAL	Material	m²	1,0041000	59,90	60,14
Ins - posição	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETNADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0568000	160,00	9,08
Ins - posição	00004741 SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,0098000	80,78	0,79
		MO sem LS =>	4,80	LS =>	5,07	MO com LS =>	9,87
		Valor do BDI =>	20,12			Valor com BDI =>	103,16
6.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Con - posição	87737 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	Contrapiso	m²	1,0000000	51,84	51,84
Con - posição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2832000	21,84	5,85
Con - posição	87737 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UNIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_03/2023	Argamassa	m²	4,0310000	910,28	28,21
Con - posição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	M	0,3290000	27,94	14,56

16297

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2025 - Maranhão
SACROS - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Ins: 10	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,5000000	1,01	0,50		
Ins: 10	00007334 SINAPI	ADITIVO ADESIVO LÍQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS	Material	L	0,2100000	13,91	2,92		
			MO sem LS =>	10,30	LS =>	10,89	MO com LS =>	21,19	
			Valor do BDI =>	12,56			Valor com BDI =>	64,40	
6.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Com: 10	95240 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 3 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	1,0000000	21,79	21,79		
Com: 10	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1681000	27,34	4,49		
Com: 10	94908 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:1:4,5 (CIMENTO:AREIA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA:GRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM INTENSIDADE DE 1 A 2 DE 100MM	Preparação de Concretos	m³	0,0000000	682,84	18,86		
Com: 10	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0444000	21,34	0,94		
			MO sem LS =>	3,09	LS =>	3,28	MO com LS =>	6,37	
			Valor do BDI =>	5,27			Valor com BDI =>	27,06	
6.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Com: 10	87256 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	1,0000000	75,83	75,83		
Com: 10	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1748000	27,34	3,72		
Com: 10	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2728000	27,40	18,68		
Ins: 10	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1410000	4,94	0,69		
Ins: 10	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC PARA CERAMICAS	Material	KG	9,1300000	0,84	7,66		
Ins: 10	00001292 SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 30X30 CM	Material	m²	1,0864000	44,26	48,08		
			MO sem LS =>	7,40	LS =>	7,83	MO com LS =>	15,23	
			Valor do BDI =>	18,37			Valor com BDI =>	94,70	
6.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Com: 10	89170 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	62,58	62,58		
Com: 10	87267 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA-ALTURA DAS PAREDES AC 100MM DE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	0,2500000	66,38	16,59		
Com: 10	87265 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES AC 100MM DE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	0,7500000	61,39	45,99		
			MO sem LS =>	8,18	LS =>	8,64	MO com LS =>	16,82	
			Valor do BDI =>	15,16			Valor com BDI =>	77,74	
7.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Com: 10	98520 SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	Passeigismo - Plantio	m²	1,0000000	7,75	7,75		
Com: 10	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0412000	27,19	0,90		
Com: 10	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0800000	21,34	1,19		
Ins: 10	00003123 SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 4-14-8	Material	KG	0,1250000	2,45	0,30		
Ins: 10	00038125 SINAPI	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	Material	KG	2,6526000	2,25	5,96		
			MO sem LS =>	0,54	LS =>	0,58	MO com LS =>	1,12	
			Valor do BDI =>	1,87			Valor com BDI =>	9,62	
7.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Com: 10	10234 ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	Passeigismo	m²	1,0000000	33,89	33,89		
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Com: 10	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0800000	21,34	1,70		
Ins: 10	11005 ORSE	Grama esmeralda em placas	Material	m²	1,0000000	12,79	12,79		
Com: 10	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0800000	27,19	2,17		
Ins: 10	140 ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,0050000	48,45	0,24		
Ins: 10	2208 ORSE	Terra vegetal	Material	m³	0,0800000	182,14	14,57		
Ins: 10	3800 ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	Material	kg	0,1000000	2,76	0,27		
Com: 10	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0800000	27,19	2,17		
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Ins: 10	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,2400000	1,22	0,29		
Ins: 10	00043487 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - FOR FAMILIA FAMIL)	Encargos Complementares	H	0,0800000	0,52	0,04		
Ins: 10	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,0800000	1,24	0,09		
Ins: 10	00037373 SINAPI	SEGURIO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,2400000	0,10	0,02		
Ins: 10	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,2400000	0,46	0,11		
Ins: 10	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0816960	15,50	1,26		
Ins: 10	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,2400000	1,98	0,47		
Ins: 10	11005 ORSE	Grama esmeralda em placas	Material	m²	1,0000000	12,79	12,79		
Ins: 10	00044503 SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1608144	21,48	3,45		

65292

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Ins. 10	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,1600000	0,66	0,10		
Ins. 10	00043489 SINAPI	EPH - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,1600000	1,19	0,19		
Ins. 10	140 ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,0050000	48,45	0,24		
Ins. 10	2208 ORSE	Terra vegetal	Material	m³	0,0800000	182,14	14,57		
Ins. 10	3800 ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	Material	kg	0,1000000	2,76	0,27		
				MO sem LS =>	2,29	LS =>	2,42	MO com LS =>	4,71
				Valor do BDI =>	6,21			Valor com BDI =>	42,10
7.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	94274 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	Guias e sarjetas	M	1,0000000	53,17	53,17		
Composição	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,2860000	27,54	7,87		
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,2860000	21,34	6,10		
Composição	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAIS AF_02/2024	Argamassas	m³	0,0018000	841,86	1,51		
Ins. 10	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTES)	Material	m³	0,0066000	160,00	1,05		
Ins. 10	00004059 SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L X A)	Material	M	1,0050000	36,46	36,64		
				MO sem LS =>	5,36	LS =>	5,67	MO com LS =>	11,03
				Valor do BDI =>	12,88			Valor com BDI =>	66,05
7.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	Guias e sarjetas	M	1,0000000	50,41	50,41		
Composição	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAIS AF_02/2024	Argamassas	m³	0,0018000	841,86	1,51		
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,2860000	21,34	4,89		
Composição	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,2860000	27,54	6,32		
Ins. 10	00004059 SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L X A)	Material	M	1,0050000	36,46	36,64		
Ins. 10	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTES)	Material	m³	0,0066000	160,00	1,05		
				MO sem LS =>	4,32	LS =>	4,58	MO com LS =>	8,90
				Valor do BDI =>	12,21			Valor com BDI =>	67,62
7.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	102498 SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2024	Pintura para Pisos e para	M	1,0000000	1,60	1,60		
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Qualificação Horizontal e Vertical	H	0,8870000	29,07	1,07		
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,8860000	21,34	0,94		
Ins. 10	00011161 SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	0,1060000	1,84	0,19		
				MO sem LS =>	0,51	LS =>	0,54	MO com LS =>	1,05
				Valor do BDI =>	0,38			Valor com BDI =>	1,98
7.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	C0360 SEINFRA	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	O	UN	1,0000000	1.180,00	1.180,00		
Ins. 10	10188 SEINFRA	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M	Material	UN	1,0000000	1.180,00	1.180,00		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	285,91			Valor com BDI =>	1.465,91
7.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	200056 SBC	BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 1,50m,50m,0,05M	ELEMENTOS DECORATIVOS	UN	1,0000000	620,00	620,00		
Ins. 10	005325 SBC	BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 1,50m,50m,0,05m SEM TRANSPORTES	Material	UN	1,0000000	620,00	620,00		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	150,22			Valor com BDI =>	770,22
7.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	9368 ORSE	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa val e vem	Diversos	un	1,0000000	593,86	593,86		
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Elementos de Pedra e Concreto com Revestimentos	m³	0,0180000	584,94	0,35		
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,3080000	21,34	6,40		
Composição	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,3080000	27,54	8,28		
Composição	2497 ORSE	Escavação manual de val ou cove em material de 1ª categoria, profundidade até 1,4m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,0180000	64,04	1,02		
Composição	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,3080000	27,54	8,28		
Ins. 10	9677 ORSE	Conjunto de 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa val e vem	Material	un	1,0000000	560,63	560,63		
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Ins. 10	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0843200	0,46	0,49		
Ins. 10	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0843200	1,22	1,32		
Ins. 10	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0058265	21,48	0,12		
Ins. 10	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0843200	0,10	0,10		
Ins. 10	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0843200	1,98	2,14		

3293

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICROS - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 84,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Ins. 10	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTIRO DE FORMAS - HORISTA [ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETAÇÃO CAIXA]	Encargos Complementares	H	0,0057600	0,28	0,00
Ins. 10	00043483 SINAPI	EPI - FAMÍLIA CARPINTIRO DE FORMAS - HORISTA [ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETAÇÃO CAIXA]	Encargos Complementares	H	0,0057600	1,17	0,00
Ins. 10	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA [ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETAÇÃO CAIXA]	Encargos Complementares	H	0,4699200	0,52	0,24
Ins. 10	00043491 SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA [ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETAÇÃO CAIXA]	Encargos Complementares	H	0,4699200	1,24	0,58
Ins. 10	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4798823	15,50	7,43
Ins. 10	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA [ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETAÇÃO CAIXA]	Encargos Complementares	H	0,6086400	0,66	0,40
Ins. 10	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0029132	21,48	0,06
Ins. 10	00043489 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA [ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETAÇÃO CAIXA]	Encargos Complementares	H	0,6086400	1,19	0,72
Ins. 10	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6186021	21,48	13,28
Ins. 10	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0150480	101,30	1,52
Ins. 10	ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,0100320	117,71	1,18
Ins. 10	ORSE	Cimento Portland composto cp II-32	Material	kg	4,0800000	0,90	3,26
Ins. 10	ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,0033440	117,09	0,39
Ins. 10	9677 ORSE	Conjunto de 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20L cada, com tampa e varal	Material	un	1,0000000	560,63	560,63

MO sem LS => 10,16 LS => 10,73 MO com LS => 20,89
Valor do BDI => 143,89 Valor com BDI => 737,75

7.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Con. posição	103315 SINAPI	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	Mobiliário Urbano	m²	1,0000000	283,17	283,17
Con. posição	88262 SINAPI	CARPINTIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unio SINAPI: Cálculos e Perímetros	H	1,1000774	26,93	29,62
Con. posição	102486 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:2:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_06/2021	Produção de Concreto	m³	0,0208000	719,87	14,87
Con. posição	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unio SINAPI: Cálculos e Perímetros	H	1,1000774	21,53	23,68
Ins. 10	00020211 SINAPI	VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	Material	M	2,7273000	33,17	90,46
Ins. 10	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0023000	85,52	0,19
Ins. 10	00020204 SINAPI	PRANCHAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	Material	M	0,6465000	79,22	51,21
Ins. 10	00039027 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 19 X 36 (3/4 X 9)	Material	KG	0,0312000	16,85	0,52
Ins. 10	00035275 SINAPI	PILAR QUADROADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	Material	M	0,6926000	104,71	72,52

MO sem LS => 21,34 LS => 22,55 MO com LS => 43,89
Valor do BDI => 68,61 Valor com BDI => 351,76

7.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Con. posição	99837 SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	Guarda-Corpo, Corrimão e Grade para Esquadrias	M	1,0000000	522,28	522,28
Con. posição	88251 SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unio SINAPI: Cálculos e Perímetros	H	4,5280000	21,38	96,91
Con. posição	88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unio SINAPI: Cálculos e Perímetros	H	5,5100000	27,33	150,58
Ins. 10	00021009 SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580)	Material	M	6,2500000	20,15	125,93
Ins. 10	00011964 SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOL7, DIAMETRO 3/8", C/PRIMAFRONT75 MM	Material	UN	3,3330000	1,83	6,09
Ins. 10	00011002 SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,0650000	17,32	1,12
Ins. 10	00021012 SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	Material	M	1,0290000	43,59	44,85
Ins. 10	00021011 SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)	Material	M	0,9280000	39,45	36,53
Ins. 10	00001332 SINAPI	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,89 KG/M2	Material	KG	0,8960000	6,85	6,13
Ins. 10	00021020 SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)	Material	M	2,0230000	27,06	54,74

MO sem LS => 92,70 LS => 97,89 MO com LS => 190,59
Valor do BDI => 126,54 Valor com BDI => 648,82

7.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Con. posição	7769 ORSE	Planta - Palmeira Vênia, fornecimento e plantio	Plantagismo	un	1,0000000	396,86	396,86
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Con. posição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unio SINAPI: Cálculos e Perímetros	H	0,5000000	21,34	10,67
Ins. 10	7405 ORSE	Planta - Palmeira Vênia, h=2,00m	Material	un	1,0000000	383,77	383,77
Ins. 10	140 ORSE	Adubo orgânico bovino, cacaú ou similar	Material	m³	0,0500000	48,45	2,42

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Ins. 10	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,5000000	1,22	0,61
Ins. 10	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA [ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETAÇÃO CAIXA]	Encargos Complementares	H	0,5000000	0,52	0,26

12994



Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITAINGÁ DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICROS - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 185,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário							
Ins.	00043491 SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO FAIXA)	Encargos Complementares	H	0,5000000	1,24	0,62
Ins.	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,5000000	0,10	0,05
Ins.	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,5000000	0,46	0,23
Ins.	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5106000	15,50	7,91
Ins.	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,5000000	1,98	0,99
Ins.	7405 ORSE	Planta - Palmeira Válua, h=2,00m	Material	un	1,0000000	383,77	383,77
Ins.	140 ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,0500000	48,45	2,42
				MO sem LS =>	3,84	LS =>	4,07
				Valor do BDI =>	96,15	MO com LS =>	7,91
				Valor com BDI =>			

7.1.	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3062 SEINFRA	ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA	0	UN	1,0000000	128,58	128,58
Ins.	10142 SEINFRA	ÁRVORE DE 1,50 a 2,00m C/ADUBO, TUTOR, CAVA	Material	UN	1,0000000	88,03	88,03
Ins.	12478 SEINFRA	GRADE PINTADA P/ ÁRVORE DE 1,50 a 2,00m	Material	UN	1,0000000	40,55	40,55
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	31,15	MO com LS =>	0,00
				Valor com BDI =>			

7.1.	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7673 ORSE	Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis), fornecimento e plantio	Parquejamento	un	1,0000000	37,58	37,58
Item	Código Banco	Descrição					
Ins.	2208 ORSE	Terra vegetal	Material	m³	0,0320000	182,14	5,82
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unidade SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0808000	21,84	1,92
Ins.	3800 ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	Material	kg	0,0740000	2,76	0,20
Ins.	140 ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,0050000	48,45	0,24
Composição	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unidade SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0808000	27,18	2,44
Ins.	7172 ORSE	Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis)	Material	un	1,0000000	24,56	24,56
Composição	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unidade SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0808000	27,18	2,44

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Ins.	2208 ORSE	Terra vegetal	Material	m³	0,0320000	182,14	5,82
Ins.	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,2700000	1,22	0,32
Ins.	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO FAIXA)	Encargos Complementares	H	0,0900000	0,52	0,04
Ins.	00043491 SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO FAIXA)	Encargos Complementares	H	0,0900000	1,24	0,11
Ins.	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,2700000	0,10	0,02
Ins.	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,2700000	0,46	0,12
Ins.	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0919080	15,50	1,42
Ins.	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,2700000	1,98	0,53
Ins.	3800 ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	Material	kg	0,0740000	2,76	0,20
Ins.	140 ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,0050000	48,45	0,24
Ins.	00044503 SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1809162	21,48	3,88
Ins.	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO FAIXA)	Encargos Complementares	H	0,1800000	0,86	0,11
Ins.	00043489 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO FAIXA)	Encargos Complementares	H	0,1800000	1,19	0,21
Ins.	7172 ORSE	Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis)	Material	un	1,0000000	24,56	24,56
				MO sem LS =>	2,57	LS =>	2,73
				Valor do BDI =>	9,10	MO com LS =>	5,30
				Valor com BDI =>			

7.1.	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98535 SINAPI	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M AF_03/2024	Supressão Vegetal	UN	1,0000000	691,14	691,14
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unidade SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	9,1348147	21,34	196,21
Composição	5930 SINAPI	GUINDALITO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 180 CV - CND DURINO, AF_06/2024	Cargas Mecânicas Produtivas e Improdutivas dos Equipamentos	CND	0,7428000	61,26	45,42
Composição	5928 SINAPI	GUINDALITO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 180 CV - CND DURINO, AF_06/2024	Cargas Mecânicas Produtivas e Improdutivas dos Equipamentos	CND	0,8062000	288,31	262,02
Composição	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unidade SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	8,8888121	27,18	187,49
				MO sem LS =>	160,67	LS =>	169,64
				Valor do BDI =>	167,66	MO com LS =>	330,31
				Valor com BDI =>			

7.1.	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98534 SINAPI	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M AF_03/2024	Supressão Vegetal	UN	1,0000000	330,76	330,76

1225

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICROS - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desoneração:
Mortista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Composição	5928 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 ML, POTÊNCIA DE 100 CV - CUP DURINO. AF_06/2014	Quilts Hidráulicos, Produtores e Manipuladores das Estações Hidráulicas	CUP	0,4042000	288,51	129,89		
Composição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre SINAPI: Cálculos e Parâmetros	N	1,0000000	21,34	85,52		
Composição	5930 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 ML, POTÊNCIA DE 100 CV - CUP DURINO. AF_06/2014	Quilts Hidráulicos, Produtores e Manipuladores das Estações Hidráulicas	CUP	0,3986000	61,06	24,21		
Composição	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre SINAPI: Cálculos e Parâmetros	N	2,9985804	27,19	81,54		
			MO sem LS =>	71,59	LS =>	75,59	MO com LS =>	147,18	
			Valor do BDI =>	80,14			Valor com BDI =>	410,90	
7.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COMP 001 TQ Próprio	Planta - Zínia - Zinnia elegans, fornecimento e plantio	162	un	1,0000000	41,23	41,23		
Composição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre SINAPI: Cálculos e Parâmetros	N	0,7500000	21,34	16,00		
Composição	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre SINAPI: Cálculos e Parâmetros	N	0,7500000	27,19	20,39		
Ins. 10	140 ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,1000000	48,45	4,84		
Ins. 10	0618 Próprio	Zínia - Zinnia elegans	Material	UND	1,0000000	0,00	0,00		
			MO sem LS =>	13,63	LS =>	14,41	MO com LS =>	28,04	
			Valor do BDI =>	9,99			Valor com BDI =>	51,22	
7.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	004/2064 Próprio	Planta - Dracena Vermelha Aproximadamente 0,70cm, fornecimento e plantio	162	un	1,0000000	90,68	90,68		
Composição	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre SINAPI: Cálculos e Parâmetros	N	0,8000000	27,19	21,75		
Composição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre SINAPI: Cálculos e Parâmetros	N	0,8000000	21,34	17,07		
Ins. 10	140 ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,1000000	48,45	4,84		
Ins. 10	CPU 1.008 Próprio	Planta - Dracena Vermelha Aproximadamente 0,70cm, fornecimento e plantio	Material	UND	1,0000000	47,02	47,02		
			MO sem LS =>	14,54	LS =>	15,37	MO com LS =>	29,91	
			Valor do BDI =>	21,97			Valor com BDI =>	112,65	
7.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	USER-0005 Próprio	Planta - Businho h=0,35m, fornecimento e plantio	162	un	1,0000000	510,38	510,38		
Composição	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre SINAPI: Cálculos e Parâmetros	N	1,0000000	27,19	27,19		
Composição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre SINAPI: Cálculos e Parâmetros	N	1,0000000	21,34	21,34		
Composição	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre SINAPI: Cálculos e Parâmetros	N	1,0000000	27,19	27,19		
Ins. 10	10295 ORSE	Planta - Palmeira cica (cycas revoluta) h=1,00m	Material	un	1,0000000	429,82	429,82		
Ins. 10	140 ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,1000000	48,45	4,84		
			MO sem LS =>	28,68	LS =>	30,30	MO com LS =>	58,98	
			Valor do BDI =>	123,66			Valor com BDI =>	634,04	
7.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	0625 Próprio	Especto para Jardim LED 7W RGB (Multicores) 8volt		un	1,0000000	133,80	133,80		
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre SINAPI: Cálculos e Parâmetros	N	1,0000000	31,41	31,41		
Composição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre SINAPI: Cálculos e Parâmetros	N	2,0000000	21,34	21,34		
Ins. 10	06181 Próprio	Especto para Jardim LED 7W RGB	Material	UN	1,0000000	81,05	81,05		
			MO sem LS =>	20,15	LS =>	21,28	MO com LS =>	41,43	
			Valor do BDI =>	32,41			Valor com BDI =>	166,21	
8.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CPU-2047 Próprio	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m²	1,0000000	280,00	280,00		
Ins. 10	19143 SEINFRA	PISO EMBORRACHADO E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA (COLOCADO)	Material	m²	1,0000000	280,00	280,00		
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	67,84			Valor com BDI =>	347,84	
8.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	2406 ORSE	Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0000000	2.405,50	2.405,50		
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Ins. 10	239 ORSE	Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	Material	un	1,0000000	2.405,50	2.405,50		
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Ins. 10	239 ORSE	Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	Material	un	1,0000000	2.405,50	2.405,50		
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	582,85			Valor com BDI =>	2.988,35	
8.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CPU001/2026 Próprio	Torre Multitatividades com Escorregador	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	40.488,80	40.488,80		
Composição	88309 SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre SINAPI: Cálculos e Parâmetros	N	10,0000000	27,19	275,40		
Composição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre SINAPI: Cálculos e Parâmetros	N	10,0000000	21,34	213,40		
Ins. 10	CPU002/2040 Próprio	Torre Multitatividades	Material	UN	1,0000000	40.000,00	40.000,00		

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICROS - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

S.D.I.

24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Mortista: 105,58%
Mensaleira: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário

			MO sem LS =>	183,62	LS =>	193,88	MO com LS =>	377,50
			Valor do BDI =>	9.810,43			Valor com BDI =>	50.299,23
8.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Con. posição	CPU001/2027 Próprio	Túnel de Passagem Horizontal	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS	UN	1,0000000	4.760,00	4.760,00	
Con. posição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parametros	H	0,0000000	27,34	0,00	
Con. posição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parametros	H	0,0000000	21,34	0,00	
Inst. no	CPU002/2041 Próprio	Túnel de Passagem	Material	UN	1,0000000	4.760,00	4.760,00	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1.153,34			Valor com BDI =>	5.913,34
8.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Con. posição	CPU003/2026 Próprio	Gangorra Individual (1 prancha / 2 lugares)		UN	1,0000000	2.762,50	2.762,50	
Con. posição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parametros	H	0,0000000	21,34	0,00	
Con. posição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parametros	H	0,0000000	27,34	0,00	
Inst. no	CPU002/2042 Próprio	Gangorra Individual (1 prancha / 2 lugares)	Material	UN	1,0000000	2.762,50	2.762,50	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	669,35			Valor com BDI =>	3.431,85
9.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Con. posição	004/2049 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ROTACAO VERTICAL INDIVIDUAL GALVANIZADO	163	un	1,0000000	1.513,43	1.513,43	
Con. posição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parametros	H	1,0000000	21,34	21,34	
Con. posição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parametros	H	1,0000000	27,34	27,34	
Inst. no	COTAÇÃO 22 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ROTACAO VERTICAL INDIVIDUAL GALVANIZADO	Material	UN	1,0000000	1.484,55	1.484,55	
			MO sem LS =>	18,36	LS =>	19,39	MO com LS =>	37,75
			Valor do BDI =>	366,70			Valor com BDI =>	1.880,13
9.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Con. posição	004/2050 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - PARALELA DUPLA GALVANIZADO	163	un	1,0000000	4.551,02	4.551,02	
Con. posição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parametros	H	1,0000000	27,34	27,34	
Con. posição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parametros	H	1,0000000	21,34	21,34	
Inst. no	COTAÇÃO 22 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ROTACAO VERTICAL INDIVIDUAL GALVANIZADO	Material	UN	1,0000000	1.484,55	1.484,55	
Inst. no	COTAÇÃO 23 Próprio	PARALELA DUPLA GALVANIZADO	Material	UN	1,0000000	3.037,59	3.037,59	
			MO sem LS =>	18,36	LS =>	19,39	MO com LS =>	37,75
			Valor do BDI =>	1.102,71			Valor com BDI =>	5.653,73
9.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Con. posição	004/2052 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ABDOMINAL DUPLO GALVANIZADO	163	un	1,0000000	3.633,33	3.633,33	
Con. posição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parametros	H	1,0000000	21,34	21,34	
Con. posição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parametros	H	1,0000000	27,34	27,34	
Inst. no	COTAÇÃO 24 Próprio	ABDOMINAL DUPLO GALVANIZADO	Material	UN	1,0000000	3.584,45	3.584,45	
			MO sem LS =>	18,36	LS =>	19,39	MO com LS =>	37,75
			Valor do BDI =>	880,35			Valor com BDI =>	4.513,68
9.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Con. posição	004/2053 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ROTACAO DUPLA DIAGONAL DUPLO GALVANIZADO	163	un	1,0000000	2.123,05	2.123,05	
Con. posição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parametros	H	1,0000000	21,34	21,34	
Con. posição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parametros	H	1,0000000	27,34	27,34	
Inst. no	COTAÇÃO 25 Próprio	ROTACAO DUPLA DIAGONAL DUPLO GALVANIZADO	Material	UN	1,0000000	2.074,17	2.074,17	
			MO sem LS =>	18,36	LS =>	19,39	MO com LS =>	37,75
			Valor do BDI =>	514,41			Valor com BDI =>	2.637,46
9.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Con. posição	004/2054 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - EUPTICO MECANICO INDIVIDUAL GALVANIZADO	163	un	1,0000000	2.870,03	2.870,03	
Con. posição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parametros	H	1,0000000	21,34	21,34	
Con. posição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parametros	H	1,0000000	27,34	27,34	
Inst. no	COTAÇÃO 26 Próprio	EUPTICO MECANICO INDIVIDUAL GALVANIZADO	Material	UN	1,0000000	2.821,15	2.821,15	
			MO sem LS =>	18,36	LS =>	19,39	MO com LS =>	37,75
			Valor do BDI =>	695,40			Valor com BDI =>	3.565,43
9.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Con. posição	004/2055 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL GALVANIZADO	163	un	1,0000000	2.183,23	2.183,23	
Con. posição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parametros	H	1,0000000	27,34	27,34	
Con. posição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parametros	H	1,0000000	21,34	21,34	
Inst. no	COTAÇÃO 27 Próprio	SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL GALVANIZADO	Material	UN	1,0000000	2.134,35	2.134,35	
			MO sem LS =>	18,36	LS =>	19,39	MO com LS =>	37,75
			Valor do BDI =>	528,99			Valor com BDI =>	2.712,33
10.	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Con. posição	060211 SBC	LUMINARIA REFLETOR LED SW MONOCROMATICO BRANCO - SODRAMAR	INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS	UN	1,0000000	440,49	440,49	
Con. posição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parametros	H	0,7100000	31,41	22,30	
Con. posição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parametros	H	0,7100000	24,28	17,23	
Inst. no	080525 SBC	LUMINARIA REFLETOR LED SW MONOCROMATICO BRANCO ATE 18W2 SODRAMAR	Material	UN	1,0000000	399,50	399,50	

1296

2297

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 106,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Ins.	10	098755 SBC	CABO AFUMEX GREEN 450/750V 1,5mm2	Material	M	0,5250000	2,44	1,28	
Ins.	10	003420 SBC	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	Material	M	0,2000000	0,90	0,18	
				MO sem LS =>	15,22	LS =>	16,08	MO com LS =>	31,30
				Valor do BDI =>	106,73			Valor com BDI =>	547,22
It.	10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Con	posição	12808 ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar	Luminárias Externas	un	1,0000000	114,12	114,12	
It.	10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Con	posição	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso SINAPI: Cálculos e Parcelamentos	H	0,3000000	21,34	6,40	
Ins.	10	13524 ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar	Material	un	1,0000000	90,59	90,59	
Con	posição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso SINAPI: Cálculos e Parcelamentos	H	0,3000000	31,41	13,70	
Ins.	10	1691 ORSE	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	Material	un	2,0000000	0,73	1,46	
Detalhamento de Cálculo ORSE									
It.	10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Ins.	10	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,8000000	1,22	0,97	
Ins.	10	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,3000000	0,52	0,15	
Ins.	10	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,3000000	1,24	0,37	
Ins.	10	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,8000000	0,10	0,08	
Ins.	10	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,8000000	0,46	0,36	
Ins.	10	00006111 SINAPI	SERVEnte DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3063600	15,50	4,74	
Ins.	10	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,8000000	1,98	1,58	
Ins.	10	13524 ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar	Material	un	1,0000000	90,59	90,59	
Ins.	10	00043484 SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,5000000	1,12	0,56	
Ins.	10	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5186600	24,69	12,80	
Ins.	10	00043460 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,5000000	0,92	0,46	
Ins.	10	1691 ORSE	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	Material	un	2,0000000	0,73	1,46	
				MO sem LS =>	8,53	LS =>	9,01	MO com LS =>	17,54
				Valor do BDI =>	27,55			Valor com BDI =>	141,77
It.	10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Con	posição	14087 ORSE	Refletor modular LED200w DC com DPS 1x200w 45x110° 5000K 180lm/W Dimerizável Alumínio Autovolt Branca, da G-light ou similar	Luminárias Externas	un	1,0000000	1.104,89	1.104,89	
Con	posição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso SINAPI: Cálculos e Parcelamentos	H	0,3000000	31,41	13,70	
Con	posição	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso SINAPI: Cálculos e Parcelamentos	H	0,3000000	21,34	6,40	
Con	posição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso SINAPI: Cálculos e Parcelamentos	H	0,3000000	31,41	13,70	
Ins.	10	14932 ORSE	Refletor modular LED200w DC com DPS 1x200w 45x110° 5000K 180lm/W Dimerizável Alumínio Autovolt Branca, da G-light ou similar	Material	un	1,0000000	1.067,11	1.067,11	
Detalhamento de Cálculo ORSE									
It.	10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Ins.	10	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,3000000	1,22	1,58	
Ins.	10	00043484 SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,12	1,12	
Ins.	10	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,3000000	1,98	2,57	
Ins.	10	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,3000000	0,10	0,13	
Ins.	10	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0373200	24,69	25,61	
Ins.	10	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,3000000	0,46	0,59	
Ins.	10	00043460 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,92	0,92	
Ins.	10	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,3000000	0,52	0,15	
Ins.	10	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,3000000	1,24	0,37	
Ins.	10	00006111 SINAPI	SERVEnte DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3063600	15,50	4,74	
Ins.	10	14932 ORSE	Refletor modular LED200w DC com DPS 1x200w 45x110° 5000K 180lm/W Dimerizável Alumínio Autovolt Branca, da G-light ou similar	Material	un	1,0000000	1.067,11	1.067,11	
				MO sem LS =>	14,76	LS =>	15,59	MO com LS =>	30,35
				Valor do BDI =>	267,71			Valor com BDI =>	1.372,60
It.	10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Con	posição	063061 SBC	CABO PP 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2	INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CAIXAS	M	1,0000000	13,02	13,02	
Con	posição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso SINAPI: Cálculos e Parcelamentos	H	0,0029333	24,38	2,28	
Con	posição	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso SINAPI: Cálculos e Parcelamentos	H	0,0029333	31,41	2,91	
Ins.	10	002706 SBC	CABO PP COORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2	Material	M	1,0500000	7,49	7,86	
				MO sem LS =>	1,98	LS =>	2,11	MO com LS =>	4,09
				Valor do BDI =>	3,15			Valor com BDI =>	16,17

1298

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICROS - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

S.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas	M	1,0000000	4,60	4,60		
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unico SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0090000	24,28	0,20		
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unico SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0090000	31,41	0,61		
Ins. 10	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	5,52	0,05		
Ins. 10	00001014 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWf-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,2434000	2,37	2,94		
				MO sem LS =>	0,61	LS =>	0,66	MO com LS =>	1,27
				Valor do BDI =>	1,11			Valor com BDI =>	5,71
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas	M	1,0000000	7,10	7,10		
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unico SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0090000	24,28	0,94		
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unico SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0090000	31,41	1,22		
Ins. 10	0000981 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWf-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,2434000	3,94	4,89		
Ins. 10	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	5,52	0,05		
				MO sem LS =>	0,83	LS =>	0,88	MO com LS =>	1,71
				Valor do BDI =>	1,72			Valor com BDI =>	8,82
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	C4933 SEINFRA	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" X 2,40M	O	UN	1,0000000	133,06	133,06		
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unico SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,2852993	24,28	53,90		
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unico SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,2852993	31,41	84,47		
Ins. 10	12352 SEINFRA	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" X 2,40M	Material	UN	1,0000000	45,29	45,29		
				MO sem LS =>	33,40	LS =>	35,27	MO com LS =>	68,67
				Valor do BDI =>	32,24			Valor com BDI =>	165,30
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91854 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AC_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas	M	1,0000000	9,72	9,72		
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unico SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2292932	24,28	3,13		
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unico SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2292932	31,41	4,06		
Ins. 10	00002688 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	1,0170000	2,49	2,53		
				MO sem LS =>	2,76	LS =>	2,93	MO com LS =>	5,69
				Valor do BDI =>	2,35			Valor com BDI =>	12,07
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	11568 ORSE	Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com rabin de cobre 35mm²	Conversão InfoWOrca	un	1,0000000	428,12	428,12		
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Ins. 10	403 ORSE	Cabo cobre rígido, unipolar, 35mm² - 0,6/1kV / 70º	Material	m	6,0000000	32,41	194,46		
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unico SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,3800000	31,41	47,11		
Ins. 10	664 ORSE	Conector p/ haste de aterramento 5/8"	Material	un	3,0000000	4,25	12,75		
Ins. 10	1096 ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento Ø= 5/8" x 2,40m, excluso conector	Material	un	3,0000000	47,26	141,78		
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unico SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,3800000	21,34	32,01		
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Ins. 10	403 ORSE	Cabo cobre rígido, unipolar, 35mm² - 0,6/1kV / 70º	Material	m	6,0000000	32,41	194,46		
Ins. 10	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	3,0000000	1,22	3,66		
Ins. 10	00043484 SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - FERRAMENTAS CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,5000000	1,12	1,68		
Ins. 10	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	3,0000000	1,98	5,94		
Ins. 10	00037373 SINAPI	SEGURD - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	3,0000000	0,10	0,30		
Ins. 10	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,5599800	24,69	38,41		
Ins. 10	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	3,0000000	0,46	1,38		
Ins. 10	00043460 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - FERRAMENTAS CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,5000000	0,92	1,38		
Ins. 10	664 ORSE	Conector p/ haste de aterramento 5/8"	Material	un	3,0000000	4,25	12,75		
Ins. 10	1096 ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento Ø= 5/8" x 2,40m, excluso conector	Material	un	3,0000000	47,26	141,78		
Ins. 10	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - FERRAMENTAS CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,5000000	0,52	0,78		
Ins. 10	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,5000000	1,24	1,86		
Ins. 10	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,5318000	15,50	23,74		
				MO sem LS =>	30,23	LS =>	31,92	MO com LS =>	62,15
				Valor do BDI =>	103,73			Valor com BDI =>	531,85
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.O.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

1299

Composições Analíticas com Preço Unitário			Composições Analíticas com Preço Unitário			Composições Analíticas com Preço Unitário		
Item	Código Banco	Descrição	Material	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Total	
Composição	060051 SBC	LUMINARIA PUBLICA LED SMD 30W BRANCO FRIO	INSTALACOES ELETRICAS -	UN	1,0000000	222,73	222,73	
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI Cálculos e Parâmetros	M	0,9470000	31,41	29,74	
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI Cálculos e Parâmetros	M	0,9470000	24,28	22,99	
Inst. 10	000014 SBC	LUMINARIA PUBLICA LED SMD 30W BRANCO FRIO	Material	UN	1,0000000	170,00	170,00	
				MO sem LS =>	20,30	LS =>	21,45	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	53,95			Valor com BDI =>
								276,69
10. 1	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93146 SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF. 01/2018	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	271,86	271,86	
Composição	91842 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	2,0000000	5,95	11,90	
Composição	92029 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE SUPORTE 250V 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2023	Instalações Elétricas - Interruptores, Chaves, Contatores, Relés e Placas	UN	1,0000000	55,53	55,53	
Composição	90447 SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, BOMMETROS, SUPORTE PARA FIO E PARA 4 AN MSA. AF. 01/2015	Instalações Elétricas - Interruptores, Chaves, Contatores, Relés e Placas	M	2,3000000	8,97	19,73	
Composição	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHUMA 100/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2023	Instalações Elétricas - Interruptores, Chaves, Contatores, Relés e Placas	M	12,0000000	4,40	57,86	
Composição	91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHUMA 100/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2023	Instalações Elétricas - Interruptores, Chaves, Contatores, Relés e Placas	M	12,0000000	3,18	40,06	
Composição	91937 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 1" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2023	Instalações Elétricas - Interruptores, Chaves, Contatores, Relés e Placas	UN	0,4730000	6,17	6,17	
Composição	90466 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA BARRAS/INSTALAÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 01/2015	Instalações Elétricas - Interruptores, Chaves, Contatores, Relés e Placas	M	2,9000000	16,91	36,02	
Composição	91940 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (L30) M DO PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2023	Instalações Elétricas - Interruptores, Chaves, Contatores, Relés e Placas	M	1,0000000	18,25	18,25	
Composição	90456 SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (40x40) CM. AF. 01/2023	Instalações Elétricas - Interruptores, Chaves, Contatores, Relés e Placas	UN	1,0000000	5,94	5,94	
Composição	91852 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2023	Instalações Elétricas - Interruptores, Chaves, Contatores, Relés e Placas	M	2,2000000	8,23	20,30	
				MO sem LS =>	66,14	LS =>	69,84	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	65,87			Valor com BDI =>
								317,73
10. 2	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93045 SINAPI	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	36,67	36,67	
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI Cálculos e Parâmetros	M	0,3000000	24,28	2,42	
Inst. 10	00038781 SINAPI	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V)	Material	UN	1,0000000	34,25	34,25	
				MO sem LS =>	0,89	LS =>	0,95	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	8,88			Valor com BDI =>
								45,55
10. 3	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	8324 ORSE	Plafon E-27	Luminárias Internas	un	1,0000000	7,99	7,99	
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI Cálculos e Parâmetros	M	0,1200000	31,41	3,76	
Inst. 10	8518 ORSE	Plafon plástico branco com soquete E-27	Material	un	1,0000000	4,25	4,25	
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Inst. 10	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	M	0,1200000	1,22	0,14	
Inst. 10	00043484 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	Encargos Complementares	M	0,1200000	1,12	0,13	
Inst. 10	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	M	0,1200000	1,98	0,23	
Inst. 10	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	M	0,1200000	0,10	0,01	
Inst. 10	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	M	0,1244784	24,69	3,07	
Inst. 10	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	M	0,1200000	0,46	0,05	
Inst. 10	00043460 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	Encargos Complementares	M	0,1200000	0,92	0,11	
Inst. 10	8518 ORSE	Plafon plástico branco com soquete E-27	Material	un	1,0000000	4,25	4,25	
				MO sem LS =>	1,49	LS =>	1,58	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	1,93			Valor com BDI =>
								9,92
10. 4	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93655 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2015	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	10,42	10,42	
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI Cálculos e Parâmetros	M	0,0468430	31,41	1,47	
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI Cálculos e Parâmetros	M	0,0468430	24,28	1,13	
Inst. 10	00034653 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRIPO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	6,55	6,55	
Inst. 10	00001571 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM², 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	Material	UN	1,0000000	1,27	1,27	
				MO sem LS =>	0,99	LS =>	1,06	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	2,52			Valor com BDI =>
								12,94
10. 5	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2015	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	9,50	9,50	

1300

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICROS - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor	Valor Unit	Total
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0034288	24,28		0,86	
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0034288	31,41		1,11	
Instalação	00001570 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	Material	UN	1,0000000	0,98		0,98	
Instalação	00034653 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	6,55		6,55	
		MO sem LS =>	0,75	LS =>	0,80	MO com LS =>		1,55	
		Valor do BDI =>	2,30			Valor com BDI =>		11,80	
10.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor	Valor Unit	Total
Composição	93658 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Conectores e Acessórios	UN	1,0000000	18,41		18,41	
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1271400	24,28		3,08	
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1271400	31,41		3,99	
Instalação	00001574 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	Material	UN	1,0000000	1,63		1,63	
Instalação	00034686 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A	Material	UN	1,0000000	9,71		9,71	
		MO sem LS =>	2,71	LS =>	2,88	MO com LS =>		5,59	
		Valor do BDI =>	4,46			Valor com BDI =>		22,87	
10.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor	Valor Unit	Total
Composição	91834 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Acessórios	M	1,0000000	17,77		17,77	
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0010000	31,41		2,85	
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0010000	24,28		2,20	
Composição	91170 SINAPI	POSIÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC SÉCRO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PP, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADERA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERIL 1.34", FENDA EM PERFILADO EM LAJE. AF_08/2023_PS	Atividades e Fluxos	M	1,0000000	9,99		9,99	
Instalação	00002688 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	1,1000000	2,49		2,73	
		MO sem LS =>	4,56	LS =>	4,82	MO com LS =>		9,38	
		Valor do BDI =>	4,30			Valor com BDI =>		22,07	
10.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor	Valor Unit	Total
Composição	C2067 SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIRATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	D	UN	1,0000000	305,01		305,01	
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0034288	24,28		8,36	
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0034288	31,41		10,82	
Instalação	10194 SEINFRA	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	Material	UN	1,0000000	34,55		34,55	
Instalação	10195 SEINFRA	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	Material	UN	1,0000000	28,56		28,56	
Instalação	13754 SEINFRA	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	Material	UN	1,0000000	95,40		95,40	
Instalação	10193 SEINFRA	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	Material	UN	1,0000000	35,12		35,12	
		MO sem LS =>	42,89	LS =>	45,29	MO com LS =>		88,18	
		Valor do BDI =>	73,90			Valor com BDI =>		378,91	
10.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor	Valor Unit	Total
Composição	337 ORSE	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril	Entrada em Baixa Tensão	un	1,0000000	249,18		249,18	
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor	Valor Unit	Total
Instalação	ORSE	Fio de cobre, sólido, classe 1, isolamento em pvc/a, antichama bwl-b, 450/750V, seção nominal 6 mm2	Material	m	1,0000000	5,41		5,41	
Composição	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,0000000	21,34		64,02	
Instalação	3490 ORSE	Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 5/8" x 2,40 m	Material	un	1,0000000	25,28		25,28	
Instalação	207 ORSE	Arruela de alumínio p/eletroduto d= 3/4"	Material	un	3,0000000	0,72		2,16	
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,0000000	31,41		94,23	
Instalação	663 ORSE	Conector p/ haste de aterramento 3/4"	Material	un	1,0000000	5,95		5,95	
Instalação	435 ORSE	Caixa de medição monofásica, em noril (polcarbonato)	Material	un	1,0000000	29,92		29,92	
Instalação	ORSE	Bucha em alumínio, com rosca, de 3/4", para eletroduto	Material	un	3,0000000	1,44		4,32	
Instalação	866 ORSE	Eletroduto condutete pvc rígido, d= 3/4"	Material	m	1,5000000	4,29		6,43	
Instalação	965 ORSE	Fio de cobre nu tipo condutor para aterramento - 10mm2	Material	m	2,0000000	5,72		11,44	
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor	Valor Unit	Total
Instalação	ORSE	Fio de cobre, sólido, classe 1, isolamento em pvc/a, antichama bwl-b, 450/750V, seção nominal 6 mm2	Material	m	1,0000000	5,41		5,41	
Instalação	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	6,0000000	1,22		7,32	
Instalação	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - FERRAMENTAS)	Encargos Complementares	H	3,0000000	0,52		1,56	
Instalação	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO FAMILIA)	Encargos Complementares	H	3,0000000	1,24		3,72	
Instalação	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	6,0000000	0,10		0,60	
Instalação	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	6,0000000	0,46		2,76	
Instalação	00005111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,0636000	15,50		47,48	
Instalação	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	6,0000000	1,98		11,88	

1301

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos

SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Serpipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

24,23%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 84,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário			Bancos			B.D.I.			Encargos Sociais		
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA			SINAPI - 03/2026 - Maranhão SBC - 05/2026 - Maranhão SICRO3 - 01/2026 - Maranhão ORSE - 02/2026 - Serpipe SEINFRA - 028 - Ceará			24,23%			Desonerado: Horista: 105,58% Mensalista: 84,45%		
Ins. 10	3490 ORSE	Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 5/8" x 2,40 m	Material	un	1,0000000	25,28	25,28				
Ins. 10	207 ORSE	Arruela de alumínio p/ eletroduto d= 3/4"	Material	un	3,0000000	0,72	2,16				
Ins. 10	00043484 SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - C/11 FAMILIA FAMILIA)	Encargos Complementares	H	3,0000000	1,12	3,36				
Ins. 10	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,1119600	24,89	76,83				
Ins. 10	00043460 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - C/11 FAMILIA FAMILIA)	Encargos Complementares	H	3,0000000	0,92	2,76				
Ins. 10	663 ORSE	Conector p/ haste de aterramento 3/4"	Material	un	1,0000000	5,95	5,95				
Ins. 10	435 ORSE	Caixa de medicao monofásica, em norli (polcarbonato)	Material	un	1,0000000	29,92	29,92				
Ins. 10	ORSE	Bucha em aluminio, com rosca, de 3/4", para eletroduto	Material	un	3,0000000	1,44	4,32				
Ins. 10	866 ORSE	Eletroduto condutela pvc rígido, d= 3/4"	Material	m	1,5000000	4,29	6,43				
Ins. 10	965 ORSE	Fio de cobre nu tipo condutela para aterramento - 10mm2	Material	m	2,0000000	5,72	11,44				
			MO sem LS =>	60,46	LS =>	63,85	MO com LS =>	124,31			
			Valor do BDI =>	60,37			Valor com BDI =>	309,55			
10. 1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor	Total			
Composição	059706 SBC	ATERAMENTO DE QUADROS E RACK	INSTALACOES DE TELEFONE- FAMILIA FAMILIA	UN	1,0000000	507,15	507,15	507,15			
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unio SINAPI Cálculos e Perímetros	H	1,2780000	83,41	83,41	52,70			
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unio SINAPI Cálculos e Perímetros	H	1,6780000	24,28	24,28	40,74			
Ins. 10	043825 SBC	FITA ISOLANTE ANTICHAMA 19mm x 20,0m	Material	UN	0,0020000	6,71	0,01	0,01			
Ins. 10	012466 SBC	CABO EPROTENAX G3ETTE 0,6/1KV 1 CONDUTOR 25mm2	Material	M	6,5000000	39,09	254,08	254,08			
Ins. 10	005007 SBC	HASTE DE ATERAMENTO 3/4 x 3,00 ALTA CAMADA 10-1034 INTELL	Material	UN	1,0000000	159,62	159,62	159,62			
			MO sem LS =>	35,98	LS =>	37,99	MO com LS =>	73,97			
			Valor do BDI =>	122,83			Valor com BDI =>	630,03			
10. 3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor	Total			
Composição	00325 SEINFRA	ATERAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,0M	0	UN	1,0000000	363,03	363,03	363,03			
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unio SINAPI Cálculos e Perímetros	H	3,5080000	24,28	85,38	85,38			
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unio SINAPI Cálculos e Perímetros	H	1,3000000	31,41	40,83	40,83			
Ins. 10	10841 SEINFRA	CONECTOR PARA HASTE TERRA	Material	UN	1,0000000	2,41	2,41	2,41			
Ins. 10	11243 SEINFRA	HASTE DE ATERAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	Material	UN	1,0000000	112,09	112,09	112,09			
Ins. 10	10338 SEINFRA	CABO COBRE NU 25MM2	Material	M	3,0000000	20,15	60,45	60,45			
Ins. 10	10421 SEINFRA	CAIXA INSPECÇÃO DO TERRA	Material	UN	1,0000000	53,99	53,99	53,99			
			MO sem LS =>	50,14	LS =>	52,95	MO com LS =>	103,09			
			Valor do BDI =>	87,96			Valor com BDI =>	450,99			
10. 4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor	Total			
Composição	96973 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	M	1,0000000	72,71	72,71	72,71			
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unio SINAPI Cálculos e Perímetros	H	0,3480000	24,28	8,45	8,45			
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unio SINAPI Cálculos e Perímetros	H	0,3480000	31,41	10,83	10,83			
Composição	96463 SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA FRAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	0,0000000	26,48	0,00	0,00			
Ins. 10	00000863 SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	1,0500000	39,26	41,22	41,22			
			MO sem LS =>	9,76	LS =>	10,31	MO com LS =>	20,07			
			Valor do BDI =>	17,61			Valor com BDI =>	90,32			
10. 5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor	Total			
Composição	96974 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	M	1,0000000	94,13	94,13	94,13			
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unio SINAPI Cálculos e Perímetros	H	0,3380000	24,28	8,11	8,11			
Composição	96463 SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA FRAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	0,0000000	26,48	0,00	0,00			
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unio SINAPI Cálculos e Perímetros	H	0,3380000	31,41	10,61	10,61			
Ins. 10	00000867 SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Material	M	1,0500000	55,93	58,72	58,72			
			MO sem LS =>	11,27	LS =>	11,90	MO com LS =>	23,17			
			Valor do BDI =>	22,80			Valor com BDI =>	116,93			
10. 6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor	Total			
Composição	96984 SINAPI	ELETRODUTO PVC RIGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	1,0000000	58,52	58,52	58,52			
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unio SINAPI Cálculos e Perímetros	H	0,7080000	24,28	17,18	17,18			
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unio SINAPI Cálculos e Perímetros	H	0,7080000	31,41	22,44	22,44			
Ins. 10	00012070 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL, CLASSE B, DE 40 MM	Material	M	3,0000000	5,95	17,85	17,85			
			MO sem LS =>	15,65	LS =>	16,54	MO com LS =>	32,19			
			Valor do BDI =>	14,17			Valor com BDI =>	72,69			
10. 7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor	Total			
Composição	10522 ORSE	Conector de bronze d=22mm x 3/4"	Tubos e Conexões de Cobre	un	1,0000000	28,13	28,13	28,13			
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor	Total			
Ins. 10	6481 ORSE	Conector de bronze d = 22mm x 3/4"	Material	un	1,0000000	15,77	15,77	15,77			
Ins. 10	2023 ORSE	Solda branca preparada 30/70	Material	kg	0,0100000	22,24	0,22	0,22			



Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

1300

Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unidade SINAPI: Cálculos e Parâmetros	M	0,2500000	27,12	6,78
Insu. 10	1704 ORSE	Pasta p/ soldar	Material	kg	0,0010000	42,50	0,04
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unidade SINAPI: Cálculos e Parâmetros	M	0,2500000	21,34	5,33

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insu. 10	6481 ORSE	Conector de bronze d = 22mm x 3/4"	Material	un	1,0000000	15,77	15,77
Insu. 10	2023 ORSE	Solda branca preparada 30/70	Material	kg	0,0100000	22,24	0,22
Insu. 10	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2544950	21,48	5,46
Insu. 10	00043485 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - FTH FTANH CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,2500000	1,00	0,25
Insu. 10	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,5000000	1,98	0,99
Insu. 10	00043461 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - FTH FTANH CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,2500000	0,50	0,12
Insu. 10	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,5000000	1,22	0,61
Insu. 10	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,5000000	0,10	0,05
Insu. 10	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,5000000	0,46	0,23
Insu. 10	1704 ORSE	Pasta p/ soldar	Material	kg	0,0010000	42,50	0,04
Insu. 10	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - FTH FTANH CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,2500000	0,52	0,13
Insu. 10	00043491 SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,2500000	1,24	0,31
Insu. 10	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2533000	15,50	3,95

MO sem LS => 4,57 LS => 4,84 MO com LS => 9,41
Valor do BDI => 6,81 Valor com BDI => 34,94

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2456 SEINFRA	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 240MM2	O	UN	1,0000000	36,41	36,41
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unidade SINAPI: Cálculos e Parâmetros	M	0,2000000	31,41	6,28
Composição	88247 SINAPI	ADJUDICAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unidade SINAPI: Cálculos e Parâmetros	M	0,2000000	24,28	4,85
Insu. 10	12075 SEINFRA	TERMINAL PRESSÃO P/CABO 240MM2	Material	UN	1,0000000	25,28	25,28

MO sem LS => 4,28 LS => 4,53 MO com LS => 8,81
Valor do BDI => 8,81 Valor com BDI => 45,23

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8244 ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 4,0mm² (fio 10), inclusive placa em pvc e aterramento	Conversão InfoWOrca	pt	1,0000000	251,96	251,96

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insu. 10	9096 ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	Material	un	1,0000000	8,84	8,84
Insu. 10	ORSE	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	Material	m	6,0000000	2,36	14,16
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unidade SINAPI: Cálculos e Parâmetros	M	1,8000000	31,41	56,23
Insu. 10	ORSE	Fio de cobre, sólido, classe 1, isolamento em pvc/a, antichama bwl-b, 450/750V com nominal 4 mm²	Material	m	18,0000000	3,74	67,32
Insu. 10	ORSE	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	Material	un	1,0000000	1,79	1,79
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unidade SINAPI: Cálculos e Parâmetros	M	3,0000000	21,34	64,02
Insu. 10	ORSE	Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 V, em rolo de 19 mm x 20 m	Material	un	0,1500000	10,59	1,58

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insu. 10	9096 ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	Material	un	1,0000000	8,84	8,84
Insu. 10	ORSE	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	Material	m	6,0000000	2,36	14,16
Insu. 10	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	6,0000000	1,22	7,32
Insu. 10	00043484 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - FTH FTANH CAIXA)	Encargos Complementares	H	3,0000000	1,12	3,36
Insu. 10	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	6,0000000	1,98	11,88
Insu. 10	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	6,0000000	0,10	0,60
Insu. 10	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,1119600	24,89	76,93
Insu. 10	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	6,0000000	0,46	2,76
Insu. 10	00043460 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - FTH FTANH CAIXA)	Encargos Complementares	H	3,0000000	0,92	2,76
Insu. 10	ORSE	Fio de cobre, sólido, classe 1, isolamento em pvc/a, antichama bwl-b, 450/750V com nominal 4 mm²	Material	m	18,0000000	3,74	67,32
Insu. 10	ORSE	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	Material	un	1,0000000	1,79	1,79
Insu. 10	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - FTH FTANH CAIXA)	Encargos Complementares	H	3,0000000	0,52	1,56
Insu. 10	00043491 SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	3,0000000	1,24	3,72
Insu. 10	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,0636000	15,50	47,48
Insu. 10	ORSE	Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 V, em rolo de 19 mm x 20 m	Material	un	0,1500000	10,59	1,58

MO sem LS => 60,46 LS => 63,85 MO com LS => 124,31

1303

Composições Analíticas com Preço Unitário

				Valor do BDI =>	61,04	Valor com BDI =>		313,00
10.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Con - osição	PEL003/25 Próprio	INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE INTERRUPTOR E CABO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO EXTERNA	un	1,0000000	94,64	94,64	
Con - osição Aus - ar	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CANHA 000750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2023	Materiais Elétricos e Parâmetros	M	24,3000000	4,88	45,78	
Con - osição Aus - ar	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 20A/230V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2023	Materiais Elétricos e Parâmetros	UN	1,0000000	28,86	28,86	
				MO sem LS =>	16,54	LS =>	17,47	
				Valor do BDI =>	27,93	MO com LS =>	34,01	
						Valor com BDI =>	117,57	
10.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Con - osição	CPU-04 Próprio	AUDDIO DE MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEGAS	UN	1,0000000	949,66	949,66	
Con - osição Aus - ar	078851 SBC	LEITURA, EXAME E LAUDO SOBRE MALHA DE ATERRAMENTO	ATERRAMENTO	UN	1,0000000	834,01	834,01	
Con - osição Aus - ar	CPU-06 Próprio	ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRAS JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	113,85	113,85	
				MO sem LS =>	451,85	LS =>	476,87	
				Valor do BDI =>	230,10	MO com LS =>	928,52	
						Valor com BDI =>	1.179,76	
10.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Con - osição	105958 SINAPI	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2025_P5	Postes de Concreto e Metálicos	UN	1,0000000	2.008,92	2.008,92	
Con - osição Aus - ar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	2,4166787	31,41	88,47	
Con - osição Aus - ar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,8259273	34,28	15,19	
Ins - ituição	00000863 SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM² MEIO-DURO	Material	M	7,0000000	39,26	274,82	
Ins - ituição	00039746 SINAPI	CHUMBADOR DE AÇO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE AÇO COM BASE, INCLUSIVE PORCA E ARRUELA	Material	UN	4,0000000	62,61	250,44	
Ins - ituição	00005052 SINAPI	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = "125" MM	Material	UN	1,0000000	1.380,00	1.380,00	
				MO sem LS =>	40,70	LS =>	42,99	
				Valor do BDI =>	486,76	MO com LS =>	83,69	
						Valor com BDI =>	2.495,68	
10.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Con - osição	101657 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2025_P5	Luminárias Externas	UN	1,0000000	304,86	304,86	
Con - osição Aus - ar	9930 SINAPI	GRUNDALTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 12,7 TM, ALÇANCE MÁXIMO HORIZONTAL 8,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TODO PIST 16.000 RS, POTÊNCIA DE 135 CV - CHP DIURNO AF_04/2024	Cargas Horárias Produzidas e Interpretadas dos Equipamentos	CHP	0,4457884	61,86	9,15	
Con - osição Aus - ar	88247 SINAPI	AUDILIA DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,7000000	34,28	5,61	
Con - osição Aus - ar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,2000000	31,41	6,28	
Con - osição Aus - ar	9928 SINAPI	GRUNDALTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 12,7 TM, ALÇANCE MÁXIMO HORIZONTAL 8,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TODO PIST 16.000 RS, POTÊNCIA DE 135 CV - CHP DIURNO AF_04/2024	Cargas Horárias Produzidas e Interpretadas dos Equipamentos	CHP	0,2014071	288,51	58,16	
Ins - ituição	00042243 SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W, INCLUSIVE TUBO FM 6x11MMX110 CM ACRT INCLY FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	1,0000000	231,99	231,99	
Ins - ituição	00021127 SINAPI		Material	UN	0,0140000	5,52	0,07	
				MO sem LS =>	7,10	LS =>	7,51	
				Valor do BDI =>	73,86	MO com LS =>	14,61	
						Valor com BDI =>	378,72	
11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Con - osição	202331 SBC	PLACA DE ESTACIONAMENTO EM AÇO 50X70CM COM ADESIVO REFLETIVO	ACESSIBILIDADE	UN	1,0000000	186,50	186,50	
Con - osição Aus - ar	88316 SINAPI	SERVIENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,5488000	21,34	12,13	
Con - osição Aus - ar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,5888000	27,34	15,84	
Ins - ituição	007409 SBC	ACESSIBILIDADE - PLACA DE ESTACIONAMENTO EM AÇO 18 COM TAMANHO 50x70cm COM ADESIVO REFLETIVO E SIMBOLO ACESSIVEL CADEIRANTE/PCD	Material	UN	1,0000000	158,74	158,74	
				MO sem LS =>	10,42	LS =>	11,01	
				Valor do BDI =>	45,18	MO com LS =>	21,43	
						Valor com BDI =>	231,68	
11.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Con - osição	180050 SBC	PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO ESTACIONAMENTO	PINTURAS	m²	1,0000000	26,63	26,63	
Con - osição Aus - ar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,4800000	29,07	13,06	
Con - osição Aus - ar	88316 SINAPI	SERVIENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,5488000	21,34	9,80	
Ins - ituição	049936 SBC	TINTA ACRILICA PARA PISO NOVACOR AMARELA (LATA 18 L)	Material	L	0,1600000	24,74	3,95	
				MO sem LS =>	8,22	LS =>	8,69	
				Valor do BDI =>	6,45	MO com LS =>	16,91	
						Valor com BDI =>	33,08	
11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Con - osição	172858 SBC	PLACA DE SINALIZACAO ADESIVA DE SOLO P/ CADEIRANTE 1,00x1,20	URBANIZACAO	UN	1,0000000	214,31	214,31	
Con - osição Aus - ar	88316 SINAPI	SERVIENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,3840000	21,34	6,06	
Ins - ituição	025835 SBC	PLACA DE SINALIZACAO DE SOLO ADESIVA PARA CADEIRANTE 1,10x0,80cm	Material	UN	1,0000000	208,25	208,25	
				MO sem LS =>	2,18	LS =>	2,31	
				Valor do BDI =>	51,92	MO com LS =>	4,49	
						Valor com BDI =>	266,23	
11.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Con - osição	5213464 SICRO3	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação		un	1,0000000	255,08	255,08	



Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

1900

Composições Analíticas com Preço Unitário									
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário	
Insu. 10	E9687 SICRO3	Caminhão carrocera com capacidade de 5 t - 120 kW	1,0000000	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total	
						0,30	0,70	172,0800	68,6400
								99,6700	
								99,6741	
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Custo Horário		Custo Horário	
Insu. 10	P9830 SICRO3	Montador	1,0000000			26,26		26,26	
Insu. 10	P9824 SICRO3	Servente	2,0000000			21,34		42,68	
								0,0000	
								68,94	
								168,6141	
								3	
								56,2047	
								1,4368	
								0	
D	Código Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade			Preço Unitário	Custo Horário	
Con. 10	5213414 SICRO3	Pinca em aço nº 16 galvanizado com película retrorreflexiva tipo 1 - 30 - 1000mm	0,3800000	m²			548,46	207,84	
								197,442	
F	Momento de Banco	Descrição	Quantidade	LN	RP	P	FE	Custo Horário	
								0	
								0	
MO sem LS =>				17,98	LS =>		18,99	MO com LS =>	36,97
Valor do BDI =>				61,80				Valor com BDI =>	316,88
12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Con. 10	95626 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS DIAS DEMÃOS AF. 03/2024	Pintura Externa	m²	1,0000000	16,21	16,21	16,21	
Con. 10	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2868000	29,07	8,33	8,33	
Con. 10	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0468000	21,34	0,99	0,99	
Insu. 10	00007356 SINAPI	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,2061500	33,44	6,89	6,89	
MO sem LS =>				3,39	LS =>		3,59	MO com LS =>	6,98
Valor do BDI =>				3,92				Valor com BDI =>	20,13
12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Con. 10	102492 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF. 05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	m²	1,0000000	26,96	26,96	26,96	
Con. 10	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2868000	21,34	6,14	6,14	
Con. 10	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0868000	29,07	2,51	2,51	
Insu. 10	00006085 SINAPI	SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1600000	6,37	1,01	1,01	
Insu. 10	00012815 SINAPI	FITA CREPE ROLO DE "25" MM X 50 M	Material	UN	0,0100000	13,06	0,13	0,13	
Insu. 10	00007348 SINAPI	TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	0,5340000	22,42	11,87	11,87	
MO sem LS =>				5,03	LS =>		5,32	MO com LS =>	10,35
Valor do BDI =>				6,53				Valor com BDI =>	33,49
12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Con. 10	102494 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI AF. 05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	m²	1,0000000	50,07	50,07	50,07	
Con. 10	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2798000	29,07	7,99	7,99	
Con. 10	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1130000	21,34	2,45	2,45	
Insu. 10	00007304 SINAPI	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	Material	L	0,3220000	58,41	18,80	18,80	
Insu. 10	00044072 SINAPI	PRIMER EPOXI / EPOXIÓICO	Material	L	0,2016000	87,95	17,73	17,73	
Insu. 10	00005330 SINAPI	DILUENTE EPOXI	Material	L	0,0640000	46,52	2,97	2,97	
Insu. 10	00012815 SINAPI	FITA CREPE ROLO DE "25" MM X 50 M	Material	UN	0,0100000	13,06	0,13	0,13	
MO sem LS =>				3,79	LS =>		4,01	MO com LS =>	7,80
Valor do BDI =>				12,13				Valor com BDI =>	62,20
12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Con. 10	88485 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF. 04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	13,54	13,54	13,54	
Con. 10	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1683000	29,07	4,74	4,74	
Con. 10	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0940000	21,34	2,18	2,18	
Insu. 10	00007356 SINAPI	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,2285000	33,44	7,64	7,64	
MO sem LS =>				2,14	LS =>		2,27	MO com LS =>	4,41
Valor do BDI =>				3,28				Valor com BDI =>	15,82
12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Con. 10	88485 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	3,46	3,46	3,46	
Con. 10	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0888000	29,07	1,98	1,98	
Con. 10	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0822000	21,34	0,47	0,47	
Insu. 10	00006085 SINAPI	SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1666000	6,37	1,06	1,06	
MO sem LS =>				0,87	LS =>		0,93	MO com LS =>	1,80
Valor do BDI =>				0,83				Valor com BDI =>	4,29
12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
GRSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	MO sem LS =>	Valor do BDI =>
73739/001 SINAPI		PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOIS	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	21,70	21,70		
88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2000000	21,34	4,26		
88310 SINAPI		PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4000000	29,07	11,62		
00003767 SINAPI		LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120, COM VERMELHA	Material	UN	0,4000000	0,85	0,34		
00005318 SINAPI		DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0400000	20,41	0,81		
00007311 SINAPI		TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	0,1600000	29,24	4,67		
								MO sem LS =>	5,77
								Valor do BDI =>	5,25
								LS =>	6,10
								MO com LS =>	11,87
								Valor com BDI =>	26,95
12.	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
100759 SINAPI		PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOIS). AF_01/2020_PE	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	1,0000000	44,84	44,84		
88310 SINAPI		PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	29,07	30,81		
00007292 SINAPI		TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM BRILHANTE	Material	L	0,4134000	28,31	11,70		
00005318 SINAPI		DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,1240000	20,41	2,53		
								MO sem LS =>	13,15
								Valor do BDI =>	10,86
								LS =>	11,79
								MO com LS =>	22,94
								Valor com BDI =>	55,70

Composições Auxiliares									
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	MO sem LS =>	Valor do BDI =>
88238 SINAPI		AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	21,28	21,28		
95308 SINAPI		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA)	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,17	0,17		
00006114 SINAPI		AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,50	15,50		
00037373 SINAPI		SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10	0,10		
00037371 SINAPI		TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,46	0,46		
00037372 SINAPI		EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22	1,22		
00043489 SINAPI		EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,19	1,19		
00043465 SINAPI		FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,66	0,66		
00037370 SINAPI		ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,98	1,98		
								MO sem LS =>	7,62
								Valor do BDI =>	5,15
								LS =>	8,05
								MO com LS =>	15,67
								Valor com BDI =>	26,43

Composições Auxiliares									
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	MO sem LS =>	Valor do BDI =>
88239 SINAPI		AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	21,53	21,53		
95308 SINAPI		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPinteIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA)	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,23	0,23		
00037373 SINAPI		SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10	0,10		
00043483 SINAPI		EPI - FAMÍLIA CARPinteIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,17	1,17		
00043459 SINAPI		FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPinteIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,28	0,28		
00037372 SINAPI		EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22	1,22		
00037370 SINAPI		ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,98	1,98		
00037371 SINAPI		TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,46	0,46		
00006117 SINAPI		CARPinteIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,09	16,09		
								MO sem LS =>	7,93
								Valor do BDI =>	5,21
								LS =>	8,39
								MO com LS =>	16,32
								Valor com BDI =>	26,74

Composições Auxiliares									
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	MO sem LS =>	Valor do BDI =>
97115 SINAPI		APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO AF_04/2022	Pavimento Rígido de Concreto	KG	1,0000000	58,98	58,98		
88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4000000	23,34	13,78		
00004229 SINAPI		GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LÍTI, DE MÚLTIPLAS APLICAÇÕES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSÃO (GRAXA DE VISCOSIDADE NLGI 2)	Material	KG	1,0000000	45,20	45,20		
								MO sem LS =>	4,97
								Valor do BDI =>	14,29
								LS =>	5,25
								MO com LS =>	10,22
								Valor com BDI =>	73,27

Composições Auxiliares									
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	MO sem LS =>	Valor do BDI =>
97113 SINAPI		APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO AF_04/2022	Pavimento Rígido de Concreto	m²	1,0000000	2,58	2,58		
88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0050000	21,34	0,12		
88308 SINAPI		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0040000	27,84	0,13		
00042008 SINAPI		LONA PLÁSTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	Material	m²	1,1280000	2,07	2,33		
								MO sem LS =>	0,09
								Valor do BDI =>	0,62
								LS =>	0,10
								MO com LS =>	0,19
								Valor com BDI =>	3,20
87292 SINAPI		ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ENBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_06/2019	Argamassas	m³	1,0000000	697,67	697,67		



Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

S.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 84,45%

130

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Composição	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CH DIURNO. AF_05/2023	Quant. Realizada Produzida e Instalada dos Equipamentos	CH	8,45000000	0,35	1,20		
Composição	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,50000000	26,19	117,85		
Composição	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CH DIURNO. AF_05/2023	Quant. Realizada Produzida e Instalada dos Equipamentos	CH	1,05000000	1,87	1,86		
Inst. 10	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	195,86000000	1,01	197,81		
Inst. 10	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTES)	Material	m³	1,16000000	160,00	185,60		
Inst. 10	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	174,10000000	1,11	193,25		
				MO sem LS =>	47,38	LS =>	50,04	MO com LS =>	97,42
				Valor do BDI =>	169,04			Valor com BDI =>	866,71
Composição	87294 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
			Argamassas	m³	1,00000000	663,35	663,35		
Composição	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,50000000	26,19	95,59		
Composição	88226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CH DIURNO. AF_05/2023	Quant. Realizada Produzida e Instalada dos Equipamentos	CH	0,85000000	5,17	4,39		
Composição	88226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CH DIURNO. AF_05/2023	Quant. Realizada Produzida e Instalada dos Equipamentos	CH	2,80000000	1,48	4,08		
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,35000000	23,84	16,85		
Inst. 10	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	177,12000000	1,01	178,89		
Inst. 10	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTES)	Material	m³	1,18000000	160,00	188,80		
Inst. 10	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	157,44000000	1,11	174,75		
				MO sem LS =>	44,51	LS =>	47,00	MO com LS =>	91,51
				Valor do BDI =>	160,72			Valor com BDI =>	824,07
Composição	87377 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
			Argamassas	m³	1,00000000	814,37	814,37		
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	15,00000000	21,34	239,18		
Inst. 10	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTES)	Material	m³	0,94000000	162,09	152,36		
Inst. 10	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	422,63000000	1,01	426,85		
				MO sem LS =>	84,79	LS =>	89,54	MO com LS =>	174,33
				Valor do BDI =>	197,32			Valor com BDI =>	1.011,69
Composição	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
			Argamassas	m³	1,00000000	841,86	841,86		
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	8,57000000	21,34	182,88		
Inst. 10	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	482,96000000	1,01	487,78		
Inst. 10	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTES)	Material	m³	1,07000000	160,00	171,20		
				MO sem LS =>	65,94	LS =>	69,63	MO com LS =>	135,57
				Valor do BDI =>	203,98			Valor com BDI =>	1.045,84
Composição	87373 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
			Argamassas	m³	1,00000000	910,28	910,28		
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	11,00000000	21,34	233,16		
Inst. 10	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTES)	Material	m³	1,35000000	180,00	216,00		
Inst. 10	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	454,58000000	1,01	459,12		
				MO sem LS =>	84,79	LS =>	89,54	MO com LS =>	174,33
				Valor do BDI =>	220,56			Valor com BDI =>	1.130,84
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	27,33	27,33		
Composição	95314 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,60000000	0,84	0,84		
Inst. 10	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,00000000	0,66	0,66		
Inst. 10	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	21,48	21,48		
Inst. 10	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,00000000	0,46	0,46		
Inst. 10	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,00000000	1,98	1,98		
Inst. 10	00043489 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,00000000	1,19	1,19		
Inst. 10	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,00000000	1,22	1,22		
Inst. 10	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,00000000	0,10	0,10		
				MO sem LS =>	10,56	LS =>	11,16	MO com LS =>	21,72
				Valor do BDI =>	5,62			Valor com BDI =>	33,95
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

		Composições Analíticas com Preço Unitário							
Composição		Descrição	Material	Quant.	Valor Unit.	Valor Total			
Composição	97090 SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138, AF_09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	XG	1,0000000	11,18		11,18	
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0510000	27,33		0,84	
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0120000	21,28		0,23	
Ins. 10	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0110000	19,89		0,21	
Ins. 10	00007155 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-80, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	0,3350000	14,06		7,81	
Ins. 10	00042407 SINAPI	TREÇA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	Material	M	0,4550000	4,61		2,09	
		MO sem LS =>	0,40	LS =>	0,44	MO com LS =>		0,84	
		Valor do BDI =>	2,70			Valor com BDI =>		13,88	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Total		
Composição	100304 SINAPI	ARQUITETO PAISAGISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	93,44		93,44	
Composição	100294 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO PAISAGISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,48		0,48	
Ins. 10	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10		0,10	
Ins. 10	00034760 SINAPI	ARQUITETO PAISAGISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	90,88		90,88	
Ins. 10	00043462 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,02		0,02	
Ins. 10	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22		1,22	
Ins. 10	00043486 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,74		0,74	
		MO sem LS =>	64,44	LS =>	46,92	MO com LS =>		91,36	
		Valor do BDI =>	22,64			Valor com BDI =>		116,08	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Total		
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	24,28		24,28	
Composição	95316 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA)	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,66		0,66	
Ins. 10	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10		0,10	
Ins. 10	00000247 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,82		17,82	
Ins. 10	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,98		1,98	
Ins. 10	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,46		0,46	
Ins. 10	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22		1,22	
Ins. 10	00043484 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,12		1,12	
Ins. 10	00043460 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,92		0,92	
		MO sem LS =>	8,98	LS =>	9,50	MO com LS =>		18,48	
		Valor do BDI =>	5,88			Valor com BDI =>		30,16	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Total		
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	21,03		21,03	
Composição	95317 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA)	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,27		0,27	
Ins. 10	00043485 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,00		1,00	
Ins. 10	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,46		0,46	
Ins. 10	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,98		1,98	
Ins. 10	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22		1,22	
Ins. 10	00000246 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,50		15,50	
Ins. 10	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10		0,10	
Ins. 10	00043461 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,50		0,50	
		MO sem LS =>	7,67	LS =>	8,10	MO com LS =>		15,77	
		Valor do BDI =>	5,09			Valor com BDI =>		26,12	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Total		
Composição	88251 SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	21,28		21,28	
Composição	95320 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA)	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,17		0,17	
Ins. 10	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,98		1,98	
Ins. 10	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10		0,10	
Ins. 10	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,66		0,66	
Ins. 10	00043489 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,19		1,19	
Ins. 10	00000252 SINAPI	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,50		15,50	
Ins. 10	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22		1,22	
Ins. 10	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,46		0,46	
		MO sem LS =>	7,62	LS =>	8,05	MO com LS =>		15,67	
		Valor do BDI =>	5,15			Valor com BDI =>		26,43	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Total		
Composição	101389 SINAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	MES	1,0000000	4.521,12		4.521,12	



Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

1300

Composições Analíticas com Preço Unitário							
Ins. no	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Ins. no	00041093 SINAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	3.777,08	3.777,08
Ins. no	00040864 SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	1,0000000	16,45	16,45
Ins. no	00043505 SINAPI	EPI - FAMÍLIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	MES	1,0000000	101,17	101,17
Ins. no	00043481 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	MES	1,0000000	12,89	12,89
Ins. no	00040863 SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	1,0000000	204,48	204,48
Ins. no	00040861 SINAPI	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	1,0000000	77,48	77,48
Ins. no	00040862 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	1,0000000	331,57	331,57
				MO sem LS =>	2.296,79	LS =>	3.777,08
				Valor do BDI =>	1.095,46	MO com LS =>	5.616,58

Con. posição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Con. posição	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	M	1,0000000	27,40	27,40
Con. posição	95324 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	M	1,0000000	0,33	0,33
Ins. no	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,66	0,66
Ins. no	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22	1,22
Ins. no	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,46	0,46
Ins. no	0004760 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,48	21,48
Ins. no	00043489 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,19	1,19
Ins. no	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10	0,10
Ins. no	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,98	1,98
				MO sem LS =>	10,59	LS =>	21,79
				Valor do BDI =>	6,63	MO com LS =>	34,03

			Valor do BDI =>		6,63	Valor com BDI =>		34,03
Con. posição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	3644 ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempeno manual	Pavimentações Externas	m²	1,0000000	19,51	19,51	
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Con. posição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	M	0,4000000	21,94	8,78	
Con. posição	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	M	0,4000000	27,54	11,01	

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Ins. no	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,8000000	1,22	0,97
Ins. no	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,4000000	0,52	0,20
Ins. no	00043491 SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,4000000	1,24	0,49
Ins. no	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,8000000	0,10	0,08
Ins. no	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,8000000	0,46	0,36
Ins. no	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4084800	15,50	6,33
Ins. no	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,8000000	1,98	1,58
Ins. no	0004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4084800	21,48	8,77
Ins. no	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,4000000	0,66	0,26
Ins. no	00043489 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,4000000	1,19	0,47
				MO sem LS =>	7,34	LS =>	15,10
				Valor do BDI =>	4,72	MO com LS =>	24,23

Con. posição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Con. posição	165 ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa 1:1:8(cimento/cal/areia), junta=2cm	Alvenarias de Vedação	m³	1,0000000	146,49	146,49
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Ins. no	2657 ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	Material	un	47,0000000	0,94	44,18
Con. posição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	M	1,7500000	27,54	48,19
Con. posição	3308 ORSE	Argamassa em volume - Cimento, cal e areia traço 1:3 (12,5) - 1 saca de cimento 50 kg / 2 sacos de cal 26 kg / 6 pacotes de areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Caminhão mecânico e transporte	Concreto e Argamassa	m³	0,0649000	547,09	35,30
Con. posição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	M	0,4000000	21,94	8,78

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Ins. no	2657 ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	Material	un	47,0000000	0,94	44,18
Ins. no	0004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,7871000	21,48	38,38
Ins. no	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,7500000	0,66	1,15
Ins. no	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,8846000	1,98	5,71
Ins. no	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,8846000	0,46	1,32
Ins. no	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,8846000	0,10	0,28

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.O.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário							
Ins.	Código Banco	Descrição	Encargos Complementares	H	Quant.	Valor Unit	Total
Ins. 10	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,8846000	1,22	3,51
Ins. 10	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,7500000	1,19	2,08
Ins. 10	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	11,8118000	0,80	9,44
Ins. 10	ORSE	Cai hidratada ch-I para argamassas	Material	kg	11,8118000	1,06	12,52
Ins. 10	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,1346000	0,52	0,58
Ins. 10	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,1346000	1,24	1,40
Ins. 10	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,1586535	15,50	17,95
Ins. 10	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0789184	101,30	7,99
				MO sem LS =>	27,40	LS =>	28,93
				Valor do BDI =>	35,49	MO com LS =>	56,33
						Valor com BDI =>	181,98

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91 ORSE	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 pedras areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	1,0000000	555,42	555,42
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	6,0000000	21,34	128,04
Composição	1906 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 pedras areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,8000000	488,88	130,01
Ins. 10	ORSE	Pedra de mão ou pedra rachao para arrimo/fundação (posto fornecedor/fornecedor sem frete)	Material	m³	1,2000000	110,06	132,07
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	6,0000000	22,54	165,24

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Ins. 10	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	13,2000000	1,22	16,10
Ins. 10	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	7,2000000	0,52	3,74
Ins. 10	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	7,2000000	1,24	8,92
Ins. 10	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	13,2000000	0,10	1,32
Ins. 10	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	13,2000000	0,46	6,07
Ins. 10	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	7,3528400	15,50	113,96
Ins. 10	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	13,2000000	1,98	26,13
Ins. 10	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	90,0000000	0,80	72,00
Ins. 10	ORSE	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,3240000	100,00	32,40
Ins. 10	ORSE	Pedra de mão ou pedra rachao para arrimo/fundação (posto fornecedor/fornecedor sem frete)	Material	m³	1,2000000	110,06	132,07
Ins. 10	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	6,1272000	21,48	131,61
Ins. 10	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	6,0000000	0,66	3,96
Ins. 10	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	6,0000000	1,19	7,14
				MO sem LS =>	119,45	LS =>	126,12
				Valor do BDI =>	134,57	MO com LS =>	245,57
						Valor com BDI =>	689,99

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	155 ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação	m³	1,0000000	119,54	119,54
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Ins. 10	2212 ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	Material	un	68,0000000	0,60	40,80
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	1,5200000	27,54	41,86
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	1,5200000	21,34	32,41
Composição	3308 ORSE	Argamassa em volume - cimento, cai e areia traço 1:5 (1:6) - 1 saco cimento 50kg / 2 sacos cai 20 kg / 8 pedras de areia dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confeção mecânica e transporte	Concretos e Argamassas	m³	0,2800000	547,08	17,80

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Ins. 10	2212 ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	Material	un	68,0000000	0,60	40,80
Ins. 10	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,5522240	21,48	33,34
Ins. 10	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,5200000	0,66	1,00
Ins. 10	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,5580000	1,98	5,06
Ins. 10	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,5580000	0,46	1,17
Ins. 10	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,5580000	0,10	0,25
Ins. 10	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,5580000	1,22	3,12
Ins. 10	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,5200000	1,19	1,80
Ins. 10	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0380000	0,52	0,53
Ins. 10	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0380000	1,24	1,28

02320

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2025 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICROS - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 02R - Ceará

8.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,56%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Ins. 10	0006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0600056	15,50	16,43		
Ins. 10	ORSE	Cimento portland composto cp II-32	Material	kg	5,8240000	0,80	4,85		
Ins. 10	ORSE	Cal hidratada ch-I para argamassas	Material	kg	5,8240000	1,06	6,17		
Ins. 10	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0389120	101,30	3,94		
				MO sem LS =>	24,20	LS =>	25,57	MO com LS =>	49,77
				Valor do BDI =>	28,96				
								Valor com BDI =>	148,50

Con. posição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	1903 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1:1 (1:3) - 1 saca cimento 50kg / 3 pedreiras areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m³	1,0000000	555,15	555,15
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Ins. 10	ORSE	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,0800000	100,00	108,00
Con. posição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,0000000	21,34	85,36
Ins. 10	ORSE	Cimento portland composto cp II-32	Material	kg	452,2000000	0,80	361,76

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Ins. 10	ORSE	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,0800000	100,00	108,00		
Ins. 10	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	4,0000000	1,22	4,88		
Ins. 10	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	4,0000000	0,52	2,08		
Ins. 10	00043491 SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	4,0000000	1,24	4,96		
Ins. 10	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	4,0000000	0,10	0,40		
Ins. 10	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	4,0000000	0,46	1,84		
Ins. 10	0006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,0848000	15,50	63,31		
Ins. 10	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	4,0000000	1,98	7,92		
Ins. 10	ORSE	Cimento portland composto cp II-32	Material	kg	452,2000000	0,80	361,76		
				MO sem LS =>	30,79	LS =>	32,52	MO com LS =>	63,31
				Valor do BDI =>	134,51			Valor com BDI =>	689,66

Con. posição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	1905 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1:3 (1:3), com aditivo Vedacit ou similar - 1 saca cimento 50kg / 3 pedreiras areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo Vedacit - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m³	1,0000000	705,35	705,35
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Con. posição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,0000000	21,34	85,36
Ins. 10	1113 ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	Material	kg	20,0000000	7,51	150,20
Ins. 10	ORSE	Cimento portland composto cp II-32	Material	kg	452,2000000	0,80	361,76
Ins. 10	ORSE	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,0800000	100,00	108,00

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Ins. 10	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	4,0000000	1,22	4,88		
Ins. 10	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	4,0000000	0,52	2,08		
Ins. 10	00043491 SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	4,0000000	1,24	4,96		
Ins. 10	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	4,0000000	0,10	0,40		
Ins. 10	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	4,0000000	0,46	1,84		
Ins. 10	0006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,0848000	15,50	63,31		
Ins. 10	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	4,0000000	1,98	7,92		
Ins. 10	1113 ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	Material	kg	20,0000000	7,51	150,20		
Ins. 10	ORSE	Cimento portland composto cp II-32	Material	kg	452,2000000	0,80	361,76		
Ins. 10	ORSE	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,0800000	100,00	108,00		
				MO sem LS =>	30,79	LS =>	32,52	MO com LS =>	63,31
				Valor do BDI =>	170,90			Valor com BDI =>	876,25

Con. posição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	1906 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saca cimento 50kg / 5 pedreiras areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m³	1,0000000	433,39	433,39
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Ins. 10	ORSE	Cimento portland composto cp II-32	Material	kg	300,0000000	0,80	240,00
Ins. 10	ORSE	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,0800000	100,00	108,00
Con. posição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,0000000	21,34	85,36

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Ins. 10	ORSE	Cimento portland composto cp II-32	Material	kg	300,0000000	0,80	240,00



Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SERVIPA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário							
Ins. 10	ORSE	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Materiais	m³	1,08000000	100,00	108,00
Ins. 10	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	4,00000000	1,22	4,88
Ins. 10	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - FERRAMENTAS)	Encargos Complementares	H	4,00000000	0,52	2,08
Ins. 10	00043491 SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO EPI)	Encargos Complementares	H	4,00000000	1,24	4,96
Ins. 10	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	4,00000000	0,10	0,40
Ins. 10	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	4,00000000	0,46	1,84
Ins. 10	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,08480000	15,50	63,31
Ins. 10	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	4,00000000	1,98	7,92

Código Banco		Descrição		Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
3308 ORSE		Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1:5 (1:2,8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 pedras de areia dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confeção mecânica e transporte		Conversão InfoWOrc		m³	1,00000000	547,09	547,09
MO sem LS =>		Valor do BDI =>		30,79		LS =>	32,52	MO com LS =>	63,31
				105,01				Valor com BDI =>	538,40

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Ins. 10	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Materiais	kg	182,00000000	0,80	145,60
Ins. 10	ORSE	Cal hidratada ch-I para argamassas	Materiais	kg	182,00000000	1,06	192,92
Con. posição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Item SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,00000000	21,34	86,36
Ins. 10	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Materiais	m³	1,21600000	101,30	123,18

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Ins. 10	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Materiais	kg	182,00000000	0,80	145,60		
Ins. 10	ORSE	Cal hidratada ch-I para argamassas	Materiais	kg	182,00000000	1,06	192,92		
Ins. 10	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	4,00000000	1,22	4,88		
Ins. 10	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - FERRAMENTAS CAIXA)	Encargos Complementares	H	4,00000000	0,52	2,08		
Ins. 10	00043491 SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	4,00000000	1,24	4,96		
Ins. 10	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	4,00000000	0,10	0,40		
Ins. 10	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	4,00000000	0,46	1,84		
Ins. 10	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,08480000	15,50	63,31		
Ins. 10	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	4,00000000	1,98	7,92		
Ins. 10	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Materiais	m³	1,21600000	101,30	123,18		
				MO sem LS =>	30,79	LS =>	32,52	MO com LS =>	63,31
				Valor do BDI =>	132,55			Valor com BDI =>	679,64

Con. posição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	140 ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 x 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	1,00000000	15,73	15,73
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Con. posição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Item SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,00000000	21,34	1,70
Con. posição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Item SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,00000000	27,33	2,38
Ins. 10	ORSE	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhão "4,2 x 12,5" mm, cobrimento 20 mm	Materiais	un	0,40000000	0,19	0,07
Con. posição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Item SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,00000000	27,33	2,38
Ins. 10	ORSE	Arame recorde 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Materiais	kg	0,02000000	25,00	0,50
Ins. 10	81 ORSE	Aço ca-50 6,3 x 12,5 mm	Materiais	kg	1,00000000	9,00	9,00
Ins. 10	ORSE	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plástico, cobrimento "20" mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	Materiais	un	0,40000000	0,31	0,12

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Ins. 10	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,24000000	1,22	0,29
Ins. 10	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - FERRAMENTAS)	Encargos Complementares	H	0,08000000	0,52	0,04
Ins. 10	00043491 SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO EPI)	Encargos Complementares	H	0,08000000	1,24	0,09
Ins. 10	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,24000000	0,10	0,02
Ins. 10	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,24000000	0,46	0,11
Ins. 10	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,08169600	15,50	1,26
Ins. 10	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,24000000	1,98	0,47
Ins. 10	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - FERRAMENTAS)	Encargos Complementares	H	0,16000000	0,66	0,10
Ins. 10	0000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,16184640	21,48	3,47
Ins. 10	00043489 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO EPI)	Encargos Complementares	H	0,16000000	1,19	0,19



Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2028 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2028 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

S.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 109,58%
Mensalista: 64,45%

131

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => 2,43
Inst. 10	00039017/SIN API	ORSE	Espaçador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhão "4,2 a 12,5" mm, cobrimento 20 mm	Material	un	0,4000000	0,19	0,07	4,73
Inst. 10	00039017/SIN API	ORSE	Arame recozido 16 bvg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bvg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	0,0200000	25,00	0,50	19,54
Inst. 10	00039315/SIN API	ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	1,0000000	9,00	9,00	4,73
Inst. 10	00039315/SIN API	ORSE	Espaçador / distanciador tipo garra dupla, em plástico, cobrimento "20" mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	Material	un	0,4000000	0,31	0,12	4,73
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => 2,43
Inst. 10	00039017/SIN API	ORSE	Arame recozido 16 bvg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bvg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	0,0200000	25,00	0,50	19,54
Inst. 10	00039315/SIN API	ORSE	Espaçador / distanciador tipo garra dupla, em plástico, cobrimento "20" mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	Material	un	0,4000000	0,31	0,12	4,73
Inst. 10	00039315/SIN API	ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	Material	kg	1,0000000	8,52	8,52	4,73
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,0700000	27,38	1,91	1,91	4,73
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,0700000	21,84	1,49	1,49	4,73
Inst. 10	00039017/SIN API	ORSE	Espaçador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhão "4,2 a 12,5" mm, cobrimento 20 mm	Material	un	0,4000000	0,19	0,07	4,73
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => 2,43
Inst. 10	00039017/SIN API	ORSE	Arame recozido 16 bvg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bvg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	0,0200000	25,00	0,50	19,54
Inst. 10	00039315/SIN API	ORSE	Espaçador / distanciador tipo garra dupla, em plástico, cobrimento "20" mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	Material	un	0,4000000	0,31	0,12	4,73
Inst. 10	00039315/SIN API	ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	Material	kg	1,0000000	8,52	8,52	4,73
Inst. 10	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,0700000	0,66	0,04	0,04	4,73
Inst. 10	00003378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0700000	21,48	1,52	1,52	4,73
Inst. 10	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,1400000	0,46	0,06	0,06	4,73
Inst. 10	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,1400000	1,98	0,27	0,27	4,73
Inst. 10	00043489 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,0700000	1,19	0,08	0,08	4,73
Inst. 10	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,1400000	1,22	0,17	0,17	4,73
Inst. 10	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,1400000	0,10	0,01	0,01	4,73
Inst. 10	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,0700000	0,52	0,03	0,03	4,73
Inst. 10	00043491 SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,0700000	1,24	0,08	0,08	4,73
Inst. 10	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0714840	15,50	1,10	1,10	4,73
Inst. 10	00039017/SIN API	ORSE	Espaçador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhão "4,2 a 12,5" mm, cobrimento 20 mm	Material	un	0,4000000	0,19	0,07	4,73
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => 2,43
Composição	97116 SINAPI	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	Pavimento Rígido de Concreto	KG	1,0000000	20,55	20,55	20,55	4,73
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,5879600	27,38	9,23	9,23	4,73
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,5879600	21,84	6,34	6,34	4,73
Inst. 10	00042402 SINAPI	ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA	Material	KG	1,0000000	7,48	7,48	7,48	4,73
Inst. 10	00042407 SINAPI	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	Material	M	0,7604600	4,81	3,50	3,50	4,73
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => 2,43
Composição	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	0,35	0,35	0,35	4,73
Composição	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - HORAS	Depreciação, Manutenção e Melhorias	H	1,8000000	0,08	0,06	0,06	4,73
Composição	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Manutenção e Melhorias	H	1,8000000	0,29	0,29	0,29	4,73
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => 2,43
Composição	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	1,87	1,87	1,87	4,73

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 026 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Mortista: 105,38%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Composição	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,06	0,06		
Composição	88828 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,32	0,32		
Composição	88828 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,29	0,29		
Composição	88829 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,20	1,20		
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		0,45			Valor com BDI =>	2,32
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	88828 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	1,0000000	0,29	0,29			
Inst. 10	00010535 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,0000640	4,609,25	0,29			
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		0,07			Valor com BDI =>	0,36
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS.	H	1,0000000	0,06	0,06			
Inst. 10	00010535 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,0000148	4,609,25	0,06			
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		0,01			Valor com BDI =>	0,07
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	88828 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	1,0000000	0,32	0,32			
Inst. 10	00010535 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,0000700	4,609,25	0,32			
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		0,07			Valor com BDI =>	0,39
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	88829 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	1,0000000	1,20	1,20			
Inst. 10	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	1,2500000	0,96	1,20			
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		0,29			Valor com BDI =>	1,49
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	1,0000000	1,46	1,46			
Composição	89221 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	1,0000000	1,19	1,19			
Composição	89222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS.	H	1,0000000	0,27	0,27			
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		0,35			Valor com BDI =>	1,81
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	1,0000000	5,17	5,17			
Composição	89222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS.	H	1,0000000	0,27	0,27			
Composição	89224 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	1,0000000	3,40	2,40			
Composição	89221 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	1,0000000	1,19	1,19			
Composição	89223 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	1,0000000	2,31	1,31			
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		1,25			Valor com BDI =>	6,42
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	89221 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	1,0000000	1,19	1,19			
Inst. 10	00036397 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	UN	0,0000640	18,749,50	1,19			

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

S.D.I.

24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário

			MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00 0,28	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 1,47
Con. posição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
	89222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,27		0,27
Inst. no	00036397 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTÊNCIA 4CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	18.749,50		0,27
			MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00 0,06	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 0,33
Con. posição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
	89223 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,31		1,31
Inst. no	00036397 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTÊNCIA 4CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	18.749,50		1,31
			MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00 0,31	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 1,62
Con. posição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
	89224 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	2,40		2,40
Inst. no	00002705 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franchise	KWH	2,5000000	0,96		2,40
			MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00 0,58	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 2,98
Con. posição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
	91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Cabos, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	3,18		3,18
Con. posição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0230880	34,28		0,85
Con. posição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0230880	83,41		0,72
Inst. no	00001013 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL LS MM²	Material	M	1,2434000	1,50		1,86
Inst. no	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	5,52		0,05
			MO sem LS => Valor do BDI =>	0,48 0,77	LS =>	0,52	MO com LS => Valor com BDI =>	1,00 3,95
Con. posição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
	91937 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Cabos, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	16,47		16,47
Con. posição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2220000	31,41		6,97
Con. posição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2220000	34,28		3,80
Inst. no	00001871 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRIGADO	Material	UN	1,0000000	4,11		4,11
			MO sem LS => Valor do BDI =>	4,75 3,99	LS =>	5,03	MO com LS => Valor com BDI =>	9,78 20,46
Con. posição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
	91940 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Cabos, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	19,25		19,25
Con. posição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2930000	31,41		9,14
Con. posição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2930000	34,28		7,08
Con. posição	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PARA PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRIGADO	Argamassas	M³	0,0000000	841,86		0,75
Inst. no	00001872 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRIGADO	Material	UN	1,0000000	2,30		2,30
			MO sem LS => Valor do BDI =>	6,29 4,66	LS =>	6,65	MO com LS => Valor com BDI =>	12,94 23,91
Con. posição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
	88260 SINAPI	CALETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	27,33		27,33
Con. posição	95326 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALÇOTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA)	Libro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	M	1,0000000	0,24		0,24
Inst. no	00043489 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO PARA TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,19		1,19
Inst. no	00037371 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,46		0,46
Inst. no	00037372 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22		1,22
Inst. no	00037370 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,98		1,98
Inst. no	00037373 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO PARA TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,66		0,66
Inst. no	00004759 SINAPI	CALETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,48		21,48
			MO sem LS => Valor do BDI =>	10,56 6,62	LS =>	11,16	MO com LS => Valor com BDI =>	21,72 33,95
Con. posição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
	91387 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	63,80		63,80



Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SEC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2016 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEMIFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 84,45%

1316

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Composição Aux-ar	91382 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	3,78	3,78		
Composição Aux-ar	88281 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unidade SINAPI: Oribatório e Perímetro	H	1,0000000	28,12	28,12		
Composição Aux-ar	91381 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	9,39	9,39		
Composição Aux-ar	91380 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	24,51	24,51		
MO sem LS =>				10,49	LS =>	11,09	MO com LS =>	21,58	
Valor do BDI =>				15,45					
				Valor com BDI =>					79,25
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Composição	91386 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	277,07	277,07	277,07	
Composição Aux-ar	88281 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unidade SINAPI: Oribatório e Perímetro	H	1,0000000	28,12	28,12	28,12	
Composição Aux-ar	91384 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	169,21	169,21	169,21	
Composição Aux-ar	91381 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	9,39	9,39	9,39	
Composição Aux-ar	91382 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	3,78	3,78	3,78	
Composição Aux-ar	91380 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	24,51	24,51	24,51	
Composição Aux-ar	91383 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	44,06	44,06	44,06	
MO sem LS =>				10,49	LS =>	11,09	MO com LS =>	21,58	
Valor do BDI =>				67,13					
				Valor com BDI =>					344,20
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Composição	91380 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	24,51	24,51	24,51	
Ins. 10	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000342	594.641,61	20,33	20,33	
Ins. 10	00037734 SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM NA OBRERA) (CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000603	69.444,75	4,18	4,18	
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
Valor do BDI =>				5,93					
				Valor com BDI =>					30,44
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Composição	91382 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	3,78	3,78	3,78	
Ins. 10	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000057	594.641,61	3,38	3,38	
Ins. 10	00037734 SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM NA OBRERA) (CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000059	69.444,75	0,40	0,40	
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
Valor do BDI =>				0,91					
				Valor com BDI =>					4,69
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Composição	91381 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	9,39	9,39	9,39	
Ins. 10	00037734 SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM NA OBRERA) (CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000246	69.444,75	1,01	1,01	
Ins. 10	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	594.641,61	8,39	8,39	
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
Valor do BDI =>				2,27					
				Valor com BDI =>					11,66



Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos

SINAPI - 05/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SACROS - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,65%

Composições Analíticas com Preço Unitário				Composições Analíticas com Preço Unitário			
Composição	91383 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	44,06	44,06
Ins. 10	00037734 SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, MANUTENÇÃO, E MANEIO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000849	69.444,75	5,89
Ins. 10	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROÇERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000642	594.643,61	38,17
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	10,67	MO com LS =>	0,00
				Valor com BDI =>			
				54,73			
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91384 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	169,21	169,21
Ins. 10	00004221 SINAPI	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM METROPOLITANO 5-10 OU 5-500	Materiais	L	23,7000000	7,14	169,21
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	40,99	MO com LS =>	0,00
				Valor com BDI =>			
				210,20			
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89877 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	74,35	74,35
Composição Aux. 10	89872 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,55	4,55
Composição Aux. 10	89871 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JÚRIS. AF_12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	11,28	11,28
Composição Aux. 10	89870 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	32,40	32,40
Composição Aux. 10	88281 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unidade Salário, Encargos e Benefícios	H	1,0000000	26,12	26,12
				MO sem LS =>	10,49	LS =>	11,09
				Valor do BDI =>	18,01	MO com LS =>	21,58
				Valor com BDI =>			
				92,36			
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89876 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	339,86	339,86
Composição Aux. 10	89874 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	220,41	210,41
Composição Aux. 10	89871 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JÚRIS. AF_12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	11,28	11,28
Composição Aux. 10	89872 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,55	4,55
Composição Aux. 10	88281 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unidade Salário, Encargos e Benefícios	H	1,0000000	26,12	26,12
Composição Aux. 10	89873 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	26,10	26,10
Composição Aux. 10	89870 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	32,40	32,40
				MO sem LS =>	10,49	LS =>	11,09
				Valor do BDI =>	82,34	MO com LS =>	21,58
				Valor com BDI =>			
				422,20			
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89870 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	32,40	32,40
Ins. 10	00037743 SINAPI	SEMIREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CAÇAMBA METÁLICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000603	202.165,16	12,19
Ins. 10	00037762 SINAPI	CAVALO MECÂNICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 18000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIREBOQUE)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000342	590.992,28	20,21
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	7,85	MO com LS =>	0,00
				Valor com BDI =>			
				40,25			
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89872 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,55	4,55
Ins. 10	00037743 SINAPI	SEMIREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CAÇAMBA METÁLICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000059	202.165,16	1,19
Ins. 10	00037762 SINAPI	CAVALO MECÂNICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 18000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIREBOQUE)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000057	590.992,28	3,36
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor com BDI =>			
				0,00			

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SACROS - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Mortista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário

			Valor do BDI =>	1,10				Valor com BDI =>	5,65
Composição	Código Banco	Descrição	Valor do BDI =>	1,10	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	89871 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H		1,0000000	11,28	11,28	
Insu. 10	00037762 SINAPI	CAVALO MECÂNICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO "36000" KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS "3,56" M, POTENCIA "286" CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN		0,0000141	590.992,28	8,33	
Insu. 10	00037743 SINAPI	SEMI-REBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CAÇAMBA METÁLICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECÂNICO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN		0,0000146	202.185,16	2,95	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	2,73				Valor com BDI =>	14,01
Composição	Código Banco	Descrição	Valor do BDI =>	2,73	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	89873 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H		1,0000000	55,10	55,10	
Insu. 10	00037743 SINAPI	SEMI-REBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CAÇAMBA METÁLICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECÂNICO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN		0,00000849	202.185,16	17,16	
Insu. 10	00037762 SINAPI	CAVALO MECÂNICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO "36000" KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS "3,56" M, POTENCIA "286" CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN		0,0000642	590.992,28	37,94	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	13,35				Valor com BDI =>	68,45
Composição	Código Banco	Descrição	Valor do BDI =>	13,35	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	89874 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H		1,0000000	210,41	210,41	
Insu. 10	00004221 SINAPI	ÓLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 DU S-500	Material	L		29,4700000	7,14	210,41	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	50,98				Valor com BDI =>	261,39
Composição	Código Banco	Descrição	Valor do BDI => <td>50,98</td> <th>Und</th> <th>Quant.</th> <th>Valor Unit</th> <th>Total</th> <th></th>	50,98	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI		1,0000000	63,98	63,98	
Composição	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Salário SINAPI: Cálculos e Percentuais	H		1,0000000	26,12	26,12	
Composição	91396 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H		1,0000000	24,57	24,57	
Composição	91398 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H		1,0000000	3,82	3,82	
Composição	91397 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H		1,0000000	9,47	9,47	
			MO sem LS =>	10,49	LS =>	11,09	MO com LS =>	21,58	
			Valor do BDI =>	15,50				Valor com BDI =>	79,48
Composição	Código Banco	Descrição	Valor do BDI => <td>15,50</td> <th>Und</th> <th>Quant.</th> <th>Valor Unit</th> <th>Total</th> <th></th>	15,50	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHF DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHF		1,0000000	337,05	337,05	
Composição	91397 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H		1,0000000	9,47	9,47	
Composição	59831 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H		1,0000000	229,62	229,62	
Composição	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Salário SINAPI: Cálculos e Percentuais	H		1,0000000	26,12	26,12	
Composição	91396 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H		1,0000000	24,57	24,57	
Composição	5763 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H		1,0000000	48,46	48,46	
Composição	91398 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H		1,0000000	3,82	3,82	
			MO sem LS =>	10,49	LS =>	11,09	MO com LS =>	21,58	
			Valor do BDI =>	81,66				Valor com BDI =>	418,71
	Código Banco	Descrição	Valor do BDI => <td>81,66</td> <th>Und</th> <th>Quant.</th> <th>Valor Unit</th> <th>Total</th> <th></th>	81,66	Und	Quant.	Valor Unit	Total	



Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos

SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 026 - Ceará

B.O.I.

24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>	Valor com BDI =>	Valor com BDI =>	Total
Con. posição	91398 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	1,0000000	24,57	24,57			
Ins. 10	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000343	594.641,61	20,39			
Ins. 10	00037736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMO "75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0,0000551	75.862,50	4,18			
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
		Valor do BDI =>	5,95			Valor com BDI =>	30,52		
Con. posição	91398 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	H	1,0000000	3,82	3,82			
Ins. 10	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000057	594.641,61	3,38			
Ins. 10	00037736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMO "75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0,0000058	75.862,50	0,44			
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
		Valor do BDI =>	0,92			Valor com BDI =>	4,74		
Con. posição	91397 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	H	1,0000000	9,47	9,47			
Ins. 10	00037736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMO "75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0,0000144	75.862,50	1,09			
Ins. 10	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000141	594.641,61	8,38			
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
		Valor do BDI =>	2,29			Valor com BDI =>	11,76		
Con. posição	5763 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	1,0000000	43,45	43,45			
Ins. 10	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000643	594.641,61	38,23			
Ins. 10	00037736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMO "75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0,0000689	75.862,50	5,22			
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
		Valor do BDI =>	10,52			Valor com BDI =>	53,97		
Con. posição	53831 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	1,0000000	229,62	229,62			
Ins. 10	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	32,1800000	7,14	229,62			
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
		Valor do BDI =>	55,63			Valor com BDI =>	285,25		
Con. posição	100975 SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>	Valor com BDI =>	Valor com BDI =>	Total
Con. posição	5942 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11832 KG - CHÍ DRUMOND	CH	0,0026285	70,08	0,53			
Con. posição	5940 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11832 KG - CHÍ DRUMOND	CH	0,0021185	265,08	1,17			
Con. posição	89876 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALE MECANICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 38000 KG, POTÊNCIA 386 CV, INCLUSIVE SEMIBRIGUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHÍ DRUMOND. AF_12/2026	CH	0,0037726	208,86	5,36			
Con. posição	89877 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALE MECANICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 38000 KG, POTÊNCIA 386 CV, INCLUSIVE SEMIBRIGUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHÍ DRUMOND. AF_12/2026	CH	0,0037073	74,35	0,72			
		MO sem LS =>	0,43	LS =>	0,46	MO com LS =>	0,89		
		Valor do BDI =>	1,88			Valor com BDI =>	9,66		
Con. posição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,93	26,93			
Con. posição	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS RECONSIDERADAS	H	1,0000000	0,24	0,24			



Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SACRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

1328
18

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Ins. 10	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,46	0,46		
Ins. 10	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22	1,22		
Ins. 10	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,48	21,48		
Ins. 10	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10	0,10		
Ins. 10	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,98	1,98		
Ins. 10	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,28	0,28		
Ins. 10	00043483 SINAPI	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,17	1,17		
				MO sem LS =>		10,56	LS =>	11,16	MO com LS =>
				Valor do BDI =>		6,52			33,45
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	90466 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	15,92	15,92		
Composição	88629 SINAPI	AREAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UNIDA)	Arreamas	m³	0,0051000	841,96	4,20		
Composição	88267 SINAPI	ENCARADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,0000000	27,22	0,00		
Composição	88248 SINAPI	AJUDAR DE ENCARADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,0000000	21,08	0,00		
				MO sem LS =>		4,84	LS =>	5,12	MO com LS =>
				Valor do BDI =>		3,85			19,77
Composição	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	37,88	37,88		
Composição	91531 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	0,89	0,89		
Composição	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,0000000	28,26	28,26		
Composição	91529 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	0,71	0,71		
Composição	91530 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	0,19	0,19		
Composição	91532 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	6,83	6,83		
				MO sem LS =>		12,02	LS =>	12,70	MO com LS =>
				Valor do BDI =>		9,17			47,05
Composição	91529 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	0,71	0,71		
Ins. 10	00013458 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000533	13.423,71	0,71		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>		0,17			0,85
Composição	91530 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	0,19	0,19		
Ins. 10	00013458 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000143	13.423,71	0,19		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>		0,04			0,23
Composição	91531 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	0,89	0,89		
Ins. 10	00013458 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000667	13.423,71	0,89		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>		0,21			1,10
Composição	91532 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	6,83	6,83		
Ins. 10	00004222 SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,0300000	6,64	6,83		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>		1,65			8,48
Composição	102486 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	719,97	719,97		
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	6,2380000	21,34	133,12		
Ins. 10	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO AZEIDA/FORNECEDOR (RETIRODO NA AZEIDA, SEM TRANSPORTES)	Material	m³	0,8348000	160,00	133,56		
Ins. 10	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	283,3092000	1,01	286,14		
Ins. 10	00004734 SINAPI	SEIXO ROLADO PARA APLICAÇÃO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/CONCRETO/SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,5946000	281,12	167,15		
				MO sem LS =>		48,00	LS =>	50,68	MO com LS =>
				Valor do BDI =>		174,44			854,41
Composição	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	595,22	595,22		

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Total		
Con. posição Aux. ar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 300 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CIP DIURNO. AF_05/2023	Quilom. Horário Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CH	0,7787000	0,25	0,27		
Con. posição Aux. ar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid. SINAPI: Cálculos e Perímetros	H	2,5332000	21,34	54,05		
Con. posição Aux. ar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS (TAMPA PARAFUSADA)	Unid. SINAPI: Cálculos e Perímetros	H	1,3848000	26,19	42,02		
Con. posição Aux. ar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 300 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CIP DIURNO. AF_05/2023	Quilom. Horário Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CH	0,8253000	1,87	1,84		
Inst. so	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	322,9777000	1,01	326,20		
Inst. so	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTES)	Material	m³	0,7558000	160,00	120,92		
Inst. so	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5872000	85,52	50,21		
				MO sem LS =>	36,38	LS =>	38,42	MO com LS =>	74,80
				Valor do BDI =>	144,22			Valor com BDI =>	739,44
Con. posição	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2023	Produção de Concreto	m³	1,0000000	581,66	581,66		
Con. posição Aux. ar	88226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 300 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CIP DIURNO. AF_05/2023	Quilom. Horário Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CH	0,6137000	1,46	0,90		
Con. posição Aux. ar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS (TAMPA PARAFUSADA)	Unid. SINAPI: Cálculos e Perímetros	H	1,2758000	26,19	33,45		
Con. posição Aux. ar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid. SINAPI: Cálculos e Perímetros	H	2,0389000	21,34	43,34		
Con. posição Aux. ar	88225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 300 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CIP DIURNO. AF_05/2023	Quilom. Horário Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CH	0,6572000	9,17	2,39		
Inst. so	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	325,1589000	1,01	328,41		
Inst. so	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5812000	85,52	50,55		
Inst. so	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTES)	Material	m³	0,7809000	160,00	121,74		
				MO sem LS =>	29,03	LS =>	30,87	MO com LS =>	59,70
				Valor do BDI =>	140,93			Valor com BDI =>	722,59
Con. posição	94962 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2023	Produção de Concreto	m³	1,0000000	486,33	486,33		
Con. posição Aux. ar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 300 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CIP DIURNO. AF_05/2023	Quilom. Horário Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CH	0,7188000	0,35	0,25		
Con. posição Aux. ar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 300 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CIP DIURNO. AF_05/2023	Quilom. Horário Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CH	0,7932000	1,87	1,42		
Con. posição Aux. ar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid. SINAPI: Cálculos e Perímetros	H	2,9083000	21,34	50,00		
Con. posição Aux. ar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS (TAMPA PARAFUSADA)	Unid. SINAPI: Cálculos e Perímetros	H	1,4611000	26,19	38,79		
Inst. so	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	212,0194000	1,01	214,13		
Inst. so	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5782000	85,52	49,44		
Inst. so	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTES)	Material	m³	0,8269000	160,00	132,30		
				MO sem LS =>	33,62	LS =>	35,51	MO com LS =>	69,13
				Valor do BDI =>	117,83			Valor com BDI =>	604,16
Con. posição	94968 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2023	Produção de Concreto	m³	1,0000000	482,84	482,84		
Con. posição Aux. ar	88225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 300 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CIP DIURNO. AF_05/2023	Quilom. Horário Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CH	0,8833000	8,17	2,54		
Con. posição Aux. ar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid. SINAPI: Cálculos e Perímetros	H	1,3088000	21,34	44,88		
Con. posição Aux. ar	88226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 300 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CIP DIURNO. AF_05/2023	Quilom. Horário Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CH	0,9463000	2,48	0,94		
Con. posição Aux. ar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS (TAMPA PARAFUSADA)	Unid. SINAPI: Cálculos e Perímetros	H	1,3915000	26,19	34,87		
Inst. so	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTES)	Material	m³	0,8325000	160,00	133,20		
Inst. so	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	213,4531000	1,01	215,58		
Inst. so	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5821000	85,52	49,78		
				MO sem LS =>	30,22	LS =>	31,91	MO com LS =>	62,13
				Valor do BDI =>	116,99			Valor com BDI =>	599,83
Con. posição	C0836 SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	Tipo 0	m³	1,0000000	531,68	531,68		
Con. posição Aux. ar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid. SINAPI: Cálculos e Perímetros	H	10,0000000	21,34	213,40		
Inst. so	10805 SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	220,2000000	0,71	156,20		
Inst. so	10280 SEINFRA	BRITA	Material	m³	0,9658000	100,50	97,06		
Inst. so	10109 SEINFRA	AREIA MÉDIA	Material	m³	0,7780000	83,58	65,02		

1320



Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SACROS - 03/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 305,50%
Mensalista: 64,45%

1321
L

Composições Analíticas com Preço Unitário

			MO sem LS => Valor do BDI =>	76,95 128,82	LS =>	81,25	MO com LS => Valor com BDI =>	158,20 560,50
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor	Total
Composição	91285 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	0,61	0,61	0,61
Composição Auxiliar	91280 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JURS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,11	0,11	0,11
Composição Auxiliar	91279 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,50	0,50	0,50
			MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00 0,14	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 0,75
Composição	91283 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	10,87	10,87	10,87
Composição Auxiliar	91280 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JURS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,11	0,11	0,11
Composição Auxiliar	91282 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	8,62	8,62	8,62
Composição Auxiliar	91281 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,84	0,84	0,84
Composição Auxiliar	91279 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,50	0,50	0,50
			MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00 2,63	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 13,50
Composição	91279 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,50	0,50	0,50
Ins. 10	00013887 SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIÂMETRO DE 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 13 HP, SEM DISCO	Material	UN	0,0000640	290,04	0,01	0,01
Ins. 10	00011280 SINAPI	CORTADORA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRÃO DE DIÂMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640	7.760,98	0,49	0,49
			MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00 0,12	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 0,62
Composição	91280 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JURS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,11	0,11	0,11
Ins. 10	00011280 SINAPI	CORTADORA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRÃO DE DIÂMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	7.760,98	0,11	0,11
			MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00 0,02	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 0,13
Composição	91281 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,64	0,64	0,64
Ins. 10	00013887 SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIÂMETRO DE 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 13 HP, SEM DISCO	Material	UN	0,0000800	290,04	0,02	0,02
Ins. 10	00011280 SINAPI	CORTADORA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRÃO DE DIÂMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000800	7.760,98	0,62	0,62
			MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00 0,15	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 0,79
Composição	91282 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	9,62	9,62	9,62
Ins. 10	00004222 SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,4500000	6,64	9,62	9,62
			MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00 2,33	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 11,95
Composição	92801 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	9,15	9,15	9,15
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Umidade, Cálculos e Perdas	H	0,0051000	21,38	0,10	0,10
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Umidade, Cálculos e Perdas	H	0,0112000	27,33	0,31	0,31



Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.O.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário				Composições Analíticas com Preço Unitário			
Ins. no	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	00000032 SINAPI	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	Materiais	KG	1,0700000	7,68	8,21
			MO sem LS =>	0,35	LS =>	0,39	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	2,21			Valor com BDI =>
Con. posição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	92802 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	9,07	9,07
Con. posição	88345 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0163200	27,39	0,44
Con. posição	88336 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0088000	21,28	0,08
Ins. no	00000033 SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Materiais	KG	1,1100000	7,73	8,58
			MO sem LS =>	0,18	LS =>	0,21	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	2,19			Valor com BDI =>
Con. posição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95308 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,17	0,17
Ins. no	00006114 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	15,50	0,17
			MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>
Con. posição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95309 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,23	0,23
Ins. no	00006117 SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147800	16,09	0,23
			MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,12	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>
Con. posição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95314 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,24	0,24
Ins. no	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	21,48	0,24
			MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,13	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,09			Valor com BDI =>
Con. posição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	100294 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO PAISAGISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,48	0,48
Ins. no	00034760 SINAPI	ARQUITETO PAISAGISTA	Mão de Obra	H	0,0053400	90,88	0,48
			MO sem LS =>	0,23	LS =>	0,25	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,11			Valor com BDI =>
Con. posição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95316 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,66	0,66
Ins. no	00000247 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0373200	17,82	0,66
			MO sem LS =>	0,32	LS =>	0,34	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,15			Valor com BDI =>
Con. posição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95317 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,27	0,27
Ins. no	00000246 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0179800	15,90	0,27
			MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,14	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>
Con. posição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95320 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,17	0,17
Ins. no	00000252 SINAPI	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	15,50	0,17
			MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>
Con. posição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95324 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEIISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,31	0,31
Ins. no	00004760 SINAPI	AZULEIISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147800	21,48	0,31
			MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,16	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>
Con. posição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95328 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALÇEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,24	0,24
Ins. no	00004759 SINAPI	CALÇEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	21,48	0,24
			MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,13	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>
Con. posição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,24	0,24
Ins. no	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	21,48	0,24
			MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,13	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>
Con. posição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95332 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,92	0,92
Ins. no	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0373200	24,69	0,92
			MO sem LS =>	0,44	LS =>	0,48	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,22			Valor com BDI =>
Con. posição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95335 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,38	0,38



Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Instituição	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0179800	21,48	0,38		
			MO sem LS =>	0,18	LS =>	0,20	MO com LS =>	0,38	
			Valor do BDI =>	0,09			Valor com BDI =>	0,47	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	95401 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,62	0,62		
Instituição	00004083 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	29,56	0,62		
			MO sem LS =>	0,30	LS =>	0,32	MO com LS =>	0,62	
			Valor do BDI =>	0,15			Valor com BDI =>	0,77	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	95402 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	1,78	1,78		
Instituição	00002706 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	121,18	1,78		
			MO sem LS =>	0,86	LS =>	0,92	MO com LS =>	1,78	
			Valor do BDI =>	0,43			Valor com BDI =>	2,21	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	95407 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	3,74	3,74		
Instituição	00034783 SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,0357800	104,53	3,74		
			MO sem LS =>	1,81	LS =>	1,93	MO com LS =>	3,74	
			Valor do BDI =>	0,90			Valor com BDI =>	4,64	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	95390 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,10	0,10		
Instituição	00044503 SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0050900	21,48	0,10		
			MO sem LS =>	0,04	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,10	
			Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,12	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	95344 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,24	0,24		
Instituição	00044497 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	Mão de Obra	H	0,0115400	21,48	0,24		
			MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,24	
			Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,29	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	95346 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,10	0,10		
Instituição	00020020 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0050900	21,48	0,10		
			MO sem LS =>	0,04	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,10	
			Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,12	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	95347 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,10	0,10		
Instituição	00004093 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0050900	21,48	0,10		
			MO sem LS =>	0,04	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,10	
			Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,12	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	95351 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,35	0,35		
Instituição	00004096 SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0163700	21,48	0,35		
			MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,18	MO com LS =>	0,35	
			Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,43	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	95389 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,17	0,17		
Instituição	00037666 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	21,48	0,17		
			MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,17	
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,21	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	95363 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,20	0,20		
Instituição	00004239 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	24,44	0,20		
			MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,11	MO com LS =>	0,20	
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,24	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	95360 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,28	0,28		
Instituição	00004230 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	24,44	0,28		
			MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,15	MO com LS =>	0,28	
			Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,34	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	95364 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,20	0,20		
Instituição	00004248 SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	24,44	0,20		
			MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,11	MO com LS =>	0,20	
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,24	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	95366 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,20	0,20		
Instituição	00004238 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	24,44	0,20		
			MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,11	MO com LS =>	0,20	

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SACRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

8.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário

			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,24
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,45	0,45	
Ins. no	00004750 SINAPI	HORISTA PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	21,48	0,45	
		MO sem LS =>		LS =>	0,24	MO com LS =>	0,45	
		Valor do BDI =>			0,10	Valor com BDI =>	0,55	
Composição	95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,31	0,31	
Ins. no	00004783 SINAPI	HORISTA PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147800	21,48	0,31	
		MO sem LS =>		LS =>	0,16	MO com LS =>	0,31	
		Valor do BDI =>			0,07	Valor com BDI =>	0,38	
Composição	95377 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,24	0,24	
Ins. no	00006110 SINAPI	HORISTA SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	21,48	0,24	
		MO sem LS =>		LS =>	0,13	MO com LS =>	0,24	
		Valor do BDI =>			0,05	Valor com BDI =>	0,29	
Composição	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,32	0,32	
Ins. no	00006111 SINAPI	HORISTA SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	15,50	0,32	
		MO sem LS =>		LS =>	0,17	MO com LS =>	0,32	
		Valor do BDI =>			0,07	Valor com BDI =>	0,39	
Composição	95385 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,24	0,24	
Ins. no	00012869 SINAPI	HORISTA TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	21,48	0,24	
		MO sem LS =>		LS =>	0,13	MO com LS =>	0,24	
		Valor do BDI =>			0,05	Valor com BDI =>	0,29	
Composição	95386 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,28	0,28	
Ins. no	00004230 SINAPI	HORISTA OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	24,44	0,28	
		MO sem LS =>		LS =>	0,15	MO com LS =>	0,28	
		Valor do BDI =>			0,06	Valor com BDI =>	0,34	
Composição	2815 ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30	Calças de Passagem em alvenaria	un	1,0000000	179,98	179,98	
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cova em material de 1ª categoria, profundidade	Escavação Manual em área urbana	m³	0,1230000	64,04	8,00	
Composição	155 ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (50x25x13), esp. = 0,08m (alvenaria), com argamassa (argamassa de vedação	Alvenaria	m²	4,0400000	338,34	76,50	
Composição	3330 ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - horizontal	Chapisco em Parede	m²	0,4800000	7,60	3,64	
Composição	3318 ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) /	Reboco especial	m²	0,4800000	38,82	28,76	
Composição	85 ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 peças	Formas para Fundações	m²	0,3000000	98,32	30,08	
Composição	141 ORSE	App CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive coroa, dobragem, montagem e colocação	Armaduras Convencionais	kg	0,7730000	12,97	9,97	
Composição	126 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, folha 150kg, lapideado e acabado	Concreto Simples	m³	0,0800000	812,80	22,28	

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Ins. no	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	4,3084800	1,22	5,23
Ins. no	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	2,1951800	0,52	1,14
Ins. no	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	2,1951800	1,24	2,72
Ins. no	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	4,3084800	0,10	0,43
Ins. no	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	4,3084800	0,46	1,98
Ins. no	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,2417178	15,50	34,74
Ins. no	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	4,3084800	1,96	8,53
Ins. no	2212 ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	Material	un	43,5200000	0,60	26,11
Ins. no	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,6446222	21,48	35,32
Ins. no	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,6712200	0,66	1,10
Ins. no	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,6712200	1,19	1,98
Ins. no	00001370/0141 ORSE	Cimento Portland composto cp II-32	Material	kg	20,2877600	0,80	16,23
Ins. no	00001106/0141 ORSE	Cal hidratada ch-1 para argamassas	Material	kg	3,7273600	1,06	3,95
Ins. no	00001367/0141 ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0595977	101,30	6,03
Ins. no	00001370/0141 ORSE	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0129600	100,00	1,29
Ins. no	00001370/0141 ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacut ou similar	Material	kg	0,1920000	7,51	1,44

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Ins. no	Código Banco	Descrição	Tipo	Quantidade	Utilização	Custo Horário	Custo Horário	Custo Horário	Custo Horário
Ins. no	630 ORSE	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsificada em água	Material	1	0,0045900	7,91	0,03		
Ins. no	630 ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirite ou similar	Material	m²	0,1132200	37,54	4,25		
Ins. no	ORSE	Preço de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	Material	kg	0,0918000	15,31	1,40		
Ins. no	ORSE	Serrão "2,5 x 10" cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	Material	m	0,4069800	4,94	2,01		
Ins. no	ORSE	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,036 kg/m)	Material	kg	0,0459000	25,00	1,14		
Ins. no	1569 ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	0,1009800	5,69	0,57		
Ins. no	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4471816	21,48	9,60		
Ins. no	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CCMPI FAMILIARES - CCMPI FAMILIARES)	Encargos Complementares	H	0,4420800	0,28	0,12		
Ins. no	00043483 SINAPI	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CCMPI FAMILIARES - CCMPI FAMILIARES)	Encargos Complementares	H	0,4420800	1,17	0,51		
Ins. no	ORSE	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,012 kg/m)	Material	kg	0,0154000	25,00	0,38		
Ins. no	00039315/SINAPI	Espaçador / distanciador tipo garra dupla, em plástico, cobrimento "20" mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	Material	un	0,3080000	0,31	0,09		
Ins. no	82 ORSE	Aço ca-60 4,2 x 9,5 mm	Material	kg	0,7700000	8,52	6,56		
Ins. no	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0614409	21,48	1,31		
Ins. no	ORSE	Espaçador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhão "4,2 x 12,5" mm, cobrimento 20 mm	Material	un	0,3080000	0,19	0,05		
Ins. no	ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 x 19 mm) posto pedra/forneador, sem frete	Material	m³	0,0079420	117,09	0,92		
Ins. no	ORSE	Pedra britada n. 2 (19 x 38 mm) posto pedra/forneador, sem frete	Material	m³	0,0238260	117,71	2,80		
				MO sem LS =>	39,38	LS =>	41,59	MO com LS =>	80,97
				Valor do BDI =>	43,60			Valor com BDI =>	124,58
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Quantidade	Utilização	Custo Horário	Custo Horário	Custo Horário	Custo Horário
Composição	5914333 SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t	Unid	1,0000000		34,28	34,28		
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Horário	Custo Horário	Custo Horário	Custo Horário	Custo Horário
Ins. no	E9592 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	2,0000000	Operativa 0,50 Improdutiva 0,50	280,2700 85,5100	365,7800			
Ins. no	E9686 SICRO3	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 134 kW	1,0000000	1,00 0,00	324,0800 113,8600	324,0800			
						Custo horário total de equipamentos		489,8569	
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Custo Horário	Custo Horário	Custo Horário	Custo Horário
Ins. no	P9824 SICRO3	Servente	2,0000000			21,34	42,68		
						Adicional de Mão de obra (%)		0,0000	
						Custo horário total de mão de obra		42,68	
						Custo horário total de execução		732,5369	
						Produção de equipe		21,37	
						Custo unitário de execução		34,2788	
						Custo do FIC		0	
						Custo do FIT		0	
F	Momento de Banco	Descrição	Quantidade	Utilização	Custo Horário	Custo Horário	Custo Horário	Custo Horário	Custo Horário
				LN	RP	P	FE		
				Distância Média de Transporte (DMT)					
				Custo do FIT		0			
				Custo total de transporte		0			
				MO sem LS =>	0,97	LS =>	1,02	MO com LS =>	1,99
				Valor do BDI =>	8,30			Valor com BDI =>	42,58
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Quantidade	Utilização	Custo Horário	Custo Horário	Custo Horário	Custo Horário
Composição	5914655 SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manual	Unid	1,0000000		33,79	33,79		
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Horário	Custo Horário	Custo Horário	Custo Horário	Custo Horário
Ins. no	E9592 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	Operativa 1,00 Improdutiva 0,00	280,2700 85,5100	280,2700			
						Custo horário total de equipamentos		280,2715	
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Custo Horário	Custo Horário	Custo Horário	Custo Horário
Ins. no	P9824 SICRO3	Servente	8,0000000			21,34	170,72		
						Adicional de Mão de obra (%)		0,0000	
						Custo horário total de mão de obra		170,72	
						Custo horário total de execução		450,9915	
						Produção de equipe		12,34	
						Custo unitário de execução		33,0885	
						Custo do FIC		0,7049	
						Custo do FIT		0	
F	Momento de Banco	Descrição	Quantidade	Utilização	Custo Horário	Custo Horário	Custo Horário	Custo Horário	Custo Horário
				LN	RP	P	FE		
				Distância Média de Transporte (DMT)					
				Custo do FIT		0			
				Custo total de transporte		0			
				MO sem LS =>	5,04	LS =>	5,33	MO com LS =>	10,37
				Valor do BDI =>	8,18			Valor com BDI =>	41,97



Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.O.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

1326

Composições Analíticas com Preço Unitário						
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Con. posição	3310 ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 (cimento / areia) - Revisado	Conversão InfoWOrca	m²	1,0000000	7,60
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Con. posição	1903 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1:1 (1:1) - 1 saco cimento 50kg / 2 pedreiros areia dím. 0,35 x 0,45 x 0,25 m - Condição medidos e transportes	Argamassa	m³	0,0000000	555,13
Con. posição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unidade Simples: Cálculo e Transporte	H	0,1000000	27,54
Con. posição	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unidade Simples: Cálculo e Transporte	H	0,1800000	21,34

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Ins. 10	ORSE	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0054000	100,00	0,54
Ins. 10	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,2200000	1,22	0,26
Ins. 10	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,1200000	0,52	0,06
Ins. 10	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,1200000	1,24	0,14
Ins. 10	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,2200000	0,10	0,02
Ins. 10	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,2200000	0,46	0,10
Ins. 10	00005111 SINAPI	SERVEnte DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1225440	15,50	1,89
Ins. 10	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,2200000	1,98	0,43
Ins. 10	ORSE	Cimento portland composto cp II-32	Material	kg	2,2610000	0,80	1,80
Ins. 10	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1021200	21,48	2,19
Ins. 10	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,1000000	0,66	0,08
Ins. 10	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,1000000	1,19	0,11
				MO sem LS =>	1,98	LS =>	2,10
				Valor do BDI =>	1,84	MO com LS =>	4,08
						Valor com BDI =>	9,44

Con. posição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	124 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	525,88	525,88
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Ins. 10	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,9430000	101,30	95,52
Ins. 10	ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,6270000	117,71	73,80
Ins. 10	ORSE	Cimento portland composto cp II-32	Material	kg	255,0000000	0,80	204,00
Con. posição	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unidade Simples: Cálculo e Transporte	H	0,0000000	21,34	128,04
Ins. 10	ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,2090000	117,09	24,47

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Ins. 10	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,9430000	101,30	95,52
Ins. 10	ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,6270000	117,71	73,80
Ins. 10	ORSE	Cimento portland composto cp II-32	Material	kg	255,0000000	0,80	204,00
Ins. 10	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	6,0000000	1,22	7,32
Ins. 10	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	6,0000000	0,52	3,12
Ins. 10	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	6,0000000	1,24	7,44
Ins. 10	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	6,0000000	0,10	0,60
Ins. 10	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	6,0000000	0,46	2,76
Ins. 10	00005111 SINAPI	SERVEnte DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	6,1272000	15,50	94,97
Ins. 10	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	6,0000000	1,98	11,88
Ins. 10	ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,2090000	117,09	24,47
				MO sem LS =>	46,19	LS =>	48,78
				Valor do BDI =>	127,42	MO com LS =>	94,97
						Valor com BDI =>	653,30

Con. posição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretas	m³	1,0000000	584,94	584,94
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Con. posição	7682 ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças de superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000	58,06	58,06
Con. posição	124 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	525,88	525,88

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Ins. 10	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	6,5200000	0,46	3,91
Ins. 10	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	8,5200000	1,22	10,39
Ins. 10	000051213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3641544	21,48	7,82

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SACROS - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 84,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário								
Insu	Código Banco	Descrição	Encargos Complementares	Und	Quant.	Valor Unit	Valor	Total
Insu 10	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	8,5200000	0,10		0,85
Insu 10	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	8,5200000	1,98		16,86
Insu 10	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,3600000	0,28		0,10
Insu 10	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,3600000	1,17		0,42
Insu 10	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	7,6200000	0,52		3,96
Insu 10	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	7,6200000	1,24		9,44
Insu 10	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	7,7815440	15,50		120,61
Insu 10	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,5400000	0,66		0,35
Insu 10	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1820772	21,48		3,91
Insu 10	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,5400000	1,19		0,64
Insu 10	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3676320	21,48		7,89
Insu 10	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,9430000	101,30		95,52
Insu 10	ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,6270000	117,71		73,80
Insu 10	ORSE	Cimento portland composto cp II-32	Material	kg	255,0000000	0,80		204,00
Insu 10	ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,2090000	117,09		24,47
				MO sem LS =>	68,21	LS =>	72,02	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	141,73			Valor com BDI =>
								140,23
								726,67

Condição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor	Total
Condição	126 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	1,0000000	612,30		612,30
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor	Total
Condição	7992 ORSE	Lapimentamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive molçamento e acabamento sem pargos de superestrutura	Concreto Simples	m²	1,0000000	58,86		58,86
Condição	125 ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	553,24		553,24

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor	Total
Insu 10	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	8,5200000	0,46		3,91
Insu 10	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	8,5200000	1,22		10,39
Insu 10	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3641544	21,48		7,82
Insu 10	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	8,5200000	0,10		0,85
Insu 10	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	8,5200000	1,98		16,86
Insu 10	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,3600000	0,28		0,10
Insu 10	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,3600000	1,17		0,42
Insu 10	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	7,6200000	0,52		3,96
Insu 10	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	7,6200000	1,24		9,44
Insu 10	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	7,7815440	15,50		120,61
Insu 10	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,5400000	0,66		0,35
Insu 10	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1820772	21,48		3,91
Insu 10	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,5400000	1,19		0,64
Insu 10	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3676320	21,48		7,89
Insu 10	ORSE	Cimento portland composto cp II-32	Material	kg	299,0000000	0,80		234,40
Insu 10	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,9130000	101,30		92,48
Insu 10	ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,2090000	117,09		24,47
Insu 10	ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,6270000	117,71		73,80
				MO sem LS =>	68,21	LS =>	72,02	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	148,36			Valor com BDI =>
								140,23
								760,56

Condição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor	Total
Condição	125 ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	553,24		553,24
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor	Total
Condição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	6,0000000	21,34		128,04
Insu 10	ORSE	Cimento portland composto cp II-32	Material	kg	299,0000000	0,80		234,40
Insu 10	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,9130000	101,30		92,48
Insu 10	ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,2090000	117,09		24,47
Insu 10	ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,6270000	117,71		73,80

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor	Total
Insu 10	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	6,0000000	1,22		7,32

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2016 - Maranhão
SICROS - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 84,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário							
Insu. no	Código Banco	Descrição	Encargos Complementares	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Insu. no	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - FERRAMENTAS)	Encargos Complementares	H	6,0000000	0,52	3,12
Insu. no	00043491 SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	6,0000000	1,24	7,44
Insu. no	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	6,0000000	0,10	0,60
Insu. no	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	6,0000000	0,46	2,76
Insu. no	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	6,1272000	15,50	94,97
Insu. no	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	6,0000000	1,98	11,88
Insu. no	ORSE	Cimento Portland composto cp 15-32	Material	kg	293,0000000	0,80	234,40
Insu. no	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,9130000	101,90	92,48
Insu. no	ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,2090000	117,09	24,47
Insu. no	ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,5270000	117,71	73,80
				MO sem LS =>	46,19	LS =>	48,78
				Valor do BDI =>	134,05	MO com LS =>	94,97
						Valor com BDI =>	687,29

Con. posição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Con. posição	96 ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	1,0000000	488,03	488,03
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Con. posição	128 ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em pilas armadas de superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	59,06	59,06
Insu. no	634 ORSE	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=15mpa	Material	m³	1,0000000	387,46	387,46
Insu. no	ORSE	Serviço de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40 m³, (disponibilização de bomba), sem o lançamento	Material	m³	1,0000000	41,51	41,51
		00044535/SINAPI					

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Insu. no	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,5200000	1,22	3,07
Insu. no	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - FERRAMENTAS)	Encargos Complementares	H	1,6200000	0,52	0,84
Insu. no	00043491 SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,8200000	1,24	2,00
Insu. no	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,5200000	0,10	0,25
Insu. no	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,5200000	0,46	1,15
Insu. no	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,6543440	15,50	25,64
Insu. no	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,5200000	1,98	4,98
Insu. no	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3641544	21,48	7,82
Insu. no	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - FERRAMENTAS)	Encargos Complementares	H	0,3600000	0,28	0,10
Insu. no	00043483 SINAPI	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - FERRAMENTAS)	Encargos Complementares	H	0,3800000	1,17	0,42
Insu. no	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3678320	21,48	7,89
Insu. no	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - FERRAMENTAS)	Encargos Complementares	H	0,5400000	0,56	0,35
Insu. no	00043489 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,5400000	1,19	0,64
Insu. no	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1820772	21,48	3,91
Insu. no	634 ORSE	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=15mpa	Material	m³	1,0000000	387,46	387,46
Insu. no	ORSE	Serviço de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40 m³, (disponibilização de bomba), sem o lançamento	Material	m³	1,0000000	41,51	41,51
		00044535/SINAPI					
				MO sem LS =>	22,01	LS =>	23,25
				Valor do BDI =>	118,24	MO com LS =>	45,26
						Valor com BDI =>	606,27

Con. posição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Con. posição	127 ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000	504,32	504,32
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Insu. no	ORSE	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c20, com brita 0 e 1, slump=100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (nбр 8953)	Material	m³	1,0000000	403,75	403,75
Insu. no	ORSE	Serviço de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40 m³, (disponibilização de bomba), sem o lançamento	Material	m³	1,0000000	41,51	41,51
		00044535/SINAPI					
Con. posição	128 ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em pilas armadas de superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	59,06	59,06

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Insu. no	ORSE	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c20, com brita 0 e 1, slump=100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (nбр 8953)	Material	m³	1,0000000	403,75	403,75
Insu. no	ORSE	Serviço de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40 m³, (disponibilização de bomba), sem o lançamento	Material	m³	1,0000000	41,51	41,51
		00044535/SINAPI					
Insu. no	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,5200000	1,22	3,07
Insu. no	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - FERRAMENTAS)	Encargos Complementares	H	1,8200000	0,52	0,84
Insu. no	00043491 SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,8200000	1,24	2,00

1328
19

1329

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Inst. no	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Inst. no	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,5200000	0,10	0,25		
Inst. no	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,5200000	0,46	1,15		
Inst. no	00006131 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,6543440	15,50	25,64		
Inst. no	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,5200000	1,98	4,98		
Inst. no	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3641544	21,48	7,82		
Inst. no	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,3600000	0,28	0,10		
Inst. no	00043483 SINAPI	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,3600000	1,17	0,42		
Inst. no	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3676320	21,48	7,89		
Inst. no	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,5400000	0,66	0,35		
Inst. no	00043485 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,5400000	1,19	0,64		
Inst. no	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1820772	21,48	3,91		
				MO sem LS =>	22,01	LS =>	23,25	MO com LS =>	45,26
				Valor do BDI =>	122,19			Valor com BDI =>	626,51
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95282 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	10,88	10,88		
Composição Aux. ar	95280 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	0,98	0,98		
Composição Aux. ar	95279 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JURDS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	0,12	0,12		
Composição Aux. ar	95281 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	9,56	9,56		
Composição Aux. ar	95278 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	0,61	0,61		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,63			Valor com BDI =>	13,51
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95278 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	0,61	0,61		
Inst. no	00010658 SINAPI	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG 4 PÁS	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000720	8.494,86	0,61		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,14			Valor com BDI =>	0,75
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95279 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JURDS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	0,12	0,12		
Inst. no	00010658 SINAPI	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG 4 PÁS	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	8.494,86	0,12		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,14
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95280 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	0,59	0,59		
Inst. no	00010658 SINAPI	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG 4 PÁS	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000790	8.494,86	0,59		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,14			Valor com BDI =>	0,73
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95281 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	9,56	9,56		
Inst. no	00004222 SINAPI	GASOLINA COMUM	Materiais	L	1,4400000	6,64	9,56		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,31			Valor com BDI =>	11,87
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uivo SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	31,41	31,41		
Composição Aux. ar	95332 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA)	Uivo SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,82	0,82		
Inst. no	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22	1,22		
Inst. no	00043484 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,12	1,12		
Inst. no	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,98	1,98		
Inst. no	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10	0,10		
Inst. no	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,46	0,46		
Inst. no	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	24,69	24,69		
Inst. no	00043460 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,92	0,92		
				MO sem LS =>	12,45	LS =>	13,16	MO com LS =>	25,61
				Valor do BDI =>	7,61			Valor com BDI =>	39,02
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91842 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	5,95	5,95		



Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Rancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2028 - Maranhão
ORSE - 02/2028 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

6.D.1.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

1330
S

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor	Valor Unit	Total
Composição	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,00100000	81,41			81,41
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,00100000	14,28			14,28
Inst. no	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,011 KG/M)	Material	KG	0,00180000	19,69			0,03
Inst. no	00002689 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	Material	M	1,10000000	2,30			2,53
MO sem LS => 1,30 LS => 1,38 MO com LS => 2,68									
Valor do BDI => 1,44 Valor com BDI => 7,39									
Composição	91852 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Cabeas, Tomadas	M	1,00000000	9,23			9,23
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,00100000	14,28			14,28
Composição	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,00100000	81,41			81,41
Inst. no	00002689 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	Material	M	1,01700000	2,30			2,33
MO sem LS => 2,65 LS => 2,81 MO com LS => 5,46									
Valor do BDI => 2,23 Valor com BDI => 11,46									
Composição	87531 SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	1,00000000	38,01			38,01
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,00050000	27,34			13,67
Composição	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIDA ÚNICA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ACABAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETAONEIRA ACP L. AF_03/2024	Argamassa	m³	1,00000000	697,67			697,67
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,00050000	21,84			10,92
MO sem LS => 7,82 LS => 8,27 MO com LS => 16,09									
Valor do BDI => 9,20 Valor com BDI => 47,21									
Composição	87527 SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	1,00000000	42,26			42,26
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,00050000	21,84			10,92
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,00050000	27,34			13,67
Composição	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIDA ÚNICA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ACABAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETAONEIRA ACP L. AF_03/2024	Argamassa	m³	1,00000000	697,67			697,67
MO sem LS => 9,44 LS => 9,97 MO com LS => 19,41									
Valor do BDI => 10,23 Valor com BDI => 52,49									
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	27,12			27,12
Composição	95335 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (FAMPA FERRAMENTAS - HORISTA)	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	0,38			0,38
Inst. no	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	21,48			21,48
Inst. no	00043485 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - FPMI FERRAMENTAS - FPMI FERRAMENTAS)	Encargos Complementares	H	1,00000000	1,00			1,00
Inst. no	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,00000000	1,98			1,98
Inst. no	00043461 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - FPMI FERRAMENTAS - FPMI FERRAMENTAS)	Encargos Complementares	H	1,00000000	0,50			0,50
Inst. no	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,00000000	1,22			1,22
Inst. no	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,00000000	0,10			0,10
Inst. no	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,00000000	0,46			0,46
MO sem LS => 10,63 LS => 11,23 MO com LS => 21,86									
Valor do BDI => 6,57 Valor com BDI => 33,69									
Composição	90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	35,08			35,08
Composição	95401 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES - FPMI FERRAMENTAS - HORISTA)	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	0,82			0,82
Inst. no	00043463 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - FPMI FERRAMENTAS - FPMI FERRAMENTAS)	Encargos Complementares	H	1,00000000	0,11			0,11
Inst. no	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,00000000	1,98			1,98
Inst. no	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,00000000	1,22			1,22
Inst. no	00043487 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - FPMI FERRAMENTAS - FPMI FERRAMENTAS)	Encargos Complementares	H	1,00000000	1,03			1,03
Inst. no	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,00000000	0,46			0,46
Inst. no	00040083 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	29,56			29,56
Inst. no	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,00000000	0,10			0,10
MO sem LS => 14,68 LS => 15,50 MO com LS => 30,18									
Valor do BDI => 8,49 Valor com BDI => 43,57									
Composição	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	127,02			127,02
Composição	95402 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES - FPMI FERRAMENTAS - HORISTA)	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	1,78			1,78
Inst. no	00043462 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - FPMI FERRAMENTAS - FPMI FERRAMENTAS)	Encargos Complementares	H	1,00000000	0,02			0,02

1331

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICROS - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.O.I.
20,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 84,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Ins. 10	00002706 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	M	1,0000000	121,18	121,18
Ins. 10	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10	0,10
Ins. 10	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,98	1,98
Ins. 10	00043486 SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,74	0,74
Ins. 10	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22	1,22

MO sem LS => 59,81
Valor do BDI => 30,77
LS => 63,15
MO com LS => 122,96
Valor com BDI => 157,79

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91677 SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	110,35	110,35
Composição	95407 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	3,74	3,74
Ins. 10	00034783 SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA	Mão de Obra	M	1,0000000	104,53	104,53
Ins. 10	00043486 SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,74	0,74
Ins. 10	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22	1,22
Ins. 10	00043462 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,02	0,02
Ins. 10	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10	0,10

MO sem LS => 52,66
Valor do BDI => 26,73
LS => 55,61
MO com LS => 108,27
Valor com BDI => 137,08

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-06 Proximo	ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Und SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	113,65	113,65
Composição	91677 SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	110,35	110,35
Ins. 10	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22	1,22
Ins. 10	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10	0,10
Ins. 10	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,98	1,98

MO sem LS => 52,66
Valor do BDI => 27,53
LS => 55,61
MO com LS => 108,27
Valor com BDI => 141,18

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2483 ORSE	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâmetro 1/2" a 1"	Enchimento de Rasgos em Alvenaria e Concreto	m	1,0000000	5,73	5,73
Composição	1903 ORSE	Argamassa de cimento e areia tipo 1-1 (1:1) - 1 saco cimento 50kg / 3 pedras areia diâmetro 0,35 a 0,45 mm - Confecção mecânica e transporte	Argamassa	m³	0,0000000	393,13	1,86
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Und SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	27,54	4,13

Detalhamento de Cálculo ORSE

Ins. 10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Ins. 10	00001371/131	Árvia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0032400	100,00	0,32
Ins. 10	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,1620000	1,22	0,19
Ins. 10	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,0120000	0,52	0,00
Ins. 10	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,0120000	1,24	0,01
Ins. 10	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,1620000	0,10	0,01
Ins. 10	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,1620000	0,46	0,07
Ins. 10	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0122544	15,50	0,18
Ins. 10	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,1620000	1,98	0,32
Ins. 10	00004750 SINAPI	Cimento Portland composto cp II-32	Material	kg	1,3566000	0,80	1,08
Ins. 10	00043465 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1531800	21,48	3,29
Ins. 10	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,1500000	0,66	0,09
Ins. 10	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,1500000	1,19	0,17

MO sem LS => 1,68
Valor do BDI => 1,38
LS => 1,79
MO com LS => 3,47
Valor com BDI => 7,11

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,00m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	1,0000000	64,04	64,04
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Und SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	21,34	64,82

Detalhamento de Cálculo ORSE

Ins. 10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Ins. 10	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	3,0000000	1,22	3,66
Ins. 10	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	3,0000000	0,52	1,56
Ins. 10	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	3,0000000	1,24	3,72
Ins. 10	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	3,0000000	0,10	0,30
Ins. 10	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	3,0000000	0,46	1,38

2032

Composições Analíticas com Preço Unitário

ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos

SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SACROS - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

24,23%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Ins. no	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Ins. no	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,0636000	15,50	47,48
Ins. no	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	3,0000000	1,98	5,94
MO sem LS => 23,09 LS => 24,39 MO com LS => 47,48							
Valor do BDI => 15,51 Valor com BDI => 79,55							
Con. posição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Con. posição	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.	Formas para Estruturas de	m²	1,0000000	169,68	169,68
Con. posição	91683 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 3HP, COM CONFE PARA DISCO 10" - CHIP DIURINO, AF_08/2025	Formas para Estruturas de	CH	0,2240000	29,39	6,58
Con. posição	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 3HP, COM CONFE PARA DISCO 10" - CHIP DIURINO, AF_08/2025	Formas para Estruturas de	CH	0,0000000	30,77	1,72
Con. posição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Formas para Estruturas de	H	0,7900000	28,95	21,32
Con. posição	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Formas para Estruturas de	H	0,3200000	21,59	3,85
Ins. no	00005068 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,1280000	16,86	2,15
Ins. no	00004517 SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	4,2280000	3,59	15,17
Ins. no	00006189 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	4,4480000	26,73	118,89
MO sem LS => 13,14 LS => 13,89 MO com LS => 27,03							
Valor do BDI => 41,11 Valor com BDI => 210,79							
Con. posição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Con. posição	91170 SINAPI	FIKAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE, AF_09/2023_PS	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	9,99	9,99
Con. posição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,2114000	27,12	5,73
Con. posição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,8400000	21,03	1,80
Ins. no	00039140 SINAPI	ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4"	Material	UN	1,7857000	1,83	3,26
MO sem LS => 2,61 LS => 2,76 MO com LS => 5,37							
Valor do BDI => 2,42 Valor com BDI => 12,41							
Con. posição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Con. posição	85 ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	Formas para Fundações	m²	1,0000000	98,32	98,32
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Ins. no	ORSE	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsificada em água	Material	L	0,0150000	7,91	0,11
Ins. no	630 ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	Material	m²	0,3700000	37,54	13,88
Ins. no	ORSE	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	Material	kg	0,3000000	15,31	4,59
Ins. no	ORSE	Sarrafo "2,5 x 10" cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	Material	m	1,3300000	4,94	6,57
Ins. no	ORSE	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,036 kg/m)	Material	kg	0,1500000	25,00	3,75
Ins. no	1569 ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro)	Material	m	0,3300000	5,69	1,87
Con. posição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,4000000	21,34	29,87
Con. posição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,4000000	28,95	37,70

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Ins. no	ORSE	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsificada em água	Material	L	0,0150000	7,91	0,11		
Ins. no	630 ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	Material	m²	0,3700000	37,54	13,88		
Ins. no	ORSE	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	Material	kg	0,3000000	15,31	4,59		
Ins. no	ORSE	Sarrafo "2,5 x 10" cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	Material	m	1,3300000	4,94	6,57		
Ins. no	ORSE	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,036 kg/m)	Material	kg	0,1500000	25,00	3,75		
Ins. no	1569 ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro)	Material	m	0,3300000	5,69	1,87		
Ins. no	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,8000000	1,22	3,41		
Ins. no	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,4000000	0,52	0,72		
Ins. no	00043491 SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,4000000	1,24	1,73		
Ins. no	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,8000000	0,10	0,28		
Ins. no	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,8000000	0,46	1,28		
Ins. no	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,4296800	15,50	22,16		
Ins. no	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,8000000	1,98	5,54		
Ins. no	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,4161560	21,48	30,41		
Ins. no	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,4000000	0,28	0,39		
Ins. no	00043483 SINAPI	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,4000000	1,17	1,63		
				MO sem LS =>	25,57	LS =>	27,00	MO com LS =>	52,57
				Valor do BDI =>	23,82			Valor com BDI =>	122,14
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			

6203

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SERFRA - 028 - Ceará

S.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Mortista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

		Composições Analíticas com Preço Unitário			CHI	1,0000000	61,06	61,06
Composição	5930 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos					
Composição	89259 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	22,81	22,81	
Composição	89260 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	8,40	8,40	
Composição	91465 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	3,38	3,38	
Composição	88286 SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNICK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unidade SINAPI Cálculo e Parâmetros	H	1,0000000	26,37	26,37	
			MO sem LS =>	10,61	LS =>	11,22	MO com LS =>	21,83
			Valor do BDI =>	14,79			Valor com BDI =>	75,85
Composição	5928 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHIP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	288,51	288,51	
Composição	91467 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	188,71	188,71	
Composição	89259 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	22,81	22,81	
Composição	88286 SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNICK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unidade SINAPI Cálculo e Parâmetros	H	1,0000000	26,37	26,37	
Composição	91465 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	3,38	3,38	
Composição	89260 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	8,40	8,40	
Composição	89262 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	88,74	88,74	
			MO sem LS =>	10,61	LS =>	11,22	MO com LS =>	21,83
			Valor do BDI =>	69,90			Valor com BDI =>	358,41
Composição	89259 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	22,91	22,91	
Ins. 10	00037752 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTÊNCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000343	471.818,90	16,18	
Ins. 10	00003363 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000551	122.187,50	6,73	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	5,55			Valor com BDI =>	28,46
Composição	91465 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	3,38	3,38	
Ins. 10	00003363 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000058	122.187,50	0,70	
Ins. 10	00037752 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTÊNCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000057	471.818,90	2,68	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,81			Valor com BDI =>	4,19
Composição	89260 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	8,40	8,40	

1334

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
28,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário		Composições Analíticas com Preço Unitário		Composições Analíticas com Preço Unitário		Composições Analíticas com Preço Unitário		Composições Analíticas com Preço Unitário	
Ins. no	Código Banco	Descrição	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000141	471.818,90	6,65		
Ins. no	00003752 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTÊNCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000141	471.818,90	6,65		
Ins. no	00003363 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000144	122.187,50	1,75		
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	2,03			Valor com BDI =>	10,43	
Con. posição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Con. posição	89262 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	38,74		38,74	
Ins. no	00037752 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTÊNCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000643	471.818,90		30,33	
Ins. no	00003363 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000689	122.187,50		8,41	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	9,38			Valor com BDI =>	48,12	
Con. posição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Con. posição	91467 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	188,71		188,71	
Ins. no	00004221 SINAPI	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Materiais	L	26,4300000	7,14		188,71	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	45,72			Valor com BDI =>	234,43	
Con. posição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Con. posição	92029 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Cabeas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	55,53		55,53	
Con. posição	92028 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Cabeas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	44,95		44,95	
Con. posição	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Cabeas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	10,58		10,58	
			MO sem LS =>	15,00	LS =>	15,84	MO com LS =>	30,84	
			Valor do BDI =>	13,45			Valor com BDI =>	68,98	
Con. posição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Con. posição	92028 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Cabeas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	44,95		44,95	
Con. posição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unidade SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5720000	24,28		13,88	
Con. posição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unidade SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5720000	31,41		17,96	
Ins. no	00038113 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Materiais	UN	1,0000000	7,00		7,00	
Ins. no	00038101 SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Materiais	UN	1,0000000	6,11		6,11	
			MO sem LS =>	12,26	LS =>	12,95	MO com LS =>	25,21	
			Valor do BDI =>	10,89			Valor com BDI =>	55,84	
Con. posição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Con. posição	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Cabeas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	28,86		28,86	
Con. posição	91952 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Cabeas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	18,28		18,28	
Con. posição	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Cabeas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	10,58		10,58	
			MO sem LS =>	7,70	LS =>	8,15	MO com LS =>	15,85	
			Valor do BDI =>	6,99			Valor com BDI =>	35,85	
Con. posição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Con. posição	91952 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Cabeas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	18,28		18,28	
Con. posição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unidade SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2220000	24,28		5,39	
Con. posição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unidade SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2220000	31,41		7,28	
Ins. no	00038112 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Materiais	UN	1,0000000	5,37		5,37	
			MO sem LS =>	4,97	LS =>	5,25	MO com LS =>	10,22	
			Valor do BDI =>	4,42			Valor com BDI =>	23,70	
Con. posição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Con. posição	773 ORSE	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente	Tomadas Convencionais e Interruptores	un	1,0000000	24,04		24,04	
Ins. no	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Ins. no	1117 ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	Materiais	un	1,0000000	2,89		2,89	
Ins. no	ORSE	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	Materiais	un	1,0000000	1,79		1,79	
Con. posição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unidade SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6000000	21,84		12,80	
Con. posição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unidade SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2100000	31,41		6,59	

1235

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICROS - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Norista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Inst. 10	1117 ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	Material	un	1,0000000	2,89	2,89
Inst. 10	ORSE	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	Material	un	1,0000000	1,79	1,79
Inst. 10	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,8100000	1,22	0,98
Inst. 10	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,6000000	0,52	0,31
Inst. 10	00043491 SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,8000000	1,24	0,74
Inst. 10	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,8100000	0,10	0,08
Inst. 10	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,8100000	0,46	0,37
Inst. 10	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6127200	15,50	9,49
Inst. 10	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,8100000	1,98	1,60
Inst. 10	00043484 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,2100000	1,12	0,23
Inst. 10	0002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2178372	24,69	5,37
Inst. 10	00043460 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,2100000	0,92	0,19
				MO sem LS =>	7,22	LS =>	7,64
				Valor do BDI =>	5,82	MO com LS =>	14,86
						Valor com BDI =>	29,86

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	27,19	27,19
Composição	95390 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,10	0,10
Inst. 10	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,98	1,98
Inst. 10	00044503 SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,48	21,48
Inst. 10	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,66	0,66
Inst. 10	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,46	0,46
Inst. 10	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10	0,10
Inst. 10	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22	1,22
Inst. 10	00043489 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,19	1,19
				MO sem LS =>	10,49	LS =>	11,09
				Valor do BDI =>	6,58	MO com LS =>	21,58
						Valor com BDI =>	33,77

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	078851 SBC	LEITURA, EXAME E LAUDO SOBRE MALHA DE ATERRAMENTO	ATERRAMENTO	UN	1,0000000	836,01	836,01
Composição	91877 SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SENA - SERVIÇOS ENGENHEIRO	H	7,5100000	118,35	886,01
				MO sem LS =>	398,99	LS =>	421,26
				Valor do BDI =>	202,56	MO com LS =>	820,25
						Valor com BDI =>	1.038,57

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	145 ORSE	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e enformado de m.	Estruturas Pré-Moldadas de Concreto	m²	1,0000000	112,98	112,98
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Inst. 10	3329 ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, 200kg/m², enchimento em bloco cerâmico h=8cm	Material	m²	1,0000000	27,36	27,36

Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,3800000	21,34	29,74
Inst. 10	6995 ORSE	Madeira mista serrada (serrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	Material	m	0,7400000	3,08	2,27
Inst. 10	ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedra/forneador, sem frete	Material	m³	0,0414000	117,71	4,87
Inst. 10	ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/forneador, sem frete	Material	m³	0,0138000	117,09	1,61
Composição	88362 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4800000	26,93	12,97
Inst. 10	ORSE	Tabua "2,5 x 23" cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	Material	m	0,3300000	11,01	3,63
Inst. 10	1569 ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro)	Material	m	1,0100000	5,69	5,74
Inst. 10	ORSE	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	Material	kg	0,0200000	14,37	0,28
Inst. 10	ORSE	Cimento portland composto cp 4-32	Material	kg	9,0000000	0,80	7,20
Composição	140 ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 e 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e cobertura de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - RS	Ferramentas Convencionais	kg	0,4800000	15,73	4,29
Composição	88305 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3000000	27,54	8,26
Inst. 10	ORSE	Areia grossa - posto jazida/forneador (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0609000	101,30	6,16

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Inst. 10	3329 ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, 200kg/m², enchimento em bloco cerâmico h=8cm	Material	m²	1,0000000	27,36	27,36
Inst. 10	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,1260000	1,22	2,59
Inst. 10	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,3320000	0,52	0,69
Inst. 10	00043491 SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,3320000	1,24	1,65

1326

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,43%

Composições Analíticas com Preço Unitário								
Insu. 10	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,1260000	0,10	0,21	
Insu. 10	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,1260000	0,46	0,97	
Insu. 10	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,3602384	15,50	21,08	
Insu. 10	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,1260000	1,98	4,20	
Insu. 10	6995 ORSE	Madeira mista serrada (serrado) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	Material	m	0,7400000	3,08	2,27	
Insu. 10	00006718/SIN	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedra/fornecador, sem frete	Material	m³	0,0414000	117,71	4,87	
Insu. 10	00006771/SIN	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecador, sem frete	Material	m³	0,0138000	117,09	1,61	
Insu. 10	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4349622	21,48	9,34	
Insu. 10	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,4300000	0,28	0,12	
Insu. 10	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,4300000	1,17	0,50	
Insu. 10	00006567/SIN	Tabua "2,5 x 23" cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	Material	m	0,3300000	11,01	3,63	
Insu. 10	1569 ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro)	Material	m	1,0100000	5,69	5,74	
Insu. 10	ORSE	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	Material	kg	0,0200000	14,37	0,28	
Insu. 10	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	9,0000000	0,80	7,20	
Insu. 10	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,3640000	0,66	0,24	
Insu. 10	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0647386	21,48	1,39	
Insu. 10	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,3640000	1,19	0,43	
Insu. 10	ORSE	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhão "4,2 x 12,5" mm, comprimento 20 mm	Material	un	0,1600000	0,19	0,03	
Insu. 10	ORSE	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	0,0080000	25,00	0,20	
Insu. 10	81 ORSE	Aço ca-50 5,3 x 12,5 mm	Material	kg	0,4000000	9,00	3,60	
Insu. 10	ORSE	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plástico, comprimento "20" mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	Material	un	0,1600000	0,31	0,04	
Insu. 10	00039315/SIN	86	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3063600	21,48	6,58
Insu. 10	00004750 SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecador (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0609000	101,30	6,16	
				MO sem LS =>	18,67	LS =>	19,72	
				Valor do BDI =>	27,37	MO com LS =>	38,39	
						Valor com BDI =>	140,35	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	7692 ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000	59,06	59,06
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,4349622	21,48	9,34
Composição	88336 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,3602384	21,48	34,57
Composição	88345 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,0647386	27,38	4,91
Composição	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,3063600	27,38	9,91

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insu. 10	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,5200000	0,46	1,15
Insu. 10	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,5200000	1,22	3,07
Insu. 10	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3641544	21,48	7,82
Insu. 10	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,5200000	0,10	0,25
Insu. 10	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,5200000	1,98	4,98
Insu. 10	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,3600000	0,28	0,10
Insu. 10	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,3600000	1,17	0,42
Insu. 10	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,6200000	0,52	0,84
Insu. 10	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,6200000	1,24	2,00
Insu. 10	00006111 SINAPI	SERVEnte DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,6543440	15,50	25,64
Insu. 10	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,5400000	0,66	0,35
Insu. 10	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1820772	21,48	3,91
Insu. 10	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,5400000	1,19	0,64
Insu. 10	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3676820	21,48	7,89
				MO sem LS =>	22,01	LS =>	23,25
				Valor do BDI =>	14,31	MO com LS =>	45,26
						Valor com BDI =>	73,37

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	128 ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento a acabamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	59,06	59,06
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88326 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,3602384	21,48	34,57

1337

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

6.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%



Composições Analíticas com Preço Unitário						
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3680000	26,98
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3680000	27,54
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3680000	27,33

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Ins. 10	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,5200000	1,22	3,07
Ins. 10	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,6200000	0,52	0,84
Ins. 10	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,6200000	1,24	2,00
Ins. 10	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,5200000	0,10	0,25
Ins. 10	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,5200000	0,46	1,15
Ins. 10	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,6543440	15,50	25,64
Ins. 10	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,5200000	1,98	4,98
Ins. 10	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3641544	21,48	7,82
Ins. 10	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,3600000	0,28	0,10
Ins. 10	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,3600000	1,17	0,42
Ins. 10	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3676320	21,48	7,89
Ins. 10	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,5400000	0,96	0,35
Ins. 10	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,5400000	1,19	0,64
Ins. 10	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1820772	21,48	3,91
				MO sem LS =>	22,01	LS =>	23,25
				Valor do BDI =>	14,31	MO com LS =>	45,26
						Valor com BDI =>	73,37
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	2658 ORSE	Lastro de brita 3	Lestros, Lajes e Berços	m²	1,0000000	175,41	175,41
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,8800000	21,34	42,88
Ins. 10	ORSE	Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	1,2000000	110,60	132,72

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Ins. 10	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,0000000	1,22	2,44
Ins. 10	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	2,0000000	0,52	1,04
Ins. 10	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	2,0000000	1,24	2,48
Ins. 10	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,0000000	0,10	0,20
Ins. 10	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,0000000	0,46	0,92
Ins. 10	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,0424000	15,50	31,65
Ins. 10	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,0000000	1,98	3,96
Ins. 10	ORSE	Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	1,2000000	110,60	132,72
				MO sem LS =>	15,39	LS =>	16,26
				Valor do BDI =>	42,50	MO com LS =>	31,65
						Valor com BDI =>	217,91

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	2146 ORSE	Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e torneira herc ref 1994, todos em plástico, inclusive conj. de fixação ou similares - Rev 03	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	265,69	265,69
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Ins. 10	ORSE	Engate/rabicho flexível plástico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	Material	un	1,0000000	4,11	4,11
Ins. 10	ORSE	Lavatório de louça branca, suspenso (sem coluna), dimensões 40 x 30" cm	Material	un	1,0000000	75,52	75,52
Ins. 10	981 ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,8400000	0,26	0,21
Ins. 10	ORSE	Sifão plástico tipo copo para pia americana 1.1/2" x 1.1/2"	Material	un	1,0000000	13,75	13,75
Ins. 10	2261 ORSE	Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar	Material	un	1,0000000	10,03	10,03
Ins. 10	982 ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref. sp-7 ou similar)	Material	cj	1,0000000	24,78	24,78
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,7500000	27,12	74,58
Ins. 10	ORSE	Válvula em plástico branco para tanque ou lavatório 1", sem união e sem ladeio	Material	un	1,0000000	4,00	4,00
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,7500000	21,34	58,68

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Ins. 10	ORSE	Engate/rabicho flexível plástico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	Material	un	1,0000000	4,11	4,11
Ins. 10	ORSE	Lavatório de louça branca, suspenso (sem coluna), dimensões 40 x 30" cm	Material	un	1,0000000	75,52	75,52

1338

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICROS - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 84,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Ins: 10	981 ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,8400000	0,26	0,21		
Ins: 10	ORSE	Sifão plástico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2"	Material	un	1,0000000	13,75	13,75		
Ins: 10	2251 ORSE	Torneira plástica para lavatório 1/2", MERC 1195 ou similar	Material	un	1,0000000	10,03	10,03		
Ins: 10	982 ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)	Material	cj	1,0000000	24,78	24,78		
Ins: 10	0002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,7994450	21,48	60,13		
Ins: 10	00043485 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	2,7500000	1,00	2,75		
Ins: 10	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	5,5000000	1,98	10,89		
Ins: 10	00043461 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	2,7500000	0,50	1,37		
Ins: 10	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	5,5000000	1,22	6,71		
Ins: 10	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	5,5000000	0,10	0,55		
Ins: 10	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	5,5000000	0,46	2,53		
Ins: 10	ORSE	Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1", sem unho e sem fedrao	Material	un	1,0000000	4,00	4,00		
Ins: 10	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	2,7500000	0,52	1,43		
Ins: 10	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	2,7500000	1,24	3,41		
Ins: 10	0006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,8083000	19,50	43,52		
				MO sem LS =>	50,41	LS =>	53,24	MO com LS =>	103,65
				Valor do BDI =>	64,37			Valor com BDI =>	330,06
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor	Valor Unit	Total
Composição	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	26,26	26,26		26,26
Composição	95344 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA (FERRAMENTAS, FERRAMENTAS, MATERIAL DE TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Uso SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,34	0,34		0,34
Ins: 10	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,46	0,46		0,46
Ins: 10	0004497 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	21,48	21,48		21,48
Ins: 10	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,98	1,98		1,98
Ins: 10	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10	0,10		0,10
Ins: 10	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,75	0,75		0,75
Ins: 10	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22	1,22		1,22
Ins: 10	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,03	0,03		0,03
				MO sem LS =>	10,56	LS =>	11,16	MO com LS =>	21,72
				Valor do BDI =>	6,36			Valor com BDI =>	32,62
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor	Valor Unit	Total
Composição	5934 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	83,90	83,90		83,90
Composição	88300 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	29,18	29,18		29,18
Composição	89229 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	14,26	14,26		14,26
Composição	89228 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	40,46	40,46		40,46
				MO sem LS =>	11,98	LS =>	12,66	MO com LS =>	24,64
				Valor do BDI =>	20,32			Valor com BDI =>	104,22
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor	Valor Unit	Total
Composição	5932 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	248,81	248,81		248,81
Composição	88300 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	29,18	29,18		29,18
Composição	89229 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	14,26	14,26		14,26
Composição	9779 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	68,08	68,08		68,08
Composição	53849 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	98,88	98,88		98,88
Composição	89228 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	40,46	40,46		40,46
				MO sem LS =>	11,98	LS =>	12,66	MO com LS =>	24,64
				Valor do BDI =>	60,28			Valor com BDI =>	309,09
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor	Valor Unit	Total
Composição	89228 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	40,46	40,46		40,46
Ins: 10	00004090 SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000400	1.011.500,00	40,46		40,46
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	9,80			Valor com BDI =>	50,26
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor	Valor Unit	Total
Composição	89229 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	14,26	14,26		14,26



Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SIOROS - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SENIFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 84,45%

1330

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Ins: 10	00004090 SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	1.011.500,00	14,26		
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	3,45			Valor com BDI =>	17,71	
Con: 10	5779 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	65,03	65,03		
Ins: 10	00004090 SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000643	1.011.500,00	65,03		
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	15,75			Valor com BDI =>	80,78	
Con: 10	53849 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	99,88	99,88		
Ins: 10	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	13,9900000	7,14	99,88		
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	24,20			Valor com BDI =>	124,08	
Con: 10	88281 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	26,12	26,12		
Con: 10	95346 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA)	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,30	0,30		
Ins: 10	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,46	0,46		
Ins: 10	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10	0,10		
Ins: 10	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,98	1,98		
Ins: 10	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,03	0,03		
Ins: 10	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22	1,22		
Ins: 10	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,75	0,75		
Ins: 10	00020020 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,48	21,48		
			MO sem LS =>	10,49	LS =>	11,09	MO com LS =>	21,58	
			Valor do BDI =>	6,32			Valor com BDI =>	32,44	
Con: 10	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	26,12	26,12		
Con: 10	95347 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA)	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,30	0,30		
Ins: 10	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,75	0,75		
Ins: 10	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,46	0,46		
Ins: 10	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,98	1,98		
Ins: 10	00004093 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,48	21,48		
Ins: 10	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10	0,10		
Ins: 10	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22	1,22		
Ins: 10	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,03	0,03		
			MO sem LS =>	10,49	LS =>	11,09	MO com LS =>	21,58	
			Valor do BDI =>	6,32			Valor com BDI =>	32,44	
Con: 10	88286 SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	26,37	26,37		
Con: 10	95351 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA)	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,30	0,30		
Ins: 10	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,03	0,03		
Ins: 10	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,98	1,98		
Ins: 10	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,75	0,75		
Ins: 10	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,46	0,46		
Ins: 10	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10	0,10		
Ins: 10	00004096 SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,48	21,48		
Ins: 10	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22	1,22		
			MO sem LS =>	10,61	LS =>	11,22	MO com LS =>	21,83	
			Valor do BDI =>	6,38			Valor com BDI =>	32,75	
Con: 10	201 ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com chanfros de encaixe	Madeiramento	m	1,0000000	53,91	53,91		
Ins: 10	1567 ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	Material	m	1,0000000	29,24	29,24		
Con: 10	88281 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	26,12	26,12		
Con: 10	88316 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	21,34	21,34		

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
------	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 03/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário			Bancos			B.D.I.			Encargos Sociais		
Composições Analíticas com Preço Unitário			SINAPI - 03/2026 - Maranhão			24,23%			Desonerado:		
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS			SBC - 05/2026 - Maranhão						Horista: 105,58%		
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA			SICRO3 - 03/2026 - Maranhão						Mensalista: 64,45%		
			ORSE - 02/2026 - Sergipe								
			SEINFRA - 028 - Ceará								
Ins.	1567 ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	Material	m	1,0000000	29,24	29,24				
Ins.	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,46	0,46				
Ins.	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22	1,22				
Ins.	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6069240	21,48	13,03				
Ins.	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10	0,10				
Ins.	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,98	1,98				
Ins.	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,6000000	0,28	0,16				
Ins.	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,6000000	1,17	0,70				
Ins.	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,4000000	0,52	0,20				
Ins.	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,4000000	1,24	0,49				
Ins.	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4084800	15,50	6,33				
			MO sem LS =>	9,41	LS =>	9,95	MO com LS =>	19,36			
			Valor do BDI =>	13,06			Valor com BDI =>	66,97			

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição 199 ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar	Maderamento	m²	1,0000000	51,18	51,18
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item 202 ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com aberturas de encaixe	Maderamento	m	0,6000000	53,91	51,23

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Ins. 10	1567 ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	Material	m	0,9500000	29,24	27,77		
Ins. 10	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,9500000	0,46	0,43		
Ins. 10	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,9500000	1,22	1,15		
Ins. 10	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5765778	21,48	12,38		
Ins. 10	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,9500000	0,10	0,09		
Ins. 10	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,9500000	1,98	1,88		
Ins. 10	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,5700000	0,28	0,15		
Ins. 10	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,5700000	1,17	0,66		
Ins. 10	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,3800000	0,52	0,19		
Ins. 10	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,3800000	1,24	0,47		
Ins. 10	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3880560	15,50	6,01		
				MO sem LS =>	8,94	LS =>	9,45	MO com LS =>	18,39
				Valor do BDI =>	12,40			Valor com BDI =>	63,58

			Valor do BDI =>		12,40	Valor com BDI =>		63,58
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA	Livre SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	26,19	26,19	
Composição	95889 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livre SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,17	0,17	
Ins. 10	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,75	0,75	
Ins. 10	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10	0,10	
Ins. 10	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22	1,22	
Ins. 10	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,03	0,03	
Ins. 10	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,46	0,46	
Ins. 10	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,98	1,98	
Ins. 10	00037666 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,48	21,48	
			MO sem LS =>	10,53	LS =>	11,12	MO com LS =>	21,65
			Valor do BDI =>		6,34	Valor com BDI =>		32,53

			Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		32,53	
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88300 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	29,18	29,18	
Composição	95903 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livre SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,20	0,20	
Ins. 10	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,98	1,98	
Ins. 10	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10	0,10	
Ins. 10	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,03	0,03	
Ins. 10	00004239 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	24,44	24,44	
Ins. 10	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,75	0,75	
Ins. 10	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,46	0,46	
Ins. 10	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22	1,22	
			MO sem LS =>	11,98	LS =>	12,66	MO com LS =>	24,64
			Valor do BDI =>	7,07			Valor com BDI =>	36,71

1340

1341

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICROB - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário						
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Con. posição	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	29,26
Con. posição	95380 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,28
Ins. 10	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22
Ins. 10	0004230 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	24,44
Ins. 10	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,98
Ins. 10	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,03
Ins. 10	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,75
Ins. 10	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,46
Ins. 10	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10
				MO sem LS =>	12,02	LS =>
				Valor do BDI =>	7,08	12,70
				MO com LS =>		24,72
				Valor com BDI =>		36,34
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Con. posição	88301 SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	29,18
Con. posição	95364 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,20
Ins. 10	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10
Ins. 10	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,75
Ins. 10	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,03
Ins. 10	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22
Ins. 10	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,46
Ins. 10	0004248 SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	24,44
Ins. 10	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,98
				MO sem LS =>	11,98	LS =>
				Valor do BDI =>	7,07	12,66
				MO com LS =>		24,64
				Valor com BDI =>		36,25
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Con. posição	88309 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	29,18
Con. posição	95366 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,20
Ins. 10	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22
Ins. 10	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,98
Ins. 10	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10
Ins. 10	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,75
Ins. 10	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,46
Ins. 10	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,03
Ins. 10	0004238 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	24,44
				MO sem LS =>	11,98	LS =>
				Valor do BDI =>	7,07	12,66
				MO com LS =>		24,64
				Valor com BDI =>		36,25
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Con. posição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	27,54
Con. posição	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,45
Ins. 10	0004250 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,48
Ins. 10	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,66
Ins. 10	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,98
Ins. 10	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,46
Ins. 10	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10
Ins. 10	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22
Ins. 10	00043489 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,19
				MO sem LS =>	10,66	LS =>
				Valor do BDI =>	6,67	11,27
				MO com LS =>		21,93
				Valor com BDI =>		34,21
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Con. posição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	29,07
Con. posição	95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,31
Ins. 10	00043466 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,01
Ins. 10	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10
Ins. 10	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22
Ins. 10	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,46
Ins. 10	0004283 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,48
Ins. 10	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,98

B.D.L.

134

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Ins. 10	00043490 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PROTETOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO FATEA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,51	1,51		
			MO sem LS =>	30,59	LS =>	11,20	MO com LS =>	21,79	
			Valor do BDI =>	7,04			Valor com BDI =>	36,11	
Con. 10	102234 SINAPI	Código Banco Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
		PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	1,0000000	21,61	21,61		
Con. 10	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,4538000	29,07	13,16		
Ins. 10	00007340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,3257000	25,96	8,45		
			MO sem LS =>	4,79	LS =>	5,07	MO com LS =>	9,86	
			Valor do BDI =>	5,23			Valor com BDI =>	26,94	
Con. 10	91278 SINAPI	Código Banco Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
		PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHT	1,0000000	0,61	0,61		
Con. 10	91274 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	0,12	0,12		
Con. 10	91273 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPREENÇAO	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	0,48	0,48		
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	0,14			Valor com BDI =>	0,75	
Con. 10	91277 SINAPI	Código Banco Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
		PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	10,77	10,77		
Con. 10	91275 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	0,60	0,60		
Con. 10	91273 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPREENÇAO	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	0,48	0,48		
Con. 10	91276 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA PRAÇA DE OBRAS	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	9,56	9,56		
Con. 10	91274 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JÚROS AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	0,13	0,13		
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	2,60			Valor com BDI =>	13,37	
Con. 10	91273 SINAPI	Código Banco Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
		PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPREENÇAO	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	0,48	0,48		
Ins. 10	00001442 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LAIS. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000533	9,094,36	0,48		
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	0,11			Valor com BDI =>	0,59	
Con. 10	91274 SINAPI	Código Banco Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
		PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JÚROS AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	0,13	0,13		
Ins. 10	00001442 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LAIS. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000143	9,094,36	0,13		
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,16	
Con. 10	91275 SINAPI	Código Banco Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
		PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	0,60	0,60		
Ins. 10	00001442 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LAIS. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000667	9,094,36	0,60		
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	0,14			Valor com BDI =>	0,74	
Con. 10	91276 SINAPI	Código Banco Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
		PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OBRA AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	9,56	9,56		
Ins. 10	00004222 SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,4400000	6,64	9,56		
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	2,31			Valor com BDI =>	11,87	
Con. 10	5212552 SICRO3	Código Banco Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
		Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço		m²	1,0000000	14,79	14,79		
A		Código Banco Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Horário	Custo Horário			
Ins. 10	59076 SICRO3	Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de anodo catódico	1,0000000	Operativa 1,00 Improdutiva 0,00	Operativa 48,4000 Improdutiva 42,3300	48,4000	48,4000		
Ins. 10	59753 SICRO3	Grupo gerador - 23 kVA	1,0000000	1,00	30,7900	7,9800	30,7900		
					Custo horário total de equipamentos	78,1922			
B		Código Banco Mão de Obra	Quantidade		Custo Horário	Custo Horário			
Ins. 10	59822 SICRO3	Pintor	2,0000000		29,07	58,14			

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 02/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desoneração:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Ins. 10	P9801 SICRO3	Ajudante	1,0000000					21,28	21,28
Adicional de Mão de obra (%)									0,0000
Custo horário total de mão de obra									79,42
Custo horário total de execução									158,6122
Produção de equipe									19,19
Custo unitário de execução									8,2826
Custo de FIC									0
Custo de FIT									0
C	Código Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade				Preço Unitário	Custo Horário
Ins. 10	M3193 SICRO3	Tinta em pó à base de resina poliéster	0,1120000	kg				58,07	6,50
Custo unitário total de material									6,5033
E	Tempo Fixo Banco	Descrição	Carga	Quantidade	Unidade			Preço Unitário	Custo Horário
Con. posição	5914655 SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carretateiro de 35 t - carga e descarga manual	0,0000000	0,0000000	t			33,7900	0,0000
Custo Total dos Tempos Fixos									0,0037
F	Momento de Banco	Descrição	Quantidade					Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário
Ins. 10	M3193 SICRO3	Tinta em pó à base de resina poliéster	0,0000000	LN	RP	P	FE		0,0000
Custo de FIT									0
Custo total de transporte									0
MO sem LS =>									4,14
Valor do BDI =>									19,37
Con. posição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	
A	5213414 SICRO3	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI	m²	1,0000000	548,45			548,45	
Ins. 10	E9568 SICRO3	Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW	0,1306000	Operativa	1,00	0,00	0,3700	0,2400	0,0800
Ins. 10	E9753 SICRO3	Grupo gerador - 23 kVA	0,4819300	1,00	0,00	30,7900	7,9800	14,8400	
Ins. 10	E9622 SICRO3	Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW	0,4819300	1,00	0,00	11,6300	7,3900	5,6000	
Ins. 10	E9623 SICRO3	Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW	0,2008000	1,00	0,00	15,1800	9,6500	3,0500	
Custo horário total de equipamentos									23,5477
Ins. 10	P9824 SICRO3	Servente	2,0000000					21,34	42,68
Ins. 10	P9830 SICRO3	Montador	1,0000000					26,26	26,26
Ins. 10	P9801 SICRO3	Ajudante	2,0000000					21,28	42,56
Ins. 10	P9823 SICRO3	Serralheiro	1,0000000					27,33	27,33
Adicional de Mão de obra (%)									0,0000
Custo horário total de mão de obra									138,83
Custo horário total de execução									162,3777
Produção de equipe									4
Custo unitário de execução									40,5944
Custo de FIC									0
Custo de FIT									0
C	Código Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade				Preço Unitário	Custo Horário
Ins. 10	M3229 SICRO3	Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com película de sobreposição tipo VI)	1,0000000	m²				386,78	386,78
Ins. 10	M1367 SICRO3	Chapa fina em aço galvanizado	11,7750000	kg				8,99	105,87
Custo unitário total de material									492,6511
D	Código Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade				Preço Unitário	Custo Horário
Con. posição	S212552 SICRO3	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	1,0000000	m²				14,79	14,79
Custo total de atividades auxiliares									14,79
E	Tempo Fixo Banco	Descrição	Carga	Quantidade	Unidade			Preço Unitário	Custo Horário
Con. posição	5914333 SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carretateiro de 35 t - carga e descarga com caminhão guilhotina com equipamento de corte de 6,2 t	0,0000000	0,0000000	t			34,2809	0,0000
Con. posição	5914655 SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carretateiro de 35 t - carga e descarga manual	0,0000000	0,0000000	t			33,7900	0,0000
Custo Total dos Tempos Fixos									0,4187
F	Momento de Banco	Descrição	Quantidade					Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário
Ins. 10	M1367 SICRO3	Chapa fina em aço galvanizado	0,81127000	LN	RP	P	FE		0,0000
Ins. 10	M3229 SICRO3	Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com película de sobreposição tipo VI)	0,0000000	LN	RP	P	FE		0,0000



Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICROB - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 02B - Ceará

S.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário

				Custo de FIT		0	
				Custo total de transporte		0	
				MO sem LS =>	18,91	LS =>	19,97
				Valor do BDI =>	132,88		MO com LS =>
							Valor com BDI =>
							681,33

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insu. 10	ORSE	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	Material	m	4,00000000	12,04	48,16		
Insu. 10	00003485/SIN	Estopa	Material	kg	0,05000000	14,40	0,72		
Insu. 10	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4071920	21,48	8,74		
Insu. 10	00043485 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CNI FTADN CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,40000000	1,00	0,40		
Insu. 10	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,80000000	1,98	1,58		
Insu. 10	00043485 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CNI FTADN CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,40000000	0,50	0,20		
Insu. 10	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,80000000	2,22	0,97		
Insu. 10	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,80000000	0,10	0,08		
Insu. 10	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,80000000	0,46	0,36		
Insu. 10	ORSE	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	Material	un	2,00000000	6,72	13,44		
Insu. 10	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,01500000	61,55	0,92		
Insu. 10	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CNI FTADN CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,40000000	0,52	0,20		
Insu. 10	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,40000000	1,24	0,49		
Insu. 10	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4084800	15,50	6,33		
Insu. 10	ORSE	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	Material	un	1,00000000	15,42	15,42		

MO sem LS => 7,33
Valor do BDI => 23,74
LS => 7,74
MO com LS => 15,07
Valor com BDI => 121,75

Con. posição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	641 ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado anelante Ø 3/4"	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	un	1,00000000	281,17	281,17
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Con. posição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra: Clássica e Permeável	H	5,00000000	21,34	106,70
Insu. 10	ORSE	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	Material	un	0,15000000	10,59	1,59
Insu. 10	00001111/SIN	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexível	Material	un	1,00000000	4,61	4,61
Insu. 10	000012001/SIN	Fio de cobre, sólido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm²	Material	m	12,00000000	2,37	28,44
Insu. 10	00000919/SIN	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	Material	m	6,00000000	2,36	14,16
Con. posição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra: Clássica e Permeável	H	4,00000000	31,41	125,64

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insu. 10	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	9,00000000	1,22	10,98		
Insu. 10	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CNI FTADN CAIXA)	Encargos Complementares	H	5,00000000	0,52	2,60		
Insu. 10	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	5,00000000	1,24	6,20		
Insu. 10	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	9,00000000	0,10	0,90		
Insu. 10	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	9,00000000	0,46	4,14		
Insu. 10	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	5,1060000	15,50	79,14		
Insu. 10	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	9,00000000	1,98	17,82		
Insu. 10	ORSE	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	Material	un	0,15000000	10,59	1,58		
Insu. 10	00001111/SIN	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexível	Material	un	1,00000000	4,61	4,61		
Insu. 10	000012001/SIN	Fio de cobre, sólido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm²	Material	m	12,00000000	2,37	28,44		
Insu. 10	00000919/SIN	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	Material	m	6,00000000	2,36	14,16		
Insu. 10	00043484 SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CNI FTADN CAIXA)	Encargos Complementares	H	4,00000000	1,12	4,48		

1345

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Sancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICROS - 03/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário							
Inst. 10	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,1492800	24,69	102,44
Inst. 10	00043460 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	4,0000000	0,92	3,68
				MO sem LS =>	88,32	LS =>	93,26
				Valor do BDI =>	58,12	MO com LS =>	181,58
						Valor com BDI =>	349,29
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	3297 ORSE	Ponto de tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (R0 12), inclusive placa em pvc e aterramento	Conversão InfoWork	pt	1,0000000	324,31	324,31
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Inst. 10	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscaável de 3/4", sem luva	Material	m	6,0000000	4,50	27,00
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra - Cálculos e Parametros	H	4,0000000	21,34	85,36
Inst. 10	ORSE	Fio de cobre, sólido, classe 1, isolamento em pvc/s, antichama bwf-b, 450/750V seran nominal 2,5 mm²	Material	m	18,0000000	2,37	42,66
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra - Cálculos e Parametros	H	9,0000000	21,41	157,85
Inst. 10	ORSE	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	Material	un	1,0000000	1,79	1,79
Inst. 10	9096 ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	Material	un	1,0000000	8,84	8,84
Inst. 10	ORSE	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	Material	un	0,1500000	10,59	1,58

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Inst. 10	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscaável de 3/4", sem luva	Material	m	6,0000000	4,50	27,00
Inst. 10	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	9,0000000	1,22	10,98
Inst. 10	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	4,0000000	0,52	2,08
Inst. 10	00043491 SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	4,0000000	1,24	4,96
Inst. 10	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	9,0000000	0,10	0,90
Inst. 10	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	9,0000000	0,46	4,14
Inst. 10	00066111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,0848000	15,50	63,31
Inst. 10	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	9,0000000	1,98	17,82
Inst. 10	ORSE	Fio de cobre, sólido, classe 1, isolamento em pvc/s, antichama bwf-b, 450/750V seran nominal 2,5 mm²	Material	m	18,0000000	2,37	42,66
Inst. 10	00043484 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	5,0000000	1,12	5,60
Inst. 10	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	5,1886000	24,69	128,05
Inst. 10	00043460 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	5,0000000	0,92	4,60
Inst. 10	ORSE	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	Material	un	1,0000000	1,79	1,79
Inst. 10	9096 ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	Material	un	1,0000000	8,84	8,84
Inst. 10	ORSE	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	Material	un	0,1500000	10,59	1,58
				MO sem LS =>	93,08	LS =>	98,28
				Valor do BDI =>	78,58	MO com LS =>	191,36
						Valor com BDI =>	402,89

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	1199 ORSE	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido	un	1,0000000	54,86	54,86
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Inst. 10	295 ORSE	Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações, p/ tubo galvanizado	Material	un	2,0000000	0,38	0,76
Inst. 10	ORSE	Estopa	Material	kg	0,2500000	14,40	3,60
Inst. 10	ORSE	Tubo pvc, soldável, de 25 mm, água fria (nbr-5648)	Material	m	7,0000000	3,54	24,78
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra - Cálculos e Parametros	H	9,3880000	21,34	7,14
Inst. 10	ORSE	Lua em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	Material	un	1,0000000	0,82	0,82
Inst. 10	2036 ORSE	Solução limpadora pvc	Material	l	0,1350000	59,28	8,00
Inst. 10	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0095000	61,55	0,58
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra - Cálculos e Parametros	H	6,1250000	29,94	9,22

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Inst. 10	295 ORSE	Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações, p/ tubo galvanizado	Material	un	2,0000000	0,38	0,76
Inst. 10	ORSE	Estopa	Material	kg	0,2500000	14,40	3,60
Inst. 10	ORSE	Tubo pvc, soldável, de 25 mm, água fria (nbr-5648)	Material	m	7,0000000	3,54	24,78
Inst. 10	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,6700000	1,22	0,81
Inst. 10	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,3350000	0,52	0,17
Inst. 10	00043491 SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,3350000	1,24	0,41
Inst. 10	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,6700000	0,10	0,06
Inst. 10	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,6700000	0,46	0,30

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICROS - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.O.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário				Composições Analíticas com Preço Unitário			
Inst. so	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3421020	15,50	5,30
Inst. so	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,6700000	1,98	1,32
Inst. so	ORSE	Lua em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	Material	un	1,0000000	0,82	0,82
Inst. so	2036 ORSE	Solução limpadora pvc	Material	l	0,1350000	59,28	8,00
Inst. so	138 ORSE	Adesivo pvc em fresco de 850 gramas	Material	kg	0,0095000	51,55	0,58
Inst. so	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3421020	21,48	7,34
Inst. so	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,3350000	0,66	0,22
Inst. so	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,3390000	1,19	0,39
				MO sem LS =>	6,14	LS =>	6,50
				Valor do BDI =>	13,29	MO com LS =>	12,64
Con. posição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5942 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO.	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	70,09	70,09
Con. posição	88301 SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso SINAPI: Cálculo e Parcelamento	H	1,0000000	29,18	29,18
Con. posição	89128 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	32,36	32,36
Con. posição	89129 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JÚROS AF. 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	8,55	8,55
				MO sem LS =>	11,98	LS =>	12,66
				Valor do BDI =>	16,98	MO com LS =>	24,64
Con. posição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5940 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO.	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	165,09	165,09
Con. posição	53857 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	40,46	40,46
Con. posição	89129 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JÚROS AF. 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	8,55	8,55
Con. posição	89128 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	32,36	32,36
Con. posição	88301 SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso SINAPI: Cálculo e Parcelamento	H	1,0000000	29,18	29,18
Con. posição	53858 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	54,54	54,54
				MO sem LS =>	11,98	LS =>	12,66
				Valor do BDI =>	40,00	MO com LS =>	205,09
Con. posição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	89128 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	32,36	32,36
Inst. so	00004262 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MÁXIMO DE 11632 KG	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000560	578.000,00	32,36
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	7,84	MO com LS =>	40,20
Con. posição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	89129 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JÚROS AF. 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	8,55	8,55
Inst. so	00004262 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MÁXIMO DE 11632 KG	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	578.000,00	8,55
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	3,07	MO com LS =>	10,62
Con. posição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	53857 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	40,46	40,46
Inst. so	00004262 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MÁXIMO DE 11632 KG	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	578.000,00	40,46
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	9,80	MO com LS =>	50,26
Con. posição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	53858 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	54,54	54,54
Inst. so	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-300	Material	L	7,6400000	7,14	54,54
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	13,21	MO com LS =>	67,75
Con. posição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	90456 SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2).	Rasgos e Fixações	UN	1,0000000	5,94	5,94
Con. posição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso SINAPI: Cálculo e Parcelamento	H	0,1590000	31,41	4,88
Con. posição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso SINAPI: Cálculo e Parcelamento	H	0,0480000	24,28	1,08
				MO sem LS =>	2,32	LS =>	2,46
				Valor do BDI =>	1,43	MO com LS =>	4,78
				Código Banco	Descrição	Tipo	Und
							Quant.
							Valor Unit
							Total



Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 03/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 84,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Composição	90447 SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES QUE IGUAIS A 40 MM. AF. 09/2023	Rasgos e Fluxões	M	1,0000000	8,97	8,97		
Composição	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uma Unidade Calculada e Parcelada	H	0,2344000	31,41	7,37		
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uma Unidade Calculada e Parcelada	H	0,0000000	0,00	1,00		
			MO sem LS =>	3,51	LS =>	3,71	MO com LS =>	7,22	
			Valor do BDI =>	2,17			Valor com BDI =>	11,14	
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	87267 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF. 09/2023 DE AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	1,0000000	66,38	66,38		
Composição	88256 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF. 09/2023 DE AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uma Unidade Calculada e Parcelada	H	0,8794000	27,40	18,61		
Composição	88316 SINAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uma Unidade Calculada e Parcelada	H	0,3686000	21,34	6,59		
Insu. no	00000536 SINAPI	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERÂMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR QUE IGUAL A 20X20 CM²	Material	m²	1,0538000	32,95	34,98		
Insu. no	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,4220000	4,94	2,08		
Insu. no	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	4,9100000	0,84	4,12		
			MO sem LS =>	9,57	LS =>	10,11	MO com LS =>	19,68	
			Valor do BDI =>	16,08			Valor com BDI =>	82,46	
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	87265 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 09/2023 DE AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	1,0000000	61,33	61,33		
Composição	88256 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 09/2023 DE AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uma Unidade Calculada e Parcelada	H	0,8391000	27,40	14,88		
Composição	88316 SINAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uma Unidade Calculada e Parcelada	H	0,3686000	21,34	5,79		
Insu. no	00000536 SINAPI	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERÂMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR QUE IGUAL A 20X20 CM²	Material	m²	1,0533000	32,95	34,77		
Insu. no	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,4220000	4,94	2,08		
Insu. no	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	4,9100000	0,84	4,12		
			MO sem LS =>	7,71	LS =>	8,16	MO com LS =>	15,07	
			Valor do BDI =>	14,86			Valor com BDI =>	76,19	
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	96464 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF. 06/2017	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	79,68	79,68		
Composição	96460 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. DEPRECIAÇÃO. AF. 06/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	39,82	39,82		
Composição	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uma Unidade Calculada e Parcelada	H	1,0000000	29,18	29,18		
Composição	96459 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. DEPRECIAÇÃO. AF. 06/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	39,82	39,82		
			MO sem LS =>	11,98	LS =>	12,66	MO com LS =>	24,64	
			Valor do BDI =>	19,30			Valor com BDI =>	98,98	
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	96463 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF. 06/2017	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	205,69	205,69		
Composição	96458 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. DEPRECIAÇÃO. AF. 06/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	49,83	49,83		
Composição	96457 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. DEPRECIAÇÃO. AF. 06/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	76,18	76,18		
Composição	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uma Unidade Calculada e Parcelada	H	1,0000000	29,18	29,18		
Composição	96460 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. DEPRECIAÇÃO. AF. 06/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	39,82	39,82		
Composição	96459 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. DEPRECIAÇÃO. AF. 06/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	39,82	39,82		
			MO sem LS =>	11,98	LS =>	12,66	MO com LS =>	24,64	
			Valor do BDI =>	49,83			Valor com BDI =>	255,52	
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	96460 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. DEPRECIAÇÃO. AF. 06/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	39,82	39,82		
Insu. no	00014511 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000533	747.095,23	39,82		
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	9,64			Valor com BDI =>	49,46	
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	96459 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. DEPRECIAÇÃO. AF. 06/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	10,68	10,68		
Insu. no	00014511 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000143	747.095,23	10,68		
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	2,58			Valor com BDI =>	13,26	
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			

1348

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 09/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

8.D.J.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Mortista: 105,48%
Mensalista: 54,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Composição	96458 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	49,83	49,83		
Ins. 10	00014511 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000667	747.095,23	49,83		
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	12,07			Valor com BDI =>	61,90	
Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Valor	Total	
Composição	96457 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	76,18	76,18		
Ins. 10	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	10,6700000	7,14	76,18		
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	18,45			Valor com BDI =>	94,63	
Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Valor	Total	
Composição	5685 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CH DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	59,61	59,61		
Composição Aux. ar	89211 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	6,43	6,43		
Composição Aux. ar	89210 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	24,00	24,00		
Composição Aux. ar	86303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCADENÇAMENTO DE MANUTENÇÃO	Valor Salário e Encargos e Benefícios	H	1,0000000	29,18	29,18		
			MO sem LS =>	11,98	LS =>	12,66	MO com LS =>	24,64	
			Valor do BDI =>	14,44			Valor com BDI =>	74,05	
Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Valor	Total	
Composição	5684 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	157,82	157,82		
Composição Aux. ar	89210 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	24,00	24,00		
Composição Aux. ar	89211 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	6,43	6,43		
Composição Aux. ar	53788 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	68,18	68,18		
Composição Aux. ar	5674 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	30,03	30,03		
Composição Aux. ar	86303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCADENÇAMENTO DE MANUTENÇÃO	Valor Salário e Encargos e Benefícios	H	1,0000000	29,18	29,18		
			MO sem LS =>	11,98	LS =>	12,66	MO com LS =>	24,64	
			Valor do BDI =>	38,23			Valor com BDI =>	195,05	
Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Valor	Total	
Composição	89210 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	24,00	24,00		
Ins. 10	00010646 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO, AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000533	450.331,28	24,00		
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	5,81			Valor com BDI =>	29,81	
Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Valor	Total	
Composição	89211 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	6,43	6,43		
Ins. 10	00010646 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO, AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000143	450.331,28	6,43		
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	1,55			Valor com BDI =>	7,98	
Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Valor	Total	
Composição	5674 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	30,03	30,03		
Ins. 10	00010646 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO, AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000667	450.331,28	30,03		
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	7,27			Valor com BDI =>	37,30	
Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Valor	Total	
Composição	53788 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	68,18	68,18		



Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICROS - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.O.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desoneração:
Mortista: 105,58%
Mensalista: 84,43%

1349

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Instituição	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO 5-10 OU 5-500	Materiais	L	9,55000000	7,14	68,18		
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	16,52			Valor com BDI =>	84,70	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	93244 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,00000000	60,87	60,87		
Composição	73313 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	M	1,00000000	8,74	8,74		
Composição	73309 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIACÃO. AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	M	1,00000000	24,95	24,95		
Composição	88305 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Serviço Simples: Cálculo e Fundamentação	M	1,00000000	28,18	28,18		
			MO sem LS =>	11,98	LS =>	12,66	MO com LS =>	24,64	
			Valor do BDI =>	14,74			Valor com BDI =>	75,61	
Composição	73436 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,00000000	160,27	160,27		
Composição	73313 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	M	1,00000000	6,74	6,74		
Composição	88305 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Serviço Simples: Cálculo e Fundamentação	M	1,00000000	28,18	28,18		
Composição	73309 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIACÃO. AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	M	1,00000000	24,95	24,95		
Composição	73315 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	M	1,00000000	68,18	68,18		
Composição	5089 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	M	1,00000000	31,22	31,22		
			MO sem LS =>	11,98	LS =>	12,66	MO com LS =>	24,64	
			Valor do BDI =>	38,83			Valor com BDI =>	192,10	
Composição	73309 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIACÃO. AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	M	1,00000000	24,95	24,95		
Instituição	00014513 SINAPI	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000533	468.207,94	24,95		
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	6,04			Valor com BDI =>	30,99	
Composição	73313 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	M	1,00000000	6,74	6,74		
Instituição	00014513 SINAPI	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000144	468.207,94	6,74		
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	1,63			Valor com BDI =>	8,37	
Composição	5089 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	M	1,00000000	31,22	31,22		
Instituição	00014513 SINAPI	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000667	468.207,94	31,22		
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	7,56			Valor com BDI =>	38,78	
Composição	73315 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	M	1,00000000	68,18	68,18		
Instituição	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO 5-10 OU 5-500	Materiais	L	9,55000000	7,14	68,18		
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	16,52			Valor com BDI =>	84,70	
Composição	3318 ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:3 cimento / areia / verbas	Conversão InfoWOrca	m²	1,00000000	59,92	59,92		
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Serviço Simples: Cálculo e Fundamentação	M	0,00000000	21,34	21,34		
Composição	88305 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Serviço Simples: Cálculo e Fundamentação	M	0,00000000	27,54	27,54		
Composição	88306 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Serviço Simples: Cálculo e Fundamentação	M	0,00000000	27,54	27,54		
Composição	1905 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1:3 (1:1), com aditivo redutor de água, 1 saco cimento 50kg / 3 pedreiros areia dlm. 0,85m³/4m²/23m² / 2kg aditivo redutor - Confeção mecânica e transporte	Argamassa	m³	0,00000000	209,36	14,10		

1350

Composições Analíticas com Preço Unitário

ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos

SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SACROS - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.O.I.

28,23%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Inst. 10	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,8800000	1,22	2,29
Inst. 10	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,6800000	0,52	0,35
Inst. 10	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,6800000	1,24	0,84
Inst. 10	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,8800000	0,10	0,18
Inst. 10	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,8800000	0,46	0,86
Inst. 10	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6944160	15,50	10,76
Inst. 10	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,8800000	1,98	3,72
Inst. 10	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,2254400	21,48	26,32
Inst. 10	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,2000000	0,66	0,79
Inst. 10	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,2000000	1,19	1,42
Inst. 10	1113 ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	Material	kg	0,4000000	7,51	3,00
Inst. 10	ORSE	Cimento Portland composto cp o-32	Material	kg	9,0440000	0,80	7,23
Inst. 10	ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0218000	100,00	2,16
				MO sem LS =>	18,03	LS =>	19,05
				Valor do BDI =>	14,51	MO com LS =>	37,08
						Valor com BDI =>	74,43

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1456 ORSE	Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	Registros e Válvulas	un	1,0000000	50,75	50,75
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso SINAPI: Cálculo e Pedreiro	H	0,5460000	23,34	11,52
Inst. 10	ORSE	Registro gaveta bruto em latão forjado, bitola 3/4"	Material	un	1,0000000	24,39	24,39
Inst. 10	981 ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,9400000	0,26	0,24
Composição	98267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso SINAPI: Cálculo e Pedreiro	H	0,5460000	27,42	14,64

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Inst. 10	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0800000	1,22	1,31
Inst. 10	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,5400000	0,52	0,28
Inst. 10	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,5400000	1,24	0,66
Inst. 10	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0800000	0,10	0,10
Inst. 10	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0800000	0,46	0,49
Inst. 10	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5514480	15,50	8,54
Inst. 10	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0800000	1,98	2,13
Inst. 10	ORSE	Registro gaveta bruto em latão forjado, bitola 3/4"	Material	un	1,0000000	24,39	24,39
Inst. 10	981 ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,9400000	0,26	0,24
Inst. 10	0002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5497092	21,48	11,80
Inst. 10	00043485 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,5400000	1,00	0,54
Inst. 10	00043461 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,5400000	0,50	0,27
				MO sem LS =>	9,89	LS =>	10,45
				Valor do BDI =>	12,29	MO com LS =>	20,34
						Valor com BDI =>	63,04

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	29,39	29,39
Composição	91688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO AF_08/2015	Depreciação de Equipamentos	H	1,0000000	0,11	0,11
Composição	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso SINAPI: Cálculo e Pedreiro	H	1,0000000	29,28	29,28
Composição	91689 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JÚROS AF_08/2015	Juros	H	1,0000000	0,02	0,02
				MO sem LS =>	12,02	LS =>	12,70
				Valor do BDI =>	7,12	MO com LS =>	24,72
						Valor com BDI =>	36,51
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	30,77	30,77
Composição	91689 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JÚROS AF_08/2015	Juros	H	1,0000000	0,02	0,02
Composição	91691 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO AF_08/2015	Manutenção e Reparos	H	1,0000000	1,30	1,30
Composição	91690 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO AF_08/2015	Manutenção e Reparos	H	1,0000000	0,08	0,08

7351

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICROS - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.O.L.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Composição	51688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais Permanentes	H	1,0000000	0,11	0,11		
Composição	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,0000000	28,26	28,26		
			MO sem LS =>	12,02	LS =>	12,70	MO com LS =>	24,72	
			Valor do BDI =>	7,45			Valor com BDI =>	38,22	
Código Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit.	Total				
Composição	51688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais Permanentes	H	1,0000000	0,11	0,11		
Insu. so	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000720	1.613,91	0,11		
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,13	
Código Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit.	Total				
Composição	51689 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUIROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais Permanentes	H	1,0000000	0,02	0,02		
Insu. so	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	1.613,91	0,02		
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,02	
Código Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit.	Total				
Composição	51690 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais Permanentes	H	1,0000000	0,08	0,08		
Insu. so	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000500	1.613,91	0,08		
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,09	
Código Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit.	Total				
Composição	51691 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais Permanentes	H	1,0000000	1,30	1,30		
Insu. so	00002705 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Fransquia	KWH	1,3600000	0,96	1,30		
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	0,31			Valor com BDI =>	1,61	
Código Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit.	Total				
Composição	88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	27,33	27,33		
Composição	95377 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA)	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,24	0,24		
Insu. so	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,46	0,46		
Insu. so	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22	1,22		
Insu. so	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,98	1,98		
Insu. so	00043489 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,19	1,19		
Insu. so	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,66	0,66		
Insu. so	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10	0,10		
Insu. so	00006110 SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,48	21,48		
			MO sem LS =>	10,56	LS =>	11,16	MO com LS =>	21,72	
			Valor do BDI =>	6,62			Valor com BDI =>	33,95	
Código Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit.	Total				
Composição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	21,34	21,34		
Composição	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA)	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,32	0,32		
Insu. so	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22	1,22		
Insu. so	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,52	0,52		
Insu. so	00043491 SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,24	1,24		
Insu. so	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10	0,10		
Insu. so	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,46	0,46		
Insu. so	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,98	1,98		
Insu. so	00006111 SINAPI	SERVEANTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,30	15,30		
			MO sem LS =>	7,69	LS =>	8,13	MO com LS =>	15,82	
			Valor do BDI =>	5,17			Valor com BDI =>	26,51	
Código Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit.	Total				
Composição	98463 SINAPI	SUPOORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	1,0000000	26,49	26,49		
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	21,43	21,43		
Composição	88247 SINAPI	ALUMINAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	24,26	24,26		
Insu. so	00007568 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	1,0000000	0,52	0,52		
Insu. so	00007572 SINAPI	SUPOORTE ISOLADOR REFORÇADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA G1/8" E BUCHA	Material	UN	1,0000000	7,58	7,58		

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

1.3520
1

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Ins. 10	00011267 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESURA = 1,5 mm	Material	UN	1,0000000	1,10	1,10		
					MO sem LS =>	6,65	LS =>	7,03	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	6,41			Valor com BDI =>
									13,68
									32,90
Con. posição		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
		91946 SINAPI	SUORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Cabas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	10,58	10,58	10,58
		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,1380000	24,88	24,88	3,10
		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,3280000	31,41	31,41	4,02
		00038099 SINAPI	SUORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MÓDULOS, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUORTE)	Material	UN	1,0000000	1,18	1,18	1,18
		00038094 SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000	2,28	2,28	2,28
					MO sem LS =>	2,73	LS =>	2,90	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	2,56			Valor com BDI =>
									5,63
									13,14
Con. posição		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
		1726 ORSE	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 140x110x110 mm	Filtros e Sumidouros	un	1,0000000	1.481,57	1.481,57	1.481,57
Item		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
		2658 ORSE	Linha de brita 3	Encargos Complementares	m³	0,8280000	375,41	375,41	29,46
		265 ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 20x20x40cm, cimento, areia, com argamassa 1:2:8 (cimento/cal/sareia), junta=2cm	Alvenaria de Vedação	m³	4,8000000	246,49	246,49	708,15
		145 ORSE	Laje pré-fabricada cerâmica para piso ou cobertura, incluindo acabamento superior e revestimento inferior	Revestimento e acabamentos de pisos e coberturas	m²	1,2500000	319,88	319,88	183,02
		2467 ORSE	Excavação manual de solo até 0,50 m de profundidade, com transporte até 50 m	Excavação manual de solo	m³	7,0700000	96,04	96,04	126,15
		86 ORSE	Concreto simples armado 20x20cm, incluindo: cimento, areia, brita, mão de obra	Concreto armado	m³	0,0100000	888,09	888,09	8,88
		91 ORSE	Alvenaria pedra calcária argamassa 1:2:8 cimento e areia (tipo 1) 1:2:8 - 3,00 cimento 50kg / 5 pedras área dim. 0,23x0,40x0,19m - incluindo transporte	Alvenaria de Pedra e Concreto	m³	0,4620000	535,42	535,42	239,94
		545 ORSE	Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete	Material	m³	1,0800000	170,00	170,00	183,60
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit	Total
Ins. 10	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	29,3828400	1,22	1,22	1,22	35,84
Ins. 10	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	17,0937600	0,52	0,52	0,52	8,88
Ins. 10	00043491 SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	17,0937600	1,24	1,24	1,24	21,19
Ins. 10	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	29,3828400	0,10	0,10	0,10	2,93
Ins. 10	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	29,3828400	0,46	0,46	0,46	13,51
Ins. 10	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	17,4561477	15,50	15,50	15,50	270,57
Ins. 10	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	29,3828400	1,98	1,98	1,98	58,17
Ins. 10	00047777/SIN	Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,2700000	110,60	110,60	110,60	29,86
Ins. 10	2657 ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	Material	un	225,6000000	0,94	0,94	0,94	212,06
Ins. 10	0004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	11,7257452	21,48	21,48	21,48	251,86
Ins. 10	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	11,5861600	0,66	0,66	0,66	7,64
Ins. 10	00043489 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	11,5861600	1,19	1,19	1,19	13,78
Ins. 10	0004750 SINAPI	Cimento Portland composto cp II-32	Material	kg	110,1566400	0,80	0,80	0,80	88,12
Ins. 10	0004750 SINAPI	Cal hidratada ch-I para argamasses	Material	kg	56,8966400	1,06	1,06	1,06	60,09
Ins. 10	0004750 SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,4774863	101,30	101,30	101,30	48,36
Ins. 10	3329 ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, 200kg/m², enchimento em bloco cerâmico h=8cm	Material	m²	1,6200000	27,36	27,36	27,36	44,32
Ins. 10	6995 ORSE	Madeira mista serrada (sarrafão) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	Material	m	1,1988000	3,08	3,08	3,08	3,69
Ins. 10	0004718/SIN	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,0670880	117,71	117,71	117,71	7,89
Ins. 10	0004718/SIN	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,0223560	117,09	117,09	117,09	2,61
Ins. 10	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,7090086	21,48	21,48	21,48	15,22
Ins. 10	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,7090200	0,28	0,28	0,28	0,19
Ins. 10	00043483 SINAPI	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,7090200	1,17	1,17	1,17	0,82
Ins. 10	0004750 SINAPI	Tabua 2,5 x 23 cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	Material	m	0,5346000	11,01	11,01	11,01	5,88
Ins. 10	1569 ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro)	Material	m	1,6362000	5,69	5,69	5,69	9,30
Ins. 10	0004750 SINAPI	Preço de eco polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	Material	kg	0,0324000	14,37	14,37	14,37	0,46
Ins. 10	0000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1070614	21,48	21,48	21,48	2,29
Ins. 10	00039017/SIN	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhão 4,2 a 12,5 mm, cobrimento 20 mm	Material	un	0,2582000	0,19	0,19	0,19	0,04
Ins. 10	0004718/SIN	Arame recozido 16 bvg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bvg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	0,0129600	25,00	25,00	25,00	0,32

1352

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SACRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SENIFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desoneração:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Inst. 10	81 ORSE	Aço ca-50 6,3 e 12,5 mm	Material	kg	0,6480000	9,00	5,83		
Inst. 10	00039315/SINAPI	ORSE	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plástico, cobrimento "20" mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	Material	un	0,2592000	0,31	0,08	
Inst. 10	634 ORSE	Concreto usinado bombeável b0-b1 fct=15mpa	Material	m³	0,0120000	387,46	4,64		
Inst. 10	00044535/SINAPI	ORSE	Serviço de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40 m3, (disponibilização de bomba), sem o lançamento	Material	m³	0,0120000	41,51	0,49	
Inst. 10	00044535/SINAPI	ORSE	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,1399680	100,00	13,99	
Inst. 10	00044535/SINAPI	ORSE	Pedra de mão ou pedra rachão para arrimo/fundação (posto fornecedor/fornecedor sem frete)	Material	m³	0,5184000	110,06	57,05	
Inst. 10	545 ORSE	Cascalho ou pedrisco (brita 0), com frete	Material	m³	1,0800000	170,00	183,60		

MO sem LS => 262,64
Valor do BDI => 358,98
LS => 277,30
MO com LS => 539,94
Valor com BDI => 1.840,55

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88323 SINAPI	TELAHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Univ SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	26,93
Composição	95385 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA)	Univ SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	6,24
Inst. 10	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,48
Inst. 10	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPinteIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,28
Inst. 10	00043483 SINAPI	EPI - FAMÍLIA CARPinteIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,17
Inst. 10	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,98
Inst. 10	00012869 SINAPI	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,48
Inst. 10	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22
Inst. 10	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10
				MO sem LS => 10,56 Valor do BDI => 6,32	LS => 11,16	MO com LS => 21,72 Valor com BDI => 33,45

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94296 SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Univ SINAPI: Cálculos e Parâmetros	MES	1,0000000	5.472,65
Inst. 10	00040862 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	1,0000000	331,57
Inst. 10	00040861 SINAPI	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	1,0000000	77,48
Inst. 10	00043505 SINAPI	EPI - FAMÍLIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	MES	1,0000000	101,17
Inst. 10	00040863 SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	1,0000000	204,48
Inst. 10	00043481 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	MES	1,0000000	12,89
Inst. 10	00040864 SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	1,0000000	16,45
Inst. 10	00040820 SINAPI	TOPOGRAFO (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	4.728,61
				MO sem LS => 2.875,40 Valor do BDI => 1.326,02	LS => 1.853,21	MO com LS => 4.728,61 Valor com BDI => 6.796,67

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93592 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3/KM). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	M3/KM	1,0000000	2,50
Composição	89877 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³, COM CAVALETE MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 200 CV, INCLUSIVE SEMIBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CIP DIURNO. AF_02/2026	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0000000	74,36
Composição	89876 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³, COM CAVALETE MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 200 CV, INCLUSIVE SEMIBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CIP DIURNO. AF_02/2026	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0000000	388,36
				MO sem LS => 0,09 Valor do BDI => 0,60	LS => 0,10	MO com LS => 0,19 Valor com BDI => 3,10

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89031 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CIP DIURNO. AF_06/2024	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	71,84
Composição	88324 SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Univ SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	29,26
Composição	89029 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2024	Depreciação, Manutenção e Suprimentos	H	1,0000000	29,96
Composição	89030 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - REPARO AF_06/2024	Reparos, Manutenção e Suprimentos	H	1,0000000	13,02
				MO sem LS => 12,02 Valor do BDI => 17,40	LS => 12,70	MO com LS => 24,72 Valor com BDI => 89,24

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89032 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CIP DIURNO. AF_06/2024	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	199,23
Composição	5724 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2024	Depreciação, Manutenção e Suprimentos	H	1,0000000	52,85
Composição	89029 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2024	Depreciação, Manutenção e Suprimentos	H	1,0000000	29,96
Composição	88324 SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Univ SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	29,26
Composição	53817 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2024	Depreciação, Manutenção e Suprimentos	H	1,0000000	74,34



Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2025 - Maranhão
SBC - 05/2025 - Maranhão
SICROB - 01/2025 - Maranhão
ORSE - 02/2025 - Sergipe
SENFRAP - 028 - Ceará

B.D.I.

24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 185,58%
Mensalista: 84,45%

1352

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Composição	89030 SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais Permanentes	LS	1,0000000	13,02	13,02		
			MO sem LS =>	12,02	LS =>	12,70	MO com LS =>	24,72	
			Valor do BDI =>	48,27			Valor com BDI =>	247,50	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89029 SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais Permanentes	H	1,0000000	29,56	29,56		
Insu. so	00007622 SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais Permanentes	UN	0,0000311	950,713,53	29,56		
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	7,16			Valor com BDI =>	36,72	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89030 SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais Permanentes	H	1,0000000	13,02	13,02		
Insu. so	00007622 SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais Permanentes	UN	0,0000137	950,713,53	13,02		
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	3,15			Valor com BDI =>	16,17	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5726 SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais Permanentes	H	1,0000000	52,85	52,85		
Insu. so	00007622 SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais Permanentes	UN	0,0000556	950,713,53	52,85		
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	12,80			Valor com BDI =>	65,65	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	53817 SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais Permanentes	H	1,0000000	74,54	74,54		
Insu. so	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO 5-10 OU 5-500	Material	L	10,4400000	7,14	74,54		
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	18,06			Valor com BDI =>	92,60	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88324 SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	29,26	29,26		
Composição	95386 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,28	0,28		
Insu. so	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10	0,10		
Insu. so	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22	1,22		
Insu. so	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,98	1,98		
Insu. so	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,03	0,03		
Insu. so	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,75	0,75		
Insu. so	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,46	0,46		
Insu. so	00004230 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	24,44	24,44		
			MO sem LS =>	12,02	LS =>	12,70	MO com LS =>	24,72	
			Valor do BDI =>	7,08			Valor com BDI =>	36,34	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	234 ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	Telhamento	m²	1,0000000	36,92	36,92		
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88315 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,2200000	23,34	4,89		
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,2200000	24,89	5,52		
Insu. so	2193 ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessórios	Material	m²	1,1700000	20,43	23,90		
Insu. so	ORSE	Parafuso zincado rosca soberba, cabeça sextavada, 3/16" x 110 mm, para fixação de telha em madeira	Material	un	1,4200000	1,45	2,05		
Insu. so	00004299/SINAPI								
Insu. so	00001607/SINAPI	Conjunto arruelas de vedação 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metálica e uma arruela pvc - conícas)	Material	cj	1,4200000	0,27	0,38		

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insu. so	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,4400000	1,22	0,53		
Insu. so	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,2200000	0,52	0,11		
Insu. so	00043491 SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,2200000	1,24	0,27		
Insu. so	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,4400000	0,10	0,04		
Insu. so	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,4400000	0,46	0,20		
Insu. so	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2206640	15,50	3,48		
Insu. so	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,4400000	1,98	0,87		
Insu. so	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2225388	21,48	4,78		
Insu. so	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,2200000	0,28	0,06		
Insu. so	00043483 SINAPI	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,2200000	1,17	0,25		

Detalhamento de Cálculo ORSE



Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SACRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insu. no	ORSE	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	Material	m	1,0100000	12,04	12,16
Insu. no	00004876 SINAPI	Pasta lubrificante p/ pvc je	Material	kg	0,0230000	53,98	1,24
Insu. no	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3293496	21,48	11,37
Insu. no	00043485 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,5200000	1,00	0,52
Insu. no	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0400000	1,98	2,05
Insu. no	00043461 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,5200000	0,50	0,26
Insu. no	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0400000	1,22	1,26
Insu. no	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0400000	0,10	0,10
Insu. no	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0400000	0,46	0,47
Insu. no	ORSE	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	Material	un	0,1700000	2,72	0,46
Insu. no	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,5200000	0,52	0,27
Insu. no	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,5200000	1,24	0,64
Insu. no	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3310240	15,50	8,23
			MO sem LS =>	9,53	LS =>	10,07	19,60
			Valor do BDI =>	9,45			48,48

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Com. posição	1216 ORSE	Tubo pvc rígido roscaável d = 1/2"	Tubos e Conexões de PVC Rígido	m	1,0000000	18,03	18,03
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Com. posição	2483 ORSE	Enchimento de rugos em alvenaria e concreto para instalação de tubos 1/2" e 1"	Encargos Complementares	m	1,0000000	8,78	5,78
Insu. no	981 ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,3500000	0,26	0,09
Com. posição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3180000	27,12	2,98
Insu. no	ORSE	Tubo pvc, roscaável, 1/2", água fria predial	Material	m	1,0100000	6,77	6,83
Com. posição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3180000	21,34	2,34

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insu. no	ORSE	Área média - posto Jacida/forneador (retirado na Jacida, sem transporte)	Material	m²	0,0032724	100,00	0,32
Insu. no	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,3836200	1,22	0,46
Insu. no	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,1221200	0,52	0,06
Insu. no	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,1221200	1,24	0,15
Insu. no	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,3836200	0,10	0,03
Insu. no	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,3836200	0,46	0,17
Insu. no	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1247089	15,50	1,93
Insu. no	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,3836200	1,98	0,75
Insu. no	ORSE	Cimento Portland composto cp II-32	Material	kg	1,3701660	0,80	1,09
Insu. no	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1547218	21,48	3,32
Insu. no	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,1515000	0,86	0,09
Insu. no	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,1515000	1,19	0,18
Insu. no	981 ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,3500000	0,26	0,09
Insu. no	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1119778	21,48	2,40
Insu. no	00043485 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,1100000	1,00	0,11
Insu. no	00043461 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,1100000	0,50	0,05
Insu. no	ORSE	Tubo pvc, roscaável, 1/2", água fria predial	Material	m	1,0100000	6,77	6,83
			MO sem LS =>	3,72	LS =>	3,93	7,65
			Valor do BDI =>	4,36			22,39

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Com. posição	2085 ORSE	Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plástico universal branco, conjunto de fixação, tubode ligação e engate plástico - Rev D4	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	405,22	405,22
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insu. no	669 ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	Material	cj	1,0000000	22,57	22,57
Com. posição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,3900000	27,12	62,37
Com. posição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,3900000	21,34	48,08
Insu. no	ORSE	Bacia sanitária (vaso) convencional, de louça branca, sifão aparente, saída vertical (sem assento)	Material	un	1,0000000	166,81	166,81
Insu. no	230 ORSE	Assento para vaso sanitário, plástico, universal, branco, pedrão popular	Material	un	1,0000000	23,28	23,28
Insu. no	ORSE	Engate/rabicho flexível plástico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	Material	un	1,0000000	4,11	4,11
Insu. no	2306 ORSE	Tubo descida pvc 1 1/4", completo, p/ caixa descarga (altros ou similar)	Material	un	1,0000000	29,75	29,75

1357

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS
PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICROS - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 84,85%

Composições Analíticas com Preço Unitário						
Ins. 10	ORSE	Caixa de descarga plástica para bacia / vaso sanitário, externa, capacidade 96ltros, puxador fio de nylon, não incluso cano, bolsa, engate	Material	un	1,0000000	39,53
Ins. 10	ORSE	Anel de vedação, pvc flexível, 100 mm, para saída de bacia / vaso sanitário	Material	un	1,0000000	7,71

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Ins. 10	669 ORSE	Fiação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	Material	q	1,0000000	22,57	22,57
Ins. 10	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,3413540	21,48	50,29
Ins. 10	00043485 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	2,3000000	1,00	2,30
Ins. 10	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	4,6000000	1,98	9,10
Ins. 10	00043461 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	2,3000000	0,50	1,15
Ins. 10	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	4,6000000	1,22	5,61
Ins. 10	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	4,6000000	0,10	0,46
Ins. 10	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	4,6000000	0,46	2,11
Ins. 10	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	2,3000000	0,52	1,19
Ins. 10	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	2,3000000	1,24	2,85
Ins. 10	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,3487600	15,50	36,40
Ins. 10	ORSE	Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, sifão aparente, saída vertical (sem assento)	Material	un	1,0000000	166,81	166,81
Ins. 10	230 ORSE	Assento para vaso sanitário, plástico, universal, branco, padrão popular	Material	un	1,0000000	23,28	23,28
Ins. 10	ORSE	Engata/rabicho flexível plástico (pvc ou aco) branco 1/2" x 30 cm	Material	un	1,0000000	4,11	4,11
Ins. 10	2306 ORSE	Tubo descida pvc 1 1/4", completo, p/ caixa descarga (alco ou similar)	Material	un	1,0000000	29,75	29,75
Ins. 10	ORSE	Caixa de descarga plástica para bacia / vaso sanitário, externa, capacidade 96ltros, puxador fio de nylon, não incluso cano, bolsa, engate	Material	un	1,0000000	39,53	39,53
Ins. 10	ORSE	Anel de vedação, pvc flexível, 100 mm, para saída de bacia / vaso sanitário	Material	un	1,0000000	7,71	7,71
				MO sem LS =>	42,16	LS =>	44,53
				Valor do BDI =>	98,28	MO com LS =>	86,69
						Valor com BDI =>	503,40

Total sem BDI 2.774.466,60
Total do BDI 671.911,99
Total Geral 3.446.378,59

CARVALHO CONSTRUÇÃO DE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 26.310.020/0001-16

MATHEUS DE
SOUSA
VIEGAS:059295
68308

Assinado de forma
digital por MATHEUS
DE SOUSA
VIEGAS:05929568308

1358

Obra		Bancos	B.O.I.	Encargos Sociais				
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA		SINAPI - 03/2026 - Maranhão SBC - 05/2026 - Maranhão SICRO3 - 01/2026 - Maranhão ORSE - 02/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	24,23%	Desonerado: Horista: 105,58% Mensalista: 64,45%				
Código Banco	Descrição	Curva ABC de Serviços	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
94994 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSARELO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO COMERCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	Pavimento de Concreto	m²	2.000,0	132,18	264.360,00	10,64	10,64
Correspondência Própria	Administração Local da Obra	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E	un	32,0	43.727,35	1.401.279,20	7,81	18,45
	102492 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUIDO FUNDO PREPARADOR. AF_08/2021	Planta para Pintura de Piso	m²	2.000,0	20,00	40.000,00	7,77
10234 ORSE	Grana esmeralda em placas, fornecimento e plantio	Platibanco	m²	6.000,0	40,30	241.800,00	7,30	33,52
Próprio	Torre Multitubos com Escorregador	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E	un	4,0	36.398,29	145.593,16	5,84	39,36
105958 SINAPI	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, PLANSEADO, H=7M - INCLUIDO FUNDO PREPARADOR. AF_04/2020	Planta para Pintura de Piso	m²	2.000,0	20,00	40.000,00	4,34	43,69
92398 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETERNO 30X30X10 CM, ESPESURA 8 CM. AF_10/2022	Pavimento Intertravado	m²	1.200,0	155,54	186.648,00	3,89	47,58
103913 SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPa, PISO PARA AF_12/01/2021	Pavimento Pólio de Concreto	m²	300,0	155,54	46.662,00	2,16	49,74
102363 SINAPI	ALAMARQUE PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSIONES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E BARRAS COM DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, NO 12 MM E MALHA QUADRADA 50CM (EXCETO MURETA). AF_12/2021	Quadra, Proteções e Acessórios	m	300,0	30,17	9.051,00	2,13	51,87
C 10-2047 Próprio	PISO EMBOIRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BOMBAÇA RECICLADA PRENSADA, FOSFATADA E AUTOCURA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E	m²	200,0	347,04	69.408,00	2,02	53,89
98520 SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUJO EM SOLO. AF_07/2024	Platibanco - Plástico	m²	1.000,0	9,62	9.620,00	1,67	55,56
91528 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 600/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2023	Instalações Elétricas - Estruturas	m	1.000,0	9,62	9.620,00	1,54	56,99
C 10-2018 Próprio	PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO UV, INCLUIDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA À BASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Instalação de Piso - Plástico	m²	220,0	326,28	71.799,60	1,46	57,80
102494 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUIDO FUNDO PREPARADOR. AF_08/2021	Planta para Pintura de Piso	m²	2.000,0	22,00	44.000,00	1,44	59,24
91834 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Instalações Elétricas - Estruturas	m	2.000,0	22,00	44.000,00	1,44	60,68
104789 SINAPI	DEMOÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM INAPROPRIADAMENTE. AF_04/2021	Planta para Pintura de Piso	m²	2.000,0	22,00	44.000,00	1,44	62,12
94274 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-PO) EM TRECHO CURVO, COMPACTADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 30X15X10 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_03/2024	Gua e Canais	m	1.000,0	40,00	40.000,00	1,34	63,46
101657 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 30 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023_75	Luminária Convexa	un	220,0	379,72	83.538,40	1,82	64,78
94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-PO) EM TRECHO RETO, COMPACTADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 30X15X10 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_03/2024	Gua e Canais	m	700,0	60,00	42.000,00	1,27	66,05
86489 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUNS DYNALOX. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	2.000,0	28,82	57.640,00	1,22	67,27
56 ORSE	Barragem para proteção da obra parte pequena m=25,41m2 com superfície impermeável	Instalações Elétricas - Estruturas	m	700,0	10.000,00	7.000.000,00	1,18	68,40
91854 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Instalações Elétricas - Estruturas	m	2.000,0	22,00	44.000,00	1,08	69,48
14087 ORSE	Refletor modular LED200w DC com DPS 1x200w 45x130° 5000K 120lm/W Dimmerizável Alumínio Anodizado Branco, de G-10 ou similar	Luminária Convexa	un	25,0	1.372,80	34.320,00	1,00	70,48
91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 600/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	Instalações Elétricas - Estruturas	m	8.000,0	5,71	45.680,00	0,89	71,44
C 10-2050 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - PARALELA DUPLA GALVANIZADO	Instalações Elétricas - Estruturas	m	6,0	1.888,75	11.332,50	0,96	72,43
100759 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO SEMALTE SINTÉTICO BRILHANTE PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO REDE) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_75	Planta para Pintura de Piso	m²	2.000,0	15,30	30.600,00	0,97	73,40
063061 SBC	CABO PP 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm²	Instalações Elétricas - Estruturas	m	2.000,0	25,27	50.540,00	0,94	74,34
200066 SBC	BANCO DE CONCRETO PRÉMOLDADO COM ENCOSTO 1,30x0,90x0,90M	Elementos Construtivos	un	400,0	770,32	308.928,00	0,89	75,23
89170 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PARDE INTERIA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (QUADRA E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO). AF_11/2024	Revo - Revestimento e Tratamento de Superfícies	m²	100,0	75,76	7.576,00	0,88	76,11
C 10-2052 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ABDOMINAL DUPLA GALVANIZADO	Instalações Elétricas - Estruturas	m	6,0	4.328,48	25.970,88	0,79	76,90
98535 SINAPI	POCA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 10 CM AF_07/2024	Suprimento de Água	m	50,0	330,00	16.500,00	0,25	77,14
93146 SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUIDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 30A/250V, CADA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, BARRAS, QUADRA E CHUMBEAMENTO (EXCETO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_03/2023	Instalações Elétricas - Estruturas	m	75,0	187,75	14.081,25	0,79	78,37
103915 SINAPI	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACAANDUBA, AMBIELO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	Instalação Útil	m²	30,0	351,76	10.552,80	0,71	79,08
060051 SBC	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 30W 20W BRANCO FRO	Instalações Elétricas - Luminárias	un	40,0	276,46	11.058,40	0,68	79,76
Próprio	Túnel de Passagem Horizontal	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E	un	4,0	3.018,34	12.073,36	0,60	80,47
C 10-2064 Próprio	Planta - Dracena Vermelha Aproximadamente 0,70cm, fornecimento e plantio	Instalações Elétricas - Estruturas	m	200,0	112,45	22.490,00	0,65	81,12
C 10-2054 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ELÍPTICO MECÂNICO INDIVIDUAL GALVANIZADO	Instalações Elétricas - Estruturas	m	6,0	3.565,43	21.392,58	0,62	81,74

1358

Obra		Bancos	B.O.J.	Encargos Sociais				
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA		SINAPI - 03/2025 - Maranhão SBC - 05/2025 - Maranhão SICRO3 - 01/2026 - Maranhão ORSE - 02/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	24,23%	Desonerado: Mortista: 105,38% Mensalista: 64,45%				
Código Banco	Descrição	Curva ABC de Serviços	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
95875 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	M3XKM	6.400,0	3,22	20.608,00	0,60	82,34
103328 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m³	175,0	114,25	19.993,75	0,58	82,92
87519 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PAPE - PAREDES/PAINÉIS	m²	180,0	106,14	19.465,20	0,56	83,48
11568 ORSE	Atarramento composto de 3 hastas de cobre Ø 3/8" x 2,40m, interligada com cabos de cobre 35mm²	Conversão InfoWorcs	un	36,0	531,85	19.146,60	0,56	84,04
C1630 SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	0	m²	2.000,0	9,23	18.460,00	0,54	84,57
8244 ORSE	Ponto de tomada 2p+1, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 4,0mm² (fio 10), inclusive placa em pvc atarramento	Conversão InfoWorcs	pc	58,0	313,00	18.154,00	0,53	85,10
89173 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADA MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	360,0	48,90	17.604,00	0,51	85,61
C0328 SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	0	m³	130,28	132,29	17.234,74	0,50	86,11
87529 SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m³	350,0	48,74	17.059,00	0,49	86,61
4/2055 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL (AI VANIPANT)	163	un	6,0	2.712,22	16.273,32	0,47	87,08
005509 SBC	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO/MAO DE OBRA E EQUIP.EMPRESA	Material	un	1,0	15.839,33	15.839,32	0,46	87,54
4/2053 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ROTACAO DUPLA DIAGONAL DUPLA (AI VANIPANT)	163	un	6,0	2.637,46	15.824,76	0,46	88,00
87256 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_03/2024	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	162,0	94,20	15.260,40	0,44	88,44
3099 ORSE	Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte - Rev 06_10/2022	Locação de Serviços de Terraplenagem e Acompanhamento Topográfico da Obra	dia	15,0	998,22	14.973,30	0,43	88,87
7769 ORSE	Planta - Palmeira Velha, fornecimento e plantio	Plantio	un	30,0	499,01	14.790,30	0,43	89,30
C0360 SEINFRA	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	0	un	10,0	1.465,91	14.659,10	0,43	89,73
020640 SBC	REMOÇÃO E RETIRADA INCLUSIVE BOTA-FORA DE ATERRO	PREPARACAO DO TERRENO	m³	302,5	48,10	14.550,25	0,42	90,15
059706 SBC	ATERRAMENTO DE QUADROS E RACK	INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA- CEM CAM	un	22,0	630,03	13.860,66	0,40	90,55
060211 SBC	Gangorra Individual (1 precha / 2 lugares)	INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS	un	4,0	3.431,85	13.727,40	0,40	90,95
0625 Próprio	Ispeço para Jardim LED 7W RGB (Multicores) 80volt		un	80,0	106,21	13.296,80	0,39	91,73
99837 SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	Guarda-Corpo, Corrimão e Grade para Esquadrias	m	20,0	648,82	12.976,40	0,38	92,11
98534 SINAPI	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	Supressão Vegetal	un	30,0	410,90	12.327,00	0,36	92,47
2406 ORSE	Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	Urbanização de Parques e Praças	un	4,0	2.988,35	11.953,40	0,35	92,82
4/2049 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ROTACAO VERTICAL INDIVIDUAL (AI VANIPANT)	163	un	6,0	1.880,13	11.280,78	0,33	93,14
9368 ORSE	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa ultraleve	Diversos	un	15,0	737,75	11.066,25	0,32	93,46
88485 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2021	Pintura Interna	m²	2.500,0	4,29	10.725,00	0,31	93,78
87737 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADEQUADO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	Contrapiso	m²	162,0	64,40	10.432,80	0,30	94,08
CC-AP-001 Próprio	Planta - Zinia - Zinnia elegans, fornecimento e plantio	162	un	200,0	51,22	10.244,00	0,30	94,38
96974 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORMIGÃO E INSTALAÇÃO AF_06/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA C	m	76,0	116,83	8.866,68	0,26	94,63
C2850 SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA		un	5,0	1.770,50	8.852,50	0,26	94,89
12808 ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar	Luminárias Externas	un	80,0	141,77	8.506,20	0,25	95,14
7339/001 SINAPI	PINTURA ESMALTADA ACETINADA EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	PINT - PINTURAS	m²	300,0	26,95	8.085,00	0,23	95,37
C2851 SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	0	un	5,0	1.594,36	7.771,80	0,23	95,60
U-18-0005 Próprio	Planta - Buxinho h=0,35m, fornecimento e plantio	162	un	12,0	634,04	7.608,48	0,22	95,82
101144 SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA 2.19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	Escavação Horizontal	m³	400,0	18,14	7.256,00	0,21	96,03
97631 SINAPI	DENOLUÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_06/2023	Demolições e Remoções	m³	500,0	14,18	7.090,00	0,21	96,24
P-003/25 Próprio	INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO INTERRUPTOR E CABO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E REPARAÇÃO EXTERNA	un	58,0	117,57	6.819,06	0,20	96,43
97622 SINAPI	DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_06/2023	Demolições e Remoções	m³	90,0	70,31	6.327,90	0,18	96,62
4299 ORSE	Aluguel de container - Almoarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m	Serviços	mês	6,0	993,84	5.963,04	0,17	96,79

Obra		Bancos	B.O.J.	Encargos Sociais				
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA		SINAPI - 03/2026 - Maranhão SBC - 05/2026 - Maranhão SICRO3 - 01/2026 - Maranhão ORSE - 02/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	24,23%	Desonerado: Mortista: 105,58% Mensalista: 64,45%				
Código Banco	Descrição	Curva ABC de Serviços Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
93158 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	Escavação de Valas	m³	56,7	104,86	5.945,56	0,17	96,96
C4913 SEINFRA	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	0	m²	605,44	9,26	5.606,37	0,16	97,13
100576 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m³	1.600,0	3,16	5.056,00	0,15	97,27
C2067 SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, P/ARRANJAMENTO	0	UN	13,0	378,91	4.925,83	0,14	97,41
93045 SINAPI	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO P/ FIBRA ÓPTICA	UN	108,0	45,55	4.919,40	0,14	97,56
P_006 Próprio	Casca De Pinta Polida Tamanno Grande 40 Litros [grande]	Material	UN	80,0	59,10	4.727,69	0,14	97,69
95240 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	162,0	27,06	4.383,72	0,13	97,82
96973 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA Chapisco	M	45,0	90,32	4.064,40	0,12	97,94
87904 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_10/2022	Chapisco	m²	360,0	11,05	3.978,00	0,12	98,06
P_005 Próprio	Pedra Branca N° 2 Para Jardim 10kg	Material	UN	102,0	37,69	3.844,52	0,11	98,17
104801 SINAPI	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	190,0	17,51	3.326,90	0,10	98,26
103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF_03/2022_P5	Sinalização Vertical Viária	m²	6,0	533,15	3.198,90	0,09	98,36
P_004 Próprio	Argila Expandida 18kg	Material	UN	55,0	58,08	3.194,26	0,09	98,45
93183 SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	40,0	79,83	3.193,20	0,09	98,54
180050 SBC	PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO ESTACIONAMENTO	PINTURAS	m²	90,0	33,08	2.977,20	0,09	98,63
213464 SICRO3	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	un	9,0	316,88	2.851,92	0,08	98,71
337 ORSE	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noni	Entrada em Baixa Tensão	un	9,0	309,55	2.785,95	0,08	98,79
102498 SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL [CAIAÇÃO] AF_04/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	M	1.400,0	1,98	2.772,00	0,08	98,87
97633 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	88,16	28,33	2.497,57	0,07	98,94
18526 SEINFRA	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE TERRA EMBUTIR COM 9 TERMINAIS	Material	UN	9,0	274,71	2.472,38	0,07	99,02
96388 SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIV. ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m²	240,0	10,26	2.462,40	0,07	99,09
172858 SBC	PLACA DE SINALIZAÇÃO ADESIVA DE SOLO P/ CADEIRANTE 1,00x1,20	URBANIZACAO	UN	9,0	266,23	2.396,07	0,07	99,16
87878 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_09/2023	Chapisco	m²	350,0	6,68	2.338,00	0,07	99,22
016007 SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,73 m³	0	m³	240,0	9,46	2.270,40	0,07	99,29
00325 SEINFRA	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,0M	0	UN	5,0	450,99	2.254,95	0,07	99,36
202331 SBC	PLACA DE ESTACIONAMENTO EM AÇO 50X70CM COM ADESIVO REFLETIVO	ACESSIBILIDADE	UN	9,0	231,68	2.085,12	0,06	99,42
C3067 SEINFRA	ARVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA	0	UN	12,0	159,73	1.916,76	0,06	99,47
93382 SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_09/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	58,7	31,40	1.786,38	0,05	99,52
502978 SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	0	m³	240,0	7,23	1.735,20	0,05	99,57
96984 SINAPI	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	22,0	72,69	1.599,18	0,05	99,62
C4933 SEINFRA	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" X 2,40M	0	UN	9,0	185,30	1.487,70	0,04	99,66
93194 SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20" CM. AF_03/2024	Vergas, contravergas e fixação de Alvenaria	M	40,0	36,34	1.453,60	0,04	99,71
502985 SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal	0	m²	1.388,0	1,01	1.401,88	0,04	99,75
C2849 SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	0	UN	5,0	277,51	1.387,55	0,04	99,79
CPU-04 Próprio	LAUDO DE MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E REPAR	UN	1,0	1.179,76	1.179,76	0,03	99,82
7673 ORSE	Planta - Primavera (douglasvillea spectabilis), fornecimento e plantio	Paisagismo	un	22,0	46,68	1.026,96	0,03	99,85
8324 ORSE	Plafon E-27	Luminárias Internas	un	81,0	9,92	803,52	0,02	99,87
98525 SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERQUE. AF_03/2024	Supressão Vegetal	m²	900,0	0,80	720,00	0,02	99,90
10522 ORSE	Conector de bronze d=22mm x 3/4"	Tubos e Conexões de Cobre Soldáveis e Outras Funções	un	18,0	34,94	628,92	0,02	99,91
020256 SINAPI	ROLDANA PLÁSTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALAÇÃO P/ FIBRA ÓPTICA	Material	UN	1.350,0	0,31	419,27	0,01	99,93
93658 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_07/2023	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Condutores e Arranjos	UN	18,0	22,87	411,66	0,01	99,94
97647 SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCEMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	92,45	4,41	407,70	0,01	99,95
C2456 SEINFRA	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 240MM²	0	UN	9,0	45,23	407,07	0,01	99,96
97650 SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	33,28	9,47	315,16	0,01	99,97
97662 SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	Demolições e Remoções	M	404,9	0,63	255,08	0,01	99,98

1360

Obra
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA
E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO
MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Mortista: 105,58%
Mantalista: 64,45%

Código Banco	Descrição	Curva ABC de Serviços Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado [%]
93655 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Raccordamentos	UN	18,0	12,94	232,92	0,01	99,98
93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Raccordamentos	UN	18,0	11,80	212,40	0,01	99,99
104792 SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 09/2023	Demolições e Remoções	M	415,6	0,47	195,33	0,01	100,00
97640 SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 09/2023	Demolições e Remoções	m²	36,98	2,28	84,31	0,00	100,00
97660 SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 09/2023	Demolições e Remoções	UN	30,0	0,78	23,40	0,00	100,00
97665 SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 09/2023	Demolições e Remoções	UN	10,0	2,22	22,20	0,00	100,00
95626 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, PILAS E MÔDULOS AF 03/2024	Pintura Externa	m²	0,0	20,13	0,00	0,00	100,00

Total sem BDI 2.774.466,60
Total de BDI 671.911,99
Total Geral 3.446.378,59

CIABRAA CONSTRUÇÃO DE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 24.139.020/0001-16

MATHEUS DE
SOUSA
VIEGAS:05929568
308

Assinado de forma
digital por MATHEUS
DE SOUSA
VIEGAS:05929568308

Source: *See* text.
Comment: *See* text.
Source: *See* text.
Comment: *See* text.

[illegible]

CARTELA COMERCIAL DE PRODUCTOS Y EQUIPAMENTOS LTDA

**MATHEUS
DE SOUSA
VIEGAS:059
29568308**

OBJETO : ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA LOCAL: ITINGA DO MARANHÃO - MA

LEIS SOCIAIS: SEM DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total	31,00%	31,00%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,75%	Não incide
B2	Feriados	3,93%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,88%	0,67%
B4	13º Salário	10,93%	8,31%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,67%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03%	0,02%
B9	Férias Gozadas	11,02%	8,38%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
B	Total	47,05%	18,02%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,74%	4,36%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15%	0,11%
C3	Férias Indenizadas	3,63%	2,76%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,44%	1,86%
C5	Indenização Adicional	0,48%	0,37%
C	Total	12,44%	9,46%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	14,59%	5,59%

1. 263
(1)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,51%	0,38%
D	Total	15,09%	5,97%
TOTAL(A+B+C+D)		105,58%	64,45%



MATHEUS DE SOUSA VIEGAS
 05929568308

MATHEUS
 DE SOUSA
 VIEGAS:0592
 9568308

Assinado de forma
 digital por
 MATHEUS DE
 SOUSA
 VIEGAS:059295683
 08

OBJETO : ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA LOCAL: ITINGA DO MARANHÃO - MA

BDI: 24,23%


BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

TIPO DE OBRA

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,01%
Seguro e Garantia	SG	0,40%
Risco	R	0,56%
Despesas Financeiras	DF	1,11%
Lucro	L	6,89%
Tributos (Impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$


MATHEUS DE SOUSA VIEGAS
CPF: 0291111-1

MATHEUS DE SOUSA
VIEGAS:05929568308
Assinado de forma digital por MATHEUS DE SOUSA VIEGAS:05929568308

1366

CARTA PROPOSTA

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA n° 009/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 07.012/2026

OBJETO: Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Reforma, Revitalização e Ampliação de Praças Públicas e Espaços Públicos com Urbanização no Município de Itinga do Maranhão – MA.

Prezado(a) Senhor(a),

1. QUALIFICAÇÃO DA PROPONENTE

D J C EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES LTDA, COM CNPJ n° 27.394.633/0001-88, COM SEDE NA RUA HENRIQUE DIAS, n° 102, BACURI, IMPERATRIZ – MA, neste ato representada pelo seu representante legal o Sr. DJAIR DA COSTA CONCEIÇÃO, brasileiro, natural de IMPERATRIZ -MA, empresário, portador DO CPF/MF: 042.675.893-56, residente e domiciliado NA CIDADE DE IMPERATRIZ - MA, vem, respeitosamente, apresentar a presente proposta de preços, nos termos a seguir.

2. VALOR DA PROPOSTA

Propomos o Valor Total de **R\$ 3.348.668,04** (três milhões trezentos e quarenta e oito mil seiscentos e sessenta e oito reais e quatro centavos), conforme especificações constantes do Anexo desta proposta.

3. DADOS BANCÁRIOS

Favorecido: DJC EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES

CNPJ: 27.394.633/0001-88

Banco: Bradesco

Agência: 2365

Conta Corrente: 39129-8

Prazo da validade da proposta será de 90 (noventa dias).

A presente proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

IMPERATRIZ – MA, 12 DE AGOSTO DE 2026

D J C EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES
LTDA:27394633000188

Assinado de forma digital
por D J C EMPREENDIMENTO
E LOCAÇÕES
LTDA:27394633000188

DJC EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES

CNPJ N° 27.394.633/0001-88

DJAIR DA COSTA CONCEICAO

Empresário

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO - MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 009/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 07.012/2026

OBJETO: Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Reforma, Revitalização e Ampliação de Praças Públicas e Espaços Públicos com Urbanização no Município de Itinga do Maranhão – MA.

DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

D J C EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES LTDA, COM CNPJ nº 27.394.633/0001-88, COM SEDE NA RUA HENRIQUE DIAS, nº 102, BACURI, IMPERATRIZ – MA, neste ato representada pelo seu representante legal o Sr. DJAIR DA COSTA CONCEIÇÃO, brasileiro, natural de IMPERATRIZ -MA, empresário, portador DO CPF/MF: 042.675.893-56, residente e domiciliado NA CIDADE DE IMPERATRIZ - MA, caso vencedora terá a equipe técnica disponível:

- MARCELO HENRIQUE AMARAL REGO – ENGENHEIRO CIVIL CREA Nº 1122202598.
- GUILHERME DA SILVA GARCES – ENGENHEIRO ELETRICISTA CREA Nº 1123394873.
- LUIS FELIPE PORTO BORGES – ARQUITETO E URBANISTA CAU Nº A47596-3.
- MARCOS AURÉLIO VIEIRA DE ALENCAR – ENGENHEIRO CIVIL CREA Nº 1107914035.

IMPERATRIZ – MA, 11 de agosto de 2026.

D J C	Assinado de forma
EMPREENDIMENTO E	digital por D J C
LOCACOES	EMPREENDIMENTO E
LTDA:27394633000188	LOCACOES
	LTDA:27394633000188

D J C EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ: 27.394.633/0001-88

Obra
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA,
QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE
ITINGA DO MARANHÃO - MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO
MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 01/2026 - Minas Gerais

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

1268

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

D J C	Assinado de forma digital por D J C		Total sem BDI	2.774.466,60
EMPREENDIMEN	EMPREENHIMENTO	MARCELO	Total do BDI	574.201,44
TO E LOCACOES	E LOCACOES	HENRIQUE AMARAL MARCELO	Total Geral	3.348.668,04
LTDA:273946330	LTDA:27394633000	REGO:05979118357 HENRIQUE AMARAL		
00188	188	REGO:05979118357		

DJC EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES CNPJ Nº 27.394.633/0001-88
DJAIR DA COSTA CONCEICAO
Empresário

Obra
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA,
QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE
ITINGA DO MARANHÃO - MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO
MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 -
Maranhão
SBC - 05/2026 -
Maranhão
SICRO3 - 01/2026 -
Maranhão

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

1369
2

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintética	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.1	103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS		m²	6	429,17	518,05	3.108,30	0,09 %
1.2	Próprio	Administração Local da Obra		mes	12	18.294,50	22.083,29	264.999,48	7,91 %
1.3	4299 ORSE	Aluguel de container - Almoxxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m		mês	6	800,00	965,68	5.794,08	0,17 %
1.4	005509 SBC	MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO/MAO DE OBRA E EQUIP.EMPREIT.		UN	1	12.750,00	15.390,52	15.390,52	0,46 %
1.5	C1630 SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO		m²	2000	7,43	8,96	17.920,00	0,54 %
1.6	56 ORSE	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos		un	2	15.661,74	18.905,28	37.810,56	1,13 %
1.7	C2850 SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA,TELEFONE E LÓGICA		UN	5	1.425,18	1.720,33	8.601,65	0,26 %
1.8	C2851 SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		UN	5	1.251,20	1.510,32	7.551,60	0,23 %
1.9	C2849 SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO		UN	5	223,39	269,65	1.348,25	0,04 %
2.1	97631 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		m²	500	11,42	13,78	6.890,00	0,21 %
2.2	97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		m²	90	56,60	68,32	6.148,80	0,18 %
2.3	98525 SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE PETRIAS AF_03/2024		m²	900	0,65	0,78	702,00	0,02 %
2.4	104789 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		m²	200	199,20	240,45	48.090,00	1,44 %
2.5	020640 SBC	REMOÇÃO E RETIRADA INCLUSIVE BOTA-FORA DE ATERRO		m²	302,5	38,72	46,73	14.135,82	0,42 %
2.6	104801 SINAPI	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		m²	190	14,10	17,02	3.233,80	0,10 %
2.7	97650 SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		m²	33,28	7,63	9,21	306,50	0,01 %
2.8	97640 SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		m²	36,98	1,84	2,22	82,09	0,00 %
2.9	97647 SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		m²	92,45	3,55	4,28	395,68	0,01 %
2.10	97633 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		m²	88,16	22,81	27,53	2.427,04	0,07 %
2.11	97665 SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		UN	10	1,79	2,16	21,60	0,00 %
2.12	104792 SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		M	415,6	0,38	0,45	187,02	0,01 %
2.13	97660 SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		UN	30	0,63	0,76	22,80	0,00 %
2.14	97662 SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		M	404,9	0,51	0,61	246,98	0,01 %
2.15	C4913 SEINFRA	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)		m²	605,44	7,46	9,00	5.448,96	0,16 %
3.1	5502985 SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal		m²	1388	0,82	0,98	1.360,24	0,04 %
3.2	3099 ORSE	Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte - Rev 04_10/2022		dia	15	803,53	969,94	14.549,10	0,43 %
3.3	101144 SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020		m³	400	14,69	17,73	7.092,00	0,21 %
3.4	100576 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024		m³	1600	2,55	3,07	4.912,00	0,15 %
3.5	4016007 SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³		m³	240	7,62	9,19	2.205,60	0,07 %
3.6	95875 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020		M3XKM	6400	2,60	3,13	20.032,00	0,60 %
3.7	96388 SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024		m³	240	8,26	9,97	2.392,80	0,07 %
3.8	5502978 SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	240	5,82	7,02	1.684,80	0,05 %
3.9	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024		m³	56,7	84,41	101,89	5.777,16	0,17 %
3.10	93382 SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023		m³	56,7	25,28	30,51	1.729,91	0,05 %
3.11	C0328 SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO		m²	130,28	106,49	128,54	16.746,19	0,50 %
4.1	103328 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021		m²	175	91,97	111,01	19.426,75	0,58 %

Obra
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA,
QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE
ITINGA DO MARANHÃO - MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO
MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 -
Maranhão
SBC - 05/2026 -
Maranhão
SICRO3 - 01/2026 -
Maranhão

S.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.2	87878 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	350	5,38	6,49	2.271,50	0,07 %	
4.3	87529 SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	350	39,24	47,36	16.576,00	0,50 %	
4.4	102363 SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"). COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	m²	380	155,50	187,70	71.326,00	2,13 %	
4.5	87519 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	180	87,05	105,07	18.912,60	0,56 %	
4.6	89173 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	360	39,37	47,52	17.107,20	0,51 %	
4.7	87904 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	360	8,90	10,74	3.866,40	0,12 %	
4.8	93194 SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE 20" CM. AF_03/2024	M	40	29,26	35,31	1.412,40	0,04 %	
4.9	93183 SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	40	64,26	77,56	3.102,40	0,09 %	
4.10	COT-0018 Próprio	PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO UV, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA À BASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	220	183,72	221,76	48.787,20	1,46 %	
5.1	94994 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	3000	98,35	118,71	356.130,00	10,63 %	
5.2	103913 SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPa, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	m²	500	119,68	144,46	72.230,00	2,16 %	
5.3	92398 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	1000	83,04	100,23	100.230,00	2,99 %	
6.1	87737 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	162	51,84	62,57	10.136,34	0,30 %	
6.2	95240 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	162	21,79	26,30	4.260,60	0,13 %	
6.3	87256 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023. PE	m²	162	75,83	91,53	14.827,86	0,44 %	
6.4	89170 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	m²	388,44	62,58	75,54	29.342,75	0,88 %	
7.1	98520 SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	m³	6000	7,75	9,35	56.100,00	1,68 %	
7.2	10234 ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	6000	33,89	40,90	245.400,00	7,33 %	
7.3	94274 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	700	53,17	64,18	44.926,00	1,34 %	
7.4	94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	700	50,41	60,84	42.588,00	1,27 %	
7.5	102498 SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1400	1,60	1,93	2.702,00	0,08 %	
7.6	C0360 SEINFRA	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	UN	10	1.180,00	1.424,37	14.243,70	0,43 %	
7.7	200056 SBC	BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 1,50x0,50x0,05M	UN	40	620,00	748,40	29.936,00	0,89 %	
7.8	9368 ORSE	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem	un	15	593,86	716,84	10.752,60	0,32 %	
7.9	103315 SINAPI	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2023	m²	70	283,17	341,81	23.926,70	0,71 %	
7.10	99837 SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	20	522,28	630,44	12.608,80	0,38 %	
7.11	7769 ORSE	Planta - Palmeira Vênia, fornecimento e plantio	un	30	396,86	479,04	14.371,20	0,43 %	
7.12	C3062 SEINFRA	ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA	UN	12	128,58	155,20	1.862,40	0,06 %	

1370
5

Obra
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA,
QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE
ITINGA DO MARANHÃO - MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO
MARANHÃO - MA

Banco
SINAPI - 03/2026 -
Maranhão
SBC - 05/2026 -
Maranhão
SICRO1 - 01/2026 -
Maranhão

S.D.J.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
7.13	7673 ORSE	Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis), fornecimento e plantio		un	22	37,58	45,36	997,92	0,03 %
7.14	98535 SINAPI	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF 03/2024		UN	30	691,14	834,27	25.028,10	0,75 %
7.15	98534 SINAPI	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF 03/2024		UN	30	330,76	399,26	11.977,80	0,36 %
7.16	COMP.001 TO	Planta - Zínia - Zinnia elegans, fornecimento e plantio		un	200	41,23	49,76	9.952,00	0,30 %
7.17	004/2064	Planta - Dracena Vermelha Aproximadamente 0,70cm, fornecimento e plantio		un	200	90,68	109,45	21.890,00	0,65 %
7.18	USER-0005	Planta - Buxinho h=0,35m, fornecimento e plantio		un	12	510,38	616,07	7.392,84	0,22 %
7.19	0625	Espeto para Jardim LED 7W RGB (Multicores) Bivolt		un	80	133,80	161,50	12.920,00	0,39 %
7.20	PLAN_004	Argila Expandida - 18kg		UN	55	46,75	56,43	3.103,65	0,09 %
7.21	PLAN_005	Pedra Branca Nº 2 Para Jardim 10kg		UN	102	30,34	36,62	3.735,24	0,11 %
7.22	PLAN_006	Casca De Pinus Polida Tamanho Grande 40 Litros (grande)		UN	80	47,57	57,42	4.593,60	0,14 %
8.1	CPU-2047	Próprio	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTICULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA. 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	m²	200	280,00	337,98	67.596,00	2,02 %
8.2	2406 ORSE	Balanco 3 lugares em aço Industrial ou madeira, Sergipark ou similar		un	4	2.405,50	2.903,67	11.614,68	0,35 %
8.3	Próprio	Torre Multiatividades com Escorregador		UN	4	40.488,80	48.874,03	195.496,12	5,84 %
8.4	Próprio	Túnel de Passagem Horizontal		UN	4	4.760,00	5.745,79	22.983,16	0,69 %
8.5	Próprio	Gangorra Individual (1 prancha / 2 lugares)		UN	4	2.762,50	3.334,61	13.338,44	0,40 %
9.1	004/2049	Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ROTACAO VERTICAL INDIVIDUAL GALVANIZADO	un	6	1.513,43	1.826,86	10.961,16	0,33 %
9.2	004/2050	Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - PARALELA DUPLA GALVANIZADO	un	6	4.551,02	5.493,53	32.961,18	0,98 %
9.3	004/2052	Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ABDOMINAL DUPLO GALVANIZADO	un	6	3.633,33	4.385,79	26.314,74	0,79 %
9.4	004/2053	Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ROTACAO DUPLA DIAGONAL DUPLO GALVANIZADO	un	6	2.123,05	2.562,73	15.376,38	0,46 %
9.5	004/2054	Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ELIPTICO MECANICO INDIVIDUAL GALVANIZADO	un	6	2.870,03	3.464,41	20.786,46	0,62 %
9.6	004/2055	Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL GALVANIZADO	un	6	2.183,23	2.635,37	15.812,22	0,47 %
10.1	060211 SBC	LUMINARIA REFLETOR LED 9W MONOCROMATICO BRANCO - SODRAMAR		UN	25	440,49	531,71	13.292,75	0,40 %
10.2	12808 ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar		un	60	114,12	137,75	8.265,00	0,25 %
10.3	14087 ORSE	Refletor modular LED200w DC com DPS 1x200w 45x110° 5000k 180lm/W Dimerizavel Alumínio Autovolt Branca, da G-light ou similar		un	25	1.104,89	1.333,71	33.342,75	1,00 %
10.4	063061 SRC	CABO PP 3 CONDUTORES 450/750V 2,30mm2		M	2000	13,02	15,71	31.420,00	0,94 %
10.5	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023		M	6000	4,60	5,55	33.300,00	0,99 %
10.6	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023		M	6000	7,10	8,57	51.420,00	1,54 %
10.7	C4933 SEINFRA	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" X 2,40M		UN	9	133,06	160,61	1.445,49	0,04 %
10.8	91854 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023		M	3000	9,72	11,73	35.190,00	1,05 %
10.9	11568 ORSE	Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 35mm2		un	36	428,12	516,78	18.604,08	0,56 %
10.10	060051 SBC	LUMINARIA PUBLICA LED SMD 30W BRANCO FRIJO		UN	86	222,73	268,85	23.121,10	0,69 %
10.11	93146 SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) AF 03/2024		UN	75	271,86	328,16	24.612,00	0,73 %
10.12	93045 SINAPI	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	108	36,67	44,26	4.780,08	0,14 %
10.13	8324 ORSE	Plafon E-27		un	81	7,99	9,64	780,84	0,02 %
10.14	93655 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025		UN	18	10,42	12,57	226,26	0,01 %
10.15	93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025		UN	18	9,50	11,46	206,28	0,01 %
10.16	93658 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025		UN	18	18,41	22,22	399,96	0,01 %
10.17	91834 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023		M	2250	17,77	21,45	48.262,50	1,44 %
10.18	00020256 SINAPI	ROLDANA PLÁSTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA APARENTE		UN	1350	0,25	0,30	405,00	0,01 %
10.19	C2067 SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm. C/BARRAMENTO		UN	13	305,01	368,17	4.786,21	0,14 %
10.20	337 ORSE	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril		un	9	249,18	300,78	2.707,02	0,08 %

1372

Obra
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 -
Maranhão
SBC - 05/2026 -
Maranhão
SICRO3 - 01/2026 -
Maranhão

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
10.21	059706 SBC	ATERRAMENTO DE QUADROS E RACK	UN	22	507,15	612,18	13.467,96	0,40 %
10.22	18526 SEINFRA	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE TERRA EMBUTIR COM 9 TERMINAIS	UN	9	221,13	266,92	2.402,28	0,07 %
10.23	00325 SEINFRA	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,0M	UN	5	363,03	438,21	2.191,05	0,07 %
10.24	96973 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	M	45	72,71	87,76	3.949,20	0,12 %
10.25	96974 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	M	76	94,13	113,62	8.635,12	0,26 %
10.26	96984 SINAPI	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	22	58,52	70,63	1.553,86	0,05 %
10.27	10522 ORSE	Conector de bronze d=22mm x 3/4"	un	9	28,13	33,95	305,55	0,01 %
10.28	10522 ORSE	Conector de bronze d=22mm x 3/4"	un	9	28,13	33,95	305,55	0,01 %
10.29	C2456 SEINFRA	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 240MM2	UN	9	36,41	43,95	395,55	0,01 %
10.30	H244 ORSE	Ponto de tomada 2p+1, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 4,0mm² (fio 10), inclusive placa em pvc aterramento	pt	58	251,96	304,14	17.640,12	0,53 %
10.31	Próprio	INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASCOS NAS PAREDES, INCLUSIVE INTERRUPTOR E CABO	un	58	94,64	114,23	6.625,34	0,20 %
10.32	PEL003/25 CPU-04	LAUDO DE MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO	UN	1	949,66	1.146,33	1.146,33	0,03 %
10.33	105958 SINAPI	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2025	UN	60	2.008,92	2.424,96	145.497,60	4,34 %
10.34	101657 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2025_P5	UN	120	304,86	367,99	44.158,80	1,32 %
11.1	202331 SBC	PLACA DE ESTACIONAMENTO EM AÇO 50X70CM COM ADESIVO REPELITIVO	UN	9	186,50	225,12	2.026,08	0,06 %
11.2	180050 SBC	PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO ESTACIONAMENTO	m²	90	26,63	32,14	2.892,60	0,09 %
11.3	172858 SBC	PLACA DE SINALIZAÇÃO ADESIVA DE SOLO P/ CADEIRANTE 1,00x1,20	UN	9	214,31	258,69	2.328,21	0,07 %
11.4	5213464 SICRO3	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	9	255,08	307,90	2.771,10	0,08 %
12.1	95626 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 03/2024	m²	0	16,21	19,56	0,00	0,00 %
12.2	102492 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	m²	8000	26,96	32,54	260.320,00	7,77 %
12.3	102494 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PRIMER EPÓXI. AF 05/2021	m²	800	50,07	60,43	48.344,00	1,44 %
12.4	88489 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	2500	13,54	16,34	40.850,00	1,22 %
12.5	88485 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	m²	2500	3,46	4,17	10.425,00	0,31 %
12.6	72720/0001 SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m²	300	21,70	26,19	7.857,00	0,23 %
12.7	100759 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020_PB	m²	600	44,84	54,12	32.472,00	0,97 %

D J C Assinado de forma digital por D J C
EMPREENHIMEN TO E LOCACOES
LTDA:27394633 000188 0188

MARCELO HENRIQUE AMARAL
REGO:0597911 8357
Assinado de forma digital por MARCELO HENRIQUE AMARAL
REGO:05979118357

Total sem BDI 2.774.466,60
Total do BDI 574.201,44
Total Geral 3.348.668,04

DJC EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES CNPJ Nº 27.394.633/0001-88
DJAIR DA COSTA CONCEIÇÃO
Empresário

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CPTOP - 01/2026 - Minas

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,65%

1373

Composições Analíticas com Preço Unitário

		Composições Principais		Und	Quant.	Valor Unit	Total
1.1	Código Banco	Descrição	Tipo				
Composição	103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	1,0000000	429,17	429,17
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,3725000	26,93	10,04
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,1194000	21,34	23,87
Composição	102234 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA 1 DEMÃO 40% (VAREJO)		m²	8,5000000	21,61	10,80
Auxiliar	00004509 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	3,2083000	5,20	16,68
Insumo	00005065 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	32,07	0,36
Insumo	00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22". ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	Material	m²	1,0000000	367,20	367,20
Insumo	00005069 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	17,19	0,22
				MO sem LS =>	14,93	LS =>	15,78
				Valor do BDI =>	88,88	MO com LS =>	30,71
						Valor com BDI =>	518,05
1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição Própria Auxiliar 2	Administração Local da Obra	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	mes	1,0000000	18.294,50	18.294,50
Composição	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	58,0000000	127,88	6.351,00
Composição	91677 SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	80,0000000	110,86	5.517,56
Composição	90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	50,0000000	35,08	1.754,00
Composição	100304 SINAPI	ARQUITETO PAISAGISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	50,0000000	93,44	4.672,00
				MO sem LS =>	8.579,87	LS =>	9.058,63
				Valor do BDI =>	3.788,79	MO com LS =>	17.638,50
						Valor com BDI =>	22.083,29
1.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1630 SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	0	m²	1,0000000	7,43	7,43
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1347104	26,93	3,35
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1267104	21,34	2,66
Auxiliar	10101 SEINFRA	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	Material	KG	0,0200000	21,73	0,43
Insumo	11691 SEINFRA	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	Material	M	0,0400000	13,68	0,54
Insumo	11724 SEINFRA	PREGO	Material	KG	0,0120000	14,45	0,17
Insumo	12429 SEINFRA	TABUA DE VIOLA DE 12"x 1"	Material	m²	0,0090000	31,14	0,28
				MO sem LS =>	2,27	LS =>	2,40
				Valor do BDI =>	1,53	MO com LS =>	4,67
						Valor com BDI =>	8,96
1.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	56 ORSE	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos	Mobilização / Instalações	un	1,0000000	15.661,74	15.661,74
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	1803 ORSE	Porta cadeado médio	Provisórias / Desmobilização	un	3,0000000	9,81	29,43
Composição	2146 ORSE	Lavatório longo, sem coluna, pedestal popular, c/ torneira, sem suporte a torneira h=1,094, todos spa-piloto, incluindo taxa de instalação e similares - Rev 03		KG	1,0000000	265,69	265,69
Composição	1726 ORSE	Somatório pedras, com bloco cerâmico 6 furos e 4 furos, com dimensões 1,50x 1,50 x 0,60 m		KG	1,0000000	1.481,57	1.481,57
Insumo	425 ORSE	Cadeado 40mm, Papaiz ou similar	Material	un	3,0000000	30,59	91,77
Composição	3644 ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com desengrenagem manual		m²	40,0000000	19,51	937,65
Insumo	1569 ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	84,0000000	5,69	477,96
Composição	1683 ORSE	Ponto de apoio com tubo de pvc rígido redondo de Ø 100 mm, com suporte		H	1,0000000	98,01	98,01
Composição	88267 SINAPI	ENCARREGADO OU SUPERVISOR DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	6,0000000	27,12	162,72
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	16,0000000	21,34	341,44
Composição	2815 ORSE	Calça de proteção em alvenaria de tijolos cerâmicos esp. = 0,12m, dim. esp. = 0,30 x 0,30 x 0,40m		un	3,0000000	179,98	179,98
Composição	1456 ORSE	Registro gaveta bruta, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pneu 150mm de diâmetro		un	1,0000000	50,75	50,75
Composição	773 ORSE	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparafusado		un	3,0000000	24,04	72,12
Composição	2085 ORSE	Vaso sanitário convencional, tipo popular, c/ caixa de descarga de 12 litros, ARKOS ou similar, incluindo piaqueta, material básico, instalação e similares, tubos ligação e engate piloto - Rev 04		KG	1,0000000	405,22	405,22
Composição	1216 ORSE	Tubo pvc rígido redondo d = 1 1/2"		H	3,0000000	18,93	162,27
Composição	1532 ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/engate piloto, d = 3/4"		KG	6,0000000	39,03	234,18
Composição	234 ORSE	Telamamento com tela de fibrocimento padlock esp = 4mm		KG	37,4100000	36,92	1.381,17
Insumo	848 ORSE	Dobradilha ferro galvanizado 3" x 3" sem anéis	Material	un	8,0000000	3,40	27,20
Insumo	629 ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	Material	m²	71,5000000	23,89	1.708,13
Insumo	1886 ORSE	Preço 1 1/2" x 13 (15 x 18)	Material	kg	1,0000000	16,09	16,09
Composição	95 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, Ado=13,5 mpa, tração=8,0 mpa		m³	1,2500000	584,94	737,02
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	35,0000000	26,93	430,88

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E
ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA
MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 01/2026 - Minas

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

1374
B

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	1199 ORSE	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido 110mm x 110mm	un	1,0000000	94,86	164,58
Composição	127 ORSE	Concreto simples armado fck=25mpa, b=20cm, h=10cm, com 2 barras de aço de 12mm	m³	1,0000000	504,72	1.211,88
Composição	641 ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc 25mm x 25mm	un	1,0000000	281,17	1.224,68
Composição	199 ORSE	Manuseio de massa de concreto, com 10% de água, para aplicação em forma	m³	1,0000000	31,39	1.914,64
Composição	3297 ORSE	Ponto de tomada 2p+1, 220V, de concreto 10x10cm, com 2 barras de aço de 12mm, e eletroduto de pvc 25mm x 25mm	un	1,0000000	324,71	1.945,86

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	1803 ORSE	Porta cadeado médio	Material	un	3,0000000	9,81	29,43	
Insumo	ORSE	Engate/rabicho flexível plástico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	Material	un	2,0000000	4,11	8,22	
Insumo	00006141/SI	Lavatório de louça branca, suspenso (sem coluna), dimensões 40 x 30" cm	Material	un	1,0000000	75,52	75,52	
Insumo	00010425/SI	981 ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	4,9300000	0,26	1,28	
Insumo	ORSE	Sifão plástico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2"	Material	un	1,0000000	13,75	13,75	
Insumo	00006145/SI	2261 ORSE	Torneira plástica para lavatório 1/2". HERC 1195 ou similar	un	1,0000000	10,03	10,03	
Insumo	982 ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)	Material	cj	1,0000000	24,78	24,78	
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	16,3894780	21,48	352,04	
Insumo	00043485 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	16,1000000	1,00	16,10	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	295,0425600	1,98	584,18	
Insumo	00043461 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	16,1000000	0,50	8,05	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	295,0425600	1,22	359,95	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	295,0425600	0,10	29,50	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	295,0425600	0,46	135,71	
Insumo	ORSE	Valvula em plástico branco para tanque ou lavatório 1", sem unho e sem ladrão	Material	un	1,0000000	4,00	4,00	
Insumo	00006153/SI	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	147,4670800	0,52	76,68
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	147,4670800	1,24	182,85	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	150,5933821	15,50	2.334,19	
Insumo	ORSE	Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,2700000	110,60	29,86	
Insumo	00004722/SI	2657 ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	un	225,6000000	0,94	212,06	
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	36,7672644	21,48	789,76	
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	36,8299000	0,66	24,30	
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	36,8299000	1,19	43,82	
Insumo	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	484,0758940	0,80	371,26	
Insumo	00001370/SI	ORSE	Cal hidratada ch-I para argamassas	kg	60,4240000	1,06	64,94	
Insumo	00001366/SI	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m³	1,7252440	101,30	174,76	
Insumo	00000367/SI	3329 ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, b=12cm, 200kg/m2, enchimento em bloco cerâmico b=8cm	m²	1,6200000	27,36	44,32	
Insumo	6995 ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	Material	m	1,1988000	3,08	3,69	
Insumo	ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,8809140	117,71	103,69	
Insumo	00004718/SI	ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	m³	0,2936380	117,09	34,38	
Insumo	00004721/SI	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	48,5696798	21,48	1.043,27
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	48,0155800	0,28	13,44	
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	48,0155800	1,17	56,17	
Insumo	ORSE	Tabua "2,5 x 23" cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	Material	m	0,5346000	11,01	5,88	
Insumo	00010567/SI	1569 ORSE	Madeira mista serrada (barrota) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (engastm, louro)	m	85,7371890	5,69	487,84	
Insumo	ORSE	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	Material	kg	0,0324000	14,37	0,46	
Insumo	00005075/SI	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,8354511	21,48	17,94
Insumo	ORSE	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhão "4,2 x 12,5" mm, comprimento 20 mm	Material	un	0,5672000	0,19	0,10	
Insumo	00039017/SI	NAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0283600	25,00	0,70	
Insumo	00043132/SI	81 ORSE	Aço ca-50 6,3 x 12,5 mm	kg	0,6480000	9,00	5,83	
Insumo	ORSE	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plástico, comprimento "20" mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	Material	un	0,5672000	0,31	0,17	
Insumo	00039315/SI	NAPI	634 ORSE	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=15mpa	m³	0,0120000	387,46	4,64

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E
ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO -
MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
 SINAPI - 03/2026 - Maranhão
 SBC - 05/2026 - Maranhão
 SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
 ORSE - 02/2026 - Sergipe
 SEINFRA - 028 - Ceará
 CETIP - 01/2026 - Minas

B.D.I.
 20,71%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 105,58%
 Mensalista: 64,45%

1375
 P

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insuno	00044535/SI NAPI	ORSE	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	Material	m³	2,4150000	41,51	100,24
Insuno	00000370/SI	ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,1823796	100,00	18,23
Insuno	00004730/SI	ORSE	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto nedreira/fornecedor,sem frete)	Material	m³	0,5184000	110,06	57,05
Insuno	545	ORSE	Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete	Material	m³	1,0800000	170,00	183,60
Insuno	425	ORSE	Cadeado 40mm, Papaiz ou similar	Material	un	3,0000000	30,59	91,77
Insuno	00009836/SI	ORSE	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	Material	m	10,0600000	12,04	121,12
Insuno	00000012/SI	ORSE	Estopa	Material	kg	0,8000000	14,40	11,52
Insuno	00003520/SI	ORSE	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	Material	un	2,0000000	6,72	13,44
Insuno	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0435000	61,55	2,67
Insuno	00010908/SI	ORSE	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	Material	un	1,0000000	15,42	15,42
Insuno	2212	ORSE	Tijolo ceramico macico 5 x 9 x 19cm	Material	un	43,5200000	0,60	26,11
Insuno	1113	ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	Material	kg	0,1920000	7,51	1,44
Insuno	00002692/SI	ORSE	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	Material	l	0,0045900	7,91	0,03
Insuno	630	ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	Material	m²	0,1132200	37,54	4,25
Insuno	00005067/SI	ORSE	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	Material	kg	0,0918000	15,31	1,40
Insuno	00004509/SI	ORSE	Sarraio "2,5 x 10" cm em pinus, mista ou equivalente da regio - bruta	Material	m	0,4069800	4,94	2,01
Insuno	00043130/SI	ORSE	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,024 kg/m)	Material	kg	0,0459000	25,00	1,14
Insuno	82	ORSE	Aço ca-60 4,2 x 9,5 mm	Material	kg	0,7700000	8,52	6,56
Insuno	00006016/SI	ORSE	Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4"	Material	un	1,0000000	24,39	24,39
Insuno	1117	ORSE	Interruptor embutir 01 secao simples com placa	Material	un	3,0000000	2,89	8,67
Insuno	00001872/SI	ORSE	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	Material	un	9,0000000	1,79	16,11
Insuno	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	46,6300000	1,12	52,22
Insuno	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	48,3702316	24,69	1.194,26
Insuno	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	46,6300000	0,92	42,89
Insuno	669	ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	Material	cl	1,0000000	22,57	22,57
Insuno	00010426/SI	ORSE	Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, sifao aparente, esida vertical (sem assento)	Material	un	1,0000000	166,81	166,81
Insuno	230	ORSE	Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrao popular	Material	un	1,0000000	23,28	23,28
Insuno	2306	ORSE	Tubo descida pvc 1 1/4", completo, p/ caixa descarga (altros ou similar)	Material	un	1,0000000	29,75	29,75
Insuno	00001030/SI	ORSE	Caixa de descarga plastica para bacia / vaso sanitario, externa, capacidade 9litros, puxador fio de nylon, nao incluso cano, bolsa, engate	Material	un	1,0000000	39,53	39,53
Insuno	00006138/SI	ORSE	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario	Material	un	1,0000000	7,71	7,71
Insuno	00000004/SI	ORSE	Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial	Material	m	9,0900000	6,77	61,53
Insuno	1703	ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	Material	kg	0,1380000	53,98	7,44
Insuno	00000001/SI	ORSE	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	Material	un	1,0200000	2,72	2,77
Insuno	2193	ORSE	Teiha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios	Material	m²	43,7697000	20,43	894,21
Insuno	00004299/SI	ORSE	Parafuso zincado rosca soberba, cabeça sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de teiha em madeira	Material	un	53,1222000	1,45	77,02
Insuno	00001607/SI	ORSE	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para teiha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas)	Material	cl	53,1222000	0,27	14,34
Insuno	848	ORSE	Dobradilha ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis	Material	un	8,0000000	3,40	27,20
Insuno	629	ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	Material	m²	71,5000000	23,89	1.708,13
Insuno	1886	ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	Material	kg	1,0000000	16,09	16,09
Insuno	295	ORSE	Abracadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações, p/ tubo galvanizado	Material	un	6,0000000	0,38	2,20
Insuno	00009868/SI	ORSE	Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)	Material	m	21,0000000	3,54	74,34
Insuno	00003767/SI	ORSE	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	Material	un	3,0000000	0,82	2,46
Insuno	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,4050000	59,28	24,00
Insuno	00034492/SI	ORSE	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump= 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	Material	m³	2,4030000	403,75	970,21
Insuno	00020111/SI	ORSE	Plta isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	Material	un	1,5000000	10,59	15,88
Insuno	00012001/SI	ORSE	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado	Material	un	4,0000000	4,61	18,44
Insuno	00000939/SI	ORSE	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwt-b, 450/750v,secao nominal 2,5 mm2	Material	m	156,0000000	2,37	369,72
Insuno	00002688/SI	ORSE	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	Material	m	24,0000000	2,36	56,64
Insuno	1567	ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	Material	m	35,5395000	29,24	1.039,17
Insuno	00002674/SI	ORSE	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva	Material	m	36,0000000	4,50	162,00

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E
ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO -
MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICROS - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CPTOP - 01/2026 - Minas

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Item	9096 ORSE	Tomada 2p + t. ABNT. de embutir. 10 A, com placa em pvc	Material	un	6,0000000	8,84	53,04
			MO sem LS =>	2,787,94	LS =>	2,943,52	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	3,243,54			Valor com BDI =>
1.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2850 SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	0	UN	1,0000000	1,425,18	1,425,18
Insuno	12413 SEINFRA	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM POSTE	Material	UN	1,0000000	231,54	231,54
Insuno	10952 SEINFRA	CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	Material	UN	2,0000000	3,52	7,04
Insuno	11070 SEINFRA	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1"	Material	M	6,0000000	6,07	36,42
Insuno	10125 SEINFRA	ARMAÇÃO REX TRIFÁSICA COM ROLDANA	Material	UN	1,0000000	69,58	69,58
Insuno	12352 SEINFRA	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2,40M	Material	UN	1,0000000	45,29	45,29
Insuno	10355 SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	Material	M	60,0000000	7,93	475,80
Insuno	12405 SEINFRA	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	Material	UN	1,0000000	511,45	511,45
Insuno	12383 SEINFRA	NOFUSE DE 70 A	Material	UN	1,0000000	24,78	24,78
Insuno	10840 SEINFRA	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2	Material	UN	4,0000000	5,12	20,48
Insuno	11406 SEINFRA	LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 1"	Material	UN	2,0000000	1,40	2,80
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	295,15			Valor com BDI =>
1.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2851 SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	0	UN	1,0000000	1,251,20	1,251,20
Composição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	M	8,4000000	21,34	179,72
Composição	C0836 SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARADO MANUAL	Material	M	6,1320000	831,60	66,46
Composição	88262 SINAPI	CAPIENTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	M	2,5000000	26,93	215,44
Insuno	12201 SEINFRA	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	Material	M	4,0000000	7,28	29,12
Insuno	10020 SEINFRA	ADAPTADOR SOLDÁVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1"	Material	UN	1,0000000	16,74	16,74
Insuno	10405 SEINFRA	CAIBRO DE 2"x1"	Material	M	10,0000000	5,44	54,40
Insuno	10403 SEINFRA	CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	Material	UN	1,0000000	85,67	85,67
Insuno	12367 SEINFRA	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	Material	M	10,0000000	29,36	293,60
Insuno	12410 SEINFRA	PREÇO 18X27 (2,1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	Material	KG	0,5000000	12,07	6,03
Insuno	12369 SEINFRA	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	Material	M	5,0000000	12,90	64,50
Insuno	110268 SEINFRA	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO DE 1000 L, COM TAMPA	Material	UN	0,5000000	497,04	248,52
			MO sem LS =>	155,70	LS =>	164,39	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	259,12			Valor com BDI =>
1.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2849 SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	0	UN	1,0000000	223,39	223,39
Insuno	10402 SEINFRA	CAGECE - LIGAÇÃO DE ESGOTO	Material	UN	1,0000000	223,39	223,39
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	46,26			Valor com BDI =>
2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97631 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 09/2023	Demolições e Remoções	m²	1,0000000	11,42	11,42
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	M	0,1151000	27,54	3,16
Composição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	M	0,3672000	21,34	6,26
			MO sem LS =>	4,20	LS =>	4,44	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	2,36			Valor com BDI =>
2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 09/2023	Demolições e Remoções	m²	1,0000000	56,60	56,60
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	M	0,3541000	27,54	9,75
Composição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	M	2,1957000	21,34	46,85
			MO sem LS =>	20,66	LS =>	21,83	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	11,72			Valor com BDI =>
2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98525 SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF 03/2024	Supressão Vegetal	m²	1,0000000	0,65	0,65
Composição	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	M	0,0000000	77,19	0,12
Composição	89032 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 2.400 KG, LÂMINA 2,19 M3 - CHI DUBINO, AF 06/2024	Material	CEP	0,0077000	399,29	0,33
Composição	89031 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 2.400 KG, LÂMINA 2,19 M3 - CHI DUBINO, AF 06/2024	Material	CEP	0,0029000	71,04	0,20
			MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,11	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,13			Valor com BDI =>
2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104789 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 09/2023	Demolições e Remoções	m²	1,0000000	199,20	199,20
Composição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	M	7,7430000	21,34	164,88
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	M	1,3462000	27,54	34,32

1376
S

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CETIP - 01/2026 - Minas

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

1377
p

Composições Analíticas com Preço Unitário

				MO sem LS =>	72,74	LS =>	76,81	MO com LS =>	149,55
				Valor do BDI =>	41,25			Valor com BDI =>	240,45
2.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	020640 SBC	REMOÇÃO E RETIRADA INCLUSIVE BOTA-FORA DE ATERRO	PREPARACAO DO TERRENO	m²	1,0000000	38,72	38,72		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,9213439	21,34	19,66		
Composição Auxiliar	88281 SINAPI	MOTONISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0000000	26,12	4,72		
Composição Auxiliar	030572 SBC	CAMINHÃO BASCULANTE DIESEL 140CV 8,0m³	Material	H	0,1250000	114,75	14,34		
				MO sem LS =>	8,98	LS =>	9,49	MO com LS =>	18,47
				Valor do BDI =>	8,91			Valor com BDI =>	46,73
2.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	104801 SINAPI	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 09/2023	Demolições e Remoções	m²	1,0000000	14,10	14,10		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2900000	21,34	6,18		
Composição Auxiliar	88315 SINAPI	SERIALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0000000	27,33	7,92		
				MO sem LS =>	5,28	LS =>	5,59	MO com LS =>	10,87
				Valor do BDI =>	2,92			Valor com BDI =>	17,92
2.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	97650 SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 09/2023	Demolições e Remoções	m²	1,0000000	7,63	7,63		
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0000000	26,93	2,34		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0000000	21,34	3,29		
				MO sem LS =>	2,82	LS =>	2,98	MO com LS =>	5,80
				Valor do BDI =>	1,58			Valor com BDI =>	9,21
2.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	97640 SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 09/2023	Demolições e Remoções	m²	1,0000000	1,84	1,84		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0000000	21,34	1,28		
Composição Auxiliar	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0013751	26,36	0,56		
				MO sem LS =>	0,68	LS =>	0,73	MO com LS =>	1,41
				Valor do BDI =>	0,38			Valor com BDI =>	2,22
2.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	97647 SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 09/2023	Demolições e Remoções	m²	1,0000000	3,55	3,55		
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0400000	26,93	1,09		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1233000	21,34	2,46		
				MO sem LS =>	1,31	LS =>	1,39	MO com LS =>	2,70
				Valor do BDI =>	0,73			Valor com BDI =>	4,28
2.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	97633 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 09/2023	Demolições e Remoções	m²	1,0000000	22,81	22,81		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0000000	21,34	16,91		
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	ADULEISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0000000	27,40	6,30		
				MO sem LS =>	8,39	LS =>	8,86	MO com LS =>	17,25
				Valor do BDI =>	4,72			Valor com BDI =>	27,53
2.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	97665 SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 09/2023	Demolições e Remoções	UN	1,0000000	1,79	1,79		
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0196308	31,41	0,61		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0000000	21,34	1,18		
				MO sem LS =>	0,66	LS =>	0,71	MO com LS =>	1,37
				Valor do BDI =>	0,37			Valor com BDI =>	2,16
2.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	104792 SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 09/2023	Demolições e Remoções	M	1,0000000	0,38	0,38		
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0041786	31,41	0,13		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0013487	21,34	0,28		
				MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,15	MO com LS =>	0,28
				Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,45
2.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	97660 SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 09/2023	Demolições e Remoções	UN	1,0000000	0,63	0,63		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0196308	21,34	0,42		
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0009577	31,41	0,21		
				MO sem LS =>	0,23	LS =>	0,25	MO com LS =>	0,48
				Valor do BDI =>	0,13			Valor com BDI =>	0,76
2.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	97662 SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 09/2023	Demolições e Remoções	M	1,0000000	0,51	0,51		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0000000	21,34	0,35		
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0000000	27,13	0,16		
				MO sem LS =>	0,18	LS =>	0,20	MO com LS =>	0,38
				Valor do BDI =>	0,10			Valor com BDI =>	0,61

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E
ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO -
MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CPTOP - 01/2026 - Minas

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

1378
D

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Analíticas com Preço Unitário								
2.15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C4913 SEINFRA	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVACÃO)	0	m²	1,0000000	7,46	7,46	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				21,34	7,46	
			MO sem LS =>	2,68	LS =>	2,85	MO com LS =>	5,53
			Valor do BDI =>	1,54			Valor com BDI =>	9,00
3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	S5029B5 SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal		m²	1,0000000	0,82	0,82	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Horário	Custo Horário		
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insuno	E9540 SICRO3	Trator snbre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	454,9500	186,2400	454,9500
						Custo horário total de equipamentos		454,9469
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Custo Horário	Custo Horário	
Insuno	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000			21,34		21,34
						Adicional de Mão de obra (%)		0,0000
						Custo horário total de mão de obra		21,34
						Custo horário total da execução		476,2869
						Produção de equipe		622,95
						Custo unitário de execução		0,7646
						Custo do FIC		0,0531
						Custo do FIT		0
F	Momento de Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário			
			LN	RP	P	FE		
						Custo do FIT		0
						Custo total de transporte		0
			MO sem LS =>	0,01	LS =>	0,02	MO com LS =>	0,03
			Valor do BDI =>	0,16			Valor com BDI =>	0,98
3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	3099 ORSE	Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte - Rev 04_10/2022	Locação de Serviços de Terraplenagem e Arrematamento Topográfico da	dia	1,0000000	803,53	803,53	
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94296 SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				5,472,44	249,00	
Insuno	4415 ORSE	Veículo leve - Volkswagen: GOL ou similar	Equipamento	h	8,0000000	13,18	105,44	
Insuno	14094 ORSE	Estação total eletrônica com alcance máximo de 3.000 m - SICRO	Equipamento	chp	8,0000000	4,77	38,16	
Composição	101389 SINAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				4,521,12	410,96	
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insuno	00040862 SINAPI	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	0,1364000	331,57	45,22	
Insuno	00040861 SINAPI	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	0,1364000	77,48	10,56	
Insuno	00043505 SINAPI	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	MES	0,1364000	101,17	13,79	
Insuno	00040863 SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	0,1364000	204,48	27,89	
Insuno	00043481 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	MES	0,1364000	12,89	1,75	
Insuno	00040864 SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	0,1364000	16,45	2,24	
Insuno	00040820 SINAPI	TOPOGRAFO (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	0,0455000	4,728,61	215,15	
Insuno	4415 ORSE	Veículo leve - Volkswagen: GOL ou similar	Equipamento	h	8,0000000	13,18	105,44	
Insuno	14094 ORSE	Estação total eletrônica com alcance máximo de 3.000 m - SICRO	Equipamento	chp	8,0000000	4,77	38,16	
Insuno	00041093 SINAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	0,0909000	3,777,08	343,33	
			MO sem LS =>	339,60	LS =>	218,88	MO com LS =>	558,48
			Valor do BDI =>	166,41			Valor com BDI =>	969,94
3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	101144 SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AR 07/2020	Escavação Horizontal	m³	1,0000000	14,69	14,69	
Composição Auxiliar	89031 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PREÇO OPERACIONAL 0,472861				71,84	1,40	
Composição Auxiliar	93592 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, 14M3, PREÇO OPERACIONAL 0,258				2,58	0,62	
Composição Auxiliar	89032 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PREÇO OPERACIONAL 0,472861				199,25	2,29	
Composição Auxiliar	100975 SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E SUBSTRATOS EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM CAMINHÃO BASCULANTE 14M³ - CARGA COM 16 CAMIÕES (CAMIÃO DE 1,7 A 2,8 M³ / 120 HP) E DESCARGA LIVRE (CAMIÃO DE 1,7 A 2,8 M³) AR 02/2024				7,78	9,72	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				21,34	0,66	
			MO sem LS =>	1,16	LS =>	1,24	MO com LS =>	2,40
			Valor do BDI =>	3,04			Valor com BDI =>	17,73
3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

Encargos Sociais Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Auxiliar	CARGA UTILIZADA	CHP	POTENCIA	VALOR	UNID.
	CARGA UTILIZADA EM 06/07/2014	890	1100	887,55	LAT
	POTENCIA EM 06/07/2014				
	ÁGUA - CHP DIURNO AF 06/07/2014				

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E
ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO -
MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
 SINAPI - 03/2026 - Maranhão
 SBC - 05/2026 - Maranhão
 SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
 ORSE - 02/2026 - Sergipe
 SEINFRA - 028 - Ceará
 CPTOP - 01/2026 - Minas

S.D.I.
 20,71%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 105,58%
 Mensalista: 64,45%

1380
 S

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	96464 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 110 HP, PESO BRUTO COM LANTERNA 1100 KG, LARGURA DE TRABALHO 2,30 M - CHU DIURNO, AF 06/2024	CHU	0,0134413	79,60	1,04
Composição Auxiliar	5684 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE DISCOS, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 1500 KG, LARGURA DE TRABALHO 2,30 M, LARGURA DE TRABALHO 2,30 M - CHU DIURNO, AF 06/2024	CHU	0,0036000	187,82	0,46
Composição Auxiliar	5932 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA, LARGURA DE TRABALHO 2,30 M, PESO BRUTO 1500 KG, LARGURA DE TRABALHO 2,30 M, LARGURA DE TRABALHO 2,30 M - CHU DIURNO, AF 06/2024	CHU	0,0034413	240,81	1,28
Composição Auxiliar	5934 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA, LARGURA DE TRABALHO 2,30 M, PESO BRUTO 1500 KG, LARGURA DE TRABALHO 2,30 M, LARGURA DE TRABALHO 2,30 M - CHU DIURNO, AF 06/2024	CHU	0,0124000	81,90	1,84
Composição Auxiliar	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 12.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3,00 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ÁGUA PARA SERVIENTE DE ÁGUA - CHU DIURNO, AF 06/2024	CHU	0,0134510	63,96	0,86

			MO sem LS =>	0,93	LS =>	0,99	MO com LS =>	1,92
			Valor do BDI =>	1,71			Valor com BDI =>	9,97
3.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5502978 SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	1,0000000	5,82	5,82	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Horário	Custo Horário		
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9577 SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,52	0,48	176,7000	71,1800	126,0500
Insumo	E9571 SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,90	0,10	357,3600	98,0500	331,4300
Insumo	E9685 SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11.6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	234,6400	105,3600	234,6400
Insumo	E9518 SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,52	0,48	5,1000	3,5500	4,3500
Insumo	E9524 SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,29	0,71	340,4300	148,2200	203,9600
						Custo horário total de equipamentos	900,4407	
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Custo Horário	Custo Horário	
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000			21,34	21,34	
						Adicional de Mão de obra (%)	0,0000	
						Custo horário total de mão de obra	21,34	
						Custo horário total de execução	921,7807	
						Produção de equipe	168,2	
						Custo unitário de execução	5,4803	
						Custo do FIC	0,3431	
						Custo do FIT	0	
F	Momento de Banco	Descrição	Quantidade	LN	RP	P	FE	Custo do FIT
								0
						Custo total de transporte	0	
						MO sem LS =>	0,06	0,12
						Valor do BDI =>	1,20	7,02
3.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, AF 09/2024	Escavação de Valas	m³	1,0000000	84,41	84,41	
Composição	80316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,9357667	21,34	84,41	
						MO sem LS =>	30,44	62,58
						Valor do BDI =>	17,48	101,82
3.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93382 SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO, AF 08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	1,0000000	25,28	25,28	
Composição Auxiliar	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 12.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3,00 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ÁGUA PARA SERVIENTE DE ÁGUA - CHU DIURNO, AF 06/2024		CHU	0,0134510	63,96	0,83	
Composição Auxiliar	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 80 HP, PESO BRUTO 1500 KG, LARGURA DE TRABALHO 2,30 M, LARGURA DE TRABALHO 2,30 M - CHU DIURNO, AF 06/2024		CHU	0,0036000	187,82	7,43	
Composição	80316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,7380000	21,34	16,00	
Composição	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 12.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3,00 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ÁGUA PARA SERVIENTE DE ÁGUA - CHU DIURNO, AF 06/2024		CHU	0,0134510	63,96	1,82	
						MO sem LS =>	8,18	16,83
						Valor do BDI =>	5,23	30,51
3.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	00328 SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO		m³	1,0000000	106,49	106,49	
Composição	80316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0000000	21,34	21,42	
Insumo	10111 SEINFRA	AREIA VERMELHA		m³	1,1000000	70,00	77,00	
Insumo	10725 SEINFRA	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	Equipamento	H	0,0350000	49,09	1,71	
Insumo	10706 SEINFRA	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	Equipamento	H	0,0350000	181,94	6,36	
						MO sem LS =>	7,72	15,88
						Valor do BDI =>	22,05	128,54
4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E
ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
 SINAPI - 03/2026 - Maranhão
 SBC - 05/2026 - Maranhão
 SICR03 - 01/2026 - Maranhão
 ORSE - 02/2026 - Sergipe
 SEINFRA - 028 - Ceará
 CPTOP - 01/2026 - Minas

B.D.I.

20,71%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 105,58%
 Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	103328 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF.12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	1,0000000	91,97	91,97
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, AREIA E AGUA) PARA EMPICO/PAREDE ÚNICA/ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA. AF.03/2024	Argamassa	m³	0,0093000	697,67	6,34
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	S		0,0000000	21,34	17,17
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDEREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	S		0,0000000	27,54	44,33
Insumo	00034557 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	0,4200000	1,79	0,75
Insumo	00007271 SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 8 Furos na horizontal de 9 x 19 x 19 cm (L x A x C)	Material	UN	28,3100000	0,82	23,21
Insumo	00037395 SINAPI	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0050000	35,64	0,17
		MO sem LS => 23,79	LS =>		25,12	MO com LS =>	48,91
		Valor do BDI => 19,04				Valor com BDI =>	111,01
4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87878 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF.10/2022	Chapisco	m²	1,0000000	5,38	5,38
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDEREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	S		0,0000000	27,54	1,84
Composição Auxiliar	87377 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, AREIA E AGUA) PARA CHAPISCO COMPLEMENTAR, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA. AF.03/2024	Argamassa	m³	0,0000000	697,67	8,01
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	S		0,0000000	21,34	8,53
		MO sem LS => 1,21	LS =>		1,28	MO com LS =>	2,49
		Valor do BDI => 1,11				Valor com BDI =>	6,49
4.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87529 SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF.03/2024	Massa Única Interna	m²	1,0000000	39,24	39,24
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDEREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	S		0,0000000	27,54	13,06
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	S		0,0000000	21,34	5,84
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, AREIA E AGUA) PARA EMPICO/PAREDE ÚNICA/ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA. AF.03/2024	Argamassa	m³	0,0000000	697,67	21,20
		MO sem LS => 8,28	LS =>		8,76	MO com LS =>	17,04
		Valor do BDI => 8,12				Valor com BDI =>	47,36
4.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102363 SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF.12/2025	Cercas, Protetores e Alambrados	m²	1,0000000	155,50	155,50
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	S		0,0000000	21,34	12,85
Composição Auxiliar	88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	S		0,0000000	27,54	32,92
Composição Auxiliar	94962 SINAPI	CONCRETO MACIO PARA LAJE DE 14 CM DE ESPESURA, COM CIMENTO, AREIA MÉDIA E AGUA. AF.03/2024	Concreto	m³	0,0000000	484,33	2,16
Insumo	00007158 SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADO QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	Material	m²	1,0202961	32,51	33,16
Insumo	00007698 SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 1 1/4", E = 3,25* MM, PESO 3,14* KG/M (NBR 5580)	Material	M	0,8912365	37,56	33,47
Insumo	00007696 SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2", E = 3,65* MM, PESO 5,10* KG/M (NBR 5580)	Material	M	0,6253651	62,92	39,34
Insumo	00043130 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,946 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,626 KG/M)	Material	KG	0,0796749	19,69	1,56
Insumo	00011002 SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,0025304	17,32	0,04
		MO sem LS => 17,51	LS =>		18,49	MO com LS =>	36,06
		Valor do BDI => 32,20				Valor com BDI =>	187,70
4.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87519 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF.06/2014	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	1,0000000	87,05	87,05
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDEREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	S		0,0000000	27,54	42,68
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, AREIA E AGUA) PARA EMPICO/PAREDE ÚNICA/ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA. AF.03/2024	Argamassa	m³	0,0093000	697,67	6,83
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	S		0,0000000	21,34	16,53
Insumo	00007266 SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 8 Furos na horizontal de 9 x 19 x 19 cm (L x A x C)	Material	MIL	0,0283100	709,74	20,09
Insumo	00034557 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	0,4200000	1,79	0,75
Insumo	00037395 SINAPI	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0050000	35,64	0,17
		MO sem LS => 22,95	LS =>		24,25	MO com LS =>	47,20
		Valor do BDI => 18,02				Valor com BDI =>	105,02

1388
 8

2882

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CPTOP - 01/2024 - Minas

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.6 Composição	89173 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.	REVE - REVESTIMENTO E	m²	1,0000000	39,37	39,37
Composição Auxiliar	87531 SINAPI	EMBOÇO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE EDIFICAÇÃO UNIFAMILIAR ENTRE 5M² E 10M², E - 17,5M² COM TALISCAS DE 10/2024		m²	0,1346000	38,01	5,85
Composição Auxiliar	87529 SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE EDIFICAÇÃO UNIFAMILIAR ENTRE 5M² E 10M², E - 17,5M² COM TALISCAS DE 10/2024		m²	0,7339000	39,26	28,79
Composição Auxiliar	87527 SINAPI	EMBOÇO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE EDIFICAÇÃO UNIFAMILIAR MENOR QUE 5M², E - 17,5M² COM TALISCAS DE 10/2024		m²	0,1721000	42,26	4,73
			MO sem LS =>	8,33	LS =>	8,81	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	8,15			Valor com BDI =>
4.7 Composição	87904 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_10/2022	Chapisco	m²	1,0000000	8,90	8,90
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0867532	21,34	1,21
Composição Auxiliar	87377 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CONCRETO E ARGAMASSA ÚNICA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL AF_06/2024		m²	0,0637000	814,37	3,01
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1701620	27,54	4,60
			MO sem LS =>	2,55	LS =>	2,71	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	1,84			Valor com BDI =>
4.8 Composição	93194 SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE 20" CM. AF_03/2024	Vergas, contravergas e fixação de	M	1,0000000	29,26	29,26
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0867532	27,54	1,40
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0867532	21,34	1,89
Composição Auxiliar	87294 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CONCRETO E ARGAMASSA ÚNICA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ARGAMASSA DE FACHADA DE VERDADE, PREPARO MANUAL COM BETONEIRA DE 400L		m²	0,0919000	663,35	1,26
Composição Auxiliar	92801 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,35 MM AF_03/2024		m	0,2200000	9,15	4,48
Composição Auxiliar	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS COM MADEIRA SERRADA, E - 22 MM AF_05/2020		m²	0,0000000	169,68	6,61
Composição Auxiliar	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7,3 (EM MASSA ÚNICA) PARA ÁREA MÉDIA/ÁREA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA DE 400L AF_04/2021		m³	0,0000000	993,22	12,49
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,0000000	0,19	1,14
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA, EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0060000	9,14	0,05
			MO sem LS =>	2,73	LS =>	2,89	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	6,05			Valor com BDI =>
4.9 Composição	93183 SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	FUES - FUNDÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,0000000	64,26	64,26
Composição Auxiliar	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7,3 (EM MASSA ÚNICA) PARA ÁREA MÉDIA/ÁREA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA DE 400L AF_04/2021		m³	0,0240000	581,66	13,95
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0867532	21,34	2,00
Composição Auxiliar	87294 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CONCRETO E ARGAMASSA ÚNICA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ARGAMASSA DE FACHADA DE VERDADE, PREPARO MANUAL COM BETONEIRA DE 400L		m²	0,0919000	663,35	1,26
Composição Auxiliar	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS COM MADEIRA SERRADA, E - 22 MM AF_05/2020		m²	0,0170000	169,68	34,82
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0867532	27,54	1,89
Composição Auxiliar	92802 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,35 MM AF_03/2024		m	0,7200000	9,07	7,16
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,0000000	0,19	1,14
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA, EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0070000	9,14	0,06
			MO sem LS =>	5,21	LS =>	5,52	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	13,30			Valor com BDI =>
4.10 Composição	COT-0018 Próprio	PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO UV, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA À BASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PISO - PISOS	m²	1,0000000	183,72	183,72
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1580000	27,54	4,23
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0867532	21,34	1,09
Insumo	7878 Próprio	PISO DE POLIPROPILENO OUTDOOR PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DIMENSÕES 250 MM X 250 MM X 12 MM	Material	m²	16,0000000	11,15	178,40
			MO sem LS =>	2,03	LS =>	2,15	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	38,04			Valor com BDI =>
5.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E
ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO -
MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 02B - Ceará
CPTOP - 01/2026 - Minas

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
94994 SINAPI		EXECUÇÃO DE PASSOÍO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF. 08/2022	Passeios de Concreto	m²	1,0000000	98,35	98,35
88262 SINAPI		CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1581000	26,93	1,50
88309 SINAPI		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1052000	27,54	3,18
94964 SINAPI		CONCRETO PCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF. 07/2021		m³	0,0082000	595,22	58,62
88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,3183000	21,34	6,79
00002692 SINAPI		DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0017000	9,14	0,01
00004517 SINAPI		SARRAPO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2000000	3,59	0,71
00005068 SINAPI		PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0240000	16,86	0,40
00007156 SINAPI		TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-40, Q-196, (9,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	1,0816000	20,20	21,84
00004509 SINAPI		SARRAPO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2500000	5,20	1,30
		MO sem LS =>			9,40	LS =>	9,93
		Valor do BDI =>			20,36	Valor com BDI =>	19,33
5.2							118,21
103913 SINAPI		EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, PCK = 20 MPa, ESPESURA DE 12,0 CM, AF. 04/2022	Pavimento Rígido de Concreto	m²	1,0000000	119,68	119,68
95282 SINAPI		DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0042000	10,08	0,04
97090 SINAPI		ARMADURA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO, COM 100% DE TELA 2,5 X 10 CM, AF. 04/2022		M	2,2500000	11,18	24,59
97115 SINAPI		APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE ARMADURA DE CONCRETO ARMADO		H	0,2000000	58,98	1,37
97113 SINAPI		APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTE EM BARRAS DE ARMADURA DE CONCRETO ARMADO		H	1,0000000	2,58	2,58
88309 SINAPI		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0451990	27,54	1,79
88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0951470	21,34	2,03
88262 SINAPI		CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0528000	26,93	0,86
97116 SINAPI		BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-50, 10 X 10 CM, 16 FACES, 20 X 10 CM, 8 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR NATURAL		M	0,5200000	20,55	10,80
00034492 SINAPI		CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE REMPACAMENTO (NR 0053)	Material	m³	0,1271570	536,78	68,25
00004517 SINAPI		SARRAPO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,0513330	3,59	0,18
00042409 SINAPI		AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORAÇÃO DA ÁGUA DE HIDRATAÇÃO DO CONCRETO	Material	KG	0,4000000	15,50	6,20
00005069 SINAPI		PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0017700	17,19	0,03
00043614 SINAPI		TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,0641670	15,05	0,96
		MO sem LS =>			4,79	LS =>	5,06
		Valor do BDI =>			24,78	Valor com BDI =>	9,85
5.3							144,46
92398 SINAPI		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM, AF. 10/2022	Pavimento Intertravado	m²	1,0000000	83,04	83,04
91285 SINAPI		CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS 4,5 CV, 13 HP, COM DISCO DE CORTA DIAMETRADO 350 MM, PUNO DE 1,60 M, CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, PUNO DE 1,60 M, AF. 08/2021		CM	0,1270000	0,61	0,07
91283 SINAPI		CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS 4,5 CV, 13 HP, COM DISCO DE CORTA DIAMETRADO 350 MM, PUNO DE 1,60 M, CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, PUNO DE 1,60 M, AF. 08/2021		CM	0,1270000	18,87	0,04
88260 SINAPI		CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2632000	27,33	7,19
88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2632000	21,34	5,61
91278 SINAPI		PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 3 CV, 4,5 HP, 25 X 10 CM, 8 CM, 16 FACES, 20 X 10 CM, 8 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR NATURAL		CM	0,1261000	0,61	0,07
91277 SINAPI		PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 3 CV, 4,5 HP, 25 X 10 CM, 8 CM, 16 FACES, 20 X 10 CM, 8 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR NATURAL		CM	0,1261000	18,78	0,05
00036170 SINAPI		BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPÍPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR NATURAL	Material	m³	1,0041000	59,90	60,14
00000370 SINAPI		AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0568000	160,00	9,08
00004741 SINAPI		PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,0098000	80,78	0,79
		MO sem LS =>			4,80	LS =>	5,07
		Valor do BDI =>			17,19	Valor com BDI =>	9,87
6.1							100,23
87737 SINAPI		CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF. 07/2021	Contrapiso	m²	1,0000000	51,84	51,84
88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2632000	21,34	5,65

1383

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CPTOP - 01/2026 - Minas

S.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

12884

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição-Auxiliar	87373 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 EM VOLUME DE CONCRETO E LIGANTE	Material	m³	0,0710000	910,28	20,21
Composição-Auxiliar	88309 SINAPI	FEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	m	0,0220000	27,54	14,56
Composição-Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,5000000	1,01	0,50
Insumo	00007334 SINAPI	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS	Material	L	0,2100000	13,91	2,92
				MO sem LS =>	10,30	LS =>	10,89
				Valor do BDI =>	10,73	MO com LS =>	21,19
						Valor com BDI =>	62,57

6.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95240 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. ESPESURA DE 3 CM. AF. 01/2024	Lastro	m²	1,0000000	21,79	21,79
Composição-Auxiliar	88309 SINAPI	FEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	m	0,1631000	27,54	4,49
Composição-Auxiliar	94968 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LAJES, PISOS, PAREDES E COLUNAS. TRAÇO 1:2:4. CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32. AREIA MÉDIA Nº 20. FÓRMULA AF. 01/2024	Material	m³	0,0739000	482,84	16,36
Composição-Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	m	0,0440000	31,34	0,94
				MO sem LS =>	3,09	LS =>	3,28
				Valor do BDI =>	4,51	MO com LS =>	6,37
						Valor com BDI =>	26,30

6.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87256 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF. 02/2023 PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	1,0000000	75,83	75,83
Composição-Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	m	0,1130000	21,34	3,72
Composição-Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	m	0,1270000	87,40	15,68
Composição-Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1410000	4,94	0,69
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	9,1300000	0,84	7,66
Insumo	00001292 SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR OU 2025 CM2	Material	m²	1,0664000	44,26	48,08
				MO sem LS =>	7,40	LS =>	7,83
				Valor do BDI =>	15,70	MO com LS =>	15,23
						Valor com BDI =>	91,53

6.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89170 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	62,58	62,58
Composição-Auxiliar	87267 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF. 02/2023 PE	Material	m²	0,3500000	66,38	16,59
Composição-Auxiliar	87265 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF. 02/2023 PE	Material	m²	0,7500000	61,33	45,99
				MO sem LS =>	8,18	LS =>	8,64
				Valor do BDI =>	12,96	MO com LS =>	16,82
						Valor com BDI =>	75,54

7.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98520 SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF. 07/2024	Paisagismo - Plantio	m²	1,0000000	7,75	7,75
Composição-Auxiliar	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	m	0,0112000	27,19	0,30
Composição-Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	m	0,0070000	21,34	1,19
Composição-Insumo	00003123 SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8	Material	KG	0,1250000	2,45	0,30
Insumo	00038125 SINAPI	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	Material	KG	2,6526000	2,25	5,96
				MO sem LS =>	0,54	LS =>	0,58
				Valor do BDI =>	1,60	MO com LS =>	1,12
						Valor com BDI =>	9,35

7.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10234 ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	Paisagismo	m²	1,0000000	33,89	33,89
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	m	0,0070000	21,34	1,70
Insumo	11005 ORSE	Grama esmeralda em placas	Material	m²	1,0000000	12,79	12,79
Composição	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	m	0,0080000	27,19	2,17
Insumo	140 ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,0050000	48,45	0,24
Insumo	2208 ORSE	Terra vegetal	Material	m³	0,0800000	182,14	14,57
Insumo	3800 ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	Material	kg	0,1000000	2,76	0,27
Composição	98441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	m	0,0080000	27,19	2,17

Detalhamento do Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,2400000	1,22	0,29
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,0800000	0,52	0,04
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,0800000	1,24	0,09
Insumo	00037373 SINAPI	SÉGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,2400000	0,10	0,02
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,2400000	0,46	0,11
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0816960	15,50	1,26

Q 1385

Insumo	00037372 SINAPI	COMPLEMENTARES) EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0843200	1,22	1,32
--------	-----------------	--	-------------------------	---	-----------	------	------

1-386

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E
ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO -
MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 03/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CPTOP - 01/2026 - Minas

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Analíticas com Preço Unitário								
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0058265	21,48	0,12	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0843200	0,10	0,10	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0843200	1,98	2,14	
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTeiro DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,0057600	0,28	0,00	
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMÍLIA CARPINTeiro DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,0057600	1,17	0,00	
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,4699200	0,52	0,24	
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,4699200	1,24	0,58	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4798823	15,50	7,43	
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,6086400	0,66	0,40	
Insumo	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0029132	21,48	0,06	
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,6086400	1,19	0,72	
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6186021	21,48	13,28	
Insumo	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0150880	101,30	1,52	
Insumo	00000367/SI	ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,0100320	117,71	1,18
Insumo	00004718/SI	ORSE	Cimento Portland composto cp II-32	Material	kg	4,0800000	0,80	3,26
Insumo	00001379/SI	ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,0033440	117,09	0,39
Insumo	00004721/SI	ORSE	Conjunto de 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa e ven	Material	un	1,0000000	560,63	560,63

MO sem LS => 10,16 LS => 10,73 MO com LS => 20,89
Valor do BDI => 122,98 Valor com BDI => 716,84

7.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103315 SINAPI	INSTALAÇÃO DE PERCOLADO DE MADEIRA, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF 11/2021	Mobiliário Urbano	m²	1,0000000	283,17	283,17
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	H	1,1800774	26,93	29,62
Composição Auxiliar	102486 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:1,4:3,4 (EM PARTE DE 100 LITROS DE CIMENTO PORTLAND, 140 KG DE AREIA MÉDIA/SEIXO BOLADO) - PREPARO MANUAL, AF 05/2021	M	m³	0,0200000	718,97	14,97
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	H	1,1800774	21,53	23,68
Insumo	00020211 SINAPI	VIGA APARELHADA "6 X 16" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	Material	M	2,2723000	33,17	90,46
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0023000	85,52	0,19
Insumo	00020204 SINAPI	PRANCHA APARELHADA "7,5 X 23" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	Material	M	0,6465000	79,22	51,21
Insumo	00039027 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,0312000	16,85	0,52
Insumo	00035275 SINAPI	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO "15 X 15" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRITA	Material	M	0,6926000	104,71	72,52

MO sem LS => 21,34 LS => 22,55 MO com LS => 43,89
Valor do BDI => 58,64 Valor com BDI => 341,81

7.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99837 SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF 04/2019_PS	Guarda-Corpo, Corrimão e Grade para Esquadrias	M	1,0000000	522,28	522,28
Composição Auxiliar	88251 SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	H	4,5268000	21,28	96,31
Composição Auxiliar	88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	H	4,5268000	27,38	150,58
Insumo	00021009 SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, "1,3" KG/M (NBR 5580)	Material	M	6,2500000	20,15	125,93
Insumo	00011964 SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIÂMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	Material	UN	3,3330000	1,83	6,09
Insumo	00011002 SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,0650000	17,32	1,12
Insumo	00021012 SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, "3,48" KG/M (NBR 5580)	Material	M	1,0290000	43,59	44,85
Insumo	00021011 SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, "2,71" KG/M (NBR 5580)	Material	M	0,9260000	39,45	36,53
Insumo	00001332 SINAPI	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	Material	KG	0,8980000	6,85	6,13
Insumo	00021010 SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, "2,11" KG/M (NBR 5580)	Material	M	2,0230000	27,06	54,74

MO sem LS => 92,70 LS => 97,89 MO com LS => 190,59
Valor do BDI => 108,16 Valor com BDI => 639,44

7.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7769 ORSE	Planta - Palmeira Vênia, fornecimento e plantio	Paisagismo	un	1,0000000	396,86	396,86
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	H	0,0000000	28,34	10,67
Insumo	7405 ORSE	Planta - Palmeira Vênia, h=2,00m	Material	un	1,0000000	383,77	383,77
Insumo	140 ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m²	0,0500000	48,45	2,42

1387

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
FTOP - 01/2026 - Minas

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

1388
S

Composições Analíticas com Preço Unitário

				Valor do BDI =>	143,13		Valor com BDI =>	834,27
7.15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição	98534 SINAPI	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF. 03/2024	Supressão Vegetal	UN	1,0000000	330,76	330,76	330,76
Composição Auxiliar	5928 SINAPI	QUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 11,7 TON, ALÇAPOTE 9,78 M, INCLUSIVE CAMBIO TOCO PRT 16,04 M DE EXTENSÃO, C/PI CHP DIURNO, AF. 04/2014			1,0000000	208,81	208,81	139,49
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			1,0000000	21,34	21,34	85,32
Composição Auxiliar	5930 SINAPI	QUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 11,7 TON, ALÇAPOTE 9,78 M, INCLUSIVE CAMBIO TOCO PRT 16,04 M DE EXTENSÃO, C/PI CHP DIURNO, AF. 04/2014			1,0000000	61,86	61,86	24,21
Composição Auxiliar	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			1,0000000	27,19	27,19	81,54
				MO sem LS =>	71,59	LS =>	75,59	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	68,50			147,18
7.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição	COMP. 001 Próprio TO	Planta - Zínia - Zinnia elegans, fornecimento e plantio	162	un	1,0000000	41,23	41,23	41,23
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			1,0000000	21,34	21,34	16,00
Composição Auxiliar	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			1,0000000	27,19	27,19	20,39
Item	140 ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,1000000	48,45	48,45	4,84
Insuno	0618 Próprio	Zínia - Zinnia elegans	Material	UND	1,0000000	0,00	0,00	0,00
				MO sem LS =>	13,63	LS =>	14,41	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	8,53			28,04
7.17	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição	004/2064 Próprio	Planta - Dracena Vermelha Aproximadamente 0,70cm, fornecimento e plantio	162	un	1,0000000	90,68	90,68	90,68
Composição Auxiliar	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			1,0000000	27,19	27,19	21,75
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			1,0000000	21,34	21,34	17,07
Insuno	140 ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,1000000	48,45	48,45	4,84
Insuno	CPU 1008 Próprio	Planta - Dracena Vermelha Aproximadamente 0,70cm, fornecimento e plantio	Material	UN	1,0000000	47,02	47,02	47,02
				MO sem LS =>	14,54	LS =>	15,37	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	18,77			29,91
7.18	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição	USER-0005 Próprio	Planta - Buxinho h=0,35m, fornecimento e plantio	162	un	1,0000000	510,38	510,38	510,38
Composição Auxiliar	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			1,0000000	27,19	27,19	27,19
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			1,0000000	21,34	21,34	21,34
Composição Auxiliar	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			1,0000000	27,19	27,19	27,19
Insuno	10295 ORSE	Planta - Palmeira tica (cycas revoluta) h=1,00m	Material	un	1,0000000	429,82	429,82	429,82
Insuno	140 ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,1000000	48,45	48,45	4,84
				MO sem LS =>	28,68	LS =>	30,30	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	105,69			58,98
7.19	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição	0625 Próprio	Espeço para Jardim LED 7W RGB (Multicores) Bivolt		un	1,0000000	133,80	133,80	133,80
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			1,0000000	31,41	31,41	31,41
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			1,0000000	21,34	21,34	21,34
Insuno	06181 Próprio	Espeço para Jardim LED 7W RGB	Material	UN	1,0000000	81,05	81,05	81,05
				MO sem LS =>	20,15	LS =>	21,28	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	27,79			41,43
8.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição	CPU-2047 Próprio	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA. 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m²	1,0000000	280,00	280,00	280,00
Insuno	19143 SEINFRA	PISO EMBORRACHADO E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA (FORNECIMENTO)	Material	m²	1,0000000	280,00	280,00	280,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	57,98			0,00
8.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição	2406 ORSE	Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0000000	2.405,50	2.405,50	2.405,50
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Insuno	239 ORSE	Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	Material	un	1,0000000	2.405,50	2.405,50	2.405,50

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Insuno	239 ORSE	Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	Material	un	1,0000000	2.405,50	2.405,50	2.405,50
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	498,17			0,00
8.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição	CPUN01/2026	Torre Multitatividades com Escorregador	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	40.488,80	40.488,80	40.488,80

[illegible]

1390

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CETOP - 01/2026 - Minas

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	UN	1,0000000	31,41	22,30
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	UN	1,0000000	24,28	17,23
Auxiliar	080525 SBC	LUMINARIA REFLETOR LED 9W MONOCROMATICO BRANCO ATÉ 18M2	Material	UN	1,0000000	399,50	399,50
Insumo	098755 SBC	SODRAMAR CABO AFUMEX GREEN 450/750V 1,5mm2	Material	M	0,5250000	2,44	1,28
Insumo	003420 SBC	PITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	Material	M	0,2000000	0,90	0,18

MO sem LS => 15,22 LS => 16,08 MO com LS => 31,30
Valor do BDI => 91,22 Valor com BDI => 531,71

10.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12808 ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	Luminárias Externas	un	1,0000000	114,12	114,12
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,3000000	21,34	6,40
Insumo	13524 ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	Material	un	1,0000000	90,59	90,59
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	UN	1,0000000	31,41	15,78
Insumo	1691 ORSE	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha 9-10	Material	un	2,0000000	0,73	1,46

Detalhamento de Cálculo ORSE

Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,8000000	1,22	0,97
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,3000000	0,52	0,15
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,3000000	1,24	0,37
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,8000000	0,10	0,08
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,8000000	0,46	0,36
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3063600	15,50	4,74
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,8000000	1,98	1,58
Insumo	13524 ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	Material	un	1,0000000	90,59	90,59
Insumo	00043484 SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,5000000	1,12	0,56
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5186600	24,69	12,80
Insumo	00043460 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,5000000	0,92	0,46
Insumo	1691 ORSE	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha 9-10	Material	un	2,0000000	0,73	1,46
				MO sem LS =>	8,53	LS =>	9,01
				Valor do BDI =>	23,63	Valor com BDI =>	17,54

10.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	14087 ORSE	Refletor modular LED200w DC com DPS 1x200w 45x110° 5000k 180lm/W Dimmerizavel Alumínio Autovolt Branca, da G-light ou similar	Luminárias Externas	un	1,0000000	1.104,89	1.104,89
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	UN	1,0000000	31,41	15,78
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,3000000	21,34	6,40
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	UN	1,0000000	31,41	15,78
Insumo	14932 ORSE	Refletor modular LED200w DC com DPS 1x200w 45x110° 5000k 180lm/W Dimmerizavel Alumínio Autovolt Branca, da G-light ou similar	Material	un	1,0000000	1.067,11	1.067,11

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,3000000	1,22	1,58
Insumo	00043484 SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,12	1,12
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,3000000	1,98	2,57
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,3000000	0,10	0,13
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0373200	24,69	25,61
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,3000000	0,46	0,59
Insumo	00043460 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,92	0,92
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,3000000	0,52	0,15
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,3000000	1,24	0,37
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3063600	15,50	4,74
Insumo	14932 ORSE	Refletor modular LED200w DC com DPS 1x200w 45x110° 5000k 180lm/W Dimmerizavel Alumínio Autovolt Branca, da G-light ou similar	Material	un	1,0000000	1.067,11	1.067,11

MO sem LS => 14,76 LS => 15,59 MO com LS => 30,35
Valor do BDI => 228,82 Valor com BDI => 1.333,71

10.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	063061 SBC	CABO PF 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2	INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS	M	1,0000000	13,02	13,02
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	UN	0,0020500	24,28	2,25

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E
ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
 SINAPI - 03/2026 - Maranhão
 SBC - 05/2026 - Maranhão
 SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
 ORSE - 02/2026 - Sergipe
 SEINFRA - 028 - Ceará
 CSTOP - 01/2026 - Minas

B.D.I.
 20,71%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 105,58%
 Mensalista: 64,45%

1391
 B

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar Insunio	88264 SINAPI 002706 SBC	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CABO PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2	Material	M	1,0500000	7,49	7,86
			MO sem LS => Valor do BDI =>	1,98 2,69	LS => 2,11	MO com LS => Valor com BDI =>	4,09 15,71
10.5 Composição	Código Banco 91926 SINAPI	Descrição CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Tipo Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	Und M	Quant. 1,0000000	Valor Unit 4,60	Total 4,60
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				24,28	0,78
Composição Auxiliar Insunio	88264 SINAPI 00021127 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	5,52	0,05
Insunio	00001014 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,2434000	2,37	2,94
			MO sem LS => Valor do BDI =>	0,61 0,95	LS => 0,66	MO com LS => Valor com BDI =>	1,27 5,55
10.6 Composição	Código Banco 91928 SINAPI	Descrição CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Tipo Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	Und M	Quant. 1,0000000	Valor Unit 7,10	Total 7,10
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				24,28	0,94
Composição Auxiliar Insunio	88264 SINAPI 00000981 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,2434000	3,94	4,89
Insunio	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	5,52	0,05
			MO sem LS => Valor do BDI =>	0,83 1,47	LS => 0,88	MO com LS => Valor com BDI =>	1,71 8,57
10.7 Composição	Código Banco 41933 SEINFRA	Descrição HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" X 2,40M	Tipo 0	Und UN	Quant. 1,0000000	Valor Unit 133,06	Total 133,06
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				24,28	53,38
Composição Auxiliar Insunio	88264 SINAPI 12352 SEINFRA	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" X 2,40M	Material	UN	1,0000000	45,29	45,29
			MO sem LS => Valor do BDI =>	33,40 27,55	LS => 35,27	MO com LS => Valor com BDI =>	68,67 160,61
10.8 Composição	Código Banco 91854 SINAPI	Descrição ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	Tipo Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	Und M	Quant. 1,0000000	Valor Unit 9,72	Total 9,72
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				24,28	3,13
Composição Auxiliar Insunio	88264 SINAPI 00002688 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	1,0170000	2,49	2,53
			MO sem LS => Valor do BDI =>	2,76 2,01	LS => 2,93	MO com LS => Valor com BDI =>	5,69 11,71
10.9 Composição	Código Banco 11568 ORSE	Descrição Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 35mm2	Tipo Conversão InfoWork	Und un	Quant. 1,0000000	Valor Unit 428,12	Total 428,12
Insunio	Código Banco 403 ORSE	Descrição Cabo cobre rígido, unipolar, 35mm2 - 0,6/1kv / 70º	Tipo Material	Und m	Quant. 6,0000000	Valor Unit 32,41	Total 194,46
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				31,41	47,11
Insunio	664 ORSE	Conector p/ haste de aterramento 5/8"	Material	un	3,0000000	4,25	12,75
Insunio	1096 ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, excluso conector	Material	un	3,0000000	47,26	141,78
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				21,84	32,01

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insunio	403 ORSE	Cabo cobre rígido, unipolar, 35mm2 - 0,6/1kv / 70º	Material	m	6,0000000	32,41	194,46
Insunio	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	3,0000000	1,22	3,66
Insunio	00043484 SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,5000000	1,12	1,68
Insunio	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	3,0000000	1,98	5,94
Insunio	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	3,0000000	0,10	0,30
Insunio	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,5559800	24,69	38,41
Insunio	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	3,0000000	0,46	1,38
Insunio	00043460 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,5000000	0,92	1,38
Insunio	664 ORSE	Conector p/ haste de aterramento 5/8"	Material	un	3,0000000	4,25	12,75
Insunio	1096 ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, excluso conector	Material	un	3,0000000	47,26	141,78
Insunio	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,5000000	0,52	0,78
Insunio	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,5000000	1,24	1,86

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancor
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CPTOP - 01/2024 - Minas

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Item	Código Banco	Descrição	Material	MO sem LS =>	Valor do BDI =>	LS =>	MO com LS =>	Valor com BDI =>	Total
10.10	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra			H	15318000	15,50	23,74
				30,23	88,66	LS =>	31,92	MO com LS =>	62,15
								Valor com BDI =>	516,78
10.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Composição	060051 SBC	LUMINARIA PUBLICA LED SMD 30W BRANCO FRIO	INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS	UN	1,0000000	222,73	222,73	222,73	
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1200000	31,41	31,41	29,74	
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1200000	24,28	24,28	22,99	
Auxiliar	000014 SBC	LUMINARIA PUBLICA LED SMD 30W BRANCO FRIO	Material	UN	1,0000000	170,00	170,00	170,00	
				20,30	46,12	LS =>	21,45	MO com LS =>	41,75
								Valor com BDI =>	268,85
10.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Composição	93146 SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) AF 01/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	271,86	271,86	271,86	
Composição	91842 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, 16,25 DE DIÂMETRO EXTERNO, 25' X 1/2" IDA, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - PREENCHIMENTO DE RASGO LINEAR MANUAL, C/ ALVENARIA E PINTURA AF 01/2016		H	0,1200000	5,95	5,95	11,90	
Composição	92029 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) AF 01/2016		H	0,1200000	55,53	55,53	55,53	
Composição	90447 SINAPI	DIÁMETRO MANEJO DE LUMINÁRIA E LÂMPADA AF 01/2016		H	0,1200000	8,97	8,97	19,73	
Composição	91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ENLAÇADO, 2,5 MM², 100% PVC, 100% PARA CIRCUITOS TERMINAIS - PREENCHIMENTO DE RASGO LINEAR MANUAL, C/ ALVENARIA E PINTURA AF 01/2016		H	12,0000000	4,60	4,60	57,96	
Composição	91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ENLAÇADO, 2,5 MM², 100% PVC, 100% PARA CIRCUITOS TERMINAIS - PREENCHIMENTO DE RASGO LINEAR MANUAL, C/ ALVENARIA E PINTURA AF 01/2016		H	12,0000000	3,38	3,38	40,06	
Composição	91937 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3" PVC, INSTALAÇÃO AF 01/2016		H	0,1200000	16,47	16,47	6,17	
Composição	90466 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA SUPO DE LUMINÁRIA E LÂMPADA AF 01/2016		H	0,1200000	18,32	18,32	35,02	
Composição	91940 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BORDA (1,50 VÃO) PARA SUPO DE LUMINÁRIA E LÂMPADA AF 01/2016		H	0,1200000	19,25	19,25	19,25	
Composição	90456 SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ENLAÇADO, 2,5 MM², 100% PVC, 100% AF 01/2016		H	0,1200000	5,94	5,94	5,94	
Composição	91852 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, 16,25 DE DIÂMETRO EXTERNO, 25' X 1/2" IDA, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - PREENCHIMENTO DE RASGO LINEAR MANUAL, C/ ALVENARIA E PINTURA AF 01/2016		H	0,1200000	9,23	9,23	20,50	
				66,14	56,30	LS =>	69,84	MO com LS =>	135,98
								Valor com BDI =>	328,16
10.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Composição	93045 SINAPI	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - PREENCHIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	36,67	36,67	36,67	
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1200000	24,28	24,28	2,42	
Auxiliar	00038781 SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V)	Material	UN	1,0000000	34,25	34,25	34,25	
				0,89	7,59	LS =>	0,95	MO com LS =>	1,84
								Valor com BDI =>	44,26
10.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Composição	8324 ORSE	Plafon E-27	Luminárias Internas	un	1,0000000	7,99	7,99	7,99	
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1200000	31,41	31,41	3,76	
Auxiliar	8518 ORSE	Plafon plastico branco com soquete E-27	Material	un	1,0000000	4,25	4,25	4,25	
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Item	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,1200000	1,22	1,22	0,14	
Item	00043484 SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,1200000	1,12	1,12	0,13	
Item	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,1200000	1,98	1,98	0,23	
Item	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,1200000	0,10	0,10	0,01	
Item	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1244784	24,69	24,69	3,07	
Item	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,1200000	0,46	0,46	0,05	
Item	00043460 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,1200000	0,92	0,92	0,11	
Item	8518 ORSE	Plafon plastico branco com soquete E-27	Material	un	1,0000000	4,25	4,25	4,25	
				1,49	1,65	LS =>	1,58	MO com LS =>	3,07
								Valor com BDI =>	9,64
10.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Composição	93655 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - PREENCHIMENTO E INSTALAÇÃO AF 07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	10,42	10,42	10,42	
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1200000	31,41	31,41	1,47	
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1200000	24,28	24,28	1,13	
Auxiliar	00034653 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 32 A	Material	UN	1,0000000	6,55	6,55	6,55	
Auxiliar	00001571 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	1,27	1,27	1,27	

1-392

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CPTOP - 01/2026 - Minas

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário

			MO sem LS =>	0,99	LS =>	1,06	MO com LS =>	2,05
			Valor do BDI =>	2,15			Valor com BDI =>	12,52
10.15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor	Total
Composição:	93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 07/2025	Instalações Elétricas - Quadros,	UN	1,00000000	9,50		9,50
Composição:	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cabos, Disjuntores, Contatores e	H	0,0354280	24,28		0,86
Composição:	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Eletricista	H	0,0354280	31,41		1,11
Composição:	00001570 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	Material	UN	1,00000000	0,98		0,98
Item:	00034653 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IBC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,00000000	6,55		6,55
			MO sem LS =>	0,75	LS =>	0,80	MO com LS =>	1,55
			Valor do BDI =>	1,96			Valor com BDI =>	11,46
10.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor	Total
Composição:	93658 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 07/2025	Instalações Elétricas - Quadros,	UN	1,00000000	18,41		18,41
Composição:	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cabos, Disjuntores, Contatores e	H	0,1271400	24,28		3,08
Composição:	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Eletricista	H	0,1271400	31,41		3,99
Composição:	00001574 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	Material	UN	1,00000000	1,63		1,63
Item:	00034686 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IBC), MONOPOLAR, 40 - 50 A	Material	UN	1,00000000	9,71		9,71
			MO sem LS =>	2,71	LS =>	2,88	MO com LS =>	5,59
			Valor do BDI =>	3,81			Valor com BDI =>	22,22
10.17	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor	Total
Composição:	91814 SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos	M	1,00000000	17,77		17,77
Composição:	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Eletricista	H	0,0919000	31,41		2,85
Composição:	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Eletricista	H	0,0919000	24,28		2,20
Composição:	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS ELETRODUTOS DE PVC AMARELO, COM 200MM DE COMPRIMENTO, 40 MM, COM ABRACADOURA METÁLICA TIPO V, PARA 1/2" DE DIÂMETRO, FIXADA EM PERFILADO EM LARE AF 06/2023	Material	M	1,00000000	9,99		9,99
Item:	00002688 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COM AMARELA, DE 25 MM	Material	M	1,00000000	2,49		2,73
			MO sem LS =>	4,56	LS =>	4,82	MO com LS =>	9,38
			Valor do BDI =>	3,68			Valor com BDI =>	21,45
10.19	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor	Total
Composição:	C2067 SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm C/BARRAMENTO	0	UN	1,00000000	305,01		305,01
Composição:	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Eletricista	H	0,0000000	24,28		0,00
Composição:	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Eletricista	H	0,0000000	31,41		0,00
Composição:	10194 SEINFRA	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	Material	UN	1,00000000	34,55		34,55
Item:	10195 SEINFRA	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	Material	UN	1,00000000	28,56		28,56
Item:	11754 SEINFRA	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	Material	UN	1,00000000	95,40		95,40
Item:	10193 SEINFRA	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	Material	UN	1,00000000	35,12		35,12
			MO sem LS =>	42,89	LS =>	45,29	MO com LS =>	88,18
			Valor do BDI =>	63,16			Valor com BDI =>	368,12
10.20	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor	Total
Composição:	337 ORSE	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril	Entrada em Baixa Tensão	un	1,00000000	249,18		249,18
Item:	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor	Total
Item:	ORSE	Fio de cobre, sólido, classe 1, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, seção nominal 6 mm2	Material	m	1,00000000	5,41		5,41
Composição:	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Servente	H	3,00000000	21,34		64,02
Item:	3490 ORSE	Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 5/8" x 2,40 m	Material	un	1,00000000	25,28		25,28
Item:	207 ORSE	Arruela de alumínio p/eletroduto d= 3/4"	Material	un	3,00000000	0,72		2,16
Composição:	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Eletricista	H	0,0000000	31,41		0,00
Item:	663 ORSE	Conector p/ haste de aterramento 3/4"	Material	un	1,00000000	5,95		5,95
Item:	435 ORSE	Caixa de medição monofásica, em noril (polcarbonato)	Material	un	1,00000000	29,92		29,92
Item:	ORSE	Bucha em alumínio, com rosca, de 3/4", para eletroduto	Material	un	3,00000000	1,44		4,32
Item:	00039175/SI	866 ORSE	Eletroduto condutível pvc rígido, d= 3/4"	Material	m	1,50000000	4,29	6,43
Item:	965 ORSE	Fio de cobre nu tipo cordeão para aterramento - 10mm2	Material	m	2,00000000	5,72		11,44

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insu	ORSE	Fio de cobre, sólido, classe 1, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, seção nominal 6 mm2	Material	m	1,0000000	5,41	5,41
Insu	0000940/SI	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	6,0000000	1,22	7,32
Insu	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	3,0000000	0,52	1,56
Insu	00043491 SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	3,0000000	1,24	3,72

1393
0681

1394
D

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CTRP - 01/2024 - Minas

S.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	6,00000000	0,10	0,60
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	6,00000000	0,46	2,76
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,06360000	15,50	47,48
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	6,00000000	1,98	11,88
Insumo	3490 ORSE	Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 5/8" x 2,40 m	Material	un	1,00000000	25,28	25,28
Insumo	207 ORSE	Arruela de alumínio p/ eletroduto d= 3/4"	Material	un	3,00000000	0,72	2,16
Insumo	00043484 SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	3,00000000	1,12	3,36
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,11196000	24,69	76,83
Insumo	00043460 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	3,00000000	0,92	2,76
Insumo	663 ORSE	Conector p/ haste de aterramento 3/4"	Material	un	1,00000000	5,95	5,95
Insumo	435 ORSE	Caixa de mediação monofásica, em nórdi (poli-carbonato)	Material	un	1,00000000	29,92	29,92
Insumo	ORSE	Bucha em alumínio, com rosca, de 3/4", para eletroduto	Material	un	3,00000000	1,44	4,32
Insumo	00039175/VI 866 ORSE	Eletroduto condutete pvc rígido, d= 3/4"	Material	m	1,50000000	4,29	6,43
Insumo	965 ORSE	Fio de cobre nu tipo cordoalha para aterramento - 10mm2	Material	m	2,00000000	5,72	11,44

MO sem LS => 60,46 LS => 63,85 MO com LS => 124,31
Valor do BDI => 51,60 Valor com BDI => 300,78

10.21	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	059706 SBC	ATERAMENTO DE QUADROS E RACK	INSTALACOES DE TELEFONE- LOGICA CITY CATV	UN	1,00000000	507,15	507,15
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	3,00000000	31,41	52,70
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,00000000	24,28	48,74
Insumo	043825 SBC	FITA ISOLANTE ANTICHAMA 19mm x 28,0m	Material	UN	0,00200000	6,71	0,01
Insumo	012466 SBC	CABO EPROTENAX GSETTE 0.6/1KV 1 CONDUTOR 25mm2	Material	M	6,50000000	39,09	254,08
Insumo	005007 SBC	HASTE DE ATERAMENTO 3/4 x 3,00 ALTA CAMADA IN-1034 INTELLI	Material	UN	1,00000000	159,62	159,62

MO sem LS => 35,98 LS => 37,99 MO com LS => 73,97
Valor do BDI => 105,03 Valor com BDI => 612,18

10.23	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	08325 SEINFRA	ATERAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,0M	0	UN	1,00000000	363,03	363,03
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	3,00000000	24,28	84,98
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	3,00000000	31,41	47,11
Insumo	10841 SEINFRA	CONECTOR PARA HASTE TERRA	Material	UN	1,00000000	2,41	2,41
Insumo	11243 SEINFRA	HASTE DE ATERAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	Material	UN	1,00000000	112,09	112,09
Insumo	10338 SEINFRA	CABO COBRE NU 25MM2	Material	M	3,00000000	20,15	60,45
Insumo	10421 SEINFRA	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	Material	UN	1,00000000	55,99	55,99

MO sem LS => 50,14 LS => 52,95 MO com LS => 103,09
Valor do BDI => 75,18 Valor com BDI => 438,21

10.24	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96973 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	M	1,00000000	72,71	72,71
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,24900000	24,28	6,03
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,24900000	31,41	7,80
Composição	98463 SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA FASES DA CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023		un	0,00070000	26,49	17,66
Insumo	00000863 SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	1,05000000	39,26	41,22

MO sem LS => 9,76 LS => 10,31 MO com LS => 20,07
Valor do BDI => 15,05 Valor com BDI => 87,76

10.25	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96974 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	M	1,00000000	94,13	94,13
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,31800000	24,28	7,74
Composição	98463 SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA FASES DA CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023		un	0,00070000	26,49	17,66
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,00000000	31,41	10,01
Insumo	00000867 SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Material	M	1,05000000	55,93	58,72

MO sem LS => 11,27 LS => 11,90 MO com LS => 23,17
Valor do BDI => 19,49 Valor com BDI => 113,62

10.26	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96984 SINAPI	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	1,00000000	58,52	58,52
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,25000000	24,28	17,73
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,25000000	31,41	22,94
Insumo	00012070 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL, CLASSE B, DE 40 MM	Material	M	3,00000000	5,95	17,85

MO sem LS => 15,65 LS => 16,54 MO com LS => 32,19
Valor do BDI => 12,11 Valor com BDI => 70,63

1395
8

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CFTMP - 01/2026 - Minas

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10522 ORSE	Conector de bronze d=22mm x 3/4"	Tubos e Conexões de Cobre	un	1,0000000	28,13	28,13
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	6481 ORSE	Conector de bronze d = 22mm x 3/4"	Material	un	1,0000000	15,77	15,77
Insumo	2023 ORSE	Solda branca preparada 30/70	Material	kg	0,0100000	22,24	0,22
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA	Mão de Obra	H	0,2500000	27,12	6,78
Insumo	1704 ORSE	Pasta p/ soldar	Material	kg	0,0010000	42,50	0,04
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA	Mão de Obra	H	0,2500000	21,34	5,33

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	6481 ORSE	Conector de bronze d = 22mm x 3/4"	Material	un	1,0000000	15,77	15,77		
Insumo	2023 ORSE	Solda branca preparada 30/70	Material	kg	0,0100000	22,24	0,22		
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2544950	21,48	5,46		
Insumo	00043485 SINAPI	FPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,2500000	1,00	0,25		
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,5000000	1,98	0,99		
Insumo	00043461 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,2500000	0,50	0,12		
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,5000000	1,22	0,61		
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,5000000	0,10	0,05		
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,5000000	0,46	0,23		
Insumo	1704 ORSE	Pasta p/ soldar	Material	kg	0,0010000	42,50	0,04		
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,2500000	0,52	0,13		
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,2500000	1,24	0,31		
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2553000	15,50	3,95		
				MO sem LS ==>	4,57	LS ==>	4,84	MO com LS ==>	9,41
				Valor do BDI ==>	5,82	Valor com BDI ==>			33,25

10.29	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>	33,95
Composição	02456 SEINFRA	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 240MM2	0	UN	1,0000000	36,41		36,41
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA	Mão de Obra	H	0,2500000	31,41		6,28
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA	Mão de Obra	H	0,2500000	26,28		4,85
Insumo	12075 SEINFRA	TERMINAL PRESSÃO P/CABO 240MM2	Material	UN	1,0000000	25,28		25,28
			MO sem LS =>	4,28	LS =>	4,53	MO com LS =>	8,81
			Valor do BDI =>	7,54	Valor com BDI =>			43,95

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8244 ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 4.0mm² (fio 10), inclusive placa em pvc aterramento	Conversão InfoWOrca	pt	1,0000000	251,96	251,96
Insumo	9096 ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	Material	un	1,0000000	8,84	8,84
Insumo	00002688/SI	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	Material	m	6,0000000	2,36	14,16
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA	Mão de Obra	H	1,0000000	31,41	94,23
Insumo	ORSE	Fio de cobre, sólido, classe 1, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, seção nominal 4 mm2	Material	m	18,0000000	3,74	67,32
Insumo	00001872/SI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	Material	un	1,0000000	1,79	1,79
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA	Mão de Obra	H	1,0000000	21,34	64,02
Insumo	ORSE	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	Material	un	0,1500000	10,59	1,58

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	9096 ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	Material	un	1,0000000	8,84	8,84
Insumo	ORSE	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	Material	m	6,0000000	2,36	14,16
Insumo	00002688/SI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	6,0000000	1,22	7,32
Insumo	00043484 SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	3,0000000	1,12	3,36
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	6,0000000	1,98	11,88
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	6,0000000	0,10	0,60
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,1119600	24,69	76,83
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	6,0000000	0,46	2,76
Insumo	00043460 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	3,0000000	0,92	2,76
Insumo	ORSE	Fio de cobre, sólido, classe 1, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, seção nominal 4 mm2	Material	m	18,0000000	3,74	67,32
Insumo	ORSE	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	Material	un	1,0000000	1,79	1,79

Composições Analíticas com Preço Unitário										
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COI/TADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	3,0000000	0,52	1,56			
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COI/TADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	3,0000000	1,24	3,72			
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,0636000	15,50	47,48			
Insumo	00028111/51 ORSE	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	Material	un	0,1500000	10,59	1,58			
					MO sem LS =>	60,46	LS =>	63,85	MO com LS =>	124,33
					Valor do BDI =>	52,18			Valor com BDI =>	304,14
10.31	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	PEL003/25 Próprio	INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO INTERRUPTOR E CABO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	un	1,0000000	94,64	94,64			
Composição Auxiliar	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 2x 1,5 MM², PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2025	Material	M	2,0000000	4,60	65,78			
Composição Auxiliar	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO, 10A, 250V) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2025	Material	un	1,0000000	28,86	28,86			
					MO sem LS =>	16,54	LS =>	17,47	MO com LS =>	34,01
					Valor do BDI =>	19,59			Valor com BDI =>	114,23
10.32	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	CPU-04 Próprio	LAUDO DE MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TIROS E PCAS	UN	1,0000000	949,66	949,66			
Composição Auxiliar	078851 SBC	LEITURA, EXAME E LAUDO SOBRE MALHA DE ATERRAMENTO	Material	M	2,0000000	836,01	836,01			
Composição Auxiliar	CPU-06 Próprio	ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRA JUNTO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	M	2,0000000	113,65	113,65			
					MO sem LS =>	451,65	LS =>	476,87	MO com LS =>	928,52
					Valor do BDI =>	196,67			Valor com BDI =>	1.146,33
10.33	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	105958 SINAPI	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2025	Postes de Concreto e Metálicos	UN	1,0000000	2.008,92	2.008,92			
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	M	2,0000000	84,47	84,47			
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	M	2,0000000	15,19	15,19			
Insumo	00000863 SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM² MEIO-DURO	Material	M	7,0000000	39,26	274,82			
Insumo	00039746 SINAPI	CHUMBADOR DE AÇO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE AÇO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	Material	UN	4,0000000	62,61	250,44			
Insumo	00005052 SINAPI	POSTE CÔNICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 7 M, DIÂMETRO INTERIOR = 125* MM	Material	UN	1,0000000	1.380,00	1.380,00			
					MO sem LS =>	40,70	LS =>	42,99	MO com LS =>	83,69
					Valor do BDI =>	416,04			Valor com BDI =>	2.424,96
10.34	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	101657 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2025_PS	Luminárias Externas	UN	1,0000000	304,86	304,86			
Composição Auxiliar	5930 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE CARGA 11,7 TON, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TON, 9,70 M, INCLUSIVE CABLEMAN TODOS POSTES E TORRES, 1 CHU DIURNO. AF 06/2024	Material	M	2,0000000	81,06	81,06			
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	M	2,0000000	5,91	5,91			
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	M	2,0000000	6,44	6,44			
Composição Auxiliar	5928 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE CARGA 11,7 TON, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TON, 9,70 M, INCLUSIVE CABLEMAN TODOS POSTES E TORRES, 1 CHU DIURNO. AF 06/2024	Material	M	2,0000000	58,16	58,16			
Insumo	00042243 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU AÇO INOX	Material	UN	1,0000000	231,99	231,99			
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0140000	5,52	0,07			
					MO sem LS =>	7,10	LS =>	7,51	MO com LS =>	14,61
					Valor do BDI =>	63,13			Valor com BDI =>	362,99
11.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	202331 SBC	PLACA DE ESTACIONAMENTO EM AÇO 50X70CM COM ADESIVO REFLETIVO	ACESSIBILIDADE	UN	1,0000000	186,50	186,50			
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	M	2,0000000	12,12	12,12			
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	M	2,0000000	13,64	13,64			
Insumo	007409 SBC	ACESSIBILIDADE - PLACA DE ESTACIONAMENTO EM AÇO 18 COM TAMANHO 50x70cm COM ADESIVO REFLETIVO E SÍMBOLO ACESSÍVEL CADAFRANTE/P/D	Material	UN	1,0000000	158,74	158,74			
					MO sem LS =>	10,42	LS =>	11,01	MO com LS =>	21,43
					Valor do BDI =>	38,62			Valor com BDI =>	225,12
11.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	180050 SBC	PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO ESTACIONAMENTO	PINTURAS	m²	1,0000000	26,63	26,63			
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	M	2,0000000	13,08	13,08			
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	M	2,0000000	9,60	9,60			
Insumo	043936 SBC	TINTA ACRILICA PARA PISO NOVACOR AMARELA (LATA 18 L)	Material	L	0,1600000	24,74	3,95			
					MO sem LS =>	8,22	LS =>	8,69	MO com LS =>	16,91
					Valor do BDI =>	5,51			Valor com BDI =>	32,14
11.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	172858 SBC	PLACA DE SINALIZACAO ADESIVA DE SOLO P/ CADEIRANTE 1.00x1.20	URBANIZACAO	UN	1,0000000	214,31	214,31			
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	M	2,0000000	21,34	6,06			

1397

Composições Analíticas com Preço Unitário

ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CPTOP - 01/2026 - Minas

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	025835 SRC	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SOLO ADESIVA PARA CADEIRANTE 1.20x0.80cm	Materiais	UN	1,0000000	208,25	208,25
			MO sem LS => Valor do BDI =>	2,18 44,38	LS => 2,31	MO com LS => Valor com BDI =>	4,49 258,69
11.4 Composição	Código Banco 5213464 SICRO3	Descrição Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I - SI - fornecimento e implantação	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
				un	1,0000000	255,08	255,08
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa Improdutiva	Custo Horário Operativa Improdutiva	Custo Horário Total	
Insumo	E96R7 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW	1,0000000	0,30 0,70	172,0800 68,6400	99,6700	
					Custo horário total de equipamentos	99,6741	
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade		Custo Horário	Custo Horário	
Insumo	P9B30 SICRO3	Montador	1,0000000		26,26	26,26	
Insumo	P9R24 SICRO3	Servente	2,0000000		21,34	42,68	
					Adicional de Mão de obra (%)	0,0000	
					Custo horário total de mão de obra	68,94	
					Custo horário total de execução	168,6141	
					Produção de equipe	3	
					Custo unitário de execução	56,2047	
					Custo do FIC	1,4368	
					Custo do FIT	0	
D Composição	Código Banco 5213414 SICRO3	ATIVIDADES AUXILIARES Placa em aço nº 18 galvanizada com película retrorrefletiva tipo I - SI - confecção	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
					568,65	197,44	
					Custo total de atividades auxiliares	197,442	
F	Momento de Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário		
			LN RP P PE				
					Custo do FIT	0	
					Custo total de transporte	0	
			MO sem LS => Valor do BDI =>	17,98 52,82	LS => 18,99	MO com LS => Valor com BDI =>	36,97 307,90
12.1 Composição	Código Banco 95626 SINAPI	Descrição APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS DUAS DEMÃOS, AF 03/2024	Tipo Pintura Externa	Und m²	Quant. 1,0000000	Valor Unit 16,21	Total 16,21
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				29,07	8,33
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				21,34	0,99
Insumo	00007356 SINAPI	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Materiais	L	0,2061500	33,44	6,89
			MO sem LS => Valor do BDI =>	3,39 3,35	LS => 3,59	MO com LS => Valor com BDI =>	6,98 19,56
12.2 Composição	Código Banco 102492 SINAPI	Descrição PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF 05/2021	Tipo Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	Und m²	Quant. 1,0000000	Valor Unit 26,96	Total 26,96
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				21,34	3,24
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				29,07	10,61
Insumo	00066085 SINAPI	SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Materiais	L	0,1600000	6,37	1,01
Insumo	00012815 SINAPI	FITA CREPE ROLO DE "25" MM X 50 M	Materiais	UN	0,0100000	13,06	0,13
Insumo	00007348 SINAPI	TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO	Materiais	L	0,5340000	22,42	11,97
			MO sem LS => Valor do BDI =>	5,03 5,58	LS => 5,32	MO com LS => Valor com BDI =>	10,35 32,54
12.3 Composição	Código Banco 102494 SINAPI	Descrição PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI AF 05/2021	Tipo Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	Und m²	Quant. 1,0000000	Valor Unit 50,07	Total 50,07
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				29,07	7,99
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				21,34	2,45
Insumo	00007304 SINAPI	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	Materiais	L	0,3220000	58,41	18,80
Insumo	00044072 SINAPI	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	Materiais	L	0,2016000	87,95	17,73
Insumo	00005330 SINAPI	DILUENTE EPOXI	Materiais	L	0,0640000	46,52	2,97
Insumo	00012815 SINAPI	FITA CREPE ROLO DE "25" MM X 50 M	Materiais	UN	0,0100000	13,06	0,13
			MO sem LS => Valor do BDI =>	3,79 10,36	LS => 4,01	MO com LS => Valor com BDI =>	7,80 60,43
12.4 Composição	Código Banco 88489 SINAPI	Descrição PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF 04/2023	Tipo Pintura Interna	Und m²	Quant. 1,0000000	Valor Unit 13,54	Total 13,54
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				29,07	4,74
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				21,34	1,18
Insumo	00007356 SINAPI	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Materiais	L	0,2285000	33,44	7,64
			MO sem LS => Valor do BDI =>	2,14 2,80	LS => 2,27	MO com LS => Valor com BDI =>	4,41 16,34
12.5 Composição	Código Banco 88485 SINAPI	Descrição FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO AF 04/2023	Tipo Pintura Interna	Und m²	Quant. 1,0000000	Valor Unit 3,46	Total 3,46

1.398

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICROS - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CETIP - 01/2026 - Minas

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Analíticas com Preço Unitário										
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	L	0,1666000	6,37	1,06			
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	L	0,2000000	21,34	0,42			
Composição	00006085 SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1666000	6,37	1,06			
				MO sem LS =>	0,87	LS =>	0,93	MO com LS =>	1,80	
				Valor do BDI =>	0,71	Valor com BDI =>				4,17
12.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	73739/001 SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAS	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	21,70	21,70			
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	L	0,2000000	21,34	4,26			
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	L	0,4000000	29,07	11,62			
Composição	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,4000000	0,85	0,34			
Composição	00005318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0400000	20,41	0,81			
Composição	00007311 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	0,1600000	29,24	4,67			
				MO sem LS =>	5,77	LS =>	6,10	MO com LS =>	11,87	
				Valor do BDI =>	4,49	Valor com BDI =>				26,19
12.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	100759 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAS). AF_01/2020_PE	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	1,0000000	44,84	44,84			
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	L	1,0000000	29,07	29,07			
Composição	00007292 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	Material	L	0,4134000	28,31	11,70			
Composição	00005118 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,1240000	20,41	2,53			
				MO sem LS =>	11,15	LS =>	11,79	MO com LS =>	22,94	
				Valor do BDI =>	9,28	Valor com BDI =>				54,12

Composições Auxiliares

Composições Auxiliares							
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	21,28	21,28
Composição	95308 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,17	0,17
Auxiliar Insunio	00006114 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,50	15,50
Insunio	00037173 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10	0,10
Insunio	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,46	0,46
Insunio	00037472 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22	1,22
Insunio	00043449 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,19	1,19
Insunio	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,66	0,66
Insunio	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,98	1,98
			MO sem LS =>	7,62	LS =>	8,05	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	4,40			Valor com BDI =>
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	21,53	21,53
Composição	95309 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,23	0,23
Auxiliar Insunio	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10	0,10
Insunio	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,17	1,17
Insunio	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,28	0,28
Insunio	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22	1,22
Insunio	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,98	1,98
Insunio	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,46	0,46
Insunio	00006117 SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,09	16,09
			MO sem LS =>	7,93	LS =>	8,39	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	4,45			Valor com BDI =>
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97115 SINAPI	APLICACAO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERENCIA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, AF_04/2022	Pavimento Rígido de Concreto	KG	1,0000000	58,98	58,98
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	L	0,2000000	21,34	4,26
Auxiliar Insunio	00004224 SINAPI	GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO (GRAU DE VISCOSIDADE NCI 7)	Material	KG	1,0000000	45,20	45,20
			MO sem LS =>	4,97	LS =>	5,25	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	12,21			Valor com BDI =>
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97115 SINAPI	APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO AF_04/2022	Pavimento Rígido de Concreto	m²	1,0000000	2,58	2,58
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	L	0,2000000	21,34	4,26
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	L	0,2000000	27,54	5,51
Auxiliar Insunio	00042408 SINAPI	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, 8 = 200 MICRA	Material	m²	1,1280000	2,07	2,33
			MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,10	MO com LS =>
			Valor do BDI =>				Valor com BDI =>

1399

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 01/2026 - Minas

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10	0,10
			MO sem LS =>	10,56	LS =>	11,16	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	5,66			Valor com BDI =>
							21,72
							32,99
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	57690 SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138, AF. 09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	KG	1,0000000	11,18	11,18
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0000000	27,38	27,38
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0000000	23,28	23,28
Insuno	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0110000	19,69	0,21
Insuno	00007155 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	0,5550000	14,08	7,81
Insuno	00042407 SINAPI	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BAZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	Material	M	0,4550000	4,61	2,09
			MO sem LS =>	0,40	LS =>	0,44	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	2,31			Valor com BDI =>
							0,84
							13,49
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	100304 SINAPI	ARQUITETO PAISAGISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	93,44	93,44
Composição	100294 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO PAISAGISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA		H	1,0000000	0,48	0,48
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10	0,10
Insuno	00034760 SINAPI	ARQUITETO PAISAGISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	90,88	90,88
Insuno	00043462 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,02	0,02
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22	1,22
Insuno	00043486 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,74	0,74
			MO sem LS =>	44,44	LS =>	46,92	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	19,35			Valor com BDI =>
							91,36
							112,79
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	HM247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	24,28	24,28
Composição	95316 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA		H	1,0000000	0,66	0,66
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10	0,10
Insuno	00000247 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,82	17,82
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,98	1,98
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,46	0,46
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22	1,22
Insuno	00043484 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,12	1,12
Insuno	00043460 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,92	0,92
			MO sem LS =>	8,98	LS =>	9,50	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	5,02			Valor com BDI =>
							18,48
							29,30
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	21,03	21,03
Composição	95317 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA)		H	1,0000000	0,27	0,27
Insuno	00043485 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,00	1,00
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,46	0,46
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,98	1,98
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22	1,22
Insuno	00000246 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,50	15,50
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10	0,10
Insuno	00043461 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,50	0,50
			MO sem LS =>	7,67	LS =>	8,10	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	4,35			Valor com BDI =>
							15,77
							25,38
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88251 SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	21,28	21,28
Composição	95320 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA		H	1,0000000	0,17	0,17
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,98	1,98
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10	0,10
Insuno	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,66	0,66
Insuno	00043480 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,19	1,19
Insuno	00000252 SINAPI	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,50	15,50
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22	1,22

1.400

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E
ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO -
MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Banco:
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CUTRIO - 01/2026 - Minas

S.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário							
Item	Código Banco	Descrição	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,46	0,46
			MO sem LS =>	7,62	LS =>	8,05	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	4,40			15,67
							25,68
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	101309 SINAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	MES	1,0000000	4,521,12	4,521,12
			Desenhos				
			Mão de Obra	MES	1,0000000	3,777,08	3,777,08
Item	00041093 SINAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA)	Encargos Complementares	MES	1,0000000	16,45	16,45
Item	00040864 SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	1,0000000	101,17	101,17
Item	00043505 SINAPI	EPI - FAMÍLIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	MES	1,0000000	12,89	12,89
Item	00041481 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	MES	1,0000000	204,48	204,48
Item	00040863 SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	1,0000000	77,48	77,48
Item	00040861 SINAPI	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	1,0000000	331,57	331,57
Item	00040862 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	1,0000000	3,777,08	3,777,08
			MO sem LS =>	2,296,79	LS =>	1,480,29	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	936,32			5,457,44

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	27,40	27,40
			Parâmetros				
Composição	95324 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,31	0,31
Item	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,66	0,66
Item	00043472 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22	1,22
Item	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,46	0,46
Item	00004760 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,48	21,48
Item	00043489 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,19	1,19
Item	00043473 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10	0,10
Item	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,98	1,98
			MO sem LS =>	10,59	LS =>	11,20	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	5,67			21,79
							33,02

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	8644 ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com despolimento manual	Pavimentações Externas	m²	1,0000000	19,51	19,51
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,0000000	21,34	21,34
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,0000000	21,34	21,34

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,8000000	1,22	0,97
Item	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,4000000	0,52	0,20
Item	00043491 SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,4000000	1,24	0,49
Item	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,8000000	0,10	0,08
Item	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,8000000	0,46	0,36
Item	00006111 SINAPI	SERVEnte DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4084800	15,50	6,33
Item	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,8000000	1,98	1,58
Item	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4084800	21,48	8,77
Item	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,4000000	0,66	0,26
Item	00043489 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,4000000	1,19	0,47
			MO sem LS =>	7,34	LS =>	7,76	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	4,04			15,10
							23,55

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	165 ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2 (cimento/cal/areia), junta=2cm	Alvenarias de Vedação	m²	1,0000000	146,49	146,49
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	2657 ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	Material	un	47,0000000	0,94	44,18
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,0000000	21,34	21,34
Composição	3308 ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia (proporção 1:2:3) - cimento 50 kg / 2 sacos, cal 20 kg / 8 pacotes de 2,5 kg, areia 1 m³ - Condição mecânica e transporte	Encargos Complementares	H	1,0000000	947,09	947,09
Composição	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,8738000	21,34	18,67

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	2657 ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	Material	un	47,0000000	0,94	44,18
Item	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,7871000	21,48	38,38

24/01/26

13402



Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E
ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
 SINAPI - 03/2026 - Maranhão
 SBC - 05/2026 - Maranhão
 SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
 ORSE - 02/2026 - Sergipe
 SINIFRA - 028 - Ceará
 COTRIP - 01/2026 - Minas

B.D.I.
 20,71%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 105,58%
 Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário							
Item	Código Banco	Descrição	Encargos Complementares	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,7500000	0,66	1,15
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,8846000	1,98	5,71
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,8846000	0,46	1,32
Insuno	00037372 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,8846000	0,10	0,28
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,8846000	1,22	3,51
Insuno	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,7500000	1,19	2,08
Insuno	ORSE	Cimento portland composto cp II-32	Material	kg	11,8118000	0,80	9,44
Insuno	ORSE	Cal hidratada ch-I para argamassas	Material	kg	11,8118000	1,06	12,52
Insuno	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,1346000	0,52	0,58
Insuno	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,1346000	1,24	1,40
Insuno	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,1586535	15,50	17,95
Insuno	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0789184	101,30	7,99
				MO sem LS =>	27,40	LS =>	28,93
				Valor do BDI =>	30,33	MO com LS =>	56,33
						Valor com BDI =>	176,82
						Total	Total

			Valor do BDI =>	30,33		Valor com BDI =>	176,82
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	01 ORSE	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 pedras areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m²	1,0000000	555,42	555,42
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Servente	H	6,0000000	21,34	128,04
Composição	1906 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 pedras areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	Argamassa	m³	6,0000000	433,39	130,01
Insuno	ORSE	Pedra de mão ou pedra rachão para arrimo/fundação (posto redeira - fornecedor sem frete)	Material	m³	1,2000000	110,06	132,07
Composição	00004730/SI 88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Pedreiro	H	6,0000000	27,54	165,24

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	13,2000000	1,22	16,10
Insuno	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	7,2000000	0,52	3,74
Insuno	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	7,2000000	1,24	8,92
Insuno	00047373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	13,2000000	0,10	1,32
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	13,2000000	0,46	6,07
Insuno	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	7,3526400	15,50	113,96
Insuno	00047370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	13,2000000	1,98	26,13
Insuno	ORSE	Cimento portland composto cp II-32	Material	kg	90,0000000	0,80	72,00
Insuno	ORSE	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,3240000	100,00	32,40
Insuno	ORSE	Pedra de mão ou pedra rachão para arrimo/fundação (posto redeira - fornecedor sem frete)	Material	m³	1,2000000	110,06	132,07
Insuno	00004730/SI 00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	6,1272000	21,48	131,61
Insuno	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	6,0000000	0,66	3,96
Insuno	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	6,0000000	1,19	7,14
				MO sem LS =>	119,45	LS =>	126,12
				Valor do BDI =>	115,02	MO com LS =>	245,57
						Valor com BDI =>	670,44

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	155 ORSE	Alvenaria tipo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação	m²	1,0000000	119,54	119,54
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	2212 ORSE	Tiplo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	Material	un	68,0000000	0,60	40,80
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Pedreiro	H	1,5222240	27,54	41,86
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Servente	H	1,5222240	21,34	32,41
Composição	3308 ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1:5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 pedras de areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	Argamassa	m³	1,5222240	542,39	27,50

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	2212 ORSE	Tiplo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	Material	un	68,0000000	0,60	40,80
Insuno	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,5222240	21,48	33,34
Insuno	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,5200000	0,66	1,00
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,5580000	1,98	5,06
Insuno	00047371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,5580000	0,46	1,17

1403
(5)



Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E
ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
 SINAPI - 03/2026 - Maranhão
 SBC - 05/2026 - Maranhão
 SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
 ORSE - 02/2026 - Sergipe
 SINFRA - 028 - Ceará
 SUTOP - 01/2026 - Minas

B.D.J.
 20,71%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 105,58%
 Mensalista: 64,45%

		Composições Analíticas com Preço Unitário		Encargos Complementares		Mão de Obra		Material	
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,5580000	0,10	0,25		
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,5580000	1,22	3,12		
Insuno	00044499 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,5200000	1,19	1,80		
Insuno	00043167 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0380000	0,52	0,53		
Insuno	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0380000	1,24	1,28		
Insuno	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0600056	15,50	16,43		
Insuno	00001290/RS	Cimento portland composto cp II-32	Material	kg	5,8240000	0,80	4,65		
Insuno	00001106/RS	Cal hidratada ch-I para argamassas	Material	kg	5,8240000	1,06	6,17		
Insuno	00000367/RS	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0389120	101,30	3,94		

MO sem LS => 24,20 LS => 25,57 MO com LS => 49,77
 Valor do BDI => 24,75 Valor com BDI => 144,29

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1903 ORSE		Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m²	1,0000000	555,15	555,15
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	00000370/RS	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,0800000	100,00	108,00
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				21,34	85,36
Insuno	00001290/RS	Cimento portland composto cp II-32	Material	kg	452,2000000	0,80	361,76

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	00000370/RS	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,0800000	100,00	108,00
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	4,0000000	1,22	4,88
Insuno	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	4,0000000	0,52	2,08
Insuno	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	4,0000000	1,24	4,96
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	4,0000000	0,10	0,40
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	4,0000000	0,46	1,84
Insuno	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,0848000	15,50	63,31
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	4,0000000	1,98	7,92
Insuno	00001290/RS	Cimento portland composto cp II-32	Material	kg	452,2000000	0,80	361,76

MO sem LS => 30,79 LS => 32,52 MO com LS => 63,31
 Valor do BDI => 114,97 Valor com BDI => 670,12

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1905 ORSE		Argamassa cimento e areia traço 1-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m²	1,0000000	705,35	705,35
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				21,34	85,36
Insuno	1113 ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	Material	kg	20,0000000	7,51	150,20
Insuno	00001290/RS	Cimento portland composto cp II-32	Material	kg	452,2000000	0,80	361,76
Insuno	00000370/RS	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,0800000	100,00	108,00

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	4,0000000	1,22	4,88
Insuno	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	4,0000000	0,52	2,08
Insuno	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	4,0000000	1,24	4,96
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	4,0000000	0,10	0,40
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	4,0000000	0,46	1,84
Insuno	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,0848000	15,50	63,31
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	4,0000000	1,98	7,92
Insuno	1113 ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	Material	kg	20,0000000	7,51	150,20
Insuno	00001290/RS	Cimento portland composto cp II-32	Material	kg	452,2000000	0,80	361,76
Insuno	00000370/RS	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,0800000	100,00	108,00

MO sem LS => 30,79 LS => 32,52 MO com LS => 63,31
 Valor do BDI => 146,07 Valor com BDI => 851,42

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1906 ORSE		Argamassa cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m²	1,0000000	433,39	433,39
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	00001290/RS	Cimento portland composto cp II-32	Material	kg	300,0000000	0,80	240,00

1404

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E
ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA
MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETYIP - 01/2026 - Minas

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insunio	ORSE	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,0800000	100,00	108,00
Composiçã	0000370/SI 88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				21,34	85,36

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insunio	ORSE	Cimento portland composto cp II-32	Material	kg	300,0000000	0,80	240,00
Insunio	ORSE	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,0800000	100,00	108,00
Insunio	0000370/SI 0003732 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	4,0000000	1,22	4,88
Insunio	0004346 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	4,0000000	0,52	2,08
Insunio	0004349 SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	4,0000000	1,24	4,96
Insunio	0003733 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	4,0000000	0,10	0,40
Insunio	0003731 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	4,0000000	0,46	1,84
Insunio	0006111 SINAPI	SERVEnte DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,0848000	15,50	63,31
Insunio	0003730 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	4,0000000	1,98	7,92

MO sem LS => 30,79 LS => 32,52 MO com LS => 63,31
Valor do BDI => 89,75 Valor com BDI => 523,14

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	3408 ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dlm 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confeção mecânica e transporte	Conversão InfoWOrca	m³	1,0000000	547,09	547,09

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insunio	ORSE	Cimento portland composto cp II-32	Material	kg	182,0000000	0,80	145,60
Insunio	ORSE	Cal hidratada ch-1 para argamassas	Material	kg	182,0000000	1,06	192,92
Composiçã	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				21,34	85,36
Insunio	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,2160000	101,30	123,18

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insunio	ORSE	Cimento portland composto cp II-32	Material	kg	182,0000000	0,80	145,60
Insunio	ORSE	Cal hidratada ch-1 para argamassas	Material	kg	182,0000000	1,06	192,92
Insunio	0003732 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	4,0000000	1,22	4,88
Insunio	0004346 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	4,0000000	0,52	2,08
Insunio	0004349 SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	4,0000000	1,24	4,96
Insunio	0003733 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	4,0000000	0,10	0,40
Insunio	0003731 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	4,0000000	0,46	1,84
Insunio	0006111 SINAPI	SERVEnte DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,0848000	15,50	63,31
Insunio	0003730 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	4,0000000	1,98	7,92
Insunio	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,2160000	101,30	123,18

MO sem LS => 30,79 LS => 32,52 MO com LS => 63,31
Valor do BDI => 113,30 Valor com BDI => 660,39

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	110 ORSE	Apel A - 50 Ø 6,3 a 22,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	1,0000000	15,73	15,73

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				21,34	1,70
Composiçã	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				27,38	2,18
Insunio	ORSE	Espaciador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhão 4,2 a 12,5 mm, cobertura 20 mm	Material	un	0,4000000	0,19	0,07
Composiçã	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				27,38	2,18
Insunio	ORSE	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,014 kg/m)	Material	kg	0,0200000	25,00	0,50
Insunio	81 ORSE	Apel C-50 - 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	1,0000000	9,00	9,00
Insunio	ORSE	Espaciador / distanciador tipo garra dupla, em plástico, cobertura 20 mm para ferragens de lajes e fundo de vigas	Material	un	0,4000000	0,31	0,12

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insunio	0003732 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,2400000	1,22	0,29
Insunio	0004346 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,0800000	0,52	0,04
Insunio	0004349 SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,0800000	1,24	0,09
Insunio	0003733 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,2400000	0,10	0,02

1.4405

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E
ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO -
MA LOCAL NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
 SINAPI - 03/2026 - Maranhão
 SBC - 05/2026 - Maranhão
 SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
 ORSE - 02/2026 - Sergipe
 SELINFRA - 028 - Ceará
 CENIPA - 01/2026 - Minas

B.D.I.

20,71%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 105,58%
 Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Item	Código Banco	Descrição	Encargos Complementares	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,2400000	0,46	0,11
Insuno	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0816960	15,50	1,26
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,2400000	1,98	0,47
Insuno	00037371 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,1600000	0,66	0,10
Insuno	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1618464	21,48	3,47
Insuno	00043489 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,1600000	1,19	0,19
Insuno	ORSE	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhão *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	Material	un	0,4000000	0,19	0,07
Insuno	00039017/SI NAPI	Arame recozido 16 b/wg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 b/wg, d = 1,25 mm (0,011 kg/m)	Material	kg	0,0200000	25,00	0,50
Insuno	00043132/SI H1 ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	1,0000000	9,00	9,00
Insuno	ORSE	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plástico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	Material	un	0,4000000	0,31	0,12
Insuno	00039315/SI NAPI						

MO sem LS => 2,30 LS => 2,43 MO com LS => 4,73
 Valor de BDI => 3,25 Valor com BDI => 18,98

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
	141 ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5 mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	1,0000000	12,57	12,57
Insuno	ORSE	Arame recozido 16 b/wg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 b/wg, d = 1,25 mm (0,011 kg/m)	Material	kg	0,0200000	25,00	0,50
Insuno	ORSE	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plástico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	Material	un	0,4000000	0,31	0,12
Insuno	00039315/SI NAPI						
Insuno	82 ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	Material	kg	1,0000000	8,52	8,52
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				27,98	3,93
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				21,54	3,49
Insuno	ORSE	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhão *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	Material	un	0,4000000	0,19	0,07
Insuno	00039017/SI NAPI						

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	ORSE	Arame recozido 16 b/wg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 b/wg, d = 1,25 mm (0,011 kg/m)	Material	kg	0,0200000	25,00	0,50
Insuno	ORSE	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plástico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	Material	un	0,4000000	0,31	0,12
Insuno	00039315/SI NAPI						
Insuno	82 ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	Material	kg	1,0000000	8,52	8,52
Insuno	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,0700000	0,66	0,04
Insuno	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0708078	21,48	1,52
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,1400000	0,46	0,06
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,1400000	1,98	0,27
Insuno	00043489 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,0700000	1,19	0,08
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,1400000	1,22	0,17
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,1400000	0,10	0,01
Insuno	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,0700000	0,52	0,03
Insuno	00043491 SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,0700000	1,24	0,08
Insuno	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0714840	15,50	1,10
Insuno	ORSE	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhão *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	Material	un	0,4000000	0,19	0,07
Insuno	00039017/SI NAPI						

MO sem LS => 1,27 LS => 1,35 MO com LS => 2,62
 Valor de BDI => 2,60 Valor com BDI => 15,17

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
	07116 SINAPI	BARRA DE TRANSFERÊNCIA AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 05/2023	Pavimento Rígido de Concreto	KG	1,0000000	20,55	20,55
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				27,98	9,23
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				21,54	6,34
Insuno	00042402 SINAPI	AÇO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA	Material	KG	1,0000000	7,48	7,48
Insuno	00042407 SINAPI	TRILHA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANCOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA TRILHA = 4,2 MM	Material	M	0,7604600	4,61	3,50
Insuno							

MO sem LS => 3,68 LS => 3,90 MO com LS => 7,58
 Valor de BDI => 4,25 Valor com BDI => 24,80

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
	88871 SINAPI	RETELA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO AF 05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	0,35	0,35
Composição	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DIURNOS AF 05/2023				0,86	0,86

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Composição	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO, AF_05/2023	MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	0,29
Auxiliar			Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,07	0,29
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Composição	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	1,87		1,87	
Composição Auxiliar	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DIURNO AF_05/2023		H	1,0000000	0,06		0,06	
Composição Auxiliar	88828 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO, AF_05/2023		H	1,0000000	0,32		0,32	
Composição Auxiliar	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO, AF_05/2023		H	1,0000000	0,29		0,29	
Composição Auxiliar	88829 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_05/2023		H	1,0000000	1,20		1,20	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	0,38			Valor com BDI =>	2,25	
Composição	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO, AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,29		0,29	
Insumo	00010535 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640	4,609,25		0,29	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,35	
Composição	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DIURNO AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,06		0,06	
Insumo	00010535 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	4,609,25		0,06	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,07	
Composição	88828 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO, AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,32		0,32	
Insumo	00010535 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000708	4,609,25		0,32	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,38	
Composição	88829 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,20		1,20	
Insumo	00062705 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	1,2500000	0,96		1,20	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	0,24			Valor com BDI =>	1,44	
Composição	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	1,46		1,46	
Composição Auxiliar	89221 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO, AF_05/2023		H	1,0000000	1,19		1,19	
Composição Auxiliar	89222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DIURNO AF_05/2023		H	1,0000000	0,27		0,27	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	0,30			Valor com BDI =>	1,76	
Composição	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_05/2023	Custos	CHP	1,0000000	5,17		5,17	
Composição Auxiliar	89222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DIURNO AF_05/2023		H	1,0000000	0,27		0,27	
Composição Auxiliar	89224 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_05/2023		H	1,0000000	2,40		2,40	
Composição Auxiliar	89221 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO, AF_05/2023		H	1,0000000	1,19		1,19	

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CPTM - 01/2026 - Minas

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Composição Auxiliar	89223 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF.05/2023						1,31	1,31
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	1,07			Valor com BDI =>	6,24	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	
	89223 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF.05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	1,19		1,19	
Insuno	00036397 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,00000640	18.749,50		1,19	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	0,24			Valor com BDI =>	1,43	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	
	89222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - JÚROS. AF.05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	0,27		0,27	
Insuno	00036397 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	18.749,50		0,27	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,32	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	
	89224 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF.05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	1,31		1,31	
Insuno	00036397 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	18.749,50		1,31	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	0,27			Valor com BDI =>	1,58	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	
	89224 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF.05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	2,40		2,40	
Insuno	00002705 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	2,50000000	0,96		2,40	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	0,49			Valor com BDI =>	2,89	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	
	89223 SINAPI	CAIXA DE CORRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA LIGADOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Canais, Tomadas e Interruptores	M	1,00000000	3,18		3,18	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,0230000	24,28		0,55	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,0430000	31,41		0,72	
Insuno	00061013 SINAPI	CAIXA DE CORRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BW-F-1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	1,2434000	1,50		1,86	
Insuno	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 19 MM	Material	UN	0,0094000	5,52		0,05	
			MO sem LS =>	0,48	LS =>	0,52	MO com LS =>	1,00	
			Valor do BDI =>	0,65			Valor com BDI =>	3,83	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	
	89247 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3" PVC INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF.03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Canais, Tomadas e Interruptores	UN	1,00000000	16,47		16,47	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,0430000	31,41		6,97	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,0230000	24,28		5,39	
Insuno	00001871 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRIGADO	Material	UN	1,00000000	4,11		4,11	
			MO sem LS =>	4,75	LS =>	5,03	MO com LS =>	9,78	
			Valor do BDI =>	3,41			Valor com BDI =>	19,88	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	
	89240 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Canais, Tomadas e Interruptores	UN	1,00000000	19,25		19,25	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,0430000	31,41		9,14	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,0230000	24,28		7,06	
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIDA) PARA PREPARO MANUAL, AF.08/2019	Encargos Complementares	H	0,0000000	841,86		0,75	
Insuno	00001872 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRIGADO	Material	UN	1,00000000	2,30		2,30	
			MO sem LS =>	6,29	LS =>	6,65	MO com LS =>	12,94	
			Valor do BDI =>	3,98			Valor com BDI =>	23,23	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	
	88260 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros para Encargos Complementares	H	1,00000000	27,33		27,33	
Composição Auxiliar	95328 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Encargos Complementares	H	1,00000000	0,24		0,24	
Insuno	00043489 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - COLETADO CAIXA	Encargos Complementares	H	1,00000000	1,19		1,19	
Insuno	00037871 SINAPI	TRASPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,00000000	0,46		0,46	
Insuno	00037372 SINAPI	EXCERTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,00000000	1,22		1,22	
Insuno	00017470 SINAPI	ALMOÇO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,00000000	1,98		1,98	

1407
8



Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E
ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO -
MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CPPE - 01/2026 - Minas

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10	0,10		
Insuno	00037365 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,66	0,66		
Insuno	00037354 SINAPI	CAIÇATEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,48	21,48		
			MO sem LS =>	10,56	LS =>	11,16	MO com LS =>	21,72	
			Valor de BDI =>	5,66			Valor com BDI =>	32,99	
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
91387 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO AF.06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	63,80	63,80			
91382 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS AF.06/2014				3,78	3,78			
88291 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				26,12	26,12			
91381 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS AF.06/2014				9,39	9,39			
91380 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO AF.06/2014				24,51	24,51			
		MO sem LS =>	10,49	LS =>	11,09	MO com LS =>	21,58		
		Valor de BDI =>	13,21			Valor com BDI =>	77,01		
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
91386 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO AF.06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	277,07	277,07			
88291 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				26,12	26,12			
91384 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF.06/2014				169,21	169,21			
91381 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS AF.06/2014				9,39	9,39			
91382 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS AF.06/2014				3,78	3,78			
91380 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO AF.06/2014				24,51	24,51			
91383 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS AF.06/2014				44,06	44,06			
		MO sem LS =>	10,49	LS =>	11,09	MO com LS =>	21,58		
		Valor de BDI =>	57,38			Valor com BDI =>	314,45		
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
91380 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS AF.06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	24,51	24,51			
00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000342	594.641,61	20,33			
00037744 SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI BARRIL, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000603	69.444,75	4,18			
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
		Valor de BDI =>	5,07			Valor com BDI =>	29,58		
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
91382 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS AF.06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	3,78	3,78			
00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000057	594.641,61	3,38			
00037744 SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI BARRIL, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000059	69.444,75	0,40			
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
		Valor de BDI =>	0,78			Valor com BDI =>	4,56		
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CFTNP - 01/2026 - Minas

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

		Composições Analíticas com Preço Unitário		CFTNP - 01/2026 - Minas					
Composição	00037714 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	9,39		9,39	
Insumo	00037714 SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000146	69.444,75		1,01	
Insumo	60037714 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	594.641,61		8,38	
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,00	
		Valor do BDI =>	1,94			Valor com BDI =>		11,33	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	00037714 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO, AF 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	44,06	44,06		
Insumo	00037714 SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000049	69.444,75	5,89		
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000042	594.641,61	38,17		
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,00	
		Valor do BDI =>	9,12			Valor com BDI =>		53,18	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	00037714 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	169,21	169,21		
Insumo	00004221 SINAPI	GLFO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	23,7000000	7,14	169,21		
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,00	
		Valor do BDI =>	35,04			Valor com BDI =>		204,25	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	00037714 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	74,35	74,35		
Composição Auxiliar	89872 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,55	4,55		
Composição Auxiliar	89871 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	11,28	11,28		
Composição Auxiliar	89870 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	32,40	32,40		
Composição Auxiliar	89881 SINAPI	MANUTENÇÃO DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	26,12	26,12		
		MO sem LS =>	10,49	LS =>	11,09	MO com LS =>		21,58	
		Valor do BDI =>	15,39			Valor com BDI =>		89,74	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	89876 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	339,86	339,86		
Composição Auxiliar	89874 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	210,41	210,41		
Composição Auxiliar	89871 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	11,28	11,28		
Composição Auxiliar	89872 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,55	4,55		
Composição Auxiliar	89881 SINAPI	MANUTENÇÃO DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	26,12	26,12		
Composição Auxiliar	89873 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	32,40	32,40		
Composição Auxiliar	89870 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	11,28	11,28		
		MO sem LS =>	10,49	LS =>	11,09	MO com LS =>		21,58	
		Valor do BDI =>	70,38			Valor com BDI =>		419,24	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	89870 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	32,40	32,40		
Insumo	00037714 SINAPI	SEMIREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CAÇAMBA METÁLICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,00000603	202.165,16	12,19		
Insumo	00037752 SINAPI	CAÇAMBA BASCULANTE TRUCADO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA DE TRACÇÃO "36000" KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000342	590.992,28	20,21		



Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E
ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO -
MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CPTOP - 01/2024 - Minas

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário

		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	6,71	Valor com BDI =>			
				Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	000000 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS, MANUTENÇÃO E MATERIAIS NA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS		H	1,00000000	4,55	4,55
Item	00047743 SINAPI	SEMIREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METÁLICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)		UN	0,00000059	202.165,16	1,19
Item	00037762 SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO "36000" KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS "3,56" M, POTENCIA "286" CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIREBOQUE)		UN	0,00000057	590.992,28	3,36
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,94	Valor com BDI =>			
Composição	000000 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS, MANUTENÇÃO E MATERIAIS NA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS		H	1,00000000	11,28	11,28
Item	00037762 SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO "36000" KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS "3,56" M, POTENCIA "286" CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIREBOQUE)		UN	0,00000141	590.992,28	8,33
Item	00047743 SINAPI	SEMIREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METÁLICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)		UN	0,00000146	202.165,16	2,95
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	2,33	Valor com BDI =>			
Composição	000000 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS, MANUTENÇÃO E MATERIAIS NA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS		H	1,00000000	55,10	55,10
Item	00037743 SINAPI	SEMIREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METÁLICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)		UN	0,00000849	202.165,16	17,16
Item	00037762 SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO "36000" KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS "3,56" M, POTENCIA "286" CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIREBOQUE)		UN	0,00000642	590.992,28	37,94
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	11,41	Valor com BDI =>			
Composição	000000 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS, MANUTENÇÃO E MATERIAIS NA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS		H	1,00000000	210,41	210,41
Item	00001221 SINAPI	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500		L	29,47000000	7,14	210,41
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	43,57	Valor com BDI =>			
Composição	000000 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L, TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_06/2014		CHI	1,00000000	63,98	63,98
Composição	88282 SINAPI	MOTOBETA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				26,12	26,12
Composição	91396 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L, TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_06/2014				24,57	24,57
Composição	91398 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L, TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_06/2014				3,82	3,82
Composição	91397 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L, TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_06/2014				9,47	9,47
		MO sem LS =>	10,49	LS =>	11,09	MO com LS =>	21,58
		Valor do BDI =>	13,25	Valor com BDI =>			
Composição	000000 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L, TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_06/2014		CHP	1,00000000	337,05	337,05
Composição	91397 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L, TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_06/2014				9,47	9,47
Composição	52831 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L, TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_06/2014				229,62	229,62
Composição	88282 SINAPI	MOTOBETA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				26,12	26,12



Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E
ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO -
MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CPTOP - 01/2026 - Minas

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Composição Auxiliar	91396 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIACÃO, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	24,57					24,57
Composição Auxiliar	91398 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	43,45					43,45
Composição Auxiliar	91398 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	3,82					3,82
				MO sem LS =>	10,49	LS =>	11,09	MO com LS =>	21,58
				Valor do BDI =>	69,80			Valor com BDI =>	405,85
Composição	91396 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIACÃO, AF_06/2014	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit			Total
			Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	24,57			24,57
Insuno	00047758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000343	594.641,61			20,39
Insuno	00047736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMBADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, MANUTENÇÃO E SEGUROS)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000551	75.862,50			4,18
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	5,08			Valor com BDI =>	29,65
Composição	91398 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_06/2014	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit			Total
			Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	3,82			3,82
Insuno	00047758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000057	594.641,61			3,38
Insuno	00047736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMBADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, MANUTENÇÃO E SEGUROS)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000058	75.862,50			0,44
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,79			Valor com BDI =>	4,61
Composição	91397 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_06/2014	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit			Total
			Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	9,47			9,47
Insuno	00047736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMBADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, MANUTENÇÃO E SEGUROS)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000144	75.862,50			1,09
Insuno	00047758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	594.641,61			8,38
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,96			Valor com BDI =>	11,43
Composição	91397 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_06/2014	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit			Total
			Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	43,45			43,45
Insuno	00047758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000643	594.641,61			38,23
Insuno	00047736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMBADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, MANUTENÇÃO E SEGUROS)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000689	75.862,50			5,22
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	8,99			Valor com BDI =>	52,44
Composição	91397 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_06/2014	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit			Total
			Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	229,62			229,62
Insuno	000042,1 SINAPI	PIPA 10.000 L, COMBUSTÍVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	32,1600000	7,14			229,62
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	47,55			Valor com BDI =>	277,17
Composição	100075 SINAPI	TRANSPORTE E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO PNEUMÁTICO, CARGA COM PA CARREGADEIRA (UNIDADE: M3)	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit			Total
			Transporte, Carga e Descarga de Materiais	m³	1,0000000	7,78			7,78
Composição Auxiliar	5912 SINAPI	PNEUMÁTICO SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CARGA MÁXIMA 17 A 28 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - AF_06/2014	Custo Médio de Manutenção e Reparação	GR	0,0076385	70,09			0,53



Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E
ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO -
MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CFT/SP - 01/2026 - Minas

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

4412
15

Composições Analíticas com Preço Unitário					Composições Analíticas com Preço Unitário				
Composição Auxiliar	5940 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO AF. 06/2014	1.000.000,00	168,89	1,17				
Composição Auxiliar	89876 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO AF. 12/2014	1.000.000,00	329,86	5,36				
Composição Auxiliar	89877 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO AF. 12/2014	1.000.000,00	74,85	0,72				
					MO sem LS =>	0,43	LS =>	0,46	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	1,61			9,39
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição	89876 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,00000000	26,93	26,93	26,93	26,93
Composição Auxiliar	91110 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Parâmetros	H	1,00000000	0,24	0,24	0,24	0,24
Insunio	00037471 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,00000000	0,46	0,46	0,46	0,46
Insunio	00037372 SINAPI	ENAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,00000000	1,22	1,22	1,22	1,22
Insunio	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	21,48	21,48	21,48	21,48
Insunio	00037371 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,00000000	0,10	0,10	0,10	0,10
Insunio	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,00000000	1,98	1,98	1,98	1,98
Insunio	00037379 SINAPI	RENTAL DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS - CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA	Encargos Complementares	H	1,00000000	0,28	0,28	0,28	0,28
Insunio	00037373 SINAPI	ENAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,00000000	1,17	1,17	1,17	1,17
					MO sem LS =>	10,56	LS =>	11,16	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	5,57			32,50
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição	90466 SINAPI	CHUMBRAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 100MM - AF. 08/2015	Razos e Fixações	M	1,00000000	15,92	15,92	15,92	15,92
Composição Auxiliar	89829 SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA) - PREPARO MANUAL AF. 08/2019	Argumentos	M	1,00000000	841,86	841,86	841,86	841,86
Composição Auxiliar	89867 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,00000000	87,32	87,32	87,32	87,32
Composição Auxiliar	89848 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,00000000	21,03	21,03	21,03	21,03
					MO sem LS =>	4,84	LS =>	5,12	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	3,29			9,96
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO AF. 08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,00000000	37,88	37,88	37,88	37,88
Composição Auxiliar	91531 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO AF. 08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros	H	1,00000000	0,09	0,09	0,09	0,09
Composição Auxiliar	89829 SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA) - PREPARO MANUAL AF. 08/2019	Argumentos	M	1,00000000	841,86	841,86	841,86	841,86
Composição Auxiliar	91529 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO AF. 08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros	H	1,00000000	29,26	29,26	29,26	29,26
Composição Auxiliar	91530 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS AF. 08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros	H	1,00000000	0,71	0,71	0,71	0,71
Composição Auxiliar	91532 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF. 08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros	H	1,00000000	8,19	8,19	8,19	8,19
					MO sem LS =>	12,02	LS =>	12,70	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	7,84			24,72
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição	91529 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO AF. 08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros	H	1,00000000	0,71	0,71	0,71	0,71
Insunio	00014408 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros	H	1,00000000	0,71	0,71	0,71	0,71
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	0,14			0,85
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição	91530 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS AF. 08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros	H	1,00000000	0,19	0,19	0,19	0,19
Insunio	00014508 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros	H	1,00000000	0,19	0,19	0,19	0,19
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	0,03			0,22
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição	91531 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO AF. 08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros	H	1,00000000	0,89	0,89	0,89	0,89
Insunio	00013408 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros	H	1,00000000	0,89	0,89	0,89	0,89
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	0,18			1,07
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição	91532 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF. 08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros	H	1,00000000	6,83	6,83	6,83	6,83
Insunio	00004222 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros	H	1,00000000	6,83	6,83	6,83	6,83
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	1,41			8,24

1413



Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E
ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancor
 SINAPI - 03/2026 - Maranhão
 SBC - 05/2026 - Maranhão
 SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
 ORSE - 02/2026 - Sergipe
 SEINFRA - 028 - Ceará
 CFTAP - 01/2026 - Minas

B.D.I.
 20,71%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 105,58%
 Mensalista: 64,45%

		Composições Analíticas com Preço Unitário		Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10246 SINAPI	CONCRETO PCK = 20MPa, TRAÇO 1:3:4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL, AF_05/2021	Produção de Concreto		m³	1,0000000	719,97	719,97	
Composição Auxiliar	88116 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libre SINAPI - 03/2026		H	6,2282000	21,34	133,12	
Insunio	00001379 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTES)	Material		m³	0,8348000	160,00	133,56	
Insunio	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	283,3092000	1,01	286,14	
Insunio	00004734 SINAPI	SEIXO ROLADO PARA APLICAÇÃO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material		m³	0,5946000	281,12	167,15	
		MO sem LS =>	48,00	LS =>	50,68	MO com LS =>	98,68		
		Valor do BDI =>	149,10			Valor com BDI =>	869,07		
Composição	94664 SINAPI	CONCRETO PCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA - BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	Produção de Concreto		m³	1,0000000	595,22	595,22	
Composição Auxiliar	88116 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHD DIURNO, AF_05/2023	Equipamento		CHD	0,7982000	0,25	0,27	
Composição Auxiliar	88116 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libre SINAPI - 03/2026		H	5,5912000	21,34	54,06	
Composição Auxiliar	88177 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libre SINAPI - 03/2026		H	1,0000000	26,19	42,82	
Composição Auxiliar	88116 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHD DIURNO, AF_05/2023	Equipamento		CHD	0,0000000	1,87	1,54	
Insunio	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	322,9777000	1,01	326,20	
Insunio	00004721 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTES)	Material		m³	0,7558000	160,00	120,92	
Insunio	00004721 SINAPI	PEDREIRA BRITA Nº 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM TRANSPORTES	Material		m³	0,5872000	85,52	50,21	
		MO sem LS =>	36,38	LS =>	38,42	MO com LS =>	74,80		
		Valor do BDI =>	123,27			Valor com BDI =>	718,49		
Composição	94664 SINAPI	CONCRETO PCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA - BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_05/2021	Produção de Concreto		m³	1,0000000	581,66	581,66	
Composição Auxiliar	88116 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHD DIURNO, AF_05/2023	Equipamento		CHD	0,2100000	1,46	0,90	
Composição Auxiliar	88177 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libre SINAPI - 03/2026		H	0,7982000	26,19	31,43	
Composição Auxiliar	88116 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libre SINAPI - 03/2026		H	0,0000000	21,34	41,24	
Composição Auxiliar	88116 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHD DIURNO, AF_05/2023	Equipamento		CHD	0,0000000	5,17	3,39	
Insunio	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	325,1589000	1,01	328,41	
Insunio	00004721 SINAPI	PEDREIRA BRITA Nº 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM TRANSPORTES	Material		m³	0,5912000	85,52	50,55	
Insunio	00004730 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTES)	Material		m³	0,7609000	160,00	121,74	
		MO sem LS =>	29,03	LS =>	30,67	MO com LS =>	59,70		
		Valor do BDI =>	120,46			Valor com BDI =>	702,12		
Composição	94664 SINAPI	CONCRETO PCK = 20MPa, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA - BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	Produção de Concreto		m³	1,0000000	486,33	486,33	
Composição Auxiliar	88116 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHD DIURNO, AF_05/2023	Equipamento		CHD	0,7188000	0,25	0,25	
Composição Auxiliar	88116 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHD DIURNO, AF_05/2023	Equipamento		CHD	0,7623000	1,87	1,42	
Composição Auxiliar	88116 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libre SINAPI - 03/2026		H	6,3912000	21,34	80,00	
Composição Auxiliar	88177 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libre SINAPI - 03/2026		H	1,0000000	26,19	38,79	
Insunio	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	212,0194000	1,01	214,13	
Insunio	00004721 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTES)	Material		m³	0,5782000	85,52	49,44	
Insunio	00004730 SINAPI	PEDREIRA BRITA Nº 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTES)	Material		m³	0,8269000	160,00	132,30	
		MO sem LS =>	33,62	LS =>	35,51	MO com LS =>	69,13		
		Valor do BDI =>	100,71			Valor com BDI =>	587,04		
Composição	94664 SINAPI	CONCRETO PCK = 20MPa, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA - BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_05/2021	Produção de Concreto		m³	1,0000000	482,84	482,84	
Composição Auxiliar	88116 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHD DIURNO, AF_05/2023	Equipamento		CHD	0,0000000	5,17	3,54	
Composição Auxiliar	88116 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libre SINAPI - 03/2026		H	0,0000000	21,34	44,93	
Composição Auxiliar	88116 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHD DIURNO, AF_05/2023	Equipamento		CHD	0,0000000	1,46	0,94	



Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E
ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
MA LOCAL NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CUTIP - 01/2026 - Minas

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

		Composições Analíticas com Preço Unitário		CUTIP - 01/2026 - Minas					
Composição	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	m³	1,8318000	26,19	34,87		
Auxiliar	00009470 SINAPI	ÁREA MÉDIA - PONTO IAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA IAZIDA, SEM TRANSPORTES)	Material	m³	0,8325000	160,00	133,20		
Insoma	00009470 SINAPI	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	213,4531000	1,01	215,58		
Insoma	00009470 SINAPI	PIEDRA FLETA VA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM EXPEDIENTES	Material	m³	0,5821000	85,52	49,78		
			MO sem LS =>	30,22	LS =>	31,91	MO com LS =>	62,13	
			Valor do BDI =>	99,99			Valor com BDI =>	582,83	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	00836 SINAPI	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	0	m³	1,0000000	531,68	531,68		
Composição	00836 SINAPI	SERVILITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	m³	10,0000000	21,34	213,40		
Auxiliar	00805 SINAPI	CONCRETO PORTLAND	Material	KG	220,0000000	0,71	156,20		
Insoma	00805 SINAPI	BRETA	Material	m³	0,9658000	100,50	97,06		
Insoma	00809 SINAPI	ÁREA MÉDIA	Material	m³	0,7780000	83,58	65,02		
			MO sem LS =>	76,95	LS =>	81,25	MO com LS =>	158,20	
			Valor do BDI =>	110,11			Valor com BDI =>	641,79	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	91280 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO.	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	0,61	0,61		
Composição	91280 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JÚROS.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,11	0,11		
Composição	91279 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIACÃO.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,50	0,50		
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	0,12			Valor com BDI =>	0,73	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	91280 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO.	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	10,87	10,87		
Composição	91280 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JÚROS.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,11	0,11		
Composição	91282 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	9,62	9,62		
Composição	91281 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,64	0,64		
Composição	91279 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIACÃO.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,50	0,50		
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	2,25			Valor com BDI =>	13,12	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	91279 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIACÃO.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,50	0,50		
Insoma	00013867 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIALS NA OPERACÃO.	Material	UN	0,0000640	290,04	0,01		
Insoma	00011289 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MOTOR A GASOLINA, PARA A CORTAR O DISCO.	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640	7.760,98	0,49		
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	0,10			Valor com BDI =>	0,60	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	91280 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JÚROS.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,11	0,11		
Insoma	00011280 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIALS NA OPERACÃO.	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	7.760,98	0,11		
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,13	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	91280 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,64	0,64		
Insoma	00013867 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 25,40 MM	Material	UN	0,0000800	290,04	0,02		
Insoma	00011280 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 25,40 MM	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000800	7.760,98	0,62		



Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E
ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO -
MA LOCAL NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CETOP - 01/2026 - Minas

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário

		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,13			Valor com BDI =>	0,77
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	00004222 SINAPI	LUBRIFICANTE DE PNEU COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 10 CV. DIMENSÃO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO DIÂMETRO DE 150 MM. FURO DE 1" (14 X 17) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF.06/2025	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	9,62	9,62
Insunio	00004222 SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,45000000	6,64	9,62
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	1,29			Valor com BDI =>	11,61
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	02901 SINAPI	CORTES E DOBRA DE AÇO CA-50. DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF.06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,00000000	9,15	9,15
Composição	02908 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,01154000	23,28	0,10
Composição	02945 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,03340000	27,33	0,04
Insunio	00000932 SINAPI	ACAO CA-50 6,3 MM VERGALHAO	Material	KG	1,07000000	7,68	8,21
		MO sem LS =>	0,35	LS =>	0,39	MO com LS =>	0,74
		Valor do BDI =>	1,89			Valor com BDI =>	11,04
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	02902 SINAPI	CORTES E DOBRA DE AÇO CA-50. DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF.06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,00000000	9,07	9,07
Composição	02945 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,01154000	27,33	0,04
Composição	02946 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,03340000	21,28	0,05
Insunio	00000943 SINAPI	ACAO CA-50 8,0 MM VERGALHAO	Material	KG	1,11000000	7,73	8,58
		MO sem LS =>	0,18	LS =>	0,21	MO com LS =>	0,39
		Valor do BDI =>	1,87			Valor com BDI =>	10,94
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	03006 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	0,17	0,17
Insunio	00000114 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	15,50	0,17
		MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,17
		Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,20
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	03009 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTeiro (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	0,23	0,23
Insunio	00000117 SINAPI	CARPINTeiro AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	16,09	0,23
		MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,23
		Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,27
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	03014 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	0,24	0,24
Insunio	00000118 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	21,48	0,24
		MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,24
		Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,28
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	100294 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO PAISAGISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,48	0,48
Insunio	00000700 SINAPI	ARQUITETO PAISAGISTA	Mão de Obra	H	0,0053400	90,88	0,48
		MO sem LS =>	0,23	LS =>	0,25	MO com LS =>	0,48
		Valor do BDI =>	0,09			Valor com BDI =>	0,57
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	03016 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	0,66	0,66
Insunio	00000217 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0373200	17,82	0,66
		MO sem LS =>	0,32	LS =>	0,34	MO com LS =>	0,66
		Valor do BDI =>	0,13			Valor com BDI =>	0,79
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	03017 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	0,27	0,27
Insunio	00000246 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0179800	15,50	0,27
		MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,27
		Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,32
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	03020 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	0,17	0,17
Insunio	00000272 SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	15,50	0,17
		MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,17
		Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,20
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	03024 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEIISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	0,31	0,31
Insunio	00000260 SINAPI	AZULEIISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	21,48	0,31
		MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,16	MO com LS =>	0,31
		Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,37
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	03028 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCEIPEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	0,24	0,24
Insunio	00000279 SINAPI	CALCEIPEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	21,48	0,24
		MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,24



Composições Analíticas com Preço Unitário

ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA LOCAL NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CETOP - 01/2026 - Minas

B.D.I.

20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>	Total
Composição	95130 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPENTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	0,24	0,24	0,24
Insumo	00092111 SINAPI	CARPENTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	21,48	0,24	0,24
			MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,24
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,28
Composição	95142 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	0,92	0,92	0,92
Insumo	00092316 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0973200	24,69	0,92	0,92
			MO sem LS =>	0,44	LS =>	0,48	MO com LS =>	0,92
			Valor do BDI =>	0,19			Valor com BDI =>	1,11
Composição	95155 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	0,38	0,38	0,38
Insumo	00092656 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0179800	21,48	0,38	0,38
			MO sem LS =>	0,18	LS =>	0,20	MO com LS =>	0,38
			Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,45
Composição	95401 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	0,62	0,62	0,62
Insumo	00064984 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	29,56	0,62	0,62
			MO sem LS =>	0,30	LS =>	0,32	MO com LS =>	0,62
			Valor do BDI =>	0,12			Valor com BDI =>	0,74
Composição	95402 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA (JUNIOR) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	1,78	1,78	1,78
Insumo	00062708 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA (JUNIOR) (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	121,18	1,78	1,78
			MO sem LS =>	0,86	LS =>	0,92	MO com LS =>	1,78
			Valor do BDI =>	0,36			Valor com BDI =>	2,14
Composição	95407 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	3,74	3,74	3,74
Insumo	00081114 SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,0357800	104,53	3,74	3,74
			MO sem LS =>	1,81	LS =>	1,93	MO com LS =>	3,74
			Valor do BDI =>	0,77			Valor com BDI =>	4,51
Composição	95490 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	0,10	0,10	0,10
Insumo	00044503 SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0050900	21,48	0,10	0,10
			MO sem LS =>	0,04	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,10
			Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,12
Composição	95554 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	0,24	0,24	0,24
Insumo	00044497 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	21,48	0,24	0,24
			MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,24
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,28
Composição	95616 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	0,10	0,10	0,10
Insumo	00060030 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0050900	21,48	0,10	0,10
			MO sem LS =>	0,04	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,10
			Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,12
Composição	95627 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	0,10	0,10	0,10
Insumo	00060034 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0050900	21,48	0,10	0,10
			MO sem LS =>	0,04	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,10
			Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,12
Composição	95631 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	0,35	0,35	0,35
Insumo	00063956 SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0163700	21,48	0,35	0,35
			MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,18	MO com LS =>	0,35
			Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,42
Composição	95696 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	0,17	0,17	0,17
Insumo	00072006 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	21,48	0,17	0,17
			MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,17
			Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,20
Composição	95766 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	0,20	0,20	0,20
Insumo	00072009 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	24,44	0,20	0,20
			MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,11	MO com LS =>	0,20
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,24
Composição	95780 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	0,28	0,28	0,28



Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E
ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO -
MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CTCNP - 01/2026 - Minas

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Insuno	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>	Total	
Insuno	00004230 SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	24,44	0,28		
			MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,15	MO com LS =>	0,28	
			Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,33	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>	Total	
Insuno	00004231 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,20	0,20		
Insuno	00004238 SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	24,44	0,20		
			MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,11	MO com LS =>	0,20	
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,24	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>	Total	
Insuno	00004236 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,20	0,20		
Insuno	00004236 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	24,44	0,20		
			MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,11	MO com LS =>	0,20	
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,24	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>	Total	
Insuno	00004750 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,45	0,45		
Insuno	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	21,48	0,45		
			MO sem LS =>	0,21	LS =>	0,24	MO com LS =>	0,45	
			Valor do BDI =>	0,09			Valor com BDI =>	0,54	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>	Total	
Insuno	00004751 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,31	0,31		
Insuno	00004751 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	21,48	0,31		
			MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,16	MO com LS =>	0,31	
			Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,37	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>	Total	
Insuno	00004752 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,24	0,24		
Insuno	00004752 SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	21,48	0,24		
			MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,24	
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,28	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>	Total	
Insuno	00004753 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,32	0,32		
Insuno	00004753 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	15,50	0,32		
			MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,17	MO com LS =>	0,32	
			Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,38	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>	Total	
Insuno	00004754 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,24	0,24		
Insuno	00004754 SINAPI	TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	21,48	0,24		
			MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,24	
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,28	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>	Total	
Insuno	00004755 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,28	0,28		
Insuno	00004755 SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	24,44	0,28		
			MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,15	MO com LS =>	0,28	
			Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,33	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>	Total	
Insuno	00004756 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA COLETADEIRO DE CAIXA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	179,98	179,98		
Insuno	00004756 SINAPI	COLETADEIRO DE CAIXA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	24,44	0,28		
			MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,15	MO com LS =>	0,28	
			Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,33	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>	Total	
Insuno	00004757 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,1951800	0,52	1,14		
Insuno	00004757 SINAPI	FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Mão de Obra	H	2,1951800	1,24	2,72		
Insuno	00004758 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA COLETADEIRO DE CAIXA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,3084800	0,10	0,43		
Insuno	00004758 SINAPI	COLETADEIRO DE CAIXA (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,3084800	0,46	1,98		
Insuno	00004759 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA COLETADEIRO DE CAIXA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,3084800	0,46	1,98		
Insuno	00004759 SINAPI	COLETADEIRO DE CAIXA (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,2417178	15,50	34,74		
Insuno	00004760 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA COLETADEIRO DE CAIXA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,3084800	1,98	8,53		

Detalhamento do Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>	Total	
Insuno	00004761 SINAPI	COLETADEIRO DE CAIXA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Encargos Complementares	H	4,3084800	1,22	5,25		
Insuno	00004762 SINAPI	FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Encargos Complementares	H	2,1951800	0,52	1,14		
Insuno	00004763 SINAPI	FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Encargos Complementares	H	2,1951800	1,24	2,72		
Insuno	00004764 SINAPI	COLETADEIRO DE CAIXA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Encargos Complementares	H	4,3084800	0,10	0,43		
Insuno	00004765 SINAPI	COLETADEIRO DE CAIXA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Encargos Complementares	H	4,3084800	0,46	1,98		
Insuno	00004766 SINAPI	COLETADEIRO DE CAIXA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Mão de Obra	H	2,2417178	15,50	34,74		
Insuno	00004767 SINAPI	COLETADEIRO DE CAIXA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Encargos Complementares	H	4,3084800	1,98	8,53		



D.J.C

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E
ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
MA LOCAL NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICR03 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CPTOP - 01/2024 - Minas

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com

Preço Unitário

Insuno	2.012 ORSE	1.000.000	Material	un	43,5200000	0,60	26,11
Insuno	00004750 SINAPI	1.000.000	Mão de Obra	H	1,6446222	21,48	35,32
Insuno	00004750 SINAPI	1.000.000	Encargos Complementares	H	1,6712200	0,66	1,10
Insuno	00004750 SINAPI	1.000.000	Encargos Complementares	H	1,6712200	1,19	1,98
Insuno	00004750 SINAPI	1.000.000	Material	kg	20,2877600	0,80	16,23
Insuno	00004750 SINAPI	1.000.000	Material	kg	3,7273600	1,06	3,95
Insuno	00004750 SINAPI	1.000.000	Material	m³	0,0595977	101,30	6,03
Insuno	00004750 SINAPI	1.000.000	Material	m³	0,0129600	100,00	1,29
Insuno	00004750 SINAPI	1.000.000	Material	kg	0,1920000	7,51	1,44
Insuno	00004750 SINAPI	1.000.000	Material	l	0,0045900	7,91	0,03
Insuno	00004750 SINAPI	1.000.000	Material	m²	0,1132200	37,54	4,25
Insuno	00004750 SINAPI	1.000.000	Material	kg	0,0918000	15,31	1,40
Insuno	00004750 SINAPI	1.000.000	Material	m	0,4069800	4,94	2,01
Insuno	00004750 SINAPI	1.000.000	Material	kg	0,0459000	25,00	1,14
Insuno	00004750 SINAPI	1.000.000	Material	m	0,1009800	5,69	0,57
Insuno	00004750 SINAPI	1.000.000	Mão de Obra	H	0,4471816	21,48	9,60
Insuno	00004750 SINAPI	1.000.000	Encargos Complementares	H	0,4420800	0,28	0,12
Insuno	00004750 SINAPI	1.000.000	Encargos Complementares	H	0,4420800	1,17	0,51
Insuno	00004750 SINAPI	1.000.000	Material	kg	0,0154000	25,00	0,38
Insuno	00004750 SINAPI	1.000.000	Material	un	0,3080000	0,31	0,09
Insuno	00004750 SINAPI	1.000.000	Material	kg	0,7700000	8,52	6,56
Insuno	00004750 SINAPI	1.000.000	Mão de Obra	H	0,0614409	21,48	1,31
Insuno	00004750 SINAPI	1.000.000	Material	un	0,3080000	0,19	0,05
Insuno	00004750 SINAPI	1.000.000	Material	m³	0,0079420	117,09	0,92
Insuno	00004750 SINAPI	1.000.000	Material	m³	0,0238260	117,71	2,80

MO sem LS => 39,38 LS => 41,59 MO com LS => 80,97
Valor do BDI => 37,77 Valor com BDI => 217,25

					Valor do BDI =>	37,27		Valor com BDI =>	217,25
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	595-02 SINAPI	Carroceria e de carga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 188 kW	t	1	1,0000000	34,28	34,28		

A	Código Banco	Quantidade	Utilização	Custo Horário	Custo Horário
	595-02 SINAPI	1,0000000	Operativa Improdutiva	Operativa Improdutiva	Total
Insuno	595-02 SINAPI	1,0000000	0,50 0,50	280,2700 85,5100	365,7800
Insuno	595-02 SINAPI	1,0000000	1,00 0,00	324,0800 113,8600	324,0800
				Custo horário total de equipamentos	689,8569
				Custo Horário	Custo Horário
Insuno	595-02 SINAPI	2,0000000		21,34	42,68


				Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
				Custo horário total de mão de obra	42,68
				Custo horário total de execução	732,5369
				Produção de equipe	21,37
				Custo unitário de execução	34,2788
				Custo do FIC	0
				Custo do PIT	0

F	Momento de Banco	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário
		LN RP P		
			Custo de FIT	0
			Custo total de transporte	0
		MO sem LS => 0,97 LS => 1,02 MO com LS => 1,99		
		Valor do BDI => 7,89 Valor com BDI => 41,37		

Código Banco		Descrição	Valor do BDI => 7,09		Valor com BDI => 41,37		
			Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composicao	595-02 SINAPI	Carroceria e de carga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 188 kW	t		1.0000000	33,79	33,79

A	Código Banco	Quantidade	Utilização	Custo Horário	Custo Horário
	595-02 SINAPI	1,0000000	Operativa Improdutiva	Operativa Improdutiva	Total
Insuno	595-02 SINAPI	1,0000000	1,00 0,00	280,2700 85,5100	280,2700
				Custo horário total de equipamentos	280,2715
				Custo Horário	Custo Horário
Insuno	595-02 SINAPI	6,0000000		21,34	128,04

8448



Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E
ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO -
MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CFRP - 01/2026 - Minas

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Material com Preço Unitário										Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
										Custo horário total de mão de obra	128,04
										Custo horário total de execução	408,3115
										Produção de equipe	12,34
										Custo unitário de execução	33,0885
										Custo de FIC	0,7049
										Custo do FIT	0
F	Item	Memoranda de Banco	Descrição	Quantidade	LN	RP	P	FE	Custo Horário		
										Custo do FIT	0
										Custo total de transporte	0
										MO sem LS =>	5,04
										Valor do BDI =>	6,99
										LS =>	5,33
										MO com LS =>	10,37
										Valor com BDI =>	40,78
Composição		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Item		Código Banco	Descrição	Conversão InfoWorks	m²	1,0000000	7,60	7,60			
Composição		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
		1903 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 pedreiros areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confeção mecânica e transporte	Argamassa	m³	0,0030000	\$55,15	2,77			
Composição		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Obras de	m²	0,0000000	27,56	2,75			
Composição		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Obras de	m²	0,0000000	22,34	2,13			
Detalhamento de Cálculo ORSE											
Item		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Insu		000037010	Areia lavada - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0054000	100,00	0,54			
Insu		000037422 SINAPI	ALUMINIS - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,2200000	1,22	0,26			
Insu		000037467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,1200000	0,52	0,06			
Insu		000037467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,1200000	1,24	0,14			
Insu		000037467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,2200000	0,10	0,02			
Insu		000037467 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,2200000	0,46	0,10			
Insu		000041111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1225440	15,50	1,89			
Insu		000041449 SINAPI	ALUMINIS - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,2200000	1,98	0,43			
Insu		000041449 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,1600000	0,66	0,06			
Insu		000041449 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,1000000	1,19	0,11			
										MO sem LS =>	1,98
										Valor do BDI =>	1,57
										LS =>	2,10
										MO com LS =>	4,08
										Valor com BDI =>	9,17
Composição		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
		124 ORSE	Concreto simples fabricado na obra (cke 14,5 mpa [b1/b2], sem lançamento e cura especial)	Concreto Simples	m³	1,0000000	\$25,88	\$25,88			
Composição		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
		000041449 SINAPI	Areia lavada - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,9430000	101,30	95,52			
Insu		000041449 SINAPI	Areia lavada - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,6270000	117,71	73,80			
Insu		000041449 SINAPI	Concreto Portland composto cp II-32	Material	kg	255,0000000	0,80	204,00			
Composição		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Obras de	m²	0,0000000	21,34	128,04			
Insu		000041449 SINAPI	Areia lavada - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,2090000	117,09	24,47			
Detalhamento de Cálculo ORSE											
Item		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Insu		000041449 SINAPI	Areia lavada - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,9430000	101,30	95,52			
Insu		000041449 SINAPI	Areia lavada - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,6270000	117,71	73,80			
Insu		000041449 SINAPI	Concreto Portland composto cp II-32	Material	kg	255,0000000	0,80	204,00			
Insu		000041449 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	6,0000000	1,22	7,32			
Insu		000041449 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	6,0000000	0,52	3,12			
Insu		000041449 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	6,0000000	1,24	7,44			
Insu		000041449 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	6,0000000	0,10	0,60			
Insu		000041449 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	6,0000000	0,46	2,76			
Insu		000041449 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	6,1272000	15,50	94,97			
Insu		000041449 SINAPI	ALUMINIS - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	6,0000000	1,98	11,88			
Insu		000041449 SINAPI	Areia lavada - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,2090000	117,09	24,47			
										MO sem LS =>	46,19
										Valor do BDI =>	108,90
										LS =>	48,78
										MO com LS =>	94,97
										Valor com BDI =>	634,78

1420



Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
 SINAPI - 03/2026 - Maranhão
 SBC - 05/2026 - Maranhão
 SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
 ORSE - 02/2026 - Sergipe
 SEINFRA - 028 - Ceará
 SETOP - 03/2026 - Minas

B.D.I.
 20,71%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 105,58%
 Mensalista: 64,45%

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	05 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	1,0000000	584,94	584,94
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	05 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000	59,06	59,06
Composição	174 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (h1/52), sem lançamento e acabamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	625,88	625,88

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insu	0004741 SINAPI	FIGURANTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	8,5200000	0,46	3,91
Insu	0004742 SINAPI	FIGURANTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	8,5200000	1,22	10,39
Insu	0004743 SINAPI	FIGURANTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Mão de Obra	H	0,3641544	21,48	7,82
Insu	0004744 SINAPI	FIGURANTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	8,5200000	0,10	0,85
Insu	0004745 SINAPI	FIGURANTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	8,5200000	1,98	16,86
Insu	0004746 SINAPI	FIGURANTE - FAMILIA CARPINTeiro DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,3600000	0,28	0,10
Insu	0004747 SINAPI	FIGURANTE - FAMILIA CARPINTeiro DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,3600000	1,17	0,42
Insu	0004748 SINAPI	FIGURANTE - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	7,6200000	0,52	3,96
Insu	0004749 SINAPI	FIGURANTE - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	7,6200000	1,24	9,44
Insu	0004750 SINAPI	FIGURANTE - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Mão de Obra	H	7,7815440	15,50	120,61
Insu	0004751 SINAPI	FIGURANTE - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,5400000	0,66	0,35
Insu	0004752 SINAPI	FIGURANTE - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Mão de Obra	H	0,1820772	21,48	3,91
Insu	0004753 SINAPI	FIGURANTE - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,5400000	1,19	0,64
Insu	0004754 SINAPI	FIGURANTE - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Mão de Obra	H	0,3676320	21,48	7,89
Insu	0004755 SINAPI	FIGURANTE - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	m³	0,9430000	101,30	95,52
Insu	0004756 SINAPI	FIGURANTE - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	m³	0,6270000	117,71	73,80
Insu	0004757 SINAPI	FIGURANTE - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	kg	255,0000000	0,80	204,00
Insu	0004758 SINAPI	FIGURANTE - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	m³	0,2090000	117,09	24,47
				MO sem LS =>	68,21	LS =>	72,02
				Valor do BDI =>	121,14	Valor do BDI =>	140,23
							706,08

			Valor do BDI =>		121,14	Valor com BDI =>		706,08
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	05 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	1,0000000	612,30	612,30	
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	05 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000	59,06	59,06	
Composição	125 ORSE	Concreto simples fck=15 MPA (h1/52) fabricado na obra, sem lançamento e acabamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	553,24	553,24	

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insu	0004741 SINAPI	FIGURANTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	8,5200000	0,46	3,91
Insu	0004742 SINAPI	FIGURANTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	8,5200000	1,22	10,39
Insu	0004743 SINAPI	FIGURANTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Mão de Obra	H	0,3641544	21,48	7,82
Insu	0004744 SINAPI	FIGURANTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	8,5200000	0,10	0,85
Insu	0004745 SINAPI	FIGURANTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	8,5200000	1,98	16,86
Insu	0004746 SINAPI	FIGURANTE - FAMILIA CARPINTeiro DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,3600000	0,28	0,10
Insu	0004747 SINAPI	FIGURANTE - FAMILIA CARPINTeiro DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,3600000	1,17	0,42
Insu	0004748 SINAPI	FIGURANTE - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	7,6200000	0,52	3,96
Insu	0004749 SINAPI	FIGURANTE - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	7,6200000	1,24	9,44
Insu	0004750 SINAPI	FIGURANTE - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Mão de Obra	H	7,7815440	15,50	120,61
Insu	0004751 SINAPI	FIGURANTE - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,5400000	0,66	0,35
Insu	0004752 SINAPI	FIGURANTE - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Mão de Obra	H	0,1820772	21,48	3,91
Insu	0004753 SINAPI	FIGURANTE - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,5400000	1,19	0,64
Insu	0004754 SINAPI	FIGURANTE - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Mão de Obra	H	0,3676320	21,48	7,89
Insu	0004755 SINAPI	FIGURANTE - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	kg	293,0000000	0,80	234,40
Insu	0004756 SINAPI	FIGURANTE - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	m³	0,9130000	101,30	92,48
Insu	0004757 SINAPI	FIGURANTE - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	m³	0,2090000	117,09	24,47
Insu	0004758 SINAPI	FIGURANTE - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	m³	0,6270000	117,71	73,80
				MO sem LS =>	68,21	LS =>	72,02
				Valor do BDI =>	126,80	Valor do BDI =>	140,23
							719,10



D.J.C

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E
ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO -
MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 02B - Ceará
CETOP - A1/2026 - Minas

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

12/2021

Composições Analíticas com Preço Unitário		Composições Analíticas com Preço Unitário				Composições Analíticas com Preço Unitário			
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Item	Código Banco
Composição	127 ORSE	Concreto simples (ex. 15 MPa) (b1/b2). fabricado na obra, sem lançamento e	Concreto Simples	m³	1,0000000	553,24	553,24	Item	Código Banco
Item	00000367/SI	Armação grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m²	0,9130000	101,30	92,48	Item	Código Banco
Item	00004721/SI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,2090000	117,09	24,47	Item	Código Banco
Item	00004718/SI	Pedra britada n. 2 (19 a 39 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,6270000	117,71	73,80	Item	Código Banco

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	00000367/SI	Armação grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m²	0,9130000	101,30	92,48
Item	00004721/SI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,2090000	117,09	24,47
Item	00004718/SI	Pedra britada n. 2 (19 a 39 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,6270000	117,71	73,80
Item	00000367/SI	Armação grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m²	0,9130000	101,30	92,48
Item	00004721/SI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,2090000	117,09	24,47
Item	00004718/SI	Pedra britada n. 2 (19 a 39 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,6270000	117,71	73,80
Item	00000367/SI	Armação grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m²	0,9130000	101,30	92,48
Item	00004721/SI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,2090000	117,09	24,47
Item	00004718/SI	Pedra britada n. 2 (19 a 39 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,6270000	117,71	73,80

MO sem LS => 46,19
Valor de BDI => 114,57
LS => 48,78
MO com LS => 94,97
Valor com BDI => 667,81

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	00000367/SI	Armação grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m²	0,9130000	101,30	92,48
Item	00004721/SI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,2090000	117,09	24,47
Item	00004718/SI	Pedra britada n. 2 (19 a 39 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,6270000	117,71	73,80

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	00000367/SI	Armação grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m²	0,9130000	101,30	92,48
Item	00004721/SI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,2090000	117,09	24,47
Item	00004718/SI	Pedra britada n. 2 (19 a 39 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,6270000	117,71	73,80
Item	00000367/SI	Armação grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m²	0,9130000	101,30	92,48
Item	00004721/SI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,2090000	117,09	24,47
Item	00004718/SI	Pedra britada n. 2 (19 a 39 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,6270000	117,71	73,80
Item	00000367/SI	Armação grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m²	0,9130000	101,30	92,48
Item	00004721/SI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,2090000	117,09	24,47
Item	00004718/SI	Pedra britada n. 2 (19 a 39 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,6270000	117,71	73,80

MO sem LS => 22,01
Valor de BDI => 101,07
LS => 23,25
MO com LS => 45,26
Valor com BDI => 589,10

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	00000367/SI	Armação grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m²	0,9130000	101,30	92,48
Item	00004721/SI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,2090000	117,09	24,47
Item	00004718/SI	Pedra britada n. 2 (19 a 39 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,6270000	117,71	73,80



11

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E
ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO -
MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CETOP - 01/2024 - Minas

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

1.427

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00044535 SINAPI	Serviço de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40 m3. (disponibilização de bomba), sem o lançamento	Material	m³	1,0000000	41,51	41,51
Composição	028 ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da estrutura inclusive colocação, adensamento e acabamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	59,06	59,06

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00044535 SINAPI	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c20, com brita 0 e 1, tamanho 106 x/20 mm, exclu serviço de bombeamento (nbi 8953)	Material	m³	1,0000000	403,75	403,75
Insumo	00044535 SINAPI	Serviço de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40 m3. (disponibilização de bomba), sem o lançamento	Material	m³	1,0000000	41,51	41,51
Insumo	00044535 SINAPI	Encargos Complementares - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,5200000	1,22	3,07
Insumo	00044535 SINAPI	Encargos Complementares - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,6200000	0,52	0,84
Insumo	00044535 SINAPI	Encargos Complementares - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,6200000	1,24	2,00
Insumo	00044535 SINAPI	Encargos Complementares - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,5200000	0,10	0,25
Insumo	00044535 SINAPI	Transporte - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,5200000	0,46	1,15
Insumo	00044535 SINAPI	Serviço de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40 m3. (disponibilização de bomba), sem o lançamento	Mão de Obra	H	1,6543440	15,50	25,64
Insumo	00044535 SINAPI	Encargos Complementares - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,5200000	1,98	4,98
Insumo	00044535 SINAPI	Encargos Complementares - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Mão de Obra	H	0,3641544	21,48	7,82
Insumo	00044535 SINAPI	Encargos Complementares - FAMILIA CARPINTeiro DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,3600000	0,28	0,10
Insumo	00044535 SINAPI	Encargos Complementares - FAMILIA CARPINTeiro DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,3600000	1,17	0,42
Insumo	00044535 SINAPI	Encargos Complementares - FAMILIA CARPINTeiro DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Mão de Obra	H	0,3676320	21,48	7,89
Insumo	00044535 SINAPI	Encargos Complementares - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,3400000	0,66	0,35
Insumo	00044535 SINAPI	Encargos Complementares - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,3400000	1,19	0,64
Insumo	00044535 SINAPI	Encargos Complementares - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Mão de Obra	H	0,1820772	21,48	3,91
				MO sem LS =>	22,01	LS =>	23,25
				Valor do BDI =>	104,44	MO com LS =>	45,26
						Valor com BDI =>	608,76
Composição	05282 SINAPI	DESEMANEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PAS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	05280 SINAPI	DESEMANEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PAS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	CHP	1,0000000	10,88	10,88
Composição Auxiliar	05281 SINAPI	DESEMANEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PAS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,59	0,59
Composição Auxiliar	05281 SINAPI	DESEMANEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PAS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,12	0,12
Composição Auxiliar	05281 SINAPI	DESEMANEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PAS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	9,56	9,56
Composição Auxiliar	05281 SINAPI	DESEMANEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PAS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,61	0,61
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,25	MO com LS =>	13,13
Composição	05282 SINAPI	DESEMANEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PAS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	05280 SINAPI	DESEMANEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PAS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,61	0,61
Insumo	00044535 SINAPI	Encargos Complementares - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	UN	0,0000720	8,494,86	0,61
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,12	MO com LS =>	0,73
Composição	05282 SINAPI	DESEMANEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PAS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	05280 SINAPI	DESEMANEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PAS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00044535 SINAPI	Encargos Complementares - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	UN	0,0000148	8,494,86	0,12
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,02	MO com LS =>	0,14
Composição	05282 SINAPI	DESEMANEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PAS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	05280 SINAPI	DESEMANEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PAS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00044535 SINAPI	Encargos Complementares - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	UN	0,0000700	8,494,86	0,59
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,12	MO com LS =>	0,71
Composição	05282 SINAPI	DESEMANEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PAS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	05280 SINAPI	DESEMANEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PAS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	9,56	9,56
Insumo	00044535 SINAPI	Encargos Complementares - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	L	1,4400000	6,64	9,56
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,97	MO com LS =>	11,53
Composição	05282 SINAPI	DESEMANEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PAS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	05280 SINAPI	DESEMANEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PAS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	31,41	31,41



Bancos	B.D.I.
SINAPI - 03/2026 - Maranhão	20,71%
SBC - 05/2026 - Maranhão	
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão	
ORSE - 02/2026 - Sergipe	
SEINFRA - 028 - Ceará	
SETOP - 01/2026 - Minas	

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

[illegible]



0.00

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E
ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO -
MA LOCAL NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CETOP - 01/2026 - Minas

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

4424

Composições Analíticas com Preço Unitário

Item	Código Banco	Descrição	Encargos Complementares	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Insunio	00043463 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,11	0,11
Insunio	00043470 SINAPI	ALUMINIO - AGUAS - COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,98	1,98
Insunio	00043471 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22	1,22
Insunio	00043472 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,03	1,03
Insunio	00043473 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,46	0,46
Insunio	00043481 SINAPI	ENCARGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	29,56	29,56
Insunio	00043474 SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10	0,10

MO sem LS => 14,68 LS => 15,50 MO com LS => 30,18
Valor do BDI => 7,26 Valor com BDI => 42,34

Item	Código Banco	Descrição	Encargos Complementares	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00043475 SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,0000000	127,02	127,02
Composição Auxiliar	00043476 SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,78	1,78
Insunio	00043477 SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,02	0,02
Insunio	00043478 SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,0000000	121,18	121,18
Insunio	00043479 SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10	0,10
Insunio	00043480 SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,98	1,98
Insunio	00043481 SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,74	0,74
Insunio	00043482 SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22	1,22

MO sem LS => 59,81 LS => 63,15 MO com LS => 122,96
Valor do BDI => 26,30 Valor com BDI => 153,32

Item	Código Banco	Descrição	Encargos Complementares	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00043483 SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,0000000	110,35	110,35
Composição Auxiliar	00043484 SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,0000000	3,74	3,74
Insunio	00043485 SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,0000000	104,53	104,53
Insunio	00043486 SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,74	0,74
Insunio	00043487 SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22	1,22
Insunio	00043488 SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,02	0,02
Insunio	00043489 SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10	0,10

MO sem LS => 52,66 LS => 55,61 MO com LS => 108,27
Valor do BDI => 22,85 Valor com BDI => 133,20

Item	Código Banco	Descrição	Encargos Complementares	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00043490 SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,0000000	113,65	113,65
Composição Auxiliar	00043491 SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,0000000	110,35	110,35
Insunio	00043492 SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22	1,22
Insunio	00043493 SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10	0,10
Insunio	00043494 SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,98	1,98

MO sem LS => 52,66 LS => 55,61 MO com LS => 108,27
Valor do BDI => 23,53 Valor com BDI => 137,18

Item	Código Banco	Descrição	Encargos Complementares	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00043495 SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,0000000	5,73	5,73
Composição	00043496 SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,0000000	355,15	355,15
Composição	00043497 SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,1500000	27,54	4,13

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Encargos Complementares	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Insunio	00043498 SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,0032400	100,00	0,32
Insunio	00043499 SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,1620000	1,22	0,19
Insunio	00043500 SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,0120000	0,52	0,00
Insunio	00043501 SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,0120000	1,24	0,01
Insunio	00043502 SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,1620000	0,10	0,01
Insunio	00043503 SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,1620000	0,46	0,07
Insunio	00043504 SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,0122544	15,50	0,18
Insunio	00043505 SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,1620000	1,98	0,32
Insunio	00043506 SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,3566000	0,80	1,08
Insunio	00043507 SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,1531800	21,48	3,29
Insunio	00043508 SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,1500000	0,66	0,09



Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CPTOP - 01/2026 - Minas

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

4425

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Item	Código Banco	Descrição	Encargos Complementares	H	0.1500000	1.19	0.17		
			MO sem LS =>	1.68	LS =>	1.79	MO com LS =>	3.47	
			Valor do BDI =>	1.18			Valor com BDI =>	6.91	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Item	88316 SINAPI	Escavação manual em área urbana	Escavação Manual em Área Urbana	m³	1.0000000	64.04	64.04		
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3.0000000	21.94	64.02		
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Item	88316 SINAPI	ENCARGOS - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	3.0000000	1.22	3.66		
Item	88316 SINAPI	ENCARGOS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	3.0000000	0.52	1.56		
Item	88316 SINAPI	ENCARGOS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	3.0000000	1.24	3.72		
Item	88316 SINAPI	ENCARGOS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	3.0000000	0.10	0.30		
Item	88316 SINAPI	ENCARGOS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	3.0000000	0.46	1.38		
Item	88316 SINAPI	ENCARGOS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Mão de Obra	H	3.0636000	15.50	47.48		
Item	88316 SINAPI	ENCARGOS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	3.0000000	1.98	5.94		
			MO sem LS =>	23.09	LS =>	24.39	MO com LS =>	47.48	
			Valor do BDI =>	13.26			Valor com BDI =>	77.30	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88316 SINAPI	Formas para Estruturas de Concreto Armado	Formas para Estruturas de Concreto Armado	m²	1.0000000	169.68	169.68		
Composição	88316 SINAPI	SERVOÇO DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CNI DIURNO, AF. 08/2015	Custos Horários Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CH	0.2300000	28.39	6.58		
Composição	88316 SINAPI	SERVOÇO DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CNI DIURNO, AF. 08/2015	Custos Horários Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CH	0.0500000	30.77	1.72		
Composição	88316 SINAPI	Formas para Estruturas de Concreto Armado	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.7920000	24.93	21.32		
Composição	88316 SINAPI	Formas para Estruturas de Concreto Armado	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.2170000	21.83	3.85		
Composição	88316 SINAPI	Formas para Estruturas de Concreto Armado	Parâmetros	KG	0.1280000	16.86	2.15		
Composição	88316 SINAPI	Formas para Estruturas de Concreto Armado	Material	M	4.2280000	3.59	15.17		
Composição	88316 SINAPI	Formas para Estruturas de Concreto Armado	Material	M	4.4480000	26.73	118.89		
			MO sem LS =>	13.14	LS =>	13.89	MO com LS =>	27.03	
			Valor do BDI =>	35.14			Valor com BDI =>	204.82	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88316 SINAPI	Formas para Estruturas de Concreto Armado	Formas para Estruturas de Concreto Armado	M	1.0000000	9.99	9.99		
Composição	88316 SINAPI	Formas para Estruturas de Concreto Armado	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.2110000	27.12	5.73		
Composição	88316 SINAPI	Formas para Estruturas de Concreto Armado	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0800000	21.83	1.80		
Composição	88316 SINAPI	Formas para Estruturas de Concreto Armado	Parâmetros	UN	1.7857000	1.83	3.26		
			MO sem LS =>	2.61	LS =>	2.76	MO com LS =>	5.37	
			Valor do BDI =>	2.06			Valor com BDI =>	12.05	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88316 SINAPI	Formas para Estruturas de Concreto Armado	Formas para Estruturas de Concreto Armado	m²	1.0000000	98.32	98.32		
Item	88316 SINAPI	Formas para Estruturas de Concreto Armado	Formas para Estruturas de Concreto Armado	Und <th>Quant.</th> <th>Valor Unit</th> <th>Total</th> <th colspan="2"></th>	Quant.	Valor Unit	Total		
Item	88316 SINAPI	Formas para Estruturas de Concreto Armado	Formas para Estruturas de Concreto Armado	l	0.0150000	7.91	0.11		
Item	88316 SINAPI	Formas para Estruturas de Concreto Armado	Formas para Estruturas de Concreto Armado	m³	0.3700000	37.54	13.88		
Item	88316 SINAPI	Formas para Estruturas de Concreto Armado	Formas para Estruturas de Concreto Armado	kg	0.3000000	15.31	4.59		
Item	88316 SINAPI	Formas para Estruturas de Concreto Armado	Formas para Estruturas de Concreto Armado	m	1.3300000	4.94	6.57		
Item	88316 SINAPI	Formas para Estruturas de Concreto Armado	Formas para Estruturas de Concreto Armado	kg	0.1500000	25.00	3.75		
Item	88316 SINAPI	Formas para Estruturas de Concreto Armado	Formas para Estruturas de Concreto Armado	m	0.3300000	5.69	1.87		
Composição	88316 SINAPI	Formas para Estruturas de Concreto Armado	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	21.34	29.87		
Composição	88316 SINAPI	Formas para Estruturas de Concreto Armado	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	21.83	37.70		
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Item	88316 SINAPI	Formas para Estruturas de Concreto Armado	Formas para Estruturas de Concreto Armado	l	0.0150000	7.91	0.11		
Item	88316 SINAPI	Formas para Estruturas de Concreto Armado	Formas para Estruturas de Concreto Armado	m²	0.3700000	37.54	13.88		
Item	88316 SINAPI	Formas para Estruturas de Concreto Armado	Formas para Estruturas de Concreto Armado	kg	0.3000000	15.31	4.59		
Item	88316 SINAPI	Formas para Estruturas de Concreto Armado	Formas para Estruturas de Concreto Armado	m	1.3300000	4.94	6.57		
Item	88316 SINAPI	Formas para Estruturas de Concreto Armado	Formas para Estruturas de Concreto Armado	kg	0.1500000	25.00	3.75		



Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E
ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA
MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CETOP - 01/2024 - Minas

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

4426

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Insuno	1569	ORSE	Módulo de areia sem diâmetro) 5 x 5cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	0,3300000	5,69	1,87	
Insuno	00017	SINAPI	ENCARGOS - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,8000000	1,22	3,41	
Insuno	00018	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,4000000	0,52	0,72	
Insuno	00019	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,4000000	1,24	1,73	
Insuno	00020	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	2,8000000	0,10	0,28	
Insuno	00037	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,8000000	0,46	1,28	
Insuno	00006	SINAPI	MÃO DE OBRA - HORISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,4296800	15,50	22,16	
Insuno	00027	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	2,8000000	1,98	5,54	
Insuno	00028	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Mão de Obra	H	1,4161560	21,48	30,41	
Insuno	00029	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,4000000	0,28	0,39	
Insuno	00030	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,4000000	1,17	1,63	
				MO sem LS =>	25,57	LS =>	27,00	MO com LS =>	52,57
				Valor de BDI =>	20,36			Valor com BDI =>	118,68
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Composição	00000	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	CHI	1,0000000	61,06		61,06	
Composição Auxiliar	00001	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	22,91		22,91	
Composição Auxiliar	00002	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	8,40		8,40	
Composição Auxiliar	00003	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	3,38		3,38	
Composição Auxiliar	00004	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	26,37		26,37	
				MO sem LS =>	10,61	LS =>	11,22	MO com LS =>	21,83
				Valor de BDI =>	12,64			Valor com BDI =>	73,70
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Composição	00000	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	CHP	1,0000000	288,51		288,51	
Composição Auxiliar	00001	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	188,71		188,71	
Composição Auxiliar	00002	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	22,91		22,91	
Composição Auxiliar	00003	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	3,38		3,38	
Composição Auxiliar	00004	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	26,37		26,37	
				MO sem LS =>	10,61	LS =>	11,22	MO com LS =>	21,83
				Valor de BDI =>	59,75			Valor com BDI =>	348,26
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Composição	00000	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	22,91		22,91	
Insuno	00001	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	UN	0,0000343	471.818,90		16,18	
Insuno	00002	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	UN	0,0000551	122.187,50		6,73	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor de BDI =>	4,74			Valor com BDI =>	27,65



Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E
ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA
MA LOCAL NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
 SINAPI - 03/2026 - Maranhão
 SBC - 05/2026 - Maranhão
 SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
 ORSE - 02/2026 - Sergipe
 SEINFRA - 028 - Ceará
 CPTOP - 01/2024 - Minas

B.D.I.
 20,71%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Hortista: 105,58%
 Mensalista: 64,45%

1427
 15

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91166 SINAPI	GRUPO 1 - BOMBAS D'ÁGUA CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, BOMBAS D'ÁGUA MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,00 M, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTÊNCIA DE 189 CV (INCLUI CUSTO DE MANUTENÇÃO E MATERIAIS)	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	3,38	3,38		
Insoma			Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000058	122,187,50	0,70		
Insoma	0004752 SINAPI	CAMINHÃO TOLU, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11,7 TM, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTÊNCIA 185 CV (INCLUI CUSTO DE MANUTENÇÃO E MATERIAIS)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000057	471,818,90	2,68		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,69			Valor com BDI =>	4,07
Composição	91166 SINAPI	GRUPO 1 - BOMBAS D'ÁGUA CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, BOMBAS D'ÁGUA MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,00 M, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTÊNCIA DE 189 CV (INCLUI CUSTO DE MANUTENÇÃO E MATERIAIS)	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	8,40	8,40		
Insoma	0004752 SINAPI	CAMINHÃO TOLU, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11,7 TM, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTÊNCIA 185 CV (INCLUI CUSTO DE MANUTENÇÃO E MATERIAIS)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,00000141	471,818,90	6,65		
Insoma	0004752 SINAPI	CAMINHÃO TOLU, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11,7 TM, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTÊNCIA 185 CV (INCLUI CUSTO DE MANUTENÇÃO E MATERIAIS)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,00000144	122,187,50	1,75		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,73			Valor com BDI =>	10,13
Composição	89246 SINAPI	GRUPO 1 - BOMBAS D'ÁGUA CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, BOMBAS D'ÁGUA MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,00 M, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTÊNCIA DE 189 CV (INCLUI CUSTO DE MANUTENÇÃO E MATERIAIS)	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	38,74	38,74		
Insoma	0004752 SINAPI	CAMINHÃO TOLU, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11,7 TM, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTÊNCIA 185 CV (INCLUI CUSTO DE MANUTENÇÃO E MATERIAIS)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,00000643	471,818,90	30,33		
Insoma	0004752 SINAPI	CAMINHÃO TOLU, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11,7 TM, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTÊNCIA 185 CV (INCLUI CUSTO DE MANUTENÇÃO E MATERIAIS)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,00000689	122,187,50	8,41		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	8,02			Valor com BDI =>	46,76
Composição	89246 SINAPI	GRUPO 1 - BOMBAS D'ÁGUA CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, BOMBAS D'ÁGUA MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,00 M, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTÊNCIA DE 189 CV (INCLUI CUSTO DE MANUTENÇÃO E MATERIAIS)	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	188,71	188,71		
Insoma	0004752 SINAPI	CAMINHÃO TOLU, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11,7 TM, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTÊNCIA 185 CV (INCLUI CUSTO DE MANUTENÇÃO E MATERIAIS)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,00000000	26,4308000	7,14		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	39,08			Valor com BDI =>	227,79
Composição	91166 SINAPI	GRUPO 1 - BOMBAS D'ÁGUA CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, BOMBAS D'ÁGUA MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,00 M, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTÊNCIA DE 189 CV (INCLUI CUSTO DE MANUTENÇÃO E MATERIAIS)	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	55,53	55,53		
Composição Auxiliar	92028 SINAPI	GRUPO 1 - BOMBAS D'ÁGUA CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, BOMBAS D'ÁGUA MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,00 M, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTÊNCIA DE 189 CV (INCLUI CUSTO DE MANUTENÇÃO E MATERIAIS)	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	UN	1,0000000	44,95	44,95		
Composição Auxiliar	91166 SINAPI	GRUPO 1 - BOMBAS D'ÁGUA CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, BOMBAS D'ÁGUA MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,00 M, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTÊNCIA DE 189 CV (INCLUI CUSTO DE MANUTENÇÃO E MATERIAIS)	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	UN	1,0000000	10,58	10,58		
				MO sem LS =>	15,00	LS =>	15,84	MO com LS =>	30,84
				Valor do BDI =>	11,50			Valor com BDI =>	67,03
Composição	91166 SINAPI	GRUPO 1 - BOMBAS D'ÁGUA CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, BOMBAS D'ÁGUA MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,00 M, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTÊNCIA DE 189 CV (INCLUI CUSTO DE MANUTENÇÃO E MATERIAIS)	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	UN	1,0000000	44,95	44,95		
Composição Auxiliar	92028 SINAPI	GRUPO 1 - BOMBAS D'ÁGUA CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, BOMBAS D'ÁGUA MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,00 M, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTÊNCIA DE 189 CV (INCLUI CUSTO DE MANUTENÇÃO E MATERIAIS)	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	0,5720000	24,28	12,88		
Composição Auxiliar	92044 SINAPI	GRUPO 1 - BOMBAS D'ÁGUA CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, BOMBAS D'ÁGUA MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,00 M, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTÊNCIA DE 189 CV (INCLUI CUSTO DE MANUTENÇÃO E MATERIAIS)	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	0,5720000	31,61	17,96		
Composição Auxiliar	0004752 SINAPI	CAMINHÃO TOLU, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11,7 TM, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTÊNCIA 185 CV (INCLUI CUSTO DE MANUTENÇÃO E MATERIAIS)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	1,0000000	7,00	7,00		
Insoma	0004752 SINAPI	CAMINHÃO TOLU, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11,7 TM, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTÊNCIA 185 CV (INCLUI CUSTO DE MANUTENÇÃO E MATERIAIS)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	1,0000000	6,11	6,11		
				MO sem LS =>	12,26	LS =>	12,95	MO com LS =>	25,21
				Valor do BDI =>	9,30			Valor com BDI =>	54,25
Composição	91166 SINAPI	GRUPO 1 - BOMBAS D'ÁGUA CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, BOMBAS D'ÁGUA MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,00 M, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTÊNCIA DE 189 CV (INCLUI CUSTO DE MANUTENÇÃO E MATERIAIS)	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	UN	1,0000000	28,86	28,86		
Composição Auxiliar	91166 SINAPI	GRUPO 1 - BOMBAS D'ÁGUA CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, BOMBAS D'ÁGUA MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,00 M, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTÊNCIA DE 189 CV (INCLUI CUSTO DE MANUTENÇÃO E MATERIAIS)	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	UN	1,0000000	18,28	18,28		
Composição Auxiliar	91166 SINAPI	GRUPO 1 - BOMBAS D'ÁGUA CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, BOMBAS D'ÁGUA MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,00 M, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTÊNCIA DE 189 CV (INCLUI CUSTO DE MANUTENÇÃO E MATERIAIS)	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	UN	1,0000000	10,58	10,58		
				MO sem LS =>	7,70	LS =>	8,15	MO com LS =>	15,85
				Valor do BDI =>	5,97			Valor com BDI =>	24,87



Composições Analíticas com Preço Unitário

ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CETOP - 01/2026 - MinasB.D.I.
20,71%Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91974 SINAPI	INSTALAÇÃO DE BANCOS ELÉTRICOS EM MOLDURA 10A/250V SEM SUPORTE E SEM FIO DE FIBRA ÓPTICA E INSTALAÇÃO AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Terminais e Interruptores	UN	1,0000000	18,28	18,28
Composição	SINAPI	ALVARIADE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,2320000	24,28	5,63
Composição	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,2320000	31,41	7,28
Composição	0004012 SINAPI	INTERRUPTOR SIMBOLETA 250V (APENAS MÓDULO)	Parafusos e Acessórios	UN	1,0000000	5,37	5,37
			MO sem LS => Valor do BDI =>	4,97 3,78	LS => 5,25	MO com LS => Valor do BDI =>	10,22 22,06
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	0004012 SINAPI	INTERRUPTOR SIMBOLETA 250V (APENAS MÓDULO)	Parafusos e Acessórios	UN	1,0000000	24,04	24,04
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	0004012 SINAPI	INTERRUPTOR SIMBOLETA 250V (APENAS MÓDULO)	Parafusos e Acessórios	UN	1,0000000	2,89	2,89
Item	0004012 SINAPI	INTERRUPTOR SIMBOLETA 250V (APENAS MÓDULO)	Parafusos e Acessórios	UN	1,0000000	1,79	1,79
Composição	0004012 SINAPI	SEALANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,6000000	21,34	12,80
Composição	0004012 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,2320000	31,41	6,59
Detalhamento de Cálculo ORSE							
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	0004012 SINAPI	INTERRUPTOR SIMBOLETA 250V (APENAS MÓDULO)	Parafusos e Acessórios	UN	1,0000000	2,89	2,89
Item	0004012 SINAPI	INTERRUPTOR SIMBOLETA 250V (APENAS MÓDULO)	Parafusos e Acessórios	UN	1,0000000	1,79	1,79
Item	0004012 SINAPI	INTERRUPTOR SIMBOLETA 250V (APENAS MÓDULO)	Parafusos e Acessórios	UN	0,8100000	1,22	0,98
Item	0004012 SINAPI	INTERRUPTOR SIMBOLETA 250V (APENAS MÓDULO)	Parafusos e Acessórios	UN	0,6000000	0,52	0,31
Item	0004012 SINAPI	INTERRUPTOR SIMBOLETA 250V (APENAS MÓDULO)	Parafusos e Acessórios	UN	0,6000000	1,24	0,74
Item	0004012 SINAPI	INTERRUPTOR SIMBOLETA 250V (APENAS MÓDULO)	Parafusos e Acessórios	UN	0,8100000	0,10	0,08
Item	0004012 SINAPI	INTERRUPTOR SIMBOLETA 250V (APENAS MÓDULO)	Parafusos e Acessórios	UN	0,8100000	0,46	0,37
Item	0004012 SINAPI	INTERRUPTOR SIMBOLETA 250V (APENAS MÓDULO)	Parafusos e Acessórios	UN	0,6127200	15,50	9,49
Item	0004012 SINAPI	INTERRUPTOR SIMBOLETA 250V (APENAS MÓDULO)	Parafusos e Acessórios	UN	0,8100000	1,98	1,60
Item	0004012 SINAPI	INTERRUPTOR SIMBOLETA 250V (APENAS MÓDULO)	Parafusos e Acessórios	UN	0,2100000	1,12	0,23
Item	0004012 SINAPI	INTERRUPTOR SIMBOLETA 250V (APENAS MÓDULO)	Parafusos e Acessórios	UN	0,2178372	24,69	5,37
Item	0004012 SINAPI	INTERRUPTOR SIMBOLETA 250V (APENAS MÓDULO)	Parafusos e Acessórios	UN	0,2100000	0,92	0,19
			MO sem LS => Valor do BDI =>	7,22 4,97	LS => 7,64	MO com LS => Valor do BDI =>	14,86 29,01
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95590 SINAPI	CONCRETO PARA LAJE DE CIMENTAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,0000000	27,19	27,19
Composição	95590 SINAPI	CONCRETO PARA LAJE DE CIMENTAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10	0,10
Composição	0004012 SINAPI	INTERRUPTOR SIMBOLETA 250V (APENAS MÓDULO)	Parafusos e Acessórios	UN	1,0000000	1,98	1,98
Item	0004012 SINAPI	INTERRUPTOR SIMBOLETA 250V (APENAS MÓDULO)	Parafusos e Acessórios	UN	1,0000000	21,48	21,48
Item	0004012 SINAPI	INTERRUPTOR SIMBOLETA 250V (APENAS MÓDULO)	Parafusos e Acessórios	UN	1,0000000	0,66	0,66
Item	0004012 SINAPI	INTERRUPTOR SIMBOLETA 250V (APENAS MÓDULO)	Parafusos e Acessórios	UN	1,0000000	0,46	0,46
Item	0004012 SINAPI	INTERRUPTOR SIMBOLETA 250V (APENAS MÓDULO)	Parafusos e Acessórios	UN	1,0000000	0,10	0,10
Item	0004012 SINAPI	INTERRUPTOR SIMBOLETA 250V (APENAS MÓDULO)	Parafusos e Acessórios	UN	1,0000000	1,22	1,22
Item	0004012 SINAPI	INTERRUPTOR SIMBOLETA 250V (APENAS MÓDULO)	Parafusos e Acessórios	UN	1,0000000	1,19	1,19
			MO sem LS => Valor do BDI =>	10,49 5,63	LS => 11,09	MO com LS => Valor do BDI =>	21,58 32,82
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95590 SINAPI	CONCRETO PARA LAJE DE CIMENTAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	UN	1,0000000	836,01	836,01
Composição	95590 SINAPI	CONCRETO PARA LAJE DE CIMENTAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	7,5760000	119,35	836,01
			MO sem LS => Valor do BDI =>	398,99 123,13	LS => 421,26	MO com LS => Valor do BDI =>	820,25 1.069,14
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95590 SINAPI	CONCRETO PARA LAJE DE CIMENTAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	UN	1,0000000	112,98	112,98
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	95590 SINAPI	CONCRETO PARA LAJE DE CIMENTAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	UN	1,0000000	27,36	27,36
Composição	95590 SINAPI	CONCRETO PARA LAJE DE CIMENTAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,3000000	21,34	27,74
Item	95590 SINAPI	CONCRETO PARA LAJE DE CIMENTAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	m	0,7400000	3,08	2,27
Item	95590 SINAPI	CONCRETO PARA LAJE DE CIMENTAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	m²	0,0414000	117,71	4,87
Item	95590 SINAPI	CONCRETO PARA LAJE DE CIMENTAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	m²	0,0138000	117,09	1,61
Composição	95590 SINAPI	CONCRETO PARA LAJE DE CIMENTAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,4300000	26,93	11,57
Item	95590 SINAPI	CONCRETO PARA LAJE DE CIMENTAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	m	0,3300000	11,01	3,63



Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E
ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO -
MA LOCAL NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
 SINAPI - 03/2026 - Maranhão
 SBC - 05/2026 - Maranhão
 SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
 ORSE - 02/2026 - Sergipe
 SEINFRA - 028 - Ceará
 SETOP - 01/2026 - Minas

B.D.I.
 20,71%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 105,58%
 Mensalista: 64,45%

1429
 5

Composições Analíticas com Preço Unitário

Item	00000000	ORSE	Acabamento da superfície (barrote) 6 x 6 cm - 0,0036 m ³ /m (angelim, louro)	Material	m	1,0100000	5,69	5,74
Item	00000000	ORSE	Revestimento de parede, em cimento 18 x 40 (2 3/4 x 19)	Material	kg	0,0200000	14,37	0,28
Item	00000000	ORSE	Cimento Portland tipo II-32	Material	kg	9,0000000	0,80	7,20
Composição	00000000	ORSE	Armadura de concreto armado, todos os pontos, dobragem, montagem e colocação de ferragem, fixação por superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	0,4000000	15,73	6,29
Composição	00000000	ORSE	PRELIMIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Preço SINAPI: Cálculos e Desmembramento	H	0,3000000	27,54	8,26
Item	00000000	ORSE	Acabamento de parede azulejada/fornecimento (retirada na jazida, sem transporte)	Material	m ²	0,0609000	101,30	6,16

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	00000000	ORSE	Revestimento de parede, em cimento 18 x 40 (2 3/4 x 19)	m ²	1,0000000	27,36	27,36
Item	00000000	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	2,1260000	1,22	2,59
Item	00000000	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,3320000	0,52	0,69
Item	00000000	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,3320000	1,24	1,65
Item	00000000	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	2,1260000	0,10	0,21
Item	00000000	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	2,1260000	0,46	0,97
Item	00000000	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,3602384	15,50	21,08
Item	00000000	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	2,1260000	1,98	4,20
Item	00000000	ORSE	Material de construção (cimento Portland 32,5, 5,5m - 0,0012 m ³ /m)	m	0,7400000	3,08	2,27
Item	00000000	ORSE	Material de construção (cimento Portland 32,5, 5,5m - 0,0012 m ³ /m)	m ³	0,0414000	117,71	4,87
Item	00000000	ORSE	Material de construção (cimento Portland 32,5, 5,5m - 0,0012 m ³ /m)	m ³	0,0138000	117,09	1,61
Item	00000000	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,4349622	21,48	9,34
Item	00000000	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,4300000	0,28	0,12
Item	00000000	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,4300000	1,17	0,50
Item	00000000	ORSE	Material de construção (cimento Portland 32,5, 5,5m - 0,0012 m ³ /m)	m	0,3300000	11,01	3,63
Item	00000000	ORSE	Acabamento da superfície (barrote) 6 x 6 cm - 0,0036 m ³ /m (angelim, louro)	m	1,0100000	5,69	5,74
Item	00000000	ORSE	Revestimento de parede, em cimento 18 x 40 (2 3/4 x 19)	kg	0,0200000	14,37	0,28
Item	00000000	ORSE	Cimento Portland tipo II-32	kg	9,0000000	0,80	7,20
Item	00000000	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,3640000	0,66	0,24
Item	00000000	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,0647386	21,48	1,39
Item	00000000	ORSE	Material de construção (cimento Portland 32,5, 5,5m - 0,0012 m ³ /m)	H	0,3640000	1,19	0,43
Item	00000000	ORSE	Material de construção (cimento Portland 32,5, 5,5m - 0,0012 m ³ /m)	un	0,1600000	0,19	0,03
Item	00000000	ORSE	Material de construção (cimento Portland 32,5, 5,5m - 0,0012 m ³ /m)	kg	0,0080000	25,00	0,20
Item	00000000	ORSE	Material de construção (cimento Portland 32,5, 5,5m - 0,0012 m ³ /m)	kg	0,4000000	9,00	3,60
Item	00000000	ORSE	Material de construção (cimento Portland 32,5, 5,5m - 0,0012 m ³ /m)	un	0,1600000	0,31	0,04
Item	00000000	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,3063600	21,48	6,58
Item	00000000	ORSE	Acabamento de parede azulejada/fornecimento (retirada na jazida, sem transporte)	m ²	0,0609000	101,30	6,16

M sem LS => 18,67
 de BDI => 23,39
 LS => 19,72
 MO com LS => 38,39
 Valor com BDI => 136,37

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	00000000	ORSE	Material de construção (cimento Portland 32,5, 5,5m - 0,0012 m ³ /m)	m ³	1,0000000	59,06	59,06
Item	00000000	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,3000000	26,93	9,69
Item	00000000	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,6200000	21,34	34,57
Item	00000000	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,1800000	27,33	4,91
Item	00000000	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,3600000	27,84	9,91

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	00000000	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	2,5200000	0,46	1,15
Item	00000000	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	2,5200000	1,22	3,07
Item	00000000	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,3641544	21,48	7,82
Item	00000000	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	2,5200000	0,10	0,25
Item	00000000	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	2,5200000	1,98	4,98



Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E
ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO -
MA LOCAL NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
 SINAPI - 03/2026 - Maranhão
 SBC - 05/2026 - Maranhão
 SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
 ORSE - 02/2026 - Sergipe
 SFINFRA - 028 - Ceará
 SETOP - 01/2026 - Minas

B.D.J.
 20,71%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 105,58%
 Mensalista: 64,45%

1430
 6

Composições Analíticas com Preço Unitário

Item	Código Banco	Descrição	Encargos Complementares	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insunio	00001109 SINAPI	ELEMENTARES - FAMILIA CARPENTEIRO DE FORMAS - HORISTA	Encargos Complementares	H	0,3600000	0,28	0,10
Insunio	00001045 SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CAIXA	Encargos Complementares	H	0,3600000	1,17	0,42
Insunio	00001046 SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CAIXA	Encargos Complementares	H	1,6200000	0,52	0,84
Insunio	00001047 SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CAIXA	Encargos Complementares	H	1,6200000	1,24	2,00
Insunio	00001111 SINAPI	SUPLENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,6543440	15,50	25,64
Insunio	00001115 SINAPI	PERMANENTES - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS	Encargos Complementares	H	0,5400000	0,66	0,35
Insunio	00001070 SINAPI	COMPLEMENTARES - COLETA DO CAIXA	Mão de Obra	H	0,1820772	21,48	3,91
Insunio	00001048 SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CAIXA	Encargos Complementares	H	0,5400000	1,19	0,64
Insunio	00001049 SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CAIXA	Mão de Obra	H	0,3676320	21,48	7,89

MO sem LS => 22,01 LS => 23,25 MO com LS => 45,26
 Valor com BDI => 12,23 Valor com BDI => 71,29

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00001081 SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CAIXA	Encargos Complementares	m²	1,0000000	59,06	59,06
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00001082 SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CAIXA	Encargos Complementares	H	1,6200000	21,34	34,57
Composição	00001083 SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CAIXA	Encargos Complementares	H	0,3600000	26,99	9,69
Composição	00001084 SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CAIXA	Encargos Complementares	H	0,3600000	27,54	9,91
Composição	00001085 SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CAIXA	Encargos Complementares	H	0,1800000	27,33	4,91

Detalhamento de Cálculo BDI

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insunio	00001086 SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CAIXA	Encargos Complementares	H	2,5200000	1,22	3,07
Insunio	00001087 SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CAIXA	Encargos Complementares	H	1,6200000	0,52	0,84
Insunio	00001088 SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CAIXA	Encargos Complementares	H	1,6200000	1,24	2,00
Insunio	00001089 SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CAIXA	Encargos Complementares	H	2,5200000	0,10	0,25
Insunio	00001090 SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CAIXA	Encargos Complementares	H	2,5200000	0,46	1,15
Insunio	00001091 SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CAIXA	Mão de Obra	H	1,6543440	15,50	25,64
Insunio	00001092 SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CAIXA	Encargos Complementares	H	2,5200000	1,98	4,98
Insunio	00001093 SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CAIXA	Mão de Obra	H	0,3641544	21,48	7,82
Insunio	00001094 SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CAIXA	Encargos Complementares	H	0,3600000	0,28	0,10
Insunio	00001095 SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CAIXA	Encargos Complementares	H	0,3600000	1,17	0,42
Insunio	00001096 SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CAIXA	Mão de Obra	H	0,3676320	21,48	7,89
Insunio	00001097 SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CAIXA	Encargos Complementares	H	0,5400000	0,66	0,35
Insunio	00001098 SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CAIXA	Encargos Complementares	H	0,5400000	1,19	0,64
Insunio	00001099 SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CAIXA	Mão de Obra	H	0,1820772	21,48	3,91

MO sem LS => 22,01 LS => 23,25 MO com LS => 45,26
 Valor com BDI => 12,23 Valor com BDI => 71,29

				de RDI =>		12,23	Valor com RDI =>		71,29
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	00001100 SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CAIXA	Encargos Complementares	m²	1,0000000	175,41	175,41		
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	00001101 SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CAIXA	Encargos Complementares	H	2,0000000	21,34	42,68		
Insunio	00001102 SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CAIXA	Encargos Complementares	m²	1,2000000	110,60	132,72		

Detalhamento de Cálculo ORSI

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insunio	00001103 SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CAIXA	Encargos Complementares	H	2,0000000	1,22	2,44
Insunio	00001104 SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CAIXA	Encargos Complementares	H	2,0000000	0,52	1,04
Insunio	00001105 SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CAIXA	Encargos Complementares	H	2,0000000	1,24	2,48
Insunio	00001106 SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CAIXA	Encargos Complementares	H	2,0000000	0,10	0,20
Insunio	00001107 SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CAIXA	Encargos Complementares	H	2,0000000	0,46	0,92
Insunio	00001108 SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CAIXA	Mão de Obra	H	2,0424000	15,50	31,65
Insunio	00001109 SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CAIXA	Encargos Complementares	H	2,0000000	1,98	3,96
Insunio	00001110 SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CAIXA	Encargos Complementares	m²	1,2000000	110,60	132,72

MO sem LS => 15,39 LS => 16,26 MO com LS => 31,65
 Valor com BDI => 36,32 Valor com BDI => 211,72

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00001111 SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CAIXA	Encargos Complementares	un	1,0000000	265,69	265,69



Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
- SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 02B - Ceará
SETOP - 01/2026 - Minas

Encargos Sociais Desonerado:
Hortista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Detalhamento de Cálculo DBSE

40) sem LS =>	50,41	LS =>	53,24	MO com LS =>	103,65
valor do BDI =>	55,02			Valor com BDI =>	320,71

MO com LS =>	10,56	LS =>	11,16	MO com LS =>	21,72
Valor com BDI =>	5,43			Valor com BDI =>	31,69

MO sem LS =>	11,98	LS =>	12,66	MO com LS =>	24,64
... do BDI =>	17,37			Valor com BDI =>	101,27

[illegible]



DJC

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E
ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO -
MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SRC - 05/2026 - Maranhão
SICIL03 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 01/2026 - Minas

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	89229 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Ocorrência dos Equipamentos	H	1,0000000	14,26	14,26
Composição Auxiliar	5779 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Ocorrência dos Equipamentos	H	1,0000000	65,03	65,03
Composição Auxiliar	89228 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Ocorrência dos Equipamentos	H	1,0000000	99,88	99,88
Composição Auxiliar	89228 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Ocorrência dos Equipamentos	H	1,0000000	40,46	40,46
			MO sem LS =>		11,98		24,64
			Valor com BDI =>		51,52		300,33
				Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89229 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Ocorrência dos Equipamentos	H	1,0000000	40,46	40,46
Insuano	000000000 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS.	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000408	1,011,500,00	40,46
			MO sem LS =>		0,00		0,00
			Valor com BDI =>		8,37		48,83
				Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89229 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Ocorrência dos Equipamentos	H	1,0000000	14,26	14,26
Insuano	000000000 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS.	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	1,011,500,00	14,26
			MO sem LS =>		0,00		0,00
			Valor com BDI =>		2,95		17,21
				Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5779 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Ocorrência dos Equipamentos	H	1,0000000	65,03	65,03
Insuano	000000000 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS.	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000643	1,011,500,00	65,03
			MO sem LS =>		0,00		0,00
			Valor com BDI =>		13,46		78,49
				Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89228 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Ocorrência dos Equipamentos	H	1,0000000	99,88	99,88
Insuano	000000000 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS.	Equipamento para Aquisição Permanente	L	13,9900000	7,14	99,88
			MO sem LS =>		0,00		0,00
			Valor com BDI =>		20,68		120,56
				Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89229 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS.	SINAPI: Cálculos e Materiais	H	1,0000000	26,12	26,12
Composição Auxiliar	89229 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS.	SINAPI: Cálculos e Materiais	H	1,0000000	0,10	0,10
Insuano	000000000 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS.	Equipamentos Complementares	H	1,0000000	0,46	0,46
Insuano	000000000 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS.	Equipamentos Complementares	H	1,0000000	0,10	0,10
Insuano	000000000 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS.	Equipamentos Complementares	H	1,0000000	1,98	1,98
Insuano	000000000 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS.	Equipamentos Complementares	H	1,0000000	0,03	0,03
Insuano	000000000 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS.	Equipamentos Complementares	H	1,0000000	1,22	1,22
Insuano	000000000 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS.	Equipamentos Complementares	H	1,0000000	0,75	0,75
Insuano	000000000 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS.	Equipamentos Complementares	H	1,0000000	21,48	21,48
			MO sem LS =>		10,49		21,58
			Valor com BDI =>		5,40		31,52
				Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89229 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS.	SINAPI: Cálculos e Materiais	H	1,0000000	26,12	26,12
Composição	89229 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS.	SINAPI: Cálculos e Materiais	H	1,0000000	0,10	0,10
Insuano	000000000 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS.	Equipamentos Complementares	H	1,0000000	0,75	0,75
Insuano	000000000 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS.	Equipamentos Complementares	H	1,0000000	0,46	0,46
Insuano	000000000 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS.	Equipamentos Complementares	H	1,0000000	1,98	1,98
Insuano	000000000 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS.	Equipamentos Complementares	H	1,0000000	21,48	21,48
Insuano	000000000 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS.	Equipamentos Complementares	H	1,0000000	0,10	0,10
Insuano	000000000 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS.	Equipamentos Complementares	H	1,0000000	1,22	1,22
Insuano	000000000 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS.	Equipamentos Complementares	H	1,0000000	0,03	0,03
			MO sem LS =>		10,49		21,58
			Valor com BDI =>		5,40		31,52
				Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89229 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS.	SINAPI: Cálculos e Materiais	H	1,0000000	26,37	26,37
Composição	89229 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS.	SINAPI: Cálculos e Materiais	H	1,0000000	0,35	0,35
Insuano	000000000 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS.	Equipamentos Complementares	H	1,0000000	0,03	0,03

1433



13.10

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Banco
 SINAPI - 03/2026 - Maranhão
 SINAPI - 05/2026 - Maranhão
 SINAPI - 01/2026 - Maranhão
 SINAPI - 02/2026 - Sergipe
 SINAPI - 028 - Ceará
 SINAPI - 01/2026 - Minas

B.D.I.
 20,71%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 105,58%
 Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insunio	00000000 SINAPI	ALICATAMENTO DE HORISTA COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,98	1,98
Insunio	00000000 SINAPI	ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO DE HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,75	0,75
Insunio	00000000 SINAPI	ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO DE HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,46	0,46
Insunio	00000000 SINAPI	ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO DE HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10	0,10
Insunio	00000000 SINAPI	ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO DE HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	21,48	21,48
Insunio	00000000 SINAPI	ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO DE HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22	1,22

MO com LS => 10,61 LS => 11,22 MO com LS => 21,83
 Valor do BDI => 5,46 Valor com BDI => 31,83

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	00000000	ALICATAMENTO DE HORISTA COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,6000000	26,93	16,15
Item	00000000 Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Material	00000000	ALICATAMENTO DE HORISTA COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,4000000	21,34	8,53
Composição	00000000 SINAPI	ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO DE HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,4000000	21,34	8,53
Composição	00000000 SINAPI	ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO DE HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,4000000	21,34	8,53

Detalhamento de Cálculo Orçamentário

Item	00000000 Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insunio	00000000 SINAPI	ALICATAMENTO DE HORISTA COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,46	0,46
Insunio	00000000 SINAPI	ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO DE HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22	1,22
Insunio	00000000 SINAPI	ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO DE HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,6069240	21,48	13,03
Insunio	00000000 SINAPI	ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO DE HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10	0,10
Insunio	00000000 SINAPI	ALICATAMENTO DE HORISTA COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,98	1,98
Insunio	00000000 SINAPI	ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO DE HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,6000000	0,28	0,16
Insunio	00000000 SINAPI	ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO DE HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,6000000	1,17	0,70
Insunio	00000000 SINAPI	ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO DE HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,4000000	0,52	0,20
Insunio	00000000 SINAPI	ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO DE HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,4000000	1,24	0,49
Insunio	00000000 SINAPI	ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO DE HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,4084800	15,50	6,33

MO com LS => 9,41 LS => 9,95 MO com LS => 19,36
 Valor do BDI => 11,16 Valor com BDI => 65,07


Composição	00000000 Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	00000000 Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00000000 SINAPI	ALICATAMENTO DE HORISTA COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,9500000	53,91	51,21

Detalhamento de Cálculo Orçamentário

Item	00000000 Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insunio	00000000 SINAPI	ALICATAMENTO DE HORISTA COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,9500000	0,46	0,43
Insunio	00000000 SINAPI	ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO DE HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,9500000	1,22	1,15
Insunio	00000000 SINAPI	ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO DE HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,5765778	21,48	12,38
Insunio	00000000 SINAPI	ALICATAMENTO DE HORISTA COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,9500000	0,10	0,09
Insunio	00000000 SINAPI	ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO DE HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,9500000	1,98	1,88
Insunio	00000000 SINAPI	ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO DE HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,5700000	0,28	0,15
Insunio	00000000 SINAPI	ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO DE HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,5700000	1,17	0,66
Insunio	00000000 SINAPI	ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO DE HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,3800000	0,52	0,19
Insunio	00000000 SINAPI	ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO DE HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,3800000	1,24	0,47
Insunio	00000000 SINAPI	ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO DE HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,3880560	15,50	6,01

MO com LS => 8,94 LS => 9,45 MO com LS => 18,39
 Valor do BDI => 10,59 Valor com BDI => 61,77

Composição	00000000 SINAPI	ALICATAMENTO DE HORISTA COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,0000000	26,19	26,19
Composição	00000000 SINAPI	ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO DE HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,17	0,17
Insunio	00000000 SINAPI	ALICATAMENTO DE HORISTA COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,75	0,75
Insunio	00000000 SINAPI	ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO DE HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10	0,10
Insunio	00000000 SINAPI	ALICATAMENTO DE HORISTA COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22	1,22
Insunio	00000000 SINAPI	ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO DE HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,93	0,93



Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E
ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO -
MA LOCAL NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICK03 - 01/2026 - Maranhão
CRSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CUTOP - 01/2026 - Minas

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

1924

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Item	Código	Descrição	Encargos Complementares	H	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	MO com LS =>	Valor com BDI =>
Item	00047471 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,46	0,46		
Item	00047470 SINAPI	ALUGUEL DE MÁQUINA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,98	1,98		
Item	00047470 SINAPI	MATERIAL DE OBRAS - ALUGUEL DE MÁQUINA / MISTURADOR (HORISTA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	21,48	21,48		
				MO sem LS =>	10,53	LS =>	11,12	MO com LS =>	21,65
				Valor com BDI =>	5,42			Valor com BDI =>	31,61
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	00047470 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	29,18	29,18		
Composição	00047470 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,20	0,20		
Composição	00047470 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,98	1,98		
Item	00047470 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10	0,10		
Item	00047470 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,03	0,03		
Item	00047470 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	24,44	24,44		
Item	00047470 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,75	0,75		
Item	00047470 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,46	0,46		
Item	00047470 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22	1,22		
				MO sem LS =>	11,98	LS =>	12,66	MO com LS =>	24,64
				Valor com BDI =>	6,04			Valor com BDI =>	35,72
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	00047470 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	29,26	29,26		
Composição	00047470 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,28	0,28		
Composição	00047470 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22	1,22		
Item	00047470 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	24,44	24,44		
Item	00047470 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,98	1,98		
Item	00047470 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,03	0,03		
Item	00047470 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,75	0,75		
Item	00047470 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,46	0,46		
Item	00047470 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10	0,10		
				MO sem LS =>	12,02	LS =>	12,70	MO com LS =>	24,72
				Valor com BDI =>	6,05			Valor com BDI =>	35,31
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	00047470 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	29,18	29,18		
Composição	00047470 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,20	0,20		
Composição	00047470 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10	0,10		
Item	00047470 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,75	0,75		
Item	00047470 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,03	0,03		
Item	00047470 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22	1,22		
Item	00047470 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,46	0,46		
Item	00047470 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	24,44	24,44		
Item	00047470 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,98	1,98		
				MO sem LS =>	11,98	LS =>	12,66	MO com LS =>	24,64
				Valor com BDI =>	6,04			Valor com BDI =>	35,72
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	00047470 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	29,18	29,18		
Composição	00047470 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,20	0,20		
Composição	00047470 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22	1,22		
Item	00047470 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,98	1,98		
Item	00047470 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10	0,10		
Item	00047470 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,75	0,75		
Item	00047470 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,46	0,46		
Item	00047470 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,03	0,03		
Item	00047470 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	24,44	24,44		
				MO sem LS =>	11,98	LS =>	12,66	MO com LS =>	24,64
				Valor com BDI =>	6,04			Valor com BDI =>	35,72
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	00047470 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	27,54	27,54		
Composição	00047470 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,45	0,45		
Item	00047470 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	21,48	21,48		



Encargos Sociais Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Valor com LS =>	10,66	LS =>	11,27	MO com LS =>	21,93
Valor de BDI =>	5,70			Valor com BDI =>	33,24

Valor com LS =>	10,59	LS =>	11,20	MO com LS =>	21,79
Valor BDI =>	6,02			Valor com BDI =>	35,09

4.79	LS =>	5.07	MO com LS =>	9.86
4.47			Valor com BDI =>	26.08

Unid	Quant.	Valor Unit	Total
0.12		Valor com BD =>	0.73

Quant.	2,23	Valor com BDI =	13,00
Und		Valor Unit	Total

Valor com LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor com BDI =>	0,09			Valor com BDI =>	0,57

Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----	--------	------------	-------



Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,38%
Mensalista: 64,45%

Custo do PIT	0
---------------------	----------

[illegible]

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Total sem BDI	2.774.466,60
Total do BDI	574.201,44
Total Geral	3.348.668,04

MARCELO
HENRIQUE AMARAL
REGO 05979118357

DIÁRIO DA COSTA CONCELHO
Empresário



Objeto:
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 -
Maranhão
SBC - 05/2026 -
Maranhão
SICRO3 - 01/2026 -
Maranhão

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

2440

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1	87804	CONCRETO	m²	350	5,38	6,49	2.271,50	0,07 %
2	87804	CONCRETO	m²	350	39,24	47,36	16.576,00	0,50 %
3	102463	SINAPI	m²	380	155,50	187,70	71.326,00	2,13 %
4	87519	SINAPI	m²	180	87,05	105,07	18.912,60	0,56 %
4.1	8917	CONCRETO	m²	360	39,37	47,52	17.107,20	0,51 %
4.2	87504	SINAPI	m²	360	8,90	10,74	3.866,40	0,12 %
4.3	87504	SINAPI	m²	40	29,26	35,31	1.412,40	0,04 %
4.4	87504	SINAPI	m²	40	64,26	77,56	3.102,40	0,09 %
4.10	87504	SINAPI	m²	220	183,72	221,76	48.787,20	1,46 %
5		PAVIMENTAÇÃO		1				
5.1	84804	CONCRETO	m²	3000	98,35	118,71	356.130,00	10,63 %
5.2	84804	CONCRETO	m²	500	119,68	144,46	72.230,00	2,16 %
5.3	82304	SINAPI	m²	1000	83,04	100,23	100.230,00	2,99 %
6		REVESTIMENTO		1				
6.1	82737	SINAPI	m²	162	51,84	62,57	10.136,34	0,30 %
6.2	8523	SINAPI	m²	162	21,79	26,30	4.260,60	0,13 %
6.3	8523	SINAPI	m²	162	75,83	91,53	14.827,86	0,44 %
6.4	89170	SINAPI	m²	388,44	62,58	75,54	29.342,75	0,88 %
7		UBENSILIZADO E PAISAGISMO		1				
7.1	88321	SINAPI	m²	6000	7,75	9,35	56.100,00	1,68 %
7.2	102463	SINAPI	m²	6000	33,89	40,90	245.400,00	7,33 %
7.3	94273	SINAPI	m	700	53,17	64,18	44.926,00	1,34 %
7.4	9427	SINAPI	m	700	50,41	60,84	42.588,00	1,27 %
7.5	102463	SINAPI	m	1400	1,60	1,93	2.702,00	0,08 %
7.6	84804	SINAPI	m	10	1.180,00	1.424,37	14.243,70	0,43 %
7.7	84804	SINAPI	m	40	620,00	748,40	29.936,00	0,89 %
7.8	84804	SINAPI	m	15	593,86	716,84	10.752,60	0,32 %
7.9	10453	SINAPI	m²	70	283,17	341,81	23.926,70	0,71 %
7.10	89807	SINAPI	m²	20	522,28	630,44	12.608,80	0,38 %
7.11	84804	SINAPI	m	30	396,86	479,04	14.371,20	0,43 %
7.12	84804	SINAPI	m	12	128,58	155,20	1.862,40	0,06 %



Objeto:
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA,
QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE
ITINGA DO MARANHÃO - MA LOCAL NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO
MARANHÃO - MA


Bancos
SINAPI - 03/2026 -
Maranhão
SBC - 05/2026 -
Maranhão
SICRO3 - 01/2026 -
Maranhão

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

13447

Orçamento Sintético									
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	
7.13	7674 - CORSE	Forro de PVC (seco de água e fosforatos) no revestimento e plantio	m²	22	37,58	45,36	997,92	0,03 %	
7.14	9854 -	Forro de PVC (seco de água e fosforatos) no revestimento e plantio	m²	30	691,14	834,27	25.028,10	0,75 %	
7.15	9854 -	Forro de PVC (seco de água e fosforatos) no revestimento e plantio	m²	30	330,76	399,26	11.977,80	0,36 %	
7.16	COM0001 - Cordeiro	Forro de PVC (seco de água e fosforatos) no revestimento e plantio	m²	200	41,23	49,76	9.952,00	0,30 %	
7.17	004/2004 - Cordeiro	Forro de PVC (seco de água e fosforatos) no revestimento e plantio	m²	200	90,68	109,45	21.890,00	0,65 %	
7.18	PSER-0005 - Cordeiro	Forro de PVC (seco de água e fosforatos) no revestimento e plantio	m²	12	510,38	616,07	7.392,84	0,22 %	
7.19	062 -	Forro de PVC (seco de água e fosforatos) no revestimento e plantio	m²	80	133,80	161,50	12.920,00	0,39 %	
7.20	PLAN-001 -	Forro de PVC (seco de água e fosforatos) no revestimento e plantio	m²	55	46,75	56,43	3.103,65	0,09 %	
7.21	PLAN-002 -	Forro de PVC (seco de água e fosforatos) no revestimento e plantio	m²	102	30,34	36,62	3.735,24	0,11 %	
7.22	PLAN-003 -	Forro de PVC (seco de água e fosforatos) no revestimento e plantio	m²	80	47,57	57,42	4.593,60	0,14 %	
8		PLAYGROUND		1	280,00	337,98	311.028,40	0,98 %	
8.1	CP04/2017 - Cordeiro	Forro de PVC (seco de água e fosforatos) no revestimento e plantio	m²	200	280,00	337,98	67.596,00	2,02 %	
8.2	400 -	Forro de PVC (seco de água e fosforatos) no revestimento e plantio	m²	4	2.405,50	2.903,67	11.614,68	0,35 %	
8.3	400 -	Forro de PVC (seco de água e fosforatos) no revestimento e plantio	m²	4	40.488,80	48.874,03	195.496,12	5,84 %	
8.4	400 -	Forro de PVC (seco de água e fosforatos) no revestimento e plantio	m²	4	4.760,00	5.745,79	22.983,16	0,69 %	
8.5	400 -	Forro de PVC (seco de água e fosforatos) no revestimento e plantio	m²	4	2.762,50	3.334,61	13.338,44	0,40 %	
9		ADMISSÃO DE ACADEMIA		1	1.513,43	1.826,86	10.961,16	0,33 %	
9.1	004/003 -	Forro de PVC (seco de água e fosforatos) no revestimento e plantio	m²	6	1.513,43	1.826,86	10.961,16	0,33 %	
9.2	004/003 -	Forro de PVC (seco de água e fosforatos) no revestimento e plantio	m²	6	4.551,02	5.493,53	32.961,18	0,98 %	
9.3	004/003 -	Forro de PVC (seco de água e fosforatos) no revestimento e plantio	m²	6	3.633,33	4.385,79	26.314,74	0,79 %	
9.4	004/2004 -	Forro de PVC (seco de água e fosforatos) no revestimento e plantio	m²	6	2.123,05	2.562,73	15.376,38	0,46 %	
9.5	004/2004 -	Forro de PVC (seco de água e fosforatos) no revestimento e plantio	m²	6	2.870,03	3.464,41	20.786,46	0,62 %	
9.6	004/2004 -	Forro de PVC (seco de água e fosforatos) no revestimento e plantio	m²	6	2.183,23	2.635,37	15.812,22	0,47 %	
10		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1	440,49	531,71	13.292,75	0,40 %	
10.1	14001 -	Forro de PVC (seco de água e fosforatos) no revestimento e plantio	m²	25	440,49	531,71	13.292,75	0,40 %	
10.2	14001 -	Forro de PVC (seco de água e fosforatos) no revestimento e plantio	m²	60	114,12	137,75	8.265,00	0,25 %	
10.3	14001 -	Forro de PVC (seco de água e fosforatos) no revestimento e plantio	m²	25	1.104,89	1.331,71	33.342,75	1,00 %	
10.4	06000 -	Forro de PVC (seco de água e fosforatos) no revestimento e plantio	m²	2000	13,02	15,71	31.420,00	0,94 %	
10.5	06000 -	Forro de PVC (seco de água e fosforatos) no revestimento e plantio	m²	6000	4,60	5,55	33.300,00	0,99 %	
10.6	06000 -	Forro de PVC (seco de água e fosforatos) no revestimento e plantio	m²	6000	7,10	8,57	51.420,00	1,54 %	
10.7	06000 -	Forro de PVC (seco de água e fosforatos) no revestimento e plantio	m²	9	133,06	160,61	1.445,49	0,04 %	
10.8	06000 -	Forro de PVC (seco de água e fosforatos) no revestimento e plantio	m²	3000	9,72	11,73	35.190,00	1,05 %	
10.9	11560 -	Forro de PVC (seco de água e fosforatos) no revestimento e plantio	m²	36	428,12	516,78	18.604,08	0,56 %	
10.10	06000 -	Forro de PVC (seco de água e fosforatos) no revestimento e plantio	m²	86	222,73	268,85	23.121,10	0,69 %	
10.11	06000 -	Forro de PVC (seco de água e fosforatos) no revestimento e plantio	m²	75	271,86	328,16	24.612,00	0,73 %	
10.12	06000 -	Forro de PVC (seco de água e fosforatos) no revestimento e plantio	m²	108	36,67	44,26	4.780,08	0,14 %	
10.13	06000 -	Forro de PVC (seco de água e fosforatos) no revestimento e plantio	m²	81	7,99	9,64	780,84	0,02 %	
10.14	06000 -	Forro de PVC (seco de água e fosforatos) no revestimento e plantio	m²	18	10,42	12,57	226,26	0,01 %	
10.15	06000 -	Forro de PVC (seco de água e fosforatos) no revestimento e plantio	m²	18	9,50	11,46	206,28	0,01 %	
10.16	06000 -	Forro de PVC (seco de água e fosforatos) no revestimento e plantio	m²	18	18,41	22,22	399,96	0,01 %	
10.17	06000 -	Forro de PVC (seco de água e fosforatos) no revestimento e plantio	m²	2250	17,77	21,45	48.262,50	1,44 %	
10.18	06000 -	Forro de PVC (seco de água e fosforatos) no revestimento e plantio	m²	1350	0,25	0,30	405,00	0,01 %	
10.19	12001 -	Forro de PVC (seco de água e fosforatos) no revestimento e plantio	m²	13	305,01	368,17	4.786,21	0,14 %	
10.20	14001 -	Forro de PVC (seco de água e fosforatos) no revestimento e plantio	m²	9	249,18	300,78	2.707,02	0,08 %	



Bancos	B.D.I.
SINAPI - 03/2026 - Maranhão	20,71%
SBC - 05/2026 - Maranhão	
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão	
ORSE - 02/2026 - Sergipe	
SEINFRA - 028 - Ceará	
CFRPA - 01/2026 - Minas	
reco Unitário	

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

1443

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais									
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	10000000	SINAPI	REVESTIMENTO DE PAREDE EM PLACA DE OBRA COM CHAPA DE FIBRA AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	1,0000000	429,17	429,17	
Composição	10000000	SINAPI	CHAPA DE FIBRA DE FIBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Chapa Fibra Fibra e	m²	0,3729000	26,93	10,04	
Composição	10000000	SINAPI	SERVIÇOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Serviços Serviços e	m²	1,1106000	21,34	23,87	
Composição	10000000	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA 2 DEMÃO AF_03/2021	Imunizante Madeira	m²	0,3000000	21,61	10,80	
Item	10000000	SINAPI	SABONETE LIXO COM EM PINGOS MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUNO	Material	M	3,2083000	5,20	16,68	
Item	10000000	SINAPI	MOFOS DE CIMENTO POLIDO COM CABEÇA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	32,07	0,36	
Item	10000000	SINAPI	POSTES DE CIMENTO (10 X 10) GALVANIZADO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA *N. 40	Material	m²	1,0000000	367,20	367,20	
Item	10000000	SINAPI	POSTES DE CIMENTO (10 X 10) GALVANIZADO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA *N. 40	Material	KG	0,0132000	17,19	0,22	
			MO sem LS => 14,93	LS =>		15,78	MO com LS =>	30,71	
			Valor do BDI => 88,88				Valor com BDI =>	518,05	
1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	10000000	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TIJOLOS E PEÇAS	ASTU - ASSENTAMENTO DE TIJOLOS E PEÇAS	mes	1,0000000	18,294,50	18,294,50	
Composição	10000000	SINAPI	CHAPA DE FIBRA DE FIBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Chapa Fibra Fibra e	m²	0,3729000	127,02	6,351,00	
Composição	10000000	SINAPI	SERVIÇOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Serviços Serviços e	m²	1,1106000	110,35	5,317,50	
Composição	10000000	SINAPI	EMBOSSAMENTO DE MADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Embossamento Madeira	m²	0,3000000	35,08	1,754,00	
Composição	10000000	SINAPI	ÁREA DE PINTURA DE MADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Área de Pintura Madeira	m²	0,3000000	93,44	4,672,00	
			MO sem LS => 8,579,87	LS =>		9,058,63	MO com LS =>	17,638,50	
			Valor do BDI => 3,788,79				Valor com BDI =>	22,083,79	
1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	10000000	SINAPI	INSTALAÇÃO DE GABARITO	0	m²	1,0000000	7,43	7,43	
Composição	10000000	SINAPI	CHAPA DE FIBRA DE FIBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Chapa Fibra Fibra e	m²	0,3729000	26,93	3,35	
Composição	10000000	SINAPI	SERVIÇOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Serviços Serviços e	m²	0,3729000	21,34	2,86	
Item	10000000	SINAPI	POSTES DE CIMENTO (10 X 10) GALVANIZADO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA *N. 40	Material	KG	0,0200000	21,73	0,43	
Item	10000000	SINAPI	POSTES DE CIMENTO (10 X 10) GALVANIZADO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA *N. 40	Material	M	0,0400000	13,68	0,54	
Item	10000000	SINAPI	POSTES DE CIMENTO (10 X 10) GALVANIZADO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA *N. 40	Material	KG	0,0120000	14,45	0,17	
Item	10000000	SINAPI	POSTES DE CIMENTO (10 X 10) GALVANIZADO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA *N. 40	Material	m²	0,0090000	31,14	0,28	
			MO sem LS => 2,27	LS =>		2,40	MO com LS =>	4,67	
			Valor do BDI => 1,53				Valor com BDI =>	8,96	
1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	10000000	SINAPI	MOBILIZAÇÃO / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / DESMOBILIZAÇÃO	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	un	1,0000000	15,661,74	15,661,74	
Item	10000000	SINAPI	MOBILIZAÇÃO / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / DESMOBILIZAÇÃO	Material	un	3,0000000	9,81	29,43	
Composição	10000000	SINAPI	MOBILIZAÇÃO / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / DESMOBILIZAÇÃO	Material	un	1,0000000	265,69	265,69	
Composição	10000000	SINAPI	MOBILIZAÇÃO / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / DESMOBILIZAÇÃO	Material	un	1,0000000	1,481,57	1,481,57	
Composição	10000000	SINAPI	MOBILIZAÇÃO / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / DESMOBILIZAÇÃO	Material	un	3,0000000	30,59	91,77	
Composição	10000000	SINAPI	MOBILIZAÇÃO / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / DESMOBILIZAÇÃO	Material	m²	40,0000000	19,51	981,65	
Item	10000000	SINAPI	POSTES DE CIMENTO (10 X 10) GALVANIZADO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA *N. 40	Material	m	84,0000000	5,69	477,96	
Composição	10000000	SINAPI	MOBILIZAÇÃO / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / DESMOBILIZAÇÃO	Material	m²	1,0000000	98,01	98,01	
Composição	10000000	SINAPI	MOBILIZAÇÃO / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / DESMOBILIZAÇÃO	Material	m²	6,0000000	27,12	162,72	
Composição	10000000	SINAPI	MOBILIZAÇÃO / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / DESMOBILIZAÇÃO	Material	m²	16,0000000	21,34	341,44	
Composição	10000000	SINAPI	MOBILIZAÇÃO / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / DESMOBILIZAÇÃO	Material	m²	1,0000000	179,98	179,98	
Composição	10000000	SINAPI	MOBILIZAÇÃO / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / DESMOBILIZAÇÃO	Material	m²	1,0000000	50,75	50,75	
Composição	10000000	SINAPI	MOBILIZAÇÃO / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / DESMOBILIZAÇÃO	Material	m²	3,0000000	24,04	72,12	
Composição	10000000	SINAPI	MOBILIZAÇÃO / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / DESMOBILIZAÇÃO	Material	m²	1,0000000	405,22	405,22	
Composição	10000000	SINAPI	MOBILIZAÇÃO / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / DESMOBILIZAÇÃO	Material	m²	9,0000000	18,03	162,27	
Composição	10000000	SINAPI	MOBILIZAÇÃO / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / DESMOBILIZAÇÃO	Material	m²	6,0000000	39,03	234,18	
Composição	10000000	SINAPI	MOBILIZAÇÃO / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / DESMOBILIZAÇÃO	Material	m²	57,4180000	36,92	1381,17	
Item	10000000	SINAPI	POSTES DE CIMENTO (10 X 10) GALVANIZADO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA *N. 40	Material	un	8,0000000	3,40	27,20	
Item	10000000	SINAPI	POSTES DE CIMENTO (10 X 10) GALVANIZADO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA *N. 40	Material	m²	71,5000000	23,89	1,708,13	
Item	10000000	SINAPI	POSTES DE CIMENTO (10 X 10) GALVANIZADO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA *N. 40	Material	kg	1,0000000	16,09	16,09	
Composição	10000000	SINAPI	MOBILIZAÇÃO / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / DESMOBILIZAÇÃO	Material	m²	1,2600000	584,94	737,82	
Composição	10000000	SINAPI	MOBILIZAÇÃO / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / DESMOBILIZAÇÃO	Material	m²	15,0000000	26,93	403,88	

1444
5



Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, EM FORMA DE REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E
ESPAÇOS PÚBLICOS COM URRANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
MA LOCAL NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CFRP - 01/2026 - Minas

B.D.I.

20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composição	100% ORSE	Descrição	Material	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100% ORSE	Pedra de granito trapezoidal, material pvc rígido soldável Ø 25mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido	un	3,0000000	54,86
Composição	100% ORSE	Conexão de PVC rígido soldável Ø 25mm, haste lida, haste lida, haste lida	Conexão de PVC Rígido	un	2,4000000	504,32
Composição	100% ORSE	Material de acabamento para piso, com eletroduto de pvc rígido soldável Ø 25mm	Material de acabamento para piso	un	4,5000000	281,17
Composição	100% ORSE	Material de acabamento para piso, com eletroduto de pvc rígido soldável Ø 25mm	Material de acabamento para piso	un	37,6100000	51,18
Composição	100% ORSE	Pedra de granito 20x20x10, ABNT, de embudo 10 A, com acabamento em areia, com acabamento em areia	Pedra de granito	un	3,0000000	324,31

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Descrição	Material	Quant.	Valor Unit	Total
Item 1	Material de acabamento para piso, com eletroduto de pvc rígido soldável Ø 25mm	Material	un	3,0000000	29,43
Item 2	Material de acabamento para piso, com eletroduto de pvc rígido soldável Ø 25mm	Material	un	2,0000000	8,22
Item 3	Material de acabamento para piso, com eletroduto de pvc rígido soldável Ø 25mm	Material	un	1,0000000	75,52
Item 4	Material de acabamento para piso, com eletroduto de pvc rígido soldável Ø 25mm	Material	m	4,9300000	1,28
Item 5	Material de acabamento para piso, com eletroduto de pvc rígido soldável Ø 25mm	Material	un	1,0000000	13,75
Item 6	Material de acabamento para piso, com eletroduto de pvc rígido soldável Ø 25mm	Material	un	1,0000000	10,03
Item 7	Material de acabamento para piso, com eletroduto de pvc rígido soldável Ø 25mm	Material	cj	1,0000000	24,78
Item 8	Material de acabamento para piso, com eletroduto de pvc rígido soldável Ø 25mm	Mão de Obra	H	16,3894780	352,04
Item 9	Material de acabamento para piso, com eletroduto de pvc rígido soldável Ø 25mm	Encargos Complementares	H	16,1000000	16,10
Item 10	Material de acabamento para piso, com eletroduto de pvc rígido soldável Ø 25mm	Encargos Complementares	H	295,0425600	584,18
Item 11	Material de acabamento para piso, com eletroduto de pvc rígido soldável Ø 25mm	Encargos Complementares	H	16,1000000	8,05
Item 12	Material de acabamento para piso, com eletroduto de pvc rígido soldável Ø 25mm	Encargos Complementares	H	295,0425600	359,95
Item 13	Material de acabamento para piso, com eletroduto de pvc rígido soldável Ø 25mm	Encargos Complementares	H	295,0425600	29,50
Item 14	Material de acabamento para piso, com eletroduto de pvc rígido soldável Ø 25mm	Encargos Complementares	H	295,0425600	135,71
Item 15	Material de acabamento para piso, com eletroduto de pvc rígido soldável Ø 25mm	Material	un	1,0000000	4,00
Item 16	Material de acabamento para piso, com eletroduto de pvc rígido soldável Ø 25mm	Encargos Complementares	H	147,4670800	76,68
Item 17	Material de acabamento para piso, com eletroduto de pvc rígido soldável Ø 25mm	Encargos Complementares	H	147,4670800	182,85
Item 18	Material de acabamento para piso, com eletroduto de pvc rígido soldável Ø 25mm	Mão de Obra	H	150,5933821	2,334,19
Item 19	Material de acabamento para piso, com eletroduto de pvc rígido soldável Ø 25mm	Material	m³	0,2700000	29,86
Item 20	Material de acabamento para piso, com eletroduto de pvc rígido soldável Ø 25mm	Material	un	225,6000000	212,06
Item 21	Material de acabamento para piso, com eletroduto de pvc rígido soldável Ø 25mm	Mão de Obra	H	36,7672644	789,76
Item 22	Material de acabamento para piso, com eletroduto de pvc rígido soldável Ø 25mm	Encargos Complementares	H	36,8299000	24,30
Item 23	Material de acabamento para piso, com eletroduto de pvc rígido soldável Ø 25mm	Encargos Complementares	H	36,8299000	43,82
Item 24	Material de acabamento para piso, com eletroduto de pvc rígido soldável Ø 25mm	Material	kg	464,0758940	371,26
Item 25	Material de acabamento para piso, com eletroduto de pvc rígido soldável Ø 25mm	Material	kg	60,4240000	64,04
Item 26	Material de acabamento para piso, com eletroduto de pvc rígido soldável Ø 25mm	Material	m³	1,7252440	174,76
Item 27	Material de acabamento para piso, com eletroduto de pvc rígido soldável Ø 25mm	Material	m²	1,6200000	44,32
Item 28	Material de acabamento para piso, com eletroduto de pvc rígido soldável Ø 25mm	Material	m	1,1988000	3,69
Item 29	Material de acabamento para piso, com eletroduto de pvc rígido soldável Ø 25mm	Material	m³	0,8809140	103,69
Item 30	Material de acabamento para piso, com eletroduto de pvc rígido soldável Ø 25mm	Material	m³	0,2936380	34,38
Item 31	Material de acabamento para piso, com eletroduto de pvc rígido soldável Ø 25mm	Mão de Obra	H	48,5696798	1,043,27
Item 32	Material de acabamento para piso, com eletroduto de pvc rígido soldável Ø 25mm	Encargos Complementares	H	48,0155800	13,44
Item 33	Material de acabamento para piso, com eletroduto de pvc rígido soldável Ø 25mm	Encargos Complementares	H	48,0155800	56,17
Item 34	Material de acabamento para piso, com eletroduto de pvc rígido soldável Ø 25mm	Material	m	0,5346000	5,88
Item 35	Material de acabamento para piso, com eletroduto de pvc rígido soldável Ø 25mm	Material	m	85,7371800	487,84
Item 36	Material de acabamento para piso, com eletroduto de pvc rígido soldável Ø 25mm	Material	kg	0,0324000	0,46
Item 37	Material de acabamento para piso, com eletroduto de pvc rígido soldável Ø 25mm	Mão de Obra	H	0,8354511	17,94
Item 38	Material de acabamento para piso, com eletroduto de pvc rígido soldável Ø 25mm	Material	un	0,5672000	0,10
Item 39	Material de acabamento para piso, com eletroduto de pvc rígido soldável Ø 25mm	Material	kg	0,0283600	0,70
Item 40	Material de acabamento para piso, com eletroduto de pvc rígido soldável Ø 25mm	Material	kg	0,6480000	5,83
Item 41	Material de acabamento para piso, com eletroduto de pvc rígido soldável Ø 25mm	Material	un	0,5672000	0,17
Item 42	Material de acabamento para piso, com eletroduto de pvc rígido soldável Ø 25mm	Material	m³	0,0120000	4,64



Composições Analíticas do Projeto Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS - COM REBRANZIAMENTO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CETIP - 01/2024 - Minas

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

2445
P

Composições Analíticas com Preço Unitário


Itens	Quantidade	Descrição	Material	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total
Itens	0004114	Solo para construção de concreto com consumo mínimo de 40 m3, (com transporte de material) sem o lançamento	Material	m³	2,4150000	41,51	100,24	
Itens	0004115	Armadilha para esgoto (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m²	0,1823796	100,00	18,23	
Itens	0004116	Armadilha para esgoto (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,5184000	110,06	57,05	
Itens	0004117	Armadilha para esgoto (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,0800000	170,00	183,60	
Itens	0004118	Armadilha para esgoto (retirado na jazida, sem transporte)	Material	un	3,0000000	30,59	91,77	
Itens	0004119	Armadilha para esgoto (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m	10,0600000	12,04	121,12	
Itens	0004120	Armadilha para esgoto (retirado na jazida, sem transporte)	Material	kg	0,8000000	14,40	11,52	
Itens	0004121	Armadilha para esgoto (retirado na jazida, sem transporte)	Material	un	2,0000000	6,72	13,44	
Itens	0004122	Armadilha para esgoto (retirado na jazida, sem transporte)	Material	kg	0,0435000	61,55	2,67	
Itens	0004123	Armadilha para esgoto (retirado na jazida, sem transporte)	Material	un	1,0000000	15,42	15,42	
Itens	0004124	Armadilha para esgoto (retirado na jazida, sem transporte)	Material	un	43,3200000	0,60	26,11	
Itens	0004125	Armadilha para esgoto (retirado na jazida, sem transporte)	Material	kg	0,1920000	7,51	1,44	
Itens	0004126	Armadilha para esgoto (retirado na jazida, sem transporte)	Material	l	0,0045900	7,91	0,03	
Itens	0004127	Armadilha para esgoto (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m²	0,1132200	37,54	4,25	
Itens	0004128	Armadilha para esgoto (retirado na jazida, sem transporte)	Material	kg	0,0918000	15,31	1,40	
Itens	0004129	Armadilha para esgoto (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m	0,4069800	4,94	2,01	
Itens	0004130	Armadilha para esgoto (retirado na jazida, sem transporte)	Material	kg	0,0459000	25,00	1,14	
Itens	0004131	Armadilha para esgoto (retirado na jazida, sem transporte)	Material	kg	0,7700000	8,52	6,56	
Itens	0004132	Armadilha para esgoto (retirado na jazida, sem transporte)	Material	un	1,0000000	24,39	24,39	
Itens	0004133	Armadilha para esgoto (retirado na jazida, sem transporte)	Material	un	3,0000000	2,84	8,67	
Itens	0004134	Armadilha para esgoto (retirado na jazida, sem transporte)	Material	un	9,0000000	1,79	16,11	
Itens	0004135	Armadilha para esgoto (retirado na jazida, sem transporte)	Encargos Complementares	H	46,6300000	1,12	52,22	
Itens	0004136	Armadilha para esgoto (retirado na jazida, sem transporte)	Mão de Obra	H	48,3702316	24,69	1.194,26	
Itens	0004137	Armadilha para esgoto (retirado na jazida, sem transporte)	Encargos Complementares	H	46,6300000	0,92	42,89	
Itens	0004138	Armadilha para esgoto (retirado na jazida, sem transporte)	Material	cj	1,0000000	22,57	22,57	
Itens	0004139	Armadilha para esgoto (retirado na jazida, sem transporte)	Material	un	1,0000000	166,81	166,81	
Itens	0004140	Armadilha para esgoto (retirado na jazida, sem transporte)	Material	un	1,0000000	23,28	23,28	
Itens	0004141	Armadilha para esgoto (retirado na jazida, sem transporte)	Material	un	1,0000000	29,75	29,75	
Itens	0004142	Armadilha para esgoto (retirado na jazida, sem transporte)	Material	un	1,0000000	39,53	39,53	
Itens	0004143	Armadilha para esgoto (retirado na jazida, sem transporte)	Material	un	1,0000000	7,71	7,71	
Itens	0004144	Armadilha para esgoto (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m	9,0900000	8,77	61,53	
Itens	0004145	Armadilha para esgoto (retirado na jazida, sem transporte)	Material	kg	0,1380000	53,98	7,44	
Itens	0004146	Armadilha para esgoto (retirado na jazida, sem transporte)	Material	un	1,0200000	2,72	2,77	
Itens	0004147	Armadilha para esgoto (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m²	43,7697000	20,43	894,21	
Itens	0004148	Armadilha para esgoto (retirado na jazida, sem transporte)	Material	un	53,1222000	1,45	77,02	
Itens	0004149	Armadilha para esgoto (retirado na jazida, sem transporte)	Material	cj	53,1222000	0,27	14,34	
Itens	0004150	Armadilha para esgoto (retirado na jazida, sem transporte)	Material	un	8,0000000	3,40	27,20	
Itens	0004151	Armadilha para esgoto (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m²	71,5000000	23,89	1.708,13	
Itens	0004152	Armadilha para esgoto (retirado na jazida, sem transporte)	Material	kg	1,0000000	16,09	16,09	
Itens	0004153	Armadilha para esgoto (retirado na jazida, sem transporte)	Material	un	6,0000000	0,38	2,28	
Itens	0004154	Armadilha para esgoto (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m	21,0000000	3,54	74,34	
Itens	0004155	Armadilha para esgoto (retirado na jazida, sem transporte)	Material	un	3,0000000	0,82	2,46	
Itens	0004156	Armadilha para esgoto (retirado na jazida, sem transporte)	Material	l	0,4050000	59,28	24,00	
Itens	0004157	Armadilha para esgoto (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m²	2,4030000	403,75	970,21	
Itens	0004158	Armadilha para esgoto (retirado na jazida, sem transporte)	Material	un	1,5000000	10,59	15,88	
Itens	0004159	Armadilha para esgoto (retirado na jazida, sem transporte)	Material	un	4,0000000	4,61	18,44	
Itens	0004160	Armadilha para esgoto (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m	156,0000000	2,37	369,72	
Itens	0004161	Armadilha para esgoto (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m	24,0000000	2,36	56,64	
Itens	0004162	Armadilha para esgoto (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m	35,5395000	29,24	1.039,17	
Itens	0004163	Armadilha para esgoto (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m	36,0000000	4,50	162,00	



Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 103,58%
Mensalista: 64,45%

(S) 14746

[illegible]



Bancos	B.D.J.
SINAPI - 03/2026 - Maranhão	20.71%
SBC - 05/2026 - Maranhão	
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão	
ORSE - 02/2026 - Sergipe	
SEINFRA - 028 - Ceará	
GETOP - 01/2026 - Minas	

Encargos Sociais Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

8/14/47

Composições Analíticas com Preço Unitário

[illegible]



Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E
ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA
MA LOCAL NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 026 - Ceará
SCTNP - 01/2026 - Minas

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
2.15	SINAPI	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA	0	m²	1,0000000	7,46	7,46
Composição	SINAPI	SINAPI - 03/2026 - Maranhão	0	m²	1,0000000	7,46	7,46
Composição	SINAPI	SINAPI - 03/2026 - Maranhão	0	m²	1,0000000	7,46	7,46

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1	SINAPI	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA	0	m²	1,0000000	0,82	0,82
Composição	SINAPI	SINAPI - 03/2026 - Maranhão	0	m²	1,0000000	0,82	0,82
A	SINAPI	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA	0	m²	1,0000000	0,82	0,82
Item	SINAPI	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA	0	m²	1,0000000	0,82	0,82

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.2	SINAPI	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA	0	m²	1,0000000	0,82	0,82
Composição	SINAPI	SINAPI - 03/2026 - Maranhão	0	m²	1,0000000	0,82	0,82
A	SINAPI	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA	0	m²	1,0000000	0,82	0,82
Item	SINAPI	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA	0	m²	1,0000000	0,82	0,82

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.3	SINAPI	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA	0	m²	1,0000000	0,82	0,82
Composição	SINAPI	SINAPI - 03/2026 - Maranhão	0	m²	1,0000000	0,82	0,82
A	SINAPI	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA	0	m²	1,0000000	0,82	0,82
Item	SINAPI	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA	0	m²	1,0000000	0,82	0,82

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.4	SINAPI	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA	0	m²	1,0000000	0,82	0,82
Composição	SINAPI	SINAPI - 03/2026 - Maranhão	0	m²	1,0000000	0,82	0,82
A	SINAPI	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA	0	m²	1,0000000	0,82	0,82
Item	SINAPI	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA	0	m²	1,0000000	0,82	0,82

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.5	SINAPI	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA	0	m²	1,0000000	0,82	0,82
Composição	SINAPI	SINAPI - 03/2026 - Maranhão	0	m²	1,0000000	0,82	0,82
A	SINAPI	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA	0	m²	1,0000000	0,82	0,82
Item	SINAPI	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA	0	m²	1,0000000	0,82	0,82

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.6	SINAPI	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA	0	m²	1,0000000	0,82	0,82
Composição	SINAPI	SINAPI - 03/2026 - Maranhão	0	m²	1,0000000	0,82	0,82
A	SINAPI	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA	0	m²	1,0000000	0,82	0,82
Item	SINAPI	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA	0	m²	1,0000000	0,82	0,82



Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E
ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA
MA LOCAL NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CPTMP - 01/2026 - Minas

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

1449


Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	03/2026 SINAPI	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO DE 15 CM DE ESPESURA (ARENOSO), PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE CIMENTO PORTLAND (CP-III) DE 15 CM DE ESPESURA.	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m²	1,0000000	2,55	2,55
Composição Auxiliar	03/2026 SINAPI	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTES DE 200 LITROS DE ÓLEO. LARGURA DA LÂMINA DE 1,6 M - CHL DIURNO, AF. 02/2026	Custos Horários Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CHH	0,0008925	248,81	0,07
Composição Auxiliar	03/2026 SINAPI	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTES DE 200 LITROS DE ÓLEO. LARGURA DA LÂMINA DE 1,6 M - CHL DIURNO, AF. 02/2026	Custos Horários Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CHH	0,0049957	60,87	0,37
Composição Auxiliar	03/2026 SINAPI	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTES DE 200 LITROS DE ÓLEO. LARGURA DA LÂMINA DE 1,6 M - CHL DIURNO, AF. 02/2026	Custos Horários Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CHH	0,0018702	337,05	0,36
Composição Auxiliar	03/2026 SINAPI	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTES DE 200 LITROS DE ÓLEO. LARGURA DA LÂMINA DE 1,6 M - CHL DIURNO, AF. 02/2026	Custos Horários Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CHH	0,0008137	82,90	0,69
Composição Auxiliar	03/2026 SINAPI	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTES DE 200 LITROS DE ÓLEO. LARGURA DA LÂMINA DE 1,6 M - CHL DIURNO, AF. 02/2026	Custos Horários Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CHH	0,0025195	168,27	0,40
Composição Auxiliar	03/2026 SINAPI	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTES DE 200 LITROS DE ÓLEO. LARGURA DA LÂMINA DE 1,6 M - CHL DIURNO, AF. 02/2026	Custos Horários Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CHH	0,0006152	21,34	0,18
Composição Auxiliar	03/2026 SINAPI	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTES DE 200 LITROS DE ÓLEO. LARGURA DA LÂMINA DE 1,6 M - CHL DIURNO, AF. 02/2026	Custos Horários Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CHH	0,0025680	63,98	0,48

		MO sem LS =>	0,35	LS =>	0,37	MO com LS =>	0,72
		Valor do BDI =>	0,52			Valor com BDI =>	3,07
		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
		1.000.000,00	m²	1,0000000	7,62	7,62	
		Quantidade	Utilização	Custo Horário	Custo Horário	Total	
			Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
		1.000.000,00	1,00	0,00	212,5700	105,6700	212,5700
		2.000.000,00	0,58	0,42	424,4900	179,6700	643,3400
					Custo horário total de equipamentos		855,9096
		Quantidade			Custo Horário	Custo Horário	
		1.000.000,00			21,34	21,34	
					Adicional de Mão de obra (%)		0,0000
					Custo horário total de mão de obra		21,34
					Custo horário total de execução		877,2496
					Produção de equipe		123,34
					Custo unitário de execução		7,1125
					Custo do FIC		0,5083
					Custo do PIT		0

		Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário			
		LN	RP	P	FE		
					Custo do FIT		0
					Custo total de transporte		0
		MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,17
		Valor do BDI =>	1,57			Valor com BDI =>	9,19
		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
		Transporte, Carga e Descarga de Materiais	M3XKM	1,0000000	2,60	2,60	
		Custos Horários Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CHH	0,0032672	63,80	0,20	
		Custos Horários Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CHH	0,0049957	277,07	2,40	

		MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,25
		Valor do BDI =>	0,53			Valor com BDI =>	3,13
		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
		Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m²	1,0000000	8,26	8,26	
		Custos Horários Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CHH	0,0145039	59,61	0,86	
		Custos Horários Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CHH	0,0106478	21,34	0,37	
		Custos Horários Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CHH	0,0049957	295,59	0,92	
		Custos Horários Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CHH	0,0049957	337,05	1,41	



Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
- SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
OMSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 020 - Ceará
CVTDP - 01/2026 - Minas

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

05.4.1

[illegible]



Composições Analíticas com Preço Unitário
PLANO DE REGIOES DE REFORMA E REVITALIZACAO DE PRAÇA, QUADRA E
ESPACOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
MA LOCAL NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CETOP - 01/2026 - Minas

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	00000000 SINAPI	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA PAREDE DE PAREDES/PAINÉIS (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ALVENARIA DE VEDACAO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	1,0000000	91,97	91,97
Composição	00000000 SINAPI	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA PAREDE DE PAREDES/PAINÉIS (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ALVENARIA DE VEDACAO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	0,0000000	697,67	6,34
Composição	00000000 SINAPI	SUPORTE PARA CIMENTACAO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA PAREDE DE PAREDES/PAINÉIS (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ALVENARIA DE VEDACAO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	0,0000000	21,34	17,17
Composição	00000000 SINAPI	PREPARO DE ARGAMASSA DE ALVENARIA DE VEDACAO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	1,6100000	27,54	44,33
Composição	00000000 SINAPI	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA PAREDE DE PAREDES/PAINÉIS (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ALVENARIA DE VEDACAO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	0,4200000	1,79	0,75
Composição	00000000 SINAPI	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA PAREDE DE PAREDES/PAINÉIS (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ALVENARIA DE VEDACAO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	UN	28,3100000	0,82	23,21
Composição	00000000 SINAPI	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA PAREDE DE PAREDES/PAINÉIS (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ALVENARIA DE VEDACAO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	CENTO	0,0050000	35,64	0,17
				MO sem LS =>	23,79	LS =>	25,12
				Valor do BDI =>	19,04	Valor com BDI =>	48,91
4.2	Composição	00000000 SINAPI	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA PAREDE DE PAREDES/PAINÉIS (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ALVENARIA DE VEDACAO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
4.2	Composição	00000000 SINAPI	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA PAREDE DE PAREDES/PAINÉIS (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ALVENARIA DE VEDACAO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Chapisco	m²	1,0000000	5,38
4.2	Composição	00000000 SINAPI	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA PAREDE DE PAREDES/PAINÉIS (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ALVENARIA DE VEDACAO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	0,0000000	27,54
4.2	Composição	00000000 SINAPI	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA PAREDE DE PAREDES/PAINÉIS (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ALVENARIA DE VEDACAO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	0,0000000	814,37
4.2	Composição	00000000 SINAPI	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA PAREDE DE PAREDES/PAINÉIS (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ALVENARIA DE VEDACAO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	0,0000000	21,34
				MO sem LS =>	1,21	LS =>	1,28
				Valor do BDI =>	1,11	Valor com BDI =>	2,49
4.3	Composição	00000000 SINAPI	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA PAREDE DE PAREDES/PAINÉIS (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ALVENARIA DE VEDACAO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
4.3	Composição	00000000 SINAPI	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA PAREDE DE PAREDES/PAINÉIS (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ALVENARIA DE VEDACAO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Massa Única Interna	m²	1,0000000	39,24
4.3	Composição	00000000 SINAPI	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA PAREDE DE PAREDES/PAINÉIS (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ALVENARIA DE VEDACAO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	0,0000000	27,54
4.3	Composição	00000000 SINAPI	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA PAREDE DE PAREDES/PAINÉIS (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ALVENARIA DE VEDACAO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	0,0000000	21,34
4.3	Composição	00000000 SINAPI	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA PAREDE DE PAREDES/PAINÉIS (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ALVENARIA DE VEDACAO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	0,0000000	697,67
				MO sem LS =>	8,28	LS =>	8,76
				Valor do BDI =>	8,12	Valor com BDI =>	17,04
4.4	Composição	00000000 SINAPI	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA PAREDE DE PAREDES/PAINÉIS (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ALVENARIA DE VEDACAO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
4.4	Composição	00000000 SINAPI	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA PAREDE DE PAREDES/PAINÉIS (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ALVENARIA DE VEDACAO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Cercas, Protetores e Alambrados	m²	1,0000000	155,50
4.4	Composição	00000000 SINAPI	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA PAREDE DE PAREDES/PAINÉIS (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ALVENARIA DE VEDACAO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	0,0000000	21,34
4.4	Composição	00000000 SINAPI	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA PAREDE DE PAREDES/PAINÉIS (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ALVENARIA DE VEDACAO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	0,0000000	27,33
4.4	Composição	00000000 SINAPI	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA PAREDE DE PAREDES/PAINÉIS (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ALVENARIA DE VEDACAO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	0,0000000	486,33
4.4	Composição	00000000 SINAPI	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA PAREDE DE PAREDES/PAINÉIS (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ALVENARIA DE VEDACAO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	0,0000000	2,16
4.4	Composição	00000000 SINAPI	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA PAREDE DE PAREDES/PAINÉIS (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ALVENARIA DE VEDACAO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	1,0202961	32,51
4.4	Composição	00000000 SINAPI	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA PAREDE DE PAREDES/PAINÉIS (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ALVENARIA DE VEDACAO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	0,8912365	37,56
4.4	Composição	00000000 SINAPI	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA PAREDE DE PAREDES/PAINÉIS (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ALVENARIA DE VEDACAO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	0,6253651	62,92
4.4	Composição	00000000 SINAPI	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA PAREDE DE PAREDES/PAINÉIS (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ALVENARIA DE VEDACAO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	0,0796749	19,69
4.4	Composição	00000000 SINAPI	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA PAREDE DE PAREDES/PAINÉIS (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ALVENARIA DE VEDACAO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	0,0025304	17,32
				MO sem LS =>	17,51	LS =>	18,49
				Valor do BDI =>	32,20	Valor com BDI =>	36,00
4.5	Composição	00000000 SINAPI	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA PAREDE DE PAREDES/PAINÉIS (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ALVENARIA DE VEDACAO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
4.5	Composição	00000000 SINAPI	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA PAREDE DE PAREDES/PAINÉIS (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ALVENARIA DE VEDACAO EM BETONEIRA. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	1,0000000	87,05
4.5	Composição	00000000 SINAPI	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA PAREDE DE PAREDES/PAINÉIS (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ALVENARIA DE VEDACAO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	1,5500000	27,54
4.5	Composição	00000000 SINAPI	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA PAREDE DE PAREDES/PAINÉIS (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ALVENARIA DE VEDACAO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	0,0000000	697,67
4.5	Composição	00000000 SINAPI	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA PAREDE DE PAREDES/PAINÉIS (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ALVENARIA DE VEDACAO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	0,7750000	21,34
4.5	Composição	00000000 SINAPI	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA PAREDE DE PAREDES/PAINÉIS (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ALVENARIA DE VEDACAO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	0,0293100	709,74
4.5	Composição	00000000 SINAPI	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA PAREDE DE PAREDES/PAINÉIS (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ALVENARIA DE VEDACAO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	0,4200000	1,79
4.5	Composição	00000000 SINAPI	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA PAREDE DE PAREDES/PAINÉIS (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ALVENARIA DE VEDACAO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	0,0050000	35,64
				MO sem LS =>	22,95	LS =>	24,25
				Valor do BDI =>	18,02	Valor com BDI =>	47,20

1451
B



D.J.C

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E
ESPAÇOS PÚBLICOS COM IRRADIAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SFTOP - 01/2026 - Minas

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário

4.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99173 SINAPI	REVESTIMENTO REPELINTE (SINAPI) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA EMBOÇO/MASSA REPELINTE, TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, FUNDOS DE 10MM, COM TALISCAS, EDIFICAÇÃO EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA (TALISCAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.	Reve - Revestimento e tratamento de superfícies	m²	1,0000000	39,37	39,37
Composição Auxiliar	SINAPI	EMBOÇO/MASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAIS, EMBOÇO SOLUCIONANTE EM FARGAS INTERNAS DE ALVENARIA COM EMBOÇO/MASSA TRACO 1:2:8, COM TALISCAS, EDIFICAÇÃO EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA (TALISCAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.		m²	4,3400000	38,01	5,85
Composição Auxiliar	99129 SINAPI	MADEIRA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAIS, ALVENARIA MANUALMENTE EM PARDEDES INTERNAS DE ALVENARIA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, COM TALISCAS, EDIFICAÇÃO EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA (TALISCAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.		m²	4,7300000	39,24	28,79
Composição Auxiliar	99129 SINAPI	EMBOÇO/MASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAIS, EMBOÇO SOLUCIONANTE EM FARGAS INTERNAS DE ALVENARIA COM EMBOÇO/MASSA TRACO 1:2:8, COM TALISCAS, EDIFICAÇÃO EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA (TALISCAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.		m²	4,3400000	42,26	4,73
			MO sem LS => Valor do BDI =>	8,33 8,15	LS => 8,81	MO com LS => Valor com BDI =>	17,14 47,52
4.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99173 SINAPI	CHAPISCO EM ALVENARIA (COM PRESEÇA DE VÃOS) E REVESTIMENTO DE PAREDE LADADA, COM COLHER DE PEDREIRO, COM REPARO MANUAL AF_10/2022	Chapisco	m²	1,0000000	8,90	8,90
Composição Auxiliar	99173 SINAPI	SERVIÇO COM REVESTIMENTO COMPLEMENTARES		m²	0,0007333	21,34	1,21
Composição Auxiliar	SINAPI	REVESTIMENTO DE PAREDE LADADA, COM COLHER DE PEDREIRO, COM REPARO MANUAL AF_10/2022		m²	0,0007333	814,37	3,01
Composição Auxiliar	SINAPI	REVESTIMENTO DE PAREDE LADADA, COM COLHER DE PEDREIRO, COM REPARO MANUAL AF_10/2022		m²	0,3701430	27,54	4,68
			MO sem LS => Valor do BDI =>	2,55 1,84	LS => 2,71	MO com LS => Valor com BDI =>	5,26 10,74
4.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99173 SINAPI	VERGAS, CONTRAVERGAS E FIXAÇÃO DE ALVENARIA	Vergas, contravergas e fixação de alvenaria	M	1,0000000	29,26	29,26
Composição Auxiliar	99173 SINAPI	SERVIÇO COM REVESTIMENTO COMPLEMENTARES		m²	0,0007333	27,54	1,40
Composição Auxiliar	99173 SINAPI	SERVIÇO COM REVESTIMENTO COMPLEMENTARES		m²	0,0007333	21,34	1,83
Composição Auxiliar	99173 SINAPI	SERVIÇO COM REVESTIMENTO COMPLEMENTARES		m²	0,0007333	463,35	1,26
Composição Auxiliar	99173 SINAPI	SERVIÇO COM REVESTIMENTO COMPLEMENTARES		m²	0,0007333	9,15	4,68
Composição Auxiliar	99173 SINAPI	SERVIÇO COM REVESTIMENTO COMPLEMENTARES		m²	0,0007333	169,68	6,61
Composição Auxiliar	99173 SINAPI	SERVIÇO COM REVESTIMENTO COMPLEMENTARES		m²	0,0007333	496,22	12,49
Composição Auxiliar	99173 SINAPI	SERVIÇO COM REVESTIMENTO COMPLEMENTARES		m²	0,0007333	0,19	1,14
Composição Auxiliar	99173 SINAPI	SERVIÇO COM REVESTIMENTO COMPLEMENTARES		m²	0,0007333	9,14	0,05
			MO sem LS => Valor do BDI =>	2,73 6,05	LS => 2,89	MO com LS => Valor com BDI =>	5,62 35,31
4.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99173 SINAPI	FUNDAMENTOS DE ALVENARIA COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.	FUNDAMENTOS DE ALVENARIA COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO	M	1,0000000	64,26	64,26
Composição Auxiliar	99173 SINAPI	FUNDAMENTOS DE ALVENARIA COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.		m²	0,0240000	581,66	13,95
Composição Auxiliar	99173 SINAPI	FUNDAMENTOS DE ALVENARIA COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.		m²	0,0940000	21,34	2,00
Composição Auxiliar	99173 SINAPI	FUNDAMENTOS DE ALVENARIA COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.		m²	0,0018000	663,35	1,26
Composição Auxiliar	99173 SINAPI	FUNDAMENTOS DE ALVENARIA COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.		m²	0,0007333	169,68	36,82
Composição Auxiliar	99173 SINAPI	FUNDAMENTOS DE ALVENARIA COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.		m²	0,0007333	27,54	1,87
Composição Auxiliar	99173 SINAPI	FUNDAMENTOS DE ALVENARIA COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.		m²	0,0007333	9,07	7,16
Composição Auxiliar	99173 SINAPI	FUNDAMENTOS DE ALVENARIA COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.		m²	0,0007333	0,19	1,14
Composição Auxiliar	99173 SINAPI	FUNDAMENTOS DE ALVENARIA COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.		m²	0,0007333	9,14	0,06
			MO sem LS => Valor do BDI =>	5,21 13,39	LS => 5,52	MO com LS => Valor com BDI =>	10,73 77,56
4.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99173 SINAPI	PISO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, REVESTIMENTO DA QUADRA COM TINTA À BASE D'ÁGUA	PISO - PISOS	m²	1,0000000	183,72	183,72
Composição Auxiliar	99173 SINAPI	PISO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, REVESTIMENTO DA QUADRA COM TINTA À BASE D'ÁGUA		m²	0,1390000	27,54	4,23
Composição Auxiliar	99173 SINAPI	PISO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, REVESTIMENTO DA QUADRA COM TINTA À BASE D'ÁGUA		m²	0,0018000	21,34	1,09
Composição Auxiliar	99173 SINAPI	PISO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, REVESTIMENTO DA QUADRA COM TINTA À BASE D'ÁGUA		m²	16,0000000	11,15	178,40
			MO sem LS => Valor do BDI =>	2,03 38,04	LS => 2,15	MO com LS => Valor com BDI =>	4,18 221,76



DJC

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E FORMA DE REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E
ESPACOS PÚBLICOS EM TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA
MA LOCAL NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CETAP - 01/2026 - Minas
Passelos de Concreto

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Quantidade	Valor Unit	Valor Total	Material	Quantidade	Valor Unit	Valor Total
Composição	1,00	98,35	98,35				
Composição	1,00	26,93	26,93				
Composição	1,00	27,54	27,54				
Composição	1,00	58,62	58,62				
Composição	1,00	21,34	21,34				
Composição	1,00	9,14	9,14				
Composição	1,00	3,59	3,59				
Composição	1,00	16,86	16,86				
Composição	1,00	20,20	20,20				
Composição	1,00	5,20	5,20				
Composição	1,00	19,33	19,33				
Composição	1,00	118,71	118,71				
Composição	1,00	119,68	119,68				
Composição	1,00	0,04	0,04				
Composição	1,00	24,59	24,59				
Composição	1,00	1,37	1,37				
Composição	1,00	2,58	2,58				
Composição	1,00	1,79	1,79				
Composição	1,00	2,03	2,03				
Composição	1,00	0,86	0,86				
Composição	1,00	10,80	10,80				
Composição	1,00	68,25	68,25				
Composição	1,00	0,18	0,18				
Composição	1,00	6,20	6,20				
Composição	1,00	0,03	0,03				
Composição	1,00	0,96	0,96				
Composição	1,00	9,85	9,85				
Composição	1,00	144,46	144,46				
Composição	1,00	83,04	83,04				
Composição	1,00	0,07	0,07				
Composição	1,00	0,04	0,04				
Composição	1,00	7,19	7,19				
Composição	1,00	5,61	5,61				
Composição	1,00	0,07	0,07				
Composição	1,00	0,05	0,05				
Composição	1,00	60,14	60,14				
Composição	1,00	9,08	9,08				
Composição	1,00	0,79	0,79				
Composição	1,00	9,87	9,87				
Composição	1,00	100,23	100,23				
Composição	1,00	51,84	51,84				
Composição	1,00	5,65	5,65				

1453

		Composições Analíticas com Preço Unitário						
Composição	94994 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM. ARMADO. AF_08/2022	Passeios de Concreto	m²	1,0000000	98,35	98,35	
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				21,34	3,90	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PRESETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				27,84	5,18	
Composição Auxiliar	94964 SINAPI	CONCRETO PCK - 28MPa, TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M²), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM SARRAPO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA				895,22	38,82	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				21,34	6,79	
Insuno	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0017000	9,14	0,01	
Insuno	00004517 SINAPI	SARRAPO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,2000000	3,59	0,71	
Insuno	00005068 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0240000	16,86	0,40	
Insuno	00007156 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M²), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM SARRAPO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,2500000	5,20	1,30	
			MO sem LS =>	9,40	LS =>	9,93	19,33	
			Valor do BDI =>	20,36			118,71	
5.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	103913 SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, PCK = 20 MPA, ESPESURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	Pavimento Rígido de Concreto	m²	1,0000000	119,68	119,68	
Composição Auxiliar	95282 SINAPI	DESEMPENHADA DE CONCRETO PISO DE 7,0 CM DE ESPESURA, COM GASOLINA, POTÊNCIA 1,5 HP - COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				10,88	0,04	
Composição Auxiliar	97090 SINAPI	ARMADOR PARA PISO INDUSTRIAL DE 12,0 CM DE ESPESURA, COM SARRAPO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA				11,18	24,59	
Composição Auxiliar	97115 SINAPI	APLICADOR DE GRAXA EM PAVIMENTO DE PISO INDUSTRIAL DE 12,0 CM DE ESPESURA, COM SARRAPO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA				10,88	1,37	
Composição Auxiliar	97113 SINAPI	APLICADOR DE LUBRIFICANTE EM PAVIMENTO DE PISO INDUSTRIAL DE 12,0 CM DE ESPESURA, COM SARRAPO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA				10,88	2,38	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PRESETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				27,84	1,79	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				21,34	2,83	
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				21,34	0,86	
Composição Auxiliar	97116 SINAPI	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA DE AÇO CA-60, Q-196, (3,11 KG/M²), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM SARRAPO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA				21,34	10,88	
Insuno	00034492 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, COM BRUTA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE ROMPIMENTO (NRR 0053)	Material	m³	0,1271570	536,78	68,25	
Insuno	00004517 SINAPI	SARRAPO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,0513330	3,59	0,18	
Insuno	00042409 SINAPI	AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORAÇÃO DA ÁGUA DE HIDRATAÇÃO DO CONCRETO	Material	KG	0,4000000	15,50	6,20	
Insuno	00005069 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0017700	17,19	0,03	
Insuno	00043614 SINAPI	TABUA NÃO APARELHADA "2,5 X 15" CM, EM MACARANDUBA/Massaranduba, Angelim ou Equivalente da Região - BRUTA	Material	M	0,0641670	15,05	0,96	
			MO sem LS =>	4,79	LS =>	5,06	9,85	
			Valor do BDI =>	24,78			144,46	
5.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92398 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF_10/2022	Pavimento Intertravado	m²	1,0000000	83,04	83,04	
Composição Auxiliar	91285 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A 13 HP, COM DISCO DE CORTA DE 13 HP, DIAMETRO DE 354 MM, LARGURA DE 1,0 M, COM SARRAPO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA				0,17	0,07	
Composição Auxiliar	91283 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A 13 HP, COM DISCO DE CORTA DE 13 HP, DIAMETRO DE 354 MM, LARGURA DE 1,0 M, COM SARRAPO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA				10,87	0,04	
Composição Auxiliar	88260 SINAPI	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				21,34	7,19	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				21,34	5,61	
Composição Auxiliar	91278 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL, COM MOTOR 4 TEMPOS A 13 HP, COM DISCO DE VIBRAÇÃO DE 25 CM DIAMETRO, COM SARRAPO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA				0,61	0,07	
Composição Auxiliar	91277 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL, COM MOTOR 4 TEMPOS A 13 HP, COM DISCO DE VIBRAÇÃO DE 25 CM DIAMETRO, COM SARRAPO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA				10,77	0,08	
Insuno	00036170 SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAYER/HOLANDES/PARALELEPÍPEDO, "20 X 10" CM, E = 8 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	Material	m²	1,0041000	59,90	60,14	
Insuno	00060370 SINAPI	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTAR)	Material	m³	0,0568000	160,00	9,08	
Insuno	00004741 SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM PRETE)	Material	m³	0,0098000	80,78	0,79	
			MO sem LS =>	4,80	LS =>	5,07	9,87	
			Valor do BDI =>	17,19			100,23	
6.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87737 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021	Contrapiso	m²	1,0000000	51,84	51,84	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				21,34	5,65	

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Composição Auxiliar	87373 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO PORTLAND 42,5 MPa) PARA CONTRAPISO, PREPARO MEDIANTE SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	KG	0,58000000			910,28	28,21
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						27,54	14,56
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,58000000			1,01	0,50
Insumo	00007334 SINAPI	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	Material	L	0,21000000			13,91	2,92
					MO sem LS =>	10,30	LS =>	10,89	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	10,73			Valor com BDI =>
6.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95240 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	1,00000000	21,79	21,79		
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						27,54	4,49
Composição Auxiliar	94968 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:3:3 (CIMENTO PORTLAND 42,5 MPa) / AREIA MÉDIA / BOTA 1) - PREPARO MEDIANTE SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						482,86	16,36
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						21,34	0,94
					MO sem LS =>	3,09	LS =>	3,28	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	4,51			Valor com BDI =>
6.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	87256 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	1,00000000	75,83	75,83		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						21,34	3,72
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						27,40	15,80
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,14100000	4,94	0,69		
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	9,13000000	0,84	7,66		
Insumo	00001292 SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR OUR 2025 CM2	Material	m²	1,08640000	44,26	48,08		
					MO sem LS =>	7,40	LS =>	7,83	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	15,70			Valor com BDI =>
6.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89170 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,00000000	62,58	62,58		
Composição Auxiliar	87267 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE						66,38	16,59
Composição Auxiliar	87265 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR DO QUE 10 M2. AF_02/2023 PE						61,33	45,99
					MO sem LS =>	8,18	LS =>	8,64	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	12,96			Valor com BDI =>
7.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	98520 SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	Paisagismo - Plantio	m²	1,00000000	7,75	7,75		
Composição Auxiliar	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						27,19	0,30
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						21,34	1,19
Insumo	00003123 SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8	Material	KG	0,12500000	2,45	0,30		
Insumo	00038125 SINAPI	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	Material	KG	2,65260000	2,25	5,96		
					MO sem LS =>	0,54	LS =>	0,58	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	1,60			Valor com BDI =>
7.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	10234 ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	Paisagismo	m²	1,00000000	33,89	33,89		
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						21,34	1,70
Insumo	11005 ORSE	Grama esmeralda em placas	Material	m²	1,00000000	12,79	12,79		
Composição	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						27,19	2,17
Insumo	140 ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,00500000	48,45	0,24		
Insumo	2208 ORSE	Terra vegetal	Material	m³	0,08000000	182,14	14,57		
Insumo	3800 ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	Material	kg	0,10000000	2,76	0,27		
Composição	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						27,19	2,17
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,24000000	1,22	0,29		
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,08000000	0,52	0,04		
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,08000000	1,24	0,09		
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,24000000	0,10	0,02		
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,24000000	0,46	0,11		
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,08169600	15,50	1,26		

1456

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E
ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO -
MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICR03 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CPRM - 04/2024 - Minas

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário						
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,2400000	1,98
Insumo	11005 ORSE	Grãos esmeralda em placas	Material	m²	1,0000000	12,79
Insumo	00044503 SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1608144	21,48
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,1600000	0,66
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,1600000	1,19
Insumo	140 ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,0050000	48,45
Insumo	2208 ORSE	Terra vegetal	Material	m³	0,0800000	182,14
Insumo	3800 ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	Material	kg	0,1000000	2,76

MO sem LS => 2,29 LS => 2,42 MO com LS => 4,71
Valor do BDI => 7,01 Valor com BDI => 49,20

7.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição:	94274 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF 03/2024	Guias e sarjetas	M	1,0000000	53,17	53,17
Composição:	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,2400000	27,54	7,87
Composição:	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,2200000	21,34	6,10
Composição:	88629 SINAPI	ARMAZENAS TRACO 15 (SEM VOLUME DE CONCRETO E AREIA) SEM ONDAS, PREPARO MANUAL AF 08/2021	Material	m²	0,0050000	841,86	1,51
Auxiliar	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0066000	160,00	1,05
Insumo	00004059 SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, 30 X 12/15 CM (H X L1/L2)	Material	M	1,0050000	36,46	36,46

MO sem LS => 5,36 LS => 5,67 MO com LS => 11,03
Valor do BDI => 11,01 Valor com BDI => 64,18

7.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição:	94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF 03/2024	Guias e sarjetas	M	1,0000000	50,41	50,41
Composição:	88629 SINAPI	ARMAZENAS TRACO 15 (SEM VOLUME DE CONCRETO E AREIA) SEM ONDAS, PREPARO MANUAL AF 08/2021	Material	m²	0,0050000	841,86	1,51
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,2200000	21,34	4,89
Composição:	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,2400000	27,54	6,32
Auxiliar	00004059 SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, 30 X 12/15 CM (H X L1/L2)	Material	M	1,0050000	36,46	36,46
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0066000	160,00	1,05

MO sem LS => 4,32 LS => 4,58 MO com LS => 8,90
Valor do BDI => 10,43 Valor com BDI => 60,84

7.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição:	102498 SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF 05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	M	1,0000000	1,60	1,60
Composição:	88310 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,0370000	29,87	1,07
Composição:	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,0300000	21,34	0,34
Auxiliar	00011161 SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	0,1060000	1,84	0,19

MO sem LS => 0,51 LS => 0,54 MO com LS => 1,05
Valor do BDI => 0,33 Valor com BDI => 1,93

Composição:	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	00360 SEINFRA	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	0	UN	1,0000000	1.180,00	1.180,00
Insumo	30188 SEINFRA	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00M	Material	UN	1,0000000	1.180,00	1.180,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 244,37 Valor com BDI => 1.424,37

7.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição:	200056 SBC	BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 1,50x0,50x0,05M	ELEMENTOS DECORATIVOS	UN	1,0000000	620,00	620,00
Insumo	005325 SBC	BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 1,50x0,50x0,05m SEM TRANSPORTE	Material	UN	1,0000000	620,00	620,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 128,40 Valor com BDI => 748,40

7.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição:	9368 ORSE	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem	Diversos	un	1,0000000	593,86	593,86
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição:	95 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, Acl=11,5 mpa, lançado e adensado	Material	m³	0,0140000	584,94	9,35
Composição:	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,0300000	21,34	6,40
Composição:	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,0300000	27,54	8,28
Composição:	2497 ORSE	Escorregio manual de vidro ou com um material de 1º emprego, preformado, com 1,50m de comprimento e 10cm de largura	Material	m²	0,0140000	64,04	1,02
Composição:	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,0300000	27,54	8,26
Insumo	9677 ORSE	Conjunto de 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem	Material	un	1,0000000	560,63	560,63

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0843200	0,46	0,49
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0843200	1,22	1,32

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Sergipe
ORSE - 02/2026 - Ceará
SEINFRA - 028 - Ceará
CPRM - 01/2026 - Minas

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desoneração:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor		
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0058265	21,48	0,12		
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0843200	0,10	0,10		
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0843200	1,98	2,14		
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,0057600	0,28	0,00		
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,0057600	1,17	0,00		
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,4699200	0,52	0,24		
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,4699200	1,24	0,58		
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4798823	15,50	7,43		
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,6086400	0,66	0,40		
Insumo	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0029132	21,48	0,06		
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,6086400	1,19	0,72		
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6186021	21,48	13,28		
Insumo	00000367 /SI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0150880	101,30	1,52		
Insumo	00004718 /SI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,0100320	117,71	1,18		
Insumo	000001378 /SI	Cimento Portland composto cp II-32	Material	kg	4,0800000	0,80	3,26		
Insumo	00004721 /SI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,0033440	117,09	0,39		
Insumo	00004721 /SI 9677 ORSE	Conjunto de 06 luzeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa e verniz	Material	un	1,0000000	560,63	560,63		
							MO sem LS => 10,16	LS => 10,73	MO com LS => 20,89
							Valor do BDI => 122,98		Valor com BDI => 716,84
7.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor		Total
Composição	103315 SINAPI	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF 11/2021	Mobiliário Urbano	m²	1,0000000	283,17	283,17		283,17
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	H	1,1000774	26,99	29,62		
Composição Auxiliar	102486 SINAPI	CONCRETO PCC - 15MPa, TRAÇADO 1:1:4, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF 04/2019_PS	Material	m³	0,0210000	719,97	14,97		
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	H	1,1000774	21,53	23,68		
Insumo	00020211 SINAPI	VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	Material	M	2,7273000	33,17	90,46		
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0023000	85,52	0,19		
Insumo	00020204 SINAPI	PRANCHA APARELHADA *7,5 X 23* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	Material	M	0,6465000	79,22	51,21		
Insumo	00039027 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,0312000	16,85	0,52		
Insumo	00035275 SINAPI	PILAR QUADRADO NÃO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, BRITA	Material	M	0,6926000	104,71	72,52		
							MO sem LS => 21,34	LS => 22,55	MO com LS => 43,89
							Valor do BDI => 58,64		Valor com BDI => 341,81
7.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor		Total
Composição	99817 SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF 04/2019_PS	Guarda-Corpo, Corrimão e Grade para Esquadrias	M	1,0000000	522,28	522,28		522,28
Composição Auxiliar	88251 SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	H	4,5260000	21,28	96,31		
Composição Auxiliar	88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	H	5,3100000	27,39	145,58		
Insumo	00021009 SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580)	Material	M	6,2500000	20,15	125,93		
Insumo	00011964 SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIÂMETRO 3/8", COMPRIMENTO 25 MM	Material	UN	3,3330000	1,83	6,09		
Insumo	00011002 SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,0650000	17,32	1,12		
Insumo	00021012 SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	Material	M	1,0290000	43,59	44,85		
Insumo	00021011 SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)	Material	M	0,9260000	39,45	36,53		
Insumo	00001332 SINAPI	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	Material	KG	0,8960000	6,85	6,13		
Insumo	00021010 SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)	Material	M	2,0230000	27,06	54,74		
							MO sem LS => 92,70	LS => 97,89	MO com LS => 190,59
							Valor do BDI => 108,16		Valor com BDI => 630,44
7.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor		Total
Composição	7769 ORSE	Planta - Palmeira Vêtila, fornecimento e plantio	Paisagismo	un	1,0000000	396,86	396,86		396,86
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor		Total
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	H	0,0000000	21,34	10,67		
Insumo	7405 ORSE	Planta - Palmeira Vêtila, h=2,00m	Material	un	1,0000000	383,77	383,77		383,77
Insumo	140 ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,0500000	48,45	2,42		

1245X

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2024 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CPFR - 01/2024 - Minas

S.D.J.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,5000000	1,22	0,61
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,5000000	0,52	0,26
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,5000000	1,24	0,62
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,5000000	0,10	0,05
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,5000000	0,46	0,23
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5106000	15,50	7,91
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,5000000	1,98	0,99
Insumo	7405 ORSE	Planta - Palmeira Vênia, h=2,00m	Material	un	1,0000000	383,77	383,77
Insumo	140 ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,0500000	48,45	2,42
				MO sem LS =>	3,84	LS =>	4,07
				Valor de BDI =>	82,18	MO com LS =>	7,91
7.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3062 SEINFRA	ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA	0	UN	1,0000000	128,58	128,58
Insumo	10142 SEINFRA	ÁRVORE DE 1,50 a 2,00m C/ADUBO, TUTOR, CAVA	Material	UN	1,0000000	88,03	88,03
Insumo	12478 SEINFRA	GRADE PINTADA P/ ÁRVORE DE 1,50 a 2,00m	Material	UN	1,0000000	40,55	40,55
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor de BDI =>	26,62	MO com LS =>	0,00
7.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7673 ORSE	Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis), fornecimento e plantio	Paisagismo	un	1,0000000	37,58	37,58
Insumo	2208 ORSE	Terra vegetal	Material	m³	0,0320000	182,14	5,82
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,0900000	21,34	1,92
Insumo	3800 ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	Material	kg	0,0740000	2,76	0,20
Insumo	140 ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,0050000	48,45	0,24
Composição	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	H	0,0919080	21,48	3,88
Insumo	7172 ORSE	Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis)	Material	un	1,0000000	24,56	24,56
Composição	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	H	0,0919080	21,48	3,88

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	2208 ORSE	Terra vegetal	Material	m³	0,0320000	182,14	5,82
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,2700000	1,22	0,32
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,0900000	0,52	0,04
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,0900000	1,24	0,11
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,2700000	0,10	0,02
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,2700000	0,46	0,12
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0919080	15,50	1,42
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,2700000	1,98	0,53
Insumo	3800 ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	Material	kg	0,0740000	2,76	0,20
Insumo	140 ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,0050000	48,45	0,24
Insumo	00044503 SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1809162	21,48	3,88
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,1800000	0,66	0,11
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,1800000	1,19	0,21
Insumo	7172 ORSE	Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis)	Material	un	1,0000000	24,56	24,56
				MO sem LS =>	2,57	LS =>	2,73
				Valor de BDI =>	7,78	MO com LS =>	5,30
7.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98535 SINAPI	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF. 03/2024	Supressão Vegetal	UN	1,0000000	691,14	691,14
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,0900000	21,34	196,21
Composição Auxiliar	5930 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 11,7 T, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 T.M, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,78 M, INCLUSIVE CAMBIEIRO TOCO PBT 16,400 DE POTÊNCIA DE 20 CV, CNP DURINO, AF. 06/2014	Equipamento	CH	0,0439080	61,06	45,42
Composição Auxiliar	5928 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 11,7 T, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 T.M, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,78 M, INCLUSIVE CAMBIEIRO TOCO PBT 16,400 DE POTÊNCIA DE 20 CV, CNP DURINO, AF. 06/2014	Equipamento	CH	0,0439080	61,06	262,02
Composição Auxiliar	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	H	0,0919080	21,48	187,49
				MO sem LS =>	160,67	LS =>	169,64
				MO com LS => 330,31			

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICR03 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SPRIS - 01/2026 - Minas

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário

			Valor do BDI =>		143,13		Valor com BDI =>		834,27	
7.15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	Total	
Composição	98534 SINAPI	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF.03/2024	Supressão Vegetal	UN	1,0000000	330,76	330,76	330,76	330,76	
Composição Auxiliar	5928 SINAPI	GRINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 1000 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 Tm, ALÇANCE MÁXIMO DE 10,50 M, 9,78 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 RE, POTÊNCIA DE 100 CV, CNP DIURNO, AF.06/2014				208,51	208,51	139,69	139,69	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				21,34	21,34	85,32	85,32	
Composição Auxiliar	5930 SINAPI	GRINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 1000 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 Tm, ALÇANCE MÁXIMO DE 10,50 M, 9,78 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 RE, POTÊNCIA DE 100 CV, CNP DIURNO, AF.06/2014				61,06	61,06	24,21	24,21	
Composição Auxiliar	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				27,19	27,19	81,54	81,54	
			MO sem LS =>	71,59	LS =>	75,59	MO com LS =>	147,18	147,18	
			Valor do BDI =>	68,50			Valor com BDI =>	399,26	399,26	
7.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	Total	
Composição	COMP.001 Próprio	Planta - Zínia - Zinnia elegans, fornecimento e plantio	162	un	1,0000000	41,23	41,23	41,23	41,23	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				21,34	21,34	16,00	16,00	
Composição Auxiliar	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				27,19	27,19	20,39	20,39	
Composição Auxiliar	140 ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,1000000	48,45	48,45	4,84	4,84	
Insuno	061R Próprio	Zínia - Zinnia elegans	Material	UND	1,0000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			MO sem LS =>	13,63	LS =>	14,41	MO com LS =>	28,04	28,04	
			Valor do BDI =>	8,53			Valor com BDI =>	49,76	49,76	
7.17	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	Total	
Composição	004/2064 Próprio	Planta - Dracena Vermelha Aproximadamente 0,70cm, fornecimento e plantio	162	un	1,0000000	90,68	90,68	90,68	90,68	
Composição Auxiliar	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				27,19	27,19	21,75	21,75	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				21,34	21,34	17,07	17,07	
Composição Auxiliar	140 ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,1000000	48,45	48,45	4,84	4,84	
Insuno	CPU 1008 Próprio	Planta - Dracena Vermelha Aproximadamente 0,70cm, fornecimento e plantio	Material	UN	1,0000000	47,02	47,02	47,02	47,02	
			MO sem LS =>	14,54	LS =>	15,37	MO com LS =>	29,91	29,91	
			Valor do BDI =>	18,77			Valor com BDI =>	109,45	109,45	
7.18	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	Total	
Composição	USER-0005 Próprio	Planta - Buxinho h=0,35m, fornecimento e plantio	162	un	1,0000000	510,38	510,38	510,38	510,38	
Composição Auxiliar	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				27,19	27,19	27,19	27,19	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				21,34	21,34	21,34	21,34	
Composição Auxiliar	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				27,19	27,19	27,19	27,19	
Composição Auxiliar	10295 ORSE	Planta - Palmeira cica (cycas revoluta) h=1,00m	Material	un	1,0000000	429,82	429,82	429,82	429,82	
Composição Auxiliar	140 ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,1000000	48,45	48,45	4,84	4,84	
			MO sem LS =>	28,68	LS =>	30,30	MO com LS =>	58,98	58,98	
			Valor do BDI =>	105,69			Valor com BDI =>	616,07	616,07	
7.19	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	Total	
Composição	0625 Próprio	Espeto para Jardim LED 7W RGB (Multicores) Bivolt		un	1,0000000	133,80	133,80	133,80	133,80	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				21,41	21,41	31,41	31,41	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				21,34	21,34	21,34	21,34	
Insuno	061B1 Próprio	Espeto para Jardim LED 7W RGB	Material	UN	1,0000000	81,05	81,05	81,05	81,05	
			MO sem LS =>	20,15	LS =>	21,28	MO com LS =>	41,43	41,43	
			Valor do BDI =>	27,70			Valor com BDI =>	161,50	161,50	
8.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	Total	
Composição	CPU-2047 Próprio	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m²	1,0000000	280,00	280,00	280,00	280,00	
Insuno	19143 SEINFRA	PISO EMBORRACHADO E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA (CONDIÇÃO)	Material	m²	1,0000000	280,00	280,00	280,00	280,00	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	0,00	
			Valor do BDI =>	57,98			Valor com BDI =>	337,98	337,98	
8.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	Total	
Composição	2406 ORSE	Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0000000	2.405,50	2.405,50	2.405,50	2.405,50	
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	Total	
Insuno	239 ORSE	Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	Material	un	1,0000000	2.405,50	2.405,50	2.405,50	2.405,50	
Detalhamento de Cálculo ORSE										
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	Total	
Insuno	239 ORSE	Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	Material	un	1,0000000	2.405,50	2.405,50	2.405,50	2.405,50	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	0,00	
			Valor do BDI =>	498,17			Valor com BDI =>	2.903,67	2.903,67	
8.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	Total	
Composição	CP1001/2026 Próprio	Torre Multitatividades com Escorregador	ASTU - ASSENTAMENTO DE	UN	1,0000000	40.488,80	40.488,80	40.488,80	40.488,80	

1459

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CETIP - 01/2026 - Minas

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição:	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Tipo	UN	Quant.	Valor Unit	Total
Composição:	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Tipo	UN	Quant.	Valor Unit	Total
Insunho	Próprio	Torre Multiatividades	Material	UN	1,0000000	40,000,00	40,000,00
			MO sem LS =>	183,62	LS =>	193,88	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	8,385,23			Valor com BDI =>
8.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição:	Próprio	Túnel de Passagem Horizontal	ASTU - ASSENTAMENTO DE	UN	1,0000000	4,760,00	4,760,00
Composição:	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	TUBOS E PECAS				
Composição:	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
Insunho	Próprio	Túnel de Passagem	Material	UN	1,0000000	4,760,00	4,760,00
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	985,79			Valor com BDI =>
8.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição:	Próprio	Gangorra Individual (1 prancha / 2 lugares)		UN	1,0000000	2,762,50	2,762,50
Composição:	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
Composição:	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
Insunho	Próprio	Gangorra Individual (1 prancha / 2 lugares)	Material	UN	1,0000000	2,762,50	2,762,50
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	572,11			Valor com BDI =>
9.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição:	004/2049 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ROTACAO VERTICAL INDIVIDUAL GALVANIZADO	163	un	1,0000000	1,513,43	1,513,43
Composição:	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
Composição:	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
Insunho	COTAÇÃO 22 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ROTACAO VERTICAL INDIVIDUAL GALVANIZADO	Material	UN	1,0000000	1,464,55	1,464,55
			MO sem LS =>	18,36	LS =>	19,39	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	313,43			Valor com BDI =>
9.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição:	004/2050 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - PARALELA DUPLA GALVANIZADO	163	un	1,0000000	4,551,02	4,551,02
Composição:	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
Composição:	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
Insunho	COTAÇÃO 22 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ROTACAO VERTICAL INDIVIDUAL GALVANIZADO	Material	UN	1,0000000	1,464,55	1,464,55
Insunho	COTAÇÃO 23 Próprio	PARALELA DUPLA GALVANIZADO	Material	UN	1,0000000	3,037,59	3,037,59
			MO sem LS =>	18,36	LS =>	19,39	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	942,51			Valor com BDI =>
9.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição:	004/2052 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ABDOMINAL DUPLO GALVANIZADO	163	un	1,0000000	3,633,33	3,633,33
Composição:	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
Composição:	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
Insunho	COTAÇÃO 24 Próprio	ABDOMINAL DUPLO GALVANIZADO	Material	UN	1,0000000	3,584,45	3,584,45
			MO sem LS =>	18,36	LS =>	19,39	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	752,46			Valor com BDI =>
9.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição:	004/2053 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ROTACAO DUPLA DIAGONAL DUPLO GALVANIZADO	163	un	1,0000000	2,123,05	2,123,05
Composição:	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
Composição:	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
Insunho	COTAÇÃO 25 Próprio	ROTACAO DUPLA DIAGONAL DUPLO GALVANIZADO	Material	UN	1,0000000	2,074,17	2,074,17
			MO sem LS =>	18,36	LS =>	19,39	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	439,68			Valor com BDI =>
9.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição:	004/2054 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ELIPTICO MECANICO INDIVIDUAL GALVANIZADO	163	un	1,0000000	2,870,03	2,870,03
Composição:	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
Composição:	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
Insunho	COTAÇÃO 26 Próprio	ELIPTICO MECANICO INDIVIDUAL GALVANIZADO	Material	UN	1,0000000	2,821,15	2,821,15
			MO sem LS =>	18,36	LS =>	19,39	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	594,38			Valor com BDI =>
9.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição:	004/2055 Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL GALVANIZADO	163	un	1,0000000	2,183,23	2,183,23
Composição:	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
Composição:	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
Insunho	COTAÇÃO 27 Próprio	SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL GALVANIZADO	Material	UN	1,0000000	2,134,35	2,134,35
			MO sem LS =>	18,36	LS =>	19,39	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	452,14			Valor com BDI =>
10.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição:	060211 SBC	LUMINARIA REFLETOR LED 5W MONOCROMATICO BRANCO - SODRAMAR	INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS	UN	1,0000000	440,49	440,49

1460

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E
ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO -
MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
COTR - 01/2024 - Minas

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	UN	0,7100000	31,41	22,30
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	UN	0,7100000	24,28	17,23
Auxiliar	080525 SBC	LUMINARIA REFLETOR LED 9W MONOCROMATICO BRANCO ATÉ 18M2	Material	UN	1,0000000	399,50	399,50
Insumo	098755 SBC	SODRAMAR CABO AFUMEX GREEN 450/750V 1,5mm2	Material	M	0,5250000	2,44	1,28
Insumo	003420 SBC	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	Material	M	0,2000000	0,90	0,18

MO sem LS => 15,22 LS => 16,08 MO com LS => 31,30
Valor do BDI => 91,22 Valor com BDI => 531,71

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12808 ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	Luminárias Externas	un	1,0000000	114,12	114,12
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,3000000	21,34	6,40
Insumo	13524 ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	Material	un	1,0000000	90,59	90,59
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	UN	0,7100000	31,41	15,78
Insumo	1691 ORSE	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	Material	un	2,0000000	0,73	1,46

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,8000000	1,22	0,97
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,3000000	0,52	0,15
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,3000000	1,24	0,37
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,8000000	0,10	0,08
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,8000000	0,46	0,36
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3063600	15,50	4,74
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,8000000	1,98	1,58
Insumo	13524 ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	Material	un	1,0000000	90,59	90,59
Insumo	00043484 SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,5000000	1,12	0,56
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5186600	24,69	12,80
Insumo	00043460 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,5000000	0,92	0,46
Insumo	1691 ORSE	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	Material	un	2,0000000	0,73	1,46

MO sem LS => 8,53 LS => 9,01 MO com LS => 17,54
Valor do BDI => 23,63 Valor com BDI => 137,25

10.3	Código Banco	Descrição	Valor do BDI ==> 23.63		Valor com BDI ==> 137.25		
Composição:	14087 ORSE	Refletor modular LED200w DC com DPS 1x200w 45x110° 5000k 180lm/W Dimerizavel Alumínio Autovolt Branca, da G-light ou similar	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			Luminárias Externas	un	1.0000000	1.104.89	1.104.89
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição:	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	un	0.7100000	31.41	15.70
Composição:	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0.3000000	21.34	6.40
Composição:	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	un	0.7100000	31.41	15.70
Insumo	14932 ORSE	Refletor modular LED200w DC com DPS 1x200w 45x110° 5000k 180lm/W Dimerizavel Alumínio Autovolt Branca, da G-light ou similar	Material	un	1.0000000	1.067.11	1.067.11

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,3000000	1,22	1,58
Insumo	00043484 SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,12	1,12
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,3000000	1,98	2,57
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,3000000	0,10	0,13
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0373200	24,69	25,61
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,3000000	0,46	0,59
Insumo	00043460 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,92	0,92
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,3000000	0,52	0,15
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,3000000	1,24	0,37
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3063600	15,50	4,74
Insumo	14932 ORSE	Refletor modular LED200w DC com DPS 1x200w 45x110° 5000k 180lm/W Dimerizavel Alumínio Autovolt Branca, da G-light ou similar	Material	un	1,0000000	1.067,11	1.067,11

MO sem LS => 14,76 LS => 15,59 MO com LS => 30,35
Valor do BDI => 228,82 Valor com BDI => 1.333,71

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	063061 SBC	CABO PP 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2	Instalações Elétricas - Fios e Cabos	M	1,0000000	13,02	13,02
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	UN	0,0929533	24,28	2,25

1461

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CORRUP - 04/2026 - Minas

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário										
Composição		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		Material	M	1,0500000	7,49	32,41	2,91
Auxiliar		002706 SBC	CABO PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2		Material	M	1,0500000	7,49	32,41	2,91
Insumo					MO sem LS =>	1,98	LS =>	2,11	MO com LS =>	4,09
					Valor do BDI =>	2,69			Valor com BDI =>	15,71
10.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Elétricas - Eletrodutos	M	1,0000000	4,60	4,60			
		Embudos, Cabos, Caixas,								
		Tomadas e Interruptores								
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	M	0,0290000	24,28	0,70			
Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	M	0,0290000	31,41	0,91			
Composição	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	5,52	0,05			
Auxiliar										
Insumo	00001014 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWP-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,2434000	2,37	2,94			
			MO sem LS =>	0,61	LS =>	0,66	MO com LS =>	1,27		
			Valor do BDI =>	0,95			Valor com BDI =>	5,55		
10.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Elétricas - Eletrodutos	M	1,0000000	7,10	7,10			
		Embudos, Cabos, Caixas,								
		Tomadas e Interruptores								
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	M	0,0290000	24,28	0,94			
Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	M	0,0290000	31,41	1,22			
Composição	00009981 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWP-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,2434000	3,94	4,89			
Auxiliar										
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	5,52	0,05			
			MO sem LS =>	0,83	LS =>	0,88	MO com LS =>	1,71		
			Valor do BDI =>	1,47			Valor com BDI =>	8,57		
10.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	C4933 SEINFRA	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" X 2,40M	D	UN	1,0000000	133,06	133,06			
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	M	1,1962000	24,28	29,30			
Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	M	1,0976000	31,41	34,47			
Composição	00009981 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWP-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	UN	1,0000000	45,29	45,29			
Auxiliar										
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	5,52	0,05			
			MO sem LS =>	33,40	LS =>	35,27	MO com LS =>	68,67		
			Valor do BDI =>	27,55			Valor com BDI =>	160,61		
10.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	91854 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Instalações Elétricas - Eletrodutos	M	1,0000000	9,72	9,72			
		Embudos, Cabos, Caixas,								
		Tomadas e Interruptores								
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	M	0,1292000	24,28	3,13			
Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	M	0,1292000	31,41	4,06			
Composição	00002688 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	1,0170000	2,49	2,53			
Auxiliar										
Insumo			MO sem LS =>	2,76	LS =>	2,93	MO com LS =>	5,69		
			Valor do BDI =>	2,01			Valor com BDI =>	11,73		
10.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	11568 ORSE	Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 35mm2	Conversão InfoWOrca	un	1,0000000	428,12	428,12			
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	M	1,5080000	31,41	47,11			
Auxiliar	664 ORSE	Conector p/ haste de aterramento 5/8"	Material	un	3,0000000	4,25	12,75			
Insumo	1096 ORSE	Haste cobrada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, excluso conector	Material	un	3,0000000	47,26	141,78			
Composição	88316 SINAPI	SERVIENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	M	1,0000000	21,34	32,01			

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SFTSP - 01/2024 - Minas
Mão de Obra

S.D.J.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário			Mão de Obra			H			1,5318000			15,50			23,74		
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
10.10	060051 SBC	LUMINARIA PUBLICA LED SMD 30W BRANCO FRIJO	INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS	UN	1,0000000	222,73	222,73	10.10	060051 SBC	LUMINARIA PUBLICA LED SMD 30W BRANCO FRIJO	INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS	UN	1,0000000	222,73	222,73		
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							
Item	000014 SBC	LUMINARIA PUBLICA LED SMD 30W BRANCO FRIJO	Material	UN	1,0000000	170,00	170,00	Item	000014 SBC	LUMINARIA PUBLICA LED SMD 30W BRANCO FRIJO	Material	UN	1,0000000	170,00	170,00		
MO sem LS =>			20,30			LS =>			21,45			MO com LS =>			41,75		
Valor de BDI =>			46,12			Valor com BDI =>			268,85			Valor com BDI =>			268,85		
10.11	93146 SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO ELÉTRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM, 1/2" PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LATE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	271,86	271,86	10.11	93146 SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO ELÉTRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM, 1/2" PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LATE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	271,86	271,86		
Composição	91842 SINAPI	ELÉTRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM, 1/2" PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LATE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	2,0000000	5,95	11,90	Composição	91842 SINAPI	ELÉTRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM, 1/2" PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LATE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	2,0000000	5,95	11,90		
Composição	92029 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE 10A/250V 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	55,53	55,53	Composição	92029 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE 10A/250V 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	55,53	55,53		
Composição	90447 SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA PARA BARRAS DE DIÂMETROS MENORES DE 30MM A 40MM AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	2,0000000	8,97	19,73	Composição	90447 SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA PARA BARRAS DE DIÂMETROS MENORES DE 30MM A 40MM AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	2,0000000	8,97	19,73		
Composição	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANILINADO, 100% PVC PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	11,0000000	4,60	57,96	Composição	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANILINADO, 100% PVC PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	11,0000000	4,60	57,96		
Composição	91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANILINADO, 100% PVC PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	22,0000000	8,18	40,06	Composição	91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANILINADO, 100% PVC PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	22,0000000	8,18	40,06		
Composição	91937 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LATE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,3750000	16,47	6,17	Composição	91937 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LATE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,3750000	16,47	6,17		
Composição	90466 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA BARRAS DE DIÂMETROS DE 10MM A 20MM AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	15,92	15,92	Composição	90466 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA BARRAS DE DIÂMETROS DE 10MM A 20MM AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	15,92	15,92		
Composição	91940 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,60 M DO PISO) PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	19,25	19,25	Composição	91940 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,60 M DO PISO) PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	19,25	19,25		
Composição	90456 SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	5,94	5,94	Composição	90456 SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	5,94	5,94		
Composição	91852 SINAPI	ELÉTRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM, 1/2" PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	9,2500000	9,25	20,36	Composição	91852 SINAPI	ELÉTRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM, 1/2" PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	9,2500000	9,25	20,36		
MO sem LS =>			66,14			LS =>			69,84			MO com LS =>			135,98		
Valor de BDI =>			56,30			Valor com BDI =>			328,16			Valor com BDI =>			328,16		
10.12	93045 SINAPI	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	36,67	36,67	10.12	93045 SINAPI	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	36,67	36,67		
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							
Item	00038781 SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V)	Material	UN	1,0000000	34,25	34,25	Item	00038781 SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V)	Material	UN	1,0000000	34,25	34,25		
MO sem LS =>			0,89			LS =>			0,95			MO com LS =>			1,84		
Valor de BDI =>			7,59			Valor com BDI =>			44,26			Valor com BDI =>			44,26		
10.13	8324 ORSE	Plafon E-27	Luminárias Internas	un	1,0000000	7,99	7,99	10.13	8324 ORSE	Plafon E-27	Luminárias Internas	un	1,0000000	7,99	7,99		
Item	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						Item	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							
Item	8518 ORSE	Plafon plastico branco com soquete E-27	Material	un	1,0000000	4,25	4,25	Item	8518 ORSE	Plafon plastico branco com soquete E-27	Material	un	1,0000000	4,25	4,25		
Detalhamento de Cálculo ORSE																	
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,1200000	1,22	0,14	Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,1200000	1,22	0,14		
Insuno	00043484 SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,1200000	1,12	0,13	Insuno	00043484 SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,1200000	1,12	0,13		
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,1200000	1,98	0,23	Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,1200000	1,98	0,23		
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,1200000	0,10	0,01	Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,1200000	0,10	0,01		
Insuno	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1244784	24,69	3,07	Insuno	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1244784	24,69	3,07		
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,1200000	0,46	0,05	Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,1200000	0,46	0,05		
Insuno	00043460 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,1200000	0,92	0,11	Insuno	00043460 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,1200000	0,92	0,11		
Insuno	8518 ORSE	Plafon plastico branco com soquete E-27	Material	un	1,0000000	4,25	4,25	Insuno	8518 ORSE	Plafon plastico branco com soquete E-27	Material	un	1,0000000	4,25	4,25		
MO sem LS =>			1,49			LS =>			1,58			MO com LS =>			3,07		
Valor de BDI =>			1,65			Valor com BDI =>			9,64			Valor com BDI =>			9,64		
10.14	93655 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Fios e Cabos de Instalação	UN	1,0000000	10,42	10,42	10.14	93655 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Fios e Cabos de Instalação	UN	1,0000000	10,42	10,42		
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							
Item	00034653 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IBC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	6,55	6,55	Item	00034653 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IBC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	6,55	6,55		
Item	00001571 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	1,27	1,27	Item	00001571 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	1,27	1,27		

1463

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SFTSP - 01/2026 - Minas

B.D.J.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário

				MO sem LS => Valor do BDI =>	0,99 2,15	LS =>	1,06 Valor com LS => Valor com BDI =>	2,05 12,57
10.15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição:	93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e	UN	1,0000000	9,50	9,50	
Composição:	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,0154299	24,28	0,86	
Composição:	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,0094880	31,41	1,11	
Item:	00001570 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	0,98	0,98	
Item:	00034653 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IBC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	6,55	6,55	
				MO sem LS => Valor do BDI =>	0,75 1,96	LS => 0,80 Valor com LS => Valor com BDI =>	1,55 11,46	
10.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição:	93658 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e	UN	1,0000000	18,41	18,41	
Composição:	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,1271400	24,28	3,08	
Composição:	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,0094880	31,41	3,99	
Item:	00001574 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	1,0000000	1,63	1,63	
Item:	00034686 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IBC), MONOPOLAR, 40 - 50 A	Material	UN	1,0000000	9,71	9,71	
				MO sem LS => Valor do BDI =>	2,71 3,81	LS => 2,88 Valor com LS => Valor com BDI =>	5,59 22,27	
10.17	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição:	91834 SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	17,77	17,77	
Composição:	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	4,0000000	31,41	2,85	
Composição:	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,0094880	24,28	2,30	
Composição:	91170 SINAPI	FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ACUM, PVC RIGIDO P/ CANAL PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS NOMINAIS DE 10MM A 40 MM, COM ABRACAOHORA METALICA RIGIDA TIPO V-ROLO, 3 L/1M, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE AF 09/2023 PS	Material	M	1,0000000	9,99	9,99	
Item:	00002688 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	1,1000000	2,49	2,73	
				MO sem LS => Valor do BDI =>	4,56 3,68	LS => 4,82 Valor com LS => Valor com BDI =>	9,38 21,45	
10.19	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição:	C2067 SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	Material	UN	1,0000000	305,01	305,01	
Composição:	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	2,0000000	24,28	48,56	
Composição:	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,0000000	31,41	62,82	
Item:	10194 SEINFRA	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	Material	UN	1,0000000	34,55	34,55	
Item:	10195 SEINFRA	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	Material	UN	1,0000000	28,56	28,56	
Item:	11754 SEINFRA	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	Material	UN	1,0000000	95,40	95,40	
Item:	10193 SEINFRA	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	Material	UN	1,0000000	35,12	35,12	
				MO sem LS => Valor do BDI =>	42,89 63,16	LS => 45,29 Valor com LS => Valor com BDI =>	88,18 268,17	
10.20	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição:	337 ORSE	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril	Entrada em Baixa Tensão	un	1,0000000	249,18	249,18	
Item:	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Item:	ORSE	Fio de cobre, sólido, classe 1, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, seção nominal 6 mm2	Material	m	1,0000000	5,41	5,41	
Composição:	00000940/51	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,0000000	21,34	64,02	
Item:	3490 ORSE	Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr de 5/8" x 2,40 m	Material	un	1,0000000	25,28	25,28	
Item:	207 ORSE	Arruela de alumínio p/ eletroduto d= 3/4"	Material	un	3,0000000	0,72	2,16	
Composição:	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,0000000	31,41	94,25	
Item:	663 ORSE	Conector p/ haste de aterramento 3/4"	Material	un	1,0000000	5,95	5,95	
Item:	435 ORSE	Caixa de medição monofásica, em noril (poli-carbonato)	Material	un	1,0000000	29,92	29,92	
Item:	ORSE	Bucha em alumínio, com rosca, de 3/4", para eletroduto	Material	us	3,0000000	1,44	4,32	
Item:	00039175/51	Eletroduto condutete pvc rígido, d= 3/4"	Material	m	1,5000000	4,29	6,43	
Item:	866 ORSE	Fio de cobre nu tipo cordoalha para aterramento - 10mm2	Material	m	2,0000000	5,72	11,44	

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	ORSE	Fio de cobre, sólido, classe 1, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, seção nominal 6 mm2	Material	m	1,0000000	5,41	5,41
Item:	00000940/51	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	6,0000000	1,22	7,32
Item:	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	3,0000000	0,52	1,56
Item:	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	3,0000000	1,24	3,72

1464
18

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,38%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Insumo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Total	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	6,0000000	0,10	0,60	
Insumo	00037373	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	6,0000000	0,46	2,76	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,0636000	15,50	47,48	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	6,0000000	1,98	11,88	
Insumo	3490	ORSE	Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 5/8" x 2,40 m	Material	un	1,0000000	25,28	25,28	
Insumo	207	ORSE	Articula de alumínio p/ eletroduto d= 3/4"	Material	un	3,0000000	0,72	2,16	
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	3,0000000	1,12	3,36	
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,1119600	24,69	76,83	
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	3,0000000	0,92	2,76	
Insumo	663	ORSE	Conector p/ haste de aterramento 3/4"	Material	un	1,0000000	5,95	5,95	
Insumo	435	ORSE	Caixa de mediação monofásica, em nortil (poli-carbonato)	Material	un	1,0000000	29,92	29,92	
Insumo	00039175/SI	ORSE	Bucha em alumínio, com rosca, de 3/4", para eletroduto	Material	un	3,0000000	1,44	4,32	
Insumo	866	ORSE	Eletroduto condutete pvc rígido, d= 3/4"	Material	m	1,5000000	4,29	6,43	
Insumo	965	ORSE	Fio de cobre nu tipo cordoalha para aterramento - 10mm2	Material	m	2,0000000	5,72	11,44	
						MO sem LS =>	60,46	LS =>	63,85
						Valor do BDI =>	51,60	MO com LS => 124,31	
10.21	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Total		
Composição	059706 SBC	ATERAMENTO DE QUADROS E RACK	UN	1,0000000	507,15	507,15			
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4100000	31,41	52,70			
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4100000	24,28	40,74			
Insumo	043825 SBC	FITA ISOLANTE ANTICHAMA 19mm x 20,0m	UN	0,0020000	6,71	0,01			
Insumo	012466 SBC	CABO EPROTENAX GSETTE 0,6/1KV 1 CONDUTOR 25mm2	M	6,5000000	39,09	254,08			
Insumo	005007 SBC	HASTE DE ATERAMENTO 3/4 x 3,00 ALTA CAMADA (H-1034 INTELL)	UN	1,0000000	159,62	159,62			
						MO sem LS =>	35,98	LS =>	37,99
						Valor do BDI =>	105,03	MO com LS => 73,97	
10.23	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Total		
Composição	C0325 SEINFRA	ATERAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,0M	UN	1,0000000	363,03	363,03			
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3500000	24,28	84,98			
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3500000	31,41	47,11			
Insumo	10841 SEINFRA	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,0000000	2,41	2,41			
Insumo	11243 SEINFRA	HASTE DE ATERAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	UN	1,0000000	112,09	112,09			
Insumo	10338 SEINFRA	CABO COBRE NU 25MM2	M	3,0000000	20,15	60,45			
Insumo	10421 SEINFRA	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	UN	1,0000000	55,99	55,99			
						MO sem LS =>	50,14	LS =>	52,95
						Valor do BDI =>	75,18	MO com LS => 103,09	
10.24	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Total		
Composição	96973 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	M	1,0000000	72,71	72,71		
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3500000	24,28	6,03			
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3500000	31,41	7,90			
Composição Auxiliar	98463 SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	M	0,4600000	26,49	17,66		
Insumo	00000863 SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	1,0500000	39,26	41,22		
						MO sem LS =>	9,76	LS =>	10,31
						Valor do BDI =>	15,05	MO com LS => 20,07	
10.25	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Total		
Composição	96974 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	M	1,0000000	94,13	94,13		
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3500000	24,28	7,74			
Composição Auxiliar	98463 SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	M	0,4600000	26,49	17,66		
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3500000	31,41	10,01			
Insumo	00000867 SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Material	M	1,0500000	55,93	58,72		
						MO sem LS =>	11,27	LS =>	11,90
						Valor do BDI =>	19,49	MO com LS => 23,17	
10.26	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Total		
Composição	96984 SINAPI	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	1,0000000	58,52	58,52		
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7100000	24,28	17,73			
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7100000	31,41	22,94			
Insumo	00012070 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, CLASSE B, DE 40 MM	Material	M	3,0000000	5,95	17,85		
						MO sem LS =>	15,65	LS =>	16,54
						Valor do BDI =>	12,11	MO com LS => 32,19	

1466

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E
ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA
MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SINAPI - 01/2026 - Minas

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário							
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
10.27 Composição	10522 ORSE	Conector de bronze d=22mm x 3/4"	Tubos e Conexões de Cobre	un	1,0000000	28,13	28,13
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	6481 ORSE	Conector de bronze d = 22mm x 3/4"	Material	un	1,0000000	15,77	15,77
Insumo	2023 ORSE	Solda branca preparada 30/70	Material	kg	0,0100000	22,24	0,22
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	H	0,2500000	27,12	6,78
Insumo	1704 ORSE	Pasta p/ soldar	Material	kg	0,0010000	42,50	0,04
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	H	0,2500000	21,34	5,33

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	6481 ORSE	Conector de bronze d = 22mm x 3/4"	Material	un	1,0000000	15,77	15,77
Insumo	2023 ORSE	Solda branca preparada 30/70	Material	kg	0,0100000	22,24	0,22
Insumo	80002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2544950	21,48	5,46
Insumo	00043485 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,2500000	1,00	0,25
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,5000000	1,98	0,99
Insumo	00043461 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,2500000	0,50	0,12
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,5000000	1,22	0,61
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,5000000	0,10	0,05
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,5000000	0,46	0,23
Insumo	1704 ORSE	Pasta p/ soldar	Material	kg	0,0010000	42,50	0,04
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,2500000	0,52	0,13
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,2500000	1,24	0,31
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2553000	15,50	3,95

MO sem LS => 4,57 LS => 4,84 MO com LS => 9,41
Valor de BDI => 5,82 Valor com BDI => 33,95

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
10.29 Composição	C2456 SEINFRA	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 240MM2	0	UN	1,0000000	36,41	36,41
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	H	0,2000000	31,41	6,28
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	H	0,2000000	24,28	4,85
Auxiliar	12075 SEINFRA	TERMINAL PRESSÃO P/CABO 240MM2	Material	UN	1,0000000	25,28	25,28

MO sem LS => 4,28 LS => 4,53 MO com LS => 8,81
Valor de BDI => 7,54 Valor com BDI => 43,95

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
10.30 Composição	8244 ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 4,0mm² (Rb 10), inclusive placa em pvc aterramento	Conversão InfoWOrca	pt	1,0000000	251,96	251,96

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	9096 ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	Material	un	1,0000000	8,84	8,84
Insumo	00002688/SI	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	Material	m	6,0000000	2,36	14,16
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	H	0,2000000	31,41	9,42
Insumo	ORSE	Fio de cobre, sólido, classe 1, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, seção nominal 4 mm2	Material	m	18,0000000	3,74	67,32
Insumo	00001872/SI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	Material	un	1,0000000	1,79	1,79
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	H	0,2000000	21,34	64,02
Insumo	ORSE	Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	Material	un	0,1500000	10,59	1,58

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	9096 ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	Material	un	1,0000000	8,84	8,84
Insumo	ORSE	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	Material	m	6,0000000	2,36	14,16
Insumo	00002688/SI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	6,0000000	1,22	7,32
Insumo	00043484 SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	3,0000000	1,12	3,36
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	6,0000000	1,98	11,88
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	6,0000000	0,10	0,60
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,1119600	24,69	76,83
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	6,0000000	0,46	2,76
Insumo	00043460 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	3,0000000	0,92	2,76
Insumo	ORSE	Fio de cobre, sólido, classe 1, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, seção nominal 4 mm2	Material	m	18,0000000	3,74	67,32
Insumo	00001872/SI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	Material	un	1,0000000	1,79	1,79

Encargos Sociais Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COÍTADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	3,0000000	0,52	1,56
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COÍTADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	3,0000000	1,24	3,72
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,0636000	15,50	47,48
Insumo	ORSE 00020111/SI	Pita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	Material	m	0,1500000	10,59	1,58
10.31	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição:	PEL003/25 Próprio	INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO INTERRUPTOR E CABO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	un	1,0000000	94,64	94,64
Composição:	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLADO, 18 MM², INTERIORES PARA CONJUNTOS TERMIAIS, POSICIONADOS EM RASGO NA PAREDE AF ALUMINIO		m	21,0000000	4,60	65,78
Composição:	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES E BARRAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 02/2025_P5		un	1,0000000	28,06	28,06
10.32	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição:	CPU-04 Próprio	LAUDO DE MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E BRÇAS	UN	1,0000000	949,66	949,66
Composição:	078851 SBC	LEITURA, EXAME E LAUDO SOBRE MANHA DE ATERRAMENTO		un	1,0000000	836,01	836,01
Composição:	CPU-06 Próprio	ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRAS EADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		un	1,0000000	113,65	113,65
10.33	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição:	105958 SINAPI	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTINUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 04/2025	Postes de Concreto e Metálicos	UN	1,0000000	2,008.92	2,008.92
Composição:	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	3,0366717	31,41	88,47
Composição:	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	6,2491673	24,28	15,19
Insumo	00000863 SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	7,0000000	39,26	274,82
Insumo	00039746 SINAPI	CHUMBADOR DE AÇO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE AÇO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	Material	UN	4,0000000	62,61	250,44
Insumo	00005052 SINAPI	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM	Material	UN	1,0000000	1,380,00	1,380,00
10.34	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição:	101657 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2025_P5	Luminárias Externas	UN	1,0000000	304,86	304,86
Composição:	5930 SINAPI	QUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALÇAPÃO DE 9,70 M, INCLUSIVE CAMBIO TODO TERMINAL DO Eixo CH DINAMO, AF_06/2014		un	6,9317014	61,06	3,15
Composição:	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,2360000	24,28	5,91
Composição:	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,4720000	31,41	6,48
Composição:	5928 SINAPI	QUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALÇAPÃO DE 9,70 M, INCLUSIVE CAMBIO TODO TERMINAL DO Eixo CH DINAMO, AF_06/2014		un	6,7410071	288,51	58,16
Insumo	00042243 SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU AÇO INOX	Material	UN	1,0000000	231,99	231,99
Insumo	00021127 SINAPI	PITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0140000	5,52	0,07
11.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição:	202331 SBC	PLACA DE ESTACIONAMENTO EM AÇO 50x70CM COM ADESIVO REFLETIVO	ACESSIBILIDADE	UN	1,0000000	186,50	186,50
Composição:	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	6,5800000	21,34	12,12
Composição:	88309 SINAPI	FEDEIRDO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	6,5800000	27,34	15,64
Insumo	007409 SBC	ACESSIBILIDADE - PLACA DE ESTACIONAMENTO EM AÇO 18 COM TAMANHO 50x70cm COM ADESIVO REFLETIVO E SIMBOLO ACESSIVEL CADIRANTE/PCTD	Material	UN	1,0000000	158,74	158,74
11.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição:	180050 SBC	PINTURA FAIXA DEMARCAÇAO ESTACIONAMENTO	PINTURAS	m²	1,0000000	26,63	26,63
Composição:	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	6,4500000	29,87	13,08
Composição:	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	6,4500000	21,34	9,60
Insumo	043936 SBC	TINTA ACRILICA PARA PISO NOVACOR AMARELA (LATA 18 L)	Material	L	0,1600000	24,74	3,95
11.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição:	172858 SBC	PLACA DE SINALIZACAO ADESIVA DE SOLO P/ CADEIRANTE 1,00x1,20	URBANIZACAO	UN	1,0000000	214,31	214,31
Composição:	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	6,2840000	21,34	6,86

Encargos Sociais Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MO sem LS =>	0,87	LS =>	0,93	MO com LS =>	1,80	1,95
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Valor do BDI =>	0,71			Valor com BDI =>	4,17	0,47
Composição Auxiliar Insumo	00006085 SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1666000		6,37	1,06	
12.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>	Total	
Composição	73739/001 SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAO	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	21,70		21,70	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MO sem LS =>	0,87	LS =>	0,93	MO com LS =>	1,80	4,26
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Valor do BDI =>	0,71			Valor com BDI =>	29,07	11,62
Composição Auxiliar Insumo	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,4008000	0,85		0,34	
Insumo	00005318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,8400000	20,41		0,81	
Insumo	00007311 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	0,1600000	29,24		4,67	
12.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>	Total	
Composição	100759 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	1,0000000	44,84		44,84	
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MO sem LS =>	5,77	LS =>	6,10	MO com LS =>	11,87	30,61
Composição Auxiliar Insumo	00006729 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	Material	L	0,4134000	20,31		11,70	
Insumo	00005318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,1240000	20,41		2,53	
			MO sem LS =>	11,15	LS =>	11,79	MO com LS =>	22,94	54,12
			Valor do BDI =>	9,28			Valor com BDI =>		
Composições Auxiliares									
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>	Total	
	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	21,28		21,28	
Composição Auxiliar	95308 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,17		0,17	
Composição Auxiliar Insumo	00006114 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,50		15,50	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10		0,10	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,46		0,46	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22		1,22	
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,19		1,19	
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,66		0,66	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,98		1,98	
			MO sem LS =>	7,62	LS =>	8,05	MO com LS =>	15,67	
			Valor do BDI =>	4,40			Valor com BDI =>	25,68	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>	Total	
	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	21,53		21,53	
Composição Auxiliar	95309 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,23		0,23	
Composição Auxiliar Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10		0,10	
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPinteIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,17		1,17	
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPinteIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,28		0,28	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22		1,22	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,98		1,98	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,46		0,46	
Insumo	00006117 SINAPI	CARPinteIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,09		16,09	
			MO sem LS =>	7,93	LS =>	8,39	MO com LS =>	16,32	
			Valor do BDI =>	4,45			Valor com BDI =>	25,98	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>	Total	
	97115 SINAPI	APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRTO. AF 04/2022	Pavimento Rígido de Concreto	KG	1,0000000	58,98		58,98	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MO sem LS =>	0,87	LS =>	0,93	MO com LS =>	1,80	13,78
Composição Auxiliar Insumo	00004229 SINAPI	GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO (GRAU DE VISCOSIDADE N° 17)	Material	KG	1,0000000	45,20		45,20	
			MO sem LS =>	4,97	LS =>	5,25	MO com LS =>	10,22	
			Valor do BDI =>	12,21			Valor com BDI =>	71,19	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>	Total	
	97113 SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF 04/2022	Pavimento Rígido de Concreto	m²	1,0000000	2,58		2,58	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MO sem LS =>	0,87	LS =>	0,93	MO com LS =>	1,80	0,12
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MO sem LS =>	0,87	LS =>	0,93	MO com LS =>	1,80	0,13
Composição Auxiliar Insumo	00042408 SINAPI	LONA PLASTICA EXTRA PORTE PRETA, E = 200 MICRA	Material	m²	1,1280000	2,07		2,33	
			MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,19	

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E
ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO -
MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
COTIP - 01/2026 - Minas

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF.08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	697,67	697,67
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 3 CV. 220V. CARRREGADOR - CIP DURINO AF.08/2019	Equipamento	CH	3,4500000	0,35	1,20
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MOSTRADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Operário	H	28,19		117,85
Composição Auxiliar	88850 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 3 CV. 220V. CARRREGADOR - CIP DURINO AF.08/2019	Equipamento	CH	1,9500000	1,87	1,96
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	195,8600000	1,01	197,81
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1600000	160,00	185,60
Insumo	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	174,1000000	1,11	193,25
		MO sem LS =>		47,38	LS =>	50,04	97,42
		Valor do BDI =>		144,48			842,15
Composição	87294 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF.08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	663,35	663,35
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MOSTRADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Operário	H	26,19		95,59
Composição Auxiliar	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 3 CV. 220V. CARRREGADOR - CIP DURINO AF.08/2019	Equipamento	CH	5,17		4,39
Composição Auxiliar	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 3 CV. 220V. CARRREGADOR - CIP DURINO AF.08/2019	Equipamento	CH	1,46		6,08
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Operário	H	21,34		16,85
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	177,1200000	1,01	178,89
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1800000	160,00	188,80
Insumo	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	157,4400000	1,11	174,75
		MO sem LS =>		44,51	LS =>	47,00	91,51
		Valor do BDI =>		137,37			800,72
Composição	87377 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARO MANUAL. AF.08/2019	Argamassas	m²	1,0000000	814,37	814,37
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Operário	H	21,34		235,16
Insumo	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,9400000	162,09	152,36
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	422,6300000	1,01	426,85
		MO sem LS =>		84,79	LS =>	89,54	174,33
		Valor do BDI =>		168,65			983,02
Composição	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PREPARO MANUAL. AF.08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	841,86	841,86
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Operário	H	21,34		182,88
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	482,9600000	1,01	487,78
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	160,00	171,20
		MO sem LS =>		65,94	LS =>	69,63	135,57
		Valor do BDI =>		174,34			1.016,20
Composição	87373 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO. PREPARO MANUAL. AF.08/2019	Argamassas	m²	1,0000000	910,28	910,28
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Operário	H	21,34		235,16
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,3500000	160,00	216,00
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	454,5800000	1,01	459,12
		MO sem LS =>		84,79	LS =>	89,54	174,33
		Valor do BDI =>		188,51			1.098,79
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Operário	H	1,0000000	27,33	27,33
Composição Auxiliar	95314 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Curso	H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,66	0,66
Insumo	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,48	21,48
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,46	0,46
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,98	1,98
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,19	1,19
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22	1,22

1470
18

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 026 - Ceará
SPRIO - 01/2024 - Minas

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário		Encargos Complementares		H	1,0000000	0,10	0,10
MO sem LS =>		10,56	LS =>	11,16	MO com LS =>		21,72
Valor de BDI =>		5,66			Valor com BDI =>		32,99
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
97090 SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	KG	1,0000000	11,18	11,18	
88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0310000	27,33	0,84	
88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0410000	21,28	0,23	
00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0110000	19,69	0,21	
00007155 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	0,5550000	14,08	7,81	
08042407 SINAPI	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIÂMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIÂMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	Material	M	0,4550000	4,61	2,09	
MO sem LS =>		0,40	LS =>	0,44	MO com LS =>		0,84
Valor de BDI =>		2,31			Valor com BDI =>		13,42
100304 SINAPI	ARQUITETO PAISAGISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	93,44	93,44	
100294 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO PAISAGISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,48	0,48	
00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10	0,10	
00034760 SINAPI	ARQUITETO PAISAGISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	90,88	90,88	
00043462 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,02	0,02	
00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22	1,22	
00043486 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,74	0,74	
MO sem LS =>		44,44	LS =>	46,92	MO com LS =>		91,36
Valor de BDI =>		19,35			Valor com BDI =>		112,79
88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	24,28	24,28	
95316 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,66	0,66	
00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10	0,10	
00000247 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,82	17,82	
00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,98	1,98	
00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,46	0,46	
00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22	1,22	
00043484 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,12	1,12	
00043460 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,92	0,92	
MO sem LS =>		8,98	LS =>	9,50	MO com LS =>		18,48
Valor de BDI =>		5,02			Valor com BDI =>		29,30
88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	21,03	21,03	
95317 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,27	0,27	
00043485 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,00	1,00	
00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,46	0,46	
00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,98	1,98	
00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22	1,22	
00000246 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,50	15,50	
00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10	0,10	
00043461 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,50	0,50	
MO sem LS =>		7,67	LS =>	8,10	MO com LS =>		15,77
Valor de BDI =>		4,35			Valor com BDI =>		25,38
88251 SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	21,28	21,28	
95320 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,17	0,17	
00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,98	1,98	
00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10	0,10	
00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,66	0,66	
00043489 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,19	1,19	
00000252 SINAPI	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,50	15,50	
00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22	1,22	

1471

ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 020 - Ceará
SFTOP - 01/2026 - Minas

B.D.J.
20.71%

Encargos Sociais Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

1472

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Assaisadas com Preço Unitário									
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,46	0,46		
			MO sem LS =>	7,62	LS =>	8,05	MO com LS =>	15,67	
			Valor de BDI =>	4,49			Valor com BDI =>	25,68	
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor	Total	
Composição	101389 SINAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	MES	1,0000000	4.521,12	4.521,12	4.521,12	
Insumo	00041093 SINAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	3.777,08	3.777,08	3.777,08	
Insumo	00040864 SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	1,0000000	16,45	16,45	16,45	
Insumo	00043505 SINAPI	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	MES	1,0000000	101,17	101,17	101,17	
Insumo	00043481 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	MES	1,0000000	12,89	12,89	12,89	
Insumo	00040863 SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	1,0000000	204,48	204,48	204,48	
Insumo	00040861 SINAPI	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	1,0000000	77,48	77,48	77,48	
Insumo	00040862 SINAPI	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	1,0000000	331,57	331,57	331,57	
			MO sem LS =>	2.296,79	LS =>	1.480,29	MO com LS =>	3.777,08	
			Valor de BDI =>	936,32			Valor com BDI =>	5.457,44	
Composição	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	27,40	27,40	27,40	
Composição	95324 SINAPI	CURSO DE CAPACITACAO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,31	0,31	0,31	
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,66	0,66	0,66	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22	1,22	1,22	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,46	0,46	0,46	
Insumo	00004760 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,48	21,48	21,48	
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,19	1,19	1,19	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10	0,10	0,10	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,98	1,98	1,98	
			MO sem LS =>	10,59	LS =>	11,20	MO com LS =>	21,79	
			Valor de BDI =>	5,67			Valor com BDI =>	33,07	
Composição	3644 ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempeno manual	Pavimentações Externas	m²	1,0000000	19,51	19,51	19,51	
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor	Total	
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,0000000	31,34	31,34	31,34	
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,0000000	27,54	27,54	27,54	
			MO sem LS =>	7,34	LS =>	7,76	MO com LS =>	15,10	
			Valor de BDI =>	4,04			Valor com BDI =>	23,55	
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor	Total	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,8000000	1,22	0,97	0,97	
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,4000000	0,52	0,20	0,20	
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,4000000	1,24	0,49	0,49	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,8000000	0,10	0,08	0,08	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,8000000	0,46	0,36	0,36	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4084800	15,50	6,33	6,33	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,8000000	1,98	1,58	1,58	
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4084800	21,48	8,77	8,77	
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,4000000	0,66	0,26	0,26	
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,4000000	1,19	0,47	0,47	
			MO sem LS =>	7,34	LS =>	7,76	MO com LS =>	15,10	
			Valor de BDI =>	4,04			Valor com BDI =>	23,55	
Composição	165 ORSE	Avenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa c5-12,8(cimento/cal/areia), junta=2cm	Avenarias de Vedação	m²	1,0000000	146,49	146,49	146,49	
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor	Total	
Insumo	2657 ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	Material	un	47,0000000	0,94	44,18	44,18	
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,7871000	27,54	48,19	48,19	
Composição	3306 ORSE	Argamassa de vedação - cimento, cal e areia, proporção 1:1:6, com 2% de fibra de vidro, 50 kg / 2 sacos, cal 20 kg / 6 pedras, cimento 50 kg / 2 sacos, areia 1 m³ - Confecção manual e transporte	Encargos Complementares	H	0,2400000	347,00	83,50	83,50	
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,2750000	21,34	5,87	5,87	
			MO sem LS =>	7,34	LS =>	7,76	MO com LS =>	15,10	
			Valor de BDI =>	4,04			Valor com BDI =>	23,55	
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor	Total	
Insumo	2657 ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	Material	un	47,0000000	0,94	44,18	44,18	
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,7871000	21,48	38,38	38,38	

1473

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E
ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO -
MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CFTPD - 01/2026 - Minas

B.D.I.

20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário						
Item	Código Banco	Descrição	Encargos Complementares	Und	Quant.	Valor Unit
Insuno	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,7500000	0,66
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,8846000	1,98
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,8846000	0,46
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,8846000	0,10
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,8846000	1,22
Insuno	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,7500000	1,19
Insuno	ORSE	Cimento portland composto cp II-32	Material	kg	11,8118000	0,80
Insuno	ORSE	Cal hidratada cl-I para argamassas	Material	kg	11,8118000	1,06
Insuno	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,1346000	0,52
Insuno	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,1346000	1,24
Insuno	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,1586535	15,50
Insuno	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0789184	101,30

MO sem LS => 27,40 LS => 28,93 MO com LS => 56,33
Valor do BDI => 30,33 Valor com BDI => 176,82

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91 ORSE	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m²	1,0000000	555,42	555,42
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,134	21,34	128,04
Composição	1906 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte		m²	433,09	433,09	130,01
Insuno	ORSE	Pedra de mão ou pedra rachada para arrimo/fundação (posto pedreira/fornecedor sem frete)	Material	m³	1,2000000	110,06	132,07
Composição	00004730/SI 88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	27,54	27,54	165,24

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	13,2000000	1,22	16,10
Insuno	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	7,2000000	0,52	3,74
Insuno	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	7,2000000	1,24	8,92
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	13,2000000	0,10	1,32
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	13,2000000	0,46	6,07
Insuno	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	7,3526400	15,50	113,96
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	13,2000000	1,98	26,13
Insuno	ORSE	Cimento portland composto cp II-32	Material	kg	90,0000000	0,80	72,00
Insuno	ORSE	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,3240000	100,00	32,40
Insuno	ORSE	Pedra de mão ou pedra rachada para arrimo/fundação (posto pedreira/fornecedor sem frete)	Material	m³	1,2000000	110,06	132,07
Insuno	00004730/SI 00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	6,1272000	21,48	131,61
Insuno	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	6,0000000	0,66	3,96
Insuno	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	6,0000000	1,19	7,14

MO sem LS => 119,45 LS => 126,12 MO com LS => 245,57
Valor do BDI => 115,02 Valor com BDI => 670,44

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	155 ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço 1:1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação	m²	1,0000000	119,54	119,54
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	2212 ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	Material	un	68,0000000	0,60	40,80
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,5222400	27,54	41,86
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,134	21,34	19,41
Composição	1906 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte		m²	433,09	433,09	17,50

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	2212 ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	Material	un	68,0000000	0,60	40,80
Insuno	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,5522400	21,48	33,34
Insuno	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,5200000	0,66	1,00
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,5580000	1,98	5,06
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,5580000	0,46	1,17

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E
ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SFTSP - 01/2026 - Minas

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

1474
8

Composições Analíticas com Preço Unitário							
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,5580000	0,10	0,25
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,5580000	1,22	3,12
Insuno	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,5200000	1,19	1,80
Insuno	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0380000	0,52	0,53
Insuno	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0380000	1,24	1,28
Insuno	0006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0600056	15,50	16,43
Insuno	00001270/RS	Cimento portland composto cp II-32	Material	kg	5,8240000	0,80	4,65
Insuno	00001166/RS	Cai hidratada ch-I para argamassas	Material	kg	5,8240000	1,06	6,17
Insuno	00000367/RS	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0389120	101,30	3,94
				MO sem LS =>	24,20	LS =>	25,57
				Valor do BDI =>	24,75	MO com LS =>	49,77
						Valor com BDI =>	144,29

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	1903 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m³	1,0000000	555,15	555,15
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	00000370/RS	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,0800000	100,00	108,00
Insuno	00000370/RS	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	4,0000000	21,34	85,36
Insuno	00001270/RS	Cimento portland composto cp II-32	Material	kg	452,2000000	0,80	361,76

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	00000370/RS	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,0800000	100,00	108,00
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	4,0000000	1,22	4,88
Insuno	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	4,0000000	0,52	2,08
Insuno	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	4,0000000	1,24	4,96
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	4,0000000	0,10	0,40
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	4,0000000	0,46	1,84
Insuno	0006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,0848000	15,50	63,31
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	4,0000000	1,98	7,92
Insuno	00001270/RS	Cimento portland composto cp II-32	Material	kg	452,2000000	0,80	361,76
				MO sem LS =>	30,79	LS =>	32,52
				Valor do BDI =>	114,97	MO com LS =>	63,31
						Valor com BDI =>	670,12

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	1905 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m³	1,0000000	705,35	705,35
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	00000370/RS	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	4,0000000	21,34	85,36
Insuno	1113 ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	Material	kg	20,0000000	7,51	150,20
Insuno	00001270/RS	Cimento portland composto cp II-32	Material	kg	452,2000000	0,80	361,76
Insuno	00000370/RS	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,0800000	100,00	108,00

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	4,0000000	1,22	4,88
Insuno	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	4,0000000	0,52	2,08
Insuno	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	4,0000000	1,24	4,96
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	4,0000000	0,10	0,40
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	4,0000000	0,46	1,84
Insuno	0006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,0848000	15,50	63,31
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	4,0000000	1,98	7,92
Insuno	1113 ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	Material	kg	20,0000000	7,51	150,20
Insuno	00001270/RS	Cimento portland composto cp II-32	Material	kg	452,2000000	0,80	361,76
Insuno	00000370/RS	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,0800000	100,00	108,00
				MO sem LS =>	30,79	LS =>	32,52
				Valor do BDI =>	146,07	MO com LS =>	63,31
						Valor com BDI =>	851,42

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	1906 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m³	1,0000000	433,39	433,39
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	00001270/RS	Cimento portland composto cp II-32	Material	kg	300,0000000	0,80	240,00

5475

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E
ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO -
MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SINAPI - 04/2026 - Minas

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mansalista: 64,45%

Item	00000370/SI	ORSE	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,0800000	100,00	108,00
Composição:	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	m	4,0000000	21,34	85,36

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Item	00001370/SI	ORSE	Cimento portland composto cp II-32	Material	kg	300,0000000	0,80	240,00
Item	00000370/SI	ORSE	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,0800000	100,00	108,00
Item	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	4,0000000	1,22	4,88
Item	00043467	SINAPI	PERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	4,0000000	0,52	2,08
Item	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	4,0000000	1,24	4,96
Item	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	4,0000000	0,10	0,40
Item	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	4,0000000	0,46	1,84
Item	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,0848000	15,50	63,31
Item	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	4,0000000	1,98	7,92

MO sem LS => 30,79 LS => 32,52 MO com LS => 63,31
Valor do BDI => 89,75 Valor com BDI => 523,14

Composição:	3308	ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 paulistas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	Conversão InfoWOrca	m³	1,0000000	547,09	547,09
-------------	------	------	---	---------------------	----	-----------	--------	--------

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Item	00001276/SI	ORSE	Cimento portland composto cp II-32	Material	kg	182,0000000	0,80	145,60
Item	00001106/SI	ORSE	Cal hidratada ch-I para argamassas	Material	kg	182,0000000	1,06	192,92
Composição:	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	m	4,0000000	21,34	85,36
Item	00000367/SI	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,2160000	101,30	123,18

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Item	00000370/SI	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	182,0000000	0,80	145,60
Item	00001106/SI	ORSE	Cal hidratada ch-i para argamassas	Material	kg	182,0000000	1,06	192,92
Item	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	4,0000000	1,22	4,88
Item	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	4,0000000	0,52	2,08
Item	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	4,0000000	1,24	4,96
Item	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	4,0000000	0,10	0,40
Item	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	4,0000000	0,46	1,84
Item	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,0848000	15,50	63,31
Item	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	4,0000000	1,98	7,92
Item	00000367/SI	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,2160000	101,30	123,18

MO sem LS => 30,79 LS => 32,52 MO com LS => 63,31
Valor do BDI => 113,30 Valor com BDI => 660,39

Composição:	140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	1,0000000	15,73	15,73
-------------	-----	------	--	-------------------------	----	-----------	-------	-------

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição:	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Fundamentação	m	0,0000000	21,34	1,70
Composição:	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Fundamentação	m	0,0000000	27,33	2,18
Item	00035017/SI	ORSE	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhao "4,2 a 12,5" mm, cobrimento 20 mm	Material	un	0,4000000	0,19
Composição:	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Fundamentação	m	0,0000000	27,33	2,18
Item	00043132/SI	ORSE	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	0,0200000	25,00
Item	81	ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	1,0000000	9,00
Item	00039315/SI	ORSE	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plástico, cobrimento "20" mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	Material	un	0,4000000	0,31

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,2400000	1,22	0,29
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,0800000	0,52	0,04
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,0800000	1,24	0,09
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,2400000	0,10	0,02

12/76
(1)

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SFTOP - 01/2026 - Minas

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário						
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,2400000	0,46 0,11
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0816960	15,50 1,26
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,2400000	1,98 0,47
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,1600000	0,66 0,10
Insumo	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1618464	21,48 3,47
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,1600000	1,19 0,19
Insumo	00039017/SI NAPI	ESPAÇADOR / DISTÂNCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 a 12,5* mm, COBRIMENTO 20 mm	Material	un	0,4000000	0,19 0,07
Insumo	00043132/SI 81 ORSE	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	0,0200000	25,00 0,50
Insumo	00039315/SI NAPI	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	1,0000000	9,00 9,00
Insumo	00039315/SI NAPI	ESPAÇADOR / DISTÂNCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLÁSTICO, COBRIMENTO *20* mm, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS	Material	un	0,4000000	0,31 0,12

MO sem LS => 2,30 LS => 2,43 MO com LS => 4,73
Valor do BDI => 3,25 Valor com BDI => 18,98

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	141 ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	1,0000000	12,57	12,57
Insumo	00043132/SI ORSE	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	0,0200000	25,00	0,50
Insumo	00039315/SI NAPI	ESPAÇADOR / DISTÂNCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLÁSTICO, COBRIMENTO *20* mm, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS	Material	un	0,4000000	0,31	0,12
Insumo	82 ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	Material	kg	1,0000000	8,52	8,52
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0700000	27,33	1,91
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0700000	21,34	1,49
Insumo	00039017/SI NAPI	ESPAÇADOR / DISTÂNCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 a 12,5* mm, COBRIMENTO 20 mm	Material	un	0,4000000	0,19	0,07

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00043132/SI ORSE	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	0,0200000	25,00	0,50
Insumo	00039315/SI NAPI	ESPAÇADOR / DISTÂNCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLÁSTICO, COBRIMENTO *20* mm, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS	Material	un	0,4000000	0,31	0,12
Insumo	82 ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	Material	kg	1,0000000	8,52	8,52
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,0700000	0,66	0,04
Insumo	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0708078	21,48	1,52
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,1400000	0,46	0,06
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,1400000	1,98	0,27
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,0700000	1,19	0,08
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,1400000	1,22	0,17
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,1400000	0,10	0,01
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,0700000	0,52	0,03
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,0700000	1,24	0,08
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0714840	15,50	1,10
Insumo	00039017/SI NAPI	ESPAÇADOR / DISTÂNCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 a 12,5* mm, COBRIMENTO 20 mm	Material	un	0,4000000	0,19	0,07

MO sem LS => 1,27 LS => 1,35 MO com LS => 2,62
Valor do BDI => 2,60 Valor com BDI => 15,17

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	97116 SINAPI	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 04/2022	Pavimento Rígido de Concreto	KG	1,0000000	20,55	20,55
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0379100	27,33	9,23
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0160980	21,34	0,34
Insumo	00042402 SINAPI	ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA	Material	KG	1,0000000	7,48	7,48
Insumo	00042407 SINAPI	TRELIÇA NERVURADA (ESPAÇADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA NERVURA = 4,7 MM	Material	M	0,7604600	4,61	3,50

MO sem LS => 3,68 LS => 3,90 MO com LS => 7,58
Valor do BDI => 4,25 Valor com BDI => 21,80

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF 05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	0,35	0,35
Composição Auxiliar	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DIURNO AF 05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Material na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,06	0,06

Composições Analíticas com Preço Unitário

ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA
MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos

SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
EFTRP - 01/2026 - Minas

B.D.I.

20,71%

Encargos Sociais

Desonerado:

Horista: 105,58%

Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário		Composições Analíticas com Preço Unitário		Composições Analíticas com Preço Unitário		Composições Analíticas com Preço Unitário		Composições Analíticas com Preço Unitário	
Composição	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	R	1,0000000	0,29	0,29		
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,42	
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	1,0000000	1,87	1,87			
Composição	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - JORNAL. AF_05/2023	R	1,0000000	0,06	0,06			
Composição	88828 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	R	1,0000000	0,32	0,32			
Composição	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	R	1,0000000	0,29	0,29			
Composição	88829 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	R	1,0000000	1,20	1,20			
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	0,38			Valor com BDI =>	2,25	
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	1,0000000	0,29	0,29			
Insumo	00010535 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V. POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,0000640	4,609,25	0,29			
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,35	
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - JORNAL. AF_05/2023	H	1,0000000	0,06	0,06			
Insumo	00010535 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V. POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,0000148	4,609,25	0,06			
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,07	
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	88828 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	1,0000000	0,32	0,32			
Insumo	00010535 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V. POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,0000700	4,609,25	0,32			
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,38	
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	88829 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	1,0000000	1,20	1,20			
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	1,2500000	0,96	1,20			
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	0,24			Valor com BDI =>	1,44	
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	1,0000000	1,46	1,46			
Composição	89221 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	R	1,0000000	1,19	1,19			
Composição	89222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - JORNAL. AF_05/2023	R	1,0000000	0,27	0,27			
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	0,30			Valor com BDI =>	1,76	
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	1,0000000	5,17	5,17			
Composição	89222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - JORNAL. AF_05/2023	R	1,0000000	0,27	0,27			
Composição	89224 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	R	1,0000000	2,40	2,40			
Composição	89221 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	R	1,0000000	1,19	1,19			

1477

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E
ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA
MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SPTSP - 03/2026 - Minas

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário		Composições Analíticas com Preço Unitário		Composições Analíticas com Preço Unitário		Composições Analíticas com Preço Unitário		Composições Analíticas com Preço Unitário		Composições Analíticas com Preço Unitário	
Composição	89223 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF. 05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,31	1,31				
Auxiliar											
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00			
			Valor do BDI =>	1,07			Valor com BDI =>	6,24			
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total					
Composição	89221 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF. 05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,19	1,19				
Insumo	00036397 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640	18,749,50	1,19				
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00			
			Valor do BDI =>	0,24			Valor com BDI =>	1,43			
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total					
Composição	89222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - JÚROS AF. 05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,27	0,27				
Insumo	00036397 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	18,749,50	0,27				
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00			
			Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,32			
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total					
Composição	89223 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF. 05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,31	1,31				
Insumo	00036397 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	18,749,50	1,31				
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00			
			Valor do BDI =>	0,27			Valor com BDI =>	1,58			
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total					
Composição	89224 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	2,40	2,40				
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	2,5000000	0,96	2,40				
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00			
			Valor do BDI =>	0,49			Valor com BDI =>	2,89			
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total					
Composição	41924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	3,18	3,18				
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	0,0230000	24,28	0,55				
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	0,0230000	31,41	0,72				
Insumo	00001013 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 1,5 MM²	Material	M	1,2434000	1,50	1,86				
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	5,52	0,05				
			MO sem LS =>	0,48	LS =>	0,52	MO com LS =>	1,00			
			Valor do BDI =>	0,65			Valor com BDI =>	3,83			
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total					
Composição	91937 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	16,47	16,47				
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	0,2220000	31,41	6,97				
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	0,2220000	24,28	5,39				
Insumo	00001871 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	4,11	4,11				
			MO sem LS =>	4,75	LS =>	5,03	MO com LS =>	9,78			
			Valor do BDI =>	3,41			Valor com BDI =>	19,88			
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total					
Composição	91940 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	19,25	19,25				
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	0,2910000	31,41	9,14				
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	0,2910000	24,28	7,06				
Composição	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA) - PREPARO MANUAL. AF. 08/2019	Argamassa	m³	0,0000000	841,86	0,75				
Insumo	00001872 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	2,30	2,30				
			MO sem LS =>	6,29	LS =>	6,65	MO com LS =>	12,94			
			Valor do BDI =>	3,98			Valor com BDI =>	23,21			
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total					
Composição	88260 SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	27,33	27,33				
Composição	95328 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,24	0,24				
Insumo	00043469 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,19	1,19				
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,46	0,46				
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22	1,22				
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,98	1,98				

12478

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CETIP - 01/2026 - Minas

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário			Composições Analíticas com Preço Unitário			Composições Analíticas com Preço Unitário		
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10	0,10	
Insuno	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,66	0,66	
Insuno	00004759 SINAPI	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,48	21,48	
			MO sem LS =>	10,56	LS =>	11,16	MO com LS =>	
			Valor do BDI =>	5,66			Valor com BDI =>	
							32,92	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	91387 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	63,80	63,80	
Composição Auxiliar	91382 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	3,78	3,78	
Composição Auxiliar	88281 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Despesa com Pessoal	H	1,0000000	26,12	26,12	
Composição Auxiliar	91381 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	9,39	9,39	
Composição Auxiliar	91380 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	24,51	24,51	
			MO sem LS =>	10,49	LS =>	11,09	MO com LS =>	
			Valor do BDI =>	13,21			Valor com BDI =>	
							77,01	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	91386 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	277,07	277,07	
Composição Auxiliar	88281 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Despesa com Pessoal	H	1,0000000	26,12	26,12	
Composição Auxiliar	91384 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	169,21	169,21	
Composição Auxiliar	91381 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	9,39	9,39	
Composição Auxiliar	91382 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	3,78	3,78	
Composição Auxiliar	91380 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	24,51	24,51	
Composição Auxiliar	91383 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	44,06	44,06	
			MO sem LS =>	10,49	LS =>	11,09	MO com LS =>	
			Valor do BDI =>	57,38			Valor com BDI =>	
							334,45	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	91380 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	24,51	24,51	
Insuno	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000342	594.641,61	20,33	
Insuno	00037734 SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000603	69.444,75	4,18	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	
			Valor do BDI =>	5,07			Valor com BDI =>	
							29,58	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	91382 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	3,78	3,78	
Insuno	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000057	594.641,61	3,38	
Insuno	00037734 SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000059	69.444,75	0,40	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	
			Valor do BDI =>	0,78			Valor com BDI =>	
							4,56	
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		

1379
18

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CETRO3 - 04/2026 - Minas

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

		Composições Analíticas com Preço Unitário							
Composição	91381 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF. 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	9,39	9,39		
Insumo	00037734 SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000146	69.444,75	1,01		
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	594.641,61	8,38		
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	1,24			Valor com BDI =>	11,33	
Composição	91383 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF. 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	44,06	44,06		
Insumo	00037734 SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000049	69.444,75	5,89		
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000042	594.641,61	38,17		
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	9,12			Valor com BDI =>	53,18	
Composição	91384 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	169,21	169,21		
Insumo	00004221 SINAPI	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	23,7000000	7,14	169,21		
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	15,04			Valor com BDI =>	204,25	
Composição	89877 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI. DISSONIA AF. 12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	74,35	74,35		
Composição Auxiliar	89872 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGuros. AF. 12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,55	4,55		
Composição Auxiliar	89871 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF. 12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	11,28	11,28		
Composição Auxiliar	89870 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF. 12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	32,40	32,40		
Composição Auxiliar	88281 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libre SINAPI: Cálculos e Padronização	H	1,0000000	26,12	26,12		
			MO sem LS =>	10,49	LS =>	11,09	MO com LS =>	21,58	
			Valor do BDI =>	15,39			Valor com BDI =>	89,74	
Composição	89876 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP. DISSONIA AF. 12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	339,86	339,86		
Composição Auxiliar	89874 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	210,41	210,41		
Composição Auxiliar	89871 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF. 12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	11,28	11,28		
Composição Auxiliar	89872 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS. AF. 12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,55	4,55		
Composição Auxiliar	88281 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libre SINAPI: Cálculos e Padronização	H	1,0000000	26,12	26,12		
Composição Auxiliar	89873 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF. 12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	55,10	55,10		
Composição Auxiliar	89870 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF. 12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	32,40	32,40		
			MO sem LS =>	10,49	LS =>	11,09	MO com LS =>	21,58	
			Valor do BDI =>	70,38			Valor com BDI =>	410,24	
Composição	89870 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF. 12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	32,40	32,40		
Insumo	00037743 SINAPI	SEMIREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CAÇAMBA METÁLICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAVALO MECÂNICO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000603	202.165,16	12,19		
Insumo	00037762 SINAPI	CAVALO MECÂNICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO "36000" KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS "3,56" M, POTENCIA "286" CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000342	590.992,28	20,21		

1740

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CPTOP - 01/2026 - Minas

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

1481
18

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Analíticas com Preço Unitário									
				MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00 6,71	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 39,11
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	
	89872 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF 12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,55	4,55	4,55	
Insumo	00037743 SINAPI	SEMIREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CAÇAMBA METÁLICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000059	202.165,16		1,19	
Insumo	00037762 SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO "36000" KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS "3,56" M, POTENCIA "286" CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIREBOQUE)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000057	590.992,28		3,36	
					MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00 0,94	LS => 0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 5,49
Composição	89871 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF 12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	11,28	11,28	11,28	
Insumo	00037762 SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO "36000" KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS "3,56" M, POTENCIA "286" CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIREBOQUE)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	590.992,28		8,33	
Insumo	00037743 SINAPI	SEMIREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CAÇAMBA METÁLICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000146	202.165,16		2,95	
					MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00 2,33	LS => 0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 13,61
Composição	89873 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF 12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	55,10	55,10	55,10	
Insumo	00037743 SINAPI	SEMIREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CAÇAMBA METÁLICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000849	202.165,16		17,16	
Insumo	00037762 SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO "36000" KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS "3,56" M, POTENCIA "286" CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIREBOQUE)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000642	590.992,28		37,94	
					MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00 11,41	LS => 0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 66,51
Composição	89874 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	210,41	210,41	210,41	
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	29,4700000	7,14	7,14	210,41	
					MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00 43,57	LS => 0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 253,98
Composição	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF 06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	63,98	63,98	63,98	
Composição Auxiliar	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculo e Permanente	H	1,0000000	26,12	26,12	26,12	
Composição Auxiliar	91396 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	24,57	24,57	24,57	
Composição Auxiliar	91398 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	3,82	3,82	3,82	
Composição Auxiliar	91397 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	9,47	9,47	9,47	
					MO sem LS => Valor do BDI =>	10,49 13,25	LS => 11,09	MO com LS => Valor com BDI =>	21,58 77,23
Composição	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF 06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	337,05	337,05	337,05	
Composição Auxiliar	91397 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	9,47	9,47	9,47	
Composição Auxiliar	53831 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	229,62	229,62	229,62	
Composição Auxiliar	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculo e Permanente	H	1,0000000	26,12	26,12	26,12	

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E
ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO -
MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 02B - Ceará
SPTOP - 01/2024 - Minas

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

1482

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição: Auxiliar	91396 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIACÃO, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	24,57	24,57
Composição: Auxiliar	5763 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	43,45	43,45
Composição: Auxiliar	91398 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	3,82	3,82

MO sem LS =>	10,49	LS =>	11,09	MO com LS =>	21,58
Valor do BDI =>	69,80			Valor com BDI =>	406,85

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição:	91396 SINAPI	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	24,57	24,57

Insuno	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000343	594.641,61	20,39
--------	-----------------	--	---------------------------------------	----	-----------	------------	-------

Insuno	00037736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MÁXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000551	75.862,50	4,18
--------	-----------------	---	---------------------------------------	----	-----------	-----------	------

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	5,08			Valor com BDI =>	29,65

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição:	91398 SINAPI	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	3,82	3,82

Insuno	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000057	594.641,61	3,38
--------	-----------------	--	---------------------------------------	----	-----------	------------	------

Insuno	00037736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MÁXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000058	75.862,50	0,44
--------	-----------------	---	---------------------------------------	----	-----------	-----------	------

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	0,79			Valor com BDI =>	4,61

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição:	91397 SINAPI	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	9,47	9,47

Insuno	00037736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MÁXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000144	75.862,50	1,09
--------	-----------------	---	---------------------------------------	----	-----------	-----------	------

Insuno	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	594.641,61	8,38
--------	-----------------	--	---------------------------------------	----	-----------	------------	------

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	1,96			Valor com BDI =>	11,43

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição:	5763 SINAPI	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	43,45	43,45

Insuno	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000643	594.641,61	38,23
--------	-----------------	--	---------------------------------------	----	-----------	------------	-------

Insuno	00037736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MÁXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000689	75.862,50	5,22
--------	-----------------	---	---------------------------------------	----	-----------	-----------	------

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	8,99			Valor com BDI =>	52,44

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição:	53831 SINAPI	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	229,62	229,62

Insuno	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO 5-10 OU 5-500	Material	L	32,1600000	7,14	229,62
--------	-----------------	---	----------	---	------------	------	--------

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	47,55			Valor com BDI =>	277,17

Composição:	100975 SINAPI	DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CACAIBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_01/2024	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	m³	1,0000000	7,78	7,78
Composição:	5042 SINAPI	DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CACAIBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_01/2024	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	m³	1,0000000	7,78	7,78

Composição: Auxiliar	5942 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAIBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11.632 KG, CRI 01/2024	Custos Benefícios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CH	0,0476385	70,09	0,51
-------------------------	-------------	---	--	----	-----------	-------	------

1483

		Composições Analíticas com Preço Unitário			CETIP - 01/2024 - Minas		
Composição		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	5940 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 120 HP, CAPACIDADE DA CACAUEIRA 1,7 A 2,6 M3, PESO OPERACIONAL 11.600 KG - CHP DIURNO AF 06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0071195	165,09	1,17
Composição Auxiliar	89876 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 MS, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADA DE 206 CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM CACAUEIRA METÁLICA - CHP DIURNO AF 12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0157725	339,86	5,36
Composição Auxiliar	89877 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 MS, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADA DE 206 CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM CACAUEIRA METÁLICA - CHP DIURNO AF 12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0067073	74,35	0,72
			MO sem LS => Valor do BDI =>	0,43 1,61	LS => 0,46	MO com LS => Valor com BDI =>	0,89 9,39
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	26,93	26,93
Composição Auxiliar	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,46	0,46
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22	1,22
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,48	21,48
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,98	1,98
Insumo	00043459 SINAPI	PERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,17	1,17
			MO sem LS => Valor do BDI =>	10,56 5,57	LS => 11,16	MO com LS => Valor com BDI =>	21,72 32,50
Composição	90466 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM AF 09/2013	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	15,92	15,92
Composição	88629 SINAPI	ARCAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUMES DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UNIDADE) PREPARO MANUAL AF 09/2015	Arquitetura	m³	0,0051000	841,86	4,29
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3650000	27,12	9,89
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0030000	21,08	1,74
			MO sem LS => Valor do BDI =>	4,84 3,79	LS => 5,12	MO com LS => Valor com BDI =>	9,96 19,21
Composição	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO AF 08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	37,88	37,88
Composição Auxiliar	91531 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO AF 08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,89	0,89
Composição	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	29,26	29,26
Composição	91529 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO AF 08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,71	0,71
Composição	91530 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS AF 08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,19	0,19
Composição	91532 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF 08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	6,83	6,83
			MO sem LS => Valor do BDI =>	12,02 7,84	LS => 12,70	MO com LS => Valor com BDI =>	24,72 45,72
Composição	91529 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO AF 08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,71	0,71
Insumo	00013458 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000533	13.423,71	0,71
			MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00 0,14	LS => 0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 0,85
Composição	91530 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS AF 08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,19	0,19
Insumo	00013458 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000143	13.423,71	0,19
			MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00 0,03	LS => 0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 0,22
Composição	91531 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO AF 08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,89	0,89
Insumo	00013458 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000667	13.423,71	0,89
			MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00 0,18	LS => 0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 1,07
Composição	91532 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF 08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	6,83	6,83
Insumo	00004222 SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,0300000	6,64	6,83
			MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00 1,41	LS => 0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 8,24

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E
ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO -
MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CPTOP - 01/2026 - Minas

B.D.I.

20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

1284

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102486 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	719,97	719,97
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Obras e Serviços	H	6,2983000	21,34	133,12
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8348000	160,00	133,56
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	283,3092000	1,01	286,14
Insumo	00004734 SINAPI	SEIXO ROLADO PARA APLICAÇÃO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,5946000	281,12	167,15
		MO sem LS => 48,00	LS =>		50,68	MO com LS =>	98,68
		Valor do BDI => 149,10				Valor com BDI =>	869,07
Composição	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	595,22	595,22
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CHI	0,7787000	0,35	0,27
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Obras e Serviços	H	2,5339000	21,34	54,06
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Obras e Serviços	H	1,6046000	26,19	42,02
Composição Auxiliar	88930 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CHP	0,8259000	1,87	1,54
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	322,9777000	1,01	326,20
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7558000	160,00	120,92
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5872000	85,52	50,21
		MO sem LS => 36,38	LS =>		38,42	MO com LS =>	74,80
		Valor do BDI => 123,27				Valor com BDI =>	718,42
Composição	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	581,66	581,66
Composição Auxiliar	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CHI	0,6197000	1,46	0,90
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Obras e Serviços	H	1,2768000	26,19	33,43
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Obras e Serviços	H	2,0297000	21,34	43,24
Composição Auxiliar	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CHP	0,8573000	5,17	3,39
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	325,1589000	1,01	328,41
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5912000	85,52	50,55
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7609000	160,00	121,74
		MO sem LS => 29,03	LS =>		30,67	MO com LS =>	59,70
		Valor do BDI => 120,46				Valor com BDI =>	702,12
Composição	94962 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	486,33	486,33
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CHI	0,7188000	0,35	0,25
Composição Auxiliar	88930 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CHP	0,7623000	1,87	1,42
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Obras e Serviços	H	2,5433000	21,34	50,00
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Obras e Serviços	H	1,4031000	26,19	36,79
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	212,0194000	1,01	214,13
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5782000	85,52	49,44
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8269000	160,00	132,30
		MO sem LS => 33,62	LS =>		35,51	MO com LS =>	69,13
		Valor do BDI => 100,71				Valor com BDI =>	587,04
Composição	94968 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	482,84	482,84
Composição Auxiliar	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CHP	0,6853000	5,17	3,54
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Obras e Serviços	H	2,1084000	21,34	44,93
Composição Auxiliar	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CHI	0,6462000	1,46	0,94

14.85
D

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E
ESPACOS PUBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO -
MA LOCAL: NO MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SPTSP - 01/2026 - Minas

S.D.J.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição:	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM	Libro SINAPI: Cálculos e	B	1,3916000	26,19	34,87
Auxiliar:	00000370 SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	Despesas				
Insumo:	00001379 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO IAZIDA/FORNECEDOR (RETIRODO NA IAZIDA, SEM	Material	m³	0,8325000	160,00	133,20
Insumo:	00004721 SINAPI	TRANSPORTE					
Insumo:	00004721 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	213,4531000	1,01	215,58
Insumo:	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	Material	m³	0,5821000	85,52	49,78
		PRETE					
			MO sem LS =>	30,22	LS =>	31,91	MO com LS =>
			Valor de BDI =>	99,99			Valor com BDI =>
							582,81
Composição:	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	00836 SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	0	m³	1,0000000	531,68	531,68
Composição:	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI: Cálculos e	B	10,0000000	21,34	213,40
Auxiliar:	10805 SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	220,0000000	0,71	156,20
Insumo:	10280 SEINFRA	BRITA	Material	m³	0,9658000	100,50	97,06
Insumo:	10109 SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,7780000	83,58	65,02
			MO sem LS =>	76,95	LS =>	81,25	MO com LS =>
			Valor de BDI =>	110,11			Valor com BDI =>
							641,79
Composição:	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91285 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE	Custos Horários Produtivo e	CHI	1,0000000	0,61	0,61
		13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA	Improdutivo dos Equipamentos				
		CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO,					
		AF_08/2015					
Composição:	91280 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE	Depreciação, Juros, Impostos e	H	1,0000000	0,11	0,11
Auxiliar:		13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA	Seguros, Manutenção e Materiais				
		CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUIROS,	na Operação dos Equipamentos				
		AF_08/2015					
Composição:	91279 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE	Depreciação, Juros, Impostos e	H	1,0000000	0,50	0,50
Auxiliar:		13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA	Seguros, Manutenção e Materiais				
		CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIACAO,	na Operação dos Equipamentos				
		AF_08/2015					
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor de BDI =>	0,12			Valor com BDI =>
							0,73
Composição:	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91283 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE	Custos Horários Produtivo e	CHP	1,0000000	10,87	10,87
		13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA	Improdutivo dos Equipamentos				
		CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO,					
		AF_08/2015					
Composição:	91280 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE	Depreciação, Juros, Impostos e	H	1,0000000	0,11	0,11
Auxiliar:		13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA	Seguros, Manutenção e Materiais				
		CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUIROS,	na Operação dos Equipamentos				
		AF_08/2015					
Composição:	91282 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE	Depreciação, Juros, Impostos e	H	1,0000000	9,62	9,62
Auxiliar:		13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA	Seguros, Manutenção e Materiais				
		CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO,	na Operação dos Equipamentos				
		AF_08/2015					
Composição:	91281 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE	Depreciação, Juros, Impostos e	H	1,0000000	0,64	0,64
Auxiliar:		13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA	Seguros, Manutenção e Materiais				
		CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO,	na Operação dos Equipamentos				
		AF_08/2015					
Composição:	91279 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE	Depreciação, Juros, Impostos e	H	1,0000000	0,50	0,50
Auxiliar:		13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA	Seguros, Manutenção e Materiais				
		CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIACAO,	na Operação dos Equipamentos				
		AF_08/2015					
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor de BDI =>	2,25			Valor com BDI =>
							13,12
Composição:	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91279 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE	Depreciação, Juros, Impostos e	H	1,0000000	0,50	0,50
		13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA	Seguros, Manutenção e Materiais				
		CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIACAO,	na Operação dos Equipamentos				
		AF_08/2015					
Insumo:	00013887 SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA	Material	UN	0,0000640	290,04	0,01
Insumo:	00011280 SINAPI	CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE 350* MM, FURO DE 25,40 MM	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000640	7,760,98	0,49
		CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE	Permanente				
		DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA,					
		POTENCIA 13 HP, SEM DISCO					
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor de BDI =>	0,10			Valor com BDI =>
							0,60
Composição:	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91280 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE	Depreciação, Juros, Impostos e	H	1,0000000	0,11	0,11
		13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA	Seguros, Manutenção e Materiais				
		CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUIROS,	na Operação dos Equipamentos				
		AF_08/2015					
Insumo:	00011280 SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000148	7,760,98	0,11
		DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA,	Permanente				
		POTENCIA 13 HP, SEM DISCO					
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor de BDI =>	0,02			Valor com BDI =>
							0,13
Composição:	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91281 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE	Depreciação, Juros, Impostos e	H	1,0000000	0,64	0,64
		13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA	Seguros, Manutenção e Materiais				
		CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO,	na Operação dos Equipamentos				
		AF_08/2015					
Insumo:	00013887 SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA	Material	UN	0,0000880	290,04	0,02
Insumo:	00011280 SINAPI	CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE 350* MM, FURO DE 25,40 MM	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000880	7,760,98	0,62
		CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE	Permanente				
		DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA,					
		POTENCIA 13 HP, SEM DISCO					

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E
ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SPRUB - 01/2024 - Minas

B.D.J.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário

			MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00 0,13	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 0,77
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91282 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	9,62	9,62
Insuno	00004222 SINAPI	GASOLINA COMUM	Material		L	1,4500000	6,64	9,62
			MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00 1,99	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 11,61
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92801 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado		KG	1,0000000	9,15	9,15
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0051000	21,28	0,10
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0310000	27,33	0,84
Insuno	00000032 SINAPI	ACO CA-50, 6,3 MM. VERGALHAO	Material		KG	1,0700000	7,68	8,21
			MO sem LS => Valor do BDI =>	0,35 1,89	LS =>	0,39	MO com LS => Valor com BDI =>	0,74 11,04
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92802 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado		KG	1,0000000	9,07	9,07
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0162000	27,33	0,44
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0026000	21,28	0,05
Insuno	00000033 SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM. VERGALHAO	Material		KG	1,1100000	7,73	8,58
			MO sem LS => Valor do BDI =>	0,18 1,87	LS =>	0,21	MO com LS => Valor com BDI =>	0,39 10,94
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95308 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,17	0,17
Insuno	00006114 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0115400	15,50	0,17
			MO sem LS => Valor do BDI =>	0,08 0,03	LS =>	0,09	MO com LS => Valor com BDI =>	0,17 0,20
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95304 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,23	0,23
Insuno	00006117 SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0147600	16,09	0,23
			MO sem LS => Valor do BDI =>	0,11 0,04	LS =>	0,12	MO com LS => Valor com BDI =>	0,23 0,27
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95314 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,24	0,24
Insuno	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0115400	21,48	0,24
			MO sem LS => Valor do BDI =>	0,11 0,04	LS =>	0,13	MO com LS => Valor com BDI =>	0,24 0,28
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100294 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO PAISAGISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,48	0,48
Insuno	00034760 SINAPI	ARQUITETO PAISAGISTA	Mão de Obra		H	0,0053400	90,88	0,48
			MO sem LS => Valor do BDI =>	0,23 0,09	LS =>	0,25	MO com LS => Valor com BDI =>	0,48 0,57
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95316 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,66	0,66
Insuno	00000247 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0373200	17,82	0,66
			MO sem LS => Valor do BDI =>	0,32 0,13	LS =>	0,34	MO com LS => Valor com BDI =>	0,66 0,79
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95317 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,27	0,27
Insuno	00000246 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0179800	15,50	0,27
			MO sem LS => Valor do BDI =>	0,13 0,05	LS =>	0,14	MO com LS => Valor com BDI =>	0,27 0,32
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95320 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,17	0,17
Insuno	00000252 SINAPI	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0115400	15,50	0,17
			MO sem LS => Valor do BDI =>	0,08 0,03	LS =>	0,09	MO com LS => Valor com BDI =>	0,17 0,20
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95324 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,31	0,31
Insuno	00004760 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0147600	21,48	0,31
			MO sem LS => Valor do BDI =>	0,15 0,06	LS =>	0,16	MO com LS => Valor com BDI =>	0,31 0,37
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95328 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,24	0,24
Insuno	00004759 SINAPI	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0115400	21,48	0,24
			MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,24

2886
14741



Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E
ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO -
MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SPTN - 01/2026 - Minas

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

1487
18

Composições Analíticas com Preço Unitário

			Valor do BDI =>		0,04		Valor com BDI =>		0,28	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	Total	
Insumo	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,24	0,24	0,24	0,24	
	00001213 SINAPI	CARPINTIRO DE FÓRMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	21,48	0,24	0,24	0,24	
			MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,24	0,24	
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,28	0,28	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	Total	
Insumo	95332 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,92	0,92	0,92	0,92	
	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0373200	24,69	0,92	0,92	0,92	
			MO sem LS =>	0,44	LS =>	0,48	MO com LS =>	0,92	0,92	
			Valor do BDI =>	0,19			Valor com BDI =>	1,11	1,11	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	Total	
Insumo	95335 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,38	0,38	0,38	0,38	
	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0179800	21,48	0,38	0,38	0,38	
			MO sem LS =>	0,18	LS =>	0,20	MO com LS =>	0,38	0,38	
			Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,45	0,45	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	Total	
Insumo	95401 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,62	0,62	0,62	0,62	
	00004083 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	29,56	0,62	0,62	0,62	
			MO sem LS =>	0,30	LS =>	0,32	MO com LS =>	0,62	0,62	
			Valor do BDI =>	0,12			Valor com BDI =>	0,74	0,74	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	Total	
Insumo	95402 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	1,78	1,78	1,78	1,78	
	00002706 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	121,18	1,78	1,78	1,78	
			MO sem LS =>	0,86	LS =>	0,92	MO com LS =>	1,78	1,78	
			Valor do BDI =>	0,36			Valor com BDI =>	2,14	2,14	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	Total	
Insumo	95407 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	3,74	3,74	3,74	3,74	
	00034783 SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,0357800	104,53	3,74	3,74	3,74	
			MO sem LS =>	1,81	LS =>	1,93	MO com LS =>	3,74	3,74	
			Valor do BDI =>	0,77			Valor com BDI =>	4,51	4,51	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	Total	
Insumo	95390 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,10	0,10	0,10	0,10	
	00044503 SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0050900	21,48	0,10	0,10	0,10	
			MO sem LS =>	0,04	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,10	0,10	
			Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,12	0,12	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	Total	
Insumo	95344 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,24	0,24	0,24	0,24	
	00044497 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	Mão de Obra	H	0,0115400	21,48	0,24	0,24	0,24	
			MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,24	0,24	
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,28	0,28	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	Total	
Insumo	95346 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,10	0,10	0,10	0,10	
	00020020 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0050900	21,48	0,10	0,10	0,10	
			MO sem LS =>	0,04	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,10	0,10	
			Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,12	0,12	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	Total	
Insumo	95347 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,10	0,10	0,10	0,10	
	00004093 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0050900	21,48	0,10	0,10	0,10	
			MO sem LS =>	0,04	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,10	0,10	
			Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,12	0,12	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	Total	
Insumo	95351 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,35	0,35	0,35	0,35	
	00004096 SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0163700	21,48	0,35	0,35	0,35	
			MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,18	MO com LS =>	0,35	0,35	
			Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,42	0,42	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	Total	
Insumo	95389 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,17	0,17	0,17	0,17	
	00037666 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	21,48	0,17	0,17	0,17	
			MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,17	0,17	
			Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,20	0,20	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	Total	
Insumo	95363 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,20	0,20	0,20	0,20	
	00004239 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	24,44	0,20	0,20	0,20	
			MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,11	MO com LS =>	0,20	0,20	
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,24	0,24	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	Total	
Insumo	95360 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,28	0,28	0,28	0,28	

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CETIP - 01/2026 - Minas

B.D.J.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004230 SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	24,44	0,28
			MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,15	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>
Composição	95364 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00004248 SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	24,44	0,20
			MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,11	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>
Composição	95366 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00004238 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	24,44	0,20
			MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,11	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>
Composição	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,45	0,45
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	21,48	0,45
			MO sem LS =>	0,21	LS =>	0,24	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,09			Valor com BDI =>
Composição	95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	21,48	0,31
			MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,16	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>
Composição	95377 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	00006110 SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	21,48	0,24
			MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,13	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>
Composição	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,32	0,32
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	15,50	0,32
			MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,17	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>
Composição	95385 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	00012869 SINAPI	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	21,48	0,24
			MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,13	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>
Composição	95386 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	00004230 SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	24,44	0,28
			MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,15	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>
Composição	2815 ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços	un	1,0000000	179,98	179,98
Item	2497 ORSE	Resaca manual de vala ou cova em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Resaca Manual em Área Urbanizada	m²	0,1250000	64,04	8,00
Composição	155 ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (Sofit 9), esp = 0,08m, com argamassa traço 1:1-2-8 (cimento / areia / areia de 0,42mm - 5%)	Alvenaria de Tijolo	m²	2,3400000	119,34	76,50
Composição	3310 ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1-2-8 (cimento / areia / areia de 0,42mm - 5%)	Chapisco em Parede	m²	0,2400000	7,60	3,64
Composição	3318 ORSE	Reboco especial de parede com argamassa traço 1:1-2-8 (cimento / areia / areia de 0,42mm - 5%)	Reboco Especial em Parede	m²	0,4800000	59,92	28,76
Composição	85 ORSE	Forma plana para fundações, em compensado madeira 12mm, 0,50 esp.	Formas para Fundações	m²	0,3000000	98,32	30,08
Composição	141 ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, incluindo corte, dobragem, montagem e soldagem. Armadura para fundações e vigas.	Armadura para Fundações	kg	2,7700000	12,57	9,67
Composição	126 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fôrma 15 mm, lançado e adibado	Concreto Simples	m³	0,0380000	612,30	23,26

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	4,3084800	1,22	5,25
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	2,1951800	0,52	1,14
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	2,1951800	1,24	2,72
Insumo	00037373 SINAPI	SEGUR - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	4,3084800	0,10	0,43
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	4,3084800	0,46	1,98
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,2417178	15,50	34,74
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	4,3084800	1,98	8,53

12/89

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E
ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO -
MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SPTN - 01/2026 - Minas

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	2212 ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	Material	un	43,5200000	0,60	26,11
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,6446222	21,48	35,32
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,6712200	0,66	1,10
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,6712200	1,19	1,98
Insumo	00001270/SE	Cimento Portland composto cp ii-32	Material	kg	20,2877600	0,80	16,23
Insumo	00001106/SE	Cal hidratada ch-I para argamassas	Material	kg	3,7273600	1,06	3,95
Insumo	00000367/SE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0595977	101,30	6,03
Insumo	00000370/SE	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0129600	100,00	1,29
Insumo	1113 ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedact ou similar	Material	kg	0,1920000	7,51	1,44
Insumo	00007692/SE	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água	Material	l	0,0045900	7,91	0,03
Insumo	630 ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	Material	m²	0,1132200	37,54	4,25
Insumo	00005067/SE	Preço de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	Material	kg	0,0918000	15,31	1,40
Insumo	00004509/SE	Sarrafin 2,5 x 10" cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	Material	m	0,4069800	4,94	2,01
Insumo	00043130/SE	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	Material	kg	0,0459000	25,00	1,14
Insumo	1569 ORSE	Madeira mista serrada (barrota) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro)	Material	m	0,1009800	5,69	0,57
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4471816	21,48	9,60
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,4420800	0,28	0,12
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,4420800	1,17	0,51
Insumo	00043132/SE	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	0,0154000	25,00	0,38
Insumo	00039315/SE	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plástico, cobrimento 20" mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	Material	un	0,3080000	0,31	0,09
Insumo	00000378 SINAPI	Aço ca-60 4,2 x 9,5 mm	Material	kg	0,7700000	8,52	6,56
Insumo	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0614409	21,48	1,31
Insumo	00039017/SE	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhão 4,2 x 12,5" mm, cobrimento 20 mm	Material	un	0,3080000	0,19	0,05
Insumo	00004721/SE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,0079420	117,09	0,92
Insumo	00004718/SE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,0238260	117,71	2,80

MO sem LS => 39,38 LS => 41,59 MO com LS => 80,97
Valor do BDI => 37,27 Valor com BDI => 217,25

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5914333 SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t		t	1,0000000	34,28	34,28

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Horário	Custo Horário
	E9592 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	2,0000000	Operativa 0,50 Improdutiva 0,50	Operativa 280,2700 Improdutiva 85,5100	Total 365,7800
	E9686 SICRO3	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	1,0000000	1,00 0,00	324,0800 113,8600	324,0800

Custo horário total de equipamentos 689,8569

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário
	P9824 SICRO3	Servente	2,0000000	21,34	42,68

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 42,68

Custo horário total de execução 732,5369

Produção de equipe 21,37

Custo unitário de execução 34,2788

Custo do FIC 0

Custo do FIT 0

F	Momento de Banco	Descrição	Quantidade	LN	RP	P	FE	Custo do FIT
				0,97	LS =>	1,02	MO com LS =>	1,99
				Valor do BDI =>	7,09		Valor com BDI =>	41,37

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5914655 SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais		t	1,0000000	33,74	33,74

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Horário	Custo Horário
	E9592 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	Operativa 1,00 Improdutiva 0,00	Operativa 280,2700 Improdutiva 85,5100	Total 280,2700

Custo horário total de equipamentos 280,2715

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário
	P9824 SICRO3	Servente	6,0000000	21,34	128,04

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E
ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA
MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SPTOP - A3/2026 - Minas

B.D.J.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
Custo horário total de mão de obra	128,04
Custo horário total de execução	408,3115
Produção de equipe	12,34
Custo unitário de execução	33,0885
Custo do FIC	0,7049
Custo do PIT	0
Custo total de transporte	0
Custo do FIT	0

F	Momento de Banco	Descrição	Quantidade	LN	RP	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário
			MO sem LS =>	5,04	LS =>	5,33	10,37
			Valor do BDI =>	6,99		Valor com BDI =>	40,78
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	3310 ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrca	m²	1,0000000	7,60	7,60
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1903 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1:1:3 - 1 saca cimento 50kg / 3 pedreiras areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Composição misturada e transportada	Argamassa	m³	0,0000000	555,15	2,77
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,1000000	27,54	2,75
Composição	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,1000000	21,34	2,13

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	ORSE	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0054000	100,00	0,54
Insumo	0000370/SI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,2200000	1,22	0,26
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,1200000	0,52	0,06
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,1200000	1,24	0,14
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,2200000	0,10	0,02
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,2200000	0,46	0,10
Insumo	00006111 SINAPI	SERVEnte DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1225440	15,50	1,89
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,2200000	1,98	0,43
Insumo	ORSE	Cimento portland composto cp II-32	Material	kg	2,2610000	0,80	1,80
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1021200	21,48	2,19
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,1000000	0,66	0,06
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,1000000	1,19	0,11

			MO sem LS =>	1,98	LS =>	2,10	MO com LS =>	4,08
			Valor do BDI =>	1,57			Valor com BDI =>	9,17
Composição:	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	124 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	525,88	525,88	
Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,9430000	101,30	95,52	
Insumo	0000367/SI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,6270000	117,71	73,80	
Insumo	00004718/SI	Cimento portland composto cp II-32	Material	kg	255,0000000	0,80	204,00	
Composição:	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,1000000	21,34	128,04	
Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,2090000	117,09	24,47	

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,9430000	101,30	95,52
Insumo	00000367/SI						
Insumo	ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,6270000	117,71	73,80
Insumo	00004718/SI						
Insumo	ORSE	Cimento portland composto cp II-32	Material	kg	255,0000000	0,80	204,00
Insumo	00001170/CR						
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	6,0000000	1,22	7,32
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	6,0000000	0,52	3,12
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	6,0000000	1,24	7,44
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	6,0000000	0,10	0,60
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	6,0000000	0,46	2,76
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	6,1272000	15,50	94,97
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	6,0000000	1,98	11,88
Insumo	ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,2090000	117,09	24,47
	00004721/SI						
				MO sem LS =>	46,19	LS =>	48,78
				Valor do BDI =>	108,90	MO com LS =>	94,97
						Valor com BDI =>	634,78

1280
8

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E
ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO -
MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CPTOP - 01/2026 - Minas

S.D.J.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

1499
P

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
95 ORSE		Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	1,0000000	584,94	584,94
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
7692 ORSE		Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000	59,06	59,06
124 ORSE		Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (M1/M2), com lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	525,88	525,88

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	8,5200000	0,46	3,91
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	8,5200000	1,22	10,39
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3641544	21,48	7,82
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	8,5200000	0,10	0,85
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	8,5200000	1,98	16,86
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,3600000	0,28	0,10
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,3600000	1,17	0,42
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	7,6200000	0,52	3,96
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	7,6200000	1,24	9,44
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	7,7815440	15,50	120,61
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,5400000	0,66	0,35
Insumo	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1820772	21,48	3,91
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,5400000	1,19	0,64
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3676320	21,48	7,89
Insumo	0000367/SI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,9430000	101,30	95,52
Insumo	00004718/SI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,6270000	117,71	73,80
Insumo	00004717/SI	Cimento portland composto cp II-32	Material	kg	255,0000000	0,80	204,00
Insumo	00004721/SI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,2090000	117,09	24,47
				MO sem LS =>	68,21	LS =>	72,02
				Valor do BDI =>	121,14	MO com LS =>	140,23
						Valor com BDI =>	706,08

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
126 ORSE		Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	1,0000000	612,30	612,30
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
7692 ORSE		Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000	59,06	59,06
125 ORSE		Concreto simples fck=15 MPA (M1/M2), fabricado na obra, com lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	553,24	553,24

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	8,5200000	0,46	3,91
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	8,5200000	1,22	10,39
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3641544	21,48	7,82
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	8,5200000	0,10	0,85
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	8,5200000	1,98	16,86
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,3600000	0,28	0,10
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,3600000	1,17	0,42
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	7,6200000	0,52	3,96
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	7,6200000	1,24	9,44
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	7,7815440	15,50	120,61
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,5400000	0,66	0,35
Insumo	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1820772	21,48	3,91
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,5400000	1,19	0,64
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3676320	21,48	7,89
Insumo	0000367/SI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,9130000	101,30	92,48
Insumo	00004721/SI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,2090000	117,09	24,47
Insumo	00004718/SI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,6270000	117,71	73,80
				MO sem LS =>	68,21	LS =>	72,02
				Valor do BDI =>	126,80	MO com LS =>	140,23
						Valor com BDI =>	739,10



Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E
ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO -
MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CETIP - 01/2026 - Minas

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

14997
19

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	125 ORSE	Concreto simples fck= 15 MPa (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	553,24	553,24
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Classe 20	H	6,0000000	21,34	128,04
Item	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	293,0000000	0,80	234,40
Item	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,9130000	101,30	92,48
Item	ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,2090000	117,09	24,47
Item	ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,6270000	117,71	73,80

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	6,0000000	1,22	7,32
Item	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	6,0000000	0,52	3,12
Item	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	6,0000000	1,24	7,44
Item	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	6,0000000	0,10	0,60
Item	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	6,0000000	0,46	2,76
Item	0006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	6,1272000	15,50	94,97
Item	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	6,0000000	1,98	11,88
Item	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	293,0000000	0,80	234,40
Item	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,9130000	101,30	92,48
Item	ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,2090000	117,09	24,47
Item	ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,6270000	117,71	73,80

MO sem LS => 46,19
Valor do BDI => 114,57
LS => 48,78
MO com LS => 94,97
Valor com BDI => 667,81

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	96 ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	1,0000000	488,03	488,03
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	128 ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças simples da superestrutura, inclusive coleta, adensamento e acabamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	59,06	59,06
Item	634 ORSE	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=15mpa	Material	m³	1,0000000	387,46	387,46
Item	ORSE	Serviço de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40 m3, (disponibilização de bomba), sem o lançamento	Material	m³	1,0000000	41,51	41,51

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,5200000	1,22	3,07
Item	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,6200000	0,52	0,84
Item	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,6200000	1,24	2,00
Item	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,5200000	0,10	0,25
Item	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,5200000	0,46	1,15
Item	0006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,6543440	15,50	25,64
Item	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,5200000	1,98	4,98
Item	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3641544	21,48	7,82
Item	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,3600000	0,28	0,10
Item	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,3600000	1,17	0,42
Item	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3676320	21,48	7,89
Item	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,5400000	0,66	0,35
Item	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,5400000	1,19	0,64
Item	0000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1820772	21,48	3,91
Item	634 ORSE	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=15mpa	Material	m³	1,0000000	387,46	387,46
Item	ORSE	Serviço de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40 m3, (disponibilização de bomba), sem o lançamento	Material	m³	1,0000000	41,51	41,51

MO sem LS => 22,01
Valor do BDI => 101,07
LS => 23,25
MO com LS => 45,26
Valor com BDI => 589,10

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	127 ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000	504,32	504,32
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	ORSE	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c20, com brita 0 a 1, slump= 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (nbr 8953)	Material	m³	1,0000000	403,75	403,75

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
OPTPA - 03/2026 - Minas

S.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerador:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

1893
S

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	ORSE	Serviço de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40 m3, (disponibilização de bomba), sem o lançamento	Material	m³	1,0000000	41,51	41,51
Composição:	00044535/SI NAPI 128 ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças superiores da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	Concreto Usinado	m³	1,0000000	59,06	59,06

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	00034492/SI NAPI	ORSE Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump= 100 +/- 20 mm, inclui servico de bombeamento (nbr 8953)	Material	m³	1,0000000	403,75	403,75
	00044535/SI NAPI	ORSE Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	Material	m³	1,0000000	41,51	41,51
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,5200000	1,22	3,07
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,6200000	0,52	0,84
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,6200000	1,24	2,00
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,5200000	0,10	0,25
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,5200000	0,46	1,15
Insumo	00066111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,6543440	15,50	25,64
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,5200000	1,98	4,98
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3641544	21,48	7,82
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,3600000	0,28	0,10
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,3600000	1,17	0,42
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3676320	21,48	7,89
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,5400000	0,66	0,35
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,5400000	1,19	0,64
Insumo	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1820772	21,48	3,91

Composição:	05282 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO, AF_05/2023	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	CHP	1,0000000	10,88	10,88
Composição Auxiliar	95280 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO, AF_05/2023	Tipo	H	1,0000000	0,59	0,59
Composição Auxiliar	95279 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS, AF_05/2023	Tipo	H	1,0000000	0,12	0,12
Composição Auxiliar	95281 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MATERIALS NA OPERAÇÃO, AF_05/2023	Tipo	H	1,0000000	9,56	9,56
Composição Auxiliar	95278 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIÇÃO, AF_05/2023	Tipo	H	1,0000000	0,61	0,61
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,25	Valor com BDI =>	13,13

Composição:	95278 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIÇÃO, AF_05/2023	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,61	0,61
Insumo	00010658 SINAPI	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PÁS	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000720	8.494,86	0,61
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,12	Valor com BDI =>	0,73

Composição:	95279 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS, AF_05/2023	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00010658 SINAPI	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PÁS	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	8.494,86	0,12
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,02	Valor com BDI =>	0,14

Composição:	95280 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO, AF_05/2023	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00010658 SINAPI	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PÁS	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	8.494,86	0,59
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,12	Valor com BDI =>	0,71

Composição:	95281 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MATERIALS NA OPERAÇÃO, AF_05/2023	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	9,56	9,56
Insumo	00004222 SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,4400000	6,64	9,56
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,97	Valor com BDI =>	11,53

Composição:	8R264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	31,41	31,41

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SFTOP - 01/2026 - Minas

B.D.I.

20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

12994
8

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição:	95332 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,92	0,92
Auxiliar		EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22	1,22
Insumo	00043484 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,12	1,12
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,98	1,98
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,46	0,46
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	24,69	24,69
Insumo	00043460 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,92	0,92

MO sem LS => 12,45 LS => 13,16 MO com LS => 25,61
Valor do BDI => 6,50 Valor com BDI => 37,91

Composição:	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91842 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ELIMINAÇÃO DE FURTO	M	1,0000000	5,95	5,95
Composição:	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0610000	31,41	1,91
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0610000	24,28	1,48
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,013 KG/M)	Material	KG	0,0016000	19,69	0,03
Insumo	00002689 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	Material	M	1,1000000	2,30	2,53

MO sem LS => 1,30 LS => 1,38 MO com LS => 2,68
Valor do BDI => 1,23 Valor com BDI => 7,18

Composição:	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91852 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	9,23	9,23
Composição:	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1240000	24,28	3,01
Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1240000	31,41	3,89
Insumo	00002689 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	Material	M	1,0170000	2,30	2,33

MO sem LS => 2,65 LS => 2,81 MO com LS => 5,46
Valor do BDI => 1,91 Valor com BDI => 11,14

Composição:	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	87531 SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS AF 03/2024	Massa Única Interna	m²	1,0000000	38,01	38,01
Composição:	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4400000	27,54	12,12
Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA SÉCA - ÚNICA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONTEIRA 400 L, AF 08/2019	Argamassa	m³	0,0304000	697,67	21,20
Composição:	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2201000	21,34	4,69

MO sem LS => 7,82 LS => 8,27 MO com LS => 16,09
Valor do BDI => 7,87 Valor com BDI => 45,80

Composição:	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	87527 SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS AF 03/2024	Massa Única Interna	m²	1,0000000	42,26	42,26
Composição:	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3757000	21,34	5,80
Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5514000	27,54	15,18
Composição:	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA SÉCA - ÚNICA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONTEIRA 400 L, AF 08/2019	Argamassa	m³	0,0904000	697,67	21,20

MO sem LS => 9,44 LS => 9,97 MO com LS => 19,41
Valor do BDI => 8,75 Valor com BDI => 51,01

Composição:	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	27,12	27,12
Composição:	95335 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,38	0,38
Auxiliar	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,48	21,48
Insumo	00043485 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,00	1,00
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,98	1,98
Insumo	00043461 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,50	0,50
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22	1,22
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,46	0,46

MO sem LS => 10,63 LS => 11,23 MO com LS => 21,86
Valor do BDI => 5,61 Valor com BDI => 37,73

Composição:	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	35,08	35,08
Composição:	95401 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,62	0,62

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA LOCAL NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CUTOP - 01/2024 - Minas

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

2495
8

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	Código Banco	Descrição	Encargos Complementares	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00043463 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,98	1,98
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22	1,22
Insumo	00043487 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCARGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,03	1,03
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,46	0,46
Insumo	00004083 SINAPI	ENCARGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	29,56	29,56
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10	0,10

MO sem LS => 14,68 LS => 15,50 MO com LS => 30,18
Valor do BDI => 7,26 Valor do BDI => 42,34

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	127,02	127,02
Composição Auxiliar	95402 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA)	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	1,78	1,78
Insumo	00043462 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,02	0,02
Insumo	00002706 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	121,18	121,18
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,98	1,98
Insumo	00043486 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,74	0,74
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22	1,22

MO sem LS => 59,81 LS => 63,15 MO com LS => 122,96
Valor do BDI => 26,39 Valor do BDI => 153,32

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91677 SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	110,35	110,35
Composição Auxiliar	95407 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	3,74	3,74
Insumo	00034783 SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	104,53	104,53
Insumo	00043486 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,74	0,74
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22	1,22
Insumo	00043462 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,02	0,02
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10	0,10

MO sem LS => 52,66 LS => 55,61 MO com LS => 108,27
Valor do BDI => 22,85 Valor do BDI => 133,20

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91677 SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	113,65	113,65
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22	1,22
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,98	1,98

MO sem LS => 52,66 LS => 55,61 MO com LS => 108,27
Valor do BDI => 23,53 Valor do BDI => 137,18

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2483 ORSE	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâmetro 1/2"	Enchimento de Rasgos em Alvenaria ou Concreto	m	1,0000000	5,73	5,73
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1903 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1:1 (3:3) - 1 saci cimento 50kg / 3 pedreiros	Argamassa	m³	0,0032400	55,15	0,18
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1500000	27,54	4,13

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00000370 / S1	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0032400	100,00	0,32
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,1620000	1,22	0,19
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,0120000	0,52	0,00
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,0120000	1,24	0,01
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,1620000	0,10	0,01
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,1620000	0,46	0,07
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0122544	15,50	0,18
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,1620000	1,98	0,32
Insumo	ORSE	Cimento Portland composto cp II-32	Material	kg	1,3566000	0,80	1,08
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1531800	21,48	3,29
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,1500000	0,66	0,09

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 01/2026 - Minas

B.D.I.

20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

9496

Composições Analíticas com Preço Unitário		Encargos Complementares		H	0,1500000	1,19	0,17
MO sem LS =>		1,68		LS =>		1,79	
Valor do BDI =>		1,18		MO com LS =>		3,47	
Valor do BDI =>		1,18		Valor com BDI =>		6,91	
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m²	1,0000000	64,04		64,04
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre SINAPI, Cálculo e Desonerado	H	3,0000000	21,34		64,02
Detalhamento de Cálculo ORSE							
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	3,0000000	1,22	3,66
Insuno	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	3,0000000	0,52	1,56
Insuno	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	3,0000000	1,24	3,72
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	3,0000000	0,10	0,30
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	3,0000000	0,46	1,38
Insuno	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,0636000	15,50	47,48
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	3,0000000	1,98	5,94
MO sem LS =>		23,09		LS =>		24,39	
Valor do BDI =>		13,26		MO com LS =>		47,48	
Valor do BDI =>		13,26		Valor com BDI =>		77,30	
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, AF 09/2020	Formas para Estruturas de Concreto Armado	m²	1,0000000	169,68		169,68
91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COUPE PARA DISCO 18" - CHU DURINO, AF 08/2015	Cursos Horizontais Produtivo e Impedimento das Equipamentos	CHP	0,2240000	29,39		6,58
91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COUPE PARA DISCO 18" - CHP DURINO, AF 08/2015	Cursos Horizontais Produtivo e Impedimento das Equipamentos	CHP	0,0560000	30,77		1,72
88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre SINAPI, Cálculo e Desonerado	H	0,7920000	26,93		21,32
88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre SINAPI, Cálculo e Desonerado	H	0,1790000	21,53		3,85
00005068 SINAPI	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,1280000	16,86		2,15
00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	4,2280000	3,59		15,17
00006189 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	4,4480000	26,73		118,89
MO sem LS =>		13,14		LS =>		13,89	
Valor do BDI =>		35,14		MO com LS =>		27,03	
Valor do BDI =>		35,14		Valor com BDI =>		204,82	
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESCOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE, AF 09/2023, PS	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	9,99		9,99
88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre SINAPI, Cálculo e Desonerado	H	0,2120000	27,12		5,73
88248 SINAPI	AJUDANTE DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre SINAPI, Cálculo e Desonerado	H	0,0480000	21,03		1,00
00039140 SINAPI	ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLIS, COM 1 1/4"	Material	UN	1,7857000	1,83		3,26
MO sem LS =>		2,61		LS =>		2,76	
Valor do BDI =>		2,06		MO com LS =>		5,37	
Valor do BDI =>		2,06		Valor com BDI =>		12,05	
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
85 ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	Formas para Fundações	m²	1,0000000	98,32		98,32
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
00002692/SI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água	Material	l	0,0150000	7,91		0,11
630 ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	Material	m²	0,3700000	37,54		13,88
ORSE	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	Material	kg	0,3000000	15,31		4,59
00004509/SI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	Material	m	1,3300000	4,94		6,57
ORSE	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	Material	kg	0,1500000	25,00		3,75
00043130/SI	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro)	Material	m	0,3300000	5,69		1,87
88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre SINAPI, Cálculo e Desonerado	H	1,4000000	21,34		29,87
88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre SINAPI, Cálculo e Desonerado	H	1,4000000	26,93		37,70
Detalhamento de Cálculo ORSE							
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	ORSE	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água	Material	l	0,0150000	7,91	0,11
Insuno	00002692/SI	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	Material	m²	0,3700000	37,54	13,88
Insuno	ORSE	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	Material	kg	0,3000000	15,31	4,59
Insuno	00004509/SI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	Material	m	1,3300000	4,94	6,57
Insuno	ORSE	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	Material	kg	0,1500000	25,00	3,75

14978

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E
ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 03/2026 - Maranhão
SICR03 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SPTRIP - 01/2024 - Minas

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	1569 ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Materiais	m	0,3300000	5,69	1,87
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,8000000	1,22	3,41
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,4000000	0,52	0,72
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,4000000	1,24	1,73
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,8000000	0,10	0,28
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,8000000	0,46	1,28
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,4296800	15,50	22,16
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,8000000	1,98	5,54
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,4161560	21,48	30,41
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,4000000	0,28	0,39
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,4000000	1,17	1,63
		MO sem LS => 25,57	LS => 27,00	MO com LS => 52,57			
		Valor do BDI => 20,36		Valor com BDI => 118,68			
Composição	5930 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV CHI DIURNO, AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	61,06	61,06
Composição Auxiliar	89259 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV DEPRECIAÇÃO, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	22,91	22,91
Composição Auxiliar	89260 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV JUROS, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	8,40	8,40
Composição Auxiliar	91466 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV IMPOSTOS E SEGUROS, AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	3,38	3,38
Composição Auxiliar	88286 SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Leve e Médio e Pesado e Parâmetros	B	1,0000000	26,37	26,37
		MO sem LS => 10,61	LS => 11,22	MO com LS => 21,83			
		Valor do BDI => 12,64		Valor com BDI => 73,70			
Composição	5928 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV CHP DIURNO, AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	288,51	288,51
Composição Auxiliar	91467 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV IMPOSTOS E SEGUROS, AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	188,71	188,71
Composição Auxiliar	89259 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV DEPRECIAÇÃO, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	22,91	22,91
Composição Auxiliar	88286 SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Leve e Médio e Pesado e Parâmetros	B	1,0000000	26,37	26,37
Composição Auxiliar	91466 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV IMPOSTOS E SEGUROS, AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	3,38	3,38
Composição Auxiliar	89260 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV JUROS, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	8,40	8,40
Composição Auxiliar	89262 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV MANUTENÇÃO, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	38,74	38,74
		MO sem LS => 10,61	LS => 11,22	MO com LS => 21,83			
		Valor do BDI => 59,75		Valor com BDI => 348,26			
Composição	89259 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV DEPRECIAÇÃO, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	22,91	22,91
Insumo	00037752 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000343	471.818,90	16,18
Insumo	00003363 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000551	122.187,50	6,73
		MO sem LS => 0,00	LS => 0,00	MO com LS => 0,00			
		Valor do BDI => 4,74		Valor com BDI => 27,65			

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 026 - Ceará
SEINFRA - 01/2026 - Minas

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

1498

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91466 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	3,38	3,38
Insuno	00003363 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000058	122.187,50	0,70
Insuno	00037752 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000057	471.818,90	2,68
		MO sem LS => 0,00 Valor do BDI => 0,69	LS =>		0,00	MO com LS => 0,00 Valor com BDI => 4,07	0,00
Composição	89260 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	8,40	8,40
Insuno	00037752 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	471.818,90	6,65
Insuno	00003363 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000144	122.187,50	1,75
		MO sem LS => 0,00 Valor do BDI => 1,73	LS =>		0,00	MO com LS => 0,00 Valor com BDI => 10,13	0,00
Composição	89262 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	38,74	38,74
Insuno	00037752 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000643	471.818,90	30,33
Insuno	00003363 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000689	122.187,50	8,41
		MO sem LS => 0,00 Valor do BDI => 8,02	LS =>		0,00	MO com LS => 0,00 Valor com BDI => 46,76	0,00
Composição	91467 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	188,71	188,71
Insuno	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	26,4300000	7,14	188,71
		MO sem LS => 0,00 Valor do BDI => 39,08	LS =>		0,00	MO com LS => 0,00 Valor com BDI => 227,79	0,00
Composição	92029 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	55,53	55,53
Composição Auxiliar	92028 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	44,95	44,95
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÓDULO (1,50 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	10,58	10,58
		MO sem LS => 15,00 Valor do BDI => 11,50	LS =>		15,84	MO com LS => 30,84 Valor com BDI => 67,93	0,00
Composição	92028 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	44,95	44,95
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Parafusos, Parafusos, Parafusos	H	0,5720000	24,28	13,88
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Parafusos, Parafusos, Parafusos	B	0,5720000	31,41	17,96
Insuno	00038113 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	7,60	7,60
Insuno	00038101 SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	6,11	6,11
		MO sem LS => 12,26 Valor do BDI => 9,30	LS =>		12,95	MO com LS => 25,21 Valor com BDI => 54,25	0,00
Composição	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	28,86	28,86
Composição Auxiliar	91952 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	18,28	18,28
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÓDULO (1,50 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	10,58	10,58
		MO sem LS => 7,70 Valor do BDI => 5,97	LS =>		8,15	MO com LS => 15,85 Valor com BDI => 34,83	0,00

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
ESPINP - 04/2026 - Minas

B.D.I.

20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

5499
15

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91952 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	18,28	18,28
Composição Auxiliar	89247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parcelamentos	H	0,2328000	24,28	5,63
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parcelamentos	H	0,2328000	31,41	7,28
Item Insumo	0003R112 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	5,37	5,37
		MO sem LS => 4,97	LS =>		5,25	MO com LS =>	10,22
		Valor do BDI => 3,78				Valor com BDI =>	22,06

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	773 ORSE	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente	Tomadas Convencionais e Interruptores	un	1,0000000	24,04	24,04
Item Insumo	1117 ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	Material	un	1,0000000	2,89	2,89
Insumo	00001R72/SI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	Material	un	1,0000000	1,79	1,79
Composição	88316 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parcelamentos	H	0,6000000	21,34	12,80
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parcelamentos	H	0,2100000	31,41	6,59

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	1117 ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	Material	un	1,0000000	2,89	2,89
Insumo	00001R72/SI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	Material	un	1,0000000	1,79	1,79
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,8100000	1,22	0,98
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,6000000	0,52	0,31
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,6000000	1,24	0,74
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,8100000	0,10	0,08
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,8100000	0,46	0,37
Insumo	00006111 SINAPI	SERVEENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6127200	15,50	9,49
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,8100000	1,98	1,60
Insumo	00043484 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,2100000	1,12	0,23
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2178372	24,69	5,37
Insumo	00043460 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,2100000	0,92	0,19
		MO sem LS => 7,22	LS =>		7,64	MO com LS =>	14,86
		Valor do BDI => 4,97				Valor com BDI =>	29,01

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parcelamentos	H	1,0000000	27,19	27,19
Composição Auxiliar	95390 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA)	Livro SINAPI: Cálculos e Parcelamentos	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,98	1,98
Insumo	00044503 SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,48	21,48
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,66	0,66
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,46	0,46
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22	1,22
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,19	1,19
		MO sem LS => 10,49	LS =>		11,09	MO com LS =>	21,58
		Valor do BDI => 5,63				Valor com BDI =>	32,82

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	078851 SBC	LEITURA, EXAME E LAUDO SOBRE MALHA DE ATERRAMENTO	ATERRAMENTO	UN	1,0000000	836,01	836,01
Composição Auxiliar	91677 SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SBC - SERVIÇOS DE PROFISSIONAL	H	7,5760880	110,36	836,01
		MO sem LS => 398,99	LS =>		421,26	MO com LS =>	820,25
		Valor do BDI => 173,13				Valor com BDI =>	1.009,14

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	145 ORSE	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e canteamento 4cm	Estruturas Pré-Moldadas de Concreto	m²	1,0000000	112,98	112,98
Item Insumo	3329 ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, 200kg/m2, enchimento em bloco cerâmico h=8cm	Material	m²	1,0000000	27,36	27,36
Composição	88316 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parcelamentos	H	1,3000000	21,34	27,74
Insumo	6995 ORSE	Madeira mista serrada (sarrafó) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	Material	m	0,7400000	3,08	2,27
Insumo	ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,0414000	117,71	4,87
Insumo	00004718/SI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,0138000	117,09	1,61
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parcelamentos	H	0,4300000	26,93	11,57
Insumo	ORSE	Tabua "2,5 x 23" cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	Material	m	0,3300000	11,01	3,63
	00010567/SI						

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E
ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO -
MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 02B - Ceará
ETIPB - 01/2026 - Minas

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,50%
Mensalista: 64,45%

1000

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insuno	1569 ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angetim, louro)	Material	m	1,0100000	5,69	5,74
Insuno	ORSE	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	Material	kg	0,0200000	14,37	0,28
Insuno	ORSE	Cimento portland composto cp II-32	Material	kg	9,0000000	0,80	7,20
Composição	140 ORSE	Aço CA - 50 # 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, plicagem e colocação de ferragens nas formas para superestrutura e acabamento - RI	Material	kg	0,4000000	15,73	6,29
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	H	0,3400000	27,54	8,26
Insuno	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0609000	101,30	6,16

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insuno	3329 ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, 200kg/m2, enchimento em bloco cerâmico h=8cm	Material	m²	1.0000000	27,36	27,36	
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,1260000	1,22	2,59	
Insuno	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,3320000	0,52	0,69	
Insuno	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,3320000	1,24	1,65	
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,1260000	0,10	0,21	
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,1260000	0,46	0,97	
Insuno	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,3602384	15,50	21,08	
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,1260000	1,98	4,20	
Insuno	6995 ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	Material	m	0,7400000	3,08	2,27	
Insuno	ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,0414000	117,71	4,87	
Insuno	ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,0138000	117,09	1,61	
Insuno	00004721 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4349622	21,48	9,34	
Insuno	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,4300000	0,28	0,12	
Insuno	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,4300000	1,17	0,50	
Insuno	ORSE	Tabua "2,5 x 23" cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	Material	m	0,3300000	11,01	3,63	
Insuno	00010567 SINAPI	1569 ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	1,0100000	5,69	5,74
Insuno	ORSE	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	Material	kg	0,0200000	14,37	0,28	
Insuno	00005075 SINAPI	ORSE	Cimento portland composto cp II-32	Material	kg	9,0000000	0,80	7,20
Insuno	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,3640000	0,66	0,24	
Insuno	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0647386	21,48	1,39	
Insuno	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,3640000	1,19	0,43	
Insuno	ORSE	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao "4,2 a 12,5" mm, cobrimento 20 mm	Material	un	0,1600000	0,19	0,03	
Insuno	00039017 SINAPI	ORSE	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,014 kg/m)	Material	kg	0,0080000	25,00	0,20
Insuno	00043132 SINAPI	RI ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	0,4000000	9,00	3,60
Insuno	ORSE	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento "20" mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	Material	un	0,1600000	0,31	0,04	
Insuno	00039315 SINAPI	NAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3063600	21,48	6,58
Insuno	00004750 SINAPI	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0609000	101,30	6,16

MO sem LS => 18,67 LS => 19,72 MO com LS => 38,39
Valor do BDI => 23,39 Valor com BDI => 136,37

Composição	7692 ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	Concreto Simples	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	H	0,3600000	26,93	9,69
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	H	1,3200000	21,34	34,57
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	H	0,1800000	27,33	4,91
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	H	0,3400000	27,54	9,91

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,5200000	0,46	1,15
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,5200000	1,22	3,07
Insuno	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3641544	21,48	7,82
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,5200000	0,10	0,25
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,5200000	1,98	4,98

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA
MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SPTOP - 01/2026 - Minas

B.D.I.

20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

2506

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insuno	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTeiro DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,3600000	0,28	0,10
Insuno	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTeiro DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,3600000	1,17	0,42
Insuno	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,6200000	0,52	0,84
Insuno	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,6200000	1,24	2,00
Insuno	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,6543440	15,50	25,64
Insuno	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,5400000	0,66	0,35
Insuno	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1820772	21,48	3,91
Insuno	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,5400000	1,19	0,64
Insuno	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3676320	21,48	7,89

MO sem LS => 22,01 LS => 23,25 MO com LS => 45,26
Valor do BDI => 12,23 Valor com BDI => 71,29

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	128 ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	59,06	59,06
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,6200000	21,34	34,57
Composição	88262 SINAPI	CARPINTeiro DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,3600000	26,93	9,69
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,3600000	27,54	9,91
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1820772	27,33	4,91

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,5200000	1,22	3,07
Insuno	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,6200000	0,52	0,84
Insuno	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,6200000	1,24	2,00
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,5200000	0,10	0,25
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,5200000	0,46	1,15
Insuno	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,6543440	15,50	25,64
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,5200000	1,98	4,98
Insuno	00001213 SINAPI	CARPINTeiro DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3641544	21,48	7,82
Insuno	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTeiro DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,3600000	0,28	0,10
Insuno	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTeiro DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,3600000	1,17	0,42
Insuno	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3676320	21,48	7,89
Insuno	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,5400000	0,66	0,35
Insuno	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,5400000	1,19	0,64
Insuno	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1820772	21,48	3,91

MO sem LS => 22,01 LS => 23,25 MO com LS => 45,26
Valor do BDI => 12,23 Valor com BDI => 71,29

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	2658 ORSE	Lastro de brita 3	Lastros, Lajes e Berços	m²	1,0000000	175,41	175,41
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	2,0000000	21,34	42,68
Insuno	00004722 SINAPI	Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedra/forneador, sem frete	Material	m³	1,2000000	110,60	132,72

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,0000000	1,22	2,44
Insuno	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	2,0000000	0,52	1,04
Insuno	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	2,0000000	1,24	2,48
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,0000000	0,10	0,20
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,0000000	0,46	0,92
Insuno	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,0424000	15,50	31,65
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,0000000	1,98	3,96
Insuno	00004722 SINAPI	Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedra/forneador, sem frete	Material	m³	1,2000000	110,60	132,72

MO sem LS => 15,39 LS => 16,26 MO com LS => 31,65
Valor do BDI => 36,32 Valor com BDI => 211,73

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	2146 ORSE	Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conj. de fixação ou similares - Rev 03	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	265,69	265,69

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E
ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO -
MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 02B - Ceará
EPTOP - 01/2026 - Minas

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

1002

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Analíticas com Preço Unitário							
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	ORSE	Engate/rabicho flexível plástico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	Material	un	1,0000000	4,11	4,11
Insumo	00006141/SI	Lavatório de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensões "40 x 30" cm	Material	un	1,0000000	75,52	75,52
Insumo	981 ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,8400000	0,26	0,21
Insumo	ORSE	Sifão plástico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2"	Material	un	1,0000000	13,75	13,75
Insumo	00006145/SI	Torneira plástica para lavatório 1/2". HERC 1195 ou similar	Material	un	1,0000000	10,03	10,03
Insumo	2261 ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)	Material	cj	1,0000000	24,78	24,78
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,7500000	27,12	74,58	
Insumo	ORSE	Valvula em plástico branco para tanque ou lavatório 1", sem unho e sem ladrão	Material	un	1,0000000	4,00	4,00
Composição	00006153/SI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,7500000	21,34	58,68	
Composição	88316 SINAPI						

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	ORSE	Engate/rabicho flexível plástico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	Material	un	1,0000000	4,11	4,11
Insumo	00006141/SI	Lavatório de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensões "40 x 30" cm	Material	un	1,0000000	75,52	75,52
Insumo	00010425/SI	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,8400000	0,26	0,21
Insumo	981 ORSE	Sifão plástico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2"	Material	un	1,0000000	13,75	13,75
Insumo	00006145/SI	Torneira plástica para lavatório 1/2". HERC 1195 ou similar	Material	un	1,0000000	10,03	10,03
Insumo	2261 ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)	Material	cj	1,0000000	24,78	24,78
Insumo	982 ORSE	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,7994450	21,48	60,13
Insumo	00002696 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	2,7500000	1,00	2,75
Insumo	00043485 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	5,5000000	1,98	10,89
Insumo	00037370 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	2,7500000	0,50	1,37
Insumo	00043461 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	5,5000000	1,22	6,71
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	5,5000000	0,10	0,55
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	5,5000000	0,46	2,53
Insumo	ORSE	Valvula em plástico branco para tanque ou lavatório 1", sem unho e sem ladrão	Material	un	1,0000000	4,00	4,00
Insumo	00006153/SI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	2,7500000	0,52	1,43
Insumo	00043467 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	2,7500000	1,24	3,41
Insumo	00043491 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2,7500000	1,24	3,41
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,8083000	15,50	43,52

MO sem LS => 50,41 LS => 53,24 MO com LS => 103,65
Valor do BDI => 55,02 Valor com BDI => 320,71

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	26,26	26,26
Composição	95344 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA)	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,46	0,46
Insumo	00044497 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	21,48	21,48
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,98	1,98
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,75	0,75
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22	1,22
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,03	0,03

MO sem LS => 10,56 LS => 11,16 MO com LS => 21,72
Valor do BDI => 5,43 Valor com BDI => 31,62

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5934 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO, AF 06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	83,90	83,90
Composição	88300 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	29,18	29,18
Composição	89229 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - AULOS, AF 06/2014	Encargos Complementares	H	1,0000000	14,26	14,26
Composição	89228 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - NPPRCAÇÃO AF 06/2014	Encargos Complementares	H	1,0000000	48,46	48,46

MO sem LS => 11,98 LS => 12,66 MO com LS => 24,64
Valor do BDI => 17,37 Valor com BDI => 101,22

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5932 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO, AF 06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	248,81	248,81
Composição	88300 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	29,18	29,18

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E
ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO -
MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SFTSP - 01/2026 - Minas

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

0057

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	89229 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	14,26	14,26
Composição Auxiliar	5779 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO AF 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	65,03	65,03
Composição Auxiliar	53849 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	99,88	99,88
Composição Auxiliar	89228 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - INTERPRETAÇÃO AF 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	40,46	40,46
			MO sem LS =>	11,98	LS =>	12,66	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	51,52			Valor com BDI =>
							300,33
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89228 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO AF 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	40,46	40,46
Insumo	00004090 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000400	1.011.500,00	40,46
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	8,37			Valor com BDI =>
							48,83
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89229 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	14,26	14,26
Insumo	00004090 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	1.011.500,00	14,26
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	2,95			Valor com BDI =>
							17,21
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5779 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO AF 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	65,03	65,03
Insumo	00004090 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000643	1.011.500,00	65,03
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	13,46			Valor com BDI =>
							78,49
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53849 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	99,88	99,88
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	13,9900000	7,14	99,88
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	20,68			Valor com BDI =>
							120,56
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88281 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	26,12	26,12
Composição Auxiliar	95346 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,46	0,46
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,98	1,98
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,03	0,03
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22	1,22
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,75	0,75
Insumo	00020020 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,48	21,48
			MO sem LS =>	10,49	LS =>	11,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	5,40			Valor com BDI =>
							31,52
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	26,12	26,12
Composição Auxiliar	95347 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00043468 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,75	0,75
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,46	0,46
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,98	1,98
Insumo	00004093 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,48	21,48
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22	1,22
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,03	0,03
			MO sem LS =>	10,49	LS =>	11,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	5,40			Valor com BDI =>
							31,52
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88286 SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	26,37	26,37
Composição Auxiliar	95351 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,35	0,35
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,03	0,03

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRACA, QUADRA E
ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO -
MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 01/2026 - Minas
Composições Analíticas com Preço Unitário

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

1504
8

Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,98	1,98
Insuno	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,75	0,75
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,46	0,46
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10	0,10
Insuno	00004096 SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,48	21,48
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22	1,22

MO sem LS => 10,61 LS => 11,22 MO com LS => 21,83							
Valor do BDI => 5,46 Valor com BDI => 31,83							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	202 ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes	Madeiramento	m	1,0000000	53,91	53,91
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	1567 ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	Material	m	1,0000000	29,24	29,24
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8000000	26,93	16,15
Composição	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4000000	21,34	8,53

Detalhamento de Cálculo ORSE

Insuno	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	1567 ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	Material	m	1,0000000	29,24	29,24
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,46	0,46
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22	1,22
Insuno	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6069240	21,48	13,03
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10	0,10
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,98	1,98
Insuno	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,6000000	0,28	0,16
Insuno	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,6000000	1,17	0,70
Insuno	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,4000000	0,52	0,20
Insuno	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,4000000	1,24	0,49
Insuno	00006111 SINAPI	SERVEnte DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4084800	15,50	6,33

MO sem LS => 9,41 LS => 9,95 MO com LS => 19,36							
Valor do BDI => 11,16 Valor com BDI => 65,07							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	199 ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatec da Eternit ou similar	Madeiramento	m²	1,0000000	51,18	51,18

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	202 ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes	Madeiramento	m	0,9500000	53,91	51,21

Detalhamento de Cálculo ORSE

Insuno	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	1567 ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	Material	m	0,9500000	29,24	27,77
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,9500000	0,46	0,43
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,9500000	1,22	1,15
Insuno	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5765778	21,48	12,38
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,9500000	0,10	0,09
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,9500000	1,98	1,88
Insuno	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,5700000	0,28	0,15
Insuno	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,5700000	1,17	0,66
Insuno	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,3800000	0,52	0,19
Insuno	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,3800000	1,24	0,47
Insuno	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3880560	15,50	6,01

MO sem LS => 8,94 LS => 9,45 MO com LS => 18,39							
Valor do BDI => 10,59 Valor com BDI => 61,77							

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	89377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	26,19	26,19
Composição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95389 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,17	0,17
Insuno	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,75	0,75
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10	0,10
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22	1,22
Insuno	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,03	0,03

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E
ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO -
MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SPTN - 01/2026 - Minas

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

1500
9

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insunio	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,46	0,46
Insunio	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,98	1,98
Insunio	00037666 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,48	21,48
			MO sem LS =>	10,53	LS =>	11,12	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	5,42			Valor com BDI =>
							21,65
							31,61
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88300 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	29,18	29,18
Auxiliar	95363 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,20	0,20
Insunio	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,98	1,98
Insunio	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10	0,10
Insunio	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,03	0,03
Insunio	00042339 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	24,44	24,44
Insunio	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,75	0,75
Insunio	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,46	0,46
Insunio	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22	1,22
			MO sem LS =>	11,98	LS =>	12,66	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	6,04			Valor com BDI =>
							24,64
							35,22
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	29,26	29,26
Auxiliar	95360 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,28	0,28
Insunio	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22	1,22
Insunio	00042330 SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	24,44	24,44
Insunio	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,98	1,98
Insunio	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,03	0,03
Insunio	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,75	0,75
Insunio	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,46	0,46
Insunio	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10	0,10
			MO sem LS =>	12,02	LS =>	12,70	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	6,05			Valor com BDI =>
							24,72
							35,31
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88301 SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	29,18	29,18
Auxiliar	95364 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,20	0,20
Insunio	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10	0,10
Insunio	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,75	0,75
Insunio	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,03	0,03
Insunio	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22	1,22
Insunio	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,46	0,46
Insunio	00042448 SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	24,44	24,44
Insunio	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,98	1,98
			MO sem LS =>	11,98	LS =>	12,66	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	6,04			Valor com BDI =>
							24,64
							35,22
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	29,18	29,18
Auxiliar	95366 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,20	0,20
Insunio	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22	1,22
Insunio	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,98	1,98
Insunio	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10	0,10
Insunio	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,75	0,75
Insunio	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,46	0,46
Insunio	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,03	0,03
Insunio	00042338 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	24,44	24,44
			MO sem LS =>	11,98	LS =>	12,66	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	6,04			Valor com BDI =>
							24,64
							35,22
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	27,54	27,54
Auxiliar	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,45	0,45
Insunio	0004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,48	21,48

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E
ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA
MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CETIP - 01/2026 - Minas

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

5508

Composições Analíticas com Preço Unitário

Ítem	Código Banco	Descrição	Encargos Complementares	H	1.0000000	0,66	0,66
Ítem	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1.0000000	1,98	1,98
Ítem	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1.0000000	0,46	0,46
Ítem	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1.0000000	0,10	0,10
Ítem	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1.0000000	1,22	1,22
Ítem	00043489 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1.0000000	1,19	1,19
				MO sem LS =>	10,66	LS =>	11,27
				Valor do BDI =>	5,79	Valor com BDI =>	21,93
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	29,07	29,07
Composição Auxiliar	95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA)	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	0,31	0,31
Ítem	00043466 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1.0000000	2,01	2,01
Ítem	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1.0000000	0,10	0,10
Ítem	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1.0000000	1,22	1,22
Ítem	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1.0000000	0,46	0,46
Ítem	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.0000000	21,48	21,48
Ítem	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1.0000000	1,98	1,98
Ítem	00043490 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1.0000000	1,51	1,51
				MO sem LS =>	10,59	LS =>	11,20
				Valor do BDI =>	6,02	Valor com BDI =>	21,79
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102234 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA. 2 DEMÃO. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	1.0000000	21,61	21,61
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4529000	29,07	13,16
Ítem	00007340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA INCOLOR	Material	L	0,3257000	25,96	8,45
				MO sem LS =>	4,79	LS =>	5,07
				Valor do BDI =>	4,47	Valor com BDI =>	9,86
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91276 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1.0000000	0,61	0,61
Composição Auxiliar	91274 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5,5 CV - DIURNO AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação	H	1.0000000	0,13	0,13
Composição Auxiliar	91273 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5,5 CV - NOTURNO AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação	H	1.0000000	0,48	0,48
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,12	Valor com BDI =>	0,73
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91277 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1.0000000	10,77	10,77
Composição Auxiliar	91275 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação	H	1.0000000	0,60	0,60
Composição Auxiliar	91278 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação	H	1.0000000	0,48	0,48
Composição Auxiliar	91276 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAL AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação	H	1.0000000	9,56	9,56
Composição Auxiliar	91274 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAL AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação	H	1.0000000	0,13	0,13
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,23	Valor com BDI =>	13,00
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91273 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação	H	1.0000000	0,48	0,48
Ítem	00001442 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRAÇÃO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000533	9.094,36	0,48
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,09	Valor com BDI =>	0,57
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91274 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação	H	1.0000000	0,13	0,13
Ítem	00001442 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRAÇÃO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000143	9.094,36	0,13
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,02	Valor com BDI =>	0,15
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SUTIP - 01/2026 - Minas

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

1507

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	91275 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO AF 08/7015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00001442 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRÍFUGA 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRAÇÃO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN. POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000667	9,094,36	0,60

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,12 Valor com BDI => 0,72

Composição	91276 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF 08/7015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	9,56	9,56
Insumo	00004222 SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,4400000	6,64	9,56

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,97 Valor com BDI => 11,53

Composição	5212552 SICRO3	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				m²	1,0000000	14,79	14,79

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Horário	Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9076 SICRO3	Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kcal	1,0000000	1,00	48,4000	48,4000
Insumo	E9753 SICRO3	Grupo gerador - 23 kVA	1,0000000	1,00	30,7900	30,7900
					Custo horário total de equipamentos	79,1922
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade		Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9822 SICRO3	Pintor	2,0000000		29,07	58,14
Insumo	P9801 SICRO3	Ajudante	1,0000000		21,28	21,28

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000
Custo horário total de mão de obra 79,42
Custo horário total de execução 158,6122
Produção de equipe 19,15
Custo unitário de execução 8,2826
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0

C	Código Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	M3153 SICRO3	Tinta em pó à base de resina poliéster	0,1120000	kg	58,07	6,50

Custo unitário total de material 6,5033

E	Tempo Fixo Banco	Descrição	Carga	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Composição	5914655 SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão paraterra de 15 t - carga e descarga manual	1,0000000	0,0000000	t	33,7900	0,0000

Custo Total dos Tempos Fixos 0,0037

F	Momento de Banco	Descrição	Quantidade	LN	RP	P	FE	Custo Horário
Insumo	M3153 SICRO3	Tinta em pó à base de resina poliéster	0,0001100	5914655	5914655	5914479	--	0,0000

Custo do FIT 0

Custo total de transporte 0

MO sem LS => 2,01 LS => 2,13 MO com LS => 4,14
Valor do BDI => 3,06 Valor com BDI => 17,85

Composição	5213414 SICRO3	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				m²	1,0000000	548,45	548,45

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Horário	Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9568 SICRO3	Paradeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW	0,1506000	1,00	0,3700	0,0600
Insumo	E9753 SICRO3	Grupo gerador - 23 kVA	0,4819300	1,00	30,7900	14,8400
Insumo	E9622 SICRO3	Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW	0,4819300	1,00	11,6300	5,6000
Insumo	E9623 SICRO3	Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW	0,2008000	1,00	15,1800	3,0500

Custo horário total de equipamentos 23,5477

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade		Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	2,0000000		21,34	42,68
Insumo	P9830 SICRO3	Montador	1,0000000		26,26	26,26
Insumo	P9801 SICRO3	Ajudante	2,0000000		21,28	42,56
Insumo	P9823 SICRO3	Serralheiro	1,0000000		27,33	27,33

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000
Custo horário total de mão de obra 138,83
Custo horário total de execução 162,3777
Produção de equipe 4
Custo unitário de execução 40,5944
Custo do FIC 0

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E
ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO -
MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
ERTOP - 04/2026 - Minas

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

1508

Composições Analíticas com Preço Unitário

					Custo do FIT		0
C	Código Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Insumo	M3229 SICRO3	Folícula retrorefletiva tipo I + SI (sinal impresso com película de sobreposição tipo V)	1,0000000	m²	386,78	386,78	
Insumo	M1367 SICRO3	Chapa fina em aço galvanizado	11,7750000	kg	8,99	105,87	
					Custo unitário total de material	492,6511	
D	Código Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Composição	S212552 SICRO3	Plumaria eletroplástica a pó com tampa políester em chapa de aço	1,0000000	m²	14,79	14,79	
					Custo total de atividades auxiliares	14,79	
E	Tempo Fixo Banco	Descrição	Carga	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Composição	5914333 SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceiro de 15 t - carga e descarga com caminhão galvanizado com capacidade de descarga de 6,2 t	M1367	0,0117500	t	34,2800	0,4000
Composição	5914655 SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceiro de 15 t - carga e descarga manual	M3229	0,0004400	t	33,7900	0,0100
					Custo Total dos Tempos Fixos	0,4187	
F	Momento de Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
				LN	RP	P	FE
Insumo	M1367 SICRO3	Chapa fina em aço galvanizado	0,0017500	0,014449	0,014449	0,014449	0,0000
Insumo	M3229 SICRO3	Folícula retrorefletiva tipo I + SI (sinal impresso com película de sobreposição tipo V)	0,0004400	0,014449	0,014449	0,014449	0,0000
					Custo do FIT		0
					Custo total de transporte		0
				MO sem LS =>	18,91	LS =>	19,97
				Valor do BDI =>	113,58	MO com LS =>	38,88
							Valor com BDI =>
							662,03
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	1681 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	pt	1,0000000	98,01	98,01
Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00009836/SI	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	Material	m	4,0000000	12,04	48,16
Insumo	00000012/SI	Estopa	Material	kg	0,0500000	14,40	0,72
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	H	0,4000000	27,12	10,84
Insumo	00003520/SI	Joelho pvc, soldável, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	Material	un	2,0000000	6,72	13,44
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0150000	61,55	0,92
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	H	0,4000000	21,34	8,53
Insumo	00010908/SI	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	Material	un	1,0000000	15,42	15,42
Detalhamento de Cálculo ORSE							
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00009836/SI	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	Material	m	4,0000000	12,04	48,16
Insumo	00000012/SI	Estopa	Material	kg	0,0500000	14,40	0,72
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4071920	21,48	8,74
Insumo	00043485 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,4000000	1,00	0,40
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,8000000	1,98	1,58
Insumo	00043461 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,4000000	0,50	0,20
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,8000000	1,22	0,97
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,8000000	0,10	0,08
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,8000000	0,46	0,36
Insumo	00003520/SI	Joelho pvc, soldável, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	Material	un	2,0000000	6,72	13,44
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0150000	61,55	0,92
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,4000000	0,52	0,20
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,4000000	1,24	0,49
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4084800	15,50	6,33
Insumo	00010908/SI	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	Material	un	1,0000000	15,42	15,42
				MO sem LS =>	7,33	LS =>	7,74
				Valor do BDI =>	20,29	MO com LS =>	15,07
							Valor com BDI =>
							118,30
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	641 ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado anelante Ø 3/4"	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	un	1,0000000	281,17	281,17
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	H	5,0000000	21,34	106,70
Insumo	ORSE	Fita Isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	Material	un	0,1500000	10,59	1,58

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E
ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO -
MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CETOP - 01/2026 - Minas
Preço Unitário

S.D.J.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

5509

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insuno	ORSE	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexível	Material	un	1,0000000	4,61	4,61
Insuno	00012001/SI	Fio de cobre, sólido, classe 1, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b,	Material	m	12,0000000	2,37	28,44
Insuno	00000939/SI	450/750v secan nominal 2,5 mm2	Material	m	6,0000000	2,36	14,16
Insuno	00002688/SI	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	Material	m	6,0000000	2,36	14,16
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	4,0000000	31,41	125,84

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	9,0000000	1,22	10,98
Insuno	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	5,0000000	0,52	2,60
Insuno	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	5,0000000	1,24	6,20
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	9,0000000	0,10	0,90
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	9,0000000	0,46	4,14
Insuno	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	5,1060000	15,50	79,14
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	9,0000000	1,98	17,82
Insuno	ORSE	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	Material	un	0,1500000	10,59	1,58
Insuno	00020111/SI	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexível	Material	un	1,0000000	4,61	4,61
Insuno	00012001/SI	Fio de cobre, sólido, classe 1, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b,	Material	m	12,0000000	2,37	28,44
Insuno	00000939/SI	450/750v secan nominal 2,5 mm2	Material	m	6,0000000	2,36	14,16
Insuno	00002688/SI	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	Material	m	6,0000000	2,36	14,16
Insuno	00043484 SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	4,0000000	1,12	4,48
Insuno	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,1492800	24,69	102,44
Insuno	00043460 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	4,0000000	0,92	3,68
				MO sem LS =>	88,32	LS =>	93,26
				Valor do BDI =>	58,23	MO com LS =>	181,58
						Valor com BDI =>	339,40
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	3297 ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (R12), inclusive placa em pvc e aterramento	Conversão InfoWOrca	pt	1,0000000	324,31	324,31

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscaível de 3/4", sem luva	Material	m	6,0000000	4,50	27,00
Insuno	00002674/SI						
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	4,0000000	21,34	85,36
Insuno	ORSE	Fio de cobre, sólido, classe 1, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b,	Material	m	18,0000000	2,37	42,66
Insuno	00000939/SI	450/750v secan nominal 2,5 mm2	Material	m	18,0000000	2,37	42,66
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	5,0000000	31,41	157,05
Insuno	ORSE	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	Material	un	1,0000000	1,79	1,79
Insuno	00001872/SI						
Insuno	9096 ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	Material	un	1,0000000	8,84	8,84
Insuno	ORSE	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	Material	un	0,1500000	10,59	1,58
Insuno	00020111/SI						
				MO sem LS =>	93,08	LS =>	98,28
				Valor do BDI =>	67,16	MO com LS =>	191,36
						Valor com BDI =>	321,47
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	1199 ORSE	Ponto de agua fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	54,86	54,86

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SPTN - 01/2026 - Minas

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

0450

Composições Analíticas com Preço Unitário

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	295 ORSE	Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações, p/ tubo galvanizado	Material	un	2,0000000	0,38	0,76
Insumo	ORSE	Estopa	Material	kg	0,2500000	14,40	3,60
Insumo	00009668/SI	Tubo pvc, soldável, de 25 mm, água fria (nbr-5648)	Material	m	7,0000000	3,54	24,78
Composição	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,3350000	21,34	7,14
Insumo	00003767/SI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	Material	un	1,0000000	0,82	0,82
Insumo	2036 ORSE	Solução limpadora pvc	Material	l	0,1350000	59,28	8,00
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0095000	61,55	0,58
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,3350000	27,54	9,22

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	295 ORSE	Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações, p/ tubo galvanizado	Material	un	2,0000000	0,38	0,76
Insumo	ORSE	Estopa	Material	kg	0,2500000	14,40	3,60
Insumo	00009668/SI	Tubo pvc, soldável, de 25 mm, água fria (nbr-5648)	Material	m	7,0000000	3,54	24,78
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,6700000	1,22	0,81
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,3350000	0,52	0,17
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,3350000	1,24	0,41
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,6700000	0,10	0,06
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,6700000	0,46	0,30
Insumo	00006111 SINAPI	SERVEnte DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3421020	15,50	5,30
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,6700000	1,98	1,32
Insumo	00003767/SI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	Material	un	1,0000000	0,82	0,82
Insumo	2036 ORSE	Solução limpadora pvc	Material	l	0,1350000	59,28	8,00
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0095000	61,55	0,58
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3421020	21,48	7,34
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,3350000	0,66	0,22
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,3350000	1,19	0,39

MO sem LS => 6,14 LS => 6,50 MO com LS => 12,64
Valor do BDI => 11,36 Valor com BDI => 66,22

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5942 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIÁRIO AF 06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	70,09	70,09
Composição Auxiliar	88301 SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0000000	29,18	29,18
Composição Auxiliar	89128 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO AF 06/2014		H	1,0000000	32,36	32,36
Composição Auxiliar	89125 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO AF 06/2014		H	1,0000000	8,55	8,55

MO sem LS => 11,98 LS => 12,66 MO com LS => 24,64
Valor do BDI => 14,51 Valor com BDI => 81,60

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5940 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIÁRIO AF 06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	165,09	165,09
Composição Auxiliar	53857 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO AF 06/2014		H	1,0000000	40,46	40,46
Composição Auxiliar	89125 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO AF 06/2014		H	1,0000000	8,55	8,55
Composição Auxiliar	89128 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO AF 06/2014		H	1,0000000	32,36	32,36
Composição Auxiliar	88301 SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0000000	29,18	29,18
Composição Auxiliar	53858 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF 06/2014		H	1,0000000	54,54	54,54

MO sem LS => 11,98 LS => 12,66 MO com LS => 24,64
Valor do BDI => 34,19 Valor com BDI => 199,28

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89128 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO AF 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	32,36	32,36
Insumo	00004262 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MÁXIMO DE 11632 KG	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000560	578.000,00	32,36

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 6,70 Valor com BDI => 39,06

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Composições Analíticas com Preço Unitário

ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos

SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
ETOP - 01/2026 - Minas

B.D.I.

20,71%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição:	89129 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - IIUBOS AF 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	8,55	8,55	
Insumo:	00004262 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	578.000,00	8,55	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor de BDI =>	1,77			Valor com BDI =>	10,32
Composição:	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição:	53857 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO AF 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	40,46	40,46	
Insumo:	00004262 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	578.000,00	40,46	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor de BDI =>	8,37			Valor com BDI =>	48,83
Composição:	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição:	53858 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	54,54	54,54	
Insumo:	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	7,6400000	7,14	54,54	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor de BDI =>	11,29			Valor com BDI =>	65,83
Composição:	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição:	90456 SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 011 4X2). AF 09/2023	Rasgos e Fixações	UN	1,0000000	5,94	5,94	
Composição:	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mano de Obra	H	0,1556000	31,41	4,88	
Composição:	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mano de Obra	H	0,5488000	24,28	1,04	
Auxiliar			MO sem LS =>	2,32	LS =>	2,46	MO com LS =>	4,78
			Valor de BDI =>	1,23			Valor com BDI =>	7,17
Composição:	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição:	90447 SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES DO IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	8,97	8,97	
Composição:	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mano de Obra	H	0,2348000	31,41	7,37	
Composição:	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mano de Obra	H	0,8688000	24,28	1,60	
Auxiliar			MO sem LS =>	3,51	LS =>	3,71	MO com LS =>	7,22
			Valor de BDI =>	1,85			Valor com BDI =>	10,82
Composição:	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição:	87267 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 07/2023 PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	1,0000000	66,38	66,38	
Composição:	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mano de Obra	H	0,6794000	27,40	18,61	
Composição:	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mano de Obra	H	0,3009000	21,34	6,39	
Auxiliar			Mano de Obra	H	0,3009000	21,34	6,39	
Insumo:	00000536 SINAPI	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERÂMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 20X20 CM2	Material	m²	1,0618000	32,95	34,98	
Insumo:	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,4220000	4,94	2,08	
Insumo:	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	4,9100000	0,84	4,12	
			MO sem LS =>	9,57	LS =>	10,11	MO com LS =>	19,68
			Valor de BDI =>	13,74			Valor com BDI =>	80,12
Composição:	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição:	87265 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 07/2023 PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	1,0000000	61,33	61,33	
Composição:	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mano de Obra	H	0,5341000	27,40	14,63	
Composição:	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mano de Obra	H	0,2686000	21,34	5,73	
Auxiliar			Mano de Obra	H	0,2686000	21,34	5,73	
Insumo:	00000536 SINAPI	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERÂMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR DO IGUAL A 20X20 CM2	Material	m²	1,0553000	32,95	34,77	
Insumo:	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,4220000	4,94	2,08	
Insumo:	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	4,9100000	0,84	4,12	
			MO sem LS =>	7,71	LS =>	8,16	MO com LS =>	15,87
			Valor de BDI =>	12,70			Valor com BDI =>	74,03
Composição:	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição:	96464 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF 06/2017	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	79,68	79,68	
Composição:	96460 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIACÃO AF 06/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	39,82	39,82	
Composição:	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mano de Obra	H	1,0000000	29,10	29,10	
Composição:	96459 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - INRUC AF 06/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	10,68	10,68	
Auxiliar			MO sem LS =>	11,98	LS =>	12,66	MO com LS =>	24,64
			Valor de BDI =>	16,50			Valor com BDI =>	96,18
Composição:	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição:	96463 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF 06/2017	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	205,69	205,69	

257

Composições Analíticas com Preço Unitário

ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos

SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SEINFRA - 01/2026 - Minas

B.D.I.

20,71%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	96458 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENÇÃO, AF_06/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	49,83	49,83
Composição Auxiliar	96457 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENÇÃO NA OPERAÇÃO, AF_06/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	76,18	76,18
Composição Auxiliar	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Salário SINAPI, Cidades e Parâmetros	H	1,0000000	29,18	29,18
Composição Auxiliar	96460 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIACÃO, AF_06/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	39,82	39,82
Composição Auxiliar	96459 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENÇÃO NA OPERAÇÃO, AF_06/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	10,68	10,68
			MO sem LS => 11,98	LS =>	12,66	MO com LS =>	24,64
			Valor do BDI => 42,59			Valor com BDI =>	248,28
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	96460 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIACÃO, AF_06/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	39,82	39,82
Insumo	00014511 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000533	747,095,23	39,82
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 8,24			Valor com BDI =>	49,06
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	96459 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENÇÃO, AF_06/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	10,68	10,68
Insumo	00014511 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000143	747,095,23	10,68
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 2,21			Valor com BDI =>	12,89
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	96458 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENÇÃO, AF_06/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	49,83	49,83
Insumo	00014511 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000667	747,095,23	49,83
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 10,31			Valor com BDI =>	60,14
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	96457 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_06/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	76,18	76,18
Insumo	00004221 SINAPI	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	10,6700000	7,14	76,18
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 15,77			Valor com BDI =>	91,95
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5685 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO, AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	59,61	59,61
Composição Auxiliar	89211 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIACÃO, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	6,43	6,43
Composição Auxiliar	89210 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO NA OPERAÇÃO, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	24,00	24,00
Composição Auxiliar	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Salário SINAPI, Cidades e Parâmetros	H	1,0000000	29,18	29,18
			MO sem LS => 11,98	LS =>	12,66	MO com LS =>	24,64
			Valor do BDI => 12,34			Valor com BDI =>	71,95
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5684 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO, AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	157,82	157,82
Composição Auxiliar	89210 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIACÃO, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	24,00	24,00
Composição Auxiliar	89211 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO NA OPERAÇÃO, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	5,43	5,43
Composição Auxiliar	53788 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	68,18	68,18
Composição Auxiliar	5674 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	30,03	30,03
Composição Auxiliar	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Salário SINAPI, Cidades e Parâmetros	H	1,0000000	29,18	29,18
			MO sem LS => 11,98	LS =>	12,66	MO com LS =>	24,64
			Valor do BDI => 32,68			Valor com BDI =>	190,50

5572

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E
ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA
MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
STNIP - 01/2026 - Minas

S.D.J.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

8513

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89210 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO. POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF. 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	24,00	24,00
Insumo	00010646 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO, AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000533	450.331,28	24,00
		MO sem LS => 0,00	LS =>		0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI => 4,97				Valor com BDI =>	28,97
Composição	89211 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO. POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF. 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	6,43	6,43
Insumo	00010646 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO, AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000143	450.331,28	6,43
		MO sem LS => 0,00	LS =>		0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI => 1,33				Valor com BDI =>	7,76
Composição	5674 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO. POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF. 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	30,03	30,03
Insumo	00010646 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO, AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000667	450.331,28	30,03
		MO sem LS => 0,00	LS =>		0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI => 6,21				Valor com BDI =>	36,24
Composição	5378K SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO. POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	68,18	68,18
Insumo	00004221 SINAPI	ÓLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO 5-10 OU S-500	Material	L	9,5500000	7,14	68,18
		MO sem LS => 0,00	LS =>		0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI => 14,12				Valor com BDI =>	82,30
Composição	43244 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS. POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF. 02/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	60,87	60,87
Composição Auxiliar	73313 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS. POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF. 02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	6,74	6,74
Composição Auxiliar	73309 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS. POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF. 02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	24,95	24,95
Composição Auxiliar	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCAMBADEIRO COMBUSTIVEL	Mano de obra	M	1,0000000	29,18	29,18
		MO sem LS => 11,98	LS =>		12,66	MO com LS =>	24,64
		Valor do BDI => 12,60				Valor com BDI =>	37,24
Composição	73436 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS. POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF. 02/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	160,27	160,27
Composição Auxiliar	73313 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS. POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF. 02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	6,74	6,74
Composição Auxiliar	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCAMBADEIRO COMBUSTIVEL	Mano de obra	M	1,0000000	29,18	29,18
Composição Auxiliar	73309 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS. POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF. 02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	24,95	24,95
Composição Auxiliar	73315 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS. POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	68,18	68,18
Composição Auxiliar	5089 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS. POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF. 02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	31,22	31,22
		MO sem LS => 11,98	LS =>		12,66	MO com LS =>	24,64
		Valor do BDI => 33,19				Valor com BDI =>	192,46
Composição	73309 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS. POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF. 02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	24,95	24,95
Insumo	00014513 SINAPI	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000533	468.207,94	24,95
		MO sem LS => 0,00	LS =>		0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI => 5,16				Valor com BDI =>	30,11
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos

SINAPI - 03/2026 - Maranhão

B.D.I.

20,71%

Encargos Sociais

Desonerado:

Horista: 105,58%

Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Analíticas com Preço Unitário										
Composição:	73313 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÊ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS, AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	6,74	6,74			
Insuno	00014513 SINAPI	ROLO COMPACTADOR PÊ DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000144	468.207,94	6,74			
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor de BDI =>	1,39			Valor com BDI =>	8,13

	Código Banco	Descrição	Valor do BDI =>	1,32		Valor com BDI =>	1,32	
			Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5089 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÊ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO, AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	31,22	31,22	
Insuno	00014513 SINAPI	ROLO COMPACTADOR PÊ DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000667	468,207,94	31,22	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor de BDI =>	6,46			Valor com BDI =>	37,68

	Código Banco	Descrição	Valor de BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	37,08	
Composição:	73315 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÊ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_02/2016	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
		Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	68,18	68,18	
Insuno	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	9,5500000	7,14	68,18	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor de BDI =>	14,12		Valor com BDI =>	82,30	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	3318 ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:3 cimento / areia / vedalit	Conversão InfoWOrca	m²	1,0000000	59,92	59,92
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,6800000	21,34	12,00
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,6000000	27,54	16,52
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,6000000	27,54	16,52
Composição	1905 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1:3 (1:3), com aditivo vedalit ou similar - 1 sacco cimento 50kg / 3 pedreiros areia dita, 0,95m³, 45m³, 3m³ / 3kg aditivo: vedalit - Confecção mecânica e transporte	Argamassa	m³	0,9500000	705,35	14,10

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,8800000	1,22	2,29
Insuno	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,6800000	0,52	0,35
Insuno	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,6800000	1,24	0,84
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,8800000	0,10	0,18
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,8800000	0,46	0,86
Insuno	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6944160	15,50	10,76
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,8800000	1,98	3,72
Insuno	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,2254400	21,48	26,32
Insuno	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,2000000	0,66	0,79
Insuno	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,2000000	1,19	1,42
Insuno	1113 ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedalit ou similar	Material	kg	0,4000000	7,51	3,00
Insuno	00001370 /SI	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	9,0440000	0,80	7,23
Insuno	00000370 /SI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0216000	100,00	2,16
				MO sem LS =>	18,03	LS =>	19,05
				Valor de BDI =>	12,40	MO com LS =>	37,08
						Valor com BDI =>	72,32

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	1456 ORSE	Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	Registros e Válvulas	un	1,0000000	50,75	50,75
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,5400000	21,34	11,52
Insuno	ORSE	Registro gaveta bruto em latão forjado, bitola 3/4"	Material	un	1,0000000	24,39	24,39
Insuno	00006016/SI						
Insuno	981 ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,9400000	0,26	0,24
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	0,5400000	27,12	14,64

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0800000	1,22	1,31
Insuno	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,5400000	0,52	0,28
Insuno	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,5400000	1,24	0,66
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0800000	0,10	0,10
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0800000	0,46	0,49

1544
6

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E
ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO -
MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICR03 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CETRO - 01/2024 - Minas

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5514480	15,50	8,54
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0800000	1,98	2,13
Insuno	ORSE	Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4"	Material	un	1,0000000	24,39	24,39
Insuno	00006016/SI 981 ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,9400000	0,26	0,24
Insuno	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5497092	21,48	11,80
Insuno	00043485 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,5400000	1,00	0,54
Insuno	00043461 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,5400000	0,50	0,27
MO sem LS => 9,89 LS => 10,45 MO com LS => 20,34							61,26
Valor do BDI => 10,51 Valor com BDI => 61,26							Total
Composição	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF. 08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	29,39	29,39
Composição Auxiliar	91688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO, AF. 08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,11	0,11
Composição Auxiliar	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,0000000	29,26	29,26
Composição Auxiliar	91689 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JÚROS, AF. 08/2015	Juros	H	1,0000000	0,02	0,02
MO sem LS => 12,02 LS => 12,70 MO com LS => 24,72							35,47
Valor do BDI => 6,08 Valor com BDI => 35,47							Total
Composição	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF. 08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	30,77	30,77
Composição Auxiliar	91689 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JÚROS, AF. 08/2015	Juros	H	1,0000000	0,02	0,02
Composição Auxiliar	91691 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF. 08/2015	Materiais	M	1,0000000	1,30	1,30
Composição Auxiliar	91690 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO, AF. 08/2015	Manutenção	M	1,0000000	0,08	0,08
Composição Auxiliar	91688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO, AF. 08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,11	0,11
Composição Auxiliar	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,0000000	29,26	29,26
MO sem LS => 12,02 LS => 12,70 MO com LS => 24,72							37,14
Valor do BDI => 6,37 Valor com BDI => 37,14							Total
Composição	91688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO, AF. 08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,11	0,11
Insuno	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000720	1.613,91	0,11
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00							0,13
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,13							Total
Composição	91689 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JÚROS, AF. 08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,02	0,02
Insuno	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	1.613,91	0,02
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00							0,02
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 0,02							Total
Composição	91690 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO, AF. 08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,08	0,08
Insuno	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000500	1.613,91	0,08
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00							0,09
Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI => 0,09							Total
Composição	91691 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF. 08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,30	1,30
Insuno	00002705 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Fransquia	KWH	1,3600000	0,96	1,30
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00							1,56
Valor do BDI => 0,26 Valor com BDI => 1,56							Total
Composição	88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	27,33	27,33
Composição Auxiliar	95377 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,24	0,24
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,46	0,46
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22	1,22
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,98	1,98
Insuno	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,19	1,19

8515

1516

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 026 - Ceará
SETOP - 01/2026 - Minas

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

		Composições Analíticas com Preço Unitário		Encargos Complementares		Mão de Obra		MO sem LS =>		Valor do BDI =>		MO com LS =>		Valor com BDI =>	
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total								
Item	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,66	0,66								
Item	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10	0,10								
Item	00006110 SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,48	21,48								
								10,56	LS =>	11,16				21,72	
								5,66						32,99	
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	21,34	21,34								
Composição	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA)	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,32	0,32								
Item	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22	1,22								
Item	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,52	0,52								
Item	00043491 SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,24	1,24								
Item	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10	0,10								
Item	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,46	0,46								
Item	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,98	1,98								
Item	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,50	15,50								
								7,69	LS =>	8,13				15,82	
								4,41						23,75	
Composição	98463 SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE CORRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	1,0000000	26,49	26,49								
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3106000	31,41	9,75								
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3106000	24,28	7,54								
Item	00007568 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E PENDA PHILLIPS	Material	UN	1,0000000	0,52	0,52								
Item	00007572 SINAPI	SUPORTE ISOLADOR REFORÇADO DIÂMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	Material	UN	1,0000000	7,58	7,58								
Item	00011267 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESURA = 2,54 MM	Material	UN	1,0000000	1,10	1,10								
								6,65	LS =>	7,03				13,68	
								5,48						21,97	
Composição	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	10,58	10,58								
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1280000	24,28	3,16								
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1280000	31,41	4,02								
Item	00038099 SINAPI	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MÓDULOS, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1,0000000	1,18	1,18								
Item	00038094 SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000	2,28	2,28								
								2,73	LS =>	2,90				5,63	
								2,19						12,77	
Composição	1726 ORSE	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50x 1,00 x 0,60 m	Filtros e Sumidouros	un	1,0000000	1,481,57	1,481,57								
Item	2658 ORSE	Lastro de brita 3	Lastro, Lajes e Bases	m²	0,2250000	175,41	39,46								
Composição	165 ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 1x1/2x2x4 cm, com argamassa 1:2:8 (cimento/cum/areia), junta 4mm	Alvenarias de Vedação	m²	4,8000000	146,49	703,15								
Composição	145 ORSE	Laje pré-fabricada comunitária para piso em cobertura, incluindo encaixe em madeiras e consolos 4cm	Estruturas Pré-Moldadas de Concreto	m²	1,6200000	112,98	183,02								
Composição	2497 ORSE	Reforço manual de viga ou cova em concreto de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Reforço Manual em Concreto	m²	1,9700000	64,04	126,15								
Composição	96 ORSE	Concreto simples usando fôr=15cm, bombeado, lançado e acabado com amacrontipura	Concreto Simples e Amacrontipura	m³	8,0120000	488,93	5,85								
Composição	91 ORSE	Alvenaria pedra calcária argamassa c/ cimento e areia média 1:1:6 - 1 sacco cimento 50kg / 1 pedreira área dia. 6,12m x 4,32m - 1000 unidades	Alvenarias de Pedra e Argamassa	m³	8,4520000	855,42	239,94								
Item	545 ORSE	Cascalhinho ou pedrisco [brita 0], com frete	Material	m³	1,0800000	170,00	183,60								

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	29,3828400	1,22	35,84
Item	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	17,0937600	0,52	8,88
Item	00043491 SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	17,0937600	1,24	21,19
Item	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	29,3828400	0,10	2,93
Item	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	29,3828400	0,46	13,51
Item	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	17,4561477	15,50	270,57
Item	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	29,3828400	1,98	58,17

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CFRPA - 01/2026 - Minas

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insuno	ORSE	Descrição	Material	Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	00004722/SI 2657 ORSE	Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,2700000	110,60
Insuno	00004750 SINAPI	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	Material	un	225,6000000	0,94
Insuno	00043465 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	11,7257452	21,48
Insuno	00043489 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	11,5881600	0,66
Insuno	00043489 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	11,5881600	1,19
Insuno	00003367/SI 3329 ORSE	Cimento portland composto cp II-32	Material	kg	110,1566400	0,80
Insuno	00003367/SI 3329 ORSE	Cal hidratada cb-I para argamassas	Material	kg	56,6966400	1,06
Insuno	00003367/SI 3329 ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,4774663	101,30
Insuno	00003367/SI 3329 ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, 200kg/m², enchimento em bloco cerâmico h=8cm	Material	m²	1,6200000	27,36
Insuno	6995 ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	Material	m	1,1988000	3,08
Insuno	00004718/SI 2657 ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,0670680	117,71
Insuno	00004721/SI 00001213 SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,0223560	117,09
Insuno	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,7090086	21,48
Insuno	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,7009200	0,28
Insuno	00043483 SINAPI	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,7009200	1,17
Insuno	00010567/SI 1569 ORSE	Tabua "2,5 x 23" cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	Material	m	0,5346000	11,01
Insuno	00010567/SI 1569 ORSE	Madeira mista serrada (barrota) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro)	Material	m	1,6362000	5,69
Insuno	00005075/SI 00000378 SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	Material	kg	0,0324000	14,37
Insuno	00005075/SI 00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1070614	21,48
Insuno	00039017/SI NAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhão "4,2 a 12,5" mm, cobrimento 20 mm	Material	un	0,2592000	0,19
Insuno	00039017/SI NAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	0,0129600	25,00
Insuno	00039017/SI NAPI	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	0,6480000	9,00
Insuno	00039315/SI NAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plástico, cobrimento "20" mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	Material	un	0,2592000	0,31
Insuno	00039315/SI NAPI	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=15mpa	Material	m³	0,0120000	387,46
Insuno	00044535/SI NAPI	Serviço de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40 m³, (disponibilização de bomba), sem o lançamento	Material	m³	0,0120000	41,51
Insuno	00000370/SI 00004730/SI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,1399680	100,00
Insuno	00004730/SI 545 ORSE	Pedra de mão ou pedra rachão para arrimo/fundação (posto pedreira/fornecedor sem frete)	Material	m³	0,5104000	110,06
Insuno	00004730/SI 545 ORSE	Cascalho ou pedrisco (brta 0), com frete	Material	m³	1,0800000	170,00

MO sem LS => 262,64 LS => 277,30 MO com LS => 539,94
Valor do BDI => 306,83 Valor com BDI => 1.788,40

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	26,93	26,93
Composição	95385 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA)	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,24	0,24
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,46	0,46
Insuno	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,28	0,28
Insuno	00043483 SINAPI	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,17	1,17
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,98	1,98
Insuno	00012869 SINAPI	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,48	21,48
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22	1,22
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10	0,10

MO sem LS => 10,56 LS => 11,16 MO com LS => 21,72
Valor do BDI => 5,57 Valor com BDI => 32,50

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94296 SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	MES	1,0000000	5.472,65	5.472,65
Insuno	00040862 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	1,0000000	331,57	331,57
Insuno	00040861 SINAPI	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	1,0000000	77,48	77,48
Insuno	00043505 SINAPI	EPI - FAMÍLIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	MES	1,0000000	101,17	101,17
Insuno	00040863 SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	1,0000000	204,48	204,48
Insuno	00043481 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	MES	1,0000000	12,89	12,89
Insuno	00040864 SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	1,0000000	16,45	16,45
Insuno	00040820 SINAPI	TOPOGRAFO (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	4.728,61	4.728,61

MO sem LS => 2.875,40 LS => 1.853,21 MO com LS => 4.728,61
Valor do BDI => 1.133,38 Valor com BDI => 6.606,03

1512

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
ESPNO - 01/2026 - Minas

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

1518
5

		Composições Analíticas com Preço Unitário							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	93592 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	M3XKM	1,0000000	2,50	2,50		
Composição Auxiliar	89877 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALETE MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBUSTÍVEL DE 286 CV, INCLUSIVE SEMBRODOS COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 12/2014	Caminhão Basculante	CHI	0,0023361	74,35	0,19		
Composição Auxiliar	89876 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALETE MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBUSTÍVEL DE 286 CV, INCLUSIVE SEMBRODOS COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 12/2014	Caminhão Basculante	CHI	0,0023361	339,86	2,31		
		MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,19		
		Valor do BDI =>	0,51			Valor com BDI =>	2,01		
Composição	89031 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	71,84	71,84		
Composição Auxiliar	88324 SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Tratorista	H	1,0000000	29,26	29,26		
Composição Auxiliar	89029 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	29,56	29,56		
Composição Auxiliar	89030 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014	Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	13,02	13,02		
		MO sem LS =>	12,02	LS =>	12,70	MO com LS =>	24,72		
		Valor do BDI =>	15,87			Valor com BDI =>	86,71		
Composição	89032 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	199,23	199,23		
Composição Auxiliar	5724 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	52,85	52,85		
Composição Auxiliar	89029 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	29,56	29,56		
Composição Auxiliar	88324 SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Tratorista	H	1,0000000	29,26	29,26		
Composição Auxiliar	53817 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	74,54	74,54		
Composição Auxiliar	89030 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014	Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	13,02	13,02		
		MO sem LS =>	12,02	LS =>	12,70	MO com LS =>	24,72		
		Valor do BDI =>	41,26			Valor com BDI =>	240,49		
Composição	89029 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	29,56	29,56		
Insumo	00007622 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LÂMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000311	950,713,53	29,56		
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
		Valor do BDI =>	6,12			Valor com BDI =>	15,68		
Composição	89030 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	13,02	13,02		
Insumo	00007622 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LÂMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000137	950,713,53	13,02		
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
		Valor do BDI =>	2,69			Valor com BDI =>	15,71		
Composição	5724 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	52,85	52,85		
Insumo	00007622 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LÂMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000556	950,713,53	52,85		
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
		Valor do BDI =>	10,94			Valor com BDI =>	63,79		
Composição	53817 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	74,54	74,54		
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	10,4400000	7,14	74,54		
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
		Valor do BDI =>	15,43			Valor com BDI =>	89,97		
Composição	88324 SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Tratorista	H	1,0000000	29,26	29,26		
Composição	95386 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Curso	H	1,0000000	0,28	0,28		
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10	0,10		
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22	1,22		
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,98	1,98		
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,03	0,03		
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,75	0,75		
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,46	0,46		

1520

0.3836200	0.10	0.03
-----------	------	------

15071

Composições Analíticas com Preço Unitário
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E
ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos
 SINAPI - 03/2026 - Maranhão
 SBC - 05/2026 - Maranhão
 SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
 ORSE - 02/2026 - Sergipe
 SEINFRA - 028 - Ceará
 SETOP - 01/2026 - Minas

B.D.I.
 20,71%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 105,58%
 Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário				Composições Analíticas com Preço Unitário			
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,3836200	0,46	0,17
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1247089	15,50	1,93
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,3836200	1,98	0,75
Insumo	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	1,3701660	0,80	1,09
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1547118	21,48	3,32
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,1515000	0,66	0,09
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,1515000	1,19	0,18
Insumo	981 ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,3500000	0,26	0,09
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1119778	21,48	2,40
Insumo	00043485 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,1100000	1,00	0,11
Insumo	00043461 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,1100000	0,50	0,05
Insumo	ORSE	Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial	Material	m	1,0100000	6,77	6,83
				MO sem LS =>	3,72	LS =>	3,93
				Valor do BDI =>	3,73	MO com LS =>	7,65
						Valor com BDI =>	21,76

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	2085 ORSE	Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubode ligação e engate plástico - Rev 04	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	405,22	405,22
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	669 ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	Material	cj	1,0000000	22,57	22,57
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	H	2,3413540	27,12	62,37
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	H	2,3000000	21,34	49,08
Insumo	ORSE	Bacia sanitária (vaso) convencional, de louca branca, sifão aparente, saída vertical (sem assento)	Material	un	1,0000000	166,81	166,81
Insumo	00010420/SI	Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular	Material	un	1,0000000	23,28	23,28
Insumo	ORSE	Engate/rabicho flexível plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	Material	un	1,0000000	4,11	4,11
Insumo	00006141/SI	Tubo descida pvc 1 1/4", completo, p/ caixa descarga (akros ou similar)	Material	un	1,0000000	29,75	29,75
Insumo	ORSE	Caixa de descarga plastica para bacia / vaso sanitario, externa, capacidade 9litros, puxador fio de nylon, nao incluso cano, bolsa, engate	Material	un	1,0000000	39,53	39,53
Insumo	00001030/SI						
Insumo	ORSE	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saída de bacia / vaso sanitario	Material	un	1,0000000	7,71	7,71
Insumo	00006138/SI						

Detalhamento do Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	669 ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	Material	cj	1,0000000	22,57	22,57
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,3413540	21,48	50,29
Insumo	00043485 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	2,3000000	1,00	2,30
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	4,6000000	1,98	9,10
Insumo	00043461 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	2,3000000	0,50	1,15
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	4,6000000	1,22	5,61
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	4,6000000	0,10	0,46
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	4,6000000	0,46	2,11
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	2,3000000	0,52	1,19
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	2,3000000	1,24	2,85
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,3487600	15,50	36,40
Insumo	ORSE	Bacia sanitária (vaso) convencional, de louca branca, sifão aparente, saída vertical (sem assento)	Material	un	1,0000000	166,81	166,81
Insumo	00010420/SI	Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular	Material	un	1,0000000	23,28	23,28
Insumo	ORSE	Engate/rabicho flexível plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	Material	un	1,0000000	4,11	4,11
Insumo	00006141/SI	Tubo descida pvc 1 1/4", completo, p/ caixa descarga (akros ou similar)	Material	un	1,0000000	29,75	29,75
Insumo	ORSE	Caixa de descarga plastica para bacia / vaso sanitario, externa, capacidade 9litros, puxador fio de nylon, nao incluso cano, bolsa, engate	Material	un	1,0000000	39,53	39,53
Insumo	00001030/SI						
Insumo	ORSE	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saída de bacia / vaso sanitario	Material	un	1,0000000	7,71	7,71
Insumo	00006138/SI						
				MO sem LS =>	42,16	LS =>	44,53
				Valor do BDI =>	83,92	MO com LS =>	86,69
						Valor com BDI =>	489,14

D J C
 EMPREENDIMENTO E
 LOCACOES
 LTDA:2739463300018
 8

Assinado de forma
 digital por D J C
 EMPREENDIMENTO E
 LOCACOES
 LTDA:27394633000188

MARCELO
 HENRIQUE
 AMARAL
 REGO:0597911
 8357

Assinado de forma
 digital por
 MARCELO
 HENRIQUE
 AMARAL
 REGO:05979118357

Total sem BDI
 Total do BDI
 Total Geral
 2.774.466,60
 574.201,44
 3.348.668,04

1522
J

Composições Analíticas com Preço Unitário

ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E
ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO -
MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Bancos

SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CPT 09 - 01/2026 - Minas

S.D.I.
20,71%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Composições Analíticas com Preço Unitário

DJC EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES CNPJ Nº 27.394.633/0001-88
DJAIR DA COSTA CONCEICAO
Empresário

1523

Obra
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA,
QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE
ITINGA DO MARANHÃO - MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO
MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 02B - Ceará
cotação: 01/2026 - Minas Gerais
Curva ABC de Serviços

B.D.I.
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,50%
Mensalista: 64,45%

Código	Banco	Descrição	Curva ABC de Serviços	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
9499-	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO, AF 09/2022	Paralela de Concreto	m²	1.000,0	118,71	356.130,00	10,63	10,63	
Próprio		Administração Local da Obra								
10249-	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUIDO FUNDO PREPARADO, AF 05/2021	Pintura de Paredes e Tetos	m²	2.500,0	25,30	63.250,00	7,91	18,55	
10234-	ORSE	Graxa emulsão em água, lavagem e polimento	Graxa emulsão	kg	4.000,0	48,20	192.800,00	7,33	33,45	
Próprio		Torre Multitubos com Escorregador								
10595-	SINAPI	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANQUEADO, 11,70M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 04/2023	Poste de Aço	un	1,0	46.874,83	46.874,83	5,84	39,49	
9239-	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COM NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM, AF 10/2022	Pavimento Intertravado	m²	1.000,0	108,23	108.230,00	2,99	46,83	
10391-	SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, 10CM - 20 MRS, ESPESSURA DE 12,0 CM, AF 04/2022	Pavimento Industrial de Concreto	m²	500,0	144,46	72.230,00	2,16	48,98	
10236-	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIDESPORTIVA, ESTABELECIDO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 3", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, 12 RWC E MALHA QUADRADA 5X5CM (RECEITO MURTEL), AF 12/2023	Arame Galvanizado	m	300,0	387,76	71.328,00	2,13	51,11	
00-204-	Próprio	PISO EMBORRACHADO, DEGRANITE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, FOMENTADA E ATÔXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	PISO - EMBORRACHADO	m²	200,0	337,98	67.596,00	2,02	53,13	
9852-	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO, AF 07/2024	Adubos	kg	6.000,0	8,25	49.500,00	1,68	54,81	
9192-	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2023	Cabo de Cobre	m	6.000,0	8,33	50.000,00	1,54	56,34	
CDT-001-	Próprio	PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO UV, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA À BASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PISO - PLEXOS	m²	220,0	221,76	48.787,20	1,46	57,80	
10249-	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUIDO PRIMER EPOXI, AF 09/2021	Pintura de Paredes e Tetos	m²	2.500,0	25,30	63.250,00	1,44	59,24	
9183-	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ØN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2023	Eletroduto	m	2.500,0	21,46	53.650,00	1,44	60,68	
10478-	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE NORMA MANUAIS, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 09/2022	Demolição	m²	2.000,0	240,43	480.860,00	1,44	62,12	
9427-	SINAPI	ASSENTAMENTO DE CUIA (MUR-PRO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF 01/2024	Cuia	m	700,0	64,38	45.066,00	1,34	63,46	
10165-	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 90 W ATÉ 157 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 02/2023_P2	Luminárias Externas	un	120,0	367,99	44.158,80	1,32	64,78	
9427-	SINAPI	ASSENTAMENTO DE CUIA (MUR-PRO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF 01/2024	Cuia	m	700,0	60,94	42.658,00	1,27	66,05	
6848-	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DIAS DEMÃOS, AF 04/2023	Pintura de Paredes e Tetos	m²	3.000,0	16,94	50.820,00	1,22	67,27	
5-	ORSE	Barraca para escritório de obra porco pequeno 2x2,5x2,5m com materiais novos	Barraca	m²	2,5	18.305,28	37.510,56	1,13	68,40	
9183-	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ØN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2023	Eletroduto	m	2.500,0	11,73	29.325,00	1,08	69,45	
1408-	ORSE	Refletor modular LED200W DC com DPS 1x200w 45x16" 5000K 100lm/W Dimensável Alimentar Autovolt Branco, de G-light ou similar	Refletor	un	20,0	1.333,71	26.674,20	1,00	70,45	
9192-	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2023	Cabo de Cobre	m	6.000,0	5,55	33.300,00	0,99	71,44	
004/205-	Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - PARALELA DUPLA GALVANIZADO	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA	un	60	6.498,53	389.911,80	0,98	72,43	
10075-	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUEDRA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (BONETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS), AF 01/2020_P2	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	600,0	34,12	20.472,00	0,97	73,40	
06306-	SBC	CABO PP 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm²	Cabo de Cobre	m	2.000,0	18,71	37.420,00	0,94	74,34	
20005-	SBC	BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM ENCOSTO 1,30m, 90x90x10CM	Banco	m	400	440	176.000,00	0,89	75,23	
8917-	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MURA DE PAREDE INTERNA, PLACA TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	Revestimento Cerâmico	m²	200,0	75,54	15.108,00	0,88	76,11	
004/205-	Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ABDOMINAL DUPLA GALVANIZADO	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA	un	100	4,0	4.000,00	0,79	76,89	
9853-	SINAPI	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M, AF 03/2024	Podas	un	10,0	894,27	8.942,70	0,75	77,64	
9314-	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CABA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RABO, QUEBRA E CIMENTAMENTO (EXC. FUNDO)	Instalação Elétrica	un	25,0	328,36	8.209,00	0,73	78,37	
10331-	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACARANDUBA, ARBOLIZADO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO, AF 11/2021	Pergolas	m²	700	341,81	239.267,00	0,71	79,09	
06005-	SBC	LUMINÁRIA PÚBLICA LED SMD 30W BRANCO FRIJO	Luminárias Externas	un	200	268,93	53.786,00	0,69	79,78	
Próprio		Túnel de Passagem Horizontal								
004/206-	Próprio	Planta -Dracena Vermelha Aproximadamente 0,70cm, fornecimento e plantio	Planta	un	200,0	109,45	21.890,00	0,65	81,12	

Código	Banco	Descrição	Curva ABC de Serviços	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
			Tipo						
004/205	Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ELIPTICO MECANICO INDIVIDUAL GALVANIZADO	163	un	6,0	3.464,41	20.786,46	0,62	81,74
9587	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	M3XKM	6.400,0	3,13	20.032,00	0,60	82,34
10332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m³	175,0	111,01	19.426,75	0,58	82,92
8751	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	180,0	105,07	18.912,60	0,56	83,48
1156	ORSE	Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 35mm²	Conversão InfoWOrc	un	36,0	516,78	18.604,08	0,56	84,04
C163	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	0	m²	2.000,0	8,96	17.920,00	0,54	84,57
824	ORSE	Ponto de tomada 2p+1, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 4,0mm² (fio 10), inclusive placa em pvc e aterramento	Conversão InfoWOrc	pt	58,0	304,14	17.640,12	0,53	85,10
8917	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m³	360,0	47,52	17.107,20	0,51	85,61
C032	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	0	m³	130,28	128,54	16.746,19	0,50	86,11
8752	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	350,0	47,36	16.576,00	0,50	86,61
004/205	Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL GALVANIZADO	163	un	6,0	2.635,37	15.812,22	0,47	87,08
00550	SBC	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO/MAO DE OBRA E EQUIP.EMP. PRET.	Material	UN	1,0	15.390,53	15.390,52	0,46	87,54
004/205	Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ROTACAO DUPLA DIAGONAL DUPLO GALVANIZADO	163	un	6,0	2.562,73	15.376,38	0,46	88,00
8725	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_07/2023 PF	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	162,0	91,53	14.827,86	0,44	88,44
309	ORSE	Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte - Rev 04_10/2022	Locação de Serviços de Topografia e Acompanhamento Topográfico da Obra Paisagismo	dia	15,0	969,94	14.549,10	0,43	88,87
776	ORSE	Planta - Palmeira Vênia, fornecimento e plantio		un	30,0	479,04	14.371,20	0,43	89,30
C036	SEINFRA	RANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	0	UN	10,0	1.424,37	14.243,70	0,43	89,73
02064	SBC	REMOCAO E RETIRADA INCLUSIVE BOTA-FORA DE ATERRO	PREPARACAO DO TERRENO	m³	302,5	46,73	14.135,82	0,42	90,15
05970	SBC	ATERRAMENTO DE QUADROS E RACK	INSTALACOES DE TELEFONE - INFRAESTRUTURA	UN	22,0	612,18	13.467,96	0,40	90,55
06021	SBC	LUMINARIA REFLETOR LED 9W MONOCROMATICO BRANCO - SODRAMAR	INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS	UN	4,0	3.334,61	13.338,44	0,40	90,95
062	Próprio	Espeto para Jardim LED 7W RGB (Multicores) Bivolt		un	80,0	161,50	12.920,00	0,39	91,73
9983	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	Guarda-Corpo, Corrimão e Grade para Esquadrias	M	20,0	630,44	12.608,80	0,38	92,11
9853	SINAPI	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	Supressão Vegetal	UN	30,0	399,26	11.977,80	0,36	92,47
240	ORSE	Balanco 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	Urbanização de Parques e Praças	un	4,0	2.903,67	11.614,68	0,35	92,82
004/204	Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ROTACAO VERTICAL INDIVIDUAL GALVANIZADO	163	un	6,0	1.826,86	10.961,16	0,33	93,14
936	ORSE	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem	Diversos	un	15,0	716,84	10.752,60	0,32	93,46
8848	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	2.500,0	4,17	10.425,00	0,31	93,78
8773	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	Contrapiso	m²	162,0	62,57	10.136,34	0,30	94,08
CDMP.00	Próprio	Planta - Zínia - Zinnia elegans, fornecimento e plantio		un	200,0	49,76	9.952,00	0,30	94,38
9697	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA 0	M	76,0	113,62	8.635,12	0,26	94,63
C285	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA		UN	5,0	1.720,33	8.601,65	0,26	94,89
1280	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-licht ou similar	Luminárias Externas	un	60,0	137,75	8.265,00	0,25	95,14
73730/00	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMOAS	PINT - PINTURAS	m³	300,0	26,19	7.857,00	0,23	95,37
C285	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	0	UN	5,0	1.510,32	7.551,60	0,23	95,60
USER	Próprio	Planta - Buxinho h=0,35m, fornecimento e plantio		un	12,0	616,07	7.392,84	0,22	95,82
10114	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	Escavação Horizontal	m³	400,0	17,73	7.092,00	0,21	96,03
9763	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	500,0	13,78	6.890,00	0,21	96,24
Próprio		INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASCOS NAS PAREDES, INCLUSIVE INTERRUPTOR E CABO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	un	58,0	114,23	6.625,34	0,20	96,43
PEL003/2									

1523

Obra			Bancos	B.D.F.	Encargos Sociais				
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA			SINAPI - 03/2026 - Maranhão SBC - 05/2026 - Maranhão SICRO3 - 01/2026 - Maranhão ORSE - 02/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará ETRAD - 01/2026 - Minas Gerais	20,71%	Desonerado: Horista: 105,58% Mensalista: 64,45%				
Código	Banco	Descrição	Curva ABC de Serviços Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
9762	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	Demolições e Remoções	m³	90,0	68,32	6.148,80	0,18	96,62
429	ORSE	Aluguel de container - Almoxxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m	Serviços	mês	6,0	965,68	5.794,08	0,17	96,79
9335	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024	Escavação de Valas	m³	56,7	101,89	5.777,16	0,17	96,96
C491	SEINFRA	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVARAÇÃO)	0	m²	605,44	9,00	5.448,96	0,16	97,12
10057	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF 09/2024	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m²	1.600,0	3,07	4.912,00	0,15	97,27
C206	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm. C/BARRAMENTO	0	UN	13,0	368,17	4.786,21	0,14	97,41
9304	SINAPI	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E Material	UN	108,0	44,26	4.780,08	0,14	97,56
PLAN_00	Próprio	Casca De Pinus Polida Tamanho Grande 40 Litros (grande)	Material	UN	80,0	57,42	4.593,73	0,14	97,69
9524	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. ESPESURA DE 3 CM. AF 01/2024	Lastro	m²	162,0	26,30	4.260,60	0,13	97,82
9697	SINAPI	CORDALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	M	45,0	87,76	3.949,20	0,12	97,94
8790	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	Chapisco	m²	360,0	10,74	3.866,40	0,12	98,05
PLAN_00	Próprio	Pedra Branca N° 2 Para Jardim 10kg	Material	UN	102,0	36,62	3.735,58	0,11	98,17
10480	SINAPI	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	Demolições e Remoções	m²	190,0	17,02	3.233,80	0,10	98,26
10368	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	6,0	518,05	3.108,30	0,09	98,36
PLAN_00	Próprio	Argila Expandida - 10kg	Material	UN	55,0	56,43	3.103,75	0,09	98,45
9318	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	FUES - FUNDÇÕES E ESTRUTURAS	M	40,0	77,56	3.102,40	0,09	98,54
18005	SBC	PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO ESTACIONAMENTO	PINTURAS	m²	90,0	32,14	2.892,60	0,09	98,63
521346	SICRO3	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação		un	9,0	307,90	2.771,10	0,08	98,71
33	ORSE	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em norli	Entrada em Baixa Tensão	un	9,0	300,78	2.707,02	0,08	98,79
10249	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF 05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	M	1.400,0	1,93	2.702,00	0,08	98,87
9763	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	Demolições e Remoções	m²	88,16	27,53	2.427,04	0,07	98,94
1852	SEINFRA	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE TERRA EMBUTIR COM 9 TERMINAIS	Material	UN	9,0	266,93	2.402,33	0,07	99,02
9638	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF 09/2024	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m³	240,0	9,97	2.392,80	0,07	99,09
17285	SBC	PLACA DE SINALIZAÇÃO ADESIVA DE SOLO P/ CADEIRANTE 1,00x1,20	URBANIZACAO	UN	9,0	258,69	2.328,21	0,07	99,16
8787	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	Chapisco	m²	350,0	6,49	2.271,50	0,07	99,22
01600	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³		m³	240,0	9,19	2.205,60	0,07	99,29
C032	SEINFRA	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,0M	0	UN	5,0	438,21	2.191,05	0,07	99,36
202331	SBC	PLACA DE ESTACIONAMENTO EM AÇO 50X70CM COM ADESIVO REFLETIVO	ACESSIBILIDADE	UN	9,0	225,12	2.026,08	0,06	99,42
C306	SEINFRA	ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA	0	UN	12,0	155,20	1.862,40	0,06	99,47
9338	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	56,7	30,51	1.729,91	0,05	99,52
550247	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	240,0	7,02	1.684,80	0,05	99,57
4698	SINAPI	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	Sistema de Prntexão contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	22,0	70,63	1.553,86	0,05	99,62
C493	SEINFRA	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" X 2,40M	0	UN	9,0	160,61	1.445,49	0,04	99,66
9319	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESURA DE "20" CM. AF 03/2024	Vergas, contravergas e fixação de alvenaria	M	40,0	35,31	1.412,40	0,04	99,71
550248	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal		m²	1.388,0	0,98	1.360,24	0,04	99,75
C284	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	0	UN	5,0	269,65	1.348,25	0,04	99,79
CPU-0	Próprio	LAUDO DE MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PERAS	UN	1,0	1.146,33	1.146,33	0,03	99,82
767	ORSE	Planta - Primavera (hougainvillea spectabilis), fornecimento e plantio	Paisagismo	un	22,0	45,36	997,92	0,03	99,85
832	ORSE	Plafon E-27	Luminárias Internas	un	81,0	9,64	780,84	0,02	99,87
9852	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERILIZ. AF 01/2024	Supressão Vegetal	m²	900,0	0,78	702,00	0,02	99,90
1052	ORSE	Conector de bronze d=22mm x 3/4"	Tubos e Conexões de Cobre Soldáveis e Acessórios	un	18,0	33,95	611,10	0,02	99,91
0002025	SINAPI	ROLDANA PLÁSTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA APARENTE	Material	UN	1.350,0	0,30	407,39	0,01	99,93
9365	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	18,0	22,22	399,96	0,01	99,94
9764	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	Demolições e Remoções	m²	92,45	4,28	395,68	0,01	99,95

1526

Obra
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA,
QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE
ITINGA DO MARANHÃO - MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO
MARANHÃO - MA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SICROB - 04/2026 - Minas Gerais
Curva ABC de Serviços

B.D.I
20,71%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 105,58%
Mensalista: 64,45%

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
C245 SINAFRA	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 240MM2	0	UN	9,0	43,95	395,55	0,01	99,96
9765 SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	Demolições e Remoções	m²	33,28	9,21	306,50	0,01	99,97
9766 SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	Demolições e Remoções	M	404,9	0,61	246,98	0,01	99,98
9365 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	18,0	12,57	226,26	0,01	99,98
9365 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	18,0	11,46	206,28	0,01	99,99
10479 SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	Demolições e Remoções	M	415,6	0,45	187,02	0,01	100,00
9764 SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	Demolições e Remoções	m²	36,98	2,22	82,09	0,00	100,00
9766 SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	Demolições e Remoções	UN	30,0	0,76	22,80	0,00	100,00
9766 SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	Demolições e Remoções	UN	10,0	2,16	21,60	0,00	100,00
9562 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 03/2024	Pintura Externa	m²	0,0	19,56	0,00	0,00	100,00

Total sem BDI 2.774.466,60
Total do BDI 574.201,44
Total Geral 3.348.668,04

D J C
EMPREENHIMENTO
E LOCAÇÕES
LTDA:27394633000
188

Assinado de forma
digital por D J C
EMPREENHIMENTO E
LOCAÇÕES
LTDA:27394633000188

MARCELO
HENRIQUE AMARAL
REGO:05979118357

Assinado de forma
digital por MARCELO
HENRIQUE AMARAL
REGO:05979118357

DIC EMPREENHIMENTO E LOCAÇÕES CNPJ Nº 27.394.633/0001-88
DJAIR DA COSTA CONCEICAO
Empresário

1527
D

Obr -
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRACA,
QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE
ITINGA DO MARANHÃO - MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO
MARANHÃO - MA

Receitas
TIRAPJ: 09/2026 -
Maranhão
SRC - 05/2026 -
Maranhão
SICRO3 - 01/2026 -
Maranhão
RPM - 01/2026 -

R.O.I.
20,71%

Encargos Sociais
Descontados:
Retencao: 105,50%
Mensalidade: 54,45%

Item	Descrição	Cronograma Flatos e Financeiro													
		Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	
1	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRACA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA														
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
Percentuais		18,41%	18,07%	7,61%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	9,54%	
Custo		616.336,18	334.866,86	244.136,39	228.714,82	228.714,82	228.714,82	228.714,82	228.714,82	228.714,82	228.714,82	228.714,82	228.714,82	319.618,53	
Porcentagem Acreditada		18,41%	18,41%	15,82%	42,45%	49,40%	54,31%	63,14%	69,97%	74,89%	82,83%	88,66%	98,66%	100,00%	
Custo Acumulado		616.336,18	951.202,96	1.199.339,38	1.428.053,20	1.656.767,32	1.885.481,34	2.114.195,34	2.342.909,38	2.571.623,68	2.800.337,42	3.029.051,44	3.257.765,84	3.586.484,04	

DJCEMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES CNPJ Nº 27.394.633/0001-46
DIA DA COTAÇÃO
Empresário

D J C
EMPREENDIMENT
TO E LOCAÇÕES
LTDA:27394633
000188

Assinado de forma
digital por D J C
EMPREENDIMENT
O E LOCAÇÕES
LTDA:2739463300
0188

MARCELO
HENRIQUE
AMARAL
REGO:0597911835
7

Assinado de forma
digital por
MARCELO
HENRIQUE AMARAL
REGO:05979118357

Obra/ Projeto:

ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	ADM	20,71%
Seguro	SEG	
Garantia	GAR	
Risco	RIS	
Despesas Financeiras	DEF	
Lucro	LB	
Impostos	IMP	
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0,6% a 2,70% - Desoneração)	CPRB	
BDI SEM desoneração	BDI PAD	20,71%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = [(1/(1-IMP))*(1+ADM)*(1+DEF)*(1+SEG)*(1+RIS)*(1+GAR)*(1+LB)-1]$$

Obra/ Projeto:

ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

CÓDIGO			
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	TOTAL	31,00%	31,00%
GRUPO B			
B1	Repouso semanal remunerado	17,75%	Não incide
B2	Feriados	3,93%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,88%	0,67%
B4	13º Salário	10,93%	8,31%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,67%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03%	0,02%
B9	Férias Gozadas	11,02%	8,38%
B10	Sálario Maternidade	0,04%	0,03%
B	TOTAL	47,05%	18,02%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,74%	4,36%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15%	0,11%
C3	Férias Indenizadas	3,63%	2,76%
C4	Depósito de Recisão Sem justa Causa	2,44%	1,86%
C5	Indenização Adicional	0,48%	0,37%
C	TOTAL	12,44%	9,46%
GRUPO D			
D1	Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B	14,59%	5,59%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado	0,51%	0,38%
D	TOTAL	15,09%	5,97%
TOTAL (A+B+C+D)		105,58%	64,45%



PREFEITURA DE
ITINGA
— DO MARANHÃO —
Lugar de gente feliz

Portal de
Compras

Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Processo N° 009

FORNECEDOR: D J C EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES LTDA

27.394.633/0001-88

LOTE/ITEM

QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR GLOBAL DESCONTO

001 R: forma, revitalização e ampliação de praças públicas e espaços

1,00

3.348.668,040

3.348.668,040

10,45%

QTD: 1

VALOR TOTAL:

3.348.668,040



Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão
Relatório de Economicidade

1531

Edital	Objeto	Data Abertura			
009	Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para 12/08/26 10:00 Reforma, Revitalização e Ampliação de Praças Públicas e Espaços Públicos com Urbanização no Município de Itinga do Maranhão – MA				
Lote/Item		Quantidade	Valor Estimado	Valor Vencedor	Economicidade
001	Reforma, revitalização e ampliação de praças públicas e espaços públicos	1,00	3.739.384,019	3.348.668,040	10,45 %
		Total:R\$ 3.739.384,019	3.348.668,040	10,449 %	
<hr/>					
Total Geral Previsto:		3.739.384,019			
Total Geral Finalizado:		3.348.668,040			
Economicidade Total:		10,45 %			

PARECER TÉCNICO 006/2026 – SEPLAN – PMI

1. DA SOLICITAÇÃO

Através do DESPACHO, onde a Comissão Permanente de Licitação, solicitou um parecer técnico da Proposta Orçamentaria apresentada pela empresa **D J C EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ **27.394.633/0001-88**, cujo objeto é “Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Reforma, Revitalização e Ampliação de Praças Públicas e Espaços Públicos com Urbanização no Município de Itinga do Maranhão – MA”. **Processo Licitatório Concorrência Eletrônica 009.2026- PMI.**

A. PREMISSAS DA ACEITABILIDADE DO VALOR

Conforme item 11.9 do Edital:

Será desclassificada a proposta:

(...)

11.9.5. Com valor unitário ou global com preços manifestamente inexequíveis

11.9.5.1. Considerar-se-á inexequível a proposta que não possa ter demonstrado sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste procedimento de contratação.

11.9.5.2. Antes de desclassificar a proposta de preços e/ou lance ofertado, será oportunizado, em caráter de diligência, à empresa licitante de melhor oferta que apresente documento (s) que comprove (m) que o (s) preço (s) ofertado (s) não é (são) inexequível (eis)



Ressalta-se que, conforme §4º do inciso V do art. 59 da Lei 14.133/2021, “no caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração”.

COMENTÁRIO

O critério de aceitabilidade de valor proposta é dado item 11.9.5 do Edital, citado acima, de modo que temos a seguintes condições para o presente certame:

VALOR ORÇADO PELA ADMINISTRAÇÃO: R\$ 3.739.384,02 (Três milhões, setecentos e trinta e nove mil, trezentos e oitenta e quatro reais e dois centavos).

Verificou-se que a empresa **D J C EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES LTDA** (CNPJ: 27.394.633/0001-88), com proposta no valor de R\$ 3.348.668,04 (Três milhões, trezentos e quarenta e oito mil, seiscentos e sessenta e oito reais e quatro centavos), apresentou preço exequível, atendendo ao que dispõe o **EDITAL**. Portanto, a proposta está, de acordo com este critério, em conformidade.

2. DAANÁLISE

Diante da solicitação, fora realizada uma verificação técnica nas planilhas em anexo, que são:


- ✓ Proposta;
- ✓ Planilha Orçamentaria;
- ✓ Composição do Custo Unitário - CPU;
- ✓ Detalhamento do B.D.I;
- ✓ Cronograma Físico – Financeiro;
- ✓ Encargos Sociais;

Após análise técnica dos itens mencionados acima, não foram constatados erros que comprometessem a lisura e a integridade do processo, portanto a proposta está em acordo com as exigências expostas no termo de referência.

3. DO PARECER

Diante do exposto, venho através deste enunciar um parecer técnico **FAVORÁVEL** para a proposta financeira apresentada pela **D J C EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES LTDA (CNPJ: 27.394.633/0001-88)** com valor global de **R\$ 3.739.384,02** (Três milhões, setecentos e trinta e nove mil, trezentos e oitenta e quatro reais e dois centavos).

Itinga do Maranhão – MA, 12 de agosto de 2026.



Patryk Swazzer T. Dantas
Engenheiro Civil
CREA nº 148546MA

Eng.º Civil Patryk Swazzer Teixeira Dantas

CREA/PA RNP nº 1517425522



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



1532
M

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

DADOS DO PROCESSO

Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: 07.012/2026

Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 009/2026

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA

ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES

ÓRGÃO(S) PARTICIPANTES(S)

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO – MA

VALOR TOTAL ADJUDICADO: R\$ 3.348.668,40 (três milhões, trezentos e quarenta e oito mil, seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos)

PREÂMBULO

Aos 12 de Agosto de 2026, após analisado o resultado do Concorrência - Eletrônica nº 009/2026, referente ao processo administrativo em epígrafe, o Senhor Caio Vitor Delgado Cardoso, **ADJUDICA** ao(s) licitante(s) vencedor(es) os respectivos itens, conforme o Quadro Resultado da Adjudicação, nos termos do inciso IV do Art. 71. da Lei 14.133/2021.

QUADRO RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO

D J C EMPREENDIMENTO E LOCACOES LTDA | 27.394.633/0001-88

Total de Itens: 130 | Valor Total: R\$ 3.348.668,40 (três milhões, trezentos e quarenta e oito mil, seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos)

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
Lote 01						
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	-	m²	6,00	R\$ 518,05	R\$ 3.108,30
2	Administração Local da Obra	-	mês	12,00	R\$ 22.083,29	R\$ 264.999,48
3	Aluguel de container - Almojarifado sem banheiro - 6,00x 2,40m	-	mês	6,00	R\$ 965,68	R\$ 5.794,08
4	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO/MÃO DE OBRA E EQUIP.EMPREIT.	-	UN	1,00	R\$ 15.390,52	R\$ 15.390,52
5	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	-	m²	2.000,00	R\$ 8,96	R\$ 17.920,00
6	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos	-	un	2,00	R\$ 18.905,28	R\$ 37.810,56
7	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	-	UN	5,00	R\$ 1.720,33	R\$ 8.601,65
8	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	-	UN	5,00	R\$ 1.510,32	R\$ 7.551,60
9	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	-	UN	5,00	R\$ 269,65	R\$ 1.348,25



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



1533
J

Valor Total do Lote

R\$ 362.524,44

Lote 02

1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	m²	500,00	R\$ 13,78	R\$ 6.890,00
2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	m³	90,00	R\$ 68,32	R\$ 6.148,80
3	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	-	m²	900,00	R\$ 0,78	R\$ 702,00
4	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	m³	200,00	R\$ 240,45	R\$ 48.090,00
5	REMOÇÃO E RETIRADA INCLUSIVE BOTA-FORA DE ATERRO	-	m³	302,50	R\$ 46,73	R\$ 14.135,83
6	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	m²	190,00	R\$ 17,02	R\$ 3.233,80
7	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	m²	33,28	R\$ 9,21	R\$ 306,51
8	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	m²	36,98	R\$ 2,22	R\$ 82,10
9	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	m²	92,45	R\$ 4,28	R\$ 395,69
10	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	m²	88,16	R\$ 27,53	R\$ 2.427,04
11	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	UN	10,00	R\$ 2,16	R\$ 21,60
12	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	M	415,60	R\$ 0,45	R\$ 187,02
13	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	UN	30,00	R\$ 0,76	R\$ 22,80
14	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	M	404,90	R\$ 0,61	R\$ 246,99
15	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	-	m²	605,44	R\$ 9,00	R\$ 5.448,96

Valor Total do Lote

R\$ 88.339,13

Lote 03

1	Limpeza mecanizada da camada vegetal	-	m²	1.388,00	R\$ 0,98	R\$ 1.360,24
2	Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária Incluindo transporte - Rev 04_10/2022	-	dia	15,00	R\$ 969,94	R\$ 14.549,10



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



1534
51

3	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	-	m³	400,00	R\$ 17,73	R\$ 7.092,00
4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	-	m²	1.600,00	R\$ 3,07	R\$ 4.912,00
5	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³	-	m³	240,00	R\$ 9,19	R\$ 2.205,60
6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	-	M3XKM	6.400,00	R\$ 3,13	R\$ 20.032,00
7	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	-	m³	240,00	R\$ 9,97	R\$ 2.392,80
8	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	-	m³	240,00	R\$ 7,02	R\$ 1.684,80
9	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	-	m³	56,70	R\$ 101,89	R\$ 5.777,16
10	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	-	m³	56,70	R\$ 30,51	R\$ 1.729,92
11	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	-	m³	130,28	R\$ 128,54	R\$ 16.746,19

Valor Total do Lote

R\$ 78.481,81

Lote 04

1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	-	m²	175,00	R\$ 111,01	R\$ 19.426,75
2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	-	m²	350,00	R\$ 6,49	R\$ 2.271,50
3	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	-	m²	350,00	R\$ 47,36	R\$ 16.576,00
4	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	-	m²	380,00	R\$ 187,70	R\$ 71.326,00
5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE	-	m²	180,00	R\$ 105,07	R\$ 18.912,60



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



1535
J

9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM						
6	BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	-	m²	360,00	R\$ 47,52	R\$ 17.107,20
7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	-	m²	360,00	R\$ 10,74	R\$ 3.866,40
8	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	-	M	40,00	R\$ 35,31	R\$ 1.412,40
9	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	-	M	40,00	R\$ 77,56	R\$ 3.102,40
10	PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO UV, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA À BASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-	m²	220,00	R\$ 221,76	R\$ 48.787,20

Valor Total do Lote

R\$ 202.788,45

Lote 05

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022						
1		-	m²	3.000,00	R\$ 118,71	R\$ 356.130,00
EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022						
2		-	m²	500,00	R\$ 144,46	R\$ 72.230,00
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022						
3		-	m²	1.000,00	R\$ 100,23	R\$ 100.230,00

Valor Total do Lote


R\$ 528.590,00

Lote 06

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021						
1		-	m²	162,00	R\$ 62,57	R\$ 10.136,34
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024						
2		-	m²	162,00	R\$ 26,30	R\$ 4.260,60
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE						
3		-	m²	162,00	R\$ 91,53	R\$ 14.827,86
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES						
4		-	m²	388,44	R\$ 75,54	R\$ 29.342,76



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA,
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20
CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES
PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014

Valor Total do Lote

R\$ 58.567,56

Lote 07					
1	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	-	m ²	6.000,00	R\$ 9,35 R\$ 56.100,00
2	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	-	m ²	6.000,00	R\$ 40,90 R\$ 245.400,00
3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	-	M	700,00	R\$ 64,18 R\$ 44.926,00
4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	-	M	700,00	R\$ 60,84 R\$ 42.588,00
5	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	-	M	1.400,00	R\$ 1,93 R\$ 2.702,00
6	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	-	UN	10,00	R\$ 1.424,37 R\$ 14.243,70
7	BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 1,50x0,50x0,05M	-	UN	40,00	R\$ 748,40 R\$ 29.936,00
8	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem	-	un	15,00	R\$ 716,84 R\$ 10.752,60
9	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	-	m ²	70,00	R\$ 341,81 R\$ 23.926,70
10	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	-	M	20,00	R\$ 630,44 R\$ 12.608,80
11	Planta - Palmeira Vêltia, fornecimento e plantio	-	un	30,00	R\$ 479,04 R\$ 14.371,20
12	ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA	-	UN	12,00	R\$ 155,20 R\$ 1.862,40
13	Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis), fornecimento e plantio	-	un	22,00	R\$ 45,36 R\$ 997,92
14	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	-	UN	30,00	R\$ 834,27 R\$ 25.028,10
15	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	-	UN	30,00	R\$ 399,26 R\$ 11.977,80
16	Planta - Zínia - Zinnia elegans, fornecimento e plantio	-	un	200,00	R\$ 49,76 R\$ 9.952,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



1537
54

17	Planta -Dracena Vermelha Aproximadamente 0,70cm, fornecimento e plantio	-	un	200,00	R\$ 109,45	R\$ 21.890,00
18	Planta - Buxinho h=0,35m, fornecimento e plantio	-	un	12,00	R\$ 616,07	R\$ 7.392,84
19	Espeto para Jardim LED 7W RGB (Multicores) Bivolt	-	un	80,00	R\$ 161,50	R\$ 12.920,00
20	Argila Expandida - 18kg	-	UN	55,00	R\$ 56,43	R\$ 3.103,65
21	Pedra Branca N° 2 Para Jardim 10kg	-	UN	102,00	R\$ 36,62	R\$ 3.735,24
22	Casca De Pinus Polida Tamanho Grande 40 Litros (grande)	-	UN	80,00	R\$ 57,42	R\$ 4.593,60

Valor Total do Lote

R\$ 601.008,55

Lote 08

1	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	-	m²	200,00	R\$ 337,98	R\$ 67.596,00
2	Balanco 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	-	un	4,00	R\$ 2.903,67	R\$ 11.614,68
3	Torre Multifatividades com Escorregador	-	UN	4,00	R\$ 48.874,03	R\$ 195.496,12
4	Túnel de Passagem Horizontal	-	UN	4,00	R\$ 5.745,79	R\$ 22.983,16
5	Gangorra Individual (1 prancha / 2 lugares)	-	UN	4,00	R\$ 3.334,61	R\$ 13.338,44

Valor Total do Lote

R\$ 311.028,40

Lote 09

1	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ROTACAO VERTICAL INDIVIDUAL GALVANIZADO	-	un	6,00	R\$ 1.826,86	R\$ 10.961,16
2	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - PARALELA DUPLA GALVANIZADO	-	un	6,00	R\$ 5.493,53	R\$ 32.961,18
3	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ABDOMINAL DUPLO GALVANIZADO	-	un	6,00	R\$ 4.385,79	R\$ 26.314,74
4	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ROTACAO DUPLA DIAGONAL DUPLO GALVANIZADO	-	un	6,00	R\$ 2.562,73	R\$ 15.376,38
5	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ELIPTICO MECANICO INDIVIDUAL GALVANIZADO	-	un	6,00	R\$ 3.464,41	R\$ 20.786,46
6	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL GALVANIZADO	-	un	6,00	R\$ 2.635,37	R\$ 15.812,22

Valor Total do Lote

R\$ 122.212,14

Lote 010

1	LUMINARIA REFLETOR LED 9W MONOCROMATICO BRANCO - SODRAMAR	-	UN	25,00	R\$ 531,71	R\$ 13.292,75
2	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	-	un	60,00	R\$ 137,75	R\$ 8.265,00
3	Refletor modular LED200w DC com DPS 1x200w 45x110° 5000k 180lm/W Dimerizavel Alumínio Autovolt Branca, da G-light ou similar	-	un	25,00	R\$ 1.333,71	R\$ 33.342,75
4	CABO PP 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2	-	M	2.000,00	R\$ 15,71	R\$ 31.420,00
5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	-	M	6.000,00	R\$ 5,55	R\$ 33.300,00
6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS	-	M	6.000,00	R\$ 8,57	R\$ 51.420,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



1538
4

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023						
7	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	-	UN	9,00	R\$ 160,61	R\$ 1.445,49
8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	-	M	3.000,00	R\$ 11,73	R\$ 35.190,00
9	Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 35mm²	-	un	36,00	R\$ 516,78	R\$ 18.604,08
10	LUMINARIA PUBLICA LED SMD 30W BRANCO FRIO	-	UN	86,00	R\$ 268,85	R\$ 23.121,10
11	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	-	UN	75,00	R\$ 328,16	R\$ 24.612,00
12	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-	UN	108,00	R\$ 44,26	R\$ 4.780,08
13	Plafon E-27	-	un	81,00	R\$ 9,64	R\$ 780,84
14	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	-	UN	18,00	R\$ 12,57	R\$ 226,26
15	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	-	UN	18,00	R\$ 11,46	R\$ 206,28
16	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	-	UN	18,00	R\$ 22,22	R\$ 399,96
17	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	-	M	2.250,00	R\$ 21,45	R\$ 48.262,50
18	ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO ELETRICA APARENTE	-	UN	1.350,00	R\$ 0,30	R\$ 405,00
19	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	-	UN	13,00	R\$ 368,17	R\$ 4.786,21
20	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril	-	un	9,00	R\$ 300,78	R\$ 2.707,02
21	ATERRAMENTO DE QUADROS E RACK	-	UN	22,00	R\$ 612,18	R\$ 13.467,96
22	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE TERRA EMBUTIR COM 9 TERMINAIS	-	UN	9,00	R\$ 266,92	R\$ 2.402,28
23	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	-	UN	5,00	R\$ 438,21	R\$ 2.191,05
24	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	-	M	45,00	R\$ 87,76	R\$ 3.949,20
25	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	-	M	76,00	R\$ 113,62	R\$ 8.635,12



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



1539
M

26	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	-	UN	22,00	R\$ 70,63	R\$ 1.553,86
27	Conector de bronze d=22mm x 3/4"	-	un	9,00	R\$ 33,95	R\$ 305,55
28	Conector de bronze d=22mm x 3/4"	-	un	9,00	R\$ 33,95	R\$ 305,55
29	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 240MM2	-	UN	9,00	R\$ 43,95	R\$ 395,55
30	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 4,0mm² (fio 10), inclusive placa em pvce aterramento	-	pt	58,00	R\$ 304,14	R\$ 17.640,12
31	INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO INTERRUPTOR E CABO	-	un	58,00	R\$ 114,23	R\$ 6.625,34
32	LAUDO DE MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO	-	UN	1,00	R\$ 1.146,33	R\$ 1.146,33
33	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	-	UN	60,00	R\$ 2.424,96	R\$ 145.497,60
34	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	-	UN	120,00	R\$ 367,99	R\$ 44.158,80

Valor Total do Lote

R\$ 584.841,63

Lote 011

1	PLACA DE ESTACIONAMENTO EM AÇO 50X70CM COM ADESIVO REFLETIVO	-	UN	9,00	R\$ 225,12	R\$ 2.026,08
2	PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO ESTACIONAMENTO	-	m²	90,00	R\$ 32,14	R\$ 2.892,60
3	PLACA DE SINALIZAÇÃO ADESIVA DE SOLO P/ CADEIRANTE 1,00x1,20	-	UN	9,00	R\$ 258,69	R\$ 2.328,21
4	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	-	un	9,00	R\$ 307,90	R\$ 2.771,10

Valor Total do Lote

R\$ 10.017,99

Lote 012

1	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	-	m²	0,00	R\$ 19,56	R\$ 0,00
2	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	-	m²	8.000,00	R\$ 32,54	R\$ 260.320,00
3	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	-	m²	800,00	R\$ 60,43	R\$ 48.344,00
4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	-	m²	2.500,00	R\$ 16,34	R\$ 40.850,00
5	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	-	m²	2.500,00	R\$ 4,17	R\$ 10.425,00
6	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	-	m²	300,00	R\$ 26,19	R\$ 7.857,00
7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO	-	m²	600,00	R\$ 54,12	R\$ 32.472,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



1540
M

BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).
AF_01/2020_PE

Valor Total do Lote

R\$ 400.268,00

Total Geral

R\$ 3.348.668,40

Total Geral

R\$ 3.348.668,40

Itinga do Maranhão - MA, 12 de Agosto de 2026

Edivaldo Francischetto
Secretário Mun. de
Infraestrutura e
Transportes - SINFRA
Decreto nº 272/2025

Edivaldo Francischetto

Secretário Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes - SINFRA

Decreto nº 272/2025 - GAB



DESPACHO

A

Controladoria Interna

Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão - MA

Neste.

Senhora Controladora,

Cumprimentando-o, venho por meio deste encaminhar o processo abaixo para análise e emissão de parecer administrativo:

DADOS DO PROCESSO

Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: 07.012/2026

ÓRGÃO REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO – MA

VALOR ESTIMADO: R\$ 3.739.384,40 (três milhões, setecentos e trinta e nove mil, trezentos e oitenta e quarenta centavos)

Certos do pronto atendimento.

Aproveitamos a oportunidade e reiteramos nossos votos de estima e consideração.

Itinga do Maranhão - MA, 12 de Agosto de 2026

 **Edivaldo Francischetto**
Secretário Mun. de
Infraestrutura e
Transportes - SINFRA
Decreto nº 272/2025

Edivaldo Francischetto

Secretário Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes - SINFRA

Decreto nº 272/2025 - GAB



MUNICÍPIO DE
ITINGA
DO MARANHÃO
Lugar de gente feliz

Portal de
Compras

Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão
Relatório de Economicidade

1534-4

Edital	Objeto	Data Abertura
009	Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Reforma, Revitalização e Ampliação de Praças Públicas e Espaços Públicos com Urbanização no Município de Itinga do Maranhão – MA	12/08/26 10:00

Lote/Item	Quantidade	Valor Estimado	Valor Vencedor	Economicidade
001 Reforma, revitalização e ampliação de praças públicas e espaços públicos	1,00	3.739.384,019	3.348.668,040	10,45 %
Total: R\$ 3.739.384,019		3.348.668,040	10,449 %	

Total Geral Previsto: 3.739.384,019

Total Geral Finalizado: 3.348.668,040

Economicidade Total: 10,45 %



PREFEITURA DE
ITINGA
— DO MARANHÃO —
Lugar de gente feliz!



1531-B
M

PARECER TÉCNICO 006/2026 – SEPLAN – PMI

1. DA SOLICITAÇÃO

Através do DESPACHO, onde a Comissão Permanente de Licitação, solicitou um parecer técnico da Proposta Orçamentaria apresentada pela empresa **D J C EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ 27.394.633/0001-88, cujo objeto é “Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Reforma, Revitalização e Ampliação de Praças Públicas e Espaços Públicos com Urbanização no Município de Itinga do Maranhão – MA”. **Processo Licitatório Concorrência Eletrônica 009.2026- PMI.**

A. PREMISSAS DA ACEITABILIDADE DO VALOR

Conforme item 11.9 do Edital:

Será desclassificada a proposta:

(...)

11.9.5. Com valor unitário ou global com preços manifestamente inexequíveis

11.9.5.1. Considerar-se-á inexequível a proposta que não possa ter demonstrado sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste procedimento de contratação.

11.9.5.2. Antes de desclassificar a proposta de preços e/ou lance ofertado, será oportunizado, em caráter de diligência, à empresa licitante de melhor oferta que apresente documento (s) que comprove (m) que o (s) preço (s) ofertado (s) não é (são) inexequível (eis)

Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão
Av. Paula Rejane de Carvalho Santos, nº 300 Coqueiral, CEP: 65939-000
faleconosco@itinga.ma.gov.br / www.itinga.ma.gov.br/

X



PREFEITURA DE
ITINGA
— DO MARANHÃO —
Lugar de gente feliz!



Ressalta-se que, conforme §4º do inciso V do art. 59 da Lei 14.133/2021, “no caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração”.

COMENTÁRIO

O critério de aceitabilidade de valor proposta é dado item 11.9.5 do Edital, citado acima, de modo que temos a seguintes condições para o presente certame:

VALOR ORÇADO PELA ADMINISTRAÇÃO: R\$ 3.739.384,02 (Três milhões, setecentos e trinta e nove mil, trezentos e oitenta e quatro reais e dois centavos).

Verificou-se que a empresa **D J C EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES LTDA** (CNPJ: 27.394.633/0001-88), com proposta no valor de R\$ 3.348.668,04 (Três milhões, trezentos e quarenta e oito mil, seiscentos e sessenta e oito reais e quatro centavos), apresentou preço exequível, atendendo ao que dispõe o **EDITAL**. Portanto, a proposta está, de acordo com este critério, em conformidade.

2. DA ANÁLISE

Diante da solicitação, fora realizada uma verificação técnica nas planilhas em anexo, que são:

- ✓ Proposta;
- ✓ Planilha Orçamentaria;
- ✓ Composição do Custo Unitário - CPU;
- ✓ Detalhamento do B.D.I;
- ✓ Cronograma Físico – Financeiro;
- ✓ Encargos Sociais;

Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão
Av. Paula Rejane de Carvalho Santos, nº 300 Coqueiral, CEP: 65939-000
faleconosco@itinga.ma.gov.br / www.itinga.ma.gov.br/



PREFEITURA DE
ITINGA
— DO MARANHÃO —
Lugar de gente feliz!



Após análise técnica dos itens mencionados acima, não foram constatados erros que comprometessem a lisura e a integridade do processo, portanto a proposta está em acordo com as exigências expostas no termo de referência.

1531-D
H

3. DO PARECER

Diante do exposto, venho através deste enunciar um parecer técnico **FAVORÁVEL** para a proposta financeira apresentada pela **D J C EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES LTDA (CNPJ: 27.394.633/0001-88)** com valor global de **R\$ 3.739.384,02** (Três milhões, setecentos e trinta e nove mil, trezentos e oitenta e quatro reais e dois centavos).

Itinga do Maranhão – MA, 12 de agosto de 2026.

Patryk Swazzer T. Dantas
Engenheiro Civil
CREA nº 148546MA

Eng.º Civil Patryk Swazzer Teixeira Dantas

CREA/PA RNP nº 1517425522

Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão
Av. Paula Rejane de Carvalho Santos, nº 300 Coqueiral, CEP: 65939-000
faleconosco@itinga.ma.gov.br / www.itinga.ma.gov.br/



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



1532
M

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

DADOS DO PROCESSO

Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: 07.012/2026
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 009/2026
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA
ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES
ÓRGÃO(S) PARTICIPANTES(S)
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO – MA
VALOR TOTAL ADJUDICADO: R\$ 3.348.668,40 (três milhões, trezentos e quarenta e oito mil, seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos)

PREÂMBULO

Aos 12 de Agosto de 2026, após analisado o resultado do Concorrência - Eletrônica nº 009/2026, referente ao processo administrativo em epígrafe, o Senhor Caio Vitor Delgado Cardoso, **ADJUDICA** ao(s) licitante(s) vencedor(es) os respectivos itens, conforme o Quadro Resultado da Adjudicação, nos termos do inciso IV do Art. 71. da Lei 14.133/2021.

QUADRO RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO

D J C EMPREENDIMENTO E LOCACOES LTDA | 27.394.633/0001-88

Total de Itens: 130 | Valor Total: R\$ 3.348.668,40 (três milhões, trezentos e quarenta e oito mil, seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos)

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
Lote 01						
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	-	m²	6,00	R\$ 518,05	R\$ 3.108,30
2	Administração Local da Obra	-	mês	12,00	R\$ 22.083,29	R\$ 264.999,48
3	Aluguel de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00x 2,40m	-	mês	6,00	R\$ 965,68	R\$ 5.794,08
4	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO/MÃO DE OBRA E EQUIP.EMPREIT.	-	UN	1,00	R\$ 15.390,52	R\$ 15.390,52
5	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	-	m²	2.000,00	R\$ 8,96	R\$ 17.920,00
6	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos	-	un	2,00	R\$ 18.905,28	R\$ 37.810,56
7	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	-	UN	5,00	R\$ 1.720,33	R\$ 8.601,65
8	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	-	UN	5,00	R\$ 1.510,32	R\$ 7.551,60
9	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	-	UN	5,00	R\$ 269,65	R\$ 1.348,25



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



1533
51

Valor Total do Lote

R\$ 362.524,44

Lote 02

1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	m ²	500,00	R\$ 13,78	R\$ 6.890,00
2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	m ³	90,00	R\$ 68,32	R\$ 6.148,80
3	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	-	m ²	900,00	R\$ 0,78	R\$ 702,00
4	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	m ³	200,00	R\$ 240,45	R\$ 48.090,00
5	REMOÇÃO E RETIRADA INCLUSIVE BOTA-FORA DE ATERRO	-	m ³	302,50	R\$ 46,73	R\$ 14.135,83
6	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	m ²	190,00	R\$ 17,02	R\$ 3.233,80
7	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	m ²	33,28	R\$ 9,21	R\$ 306,51
8	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	m ²	36,98	R\$ 2,22	R\$ 82,10
9	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	m ²	92,45	R\$ 4,28	R\$ 395,69
10	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	m ²	88,16	R\$ 27,53	R\$ 2.427,04
11	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	UN	10,00	R\$ 2,16	R\$ 21,60
12	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM ² , DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	M	415,60	R\$ 0,45	R\$ 187,02
13	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	UN	30,00	R\$ 0,76	R\$ 22,80
14	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	M	404,90	R\$ 0,61	R\$ 246,99
15	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGE E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	-	m ²	605,44	R\$ 9,00	R\$ 5.448,96

Valor Total do Lote

R\$ 88.339,13

Lote 03

1	Limpeza mecanizada da camada vegetal	-	m ²	1.388,00	R\$ 0,98	R\$ 1.360,24
2	Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária Incluindo transporte - Rev 04_10/2022	-	dia	15,00	R\$ 969,94	R\$ 14.549,10



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



1534
51

3	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	-	m³	400,00	R\$ 17,73	R\$ 7.092,00
4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	-	m²	1.600,00	R\$ 3,07	R\$ 4.912,00
5	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³	-	m³	240,00	R\$ 9,19	R\$ 2.205,60
6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	-	M3XKM	6.400,00	R\$ 3,13	R\$ 20.032,00
7	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	-	m³	240,00	R\$ 9,97	R\$ 2.392,80
8	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	-	m³	240,00	R\$ 7,02	R\$ 1.684,80
9	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	-	m³	56,70	R\$ 101,89	R\$ 5.777,16
10	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	-	m³	56,70	R\$ 30,51	R\$ 1.729,92
11	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	-	m³	130,28	R\$ 128,54	R\$ 16.746,19
Valor Total do Lote					R\$ 78.481,81	

Lote 04

1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	-	m²	175,00	R\$ 111,01	R\$ 19.426,75
2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	-	m²	350,00	R\$ 6,49	R\$ 2.271,50
3	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	-	m²	350,00	R\$ 47,36	R\$ 16.576,00
4	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	-	m²	380,00	R\$ 187,70	R\$ 71.326,00
5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE	-	m²	180,00	R\$ 105,07	R\$ 18.912,60



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



1535
M

	9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	-	m²	360,00	R\$ 47,52	R\$ 17.107,20
6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	-	m²	360,00	R\$ 10,74	R\$ 3.866,40
7	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	-	M	40,00	R\$ 35,31	R\$ 1.412,40
8	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	-	M	40,00	R\$ 77,56	R\$ 3.102,40
9	PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO UV, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA À BASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-	m²	220,00	R\$ 221,76	R\$ 48.787,20
10						

Lote 05

1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	-	m²	3.000,00	R\$ 118,71	R\$ 356.130,00
2	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	-	m²	500,00	R\$ 144,46	R\$ 72.230,00
3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	-	m²	1.000,00	R\$ 100,23	R\$ 100.230,00

Valor Total do Lote

R\$ 528.590,00

Lote 06

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021						
1	-	m²	162,00	R\$ 62,57	R\$ 10.136,34	
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024						
2	-	m²	162,00	R\$ 26,30	R\$ 4.260,60	
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE						
3	-	m²	162,00	R\$ 91,53	R\$ 14.827,86	
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES						
4	-	m²	388,44	R\$ 75,54	R\$ 29.342,76	



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



1536
M

INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA,
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20
CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES
PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014

Valor Total do Lote

R\$ 58.567,56

Lote 07					
1	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	-	m ²	6.000,00	R\$ 9,35 R\$ 56.100,00
2	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	-	m ²	6.000,00	R\$ 40,90 R\$ 245.400,00
3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	-	M	700,00	R\$ 64,18 R\$ 44.926,00
4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	-	M	700,00	R\$ 60,84 R\$ 42.588,00
5	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	-	M	1.400,00	R\$ 1,93 R\$ 2.702,00
6	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	-	UN	10,00	R\$ 1.424,37 R\$ 14.243,70
7	BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 1,50x0,50x0,05M	-	UN	40,00	R\$ 748,40 R\$ 29.936,00
8	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa val e vem	-	un	15,00	R\$ 716,84 R\$ 10.752,60
9	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	-	m ²	70,00	R\$ 341,81 R\$ 23.926,70
10	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	-	M	20,00	R\$ 630,44 R\$ 12.608,80
11	Planta - Palmeira Vêltia, fornecimento e plantio	-	un	30,00	R\$ 479,04 R\$ 14.371,20
12	ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA	-	UN	12,00	R\$ 155,20 R\$ 1.862,40
13	Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis), fornecimento e plantio	-	un	22,00	R\$ 45,36 R\$ 997,92
14	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	-	UN	30,00	R\$ 834,27 R\$ 25.028,10
15	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	-	UN	30,00	R\$ 399,26 R\$ 11.977,80
16	Planta - Zínia - Zinnia elegans, fornecimento e plantio	-	un	200,00	R\$ 49,76 R\$ 9.952,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



1537
J

17	Planta -Dracena Vermelha Aproximadamente 0,70cm, fornecimento e plantio	-	un	200,00	R\$ 109,45	R\$ 21.890,00
18	Planta - Buxinho h=0,35m, fornecimento e plantio	-	un	12,00	R\$ 616,07	R\$ 7.392,84
19	Espeto para Jardim LED 7W RGB (Multicores) Bivolt	-	un	80,00	R\$ 161,50	R\$ 12.920,00
20	Argila Expandida - 18kg	-	UN	55,00	R\$ 56,43	R\$ 3.103,65
21	Pedra Branca N° 2 Para Jardim 10kg	-	UN	102,00	R\$ 36,62	R\$ 3.735,24
22	Casca De Pinus Polida Tamanho Grande 40 Litros (grande)	-	UN	80,00	R\$ 57,42	R\$ 4.593,60

Valor Total do Lote

R\$ 601.008,55

Lote 08

1	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	-	m²	200,00	R\$ 337,98	R\$ 67.596,00
2	Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	-	un	4,00	R\$ 2.903,67	R\$ 11.614,68
3	Torre Multiatividades com Escorregador	-	UN	4,00	R\$ 48.874,03	R\$ 195.496,12
4	Túnel de Passagem Horizontal	-	UN	4,00	R\$ 5.745,79	R\$ 22.983,16
5	Gangorra Individual (1 prancha / 2 lugares)	-	UN	4,00	R\$ 3.334,61	R\$ 13.338,44

Valor Total do Lote

R\$ 311.028,40

Lote 09

1	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ROTACAO VERTICAL INDIVIDUAL GALVANIZADO	-	un	6,00	R\$ 1.826,86	R\$ 10.961,16
2	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - PARALELA DUPLA GALVANIZADO	-	un	6,00	R\$ 5.493,53	R\$ 32.961,18
3	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ABDOMINAL DUPLO GALVANIZADO	-	un	6,00	R\$ 4.385,79	R\$ 26.314,74
4	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ROTACAO DUPLA DIAGONAL DUPLO GALVANIZADO	-	un	6,00	R\$ 2.562,73	R\$ 15.376,38
5	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ELIPTICO MECANICO INDIVIDUAL GALVANIZADO	-	un	6,00	R\$ 3.464,41	R\$ 20.786,46
6	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL GALVANIZADO	-	un	6,00	R\$ 2.635,37	R\$ 15.812,22

Valor Total do Lote

R\$ 122.212,14

Lote 010

1	LUMINARIA REFLETOR LED 9W MONOCROMATICO BRANCO - SODRAMAR	-	UN	25,00	R\$ 531,71	R\$ 13.292,75
2	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	-	un	60,00	R\$ 137,75	R\$ 8.265,00
3	Refletor modular LED200w DC com DPS 1x200w 45x110° 5000k 180lm/W Dimerizavel Alumínio Autovolt Branca, da G-light ou similar	-	un	25,00	R\$ 1.333,71	R\$ 33.342,75
4	CABO PP 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2	-	M	2.000,00	R\$ 15,71	R\$ 31.420,00
5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	-	M	6.000,00	R\$ 5,55	R\$ 33.300,00
6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS	-	M	6.000,00	R\$ 8,57	R\$ 51.420,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO




1538
J

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023						
7	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	-	UN	9,00	R\$ 160,61	R\$ 1.445,49
8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	-	M	3.000,00	R\$ 11,73	R\$ 35.190,00
9	Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 35mm ²	-	un	36,00	R\$ 516,78	R\$ 18.604,08
10	LUMINARIA PUBLICA LED SMD 30W BRANCO FRIO	-	UN	86,00	R\$ 268,85	R\$ 23.121,10
11	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	-	UN	75,00	R\$ 328,16	R\$ 24.612,00
12	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-	UN	108,00	R\$ 44,26	R\$ 4.780,08
13	Plafon E-27	-	un	81,00	R\$ 9,64	R\$ 780,84
14	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	-	UN	18,00	R\$ 12,57	R\$ 226,26
15	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	-	UN	18,00	R\$ 11,46	R\$ 206,28
16	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	-	UN	18,00	R\$ 22,22	R\$ 399,96
17	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	-	M	2.250,00	R\$ 21,45	R\$ 48.262,50
18	ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO ELETRICA APARENTE	-	UN	1.350,00	R\$ 0,30	R\$ 405,00
19	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	-	UN	13,00	R\$ 368,17	R\$ 4.786,21
20	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril	-	un	9,00	R\$ 300,78	R\$ 2.707,02
21	ATERRAMENTO DE QUADROS E RACK	-	UN	22,00	R\$ 612,18	R\$ 13.467,96
22	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE TERRA EMBUTIR COM 9 TERMINAIS	-	UN	9,00	R\$ 266,92	R\$ 2.402,28
23	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	-	UN	5,00	R\$ 438,21	R\$ 2.191,05
24	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM ² , NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	-	M	45,00	R\$ 87,76	R\$ 3.949,20
25	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM ² , NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	-	M	76,00	R\$ 113,62	R\$ 8.635,12



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



26	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	-	UN	22,00	R\$ 70,63	R\$ 1.553,86
27	Conector de bronze d=22mm x 3/4"	-	un	9,00	R\$ 33,95	R\$ 305,55
28	Conector de bronze d=22mm x 3/4"	-	un	9,00	R\$ 33,95	R\$ 305,55
29	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 240MM2	-	UN	9,00	R\$ 43,95	R\$ 395,55
30	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 4,0mm² (fio 10), inclusive placa em pvce aterramento	-	pt	58,00	R\$ 304,14	R\$ 17.640,12
31	INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO INTERRUPTOR E CABO	-	un	58,00	R\$ 114,23	R\$ 6.625,34
32	LAUDO DE MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO	-	UN	1,00	R\$ 1.146,33	R\$ 1.146,33
33	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	-	UN	60,00	R\$ 2.424,96	R\$ 145.497,60
34	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	-	UN	120,00	R\$ 367,99	R\$ 44.158,80

Valor Total do Lote

R\$ 584.841,63

Lote 011

1	PLACA DE ESTACIONAMENTO EM ACO 50X70CM COM ADESIVO REFLETIVO	-	UN	9,00	R\$ 225,12	R\$ 2.026,08
2	PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO ESTACIONAMENTO	-	m²	90,00	R\$ 32,14	R\$ 2.892,60
3	PLACA DE SINALIZAÇÃO ADESIVA DE SOLO P/ CADEIRANTE 1,00x1,20	-	UN	9,00	R\$ 258,69	R\$ 2.328,21
4	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	-	un	9,00	R\$ 307,90	R\$ 2.771,10

Valor Total do Lote

R\$ 10.017,99

Lote 012

1	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	-	m²	0,00	R\$ 19,56	R\$ 0,00
2	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	-	m²	8.000,00	R\$ 32,54	R\$ 260.320,00
3	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	-	m²	800,00	R\$ 60,43	R\$ 48.344,00
4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	-	m²	2.500,00	R\$ 16,34	R\$ 40.850,00
5	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	-	m²	2.500,00	R\$ 4,17	R\$ 10.425,00
6	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	-	m²	300,00	R\$ 26,19	R\$ 7.857,00
7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO)	-	m²	600,00	R\$ 54,12	R\$ 32.472,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



1540
M

BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).
AF_01/2020_PE

Valor Total do Lote

R\$ 400.268,00

Total Geral

R\$ 3.348.668,40

Total Geral

R\$ 3.348.668,40

Itinga do Maranhão - MA, 12 de Agosto de 2026

Edivaldo Francischetto
Secretário Mun. de
Infraestrutura e
Transportes - SINFRA
Decreto nº 272/2025

Edivaldo Francischetto

Secretário Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes - SINFRA

Decreto nº 272/2025 - GAB



DESPACHO

A

Controladoria Interna

Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão - MA

Neste.

Senhora Controladora,

Cumprimentando-o, venho por meio deste encaminhar o processo abaixo para análise e emissão de parecer administrativo:

DADOS DO PROCESSO

Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: 07.012/2026

ÓRGÃO REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO – MA

VALOR ESTIMADO: R\$ 3.739.384,40 (três milhões, setecentos e trinta e nove mil, trezentos e oitenta e quarenta centavos)

Certos do pronto atendimento.

Aproveitamos a oportunidade e reiteramos nossos votos de estima e consideração.

Itinga do Maranhão - MA, 12 de Agosto de 2026

Edivaldo Francischetto
Secretário Mun. de
Infraestrutura e
Transportes - SINFRA
Decreto nº 272/2025

Edivaldo Francischetto

Secretário Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes - SINFRA
Decreto nº 272/2025 - GAB



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
CNPJ: 01.614.537/0001-04
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



1542
H

PARECER DE CONFORMIDADE 2026 CGM

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 07.012/2026
PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº: 009/2026
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA
INTERESSADO: Secretaria Municipal de infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para reforma, revitalização e ampliação de praças públicas e espaços públicos com urbanização no Município de Itinga do Maranhão/MA
LICITANTE VENCEDORA: D J C Empreendimentos e Locações Ltda, CNPJ Nº 27.394.633/0001-88
Valor da Proposta: R\$ 3.348.668,04 (Três milhões, trezentos e quarenta e oito mil, seiscentos e sessenta e oito reais e quatrocentavos)

Ana Feio Jorge
Controladora Geral do Município
Itinga do Maranhão/MA
Dec. Municipal nº 224/2025 CGM

I – RELATÓRIO

Trata-se de processo administrativo destinado ao Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para reforma, revitalização e ampliação de praças públicas e espaços públicos com urbanização no Município de Itinga do Maranhão/MA, processado mediante Concorrência Eletrônica nº 009/2026, sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021.

Os autos foram encaminhados à Controladoria-Geral do Município para análise de conformidade, no âmbito das atribuições de controle preventivo e acompanhamento dos atos administrativos.

Conforme documentação constante do processo, foram realizadas as análises pertinentes pelos setores responsáveis, inclusive quanto aos aspectos técnicos da proposta apresentada pela empresa D J C Empreendimento e Locações Ltda.

Consta Parecer Técnico nº 006/2026 – SEPLAN/PMI, elaborado por profissional habilitado, abrangendo a análise da proposta, planilha orçamentária, composição de custos unitários, detalhamento do BDI, cronograma físico-financeiro e encargos sociais, concluindo pela adequação técnica da proposta às exigências estabelecidas no instrumento convocatório.

Para fins desta manifestação, considera-se, conforme instrução processual e manifestações dos setores competentes, que foram atendidos os requisitos legais e procedimentais exigíveis para a fase em análise.

II – FUNDAMENTAÇÃO

A presente análise possui natureza de controle de conformidade, observando especialmente os princípios previstos no art. 5º da Lei nº 14.133/2021, entre eles legalidade, planejamento, transparência, eficiência, economicidade, motivação, segurança jurídica e segregação de funções.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
CNPJ: 01.614.537/0001-04
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



1543
1543

O art. 7º, § 1º, da mesma Lei reforça a segregação de funções ao vedar a concentração, no mesmo agente público, de funções simultâneas mais suscetíveis a riscos, com o objetivo de reduzir a possibilidade de ocultação de erros e ocorrência de fraudes.

No que se refere especificamente à proposta, verifica-se que o valor orçado pela Administração corresponde a R\$ 3.739.384,02, enquanto a proposta apresentada pela empresa corresponde a R\$ 3.348.668,04.

O art. 59, §§ 3º e 4º, da Lei nº 14.133/2021 estabelece regras específicas para análise de propostas em obras e serviços de engenharia. O § 4º fixa como referência de inexequibilidade propostas inferiores a 75% do valor orçado pela Administração. A legislação também prevê, no § 5º, garantia adicional quando a proposta vencedora for inferior a 85% do orçamento administrativo.

No presente caso, a proposta de R\$ 3.348.668,04 representa aproximadamente 89,55% do orçamento estimado, situando-se, portanto, acima dos patamares de 75% e 85% estabelecidos nos §§ 4º e 5º do art. 59.

A aferição concreta da exequibilidade, da composição dos custos, dos quantitativos, dos preços unitários, do BDI e dos demais elementos de engenharia, entretanto, não compete à Controladoria substituir ou refazer, quando já examinados pelo setor técnico competente. Trata-se de matéria inserida na esfera de responsabilidade do profissional habilitado que subscreveu o parecer técnico.

Essa delimitação é especialmente importante à luz do art. 169 da Lei nº 14.133/2021, que estrutura o controle das contratações públicas por meio de linhas de defesa e determina a adoção de práticas contínuas de gestão de riscos e controle preventivo.

A atuação da Controladoria, portanto, deve preservar as competências e responsabilidades próprias dos agentes que participaram da instrução, análise técnica, condução do procedimento e posterior decisão administrativa, evitando sobreposição de atribuições.

III – DA SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES E DOS LIMITES DESTA MANIFESTAÇÃO

A manifestação desta Controladoria não substitui os atos de competência do setor requisitante, do responsável técnico, do agente ou comissão de contratação, da assessoria jurídica, do gestor ou fiscal do futuro ajuste, nem da autoridade competente.

Cada agente responde pelos atos praticados dentro de sua respectiva esfera de atribuições.

Especialmente quanto aos elementos de engenharia, esta Controladoria acolhe, para fins de controle de conformidade, as conclusões emitidas pelo profissional tecnicamente habilitado, sem assumir responsabilidade pela elaboração ou validação técnica das planilhas, quantitativos, composições de custos, BDI, cronograma físico-financeiro ou exequibilidade da proposta.

Tal delimitação decorre diretamente do princípio da segregação de funções, previsto nos arts. 5º e 7º, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, e da sistemática de linhas de defesa estabelecida pelo art. 169 da mesma Lei.

IV – CONCLUSÃO

Diante da análise realizada e considerando cumpridos os requisitos legais, técnicos e procedimentais pelos setores competentes, esta Controladoria-Geral do Município entende que, sob a ótica do controle de conformidade, não foram identificados óbices ao regular prosseguimento do Processo Administrativo nº 07.012/2026 – Concorrência Eletrônica nº 009/2026, devendo os autos seguir para apreciação e decisão da autoridade competente.

Ana Fátima Jorge
Controladora Geral do Município
Itinga do Maranhão/MA
Doc. Municipal nº 224/2026/G/GC



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
CNPJ: 01.614.537/0001-04
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO




Ressalva-se que esta manifestação se limita à verificação de conformidade no âmbito das atribuições do controle interno e não substitui, ratifica ou absorve as competências e responsabilidades técnicas, jurídicas, administrativas ou decisórias atribuídas aos demais agentes públicos que atuaram no processo.

Em observância ao princípio da segregação de funções, cada unidade e agente permanece responsável pelos atos, informações, pareceres e decisões produzidos no exercício de suas competências, cabendo à Controladoria atuar dentro dos limites próprios do controle preventivo, sem assumir atribuições de gestão, execução, julgamento ou decisão administrativa.

Assim, não se verificam óbices de conformidade para o prosseguimento dos autos à autoridade competente, a quem cabe a decisão administrativa subsequente, no exercício de sua competência e responsabilidade.

É o parecer.

Ana Feio Jorge
Controladora Geral do Município
Itinga do Maranhão/MA
Dec. Municipal nº 224/2025


ANA FEIO JORGE
Controladora Geral do Município
Decreto nº 224/2025-GAB

Itinga do Maranhão/MA, 13 de agosto de 2026.



1545
M

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

DADOS DO PROCESSO

Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: 07.012/2026
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 009/2026
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA
ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES
ÓRGÃO(S) PARTICIPANTES(S)
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO – MA
VALOR TOTAL ADJUDICADO: R\$ 3.348.668,10 (três milhões, trezentos e quarenta e oito mil, seiscentos e sessenta e oito reais e nove centavos)

PREÂMBULO

Aos 14 de Agosto de 2026, após analisado o resultado do Concorrência - Eletrônica nº 009/2026, referente ao processo administrativo em epígrafe, **HOMOLOGO** a presente licitação, conforme a Ata de Sessão constante nos autos do processo administrativo, em conformidade com o Quadro de Homologação e nos termos do inciso IV do Art. 71. da Lei 14.133/2021.

QUADRO RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

D J C EMPREENDIMENTO E LOCACOES LTDA | 27.394.633/0001-88

Total de Itens: 130 | Valor Total: R\$ 3.348.668,10 (três milhões, trezentos e quarenta e oito mil, seiscentos e sessenta e oito reais e nove centavos)

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
Lote 01						
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	-	m²	6,00	R\$ 518,05	R\$ 3.108,30
2	Administração Local da Obra	-	mês	12,00	R\$ 22.083,29	R\$ 264.999,48
3	Aluguel de container - Almojarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m	-	mês	6,00	R\$ 965,68	R\$ 5.794,08
4	MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO/MAO DE OBRA E EQUIP.EMPREIT.	-	UN	1,00	R\$ 15.390,52	R\$ 15.390,52
5	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	-	m²	2.000,00	R\$ 8,96	R\$ 17.920,00
6	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos	-	un	2,00	R\$ 18.905,28	R\$ 37.810,56
7	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	-	UN	5,00	R\$ 1.720,33	R\$ 8.601,65



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



1546
M

8	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	-	UN	5,00	R\$ 1.510,32	R\$ 7.551,60
9	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	-	UN	5,00	R\$ 269,65	R\$ 1.348,25
Valor Total do Lote					R\$ 362.524,44	

Lote 02

1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	m²	500,00	R\$ 13,78	R\$ 6.890,00
2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	m³	90,00	R\$ 68,32	R\$ 6.148,80
3	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	-	m²	900,00	R\$ 0,78	R\$ 702,00
4	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	m³	200,00	R\$ 240,45	R\$ 48.090,00
5	REMOÇÃO E RETIRADA INCLUSIVE BOTA-FORA DE ATERRO	-	m³	302,50	R\$ 46,73	R\$ 14.135,83
6	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	m²	190,00	R\$ 17,02	R\$ 3.233,80
7	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	m²	33,28	R\$ 9,21	R\$ 306,51
8	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	m²	36,98	R\$ 2,22	R\$ 82,10
9	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	m²	92,45	R\$ 4,28	R\$ 395,69
10	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	m²	88,16	R\$ 27,53	R\$ 2.427,04
11	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	UN	10,00	R\$ 2,16	R\$ 21,60
12	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	M	415,60	R\$ 0,45	R\$ 187,02
13	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	UN	30,00	R\$ 0,76	R\$ 22,80
14	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	M	404,90	R\$ 0,61	R\$ 246,99
15	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	-	m²	605,44	R\$ 9,00	R\$ 5.448,96
Valor Total do Lote					R\$ 88.339,13	

Lote 03

1	Limpeza mecanizada da camada vegetal	-	m²	1.388,00	R\$ 0,98	R\$ 1.360,24
---	--------------------------------------	---	----	----------	----------	--------------



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



1524
39

2	Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte - Rev 04_10/2022	-	dia	15,00	R\$ 969,94	R\$ 14.549,10
3	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	-	m³	400,00	R\$ 17,73	R\$ 7.092,00
4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	-	m²	1.600,00	R\$ 3,07	R\$ 4.912,00
5	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³	-	m³	240,00	R\$ 9,19	R\$ 2.205,60
6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	-	M3XKM	6.400,00	R\$ 3,13	R\$ 20.032,00
7	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	-	m³	240,00	R\$ 9,97	R\$ 2.392,80
8	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	-	m³	240,00	R\$ 7,02	R\$ 1.684,80
9	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	-	m³	56,70	R\$ 101,89	R\$ 5.777,16
10	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	-	m³	56,70	R\$ 30,51	R\$ 1.729,92
11	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	-	m³	130,28	R\$ 128,54	R\$ 16.746,19

Valor Total do Lote

R\$ 78.481,81

Lote 04

1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	-	m²	175,00	R\$ 111,01	R\$ 19.426,75
2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	-	m²	350,00	R\$ 6,49	R\$ 2.271,50
3	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	-	m²	350,00	R\$ 47,36	R\$ 16.576,00
4	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ½"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA	-	m²	380,00	R\$ 187,70	R\$ 71.326,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



1548
J

QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025					
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014					
5	-	m²	180,00	R\$ 105,07	R\$ 18.912,60
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014					
6	-	m²	360,00	R\$ 47,52	R\$ 17.107,20
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022					
7	-	m²	360,00	R\$ 10,74	R\$ 3.866,40
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024					
8	-	M	40,00	R\$ 35,31	R\$ 1.412,40
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016					
9	-	M	40,00	R\$ 77,56	R\$ 3.102,40
PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO UV, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA À BASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					
10	-	m²	220,00	R\$ 221,76	R\$ 48.787,20

Valor Total do Lote

R\$ 202.788,45

Lote 05

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022					
1	-	m²	3.000,00	R\$ 118,71	R\$ 356.130,00
EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022					
2	-	m²	500,00	R\$ 144,46	R\$ 72.230,00
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022					
3	-	m²	1.000,00	R\$ 100,23	R\$ 100.230,00

Valor Total do Lote

R\$ 528.590,00

Lote 06

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021					
1	-	m²	162,00	R\$ 62,57	R\$ 10.136,34
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024					
2	-	m²	162,00	R\$ 26,30	R\$ 4.260,60
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES					
3	-	m²	162,00	R\$ 91,53	R\$ 14.827,86



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



1549
JH

4	60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	-	m²	388,44	R\$ 75,54	R\$ 29.342,76
---	---	---	----	--------	-----------	---------------

Valor Total do Lote

R\$ 58.567,56

Lote 07

1	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	-	m²	6.000,00	R\$ 9,35	R\$ 56.100,00
2	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	-	m²	6.000,00	R\$ 40,90	R\$ 245.400,00
3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	-	M	700,00	R\$ 64,18	R\$ 44.926,00
4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	-	M	700,00	R\$ 60,84	R\$ 42.588,00
5	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	-	M	1.400,00	R\$ 1,93	R\$ 2.702,00
6	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	-	UN	10,00	R\$ 1.424,37	R\$ 14.243,70
7	BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 1,50x0,50x0,05M	-	UN	40,00	R\$ 748,40	R\$ 29.936,00
8	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem	-	un	15,00	R\$ 716,84	R\$ 10.752,60
9	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	-	m²	70,00	R\$ 341,81	R\$ 23.926,70
10	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	-	M	20,00	R\$ 630,44	R\$ 12.608,80
11	Planta - Palmeira Vêitia, fornecimento e plantio	-	un	30,00	R\$ 479,04	R\$ 14.371,20
12	ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA	-	UN	12,00	R\$ 155,20	R\$ 1.862,40
13	Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis), fornecimento e plantio	-	un	22,00	R\$ 45,36	R\$ 997,92
14	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	-	UN	30,00	R\$ 834,27	R\$ 25.028,10



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



1550
M

15	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	-	UN	30,00	R\$ 399,26	R\$ 11.977,80
16	Planta - Zínia - Zinnia elegans, fornecimento e plantio	-	un	200,00	R\$ 49,76	R\$ 9.952,00
17	Planta - Dracena Vermelha Aproximadamente 0,70cm, fornecimento e plantio	-	un	200,00	R\$ 109,45	R\$ 21.890,00
18	Planta - Buxinho h=0,35m, fornecimento e plantio	-	un	12,00	R\$ 616,07	R\$ 7.392,84
19	Espeto para Jardim LED 7W RGB (Multicores) Bivolt	-	un	80,00	R\$ 161,50	R\$ 12.920,00
20	Argila Expandida - 18kg	-	UN	55,00	R\$ 56,43	R\$ 3.103,65
21	Pedra Branca Nº 2 Para Jardim 10kg	-	UN	102,00	R\$ 36,62	R\$ 3.735,24
22	Casca De Pinus Polida Tamanho Grande 40 Litros (grande)	-	UN	80,00	R\$ 57,42	R\$ 4.593,60

Valor Total do Lote

R\$ 601.008,55

Lote 08

1	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	-	m²	200,00	R\$ 337,98	R\$ 67.596,00
2	Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	-	un	4,00	R\$ 2.903,67	R\$ 11.614,68
3	Torre Multiatividades com Escorregador	-	UN	4,00	R\$ 48.874,03	R\$ 195.496,12
4	Túnel de Passagem Horizontal	-	UN	4,00	R\$ 5.745,79	R\$ 22.983,16
5	Gangorra Individual (1 prancha / 2 lugares)	-	UN	4,00	R\$ 3.334,61	R\$ 13.338,44

Valor Total do Lote

R\$ 311.028,40

Lote 09

1	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ROTACAO VERTICAL INDIVIDUAL GALVANIZADO	-	un	6,00	R\$ 1.826,86	R\$ 10.961,16
2	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - PARALELA DUPLA GALVANIZADO	-	un	6,00	R\$ 5.493,53	R\$ 32.961,18
3	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ABDOMINAL DUPLO GALVANIZADO	-	un	6,00	R\$ 4.385,79	R\$ 26.314,74
4	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ROTACAO DUPLA DIAGONAL DUPLO GALVANIZADO	-	un	6,00	R\$ 2.562,73	R\$ 15.376,38
5	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ELIPTICO MECANICO INDIVIDUAL GALVANIZADO	-	un	6,00	R\$ 3.464,41	R\$ 20.786,46
6	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL GALVANIZADO	-	un	6,00	R\$ 2.635,37	R\$ 15.812,22

Valor Total do Lote

R\$ 122.212,14

Lote 010

1	LUMINARIA REFLETOR LED 9W MONOCROMATICO BRANCO - SODRAMAR	-	UN	25,00	R\$ 531,71	R\$ 13.292,75
2	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	-	un	60,00	R\$ 137,75	R\$ 8.265,00
3	Refletor modular LED200w DC com DPS 1x200w 45x110° 5000k 180lm/W Dimerizavel Alumínio Autovolt Branca, da G-light ou similar	-	un	25,00	R\$ 1.333,71	R\$ 33.342,75
4	CABO PP 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2	-	M	2.000,00	R\$ 15,71	R\$ 31.420,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



1551
M

5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	-	M	6.000,00	R\$ 5,55	R\$ 33.300,00
6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	-	M	6.000,00	R\$ 8,57	R\$ 51.420,00
7	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	-	UN	9,00	R\$ 160,61	R\$ 1.445,49
8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	-	M	3.000,00	R\$ 11,73	R\$ 35.190,00
9	Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 35mm ²	-	un	36,00	R\$ 516,78	R\$ 18.604,08
10	LUMINARIA PUBLICA LED SMD 30W BRANCO FRIO	-	UN	86,00	R\$ 268,85	R\$ 23.121,10
11	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	-	UN	75,00	R\$ 328,16	R\$ 24.612,00
12	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-	UN	108,00	R\$ 44,26	R\$ 4.780,08
13	Plafon E-27	-	un	81,00	R\$ 9,64	R\$ 780,84
14	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	-	UN	18,00	R\$ 12,57	R\$ 226,26
15	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	-	UN	18,00	R\$ 11,46	R\$ 206,28
16	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	-	UN	18,00	R\$ 22,22	R\$ 399,96
17	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	-	M	2.250,00	R\$ 21,45	R\$ 48.262,50
18	ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO ELETRICA APARENTE	-	UN	1.350,00	R\$ 0,30	R\$ 405,00
19	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	-	UN	13,00	R\$ 368,17	R\$ 4.786,21
20	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril	-	un	9,00	R\$ 300,78	R\$ 2.707,02
21	ATERRAMENTO DE QUADROS E RACK	-	UN	22,00	R\$ 612,18	R\$ 13.467,96
22	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE TERRA EMBUTIR COM 9 TERMINAIS	-	UN	9,00	R\$ 266,92	R\$ 2.402,28
23	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	-	UN	5,00	R\$ 438,21	R\$ 2.191,05



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



1552
M

24	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM ² , NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	-	M	45,00	R\$ 87,76	R\$ 3.949,20
25	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM ² , NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	-	M	76,00	R\$ 113,62	R\$ 8.635,12
26	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	-	UN	22,00	R\$ 70,63	R\$ 1.553,86
27	Conector de bronze d=22mm x 3/4"	-	un	9,00	R\$ 33,95	R\$ 305,55
28	Conector de bronze d=22mm x 3/4"	-	un	9,00	R\$ 33,95	R\$ 305,55
29	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 240MM ²	-	UN	9,00	R\$ 43,95	R\$ 395,55
30	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 4,0mm ² (fio 10), inclusive placa em pvce aterramento	-	pt	58,00	R\$ 304,14	R\$ 17.640,12
31	INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO INTERRUPTOR E CABO	-	un	58,00	R\$ 114,23	R\$ 6.625,34
32	LAUDO DE MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO	-	UN	1,00	R\$ 1.146,33	R\$ 1.146,33
33	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	-	UN	60,00	R\$ 2.424,96	R\$ 145.497,60
34	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	-	UN	120,00	R\$ 367,99	R\$ 44.158,80

Valor Total do Lote

R\$ 584.841,63

Lote 011

1	PLACA DE ESTACIONAMENTO EM AÇO 50X70CM COM ADESIVO REFLETIVO	-	UN	9,00	R\$ 225,12	R\$ 2.026,08
2	PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO ESTACIONAMENTO	-	m ²	90,00	R\$ 32,14	R\$ 2.892,60
3	PLACA DE SINALIZAÇÃO ADESIVA DE SOLO P/ CADEIRANTE 1,00x1,20	-	UN	9,00	R\$ 258,69	R\$ 2.328,21
4	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	-	un	9,00	R\$ 307,90	R\$ 2.771,10

Valor Total do Lote

R\$ 10.017,99

Lote 012

1	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	-	m ²	0,00	R\$ 19,56	R\$ 0,00
2	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	-	m ²	8.000,00	R\$ 32,54	R\$ 260.320,00
3	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	-	m ²	800,00	R\$ 60,43	R\$ 48.344,00
4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	-	m ²	2.500,00	R\$ 16,34	R\$ 40.850,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



1553
AP

5	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	-	m²	2.500,00	R\$ 4,17	R\$ 10.425,00
6	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	-	m²	300,00	R\$ 26,19	R\$ 7.857,00
7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	-	m²	600,00	R\$ 54,12	R\$ 32.472,00

Valor Total do Lote

R\$ 400.268,00

Total Geral

R\$ 3.348.668,10

Total Geral

R\$ 3.348.668,10

Itinga do Maranhão - MA, 14 de Agosto de 2026


Edivaldo Francischetto
Secretário Mun. de
Infraestrutura e
Transportes - SINFRA
Decreto nº 272/2025

Edivaldo Francischetto

Secretário Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes - SINFRA

Decreto nº 272/2025 - GAB



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,
SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



1554
M

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2026

LEI 14.133/2021



PROCESSO DE ORIGEM

Concorrência - Eletrônica Nº 009/2026
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: 07.012/2026



OBJETO

Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Reforma, Revitalização e Ampliação de Praças Públicas e Espaços Públicos com Urbanização no Município de Itinga do Maranhão – MA



VALOR TOTAL REGISTRADO

R\$ 3.348.668,04 (três milhões, trezentos e quarenta e oito mil, seiscentos e sessenta e oito reais e quatro centavos)



VIGÊNCIAS

INICIAL: 17 de Agosto de 2026
FINAL: 17 de Agosto de 2027



ÓRGÃO GERENCIADOR

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes

ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)



DADOS DO BENEFICIÁRIO

D J C EMPREENDIMENTO E LOCACOES LTDA, CNPJ nº 27.394.633/0001-88
RUA MONTE CASTELO, 930, JARDIM SAO LUIS, Imperatriz, Maranhão
DJAIROSTA10@GMAIL.COM, (99) 8216-3220,
Djair da Costa Conceição, CPF nº 042.675.893-56

PREÂMBULO

Aos 17 de Agosto de 2026, a Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão – MA, através da Unidade Gerenciadora Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes, inscrita no CNPJ nº 01.614.537/0001-04, lavra a presente Ata de Registro de Preços (ARP), referente ao Processo Administrativo em epígrafe que deu origem ao Concorrência - Eletrônica Nº 009/2026, que tem como objeto Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Reforma, Revitalização e Ampliação de Praças Públicas e Espaços Públicos com Urbanização no Município de Itinga do Maranhão – MA, **RESOLVE** registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, observados as especificações, os preços e os quantitativos do termo de referência do Processo de Contratação em referência referenciada, atendendo as



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,
SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



1555
34

condições previstas no edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como, as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, constituindo-se esta ATA em documento vinculativo e obrigacional às partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1 – A presente Ata tem por objeto Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Reforma, Revitalização e Ampliação de Praças Públicas e Espaços Públicos com Urbanização no Município de Itinga do Maranhão – MA, especificado no Termo de Referência, Anexo I do edital do Concorrência - Eletrônica Nº 009/2026, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE, FORMALIZAÇÃO E CADASTRO RESERVA

2.1 – A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

2.1.1 – O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

2.1.2 – Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

2.2 – A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.2.1 – O instrumento contratual de que trata o item anterior deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

2.3 – Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.4 – Após do processo de contratação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

2.4.1 – Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário e se obrigar nos limites dela;

2.4.2 – Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

2.4.2.1 – Aceitarem cotar os itens com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação;

2.4.2.2 – Mantiverem sua proposta original.

2.4.3 – Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

2.5 – O registro a que se refere o item 2.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,
SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



1556
JY

2.6 – Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário terão prioridades sobre aqueles que mantiverem sua proposta original.

2.7 – A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 2.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

2.7.1 – Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação direta;

2.7.2 – Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços.

2.8 – O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

2.9 – Após a homologação do processo de contratação, o fornecedor mais bem classificado será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no instrumento convocatório, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

2.9.1 – O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

2.10 – A ata de registro de preços poderá ser assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no PNCP.

2.11 – Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 2.7, observando o item 2.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

2.12 – Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 2.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do instrumento convocatório, poderá:

2.12.1 – Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

2.12.2 – Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

2.13 – A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

CLÁUSULA TERCEIRA – REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS

3.1 – As quantidades previstas para os itens com preços registrados nesta ata de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou entidades participantes do registro de preços.

3.2 – O remanejamento somente poderá ser feito de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante.

3.3 – O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,
SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



3.4 – Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

CLÁUSULA QUARTA – ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

4.1 – É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

4.2 – Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

4.2.1 – Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

4.1.2 – Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

4.1.3 – Na hipótese de previsão no instrumento convocatório de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

4.1.3.1 – No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

4.1.3.2 – No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

CLÁUSULA QUINTA – NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

5.1 – Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

5.1.1 – Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

5.1.2 – Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

5.1.3 – Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

5.1.4 – Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2 – Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,
SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



1558
M

do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

5.2.1 – Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

5.2.2 – Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 6.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

5.2.3 – Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados.

5.2.4 – Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 6.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

5.2.5 – Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 5.2 e no item 5.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

5.2.6 – O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 – O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

6.1.1 – Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

6.1.2 – Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

6.1.3 – Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

6.1.4 – Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.4.1 – Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

6.2 – O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 6.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

6.3 – Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,
SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



1559
M

6.4 – O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

6.4.1 – Por razão de interesse público;

6.4.2 – A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

6.4.3 – Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES

7.1 – O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no instrumento convocatório;

7.1.2 – As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

7.2 – É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

7.3 – O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 6.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 – As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, Anexo I do instrumento convocatório.

8.2 – Integra a presente Ata de Registro de Preço, o Anexo I, com o cadastro de reserva das empresas signatárias que aceitam cotar os itens com os preços iguais ao do licitante vencedor do procedimento de contratação em referência.

8.3 – Fica eleito o Foro da cidade de Itinga do Maranhão - MA, para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente ATA de Registro de Preços (ARP), que não puderem ser administrativamente solucionados, renunciando, como renunciado têm, a qualquer outro por mais privilegiado que seja, até mesmo se houver mudança de domicílio de qualquer das partes.

CLÁUSULA NONA – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1 – Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública Estadual, Distrital e Municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

9.1.1 – Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,
SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



1560
M

9.1.2 – Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

9.1.3 – Consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

9.2 – A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

9.2.1 – O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

9.3 – Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

9.4 – O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

9.5 – O órgão ou a entidade poderá aderir ao item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 9.1.

9.5 – As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

9.6 – O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ITENS REGISTRADOS

10.1 – O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades de cada item e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DA ARP

Lote 01

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	-	m²	6,00	R\$ 518,05	R\$ 3.108,30
2	Administração Local da Obra	-	mês	12,00	R\$ 22.083,29	R\$ 264.999,48
3	Aluguel de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m	-	mês	6,00	R\$ 965,68	R\$ 5.794,08
4	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO/MAO DE OBRA E EQUIP.EMPREG.	-	UN	1,00	R\$ 15.390,52	R\$ 15.390,52
5	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	-	m²	2.000,00	R\$ 8,96	R\$ 17.920,00
6	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos	-	un	2,00	R\$ 18.905,28	R\$ 37.810,56
7	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	-	UN	5,00	R\$ 1.720,33	R\$ 8.601,65
8	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	-	UN	5,00	R\$ 1.510,32	R\$ 7.551,60
9	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	-	UN	5,00	R\$ 269,65	R\$ 1.348,25
Valor Total do Lote					R\$ 362.524,44	



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,
SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



1561
M

Lote 02						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	m²	500,00	R\$ 13,78	R\$ 6.890,00
2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	m³	90,00	R\$ 68,32	R\$ 6.148,80
3	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	-	m²	900,00	R\$ 0,78	R\$ 702,00
4	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	m³	200,00	R\$ 240,45	R\$ 48.090,00
5	REMOÇÃO E RETIRADA INCLUSIVE BOTA-FORA DE ATERRO	-	m³	302,50	R\$ 46,73	R\$ 14.135,83
6	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	m²	190,00	R\$ 17,02	R\$ 3.233,80
7	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	m²	33,28	R\$ 9,21	R\$ 306,51
8	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	m²	36,98	R\$ 2,22	R\$ 82,10
9	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	m²	92,45	R\$ 4,28	R\$ 395,69
10	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	m²	88,16	R\$ 27,53	R\$ 2.427,04
11	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	UN	10,00	R\$ 2,16	R\$ 21,60
12	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	M	415,60	R\$ 0,45	R\$ 187,02
13	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	UN	30,00	R\$ 0,76	R\$ 22,80
14	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	M	404,90	R\$ 0,61	R\$ 246,99
15	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	-	m²	605,44	R\$ 9,00	R\$ 5.448,96
Valor Total do Lote						R\$ 88.339,13

Lote 03						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
1	Limpeza mecanizada da camada vegetal	-	m²	1.388,00	R\$ 0,98	R\$ 1.360,24
2	Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte - Rev 04_10/2022	-	dia	15,00	R\$ 969,94	R\$ 14.549,10
3	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M³) E	-	m³	400,00	R\$ 17,73	R\$ 7.092,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,
SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



1568
H

CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020					
4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	-	m²	1.600,00	R\$ 3,07 R\$ 4.912,00
5	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³	-	m³	240,00	R\$ 9,19 R\$ 2.205,60
6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	-	M3XKM	6.400,00	R\$ 3,13 R\$ 20.032,00
7	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	-	m³	240,00	R\$ 9,97 R\$ 2.392,80
8	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	-	m³	240,00	R\$ 7,02 R\$ 1.684,80
9	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	-	m³	56,70	R\$ 101,89 R\$ 5.777,16
10	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	-	m³	56,70	R\$ 30,51 R\$ 1.729,92
11	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	-	m³	130,28	R\$ 128,54 R\$ 16.746,19
Valor Total do Lote				R\$ 78.481,81	

Lote 04						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	-	m²	175,00	R\$ 111,01	R\$ 19.426,75
2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	-	m²	350,00	R\$ 6,49	R\$ 2.271,50
3	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	-	m²	350,00	R\$ 47,36	R\$ 16.576,00
4	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	-	m²	380,00	R\$ 187,70	R\$ 71.326,00
5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	-	m²	180,00	R\$ 105,07	R\$ 18.912,60
6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	-	m²	360,00	R\$ 47,52	R\$ 17.107,20



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,
SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



1563
M

7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	-	m²	360,00	R\$ 10,74	R\$ 3.866,40
8	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	-	M	40,00	R\$ 35,31	R\$ 1.412,40
9	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	-	M	40,00	R\$ 77,56	R\$ 3.102,40
10	PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO UV, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA À BASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-	m²	220,00	R\$ 221,76	R\$ 48.787,20

Valor Total do Lote

R\$ 202.788,45

Lote 05

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	-	m²	3.000,00	R\$ 118,71	R\$ 356.130,00
2	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	-	m²	500,00	R\$ 144,46	R\$ 72.230,00
3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	-	m²	1.000,00	R\$ 100,23	R\$ 100.230,00

Valor Total do Lote

R\$ 528.590,00

Lote 06

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	-	m²	162,00	R\$ 62,57	R\$ 10.136,34
2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	-	m²	162,00	R\$ 26,30	R\$ 4.260,60
3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	-	m²	162,00	R\$ 91,53	R\$ 14.827,86
4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	-	m²	388,44	R\$ 75,54	R\$ 29.342,76

Valor Total do Lote

R\$ 58.567,56

Lote 07

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
1	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	-	m²	6.000,00	R\$ 9,35	R\$ 56.100,00
2	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	-	m²	6.000,00	R\$ 40,90	R\$ 245.400,00
3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM	-	M	700,00	R\$ 64,18	R\$ 44.926,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,
SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



1564
M

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024						
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024						
4		-	M	700,00	R\$ 60,84	R\$ 42.588,00
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021						
5		-	M	1.400,00	R\$ 1,93	R\$ 2.702,00
6		-	UN	10,00	R\$ 1.424,37	R\$ 14.243,70
7		-	UN	40,00	R\$ 748,40	R\$ 29.936,00
8		-	un	15,00	R\$ 716,84	R\$ 10.752,60
9		-	m²	70,00	R\$ 341,81	R\$ 23.926,70
AF_11/2021						
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS						
10		-	M	20,00	R\$ 630,44	R\$ 12.608,80
11		-	un	30,00	R\$ 479,04	R\$ 14.371,20
12		-	UN	12,00	R\$ 155,20	R\$ 1.862,40
13		-	un	22,00	R\$ 45,36	R\$ 997,92
14		-	UN	30,00	R\$ 834,27	R\$ 25.028,10
15		-	UN	30,00	R\$ 399,26	R\$ 11.977,80
16		-	un	200,00	R\$ 49,76	R\$ 9.952,00
17		-	un	200,00	R\$ 109,45	R\$ 21.890,00
18		-	un	12,00	R\$ 616,07	R\$ 7.392,84
19		-	un	80,00	R\$ 161,50	R\$ 12.920,00
20		-	UN	55,00	R\$ 56,43	R\$ 3.103,65
21		-	UN	102,00	R\$ 36,62	R\$ 3.735,24
22		-	UN	80,00	R\$ 57,42	R\$ 4.593,60

Valor Total do Lote

R\$ 601.008,55

Lote 08						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
1	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	-	m²	200,00	R\$ 337,98	R\$ 67.596,00
2	Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	-	un	4,00	R\$ 2.903,67	R\$ 11.614,68
3	Torre Multiatividades com Escorregador	-	UN	4,00	R\$ 48.874,03	R\$ 195.496,12
4	Túnel de Passagem Horizontal	-	UN	4,00	R\$ 5.745,79	R\$ 22.983,16
5	Gangorra Individual (1 prancha / 2 lugares)	-	UN	4,00	R\$ 3.334,61	R\$ 13.338,44



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,
SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



1565
M

Valor Total do Lote

R\$ 311.028,40

Lote 09

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
1	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ROTACAO VERTICAL INDIVIDUAL GALVANIZADO	-	un	6,00	R\$ 1.826,86	R\$ 10.961,16
2	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - PARALELA DUPLA GALVANIZADO	-	un	6,00	R\$ 5.493,53	R\$ 32.961,18
3	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ABDOMINAL DUPLO GALVANIZADO	-	un	6,00	R\$ 4.385,79	R\$ 26.314,74
4	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ROTACAO DUPLA DIAGONAL DUPLO GALVANIZADO	-	un	6,00	R\$ 2.562,73	R\$ 15.376,38
5	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ELIPTICO MECANICO INDIVIDUAL GALVANIZADO	-	un	6,00	R\$ 3.464,41	R\$ 20.786,46
6	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL GALVANIZADO	-	un	6,00	R\$ 2.635,37	R\$ 15.812,22

Valor Total do Lote

R\$ 122.212,14

Lote 010

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
1	LUMINARIA REFLETOR LED 9W MONOCROMATICO BRANCO - SODRAMAR	-	UN	25,00	R\$ 531,71	R\$ 13.292,75
2	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	-	un	60,00	R\$ 137,75	R\$ 8.265,00
3	Refletor modular LED200w DC com DPS 1x200w 45x110° 5000k 180lm/W Dimmerizavel Alumínio Autovolt Branca, da G-light ou similar	-	un	25,00	R\$ 1.333,71	R\$ 33.342,75
4	CABO PP 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2	-	M	2.000,00	R\$ 15,71	R\$ 31.420,00
5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	-	M	6.000,00	R\$ 5,55	R\$ 33.300,00
6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	-	M	6.000,00	R\$ 8,57	R\$ 51.420,00
7	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	-	UN	9,00	R\$ 160,61	R\$ 1.445,49
8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	-	M	3.000,00	R\$ 11,73	R\$ 35.190,00
9	Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, Interligada com cabo de cobre 35mm2	-	un	36,00	R\$ 516,78	R\$ 18.604,08
10	LUMINARIA PUBLICA LED SMD 30W BRANCO FRIO PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA	-	UN	86,00	R\$ 268,85	R\$ 23.121,10
11	10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	-	UN	75,00	R\$ 328,16	R\$ 24.612,00
12	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-	UN	108,00	R\$ 44,26	R\$ 4.780,08
13	Plafon E-27	-	un	81,00	R\$ 9,64	R\$ 780,84
14	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	-	UN	18,00	R\$ 12,57	R\$ 226,26
15	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	-	UN	18,00	R\$ 11,46	R\$ 206,28



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,
SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



1566
34

16	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	-	UN	18,00	R\$ 22,22	R\$ 399,96
17	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	-	M	2.250,00	R\$ 21,45	R\$ 48.262,50
18	ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO ELETRICA APARENTE	-	UN	1.350,00	R\$ 0,30	R\$ 405,00
19	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	-	UN	13,00	R\$ 368,17	R\$ 4.786,21
20	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril	-	un	9,00	R\$ 300,78	R\$ 2.707,02
21	ATERRAMENTO DE QUADROS E RACK	-	UN	22,00	R\$ 612,18	R\$ 13.467,96
22	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE TERRA EMBUTIR COM 9 TERMINAIS	-	UN	9,00	R\$ 266,92	R\$ 2.402,28
23	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	-	UN	5,00	R\$ 438,21	R\$ 2.191,05
24	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	-	M	45,00	R\$ 87,76	R\$ 3.949,20
25	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	-	M	76,00	R\$ 113,62	R\$ 8.635,12
26	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	-	UN	22,00	R\$ 70,63	R\$ 1.553,86
27	Conector de bronze d=22mm x 3/4"	-	un	9,00	R\$ 33,95	R\$ 305,55
28	Conector de bronze d=22mm x 3/4"	-	un	9,00	R\$ 33,95	R\$ 305,55
29	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 240MM2	-	UN	9,00	R\$ 43,95	R\$ 395,55
30	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 4,0mm² (fio 10), inclusive placa em pvc aterramento	-	pt	58,00	R\$ 304,14	R\$ 17.640,12
31	INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO INTERRUPTOR E CABO	-	un	58,00	R\$ 114,23	R\$ 6.625,34
32	LAUDO DE MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO	-	UN	1,00	R\$ 1.146,33	R\$ 1.146,33
33	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	-	UN	60,00	R\$ 2.424,96	R\$ 145.497,60
34	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	-	UN	120,00	R\$ 367,99	R\$ 44.158,80

Valor Total do Lote

R\$ 584.841,63

Lote 011							
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total	
1	PLACA DE ESTACIONAMENTO EM ACO 50X70CM COM ADESIVO REFLETIVO	-	UN	9,00	R\$ 225,12	R\$ 2.026,08	
2	PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO ESTACIONAMENTO	-	m²	90,00	R\$ 32,14	R\$ 2.892,60	
3	PLACA DE SINALIZAÇÃO ADESIVA DE SOLO P/ CADEIRANTE 1,00x1,20	-	UN	9,00	R\$ 258,69	R\$ 2.328,21	
4	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	-	un	9,00	R\$ 307,90	R\$ 2.771,10	

Valor Total do Lote

R\$ 10.017,99



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,
SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES



1567
J

Lote 012						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
1	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	-	m²	0,00	R\$ 19,56	R\$ 0,00
2	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	-	m²	8.000,00	R\$ 32,54	R\$ 260.320,00
3	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	-	m²	800,00	R\$ 60,43	R\$ 48.344,00
4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	-	m²	2.500,00	R\$ 16,34	R\$ 40.850,00
5	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	-	m²	2.500,00	R\$ 4,17	R\$ 10.425,00
6	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	-	m²	300,00	R\$ 26,19	R\$ 7.857,00
7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	-	m²	600,00	R\$ 54,12	R\$ 32.472,00
Valor Total do Lote					R\$ 400.268,00	
Valor Total					R\$ 3.348.668,04	

Itinga do Maranhão - MA, 17 de Agosto de 2026.

ASSINATURAS

PELA GERENCIADORA

Edivaldo Francischetto
Secretário Mun. de
Infraestrutura e
Transportes - SINFRA
Decreto nº 272/2025

Edivaldo Francischetto

Secretário Municipal de Infraestrutura, Serviços
Urbanos e Rurais e Transportes - SINFRA
Decreto nº 272/2025 - GAB

PELA BENEFICIÁRIA

D J C
EMPREENDIMEN
TO E LOCAÇÕES
LTDA:273946330
00188

Assinado de forma
digital por D J C
EMPREENDIMEN
TO E LOCAÇÕES
LTDA:27394633000
188

DJAIR DA COSTA
CONCEICAO:042
67589356

Assinado de forma
digital por DJAIR DA
COSTA
CONCEICAO:0426758
9356

Djair da Costa Conceição
CPF nº 042.675.893-56



Gonçalves Dias - MA, devendo assim ser considerado a partir desta data.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos a essa data, revogando-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE e CUMPRA-SE.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS/MA, AO PRIMEIRO DIA DE SETEMBRO DE 2026. NO 67º ANO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E NO 137º ANO DA PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA.

SUANE MARIA BARROS DIAS
Prefeita Municipal

Publicado por: DANIEL ALMEIDA NASCIMENTO
Código identificador: be44f046da9d94715ab542ee62c11ec7

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAÚ

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2026

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2026. A Prefeitura Municipal de Grajaú/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde e de seu Pregoeiro, após análise das Propostas de Preços, dos Documentos de Habilitação, em conformidade com a Lei Complementar nº. 123/2006, Decreto Municipal nº 004/2024 e Lei Federal 14.133/21 e demais legislações correlatas, e nas disposições do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2026, que teve

como objeto: Registro de Preços para Contratação de empresa para fornecimento de ambulâncias Tipo A Simples Remoção, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Grajaú/MA, tendo como critério de julgamento Menor Preço por Item, declara vencedora a empresa: PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA- inscrita no CNPJ nº 10.686.600/0001-09, pelo valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). Grajaú/MA, 18 de setembro de 2026. Suellen Cristina de Oliveira Gonçalves- Secretária Municipal de Saúde, Portaria nº. 209/2026-Gab

Publicado por: PEDRO ALVES DOS SANTOS FILHO
Código identificador: 89016cfdca89d0c3181ad9f01d1e6717

PORTARIA Nº. 251/2026-GAB

PORTARIA Nº. 251/2026-Gab. O Prefeito de Grajaú, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições, com fulcro na Lei Orgânica do Município de Grajaú/MA, com o regime estabelecido pela Lei Municipal nº. 06/1997 e suas atualizações, na Lei Nº. 482/2025 e suas atualizações. **R E S O L V E:** **Art. 1º.** NOMEAR para exercer o cargo de Secretário Municipal de Esporte e Lazer, o Sr. **JOSÉ SOUSA SANTOS.** **Art. 2º.** Revogam-se disposições em contrário. **Art. 3º.** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, em conformidade com o artigo 147, item IX, da Constituição do Estado do Maranhão e o "caput" do artigo 87, da Lei Orgânica do Município de Grajaú, Maranhão. **PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE** Gabinete do Prefeito Municipal de Grajaú, Estado do Maranhão, aos 15 (quinze) dias do mês de setembro do ano de 2026. ANTONIO GILSON BOMFIM DA SILVA Prefeito Municipal.

Publicado por: PEDRO ALVES DOS SANTOS FILHO
Código identificador: 8d46ad27e88049395ab78cbf390c1583

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2026

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2026

DADOS DO PROCESSO DE ORIGEM

Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: 07.012/2026

Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 009/2026

MODALIDADE: Concorrência - Eletrônica

ÓRGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes

ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S):

OBJETO: Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Reforma, Revitalização e Ampliação de Praças Públicas e Espaços Públicos com Urbanização no Município de Itinga do Maranhão - MA

VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 3.348.668,04 (três milhões, trezentos e quarenta e oito mil, seiscentos e sessenta e oito reais e quatro centavos)

VIGÊNCIA INICIAL: 17 de Agosto de 2026

VIGÊNCIA FINAL: 17 de Agosto de 2027

DADOS DO ÓRGÃO GERENCIADOR

NOME: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes CNPJ: 01.614.537/0001-04

LOGRADOURO: Avenida Paula Rejane de Carvalho Santos, 300

BAIRRO: Coqueiral

CIDADE: Itinga do Maranhão

ESTADO: Maranhão

REPRESENTANTE: Edivaldo Francischetto

CPF: 754.098.287-04

DADOS DO BENEFICIÁRIO

RAZÃO SOCIAL: D J C EMPREENDIMENTO E LOCACOES LTDA CPF/CNPJ: 27.394.633/0001-88

ENDEREÇO: RUA MONTE CASTELO, 930

BAIRRO: JARDIM SÃO LUIS

CIDADE: Imperatriz

ESTADO: Maranhão

CONTATO: (99) 8216-3220

E-MAIL: DJAIRCOSTA10@GMAIL.COM

REPRESENTANTE: Djair da Costa Conceição

CPF: 042.675.893-56

DOS ITENS REGISTRADOS



ESPECIFICAÇÕES E ITENS DA ARP

Lote 01

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	-	m²	6,00	R\$ 518,05	R\$ 3.108,30
2	Administração Local da Obra	-	mês	12,00	R\$ 22.083,29	R\$ 264.999,48
3	Aluguel de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m	-	mês	6,00	R\$ 965,68	R\$ 5.794,08
4	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO/MAO DE OBRA E EQUIP.EMPREIT.	-	UN	1,00	R\$ 15.390,52	R\$ 15.390,52
5	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	-	m²	2.000,00	R\$ 8,96	R\$ 17.920,00
6	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos	-	un	2,00	R\$ 18.905,28	R\$ 37.810,56
7	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	-	UN	5,00	R\$ 1.720,33	R\$ 8.601,65
8	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	-	UN	5,00	R\$ 1.510,32	R\$ 7.551,60
9	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	-	UN	5,00	R\$ 269,65	R\$ 1.348,25
Valor Total do Lote					R\$ 362.524,44	

Lote 02

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	m²	500,00	R\$ 13,78	R\$ 6.890,00
2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	m³	90,00	R\$ 68,32	R\$ 6.148,80
3	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	-	m²	900,00	R\$ 0,78	R\$ 702,00
4	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	m³	200,00	R\$ 240,45	R\$ 48.090,00
5	REMOÇÃO E RETIRADA INCLUSIVE BOTA-FORA DE ATERRO	-	m³	302,50	R\$ 46,73	R\$ 14.135,83
6	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	m²	190,00	R\$ 17,02	R\$ 3.233,80
7	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	m²	33,28	R\$ 9,21	R\$ 306,51
8	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	m²	36,98	R\$ 2,22	R\$ 82,10
9	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	m²	92,45	R\$ 4,28	R\$ 395,69
10	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	m²	88,16	R\$ 27,53	R\$ 2.427,04
11	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	UN	10,00	R\$ 2,16	R\$ 21,60
12	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	M	415,60	R\$ 0,45	R\$ 187,02
13	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	UN	30,00	R\$ 0,76	R\$ 22,80
14	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	M	404,90	R\$ 0,61	R\$ 246,99
15	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	-	m²	605,44	R\$ 9,00	R\$ 5.448,96
Valor Total do Lote					R\$ 88.339,13	

Lote 03

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
1	Limpeza mecanizada da camada vegetal	-	m²	1.388,00	R\$ 0,98	R\$ 1.360,24
2	Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte - Rev 04_10/2022	-	dia	15,00	R\$ 969,94	R\$ 14.549,10
3	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	-	m³	400,00	R\$ 17,73	R\$ 7.092,00
4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	-	m²	1.600,00	R\$ 3,07	R\$ 4.912,00
5	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³	-	m³	240,00	R\$ 9,19	R\$ 2.205,60
6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	-	M3XKM	6.400,00	R\$ 3,13	R\$ 20.032,00
7	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	-	m³	240,00	R\$ 9,97	R\$ 2.392,80
8	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	-	m³	240,00	R\$ 7,02	R\$ 1.684,80
9	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	-	m³	56,70	R\$ 101,89	R\$ 5.777,16
10	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	-	m³	56,70	R\$ 30,51	R\$ 1.729,92
11	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	-	m³	130,28	R\$ 128,54	R\$ 16.746,19



Valor Total do Lote

R\$ 78.481,81

Lote 04

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	-	m²	175,00	R\$ 111,01	R\$ 19.426,75
2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	-	m²	350,00	R\$ 6,49	R\$ 2.271,50
3	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	-	m²	350,00	R\$ 47,36	R\$ 16.576,00
4	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	-	m²	380,00	R\$ 187,70	R\$ 71.326,00
5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	-	m²	180,00	R\$ 105,07	R\$ 18.912,60
6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	-	m²	360,00	R\$ 47,52	R\$ 17.107,20
7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	-	m²	360,00	R\$ 10,74	R\$ 3.866,40
8	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	-	M	40,00	R\$ 35,31	R\$ 1.412,40
9	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	-	M	40,00	R\$ 77,56	R\$ 3.102,40
10	PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO UV, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA À BASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-	m²	220,00	R\$ 221,76	R\$ 48.787,20

Valor Total do Lote

R\$ 202.788,45

Lote 05

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	-	m²	3.000,00	R\$ 118,71	R\$ 356.130,00
2	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	-	m²	500,00	R\$ 144,46	R\$ 72.230,00
3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	-	m²	1.000,00	R\$ 100,23	R\$ 100.230,00

Valor Total do Lote

R\$ 528.590,00

Lote 06

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	-	m²	162,00	R\$ 62,57	R\$ 10.136,34
2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	-	m²	162,00	R\$ 26,30	R\$ 4.260,60
3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	-	m²	162,00	R\$ 91,53	R\$ 14.827,86
4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	-	m²	388,44	R\$ 75,54	R\$ 29.342,76

Valor Total do Lote

R\$ 58.567,56

Lote 07

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
1	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	-	m²	6.000,00	R\$ 9,35	R\$ 56.100,00
2	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	-	m²	6.000,00	R\$ 40,90	R\$ 245.400,00
3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	-	M	700,00	R\$ 64,18	R\$ 44.926,00
4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	-	M	700,00	R\$ 60,84	R\$ 42.588,00
5	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA À BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	-	M	1.400,00	R\$ 1,93	R\$ 2.702,00



6	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	-	UN	10,00	R\$ 1.424,37	R\$ 14.243,70
7	BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 1,50x0,50x0,05M	-	UN	40,00	R\$ 748,40	R\$ 29.936,00
8	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem	-	un	15,00	R\$ 716,84	R\$ 10.752,60
9	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	-	m²	70,00	R\$ 341,81	R\$ 23.926,70
10	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	-	M	20,00	R\$ 630,44	R\$ 12.608,80
11	Planta - Palmeira Vêitita, fornecimento e plantio	-	un	30,00	R\$ 479,04	R\$ 14.371,20
12	ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA	-	UN	12,00	R\$ 155,20	R\$ 1.862,40
13	Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis), fornecimento e plantio	-	un	22,00	R\$ 45,36	R\$ 997,92
14	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	-	UN	30,00	R\$ 834,27	R\$ 25.028,10
15	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	-	UN	30,00	R\$ 399,26	R\$ 11.977,80
16	Planta - Zínia - Zinnia elegans, fornecimento e plantio	-	un	200,00	R\$ 49,76	R\$ 9.952,00
17	Planta - Dracena Vermelha Aproximadamente 0,70cm, fornecimento e plantio	-	un	200,00	R\$ 109,45	R\$ 21.890,00
18	Planta - Buxinho h=0,35m, fornecimento e plantio	-	un	12,00	R\$ 616,07	R\$ 7.392,84
19	Espeto para Jardim LED 7W RGB (Multicores) Bivolt	-	un	80,00	R\$ 161,50	R\$ 12.920,00
20	Argila Expandida - 18kg	-	UN	55,00	R\$ 56,43	R\$ 3.103,65
21	Pedra Branca Nº 2 Para Jardim 10kg	-	UN	102,00	R\$ 36,62	R\$ 3.735,24
22	Casca De Pinus Polida Tamanho Grande 40 Litros (grande)	-	UN	80,00	R\$ 57,42	R\$ 4.593,60
Valor Total do Lote					R\$ 601.008,55	

Lote 08

Item Descrição

	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
1	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	-	m²	200,00	R\$ 337,98 R\$ 67.596,00
2	Balanco 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	-	un	4,00	R\$ 2.903,67 R\$ 11.614,68
3	Torre Multiatividades com Escorregador	-	UN	4,00	R\$ 48.874,03 R\$ 195.496,12
4	Túnel de Passagem Horizontal	-	UN	4,00	R\$ 5.745,79 R\$ 22.983,16
5	Gangorra Individual (1 prancha / 2 lugares)	-	UN	4,00	R\$ 3.334,61 R\$ 13.338,44
Valor Total do Lote					R\$ 311.028,40

Lote 09

Item Descrição

	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
1	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ROTACAO VERTICAL INDIVIDUAL GALVANIZADO	-	un	6,00	R\$ 1.826,86 R\$ 10.961,16
2	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - PARALELA DUPLA GALVANIZADO	-	un	6,00	R\$ 5.493,53 R\$ 32.961,18
3	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ABDOMINAL DUPLO GALVANIZADO	-	un	6,00	R\$ 4.385,79 R\$ 26.314,74
4	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ROTACAO DUPLA DIAGONAL DUPLO GALVANIZADO	-	un	6,00	R\$ 2.562,73 R\$ 15.376,38
5	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ELIPTICO MECANICO INDIVIDUAL GALVANIZADO	-	un	6,00	R\$ 3.464,41 R\$ 20.786,46
6	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL GALVANIZADO	-	un	6,00	R\$ 2.635,37 R\$ 15.812,22
Valor Total do Lote					R\$ 122.212,14

Lote 010

Item Descrição

	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
1	LUMINARIA REFLETOR LED 9W MONOCROMATICO BRANCO - SODRAMAR	-	UN	25,00	R\$ 531,71 R\$ 13.292,75
2	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	-	un	60,00	R\$ 137,75 R\$ 8.265,00
3	Refletor modular LED200w DC com DPS 1x200w 45x110° 5000k 180lm/W Dimerizavel Alumínio Autovolt Branca, da G-light ou similar	-	un	25,00	R\$ 1.333,71 R\$ 33.342,75
4	CABO PP 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm²	-	M	2.000,00	R\$ 15,71 R\$ 31.420,00
5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	-	M	6.000,00	R\$ 5,55 R\$ 33.300,00
6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	-	M	6.000,00	R\$ 8,57 R\$ 51.420,00
7	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	-	UN	9,00	R\$ 160,61 R\$ 1.445,49
8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	-	M	3.000,00	R\$ 11,73 R\$ 35.190,00
9	Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 35mm²	-	un	36,00	R\$ 516,78 R\$ 18.604,08
10	LUMINARIA PUBLICA LED SMD 30W BRANCO FRIO	-	UN	86,00	R\$ 268,85 R\$ 23.121,10
11	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	-	UN	75,00	R\$ 328,16 R\$ 24.612,00



12	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-	UN	108,00	R\$ 44,26	R\$ 4.780,08
13	Plafon E-27	-	un	81,00	R\$ 9,64	R\$ 780,84
14	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	-	UN	18,00	R\$ 12,57	R\$ 226,26
15	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	-	UN	18,00	R\$ 11,46	R\$ 206,28
16	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	-	UN	18,00	R\$ 22,22	R\$ 399,96
17	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	-	M	2.250,00	R\$ 21,45	R\$ 48.262,50
18	ROLDANA PLÁSTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA APARENTE	-	UN	1.350,00	R\$ 0,30	R\$ 405,00
19	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	-	UN	13,00	R\$ 368,17	R\$ 4.786,21
20	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril	-	un	9,00	R\$ 300,78	R\$ 2.707,02
21	ATERRAMENTO DE QUADROS E RACK	-	UN	22,00	R\$ 612,18	R\$ 13.467,96
22	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE TERRA EMBUTIR COM 9 TERMINAIS	-	UN	9,00	R\$ 266,92	R\$ 2.402,28
23	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	-	UN	5,00	R\$ 438,21	R\$ 2.191,05
24	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	-	M	45,00	R\$ 87,76	R\$ 3.949,20
25	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	-	M	76,00	R\$ 113,62	R\$ 8.635,12
26	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	-	UN	22,00	R\$ 70,63	R\$ 1.553,86
27	Conector de bronze d=22mm x 3/4"	-	un	9,00	R\$ 33,95	R\$ 305,55
28	Conector de bronze d=22mm x 3/4"	-	un	9,00	R\$ 33,95	R\$ 305,55
29	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 240MM²	-	UN	9,00	R\$ 43,95	R\$ 395,55
30	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 4,0mm² (fio 10), inclusive placa em pvc e aterramento	-	pt	58,00	R\$ 304,14	R\$ 17.640,12
31	INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE INTERRUPTOR E CABO	-	un	58,00	R\$ 114,23	R\$ 6.625,34
32	LAUDO DE MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO	-	UN	1,00	R\$ 1.146,33	R\$ 1.146,33
33	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	-	UN	60,00	R\$ 2.424,96	R\$ 145.497,60
34	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	-	UN	120,00	R\$ 367,99	R\$ 44.158,80

Valor Total do Lote

R\$ 584.841,63

Lote 011

Item Descrição

1	PLACA DE ESTACIONAMENTO EM AÇO 50X70CM COM ADESIVO REFLETIVO	-	UN	9,00	R\$ 225,12	R\$ 2.026,08
2	PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO ESTACIONAMENTO	-	m²	90,00	R\$ 32,14	R\$ 2.892,60
3	PLACA DE SINALIZAÇÃO ADESIVA DE SOLO P/ CADEIRANTE 1,00x1,20	-	UN	9,00	R\$ 258,69	R\$ 2.328,21
4	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	-	un	9,00	R\$ 307,90	R\$ 2.771,10

Valor Total do Lote

R\$ 10.017,99

Lote 012

Item Descrição

1	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	-	m²	0,00	R\$ 19,56	R\$ 0,00
2	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	-	m²	8.000,00	R\$ 32,54	R\$ 260.320,00
3	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	-	m²	800,00	R\$ 60,43	R\$ 48.344,00
4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	-	m²	2.500,00	R\$ 16,34	R\$ 40.850,00
5	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	-	m²	2.500,00	R\$ 4,17	R\$ 10.425,00
6	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	-	m²	300,00	R\$ 26,19	R\$ 7.857,00
7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA - (02 DEMÃOS). AF_01/2020 PE	-	m²	600,00	R\$ 54,12	R\$ 32.472,00

Valor Total do Lote

R\$ 400.268,00

Valor Total

R\$ 3.348.668,04

Itainga do Maranhão - MA, 17 de Agosto de 2026



ASSINATURAS

PELA GERENCIADORA

Edivaldo Francischetto
Secretário Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes - SINFRA CPF nº 042.675.893-56
Decreto nº 272/2025 - GAB

PELA BENEFICIÁRIA

Djair da Costa Conceição

Publicado por: CAIO VITOR DELGADO CARDOSO
Código identificador: 52a7792537c660bf0d515fddc63ba17e

EXTRATO DE CONTRATO Nº 663/2026

EXTRATO DE CONTRATO Nº 663/2026, assinado em 16/09/2026. Objeto: Contratação de Empresa Especializada em reforma e ampliação de unidades básicas de saúde com requalificação de área pública associada no Município de Itinga do Maranhão - MA.. Processo Administrativo nº 10.002/2026. Modalidade: Concorrência - Eletrônica nº 006/2026. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ nº 13.863.418/0001-74, CONTRATADO: F A A DOS SANTOS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS, CNPJ nº 47.532.546/0001-57. Valor Global: R\$ 806.131,50 (oitocentos e seis mil, cento e trinta e um reais e quarenta e nove centavos). Vigência Inicial: 16 de Setembro de 2026. Vigência Final: 16 de Setembro de 2027. Willian dos Santos Oliveira - Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Saude. Itinga do Maranhão - MA, 16 de Setembro de 2026.

Publicado por: CAIO VITOR DELGADO CARDOSO
Código identificador: 4b46e55db3ea01c467eedf2c9d33b350

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE

LEI Nº 107 DE 15 DE SETEMBRO DE 2026.

"Altera a Lei 048/2011 (regime jurídico dos servidores públicos municipais) para criar a subseção III e instituir o artigo 120º - A que dispõe sobre a concessão de afastamento remunerado de 01 dia ao servidor na data de seu aniversário natalício"

O Prefeito Municipal de Lago Verde - MA, faz saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. A lei 048/2011 passa a vigorar acrescida da subseção III (concessão de afastamento remunerado) e do art. 120º- A:

Subseção III

Concessão de afastamento remunerado

Art. 120º-A. Será concedido ao servidor público municipal 01 (um) dia de afastamento remunerado, na data de seu aniversário natalício.

§ 1º. O afastamento não poderá ser acumulado ou transferido, com exceção a ocorrência de mais de 1 (um) aniversariante por órgão, quando será transferido uma das folgas para outro dia dentro do mesmo mês, a critério da direção.

§ 2º. Quando o aniversário recair em dia não útil, não haverá compensação.

§ 3º. A concessão dependerá da continuidade do serviço público.

Art. 2º. Este benefício aplica-se a todos os servidores municipais, inclusive as classes que possuem regime jurídico próprio.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Prefeito Joaquim Pinto de Oliveira, Gabinete do Prefeito Municipal de Lago Verde - MA, em 15 de setembro de 2026.

ALEX CRUZ ALMEIDA

Prefeito Municipal

Publicado por: JONAS BARBOSA DE SOUSA
Código identificador: 1b6c034b64f1d6d50f9f8f0509ba06ed

LEI Nº 108 DE 15 DE SETEMBRO DE 2026

"Dispõe sobre a concessão de remuneração adicional por plantão extraordinário aos Conselheiros Tutelares do Município de Lago Verde/MA, e dá outras providências."

O Prefeito Municipal de Lago Verde, Estado Do Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal de Lago Verde, aprovou, e eu promulgo e sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica instituída a remuneração de Plantão Extraordinário dos Conselheiros Tutelares, destinada ao pagamento pelo exercício de atividades que excedam a jornada regular de trabalho ou que se realizem em períodos excepcionais, tais como feriados, finais de semana e recesso administrativo, garantindo-se o atendimento ininterrupto da população, em consonância com o princípio da continuidade do serviço público e da prioridade absoluta à criança e ao adolescente.

Art. 2º. Para fins desta lei, considera-se:

I - Plantão ordinário: aquele previsto na escala regular de atendimento estabelecida pela legislação municipal vigente;

II - Plantão extraordinário: aquele desempenhado pelo Conselheiro Tutelar além da carga horária regulamentar, ou em dias de feriados, recessos, finais de semana ou após o período noturno definido para o expediente ordinário;

III - Situação emergencial: atendimento que demande atuação imediata para preservação de direitos de crianças e adolescentes, devidamente registrada e justificada.

Art. 3º. O valor do plantão extraordinário será fixado conforme consta na Constituição Federal, no Art. 7º, inciso XVI, com no mínimo, 50% sobre o valor da hora normal de trabalho a considerar como base de cálculo o valor do salário base vigente dos conselheiros tutelares do município de Lago Verde.

I - A rubrica "Plantão Extraordinário" deve ser devidamente registrada e informada em folha de pagamento;



1574
1568
y

CONTRATO Nº 625/2026

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA – LEI 14.133/2021



PROCESSO DE ORIGEM

Concorrência - Eletrônica Nº 009/2026
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: 07.012/2026



OBJETO CONTRATUAL

Contratação de Empresa Especializada para Reforma, Revitalização e Ampliação de Praças Públicas e Espaços Públicos com Urbanização no Município de Itinga do Maranhão – MA



VALOR CONTRATUAL

R\$ 1.241.575,36 (um milhão, duzentos e quarenta e um mil, quinhentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos)



VIGÊNCIAS CONTRATUAL

INICIAL: 19 de Agosto de 2026
FINAL: 19 de Agosto de 2027



DADOS DO CONTRATANTE

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes, CNPJ nº 01.614.537/0001-04
Avenida Paula Rejane de Carvalho Santos, 300, Coqueiral, Itinga do Maranhão, Maranhão.
Edivaldo Francischetto, CPF nº 754.098.287-04



DADOS DO CONTRATADO

D J C EMPREENDIMENTO E LOCACOES LTDA, CNPJ nº 27.394.633/0001-88
RUA MONTE CASTELO, 930, JARDIM SAO LUIS, Imperatriz, Maranhão
DJAIRCOSTA10@GMAIL.COM, (99) 8216-3220,
DJAIR DA COSTA CONCEICAO, CPF nº 042.675.893-56



FISCAL DO CONTRATO

Patryk Swazzer Teixeira Dantas

PREÂMBULO

Aos 19 de Agosto de 2026, a Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão – MA, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes, inscrita no CNPJ nº 01.614.537/0001-04, em



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 na presença de testemunhas abaixo nomeadas acordam em assinar o presente **TERMO DE CONTRATO**, decorrente do Processo de Contratação em epígrafe, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA VINCULAÇÃO (art. 92, I e II)

1.1 – O presente instrumento tem por objeto Contratação de Empresa Especializada para Reforma, Revitalização e Ampliação de Praças Públicas e Espaços Públicos com Urbanização no Município de Itinga do Maranhão – MA, de acordo com as especificações e condições definidas no Termo de Referência/Projeto Básico e em conformidade com a proposta de preço apresentada pela **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO (art. 92, V)

2.1 – O valor do presente Contrato é de R\$ 1.241.575,36 (um milhão, duzentos e quarenta e um mil, quinhentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), em conformidade com a proposta apresentada pela **CONTRATADA**, conforme quadro abaixo:

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DO CONTRATO

Lote 01						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	-	m²	6,00	R\$ 518,05	R\$ 3.108,30
2	Administração Local da Obra	-	mês	6,00	R\$ 22.083,29	R\$ 132.499,74
3	Aluguel de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m	-	mês	4,00	R\$ 965,68	R\$ 3.862,72
4	MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO/MAO DE OBRA E EQUIP.EMPREIT.	-	UN	1,00	R\$ 15.390,52	R\$ 15.390,52
5	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	-	m²	1.000,00	R\$ 8,96	R\$ 8.960,00
6	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos	-	un	1,00	R\$ 18.905,28	R\$ 18.905,28
7	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	-	UN	2,00	R\$ 1.720,33	R\$ 3.440,66
8	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	-	UN	2,00	R\$ 1.510,32	R\$ 3.020,64
9	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	-	UN	2,00	R\$ 269,65	R\$ 539,30
Valor Total do Lote					R\$ 189.727,16	

Lote 02						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	m²	150,00	R\$ 13,78	R\$ 2.067,00
2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	m³	27,00	R\$ 68,32	R\$ 1.844,64
3	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	-	m²	270,00	R\$ 0,78	R\$ 210,60
4	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	m³	60,00	R\$ 240,45	R\$ 14.427,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



1576
34

5	REMOÇÃO E RETIRADA INCLUSIVE BOTA-FORA DE ATERRO	-	m³	90,75	R\$ 46,73	R\$ 4.240,75
6	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	m²	57,00	R\$ 17,02	R\$ 970,14
7	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	m²	9,98	R\$ 9,21	R\$ 91,92
8	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	m²	11,09	R\$ 2,22	R\$ 24,62
9	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	m²	27,74	R\$ 4,28	R\$ 118,73
10	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	m²	26,45	R\$ 27,53	R\$ 728,17
11	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	UN	3,00	R\$ 2,16	R\$ 6,48
12	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	M	124,68	R\$ 0,45	R\$ 56,11
13	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	UN	9,00	R\$ 0,76	R\$ 6,84
14	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	M	121,47	R\$ 0,61	R\$ 74,10
15	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	-	m²	181,63	R\$ 9,00	R\$ 1.634,67

Valor Total do Lote

R\$ 26.501,75

Lote 03						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
1	Limpeza mecanizada da camada vegetal	-	m²	420,00	R\$ 0,98	R\$ 411,60
2	Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte - Rev 04_10/2022	-	dia	4,50	R\$ 969,94	R\$ 4.364,73
3	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	-	m³	120,00	R\$ 17,73	R\$ 2.127,60
4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	-	m²	1.180,00	R\$ 3,07	R\$ 3.622,60
5	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³	-	m³	72,00	R\$ 9,19	R\$ 661,68
6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	-	M3XKM	4.800,00	R\$ 3,13	R\$ 15.024,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



1577
M

7	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	-	m³	72,00	R\$ 9,97	R\$ 717,84
8	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	-	m³	72,00	R\$ 7,02	R\$ 505,44
9	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	-	m³	18,00	R\$ 101,89	R\$ 1.834,02
10	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	-	m³	18,00	R\$ 30,51	R\$ 549,18
11	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	-	m³	100,00	R\$ 128,54	R\$ 12.854,00

Valor Total do Lote

R\$ 42.672,69

Lote 04						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	-	m²	52,50	R\$ 111,01	R\$ 5.828,03
2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	-	m²	105,00	R\$ 6,49	R\$ 681,45
3	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	-	m²	105,00	R\$ 47,36	R\$ 4.972,80
4	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	-	m²	114,00	R\$ 187,70	R\$ 21.397,80
5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	-	m²	54,00	R\$ 105,07	R\$ 5.673,78
6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	-	m²	108,00	R\$ 47,52	R\$ 5.132,16
7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	-	m²	108,00	R\$ 10,74	R\$ 1.159,92
8	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20" CM. AF_03/2024	-	M	12,00	R\$ 35,31	R\$ 423,72

[Handwritten signature]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



1578
34

9	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	-	M	12,00	R\$ 77,56	R\$ 930,72
10	PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO UV, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA À BASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-	m²	66,00	R\$ 221,76	R\$ 14.636,16
Valor Total do Lote					R\$ 60.836,54	

Lote 05						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	-	m²	900,00	R\$ 118,71	R\$ 106.839,00
2	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	-	m²	150,00	R\$ 144,46	R\$ 21.669,00
3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	-	m²	300,00	R\$ 100,23	R\$ 30.069,00
Valor Total do Lote					R\$ 158.577,00	

Lote 06						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	-	m²	48,60	R\$ 62,57	R\$ 3.040,90
2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	-	m²	48,60	R\$ 26,30	R\$ 1.278,18
3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	-	m²	48,60	R\$ 91,53	R\$ 4.448,36
4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	-	m²	240,00	R\$ 75,54	R\$ 18.129,60
Valor Total do Lote					R\$ 26.897,04	

Lote 07						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
1	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	-	m²	1.800,00	R\$ 9,35	R\$ 16.830,00
2	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	-	m²	3.500,00	R\$ 40,90	R\$ 143.150,00
3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	-	M	210,00	R\$ 64,18	R\$ 13.477,80
4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM	-	M	210,00	R\$ 60,84	R\$ 12.776,40



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



1579
M

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024						
5	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	-	M	420,00	R\$ 1,93	R\$ 810,60
6	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	-	UN	3,00	R\$ 1.424,37	R\$ 4.273,11
7	BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 1,50x0,50x0,05M	-	UN	12,00	R\$ 748,40	R\$ 8.980,80
8	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem	-	un	5,00	R\$ 716,84	R\$ 3.584,20
9	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	-	m²	21,00	R\$ 341,81	R\$ 7.178,01
10	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	-	M	6,00	R\$ 630,44	R\$ 3.782,64
11	Planta - Palmeira Vértia, fornecimento e plantio	-	un	9,00	R\$ 479,04	R\$ 4.311,36
12	ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA	-	UN	4,00	R\$ 155,20	R\$ 620,80
13	Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis), fornecimento e plantio	-	un	7,00	R\$ 45,36	R\$ 317,52
14	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	-	UN	9,00	R\$ 834,27	R\$ 7.508,43
15	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	-	UN	9,00	R\$ 399,26	R\$ 3.593,34
16	Planta - Zínia - Zinnia elegans, fornecimento e plantio	-	un	60,00	R\$ 49,76	R\$ 2.985,60
17	Planta - Dracena Vermelha Aproximadamente 0,70cm, fornecimento e plantio	-	un	60,00	R\$ 109,45	R\$ 6.567,00
18	Planta - Buxinho h=0,35m, fornecimento e plantio	-	un	4,00	R\$ 616,07	R\$ 2.464,28
19	Espeto para Jardim LED 7W RGB (Multicores) Bivolt	-	un	24,00	R\$ 161,50	R\$ 3.876,00
20	Argila Expandida - 18kg	-	UN	18,00	R\$ 56,43	R\$ 1.015,74
21	Pedra Branca N° 2 Para Jardim 10kg	-	UN	32,00	R\$ 36,62	R\$ 1.171,84
22	Casca De Pinus Polida Tamanho Grande 40 Litros (grande)	-	UN	24,00	R\$ 57,42	R\$ 1.378,08

Valor Total do Lote

R\$ 250.653,55

Lote 08

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
1	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	-	m²	60,00	R\$ 337,98	R\$ 20.278,80
2	Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	-	un	2,00	R\$ 2.903,67	R\$ 5.807,34
3	Torre Multiatividades com Escorregador	-	UN	2,00	R\$ 48.874,03	R\$ 97.748,06
4	Túnel de Passagem Horizontal	-	UN	2,00	R\$ 5.745,79	R\$ 11.491,58
5	Gangorra Individual (1 prancha / 2 lugares)	-	UN	2,00	R\$ 3.334,61	R\$ 6.669,22

Valor Total do Lote

R\$ 141.995,00

Lote 09



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



1580
MP

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
1	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ROTACAO VERTICAL INDIVIDUAL GALVANIZADO	-	un	2,00	R\$ 1.826,86	R\$ 3.653,72
2	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - PARALELA DUPLA GALVANIZADO	-	un	2,00	R\$ 5.493,53	R\$ 10.987,06
3	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ABDOMINAL DUPLO GALVANIZADO	-	un	2,00	R\$ 4.385,79	R\$ 8.771,58
4	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ROTACAO DUPLA DIAGONAL DUPLO GALVANIZADO	-	un	2,00	R\$ 2.562,73	R\$ 5.125,46
5	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ELIPTICO MECANICO INDIVIDUAL GALVANIZADO	-	un	2,00	R\$ 3.464,41	R\$ 6.928,82
6	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL GALVANIZADO	-	un	2,00	R\$ 2.635,37	R\$ 5.270,74
Valor Total do Lote					R\$ 40.737,38	

Lote 010

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
1	LUMINARIA REFLETOR LED 9W MONOCROMATICO BRANCO - SODRAMAR	-	UN	8,00	R\$ 531,71	R\$ 4.253,68
2	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	-	un	18,00	R\$ 137,75	R\$ 2.479,50
3	Refletor modular LED200w DC com DPS 1x200w 45x110° 5000k 180lm/W Dimerizavel Alumínio Autovolt Branca, da G-light ou similar	-	un	8,00	R\$ 1.333,71	R\$ 10.669,68
4	CABO PP 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2	-	M	600,00	R\$ 15,71	R\$ 9.426,00
5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	-	M	1.800,00	R\$ 5,55	R\$ 9.990,00
6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	-	M	1.800,00	R\$ 8,57	R\$ 15.426,00
7	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	-	UN	3,00	R\$ 160,61	R\$ 481,83
8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	-	M	900,00	R\$ 11,73	R\$ 10.557,00
9	Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 35mm2	-	un	12,00	R\$ 516,78	R\$ 6.201,36
10	LUMINARIA PUBLICA LED SMD 30W BRANCO FRIO PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA	-	UN	28,00	R\$ 268,85	R\$ 7.527,80
11	10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	-	UN	28,00	R\$ 328,16	R\$ 9.188,48
12	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-	UN	34,00	R\$ 44,26	R\$ 1.504,84
13	Plafon E-27	-	un	25,00	R\$ 9,64	R\$ 241,00
14	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	-	UN	6,00	R\$ 12,57	R\$ 75,42



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



1581
M

15	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	-	UN	6,00	R\$ 11,46	R\$ 68,76
16	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	-	UN	6,00	R\$ 22,22	R\$ 133,32
17	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	-	M	675,00	R\$ 21,45	R\$ 14.478,75
18	ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO ELETRICA APARENTE	-	UN	405,00	R\$ 0,30	R\$ 121,50
19	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	-	UN	4,00	R\$ 368,17	R\$ 1.472,68
20	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril	-	un	3,00	R\$ 300,78	R\$ 902,34
21	ATERRAMENTO DE QUADROS E RACK	-	UN	7,00	R\$ 612,18	R\$ 4.285,26
22	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE TERRA EMBUTIR COM 9 TERMINAIS	-	UN	3,00	R\$ 266,92	R\$ 800,76
23	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	-	UN	2,00	R\$ 438,21	R\$ 876,42
24	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	-	M	14,00	R\$ 87,76	R\$ 1.228,64
25	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	-	M	23,00	R\$ 113,62	R\$ 2.613,26
26	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	-	UN	8,00	R\$ 70,63	R\$ 565,04
27	Conector de bronze d=22mm x 3/4"	-	un	3,00	R\$ 33,95	R\$ 101,85
28	Conector de bronze d=22mm x 3/4"	-	un	3,00	R\$ 33,95	R\$ 101,85
29	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 240MM2	-	UN	3,00	R\$ 43,95	R\$ 131,85
30	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 4,0mm² (fio 10), inclusive placa em pvce aterramento	-	pt	12,00	R\$ 304,14	R\$ 3.649,68
31	INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO INTERRUPTOR E CABO	-	un	18,00	R\$ 114,23	R\$ 2.056,14
32	LAUDO DE MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO	-	UN	1,00	R\$ 1.146,33	R\$ 1.146,33
33	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	-	UN	18,00	R\$ 2.424,96	R\$ 43.649,28
34	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	-	UN	36,00	R\$ 367,99	R\$ 13.247,64

Valor Total do Lote

R\$ 179.653,94

Lote 011

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
1	PLACA DE ESTACIONAMENTO EM ACO 50X70CM COM ADESIVO REFLETIVO	-	UN	3,00	R\$ 225,12	R\$ 675,36
2	PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO ESTACIONAMENTO	-	m²	27,00	R\$ 32,14	R\$ 867,78



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



3	PLACA DE SINALIZACAO ADESIVA DE SOLO P/ CADEIRANTE 1,00x1,20	-	UN	3,00	R\$ 258,69	R\$ 776,07
4	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	-	un	3,00	R\$ 307,90	R\$ 923,70

Valor Total do Lote

R\$ 3.242,91

Lote 012						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
2	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	-	m²	2.400,00	R\$ 32,54	R\$ 78.096,00
3	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	-	m²	240,00	R\$ 60,43	R\$ 14.503,20
4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	-	m²	750,00	R\$ 16,34	R\$ 12.255,00
5	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	-	m²	750,00	R\$ 4,17	R\$ 3.127,50
6	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	-	m²	90,00	R\$ 26,19	R\$ 2.357,10
7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	-	m²	180,00	R\$ 54,12	R\$ 9.741,60

Valor Total do Lote

R\$ 120.080,40

Valor Total

R\$ 1.241.575,36

2.2 – No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

2.3 – O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente executados.

2.4 – São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

2.4.1 – O Termo de Referência/Projeto Básico que embasou a contratação, em especial as cláusulas específicas quanto a forma de execução do objeto;

2.4.2 – Edital de Licitação e/ou Aviso de Contratação Direta, conforme o caso;

2.4.3 – A Proposta do Contratado;

2.4.4 – Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

3.1 – O prazo de vigência da contratação terá início na data de 19/08/2026 e encerramento em 19/08/2027, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021, e, em caso de serviços e fornecimentos contínuos, poderão ser prorrogáveis por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.1.1 – O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.



1583
M

3.1.2 – A prorrogação de que trata esse item é condicionada à avaliação, por parte do Gestor do Contrato, da vantajosidade da prorrogação, a qual deverá ser realizada motivadamente, com base no Histórico de Gestão do Contrato, nos princípios da manutenção da necessidade, economicidade e oportunidade da contratação, e nos demais aspectos que forem julgados relevantes.

3.2 – O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

3.3 – Em caso de prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

3.4 – O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA QUARTA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

4.1 – O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência/Projeto Básico, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

5.1 – O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência/Projeto Básico, parte integrante a este Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE (art. 92, V)

6.1 – Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

6.1.1 – O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais oficiais, conforme constam anexo ao Termo de Referência/Projeto Básico onde constam base e mês de referência.

6.2 – Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo **CONTRATANTE**, do Índice Índice Geral de Preços – IGP, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.3 – Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.4 – No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o **CONTRATANTE** pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

6.5 – Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.6 – Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

6.7 – Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8 – O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

7.1 – As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão deste exercício, na dotação ~~anexo~~ discriminada:



1584
M

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE: 02.07.00 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. URB E RURAIS E TRANSPORTE

CLASSIFICAÇÃO: 15.451.0007.1014.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

7.2 – A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1 – Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.2 – Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico;

8.3 – Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas;

8.4 – Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto executado, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.5 – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado.

8.6 – Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

8.7 – Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência/Projeto Básico.

8.8 – Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.

8.9 – Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria desta administração para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado.

8.10 – Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

9.8.1 – A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.11 – Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

8.12 – Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, nos termos do §4º, do art. 137, da Lei nº 14.133, de 2021.

8.13 – Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021;

8.14 – Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;

8.15 – Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

8.16 – Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado;



1585
4

8.17 – Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

8.18 – Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1 – O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas.

9.2 – Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.

9.2.1 – A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

9.3 – Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.4 – Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

9.5 – Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.6 – Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7 – Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.

9.8 – Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.9 – O Contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da execução do objeto, os seguintes documentos:

- a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
- b) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
- c) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;
- d) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e
- e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.10 – Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;



1586
34

- 9.11 – Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
- 9.12 – Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.
- 9.13 – Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
- 9.14 – Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.
- 9.15 – Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
- 9.16 – Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.
- 9.17 – Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
- 9.18 – Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
- 9.19 – Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);
- 9.20 – Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);
- 9.21 – Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
- 9.22 – Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;
- 9.23 – Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;
- 9.24 – Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante.
- 9.25 – Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá.
- 9.26 – Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço.
- 9.27 – Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
- 9.28 – Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto.
- 9.29 – Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
- 9.30 – Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.
- 9.31 – Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante.



1587
34

9.32 – Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.

9.33 – Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade.

9.34 – Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.

9.35 – Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.

9.36 – Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

9.37 – Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia.

9.38 – Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações.

9.39 – Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.).

CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

10.1 – Para os contratos por escopo, assim considerados os contratos nos quais se impõe ao **CONTRATADO** o dever de realizar a execução de objeto específico em um período predeterminado, a extinção contratual se dará nos seguintes termos:

10.1.1 – Quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

10.1.2 – Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato:

10.1.2.1 – Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do **CONTRATADO**;

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas;

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

10.2 – Em se tratando de objeto de natureza contínua a extinção se dará quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.



1588
34

10.2.1 – O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o **CONTRATANTE**, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

10.2.2 – A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo **CONTRATANTE** nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

10.2.3 – Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

10.3 – O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

10.3.1 – Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

10.3.2 – A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

10.3.2.1 – Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

10.4 – O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

10.4.1 – Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

10.4.2 – Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

10.4.3 – Indenizações e multas.

10.5 – A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

10.6 – O contrato poderá ser extinto caso se constate que o **CONTRATADO** mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1 – Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2 – Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

- i) **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);



1589
JP

ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

b) **Multa** de:

i) **Moratória** de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

ii) **Moratória** de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia, quando exigida no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

iii) **Compensatória**, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" do subitem 12.1, de 20% a 30% do valor do Contrato.

iv) **Compensatória**, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "a", "b", "c" e "d" do subitem 11.1, de 1% a 30% do valor do Contrato.

11.3 – A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao **CONTRATANTE** (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.4 – Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.4.1 – Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.5 – Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo **CONTRATANTE** ao **CONTRATADO**, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada, quando exigida, ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.6 – Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.5 – A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao **CONTRATADO**, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.5 – Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o **CONTRATANTE**;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.7 – Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 14.133, de 2021.



1590
34

12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.8 – A personalidade jurídica do **CONTRATADO** poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o **CONTRATADO**, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.9 – O **CONTRATANTE** deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161).

11.10 – As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

11.11 – Os débitos do **CONTRATADO** para com a Administração **CONTRATANTE**, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

14.1 – As regras acerca da prestação de garantia na presente contratação são as estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico, parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1 – Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2 – O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3 – As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica da **CONTRATANTE**, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4 – Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS

16.1 – Os casos omissos serão decididos pelo **CONTRATANTE**, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – SUBCONTRATAÇÃO

17.1 – As regras para subcontratação do objeto deste instrumento de contrato constam no Termo de Referência/Projeto Básico, parte integrante deste Contrato.



1591
yf

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

18.1 – O presente contrato é regido pela Lei 14.133/21 e demais diplomas legais.


18.2 – Incumbirá ao **CONTRATANTE** divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

18.3 – Fica eleito o Foro da Comarca de Itinga do Maranhão - MA, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei n.º 14.133/21.

Itinga do Maranhão – MA, 19 de Agosto de 2026.

ASSINATURAS

PELA CONTRATANTE


Edivaldo Francischetto
Secretário Mun. de
Infraestrutura e
Transportes - SINFRA
Decreto n.º 272/2025

Edivaldo Francischetto

Secretário Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e
Rurais e Transportes - SINFRA
Decreto n.º 272/2025 - GAB

PELA CONTRATADA

DJAIR DA
COSTA
CONCEICAO:042
67589356

Assinado de forma
digital por DJAIR DA
COSTA
CONCEICAO:042675
89356

D J C
EMPREENHIMENTO E
LOCACOES
LTDA:27394633000188

Assinado de forma
digital por D J C
EMPREENHIMENTO E
LOCACOES
LTDA:27394633000188

DJAIR DA COSTA CONCEICAO
CPF nº 042.675.893-56

TESTEMUNHAS

NOME:

NOME:



Código identificador: 10375b8eaf5d40319bcef255577aed57

Publicado por: CAIO VITOR DELGADO CARDOSO
Código identificador: 65e1f5dc84f18eca04258355a23cae98

EDITAL Nº 005/2026

EDITAL Nº 005/2026 EDITAL AUDIÊNCIA PÚBLICA - 2º QUADRIMESTRE 2026

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO/MA, através da Secretaria de Administração, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, **CONVIDA**, a população em geral, as entidades de classes, as organizações sociais, os membros e servidores do Poder Executivo e Legislativo, para participarem da **AUDIÊNCIA PÚBLICA**, em atendimento artigo 9º, § 4 da Lei Complementar nº 101/2000, tendo como objetivo a demonstração e avaliação das **Metas Fiscais**, Relatório de **Gestão de Saúde Pública**, em cumprimento art. 36, § 5º da Lei nº 141/2012, referente ao **2º quadrimestre de 2026**.

Data: 30/09/2026

Horário: 10h

Local: Plenário da Câmara Municipal Itinga do Maranhão

Endereço: Aulídia Gonçalves, n.º 11 B, Vila Emanuela

Itinga do Maranhão/MA, 24 de setembro de 2026.

NICOLY SILVA QUEIROZ

Secretária Municipal de Administração

Publicado por: CAIO VITOR DELGADO CARDOSO
Código identificador: 5592c4a50cf52dc039744df03d98dd2c

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO DE 25% DE QUANTITATIVO AO CONTRATO Nº 562/2026

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO DE 25% DE QUANTITATIVO AO CONTRATO Nº 562/2026, assinado em 21/09/2026. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento de Gêneros Alimentícios, para suprir as necessidades da Administração Municipal. Processo Administrativo nº 08.017/2026. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 019/2026. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação, CNPJ nº 06.073.682/0001-49, CONTRATADO: COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LIBERDADE LTDA, CNPJ nº 61.834.298/0001-20. Valor: R\$ 62.313,69 (sessenta e dois mil, trezentos e treze reais, e sessenta e nove centavos). Vigência Inicial: 21 de Setembro de 2026. Vigência Final: 31 de Dezembro de 2026. Willian dos Santos Oliveira - Secretário Adjunto de Saúde. Itinga do Maranhão - MA, 21 de Setembro de 2026.

Publicado por: CAIO VITOR DELGADO CARDOSO
Código identificador: a64fd47f5cc7fd7041412f9d848e2d4d

EXTRATO DE CONTRATO Nº 624/2026

EXTRATO DE CONTRATO Nº 624/2026, assinado em 18/09/2026. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de capacitações e treinamentos em Saúde. Processo Administrativo nº 10.020/2026. Modalidade: Inexigibilidade nº 19/2026. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ nº 13.863.418/0001-74, CONTRATADO: BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº 36.933.581/0001-61. Valor Global: R\$ 410.000,00 (quatrocentos e dez mil reais). Vigência Inicial: 18 de Setembro de 2026. Vigência Final: 31 de Dezembro de 2026. Willian dos Santos Oliveira - Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Saúde. Itinga do Maranhão - MA, 18 de Setembro de 2026

EXTRATO DE CONTRATO Nº 625/2026

EXTRATO DE CONTRATO Nº 625/2026, assinado em 19/08/2026. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Reforma, Revitalização e Ampliação de Praças Públicas e Espaços Públicos com Urbanização no Município de Itinga do Maranhão - MA. Processo Administrativo nº 07.012/2026. Modalidade: Concorrência - Eletrônica nº 009/2026. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes, CNPJ nº 01.614.537/0001-04, CONTRATADO: D J C EMPREENDIMENTO E LOCACOES LTDA, CNPJ nº 27.394.633/0001-88. Valor Global: R\$ 1.241.575,36 (um milhão, duzentos e quarenta e um mil, quinhentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos). Vigência Inicial: 19 de Agosto de 2026. Vigência Final: 19 de Agosto de 2027. Edivaldo Francischetto - Secretário Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Transportes - SINFRA. Itinga do Maranhão - MA, 19 de Agosto de 2026.

Publicado por: CAIO VITOR DELGADO CARDOSO
Código identificador: afd8ff494bb8f7dc8ebde8080bec894c

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA

AVISO DE LICITAÇÃO. DISPENSA ELETRÔNICA: Nº 003/2026.

AVISO DE LICITAÇÃO. DISPENSA ELETRÔNICA: Nº 003/2026. A Prefeitura Municipal de Joselândia - MA, através de seu Agente de Contratação, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade DISPENSA, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço Global, objetivando a Contratação de empresa para a prestação de serviços de Locação da Plataforma de Transparência, eSIC, Ouvidoria, Diário Oficial do Município, execução e alimentação do Portal da Transparência da Prefeitura Municipal, suporte e treinamento para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, em conformidade com o Termo de Referência disposto no edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal nº 001/2024 e demais legislações aplicáveis e as condições do Edital. DISPUTA ELETRÔNICA: DIA 02 de outubro de 2026, das 08:00 às 14:00 horas (horário de Brasília/DF). ENDEREÇO ELETRÔNICO: Portal de Compras do Município no site www.comprasjoselandiama.com.br OBTENÇÃO DO EDITAL: O edital está disponível para todos os interessados no Portal de Transparência do Município no endereço eletrônico: <https://www.joselandia.ma.gov.br/portal/index.php/transparencia> no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP através do endereço: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>, Portal de Compras do Município no site www.comprasjoselandiama.com.br Maiores informações e esclarecimentos através do E-mail: cpmpmjoselandia@gmail.com. e provisoriamente no número +55 99 8430-0245. Joselândia (MA), 28 de setembro de 2026. Evandro Amador Rodrigues - Agente de Contratação

Publicado por: FRANCISCO HERNAMILSON DE JESUS ALVES
Código identificador: 40059b9eeefc3f1f0fd2008582253b

AVISO DE LICITAÇÃO. DISPENSA ELETRÔNICA: Nº 004/2026.

AVISO DE LICITAÇÃO. DISPENSA ELETRÔNICA: Nº 004/2026. A Prefeitura Municipal de Joselândia - MA, através de seu Agente de Contratação, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade DISPENSA, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço Global, objetivando a Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de licenciamento de uso de Plataforma de Sistema de Avaliação com Banco de Questões,